

Začínáme

- VAROVÁNÍ** VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
- UPOZORNĚNÍ** UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.

1 Vybalte zařízení a zkontrolujte obsah balení


- Poznámka**
- Doporučujeme vám uschovat si veškerý původní obalový materiál.
 - Obsah balení se může lišit podle toho, ve které zemi žijete.
 - Pokud z nějakého důvodu musíte zařízení někam přepravit, opatrně zařízení znovu zabalte do původního obalového materiálu, aby během přepravy nedošlo k poškození. Dopravce by měl zajistit přiměřené pojištění zařízení. Informace o tom, jak zařízení znovu zabalit, najdete v části *Balení a přeprava zařízení v Příručce uživatele*.
 - Kabel rozhraní není součástí standardního příslušenství. Pro připojení tiskárny k počítači je nutné zakoupit kabel odpovídajícího rozhraní (USB nebo síťový).
- Kabel USB**
Doporučujeme používat kabel USB 2.0 (typ A/B), který je dlouhý max. 2 metry.
- Síťový kabel**
Použijte síťový kabel typu kategorie 5 (Cat5) (nebo vyšší kategorie) určený pro sítě 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.



VAROVÁNÍ

Plastové obaly se používají k zabalení zařízení. Plastové obaly nejsou hračky. Tyto obaly uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení, a řádně je zlikvidujte.

Poznámka
Dodržte minimální vzdálenost kolem zařízení, jak je patrné z ilustrace.

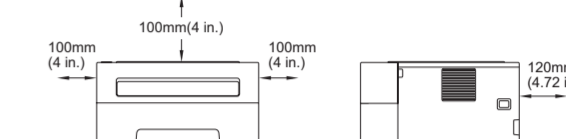

2 Sejměte ze zařízení obalový materiál.

DŮLEŽITÉ


Ještě NEZAPOJUJTE napájecí kabel.

a. Sejměte balicí pásku z vnější strany zařízení a obal z křemičitého gelu z horního výstupu papíru.

UPOZORNĚNÍ

Křemičitý obal NEKONZUMUJTE. Okamžitě zlikvidujte.


b. Otevřete přední kryt.



c. Zvedněte z fotoválce elastický pás.

d. Stáhněte papírový pásek, abyste mohli odstranit ochranný materiál, jak je patrné z ilustrace.



e. Vyjměte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou.



f. S tonerovou kazetou několikrát ze strany na stranu jemně zatřepejte, aby se toner uvnitř rozptýlil.

g. Vložte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou zpět do zařízení.

h. Zavřete přední kryt zařízení.



Kontroly LED tiskárny

Bliká: nebo nebo SVÍTÍ: nebo nebo NESVÍTÍ:

Kontroly LED tiskárny	NESVÍTÍ	SPÁNEK HLUBOKÝ SPÁNEK	OHŘEV OCHLAZOVÁNÍ ¹	PŘIPRAVENO	PŘÍJEM DAT ZBÝVAJÍCÍ DATA ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					


Kontroly LED tiskárny	MÁLO TONERU ³	VYMĚŇTE TONER ⁴	DOŠEL TONER	VÁLEC KONČÍ ⁵	VYMĚŇTE FOTOVÁLEC
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Příručka uživatele	4. kapitola	4. kapitola	4. kapitola	4. kapitola	4. kapitola

Kontroly LED tiskárny	OTEVŘENÝ KRYT UVÍZNUTÍ PAPIRU ²	NENÍ PAPIR	CHYBA FOTOVÁLCE ²	VÁLEC ZASTAVEN	Servisní hlášení chyby ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Příručka uživatele	5. kapitola	5. kapitola	4. kapitola	4. kapitola	3. kapitola


¹ Kontrolka LED bude blikat v intervalu 1 sekundy.
² Kontrolka LED bude blikat v intervalu 0,5 sekundy.
³ Žlutá kontrolka LED bude blikat tak, že bude 2 sekundy rozsvícena a pak 3 sekundy zhasnutá.
⁴ Nastavení toneru můžete změnit na režim pokračování. Sedmkrát stiskněte tlačítko Go (všechny kontroly LED dvakrát bliknou a potom se rozsvítí kontrolka LED Ready). Zařízení dále tiskne, dokud LED neukazuje zprávu, že došel toner.

3 Vložení papíru do zásobníku

- a. Zásobník papíru vytáhněte ze zařízení celý ven.
 b. Stiskněte zelenou uvolňovací páčku vodiček papíru a vodička nastavte přesně na rozměr papíru, který vkládáte do zásobníku. Zkontrolujte, zda vodička zapadla do drážky.




Poznámka
V případě papíru formátu Legal nebo Folio stiskněte tlačítko pro otevření ve spodní části zásobníku papíru a potom vytáhněte zadní část zásobníku papíru. (V některých regionech není papír formátu Legal nebo Folio k dispozici.)



c. Stoh papíru dobře provětrejte. Snížíte tím riziko zaseknutí papíru nebo jeho chybného podání.

- d. Vložte papír do zásobníku a zajistěte toto:
- Papír nepřekračuje značku maximálního množství papíru (▼▼▼).
 - Přeplnění zásobníku papíru povede k zaseknutí papíru.
 - Strana určená k potisku musí být založena směrem dolů.
 - Vodička papíru se dotýká stran papíru, takže papír bude správně zaveden.



e. Zásobník papíru vraťte zpět do zařízení. Zkontrolujte, zda je zásobník v zařízení správně zasunutý.

Další informace o doporučeném papíru najdete v části *Doporučený papír a tisková média v Příručce uživatele*

4 Tisk testovací strany

DŮLEŽITÉ

NEZAPOJUJTE ještě kabel rozhraní.


a. Připojte napájecí kabel k zařízení a potom jej připojte do síťové zásuvky.

b. Síťovým vypínačem zapněte zařízení.

c. Po nažhavení zařízení kontrolka LED Ready přestane blikat a svítí zeleně.

d. Stiskněte tlačítko Go. Zařízení vytiskne testovací stranu. Zkontrolujte, zda je testovací strana správně vytisknutá.

Poznámka
Tato funkce není k dispozici po odeslání první tiskové úlohy z počítače.



Nyní přejděte na
Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny, otočte list.

Spotřební materiál

Když se přiblíží konec životnosti spotřebního materiálu, zobrazí LED na ovládacím panelu chybu. Bližší informace o spotřebním materiálu pro vaše zařízení naleznete na webové adrese <http://www.brother.com/original/> nebo vám je poskytne autorizovaný prodejce produktů Brother.

Tonerová kazeta	Jednotka fotoválce

Informace o výměně spotřebních položek naleznete v části *Výměna spotřebního materiálu v Příručce uživatele*.

Pro uživatele síťového rozhraní (pouze HL-2250DN)

Web Based Management (webový prohlížeč)


Tiskový server Brother je vybaven webovým serverem, který vám umožňuje monitorovat jeho stav nebo měnit některá nastavení konfigurace pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- Poznámka**
- Přihlašovací jméno pro správce je 'admin' (rozištuje velká a malá písmena) a výchozí heslo je 'access'.
 - Doporučujeme použít Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (a vyšší) nebo Firefox 3.0 (a vyšší) pro systém Windows® a Safari 3.0 (a vyšší) pro systém Macintosh. Ať už používáte kterýkoliv prohlížeč, zkontrolujte, jestli je povolen jazyk JavaScript a soubory cookie. Abyste mohli webový prohlížeč používat, musíte znát adresu IP tiskového serveru. Adresa IP tiskového serveru je uvedena na straně s nastavením tiskárny.

a. Do prohlížeče zadejte http://adresa_ip_zařizeni/. (Kde adresa_ip_zařizeni je adresa IP nebo název tiskového serveru)

■ Například: <http://192.168.1.2/>

Viz část *Web Based Management (Webová správa) v Příručce síťových aplikací*.

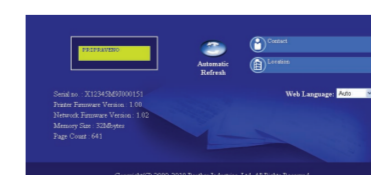

Obnovení nastavení sítě na výchozí nastavení z výroby

Tiskový server je možné obnovit na výchozí nastavení z výroby (zruší se všechny informace jako heslo a adresa IP).

- a. Vypněte zařízení.
 b. Ujistěte se, že je přední kryt zavřený a že je zapojen napájecí kabel.

c. Při zapnutí síťového vypínače podržte tlačítko Go. Držte tlačítko Go stisknuté, dokud se nerozsvítí všechny kontroly LED a nezhasne LED Ready.

d. Uvolněte tlačítko Go. Ujistěte se, že všechny kontroly LED zhasnuly.

e. Stiskněte tlačítko Go šestkrát. Ujistěte se, že všechny kontroly LED svítí a ukazují tak, že tiskový server byl obnoven na výchozí nastavení z výroby. Zařízení se restartuje.

Pro Windows®

Před instalací

Ujistěte se, že máte ZAPNUTÝ počítač a že jste se přihlásili s právy správce.

DŮLEŽITÉ


- Pokud máte spuštěné nějaké programy, zavřete je.
- Vzhled obrazovek se může lišit podle používaného operačního systému.

Poznámka

- Pokud používáte Windows Vista® a Windows® 7, po zobrazení okna **Rízení uživatelských účtů** klikněte na položku **Povolit** nebo **Ano**.
- V závislosti na vašem nastavení zabezpečení se při používání zařízení nebo jeho programu může zobrazit okno programu Zabezpečení systému Windows nebo antivirového programu. Takové okno můžete ignorovat.
- **XML Paper Specification Tiskový driver** XML Paper Specification Tiskový driver je vhodný tiskový ovladač pro tisk z aplikací, které používají dokumenty formátu XML Paper Specification. Stáhněte si nejnovější ovladač na webové stránce Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.

5 Pro uživatele kabelu rozhraní USB

- a.** Vypněte zařízení a ujistěte se, že kabel rozhraní USB **NENÍ** připojen k zařízení, a potom začněte instalovat ovladač tiskárny. Pokud jste již kabel připojili, odpojte jej.



Instalace ovladače tiskárny

- b.** Instalační disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Po vyzvání zvolte model a jazyk.

Poznámka

Pokud se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, jděte na položku **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.


- c.** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače** a klikněte na možnost **Ano**, pokud souhlasíte s licenční smlouvou.



- d.** Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí toto okno.



- e.** Připojte kabel USB do konektoru USB označeného symbolem a potom kabel zapojte do počítače.



- f.** Zapněte zařízení a pro dokončení instalace se řiďte pokyny na obrazovce.


Dokončit

Instalace je nyní hotová.

5 Pro uživatele kabelu drátové sítě (pouze HL-2250DN)

- Poznámka**
Pokud chcete zařízení připojit k síti, doporučujeme, abyste před instalací kontaktovali systémového administrátora.

Pro uživatele sítě peer-to-peer



- 1 Směrovač
- 2 Zařízení



- 1 Směrovač
- 2 Zařízení

- a.** Sejměte ochranný kryt konektoru LAN.



- c.** Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.



Instalace ovladače tiskárny

- d.** Instalační disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Po vyzvání zvolte model a jazyk.

Poznámka

Pokud se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, jděte na položku **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

- e.** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače** a klikněte na možnost **Ano**, pokud souhlasíte s licenční smlouvou.



- f.** Pro dokončení instalace se řiďte pokyny na obrazovce.

Poznámka
Adresu IP a název uzlu vašeho zařízení zjistíte, když si vytisknete stranu s nastavením tiskárny. Viz část **Vytisknutí strany s nastavením tiskárny** níže.


Dokončit

Instalace je nyní hotová.

Poznámka

Pokud pro zařízení používáte zadanou adresu IP, musíte pomocí obslužného programu BRAdmin Light nastavit Boot Metodu na Static. Další informace najdete v části **Změna síťových nastavení zařízení** v **Příručce síťových aplikací**.

Pro uživatele sdílené sítě

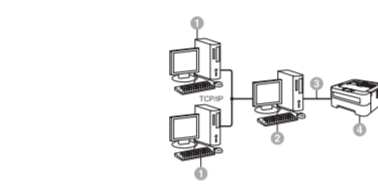

- 1 Klientský počítač
- 2 Také známý jako "Server" nebo "Tiskový server"
- 3 TCP/IP nebo USB
- 4 Zařízení

Instalace ovladače tiskárny

- a.** Instalační disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Po vyzvání zvolte model a jazyk.


Poznámka

Pokud se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, jděte na položku **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

- b.** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače** a klikněte na možnost **Ano**, pokud souhlasíte s licenční smlouvou.



- c.** Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí toto okno. Zvolte frontu zařízení a potom klepněte na tlačítko **OK**.



Poznámka
Pokud neznáte umístění nebo název fronty zařízení na síti, obraťte se na správce.

- d.** Pro dokončení instalace se řiďte pokyny na obrazovce.

Dokončit

Instalace je nyní hotová.

Pro Mac OS X

Před instalací


DŮLEŽITÉ

- Pokud jde o nejnovější ovladače a informace o systému Mac OS X, který používáte, navštivte webové stránky <http://solutions.brother.com/>.
- Uživatelé systému Mac OS X 10.4.0 až 10.4.10 by měli provést upgrade na Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Ujistěte se, že je vaše zařízení zapojeno a že máte ZAPNUTÝ počítač Macintosh. Musíte se přihlásit s právy správce.

5 Pro uživatele kabelu rozhraní USB

- a.** Připojte kabel USB do konektoru USB označeného symbolem a potom kabel zapojte do svého počítače Macintosh.



DŮLEŽITÉ

- **NEPŘIPOJUJTE** tiskárnu do konektoru USB na klávesnici ani do nenapájeného rozbočovače USB.
- Připojte tiskárnu přímo k počítači.

- b.** Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Instalace ovladače tiskárny

- c.** Instalační disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.


- d.** Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**. Řiďte se pokyny na obrazovce.



Poznámka

Dokončení instalace může trvat několik minut.

- e.** Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí toto okno. Zvolte zařízení ze seznamu a potom klepněte na tlačítko **OK**.



- f.** Klepněte na položku **Next (Další)**.




Poznámka
Pokud se zobrazí okno **Brother Support** (Podpora Brother), proveďte výběr a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dokončit


Instalace je nyní hotová.

5 Pro uživatele kabelu drátové sítě (pouze HL-2250DN)

- a.** Sejměte ochranný kryt konektoru LAN.



- b.** Připojte síťový kabel do konektoru LAN označeného symbolem a potom jej připojte do volného portu v rozbočovači.



- c.** Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Instalace ovladače tiskárny

- d.** Instalační disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.


- e.** Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**. Řiďte se pokyny na obrazovce.



Poznámka

Dokončení instalace může trvat několik minut.


- f.** Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí toto okno. Zvolte zařízení ze seznamu a potom klepněte na tlačítko **OK**.



Poznámka

- Pokud je k vaší síti připojen více než jeden tentýž model, po názvu modelu se zobrazí MAC adresa (ethernetová adresa).
- MAC adresu (ethernetovou adresu) a adresu IP vašeho zařízení zjistíte, když si vytisknete stranu s nastavením tiskárny. Viz část **Vytisknutí strany s nastavením tiskárny** vpravo.

- g.** Klepněte na položku **Next (Další)**.



Poznámka
Pokud se zobrazí okno **Brother Support** (Podpora Brother), proveďte výběr a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dokončit

Instalace je nyní hotová.

Poznámka

Pokud pro zařízení používáte zadanou adresu IP, musíte pomocí obslužného programu BRAdmin Light nastavit Boot Metodu na Static. Další informace najdete v části **Změna síťových nastavení zařízení** v **Příručce síťových aplikací**.

Vytisknutí strany s nastavením tiskárny

Na straně s nastavením tiskárny jsou uvedena všechna aktuální nastavení tiskárny včetně síťových nastavení.

- Ujistěte se, že je přední kryt zavřený a že je zapojen napájecí kabel.
- Zapněte zařízení a vyčkejte, dokud nebude v režimu připravenosti.
- Během 2 sekund stiskněte třikrát tlačítko **Go**. Zařízení vytiskne seznam svého aktuálního nastavení.

Poznámka

Pro síťové uživatele
Pokud je v poli **IP Address** na straně s nastavením tiskárny uvedeno **0.0.0.0**, počkejte minutu a opakujte akci.

Brother CreativeCenter



Získejte inspiraci. Pokud používáte systém Windows, dvakrát klikněte na ikonu Brother CreativeCenter na ploše a dostanete se na BEZPLATNOU webovou stránku s mnoha nápady a informacemi pro osobní i profesní využití.

Uživatelé systému Mac mohou také využívat Brother CreativeCenter na této webové adrese: <http://www.brother.com/creativecenter/>