

Inizio

- AVVERTENZA** **AVVERTENZA** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
- ATTENZIONE** **ATTENZIONE** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

1 Estrarre la macchina dalla confezione e verificare i componenti

- Nota**
- È consigliabile conservare il materiale di imballaggio originale.
 - I componenti contenuti nella scatola possono risultare diversi a seconda del paese.
 - Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente nella confezione originale per evitare danni durante il trasporto. È opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore. Per imballare la macchina, vedere la sezione relativa al *Imballaggio e spedizione dell'apparecchio* nella *Guida dell'utente*.
 - Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard. Procurarsi il cavo di interfaccia adeguato da utilizzare (USB o di rete).
- Cavo USB**
Si consiglia di usare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) di lunghezza non superiore a 2 metri.
- Cavo di rete**
Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.




AVVERTENZA

Per la confezione della macchina sono stati usati involucri in plastica. I sacchetti di plastica non sono giocattoli. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare tali sacchetti lontano dalla portata dei bambini e smaltirli correttamente.

Nota

Lasciare uno spazio minimo attorno alla macchina, come mostrato in figura.

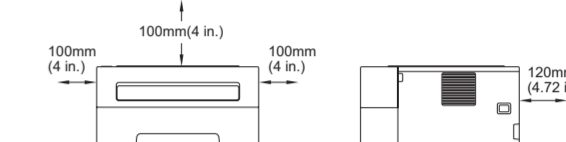

2 Rimozione del materiale di confezionamento dalla macchina

IMPORTANTE


NON collegare ancora il cavo di alimentazione c.a.

- a.** Rimuovere il nastro di imballaggio dall'esterno della macchina e il sacchetto di gel di silice dal raccoglitore di uscita stampa.

ATTENZIONE

NON ingerire il sacchetto di silice. Gettare immediatamente.


- b.** Aprire il coperchio anteriore.



- c.** Sollevare la fascia elastica dal tamburo.

- d.** Tirare la striscia di carta per rimuovere il materiale protettivo come mostrato in figura.



- e.** Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.



- f.** Agitarlo delicatamente da parte a parte alcune volte per distribuire uniformemente il toner all'interno dell'assemblaggio.


- g.** Riposizionare il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella macchina.

- h.** Chiudere il coperchio anteriore della macchina.




3 Caricamento della carta nel vassoio

- a.** Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.
- b.** Premere la leva di rilascio verde delle guide carta e far scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.



Nota


Per il formato carta Legal o Folio, premere il tasto di rilascio nella parte inferiore del vassoio carta, quindi estrarre il retro del vassoio. (I tipi di carta Legal e Folio non sono disponibili in alcune aree geografiche).



- c.** Smazzare la pila di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.

- d.** Caricare la carta nel vassoio e verificare quanto segue:

- La carta deve trovarsi sotto la tacca di altezza massima della carta (▼▼▼). L'inserimento di una quantità eccessiva di carta può causare inceppamenti.
- Il lato di stampa deve essere rivolto verso il basso.
- Le guide carta devono toccare i bordi della carta affinché questa possa avanzare correttamente.



- e.** Reinscrivere il vassoio carta nella macchina. Assicurarsi che sia completamente inserito nella macchina.

Per ulteriori informazioni sulla carta consigliata, vedere *Carta e supporti di stampa consigliati* nella *Guida dell'utente*.

4 Stampa di una pagina di prova

IMPORTANTE

NON collegare ancora il cavo di interfaccia.

- a.** Collegare il cavo di alimentazione CA alla macchina e ad una presa di corrente in CA.


- b.** Accendere la macchina.

- c.** Al termine della fase di riscaldamento, il led **Ready** smette di lampeggiare e rimane di colore verde.

- d.** Premere **Go**. Viene stampata la pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

Nota

Questa funzione non sarà disponibile dopo l'invio del primo processo di stampa dal computer.



Andare a
Capovolgere il foglio per installare il driver della stampante.

Indicatori LED della stampante

Lampeggiante: o o ACCESO: o o SPENTO:

LED della stampante	SPENTO	RIPOSO RISPARMIO ENERGETICO	RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO ¹	PRONTO	RICEZIONE DATI DATI RIMANENTI ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

LED della stampante	POCO TONER ³	CAMBIA TONER ⁴	TONER ESAURITO	TAMB QUASI ESAUR ³	CAMBIA TAMBURIO
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guida dell'utente	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4

LED della stampante	COPERCHIO APERTO CARTA INCEPP. ²	NO CARTA	ERRORE TAMBURIO ²	ARRESTO TAMBURIO	Richiesta di assistenza ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guida dell'utente	Capitolo 5	Capitolo 5	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 3

¹ Il LED si accende e si spegne ad intervalli di 1 secondo.

² Il LED si accende e si spegne ad intervalli di 0,5 secondi.

³ Il LED giallo rimane acceso per 2 secondi e spento per altri 3 secondi.

⁴ È possibile cambiare le impostazioni del toner alla modalità continua. Premere **Go** sette volte (tutti i LED lampeggiano due volte e il LED **Ready** rimane acceso).

La macchina continua a stampare fino a quando il LED non segnala che il toner è esaurito.

Materiali di consumo

Quando giunge il momento di sostituire i materiali di consumo, i Led sul pannello di controllo segneranno un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale.

Cartuccia toner	Gruppo tamburo

Per la sostituzione dei materiali di consumo, vedere la sezione *Sostituzione dei materiali di consumo* nella *Guida dell'utente*.

Per gli utenti in rete (solo per HL-2250DN)

Gestione basata sul Web (browser)

Il server Web incorporato al server di stampa Brother consente il monitoraggio dello stato o la modifica di alcune impostazioni di configurazione utilizzando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Nota

- Il nome di login dell'amministratore è **admin** (rispettare le lettere maiuscole/minuscole) e la password predefinita è **access**.
- È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 3.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 3.0 (o versione successiva) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Per utilizzare un browser Web, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. L'indirizzo IP del server di stampa è indicato nella pagina delle impostazioni della stampante.

- a.** Digitare http://indirizzo_ip_stampante/ nel browser (dove indirizzo_ip_stampante è l'indirizzo IP o il nome del server di stampa).

- Ad esempio: <http://192.168.1.2/>

- ☞ Vedere la sezione *Gestione basata sul Web* nella *Guida dell'utente in rete*.

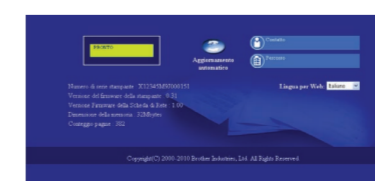

Ripristino delle impostazioni di rete ai valori predefiniti

È possibile ripristinare il server di stampa alle impostazioni predefinite (ripristino di informazioni quali password e indirizzo IP).

- a.** Spegnere la macchina.
b. Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.

- c.** Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto **Go** fino all'accensione di tutti i LED e finché il LED **Ready** non si spegne.

- d.** Rilasciare **Go**. Accertarsi che tutti i LED si spengano.

- e.** Premere **Go** sei volte. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite del server di stampa sono state ripristinate. La macchina ripartirà.

Per Windows®

Operazioni preliminari

Accertarsi che il computer sia acceso e accedere con privilegi di amministratore.

! IMPORTANTE


- Se vi sono altri programmi in esecuzione, chiuderli.
- La schermata può variare a seconda del sistema operativo in uso.

Nota

- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** o **Sì**.
- In base alle impostazioni di protezione, quando si utilizza la macchina o il relativo software può apparire una finestra Windows Security o antivirus. Consentire alla finestra di continuare.
- **XML Paper Specification Driver della stampante**
L'XML Paper Specification Driver della stampante è il driver più adatto quando si stampa da applicazioni che utilizzano documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

5 Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

- a.** Spegnerne la macchina e verificare che il cavo di interfaccia USB **NON** sia collegato alla macchina, quindi avviare l'installazione del driver della stampante. Se il cavo è già stato collegato, disinsierirlo.



Installare il driver della stampante

- b.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se richiesto, scegliere il modello e la lingua.

Nota


Se la schermata Brother non appare automaticamente, avviare **Computer locale (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- c.** Fare clic su **Installa driver della stampante**, quindi su **Sì** per accettare l'accordo di licenza.



- d.** Seguire le istruzioni sullo schermo fino alla comparsa di questa finestra.



- e.** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo , quindi collegare il cavo al computer.



- f.** Accendere la macchina e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.


Fine

L'installazione è completa.






5 Per gli utenti con cavo di rete cablata (solo HL-2250DN)

- Nota**
Se si desidera collegare la macchina alla rete, è consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione.

Per gli utenti di rete Peer-to-Peer



- 1 Router
- 2 Macchina



Installare il driver della stampante

- a.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se richiesto, scegliere il modello e la lingua.