

Start her



- ⚠ ADVARSEL** ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
- ⚠ FORSIKTIG** FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

1 Pakk ut maskinen og kontroller komponentene


- Merk**
- Det anbefales at du tar vare på den originale innpakningen.
 - Komponentene som følger med i esken kan være forskjellig avhengig av landet du bor i.
 - Dersom du av en eller annen grunn må sende maskinen, pakk maskinen forsiktig i den originale forpakningen for å unngå skade under transport. Maskinen bør tilstrekkelig forsikres med transportøren. For instruksjoner om hvordan man pakker ned maskinen, se *Pakke og transporter maskinen i brukermanualen*.
 - Skriveren leveres ikke med en grensesnittkabel. Kjøp riktig kabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk).
- USB-kabel**
Vi anbefaler at du bruker en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter.
- Nettverkskabel**
Bruk en gjennomgående-kategori 5 (eller senere) tvunnet-parkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.



Dokumentasjons-/ installasjons-CD-ROM(er)




Hurtigstartguide



Brosjyre om sikkerhet og juridisk informasjon



Strømledning



Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

For danske brukere:
Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinner plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.


For svenske, norske og finske kunder:
Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede topinnerskontakten. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.

■ For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.

⚠ ADVARSEL

Plastposer brukes i pakkingen av maskinen din. Plastposer er ikke leketøy. Hold disse posene borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning, og kast dem på riktig måte.

Merk
Hold en minimum klaring rundt maskinen som vist på illustrasjonen.

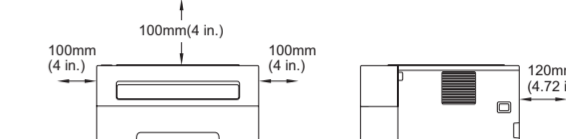


2 Fjern emballasjen fra maskinen

⚠ VIKTIG
IKKE koble til strømledningen ennå.

a. Fjern emballasjetapen fra utsiden av maskinen og silica gel-posen fra utgangsskuffen som vender ned.




⚠ FORSIKTIG
Silica Pack må IKKE spises. Kast umiddelbart.
b. Åpne frontdekslet.



c. Løft det elastiske båndet bort fra trommelen.

d. Trekk i papirstrimmelen for å fjerne det beskyttende materialet som vist på illustrasjonen.



e. Ta ut trommelenheten og tonerkassetten.



f. Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt i trommelenheten.


g. Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i maskinen.

h. Lukk frontdekslet på maskinen.




3 Legg papir i papirmagasinet

a. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.
b. Mens du trykker på den grønne papirføreren, juster papirførerne slik at de passer med papirstørrelsen du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne står godt i sporene.




Merk
For papir i Legal- eller Folio-format trykker du på utløserknappen i bunnen av papirskuffen, og trekker bakenden av papirskuffen ut. (Papir i Legal- eller Folio-format er ikke tilgjengelig i alle regioner.)



c. Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

d. Legg papir i papirskuffen og se til at:

- Papiret er under maksimumsmerket (▼▼▼). Overfylling av papirskuffen vil føre til papirstopp.
- Siden det skal skrives ut på må vende ned.
- Papirføringene berører kantene av papiret slik at det mates ordentlig.



e. Sett papirmagasinet tilbake i maskinen. Kontroller at det er fullstendig skjøvet inn i skriveren.
Hvis du vil ha mer informasjon om anbefalt papir, se *Anbefalt papir og utskriftsmedier i Brukermanualen*.

4 Skriv ut en testside

⚠ VIKTIG
IKKE koble til grensesnittkabelen ennå.


a. Koble til strømledningen til maskinen og koble den deretter til en stikkontakt.

b. Slå på maskinens strømbryter.

c. Når skriveren er varmet opp, stopper Ready LED-en å blinke og lyser grønt.

d. Trykk på Go. Maskinen vil skrive ut en testside. Kontroller at testsiden er skrevet ut riktig.

Merk
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter at den første utskriftsjobben er sendt fra datamaskinen.



Nå kan du gå til
Snu arket for å installere skriverdriveren.

Skriver-LED-indikasjoner

Blinking: eller eller PA: eller eller AV:

Skriver-LED	AV	HVILER HVILER DYPT	VARMER OPP KJØLER NED ¹	KLAR	MOTTAR DATA GJENVÆR. DATA ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready		Ne dtonet			


Skriver-LED	LITE TONER ³	SKIFT UT TONER ⁴	TOM FOR TONER	TROM. NÆR SLUTT ³	SKIFT UT TROMMEL
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Brukermanual	Kapittel 4	Kapittel 4	Kapittel 4	Kapittel 4	Kapittel 4

Skriver-LED	DEKSEL ÅPENT PAPIRSTOPP ²	TOM FOR PAPIR	TROMMELFEIL ²	TROMMELSTANS	Servicefeil ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Brukermanual	Kapittel 5	Kapittel 5	Kapittel 4	Kapittel 4	Kapittel 3

¹ LED-en blinker AV og PA i intervaller på 1 sekund.
² LED-en blinker AV og PA i intervaller på 0,5 sekund.
³ Den gule LED-en vil blinke i et mønster på PA i 2 sekunder og deretter AV i tre sekunder.
⁴ Du kan endre tonerinnstilling til fortsettmodus. Trykk på Go syv ganger (alle LED-en blinker to ganger, og deretter er Ready-LED-en på). Maskinen fortsetter å skrive ut fram til LED-en indikerer tom for toner-meldingen.

Forbruksmateriell

Når det er på tide å skifte forbruksmateriell vil en feilmelding vises med LED-ene på kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisita for maskinen din, kan du gå til <http://www.brother.com/original/> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

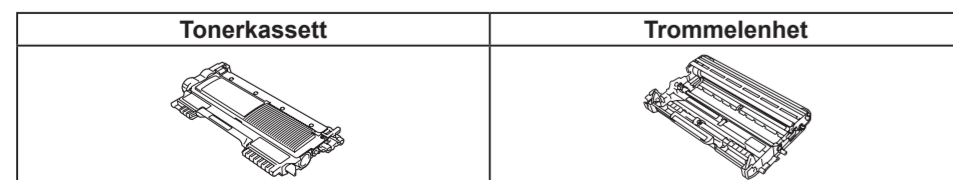

For skifting av forbruksmateriell, se *Skifte rekvisita i Brukermanualen*.

For nettverksbrukere (kun for HL-2250DN)

Internett-basert styring (nettleser)

Brother-utskriftsserveren er utstyrt med en Internett-server (webserver) som lar deg overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Merk

- Standardbrukernavn for administrator er 'admin' (merk at det skiller mellom små og store bokstaver) og standardpassordet er 'access'.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller høyere) eller Firefox 3.0 (eller høyere) for Windows® og Safari 3.0 (eller høyere) for Macintosh. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren. IP-adressen utskriftsserveren er listet på skriverinnstillingssiden.

a. Skriv inn http://maskinens_ip_adresse/ i nettleseren din. (Der maskinens ip_adresse er IP-adressen eller navnet på utskriftsserveren)

■ For eksempel: <http://192.168.1.2/>

Se *Internett-basert styring i Brukerhåndbok for nettverket*.



Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille utskriftsserveren tilbake til standard fabrikkinnstillinger (tilbakestill alle informasjon slik som passord og IP-adresseinformasjon).

a. Slå av maskinen.
b. Kontroller at frontdekslet er lukket og at strømledningen er koblet til stikkontakten.

c. Hold nede Go mens du slår på strømbryteren. Hold Go trykket ned til alle LED-lampene lyser opp og deretter vil Ready-LED-lampen skru seg av.

d. Slipp Go. Se til at alle LED-lampene skru seg av.
e. Trykk på Go seks ganger. Se til at alle LED-lampene lyser for å indikere at utskriftsserveren har blitt tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger. Skriveren vil starte på nytt.

For Windows®

Før du installerer

Se til at datamaskinen din er PÅ og at du er logget på med administratorrettigheter.

VIKTIG

- Hvis det er noen programmer som kjører, lukk disse.
- Skjermene kan være forskjellig avhengig av operativsystemet.


Merk

- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det være at et Windows-sikkerhetsvindu eller et vindu fra antivirusprogramvaren vises når maskinen eller dets programvare brukes. Tillat eller godta vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification Skriverdriver** XML Paper Specification skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste driveren ved å besøke Internett-området for Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

5

For brukere med USB-grensesnittkabel

- a.** Skru av maskinen og se til at USB-kabelen **IKKE** er koblet til maskinen, og begynn deretter installasjonen av skriverdriveren. Hvis kabelen allerede er koblet til, koble den fra.



Installer skriverdriveren

- b.** Sett i installasjons-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis du blir spurt, velg modell og ønsket språk.

Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (datamaskin)**, dobbelt-klikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.


- c.** Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



- d.** Følg instruksjonene på skjermen til skjermen vises.



- e.** Koble USB-kabelen til USB-kontakten merket med -symbolet, og koble kabelen til datamaskinen.



- f.** Skru på maskinen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.


5

For brukere av kabeltilkoblet nettverkskabel (kun HL-2250DN)







Merk

Hvis du skal koble maskinen til et nettverk, anbefaler vi at du kontakter systemadministratoren før du starter installasjonen.

For brukere av node-til-node-nettverk



- 1 Router
- 2 Maskin



- a.** Fjern den beskyttende toppen fra LAN-kontakten.

- b.** Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten merket med et -symbol og koble det deretter til en ledig port på huben.

Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (datamaskin)**, dobbelt-klikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

- c.** Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



- d.** Sett i installasjons-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis du blir spurt, velg modell og ønsket språk.



- e.** Klikk på **Installer skriverdriver**, og klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



Merk

Du kan finne maskinens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se *Skriv ut skriverinnstillingssiden* nedenfor.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

For Mac OS X

Før du installerer

VIKTIG


- For de siste driverne og informasjon om Mac OS X-en du bruker, besøk <http://solutions.brother.com/>.
- For Mac OS X 10.4.0 til 10.4.10-brukere, oppgrader til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Se til at maskinen er koblet til og at Macintosh-maskinen din er skrudd PÅ. Du må være pålogget med administratorrettigheter.

5

For brukere med USB-grensesnittkabel

- a.** Koble USB-kabelen til USB-kontakten merket med et -symbol og koble deretter kabelen til Macintosh-maskinen din.



VIKTIG

- **IKKE** koble skriveren til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uten strømtilførsel.
- Koble skriveren direkte til datamaskinen din.

- b.** Kontroller at strømbryteren på maskinen er på.

Installer skriverdriveren

- c.** Sett i installasjons-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.


- d.** Dobbelt-klikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen.



Merk

Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal bli fullført.

- e.** Følg instruksjonene på skjermen til skjermen vises. Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **OK**.



- f.** Klikk på **Neste**.



Merk

Når **Brother kundestøtte**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen.


Fullfør

Installasjonen er nå fullført.


5

For brukere av kabeltilkoblet nettverkskabel (kun HL-2250DN)

- a.** Fjern den beskyttende toppen fra LAN-kontakten.



- b.** Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten merket med et -symbol og koble det deretter til en ledig port på huben.




- c.** Kontroller at strømbryteren på maskinen er på.

Installer skriverdriveren

- d.** Sett i installasjons-CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.


- e.** Dobbelt-klikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen.



Merk

Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal bli fullført.


- f.** Følg instruksjonene på skjermen til skjermen vises. Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **OK**.



Merk

- Hvis flere enn én skriver av samme modell er tilkoblet ditt nettverk, vil MAC-adressen (Ethernet-adressen) vises etter modellnavnet.
- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se *Skriv ut skriverinnstillingssiden* til høyre.

- g.** Klikk på **Neste**.



Merk

Når **Brother kundestøtte**-skjermen vises, gjør valget ditt og følg instruksjonene på skjermen.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Merk

Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du angi oppstartsmetode til Statisk ved å bruke BRAdmin Light. Hvis du vil ha mer informasjon, se *Endre nettverksinnstillingene til maskinen i Brukerhåndbok for nettverket*.

Skriv ut skriverinnstillingssiden

Skriverinnstillingssiden oppgir alle gjeldende skriverinnstillinger, inkludert nettverksinnstillinger.

- Kontroller at frontdekslet er lukket og at strømforsyningen er koblet til stikkkontakten.
- Slå på maskinen og vent til maskinen er klar til å skrive ut.
- Trykk på **Go** tre ganger i løpet av 2 sekunder. Maskinen skriver ut den gjeldende skriverinnstillingssiden.

Merk

For nettverksbrukere Hvis IP Address på skriverinnstillingen viser 0.0.0.0, vent ett minutt og prøv igjen.

Brother CreativeCenter

BROTHER CREATIVECENTER

Bli inspirert. Dersom du bruker Windows, dobbeltklikk på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet for å få tilgang til vår GRATIS nettside med mange ideer og ressurser for personlig og profesjonell bruk.

Mac-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne nettadressen: <http://www.brother.com/creativecenter/>