

Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać broszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, aby prawidłowo skonfigurować i zainstalować urządzenie, należy przeczytać Podręcznik szybkiej obsługi.

Aby wyświetlić Podręcznik szybkiej obsługi w innych językach, należy odwiedzić witrynę <http://solutions.brother.com/>.



Informacja

Nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.



UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

1

Rozpakuj urządzenie



OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Plastikowe torebki to nie zabawki. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy je trzymać z dala od niemowląt i dzieci oraz wyrzucać zgodnie z przepisami.




UWAGA


Przesuwając urządzenie, należy chwycić boczne uchwyty umieszczone pod skanerem. NIE przenosić urządzenia, trzymając za jej spód.

Informacja

- Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.
DCP-7055 / DCP-7060D

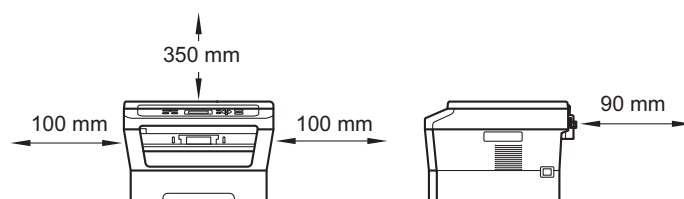

DCP-7065DN

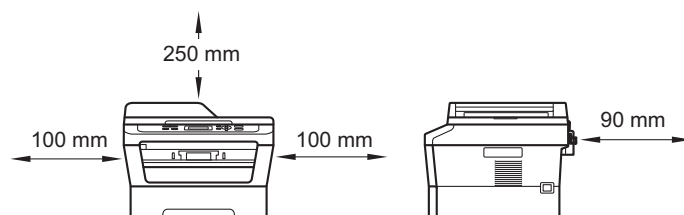

- Elementy znajdujące się w pudełku mogą różnić się w zależności od kraju.
- Oryginalne opakowanie należy zachować na wypadek konieczności wysyłki urządzenia w przyszłości.
- Jeśli z jakiegoś powodu konieczny jest transport urządzenia, należy uważnie spakować urządzenie w oryginalne opakowanie, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. Urządzenie powinno zostać odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika. Aby uzyskać informacje na temat ponownego pakowania urządzenia, należy przeczytać część *Pakowanie i transport urządzenia* w *Rozszerzonym Podręczniku Użytkownika*.
- Kabel połączeniowy nie jest wyposażeniem standardowym. Należy zakupić kabel połączeniowy odpowiedni do interfejsu, który będzie używany (USB lub sieć).

Kabel USB

- Zaleca się korzystanie z kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości nieprzekraczającej 2 metrów.
- **NIE WOLNO** jeszcze podłączać kabla połączeniowego. Podłączanie kabla połączeniowego wykonywane jest w ramach procesu instalacji MFL-Pro.

Kabel sieciowy


Należy korzystać ze skrętki Category5 (lub o wyższej kategorii) w przypadku sieci Ethernet 10BASE-T lub szybkiej sieci Ethernet 100BASE-TX.

2 Usuń elementy opakowania urządzenia

! WAŻNE

NIE WOLNO jeszcze podłączać przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.


- a** Zdejmij taśmę opakowującą z zewnętrznej strony urządzenia i folię zakrywającą szybę skanera.
- b** Otwórz przednią pokrywę.
- c** Wyjmij żel krzemionkowy z wnętrza urządzenia.

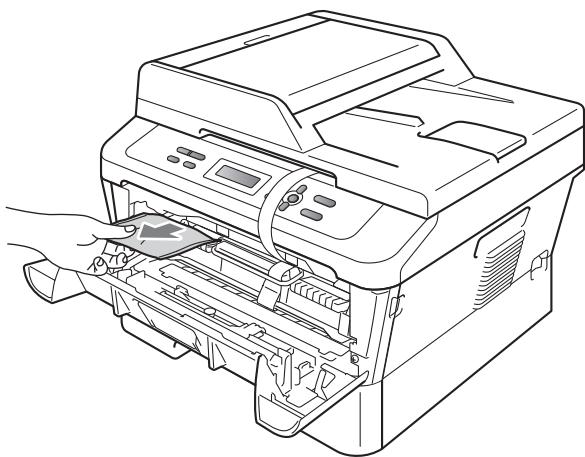


! UWAGA

NIE WOLNO zjadać żelu krzemionkowego. Należy go wyrzucić. W przypadku spożycia należy zgłosić się do lekarza.


- d** Podnieś taśmę elastyczną z bębna.

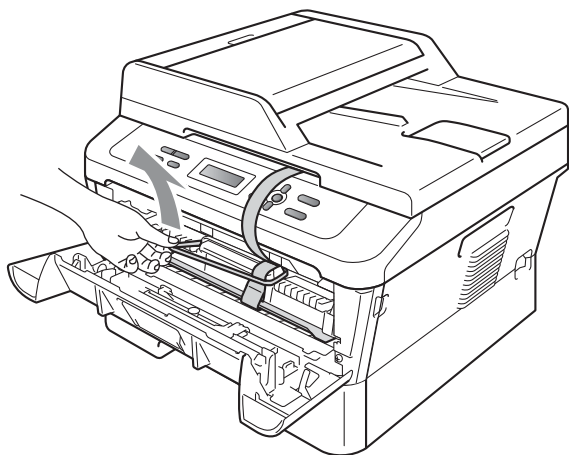


- e** Pociągnij papierowy pasek, aby usunąć materiał zabezpieczający w sposób przedstawiony na ilustracji.

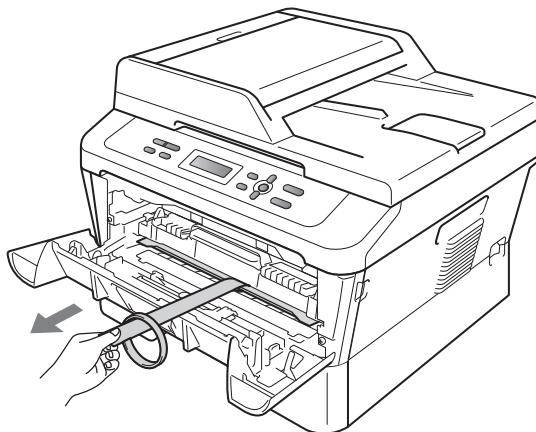

- f** Wyjmij zespół bębna i kasety z tonerem.

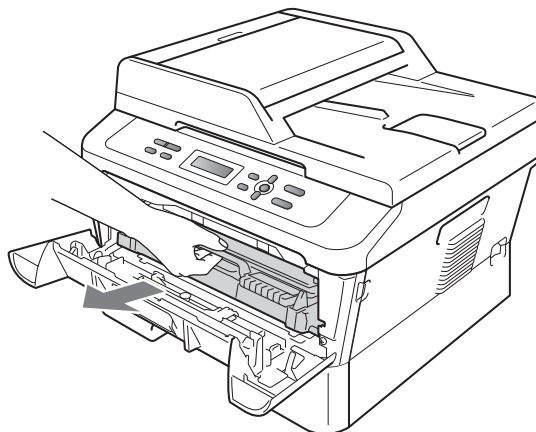

- g** Delikatnie potrząśnij go kilkakrotnie z boku na bok, aby równomiernie rozprowadzić toner w zespole.

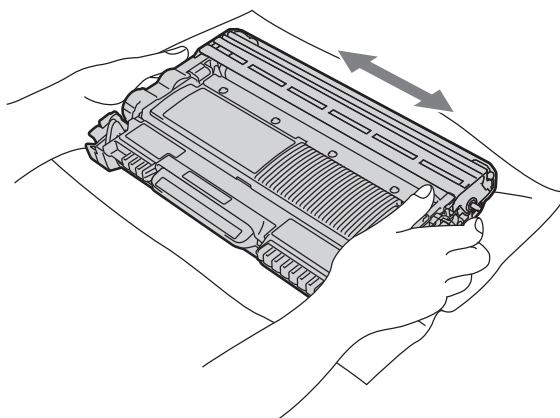


- h** Włóż zespół bębna i kasety z tonerem do tylnej części urządzenia.

- i** Zamknij pokrywę przednią urządzenia.


3

Łaładuj papier do tacy papieru

a Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.

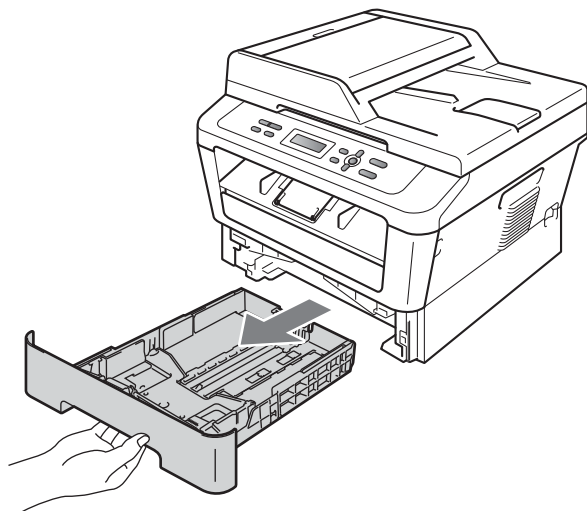

b Naciskając zieloną dźwignię zwalniającą prowadnicę papieru ❶, przesun prowadnice papieru, dopasowując je do formatu wkładanego papieru. Upewnij się, że prowadnice są dobrze umieszczone w szczelinach.

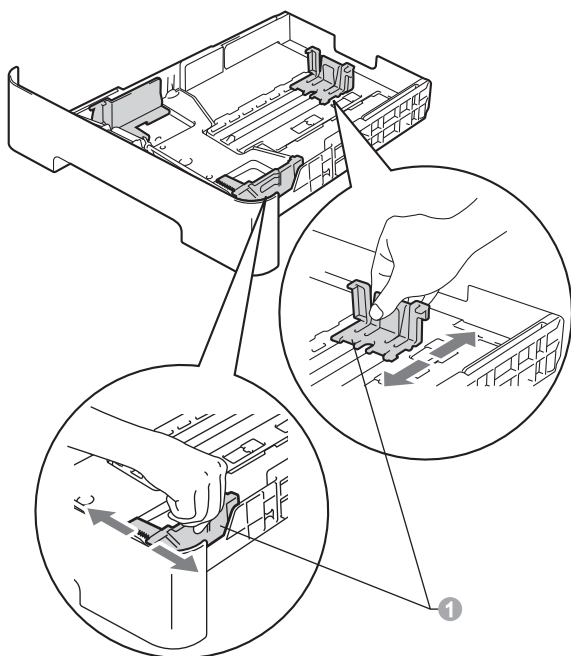


c Przewachluj dobrze stos papieru, aby uniknąć zacięcia papieru i niewłaściwego jego podawania.

d

Włóż papier do tacy i upewnij się, że:

- Papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (▼▼▼) ❶.
- Przepelnienie tacy papieru spowoduje zacięcie papieru.
- Strona do druku musi być skierowana w dół.
- Prowadnice papieru dotykają boków papieru, aby był prawidłowo podawany.

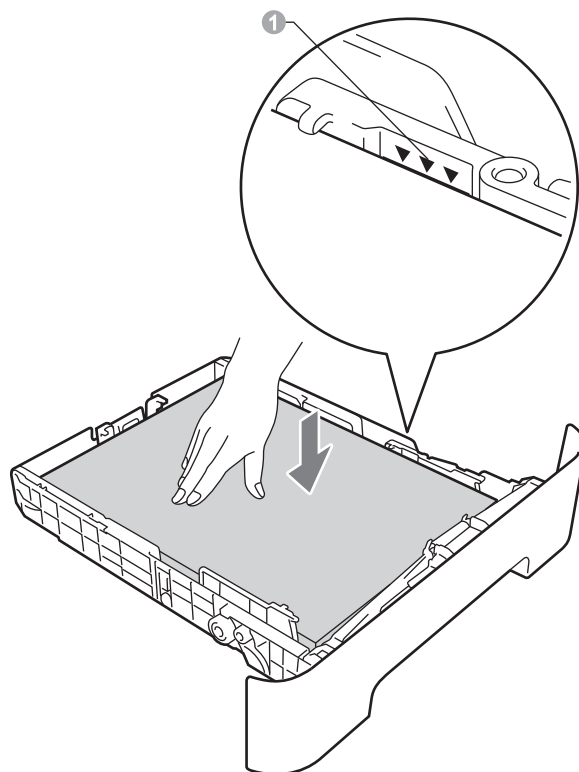

e


Włóż tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, że jest ona całkowicie włożona do urządzenia.



Aby uzyskać więcej informacji na temat zalecanego papieru, patrz *Zalecany papier i nośniki druku* w *Podstawowym Podręczniku Użytkownika*.

4 Wymień pokrywę panelu sterowania (jeżeli jest to potrzebne)

- a Otwórz pokrywę dokumentu.
- b Wybierz język i przymocuj pokrywę panelu sterowania do urządzenia.

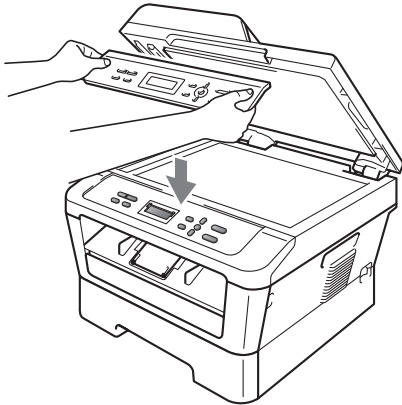

Informacja

Jeśli pokrywa panelu sterowania nie zostanie zamocowana prawidłowo, klawiatura nie będzie działać.

5 Podłącz przewód zasilający

WAŻNE

NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu.



- a Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego, a następnie podłącz go do gniazda elektrycznego.
- b Ustaw przycisk zasilania urządzenia w położeniu włączenia.

6 Wybierz język

- a** Po włączeniu przycisku zasilania na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat:

Select Language
Press OK Key

Naciśnij przycisk **OK**.

- b** Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz język i naciśnij **OK**.

Select Language
POLSKI

- c** Jeśli na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony prawidłowy język, naciśnij ▲.
—LUB—

Naciśnij ▼, aby przejść do kroku **b** i ponownie wybrać język.

POLSKI?
▲ TAK ▼ NIE



Informacja

Jeżeli wybrany został nieprawidłowy język, można go zmienić w menu panelu sterowania urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część *Zmiana języka wyświetlacza LCD* w dokumencie Podstawowy Podręcznik Użytkownika.

7 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD (jeśli jest to konieczne)

W przypadku problemów z odczytaniem wyświetlacza LCD spróbuj zmienić ustawienie kontrastu.

- a** Naciśnij przycisk **Menu**.
- b** Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1. **USTAWIENIA**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- c** Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 3. **KONTRAST LCD**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** Naciśnij przycisk ▲, aby zwiększyć kontrast.
—LUB—
Naciśnij przycisk ▼, aby zmniejszyć kontrast.
Naciśnij przycisk **OK**.
- e** Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.



8

Wybór rodzaju połączenia

Niniejsze instrukcje instalacji dotyczą systemów operacyjnych Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, i Mac OS X (wersje 10.4.11, 10.5.x i 10.6.x).



Informacja

W przypadku systemów operacyjnych Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, przejdź na stronę danego modelu pod adresem <http://solutions.brother.com/>.



Dla użytkowników interfejsu USB

Windows®, przejdź do Strony 8
Macintosh, przejdź do Strony 10



Dla sieci przewodowej

Windows®, przejdź do Strony 12
Macintosh, przejdź do Strony 14

Informacja

Najnowsze sterowniki i programy narzędziowe dla posiadanego urządzenia można pobrać ze strony Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Windows®
Macintosh

Sieć przewodowa
Windows®
Macintosh



Dla użytkowników interfejsu USB

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

9

Przed instalacją

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.



Informacja

Instalacyjna płyta CD-ROM zawiera oprogramowanie ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. To oprogramowanie obsługuje systemy operacyjne Windows® XP (SP3 lub nowszy), XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Windows Vista® (SP2 lub nowszy) oraz Windows® 7. Przed zainstalowaniem pakietu oprogramowania MFL-Pro należy dokonać aktualizacji do najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows®. W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows® 2000 (SP4 lub nowszy), po wyświetleniu ekranu pobierania aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE podczas instalacji pakietu oprogramowania MFL-Pro, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.

- b** Wyłącz urządzenie i upewnij się, że przewód interfejsu USB **NIE JEST** podłączony do urządzenia. Jeśli został on już podłączony, należy go odłączyć.

10

Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro

- a** Umieść instalacyjną płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Jeżeli pojawi się ekran z nazwami modeli, wybierz model swojego urządzenia. Jeśli pojawi się ekran z wersjami językowymi, wybierz swój język.



Informacja

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.

- b** Kliknij opcję **Instalacja początkowa**, a następnie naciśnij przycisk **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**.
- c** Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Tak**.




Informacja


- Jeśli instalacja nie będzie kontynuowana automatycznie, otwórz ponownie menu główne, wysuwając i ponownie wkładając płytę CD-ROM lub klikając dwukrotnie program **start.exe** w folderze głównym, a następnie kontynuuj od kroku **b**, aby zainstalować pakiet oprogramowania MFL-Pro.
- W systemie Windows Vista® i Windows® 7, po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika** kliknij przycisk **Zezwalaj** lub **Tak**.

- d** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż do wyświetlenia następującego ekranu.





- e** Podłącz przewód USB do złącza USB oznaczonego symbolem  w urządzeniu, a następnie podłącz przewód do komputera.

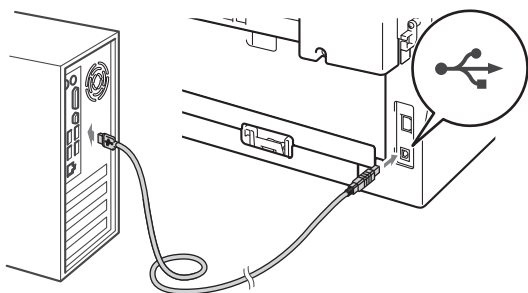

- f** Włącz urządzenie, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć instalację.

! WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.



Informacja

- W systemie Windows Vista® i Windows® 7 po wyświetleniu ekranu **Zabezpieczenia systemu Windows**, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Zainstaluj**, aby poprawnie ukończyć instalację.
- Jeśli podczas instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, uruchom program **Instalowanie diagnostyki** znajdujący się w katalogu **Start/Wszystkie programy/Brother/DCP-XXXX** (gdzie DCP-XXXX to nazwa modelu).

Zakończ

Instalacja została zakończona.



Informacja

- W zależności od ustawień zabezpieczeń, podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows lub programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść operację, aby kontynuować.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszą opcją dla systemów Windows Vista® i Windows® 7 przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.




Dla użytkowników interfejsu USB (Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x)


9 Przed instalacją

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Użytkownik musi być zalogowany na komputerze z uprawnieniami Administratora.

! WAŻNE

Użytkownicy systemu Mac OS X 10.4.10 powinni dokonać aktualizacji do wersji Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje na temat używanego systemu Mac OS X dotyczące używanego systemu, należy odwiedzić witrynę <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Podłącz przewód USB do złącza USB oznaczonego symbolem  w urządzeniu, a następnie podłącz przewód do komputera Macintosh.

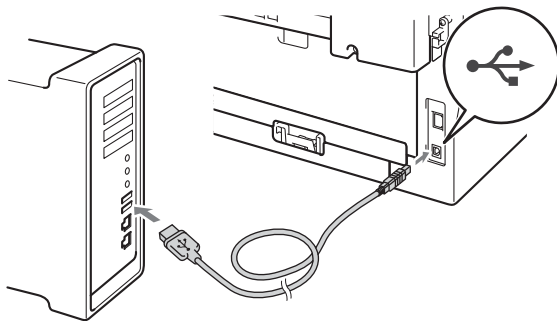

- c** Upewnij się, że przycisk zasilania urządzenia jest włączony.

10 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro


- a** Umieść instalacyjną płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




Informacja

Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

- c** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż do wyświetlenia następującego ekranu. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **OK**.

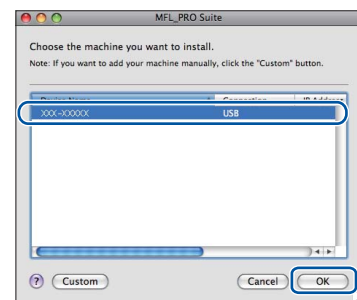

- d** Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **Next** (Dalej).




Instalacja pakietu oprogramowania MFL-Pro została zakończona. Przejdź do kroku 11 na stronie 11.




11 Pobieranie i instalacja aplikacji Presto! PageManager

Po zainstalowaniu aplikacji Presto! PageManager, do aplikacji Brother ControlCenter2 dodawana jest funkcja OCR. Za pomocą aplikacji Presto! PageManager można z łatwością skanować, udostępniać i organizować zdjęcia i dokumenty.

Na ekranie **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother) kliknij przycisk **Presto! PageManager** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Instalacja została zakończona.



Dla użytkowników interfejsu sieci przewodowej (tylko model DCP-7065DN)

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)


9 Przed instalacją


- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.




Informacja

- Instalacyjna płyta CD-ROM zawiera oprogramowanie ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. To oprogramowanie obsługuje systemy operacyjne Windows® XP (SP3 lub nowszy), XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Windows Vista® (SP2 lub nowszy) oraz Windows® 7. Przed zainstalowaniem pakietu oprogramowania MFL-Pro należy dokonać aktualizacji do najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows®. W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows® 2000 (SP4 lub nowszy), po wyświetleniu ekranu pobierania aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE podczas instalacji pakietu oprogramowania MFL-Pro, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
- Na czas instalacji wyłącz zapory osobiste (inne niż Zapora systemu Windows®), oprogramowanie antyszpiegowskie i antywirusowe.

- b** Zdejmij zatyczkę ochronną ze złącza LAN oznaczonego symbolem .

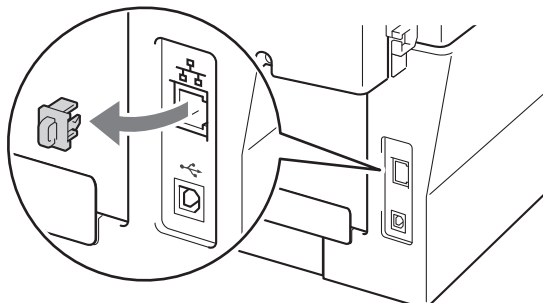

- c** Podłącz kabel sieciowy do złącza LAN, a następnie podłącz go do wolnego portu w koncentratorze.

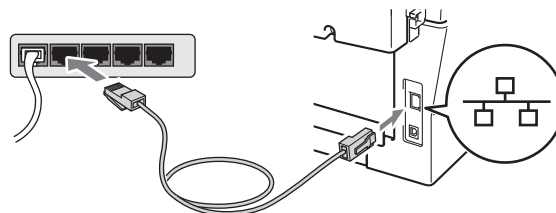

- d** Upewnij się, że przycisk zasilania urządzenia jest włączony.

10 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro

- a** Umieść instalacyjną płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Jeżeli pojawi się ekran z nazwami modeli, wybierz model swojego urządzenia. Jeśli pojawi się ekran z wersjami językowymi, wybierz swój język.



Informacja

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.


- b** Kliknij opcję **Instalacja początkowa**, a następnie naciśnij przycisk **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**.

- c** Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Tak**.



Informacja

- Jeśli instalacja nie będzie kontynuowana automatycznie, otwórz ponownie menu główne, wysuwając i ponownie wkładając płytę CD-ROM lub klikając dwukrotnie program **start.exe** w folderze głównym, a następnie kontynuuj od kroku **b**, aby zainstalować pakiet oprogramowania MFL-Pro.
- W systemie Windows Vista® i Windows® 7, po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika** kliknij przycisk **Zezwalaj** lub **Tak**.



- d** Po wyświetleniu ekranu **Wykryto oprogramowanie antywirusowe lub zaporę ogniową** wybierz opcję **Zmień ustawienia zapory tak, aby uzyskać pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instalację. (Zalecane)** i kliknij przycisk **Dalej**. (Nie dotyczy użytkowników systemu Windows® 2000)

Jeśli Zapora systemu Windows® nie jest używana, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika posiadanej zapory lub oprogramowania, aby uzyskać informacje na temat dodawania następujących portów sieciowych.

- Do skanowania sieci dodaj port UDP 54925.
- Jeżeli nadal masz problemy z połączeniem sieciowym, dodaj port UDP 137.

- e** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka sekund.

Informacja

- Jeśli nie można odnaleźć posiadanego urządzenia w sieci, sprawdź ustawienia, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
- W systemie Windows Vista® i Windows® 7 po wyświetleniu ekranu **Zabezpieczenia systemu Windows**, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Zainstaluj**, aby poprawnie ukończyć instalację.
- Jeśli podczas instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, uruchom program **Instalowanie diagnostyki znajdujący się w katalogu Start/Wszystkie programy/Brother/DCP-XXXX LAN** (gdzie DCP-XXXX to nazwa modelu).

11 Instalacja pakietu oprogramowania MFL-Pro na dodatkowych komputerach (jeśli jest to konieczne)

Aby korzystać z urządzenia na wielu komputerach w sieci, zainstaluj pakiet oprogramowania MFL-Pro na każdym z nich. Przejdź do kroku **10** na stronie 12.

Informacja


Licencja sieciowa (Windows®)

Niniejszy produkt zawiera licencję dla maksymalnie 5 użytkowników. Niniejsza licencja obejmuje instalację pakietu oprogramowania MFL-Pro, w tym aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 12SE lub ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, na maksymalnie 5 komputerach w sieci. Aby zainstalować aplikacje ScanSoft™ PaperPort™ 12SE lub ScanSoft™ PaperPort™ 11SE na więcej niż 5 komputerach, należy zakupić pakiet Brother NL-5 będący pakietem wielu umów licencyjnych dla maksymalnie 5 dodatkowych użytkowników. Aby dokonać zakupu pakietu NL-5, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Brother lub z obsługą klienta firmy Brother.

Zakończ Instalacja została zakończona.

Informacja

- W przypadku używania konkretnego adresu IP w urządzeniu należy za pomocą panelu sterowania ustawić metodę ładowania na statyczną. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Menu sieci w Instrukcji obsługi dla sieci*.
- W zależności od ustawień zabezpieczeń, podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows lub programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść operację, aby kontynuować.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification** Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszą opcją dla systemów Windows Vista® i Windows® 7 przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika można pobrać ze strony Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.




Dla użytkowników interfejsu sieci przewodowej (tylko model DCP-7065DN) (Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x)


9 Przed instalacją

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Użytkownik musi być zalogowany na komputerze z uprawnieniami Administratora.


! WAŻNE

Użytkownicy systemu Mac OS X 10.4.10 powinni dokonać aktualizacji do wersji Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje na temat używanego systemu Mac OS X dotyczące używanego systemu, należy odwiedzić witrynę [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Zdejmij zatyczkę ochronną ze złącza LAN oznaczonego symbolem .

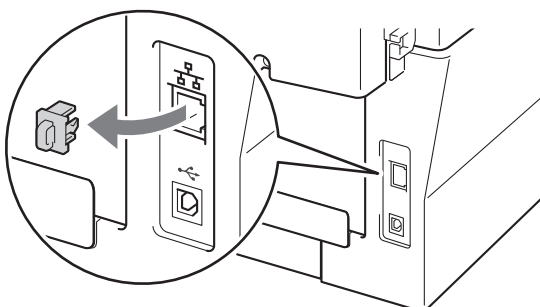

- c** Podłącz kabel sieciowy do złącza LAN, a następnie podłącz go do wolnego portu w koncentratorze.

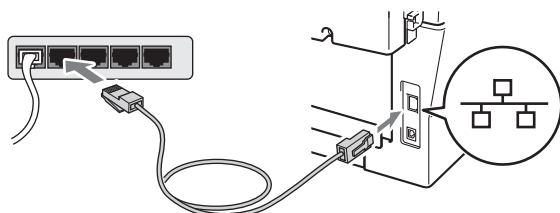

- d** Upewnij się, że przycisk zasilania urządzenia jest włączony.

10 Instalowanie pakietu oprogramowania MFL-Pro


- a** Umieść instalacyjną płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Informacja


Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

- c** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż do wyświetlenia następującego ekranu. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **OK**.

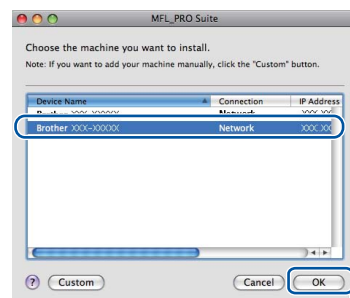


Informacja

Jeśli urządzenie nie zostało znalezione w sieci, sprawdź jej ustawienia.





Informacja

- Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk **OK**.




Wprowadź nazwę komputera Macintosh, składającą się z maksymalnie 15 znaków w polu **Display Name** (Wyświetlana nazwa), a następnie kliknij przycisk **OK**. Przejdź do kroku **d**.

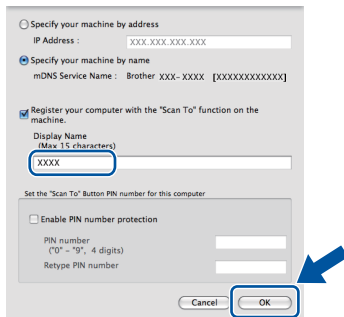

- Aby użyć klawisza **SKANUJ** w urządzeniu do skanowania poprzez sieć, należy zaznaczyć pole **Register your computer with the "Scan To" function on the machine.** (Za pomocą funkcji „Skanuj do” zarejestruj swój komputer na urządzeniu).
- Wprowadzona nazwa zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD po naciśnięciu przycisku  (**SKANUJ**) i wybraniu opcji skanowania. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Skanowanie sieciowe w Instrukcji oprogramowania.*)

d Po wyświetleniu tego ekranu kliknij przycisk **Next** (Dalej).




OK! Instalacja pakietu oprogramowania **MFL-Pro** została zakończona. Przejdź do kroku **11** na stronie 15.

11 Pobieranie i instalacja aplikacji Presto! PageManager

Po zainstalowaniu aplikacji Presto! PageManager, do aplikacji Brother ControlCenter2 dodawana jest funkcja OCR. Za pomocą aplikacji Presto! PageManager można z łatwością skanować, udostępniać i organizować zdjęcia i dokumenty.

Na ekranie **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother) kliknij przycisk **Presto! PageManager** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

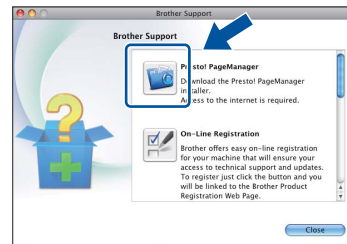

12 Instalacja pakietu oprogramowania MFL-Pro na dodatkowych komputerach (jeśli jest to konieczne)

Aby korzystać z urządzenia na wielu komputerach w sieci, zainstaluj pakiet oprogramowania MFL-Pro na każdym z nich. Przejdź do kroku **10** na stronie 14.

Zakończ Instalacja została zakończona.

Informacja

W przypadku używania konkretnego adresu IP w urządzeniu należy za pomocą panelu sterowania ustawić metodę ładowania na statyczną. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Menu sieci w Instrukcji obsługi dla sieci.*

Brother CreativeCenter



Doznaj inspiracji. W przypadku używania systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby uzyskać dostęp do DARMOWEJ witryny WWW zawierającej wiele pomysłów i zasobów do zastosowań osobistych lub profesjonalnych.





Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod tym adresem WWW:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Eksploatacja

Gdy nadejdzie czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, na wyświetlaczu LCD panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dostępnych dla posiadanego urządzenia, odwiedź naszą stronę pod adresem <http://solutions.brother.com/> lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Brother.

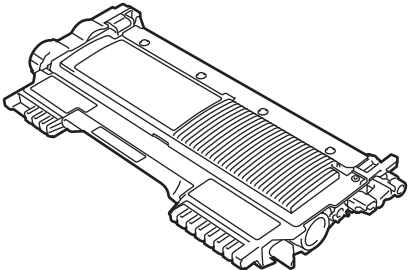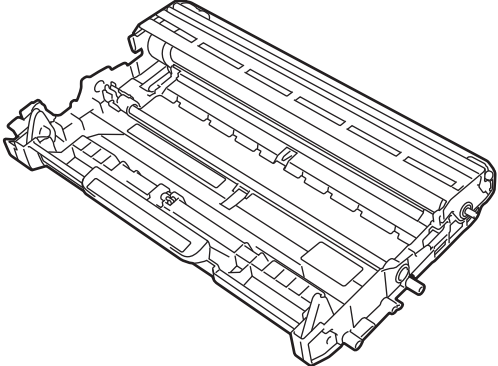Kasety z tonerem	Zespół bębna
Toner standardowy: TN-2010 (model DCP-7055), TN-2210 (modele DCP-7060D oraz DCP-7065DN) Toner o dużej pojemności: TN-2220 (modele DCP-7060D oraz DCP-7065DN)	DR-2200
	



Aby wymienić materiały eksploatacyjne, patrz *Wymiana materiałów eksploatacyjnych w Podstawowym Podręczniku Użytkownika*.

Znaki handlowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i TrueType są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc w USA i/lub innych krajach.

Mac oraz Mac logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nuance Communications, Inc. lub jej oddziałów w USA i/lub innych krajach.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiazane dokumenty oraz wszelkie inne materiały sa znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Kompilacja i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego produktu podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Prawa autorskie i licencja

©2010 Brother Industries, Ltd.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” wyprodukowane przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.