



Les Sikkerhet og juridisk informasjon-heftet før du setter opp maskinen din. Les deretter denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon.

For å vise Hurtigstartguide på andre språk, besøk <http://solutions.brother.com/>.









**Merk**

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

 ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	<u>FORSIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.


1

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

		 <p>Trommelenhet og Tonerkassettenhet (forhåndsinstallert)</p>	
 <p>Installasjons-CD-plate, Dokumentasjons-CD-plate</p>	 <p>Strømledning</p>	 <p>Hurtigstartguide</p>	
 <p>Telefonledning</p>	 <p>Grunnleggende brukermanual</p>	 <p>Sikkerhet og juridisk informasjon- hefte</p>	

**For danske brukere**

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinnars plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning.

**For svenske, norske og finske kunder**

Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede topinningskontakten.


- Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.
- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.

⚠ ADVARSEL

Det benyttes plastposer til pakking av maskinen. Plastposer er ikke leker. Plastposene må oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare, og kastes på riktig måte.


⚠ FORSIKTIG

Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde under den.

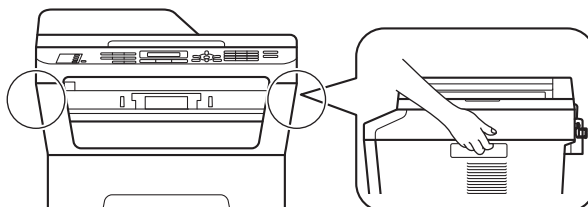

📝 Merk

- La det være en minimumsåpning rundt maskinen, som vist i illustrasjonen.

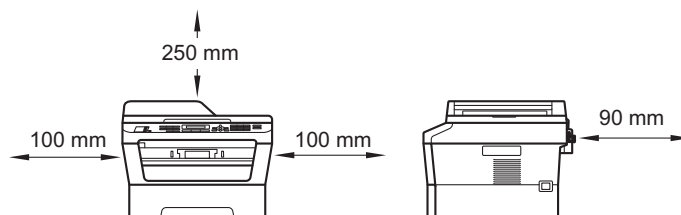

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- Lagre originalemballasjen slik at du kan bruke denne til å sende maskinen i framtiden.
- Hvis du må transportere maskinen, må du pakke den inn i den originale emballasjen, slik at den ikke blir skadet under transporten. Du bør sørge for at maskinen er forsikret under transporten. For hvordan du pakker om maskinen, se *Pakke og sende maskinen* i den *Avanserte brukermanualen*.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Kjøp riktig grensesnittkabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk).

USB-kabel

- Det anbefales at du bruker en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter.
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av MFL-Pro.

Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Category5-kabel (eller høyere) med tvunnet ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.


2

Fjern emballasjen fra maskinen


! VIKTIG

IKKE koble til strømledningen enda.

- a Fjern emballasjetapen fra utsiden av maskinen og filmen som dekker skannerglassplaten.
- b Åpne frontdekslet.

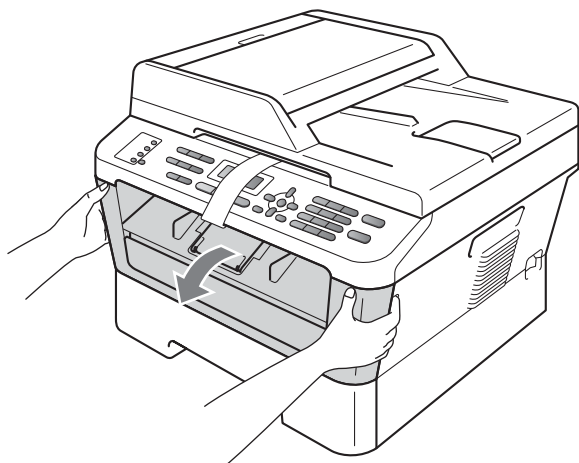


- c Fjern pakken med silika fra innsiden av maskinen.

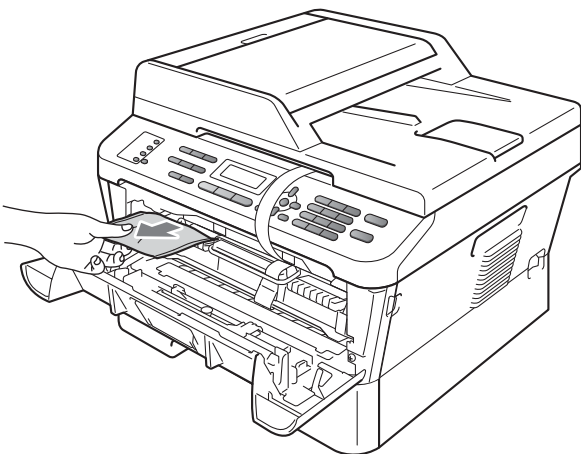


⚠ FORSIKTIG

IKKE spis Silica-pakken. Kast denne. Hvis den inntas, søk legehjelp med en gang.


- d Løft det elastiske båndet fra trommelen.

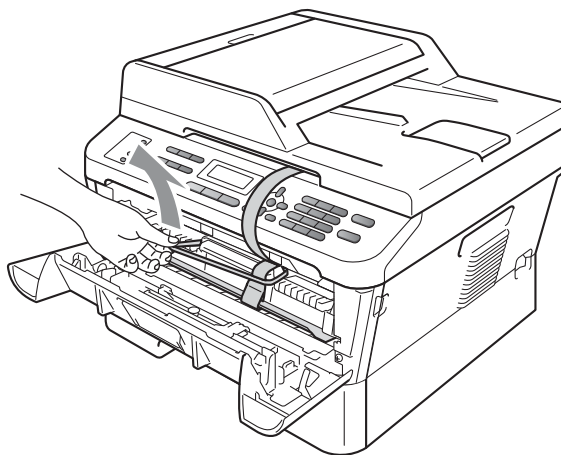


- e Trekk i papirstrimmelen for å fjerne det beskyttende materialet som vist på illustrasjonen.

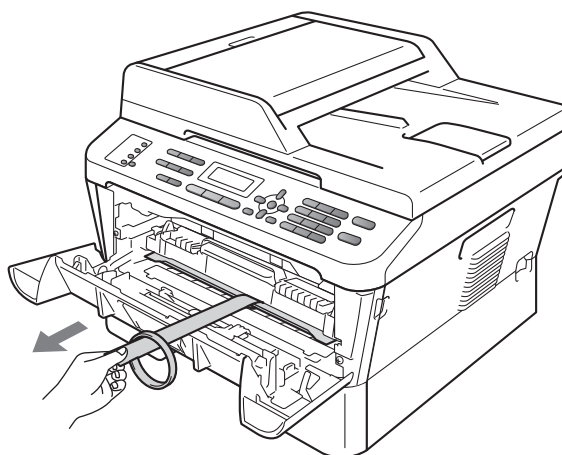


- f Ta ut trommelenheten og tonerkassettenheten.

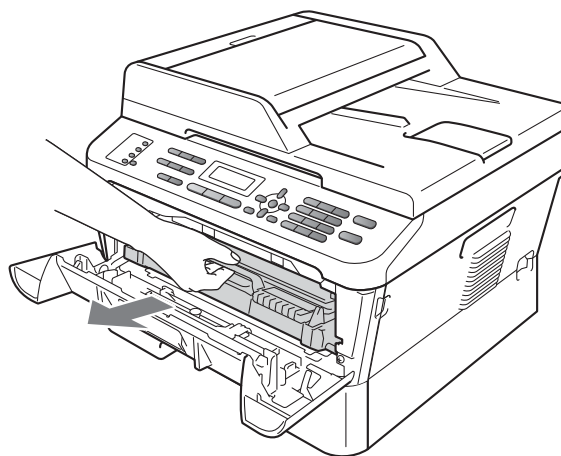

- g** Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt inni enheten.

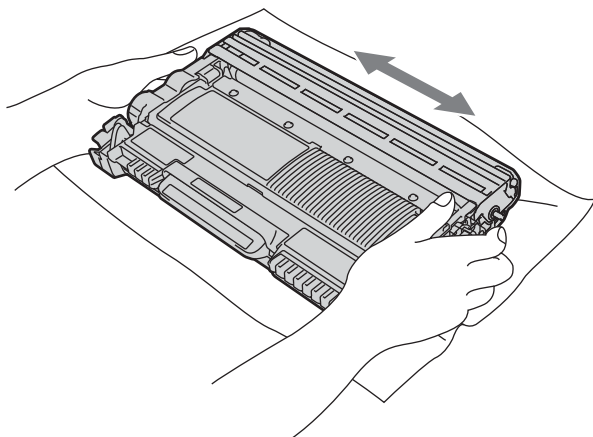


- h** Sett trommelenheten og tonerkassettenheten tilbake i maskinen.

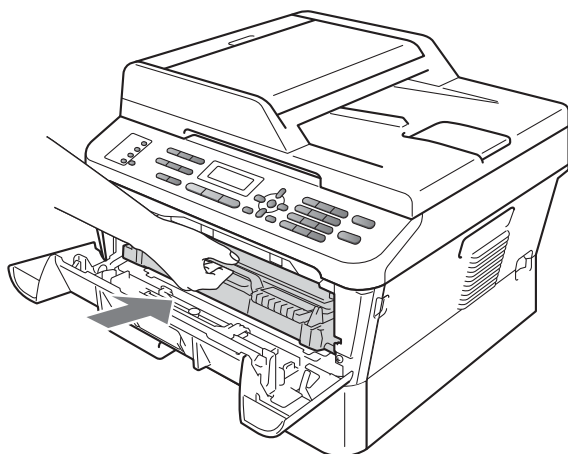


- i** Lukk maskinens frontdeksel.

3 Legg papir i papirskuffen


- a** Trekk skuffen helt ut av maskinen.

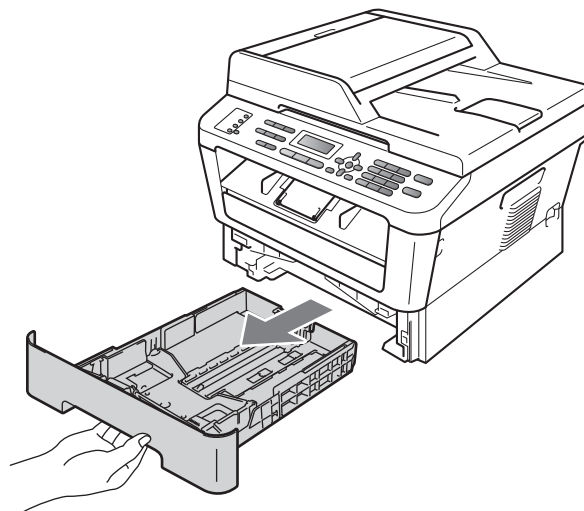


- b** Når du trykker på den grønne utløserhendelen **1**, skal du skyve papirførerne slik at de passer til papirformatet som du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

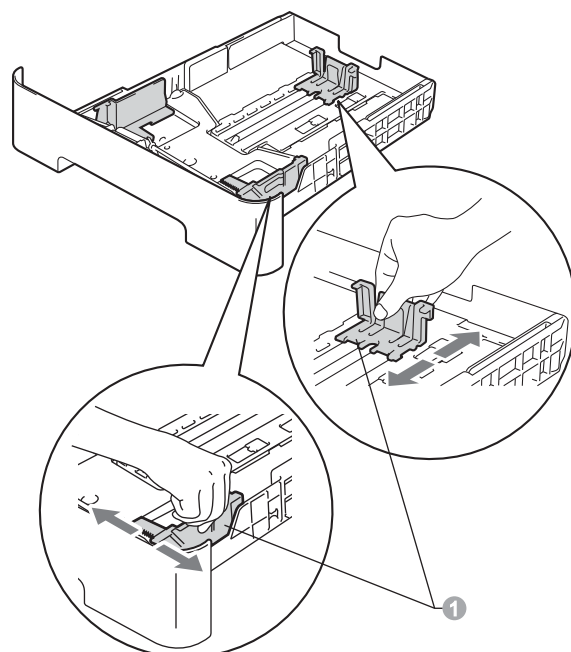


- c** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

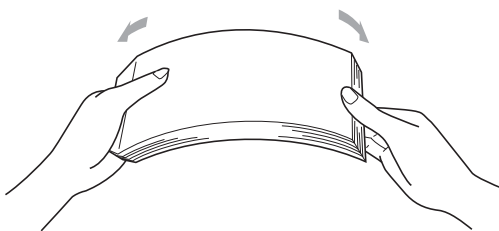

- d** Legg papiret i papirmagasinet og sørg for at:
- Papiret er under merket for maks papirkapasitet (▼▼▼) ①.
- Overfylling av papirmagasinet vil føre til papirstopp.
- Papiret skal legges med utskriftssiden ned.
 - Papirførerne berører sidene av papirbunken slik at papiret mates riktig.

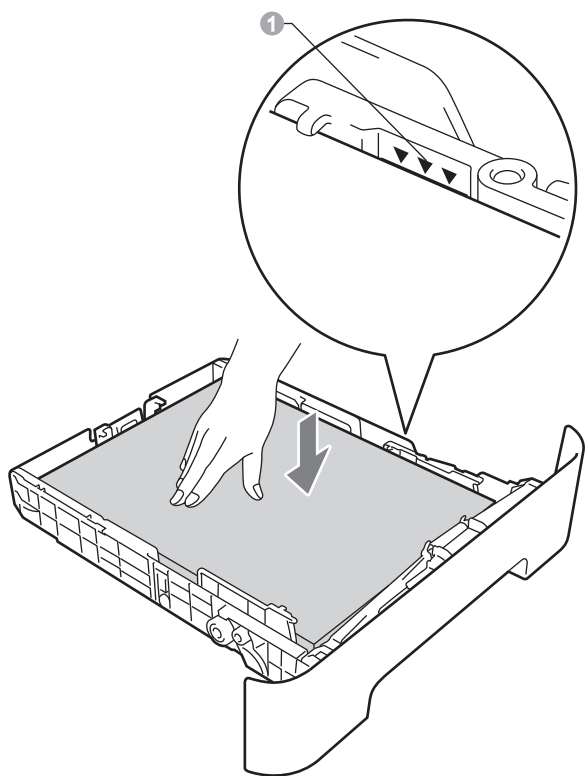

- e** Legg papirbunken godt tilbake i maskinen. Sørg for at den settes helt inn i maskinen.

 For mer informasjon om papiret som anbefales, se *Anbefalt papir og utskriftsmedie* i *Grunnleggende brukermanual*.

4


Koble til strømledningen og telefonledningen

! VIKTIG

IKKE koble til grensesnittkabelen ennå.



- a** Koble strømledningen til maskinen, og koble den deretter til en stikkontakt.
- b** Slå på strømbryteren til maskinen.
- c** Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en telefonveggkontakt.

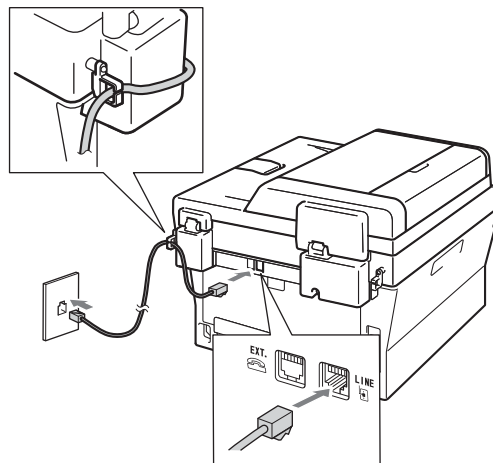

! VIKTIG


Telefonledningen **MÅ** være koblet til kontakten på maskinen som er merket med **LINE**.

! ADVARSEL

Maskinen må jordes med en jordkontakt. Fordi maskinen jordes via strømkontakten, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen ved å koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

Merk


Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

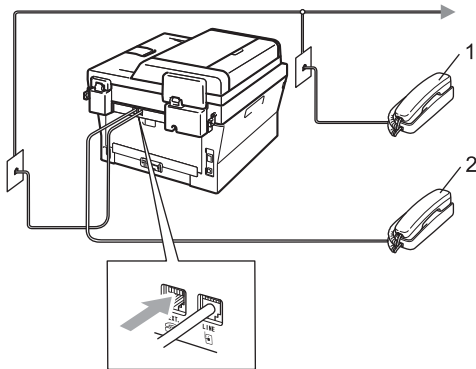


- 1 Biapparat
- 2 Ekstern telefon

Merk

Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor.

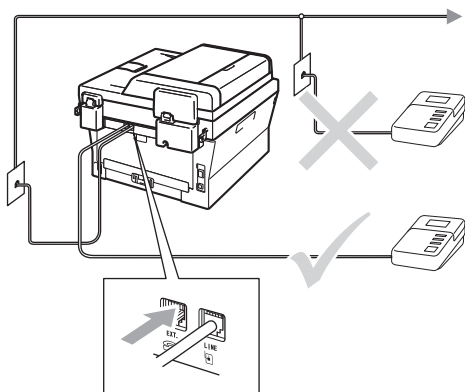

 Sett svarmodusen til Ext. Tel/Svarer hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Se *Velge svarmodus* på side 7. For ytterligere detaljer, se *Koble til en ekstern telefonsvarer* i den *Grunnleggende brukermanual*.

5 Still inn landet ditt

Du må stille inn landet ditt slik at maskinen fungerer korrekt på lokale telefonlinjer i hvert enkelt land.

- a** Kontroller at strømmen er skrudd på ved å koble til strømledningen.

Trykk på **OK**.

```
Set Country
Press OK Key
```

- b** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge landet ditt (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).

```
Norge
Select ▲▼ or OK
```

- c** Trykk på **OK** når displayet viser landet ditt.

- d** Displayet spør deg om å bekrefte landet igjen.

```
Norge?
1.Ja 2.Nei
```

- e** Velg ett av følgende alternativer:
- Hvis displayet viser korrekt land, trykk på **1** for å gå til Trinn **f**.
 - Trykk på **2** for å gå tilbake til Trinn **b** for å velge landet igjen.

- f** Etter at displayet viser Godkjent i to sekunder, viser den Vennligst vent.

6 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.


- a** Trykk **Menu, 0, 0**.

- b** Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk.
Trykk **OK**.


- c** Trykk **Stop/Exit**.

7 Velge svarmodus

Det er fire mulige svarmoduser: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext. Tel/Svarer.

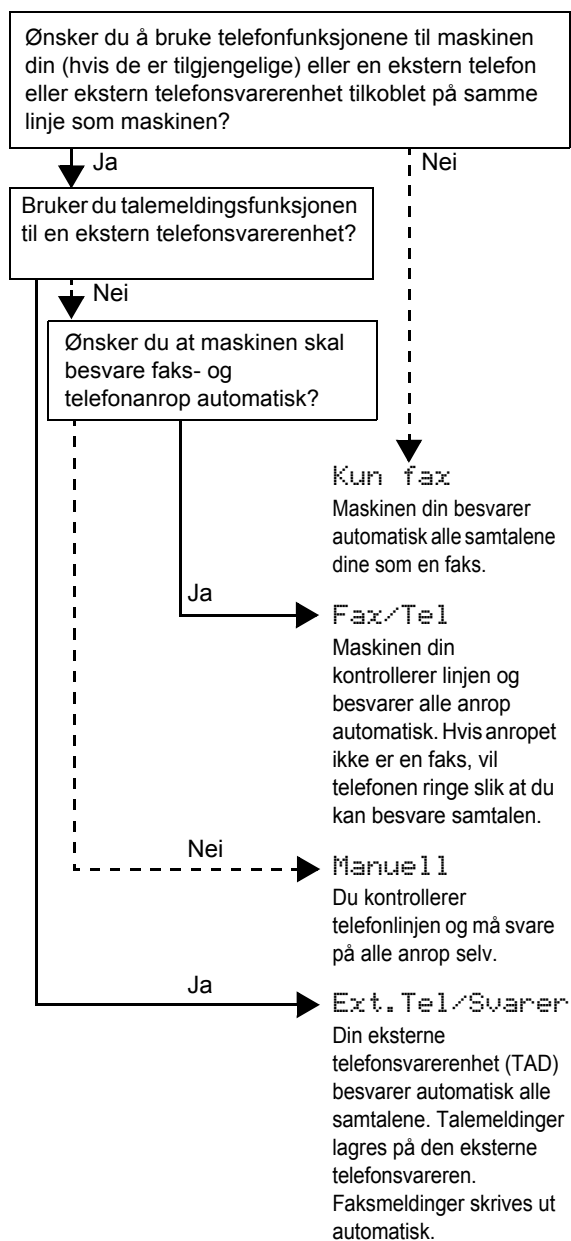

- Trykk på **Menu, 0, 1**.
- Trykk på **▲** eller **▼** for å velge svarmodusen. Trykk på **OK**.
- Trykk på **Stop/Exit**.

 For flere detaljer, s *Bruke mottaksmodus* i den *Grunnleggende brukermanualen*.

8 Juster displayets kontrast (om nødvendig)

Hvis du har problemer med å lese det som står i displayet, kan du prøve å endre kontrastinnstillingen.

- Trykk på **Menu, 1, 5**.
- Trykk på **▶** for å øke kontrasten.
—ELLER—
Trykk på **◀** for å redusere kontrasten.
Trykk på **OK**.
- Trykk på **Stop/Exit**.

9 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser klokkeslettet, og hvis du har angitt en stasjons-ID, vil dato og klokkeslett bli lagt til hver faks du sender.

- Trykk på **Menu, 0, 2, 1**.
- Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

Dato og klokke
År: 2011

(skriv f.eks. inn **1, 1** for 2011.)

- Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

Dato og klokke
Mnd: 03

(skriv f.eks. inn **0, 3** for mars.)

- Tast inn de to sifrene for dagen ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

Dato og klokke
Dag: 25

(skriv f.eks. inn **2, 5** for 25.)

- Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

Dato og klokke
Tid: 15:25

(skriv f.eks. inn **1, 5, 2, 5** for 3:25 P.M.)

- Trykk på **Stop/Exit**.

10 Angi personlig informasjon (stasjons-ID)

Maskinen viser datoen og klokkeslettet, og hvis du har angitt en stasjons-ID, vil dato og klokkeslett bli lagt til hver faks du sender.

a Trykk på **Menu**, **0**, **3**.

b Tast inn faksnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk på **OK**.

Apparatets ID
Fax:

c Tast inn telefonnummeret ditt (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk på **OK**. Hvis telefon- og faksnummer er det samme, skal du taste det samme nummeret igjen.

Apparatets ID
Tlf:


d Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk på **OK**.

Apparatets ID
Navn:

Merk

- Se tabellen nedenfor for hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du ► for å flytte markøren mot høyre.
- Hvis du taster feil bokstav og vil rette opp, trykker du på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til riktig tegn, og trykker på **Clear**.

Trykk på tast	En gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger	Fem ganger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

 For flere detaljer, se *Skrive inn tekst* i *Grunnleggende brukermanual*.

e Trykk på **Stop/Exit**.

Merk

Hvis du gjør feil og vil starte på nytt, trykker du på **Stop/Exit** for å gå tilbake til trinn **a**.

11 Overføringsrapport for faks

Brother-maskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrapport du kan bruke som bekreftelse på at faksen er sendt. Denne rapporten inneholder navn eller faksnummer til mottakeren, dato, klokkeslett og varighet for sendingen, antall sider som ble sendt, og om sendingen var vellykket. Hvis du vil bruke Overføringsrapport-funksjonen, se *Skrive ut rapporter* i den *Avanserte brukermanualen*.

12 Stille inn telefonlinjekompatibilitet

Hvis du kobler maskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett) må du endre kompatibilitetsinnstillingen.



Merk

Hvis du bruker en analog telefonlinje kan du hoppe over dette trinnet.

- a** Trykk på **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Grunnl. (VoIP)**.
Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.

13 Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en linje som også bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, må du endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- a** Trykk på **Menu, 0, 5**.
- b** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **PBX, ISDN** eller **Normal**.
Trykk på **OK**.
Velg ett av følgende alternativer:
 - Hvis du velger **ISDN** eller **Normal**, går du til trinn **f**.
 - Hvis du velger **PBX**, skal du gå til trinn **c**.

c

Velg ett av følgende alternativer:

- Hvis du ønsker å endre det gjeldende nummerprefikset, skal du trykke på **1** og gå til trinn **d**.
- Hvis du ønsker å endre det gjeldende nummerprefikset, skal du trykke på **2** og gå til trinn **f**.



Merk

Standardinnstillingen er **!**. Når du trykker på **Tel/R**, vises **!** på displayet.

d

Trykk på **Clear** for å slette standardinnstillingen, skriv deretter inn prefiksnummeret (opptil 5 tegn) på talltastaturet, og trykk deretter på **OK**.



Merk

Du kan bruke tegnene 0 til 9, #, * og !. (Trykk på **Tel/R** for å vise **!**.)

Du kan ikke bruke ! med noen andre tall eller tegn.

Hvis telefonsystemet krever tidsbestemt tilbakeringing, skal du trykke på **Tel/R** for å angi det.

e

Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **På** eller **Alltid** og trykk på **OK**.



Merk

- Hvis du velger **På**, vil et trykk på **Tel/R** (displayet viser **!**) gi deg tilgang til en ekstern linje.
- Hvis du velger **Alltid**, kan du få tilgang til en ekstern linje uten å trykke på **Tel/R**.

f

Trykk på **Stop/Exit**.



Merk

PBX og OVERFØR

Maskinen er i utgangspunktet stilt til **Normal**, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Maskinen kan kobles til de fleste typer hussentraler (PBX). Maskinens tilbakeringsfunksjon støtter bare TBR (“Timed Break Recall” eller “Tidsbestemt gjenoppringing”). TBR vil fungere med de fleste PABX(PBX)-systemer slik at du får tilgang til bylinje, eller overføre samtaler til et annet biapparat. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker på **Tel/R**.

14

Automatisk skifting mellom sommertid/vintertid

Du kan stille inn maskinen slik at den automatisk skifter mellom sommertid/vintertid. Den vil justere seg selv én time framover om våren og én time bakover om høsten.



- a** Trykk på **Menu, 0, 2, 2**.
- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge På (eller Av).
Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.

15 Velge tilkoblingstypen din

Disse installasjonsinstruksjonene gjelder Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, og Mac OS X (versjonene 10.4.11, 10.5.x og 10.6.x).



Merk

For Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, går du til din modellside på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av USB-grensesnitt

Windows®, gå til side 12
Macintosh, gå til side 14



For kablet nettverk

Windows®, gå til side 16
Macintosh, gå til side 19

Merk

Du kan laste ned de nyeste driverne og verktøyene for maskinen din fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Kabeltilkoblet nettverk	Windows®
	Macintosh



For brukere av USB-grensesnitt

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Før du installerer

- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.


! VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystemet ditt.

Merke

Medfølgende CD-plate inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP (SP3 eller høyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere) og Windows® 7. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite. For av Windows® 2000-brukere (SP4 eller høyere), når ScanSoft™ PaperPort™ 11SE nedlastingsskjermen vises under installasjonen av MFL-Pro Suite, følger du anvisningene på skjermen.

- b** Slå av maskinen og sørg for at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er koblet til maskinen. Hvis kabelen allerede er koblet til, kobler du den fra.

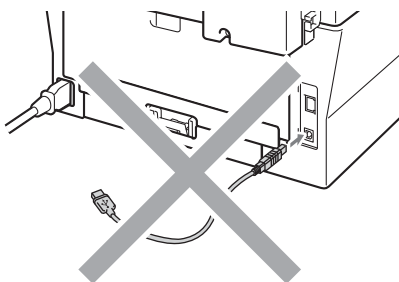

17 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

Merke

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.

- b** Klikk på **Innledende installering** og deretter på **Installere MFL-Pro Suite**.



- c** Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.


Merke


- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du toppmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.

- d** Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen.





- e Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med -symbolet på maskinen din og koble deretter kabelen til datamaskinen.

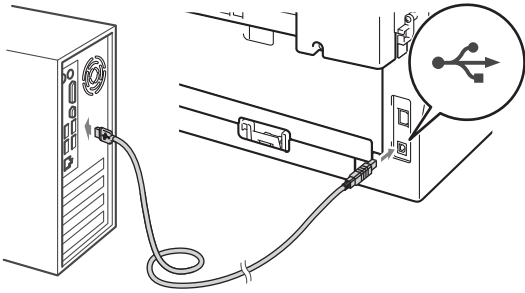

- f Slå på maskinen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

! VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.



Merk

- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Windows-sikkerhet**-skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.
- Hvis en feilmelding vises under programvareinstallasjonen, kjør **Installasjonsdiagnose** som du finner i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (der MFC-XXXX er modellnavnet ditt).

Fullfør

Installeringen er nå fullført.



Merk

- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows-sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller programvaren til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste tilgjengelige driveren ved å besøke Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av USB-grensesnitt (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


16 Før du installerer

- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være innlogget med administratorrettigheter.

! VIKTIG

For Mac OS X 10.4.10-brukere, oppgrader til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (For de siste driverne og informasjon om den versjonen av Mac OS X du bruker, besøk [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med -symbolet på maskinen din og koble deretter kabelen til Macintosh-datamaskinen.

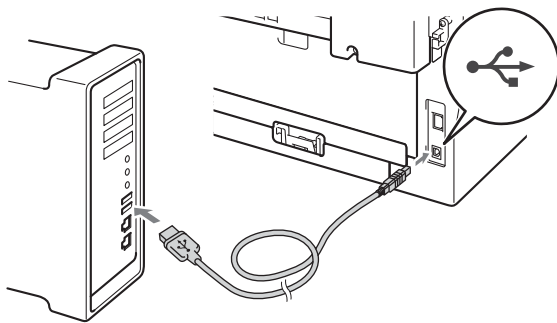

- c** Sørg for at maskinens strømbryter er på.

17 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksene på skjermen.




Merk

Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal fullføre.

- c** Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinen din fra listen og klikk deretter på **OK**.

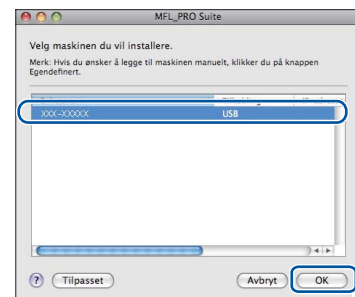

- d** Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.
Gå til trinn 18 på side 15.




18


Last ned og installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

På **Brother kundestøtte**-skjermen, klikk på **Presto! PageManager** og følg anvisningene på skjermen.

**Fullfør**

Installeringen er nå fullført.



For brukere av et kablet nettverksgrensesnitt

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Før du installerer


- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.


! VIKTIG

- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystemet ditt.


📄 Merk

- Medfølgende CD-plate inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP (SP3 eller høyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere) og Windows® 7. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite. For av Windows® 2000-brukere (SP4 eller høyere), når ScanSoft™ PaperPort™ 11SE nedlastingsskjermen vises under installasjonen av MFL-Pro Suite, følger du anvisningene på skjermen.
- Deaktiver all personlig brannmurprogramvare (utenom Windows®-brannmur), antispionprogrammer eller antivirusapplikasjoner under installering.

- b** Fjern beskyttelseshetten fra LAN-kontakten som er merket med et -symbol.

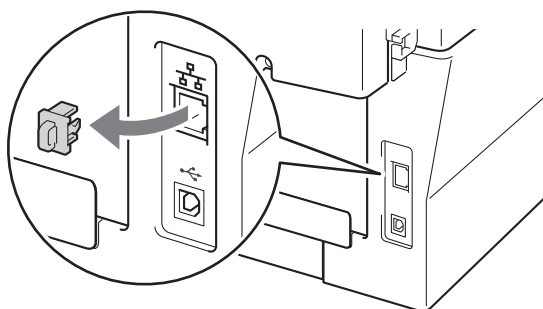

- c** Koble nettverksgrensesnittkabelen til LAN-kontakten og deretter til en ledig port på hubben.

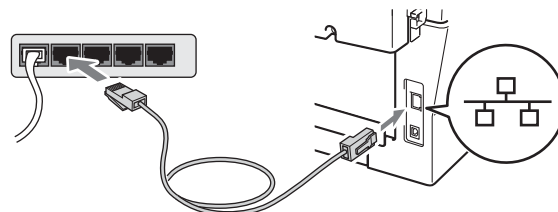

- d** Sørg for at maskinens strømbryter er på.


17 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.


📄 Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.

- b** Klikk på **Innledende installering** og deretter på **Installere MFL-Pro Suite**.

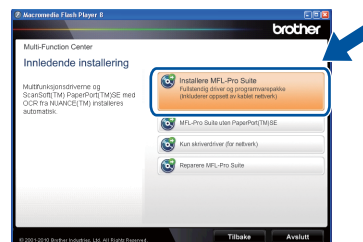


- c** Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.



Merk

- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du toppmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.

d Når **Brannmur/antivirusprogramvare registrert**-skjerm bildet vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)**, og klikk på **Neste**. (ikke for Windows® 2000-brukere)

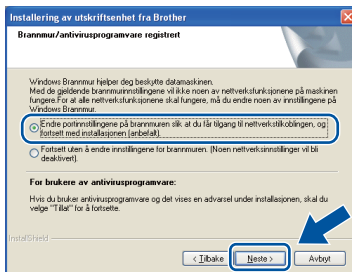

Hvis du ikke bruker Windows®-brannmuren, må du lese bruksanvisningen for brannmuren eller antivirusprogrammet ditt for å få informasjon om hvordan du legger til de følgende nettverkstilkoblingene.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- For PC-Faks-mottak via nettverk legger du til UDP-port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.


e Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjerm bildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjerm bildene vises.

Merk

- Hvis maskinen din ikke blir funnet over nettverk, må du bekrefte innstillingene dine ved å følge anvisningene på skjermen.
- Du kan finne maskinens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut rapporten over nettverksinnstillinger. Se *Skriv ut Rapporten over nettverksinnstillinger* på side 21.
- For Windows Vista® og Windows® 7-brukere, når **Windows-sikkerhet**-skjerm bildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.
- Hvis en feilmelding vises under programvareinstallasjonen, kjør **Installasjonsdiagnose** som du finner i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX LAN** (der MFC-XXXX er modellnavnet ditt).

**18****Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (etter behov)**

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **17** på side 16.

**Merk****Nettverkslisens (Windows®)**


Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil 5 brukere. Denne lisensen støtter installeringen av MFL-Pro Suite inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på opptil 5 PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn 5 PC-er med ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil 5 ekstra brukere. Du kan kjøpe NL-5-pakken ved å kontakte en autorisert Brother-forhandler eller kundeservice hos Brother.

Fullfør

Installeringen er nå fullført.

**Merk**

- Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du stille inn oppstartsmetoden til statisk ved å bruke kontrollpanelet. For mer informasjon, se *Nettverksmeny* i *Brukerhåndboken for nettverket*.
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows-sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller programvaren til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste tilgjengelige driveren ved å besøke Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




For brukere av et kablet nettverksgrensesnitt (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


16 Før du installerer

- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være innlogget med administratorrettigheter.


! VIKTIG

For Mac OS X 10.4.10-brukere, oppgrader til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (For de siste driverne og informasjon om den versjonen av Mac OS X du bruker, besøk [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Fjern beskyttelseshetten fra LAN-kontakten som er merket med et -symbol.

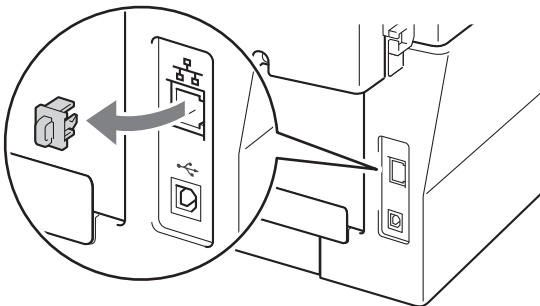

- c** Koble nettverksgrensesnittkabelen til LAN-kontakten og deretter til en ledig port på hubben.

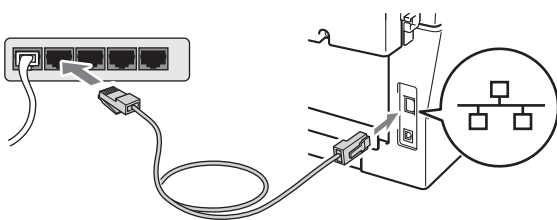

- d** Sørg for at maskinens strømbryter er på.

17 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksene på skjermen.



Merk


Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal fullføre.

- c** Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinen din fra listen og klikk deretter på **OK**.

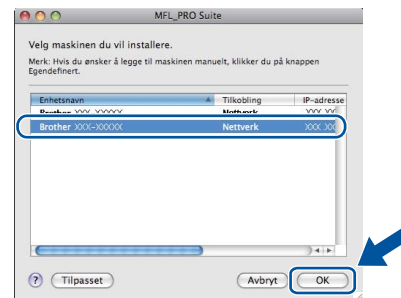

Merk

Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene.




Merk

- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut rapporten over nettverksinnstillinger. Se *Skriv ut Rapporten over nettverksinnstillinger* på side 21.
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.




Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** opptil 15 tegn lang og klikk på **OK**. Gå til **d**.

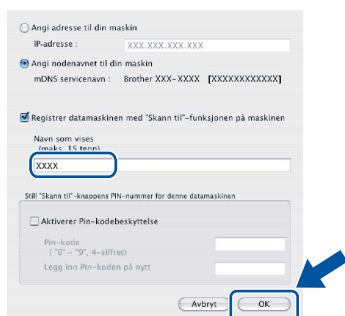

- Hvis du vil bruke maskinens **SCAN** tast til å skanne over nettverket, må du krysse av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på (**SCAN**) og velger et skannealternativ. (for mer informasjon, se *Nettverksskanning* i *Programvarehåndbok*.)

d Når dette skjermbildet vises, klikk på **Neste**.




Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.
Gå til trinn **18** på side 20.

18 Last ned og installer **Presto! PageManager**

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

På **Brother kundestøtte**-skjermen, klikk på **Presto! PageManager** og følg anvisningene på skjermen.



19 Installere **MFL-Pro Suite** på flere datamaskiner (etter behov)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **17** på side 19.

Fullfør Installeringen er nå fullført.

Merk

Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du stille inn oppstartsmetoden til statisk ved å bruke kontrollpanelet. For mer informasjon, se *Nettverksmeny* i *Brukerhåndboken for nettverket*.


Web-basert styring (nettleser)


Brother utskriftsserveren er utstyrt med en webserver som gjør at du kan overvåke status eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved bruk av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Merk

- Standard brukernavn er '**admin**' og standard passord er '**access**'. Du kan bruke en nettleser til å endre dette passordet.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller nyere) eller Firefox 3.0 (eller nyere) for Windows® og Safari 3.0 (eller nyere) for Macintosh. Du må også sørge for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i den nettleseren du bruker. For å bruke en nettleser må du kjenne IP-adressen til utskriftsserveren. IP-adressen til utskriftsserveren er oppført i rapporten over nettverksinnstillinger.

- a Åpne nettleseren.
- b Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i nettleserens adressefelt (der "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til skriveren eller utskriftsservernavnet).
 - For eksempel http://192.168.1.2/

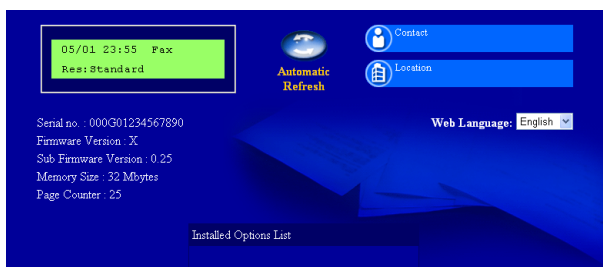

 Se Internett-basert styring i Brukerhåndbok for nettverket.

Skriv ut Rapporten over nettverksinnstillinger

Du kan skrive ut rapporten over nettverksinnstillinger for å bekrefte de gjeldende nettverksinnstillingene.

- a Slå på maskinen og vent til maskinen er i driftsklar modus.
- b Trykk på **Menu, 4, 6**.
- c Trykk på **Start**.
Maskinen vil skrive ut de gjeldende nettverksinnstillingene.
- d Trykk på **Stop/Exit**.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

For å tilbakestille alle nettverksinnstillinger til den interne utskrifts- og skannerserveren til fabrikkinnstillingene, følg trinnene nedenfor.

- a Kontroller at maskinen ikke er i bruk og koble deretter alle kabler fra maskinen (unntatt strømledningen).
- b Trykk på **Menu, 5, 0**.
- c Trykk på **1** for å velge **Reset**.
- d Trykk på **1** for å velge **Ja**.
Maskinen starter på nytt. Koble deretter til alle kablene igjen.

Brother CreativeCenter



Bli inspirert. Hvis du bruker Windows, dobbeltklikk på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet ditt for tilgang til en GRATIS webside med mange ideer og ressurser for personlig og profesjonell bruk.






Mac-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne webadressen:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises en feilmelding på displayet på kontrollpanelet. For mer informasjon om forbruksvarer til maskinen kan du besøke <http://solutions.brother.com/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

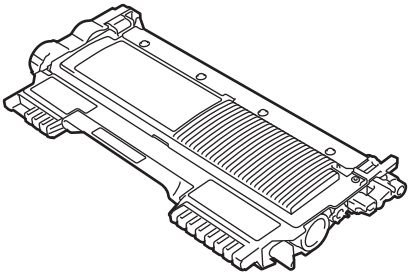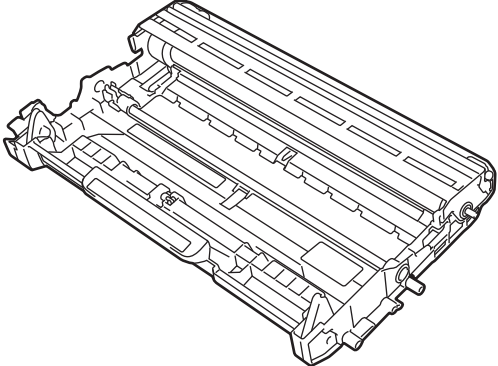Tonerkassetter	Trommelenhet
Standard Toner: TN-2210 Toner med høy kapasitet: TN-2220	DR-2200
	

 For utskifting av forbruksmateriell, se *Skifte ut forbruksmateriell* i den *Grunnleggende brukermanual*.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Utarbeidelse og offentliggjøring

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Opphavsrett og lisens

©2010 Brother Industries, Ltd.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Dette produktet omfatter programvaren "KASAGO TCP/IP" som er utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.