



Lesen Sie die Broschüre zu Sicherheitshinweisen und Vorschriften, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Lesen Sie anschließend diese Installationsanleitung für eine korrekte Einrichtung und Installation.
Sie finden die Installationsanleitung auch in anderen Sprachen unter <http://solutions.brother.com/>.

 WARNUNG	WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

1 Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang


	 Trommeleinheit mit Tonerkassette (vorinstalliert)	
 Installations-CD-ROM, Dokumentations-CD-ROM	 Netzkabel	 Installationsanleitung
 Faxanschlusskabel	 Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	 Sicherheitshinweise und Vorschriften

WARNUNG

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Plastikbeutel sind kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel bitte von Babys und Kindern fern und entsorgen Sie sie sachgerecht.


⚠ VORSICHT

Wenn Sie das Gerät umstellen möchten, fassen Sie es an den seitlichen Handgriffen unterhalb des Scanners an. Fassen Sie das Gerät beim Anheben und Umstellen NICHT an seiner Unterseite an.

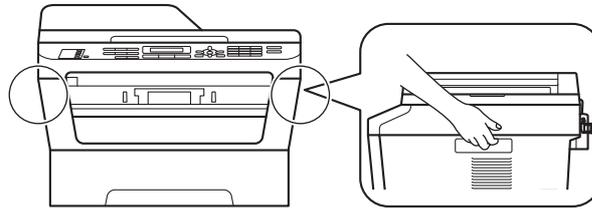

Hinweis

- Halten Sie einen Mindestabstand um das Gerät ein, wie in der Abbildung gezeigt.

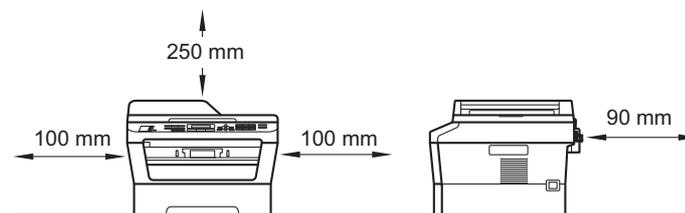

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für zukünftige Verwendung auf, falls Sie das Gerät transportieren müssen.
- Falls das Gerät einmal versandt werden muss, verpacken Sie es wieder sorgfältig mit der Originalverpackung, um eine Beschädigung beim Transport zu vermeiden. Sie sollten das Gerät für den Versand ausreichend versichern. Hinweise zum korrekten Wiederverpacken des Gerätes finden Sie unter *Verpacken und Versenden des Gerätes* im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.
- Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie verwenden möchten (USB oder Netzwerk).

USB-Kabel

- Wir empfehlen die Verwendung eines USB 2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
- Schließen Sie das Datenkabel zu diesem Zeitpunkt noch NICHT an. Das Datenkabel wird während der MFL-Pro-Installation angeschlossen.

Netzwerkkabel

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10/100 Base-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 (oder höher), Twisted-pair).


2

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät


! WICHTIG

Schließen Sie das Netzkabel noch **NICHT** an.

- a Entfernen Sie das Verpackungsband vom Gehäuse des Gerätes und die Folie vom Scannerglas.
- b Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

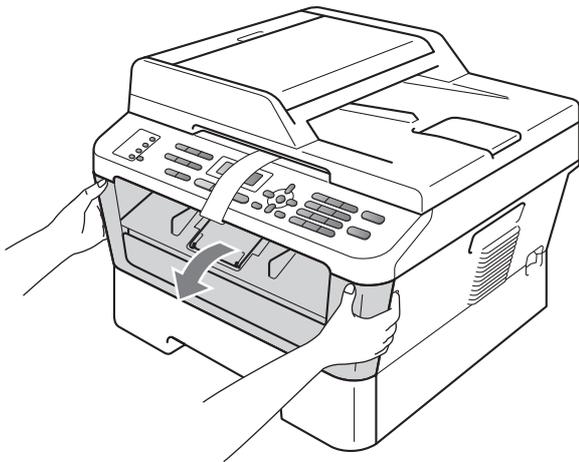


- c Entfernen Sie den Silikabeutel aus dem Inneren des Gerätes.

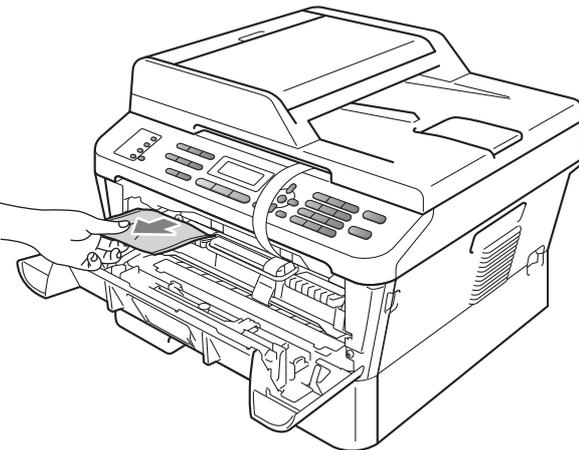


⚠ VORSICHT

Lassen Sie den Silikabeutel **NICHT** in den Mund gelangen. Entsorgen Sie ihn umgehend. Wenn verschluckt, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.


- d Ziehen Sie das Gummiband von der Trommel ab.

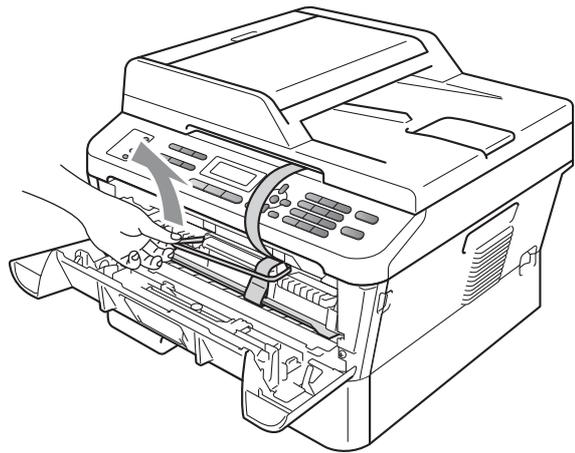


- e Ziehen Sie an der Papierlasche, um die Schutzmaterialien wie in der Abbildung gezeigt zu entfernen.

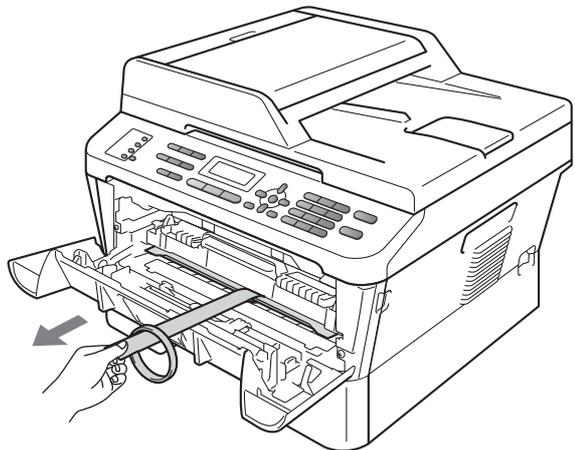


- f Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.

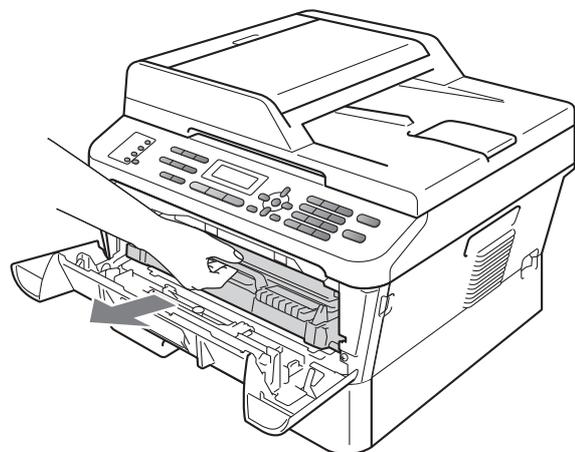

- g** Schütteln Sie sie vorsichtig einige Male hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.

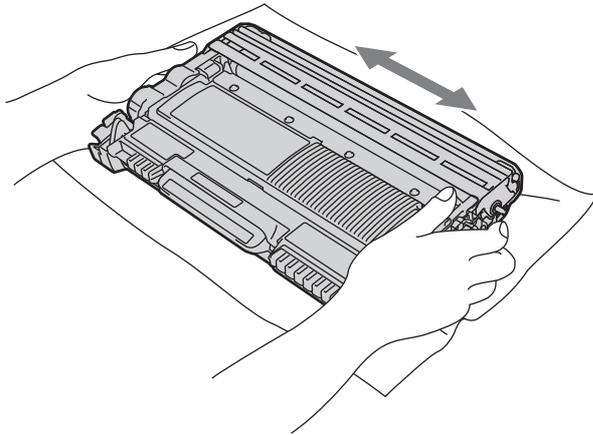

- h** Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein.

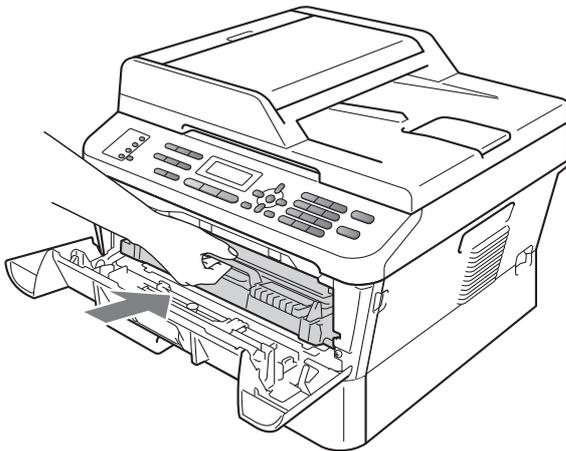


- i** Schließen Sie die vordere Abdeckung des Gerätes.


3

Legen Sie Papier in die Papierkassette ein


- a** Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

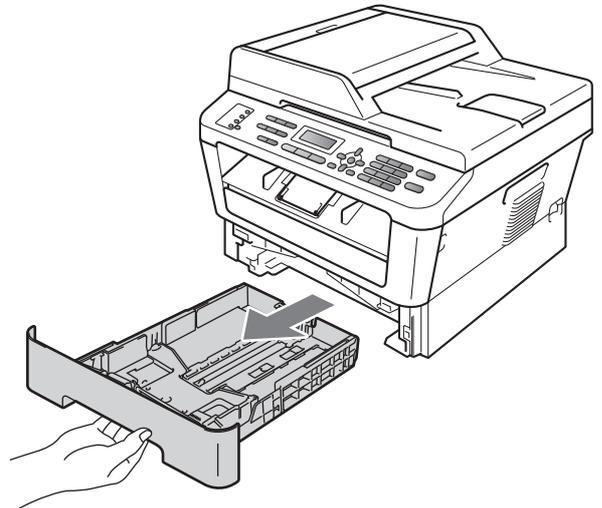


- b** Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung ① gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat, das Sie in die Kassette einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.

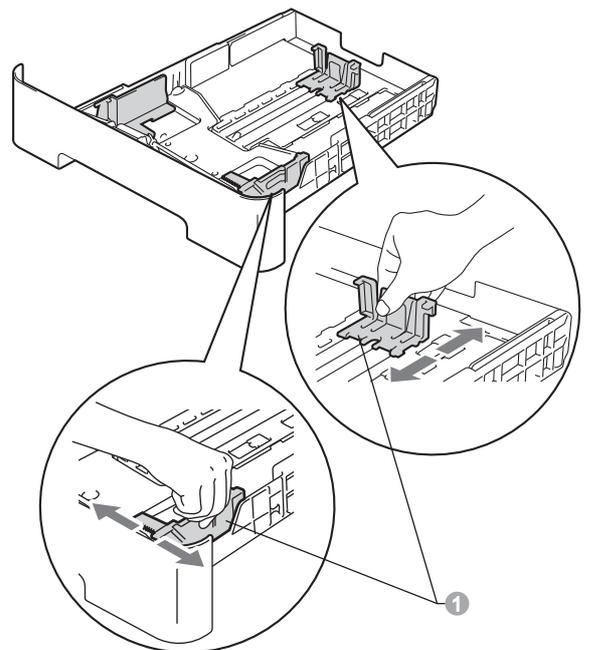

- c** Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

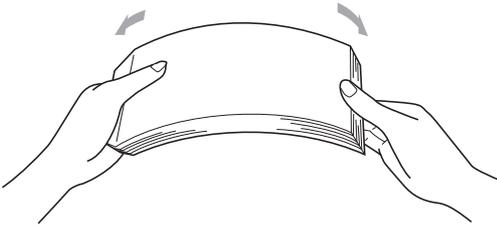

- d** Legen Sie Papier in die Kassette ein und beachten Sie dabei:
- Das Papier muss sich unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼▼▼) ① befinden. Wenn die Papierkassette zu voll ist, können Papierstaus entstehen.
 - Die zu bedruckende Seite muss nach unten zeigen.
 - Die Papierführungen müssen den Papierstapel berühren, damit das Papier richtig eingezogen werden kann.

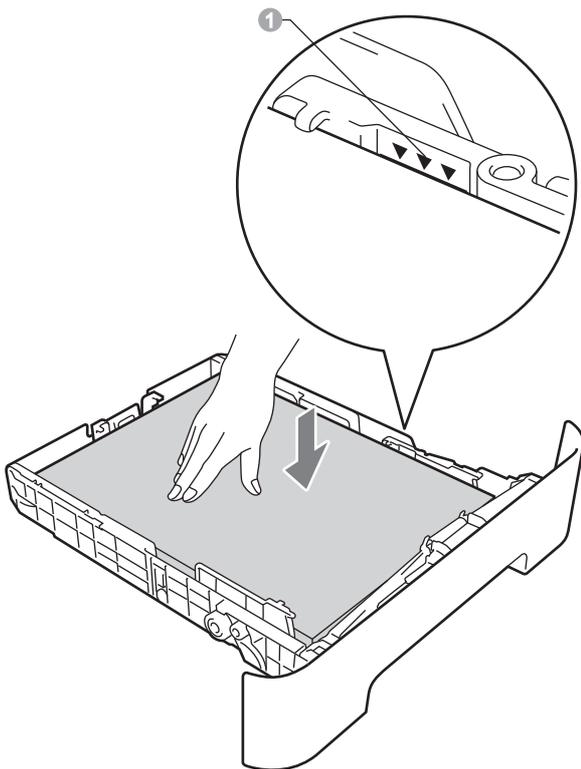

- e** Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig in das Gerät eingesetzt ist.

 Weitere Informationen zum empfohlenen Papier finden Sie unter *Empfohlene Papiersorten und Druckmedien im Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.


4 Schließen Sie das Netzkabel und das Faxanschlusskabel an

! WICHTIG

Schließen Sie das Datenkabel noch **NICHT** an.



- a** Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
- b** Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
- c** Schließen Sie das Faxanschlusskabel an. Schließen Sie das eine Ende des Faxanschlusskabels an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und das andere an die Telefonsteckdose an.

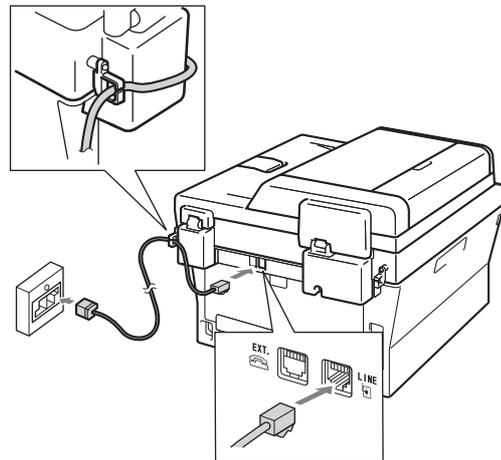

! WICHTIG

Das Faxanschlusskabel **MUSS** an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes angeschlossen werden.

! WARNUNG


Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden.

Weil das Gerät über den Netzanschluss geerdet wird, können Sie sich selbst vor potentiell gefährlichen Spannungen im Telefonnetzwerk schützen, indem Sie zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Ebenso können Sie sich selbst schützen, indem Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.



Hinweis

Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

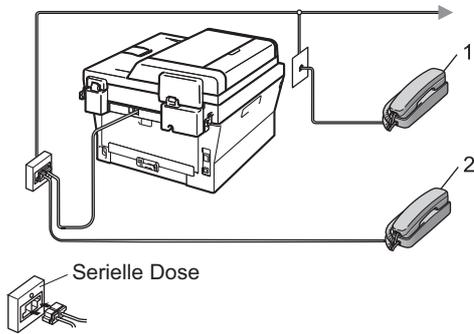


- 1 Externes paralleles Telefon (nur für die Schweiz)
- 2 Externes Telefon



Hinweis

Wenn Sie mit dem Gerät auch einen externen Anrufbeantworter anschließen möchten, schließen Sie ihn wie unten gezeigt an.

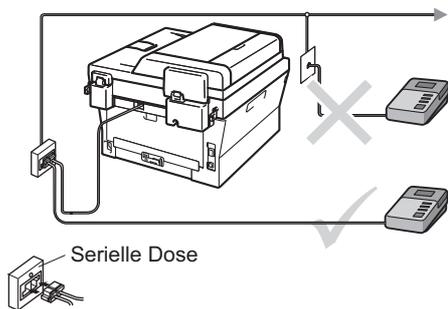

Stellen Sie den Empfangsmodus **TAD:Anrufbeantw** ein, wenn Sie einen externen Anrufbeantworter verwenden. Siehe *Wählen Sie einen Empfangsmodus* auf Seite 7. Weitere Informationen finden Sie unter *Externen Anrufbeantworter anschließen* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

5


Wählen Sie die Displaysprache

Sie können wählen, ob die Displayanzeigen in Deutsch, Französisch oder Englisch erscheinen sollen.

- a Drücken Sie **Menu, 0, 0**.
- b Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Sprache zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- c Drücken Sie **Stop/Exit**.

6 Wählen Sie einen Empfangsmodus

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und TAD:Anrufbeantw.

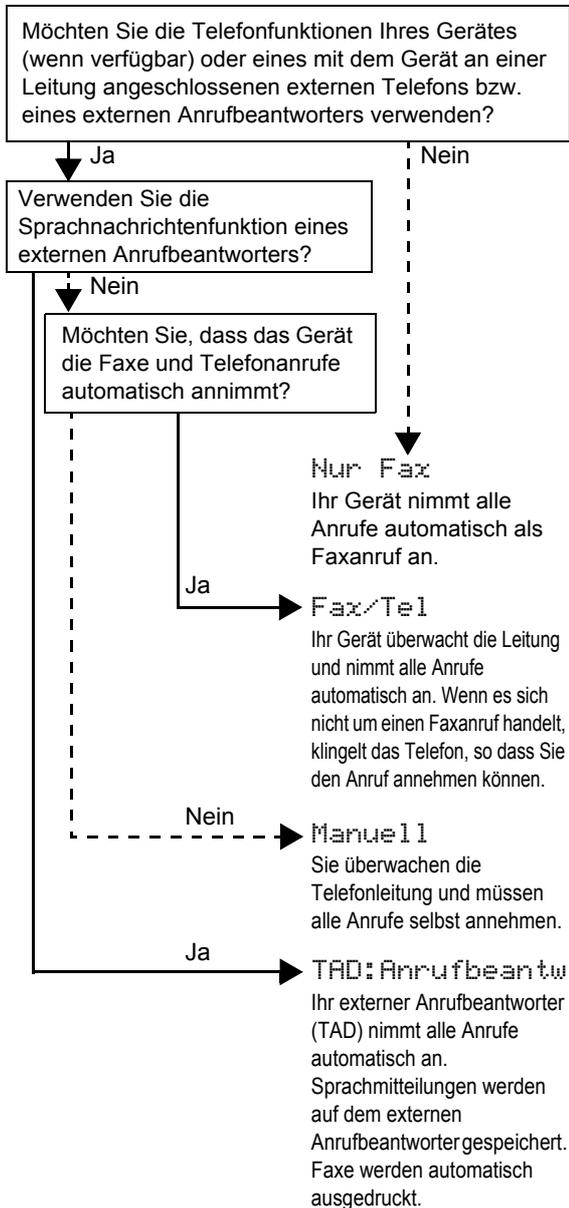

- a** Drücken Sie **Menu, 0, 1**.
 - b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Empfangsmodus zu wählen. Drücken Sie **OK**.
 - c** Drücken Sie **Stop/Exit**.
-  Weitere Informationen finden Sie unter *Empfangsmodi verwenden* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

7 Stellen Sie den LCD-Kontrast ein (soweit erforderlich)

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Kontrasteinstellung versuchen.

- a** Drücken Sie **Menu, 1, 5**.
- b** Drücken Sie **▶**, um den Kontrast zu erhöhen. —ODER— Drücken Sie **◀**, um den Kontrast zu verringern. Drücken Sie **OK**.
- c** Drücken Sie **Stop/Exit**.

8 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes versendete Fax gedruckt.

- a** Drücken Sie **Menu, 0, 2, 1**.
- b** Geben Sie mit den Zifferntasten die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Jahr:2011

(Geben Sie z. B. **1, 1** für 2011 ein.)

- c** Geben Sie mit den Zifferntasten den Monat zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Monat:03

(Geben Sie z. B. **0, 3** für März ein.)

- d** Geben Sie mit den Zifferntasten den Tag zweistellig ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Tag:25

(Geben Sie z. B. **2, 5** für den 25. ein.)

- e** Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein und drücken Sie dann **OK**.

Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:15:25

(Geben Sie z. B. **1, 5, 2, 5** für 15:25 ein.)

- f** Drücken Sie **Stop/Exit**.

9 Geben Sie die Absenderkennung ein

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und wenn die Absenderkennung programmiert ist, wird sie auf jedes versendete Fax gedruckt.

- a** Drücken Sie **Menu, 0, 3**.

- b** Geben Sie die Faxnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.

Abs.-Kennung
Fax:

- c** Geben Sie Ihre Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**. Falls Ihre Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer erneut ein.

Abs.-Kennung
Tel:

- d** Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.

Abs.-Kennung
Name:

Hinweis

- Zur Eingabe des Namens siehe die Tabelle unten.
- Um einen Buchstaben einzugeben, der auf derselben Taste wie der vorherige liegt, drücken Sie **▶**, um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- Um ein falsch eingegebenes Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste **◀** oder **▶** zum falschen Zeichen und drücken Sie dann **Clear**.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal	5-mal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 Weitere Informationen finden Sie unter *Text eingeben* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

- e** Drücken Sie **Stop/Exit**.

Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stop/Exit**, um zu Schritt **a** zurückzukehren.

10 Sendebericht

Ihr Brother-Gerät kann einen Sendebericht ausgeben, der als Bestätigung verwendet werden kann, dass ein Fax gesendet wurde. In diesem Bericht werden der Name des Empfängers oder die Faxnummer, Datum, Uhrzeit und Dauer der Übertragung, die Anzahl der gesendeten Seiten und das Resultat der Übertragung festgehalten. Wenn Sie die Sendebericht-Funktion verwenden möchten, lesen Sie *Berichte und Listen ausdrucken* im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.

11 Stellen Sie das Wahlverfahren ein (Ton-/Pulswahl)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- a** Drücken Sie **Menu, 0, 4**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Pulswahl** (oder **Tonwahl**) zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- c** Drücken Sie **Stop/Exit**.

12 Stellen Sie die Telefonkompatibilität ein

Wenn Sie das Gerät mit einem VoIP-Dienst (über das Internet) verbinden möchten, müssen Sie die Kompatibilitätseinstellung ändern.

Hinweis

Wenn Sie eine analoge Telefonleitung verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen.

- a** Drücken Sie **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Sicher** (für **VoIP**) zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- c** Drücken Sie **Stop/Exit**.

13 Stellen Sie die Anschlussart ein

Wenn Sie Ihr Gerät an einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage anschließen, müssen Sie die Anschlussart wie folgt entsprechend einstellen.

- a** Drücken Sie **Menu, 0, 6**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Nebenstelle**, **ISDN** oder **Normal** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie **ISDN** oder **Normal** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **f**.
 - Wenn Sie **Nebenstelle** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **c**.
- c** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung ändern möchten, drücken Sie **1** und gehen Sie zu Schritt **d**.
 - Wenn Sie die Kennziffer zur Amtsholung nicht ändern möchten, drücken Sie **2** und gehen Sie zu Schritt **f**.

Hinweis

Die Standardeinstellung ist „!“ . Wenn Sie **Tel/R** drücken, wird „!“ im Display angezeigt.

- d** Drücken Sie **Clear**, um die Standardeinstellung zu löschen, geben Sie mit den Zifferntasten die Kennziffer zur Amtsholung (bis zu 5 Stellen) ein und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis

Die Ziffern 0 bis 9, #, * und ! können verwendet werden. (Drücken Sie **Tel/R**, um „!“ anzuzeigen.)

Sie können „!“ nicht mit anderen Ziffern oder Buchstaben verwenden.

Wenn Ihre Telefonanlage mit der Flash-Funktion arbeitet, drücken Sie zur Amtsholung **Tel/R**.

- e** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** oder **Immer** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Hinweis

- Wenn Sie **Ein** wählen, erhalten Sie durch Drücken der Taste **Tel/R** Zugang zur Amtsleitung (im Display erscheint „!“).
- Wenn Sie **Immer** wählen, erhalten Sie automatisch Zugang zur Amtsleitung, ohne dass die Taste **Tel/R** gedrückt werden muss.

f Drücken Sie **Stop/Exit**.



Hinweis

Nebenstelle und Amtsholung

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Es unterstützt die Flash-Funktion. Die Flash-Funktion wird in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung und zum Weiterleiten von Anrufen (nur Schweiz) verwendet. Drücken Sie zur Verwendung dieser Funktion **Tel/R**.

14

Automatische Zeitumstellung

Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit wechselt. Die Uhr des Gerätes wird dann automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt.

a Drücken Sie **Menu, 0, 2, 2**.

b Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** (oder **Aus**) zu wählen.

Drücken Sie **OK**.

c Drücken Sie **Stop/Exit**.



15

Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart

Diese Installationsanweisungen gelten für Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 und Mac OS X (Version 10.4.11, 10.5.x und 10.6.x).



Hinweis

Für Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 besuchen Sie die Website für Ihr Gerät unter <http://solutions.brother.com/>.




Für Nutzer des USB-Anschlusses

Windows®: gehen Sie zu Seite 12
Macintosh, gehen Sie zu Seite 14



Für ein verkabeltes Netzwerk

Windows®: gehen Sie zu Seite 16
Macintosh, gehen Sie zu Seite 19

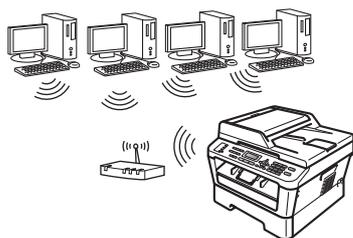

Für ein Wireless-Netzwerk

Windows® und Macintosh:
gehen Sie zu Seite 21

Hinweis

Sie können die neuesten Treiber und Dienstprogramme für Ihr Gerät vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.

Windows®
Macintosh

Verkabeltes Netzwerk
Windows®
Macintosh

Wireless-Netzwerk
Windows®
Macintosh



Für Nutzer des USB-Anschlusses

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

! WICHTIG


- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.



Hinweis

Die Installations-CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® XP (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher) und Windows® 7. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren. Für Nutzer von Windows® 2000 (SP4 oder höher): Wenn der Download-Bildschirm von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE während der Installation der MFL-Pro Suite angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- b** Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel **NICHT** an das Gerät angeschlossen ist. Falls Sie das Kabel bereits angeschlossen haben, ziehen Sie es wieder ab.

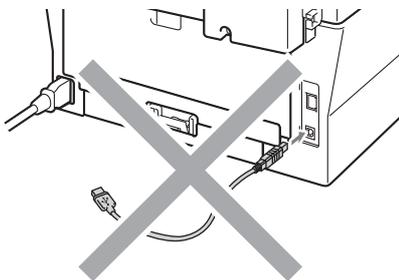

17 Installieren Sie die MFL-Pro Suite


- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.



Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, gehen Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- b** Klicken Sie auf **Erstinstallation** und dann auf **MFL-Pro Suite installieren**.

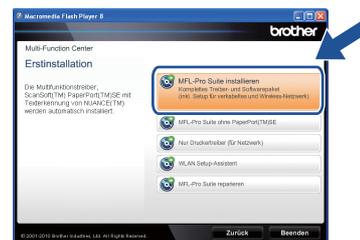

- c** Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



Hinweis


- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn das Fenster für die **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.
- Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- d** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint.



- e** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () Ihres Gerätes an und schließen Sie dann das Kabel am Computer an.

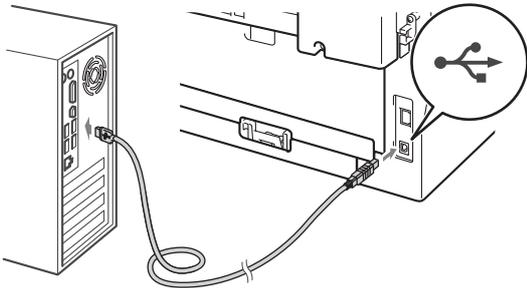

- f** Schalten Sie das Gerät ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

! WICHTIG

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abbrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis

- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Windows-Sicherheit** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.
- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

Hinweis

- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Gerätes oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows-Sicherheitssoftware oder einer Antiviren-Software angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.
- **Druckertreiber für XML Paper Specification**
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der für Windows Vista® und Windows® 7 am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Den neuesten Druckertreiber können Sie vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.

Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.



Für Nutzer des USB-Anschlusses (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

16 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.


! WICHTIG

Für Nutzer von Mac OS X 10.4.10: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Die neuesten Treiber und Informationen zu Mac OS X, das Sie verwenden, erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.)

Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und klicken Sie dann auf der Seite für Ihr Modell auf Downloads, um die FAQs mit Anweisungen zur Installation zu lesen.

- b** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () Ihres Gerätes an und schließen Sie dann das Kabel an Ihrem Macintosh an.

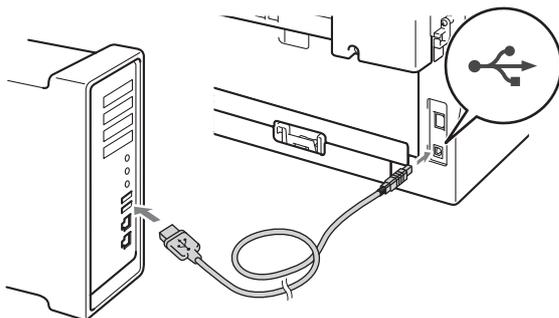

- c** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

17 Installieren Sie die MFL-Pro Suite


- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.



Hinweis

Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

- c** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint. Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.

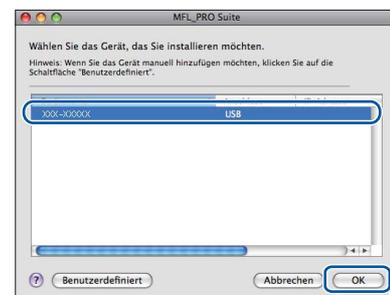

- d** Klicken Sie im folgenden Fenster auf **Weiter**.




- OK!** Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 18 auf Seite 15.



18 Laden und installieren Sie den Presto! PageManager


Wenn der Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Klicken Sie im **Brother-Support**-Bildschirm auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.



Für Nutzer eines verkabelten Netzwerkes

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

16 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


! WICHTIG

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.


Hinweis

- Die Installations-CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® XP (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher) und Windows® 7. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren. Für Nutzer von Windows® 2000 (SP4 oder höher): Wenn der Download-Bildschirm von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE während der Installation der MFL-Pro Suite angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Deaktivieren Sie alle persönlichen Firewalls (mit Ausnahme der Windows®-Firewall), Anti-Spyware und Antiviren-Programme für die Dauer der Installation.

- b** Ziehen Sie die Schutzkappe vom LAN-Anschluss () ab.

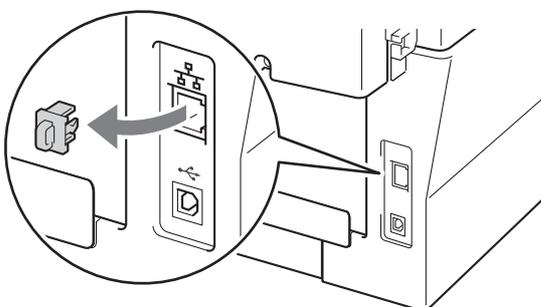

- c** Schließen Sie das Netzwerkkabel am LAN-Anschluss und dann an einem freien Port Ihres Hubs an.

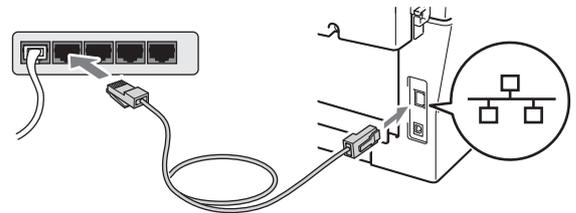

- d** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.


17 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.


Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, gehen Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- b** Klicken Sie auf **Erstinstallation** und dann auf **MFL-Pro Suite installieren**.

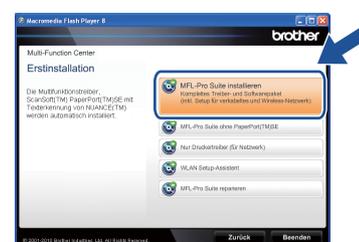


- c** Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn das Fenster für die **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.
- Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

d Wenn der Bildschirm **Firewall/Antiviren-Programm gefunden** angezeigt wird, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen. (empfohlen)** und klicken Sie dann auf **Weiter**. (Nicht für Nutzer von Windows® 2000)

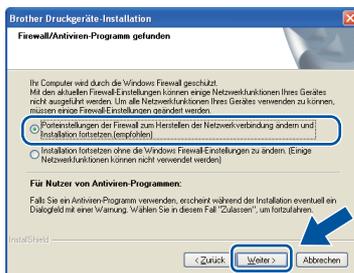

Wenn Sie die Windows®-Firewall nicht verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Firewall- oder Antiviren-Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.


e Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

WICHTIG

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abbrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis

- Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie dem Ausdruck des Netzwerk-Konfigurationsberichtes entnehmen. Siehe *Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken* auf Seite 37.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Windows-Sicherheit** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.
- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).



18

Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **17** auf Seite 16.



Hinweis

Netzwerk-Lizenz (Windows®)

Dieses Produkt schließt eine PC-Lizenz für bis zu 5 Nutzer ein. Diese Lizenz unterstützt die Installation der MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 12SE oder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf bis zu 5 PCs im Netzwerk. Wenn Sie ScanSoft™ PaperPort™ 12SE oder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf mehr als 5 PCs installieren möchten, müssen Sie die Lizenz NL-5 für 5 zusätzliche Nutzer kaufen. Wenden Sie sich zum Kauf von NL-5 an Ihren autorisierten Brother-Händler oder an Ihren Brother Service-Partner.


Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.



Hinweis

- Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse für Ihr Gerät verwenden, müssen Sie am Funktionstastenfeld die Boot-Methode auf Statisch einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Netzwerk-Menü* im *Netzwerkhandbuch*.
- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Gerätes oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows-Sicherheitssoftware oder einer Antiviren-Software angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.
- **Druckertreiber für XML Paper Specification**
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der für Windows Vista® und Windows® 7 am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Den neuesten Druckertreiber können Sie vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.



Für Nutzer eines verkabelten Netzwerkes (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

16 Vor der Installation

- a Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.


! WICHTIG

Für Nutzer von Mac OS X 10.4.10: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Die neuesten Treiber und Informationen zu Mac OS X, das Sie verwenden, erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.)


Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und klicken Sie dann auf der Seite für Ihr Modell auf Downloads, um die FAQs mit Anweisungen zur Installation zu lesen.

- b Ziehen Sie die Schutzkappe vom LAN-Anschluss () ab.

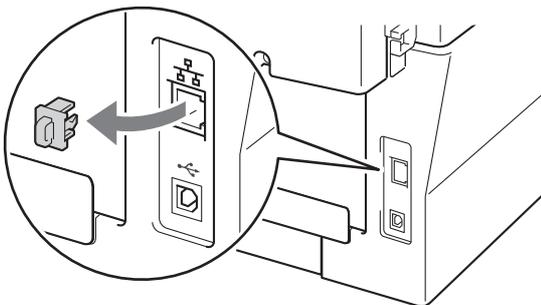

- c Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss und dann an einem freien Port Ihres Hubs an.

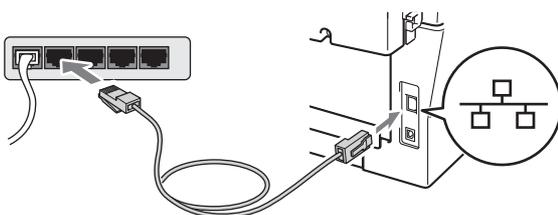

- d Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

17 Installieren Sie die MFL-Pro Suite


- a Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.



Hinweis


Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

- c Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint. Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.

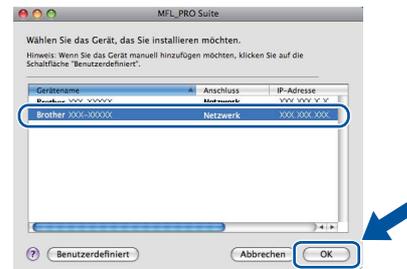

Hinweis

Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen.




Hinweis

- Sie können die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) und die IP-Adresse Ihres Gerätes dem Ausdruck des Netzwerk-Konfigurationsberichtes entnehmen. Siehe *Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken* auf Seite 37.
- Klicken Sie im folgenden Fenster auf **OK**.



Geben Sie für Ihren Macintosh unter **Computername** einen bis zu 15 Zeichen langen Namen ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu **d**.



- Wenn Sie zum Scannen über das Netzwerk die **SCAN-Taste** des Gerätes verwenden möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der eingegebene Name wird nach Drücken von  (**SCAN**) und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter *Scannen im Netzwerk* im *Software-Handbuch*.)

d Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.



OK! Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu **Schritt 18** auf Seite 20.

18 Laden und installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn der Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Klicken Sie im **Brother-Support**-Bildschirm auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



19 Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **17** auf Seite 19.

Fertig Die Installation ist nun abgeschlossen.

Hinweis

Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse für Ihr Gerät verwenden, müssen Sie am Funktionstastenfeld die Boot-Methode auf Statisch einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Netzwerk-Menü* im *Netzwerkhandbuch*.



Für Nutzer einer Wireless-Netzwerkschnittstelle

16 Bevor Sie beginnen ...

Zunächst müssen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes für die Kommunikation mit dem Access Point/Router Ihres Netzwerkes konfigurieren. Nachdem das Gerät für die Kommunikation mit Ihrem Access Point/Router konfiguriert wurde, haben Computer im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät von diesen Computern aus zu verwenden, müssen Sie die Treiber und die Software installieren. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Konfiguration und Installation.


! WICHTIG

- Wenn Sie das Gerät mit Ihrem Netzwerk verbinden möchten, sollten Sie sich vor der Installation an Ihren Systemadministrator wenden. Sie müssen Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen kennen, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- Falls Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes zuvor schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.
 1. Drücken Sie an Ihrem Gerät Menu. Drücken Sie 6.
 2. Drücken Sie 0, um Netzwerk-Reset zu wählen.
 3. Drücken Sie zweimal 1 für Ja, um die Änderung zu übernehmen.

Hinweis

- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Access Point/Router des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen. Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Verbindungsmethode zur Übertragung aller Dokumentenarten und Anwendungen. Falls Sie überwiegend größere Dateien wie z. B. mehrseitige Dokumente mit unterschiedlichen Textformaten und umfangreichen Grafiken drucken, ist ein verkabeltes Ethernet oder eine USB-Lösung für eine schnelle Übertragungsgeschwindigkeit empfehlenswert.
- Obwohl das Brother-Modell MFC-7860DW sowohl in einem Wireless-Netzwerk als auch in einem verkabelten Netzwerk verwendet werden kann, können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden.

Infrastruktur-Modus

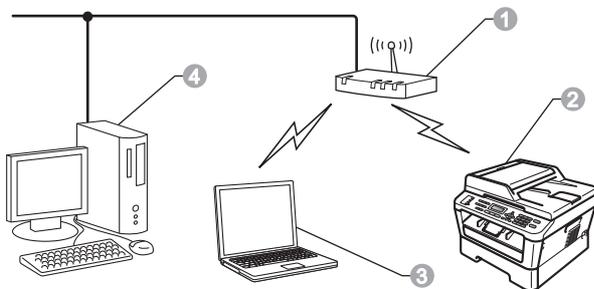

- 1 Access Point/Router
- 2 Wireless-Netzwerkgerät (Ihr Gerät)
- 3 Mit dem Access Point/Router verbundener wireless-fähiger Computer
- 4 Mit dem Access Point/Router verbundener verkabelter Computer



17 Wählen Sie ein Installationsverfahren für die Wireless-Umgebung


Im Folgenden werden drei Verfahren zur Installation Ihres Brother-Gerätes in einer Wireless-Netzwerkumgebung beschrieben. Wählen Sie das für Ihre Umgebung geeignete Verfahren.



Hinweis

Informationen zur Einrichtung Ihres Gerätes für andere Wireless-Umgebungen finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

a Konfiguration mithilfe der Installations-CD-ROM und temporären Verwendung eines USB-Kabels (nur Windows®)

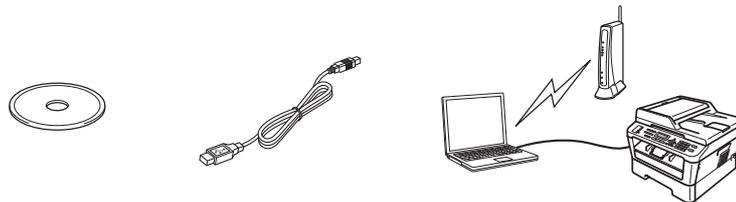

Wir empfehlen, dass Sie für dieses Verfahren einen PC verwenden, der über eine Wireless-Verbindung am Netzwerk angeschlossen ist.

! WICHTIG

- Sie benötigen zum Konfigurieren vorübergehend ein USB-Kabel (das Kabel befindet sich nicht im Lieferumfang).
- Unter Windows® 2000 und Windows® XP müssen Sie die Wireless-Einstellungen Ihres Netzwerkes kennen, bevor Sie fortfahren. Notieren Sie sich die Wireless-Einstellungen Ihres Netzwerkes in der nachstehenden Tabelle.

Bezeichnung	Notieren Sie hier die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen
SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel/Verschlüsselungscode)	

* Der Netzwerkschlüssel wird eventuell auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungscode bezeichnet.

! WICHTIG

Bitte wenden Sie sich nur an Ihren Brother Service-Partner, wenn Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen kennen. Wir können Ihnen beim Herausfinden der Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes leider nicht behilflich sein.



Hinweis

- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.
- Wo kann ich diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?
 1. Lesen Sie dazu die Dokumentation, die mit Ihrem Wireless Access Point/Router geliefert wurde.
 2. Die Ausgangseinstellung für den Netzwerknamen kann der Name des Herstellers oder des Modells sein.
 3. Falls Sie diese Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

Gehen Sie jetzt zu

Seite 24



b Manuelle Konfiguration über das Bedienfeld (Windows® und Macintosh)

Wenn Ihr Wireless Access Point/Router das Wi-Fi Protected Setup (WPS) oder AOSS™ nicht unterstützt, **notieren Sie sich die Wireless-Netzwerkeinstellungen** Ihres Wireless Access Points/Routers in der nachstehenden Tabelle.

! WICHTIG

Bitte wenden Sie sich nur an Ihren Brother Service-Partner, wenn Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen kennen. Wir können Ihnen beim Herausfinden der Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes leider nicht behilflich sein.

Bezeichnung	Notieren Sie hier die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen
SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel/Verschlüsselungscode)	

* Der Netzwerkschlüssel wird eventuell auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungscode bezeichnet.



Hinweis


- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.
- Wo kann ich diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?
 1. Lesen Sie dazu die Dokumentation, die mit Ihrem Wireless Access Point/Router geliefert wurde.
 2. Die Ausgangseinstellung für den Netzwerknamen kann der Name des Herstellers oder des Modells sein.
 3. Falls Sie diese Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

Gehen Sie jetzt zu

Seite 27

c Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™ (Windows® und Macintosh)

Wenn Ihr Wireless Access Point/Router die automatische Wireless-Einrichtung (per Tastendruck) (Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™) unterstützt

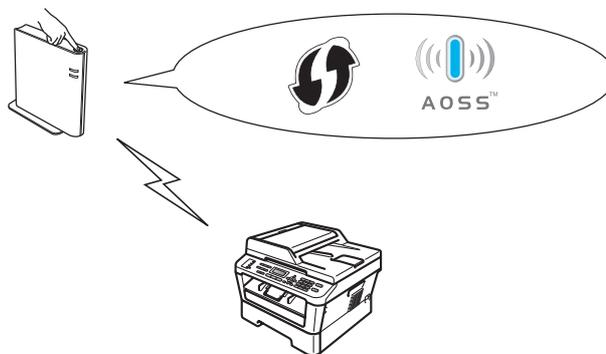

Gehen Sie jetzt zu

Seite 28



Konfiguration mithilfe der Installations-CD-ROM und temporären Verwendung eines USB-Kabels (nur Windows®)

18 Wireless-Einstellungen konfigurieren

! WICHTIG

- Sie benötigen zum Konfigurieren vorübergehend ein USB-Kabel oder ein Ethernetkabel (das Kabel befindet sich nicht im Lieferumfang).
- Unter Windows® 2000 und Windows® XP müssen Sie die Wireless-Einstellungen vorliegen haben, die Sie für Ihr Netzwerk in Schritt 17 auf Seite 22 notiert haben, bevor Sie fortfahren.

- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Ihr Modell und Ihre Sprache.



Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, gehen Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- b** Klicken Sie auf **Erstinstallation** und dann auf **MFL-Pro Suite installieren**.



- c** Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.


- d** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



Hinweis

Wenn unter Windows Vista® und Windows® 7 die **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen** oder auf **Ja**.

- e** Wenn dieser Bildschirm erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**. (Nicht für Nutzer von Windows® 2000)

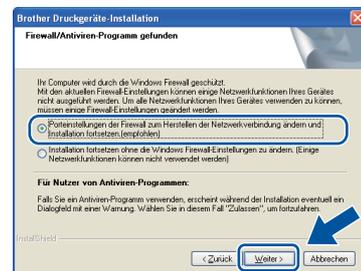

Wenn Sie die Windows®-Firewall nicht verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Firewall- oder Antiviren-Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.



Für Benutzer eines Wireless-Netzwerkes

f Wählen Sie **Nein** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



g Lesen Sie den Text unter **Wichtiger Hinweis**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, nachdem Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel überprüft haben, und klicken Sie dann auf **Weiter**.



Hinweis

Wenn Sie die Installation über einen Wireless-PC durchführen, auf dem Windows Vista® oder Windows® 7 ausgeführt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf Weiter. Das Installationsprogramm erkennt Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen automatisch.


h Wählen Sie **Vorübergehende Verwendung eines USB-Kabels (empfohlen)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



i Schließen Sie das USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt an Ihren Computer und das Gerät an.



j Wenn der Bildschirm zur Bestätigung erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, markieren Sie **Ja**, wenn die Verbindung mit der angezeigten SSID erfolgen soll. Klicken Sie auf **Weiter** und gehen Sie zu **n**.

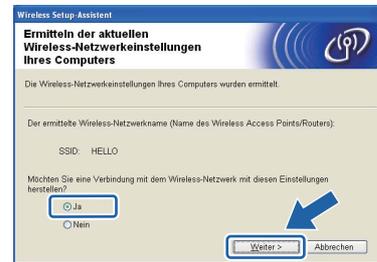

k Der Setup-Assistent sucht nach Wireless-Netzwerken, die von Ihrem Gerät aus verfügbar sind. Wählen Sie die SSID, die Sie sich zuvor in Schritt **17** auf Seite 22 für Ihr Netzwerk notiert haben, und klicken Sie dann auf **Weiter**.



Hinweis

- Wenn die Liste leer ist, vergewissern Sie sich, dass der Access Point mit Strom versorgt ist und dass er die SSID sendet. Überprüfen Sie dann, ob das Gerät nahe genug am Access Point steht, so dass eine drahtlose Kommunikation möglich ist. Klicken Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn der Access Point so eingestellt ist, dass er keine SSID sendet, müssen Sie die SSID manuell hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **Erweitert** klicken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Feld **Name (SSID)** auszufüllen, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.





- l** Wenn Ihr Netzwerk nicht für die Authentifizierung und Verschlüsselung konfiguriert ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Um mit der Konfiguration fortzufahren, klicken Sie auf **OK** und gehen Sie zu Schritt **n**.



- m** Geben Sie den **Netzwerkschlüssel** ein, den Sie in Schritt **17** auf Seite 22 notiert haben, geben Sie ihn dann noch einmal in das Feld **Netzwerkschlüssel bestätigen** ein und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.



- n** Klicken Sie auf **Weiter**. Die Einstellungen werden an Ihr Gerät gesendet.



Hinweis

- Wenn Sie auf **Abbrechen** klicken, bleiben die Einstellungen unverändert.
- Wenn Sie die Einstellungen für die IP-Adresse Ihres Gerätes manuell vornehmen möchten, klicken Sie auf **IP-Adresse ändern** und geben Sie dann die für Ihr Netzwerk erforderlichen Angaben zur IP-Adresse ein.
- Wenn eine Bildschirmmeldung anzeigt, dass das Wireless-Setup fehlgeschlagen ist, klicken Sie auf **Wiederholen** und beginnen Sie noch einmal mit Schritt **k**.

- o** Eine Meldung über das Ergebnis des Verbindungsaufbaus wird für 60 Sekunden im Display angezeigt.
- p** Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer und Ihrem Gerät ab.



- OK!** Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator rechts im Display des Gerätes zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Access Points/Routers an.

Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt **f** auf Seite 34 fort.

Gehen Sie jetzt zu

Seite 34



Manuelle Konfiguration über das Bedienfeld (Windows® und Macintosh)

18 Wireless-Einstellungen konfigurieren

! WICHTIG

Bevor Sie fortfahren, legen Sie sich die Wireless-Einstellungen Ihres Netzwerkes bereit, die Sie zuvor in Schritt 17 auf Seite 22 notiert haben.


- a** Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menu**, **6** (Netzwerk), **2** (WLAN), **2** (Setup-Assist.).
Wenn WLAN aktiv ? angezeigt wird, drücken Sie **1**, um Ein zu wählen. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten.
Oder drücken Sie **Stop/Exit**, um den Wireless Setup-Assistenten zu verlassen.
- b** Das Gerät sucht nach verfügbaren SSIDs. Falls eine Liste mit SSIDs angezeigt wird, wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die SSID, die Sie in Schritt 17 auf Seite 22 notiert haben, und drücken Sie dann **OK**.
Wenn Sie eine Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode verwenden, die einen Netzwerkschlüssel benötigt, gehen Sie zu **c**.
Wenn als Authentifizierungsmethode Open System (Offenes System) und als Verschlüsselung Keine eingestellt ist, gehen Sie zu **e**.



Hinweis

- Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.
- Wenn keine Liste mit SSIDs angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Access Point eingeschaltet ist. Stellen Sie Ihr Gerät näher an den Access Point und beginnen Sie noch einmal mit **a**.
- Wenn der Access Point so eingestellt ist, dass er keine SSID sendet, müssen Sie den SSID-Namen manuell hinzufügen. Näheres finden Sie unter *Konfiguration des Gerätes, wenn die SSID nicht rundgesendet wird* im *Netzwerkhandbuch*.

Wenn Ihr Wireless Access Point/Router das Wi-Fi Protected Setup unterstützt, wird *Gewählter Access Point unterstützt WPS. WPS verwenden? angezeigt*. Um das Gerät mithilfe des Auto-Wireless-Modus zu verbinden, drücken Sie **1**, um Ja zu wählen. (Wenn Sie Nein wählen, gehen Sie zu **c**, um den Netzwerkschlüssel einzugeben.) Wenn WPS auf Ihrem Wireless Access Point/Router starten, dann *Weiter wählen. angezeigt* wird, drücken Sie die Taste für das Wi-Fi Protected Setup an Ihrem Wireless Access Point/Router und drücken Sie dann **1**. Gehen Sie zu **e**.



- c** Geben Sie die jeweiligen Buchstaben und Ziffern des Netzwerkschlüssels, den Sie in Schritt 17 auf Seite 22 notiert haben, mithilfe der Zifferntasten ein. Um die eingegebenen Zeichen zu löschen, drücken Sie **Clear**.
Beispiel: Zur Eingabe des Buchstabens a drücken Sie die Taste **2** auf dem Zifferntastenfeld einmal. Zur Eingabe der Ziffer 3 drücken Sie die Taste **3** auf dem Zifferntastenfeld siebenmal. Die Zeichen erscheinen in folgender Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und dann Ziffern.
Weitere Informationen finden Sie unter *Texteingabe für Wireless-Einstellungen* auf Seite 32.
Drücken Sie **OK**, nachdem Sie alle gewünschten Zeichen eingegeben haben, und drücken Sie dann **1** für Ja, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu **d**.
- d** Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen.
- e** Eine Meldung über das Ergebnis des Verbindungsaufbaus erscheint im Display und ein WLAN-Bericht wird automatisch ausgedruckt.
Falls die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie *Problemlösung* auf Seite 29.
- OK!** Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator rechts im Display des Gerätes zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Access Points/Routers an.

Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 19 fort.

Für Windows®-Nutzer:

Gehen Sie jetzt zu

Seite 33

Für Macintosh-Nutzer:

Gehen Sie jetzt zu

Seite 35



Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™ (Windows® und Macintosh)


18 Wireless-Einstellungen konfigurieren

a Vergewissern Sie sich, dass sich an Ihrem Wireless Access Point/Router das Symbol für das Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™ befindet, wie unten gezeigt.



b Stellen Sie Ihr Brother-Gerät in die Reichweite Ihres Access Points/Routers mit Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™. Die Reichweite kann je nach Umgebung unterschiedlich sein. Lesen Sie die Anleitung, die mit Ihrem Access Point/Router geliefert wurde.

c Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menu**, **6** (Netzwerk), **2** (WLAN), **3** (WPS/AOSS).
Wenn **WLAN aktiv ?** angezeigt wird, drücken Sie **1**, um **Ein** zu wählen. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten.
Oder drücken Sie **Stop/Exit**, um den Wireless Setup-Assistenten zu verlassen.
Wenn **WPS/AOSS auf Ihrem Wireless Access Point/Router starten** angezeigt wird, drücken Sie die Taste für das **Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™** an Ihrem Wireless Access Point/Router. Lesen Sie dazu die Anleitung, die mit Ihrem Wireless Access Point/Router geliefert wurde. Drücken Sie dann **OK**.



Mit dieser Funktion wird automatisch ermittelt, welches Verfahren (Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™) Ihr Access Point/Router zur Konfiguration Ihres Gerätes verwendet.

Hinweis

Wenn Ihr Wireless Access Point/Router das Wi-Fi Protected Setup (PIN-Verfahren) unterstützt und wenn Sie zur Konfiguration Ihres Gerätes das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) benutzen möchten, lesen Sie *PIN-Verfahren des Wi-Fi Protected Setup verwenden* im *Netzwerkhandbuch*.

d Eine Meldung über das Resultat des Verbindungsaufbaus erscheint im Display und ein WLAN-Bericht wird automatisch ausgedruckt.

Falls die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie *Problemlösung* auf Seite 29.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator rechts im Display des Gerätes zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Access Points/Routers an.

Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 19 fort.

Für Windows®-Nutzer:

Gehen Sie jetzt zu Seite 33

Für Macintosh-Nutzer:

Gehen Sie jetzt zu Seite 35



Problemlösung

! WICHTIG

Bitte wenden Sie sich nur an Ihren Brother Service-Partner, wenn Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen kennen. Wir können Ihnen beim Herausfinden der Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes leider nicht behilflich sein.

Wo kann ich die Wireless-Einstellungen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?

1. Lesen Sie dazu die Dokumentation, die mit Ihrem Wireless Access Point/Router geliefert wurde.
2. Die Ersteinstellung für den Netzwerknamen kann der Name des Herstellers oder des Modells sein.
3. Falls Sie diese Einstellungen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

- * Der Netzwerkschlüssel wird eventuell auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungscode bezeichnet.
- * Wenn Ihr Wireless Access Point/Router so eingestellt ist, dass er die SSID nicht rundsendet, wird die SSID nicht automatisch erkannt. Sie müssen dann den SSID-Namen manuell eingeben. Siehe *Konfiguration des Gerätes, wenn die SSID nicht rundgesendet wird* im *Netzwerkhandbuch*.

WLAN-Bericht

Wenn aus dem WLAN-Bericht hervorgeht, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie die folgenden Anweisungen.

Fehlercode	Empfohlene Lösungen
TS-01	<p>Die Wireless-Einstellung ist nicht aktiviert. Schalten Sie die Wireless-Einstellung ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ein Netzwerkkabel an Ihrem Gerät angeschlossen ist, ziehen Sie es ab und schalten Sie die Wireless-Einstellung an Ihrem Gerät ein. <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie an Ihrem Gerät Menu, 6 (Netzwerk), 2 (WLAN), 2 (Setup-Assist.). 2. Wenn WLAN aktiv ? angezeigt wird, drücken Sie 1, um Ein zu wählen. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten.
TS-02	<p>Der Wireless Access Point/Router kann nicht gefunden werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die folgenden 4 Punkte. <ul style="list-style-type: none"> - Vergewissern Sie sich, dass der Wireless Access Point/Router eingeschaltet ist. - Stellen Sie Ihr Gerät in einen Bereich ohne Störungen oder näher an den Wireless Access Point/Router. - Stellen Sie das Gerät zur Konfiguration der Wireless-Einstellungen vorübergehend in einem Abstand von ca. einem Meter vom Wireless Access Point auf. - Wenn Ihr Wireless Access Point/Router die MAC-Adressenfilterung verwendet, überprüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Brother-Gerätes im Filter erlaubt ist. 2. Wenn Sie die SSID- und Sicherheitsinformationen (SSID/Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) manuell eingegeben haben, sind die Informationen eventuell nicht korrekt. Überprüfen Sie die SSID- und Sicherheitsinformationen und geben Sie, falls notwendig, die richtigen Informationen ein. Siehe dazu <i>Wo kann ich die Wireless-Einstellungen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?</i> auf Seite 29.



Fehlercode	Empfohlene Lösungen														
TS-04	<p>Die vom gewählten Wireless Access Point/Router verwendeten Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethoden werden von Ihrem Gerät nicht unterstützt.</p> <p>Infrastruktur-Modus: Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des Wireless Access Points/Routers. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Authentifizierungsmethoden: WPA, WPA2, OPEN und Shared Key. WPA unterstützt die TKIP- oder AES-Verschlüsselungsmethoden. WPA2 unterstützt AES als Verschlüsselungsmethode. OPEN und Shared Key entsprechen der WEP-Verschlüsselung.</p> <p>Wenn das Problem weiterhin auftritt, sind eventuell die eingegebenen SSID- oder Netzwerkeinstellungen falsch. Überprüfen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen noch einmal.</p> <p>Tabelle für Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden</p> <table border="1" data-bbox="411 701 1311 1001"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 701 884 741">Authentifizierungsmethode</th> <th data-bbox="884 701 1311 741">Verschlüsselungsmethode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 741 884 786">WPA-Personal</td> <td data-bbox="884 741 1311 786">TKIP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 786 884 831"></td> <td data-bbox="884 786 1311 831">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 831 884 875">WPA2-Personal</td> <td data-bbox="884 831 1311 875">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 875 884 920">OPEN</td> <td data-bbox="884 875 1311 920">WEP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 920 884 965"></td> <td data-bbox="884 920 1311 965">KEINE (ohne Verschlüsselung)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 965 884 1001">Shared Key (freigegebener Schlüssel)</td> <td data-bbox="884 965 1311 1001">WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Siehe dazu <i>Wo kann ich die Wireless-Einstellungen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?</i> auf Seite 29.</p> <p>Ad-hoc-Modus: Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des Computers für die Wireless-Einstellungen. Ihr Gerät unterstützt nur die Verschlüsselungsmethode OPEN mit optionaler WEP-Verschlüsselung.</p>	Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmethode	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP		KEINE (ohne Verschlüsselung)	Shared Key (freigegebener Schlüssel)	WEP
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmethode														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
OPEN	WEP														
	KEINE (ohne Verschlüsselung)														
Shared Key (freigegebener Schlüssel)	WEP														
TS-05	<p>Die Sicherheitsinformationen (SSID/Netzwerkschlüssel) sind nicht korrekt. Überprüfen Sie noch einmal die SSID- und Sicherheitsinformationen (Netzwerkschlüssel). Wenn Ihr Router die WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten WEP-Schlüssel benutzten Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.</p> <p>Siehe dazu <i>Wo kann ich die Wireless-Einstellungen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?</i> auf Seite 29.</p>														
TS-06	<p>Die Wireless-Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) sind nicht korrekt. Überprüfen Sie noch einmal die Wireless-Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) in der Tabelle unter TS-04. Wenn Ihr Router die WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten WEP-Schlüssel benutzten Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.</p> <p>Siehe dazu <i>Wo kann ich die Wireless-Einstellungen (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?</i> auf Seite 29.</p>														



Fehlercode	Empfohlene Lösungen
TS-07	<p>Das Gerät kann keinen Wireless Access Point/Router finden, an dem WPS oder AOSS™ aktiviert ist.</p> <p>Wenn Sie Ihre Wireless-Einstellungen mit WPS oder AOSS™ konfigurieren möchten, müssen sowohl Ihr Gerät als auch der Wireless Access Point/Router entsprechend arbeiten. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless Access Point/Router WPS oder AOSS™ unterstützt, und beginnen Sie noch einmal von vorne.</p>  <p>Falls Sie nicht wissen, wie Sie Ihren Wireless Access Point/Router mit WPS oder AOSS™ in Betrieb nehmen können, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers oder an Ihren Netzwerkadministrator.</p>
TS-08	<p>Es wurden zwei oder mehr Wireless Access Points gefunden, an denen WPS oder AOSS™ aktiviert ist.</p> <ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass innerhalb der Reichweite nur an einem Access Point/Router WPS oder AOSS™ aktiviert ist, und versuchen Sie es noch einmal.- Versuchen Sie es nach einigen Minuten noch einmal, um Störungen durch andere Access Points zu vermeiden.



Texteingabe für Wireless-Einstellungen

Die meisten Zifferntasten sind mit drei oder vier Buchstaben bedruckt. Auf den Tasten **0**, **#** und ***** befinden sich keine Buchstaben, da sie zur Eingabe von Sonderzeichen verwendet werden.

Durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste können Sie das gewünschte Zeichen eingeben.

Zur Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal	5-mal	6-mal	7-mal	8-mal	9-mal
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Leerzeichen eingeben

Zur Eingabe eines Leerzeichens in einem Namen drücken Sie zwischen den Buchstaben zweimal **►**.

Korrigieren

Um ein falsch eingegebenes Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste **◀** oder **▶** zum falschen Zeichen und drücken Sie **Clear**. Geben Sie dann das richtige Zeichen ein. Sie können den Cursor auch zur gewünschten Stelle bewegen und dann ein Zeichen einfügen.

Ansonsten drücken Sie **Clear**, um das Zeichen links neben dem Cursor zu löschen, und geben Sie dann das korrekte Zeichen ein.

Buchstaben wiederholen

Um einen Buchstaben einzugeben, der auf derselben Taste wie der vorherige liegt, drücken Sie **▶**, um den Cursor nach rechts zu bewegen, bevor Sie die Taste erneut drücken.

Sonderzeichen und Symbole

Drücken Sie *****, **#** oder **0** und drücken Sie dann **◀** oder **▶**, um den Cursor zu dem gewünschten Sonderzeichen oder Symbol zu bewegen. Drücken Sie **OK**, um es auszuwählen.

- Drücken Sie ***** für (Leerzeichen) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
- Drücken Sie **#** für : ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` | { }
- Drücken Sie **0** für 0 \ { | } ~
- Drücken Sie **1** für @ . / 1



Treiber & Software installieren (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

19 Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

! WICHTIG

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.

Hinweis

- Die Installations-CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® XP (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher) und Windows® 7. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren. Für Nutzer von Windows® 2000 (SP4 oder höher): Wenn der Download-Bildschirm von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE während der Installation der MFL-Pro Suite angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Deaktivieren Sie alle persönlichen Firewalls (mit Ausnahme der Windows®-Firewall), Anti-Spyware und Antiviren-Programme für die Dauer der Installation.

20 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, gehen Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- b** Klicken Sie auf **Erstinstallation** und dann auf **MFL-Pro Suite installieren**.



- c** Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn das Fenster für die **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.

- d** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- e** Wenn der Bildschirm **Firewall/Antiviren-Programm gefunden** angezeigt wird, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen (empfohlen)** und klicken Sie dann auf **Weiter**. (Nicht für Nutzer von Windows® 2000)






Wenn Sie die Windows®-Firewall nicht verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Firewall- oder Antiviren-Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

f

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint. Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

**Hinweis**

Wenn Sie WEP verwenden und im Display die Meldung 'Verbunden' angezeigt wird, das Gerät aber in Ihrem Netzwerk nicht gefunden wird, stellen Sie sicher, dass der WEP-Schlüssel korrekt eingegeben wurde. Beim WEP-Schlüssel muss auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.

g

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

! WICHTIG

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

**Hinweis**

- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Windows-Sicherheit** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.
- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

21

Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **20** auf Seite 33.

**Hinweis****Netzwerk-Lizenz (Windows®)**

Dieses Produkt schließt eine PC-Lizenz für bis zu 5 Nutzer ein. Diese Lizenz unterstützt die Installation der MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 12SE oder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf bis zu 5 PCs im Netzwerk. Wenn Sie ScanSoft™ PaperPort™ 12SE oder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf mehr als 5 PCs installieren möchten, müssen Sie die Lizenz NL-5 für 5 zusätzliche Nutzer kaufen. Wenden Sie sich zum Kauf von NL-5 an Ihren autorisierten Brother-Händler oder an Ihren Brother Service-Partner.

Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.

**Hinweis**

- Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse für Ihr Gerät verwenden, müssen Sie am Funktionstastenfeld die Boot-Methode auf **Statisch** einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Netzwerk-Menü* im *Netzwerkhandbuch*.
- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Gerätes oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows-Sicherheitssoftware oder einer Antiviren-Software angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.
- **Druckertreiber für XML Paper Specification**
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der für Windows Vista® und Windows® 7 am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Den neuesten Druckertreiber können Sie vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.



Treiber & Software installieren (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

19 Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.

! WICHTIG

Für Nutzer von Mac OS X 10.4.10: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Die neuesten Treiber und Informationen zu Mac OS X, das Sie verwenden, erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.)

Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und klicken Sie dann auf der Seite für Ihr Modell auf Downloads, um die FAQs mit Anweisungen zur Installation zu lesen.

20 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

a Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

b Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.



c Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie auf **Weiter**.




! WICHTIG

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abubrechen.

Hinweis

- Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.
- Wenn Ihre Wireless-Einstellungen fehlschlagen, wird der Bildschirm **Wireless Setup-Assistent** angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Wireless-Konfiguration abzuschließen.

d Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint. Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.

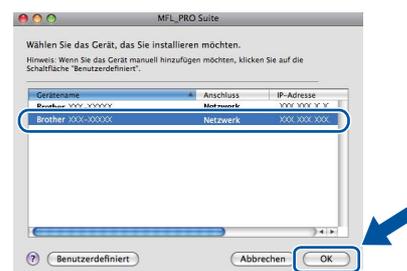




Hinweis

- Sie können die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) und die IP-Adresse Ihres Gerätes dem Ausdruck des Netzwerk-Konfigurationsberichtes entnehmen. Siehe *Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken* auf Seite 37.
- Klicken Sie im folgenden Fenster auf **OK**.



Geben Sie für Ihren Macintosh unter **Computername** einen bis zu 15 Zeichen langen Namen ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu Schritt **e**.



- Wenn Sie zum Scannen über das Netzwerk die **SCAN-Taste** des Gerätes verwenden möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der eingegebene Name wird nach Drücken von  (**SCAN**) und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter *Scannen im Netzwerk* im *Software-Handbuch*.)

- e** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.




Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.
Gehen Sie zu Schritt **21** auf Seite 36.

21

Laden und installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn der Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Klicken Sie im **Brother-Support**-Bildschirm auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

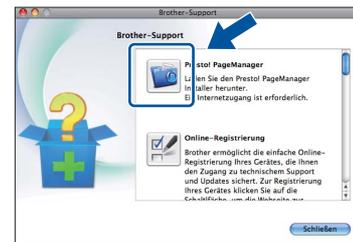

22

Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **20** auf Seite 35.



Die Installation ist nun abgeschlossen.



Hinweis

Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse für Ihr Gerät verwenden, müssen Sie am Funktionstastenfeld die Boot-Methode auf Statisch einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Netzwerk-Menü* im *Netzwerkhandbuch*.

Web Based Management (Webbrowser)

Der Brother PrintServer ist mit einem Webserver ausgestattet, mit dem sein Status überwacht und verschiedene Konfigurationseinstellungen über HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) geändert werden können.

Hinweis

- Der Standardbenutzername ist **'admin'** und das Standardkennwort ist **'access'**. Sie können das Kennwort mit einem Webbrowser ändern.
- Wir empfehlen Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (oder höher) oder Firefox 3.0 (oder höher) für Windows® und Safari 3.0 (oder höher) für Macintosh. Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies in dem von Ihnen benutzten Browser stets aktiviert sind. Um einen Webbrowser zu nutzen, benötigen Sie die IP-Adresse des PrintServers. Die IP-Adresse des PrintServers finden Sie im Netzwerk-Konfigurationsbericht.

- a Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- b Geben Sie „http://Geräte-IP-Adresse/“ in Ihren Browser ein, um auf das Gerät zuzugreifen (dabei steht „Geräte-IP-Adresse“ für die IP-Adresse des Druckers oder den Namen des Druckerservers).
 - Zum Beispiel: http://192.168.1.2/



 Siehe *Web Based Management* im *Netzwerkhandbuch*.

Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken

Sie können den Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken, um die aktuellen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen.

- a Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es im Bereitschaftsstatus ist.
- b Drücken Sie **Menu, 5, 6**.
- c Drücken Sie **Start**.
Das Gerät druckt nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen.
- d Drücken Sie **Stop/Exit**.

Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen MFC/DCP-Servers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor.

- a Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit dem Ausführen einer Funktion beschäftigt ist. Ziehen Sie dann alle Kabel (außer dem Netzkabel) vom Gerät ab.
- b Drücken Sie **Menu, 6, 0**.
- c Drücken Sie **1**, um **Reset** zu wählen.
- d Drücken Sie **1**, um **Ja** zu wählen.
Das Gerät startet nun neu. Schließen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.

Brother CreativeCenter



Lassen Sie sich inspirieren. Wenn Sie Windows verwenden, doppelklicken Sie auf das Brother CreativeCenter-Symbol auf Ihrem Desktop, um auf eine KOSTENLOSE Website mit vielen Ideen und Materialien für die private und professionelle Nutzung zu gelangen.





Mac-Nutzer können über die folgende Webadresse auf das Brother CreativeCenter zugreifen:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, wird im Display des Funktionstastenfeldes ein entsprechender Fehler angezeigt. Um weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien für Ihr Gerät zu erhalten, besuchen Sie uns unter <http://solutions.brother.com/> oder wenden Sie sich an Ihren Brother-Vertriebspartner.

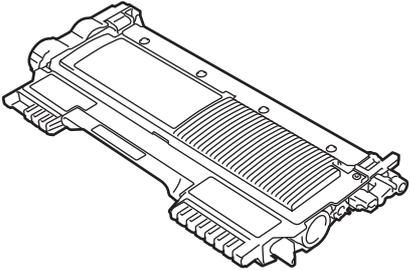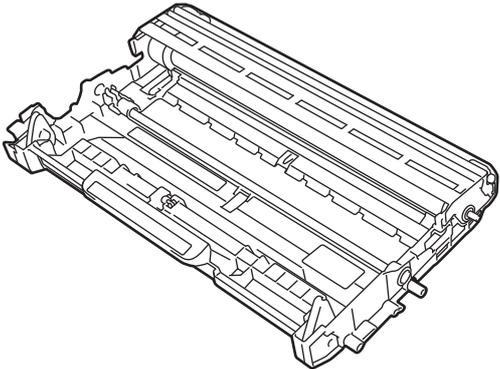Tonerkassetten	Trommeleinheit
Standard-Tonerkassette: TN-2210 Jumbo-Tonerkassette: TN-2220	DR-2200
	

 Zum Ersetzen der Verbrauchsmaterialien lesen Sie *Verbrauchsmaterialien ersetzen* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Safari und TrueType sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Mac und das Mac-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Wi-Fi und Wi-Fi Alliance sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

AOSS ist ein Warenzeichen von Buffalo Inc.

Nuance, das Nuance-Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Erstellung und Veröffentlichung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd. mit den aktuellen Produktbeschreibungen und Spezifikationen erstellt und veröffentlicht.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), verursacht durch das Vertrauen auf diese Materialien, einschließlich aber nicht beschränkt auf Druck- und andere Fehler bezüglich der Veröffentlichung.

Copyright und Lizenzvereinbarung

©2010 Brother Industries, Ltd.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Dieses Produkt enthält die von ZUKEN ELMIC, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.