

## 使用网络服务进行网络扫描 (Windows Vista® SP2 或更高版本、Windows® 7 和 Windows® 8)

网络服务协议允许 Windows Vista® (SP2 或更高版本)、Windows® 7 和 Windows® 8 用户安装网络服务扫描驱动程序。

### 提示

- 进行网络扫描时，每台联网设备最多可以连接 20 个客户端。例如，30 个客户端同时试图连接时，其中 10 个客户端将无法在 LCD 上显示。
- LCD 上显示的列表中可以添加 20 个客户端。如果列表中已经显示有 20 个客户端，而您需要添加其他客户端，则请先从 LCD 上显示的一个或多个客户端上卸载网络服务，再在与所添加客户端相对应的计算机上安装网络服务，然后关闭再重启 Brother 设备。
- 若计算机受防火墙保护而无法进行网络扫描，可能需要配置防火墙设置。
- 可使用 ADF (自动进稿器) 扫描多份文档。使用自动进稿器时，应从扫描对话框的来源下拉列表中选择**送纸器 (扫描单面)**。

## 安装驱动程序

### 提示

配置此项设置之前，必须先配置本设备的 IP 地址。

#### 1 (Windows Vista®)

点击  > 网络。

(Windows® 7)

点击  > 控制面板 > 网络和 Internet > 查看网络计算机和设备。

(Windows® 8)

将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，依次点击**设置**、**更改电脑设置**和**设备**。

#### 2 (Windows Vista® 和 Windows® 7)

设备的网络服务名称将与打印机图标一起显示。右击您想安装的设备。

(Windows® 8)

点击**添加设备**。将显示设备的网络服务名称。

## 提示

---

- Brother 设备的网络服务名称为设备型号名称和 MAC 地址 ( 以太网地址 ) ( 例如 Brother MFC-XXXX ( 型号名称 ) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC 地址 / 以太网地址 ) )。
- (Windows® 8)

将鼠标移到设备名称上方，以显示设备信息。

---

- 3 (Windows Vista® 和 Windows® 7)  
在设备的下拉菜单中，选择**安装**。  
(Windows® 8)  
点击您想安装的设备。

## 提示

---

如果出现用户帐户控制屏幕，点击**继续**。

---

## 在计算机上使用网络服务进行网络扫描

---

使用网络服务协议进行扫描也适用于在计算机上操作。您可以使用 Windows® 照片库和 Windows® 传真和扫描。

## 提示


---

- 如果 LCD 上显示内存已满，请减小**纸张大小或分辨率 (DPI)** 的设置值。
  - 操作系统和 Brother 设备的语言设置不相同，LCD 上显示的消息中的某些字符可能会用空格代替。
- 

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，则必须使用平板扫描器 ( 请参见 >> 第 4 页 *使用平板扫描器预览然后剪切图像* )。

- 1 装入文档。
- 2 启动软件应用程序以扫描文档。
- 3 执行以下操作中的一项：
  - 对于 Windows® 照片库：  
在**文件**菜单中，点击**从照相机或扫描仪导入**或**导入照片和视频**。
  - 对于 Windows® 传真和扫描：  
在**文件**菜单中，点击**新建**，然后点击**扫描**。

- 4 选择您想使用的扫描器。
- 5 点击**导入或确定**。  
出现扫描对话框。
- 6 必要时可调整以下设置。  
确保在**扫描仪**中选择的扫描器为支持网络服务扫描的 Brother 设备。
  - **配置文件 (1)**
  - **来源 (2)**
  - **纸张大小 (3)**
  - **颜色格式 (4)**
  - **文件类型 (5)**
  - **分辨率 (DPI) (6)**
  - **亮度 (7)**
  - **对比度 (8)**

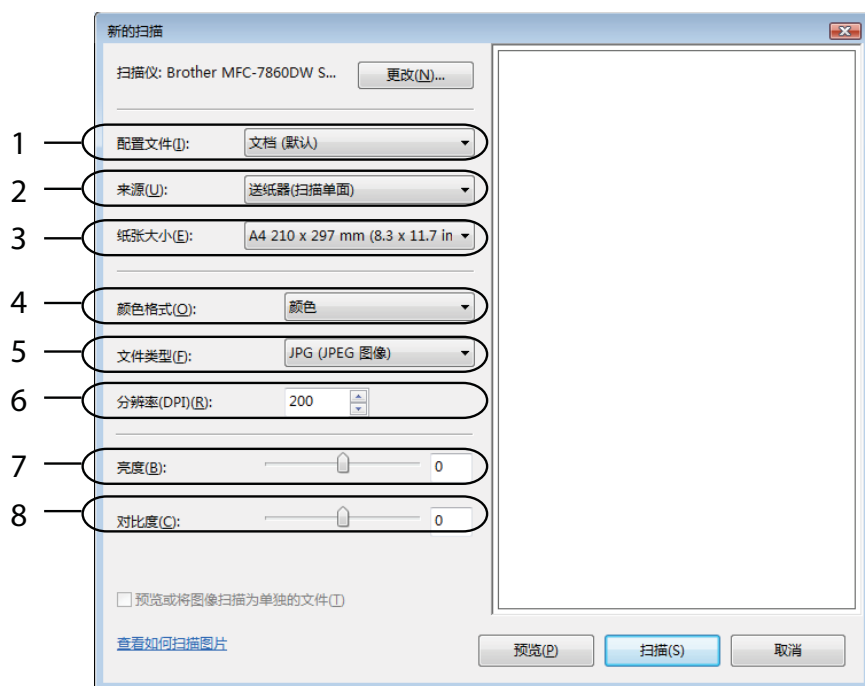

- 7 点击**扫描**。  
设备开始扫描文档。

## 使用平板扫描器预览然后剪切图像

预览按钮用于预览图像以剪去不需要的部分。如果您满意预览效果，请点击扫描对话框中的扫描按钮开始扫描图像。

1 遵循 >> 第 2 页 在计算机上使用网络服务进行网络扫描中的步骤 1 ~ 5。


### 提示

将文档正面向下放到平板扫描器上。

2 点击来源下拉列表，然后选择平板。

必要时可调整以下设置：

- 配置文件 (1)
- 来源 (2)
- 颜色格式 (3)
- 文件类型 (4)
- 分辨率 (DPI) (5)
- 亮度 (6)
- 对比度 (7)
- 扫描区域 (8)

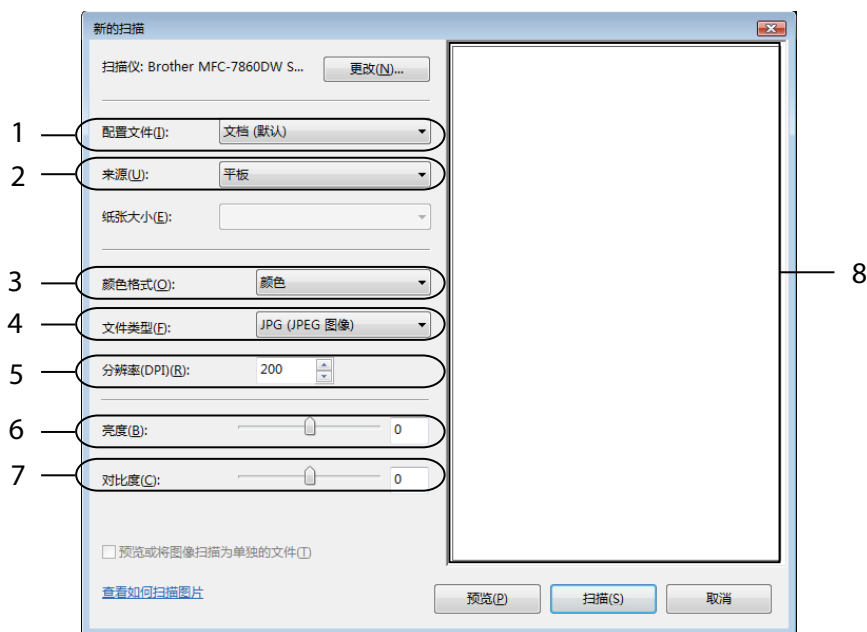

- 3 点击**预览**。  
整个图像被扫描到计算机中并出现在扫描区域 (8)。
- 4 点击并拖动任意边角的小方块，或拖拽水平和垂直虚线，以更改扫描区域大小。  
在扫描区域内点击并拖动鼠标可移动扫描区域。



- 5 点击**扫描**。  
设备开始扫描文档。  
文档的选中部分出现在应用程序窗口中。

## 从 Brother 设备使用网络服务


---

如果您已安装网络服务扫描驱动程序，Brother 设备的 LCD 上将显示允许您使用网络服务进行扫描的菜单。

### 提示

---

- 如果 LCD 上显示内存已满，请减小**纸张大小**或**分辨率 (DPI)** 的设置值。
  - 操作系统和 Brother 设备的语言设置不相同，LCD 上显示的消息中的某些字符可能会用空格代替。
- 

- 1 装入文档。
- 2 按  (**扫描**)。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 选择网络服务。  
按 **OK**。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 选择您想使用的扫描类型。  
按 **OK**。


- 5 按 ▲ 或 ▼ 选择文档发送的目标计算机。  
按 **OK**。
- 6 按**启用**。  
设备开始扫描。

## 配置网络服务的扫描设置


---

如果 LCD 上显示内存已满，请减小纸张大小或分辨率 (DPI) 的设置值。

### 1 (Windows Vista®)

点击  > **控制面板**。点击**硬件和声音**，然后点击**扫描仪和照相机**。

(Windows® 7)

点击  > **设备和打印机**。

(Windows® 8)

将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击**设置**，然后点击**控制面板**。在**硬件和声音**类别中，点击**查看设备和打印机**。

### 2 (Windows Vista®)

点击本设备，然后点击**扫描配置文件**按钮。  
出现**扫描配置文件**对话框。

(Windows® 7 和 Windows® 8)

右击设备图标，然后选择**扫描配置文件 ...**。  
出现**扫描配置文件**对话框。

- 3 选择您想使用的扫描配置文件。确保在**扫描仪**中选择的扫描器为支持网络服务扫描的 Brother 设备。
- 4 点击**设为默认值**。
- 5 点击**编辑 ...**。出现**编辑默认配置文件**对话框。
- 6 设置**来源**、**纸张大小**、**颜色格式**、**文件类型**、**分辨率 (DPI)**、**亮度**和**对比度**等选项。
- 7 点击**保存配置文件**。使用网络扫描协议扫描时将应用这些设置。

## 提示

---

系统提示您选择扫描应用程序时，请从列表中选择 Windows® 传真和扫描或 Windows® 照片库。