


Laajempi käyttöopas

MFC-J4410DW
MFC-J4610DW
DCP-J4110DW

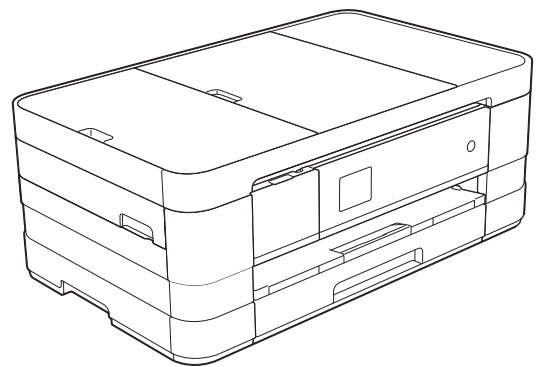

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lain mukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Käyttöopas	Sisältää perusohjeet faksausta, kopiointia, skannausta ja PhotoCapture Center™ -toimintoja sekä tarvikkeiden vaihtoa varten. Katso vianetsintäohjeita.	Painettu / laatikossa ¹
Laajempi käyttöopas	Lue lisätoiminnoista, kuten faksaus, kopiointi, suojaominaisuudet ja raporttien tulostus, ja säännöllisen kunnossapidon ohjeet.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Ohjelmiston käyttöopas	Ohjeet tulostusta, skannausta, verkkoskannausta, PhotoCapture Center™ -toimintoja, etäasetusta, PC-Fax-toimintoa, verkkopalveluja (skannaus) ja Brother ControlCenter -apuohjelman käyttöä varten.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Verkkokäyttäjän opas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa Brother-laitteen langallisten ja langattomien verkkojen asetuksista ja suojausasetuksista. Oppaasta löytyy myös tietoa tuetuista protokollista sekä yksityiskohtaisia vinkkejä vianetsintään.	PDF-tiedosto / CD-ROM-levy
Web Connect -opas	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa internetpalveluiden käytöstä Brother-laitteella, sekä tietoja kuvien latauksesta, tietojen tulostamisesta ja tiedostojen lataamisesta suoraan internetpalveluihin.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²
AirPrint-opas	Tämä opas tarjoaa tietoja AirPrintin käytöstä Mac OS X v10.7.x -käyttöjärjestelmästä, sekä iPhone-, iPod touch-, iPad- tai muusta iOS -laitteesta tulostamiseksi Brother-laitteeseen ilman, että tulostinohjainta pitää asentaa.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print -opas	Tämä opas sisältää tiedot Google Cloud Print™ -palvelujen käytöstä tulostamiseen internetin välityksellä.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²
Wi-Fi Direct™ -opas	Tämä opas sisältää tiedot Brother-laitteen määrittämisestä ja käytöstä langattomaan tulostukseen suoraan matkapuhelimesta, joka tukee Wi-Fi Direct™ -standardia.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²
Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllistä tietoa tulostamisesta matkapuhelimesta ja Brother-laitteella skannattujen tietojen siirtämisestä matkapuhelimeen Wi-Fi-verkossa.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ²

¹ Tämä saattaa vaihdella eri maissa.

² Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Sisällysluettelo

1	Yleiset asetukset	1
	TÄRKEÄ VINKKI	1
	Muistiin tallennus	1
	Automaattinen kesä- ja talviaika (vain MFC-mallit)	1
	Lepotila	2
	Auto-sammutus (DCP-J4110DW)	2
	Nestekide-kosketusnäyttö	3
	Kosketusnäytön kielen vaihtaminen (mallista riippuen)	3
	Taustavalon himmennysajastimen asetukset	3
2	Suojaominaisuudet	4
	Toimintalukko 2.0	4
	Ennen Toimintalukko 2.0 -toiminnon käyttämistä	4
	Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen ja vaihtaminen	5
	Rajoitettujen käyttäjien asettaminen	6
	Toimintalukko-ominaisuuden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	6
	Käyttäjien vaihtaminen	7
	Julkiseen tilaan siirtyminen	7
3	Faksin lähetykset (vain MFC-mallit)	8
	Lähetyksen lisävalinnat	8
	Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia	8
	Faksauksen lopettaminen	8
	Kontrasti	8
	Faksin erottelutarkkuuden muuttaminen	9
	Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	10
	Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	10
	Lähetyksen lisätoiminnot	11
	Faksin lähettäminen manuaalisesti	11
	Faksin lähettäminen keskustelun jälkeen	11
	Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	11
	Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)	12
	Suora lähetys	13
	Ulkomaantila	13
	Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)	14
	Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)	14
	Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen	15
	Pollauksen esittely	15
	Pollauslähetys (vain mustavalkoinen)	15

4 Faksin vastaanotto (vain MFC-mallit) 17

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)	17
Faksin edelleenlähetys	17
Faksitallennus	18
Faksin tulostaminen muistista	18
PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)	19
Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä	20
Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen	20
Kaukonouto	21
Kauko-ohjaustunnuksen ottaminen käyttöön	21
Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen	21
Faksin kaukokomennot	22
Faksiviestien noutaminen	23
Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen	23
Vastaanoton lisätoiminnot	24
Vastaanotto kun paperi on loppu	24
Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä	24
Faksin vastaanottaminen keskustelun jälkeen	24
Väliaikainen faksin varmuuskopio	25
Pollauksen esittely	26
Pollausvastaanotto	26

5 Numeroiden valinta ja tallennus (vain MFC-mallit) 28

Puhelut	28
Lisävalintatoiminnot	28
Lyhytvalintanumeroiden yhdistäminen	28
Muita tapoja tallentaa numeroita	29
Lyhytvalintanumeroiden tallennus lähtevistä puheluista	29
Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten	30

6 Raporttien tulostus 33

Faksiraportit (vain MFC-mallit)	33
Lähetysten vahvistusraportti	33
Faksiraportti (tapahtumaraportti)	33
Raportit	34
Raportin tulostus	34

7 Kopiointi 35

Kopiointiasetukset	35
Kopioinnin lopetus	35
Kopiointinopeuden ja -laadun muuttaminen	35
Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys	36
Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (Sivun asettelu)	37
Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi (Sivun asettelu)	38
Kopioiden lajittelu	39
Tummuuden säätö	40
Musteensäästö	40
Ohuelle paperille kopiointi	41
Kirjakopio	41
Poista taustaväri	41
2-puolinen kopiointi	42
Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	43
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	44

8 Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB-muistitikulta 45

PhotoCapture Center™ -toiminnot	45
Muistikortit, USB-muistitikku ja kansiorakenteet	45
Elokuvatulostus	46
Kuvien tulostaminen	46
Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus	46
Valokuvien tulostus	47
Kaikkien valokuvien tulostus	47
DPOF-tulostus	48
PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset	48
Tulostuslaatu	48
Paperiasetukset	49
Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen	50
Rajaus	51
Reunaton tulostus	52
Päivämäärän tulostus	52
Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi	53
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	53
Skannaus muistikorttiin tai USB-muistitikulle	54
Uuden oletusasetuksen asettaminen	54
Tehdasasetusten palauttaminen	55

9 Valokuvien tulostus kamerasta 56

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta	56
PictBridge-vaatimukset	56
Digitaalikameran asetukset	56
Kuvien tulostus	57
DPOF-tulostus	58
Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)	58
Kuvien tulostus	59

A	Säännöllinen kunnossapito	60
	Laitteen puhdistus ja tarkastus	60
	Laitteen ulkopuolinen puhdistus	60
	Laitteen tulostinalustan puhdistus	61
	Paperinsyöttötelojen puhdistus	61
	Paperinnostotelojen puhdistus	62
	Paperikasetin #2 paperinnostotelojen puhdistus (MFC-J4610DW)	63
	Väriaineen määrän tarkistus	64
	Laitteen pakkaus ja lähetys	65
B	Sanasto	67
C	Hakemisto	71

TÄRKEÄ VINKKI

- Tämän käyttöoppaan useimmissa kuvissa on malli MFC-J4410DW.

Muistiin tallennus

(MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW)







Valikkoasetukset ovat pysyvästi tallennettuina, eivätkä ne häviä sähkökatkon aikana. Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi, Ulkomaanlinja) häviävät. Jos olet valinnut Aseta uusi olet. -asetuksen haluamaksesi Faksaus-, Skannaa-, Kopioi- ja Valokuva -asetukseksi, nämä asetukset eivät häviä. Lisäksi laite säilyttää sähkökatkon aikana päivämäärän ja kellonajan sekä ohjelmoidut faksin ajastintyöt (esimerkiksi Ajast. lähetys) enintään 24 tunnin ajan.

(DCP-J4110DW)

Valikkoasetukset ovat pysyvästi tallennettuina, eivätkä ne häviä sähkökatkon aikana. Jos olet valinnut Aseta uusi olet., asetukset Kopioi-, Valokuva- ja Skannaa-tiloissa eivät häviä. Väliaikaiset asetukset häviävät.









Automaattinen kesä- ja talviaika (vain MFC-mallit)

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein Pvm&Aika-asetuksessa.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Perusasetukset painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Paina Pvm&Aika.
- 5 Tuo esiin Auto kesäaika painamalla  tai .
- 6 Paina Auto kesäaika.
- 7 Paina Ei (tai Kyllä).
- 8 Paina .

Lepotila

On mahdollista määrittää, kuinka kauan laite pysyy valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä (enintään 60 minuuttia). Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laitetta käytetään.







- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Yleiset aset. painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Tuo esiin Lepotila painamalla  tai .
- 5 Paina Lepotila.
- 6 Tuo näyttöön 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 30min tai 60min painamalla  tai . Näistä vaihtoehdoista voit valita ajan, jonka laitteen pitää olla valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä. Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.
- 7 Paina .

Auto-sammutus (DCP-J4110DW)

Auto-sammutus-toiminto sammuttaa laitteen yhden tunnin kuluttua siitä, kun se siirtyy lepotilaan. Kun tämä toiminto on tilassa Ei, laitteen virtaa ei sammuteta automaattisesti.

Huomaa, että laitteen virtaa ei sammuteta automaattisesti, kun



- laite on kytketty kiinteään verkkoon
- laite on kytketty langattomaan verkkoon
- WLAN on valittu Verkkoliitännä-asetukseksi

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Yleiset aset. painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Tuo esiin Auto-sammutus painamalla  tai .
- 5 Paina Auto-sammutus.
- 6 Paina Kyllä (tai Ei).
- 7 Paina .

Nestekide- kosketusnäyttö


Kosketusnäytön kielen vaihtaminen (mallista riippuen)

Kosketusnäytön kielen voi vaihtaa.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Perusasetukset painamalla **^** tai **▼**.
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Tuo esiin Kielivalinta painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Kielivalinta.
- 6 Valitse oma kieli.
- 7 Paina .

Taustavalon himmennysajastimen asetukset

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen painalluksen jälkeen.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Yleiset aset. painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Tuo esiin Näytön asetus painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina Näytön asetus.
- 6 Paina Himm.ajastin.

- 7 Tuo esiin 10sek, 20sek, 30sek tai Ei painamalla **^** tai **▼**, ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa.

- 8 Paina .

Toimintalukko 2.0

Toimintalukko-ominaisuuden avulla voit rajoittaa käyttäjien pääsyä tiettyihin laitteen toimintoihin:

- Faksin lähetys ¹
- Faksin vastaanotto ¹
- Kopiointi
- Skannaus
- PCC (PhotoCapture Center™)
- PC-tulostus
- Väritulostus
- Sivurajoitus
- Lataus verkkoon
- Lataus verkosta

¹ Vain MFC-mallit.

Tällä ominaisuudella voidaan myös estää käyttäjiä muuttamasta koneen oletusasetuksia rajoittamalla heidän pääsyään laitteen toimintoihin.

Ennen kuin voit käyttää suojaominaisuuksia, joudut antamaan järjestelmänvalvojan salasanan.

Rajoitettuihin toimintoihin pääsy voidaan sallia rajoitetuille käyttäjille, jotka täytyy luoda. Rajoitettujen käyttäjien on annettava salasana, ennen kuin he voivat käyttää laitetta.

Merkitse tunnussana huolellisesti muistiin. Jos unohdat sen, kysy neuvoa Brotherin asiakaspalvelusta.

VINKKI

- Vain järjestelmänvalvojat voivat asettaa rajoituksia ja tehdä muutoksia käyttäjille.

- Jos faksin lähetys on poistettu käytöstä, et voi käyttää mitään faksivalikon toimintoja. ¹
- Pollauslähetys ja -vastaanotto ovat käytössä vain, kun sekä faksin lähetys että vastaanotto ovat käytössä. ¹
- Et voi muokata tai poistaa pikakuvaketta, kun Toimintalukko-asetus on **Kyllä**.

¹ Vain MFC-mallit.

Ennen Toimintalukko 2.0 -toiminnon käyttämistä

Voit määrittää Toimintalukko 2.0 -asetukset WWW-selaimella. Seuraavat valmistelut on tehtävä ennen määrittystä.

- 1 Käynnistä WWW-selain.
- 2 Kirjoita "http://laitteen IP-osoite/" selaimen osoiteriville (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).


- Esimerkiksi:

`http://192.168.1.2/`

VINKKI

Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusten luettelossa. (►► Verkkokäyttäjän opas: *Verkkoasetusten raportin tulostus*.)

- 3 Kirjoita salasana **Login** (sisäänkirjautuminen)-ruutuun. (Tämä on salasana, jolla kirjaututaan laitteen WWW-sivulle, ei järjestelmänvalvojan toimintolukko-ominaisuuden salasana.) Napsauta .

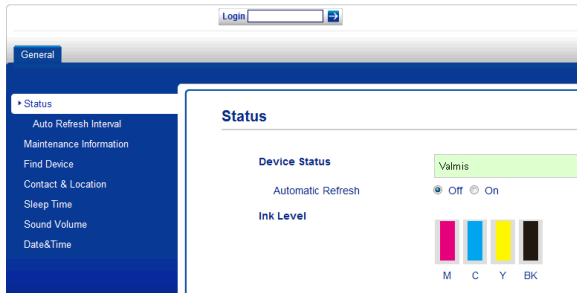

VINKKI

Aseta salasana, jos määrität laiteasetuksia WWW-selaimella ensimmäistä kertaa.

- 1 Napsauta **Please configure the password** (määritä tunnussana).
- 2 Kirjoita haluamasi salasana (enintään 32 merkkiä).
- 3 Kirjoita salasana uudelleen **Confirm New Password** (Vahvista uusi tunnussana) -ruutuun.
- 4 Napsauta **Submit** (lähetä).


Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen ja vaihtaminen

Voit määrittää nämä asetukset WWW-selaimella. Siirry WWW-sivulle, kuten kappaleessa *Ennen Toimintalukko 2.0 -toiminnon käyttämistä* sivulla 4 neuvottiin. Jatka sitten seuraavasta.

Järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen

Näissä vaiheissa asetetaan järjestelmänvalvojan salasana. Salasanalla määritetään käyttäjiä sekä otetaan toimintalukko-ominaisuus käyttöön ja poistetaan se käytöstä. (Katso *Rajoitettujen käyttäjien asettaminen* sivulla 6 ja *Toimintalukko-ominaisuuden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä* sivulla 6.)

- 1 Napsauta **Administrator** (järjestelmänvalvoja).
- 2 Napsauta **Secure Function Lock** (turvalukko).
- 3 Kirjoita nelinumeroinen salasana **New Password** (Uusi tunnussana) -ruutuun.

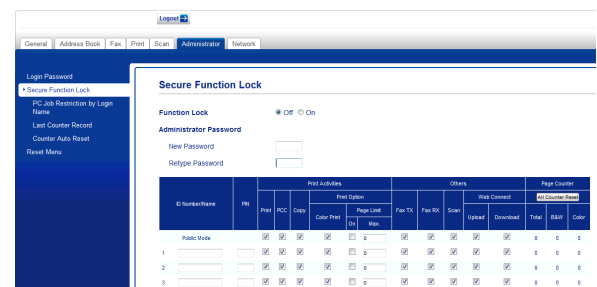

- 4 Kirjoita salasana uudelleen **Retype Password** (tunnussana uudelleen) -ruutuun.
- 5 Napsauta **Submit** (lähetä).

Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen

- 1 Napsauta **Administrator** (järjestelmänvalvoja).
- 2 Napsauta **Secure Function Lock** (turvalukko).
- 3 Kirjoita uusi nelinumeroinen salasana **New Password** (Uusi tunnussana) -ruutuun.

- 4 Kirjoita uusi salasana uudelleen **Retype Password** (tunnussana uudelleen) -ruutuun.
- 5 Napsauta **Submit** (lähetä).


Rajoitettujen käyttäjien asettaminen

Voit asettaa käyttäjiä, joilla on rajoituksia ja salasana. Voit asettaa enintään 10 käyttäjää.

Voit määrittää nämä asetukset WWW-selaimella.

Siirry WWW-sivulle, kuten kappaleessa *Ennen Toimintalukko 2.0 -toiminnon käyttämistä* sivulla 4 neuvottiin. Jatka sitten seuraavasta.

- 1 Napsauta **Administrator** (järjestelmänvalvoja).
- 2 Napsauta **Secure Function Lock** (turvalukko).
- 3 Kirjoita aakkosnumeerinen ryhmän tai käyttäjän nimi (enintään 15 merkkiä) **ID Number/Name** (tunnusnro/nimi) -ruutuun ja kirjoita sitten nelinumeroinen salasana **PIN** (PIN-tunnus)-ruutuun.

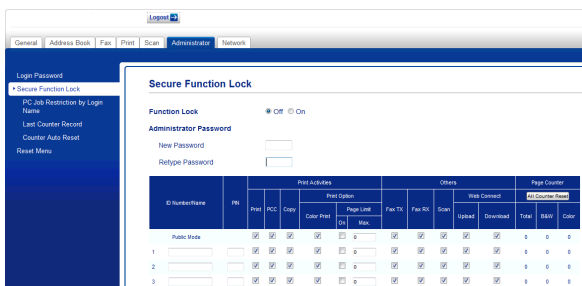

- 4 Poista valinta **Print Activities** (tulostustoiminnot)- ja **Others** (muut)-ruutujen niistä toiminnoista, joiden käyttöä haluat rajoittaa. Jos haluat käyttöä haluat rajoittaa. Jos haluat määrittää enimmäissivumäärän, lisää merkintä **Page Limit** (sivurajoitus) -kohdan **On** (käytössä)-ruutuun ja kirjoita sitten luku **Max.** (enintään)-ruutuun. Napsauta **Submit** (lähetä).

VINKKI


- Et voi valita salasanaaksi jonkun toisen käyttäjän salasanaa.
- Voit asettaa yhden julkisen käyttäjän. Julkisten käyttäjien ei tarvitse antaa salasanaa. Lisätietoja >> Verkkokäyttäjän opas.

Toimintalukko-ominaisuuden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

VINKKI

Jos annat väärän salasanan, kosketusnäytössä näkyy Väärä tunnussana. Anna oikea salasana. Jos unohdat sen, kysy neuvoa Brotherin asiakaspalvelusta.



Toimintalukko-ominaisuuden ottaminen käyttöön

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Yleiset aset. painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 3 Paina Yleiset aset.
- 4 Tuo esiin Toimintalukko painamalla ^ tai v.
- 5 Paina Toimintalukko.
- 6 Paina Lukko Ei→Kyllä.
- 7 Näppäile nelinumeroinen järjestelmänvalvojan salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä. Paina OK.

VINKKI







Toimintalukko-kuvake näytetään selvästi aloitusnäytössä.

**Toimintalukko-ominaisuuden poistaminen käytöstä**

- 1 Paina  Julkinen tai  XXXXX (jossa xxxxx on käyttäjän nimi).
- 2 Paina Lukko Kyllä→Ei.
- 3 Näppäile nelinumeroinen järjestelmänvalvojan salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.

Käyttäjien vaihtaminen


Tällä toiminnolla rajoitettu käyttäjä voi kirjautua laitteeseen, kun toimintalukko on käytössä.

- 1 Paina kosketusnäytössä  Julkinen tai  XXXXX (jossa xxxxx on käyttäjän nimi).
- 2 Tuo esiin Vaihda käyttäjä painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Vaihda käyttäjä.
- 4 Tuo esiin käyttäjänimi painamalla  tai .

- 5 Paina käyttäjänimeäsi.
- 6 Näppäile nelinumeroinen käyttäjän salasana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Paina OK.

2

Julkiseen tilaan siirtyminen

- 1 Paina  XXXXX (jossa xxxxx on käyttäjän nimi).
- 2 Paina Siirry julk.

Lähetyksen lisävalinnat

Faksien lähettäminen käyttäen useita asetuksia

Kun lähetät faksin, voit valita yhdistelmän asetuksia, kuten `Faxerot.kyky`, `Kontrasti`, `Tason skann.koko` ja `Lähetä heti`.

Voit valita myös: `Historia`, `Osoitekirja`, `Ryhmlähetys`, `Väriasetus`, `Ajast. lähetys`, `Keräyslähetys`, `Pollauslähet.`, `Pollaus vast.`, `Ulkomaanlinja`, `Aseta uusi olet. ja Tehdasasetukset`.

Jotkin asetukset ovat käytettävissä vain lähetettäessä mustavalkoisia fakseja.

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 Paina  (Faksaus).

Kosketusnäytössä näkyy:



3 Paina `Asetukset`.

4 Tuo esiin muutettava asetusta painamalla kosketuspaneelissa \wedge tai \vee . Paina asetusta, kun se tulee näkyviin.

5 Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.

6 Palaa vaiheeseen 4, jos haluat muuttaa muita asetuksia.

7 Kun olet muuttanut asetukset, paina `OK`.


8 Syötä faksinumero.

9 Paina `Faksin käynnistys`.

VINKKI

- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia, ja laite palaa oletusasetuksiin faksin lähetyksen jälkeen.
- Voit tallentaa useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 10.)

Faksauksen lopettaminen

Lopeta faksaus painamalla .

Kontrasti

Jos asiakirja on hyvin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia. Useimmille asiakirjoille voi käyttää tehdasasetusta `Automaattinen`. Se valitsee automaattisesti asiakirjalle parhaan kontrastin.

Käytä `Vaalea`-asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja. Käytä `Tumma`-asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 Paina  (Faksaus).

3 Paina `Asetukset`.

4 Tuo esiin `Kontrasti` painamalla kosketuspaneelissa \wedge tai \vee .

5 Paina `Kontrasti`.

- 6 Tuo esiin **Automaattinen**, **Vaalea** tai **Tumma** painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa.
- 7 Paina **OK**.
- 8 Syötä faksinumero.
- 9 Paina **Faksin käynnistys**.


VINKKI

Vaikka valitset **Vaalea** tai **Tumma**, laite lähettää faksin **Automaattinen**-asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- kun lähetät värillisen faksin.
- kun faksin erottelutarkkuudeksi on valittu **Valokuva**.

Faksin erottelutarkkuuden muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin erottelutarkkuutta.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (**Faksaus**).
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Tuo esiin **Faxerot.kyky** painamalla kosketuspaneelissa **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **Faxerot.kyky**.
- 6 Tuo esiin erottelutarkkuuden vaihtoehdot painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa.
- 7 Paina **OK**.
- 8 Syötä faksinumero.
- 9 Paina **Faksin käynnistys**.

VINKKI

Voit valita mustavalkoisille fakseille neljä eri erottelukykyä ja värillisille kaksi.




Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin vakiolla erottelutarkkuudella.
Erittäin hieno	Sopii pienelle tekstille tai piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hienolla erottelutarkkuudella.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille tai valokuville. Lähetyksaika on kaikkein hitain tällä asetuksella.




Värillinen	
Normaali	Sopii useimmille koneella kirjoitetuille asiakirjoille.
Hieno	Sopii valokuville. Lähettää hitaammin kuin vakiolla erottelutarkkuudella.

Jos valitset **Erittäin hieno** tai **Valokuva** ja lähetät sitten värillisen faksin (valitsemalla **Väri** kohdassa **Väriasetus**), laite lähettää faksin käyttämällä **Hieno**-asetusta.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi





Useimmin käytettyjen faksausasetusten valinnat voi tallentaa oletusasetuksiksi, kuten Faxerot.kyky, Kontrasti, Väriasetus, Lähetä heti ja Tason skann.koko. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Valitse valikkokohta, jonka haluat muuttaa, painamalla kosketuspaneelissa  tai . Paina uutta vaihtoehtoa.

Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 4 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen haluamaksesi vaihtoehdoksi, tuo esiin Aseta uusi olet. painamalla  tai .
- 5 Paina Aseta uusi olet.
- 6 Paina OK.
- 7 Kosketusnäyttö pyytää sinua vahvistamaan muutokset uusiksi oletusasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.
- 8 Paina .

Faksiasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Kaikki muutetut faksiasetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo esiin Tehdasasetukset painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 4 Paina Tehdasasetukset.
- 5 Kosketusnäyttö pyytää sinua vahvistamaan muutoksen takaisin tehdasasetuksiksi. Vahvista painamalla Kyllä.
- 6 Paina .


Lähetyksen lisätoiminnot

Faksin lähettäminen manuaalisesti

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuulla laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoäänet faksilähetyksen aikana.

VINKKI

Käytä monisivuisten faksin lähettämiseen ADS:ää.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Faksaus).
- 3 Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja odota, kuuluuko valintaääntä.
- 4 Valitse faksinumero käyttämällä ulkoista puhelinta.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiäänet, paina **Faksin käynnistys**.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla kosketusnäytössä **Lähetä**.
- 6 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Faksin lähettäminen keskustelun jälkeen

Voit lähettää keskustelun lopussa faksin toiselle osapuolelle, ennen kuin kumpikaan laskee puhelimen kuulokkeen paikalleen.


- 1 Pyydä toista osapuolta odottamaan faksin merkkiääniä (piippauksia) ja painamaan sitten käynnistys- tai lähetyksenäppäintä ennen kuulokkeen laskemista.
- 2 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 3 Paina **Fax Käyn**.
 - Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **Lähetä**.
- 4 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Numeron voi valita ja faksin skannaamisen muistiin voi aloittaa samaan aikaan, kun laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja. Kosketusnäytössä näkyy uuden työn numero.

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämisestä tiedoista.

VINKKI

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla  tai lähetä jo skannatut sivut painamalla **OK**.

Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)

Sarjalähetyksessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Voit sisällyttää ryhmät ja lyhytvalintanumerot samaan sarjalähetykseen.



Sarjalähetysten lopuksi laite tulostaa sarjalähetysraportin.

Ennen sarjalähetysten aloittamista

Lyhytvalintanumeroiden on oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä. (►► Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallennus.*)

Ryhmänumeroiden on myös oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä. Ryhmänumerot sisältävät useita tallennettuja lyhytvalintanumeroita, jotka helpottavat valitsemista. (Katso *Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten* sivulla 30.)

Faksin sarjalähetys

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Faksausi).
- 3 Paina Asetukset.
- 4 Tuo esiin Ryhmälähetys painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 5 Paina Ryhmälähetys.
- 6 Paina Lisää osoitekirjaan. Hae aakkosjärjestyksessä tai numerojärjestyksessä painamalla . Paina niiden numeroiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä sarjalähetykseen. Kun olet valinnut kaikki ne numerot, jotka haluat lisätä, paina OK.

VINKKI

Jos olet ladannut internet-faksin:

Voit sarjalähetää sähköpostiosoitteeseen, jos tallensit sen lyhytvalintanumerona. (►► Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallennus.*)

- 7 Tarkista ja vahvista näytössä näkyvä sarjalähetykseen valitsemiesi numeroiden luettelo painamalla ^ tai v, ja hyväksy se sitten painamalla OK.
- 8 Kun et enää halua muuttaa asetuksia, paina OK.
- 9 Paina Faksin käynnistys.

VINKKI

Ryhmälähetys ei ole käytettävissä, kun valitset Väri kohdassa Väriasetus.

Faksin lähettäminen ADS:stä

- Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

Faksaaminen skannerin valotustasolta

Kun kosketusnäyttöön tulee kysymys *Seuraava sivu?*, tee jokin seuraavista:

- Lähettääksesi yhden sivun paina Ei (Lähetä).


Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.

- Voit lähettää useamman kuin yhden sivun painamalla Kyllä ja asettamalla uuden sivun valotustasolle.



Paina OK.

Laite aloittaa sivun skannaamisen. (Toista tämä vaihe kunkin seuraavan sivun osalta.)

VINKKI

- Jos et käyttänyt ryhmien numeroita, voit lähettää fakseja sarjalähetyksenä jopa 200 eri numeroon.
- Laitteen käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevien töiden tyypistä ja sarjalähetykseen käytettyjen kohteiden määrästä. Jos sarjalähetyksen numeroiden lukumäärä vastaa muistipaikkojen lukumäärää, et voi käyttää kaksoistoimintoa etkä ajastettua faksia.
- Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä**, peruuta painamalla  tai lähetä jo skannatut sivut painamalla OK.


Käynnissä olevan sarjalähetyksen peruuttaminen

- 1 Paina .
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta sarjalähetys kokonaan painamalla **Faks. koko ryhmäläh.** Siirry vaiheeseen ③.
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina kosketusnäytössä valittua numeroa. Siirry vaiheeseen ④.
 - Poistu peruuttamatta painamalla .
- 3 Kun kosketusnäytössä kysytään, haluatko peruuttaa koko ryhmälähetyksen, tee jokin seuraavista:
 - Vahvasta painamalla **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.

Suora lähetykset

Kun faksia lähetetään, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valitsemisen ja faksin lähettämisen.

Joskus voi olla tarpeen lähettää tärkeä asiakirja heti odottamatta lähetykseen muistista. Tämä voidaan tehdä **Lähetä heti** -asetuksen avulla.


- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (**Faksaus**).
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Tuo esiin **Lähetä heti** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 5 Paina **Lähetä heti**.
- 6 Paina **Kyllä** (tai **Ei**).
- 7 Paina **OK**.
- 8 Syötä faksinumero.
- 9 Paina **Faksin käynnistys**.

VINKKI

- Jos olet lähettämässä värifaksia tai jos muisti on täynnä ja olet lähettämässä mustavalkoista faksia ADS:ltä, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisi **Ei**).
- Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.


Ulkomaantila

Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, suosittelemme ulkomaantilan käyttöä. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Faksaus).
- 3 Paina Asetukset.
- 4 Tuo esiin Ulkomaanlinja painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 5 Paina Ulkomaanlinja.
- 6 Paina Kyllä (tai Ei).
- 7 Paina OK.
- 8 Syötä faksinumero.
- 9 Paina Faksin käynnistys.

Ajastettu faksaus (vain mustavalkoinen)

Muistiin voit tallentaa jopa 50 faksia lähetettäväksi seuraavan 24 tunnin kuluessa. Faksit lähetetään vaiheessa **7** asetettuna aikana.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Faksaus).
- 3 Paina Asetukset.
- 4 Tuo esiin Ajast. lähetys painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 5 Paina Ajast. lähetys.
- 6 Paina Kyllä (tai Ei).
- 7 Näppäile faksin lähetysaika (24 tunnin muodossa) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
(Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
Paina OK.

VINKKI

Muistiin mahtuvien skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämän tiedon määrästä.



- 8 Paina OK.
- 9 Syötä faksinumero.
- 10 Paina Faksin käynnistys.

VINKKI

Ajast. lähetys ei ole käytettävissä, kun valitset Väri kohdassa Väriasetus.

Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)









Ennen ajastettujen faksien lähettämistä laite lajittelee kaikki muistiin tallennetut faksit kohteen ja ajoitetun lähetysajan mukaan. Näin säästetään lähetyskuluja. Kaikki samaan aikaan ja samaan faksinumeroon lähetettäväksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina lähetysajan säästämiseksi.

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo esiin Keräyslähetys painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 4 Paina Keräyslähetys.
- 5 Paina Kyllä (tai Ei).
- 6 Paina .

Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen

Voit peruuttaa työn tai tarkistaa, mitkä työt ovat edelleen muistissa odottamassa lähettämistä.

(Jos jonossa ei ole töitä, kosketusnäyttöön tulee viesti *Ei odott. töitä.*)

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin *Faksaus* painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina *Faksaus*.
- 4 Tuo esiin *Jälj.oleva työ* painamalla  tai .
- 5 Paina *Jälj.oleva työ*.
Kaikki jonossa olevat työt näkyvät kosketusnäytössä.
- 6 Selaa töitä painamalla  tai  ja paina peruutettavaa työtä.
Paina *Peru*.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta painamalla *Kyllä*.
Jos haluat peruuttaa toisen työn, siirry vaiheeseen 6.
 - Poistu peruuttamatta painamalla *Ei*.
- 8 Kun olet valmis, paina .

Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta maksavat puhelusta. Voit myös soittaa toiseen laitteeseen ja noutaa siitä faksin, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.






3

Pollauslähetykset (vain mustavalkoinen)

Pollauslähetyksessä laitteeseen asetetaan asiakirja, jonka toinen faksi noutaa.

Asiakirja tallennetaan, ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes se poistetaan muistista. (Katso *Jonossa olevien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 15.)

Pollauslähetyksen asettaminen

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (*Faksaus*).
- 3 Paina *Asetukset*.
- 4 Tuo esiin *Pollauslähet.* painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 5 Paina *Pollauslähet.*
- 6 Tuo esiin *Normaali* painamalla  tai .
- 7 Paina *Normaali*.
- 8 Paina *Faksin käynnistys*.
- 9 Jos käytät valotustasoa, kosketusnäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Paina **Kyllä**, jos haluat skannata toisen sivun.
Siirry vaiheeseen 10.
- Paina **Ei (Lähetä)**, jos haluat tallentaa asiakirjan muistiin. Muut faksilaitteet voivat nyt soittaa laitteeseen ja noutaa asiakirjan.

10 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina **OK**. Toista vaiheet 9 ja 10 kunkin seuraavan sivun osalta. Asiakirja tallennetaan muistiin, ja se lähetetään, kun sitä pollataan.

- Paina **Kyllä**, jos haluat skannata toisen sivun.
Siirry vaiheeseen 11.
- Skannaasi asiakirja painamalla **Ei (Lähetä)**.


11 Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina **OK**.

12 Toista vaiheet 10 ja 11 kunkin seuraavan sivun osalta. Asiakirja tallennetaan muistiin odottamaan pollausta.

Suojatun pollauslähetyksen asettaminen

Suojatulla pollauksella voi rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos joku muu haluaa noutaa faksin laitteestasi, hänen on näppäiltävä tunnus.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Faksausi).
- 3 Paina **Asetukset**.
- 4 Tuo esiin **Pollauslähet.** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 5 Paina **Pollauslähet.**
- 6 Tuo esiin **Suojattu** painamalla **^** tai **v**.
- 7 Paina **Suojattu**.
- 8 Näppäile tunnus neljällä numerolla.
Paina **OK**.
- 9 Paina **Faksin käynnistys**.
- 10 Jos käytät valotustasoa, kosketusnäyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Vastaanotto muistiin (vain mustavalkoinen)










Kerrallaan voi käyttää vain yhtä vastaanotto muistiin -toimintoa:

- Faksin edelleenlähetys
- Faksitallennus
- PC-Fax-vastaanotto
- Ei

Valintaa voi muuttaa milloin tahansa. Jos vastaanotettuja fakseja on vielä laitteen muistissa, kun vastaanotto muistiin -toimintoa muutetaan, kosketusnäyttöön tulee viesti. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 20.)

Faksin edelleenlähetys

Kun valitaan faksin edelleenlähetys, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Tämän jälkeen laite valitsee käyttäjän ohjelmoiman faksinumeron ja lähettää faksiviestin edelleen.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin **Faksaus** painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina **Faksaus**.
- 4 Tuo esiin **Vastaanottoas.** painamalla  tai .
- 5 Paina **Vastaanottoas.**
- 6 Tuo esiin **Muist.vast.ot.** painamalla  tai .
- 7 Paina **Muist.vast.ot.**
- 8 Tuo esiin **Edelleenlähetys** painamalla  tai .

- 9 Paina **Edelleenlähetys**.
- 10 Näppäile edelleenlähetyksen numero (korkeintaan 20 numeroa) kosketusnäytön näppäimistön avulla. Paina OK.
- 11 Paina **Varm.kopio:Kyllä** tai **Varm.kopio:Ei**.

TÄRKEÄÄ



- Jos valitset **Varm.kopio:Kyllä**, laite tulostaa faksin myös laitteellasi, jotta saat kopion siitä. Kopio on hyödyllinen turvallisuusominaisuus, jos sähkö katkeaa, ennen kuin faksi edelleenlähetetään, tai jos vastaanottavassa laitteessa on vikaa.
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin, muttei lähetä sitä edelleen ohjelmoimaasi faksin edelleenlähetyksen numeroon.

- 12 Paina .

Faksitallennus

Kun valitaan faksitallennus, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin. Fakseja voi noutaa toisesta laitteesta faksien kaukonoutokomennoilla.

Jos faksitallennus on otettu käyttöön, laite tulostaa automaattisesti varmuuskopion.



- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin `Faksaus` painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**.
- 3 Paina `Faksaus`.
- 4 Tuo esiin `Vastaanottoas.` painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina `Vastaanottoas.`
- 6 Tuo esiin `Muist.vast.ot.` painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina `Muist.vast.ot.`
- 8 Tuo esiin `Faksitallennus` painamalla **^** tai **▼**.
- 9 Paina `Faksitallennus`.
- 10 Paina .

VINKKI

Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin. Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin.

Faksin tulostaminen muistista

Jos olet valinnut faksitallennuksen, voit silti tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen äärellä.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin `Faksaus` painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**.
- 3 Paina `Faksaus`.
- 4 Tuo esiin `Tulosta viesti` painamalla **^** tai **▼**.
- 5 Paina `Tulosta viesti`.
- 6 Paina `Aloita`.
- 7 Paina .

VINKKI

Kun olet tulostanut faksin muistista, faksin tiedot häviävät laitteesta.

PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)










Jos PC-Fax-vastaanottotoiminto on otettu käyttöön, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen automaattisesti. Fakseja voi sen jälkeen tarkastella tietokoneella ja faksit voi tallentaa tietokoneelle.

Vaikka tietokoneen virta katkaistaan (esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin), laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin.

Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, laite siirtää faksit tietokoneeseen automaattisesti.


PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston on oltava käynnissä, ennen kuin fakseja voi ottaa vastaan tietokoneella. (►► Ohjelmiston käyttöopas: *PC-FAX-vastaanotto*.)

Jos valitset `Varm.kopio:Kyllä`, laite myös tulostaa faksin.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin `Faksaus` painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina `Faksaus`.
- 4 Tuo esiin `Vastaanottoas.` painamalla  tai .
- 5 Paina `Vastaanottoas.`
- 6 Tuo esiin `Muist.vast.ot.` painamalla  tai .
- 7 Paina `Muist.vast.ot.`
- 8 Tuo esiin `PC-Fax vas.ot.` painamalla  tai .
- 9 Paina `PC-Fax vas.ot.`
- 10 Kosketusnäyttöön tulee viesti `Suorita PC-Fax tietokoneessa.` Paina OK.

- 11 Paina `<USB>` tai sen tietokoneen nimeä, johon haluat vastaanottaa faksit, jos olet verkossa.



- 12 Paina `Varm.kopio:Kyllä` tai `Varm.kopio:Ei`.

- 13 Paina .

VINKKI

- Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue PC-Fax-vastaanottoa.
- MFL-Pro Suite -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen ennen PC-Fax-vastaanottotoiminnon käyttöönottoa. Varmista, että tietokone on kytketty laitteeseen ja että sen virta on kytketty. (►► Ohjelmiston käyttöopas: *PC-FAX-vastaanotto*.)
- Jos saat virheilmoituksen eikä laite voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit käyttää tätä asetusta ja siirtää faksit tietokoneeseen. (►► Käyttöopas: *Faksien tietojen tai faksiraportin siirtäminen*.)
- Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin, muttei lähetä sitä tietokoneeseesi.
- Jos haluat vaihtaa kohdetietokoneen, toista vaiheet 1–13.

Vastaanotto muistiin -toimintojen poistaminen käytöstä

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin `Faksaus` painamalla kosketuspaneelissa \wedge tai \vee .
- 3 Paina `Faksaus`.
- 4 Tuo esiin `Vastaanottoas.` painamalla \wedge tai \vee .
- 5 Paina `Vastaanottoas.`
- 6 Tuo esiin `Muist.vast.ot.` painamalla \wedge tai \vee .
- 7 Paina `Muist.vast.ot.`
- 8 Paina `Ei`.
- 9 Paina .

VINKKI

Kosketusnäytössä näkyy lisää vaihtoehtoja, jos laitteen muistissa on yhä vastaanotettuja fakseja. (Katso *Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen* sivulla 20.)

Vastaanotto muistiin -toimintojen muuttaminen

Jos laitteen muistissa on vastaanotettuja fakseja, kun vastaanotto muistiin -toimintoja muutetaan, kosketusnäyttöön tulee jokin seuraavista kysymyksistä:

Jos kaikki vastaanotetut faksit on jo tulostettu

- `Pois. kaik. vie?`

- Jos painat `Kyllä`, muistissa olevat faksit poistetaan ennen asetuksen muuttumista.
- Jos painat `Ei`, muistissa olevia fakseja ei poisteta ja asetus säilyy ennallaan.

Jos muistissa on vielä tulostamattomia fakseja

■ Tulosta kaikki?

- Jos painat `Kyllä`, muistissa olevat faksit tulostetaan ennen asetuksen muuttumista. Jos niistä on jo tulostettu varmuuskopio, niitä ei tulosteta uudelleen.
- Jos painat `Ei`, muistissa olevia fakseja ei tulosteta ja asetus säilyy ennallaan.

Jos vastaanotetut faksit jäävät laitteen muistiin, kun vaihdat asetukseen `PC-Fax vas.ot.` muusta asetuksesta [*Edelleenlähetys tai Faksitallennus*], paina `<USB>` tai tietokoneen nimeä, jos olet verkossa.

Kosketusnäytössä näkyy seuraava kysymys:

■ Läh. fax PC:hen?






- Jos painat `Kyllä`, muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen ennen asetuksen muuttumista. Sinulta kysytään, haluatko ottaa varmuustulostuksen käyttöön. (Katso lisätietoja kohdasta *PC-Fax-vastaanotto (vain Windows®)* sivulla 19.)
- Jos painat `Ei`, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai siirretä tietokoneeseen ja asetus säilyy ennallaan.

Kaukonouto

Laitteeseen voi soittaa mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta ja noutaa faksiviestejä kauko-ohjaustunnuksella ja kaukokomennoilla.


Kauko-ohjaustunnuksen ottaminen käyttöön

Kauko-ohjaustunnuksella voi käyttää kaukonoutotoimintoja, kun käyttäjä ei ole laitteen äärellä. Ennen kauko-ohjaus- ja kaukonoutotoimintojen käyttöä käyttäjän on asetettava oma tunnus. Tehtaalla asetettu oletustunnus (---*) määrittää, ettei toiminto ole käytössä.


- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin **Faksaus** painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina **Faksaus**.
- 4 Tuo esiin **Kaukokäyttö** painamalla  tai .
- 5 Paina **Kaukokäyttö**.
- 6 Näppäile kolminumeroinen tunnus kosketusnäytön painikkeilla 0–9, *, tai #.
Paina **OK**.
(Valmiiksi asetettua *-merkkiä ei voi muuttaa.)

VINKKI

Älä käytä samaa koodia kuin kaukokäynnistystunnus (* **5 1**) tai puhelun vastaustunnus (**# 5 1**). (►► Käyttöopas: *Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista.*)

- 7 Paina .

VINKKI

Voit vaihtaa tunnuksen milloin tahansa näppäilemällä uuden. Jos haluat poistaa oman tunnuksesi käytöstä, palauta käytöstä poistettu asetus (---*) painamalla  vaiheessa **6** ja painamalla sitten **OK**.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen

- 1 Valitse faksinumero äänitaajuuspuhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (3 numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun.
- 3 Laite ilmoittaa saapuneista viesteistä äänimerkillä:
 - **1 pitkä äänimerkki – sinulle on faksiviestejä**
 - **Ei äänimerkkiä – ei viestejä**
- 4 Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä komento. Laite katkaisee yhteyden, jos et syötä komentoa 30 sekunnin sisällä. Jos syötät väärän komennon, laite antaa kolme äänimerkkiä.
- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin.

VINKKI

Jos laite on asetettu **Manuaalinen-tilaan** ja haluat käyttää kaukonoutotoimintoja, anna laitteen soida noin 100 sekunnin ajan ja näppäile sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.

Faksin kaukokomennot

Seuraavat ohjeet koskevat laitteen toimintojen käyttöä kauko-ohjauksella. Laitteen numeroon soittamisen ja kauko-ohjaustunnuksen (3 numeroa ja *) näppäilyyn jälkeen laite pyytää komentoa ilmoittamalla siitä kahdella lyhyellä äänimerkillä.

Kaukokomennot		Toiminto
95	Faksin edelleenlähetys- tai faksitallennusasetusten muuttaminen	
	1 Ei	Voit valita asetuksen Ei sen jälkeen, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
	2 Faksin edelleenlähetys	Yksi pitkä äänimerkki tarkoittaa, että muutos on hyväksytty. Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, muutosta ei hyväksytty, koska jotakin toimintoa ei ole asetettu (esimerkiksi faksin edelleenlähetysnumeroa ei ole tallennettu). Voit tallentaa faksin edelleenlähetysnumeron näppäilemällä 4. (Katso <i>Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen</i> sivulla 23.) Kun olet tallentanut numeron, faksin edelleenlähetys toimii.
	4 Faksin edelleenlähetysnumero	
6 Faksitallennus		
96	Faksin noutaminen	
	2 Nouda kaikki faksit	Näppäile sen etäfaxilaitteen numero, johon haluat välittää tallennetut faksiviestit. (Katso <i>Faksiviestien noutaminen</i> sivulla 23.)
	3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faksit on poistettu muistista.
97	Vastaanottotilan tarkastaminen	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos fakseja on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos fakseja ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
98	Vastaanottotilan muuttaminen	
	1 Ulkoinen puhelinvastaaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on hyväksytty.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain faksi	
90	Poistuminen	Voit poistua kaukonoutotoiminnosta painamalla 9 0 . Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin, ja laske kuuloke.

Faksiviestien noutaminen

Omaan laitteeseen voi soittaa mistä tahansa äänitaajuuspuhelimesta ja saada laitteen lähettämään faksiviestit toiseen laitteeseen. Ennen tämän ominaisuuden käyttöä, faksitallennus on otettava käyttöön. (Katso *Faksitallennus* sivulla 18.)

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (3 numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 6 2**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Näppäile sitten sen etäfaksilaitteen numero, johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile numeron loppuun **# #** (korkeintaan 20 numeroa).

VINKKI

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina #.

- 5 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin. Laite soittaa toiseen laitteeseen, joka tulostaa faksiviestit.

Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen

Faksin edelleenlähetysnumeron oletusasetuksen voi muuttaa toisesta äänitaajuuspuhelimesta tai faksilaitteesta.

- 1 Näppäile faksinumerosi.
- 2 Näppäile kauko-ohjaustunnus (3 numeroa ja *) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, olet saanut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, paina **9 5 4**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Anna valintanäppäimillä sen etäfaksilaitteen uusi numero (korkeintaan 20 numeroa), johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile sitten **#**.

VINKKI

Merkkejä * ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina #.

- 5 Kun olet valmis, lopeta kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin, kun kuulet laitteen äänimerkin.

Vastaanoton lisätoiminnot

Vastaanotto kun paperi on loppu

Kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, kosketusnäyttöön tulee viesti **Tarkista paperi**. Lisää paperia kasettiin. (►► Käyttöopas: *Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen*.)

Jos paperia ei lisätä kasettiin, laite jatkaa faksin vastaanottamista ja tallentaa jäljellä olevat sivut muistiin, mikäli muistia on tarpeeksi käytettävissä.


Myöhemmin saapuvat faksit tallennetaan myös muistiin, kunnes muisti on täynnä. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin. Kun muisti on täynnä, laite lakkaa vastaamasta puheluihin automaattisesti.


Vastaanotetun faksin tulostaminen pienennettynä

Jos valitset **Kyllä**, laite pienentää vastaanotetun faksin jokaisen sivun sopimaan yhdelle A4- tai Letter-kokoiselle sivulle. Laite laskee pienennyssuhteen faksin sivukoon ja paperikoko-asetuksen perusteella.

(MFC-J4410DW: ►► Käyttöopas: *Paperikoko*.)

(MFC-J4610DW:
►► Käyttöopas: *Paperikoko ja -tyyppi*
(MFC-J4610DW).)

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin **Faksaus** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 3 Paina **Faksaus**.

- 4 Tuo esiin **Vastaanottoas.** painamalla **^** tai **v**.
- 5 Paina **Vastaanottoas.**
- 6 Tuo esiin **Autom. pien.** painamalla **^** tai **v**.
- 7 Paina **Autom. pien.**
- 8 Paina **Kyllä** (tai **Ei**).
- 9 Paina .

Faksin vastaanottaminen keskustelun jälkeen

Voit pyytää keskustelun lopussa toista osapuolta lähettämään faksin, ennen kuin kumpikaan sulkee puhelimen.

- 1 Pyydä toista osapuolta asettamaan asiakirja laitteeseen ja painamaan sitten käynnistys- tai lähetysnäppäintä.
- 2 Kun kuulet toisen laitteen CNG-merkkiäänä (hitaasti toistuvat äänimerkit), paina **Fax Käyn.**

VINKKI

Jos kosketuspaneeli on himmennyt, tuo esiin **Fax Käyn.** koskettamalla sitä.

- 3 Paina **Vastaanota vastaanottaaksesi faksin**.
- 4 Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.







Väliaikainen faksin varmuuskopio

Kun vastaanotto muistiin on poissa käytöstä, voit kytkeä laitteessa päälle turvallisuusominaisuuden, jota kutsutaan väliaikaiseksi faksin varmuuskopioksi. Laitte varaa 2 Mt muistia, johon voidaan tallentaa jopa viisi viimeksi vastaanotettua fakssia. Faksit säilyvät muistissa jopa 10 päivää tai kunnes myöhemmin vastaanotetuille fakseille tarvitaan lisätilaa sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Jos muisti täyttyy, vanhimmat faksit poistetaan. Tehdasasetus on Ei.

VINKKI







Värillisiä fakseja ei voi tallentaa muistiin.

Faksin varmuuskopion käyttöönotto ja poisto käytöstä

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Perusasetukset painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Tuo esiin Muut asetukset painamalla  tai .
- 5 Paina Muut asetukset.
- 6 Paina Tilapäinen faksivarmuuskopio.
- 7 Paina Varmuuskopio.
- 8 Paina Kyllä (tai Ei).
- 9 Paina .









Väliaikaisesti tallennettujen faksien tulostus

Kun faksit ovat muistissa, voit tulostaa ne niin useasti kuin haluat poistamatta niitä.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Perusasetukset painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Tuo esiin Muut asetukset painamalla  tai .
- 5 Paina Muut asetukset.
- 6 Paina Tilapäinen faksivarmuuskopio.
- 7 Paina Uudelleentulostus.
- 8 Paina OK.
- 9 Paina .

Väliaikaisesti tallennettujen faksien poisto

Voit poistaa kaikki palautetut faksit muistista milloin tahansa.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Perusasetukset painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Perusasetukset.
- 4 Tuo esiin Muut asetukset painamalla  tai .
- 5 Paina Muut asetukset.
- 6 Paina Tilapäinen faksivarmuuskopio.
- 7 Tuo esiin Poista painamalla  tai .
- 8 Paina Poista.
- 9 Vahvista painamalla Kyllä.
- 10 Paina OK.
- 11 Paina .


Pollauksen esittely

Pollauksen ollessa valittuna muut voivat vastaanottaa faksejasi mutta maksavat puhelusta. Voit myös soittaa toiseen laitteeseen ja noutaa siitä faksin, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta se toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollausvastaanotto

Pollausvastaanoton avulla voi noutaa faksin toisesta faksilaitteesta.

Pollausvastaanoton asettaminen

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo esiin Pollaus vast. painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 4 Paina Pollaus vast.
- 5 Tuo esiin Normaali painamalla ^ tai v.
- 6 Paina Normaali.
- 7 Valitse pollattava faksinumero käyttämällä lyhytvalintaa tai kosketuspaneelin valintanäppäimiä.
- 8 Paina Faksin käynnistys.

Suojatun pollausvastaanoton asettaminen

Suojatulla pollauksella voi rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.


Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Faksin vastaanottaminen suojatusta Brother-laitteesta edellyttää tunnuksen käyttöä.

- 1 Paina  (Faksaus).

- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo esiin Pollaus vast. painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 4 Paina Pollaus vast.
- 5 Tuo esiin Suojattu painamalla ^ tai v.
- 6 Paina Suojattu.
- 7 Näppäile nelinumeroinen käyttäjän tunnussana käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä.
Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen pollaustunnus.
Paina OK.
- 8 Valitse pollattava faksinumero käyttämällä joko lyhytvalintaa tai kosketuspaneelin valintanäppäimiä.
- 9 Paina Faksin käynnistys.

Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen




Ajastetulla pollauksella voi asettaa laitteen noutamaan faksiviestin haluttuna ajankohtana. Kerrallaan voidaan asettaa vain yksi ajastettu pollaus.

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo esiin Pollaus vast. painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 4 Paina Pollaus vast.
- 5 Paina Ajastin.
- 6 Syötä pollauksen aloitusaika 24 tunnin muodossa.
Näppäile esimerkiksi 21:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kymmentä illalla.
Paina OK.


- 7 Valitse pollattava faksinumero käyttämällä joko lyhytvalintaa tai kosketuspaneelin valintanäppäimiä.
- 8 Paina **Faksin käynnistys**. Laite tekee pollaussoiton ja noutaa viestin asettamaasi kellonaikaan.

Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)

Sarjapollauksella laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla.



- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina **Asetukset**.
- 3 Tuo esiin **Pollaus vast.** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 4 Paina **Pollaus vast.**
- 5 Paina **Normaali, Suojattu tai Ajastin**.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit **Normaali**, siirry vaiheeseen 7.
 - Jos valitsit **Suojattu**, näppäile nelinumeroinen luku, paina **OK** ja siirry vaiheeseen 7.
 - Jos valitsit **Ajastin**, anna pollauksen aloitusaika (24 tunnin muodossa), paina **OK** ja siirry vaiheeseen 7.
- 7 Paina **Asetukset**. Tuo esiin **Ryhmlähetys** painamalla **^** tai **v**.
- 8 Paina **Ryhmlähetys**.
- 9 Paina **Lisää osoitekirjaan**. Valitse aakkosjärjestys tai numerojärjestys painamalla  . Paina niiden numeroiden valintaruutuja, jotka haluat lisätä sarjalähetykseen. Kun olet valinnut kaikki ne numerot, jotka haluat lisätä, paina **OK**.

- 10 Tarkista ja vahvista näytössä näkyvä pollattavien numeroiden luettelo painamalla **^** tai **v**, ja hyväksy se sitten painamalla **OK**.
- 11 Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen, paina **OK**.
- 12 Paina **Faksin käynnistys**. Laite noutaa faksit soittamalla vuorotellen jokaiseen numeroon tai ryhmänumeroon.

Jos haluat peruuttaa pollaustehtävän, paina  laitteen valitessa numeroa.

Jos haluat peruuttaa kaikki sarjapollausvastaanotot, katso *Sarjapollaustyön peruuttaminen* sivulla 27.

Sarjapollaustyön peruuttaminen

- 1 Paina .
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat peruuttaa koko sarjapollaustyön, paina **Koko sarjapoll.** Siirry vaiheeseen 3.
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina kosketusnäytössä numeroa, johon soitetaan. Siirry vaiheeseen 4.
 - Poistu peruuttamatta painamalla .
- 3 Kun kosketusnäyttö kysyy, haluatko peruuttaa koko sarjapollaustyön, tee jokin seuraavista:
 - Vahvista painamalla **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat peruuttaa nykyisen työn, paina **Kyllä**.
 - Poistu peruuttamatta painamalla **Ei**.

Puhelut



Voit soittaa puheluita rinnakkaispuhelimella tai ulkoisella puhelimella.



Lisävalintatoiminnot

Lyhytvalintanumeroiden yhdistäminen

Joskus käytettävissä voi olla eri kaukopuhelupalveluita, kun lähetät faksia. Puheluhinnat saattavat vaihdella faksin lähetysajan ja -kohteen mukaan. Edullisempien hintojen hyödyntäminen helpottuu, kun tallennat käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot lyhytvalintanumeroiksi. Voit tallentaa näitä pitkiä valintasarjoja jakamalla ne osiin ja asettamalla niiden yhdistelmiä erillisiksi lyhytvalintanumeroiksi. Voit käyttää myös manuaalista valintaa valintanäppäimillä. (►► Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallennus.*)

Olet saattanut esimerkiksi tallentaa numeron "01632" osoitekirjaan nimellä "03" ja numeron "960555" nimellä "02". Voit käyttää niitä molempia valitaksesi "01632-960555", jos painat seuraavia painikkeita kosketusnäytössä:

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina  (Osoite).
- 3 Paina Numerojärjestys.
- 4 Tuo esiin #03 painamalla ^ tai v.
- 5 Paina #03.
- 6 Paina Lähetä faksi.
- 7 Paina Asetukset.
- 8 Tuo esiin Osoitekirja painamalla ^ tai v.
- 9 Paina Osoitekirja.

- 10 Paina Numerojärjestys.
- 11 Tuo esiin #02 painamalla  tai .
- 12 Paina #02.
- 13 Paina Lähetä faksi.
- 14 Paina Faksin käynnistys.
Näin valitset numeron 01632-960555.

Voit muuttaa numeroa tilapäisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä manuaalisesti. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa numeroksi 01632-960556, paina



(Osoite), paina **03**, paina

Lähetä faksi ja paina sitten **960556** valintanäppäimillä.



VINKKI

Jos numeron valinnan keskellä on odotettava uutta valintääntä tai merkkiä, tallenna tauko oikeaan paikkaan numerossa painamalla **Tauko**. Jokainen näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon. Voit pidentää tauon pituutta painamalla **Tauko** niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Muita tapoja tallentaa numeroita




Lyhytvalintanumeroiden tallennus lähtevistä puhelusta


Lyhytvalintanumeroita voidaan tallentaa myös lähtevien puhelujen historiasta.

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina  (Historia).

VINKKI


Voit lisätä numeroita puhelujen historiasta myös eri tavalla painamalla **Asetukset**, **Faksaus**, **Aseta osoitekirja**, **Aseta lyhytvalinta** ja **Lisää numero historiasta**.

- 3 Tuo esiin tallennettava nimi tai numero painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 4 Valitse nimi tai numero, jonka haluat tallentaa.
- 5 Paina **Lisää**.
- 6 Paina **Lisää osoitekirjaan**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
(Katso kirjainten näppäilemisohjeita kohdasta  **Käyttöopas: Tekstin kirjoittaminen**.)
Paina **OK**.
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.
- 8 Paina **OK** ja vahvista faksi- tai puhelinnumero, jonka haluat tallentaa.

- 9 Tee jokin seuraavista:
- Näppäile toinen faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 numeroa) kosketusnäytön näppäimistöllä.
Paina OK.
 - Jos et halua tallentaa toista numeroa, paina OK.
- 10 Valitse numeron tallennuspaikka jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
- Hyväksy seuraava näytetty käytettävissä oleva lyhytvalintapaikka painamalla OK.
 - Anna eri lyhytvalintapaikka painamalla  ja anna sitten 2-numeroinen luku käyttämällä kosketuspaneelin näppäimistöä.
Paina OK.

VINKKI

Jos valitsemasi 2-numeroinen lyhytvalintapaikka on jo varattu, kosketuspaneelin OK-painike ei toimi. Valitse toinen paikka.

- 11 Kun kosketuspaneeli näyttää asetuksesi, vahvista ne painamalla OK.
- 12 Paina .

Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten

Lyhytvalintapaikkaan tallennettavan ryhmän avulla voit lähettää saman faksiviestin useisiin faksinumeroihin painamalla



(Osoite), kaksinumeroinen paikka,

Lähetä faksi ja Faksin käynnistys.

Ensin kukin faksinumero on tallennettava lyhytvalintapaikkaan. (►► Käyttöopas: *Lyhytvalintanumeroiden tallennus.*) Sen jälkeen ne voidaan lisätä ryhmään. Kukin ryhmä käyttää lyhytvalintapaikan. Ryhmiä voi olla enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 198 numeroa.

(Katso *Sarjalähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 12.)

1

Paina  (Faksaus).

2

Paina  (Osoite).

3

Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.

4

Paina Lisää.

5

Tuo esiin Luo ryhmiä painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.

6



Paina Luo ryhmiä.

7

Näppäile ryhmän nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.

8



Kun kosketuspaneelissa näkyy seuraava käytettävissä oleva ryhmännumero, paina OK.
Tämä ryhmän numero ja nimi määritetään automaattisesti seuraavalle lyhytvalintapaikalle.

- 9 Voit lisätä lyhytvalintanumeroita ryhmään painamalla niitä, jolloin niiden kohdalle tulee punainen valintamerkki. Paina OK.
Jos haluat luetella numerot aakkosjärjestyksessä, paina .
- 10 Kun kosketuspaneelissa näkyvät ryhmän nimi ja numerot, vahvista ne painamalla OK.
- 11 Tee jokin seuraavista:
- Tallenna sarjalähetykseen toinen ryhmä toistamalla vaiheet 4–10.
 - Jos et halua tallentaa sarjalähetykseen enempää ryhmiä, paina .

VINKKI

Voit tulostaa luettelon kaikista lyhytvalintanumeroista. (Katso *Raportit* sivulla 34.)


Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina  (Osoite).
- 3 Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
- 4 Paina Lisää.
- 5 Tuo esiin Muuta painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 6 Paina Muuta.
- 7 Tuo esiin muutettava ryhmä painamalla ^ tai v.
- 8 Paina ryhmää.
- 9 Paina Nimi.


- 10 Näppäile uusi nimi (korkeintaan 16 merkkiä) kosketusnäytön näppäimistön avulla.
Paina OK.
(Kirjoita esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)

VINKKI




Tallennetun nimen muuttaminen:

Jos haluat muuttaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alapuolelle painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten .
Näppäile uusi merkki.




(▶▶ Käyttöopas: *Tekstin kirjoittaminen.*)

- 11 Paina OK.
- 12 Paina .

Ryhmän poistaminen

- 1 Paina  (Faksaus).
- 2 Paina  (Osoite).
- 3 Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
- 4 Paina Lisää.
- 5 Tuo esiin Poista painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 6 Paina Poista.
- 7 Tuo esiin poistettava ryhmä painamalla ^ tai v.
- 8 Paina ryhmän nimeä.
- 9 Paina OK.
Vahvista painamalla Kyllä.
- 10 Paina .

Numeron lisääminen ryhmään tai poistaminen siitä

- 1 Paina  (Faksaus).
 - 2 Paina  (Osoite).
 - 3 Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
 - 4 Paina Lisää.
 - 5 Tuo esiin Muuta painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
 - 6 Paina Muuta.
 - 7 Tuo esiin muutettava ryhmä painamalla ^ tai v.
 - 8 Paina ryhmää.
 - 9 Tuo esiin Muuta painamalla ^ tai v.
 - 10 Paina Muuta.
 - 11 Tuo esiin lisättävä tai poistettava numero painamalla ^ tai v.
 - 12 Toista tämä vaihe jokaiselle muutettavalle numerolle:
 - Lisää numero ryhmään painamalla numeron valintaruutua, jotta siihen ilmestyy valintamerkki.
 - Poista numero ryhmästä painamalla numeron valintaruutua, jotta siitä katoaa valintamerkki.
- Vahvista muutokset painamalla OK.
- 13 Paina OK.
 - 14 Paina .

Faksiraportit (vain MFC-mallit)

Määritä lähetyksen vahvistusraportti ja yhteysraporttien väli painamalla

kosketusnäytössä  (Asetukset).

Lähetyksen vahvistusraportti








Lähetyksen vahvistusraporttia voi käyttää vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty.

(>> Käyttöopas: *Lähetyksen vahvistusraportti.*)

Faksiraportti (tapahtumaraportti)

Laitteen voi asettaa tulostamaan raportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein). Jos aikaväliksi on asetettu Ei, raportin voi silti tulostaa noudattamalla kohdassa *Raportin tulostus* sivulla 34 annettuja ohjeita.

Tehdasasetus on Joka 50. faksi.

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Faksaus painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Faksaus.
- 4 Tuo esiin Raporttiaset. painamalla  tai .
- 5 Paina Raporttiaset.
- 6 Paina Yhteysrap.väli.
- 7 Tuo esiin välit painamalla  tai .


- 8 Paina valitsemaasi vaihtoehtoa. Jos valitset Joka 50. faksi, siirry vaiheeseen 11.

- 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää

Laite tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos laitteen muistiin tallennetaan enimmäismäärä eli 200 työtä ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa faksiraportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten kaikki työt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä töitä muistista.

- Joka 50. faksi

Laite tulostaa faksiraportin 50 työn tallentamisen jälkeen.





- 9 Anna tulostuksen aloitusaika 24 tunnin muodossa. Paina OK. (Näppäile esimerkiksi 19:45, mikä tarkoittaa viittätoista minuuttia vaille kahdeksaa illalla.)
- 10 Jos valitset 7 päivän välein, valitse ensimmäinen päivä, josta 7 päivän laskenta aloitetaan.
- 11 Paina .

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

- **Lähetysvahvis.**
(Vain MFC-mallit)
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportin.
- **Osoitekirja**
(Vain MFC-mallit)
Luetteloi osoitekirjan muistiin tallennetut nimet ja numerot aakkos- tai numerojärjestyksessä.
- **Faksiraportti**
(Vain MFC-mallit)
Luetteloi viimeksi vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot.
(TX = lähetys.) (RX = vastaanotto.)
- **Käytt. aset.**
Luetteloi käyttäjän asetukset.
- **Verkkoasetuk.**
Luetteloi käyttäjän verkkoasetukset.
- **WLAN-raportti**
Tulostaa WLAN-yhteysraportin.

Raportin tulostus

- 1 Paina  (Asetukset).
- 2 Tuo esiin Tulosta rap. painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 3 Paina Tulosta rap.
- 4 Paina raporttia, jonka haluat tulostaa.
- 5 (Vain osoitekirja ¹) Paina Aakkosjärjestys tai Numerojärjestys.
¹ Vain MFC-mallit.
- 6 Paina Aloita.
- 7 Paina .

Kopiointiasetukset

Kopiointiasetuksia voidaan muuttaa väliaikaisesti seuraavaa kopiota varten.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin oltuaan valmiustilassa yhden minuutin ajan.

Kun haluat muuttaa asetuksen, paina **Kopioi**, **Asetukset** ja **selaa** kopiointiasetuksia painamalla kosketuspaneelissa **▲** tai **▼**. Kun haluttu asetus tulee näkyviin, paina sitä ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Kun olet lopettanut asetusten valinnan, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

VINKKI

- Voit tallentaa useimmin käyttämiäsi asetuksia oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 43.)
- **Must.sääs.tila**-, **Kop. ohuelle pap.**- ja **Kirjakopio**-ominaisuudet perustuvat Reallusion, Inc:n teknologiaan.



REALLUSION

Kopiointin lopetus

Lopeta kopiointi painamalla **✘**.

Kopiointinopeuden ja -laadun muuttaminen

Voit valita useista nopeus- ja laatuvaltoehdoista. Tehdasasetus on **Normaali**.

■ Normaali


Normaaliasetusta suositellaan tavallisille tulosteille. Sillä saadaan hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.

VINKKI

Jos valitset **Normaali**, voit valita vain **Tavall. paperi** kohdassa **Paperityyppi**.


■ Paras

Paras-tilaa käytetään tarkkojen kuvien, kuten valokuvien, kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelutarkkuuden, mutta kopiointi on hitainta.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (**Kopioi**).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Laatu** painamalla kosketuspaneelissa **▲** tai **▼**.
- 6 Paina **Laatu**.
- 7 Paina **Normaali** tai **Paras**.
- 8 Paina **OK**.
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioitavan kuvan suurennus tai pienennys

Suurennus- tai pienennyssuhteen voi valita. Jos valitaan *Sovita sivulle*, laite säätää koon automaattisesti asetetun paperikoon mukaan.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina *Asetukset*.
- 5 Tuo esiin *Suur./pienennä* painamalla kosketuspaneelissa **▲** tai **▼**.
- 6 Paina *Suur./pienennä*.
- 7 Tuo esiin käytettävissä olevat vaihtoehdot painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit *Suurennä* tai *Pienennä*, paina suurennus- tai pienennyssuhdetta, jota haluat käyttää.
 - Jos valitsit *Mukau. (25-400%)*, anna suurennus- tai pienennyssuhde väliltä 25%–400%.
Paina *OK*.
 - Jos valitsit *100%* tai *Sovita sivulle*, siirry vaiheeseen 9.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% (DCP-J4110DW)
83% LGL→A4 (MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Sovita sivulle</i>
<i>Mukau. (25-400%)</i>

- 9 Tarkista ja vahvista näytössä näkyvä asetusten luettelo tälle kopiolle painamalla **▲** tai **▼**. Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina *OK*.
- 10 Paina *Mono Start* tai *Colour Start*.

VINKKI

- Sivun asettelu ei ole käytettävissä, jos *Suur./pienennä* on valittu.
- Sivun asettelu, 2puol. kopio, Kirjakopio, Lajitt., Kop. ohuelle pap. ja Poista tausta eivät ole käytettävissä, jos *Sovita sivulle* on valittu.
- *Sovita sivulle* ei toimi oikein, jos valotustasolle asetettu asiakirja on vinoissa yli 3 astetta. Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- *Sovita sivulle* ei ole käytettävissä käytettäessä ADS:ää¹.
¹ Vain MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW.
- *Sovita sivulle* ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.






Usean sivun kopiointi yhdelle (N in 1) tai julisteen kopiointi (Sivun asettelu)

Useita sivuja yhdelle -kopiointissa (N in 1) säästyy paperia, koska yhdelle sivulle voidaan kopioida kaksi tai neljä sivua.



Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistetoimintoa, laite jakaa asiakirjan osiin ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostamiseen.

VINKKI

- Kirjakopio, Lajitt., Kop. ohuelle pap., Must.sääs.tila, Poista tausta ja Suur./pienennä eivät ole käytettävissä, jos Sivun asettelu on valittu.
- 2puol. kopio ei ole käytettävissä, jos julistekopio on valittu.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo esiin Sivun asettelu painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 6 Paina Sivun asettelu.
- 7 Tuo esiin Ei (1in1), 2in1 (P), 2in1 (V), 2in1 (ID) ¹, 4in1 (P), 4in1 (V), Juliste (2x1), Juliste (2x2) tai Juliste (3x3) painamalla  tai . Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.

¹ Katso tietoja 2 in 1 (henkilökortti) -toiminnosta kohdasta *Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi (Sivun asettelu)* sivulla 38.

- 8 Tarkista ja vahvista näytössä näkyvä asetusten luettelo tälle kopiolle painamalla  tai . Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

- 9 Skannaa sivu painamalla `Mono Start` tai `Colour Start`.

Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään ¹ tai teet julistetta, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.

¹ Vain MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW.

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 10.

- 10 Kun laite on skannannut sivun, skannaa seuraava sivu painamalla `Kyllä`.
- 11 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Skannaa sivu painamalla `OK`. Toista vaiheet 10 ja 11 kullekin asettelun sivulle.

- 12 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla `Ei`.

VINKKI

- Varmista, että paperikooksi on asetettu A4, A3, Letter tai Ledger.
- Voit kopioida vain yhden värikopion kerrallaan.
- Voit kopioida vain yhden julisteen kerrallaan.
- 2in1 (ID), 4in1 (P), 4in1 (V), Juliste (2x1) ja Juliste (3x3) eivät ole käytettävissä A3- tai Ledger-kokoisen paperin kanssa.

Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin alla esitettyyn suuntaan:

■ 2in1 (P)



■ 2in1 (V)




■ 4in1 (P)




■ 4in1 (V)




■ Juliste (2x1)

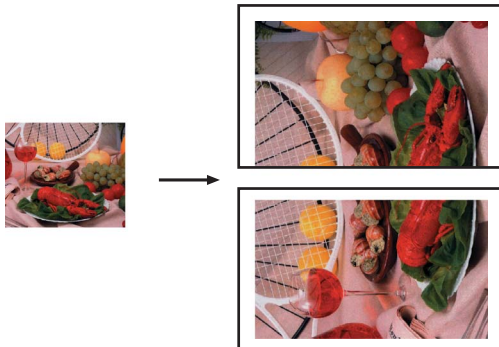

■ Juliste (2x2)

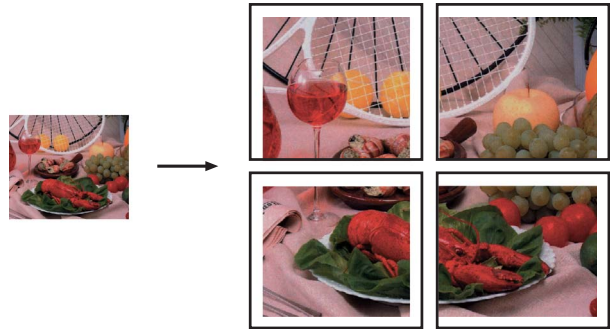

■ Juliste (3x3)

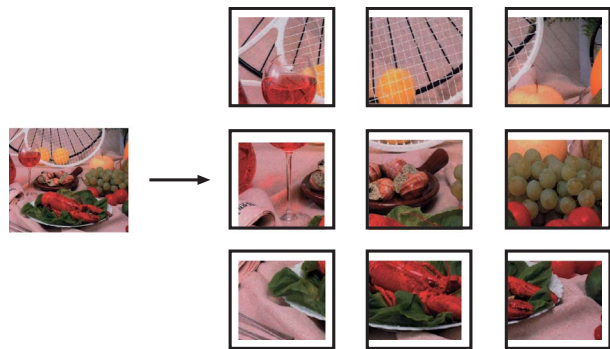


Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi (Sivun asettelu)

Voit kopioida henkilökortin molemmat puolet samalle sivulle säilyttäen kortin alkuperäisen koon. Varmista, että paperikooksi on asetettu A4 tai Letter.






VINKKI

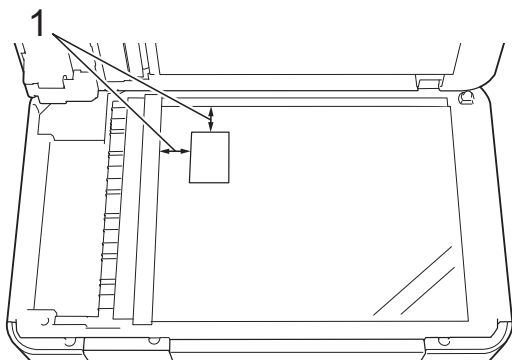Voit kopioida henkilökortin sovellettavan lain mukaisesti. (»» Tuotteen turvaohjeet: *Kopiointilaitteiden laitton käyttö.*)

- 1 Aseta henkilökortti *tekstipuoli alaspäin* lähelle valotustason vasenta kulmaa, kuten alla esitetään.



- 1 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)

- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo esiin Sivun asettelu painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 6 Paina Sivun asettelu.
- 7 Tuo esiin 2in1 (ID) painamalla  tai .
- 8 Paina 2in1 (ID).
- 9 Paina OK.
- 10 Paina Mono Start tai Colour Start. Laite skannaa henkilökortin ensimmäisen puolen.
- 11 Kun ensimmäinen puoli on skannattu, paina Kyllä. Käännä henkilökortti toisin päin ja aseta se valotustason vasemmalle puolelle. Skannaa toinen puoli painamalla OK.

VINKKI




- Kirjakopio, Lajitt., 2puol. kopio, Kop. ohuelle pap., Must.sääs.tila, Poista tausta ja Suur./pienennä **eivät ole käytettävissä, jos 2in1 (ID) on valittu.**
- Voit kopioida vain yhden värikopion kerrallaan.

Kopioiden lajittelu

Voit lajitella useita kopioita. Sivut pinotaan seuraavassa järjestyksessä: 123, 123, 123 jne.

Suosittelomme asettamaan yksipuoliset asiakirjat ADS:ään ¹ kopioiden lajittelua varten. Käytä 2-puolisille asiakirjoille ja kirjoille valotustasoa.

¹ Vain MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo esiin Pinoa/Lajitt. painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 6 Paina Pinoa/Lajitt.
- 7 Paina Lajitt.
- 8 Paina OK.
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Mono Start tai Colour Start. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään ¹, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.

¹ Vain MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW.

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 10.


- 10 Kun laite on skannannut sivun, skannaava seuraava sivu painamalla **Kyllä**.
- 11 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Skannaava sivu painamalla **OK**. Toista vaiheet 10 ja 11, kunnes kaikki sivut on skannattu.
- 12 Lopeta skannaus painamalla **Ei**. Laite aloittaa tulostuksen.

VINKKI

Sovita sivulle, Sivun asettelu ja Kirjakopio eivät ole käytettävissä, jos Lajitt. on valittu.

Tummuuden säätö

Kopioista voi tehdä tummempia tai vaaleampia säätämällä kopiointitummuutta.


- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Tiheys** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 6 Paina **Tiheys**.
- 7 Tee vaaleampi tai tummempi kopio painamalla **◀** tai **▶**. Paina **OK**.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **OK**, ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.

Musteensäästö


Musteensäästötoiminto auttaa säästämään väriainetta. Laite tulostaa värit vaaleampina ja korostaa kuvien ääri viivoja, kuten seuraavassa:

Säästävän väriaineen määrä vaihtelee asiakirjan mukaan.


Must. sääs. tila: Ei

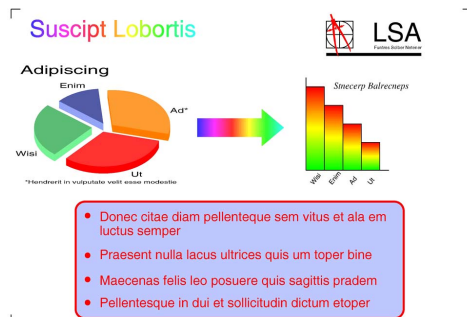

Must. sääs. tila: Päällä

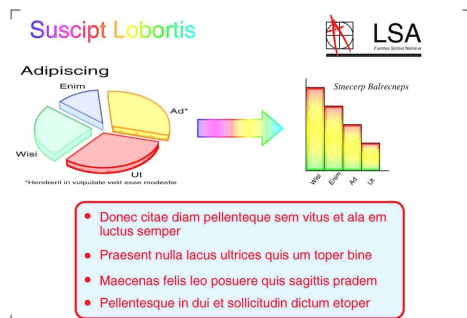

(Yllä olevia näyttöjä käytetään ISO/IEC 24712-malliasiakirjassa.)


- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Lisäasetukset** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 6 Paina **Lisäasetukset**.
- 7 Paina **Must. sääs. tila**.
- 8 Paina **OK**.
- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

VINKKI

- Kirjakopio, Kop. ohuelle pap., Sivun asettelu ja Poista tausta eivät ole käytettävissä, jos Must.sääs.tila on valittu.
- Must.sääs.tila voi tehdä tulosteista eri näköisiä alkuperäiseen asiakirjaan verrattuna.

Ohuelle paperille kopiointi

Jos asiakirja on 2-puolinen kopio ohuella paperilla, on valittava Kop. ohuelle pap., jottei toisen puolen tulostusjälki näy läpi.


- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo esiin Lisäasetukset painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo esiin Kop. ohuelle pap. painamalla ^ tai v.
- 8 Paina Kop. ohuelle pap.
- 9 Paina OK.
- 10 Paina Mono Start tai Colour Start.

VINKKI

Sovita sivulle, Sivun asettelu, Must.sääs.tila, Kirjakopio ja Poista tausta eivät ole käytettävissä, jos Kop. ohuelle pap. on valittu.

Kirjakopio

Kirjakopio korjaa tummat reunat ja vinouden kopioitaessa valotustasolta. Laite voi korjata tiedot automaattisesti.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo esiin Lisäasetukset painamalla kosketuspaneelissa ^ tai v.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo esiin Kirjakopio painamalla ^ tai v.
- 8 Paina Kirjakopio.
- 9 Paina OK.
- 10 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina Mono Start tai Colour Start.

VINKKI


Sivun asettelu, Lajitt., 2puol. kopio, Must.sääs.tila, Sovita sivulle, Kop. ohuelle pap. ja Poista tausta eivät ole käytettävissä, jos Kirjakopio on valittu.

Poista taustaväri

Poista taustaväri -toiminto poistaa kopioitavan asiakirjan taustavärin. Tämä säästää mustetta ja asiakirjan lukeminen helpottuu.

VINKKI

Tämä toiminto on käytettävissä vain värikopioita otettaessa. Taustaväri poistetaan automaattisesti kaikista mustavalkokopioista.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Tuo esiin Lisäasetukset painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**.
- 6 Paina Lisäasetukset.
- 7 Tuo esiin Poista tausta painamalla **^** tai **▼**.
- 8 Paina Poista tausta.
- 9 Paina Vähäinen, Keski tai Korkea.
- 10 Paina OK.
- 11 Paina Colour Start.

VINKKI

Sovita sivulle, Sivun asettelu, Must.sääs.tila, Kop. ohuelle pap. ja Kirjakopio eivät ole käytettävissä, jos Poista tausta on valittu.

2-puolinen kopiointi


Kopiointiin käytettävien paperien määrää voi vähentää kopioimalla paperin molemmille puolille.

Suosittellemme asettamaan yksipuoliset asiakirjat ADS:ään¹ 2-puolista kopiointia varten. Käytä 2-puolisille asiakirjoille ja kirjoille valotustasoa.


¹ Vain MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW.

(Pitkän sivun kääntö)

Pysty




Vaaka




(Lyhyen sivun kääntö)

Pysty

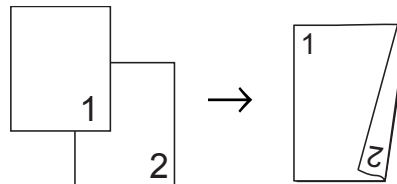


Vaaka



VINKKI

- 2in1 (ID), Juliste, Kirjakopio ja Sovita sivulle eivät ole käytettävissä, jos 2puol. kopio on valittu.
- Voit käyttää ainoastaan tavallista paperia koossa A4, A5 tai Letter.

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (Kopioi).
- 3 Näppäile kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina Asetukset.
- 5 Jos haluat lajitella useita kopioita, tuo esiin Pinoa/Lajitt. painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**.

- 6 Paina Pinoa/Lajitt.
- 7 Paina Lajitt.
- 8 Tuo esiin 2puol. kopio painamalla **^** tai **▼**.
- 9 Paina 2puol. kopio.
- 10 Tuo esiin 2-puolisen kopion asettelu, jota haluat käyttää, painamalla **^** tai **▼**, ja paina Pysty: Käännä pit. reunasta, Vaaka: Käännä pit. reunasta, Pysty: Käännä lyh. reunasta tai Vaaka: Käännä lyh. reunasta.
- 11 (MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW) Paina OK sen jälkeen, kun olet lukenut kosketusnäytössä olevan viestin.
- 12 Paina OK.
- 13 Paina Mono Start tai Colour Start.
Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään ¹, laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.

¹ Vain MFC-J4410DW ja MFC-J4610DW.

Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 14.

- 14 Kosketusnäytössä näkyy:

Aseta seuraava sivu ja paina Skannaa. Paina lopuksi Valmis.

Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina Skannaa.
Paina OK.
Laite aloittaa tulostuksen.
- 15 Jos painoit Lajitt. useita kopioita varten, toista vaihe 14 kunkin seuraavan sivun osalta. Kun kaikki sivut on skannattu, paina Valmis.
Laite aloittaa tulostuksen.

ÄLÄ koske tulostettuihin sivuihin, ennen kuin ne ovat tulleet toisen kerran ulos. Laite tulostaa ja poistaa ensimmäisen puolen ja vetää sitten paperin takaisin toisen puolen tulostamista varten.

VINKKI


Jos asiakirja aiheuttaa paperitukoksia, kokeile käyttää erityisiä 2-puolisen kopioinnin asetuksia. Paina Edistynyt vaiheen 9 jälkeen. Valitse KP1 tai KP2 painamalla **^** tai **▼**.
KP1 auttaa välttämään paperitukoksia kopioitaessa antamalla musteelle lisää kuivumisaikaa. KP2 antaa musteen kuivua kauemmin ja käyttää lisäksi vähemmän mustetta.


Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa asetukset useimmin käyttämillesi kopiointivalinnoille asettamalla ne oletusasetuksiksi, kuten Laatu, Kasetin val. ¹, Suur./pienennä, Tiheys, Sivun asettelu, Must.sääs.tila, Kop. ohuelle pap., Poista tausta ja 2puol. kopio.

Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

¹ Vain MFC-J4610DW.





- 1 Paina  (Kopioi).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo asetukset esiin painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**, ja paina asetusta, jonka haluat muuttaa. Paina sitten uutta valintaa.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 4 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, tuo esiin Aseta uusi olet. painamalla **^** tai **▼**.

- 5 Paina Aseta uusi olet.
- 6 Paina OK.
Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan uudelleen, että haluat asettaa muutokset uusiksi oletusasetuksiksi.
Paina Kyllä.
- 7 Paina .

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Kaikki muutetut kopiointiasetukset Laatu, Kasetin val.¹, Suur./pienennä, Tiheys, Sivun asettelu, Must.sääs.tila, Kop. ohuelle pap., Poista tausta ja 2puol. kopio voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

¹ Vain MFC-J4610DW.

- 1 Paina  (Kopioi).
- 2 Paina Asetukset.
- 3 Tuo esiin Tehdasasetukset painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 4 Paina Tehdasasetukset.
- 5 Paina Kyllä.
- 6 Paina .

Valokuvien tulostus muistikortilta tai USB- muistitikulta

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Muistikortit, USB-muistitikku ja kansiorakenteet

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen, muistikorttien ja USB-muistitikkujen kanssa. Lue kuitenkin alla olevat ohjeet ongelmien välttämiseksi:

- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnuksia, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
 - Suora PhotoCapture Center™ -tulostus on suoritettava erillään PhotoCapture Center™ -toiminnoista tietokonetta käyttämällä. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
 - Muistikortin tai USB-muistitikun tiedostojen suurin määrä on tällä laitteella 999 ¹.
- ¹ Myös muistikorteilla tai USB-muistitikulla olevat kansiot lasketaan mukaan.
- Muistikorttien DPOF-tiedostojen on oltava hyväksytyssä DPOF-muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 48.)

Ota huomioon seuraavaa:

- Kuvaluettelo tai kuvia tulostettaessa PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki kelvolliset kuvat, vaikka osa kuvista olisikin vioittunut. Vahingoittuneita kuvia ei tulosteta.
- (Muistikorttien käyttäjät)
Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameralla alustettuja muistikortteja.
Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedostot. Jos joudut muokkaamaan tietokoneella muistikortille tallennettuja kuvatiedostoja, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiorakennetta. Kun tallennat uusia tai muutettuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme myös käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamera tallentaa kuvat. Jos tiedostoja ei tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.
- (USB-muistitikkujen käyttäjät)
Tämä laite tukee USB-muistitikkuja, jotka on alustettu Windows®-käyttöjärjestelmällä.

Elokuvatulostus

Muistikortille tai USB-muistitikkuun tallennetuista elokuvatiedostoista voi tulostaa kuvia.

Elokuvatiedostot jaetaan automaattisesti niiden pituuden mukaan 9 osaan ja asetetaan 3 riville, joista otokset on helppo nähdä ja tulostaa.

VINKKI

- Et voi valita tiettyä elokuvan otosta.
- AVI- ja MOV -elokuvatiedostomuotoja tuetaan (vain Motion JPEG). Yli 1 Gt:n kokoisia AVI-tiedostoja (kuvausaika noin 30 minuuttia) tai yli 2 Gt:n kokoisia MOV-tiedostoja (kuvausaika noin 60 minuuttia) ei kuitenkaan voi tulostaa.
- Jos jaetun kuvan tiedot ovat vioittuneet, osa kuvasta näkyy tyhjänä.

Kuvien tulostaminen

Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi nro 1, nro 2, nro 3 jne.).



NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ tunnistaa kuvat näiden numeroiden avulla. Voit tulostaa pikkukuviasivun, joka sisältää kaikki muistikortin tai USB-muistitikun kuvat.

VINKKI


Vain 20 merkin pituiset tai tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostuvat luettelosivulle oikein.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tuo esiin Indeksitulost painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**.
- 4 Paina Indeksitulost.
- 5 Paina Sis.luettelo.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda käyttämäsi paperityyppi tai paperikoko painamalla Asetukset. Siirry vaiheeseen **7**.
 - Jos et halua muuttaa paperiasetuksia, tulosta painamalla Aloita.

- 7 Paina Paperityyppi.
Tuo esiin käyttämäsi paperityyppi painamalla **^** tai **v**, ja valitse Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä.
- 8 Paina Paperikoko.
- 9 Paina A4 tai Letter.
- 10 Paina OK.
- 11 Tulosta painamalla Aloita.

Valokuvien tulostus

Ennen yksittäisen kuvan tulostusta sen numeron on oltava tiedossa.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tulosta sisällysluettelo. (Katso *Sisällysluettelon (pikkukuvien) tulostus* sivulla 46.)
- 4 Tuo esiin  (Valokuva) painamalla **^** tai **v** ja paina sitä.
- 5 Tuo esiin Indeksitulost painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 6 Paina Indeksitulost.
- 7 Paina Tulosta kuvat.
- 8 Näppäile tulostettavan kuvan numero luettelosivulle tulostettujen pikkukuvien avulla.
Kun olet valinnut kuvien numerot, paina OK.
- 9 Paina OK.

VINKKI

- Voit antaa useita numeroita samanaikaisesti käyttämällä pilkkua tai väliviivaa numeroiden erottamiseen. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat 1, 3 ja 6, näppäile 1, 3, 6. Näppäile 1-5, jos haluat tulostaa kuvat 1-5.
- Voit näppäillä korkeintaan 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut ja väliviivat) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia painamalla Asetukset. (Katso sivu 48.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.

Kaikkien valokuvien tulostus

Voit tulostaa kaikki muistikortilla tai USB-muistitikulla olevat kuvat.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tuo esiin Tul. kaikki painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 4 Paina Tul. kaikki.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia painamalla Asetukset. (Katso sivu 48.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla Aloita.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamera tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun asetat laitteeseen DPOF-tietoja sisältävän muistikortin, voit tulostaa valitsemasi kuvan kätevästi.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
Laite kysyy, haluatko käyttää DPOF-asetuksia.
- 3 Paina **Kyllä**.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Muuta tulostusasetuksia painamalla **Asetukset**. (Katso sivu 48.)
 - Jos et halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Aloita**.

VINKKI

DPOF-tiedostovirhe saattaa ilmetä, jos kamerassa luotu tulostuskomento on voittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameran valmistajan internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

PhotoCapture Center™ -tulostusasetukset

Tulostusasetuksia voi vaihtaa tilapäisesti seuraavaa tulostusta varten.

Laite siirtyy takaisin oletusasetuksiin oltuaan valmiustilassa yhden minuutin ajan.


VINKKI

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 53.)




Tulostuslaatu

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso kuvat ja tuo esiin** kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul. kaikki**.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Tulostuslaatu** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Tulostuslaatu**.
- 7 Paina **Normaali** tai **Valokuva**.

- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK.
- 9 Tulosta painamalla Aloita.

Paperiasetukset

Paperityyppi

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso kuvat ja tuo esiin** kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina **Tul. kaikki**.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Paperityyppi** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Paperityyppi**.
- 7 Tuo esiin **Tavall. paperi**, **Mustesuihkupap.**, **Brother BP71** tai **Muu kiiltävä** painamalla **^** tai **v**. Paina valitsemaasi vaihtoehtoa.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina  tai OK.
- 9 Tulosta painamalla Aloita.

Paperikoko ja tulostuskoko

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:

- Paina **Katso kuvat ja tuo esiin** kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
- Paina **Tul. kaikki**.

- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Paperikoko** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Paperikoko**.
- 7 Tuo esiin **10x15cm**, **13x18cm**, **A4**, **A3**, **Letter** tai **Ledger** painamalla **^** tai **v**. Paina valitsemaasi vaihtoehtoa. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit **A4** tai **Letter**, siirry vaiheeseen 8.
 - Jos valitsit **10x15cm** tai **13x18cm**, siirry vaiheeseen 9.
 - Jos valitsit **A3** tai **Ledger**, kosketusnäyttö kehottaa laittamaan paperia käsinsyöttörukkoon. Lue kosketusnäytön tiedot ja vahvista ne sitten painamalla OK.
(>> Käyttöopas: *Paperin lataus käsinsyöttöaukkoon.*)
Siirry vaiheeseen 9.

- 8 Paina tulostuskokoa.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-kokoisella paperilla

1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Maks. koko

- 9 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina tai OK.
- 10 Tulosta painamalla Aloita.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso kuvat** ja tuo esiin kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa tai . Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina **Tul. kaikki**.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Kirkkaus** painamalla tai .
- 6 Paina **Kirkkaus**.

- 7 Tee tulosteesta tummempi tai vaaleampi painamalla tai . Paina OK.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina tai OK.
- 9 Tulosta painamalla Aloita.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Suuri kontrasti saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso kuvat** ja tuo esiin kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa tai . Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina OK.
 - Paina **Tul. kaikki**.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Kontrasti** painamalla tai .
- 6 Paina **Kontrasti**.
- 7 Muuta kontrastia painamalla tai . Paina OK.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina tai OK.
- 9 Tulosta painamalla Aloita.

Värin korostus

Värin korostustoiminto korostaa tulostettavien kuvien eloisuutta. Tulostus on hitaampaa tätä toimintoa käytettäessä, ja joidenkin kuvien tulostus saattaa kuluttaa normaalia enemmän mustetta.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso** kuvat ja tuo esiin kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul.** kaikki.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Värin korostus** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Värin korostus**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat säätää ominaisuuksia **Valk. tasapai.**, **Terävyys** tai **Väritiheys**, paina **Värin korostus** ja paina sitten **Kyllä**.
Siirry vaiheeseen 8.
 - Jos et halua säätää väriasetuksia, paina **Värin korostus** ja paina sitten **Ei**.
Paina **↩**.
Siirry vaiheeseen 11.
- 8 Tuo esiin **Valk. tasapai.**, **Terävyys** tai **Väritiheys** painamalla **^** tai **v**, ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
- 9 Säädä asetuksen voimakkuutta painamalla **◀** tai **▶**.
Paina **OK**.
- 10 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat säätää toista väriasetusta, toista vaiheet 8 ja 9.
Paina **↩**.
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, paina **↩**, jolloin näyttöön tulee tulostusasetusten valikko. Paina sitten asetusta, jota haluat muuttaa. (Katso sivu 48.)
- 11 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **↩** tai **OK**.
- 12 Tulosta painamalla **Aloita**.

VINKKI

• Valkotasapaino

Tällä asetuksella säädetään kuvan valkoisen osan sävyjä. Valaistus, kameran asetukset ja muut seikat vaikuttavat valkoisen sävyihin. Kuvan valkoiset alueet saattavat vaikuttaa hieman vaaleanpunaisilta, keltaisilta tai muun värisiltä. Tällä asetuksella voit korjata tällaiset virheet ja säätää kuvan valkoiset alueet puhtaanvalkeiksi.

• Terävyys

Tällä asetuksella parannetaan kuvan yksityiskohtia. Se toimii samalla tavalla kuin kameran hienotarkennuksen säätö. Jos tarkennusalue on säädetty hieman väärin, kuvan yksityiskohdat sumenevat ja terävyyttä on säädettävä.

• Värin tiheys

Tällä asetuksella säädetään kuvan värin kokonaismäärää. Voit lisätä tai vähentää kuvan värin määrää, jos kuva näyttää liian vaalealta tai haalistuneelta.


Rajaus

Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi valitsemasi asetteluun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan automaattisesti pois.


Oletusasetus on **Kyllä**. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda tämä asetus tilaan **Ei**. Jos asetat ominaisuuden **Rajaus** asetukseksi **Ei**, aseta myös ominaisuuden **Reunaton** asetukseksi **Ei**. (Katso *Reunaton tulostus* sivulla 52.)

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso** kuvat ja tuo esiin kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul.** kaikki.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Rajaus** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Rajaus**.
- 7 Paina **Ei** (tai **Kyllä**).
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **↩** tai **OK**.
- 9 Tulosta painamalla **Aloita**.

Rajaus: Kyllä

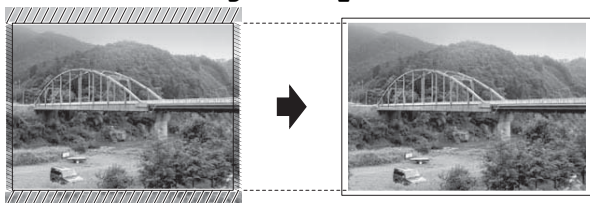

Rajaus: Ei

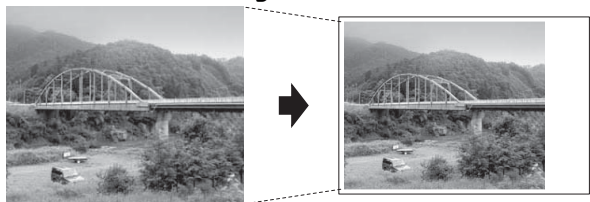

Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **Katso** kuvat ja tuo esiin kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.
 - Paina **Tul.** kaikki.
- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Reunaton** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Reunaton**.
- 7 Paina **Ei** (tai **Kyllä**).
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **↩** tai **OK**.
- 9 Tulosta painamalla **Aloita**.

Päivämäärän tulostus

Voit tulostaa päivämäärän, jos se on jo valokuvan tietoissa. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Jos tiedot eivät sisällä päivämäärää, toimintoa ei voi käyttää.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:

■ Paina **Katso kuvat ja tuo esiin** kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.

■ Paina **Tul. kaikki**.

- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Pvm tulostus** painamalla **^** tai **▼**.
- 6 Paina **Pvm tulostus**.
- 7 Paina **Kyllä (tai Ei)**.
- 8 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **↩** tai **OK**.
- 9 Tulosta painamalla **Aloita**.

VINKKI

Kameran DPOF-asetuksen on oltava pois käytöstä, jotta **Pvm tulostus** -toimintoa voi käyttää.

Muutosten määrittäminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi, kuten Tulostuslaatu, Paperityyppi, Paperikoko, Kirkkaus, Kontrasti, Värin korostus, Rajaus, Reunaton ja Pvm tulostus. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:

■ Paina **Katso kuvat ja tuo esiin** kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **▼**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.

■ Paina **Tul. kaikki**.

- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Paina uutta asetusta. Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 6 Kun olet muuttanut viimeisen asetuksen, valitse **Aseta uusi olet.** painamalla **^** tai **▼**.
- 7 Paina **Aseta uusi olet.**
- 8 Paina **OK**. Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan uudelleen, että haluat asettaa muutokset uusiksi oletusasetuksiksi. Paina **Kyllä**.
- 9 Paina **🏠**.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin


Seuraavat muutetut PhotoCapture-asetukset voi palauttaa tehdasasetuksiin:

Tulostuslaatu, Paperityyppi, Paperikoko, Kirkkaus, Kontrasti, Värin korostus, Rajaus, Reunaton ja Pvm tulostus.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Tee jokin seuraavista:

- Paina **Katso kuvat** ja tuo esiin kukin kuva painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**. Kun näkyviin tulee kuva, jonka haluat tulostaa, paina **OK**.



- Paina **Tul. kaikki**.

- 4 Paina **Asetukset**.
- 5 Tuo esiin **Tehdasasetukset** painamalla **^** tai **v**.
- 6 Paina **Tehdasasetukset**.
- 7 Kosketusnäyttö pyytää sinua vahvistamaan muutoksen takaisin tehdasasetuksiksi. Vahvista painamalla **Kyllä**.
- 8 Paina .

Skannaus muistikorttiin tai USB-muistitikulle

Uuden oletusasetuksen asettaminen

Useimmin käytetyt Skannaus mediakorttiin -asetukset (Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi ja Poista tausta) voidaan tallentaa oletusasetuksiksi. Nämä asetukset säilytetään, kunnes niitä muutetaan uudelleen.





- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Paina .
- 4 Paina  (Skannaa).
- 5 Tuo esiin **Skannaa muistikort.** painamalla kosketuspaneelissa **^** tai **v**.
- 6 Paina **Skannaa muistikort.**
- 7 Paina **Asetukset**.
- 8 Paina **Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi tai Poista tausta**. Paina sitten vaihtoehtoa, jota haluat muuttaa. Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 9 Kun olet lopettanut haluamiesi asetusten valinnan, tuo esiin **Aseta uusi olet.** painamalla **^** tai **v**.
- 10 Paina **Aseta uusi olet.**
- 11 Paina **OK**. Kosketusnäyttö pyytää vahvistamaan uudelleen, että haluat asettaa muutoksen uudeksi oletusasetukseksi.

Paina **Kyllä**.

12 Paina .

Tehdasasetusten palauttaminen

Kaikki muutetut Skannaus mediakorttiin -asetukset (Skannaustyyppi, Tarkkuus, Tiedostotyyppi ja Poista tausta) voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Paina .
- 4 Paina  (Skannaa).
- 5 Tuo esiin Skannaa muistikort. painamalla kosketuspaneelissa  tai .
- 6 Paina Skannaa muistikort.
- 7 Paina Asetukset.
- 8 Tuo esiin Tehdasasetukset painamalla  tai .
- 9 Paina Tehdasasetukset.
- 10 Kosketusnäyttö pyytää sinua vahvistamaan muutoksen takaisin tehdasasetuksiksi.
Vahvista painamalla **Kyllä**.
- 11 Paina .

Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta



Brother-laite tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voi muodostaa yhteyden ja tulostaa valokuvia suoraan kaikista PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista.

Jos kamera käyttää USB-massamuistia, valokuvat voi tulostaa digitaalikamerasta myös ilman PictBridge-toimintoa. (Katso *Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)* sivulla 58.)

PictBridge-vaatimukset

Muista seuraavat seikat virheiden välttämiseksi:

- Laite ja digitaalikamera on yhdistettävä asianmukaisella USB-kaapelilla.
- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne., ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center™ -toiminnot eivät ole käytettävissä, kun käytetään PictBridge-toimintoa.

Digitaalikameran asetukset

Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa. Voit mahdollisesti muuttaa seuraavia PictBridge-asetuksia PictBridge-yhteensopivan kameras nestekidenäytöstä.

Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä omassa kamerassasi.

Kameran valikon valinnat	Vaihtoehdot
Paperikoko	A3, A4, Ledger, Letter, 10 x 15 cm, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Paperityyppi	Tavallinen paperi, kiiltävä paperi, mustesuihkupaperi, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Asettelu	Reunaton: kyllä, reunaton: ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
DPOF-asetus ¹	-
Tulostuslaatu	Normaali, hieno, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Värin korostus	Käytössä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Päivämäärän tulostus	Käytössä, ei, tulostusasetukset (oletusasetus) ²

¹ Katso lisätietoja kohdasta *DPOF-tulostus* sivulla 58.

² Jos kamera on määritetty käyttämään tulostusasetuksia (oletusasetus), laite tulostaa valokuvan seuraavilla asetuksilla.

Asetukset	Vaihtoehdot
Paperikoko	10 × 15 cm
Paperityyppi	Kiiltävä paperi
Asettelu	Reunaton: kyllä
Tulostuslaatu	Hieno
Värin korostus	Ei
Päivämäärän tulostus	Ei

- Näitä asetuksia käytetään myös, jos kamerassa ei ole valikkotoimintoja.
- Kunkin asetuksen nimi ja saatavuus vaihtelevat kamerasen teknisten ominaisuuksien mukaan.


Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet PictBridge-asetusten muuttamisesta kamerasen mukana toimitetusta oppaasta.

Kuvien tulostus

VINKKI

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikut laitteesta ennen digitaalikamerasen kytkemistä.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitintään (1) USB-kaapelilla.

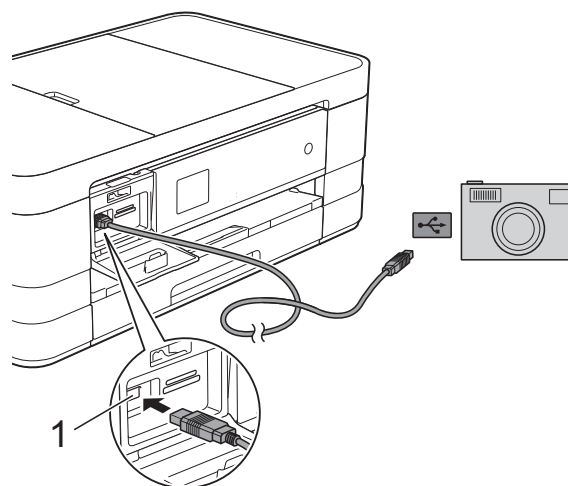

1 USB-suoraliitintä

- 3 Kytke kameraan virta. Kun laite on tunnistanut kamerasen, kosketusnäytössä näkyy Kamera yhdistet.
- 4 Valitse tulostettava valokuva noudattamalla kamerasen ohjeita. Kun laite aloittaa valokuvan tulostuksen, kosketusnäytössä näkyy Tulostaa.

TÄRKEÄÄ

Älä kytke USB-suoraliitintään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

Digitaalikameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation ja Sony Corporation) ovat laatineet tämän digitaalisen tulostusstandardin, jolla helpotetaan kuvien tulostusta digitaalikameroista.

Jos digitaalikamera tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöstä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

VINKKI

DPOF-tiedostovirhe saattaa ilmetä, jos kamerassa luotu tulostuskomento on vioittunut. Poista se ja korjaa tämä ongelma luomalla tulostuskomento kameralla uudelleen. Katso ohjeita tulostuskomennon poistamisesta tai uusimisesta kameran valmistajan internet-tukisivustosta tai mukana toimitetuista oppaista.

Valokuvien tulostus suoraan digitaalisesta kamerasta (ilman PictBridge-toimintoa)

Jos kamera tukee USB-massamuististandardia, kamera voidaan kytkeä massamuistitilassa. Sen avulla voidaan tulostaa valokuvia kamerasta.

(Jos haluat tulostaa valokuvia PictBridge-tilassa, katso *Valokuvien tulostus suoraan PictBridge-kamerasta* sivulla 56.)

VINKKI


Toiminnon nimi, saatavuus ja toiminta vaihtelevat digitaalikameran mukaan. Katso kameran mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja mm. siitä, miten PictBridge-tilasta siirrytään USB-massamuistitilaan.

Kuvien tulostus

VINKKI

Poista kaikki muistikortit tai USB-muistitikut laitteesta ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Avaa media-aseman suojus.
- 2 Varmista, että kamerasta on katkaistu virta. Kytke kamera laitteen USB-suoraliitântään (1) USB-kaapelilla.

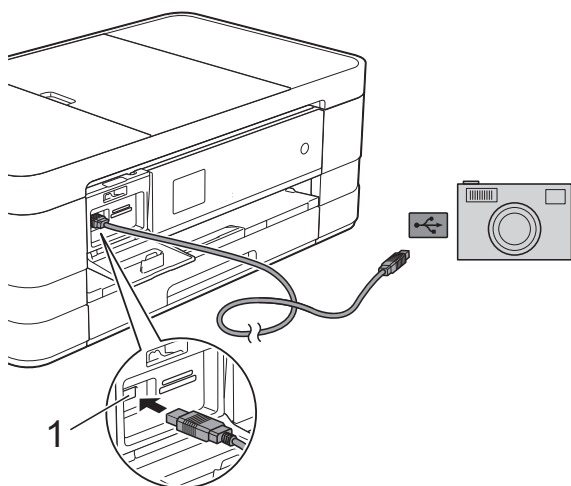

1 USB-suoraliitântä

- 3 Kytke kameraan virta.
- 4 Noudata samoja ohjeita kuin kohdassa *Kuvien tulostaminen* sivulla 46.

TÄRKEÄÄ

Älä kytke USB-suoraliitântään muita laitteita kuin digitaalikamera tai USB-muistitikku, jotta laite ei vahingoitu.

A

Säännöllinen kunnossapito

Laitteen puhdistus ja tarkastus


Laitteen ulkopuolinen puhdistus

Kosketusnäyttö puhdistetaan seuraavasti:

TÄRKEÄÄ

- Irrota laite pistorasiasta, kun puhdistat kosketusnäyttöä.
- ÄLÄ käytä mitään nestemäistä puhdistusainetta (ei myöskään etanolia).

- 1 Puhdista kosketusnäyttö *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

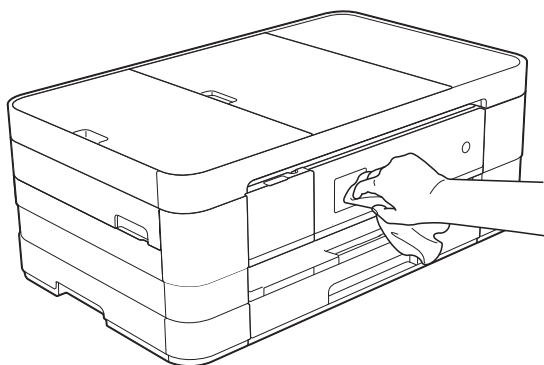


Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:


TÄRKEÄÄ

- Käytä neutraalia puhdistusainetta. Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai puhdistusbensiinillä vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkaa sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.


- 1 (MFC-J4410DW ja DCP-J4110DW) Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

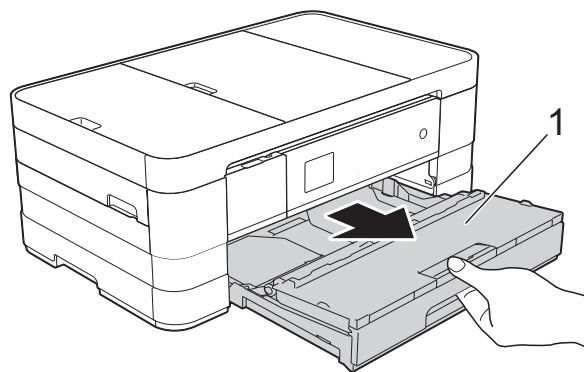


(MFC-J4610DW)
Vedä paperikasetti #1 ja sitten paperikasetti #2 kokonaan ulos laitteesta.

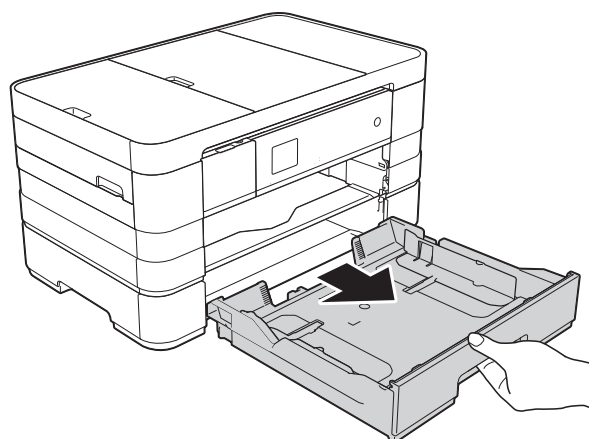

- 2 Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

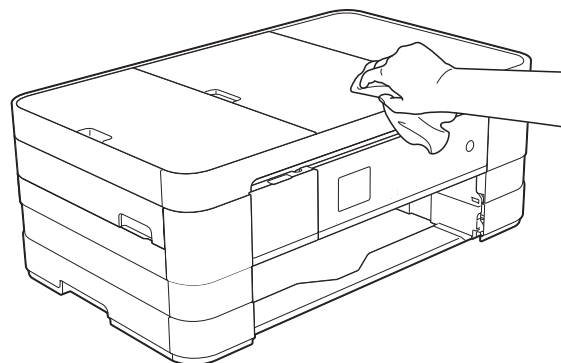

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.
- 4 Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta *kuivalla*, *pehmeällä* ja *nukattomalla liinalla*.

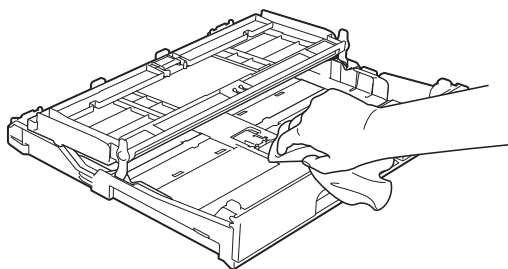

- 5 Sulje luovutusalustan kansi ja aseta paperikasetti huolellisesti takaisin laitteeseen.

Laitteen tulostinalustan puhdistus


VAROITUS



Vältä sähköiskut varmistamalla, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen tulostinalustan puhdistusta.

- 1 Nosta molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista skannerin kansi auki.

- 2 Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue. Pyyhi levinnyt väriaine *pehmeällä*, *kuivalla* ja *nukattomalla liinalla*.

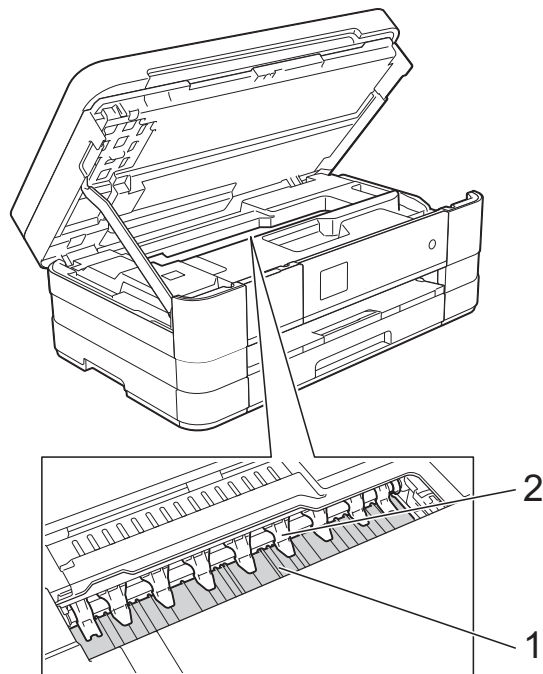

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ taivuta yhdeksää kielekettä tai käytä niihin liikaa painetta (2). Tämä voi aiheuttaa vaurioita.

- 3 Vapauta lukitus nostamalla skannerin kansi. Työnnä skannerin kannen tuki alas varoen ja sulje kansi molemmilla käsillä.
- 4 Kytke virtajohto uudelleen.

Paperinsyöttötelojen puhdistus

Jos paperinsyöttötelat ovat tahraantuneet musteeseen, voi aiheutua paperinsyöttöongelmia.



- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

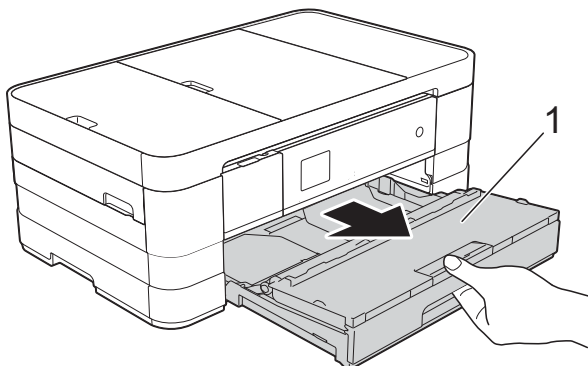



VINKKI

Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.

- 2 Puhdista paperinsyöttötelojen etupuoli (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä; pyyhi sivusuuntaisin liikkein. Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

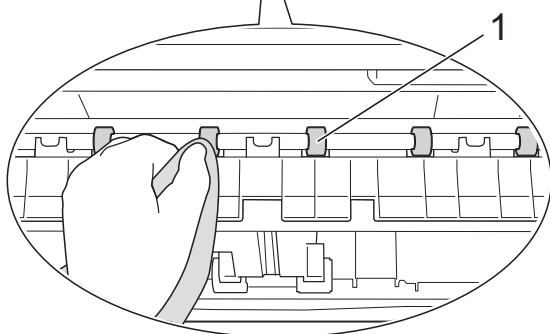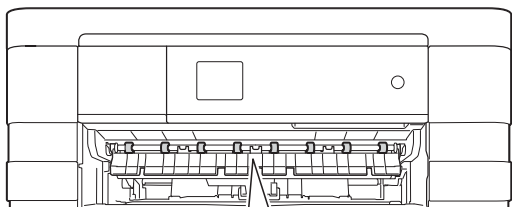

- 3 Nosta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua läppää (2) ja puhdista sitten paperinsyöttötelojen (1) takaosa pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

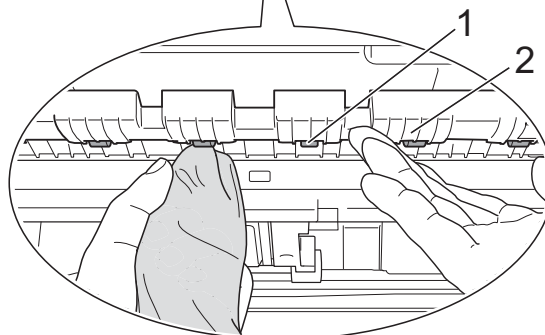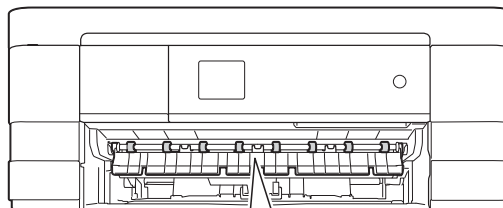

- 4 Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen.
- 5 Kytke virtajohto uudelleen.

VINKKI

Älä käytä laitetta, ennen kuin telat ovat kokonaan kuivat. Laitteen käyttö ennen telojen kuivumista voi aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.


Paperinnostotelojen puhdistus

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

VINKKI


Jos laite alkaa syöttää useita sivuja kerrallaan, kun paperikasetissa on vain muutama paperiarkki jäljellä, puhdista erottelukumi (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu hieman vedellä.

Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä erottelukumi puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

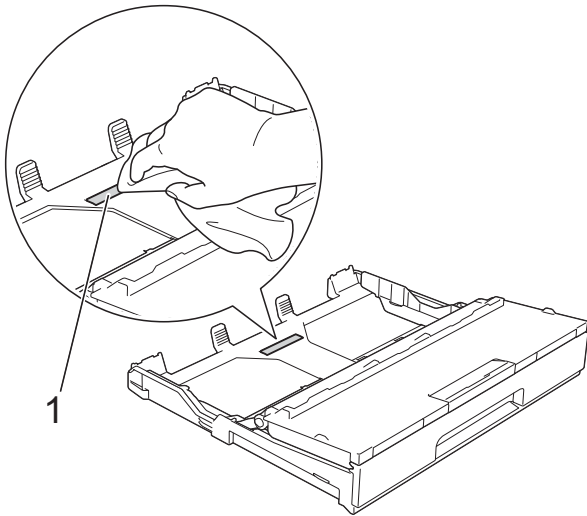

- 3 Puhdista paperinnostotelat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu hieman vedellä. Käännä teloja hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu.

Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

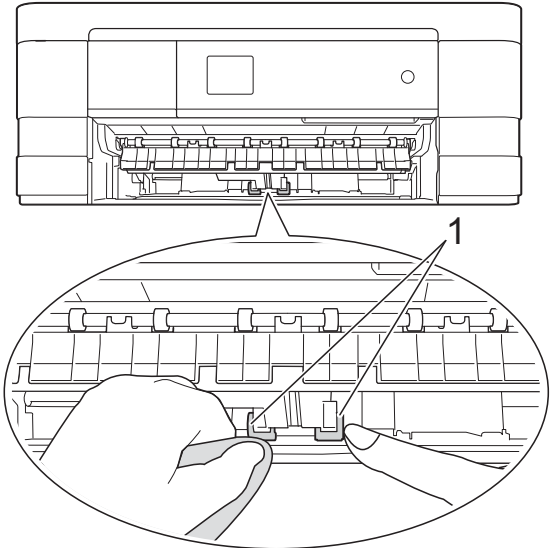

- 4 Aseta paperikasetti takaisin laitteeseen.
- 5 Kytke virtajohto uudelleen.

Paperikasetin #2 paperinnostotelojen puhdistus (MFC-J4610DW)


- 1 Irrota laite pistorasiasta. Vedä paperikasetti #2 kokonaan ulos laitteesta.

VINKKI

Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.

- 2 Puhdista paperikasetin #2 paperinnostotelat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, jota on kostutettu vedellä. Käännä teloja hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu.

Kuivaa pois kaikki kosteus pyyhkimällä telat puhdistuksen jälkeen *kuivalla*, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

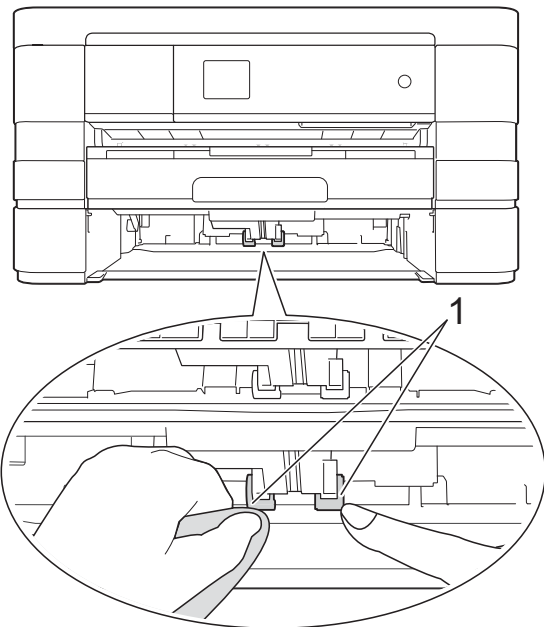


3 Laita paperikasetti #2 takaisin laitteeseen.


4 Kytke virtajohto uudelleen.

Väriaineen määrän tarkistus

Kussakin kasetissa jäljellä olevan väriaineen voi tarkastaa väriainevalikossa olevasta suuresta kaaviosta.

1 Paina  (Asetukset).

VINKKI

Jos kosketusnäytössä on , voit painaa sitä ja siirtyä sitten vaiheeseen 5.


2 Tuo esiin Yleiset aset. painamalla kosketuspaneelissa  tai .

3 Paina Yleiset aset.

4 Paina Muste.

5 Tuo esiin Mustetta jälj. painamalla  tai .

6 Paina Mustetta jälj. Kosketusnäyttöön tulee väriaineen määrä.

7 Paina .

VINKKI

Voit tarkistaa väriaineen määrän tietokoneesta.

(>> Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus* (Windows®).)

(>> Ohjelmiston käyttöopas: *Tulostus ja faksien lähetys* (Macintosh).)

Laitteen pakkaus ja lähetys

Laitteen kuljetuksessa on käytettävä laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Laite on pakattava oikein seuraavien ohjeiden mukaan. Takuu ei välttämättä kata kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.


Laite on vakuutettava riittävästä summasta kuljetusta varten.

TÄRKEÄÄ


On tärkeää antaa laitteen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että kaikki mekaaniset äänet ovat lakanneet, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa toimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Nosta molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista skannerin kansi auki. Irrota sitten laite puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 3 Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.

- 4 Vapauta lukitus nostamalla skannerin kansi (1). Työnnä skannerin kannen tuki alas (2) varovasti ja sulje skannerin kansi (3) molemmilla käsillä.

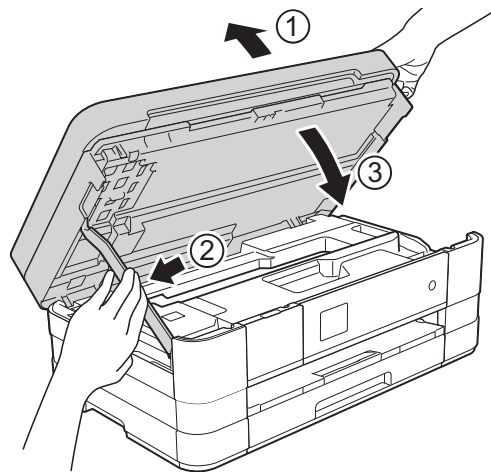


- 5 Avaa värikasetin kansi.
- 6 Poista kaikki neljä värikasettia. Vapauta värikasetit painamalla niiden yläpuolella olevia lukituksen vapautusvipuja. (►► Käyttöopas: Värikasettien vaihto.)
- 7 Aseta oranssi suojus paikalleen ja sulje sitten värikasetin kansi.

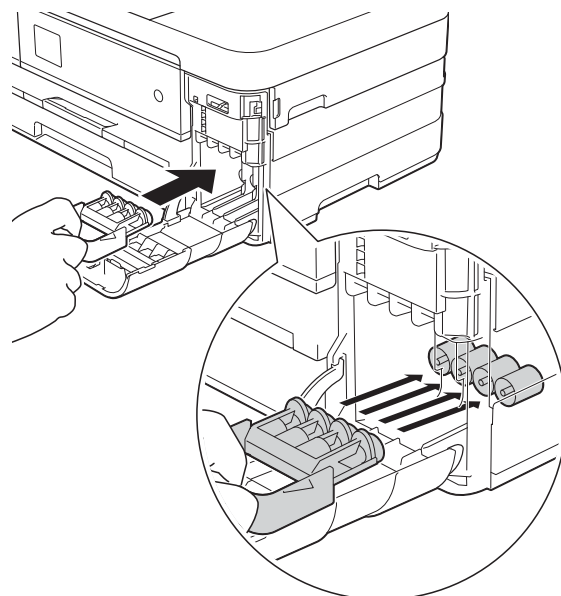

A


TÄRKEÄÄ

- Varmista, että oranssin suojuksen vasemmalla puolella oleva muovinen kieleke (1) napsahtaa tukevasti paikalleen (2).

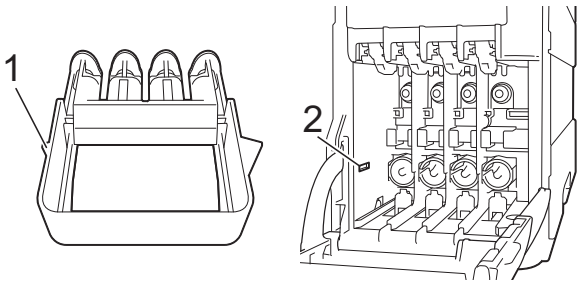


- Jos oranssi suojus on kadonnut, lähetä laite ilman sitä. ÄLÄ asenna värikasetteja vaihtoehtona ennen lähetystä.

- 8 Laita laite pussiin.

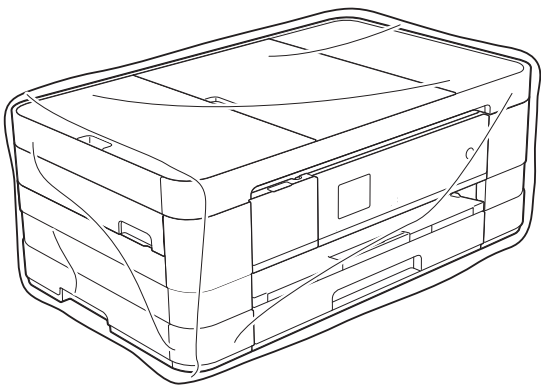

- 9 Pakkaa laite ja painetut materiaalit alkuperäiseen laatikkoon käyttämällä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja alla olevan kuvan mukaan.

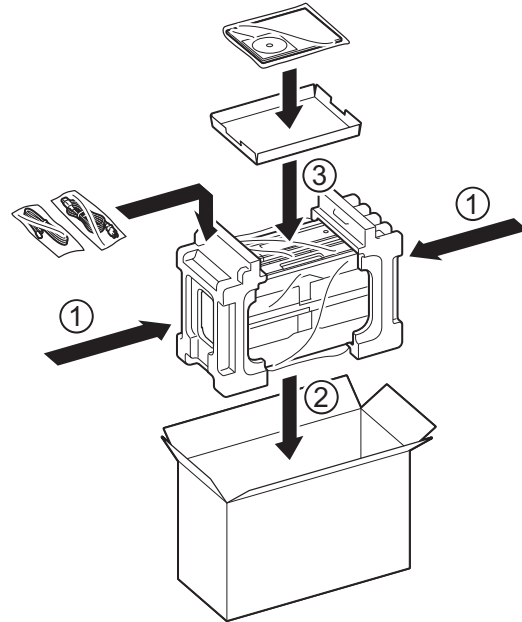

- 10 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

1,8" nestekide-kosketusnäyttö ja kosketuspaneeli

Laitteen nestekide-kosketusnäyttö, jossa viestit ja kehotukset näkyvät laitteen käytön aikana. Kosketusnäyttöä käytetään painamalla näyttöä. Kosketusnäytön oikealla puolella sijaitsevan kosketuspaneelin merkkivalot syttyvät, kun ne ovat käytettävissä nykyiseen toimintoon.

ADS (automaattinen dokumenttien syöttölaite)

ADS syöttää asiakirjan skannattavaksi automaattisesti sivu kerrallaan.

Ajastettu faksi

Lähetää faksin myöhemmin tiettyyn aikaan.

Asetustaulukot

Nopeakäyttöiset ohjeet, joissa on kaikki laitteen asennuksessa käytettävissä olevat asetukset ja vaihtoehdot.

Automaattinen faksilähetys

Faksin lähettäminen nostamatta ulkoisen puhelimen kuuloketta.

Automaattinen pienennys

Pientää vastaanotettavien faksien koon.

Automaattinen uudelleenvälinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiäänät

Automaattilähetysten aikana faksin lähettämät äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

ECM (Virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksin lähetyksessä ja lähettää uudelleen ne faksin sivut, joiden lähetyksessä tapahtui virhe.

Erittäin hieno erottelutarkkuus (vain mustavalkoinen)

203 × 392 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelutarkkuus

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumaa kohden. Katso Vakio, Hieno, Erittäin hieno ja Valokuva.

F/P-soiton pituus

Aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaanottotilaksi on asetettu Faksi/Puhelin) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon se on vastannut.

Faksi/Puhelin

Laitteella voi vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Tätä tilaa ei pidä käyttää puhelinvastaajan kanssa.

Faksien edelleenlähetys

Lähetää muistiin vastaanotetun faksin toiseen ennalta ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksien tallennus

Vastaanotetut faksit voi tallentaa muistiin.

Faksin merkkiäänät

Lähtävien ja vastaanottavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka faksi keskeytettiin puheluun vastaamalla.

Faksiraportti

Luettelo 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Haku

Tallennettujen lyhytvalinta- tai ryhmänumeroiden sähköinen luettelo numero- tai aakkosjärjestyksessä.

Harmaasävy

Kopiointiin, skannaukseen ja valokuvien faksaukseen käytettävissä olevat harmaasävyt.

Hieno erottelutarkkuus

Erottelutarkkuus on 203 × 196 dpi. Se sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Innobella™

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Brother suosittelee Innobella™-väriainetta ja -paperia parhaiden tulosten saamiseksi.

Jäljellä olevat tehtävät

Laitteella voi tarkastaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja töitä muistiin samalla, kun se lähettää faksin muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvan faksin.

Kaukokäynnistystunnus

Tätä koodia (* 5 1) käytetään, kun faksipuheluun vastataan rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Kaukonouto

Kyky käyttää laitetta etäisesti äänitaajuuspuhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus

Nelinumeroinen tunnus (---*), jonka avulla laitteeseen voi soittaa ja käyttää sen toimintoja toisesta laitteesta käsin.

Keräyslähetykset

(Vain yksiväriset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit voidaan lähettää yhtenä lähetyksenä kustannusten pienentämiseksi.

Kirkkaus

Kirkkautta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Kontrasti

Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummiä asiakirjoja voidaan vaalentaa ja vaaleita tummentaa.

Koodausmenetelmä

Asiakirjan tietojen koodausmenetelmä. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä (Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) ja JPEG), jos vastaanottavassa laitteessa on samat toiminnot.

Käyttäjän asetukset

Tulostettu raportti, joka sisältää laitteen nykyiset asetukset.

Lyhytvalinta

Voit asettaa nimet ja numerot nopeaa numeron valintaa varten.

Lähetys

Faksien lähetys puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lähetysraportti (Lähetyksen vahvistusraportti)

Luettelo kaikista lähetetyistä fakseista. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Manuaalinen faksi

Kun nostat ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksilaitteen vastaavan, ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla Faksin käynnistys.

Nimitunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

OCR (optinen tekstintunnistus)

Nuance™ PaperPort™ 12SE tai Presto! PageManager -ohjelmistosovellus muuntaa kuvan tekstin tekstiksi, jota voi muokata.

Osoitekirja

Lyhytvalintaluettelon nimet ja numerot, jotka olet tallentanut nopeaa numeron valintaa varten.

PhotoCapture Center™

Digitaalivalokuvien tulostus digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

PictBridge

Valokuvien tulostus suoraan digitaalikamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

Pikavalintaluettelo

Luettelo osoitekirjan muistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerojärjestyksessä.

Pollaus

Toiminto, jossa faksi soittaa toiseen faksiin ja noutaa odottamaan asetetut faksiviestit.

Puhelinvastaaja (puhelinvastaaja)

Laitteeseen voi kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/Puhelin-tila)

Kun laite vastaa puheluun, joka ei ole faksi, se soi nopealla kaksoissoitolla. Siihen voidaan vastata rinnakkaispuhelimesta näppäilemällä tämän koodin (# 5 1).

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa kuin faksi mutta on kytketty toiseen seinäpistorasiaan.

Ryhmän numero

Yhdistelmä lyhytvalintanumeroita, jotka on tallennettu lyhytvalintapaikkaan sarjalähetystä varten.

Sarjalähetys

Sama faksiviesti voidaan lähettää useaan kohteeseen.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Skannaus tietovälineeseen

Mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja voi skannata muistikortille tai USB-muistitikulle. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-muodossa ja värikuvat ovat PDF- tai JPEG-muodossa.

Soittokerrat

Soittokertojen lukumäärä, jonka täytyttyä laite vastaa Vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.

Suora lähetys

Kun muisti on täynnä, faksit voidaan lähettää suoraan.

Tauko

Tällä toiminnolla voi asettaa 3,5 sekunnin tauon numerosarjaan, kun valitaan numeroita valintanäppäimillä tai tallennetaan lyhytvalintanumeroita. Paina kosketusnäytössä Tauko niin useasti kuin se on tarpeen pidemmän tauon valitsemiseksi.

Tummuus

Tummuutta muuttamalla koko kuvasta saadaan vaaleampi tai tummempi.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaantila

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin signaaleihin mukauttaen faksiliikennettä ulkomaisten puhelinlinjojen sivuääniin ja muihin häiriöihin.

Vakio erottelutarkkuus

203 × 98 dpi (mustavalkoinen).
203 × 196 dpi (väri). Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

Valokuvaerottelutarkkuus (vain mustavalkoinen)

Erottelutarkkuusasetus, jossa käytetään eri harmaasävyjä valokuvien parasta tulkintaa varten.

Varmuustulostus

Laite tulostaa kopion vastaanotetuista ja laitteen muistiin tallennetuista fakseista. Tämä on turvatoiminto, joka estää viestien häviämisen sähkökatkoksen sattuessa.

Vastaanotto muistiin

Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Väliaikaiset asetukset

Yksittäiselle faksilähetykselle ja kopioinnille voi valita tietyt asetukset muuttamatta oletusasetuksia.

Väriin korostus

Toiminto, joka säätää kuvan värejä tulostusta varten. Säätää terävyyttä, valkotasapainoa ja värin tiheyttä.

WLAN-raportti

Tulostettu raportti, jossa näkyy WLAN-kytkennän tulos.

Yhteensopivuusryhmä

Yhden faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien faksiraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Faksiraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (yht.vika)

Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe. Johtuu usein linjan staattisista tai muista häiriöistä.

Äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänen äänenvoimakkuus.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Näppäintä painettaessa tai virheen sattuessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden säätö.

Numerot

2-puolinen	
kopiointi	42

A

Apple Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

C

ControlCenter	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

E

Elokuvatulostus	46
Erottelutarkkuus	
asetus seuraavalle faksille	9
Etäasetus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	

F

Faksi, tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Faksi, yksittäinen	
lähettäminen	8
ajastettu faksi	14
ajastettu keräyslähetyks	14
erottelutarkkuus	9
keskustelun jälkeen	11
kontrasti	8
manuaalinen	11
muistista (kaksoistoiminto)	11
muistista peruuttaminen	15
sarjalähetyks	12
suora lähetyks	13
tehdasasetusten palauttaminen	
käyttöön	10
ulkomaat	13
uuden oletusasetuksen	
asettaminen	10

vastaanottaminen	
faksin edelleenlähetyks	22
kaukonouto etäisesti	22, 23
keskustelun jälkeen	24
muistiin	24
palautettujen tietojen tulostus	25
pienentäminen, jotta sopii paperille ...	24
tietokoneeseen	19
tulostaminen muistista	18
vastaanotto kun paperi on loppu	24
väliaikainen faksin varmuuskopio	25

Faksin edelleenlähetyks	
muuttaminen kaukotunnuksella	22, 23
numeron ohjelmointi	17
Faksitallennus	18
ottaminen käyttöön	18
poistaminen käytöstä	20
tulostaminen muistista	18
Faksitunnukset	
kauko-ohjaustunnus	21
muuttaminen	21

H

Henkilökortin 2 in 1 -kopiointi	38
Henkilökortin kopiointi	38

K

Kaksoistoiminto	11
Kaukonouto	21
faksien noutaminen	23
kauko-ohjaustunnus	21
komennot	22
Kopiointi	
2 in 1 -henkilökortti	38
2-puolinen	42
ADS:n käyttö	39
juliste	37
kirja	41
laatu	35
lajittelu	39
musteensäästö	40
ohut paperi	41
poista taustaväri	41
sivun asettelu (N in 1 (useita sivuja	
yhdelle))	37

suurennus/pienennys	36
tummuus	40
uuden oletusarvon määrittäminen	43
Käyttöoikeustunnukset, tallennus ja valinta	28

L

Laitteen lähetys	65
Laitteen pakkaus ja lähetys	65
Langaton verkko	
Katso Pika-asennusopas ja Verkkokäyttäjän opas.	
Lepotila	2

M

Macintosh	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Manuaalinen	
lähetys	11
Muistiin tallennus	1

N

Nestekidenäyttö	
himmennysajastin	3
Kieli	3
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Tutustu myös PaperPort™ 12SE-sovelluksen Ohje-osaan.	

O

Osoitekirja	
asettaminen lähtevien puhelujen perusteella	29
Lyhytvalinta	
asettaminen lähtevien puhelujen perusteella	29
ryhmänumero	
muuttaminen	31
ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten	30
sarjalähetys	12
ryhmien käyttäminen	12
ryhmien poistaminen	31

P

Peruuttaminen	
faksin edelleenlähetys	20, 22
faksitallennus	20
uudelleenvalintaa odottavat työt	15
PhotoCapture Center™	
DPOF-tulostus	48
skannaus mediakorttiin	
muistikortti	54
USB-muistitikku	54
tietokoneesta	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
hakemisto	46
kaikki valokuvat	47
valokuvat	47
tulostusasetukset	
kirkkaus	50
kontrasti	50
laatu	48
paperityyppi ja -koko	49
päivämäärän tulostus	52
rajaus	51
reunaton	52
tehdasasetusten palauttaminen	53
uuden oletusasetuksen	
asettaminen	53
värin korostus	50
PictBridge	
DPOF-tulostus	58
Pienennys	
kopioid	36
tulevat faksit	24
Presto! PageManager	
Katso Ohjelmiston käyttöopas. Tutustu myös Presto! PageManager -sovelluksen Ohje-osaan.	
Puhdistus	
paperinnostotelat	62
paperinsyöttötelat	61
tulostinalusta	61

R

Rajoitetut käyttäjät	6
Raportit	33
faksiraportti	34
yhteysraporttien väli	33

käyttäjäasetukset	34
lähetyksen vahvistus	33, 34
Pikavalintaluettelo	34
tulostus	34
verkkoasetukset	34
WLAN-raportti	34

S

Sarjalähetyksen ryhmät	30
Sarjalähetys	12
ryhmien asettaminen	30
Skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
Suojaus	
Toimintalukko	
järjestelmänvalvojan salasana	5
rajoitetut käyttäjät	6
Suoratulostus	
ei-PictBridge-kamerasta	58
PictBridge-kamerasta	56
Sähkökatko	1

T

Toimintalukko	4
Tulostus	
faksi muistista	18
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
raportti	34

V

Valinta	
käyttöoikeustunnukset ja	
luottokorttinumerot	28
ryhmät (sarjalähetys)	12
Verkko	
skannaus	
Katso Ohjelmiston käyttöopas.	
tulostus	
Katso Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	
väriaineen määrän tarkistus	64
Värikasetit	
väriaineen määrän tarkistus	64

W

Windows®
Katso Ohjelmiston käyttöopas.

brother®

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
<http://www.brother.com/>**

Näiden laitteiden käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa ne on ostettu.



www.brotherearth.com