

Ağ Kullanım Kılavuzu

Çok Protokollü Kart Üzerinde Ethernet Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu



Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanan kablolu ve kablosuz ağ ayarları, güvenlik ayarları ve İnternet faksı ayarları hakkında kullanışlı bilgiler sağlar. Desteklenen protokol bilgilerini ve ayrıntılı sorun giderme ipuçlarını da bulabilirsiniz.

En son kılavuzu indirmek için, lütfen (<http://solutions.brother.com/>) adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin. Makineniz için en son sürücüler ve yardımcı programları da indirebilir, SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını okuyabilir veya Brother Solutions Center'dan özel yazdırma çözümleriyle ilgili bilgiler öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir modeller

Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller içindir.

DCP-9020CDN/9020CDW/MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW

Not tanımları

Aşağıdaki simgeler bu Kullanıcı Kılavuzunda kullanılmıştır.

ÖNEMLİ	ÖNEMLİ yalnızca mülke -zarar- veren ya da üründe işlev kaybına neden olan potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
NOT	Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları verir.

ÖNEMLİ NOT

- Bu ürünün yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmasına izin verilmiştir. Ülkenin kablosuz haberleşmesi ve elektrik şebekesi düzenlemelerini ihlal edilebileceğinden bu ürünü satın alınan ilke dışında kullanmayın.
- Windows® XP bu belgede Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition ve Windows® XP Home Edition'ı temsil eder.
- Windows Server® 2003 bu belgede Windows Server® 2003 ve Windows Server® 2003 x64 Edition'ı temsil eder.
- Windows Server® 2008 bu belgede Windows Server® 2008 ve Windows Server® 2008 R2'yi temsil eder.
- Windows Server® 2012 bu belgede Windows Server® 2012'nin tüm sürümlerini temsil eder.
- Windows Vista® bu belgede Windows Vista®'nın tüm sürümlerini temsil eder.
- Windows® 7 bu belgede Windows® 7'nin tüm sürümlerini temsil eder.
- Windows® 8 bu belgede Windows® 8'in tüm sürümlerini temsil eder.
- Lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve diğer kılavuzları indirmek için model sayfanızdaki Kullanma Kılavuzları ögesini tıklayın.
- Tüm modeller her ülkede bulunmayabilir.

İçindekiler

Kısım I Ağda Çalışma

1	Giriş	2
	Ağ özellikleri.....	2
	Diğer Ağ özellikleri.....	4
2	Makinenizin ağ ayarlarını değiştirme	5
	Makinenizin ağ ayarlarını nasıl değiştirirsiniz (IP adresi, Alt ağ maskesi ve Ağ geçidi).....	5
	Kumanda panelini kullanma	5
	BRAdmin Light yardımcı programını kullanma	5
	Diğer Yönetim Yardımcı Programları.....	8
	Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı)	8
	BRAdmin Professional 3 yardımcı programı (Windows®)	8
	BRPrint Auditor (Windows®).....	9
3	Kablosuz ağ için makinenizi yapılandırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	10
	Genel Bakış	10
	Ağ ortamınızı onaylayın.....	11
	Ağdaki bir WLAN erişim noktası/yönlendirici ile bir bilgisayara bağlı (Altyapı modu)	11
	Ağdaki bir WLAN erişim noktası/yönlendirici olmadan kablosuz özellikli bir bilgisayara bağlı (Geçici modu)	12
	Geçici olarak bir USB kablosu kullanan kablosuz yapılandırma (Önerilir).....	13
	Makinenin kontrol paneli Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak yapılandırma.....	18
	Kontrol panelinden manüel yapılandırma	19
	Makinenizi SSID yayınlanmadığında yapılandırma	21
	Makinenizi bir kuruluşun kablosuz ağı için yapılandırma.....	23
	WPS (Wi-Fi Protected Setup) veya AOSS™ kullanan tek dokunuşlu yapılandırma	26
	WPS'nin PIN Yöntemi'ni kullanarak yapılandırma (Wi-Fi Protected Setup)	28
	Geçici modu yapılandırma.....	31
	Yapılandırılan SSID'yi kullanma	31
	Yeni SSID'yi kullanma	33
4	Kumanda paneli kurulumu	35
	Ağ menüsü	35
	TCP/IP	35
	Ethernet (yalnızca kablolu ağ)	38
	Kablolu Durumu (DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	38
	Kurulum Sihirbazı (yalnızca kablosuz ağ)	38
	WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS™ (yalnızca kablosuz ağ)	38
	WPS (Wi-Fi Protected Setup) /PIN Kodu (yalnızca kablosuz ağ).....	38
	WLAN Durumu (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	38
	MAC Adresi	39

Varsayılan Ayarlar (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	39
Kablolu Etkin (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	39
WLAN Etkin (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	39
E-posta / İFAKS (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)	39
Sunucuya Faks Gönderme (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)	43
FTP'ye Tarama için yeni varsayılan belirleme	45
Ağa Tarama için yeni varsayılan belirleme (Windows®)	45
Ağ ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlama	46
Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma	47
Kablosuz raporu Yazdırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	47
İşlev tablosu ve varsayılan fabrika ayarları	48

5 Web Tabanlı Yönetim 55

Genel Bakış	55
Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma	56
Şifre ayarlama	57
Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0	58
Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma	59
SNTP sunucusuyla eşitle'yi kullanarak yapılandırma	62
Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama	64
Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma	65
Hata Algılama Ayarı	67
Hata Mesajlarını Anlama	68
Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 ile Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama'yı Kullanma	69
Web tarayıcısıyla FTP'ye Tarama yapılandırmasını değiştirme	69
Web tarayıcısını kullanarak Ağda Tarama yapılandırmasını değiştirme (Windows®)	71

6 İnternet faksı (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir) 73

İnternet faksına genel bakış	73
İnternet faksıyla ilgili önemli bilgiler	74
İnternet faksı nasıl çalışır	75
İnternet faksı gönderme	75
E-posta veya İnternet faksı alma	76
Ek İnternet Faksı seçenekleri	78
Alınan E-posta ve faks iletilerini iletme	78
Aktarma yayını	78
TX Doğrulama Postası	82
Hata postası	83

7 Güvenlik özellikleri 84

Genel Bakış	84
Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma.....	85
Web Tabanlı Yönetim ile sertifika yapılandırma	86
Sertifika oluşturma ve yükleme.....	87
Sertifika seçme	89
Kendi kendine imzalanan sertifikayı bilgisayarınıza yükleme.....	90
Sertifika ve özel anahtarı alma ve verme	95
Bir CA sertifikası alın ve verin.....	96
Birden fazla sertifikayı yönetme.....	96
SSL/TLS kullanarak ağ makinenizi güvenli bir şekilde yönetme.....	97
Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) kullanarak Güvenli Yönetim.....	97
BRAdmin Professional 3 (Windows®) ile Güvenli Yönetim.....	99
BRAdmin Professional 3 yardımcı programını güvenli olarak kullanmak için aşağıdaki hususları uygulamalısınız.....	99
SSL/TLS kullanarak dokümanları güvenli bir şekilde yazdırma.....	100
Bir E-postayı güvenli bir şekilde gönderme veya alma	101
Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile Yapılandırma	101
Kullanıcı kimlik doğrulaması ile E-posta gönderme	102
Bir E-postayı SSL/TLS'yi kullanarak güvenli bir şekilde gönderme veya alma.....	103
IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını kullanma.....	104
Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile IEEE 802.1x kimlik doğrulama yapılandırması	104

8 Sorun Giderme 107

Genel Bakış	107
Sorununuzu belirleme.....	107

Kısım II Ağ Terimler Sözlüğü

9 Ağ bağlantıları ve protokolleri türleri 116

Ağ bağlantısı türleri.....	116
Kablolu ağ bağlantısı örneği.....	116
Protokoller.....	118
TCP/IP protokolleri ve işlevleri.....	118

10 Makinenizi ağ için yapılandırma 122

IP adresleri, alt ağ maskeleri ve ağ geçitleri	122
IP adresi	122
Alt ağ maskesi	123
Ağ Geçidi (yönlendirici).....	123
IEEE 802.1x Kimlik Doğrulaması	124

11	Kablosuz ağ terimleri ve kavramları (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	126
	Ağınızı belirtme.....	126
	SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı) ve kanallar.....	126
	Güvenlik terimleri.....	126
	Kimlik doğrulama ve şifreleme.....	126
	Kişisel kablosuz ağ için Kimlik Doğrulama ve Şifreleme yöntemleri.....	127
	Kuruluş kablosuz ağ için Kimlik Doğrulama ve Şifreleme yöntemleri.....	128
12	Windows® ek ağ ayarları	130
	Ek ağ ayarları türleri.....	130
	Web Services yoluyla yazdırmak ve taramak için kullanılan sürücülerini yükleme (Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8).....	130
	Web Services yoluyla yazdırmak ve taramak için kullanılan sürücülerini yüklemesini kaldırma (Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8).....	132
	Dikey Eşleştirme kullanılırken Altyapı modu için ağdan yazdırma ve tarama yüklemesi (Windows® 7 ve Windows® 8).....	133
13	Güvenlik terimleri ve kavramları	135
	Güvenlik özellikleri.....	135
	Güvenlik terimleri.....	135
	Güvenlik protokolleri.....	136
	E-posta Gönderme ve Alma güvenlik yöntemleri.....	137

Kısım III Ekler

A	Ek A	139
	Desteklenen protokoller ve güvenlik özellikleri.....	139
B	Ek B	140
	Hizmetleri kullanma.....	140
	Diğer IP adresi belirleme yöntemleri (ileri düzey kullanıcılar ve yöneticiler için).....	140
	IP adresini yapılandırmak için DHCP kullanma.....	140
	IP adresini yapılandırmak için RARP kullanma.....	141
	IP adresini yapılandırmak için BOOTP kullanma.....	142
	IP adresini yapılandırmak için APIPA kullanma.....	142
	IP adresini yapılandırmak için ARP kullanma.....	143
	IP adresini yapılandırmak için TELNET konsolunu kullanma.....	144
C	Dizin	145



Ağda Çalışma

Giriş	2
Makinenizin ağ ayarlarını değiştirme	5
Kablosuz ağ için makinenizi yapılandırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	10
Kumanda paneli kurulumu	35
Web Tabanlı Yönetim	55
İnternet faksı (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)	73
Güvenlik özellikleri	84
Sorun Giderme	107

Ağ özellikleri

Brother makineniz, dahili ağ baskı sunucusu kullanılarak bir 10/100 MB kablolu¹ veya IEEE 802.11b/g/n kablosuz (kablosuz modeller için) Ethernet ağında paylaşılabilir. Baskı sunucusu TCP/IP desteğine sahip bir ağda kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak çeşitli bağlantı işlevleri ve yöntemlerini destekler. Aşağıdaki çizelgede her bir işletim sisteminin desteklediği ağ özellikleri ve bağlantılar gösterilmektedir.

NOT

- Brother makinesi kablolu¹ ve kablosuz ağda kullanılabilmesine rağmen, aynı anda yalnızca bir bağlantı yöntemi kullanılabilir. Ancak, kablosuz ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct™ bağlantısı veya kablolu ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantısı aynı anda kullanılabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen Brother Solutions Center'da (<http://solutions.brother.com/>) modeliniz için Kullanma Kılavuzları indirme sayfasında bulunan Wi-Fi Direct™ Kılavuzu ögesine bakın.

¹ Kablolu ağ arayüzü DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için kullanılabilir.

İşletim Sistemleri	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8	Windows Server® 2003/2008/2012	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Yazdırma	✓	✓	✓
Tarama ➤➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	✓		✓
PC Faks Gönderimi ¹ ➤➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	✓		✓
PC Faks Alımı ¹ ➤➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	✓		
BRAdmin Light ² sayfa 5.	✓	✓	✓
BRAdmin Professional 3 ³ sayfa 8.	✓	✓	
Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) sayfa 55.	✓	✓	✓
Uzaktan Kurulum ¹ ➤➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	✓		✓
Status Monitor ➤➤Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	✓		✓
Sürücü Dağıtım Sihirbazı	✓	✓	
Dikey Eşleştirme sayfa 133.	✓ ⁴		

¹ DCP modellerinde kullanılamaz.

² Macintosh için BRAdmin Light <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilir.

³ BRAdmin Professional 3 <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilir.

⁴ Yalnızca Windows® 7 ve Windows® 8.

Diğer Ağ özellikleri

İnternet faksı (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)

İnternet faksı (IFAX), İnternet'i aktarma mekanizması olarak kullanarak faks belgelerini göndermenizi ve almanızı sağlar. (Bkz. *İnternet faksı (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)* ►► sayfa 73.)

Bu işlevi kullanmak için, lütfen gerekli donanım yazılımını <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'da modeliniz için "Downloads" sayfasından indirin. Bu işlevi kullanmadan önce, makinenin kumanda panelini, BRAdmin Professional 3 veya Web Tabanlı Yönetimi kullanarak gerekli makine ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılar için, lütfen yukarıda listelenen web sitesindeki İnternet faksı için kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Güvenlik

Brother makineniz bazı en son ağ güvenliği ve şifreleme protokollerini kullanmaktadır. (Bkz. *Güvenlik özellikleri* ►► sayfa 84.)

Sunucuya Faks Gönderme (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)

Sunucuya Faks Gönderme özelliği makinenin belgeyi tarayıp ağ üzerinden ayrı faks sunucusu ile göndermesini sağlar. (Bkz. *Sunucuya Faks Gönderme (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)* ►► sayfa 43.)

Bu işlevi kullanmak için, lütfen gerekli donanım yazılımını <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'da modeliniz için "Downloads" sayfasından indirin. Bu işlevi kullanmadan önce, makinenin kumanda panelini, BRAdmin Professional 3 veya Web Tabanlı Yönetimi kullanarak gerekli makine ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılar için, lütfen yukarıda listelenen web sitesindeki İnternet faksı için kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0, işlevlerin kullanımını kısıtlayarak güvenliği artırır. (Bkz. *Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0* ►► sayfa 58.)

Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama

Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama özelliği yazdırma günlüğü dosyasını Brother makinenizden CIFS kullanarak bir ağ sunucusuna depolar. (Bkz. *Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama* ►► sayfa 64.)

Brother Web Connect

Brother Web Connect, görüntüleri indirmenizi ve yazdırmanızı ve İnternet'teki hizmetlere doğrudan makinenizden erişerek dosyaları karşıya yüklemenizi sağlar. Ayrıntılar için, lütfen Brother Solutions Center'da (<http://solutions.brother.com/>) modeliniz için Kullanma Kılavuzları indirme sayfasında bulunan Web Bağlantı Kılavuzu ögesine bakın.

Makinenizin ağ ayarlarını nasıl deęiřtirirsiniz (IP adresi, Alt ağ maskesi ve Ağ geidi)

Makinenin ağ ayarları kumanda paneli, BRAdmin Light, Web Tabanlı Yönetim ve BRAdmin Professional 3 kullanılarak deęiřtirilebilir. Ayrıntılar için lütfen bu bölümü okuyun.

Kumanda panelini kullanma

Ağ kumanda paneli menüsünü kullanarak makinenizi ağ için yapılandırabilirsiniz. (Bkz. *Kumanda paneli kurulumu* >> sayfa 35.)

BRAdmin Light yardımcı programını kullanma

BRAdmin Light yardımcı programı, Brother aęa baęlı aygıtların ilk kurulumu için tasarlanmıştır. Ayrıca, TCP/IP ortamında Brother ürünlerini arayabilir, durumu görüntüleyebilir ve IP adresi gibi temel ağ ayarlarını yapılandırabilir.

Windows® için BRAdmin Light'ı Yükleme

- 1 Makinenizin AÇIK olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı açın. Yapılandırma işleminden önce çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- 3 CD-ROM sürücünüze yükleyici CD-ROM'unu takın. Otomatik olarak açma ekranı görünür. Model adı ekranı görünürse, makinenizi seçin. Dil ekranı görünürse, dilinizi seçin.
- 4 CD-ROM ana menüsü görünür. **Özel Kurulum** ve sonra **Ağ Yardımcı Yazılımları** öęesini tıklatın.
- 5 **BRAdmin Light** öęesini tıklatın ve ekran talimatlarını uygulayın.

Macintosh için BRAdmin Light'ı Yükleme

<http://solutions.brother.com/> adresinden Brother'ın en son BRAdmin Light yardımcı programını indirebilirsiniz.

BRAdmin Light'ı kullanarak IP adresini, Alt Ağ Maskesini ve Ağ Geçidini ayarlama

NOT

- <http://solutions.brother.com/> adresinden Brother'ın en son BRAdmin Light yardımcı programını indirebilirsiniz.
- Daha gelişmiş makine yönetimine gerek duyarsanız, <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilen en son BRAdmin Professional 3 yardımcı programını kullanın. Bu yardımcı program yalnızca Windows® kullanıcıları içindir.
- Casus yazılım önleme veya virüs koruma uygulamalarının güvenlik duvarını kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakın. Yazdırabileceğinizden emin olduğunuzda, uygulamayı yeniden etkinleştirin.
- Düğüm adı: Düğüm adı o anki BRAdmin Light penceresinde görünür. Makinedeki varsayılan baskı sunucusu düğüm adı, kablolu ağ için "BRNxxxxxxxxxxxx" veya kablosuz ağ için "BRWxxxxxxxxxxxx"dir. ("xxxxxxxxxxxx" makinenizin MAC Adresi / Ethernet Adresidir.)
- Varsayılan olarak şifre gerekmez. Belirlediyseniz şifreyi girin ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

1 BRAdmin Light yardımcı programını başlatın.

■ Windows®

(Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008)



(Başlat) > Tüm Programlar > Brother > BRAdmin Light > BRAdmin Light ögesini tıklayın.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)



(BRAdmin Light) ögesini tıklayın.


■ Macintosh

İndirme tamamlandığında, BRAdmin Light yardımcı programını başlatmak için **BRAdmin Light.jar** dosyasını çift tıklayın.


2 BRAdmin Light otomatik olarak yeni aygıtları arar.

3 Yapılandırılmamış aygıtı çift tıklayın.

Windows®

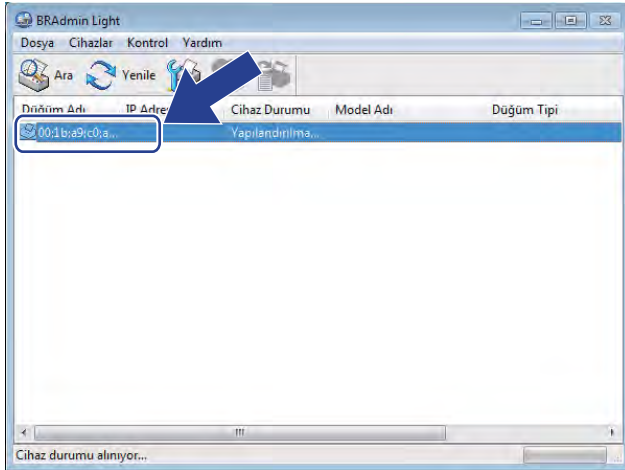

Macintosh

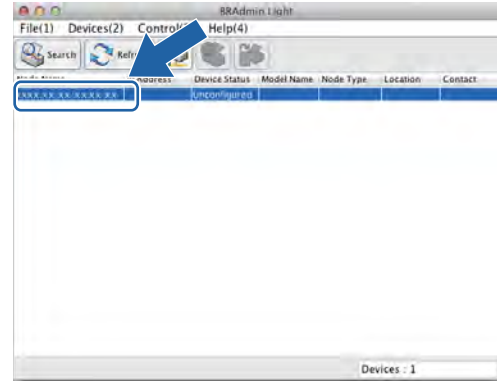


2

NOT


- Baskı sunucusu fabrika varsayılan ayarlarına ayarlandıysa (DHCP/BOOTP/RARP sunucusu kullanmıyorsanız), aygıt BRAdmin Light yardımcı programı ekranında **Unconfigured (Yapılandırılmamıştır)** olarak görünür.
- Düğüm Adı ve MAC Adresini (Ethernet Adresi) Ağ Yapılandırması Raporunu yazdırarak bulabilirsiniz (Bkz. *Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma* ►► sayfa 47). Düğüm Adını ve MAC Adresini kumanda panelinden de bulabilirsiniz. (Bkz. *Bölüm 4: Kumanda paneli kurulumu*.)

4 **STATIC (STATİK)**'dan **BOOT Method (Ön Yükleme Metodu)** öğesini seçin. Makineniz için **IP Address (IP Adresi)**, **Subnet Mask (Alt ağ Maskesi)** ve **Gateway (Ağ Geçidi)** öğesini (gerekirse) girin.

Windows®

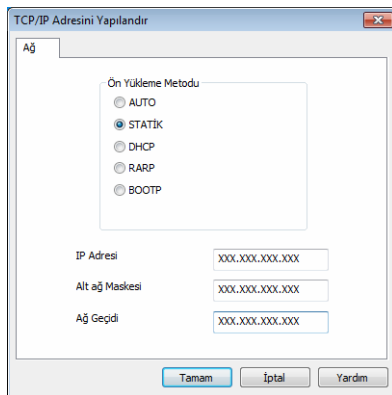

Macintosh

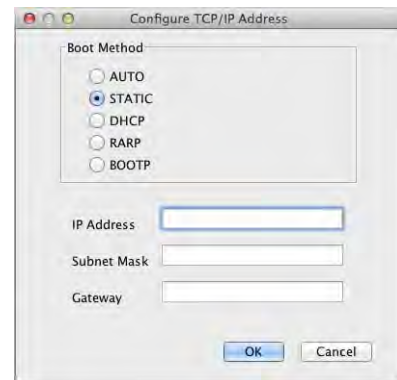

5 **OK (Tamam)**'yi tıklayın.

6 Doğru programlanmış IP adresi ile, Brother makinesini aygıt listesinde görürsünüz.

Diğer Yönetim Yardımcı Programları

Brother makineniz BRAdmin Light yardımcı programından başka aşağıdaki yönetim yardımcı programlarına da sahiptir. Ağ ayarlarınızı bu yardımcı programları kullanarak değiştirebilirsiniz.

Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı)

HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) veya HTTPS (Güvenli Yuva Katmanı Üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü) ile baskı sunucusu ayarlarınızı değiştirmek için standart bir web tarayıcısı kullanılabilir. (Bkz. *Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma* ►► sayfa 56.)

BRAdmin Professional 3 yardımcı programı (Windows®)

BRAdmin Professional 3, ağa bağlı Brother aygıtlarının daha gelişmiş yönetimi için kullanılan bir yardımcı programdır. Bu yardımcı program ağınızdaki Brother ürünlerini arayabilir ve her bir aygıtın durumunu tanıyarak rengi değiştiren kolay okunabilir Tarayıcı stili pencereden aygıt durumunu görüntüleyebilirsiniz. LAN'da Windows® bilgisayardan aygıt donanım yazılımını güncellemek özelliğiyle birlikte ağ ve aygıt ayarlarını yapılandırabilirsiniz. BRAdmin Professional 3, ağınızdaki Brother aygıtlarının etkinliklerini de kaydedebilir ve günlük verilerini HTML, CSV, TXT veya SQL biçiminde verebilir.

Yerel olarak bağlı makineleri izlemek isteyen kullanıcılar için, istemci PC'ye Print Auditor Client yazılımını yükleyin. Bu yardımcı program USB veya paralel arayüz ile BRAdmin Professional 3'ten istemci PC'ye bağlanan makineleri izlemenizi sağlar.

Daha fazla bilgi ve yazılımı indirmek için, <http://solutions.brother.com/> adresimizi ziyaret edin.

NOT

- Lütfen <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilen en son BRAdmin Professional 3 yardımcı programını kullanın. Bu yardımcı program yalnızca Windows® kullanıcıları içindir.
- Casus yazılım önleme veya virüs koruma uygulamalarının güvenlik duvarını kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakın. Yazdırabileceğinizden emin olduğunuzda, yazılım ayarlarını aşağıdaki yönergelere göre yapılandırın.
- Düğüm adı: Ağdaki her Brother aygıtının Düğüm adı BRAdmin Professional 3'te görünür. Varsayılan Düğüm adı, kablolu ağ için "BRNxxxxxxxxxxxx" veya kablosuz ağ için "BRWxxxxxxxxxxxx"dir. ("xxxxxxxxxxxx" makinenizin MAC Adresi / Ethernet Adresidir.)

BRPrint Auditor (Windows®)

BRPrint Auditor yazılımı Brother ağ yönetimi araçlarının izleme gücünü yerel olarak baęlı makinelere getirir. Bu yardımcı program istemci bilgisayarın paralel veya USB arayüzüne baęlı bir Brother makinesinden kullanım ve durum bilgilerini toplamasını saęlar. BRPrint Auditor daha sonra bu bilgileri aędaki BRAdmin Professional 3 çalıştıran başka bir bilgisayara aktarabilir. Bu, yöneticinin sayfa sayısı, toner ve drum durumu ve donanım yazılımı sürümü gibi öğeleri kontrol etmesini saęlar. Brother ağ yönetimi uygulamalarına bildirmenin yanı sıra, bu yardımcı program kullanım ve durum bilgilerini doğrudan önceden tanımlı bir E-posta adresine CSV veya XML dosya biçiminde (SMTP Posta desteęi gereklidir) E-postayla gönderebilir. BRPrint Auditor yardımcı programı uyarı ve hata durumlarını bildirmek için E-posta bildirimini de desteklemektedir.

Kablosuz ağ için makinenizi yapılandırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Genel Bakış

Makinenizi kablosuz ağınıza bağlamak için, Hızlı Kurulum Kılavuzu içinde özetlenen aşağıdaki kurulum yöntemlerinden birini öneririz.

Yükleyici CD-ROM'unu ve bir USB kablo kullanan kablosuz kurulum yöntemi kurulum için en kolay yöntemdir.

Ek kablosuz yapılandırma yöntemleri için, kablosuz ağ ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bölümü okuyun. TCP/IP ayarları hakkında bilgi için, bkz. *Makinenizin ağ ayarlarını nasıl değiştirirsiniz (IP adresi, Alt ağ maskesi ve Ağ geçidi)* >> sayfa 5.

NOT

- Normal günlük belge yazdırmada en iyi sonuçları elde etmek için Brother makinenizi mümkün olduğunca en az engel arada olacak biçimde WLAN erişim noktasına/yönlendiriciye yakın yerleştirin. Diğer elektronik aygıtlardan gelen parazitlerin yanı sıra iki aygıt arasındaki büyük nesneler ve duvarlar belgelerinizin veri aktarımı hızını etkileyebilir.


Bu faktörlerden dolayı, tüm belge ve uygulamalar için kablosuz en iyi bağlantı yöntemi olmayabilir. Karışık metin ve büyük grafiklerden oluşan çok sayfalı belgeler gibi büyük dosyalar yazdırıyorsanız, daha hızlı veri aktarımı ¹ için kablolu Ethernet ya da en iyi hız için USB'yi seçmeyi düşünebilirsiniz.

- Brother makinesi kablolu ¹ ve kablosuz ağda kullanılabilmesine rağmen, aynı anda yalnızca bir bağlantı yöntemi kullanılabilir. Ancak, kablosuz ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantısı veya kablolu ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantısı aynı anda kullanılabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen Brother Solutions Center'da (<http://solutions.brother.com/>) modeliniz için Kullanma Kılavuzları indirme sayfasında bulunan Wi-Fi Direct™ Kılavuzu ögesine bakın.
- Kablosuz ayarları yapılandırmadan önce, Ağ adınızı: (SSID) ve Ağ Anahtarınızı bilmeniz gerekir. Bir kuruluşun kablosuz ağını kullanıyorsanız Kullanıcı Kimliği ve Şifreyi de bilmeniz gerekir.

¹ Kablolu ağ arayüzü DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için kullanılabilir.

Ağ ortamınızı onaylayın

Ağıdaki bir WLAN erişim noktası/yönlendirici ile bir bilgisayara bağlı (Altyapı modu)

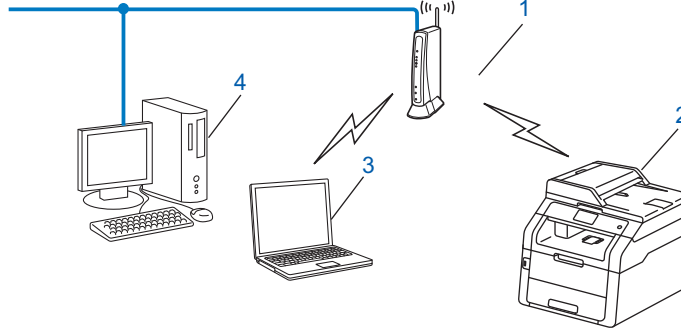

1 WLAN erişim noktası/Yönlendirici ¹

¹ Bilgisayarınız Intel® MWT'yi (My WiFi Technology) destekliyse, bilgisayarınızı bir WPS (Wi-Fi Protected Setup) destekli erişim noktası olarak kullanabilirsiniz.

2 Kablosuz ağ makinesi (makineniz)

3 WLAN erişim noktasına/yönlendiriciye bağlanan kablosuz özelliğine sahip bilgisayar

4 WLAN erişim noktasına/yönlendiriciye ağ kablosuyla bağlı kablosuz özelliği olmayan kablolu bilgisayar


Yapılandırma yöntemi

Aşağıdaki talimatlarda Brother makinenizi kablosuz ağ ortamında yapılandırmak için dört yöntem sunulacaktır. Çevreniz için tercih ettiğiniz yöntemi seçin.

- Geçici olarak bir USB kablosu kullanan kablosuz yapılandırma (Önerilir)
Geçici olarak bir USB kablosu kullanan kablosuz yapılandırma (Önerilir) >> sayfa 13.
- Kontrol panelinden Kurulum Sihirbazı'nı kullanan kablosuz yapılandırma
Makinenin kontrol paneli Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak yapılandırma >> sayfa 18.
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™) veya AOSS™ kullanan tek dokunuşlu kablosuz yapılandırma
WPS (Wi-Fi Protected Setup) veya AOSS™ kullanan tek dokunuşlu yapılandırma >> sayfa 26.
- WPS kullanan PIN Yöntemi kablosuz yapılandırma
WPS'nin PIN Yöntemi'ni kullanarak yapılandırma (Wi-Fi Protected Setup) >> sayfa 28.

Ađdaki bir WLAN erişim noktası/yönlendirici olmadan kablosuz özellikli bir bilgisayara bađlı (Geçici modu)

Bu ađ türünde merkezi bir WLAN erişim noktası/yönlendirici yoktur. Her kablosuz istemci doğrudan birbiriyle iletişim kurar. Brother kablosuz makinesi (makineniz) bu ađın parçasıysa, tüm yazdırma işlerini doğrudan yazdırma verilerini gönderen bilgisayardan alır.

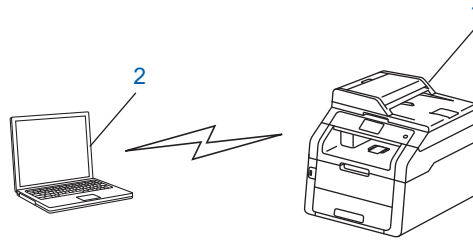


- 1 Kablosuz ađ makinesi (makineniz)
- 2 Kablosuz özelliđine sahip bilgisayar

Windows Server® ürünleriyle Geçici modunda kablosuz ađ bađlantısını garanti etmiyoruz. Makinenizi Geçici modunda ayarlamak için, bkz. *Geçici modu yapılandırma* >> sayfa 31.

Geçici olarak bir USB kablosu kullanan kablosuz yapılandırma (Önerilir)

Bu yöntem için ağınıza kablosuz olarak bağlı bir bilgisayar kullanmanız önerilir.

Makineyi bir USB kablosu (A) kullanarak uzaktan ağdaki bir bilgisayardan yapılandırabilirsiniz ¹.

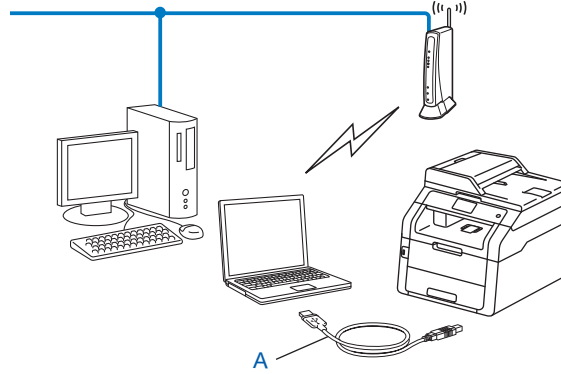

¹ Makinenin kablosuz ayarlarını geçici olarak bir kablolu veya kablosuz bilgisayara bağlı bir USB kablosu kullanarak yapılandırabilirsiniz.

ÖNEMLİ

- Aşağıdaki yönergeler makineyle birlikte verilen CD-ROM'da bulunan Brother yükleyicisi uygulamasını kullanarak Brother makinenizi ağ ortamına yükler.
- Önceden makinenin kablosuz ayarlarını yapılandırdıysanız, kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmadan önce LAN ayarlarını sıfırlamalısınız.

LAN ayarlarını sıfırlamak için, bkz. *Ağ ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlama* ➤➤ sayfa 46.

- Windows® güvenlik Duvarı veya casus yazılım önleme veya virüs koruma uygulamalarının güvenlik duvarını kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakın. Yazdırabileceğinizden emin olduğunuzda, lütfen güvenlik duvarınızı yeniden etkinleştirin.
- Yapılandırma sırasında geçici olarak USB kablosunu kullanmanız gerekir.
- Bu yüklemeye devam etmeden önce kablosuz ağ ayarlarınızı bilmelisiniz.**

Brother makinenizi ağınıza bağlayacaksanız, yükleme öncesinde sistem yöneticinize başvurmanızı öneririz.

- Yönlendiriciniz WEP şifrelemesi kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.

- 1 Makinenizi yapılandırmadan önce kablosuz ađ ayarlarınızı yazmanızı öneririz. Bu bilgiye yapılandırmaya devam etmeden önce ihtiyacınız olacaktır.

Kişisel bir kablosuz ađ yapılandırması için

Makinenizi ev ortamınız gibi küçük bir kablosuz ađ için yapılandırıyorsanız, SSID'nizi ve Ađ anahtarınızı kaydedin.

Windows® XP kullanıyorsanız veya bilgisayarınızı kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye bağlamak için bir ađ kablosu kullanıyorsanız, ilerlemeden önce WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin SSID'sini ve Ađ Anahtarını bilmeniz gerekir.

Ađ adı: (SSID)	Ađ Anahtarı

Örneđin:

Ađ adı: (SSID)	Ađ Anahtarı
HELLO	12345678

Kuruluşun kablosuz ağ yapılandırması için

Makinenizi IEEE 802.1x destekli kablosuz ağ için yapılandırıyorsanız, Kimlik Doğrulama yönteminizi, Şifreleme yönteminizi, Kullanıcı Kimliğinizi ve Şifrenizi kaydedin.

Ağ adı: (SSID)

3

İletişim Modu	Kimlik doğrulama yöntemi	Şifreleme modu	Kullanıcı Kimliği	Şifre
Altyapı	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		—
		TKIP		—

Örneğin:

Ağ adı: (SSID)
HELLO

İletişim Modu	Kimlik doğrulama yöntemi	Şifreleme modu	Kullanıcı Kimliği	Şifre
Altyapı	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

NOT

- EAP-TLS Kimlik Doğrulamasını kullanarak makinenizi yapılandırdıysanız, yapılandırmaya başlamadan önce CA'nın (Sertifika Yetkilisi) verdiği İstemci Sertifikası'nı yüklemeniz gerekir. İstemci Sertifikasıyla ilgili ağ yöneticinize başvurun. İstemci Sertifikası hakkında ağ yöneticinize başvurun. Sertifikayı yüklemek için, bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* ►► sayfa 85.
- Makinenizin Sunucu Sertifikasının Ortak Adını kullandığını doğrularsanız, yapılandırmaya başlamadan önce Ortak Adı not almanızı öneririz. Sunucu Sertifikasının Ortak Adı hakkında ağ yöneticinize başvurun.

- 2 Bilgisayarınızı açın ve yükleyici CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

(Windows®)

- 1 Otomatik olarak açma ekranı görünür.
Model adı ekranı görünürse, makinenizi seçin. Dil ekranı görünürse, dilinizi seçin.
- 2 CD-ROM ana menüsü görünür. Lisans sözleşmelerini kabul etmek için **MFL-Pro Suite Kur** öğesini ve **Evet** öğesini tıklatın. Ekran talimatlarını uygulayın.

NOT

- Brother ekranı otomatik olarak görünmezse, **Bilgisayar (Bilgisayarım)** öğesine gidin. (Windows® 8 için: Görev çubuğundaki  (**Dosya Gezgini**) simgesini tıklatın ve **Bilgisayar** öğesine gidin.) CD-ROM simgesini çift tıklatın ve **start.exe** öğesini çift tıklatın.
 - **Kullanıcı Hesabı Denetimi** ekranı görüldüğünde,
(Windows Vista®) **İzin Ver** öğesini tıklatın.
(Windows® 7/Windows® 8) **Evet** öğesini tıklatın.
- 3 **Kablosuz Ağ Bağlantısı** öğesini seçin ve ardından **İleri** öğesini tıklatın.
 - 4 **Güvenlik Duvarı/AntiVirüs algılandı** ekranında Güvenlik Duvarı ayarının seçeneğini seçin ve sonra **İleri** öğesini tıklatın.

(Macintosh)

- 1 Otomatik olarak açma ekranı görünür. **Start Here OSX** (Buradan Başlayın OSX)'yi tıklatın. Makinenizi seçin ve **Next** (Sonraki)'yi tıklatın.
- 2 **Wireless Network Connection** (Kablosuz Ağ Bağlantısı)'ni seçin ve ardından **Next** (Sonraki)'a tıklatın.

3 Evet, kurulum için kullanabileceğim bir USB kablom var.'ni seçin ve ardından **İleri**'a tıklatın.

4 Kablosuz ayarları yapılandırmak için ekran talimatlarını uygulayın.

NOT

- **Mevcut Kablosuz Ağlar** ekranı görüldüğünde, erişim noktanız SSID yayınlamayacak biçimde ayarlandıysa, **Gelişmiş** düğmesini tıklatarak manüel ekleyebilirsiniz. **Ad (SSID)** ögesine girmek için ekran talimatlarını uygulayın.
- Kablosuz kurulum hatası ekranı görünürse, **Tekrar dene** ögesini tıklatın ve tekrar deneyin.

OK! Kablosuz kurulumu tamamladıktan sonra, aygıtınızı çalıştırmak için gereken sürücüler ve yazılıma ilerleyebilirsiniz. Yükleme iletişim kutusunda **İleri** ögesini tıklatın ve ekran talimatlarını uygulayın.

Makinenin kontrol paneli Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak yapılandırma

Kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için makinenin kontrol panelini kullanabilirsiniz. Kumanda panelinin Kur. Sihirbazı işlevini kullanarak, kolaylıkla Brother makinenizi kablosuz ağınıza bağlayabilirsiniz. **Bu yüklemeye devam etmeden önce kablosuz ağ ayarlarınızı bilmelisiniz.**

ÖNEMLİ

- Önceden makinenin kablosuz ayarlarını yapılandırdıysanız, kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmadan önce LAN ayarlarını sıfırlamalısınız.
LAN ayarlarını sıfırlamak için, bkz. *Ağ ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlama* >> sayfa 46.
 - Yönlendiriciniz WEP şifrelemesi kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.
-
- Makinenizi ev ortamınız gibi küçük bir kablosuz ağ için yapılandırıyorsanız:
 - Varolan bir kablosuz ağ için SSID ve Ağ Anahtarı (gerekirse) kullanarak makinenizi yapılandırmak için, bkz. *Kontrol panelinden manüel yapılandırma* >> sayfa 19.
 - WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz SSID adını yayınlamamaya ayarlandıysa, bkz. *Makinenizi SSID yayınlanmadığında yapılandırma* >> sayfa 21.
 - Geçici modu için makinenizi yapılandırıyorsanız, bkz. *Geçici modu yapılandırma* >> sayfa 31.
 - Makinenizi IEEE 802.1x'i destekleyen kablosuz ağda yapılandırıyorsanız, bkz. *Makinenizi bir kuruluşun kablosuz ağı için yapılandırma* >> sayfa 23.
 - WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS veya AOSS™'yi destekliyorsa, bkz. *WPS (Wi-Fi Protected Setup) veya AOSS™ kullanan tek dokunuşlu yapılandırma* >> sayfa 26.
 - Makinenizi WPS (PIN Yöntemi) kullanarak yapılandırıyorsanız, bkz. *WPS'nin PIN Yöntemi'ni kullanarak yapılandırma (Wi-Fi Protected Setup)* >> sayfa 28.

Kontrol panelinden manüel yapılandırma

- 1 Makinenizi yapılandırmadan önce kablosuz ağ ayarlarınızı yazmanızı öneririz. Bu bilgiye yapılandırmaya devam etmeden önce ihtiyacınız olacaktır. O anki kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

Ağ adı: (SSID)	Ağ Anahtarı

Örneğin:

Ağ adı: (SSID)	Ağ Anahtarı
HELLO	12345678

NOT

- Yönlendiriciniz WEP şifrelemesi kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.
- Dokunmatik ekranda sağ üstte  düğmesini görürseniz, düğmeye basarak kablosuz ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Adım 5'e gidin.

- 2 'a basın.
- 3 Ağ'a basın.
- 4 Kablosuz Ağ'a basın.
- 5 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Kur . Sihirbazı ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Kur . Sihirbazı'a basın.
- 6 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülendiğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, Hayır ögesine basın.
- 7 Makine kullanılabilir SSID'leri arar. SSID listesi görüntüleniyorsa, 1. adımda not ettiğiniz SSID'yi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. OK'a basın. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ağ Anahtarı gerektiren bir kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemi kullanıyorsanız, 8. adıma geçin.
 - Kimlik doğrulama yönteminiz Açık Sistem'se ve şifreleme modunuz Hiçbiri'yse, 10. adıma gidin.
 - WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'yi destekliyorsa, Seçili erişim noktası / yönlendirici, WPS ögesini destekliyor. WPS kullanılsın mı? görünür. Makinenizi otomatik kablosuz modu kullanarak bağlamak için, Evet düğmesine basın. (Hayır (Manuel) ögesini seçerseniz, Ağ Anahtarını girmek için 8. adıma gidin.) Kablosuz erişim noktasında/yönlendiricide WPS'yi başlatın, ardından [Sonraki]'ne basın. görüldüğünde, WLAN erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS düğmesine basın ve sonra İleri tuşuna basın. Adım 9'e gidin.

- 8 1. adımda not ettiğiniz Ağ Anahtarını girin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu).
OK'a basın.
Tüm karakterleri girdiğinizde, ayarlarınızı uygulamak için Evet düğmesine basın. Adım 9'e gidin.
- 9 Makineniz şimdi girdiğiniz bilgilerle kablosuz ağınıza bağlanmaya çalışacak.
- 10 Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda Bağlandı görüntülenir.
Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (►►Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.)



(Windows®)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.

(Macintosh)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.

Makinenizi SSID yayınlanmadığında yapılandırma

- 1 Makinenizi yapılandırmadan önce kablosuz ağ ayarlarınızı yazmanızı öneririz. Bu bilgiye yapılandırmaya devam etmeden önce ihtiyacınız olacaktır. O anki kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

Ağ adı: (SSID)

3

İletişim Modu	Kimlik doğrulama yöntemi	Şifreleme modu	Ağ anahtarı
Altyapı	Açık sistem	YOK	—
		WEP	
	Paylaşılan anahtar	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP ¹	

¹ TKIP, yalnızca WPA-PSK için desteklenir.

Örneğin:

Ağ adı: (SSID)
HELLO

İletişim Modu	Kimlik doğrulama yöntemi	Şifreleme modu	Ağ anahtarı
Altyapı	WPA2-PSK	AES	12345678

NOT

Yönlendiriciniz WEP şifrelemesi kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.

- 2 'a basın.
- 3 Ağ'a basın.
- 4 Kablosuz Ağ'a basın.
- 5 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Kur . Sihirbazı ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Kur . Sihirbazı'a basın.
- 6 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülendiğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, Hayır ögesine basın.

- 7 Makine ağınızı arar ve kullanılabilir SSID listesini gösterir. ▲ veya ▼ <Yeni SSID> öğesini seçin. OK'a basın.
- 8 SSID adını girin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu). OK'a basın.
- 9 İstendiğinde Altyapı öğesine basın.
- 10 Kimlik doğrulama yöntemini seçin ve basın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Sistemi açın'ı seçerseniz, adım 11'ye gidin.
Paylaş. Anahtar'ı seçerseniz, adım 12'ye gidin.
WPA/WPA2 - PSK'i seçerseniz, adım 13'ye gidin.
- 11 Şifre türü olarak Hiçbiri veya WEP öğesini seçin ve basın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Hiçbiri'i seçerseniz, adım 15'ye gidin.
WEP'i seçerseniz, adım 12'ye gidin.
- 12 1. adımda not ettiğiniz WEP anahtarını girin. OK'a basın. Adım 15'e gidin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu).
- 13 Şifre türü olarak TKIP veya AES öğesini seçin ve basın. Adım 14'e gidin.
- 14 1. adımda not ettiğiniz WPA anahtarını girin. OK'a basın. Adım 15'e gidin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu).
- 15 Ayarları uygulamak için, Evet öğesine basın. İptal etmek için, Hayır öğesine basın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Evet'i seçerseniz, adım 16'ye gidin.
Hayır'ı seçerseniz, adım 7'ye gidin.
- 16 Makine seçtiğiniz kablosuz ağa bağlanmaya çalışır.
- 17 Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda Bağlandı görüntülenir. Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (►►Hızlı Kurulum Kılavuzu: Sorun Giderme.)



(Windows®)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.

(Macintosh)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.

Makinenizi bir kuruluşun kablosuz ağı için yapılandırma

- 1 Makinenizi yapılandırmadan önce kablosuz ağ ayarlarınızı yazmanızı öneririz. Bu bilgiye yapılandırmaya devam etmeden önce ihtiyacınız olacaktır.

O anki kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

Ağ adı: (SSID)

3

İletişim Modu	Kimlik doğrulama yöntemi	Şifreleme modu	Kullanıcı Kimliği	Şifre
Altyapı	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		—
		TKIP		—

Örneğin:

Ağ adı: (SSID)
HELLO

İletişim Modu	Kimlik doğrulama yöntemi	Şifreleme modu	Kullanıcı Kimliği	Şifre
Altyapı	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

NOT

- EAP-TLS Kimlik Doğrulamasını kullanarak makinenizi yapılandırdıysanız, yapılandırmaya başlamadan önce CA'nın verdiği İstemci Sertifikası'nı yüklemeniz gerekir. İstemci Sertifikasıyla ilgili ağ yöneticinize başvurun. İstemci Sertifikası hakkında ağ yöneticinize başvurun. Sertifikayı yüklemek için, bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* >> sayfa 85.
- Makinenizin Sunucu Sertifikasının Ortak Adını kullandığını doğrularsanız, yapılandırmaya başlamadan önce Ortak Adı not almanızı öneririz. Sunucu Sertifikasının Ortak Adı hakkında ağ yöneticinize başvurun.

3

- 2 'a basın.
- 3 Ağ'a basın.
- 4 Kablosuz Ağ'a basın.
- 5 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Kur . Sihirbazı ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Kur . Sihirbazı'a basın.
- 6 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülendiğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, Hayır ögesine basın.
- 7 Makine ağınızı arar ve kullanılabilir SSID listesini gösterir. Önceden not aldığınız SSID'yi görmelisiniz. Makine birden çok ağ bulursa, ağınızı seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın veya ▲ veya ▼ ögesine basın. Adım 11'e gidin. OK'a basın. Erişim noktanız SSID yayınlamamak üzere ayarlandıysa, SSID adını manüel eklemelisiniz. Adım 8'e gidin.
- 8 Yukarı veya aşağı kaydırın veya <Yeni SSID> ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. OK'a basın. Adım 9'e gidin.
- 9 SSID adını girin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu). OK'a basın. Adım 10'e gidin.
- 10 İstendiğinde Altıyapı ögesini seçin.
- 11 ▲ veya ▼ ile Kimlik Doğrulama yöntemini seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:
LEAP'i seçerseniz, adım 17'ye gidin.
EAP-FAST'i seçerseniz, adım 12'ye gidin.
PEAP'i seçerseniz, adım 12'ye gidin.
EAP-TTLS'i seçerseniz, adım 12'ye gidin.
EAP-TLS'i seçerseniz, adım 13'ye gidin.
- 12 NONE, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, GTC veya PAP İç Kimlik Doğrulama yöntemini seçin. Adım 13'e gidin.

NOT

Kimlik Doğrulama yönteminize bağlı olarak İç Kimlik Doğrulama yöntemi seçimleri değişebilir.

- 13 TKIP veya AES şifreleme türünü seçin.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Kimlik doğrulama yönteminiz EAP-TLS ise, 14. adıma gidin.
Diğer Kimlik doğrulama yöntemleri için, 15. adıma gidin.
- 14 Makine kullanılabilir İstemci Sertifikaları listesi görüntüler. Sertifikayı seçin ve 15. adıma geçin.
- 15 No Verification, CA veya CA + Server ID doğrulama yöntemini seçin.
Aşağıdakilerden birini yapın:
CA + Server ID'i seçerseniz, adım 16'ye gidin.
Diğer seçimler için, 17. adıma gidin.

NOT

Makinenize bir CA sertifikası almadıysanız, makinede No Verification görüntülenir. Bir CA sertifikası almak için, bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* >> sayfa 85.

- 16 Sunucu kimliğini girin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu.) OK'a basın. Adım 17'e gidin.
- 17 1. adımda not ettiğiniz kullanıcı kimliğini girin. OK'a basın. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
Aşağıdakilerden birini yapın:
Kimlik doğrulama yönteminiz EAP-TLS ise, 19. adıma gidin.
Diğer Kimlik doğrulama yöntemleri için, 18. adıma gidin.
- 18 1. adımda not ettiğiniz Şifreyi girin. OK'a basın. Adım 19'e gidin.
- 19 Ayarları uygulamak için, Evet ögesini seçin. İptal etmek için, Hayır ögesini seçin.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Evet'i seçerseniz, adım 20'ye gidin.
Hayır'ı seçerseniz, adım 7'ye gidin.
- 20 Makine seçtiğiniz kablosuz ağa bağlanmaya çalışır.
- 21 Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda Bağlandı görüntülenir.
Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (>>Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.)



(Windows®)


Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.

(Macintosh)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) veya AOSS™ kullanan tek dokunuşlu yapılandırma

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz (A) WPS (PBC¹) veya AOSS™'yi destekliyorsa kablosuz ađ ayarlarınızı yapılandırmak için WPS veya AOSS™'yi kumanda paneli menüsünden kullanabilirsiniz.

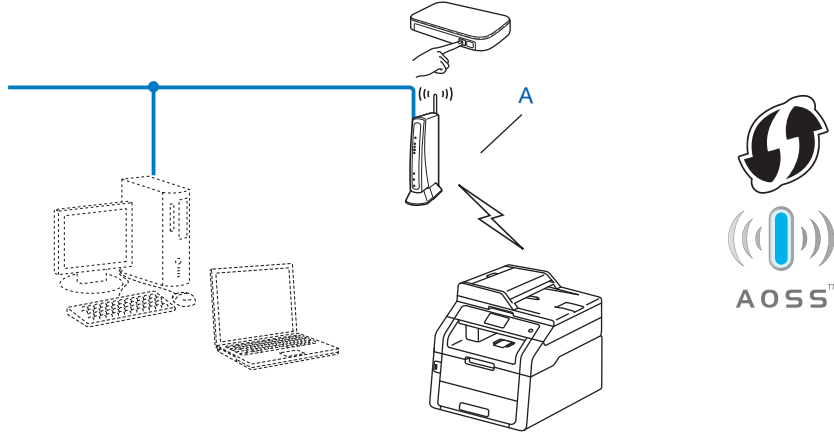

¹ Basma Düğmesi Yapılandırması

ÖNEMLİ

- Brother makinenizi ađınıza bağlayacaksanız, yükleme öncesinde sistem yöneticinize başvurmanızı öneririz. **Bu yüklemeye devam etmeden önce kablosuz ađ ayarlarınızı bilmelisiniz.**
- Önceden makinenin kablosuz ayarlarını yapılandırdıysanız, kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmadan önce LAN ayarlarını sıfırlamalısınız.

LAN ayarlarını sıfırlamak için, bkz. *Ađ ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlama* ►► sayfa 46.

- 1 'a basın.
- 2 Ađ'a basın.
- 3 Kablosuz Ađ'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya WPS/AOSS öğesini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. WPS/AOSS'a basın.
- 5 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülediğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, Hayır öğesine basın.

- 6 Dokunmatik ekranda Kablosuz erişim noktasında/yönlendiricide WPS/AOSS'yi başlatın, ardından [Tamam]'a basın. gösterildiğinde, kablosuz ađ erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS veya AOSS™ düğmesine basın. Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile ilgili talimatlar için kullanıcı kılavuzunuza bakın. Sonra OK düğmesine basın, makineniz şimdi otomatik olarak kablosuz erişim noktanızın/yönlendiricinizin hangi modu (WPS veya AOSS™) kullandığını otomatik olarak algılar ve kablosuz ađınıza bağlanmaya çalışır.
- 7 Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda Bağlandı görüntülenir. Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (➤➤Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.)



(Windows®)

Kablosuz ađ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.


(Macintosh)

Kablosuz ađ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.


WPS'nin PIN Yöntemi'ni kullanarak yapılandırma (Wi-Fi Protected Setup)

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'yi (PIN Yöntemi) destekliyorsa, makineyi kolayca yapılandırabilirsiniz. PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Yöntemi, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilen bağlantı yöntemlerinden biridir. Kaydedilen (Makineniz) tarafından oluşturulan PIN'i Kaydediciye (Kablosuz ağı yöneten aygıt) girerek, WLAN ağı ve güvenlik ayarlarını kurabilirsiniz. WPS moduna erişmeyle ilgili yönergeler için WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizle birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

- WLAN erişim noktası/yönlendirici (A) Kaydedici olarak da kullanıldığında bağlantı ¹.

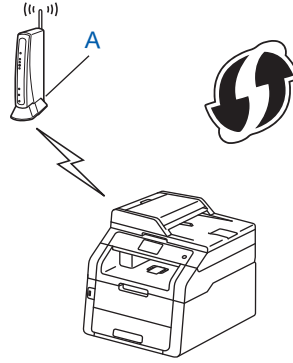

- Kaydedici olarak bilgisayar gibi başka bir aygıt (C) kullanıldığında bağlantı ¹.

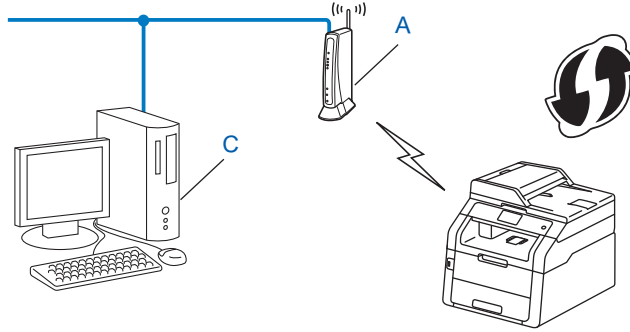

¹ Kaydedici, kablosuz LAN'ı yöneten bir aygıttır.

NOT

WPS desteğine sahip yönlendiriciler veya erişim noktalarında aşağıdaki gibi bir sembol bulunur.



- 1 'a basın.
- 2 Ağ'a basın.
- 3 Kablosuz Ağ'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya WPS, PIN Kodu ile ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
WPS, PIN Kodu ile'a basın.
- 5 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülendiğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın.
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır.
İptal etmek için, Hayır ögesine basın.
- 6 Dokunmatik ekranda 8 haneli PIN gösterilir ve makine bir erişim noktası aramaya başlar.
- 7 Ağdaki bir bilgisayarı kullanarak tarayıcınıza "http://erişim noktasının IP adresi/" yazın.
(Burada "erişim noktasının IP adresi" Kaydedici olarak kullanılan aygıtın IP adresidir ¹.) WPS ayarları sayfasına gidin ve Dokunmatik ekranda 6. adımda gösterilen PIN'i Kaydediciye girin. Ekran talimatlarını uygulayın.

¹ Kaydedici normalde WLAN erişim noktası/yönlendiricidir.

NOT

Erişim noktası/yönlendirici markasına bağlı olarak ayar sayfası farklıdır. Erişim noktanız/yönlendiricinizle birlikte verilen yönerge el kitabına bakın.

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

Kaydedici olarak bilgisayarınızı kullanıyorsanız, şu adımları uygulayın:

NOT

- Windows Vista®, Windows® 7 veya Windows® 8 bilgisayarı Kaydedici olarak kullanmak için ağınıza önceden kaydetmelisiniz. WLAN erişim noktanız/yönlendiricinizle birlikte gelen yönerge el kitabına bakın.
- Kaydedici olarak Windows® 7 veya Windows® 8 kullanıyorsanız, yazıcı sürücüsünü ekran talimatlarını uygulayarak kablosuz yapılandırmadan sonra yükleyebilirsiniz. Tam sürücüyü ve yazılım paketini yüklemek istiyorsanız: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu.

1 (Windows Vista®)

 düğmesini ve sonra **Ağ** öğesini tıklatın.

(Windows® 7)

 düğmesini ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesini tıklatın.

(Windows® 8)

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** öğesini tıklatın ve sonra **Denetim Masası** öğesini tıklatın. **Donanım ve Ses** grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklatın.

2 (Windows Vista®)

Kablosuz aygıt ekle öğesini tıklatın.

(Windows® 7/Windows® 8)

Aygıt ekle öğesini tıklatın.

3 Makinenizi seçin ve **İleri**'yi tıklatın.

4 Dokunmatik ekranın **6**. adımda gösterdiği PIN'i yazın ve ardından **İleri** öğesini tıklatın.

5 Ağınızı seçin ve **İleri** öğesini tıklatın.

6 **Kapat**'yi tıklatın.

8

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda **Bağlandı** görüntülenir.

Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (➤➤Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.)



(Windows®)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.

(Macintosh)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.

Geçici modu yapılandırma

Yapılandırılan SSID'yi kullanma

Makineyi yapılandırılmış bir SSID ile zaten Geçici modunda bulunan bir bilgisayarla eşleştirmeye çalışıyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir:

- 1 Makinenizi yapılandırmadan önce kablosuz ağ ayarlarınızı yazmanızı öneririz. Bu bilgiye yapılandırmaya devam etmeden önce ihtiyacınız olacaktır.
Bağlanmakta olduğunuz bilgisayarın geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

NOT

Bağlanmakta olduğunuz bilgisayarın kablosuz ağ ayarlarının önceden yapılandırılmış bir SSID ile Geçici moduna ayarlanması gerekir. Bilgisayarınızı Geçici moduna yapılandırma hakkında yönergeler için lütfen bilgisayarınızda bulunan bilgilere bakın veya ağ yöneticinize başvurun.

Ağ adı: (SSID)

İletişim Modu	Şifreleme modu	Ağ anahtarı
Geçici	YOK	—
	WEP	

Örneğin:

Ağ adı: (SSID)
HELLO

İletişim Modu	Şifreleme modu	Ağ anahtarı
Geçici	WEP	12345

NOT

Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.

- 2  a basın.
- 3 Ağ'a basın.
- 4 Kablosuz Ağ'a basın.
- 5 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Kur . Sihirbazı ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Kur . Sihirbazı'a basın.

- 6 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülendiğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, Hayır ögesine basın.
- 7 Makine ağınızı arar ve kullanılabilir SSID listesini gösterir. ▲ veya ▼ tuşunu kullanarak 1. adımda yazdığınız SSID'yi seçin. OK'a basın. Aşağıdakilerden birini yapın: SSID şifrelenmemişse, 10. adıma gidin. SSID şifrelenmişse, 8. adıma gidin.
- 8 1. adımda not ettiğiniz WEP anahtarını girin. OK'a basın. Adım 9'e gidin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu).
- 9 Ayarları uygulamak için, Evet ögesine basın. İptal etmek için, Hayır ögesine basın. Aşağıdakilerden birini yapın: Evet'i seçerseniz, adım 10'ye gidin. Hayır'ı seçerseniz, adım 7'ye gidin.
- 10 Makine seçtiğiniz kablosuz ağına bağlanmaya çalışır.
- 11 Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda Bağlandı görüntülenir. Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (►►Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.)



(Windows®)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.

(Macintosh)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.

Yeni SSID'yi kullanma

Yeni bir SSID kullanıyorsanız diğer tüm aygıtlar aşağıdaki adımlarda makineye atadığınız SSID'yi kullanarak bağlanır. Geçici moduna yerleştirildiğinde bu SSID'yi bilgisayarınızdan bağlamanız gerekir.

- 1  a basın.
- 2 Ağ'a basın.
- 3 Kablosuz Ağ'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Kur . Sihirbazı ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Kur . Sihirbazı'a basın.
- 5 WLAN etkinleştirilsin mi? görüntülendiğinde, kabul etmek için Evet tuşuna basın. Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, Hayır ögesine basın.
- 6 Makine ağınızı arar ve kullanılabilir SSID listesini gösterir. ▲ veya ▼ <Yeni SSID> ögesini seçin. OK'a basın.
- 7 SSID adını girin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu). OK'a basın.
- 8 İstendiğinde Ad-hoc ögesine basın.
- 9 Şifre türü olarak Hiçbiri veya WEP ögesini seçin ve basın. Aşağıdakilerden birini yapın: Hiçbiri'i seçerseniz, adım 11'e gidin. WEP'i seçerseniz, adım 10'e gidin.
- 10 WEP anahtarını girin. OK'a basın. Adım 11'e gidin. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu).

NOT

Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.

- 11 Ayarları uygulamak için, Evet ögesine basın. İptal etmek için, Hayır ögesine basın. Aşağıdakilerden birini yapın: Evet'i seçerseniz, adım 12'ye gidin. Hayır'ı seçerseniz, adım 6'ya gidin.

- 12 Makine seçtiğiniz kablosuz ağıta bağlanmaya çalışır.
- 13 Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, ekranda **Bağlandı** görüntülenir. Makine, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. (►►Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.)



(Windows®)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden MFL-Pro Suite Kur'u seçin.

(Macintosh)

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Aygıtınızı çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemeye devam etmek isterseniz, lütfen CD-ROM menüsünden Start Here OSX (Buradan Başlayın OSX)'u seçin.

Ağ menüsü

Kumanda panelinin Ağ menü seçimleri, ağ yapılandırmanız için Brother makinesini ayarlamanızı sağlar. (Kumanda panelini kullanma hakkında daha fazla bilgi için: >>Basit Kullanım Kılavuzu.) , Tüm Ayarlar ögesine basın ve sonra Ağ ögesine basın. Yapılandırmak istediğiniz menü seçimine ilerleyin. (Menü hakkında ek bilgi için, bkz. İşlev tablosu ve varsayılan fabrika ayarları >> sayfa 48.)

Lütfen makinenin birçok ağ ayarlarını yapılandırmak için de kullanabileceğiniz BRAdmin Light yardımcı programı ¹, Web Tabanlı Yönetim veya Uzaktan Kurulum ² uygulamalarıyla birlikte verildiğini unutmayın. (Bkz. Diğer Yönetim Yardımcı Programları >> sayfa 8.)

¹ Macintosh kullanıcıları için <http://solutions.brother.com/> adresinden Brother'ın en son BRAdmin Light yardımcı programını indirebilirsiniz.

² DCP modellerinde kullanılamaz.

TCP/IP

Makineyi ağınıza bir ağ kablosuyla bağlarsanız, Kablı Ağ menü seçimlerini kullanın. Makineyi kablosuz Ethernet ağına bağlarsanız, Kablosuz Ağ menü seçimlerini kullanın.

Önyükleme Yöntemi

Bu seçim makinenin IP adresi alma biçimini denetler.

Otomatik modu

Bu modda, makine ağı DHCP sunucusu için tarayacaktır. Bulursa ve DHCP sunucusu makineye bir IP adresi ayıracak biçimde yapılandırıldıysa, DHCP sunucusu tarafından sağlanan IP adresi kullanılacaktır. DHCP sunucusu kullanılamıyorsa, IP Adresi APIPA protokolü kullanılarak ayarlanır. Makine ilk defa açıldığında, makinenin sunucu için ağı taraması birkaç dakika sürebilir.

Statik mod

Bu modda, makinenin IP adresi manuel atanmalıdır. Girildiğinde, IP adresi atanmış adrese kilitlenir.

NOT

Baskı sunucunuzun DHCP, BOOTP veya RARP ile yapılandırılmasını istemiyorsanız, baskı sunucusunun statik IP adresi alması için BOOT Metodu ögesini Statik olarak ayarlamanız gerekir. Bu, baskı sunucusunun bu sistemlerin herhangi birinden IP adresi almaya çalışmasını önler. ÖNYÜKLEME Yöntemini değiştirmek için, makinenin kumanda panelini, BRAdmin Light yardımcı programını, Web Tabanlı Yönetimi veya Uzaktan Kurulum'u kullanın.

IP Adresi

Bu alanda makinenin IP adresi gösterilir. BOOT Metodu olarak Statik seçtiyseniz, makineye atamak istediğiniz IP adresini girin (kullanılacak IP adresini ağ yöneticinizle kontrol edin). Statik dışında bir yöntem seçtiyseniz, makine DHCP veya BOOTP protokolleriyle IP adresini belirlemeye çalışır. Makinenizin varsayılan IP adresi muhtemelen ağınızın IP adres numaralandırma düzeniyle uyumlu olmayacaktır. Birimin bağlanacağı ağ için IP adresi almak üzere ağ yöneticinize başvurmanızı öneririz.

Alt Ağ Maskesi

Bu alanda makinenin o anda kullandığı alt ağ maskesi gösterilir. Alt ağ maskesini almak için DHCP veya BOOTP kullanmıyorsanız, istenen alt ağ maskesini girin. Kullanılacak alt ağ maskesini ağ yöneticinizle kontrol edin.

Ağ Geçidi

Bu alanda makinenin o anda kullandığı ağ geçidi veya yönlendirici adresi gösterilir. Ağ geçidi veya yönlendirici adresini almak için DHCP ya da BOOTP kullanmıyorsanız, atamak istediğiniz adresi girin. Ağ geçidi veya yönlendiriciniz yoksa bu alanı boş bırakın. Emin değilseniz ağ yöneticinizle kontrol edin.

Düğüm Adı

Makine adını Ağda kaydedebilirsiniz. Bu ada genellikle NetBIOS adı denir; ağınızda WINS sunucusuyla kaydedilen ad olacaktır. Brother kablolu ağ için "BRNxxxxxxxxxxx" adını veya kablosuz ağ için "BRWxxxxxxxxxxx" adını önerir. ("xxxxxxxxxxx" makinenizin MAC Adresi / Ethernet Adresidir.)

WINS Yapılandırması

Bu seçim makinenin WINS sunucusu IP adresini alma biçimini denetler.

Otomatik

Birincil ve ikincil WINS sunucularının IP adreslerini belirlemek için otomatik olarak DHCP isteğini kullanır. Bu özelliğin çalışması için ÖNYÜKLEME Yöntemini Otomatik olarak belirlemelisiniz.

Statik

Birincil ve ikincil WINS sunucuları için belirli bir IP adresi kullanır.

WINS Sunucusu

Birincil WINS Sunucusu IP Adresi

Bu alanda birincil WINS (Windows® İnternet Ad Hizmeti) sunucusunun IP adresi belirtilir. Sıfır olmayan bir değer belirlenirse, makine adını Windows® İnternet Ad Hizmeti'ne kaydetmek için bu sunucuyla irtibata geçer.

İkincil WINS Sunucusu IP Adresi

Bu alanda ikincil WINS sunucusu IP adresi belirtilir. Birincil WINS sunucusu adresinin yedeği olarak kullanılır. Birincil sunucusu kullanılamazsa, makine kendisini ikincil sunucuya kaydedebilir. Sıfır olmayan bir değer belirlenirse, makine adını Windows® İnternet Ad Hizmeti'ne kaydetmek için bu sunucuyla irtibata geçer. Birincil WINS sunucunuz var, ancak ikincil WINS sunucunuz yoksa bu alanı boş bırakın.

DNS Sunucusu

Birincil DNS Sunucusu IP Adresi

Bu alanda birincil DNS (Alan Adı Sistemi) sunucusunun IP adresi belirtilir.

İkincil DNS Sunucusu IP Adresi

Bu alanda ikincil DNS sunucusu IP adresi belirtilir. Birincil DNS sunucusu adresinin yedeği olarak kullanılır. Birincil sunucu kullanılamazsa, makine İkincil DNS sunucusuyla irtibata geçer. Birincil DNS sunucunuz var, ancak ikincil DNS sunucunuz yoksa bu alanı boş bırakın.

APIPA

Açık ayarı, baskı sunucusu ayarladığınız Önyükleme Yöntemi ile IP adresini alamadığında baskı sunucusunun (169.254.1.0 - 169.254.254.255) aralığında otomatik olarak Bağlantı Yerel IP adresi almasına neden olur. (Bkz. *Önyükleme Yöntemi* ►► sayfa 35.) Kapa Lı seçildiğinde, baskı sunucusu belirlediğiniz Önyükleme Yöntemi ile IP adresini alamadığında IP adresinin değişmeyecek demektir.

IPv6

Bu makine IPv6 (gelecek nesil İnternet protokolü) ile uyumludur. IPv6 protokolünü kullanmak isterseniz, Açık'ı seçin. Varsayılan IPv6 ayarı Kapa Lı'dır. IPv6 protokolü ile ilgili daha fazla bilgi için, <http://solutions.brother.com/> adresini ziyaret edin.

NOT

- IPv6'yı Açık'a ayarlarsanız, bu protokolü etkinleştirmek için açma/kapama düğmesini kapatıp tekrar açın.
- IPv6'yı Açık seçtikten sonra, bu ayar hem kablolu hem de kablosuz LAN arayüzüne uygulanır.

Ethernet (yalnızca kablolu ağ)

Ethernet bağlantısı modu otomatik, baskı sunucusunun 100BASE-TX tam veya yarım çift taraflıda ya da otomatik anlaşmayla 10BASE-T tam veya yarım çift taraflı modda çalışmasına izin verir.

NOT

Bu değeri yanlış belirlerseniz, baskı sunucunuzla iletişim sağlayamazsınız.

Kablolu Durumu (DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Bu alanda o anki kablolu ağ durumu gösterilir.

Kurulum Sihirbazı (yalnızca kablosuz ağ)

Kur. Sihirbazı, kablosuz ağ yapılandırmasında size yol gösterir. (Daha fazla bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu veya Kontrol panelinden manüel yapılandırma >> sayfa 19.)

WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS™ (yalnızca kablosuz ağ)

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS (PBC¹) veya AOSS™ (Otomatik Kablosuz modu) özelliğini destekliorsa, makineyi kolayca yapılandırabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu veya WPS (Wi-Fi Protected Setup) veya AOSS™ kullanan tek dokunuşlu yapılandırma >> sayfa 26.)

¹ Basma Düğmesi Yapılandırması

WPS (Wi-Fi Protected Setup) /PIN Kodu (yalnızca kablosuz ağ)

WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'yi (PIN Yöntemi) destekliorsa, makineyi kolayca yapılandırabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. WPS'nin PIN Yöntemi'ni kullanarak yapılandırma (Wi-Fi Protected Setup) >> sayfa 28.)

WLAN Durumu (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Durum

Bu alanda o anki kablosuz ağ durumu gösterilir.

Sinyal

Bu alanda o anki kablosuz ağ sinyal gücü gösterilir.

SSID

Bu alanda o anki kablosuz ağ SSID'si gösterilir. Gösterge SSID adının 32 karakterine kadar gösterir.

İletişim Modu

Bu alanda o anki kablosuz ağ iletişim modu gösterilir.

MAC Adresi

MAC adresi, makinenin ağ arayüzüne atanan benzersiz bir numardır. Makinenizin MAC adresini kontrol panelinden kontrol edebilirsiniz.

Varsayılan Ayarla (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Varsayılan Ayarla, her kablolu veya kablosuz ayarı fabrika varsayılanlarına sıfırlamaya izin verir. Hem kablolu hem de kablosuz ayarlarını sıfırlamak istiyorsanız, bkz. *Ağ ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlama* ►► sayfa 46.

Kablolu Etkin (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Kablolu ağ bağlantısı kullanmak isterseniz, Kablolu Etkin'i Açık olarak belirleyin.

WLAN Etkin (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Kablosuz ağ bağlantısı kullanmak isterseniz, Kablosuz Ağ Etkin'i Açık olarak belirleyin.

NOT

Bir ağ kablosu makinenize bağlıysa, Kablolu Etkin öğesini Kapalı olarak ayarlayın.

E-posta / İFAKS (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)

Menüde beş seçenek bulunur: Posta Adresi, Sunucu Kur, Posta RX Kur, Posta TX Kur ve İletim Kur. Bu bölüm birçok metin karakteri girmenizi gerektirdiğinden, Web Tabanlı Yönetimi kullanmayı ve favori web tarayıcınızı bu ayarları yapılandırmak için kullanmayı daha uygun bulabilirsiniz (bkz. *Web Tabanlı Yönetim* ►► sayfa 55). İFAKS özelliğinin çalışması için bu ayarların yapılandırılmaları gerekir. (İnternet faksı hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz. *İnternet faksı (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)* ►► sayfa 73.)

İstediğiniz karaktere makinenin kumanda panelini kullanarak art arda uygun sayı tuşuna basarak da erişebilirsiniz. (Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Basit Kullanım Kılavuzu).

Posta Adresi

Makinenizin E-posta adresini ayarlayabilirsiniz.

Kurulum Sunucusu

SMTP

■ SMTP Sunucusu

Bu alanda ağıңызdaki SMTP posta sunucusunun (giden E-posta sunucusu) düğüm adı veya IP adresi gösterilir.

(örn. "mailhost.brothermail.net" ya da "192.000.000.001")

■ SMTP Bağlantı Noktası

Bu alanda ağıңызdaki SMTP bağlantı noktası numarası (giden E-postalar için) gösterilir.

■ SMTP için Kimlik Doğrulama

E-posta bildirimi için güvenlik yöntemini de belirtebilirsiniz. (E-posta bildirimi için güvenlik yöntemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. *Bir E-postayı güvenli bir şekilde gönderme veya alma* ►► sayfa 101.)

■ SMTP SSL/TLS

Makine ile SMTP sunucusu arasında şifreleme yöntemini seçebilirsiniz.

■ Sertifikayı doğrulayın.

Makine ile SMTP sunucusu arasındaki güvenlik sertifikasını kullanmayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

POP3

■ POP3 Sunucusu

Bu alanda Brother makinesi tarafından kullanılan POP3 sunucusunun (gelen E-posta sunucusu) düğüm adı veya IP adresi gösterilir. Bu adres İnternet faks özelliklerinin doğru çalışması için gereklidir.

(örn. "mailhost.brothermail.net" ya da "192.000.000.001")

■ POP3 Bağlantı Noktası

Bu alanda Brother makinenin kullandığı POP3 bağlantı noktası numarası (gelen E-postalar için) gösterilir.

■ Posta Kutusu Adı

İnternet yazdırma işlerinin alınacağı POP3 sunucusunda posta kutusu adını belirleyebilirsiniz.

■ Posta Kutusu Şifresi

İnternet yazdırma işlerinin alınacağı POP3 sunucusu hesabı şifresini belirleyebilirsiniz.

NOT

Şifre belirlememek için tek boşluk girin.

■ POP3 SSL/TLS

Makine ile POP3 sunucusu arasında şifreleme yöntemini seçebilirsiniz.

■ Sertifikayı doğrulayın.

Makine ile POP3 sunucusu arasındaki güvenlik sertifikasını kullanmayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

■ APOP

APOP (Kimlik Doğrulmalı Posta Ofisi Protokolü) özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Posta RX Kurulumu

Otomatik Yoklama

Açık olarak belirlendiğinde, makine otomatik olarak POP3 sunucusunda yeni iletileri kontrol eder.

Yoklama Sıklığı

POP3 sunucusunda yeni iletileri kontrol etme aralığını belirler (varsayılan 10 dakikadır).

Başlık

Bu seçim, alınan mesaj yazdırıldığında posta üstbilgisi içeriğinin yazdırılmasını sağlar.

Hatalı Postayı Sil

Açık olarak ayarlandığında, makine POP3 sunucusundan makinenin alamadığı hata postalarını otomatik olarak siler.

Bildirim

Bildirim özelliği, İnternet Faksı alındığında gönderen istasyona alındı mesajı onayının gönderilmesini sağlar.

Bu özellik yalnızca “MDN” teknik özelliğini destekleyen İnternet Faks makinelerinde çalışır.

Posta TX Kurulumu

Gönderici Konusu

Bu alanda, Brother makinesinden bilgisayara gönderilen İnternet faksı verilerine eklenen konu gösterilir (varsayılan: “Inter. Fax işi”).

Boyut Sınırı

Bazı E-posta sunucuları büyük E-posta belgeleri göndermenize izin vermez (sistem yöneticisi genellikle an fazla E-posta boyutuyla ilgili bir sınır belirler). Bu işlev etkinken, boyut olarak 1 Mbayt üzerinde E-posta belgelerini göndermeye çalışırken makine Hafıza doldu iletisini gösterir. Belge gönderilmez ve bir hata raporu yazdırılır. Gönderdiğiniz belge posta sunucusu tarafından kabul edilecek küçük belgelere ayrılmalıdır. (Bilgi olarak, ITU-Test Çizelgesi #1 test çizelgesine göre 42 sayfalık bir belge yaklaşık 1 Mbayt boyutundadır.)

Bildirim

Bildirim özelliği, İnternet Faksı alındığında gönderen istasyona alındı mesajı onayının gönderilmesini sağlar. Bu özellik yalnızca “MDN” teknik özelliğini destekleyen İnternet Faks makinelerinde çalışır.

Geçiş Kurulumu

Yayın Geçişi

Bu işlev, makinenin belgeyi internet üzerinden almasını sağlar ve ardından geleneksel analog karasal hatlardan başka faks makinelerine geçirir.

Etki Alanı Geçişi

Yayın Geçirme isteğine izin verilen Etki Alanı Adlarını (En Çok 10) kaydedebilirsiniz.

Geçiş Raporu

Aktarma Yayını Raporu tüm Yayın Geçişleri için Geçiş İstasyonu olarak görev yapan makinede yazdırılabilir. Birincil işlevi makineden gönderilen tüm geçirilmiş yayınların raporlarını yazdırmaktır. Lütfen unutmayın: Bu işlevi kullanmak için, Geçiş işlevi ayarlarının “Güvenilen Etki Alanları” bölümüne geçiş etki alanı atamalısınız.

NOT

Yayın Geçişi ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Aktarma yayını* ►► sayfa 78.

Sunucuya Faks Gönderme (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)

Sunucuya Faks Gönderme özelliği makinenin belgeyi tarayıp ağ üzerinden ayrı faks sunucusu ile göndermesini sağlar. Belge daha sonra standart telefon hatları üzerinden sunucudan hedef faks numarasına faks verileri olarak gönderilir. Sunucuya Faks Gönderme özelliği Açık olarak belirlendiğinde, makineden tüm otomatik faks gönderimleri faks gönderimi için faks sunucusuna gönderilir. Manüel faks özelliğini kullanarak da faksı doğrudan makineden gönderebilirsiniz.

Belgeyi faks sunucusuna göndermek için, o sunucuya göre doğru sözdizimi kullanılmalıdır. Hedef faks numarası, faks sunucusu tarafından kullanılan parametrelere uygun önek ve sonekle gönderilmelidir. Çoğu durumda önek sözdizimi "fax=" ve sonek sözdizimi faks sunucusu E-posta ağ geçidinin etki alanı olur. Ayrıca, sonekin başında "@" sembolü de olmalıdır. Önek ve sonek bilgileri Sunucuya Faks Gönderme işlevini kullanmadan önce makineye kaydedilmelidir. Hedef faks numaraları Hızlı Arama yerlerine kaydedilebilir veya arama tuşları kullanılarak girilebilir (20 numaraya kadar). Örneğin, 123-555-0001 hedef faks numarasına bir belge göndermek istiyorsanız aşağıdaki sözdizimini kullanın:

Önek
Sonek

fax=
123-555-0001
@faxserver.companyname.com

Hedef faks numarası

NOT

Faks sunucusu uygulamanız E-posta ağ geçidini desteklemelidir.

Sunucuya Faks Göndermeyi Açık Olarak Belirleme

Faks sunucusunun önek/sonek adresini makineye kaydedebilirsiniz.

- 1 a basın.
- 2 Tüm Ayar lar'a basın.
- 3 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Aç ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Aç'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Sunucuya Faks ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Sunucuya Faks'a basın.
- 5 Açık'a basın.
- 6 Önek'a basın.
- 7 Ekran klavyesini kullanarak öneki girin.
- 8 OK'a basın.
- 9 Sonek'a basın.
- 10 Ekran klavyesini kullanarak soneki girin.
- 11 OK'a basın.
- 12 a basın.

NOT

- Toplamda 40 karaktere kadar önek ve sonek adresi girebilirsiniz.
- Nasıl metin girileceği hakkında bilgi için: ►►Basit Kullanım Kılavuzu.

Sunucuya Faks Gönderme nasıl çalışır

- 1 Belgeyi ADF veya tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Faks numarasını girin.
- 3 Faks Başlatma'a basın.
Makine mesajı faks sunucusuna TCP/IP ağı üzerinden gönderir.

FTP'ye Tarama için yeni varsayılan belirleme

FTP'ye Tarama işlevi için varsayılan renk ve dosya türünü seçebilirsiniz. (FTP'ye Tarama'yı çalıştırma hakkında bilgi için: ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.)

Ağa Tarama için yeni varsayılan belirleme (Windows®)

Yerel ağınızda veya İnternet'te bir belgeyi doğrudan CIFS destekleyen bir sunucuya taramak için Ağa Tarama işlevi için varsayılan rengi ve dosya türünü seçebilirsiniz. (CIFS protokolü hakkında bilgi için, bkz. *CIFS* ►► sayfa 121.) (Ağa Tarama'yı çalıştırma hakkında bilgi için: ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.)

Ağ ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlama

Baskı sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına geri sıfırlayabilirsiniz (şifre ve IP adresi bilgileri gibi tüm bilgileri sıfırlama).

NOT

- Bu işlem tüm kablolu ve kablosuz ağ ayarlarını fabrika varsayılanına sıfırlar.
- Ayrıca, baskı sunucusunu BRAdmin uygulamalarını veya Web Tabanlı Yönetimi kullanarak fabrika varsayılan ayarlarına geri sıfırlayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. *Diğer Yönetim Yardımcı Programları* >> sayfa 8.)

4

- 1 'a basın.
- 2 Tüm Ayar lar'a basın.
- 3 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Ağ ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Ağ'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Ağ Sıfır lama ögesini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. Ağ Sıfır lama'a basın.
- 5 Evet'a basın.
- 6 Onaylamak için 2 saniye Evet ögesine basın.

Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma

NOT

Düğüm adı: Düğüm adı Ağ Yapılandırması Raporunda görünür. Varsayılan düğüm adı, kablolu ağ için "BRNxxxxxxxxxxxx" veya kablosuz ağ için "BRWxxxxxxxxxxxx"dir. ("xxxxxxxxxxxx" makinenizin MAC Adresi / Ethernet Adresidir.)

Ağ Yapılandırması Raporu, ağ baskı sunucusu ayarları dahil olmak üzere tüm geçerli ağ yapılandırmasını listeleyen bir rapor yazdırır.

- 1  a basın.
- 2 Tüm Ayarlar'a basın.
- 3 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Baskı Raporları öğesini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Baskı Raporları'a basın.
- 4 Ağ Yapılandırılması'a basın.
- 5 OK'a basın.

NOT

Ağ Yapılandırması Raporundaki **IP Address** içinde **0.0.0.0** gösterilirse, bir dakika bekleyip yeniden deneyin.

Kablosuz raporu Yazdırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Kablosuz Ağ Raporu, makinenizin kablosuz durum raporunu yazdırır. Kablosuz bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin. ➤➤Hızlı Kurulum Kılavuzu: *Sorun Giderme*.

- 1  a basın.
- 2 Tüm Ayarlar'a basın.
- 3 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Baskı Raporları öğesini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Baskı Raporları'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Kablosuz Ağ Raporu öğesini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Kablosuz Ağ Raporu'a basın.
- 5 OK'a basın.

İşlev tablosu ve varsayılan fabrika ayarları

Fabrika ayarları yıldız işaretiyle Kalın olarak gösterilir.

NOT

(MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

- İnternet Faksı, Sunucuya Faks ve E-posta Sunucusuna Tarama işlevleri indirilerek kullanılabilir.
- Bu işlevi kullanmak için, lütfen gerekli donanım yazılımını <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'da modeliniz için "Downloads" sayfasından indirin.

4

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri		Seçenekler
Ağ	Kablolu Ağ (DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	TCP/IP	BOOT Metodu	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP (Otomatik, RARP, BOOTP veya DHCP seçerseniz, makinenin IP adresi almak için kaç defa deneme yapacağını girmeniz istenir.)
			IP Adresi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] [000]. [000]. [000]. [000]*¹
			Alt Ağ Maskesi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] [000]. [000]. [000]. [000]*¹
			Ağ Geçidi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] [000]. [000]. [000]. [000]*
			Düğüm Adı	BRNxxxxxxxxxxxx (32 karaktere kadar)
			WINS Yapılandırması	Otomatik* Statik
			WINS Sunucusu	Birincil [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] [000]. [000]. [000]. [000]* İkincil [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] [000]. [000]. [000]. [000]*

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri		Seçenekler
Ağ (devam)	Kablolu Ağ (DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	TCP/IP (devam)	DNS Sunucusu	Birincil [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* İkincil [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			APIPA	Açık* Kapalı
			IPv6	Açık Kapalı*
		Ethernet	—	Otomatik* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD
		Kablolu Durumu	—	Etkin 100B-FD Etkin 100B-HD Etkin 10B-FD Etkin 10B-HD Etkin değil Kablolu KAPALI (DCP-9020CDN için kullanılamaz)
		MAC Adresi	—	—
		Varsayılan Ayarlar	—	Evet Hayır
		Kablolu Etkin (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	—	Açık* Kapalı
	Kablosuz Ağ (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	TCP/IP	BOOT Metodu	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP (Otomatik, RARP, BOOTP veya DHCP seçerseniz, makinenin IP adresi almak için kaç defa deneme yapacağını girmeniz istenir.)

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri		Seçenekler
Ağ (devam)	Kablosuz Ağ (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	TCP/IP (devam)	IP Adresi	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* ¹
			Alt Ağ Maskesi	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* ¹
			Ağ Geçidi	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			Düğüm Adı	BRWxxxxxxxxxxxxxx (32 karaktere kadar)
			WINS Yapılandırması	Otomatik* Statik
			WINS Sunucusu	Birincil [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* ikincil [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			DNS Sunucusu	Birincil [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]* ikincil [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [000].[000].[000].[000]*
			APIPA	Açık* Kapalı
			IPv6	Açık Kapalı*
		Kur. Sihirbazı	—	—
		WPS/AOSS	—	—
		WPS, PIN Kodu ile	—	—

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri		Seçenekler
Ağ (devam)	Kablosuz Ağ (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	Kablosz Durumu	Durum	Aktif(11n) Etkin(11b) Etkin(11g) Kablolu LAN Etkin (MFC-9130CW için kullanılamaz) Kablosuz Kapalı AOSS Etkin Bağlantı Hatası
			Sinyal	Güçlü Orta Zayıf Yok
			SSID	—
			ilet. Modu	Ad-hoc Altyapı Hiçbiri
		MAC Adresi	—	—
		Varsayılan Ayarla	—	Evet Hayır
		Kblsz Ağ Etkn (DCP-9020CDW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	—	Açık Kapalı*
	Wi-Fi Direkt ² (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	İtme Düğmesi	—	—
			PIN Kodu	—
			Manuel	—
			Grup Sahibi	Açık Kapalı*
		Aygıt Bilgileri	Aygıt Adı	—
			SSID	—
			IP Adresi	—

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri		Seçenekler
Ağ (devam)	Wi-Fi Direkt ² (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	Durum Bilgisi		G/O Etkin(**) ** = aygıt sayısı İstemci Etkin Bağlı Değil Kapalı Kablolu LAN Etkin (MFC-9130CW için kullanılamaz)
				Sinyal Güçlü Orta Zayıf Yok (Grup Sahibi, Açık iken sinyal Güçlü olarak ayarlanır.)
		I/F Etkinleştir		— Açık Kapalı*
	E-posta/IFAKS (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	Posta Adresi		— Ad (60 karaktere kadar)
		Sunucu Kur	SMTP	SMTP Sunucusu Ad (64 karaktere kadar) IP Adresi [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
			SMTP Port	25* [00001-65535]
			SMTP Yetk.	Hiçbiri* SMTP-YETK SMTP öncesi POP
			SMTP SSL/TLS	Hiçbiri* SSL TLS
			SMTP Sertifikasını Doğrula	Açık Kapalı*

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri			Seçenekler
Ağ (devam)	E-posta/IFAKS (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	Sunucu Kur (devam)	POP3	POP3 Sunucusu	Ad (64 karaktere kadar) IP Adresi [000-255].[000-255].[000-255].[000-255]
				POP3 Port	110* [00001-65535]
				Posta Kut. Adı	(60 karaktere kadar)
				Posta Kutusu Parola	(32 karaktere kadar)
				POP3 SSL/TLS	Hiçbiri* SSL TLS
				POP3 Sertifikasını Doğrula	Açık Kapalı*
				APOP	Açık Kapalı*
		Posta RX Kur	Oto. Yoklama	Oto. Yoklama	Açık* Kapalı
				Yoklama Sıkl. (Oto. Yoklama, Açık olarak ayarlandığında.)	10 dakika* (1 dakika ila 60 dakika arası)
			Başlık	—	Tümü Konu+Kimden+Kime Hiçbiri*
			Hata Postasını Sil	—	Açık* Kapalı
			Bildiri	—	Açık MDN Kapalı*

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçimleri			Seçenekler
Ağ (devam)	E-posta/IFAKS (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW) (devam)	Posta TX Kur	Gönd. Konusu	—	Inter. Fax işi* (40 karaktere kadar)
			Boyut Limiti	—	Açık Kapalı*
			Bildiri	—	Açık Kapalı*
		İletim Kur	İletim Yayını	—	Açık Kapalı*
			İletim Alanı	—	İletimXX: İletim(01 - 10)
			İletim Raporu	—	Açık Kapalı*
		Manuel POP3 Alma		—	—
	Web Connect a yarları ³	Proxy Ayarları		Proxy Bağlantısı	Açık Kapalı*
				Adres	—
				Port	8080*
				Kullanıcı Adı	—
				Şifre	—
	Sunucuya Faks (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW)	Sunucuya Faks	—	—	Açık Kapalı*
		Önek	—	—	—
		Sonek	—	—	—
	Ağ Sıfırlama	—	—	—	Evet Hayır

¹ Ağa bağlantıda, makine IP adresi ve Alt Ağ Maskesini otomatik olarak ağınız için uygun değerlere ayarlar.

² Ayrıntılar için, lütfen Brother Solutions Center'da (<http://solutions.brother.com/>) modeliniz için Kullanma Kılavuzları indirme sayfasında bulunan Wi-Fi Direct™ Kılavuzu ögesine bakın.

³ Ayrıntılar için, lütfen Brother Solutions Center'da (<http://solutions.brother.com/>) modeliniz için Kullanma Kılavuzları indirme sayfasında bulunan Web Bağlantı Kılavuzu ögesine bakın.

Genel Bakış

HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) veya HTTPS (Güvenli Yuva Katmanı Üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü) kullanılarak makinenizi yönetmek için standart bir Web Tarayıcısı kullanılabilir. Listelenen işlevi gerçekleştirebilir veya web tarayıcısını kullanarak ağınızdaki makineden aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz.

- Makine durumu bilgileri
- Genel Kurulum, Adres Defteri ayarları ve Uzaktan Faks (MFC modelleri için) gibi Faks yapılandırma öğelerini değiştirme.
- TCP/IP bilgileri gibi ağ ayarlarını değiştirme
- Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0'ı yapılandırma (bkz. *Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0* >> sayfa 58).
- Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolamayı Yapılandırma (bkz. *Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama* >> sayfa 64).
- FTP'ye Tarama'yı Yapılandırma (bkz. *Web tarayıcısıyla FTP'ye Tarama yapılandırmasını değiştirme* >> sayfa 69).
- Ağa Tarama'yı Yapılandırma (bkz. *Web tarayıcısını kullanarak Ağda Tarama yapılandırmasını değiştirme (Windows®)* >> sayfa 71).
- Makine ve baskı sunucusunun yazılım sürümü bilgileri
- Ağ ve makine yapılandırma ayrıntılarını değiştirme

NOT

Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 veya Macintosh için Safari 5.0 kullanmanızı öneririz. Ayrıca, kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Tanımlama Bilgileri'nin daima etkin olduğundan emin olun. Farklı bir web tarayıcısı kullanılırsa, HTTP 1.0 ve HTTP 1.1 ile uyumlu olduğundan emin olun.

Ağınızda TCP/IP protokolünü kullanmalısınız ve baskı sunucusu ve bilgisayarınıza geçerli bir IP adresi programlamalısınız.

Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma

HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) veya HTTPS (Güvenli Yuva Katmanı Üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü) ile baskı sunucusu ayarlarınızı değiştirmek için standart bir web tarayıcısı kullanılabilir.

NOT

- Web Tabanlı Yönetimi kullanarak ayarları yapılandırırken güvenliğiniz için HTTPS protokolünü kullanmanızı öneririz.
- Web Tabanlı Yönetim yapılandırması için HTTPS protokolünü kullanırken, tarayıcınız bir uyarı iletişim kutusu görüntüler.

1 Web tarayıcınızı başlatın.

2 Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenin IP adresi/” yazın (burada “makinenin IP adresi”, makinenin IP adresi veya baskı sunucusunun adıdır).

■ Örnek: http://192.168.1.2/

NOT

- Bir Alan Adı Sistemi kullanıyorsanız veya bir NetBIOS adını etkinleştirdiyseniz, IP adresi yerine “PaylaşılanYazıcı” gibi başka bir ad da girebilirsiniz.

• Örnek: http://PaylaşılanYazıcı/

Bir NetBIOS adını etkinleştirirseniz, düğüm adını da kullanabilirsiniz.

• Örnek: http://brnxxxxxxxxxxxxx/

NetBIOS adı Ağ Yapılandırması Raporunda görülebilir (bkz. *Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma* >> sayfa 47).

- Macintosh kullanıcıları için, **Status Monitor** ekranında makine simgesini tıklatarak Web Tabanlı Yönetim Sistemine kolaylıkla erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: >>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

3 Varsayılan olarak şifre gerekmez. Önceden bir şifre ayarladıysanız, girin ve ➡ ögesine basın.

4 Artık baskı sunucusu ayarlarını değiştirebilirsiniz.

NOT

Protokol ayarlarını değiştirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleştirmek için **Submit** (Gönder)’i tıklattıktan sonra makineyi yeniden başlatın.

Şifre ayarlama

Web Tabanlı Yönetime yetkisiz erişimlerini önlemek için bir oturum açma şifresi ayarlamanızı öneririz.

- 1 **Administrator** (Yönetici)'yi tıklatın.
- 2 Kullanmak istediğiniz şifreyi girin (en fazla 32 karakter).
- 3 **Confirm New Password** (Yeni Şifreyi Onayla) kutusuna şifreyi yeniden girin.
- 4 **Submit** (Gönder)'yi tıklatın.

Web Tabanlı Yönetime bir sonraki girişinizde, şifreyi **Login** (Oturum Aç) kutusuna girin ve sonra ➡ ögesini tıklatın.

Ayarları yapılandırdıktan sonra, ➡ ögesini tıklatarak oturumu kapatın.

NOT

Bir oturum açma şifresi belirlemediyseniz şifreyi makinenin web sayfasında

Please configure the password (Lütfen şifreyi yapılandırın) ögesini tıklatarak da ayarlayabilirsiniz.

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0

Brother Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0, Brother makinenizde kullanılabilir işlevleri kısıtlayarak para tasarrufu yapmanıza ve güvenliği arttırmanıza yardımcı olur.

Güvenli Fonksiyon Kilidi, belirli kullanıcılar için şifre yapılandırmanızı sağlar. Bu işlevlerin bazılarını veya tümüne erişim verebilir ya da bunları sayfa sınırıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu, yalnızca yetkili kişilerin bunları kullanabileceği anlamına gelir.

Aşağıdaki Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 ayarlarını Web Tabanlı Yönetim veya BRAdmin Professional 3'ü (yalnızca Windows®) kullanarak yapılandırabilir ve değiştirebilirsiniz.

- **Print** (Yazdır) ^{1 2}
- **USB Direct Print** (Doğrudan USB'den Yazdır) ³
- **Copy** (Kopyala)
- **Color Print** (Renkli Yazdır) ^{1 2 5}
- **Page Limit** (Sayfa Sınırı) ⁵
- **Fax TX** (Faks TX) ³
- **Fax RX** (Faks RX) ³
- **Scan** (Tara) ⁴
- **Web Connect** (Web Bağlantısı) (**Upload** (Yükle)) ³
- **Web Connect** (Web Bağlantısı) (**Download** (İndir)) ³
- **Page Counter** (Sayfa Sayacı) ⁵

¹ **Print** (Yazdır), AirPrint, Google Cloud Print ve Brother iPrint&Scan yoluyla gönderilen yazdırma işlerini içerir.

² Bilgisayar kullanıcı oturum açma adlarını kaydederseniz, kullanıcı şifre girmeden bilgisayarda yazdırmayı kısıtlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, bkz. *Bilgisayar kullanıcı oturum açma adıyla PC yazdırmayı kısıtlama* ►► sayfa 60.

³ Yalnızca desteklenen modeller.

⁴ Tarama, Brother iPrint&Scan yoluyla gönderilen tarama işlerini içerir.

⁵ **Print** (Yazdır), **USB Direct Print** (Doğrudan USB'den Yazdır), **Copy** (Kopyala) ve **Web Connect** (Web Bağlantısı) (**Download** (İndir)) için kullanılabilir.

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma

Temel yapılandırma

- 1 Makinenin web sayfasında **Administrator** (Yönetici)'ni ve ardından **Secure Function Lock** (Güvenli İşlev Kilidi)'i tıklatın.
- 2 **On** (Açık)'dan **Function Lock** (İşlev Kilidi) öğesini seçin.
- 3 **ID Number/Name** (Kimlik Numarası/Adı) kutusuna 15 haneye kadar alfasayısal grup adı veya kullanıcı adı girin ve ardından **PIN** kutusuna dört haneli şifreyi girin.
- 4 **Print Activities** (Yazdırma Etkinlikleri) kutusunda veya **Others** (Diğerleri) kutusunda kısıtlamak istediğiniz işlevlerin işaretini kaldırın. En fazla sayfa sayısını yapılandırmak istiyorsanız, **Page Limit** (Sayfa Sınırı) içinde **On** (Açık) onay kutusunu işaretleyin ve ardından **Max.** (Maks.) kutusuna sayıyı girin. Daha sonra **Submit** (Gönder)'i tıklatın.

NOT

Bilgisayar kullanıcı oturum açma adıyla PC yazdırmayı kısıtlamak istiyorsanız, **PC Job Restriction by Login Name** (Kullanıcı Adına göre Bilgisayar İş Kısıtlaması)'na tıklatın ve ayarları yapılandırın. (Bkz. *Bilgisayar kullanıcı oturum açma adıyla PC yazdırmayı kısıtlama* ►► sayfa 60.)

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 kullanırken tarama

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 özelliği yöneticinin hangi kullanıcılara tarama izni verileceği konusunda kısıtlama yapmasına izin verir. Tarama özelliği ortak kullanıcı ayarı için kapalıya ayarlandığında, yalnızca onay kutusunda tarama seçilen kullanıcılar tarama yapabilecektir. Kullanıcılar, makinenin kontrol panelinden tarama yapmak için tarama moduna erişmek amacıyla PIN'lerini girmelidirler. Ayrıca kısıtlı kullanıcılar, taramayı kendi bilgisayarlarından yapmak için, kendi bilgisayarlarından taramadan önce makinenin kontrol panelinde PIN'lerini girmelidirler. PIN makinenin kumanda panelinde girilmezse, kullanıcı taramayı denediğinde bilgisayarında bir hata mesajı alacaktır.

Ortak modu ayarlama

Ortak kullanıcılar için kullanılabilen işlevleri sınırlamak için ortak modunu ayarlayabilirsiniz. Ortak kullanıcıların bu ayarla kullanılması sağlanan özelliklere erişmek için şifre girmesine gerek yoktur.

NOT

Ortak modu, AirPrint, Google Cloud Print ve Brother iPrint&Scan yoluyla gönderilen yazdırma işlerini içerir.

- 1 **Public Mode** (Ortak Mod) kutusunda kısıtlamak istediğiniz işlevin onay kutusu işaretini kaldırın.
- 2 **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.

Bilgisayar kullanıcı oturum açma adıyla PC yazdırmayı kısıtlama

Bu ayarı yapılandırarak, kayıtlı bir bilgisayardan baskı işine izin vermek için makine bilgisayar kullanıcı oturum açma adıyla kimlik doğrulaması yapılabilir.

- 1 **PC Job Restriction by Login Name** (Kullanıcı Adına göre Bilgisayar İş Kısıtlaması)'yi tıklayın.
- 2 **On** (Açık)'dan **PC Job Restriction** (Bilgisayar İş Kısıtlaması) ögesini seçin.
- 3 **ID Number/Name** (Kimlik Numarası/Adı) ögesinde 3. adımda ayarladığınız Kimlik Numarasını seçin. Oturum Açma Adı için **ID Number** (Kimlik Numarası) açılır listesinden *Temel yapılandırma* >> sayfa 59 ögesine bakın ve sonra PC kullanıcı oturum açma adını **Login Name** (Oturum Açma Adı) kutusuna girin.
- 4 **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.

NOT

- Bilgisayarda yazdırmayı grup başına kısıtlamak isterseniz, grupta olmasını istediğiniz her bilgisayar oturum açma adının aynı Kimlik Numarasını seçin.
- Bilgisayar oturum açma adı özelliğini kullanıyorsanız, yazıcı sürücüsünde **PC Giriş Adını Kullanınız** kutusunun işaretli olduğundan emin olmalısınız. Yazıcı sürücüsü hakkında daha fazla bilgi için: >>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.
- Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliği yazdırma için BR-Script3 sürücüsünü desteklemez.

Diğer özellikler

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0'da aşağıdaki özellikleri ayarlayabilirsiniz:

■ **All Counter Reset** (Tüm Sayaçları Sıfırla)

All Counter Reset (Tüm Sayaçları Sıfırla)'yı tıklatarak sayfa sayacını sıfırlayabilirsiniz.

■ **Export to CSV file** (CSV dosyasına aktar)

ID Number/Name (Kimlik Numarası/Adı) bilgisi dahil olmak üzere o anki sayfa sayacını CSV dosyası olarak verebilirsiniz.

■ **Last Counter Record** (Son Sayaç Kaydı)

Sayaç sıfırlandıktan sonra makine sayfa sayısını tutar.

■ **Counter Auto Reset** (Otomatik Sıfırlama Sayacı)

Zaman aralığını Günlük, Haftalık veya Aylık ayarlara göre yapılandırarak sayfa sayaçlarını otomatik olarak sıfırlayabilirsiniz.

SNTP sunucusuyla eşitle'yi kullanarak yapılandırma

SNTP, SNTP zaman sunucusuyla kimlik doğrulama için makinenin kullandığı zamanı senkronize etmek için kullanılan protokoldür (bu zaman makinenin Dokunmatik ekranında görüntülenen zaman değildir). Makinenin kullandığı zamanı düzenli olarak SNTP zaman sunucusunun sağladığı Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) ile eşitleyebilirsiniz.

NOT

Bu işlev bazı ülkelerde kullanılamaz.

- 1 **Network** (Ağ)'nı tıklayın ve ardından **Protocol** (Protokol)'yi tıklayın.
- 2 Ayarı etkinleştirmek için **SNTP** onay kutusunu seçin.
- 3 **Advanced Setting** (Gelişmiş Ayar)'yi tıklayın.
 - **Status** (Durum)
SNTP sunucusu ayarlarının etkin veya devre dışı olduğunu görüntüler.
 - **SNTP Server Method** (SNTP Sunucusu Yöntemi)
AUTO (OTOMATİK) veya **STATIC** (SABİT) ögesini seçin.
 - **AUTO** (OTOMATİK)
Ağınızda bir DHCP sunucunuz varsa, SNTP sunucusu otomatik olarak adresi o sunucudan alır.
 - **STATIC** (SABİT)
Kullanmak istediğiniz adresi girin.
 - **Primary SNTP Server Address** (Birincil SNTP Sunucusu Adresi), **Secondary SNTP Server Address** (İkincil SNTP Sunucusu Adresi)
Sunucu adresini girin (64 karaktere kadar).
İkincil SNTP sunucusu adresi Birincil SNTP sunucusu adresine yedek olarak kullanılır. Birincil sunucu kullanılamazsa, makine İkincil SNTP sunucusuyla irtibata geçer. Birincil SNTP sunucunuz varsa, ancak İkincil SNTP sunucunuz yoksa bu alanı boş bırakın.
 - **Primary SNTP Server Port** (Birincil SNTP Sunucusu Bağlantı Noktası), **Secondary SNTP Server Port** (İkincil SNTP Sunucusu Bağlantı Noktası)
Bağlantı noktası numarasını girin (1 - 65535).
İkincil SNTP sunucusu bağlantı noktası Birincil SNTP sunucusu bağlantı noktasına yedek olarak kullanılır. Birincil bağlantı noktası kullanılamazsa, makine İkincil SNTP bağlantı noktasıyla irtibata geçer. Birincil SNTP bağlantı noktanız varsa, ancak İkincil SNTP bağlantı noktanız yoksa bu alanı boş bırakın.

■ Synchronization Interval (Eşitleme Aralığı)

Sunucu eşitleme girişimleri arasındaki saat sayısını girin (1 - 168 saat).

NOT

- **Date&Time** (Tarih&Saat) ögesini SNTP zaman sunucusuyla makinenin kullandığı zamanı eşitlemek için yapılandırabilirsiniz. **Date&Time** (Tarih&Saat) ögesini tıklatın ve sonra **Date&Time** (Tarih&Saat) ekranındaki **General** (Genel) ögesini yapılandırın. Tarih ve saati makinenin kumanda panelinden de yapılandırabilirsiniz.

- **Synchronize with SNTP server** (SNTP sunucusuyla eşitle) onay kutusunu seçin. Saat dilimi ayarlarınızın doğru olduğunu doğrulamanız da gerekir. Konumunuz ve UTC arasındaki zaman farkını **Time Zone** (Saat Dilimi) açılır listesinden seçin. Örneğin, ABD ve Kanada'da Doğu Saati saat dilimi UTC-05:00'dır.

■ Synchronization Status (Eşitleme Durumu)

En son eşitleme durumunu da onaylayabilirsiniz.

- 4 Ayarları uygulamak için **Submit** (Gönder) ögesini tıklatın.

Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama

Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama özelliği yazdırma günlüğü dosyasını Brother makinenizden CIFS ¹ kullanarak bir ağ sunucusuna depolar. Kimlik, baskı işinin türü, iş adı, kullanıcı adı, tarih, saat ve yazdırılan sayfa sayısını her baskı işi için kaydedebilirsiniz.

¹ CIFS, TCP/IP üzerinden çalışan Ortak İnternet Dosya Sistemi protokolüdür, bir ağdaki bilgisayarların bir intranet veya İnternet üzerinden dosya paylaşımlarını sağlar.

Aşağıdaki yazdırma işlevleri yazdırma günlüğünde kaydedilir:

- Bilgisayarınızdan yazdırma işleri
- USB Doğrudan Yazdırma (Yalnızca desteklenen modeller)
- Kopya
- Alınan Faks (Yalnızca desteklenen modeller)
- Web Connect Yazdırma

NOT

- Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama özelliği, **Kerberos** Kimlik Doğrulamasını ve **NTLMv2** Kimlik Doğrulamasını destekler.

SNTP protokolünü (ağ zaman sunucusu) yapılandırmanız veya Kimlik Doğrulama için tarihi, saati ve saat dilimini kumanda panelinde düzgün ayarlamanız gerekir. (SNTP'yi ayarlama hakkında bilgi için, bkz.

SNTP sunucusuyla eşitle'yi kullanarak yapılandırma >> sayfa 62. Tarih, saat ve saat dilimini ayarlama hakkında bilgi için: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu.)

- Bir dosyayı sunucuda depolarken Dosya türünü **TXT** veya **CSV** olarak ayarlayabilirsiniz.

Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma

1 Makinenin web sayfasında **Administrator** (Yönetici)'ni ve ardından **Store Print Log to Network** (Yazdırma Günlüğünü Ağda Kaydet)'i tıklatın.

2 **On** (Açık)'dan **Print Log** (Günlük Yazdır) ögesini seçin.

3 Web tarayıcısıyla aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.

■ **Host Address** (Ana Bilgisayar Adresi)

Ana Makine Adresi CIFS sunucusunun Ana makine adıdır. Ana Makine Adresi'ni (örneğin: mypc.example.com) (64 karaktere kadar) veya IP adresini (örneğin: 192.168.56.189) girin.

■ **Store Directory** (Dizini Kaydet)

CIFS sunucunda günlüğünüzün depolanacağı hedef klasörü girin (örneğin: brother\abc) (60 karaktere kadar).

■ **File Name** (Dosya Adı)

Yazdırma günlüğü için kullanmak istediğiniz dosya adını (15 karaktere kadar) girin.

■ **File Type** (Dosya Türü)

Yazdırma günlüğü için **TXT** veya **CSV** dosya türünü seçin.

■ **Auth. Method** (Kimlik Doğrulama Yöntemi)

CIFS sunucusuna erişmek için gereken **Auto** (Otomatik), **Kerberos**¹ veya **NTLMv2**² kimlik doğrulama yöntemini seçin.

¹ Kerberos, aygıtların veya kişilerin kimliklerini ağ sunucularına tek bir oturum açma ile güvenli bir şekilde kanıtlamalarını sağlayan bir kimlik doğrulama protokolüdür.

² NTLMv2, Windows tarafından sunuculara oturum açmak için kullanılan kimlik doğrulama yöntemidir.

- **Auto** (Otomatik): Otomatik ögesini seçerseniz, makine başlangıçta bir Kerberos sunucusu arayacaktır. Kerberos sunucusu algılanamazsa, kimlik doğrulama yöntemi olarak NTLMv2 kullanılacaktır.

- **Kerberos**: Yalnızca Kerberos Kimlik Doğrulamasını kullanmak için Kerberos'u seçin.

- **NTLMv2**: Yalnızca NTLMv2 Kimlik Doğrulamasını kullanmak için NTLMv2'yi seçin.

Kerberos ve NTLMv2 Kimlik Doğrulaması için Date&Time (Tarih&Saat) ayarlarını veya SNTP protokolünü (ağ zaman sunucusu) de yapılandırmanız gerekir.

Date&Time (Tarih&Saat) ve SNTP ayarlarını yapılandırmak için, bkz. *SNTP sunucusuyla eşitle*'yi kullanarak yapılandırma >> sayfa 62.

Date&Time (Tarih&Saat) ayarlarını makinenin kumanda panelinden yapılandırabilirsiniz. >>Hızlı Kurulum Kılavuzu.

■ **Username** (Kullanıcı adı)

Kimlik doğrulama için (96 karaktere kadar) kullanıcı adını girin.

NOT

Kullanıcı adı etki alanının parçasıysa, lütfen kullanıcı adını şu stillerde girin: kullanıcı@etkialanı veya etkialanı\kullanıcı.

- **Password (Şifre)**

Kimlik doğrulama için (32 karaktere kadar) şifreyi girin.

- **Kerberos Server Address (Kerberos Sunucusu Adresi) (gerekirse)**

KDC Ana Makine Adresi'ni (örneğin: mypc.example.com) (64 karaktere kadar) veya IP adresini (örneğin: 192.168.56.189) girin.

- **Error Detection Setting (Hata Algılama Ayarı) (Bkz. *Hata Algılama Ayarı* >> sayfa 67.)**

- 4 **Connection Status** (Bağlantı Durumu) ögesinde, son oturum durumunu onaylayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Hata Mesajlarını Anlama* >> sayfa 68.
- 5 **Test Print Log to Network** (Yazdırma Günlüğünü Ağda Test Etme) sayfasını görüntülemek için **Submit** (Gönder) ögesini tıklatın.
Ayarlarınızı test etmek için, **Yes** (Evet) ögesini tıklatın ve 6. adıma gidin.
Testi atlamak için, **No** (Hayır) ögesini tıklatın. Ayarlarınız otomatik olarak gönderilir.
- 6 Makine ayarlarınızı test eder.
- 7 Ayarlarınız kabul edilirse, sayfada **Test OK** (Deneme Tamam) görünür.
Test Error (Deneme Hatası) ögesi görünürse, tüm ayarlarınızı kontrol edin ve sonra Test sayfasını yeniden görüntülemek için **Submit** (Gönder) ögesini tıklatın.

Hata Algılama Ayarı

Yazdırma günlüğü ağ hatası nedeniyle sunucuda depolanamadığında hangi eylemin alınacağını seçebilirsiniz.

- 1 **Cancel Print** (Yazdırmayı İptal Et) öğesinin **Ignore Log & Print** (Günlüğe Almayı Yoksay ve Yazdır) bölümünde **Error Detection Setting** (Hata Algılama Ayarı) veya **Store Print Log to Network** (Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydet) seçimini yapın.

■ Cancel Print (Yazdırmayı İptal Et)

Cancel Print (Yazdırmayı İptal Et) öğesini seçerseniz, yazdırma günlüğü sunucuda depolanamadığında yazdırma işleri iptal edilir.

NOT

Cancel Print (Yazdırmayı İptal Et) öğesini seçerseniz bile makineniz alınan bir faksı yazdıracaktır.

■ Ignore Log & Print (Günlüğe Almayı Yoksay ve Yazdır)

Ignore Log & Print (Günlüğe Almayı Yoksay ve Yazdır) öğesini seçerseniz, yazdırma günlüğü sunucuda depolanamayabilse bile makine belgeyi yazdırır.

Yazdırma günlüğünü depola işlevi kurtarıldığında, yazdırma günlüğü şu şekilde kaydedilir:

- Günlük yazdırmanın sonucunda depolanamazsa, yazdırılan sayfa sayısı hariç yazdırma günlüğü kaydedilecektir. (1)
- Yazdırma Günlüğü yazdırmanın en başında ve en sonunda depolanamıyorsa, işin yazdırma günlüğü kaydedilmez. İşlev kurtarıldığında, hatanın oluşması günlükte gösterilir. (2)

Yazdırma günlüğü örneği:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Print (xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21
2, Print (xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ?
3, <Error>, ?, ?, ?, ?, ?, ?
4, Print (xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4
```

(1)

(2)

- 2 **Test Print Log to Network** (Yazdırma Günlüğünü Ağda Test Etme) sayfasını görüntülemek için **Submit** (Gönder) öğesini tıklayın.

Ayarlarınızı test etmek için, **Yes** (Evet) öğesini tıklayın ve 3. adıma gidin.

Testi atlamak için, **No** (Hayır) öğesini tıklayın. Ayarlarınız otomatik olarak gönderilir.

- 3 Makine ayarlarınızı test eder.

- 4 Ayarlarınız kabul edilirse, sayfada **Test OK** (Deneme Tamam) görünür.

Test Error (Deneme Hatası) öğesi görünürse, tüm ayarlarınızı kontrol edin ve sonra Test sayfasını yeniden görüntülemek için **Submit** (Gönder) öğesini tıklayın.

Hata Mesajlarını Anlama

Web Tabanlı Yönetimde makinenizin Dokunmatik ekranındaki veya **Connection Status** (Bağlantı Durumu) ögesindeki hata durumunu onaylayabilirsiniz.

■ Sunucu Zamanaşımı, yöneticinizle görüşün.

Bu mesaj sunucuya bağlanamadığınızda görünecektir.

Şunlardan emin olun:

- Sunucu adresiniz doğru.
- Sunucunuz ağa bağlı.
- Makine ağa bağlı.

■ Kimlik Doğrulama Hatası, yöneticinizle görüşün.

Authentication Setting (Kimlik Doğrulama Ayarı) doğru olmadığında mesaj görünür.

Şunlardan emin olun:

- Kimlik Doğrulama Ayarları'nda Kullanıcı adı ¹ ve Şifre doğru.

¹ Kullanıcı adı etki alanının parçasıysa, lütfen kullanıcı adını şu stillerde girin: kullanıcı@etkialanı veya etkialanı/kullanıcı.

- Günlük dosyası sunucusunun saati SNTP sunucusu veya **Date&Time** (Tarih&Saat) ayarlarının saatiyle eşleşiyor.
- SNTP zaman sunucusu ayarlarının doğru olarak yapılandırıldı, saat Kerberos veya NTLMv2 tarafından kimlik doğrulama için kullanılan saatle eşleşiyor. SNTP sunucusu yoksa **Date&Time** (Tarih&Saat) ve **Time Zone** (Saat Dilimi) ayarlarının Web Tabanlı Yönetim veya kontrol paneli kullanılarak doğru olarak yapıldığından, makinenin kimlik doğrulama sağlayan sunucu tarafından kullanılan saatle eşleştiğinden emin olun.

■ Dosya Erişim Hatası, yöneticinizle görüşün.

Bu mesaj hedef klasöre erişemediğinizde görünecektir.

Şunlardan emin olun:

- Depolama dizini adı yanlış.
- Depolama dizinine yazılabilir.
- Dosya kilitli değil.

■ Yanlış Tarih ve Saat, yöneticiniz ile görüşün.

Bu mesaj, makineniz SNTP zaman sunucusundan zamanı alamadığında görünecektir. Şunlardan emin olun:

- Web Tabanlı Yönetimi kullanarak SNTP zamanına erişmek için olan ayarları yapın.
- Web Tabanlı Yönetimde, makinenizin **Date&Time** (Tarih ve Saat) ayarlarının doğru olduğunu onaylayın.

NOT

Web Tabanlı Yönetimde **Cancel Print** (Yazdırmayı İptal Et) seçeneğini seçerseniz Günlük Erişim Hatası mesajı Dokunmatik ekranda yaklaşık 60 saniye kalacaktır.

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 ile Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama'yı Kullanma

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 etkinken, kopyalama, Fax RX, Web Connect Yazdırma ve RX ve USB Doğrudan Yazdırma (varsa) işlevleri için kayıtlı kullanıcıların adları Yazdırma Günlüğünü Ağda Depolama raporuna kaydedilecektir.

Güvenli Fonksiyon Kilidi 2.0 kullanıcılarının Günlüklerini Yazdırma örneği:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5, 0
3, Copy, -, "Bob", 04/04/20xx, 10:20:30, 4, 0
4, Fax, -, "Bob", 04/04/20xx, 10:35:12, 3, 0
5, USB Direct, -, "John", 04/04/20xx, 11:15:43, 6, 6
```

5

Web tarayıcısıyla FTP'ye Tarama yapılandırmasını değiştirme

FTP'ye Tarama, yerel ağınızda veya İnternette belgeyi doğrudan FTP sunucusuna taramanızı sağlar. FTP'ye Tarama hakkında daha fazla ayrıntı için: ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

- 1 Makinenin web sayfasında **Scan** (Tara)'nı ve ardından **Scan to FTP/Network** (FTP'ye/Ağa Tara)'ı tıklatın.
- 2 FTP'ye Tarama için kullanılacak profil numarasını (1 - 10) seçebilirsiniz.
Create a User Defined File Name (Kullanıcı Tanımlı bir Dosya Adı Oluştur) içindeki yedi önceden ayarlanmış dosya adının yanı sıra FTP Sunucusu Profili oluşturmak için kullanılabilen iki adet kullanıcı tanımlı dosya adları da kaydedebilirsiniz. Her iki alana en fazla 15 karakter girilebilir.
- 3 **Submit** (Gönder)'yi tıklatın.

4 **Scan to FTP/Network Profile** (FTP'ye/Ağa Tarama Profili) sayfasındaki **Scan** (Tara)'i tıklayın. Artık web tarayıcısıyla aşağıdaki FTP'ye Tarama ayarlarını yapılandırabilir ve değiştirebilirsiniz:

- **Profile Name** (Profil Adı) (15 karaktere kadar)
- **Host Address** (Ana Bilgisayar Adresi) (FTP sunucusu adresi)
- **Username** (Kullanıcı adı)
- **Password** (Şifre)
- **Store Directory** (Dizini Kaydet)
- **File Name** (Dosya Adı)
- **Quality** (Kalite)
- **File Type** (Dosya Türü)
- **Glass Scan Size** (Cam Tarama Boyutu)
- **File Size** (Dosya Boyutu)
- **Remove Background Color** (Arka Plan Rengini Kaldır)
- **Passive Mode** (Edilgen Mod)
- **Port Number** (Bağlantı Noktası Numarası)

Passive Mode (Edilgen Mod) ögesini FTP sunucunuz ve ağ güvenlik duvarı yapılandırmanıza bağlı olarak **Off** (Kapalı) veya **On** (Açık) olarak belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, bu ayar **On** (Açık)'dur. FTP sunucusuna erişmek için kullanılan bağlantı noktası numarasını da değiştirebilirsiniz. Bu ayarın varsayılanı 21'dir. Çoğu durumda, bu iki ayar varsayılan olarak ayarlı kalabilir.

NOT

FTP sunucusu profilleri Web Tabanlı Yönetim ile yapılandırıldığında FTP'ye Tarama kullanılabilir.

5 **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.

Web tarayıcısını kullanarak Ağda Tarama yapılandırmasını değiştirme (Windows®)

Ağa Tarama belgeleri doğrudan yerel ağınızda veya İnternet'te bulunan CIFS ¹ sunucusundaki paylaşılan bir klasöre taramanızı sağlar: Ağda Tarama hakkında daha fazla bilgi için ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu

¹ Ortak İnternet Dosya Sistemi (CIFS), bilgisayar kullanıcılarının dosya ve yazıcıları Windows®da paylaştığı standart yöntemdir.

NOT

Ağda Tarama, Kerberos ve NTLMv2 Kimlik Doğrulamasını desteklemektedir.

SNTP protokolünü (ağ zaman sunucusu) yapılandırmanız veya kimlik doğrulama için tarihi, saati ve saat dilimini kumanda panelinde düzgün ayarlamanız gerekir. (SNTP'yi ayarlama hakkında bilgi için, bkz. *SNTP sunucusuyla eşitle'yi kullanarak yapılandırma* ►► sayfa 62. Tarih, saat ve saat dilimini ayarlama hakkında bilgi için: ►►Hızlı Kurulum Kılavuzu.)

- 1 Makinenin web sayfasında **Scan** (Tara)'nı ve ardından **Scan to FTP/Network** (FTP'ye/Ağa Tara)'ı tıklatın.
- 2 Ağda Tarama ayarları için kullanmak istediğiniz profil numaralarında (1 - 10) **Network** (Ağ) ögesini seçebilirsiniz.
Create a User Defined File Name (Kullanıcı Tanımlı bir Dosya Adı Oluştur)'daki yedi önceden ayarlanmış dosya adının yanı sıra Ağda Tarama Profili oluşturmak için kullanılabilen iki adet kullanıcı tanımlı dosya adları da kaydedebilirsiniz. Her iki alana en fazla 15 karakter girilebilir.
- 3 **Submit** (Gönder)'yi tıklatın.

4 **Scan to FTP/Network Profile** (FTP'ye/Ağa Tarama Profili) sayfasındaki **Scan** (Tara)'i tıklatın. Web tarayıcısıyla aşağıdaki Ağda Tarama ayarlarını yapılandırabilir ve değiştirebilirsiniz artık:

- **Profile Name** (Profil Adı) (15 karaktere kadar)
- **Host Address** (Ana Bilgisayar Adresi)
- **Store Directory** (Dizini Kaydet)
- **File Name** (Dosya Adı)
- **Quality** (Kalite)
- **File Type** (Dosya Türü)
- **Glass Scan Size** (Cam Tarama Boyutu)
- **File Size** (Dosya Boyutu)
- **Remove Background Color** (Arka Plan Rengini Kaldır)
- **Use PIN for Authentication** (Kimlik doğrulama için PIN kullanın)
- **PIN Code** (PIN Kodu)
- **Auth. Method** (Kimlik Doğrulama Yöntemi)
- **Username** (Kullanıcı adı)
- **Password** (Şifre)
- **Kerberos Server Address** (Kerberos Sunucusu Adresi)

NOT

Ağ sunucusu profilleri Web Tabanlı Yönetim ile yapılandırıldığında Ağa Tarama kullanılabilir.


5 **Submit** (Gönder)'yi tıklatın.

İnternet faksı (MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW: indirilerek kullanılabilir)

İnternet faksına genel bakış

İnternet faksı (IFAX), İnternet'i aktarma mekanizması olarak kullanarak faks belgelerini göndermenizi ve almanızı sağlar. Dokümanlar E-posta iletileri içinde ekli TIFF-F dosyaları olarak gönderilir. Yani, bilgisayarda TIFF-F dosyaları oluşturup görüntüleyebilen bir uygulanma bulunduğu takdirde bilgisayarlar da dokümanları alıp gönderebilir; istediğiniz TIFF-F görüntüleme uygulamasını kullanabilirsiniz. Makine yoluyla gönderilen tüm dokümanlar otomatik olarak bir TIFF-F biçimine dönüştürülecektir. Makinenizden iletiler göndermek veya almak istiyorsanız, bilgisayarınızdaki posta uygulamasının MIME biçimini destekliyor olması gerekir.

Bu işlevi kullanmak için, lütfen gerekli aygıt yazılımını <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'da modeliniz için "İndirmeler" sayfasından indirin.

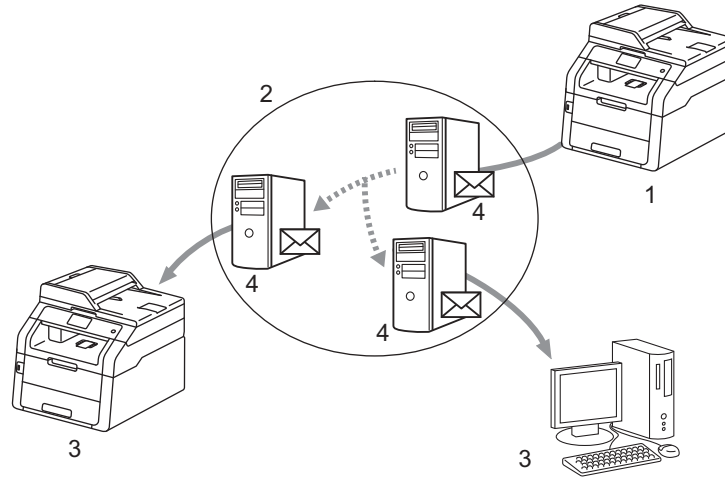

- 1 Gönderici
- 2 İnternet
- 3 Alıcı
- 4 E-posta sunucusu

NOT


İnternet Faksı yalnızca Siyah Beyaz kullanılabilir.

■ Alınan E-posta ve faks iletilerini iletme

Alınan E-posta veya standart faks iletilerini başka bir E-posta adresi veya faks makinesine iletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Alınan E-posta ve faks iletilerini iletme* >> sayfa 78.

■ Yayın geçişi

Belgeyi uzun mesafeden (yurt dışından) yazdırmak istiyorsanız, “yayın geçişi” işlevi iletişimi ücretsiz kaydetmenizi sağlar. Bu işlev, Brother makinesinin belgeyi İnternet üzerinden almasını sağlar ve ardından geleneksel telefon hatlarından başka faks makinelerine geçirir. Daha fazla bilgi için, bkz. *Aktarma yayını* >> sayfa 78.

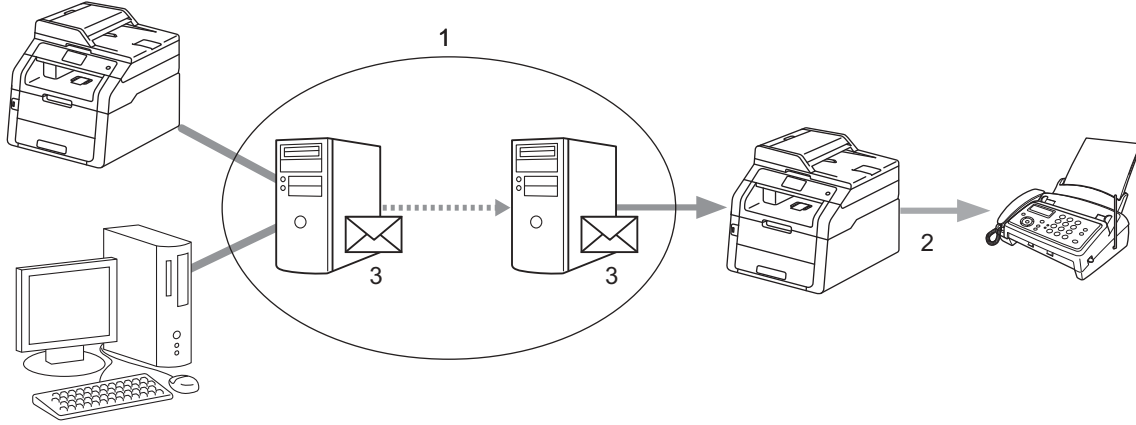

- 1 İnternet
- 2 Telefon hattı
- 3 E-posta sunucusu

İnternet faksıyla ilgili önemli bilgiler

LAN sistemindeki İnternet faksı iletişimi temel olarak E-posta ile iletişimle aynıdır, ancak faks iletişiminden farklı standart telefon hatlarını kullanmasıdır. İnternet faksı kullanmayla ilgili önemli bilgiler aşağıdadır:

- Alıcı konumu, LAN sistemi yapısı ve devrenin ne kadar meşgul olduğu (İnternet gibi) gibi faktörler sistemin daha uzun süre çalışmasına neden olabilir. (normalde 20 sn - 30 sn.)
- İnternette aktarım durumunda, düşük güvenlik seviyesinden dolayı gizli belgeleri göndermek için standart telefon hatlarını kullanmanızı öneririz.
- Alıcının posta sistemi MIME biçimiyle uyumlu değilse, belgeyi alıcıya gönderemezsiniz. Alıcının sunucusuna bağlı olarak, hata postasının geri gönderilmediği bazı durumlar olabilir.
- Belgenin görüntü verileri boyutu çok büyükse, başarısız gönderme olasılığı olabilir.
- Aldığınız İnternet postasının yazı tipi veya karakter boyutunu değiştiremezsiniz.

İnternet faksı nasıl çalışır

İnternet faksını kullanmadan önce Brother makinenizi ağınızla ve posta sunucunuzla iletişim kurması için yapılandırmanız gerekir. Bu öğeleri kontrol paneli, Web Tabanlı Yönetim, Uzaktan kurulum veya BRAdmin Professional 3 ile yapılandırabilirsiniz. Makinenizde aşağıdaki öğelerin yapılandırılmış olduğundan emin olmalısınız:

- IP adresi (zaten ağınızdaki bir makineyi kullanıyorsanız, makinenin IP adresi düzgün yapılandırılmıştır.)
- E-posta adresi
- SMTP, POP3 sunucu adresi/bağlantı noktası/Kimlik Doğrulama yöntemi/Şifreleme Yöntemi/Sunucu Sertifikası Doğrulaması
- Posta kutusu adı ve şifre

Bu öğelerden herhangi birinden emin değilseniz, lütfen sistem yöneticinize başvurun.

İnternet faksı gönderme

İnternet faksı göndermeden önce

İnternet faksı göndermek için, şu öğeleri kumanda paneli, Web Tabanlı Yönetim veya Uzaktan Kurulum ile yapılandırabilirsiniz.

- Gönderici Konusu (gerekirse)
- Boyut Sınırı (gerekirse)
- Bildirim (gerekirse) (Daha fazla bilgi için, bkz. *TX Doğrulama Postası* ►► sayfa 82.)

İnternet faksı nasıl gönderilir

İnternet faksı gönderme normal faks göndermeyle aynıdır (daha fazla bilgi için: ►►Basit Kullanım Kılavuzu: *Faks Gönderme*). Hedef İnternet faksı makinelerinin adreslerini Hızlı Arama konumlarında zaten programladıysanız, İnternet faksını belgeyi makineye yükleyerek gönderebilirsiniz. Çözünürlüğü değiştirmek istiyorsanız, tercih edilen çözünürlüğü ayarlamak için FAKS menüsünden Fax Çözünür . ögesini seçin, bir Hızlı Aramayı seçin, (İnternet faksı için S . ince desteklenmez).

NOT

- İnternet faksı adresini elle girmek istiyorsanız, belgeyi makineye yükleyin ve aşağıdakilerden birini yapın.
 -  ögesine basın ve sonra numaraları, karakterleri veya özel karakterleri seçmek için  ögesine basın. Adresi girin ve sonra Faks Başlatma ögesine basın.
- İnternet faks adresini manüel girmek için daha fazla bilgi için: ►►Basit Kullanım Kılavuzu.
- E-posta adresi bilgilerini Web Tabanlı Yönetim veya Uzaktan Kurulum ile de kaydedebilirsiniz.

Belge tarandıktan sonra, SMTP sunucusu üzerinden otomatik olarak alıcı İnternet faksı makinesine gönderilir. Tarama sırasında  tuşuna basarak gönderme işlemi iptal edebilirsiniz. Gönderme bittikten sonra, makine bekleme moduna geri döner.

NOT

Bazı E-posta sunucuları büyük E-posta belgeleri göndermenize izin vermez (sistem yöneticisi genellikle en fazla E-posta boyutuyla ilgili bir sınır belirler). Bu işlev etkinken, boyut olarak 1 Mbayt üzerinde E-posta belgelerini göndermeye çalışırken makine Hafıza dolu iletisini gösterir. Belge gönderilmez ve bir hata raporu yazdırılır. Gönderdiğiniz belge posta sunucusu tarafından kabul edilecek küçük belgelere ayrılmalıdır. (Bilgi olarak, ITU-Test Çizelgesi #1 test çizelgesine göre 42 sayfalık bir belge yaklaşık 1 Mbayt boyutundadır.)

E-posta veya İnternet faksı alma

İnternet faksı almadan önce

İnternet faksı almak için, şu öğeleri kumanda paneli, Web Tabanlı Yönetim veya Uzaktan Kurulum ile yapılandırmanız gerekir:

- Otomatik Yoklama (gerekirse)
- Yoklama Sıklığı (gerekirse)
- Başlık (gerekirse)
- Hatalı Postayı Sil (gerekirse)
- Bildirim (gerekirse) (Daha fazla bilgi için, bkz. *TX Doğrulama Postası* ►► sayfa 82.)

İnternet faksı nasıl alınır

E-posta iletilerini alabilmenin 2 yolu vardır:

- Düzenli aralıklarla POP3 alma
- POP3 alma (manüel başlatma)

POP3 alma kullanıldığında makine verileri almak için E-posta sunucusunu yoklamalıdır. Bu yoklama belirlenen aralıklarda olabilir (örneğin, makineyi E-posta sunucusunu 10 dakika aralıklarla yoklayacak biçimde yapılandırabilirsiniz) veya , Tüm Ayar lar, Ağ, E-posta/IFAKS ve sonra Manuel POP3 Alma ögesine basarak sunucuyu manüel  yoklayabilirsiniz.

Makineniz E-posta verilerini almaya başlarsa, Dokunmatik ekranda bu etkinlik yansıtılır. Örneğin, Dokunmatik ekranda Alınıyor ardından XX/XX E-posta(lar) görürsünüz. E-posta verileri için E-posta sunucusunu manüel yoklamak için , Tüm Ayar lar, Ağ, E-posta/IFAKS ve sonra Manuel POP3 Alma ögesine basarsanız ve yazdırılmayı bekleyen bir posta belgesi yoksa makine Dokunmatik ekranda iki saniye kadar Posta Yok ögesini görüntüler.

NOT

- Veriler alınırken makinede kağıt biterse, alınan veriler makinenin belleğinde tutulur. Bu veriler makineye yeniden kağıt yerleştirildikten sonra otomatik olarak yazdırılır.
- Alınan posta düz metin biçiminde değil veya eklenmiş dosya TIFF-F biçiminde değilse, şu hata mesajı yazdırılır: **“EKTEKİ DOSYA FORMATI DESTEKLENMEMEKTEDİR. DOSYA ADI:XXXXXX.doc”** Alınan posta çok büyükse, şu hata mesajı yazdırılır: **“E-POSTA DOSYASI ÇOK BÜYÜK.”**. POP Alma Hata Postasını Sil AÇIK ise (varsayılan), hata postası E-posta sunucusundan otomatik olarak silinir.

İnternet faksı bilgisayara alma

Bilgisayar İnternet faksı belgesini aldığı anda, belge bilgisayara İnternet faksından belge aldığını bildiren bir posta mesajına eklenir. Bu, alınan posta mesajının konu alanında bildirilir.

NOT

Belgeyi göndermek istediğiniz bilgisayarda Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2012, Windows Vista®, Windows® 7 veya Windows® 8 çalışmıyorsa, lütfen bilgisayarın sahibine TIFF-F dosyalarını görüntüleyebilen bir yazılım yüklemesi gerektiğini bildirin.

Ek İnternet Faksı seçenekleri

Alınan E-posta ve faks iletilerini iletme

Alınan E-posta veya standart faks iletilerini başka bir E-posta adresi veya faks makinesine iletebilirsiniz. Alınan iletiler bir bilgisayara veya İnternet faksına E-posta ile iletebilir. Ayrıca, başka bir makineye standart telefon hatlarıyla da iletebilirler.

Ayar, web tarayıcısı kullanılarak veya makinenin kontrol panelinden etkinleştirilebilir. Makine destekliyse faks iletme yapılandırma adımları Gelişmiş Kullanım Kılavuzu içinde bulunabilir.

Aktarma yayını

Bu işlev, Brother makinesinin belgeyi internet üzerinden almasını sağlar ve ardından geleneksel telefon hatlarından başka faks makinelerine geçirir.

Yayını geçirmeden önce

Yayını geçirmek için, şu öğeleri kumanda paneli, Web Tabanlı Yönetim veya Uzaktan Kurulum ile yapılandırmanız gerekir:

■ Yayın Geçişi

Yayın geçişini etkinleştirmelisiniz.


■ Etki Alanı Geçişi

Belgeyi geleneksel faks makinesine yayınlayacak makinede makinenizin etki alanı adını yapılandırmalısınız. Makinenizi yayın geçiş aygıtı olarak kullanmak isterseniz, makinede güvendiğiniz etki alanı adını, başka bir deyişle, adın“@” işaretinden sonraki kısmını belirtmelisiniz. Güvenilir etki alanındaki herhangi bir kullanıcı yayın geçişi gönderebileceğinden güvenilir etki alanını seçerken dikkatli olun.

10 etki alanı adına kadar kayıt yapabilirsiniz.

■ Geçiş Raporu

Makineden yayın geçişi

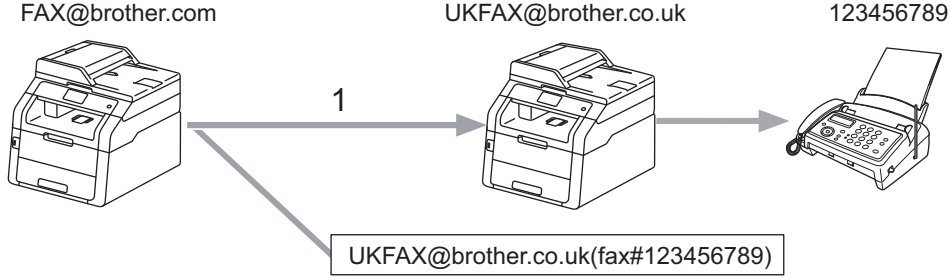

1 İnternet

Bu örnekte, makineniz FAX@brother.com E-posta adresine sahiptir, bu makineden İngiltere'deki UKFAX@brother.co.uk E-posta adresine sahip başka bir makineye belge göndermek istiyorsunuz, bu makine geleneksel telefon hattını kullanarak belgeyi standart faks makinesine iletir. E-posta adresiniz FAX@brother.com ise, belgeyi geleneksel faks makinesine yayınlayacak olan İngiltere'deki makinede brother.com güvenilir etki alanı adını yapılandırmanız. Etki alanı adı bilgilerini girmezseniz, ortadaki makine (belgeyi yayınlayacak makine) @brother.com etki alanındaki makineden aldığı İnternet işlerine güvenmeyecektir.

Güvenilir etki alanı ayarlandıktan sonra, belgeyi alacak faksın telefon numarasının ardından belgeyi iletecek makinenin E-posta adresini girerek [örneğin, UKFAX@brother.co.uk] belgeyi makinenizden [örneğin, FAX@brother.com] gönderebilirsiniz. Aşağıda E-posta adresi ve telefon numarası girmeye ilgili bir örnek vardır.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

E-posta adresi

Faks Numarası


"fax#" sözcüğünde parantez içinde telefon numarası bulunmalıdır.

Birden çok telefon numarasına gönderme:

Belgenin birden fazla standart faks makinesine geçirilmesini istiyorsanız, adres aşağıdaki yöntemle girilebilir:

- 1 Faks'a basın.
- 2 Belgenizi yükleyin.
- 3 Seçenekler'a basın.
- 4 Yukarı veya aşağı kaydırın veya Yayın öğesini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Yayın'a basın.
- 5 Numara Ekle'a basın.
- 6 E-posta adreslerini yayına şu yollarla ekleyebilirsiniz:
 - Numara Ekle öğesine basın ve  öğesine basın, E-posta adresini girin ve OK öğesine basın.
 - Adres defterinden ekle'a basın.
Yayına eklemek istediğiniz E-posta adresi onay kutularına basın.
İstediğiniz tüm E-posta adreslerini işaretledikten sonra, OK öğesine basın.
 - Adres defterinde ara'a basın.
Adı girin ve OK öğesine basın.
Arama sonuçları görüntülenir. Ada basın ve sonra yayına eklemek istediğiniz E-posta adresine basın.
- 7 6. adımı tekrarlayarak tüm E-posta adreslerini girdikten sonra, OK öğesine basın.
- 8 Faks Başlatma'a basın.

Bilgisayardan yayın geçişi

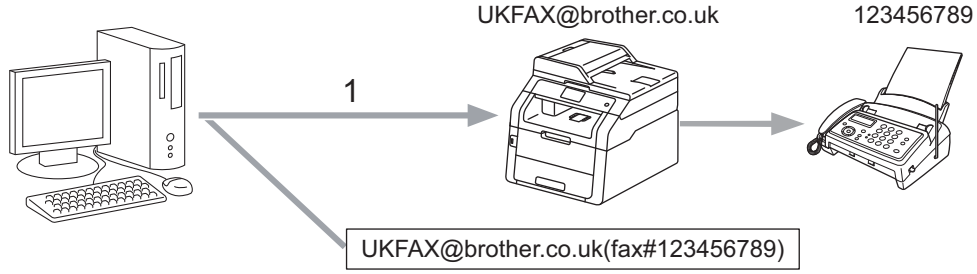

1 İnternet

Ayrıca, bilgisayarınızdan da E-posta gönderebilir ve geleneksel faks makinesine geçirebilirsiniz. Geçirilen E-postayı alacak geleneksel faks makinesinin telefon numarasını girme yöntemi kullandığınız posta uygulamasına bağlı olarak değişir. Aşağıda bazı farklı posta uygulamaları örnekleri vardır:

Bazı E-posta uygulamaları birden çok telefon numarasına göndermeyi desteklememektedir. E-posta uygulamanız birden çok telefon numarasını desteklemiyorsa, aynı anda yalnızca bir faks makinesine geçirebilirsiniz.

Makineden gönderildiğinde kullanılan aynı yöntemle geçiş makinesi adresi ve faks telefon numarasını “KİME” kutusuna girin.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

NOT

Microsoft® Outlook® 97 veya daha üstü için, adres bilgileri adres defterine aşağıdaki gibi girilmelidir:

Adı: fax#123456789

E-posta adresi: UKFAX@brother.co.uk

TX Doğrulama Postası

Gönderim Onayı Postası iki ayrı işlevi desteklemektedir. Gönderme Doğrulama Postası alan istasyondan İnternet Faksı veya E-postanın alınıp işlem yapıldığı bildirimi isteyebilirsiniz. Alma Doğrulama Postası alan istasyona İnternet Faksı veya E-postayı başarıyla alıp işlem yaptıktan sonra varsayılan bir rapor göndermenizi sağlar.

Bu özelliği kullanmak için Bildiri ve Posta RX Kur seçeneklerindeki Posta TX Kur seçeneğini ayarlamalısınız.

Posta TX Kurulumu

Bildiri seçeneğindeki Posta TX Kur seçeneğini Açık ya da Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Açık olarak ayarlandığında görüntü verileriyle ek bir bilgi alanı gönderilir. Bu alanın adı “MDN”dir.

MDN (Mesaj Değerlendirme Bildirimi):

Bu alan, SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) aktarma sistemi yoluyla teslim ettikten sonra İnternet Faks/E-posta mesajının durumunu ister. Mesaj alıcıya eriştiğinde, makine veya kullanıcı alınan İnternet Faksını veya E-postayı okuduğunda veya yazdırıldığında bu veriler kullanılır. Örneğin, mesaj okuma için açıldıysa veya yazdırıldıysa, alıcı orijinal gönderme makinesine veya kullanıcıya geri bir bildirim gönderir.

Alıcı, bildirim raporunu gönderebilmek için MDN alanı desteğine sahip olmalıdır, aksi takdirde istek yok sayılır.

Posta RX Kurulumu

Bu seçenek için Açık, MDN veya Kapalı olmak üzere üç olası ayar vardır.

Bildirim Alma “Açık”

“Açık” olarak ayarlandığında mesajın başarıyla alınıp işlem yapıldığını belirtmek için gönderene sabit bir mesaj gönderilir. Bu sabit iletiler gönderenden istenen işleme bağlıdır.

Rapor iletilerinin içeriği:

BAPARILI: Kimden alınydý <posta adresi>

Bildirim Alma “MDN”

“MDN” olarak ayarlandığında, başlangıç istasyonu istek doğrulamasına “MDN” alanını gönderirse gönderene yukarıda açıklanan rapor gönderilir.

Bildirim Alma “Kapalı”

Kapalı, tüm bildirim alma formlarını Kapalı olarak ayarlar, isteğe bakılmaksızın gönderene mesaj gönderilmez.

NOT

TX doğrulaması postasını düzgün almak için, aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gerekir.

- Gönderici
 - Posta TX Kurulumu'nda Bildirim'i açık olarak değiştirin.
 - Posta RX Kurulumu'nda Başlık'ı Tümü veya Konu+Kimden+Kime olarak değiştirin.
- Alıcı
 - Posta RX Kurulumu'nda Bildirim'i açık olarak değiştirin.

Hata postası

İnternet faksı gönderirken posta teslim hatası olursa, posta sunucusu makineye bir hata mesajı gönderir ve hata mesajı yazdırılır. Posta alırken bir hata olursa, hata mesajı yazdırılır (Örnek: "Makineye gönderilen mesaj TIFF-F biçiminde değildi.").

Hata postasını düzgün almak için Posta RX Kurulumu Başlık'ı Tümü veya Konu+Kimden+Kime olarak ayarlamanız gerekir.

Genel Bakış

Günümüz dünyasında ağınız ve üzerinde dolaşan verileriniz için birçok güvenlik tehdidi vardır. Brother makinemiz günümüzde kullanılan bazı en son ağ güvenliği ve şifreleme protokollerini kullanmaktadır. Bu ağ özellikleri, verilerinizi korumaya ve makinemize yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olmak için genel ağ güvenlik planınızla birlikte kullanılabilir. Bu bölümde bunların nasıl yapılandırıldığı açıklanmaktadır.

Aşağıdaki güvenlik özelliklerini yapılandırabilirsiniz:

- SSL/TLS kullanarak ağ makinemizi güvenli bir şekilde yönetme (Bkz. *SSL/TLS kullanarak ağ makinemizi güvenli bir şekilde yönetme* >> sayfa 97.)
- SNMPv3 protokolünü kullanarak ağ makinemizi güvenli bir şekilde yönetme (Bkz. *Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) kullanarak Güvenli Yönetim* >> sayfa 97 veya *BRAdmin Professional 3 (Windows®) ile Güvenli Yönetim* >> sayfa 99.)
- BRAdmin Professional 3 (Windows®) ile Güvenli Yönetim (Bkz. *BRAdmin Professional 3 (Windows®) ile Güvenli Yönetim* >> sayfa 99.)
- SSL/TLS kullanarak dokümanları güvenli bir şekilde yazdırma (Bkz. *SSL/TLS kullanarak dokümanları güvenli bir şekilde yazdırma* >> sayfa 100.)
- E-postayı güvenli bir şekilde Gönderme ve Alma (Bkz. *Bir E-postayı güvenli bir şekilde gönderme veya alma* >> sayfa 101.)
- IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını kullanma (Bkz. *IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını kullanma* >> sayfa 104.)
- Güvenli yönetim için sertifika (Bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* >> sayfa 85.)
- Birden fazla sertifikayı yönetme (Bkz. *Birden fazla sertifikayı yönetme* >> sayfa 96.)

NOT

Telnet, FTP ve TFTP protokollerini devre dışı bırakmanızı öneririz. Bu protokolleri kullanarak makineye erişme güvenli değildir. (Protokol ayarlarını yapılandırma hakkında, bkz. *Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma* >> sayfa 56.) FTP'yi devre dışı bırakırsanız, FTP'ye Tarama işlevi devre dışı bırakılır.

Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma

Brother makineniz güvenli yönetime izin veren birden fazla güvenlik sertifikasının kullanımını, kimlik doğrulamayı ve makineyle iletişim kurmayı destekler. Aşağıdaki güvenlik sertifikası özellikleri makineyle kullanılabilir.

- SSL/TLS iletişimi
- IEEE 802.1x kimlik doğrulaması
- SMTP/POP3 için SSL iletişimi

Brother makinesi aşağıdaki sertifikaları destekler.

- Önceden yüklenmiş sertifika

Makinenizde önceden yüklenmiş kendi kendine imzalanan bir sertifika vardır.

Bu sertifikayı kullanarak, sertifika oluşturmadan veya yüklemekten SSL/TLS iletişimini kolaylıkla kullanabilirsiniz.

NOT

Önceden yüklenen kendi kendine imzalanan sertifika iletişiminizi dolandırılmaya karşı koruyamaz. Daha iyi güvenlik için güvenilir bir kuruluşun verdiği bir sertifikayı kullanmanızı öneririz.

- Kendi kendine imzalanan sertifika

Bu baskı sunucusu kendi sertifikasını yayınlar. Bu sertifikayı kullanarak, CA'dan sertifika sahibi olmadan SSL/TLS iletişimini kolaylıkla kullanabilirsiniz. (Bkz. *Sertifika oluşturma ve yükleme* ►► sayfa 87.)

- Bir CA'dan sertifika

CA'dan gelen bir sertifikayı yüklemek için iki yöntem vardır. Bir CA'dan zaten bir sertifikanız varsa veya harici güvenilir bir CA'dan bir sertifika kullanmak istiyorsanız:

- Bu baskı sunucusundan CSR (Sertifika İmza İsteği) kullanıldığında. (Bkz. *Bir CSR oluşturma* ►► sayfa 88.)
- Sertifika ve özel anahtar alındığında. (Bkz. *Sertifika ve özel anahtar alma ve verme* ►► sayfa 95.)

- CA sertifikası

CA'nın (Sertifika Yetkilisi) kendisini tanımlayan ve kendi özel anahtarı olan bir CA sertifikası kullanıyorsanız, yapılandırmadan önce CA'dan bir CA sertifikası almanız gerekir. (Bkz. *Bir CA sertifikası alın ve verin* ►► sayfa 96.)

NOT

- SSL/TLS iletişimini kullanacaksanız, önce sistem yöneticinize başvurun.
- Baskı sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına geri sıfırladığınızda, yüklediğiniz sertifika ve özel anahtar silinir. Baskı sunucunuzu sıfırladıktan sonra aynı sertifika ve özel anahtar tutmak isterseniz, sıfırlamadan önce dışa verin ve yeniden yükleyin. (Bkz. *Kendi kendine imzalanan sertifika, CA tarafından verilen sertifika ve özel anahtar nasıl verilir* ►► sayfa 95.)

Web Tabanlı Yönetim ile sertifika yapılandırma

Bu özellik yalnızca Web Tabanlı Yönetim ile yapılandırılabilir. Web Tabanlı Yönetim ile sertifika yapılandırma sayfasına erişmek için şu adımları uygulayın.

- 1 Web tarayıcınızı başlatın.
- 2 Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenin IP adresi/” yazın (burada “makinenin IP adresi”, makinenin IP adresi veya baskı sunucusunun adıdır).
■ Örnek: http://192.168.1.2/
- 3 Varsayılan olarak şifre gerekmez. Önceden bir şifre ayarladıysanız, girin ve ➡ ögesine basın.
- 4 **Network** (Ağ)'yi tıklayın.
- 5 **Security** (Güvenlik)'yi tıklayın.
- 6 **Certificate** (Sertifika)'yi tıklayın.
- 7 Sertifika ayarlarını aşağıdaki ekrandan yapılandırabilirsiniz.

Certificate



Certificate List


Certificate Name	Issuer	Validity Period(*:Expired)
Create Self-Signed Certificate>>		
Create CSR>>		
Install Certificate		
Import Certificate and Private Key>>		

NOT

- Gri veya bağlantısız işlevler kullanılamaz.
- Yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, Web Tabanlı Yönetimdeki Yardım metnine bakın.

Sertifika oluşturma ve yükleme

Bir sertifika oluşturmak ve yüklemek için adım adım grafik

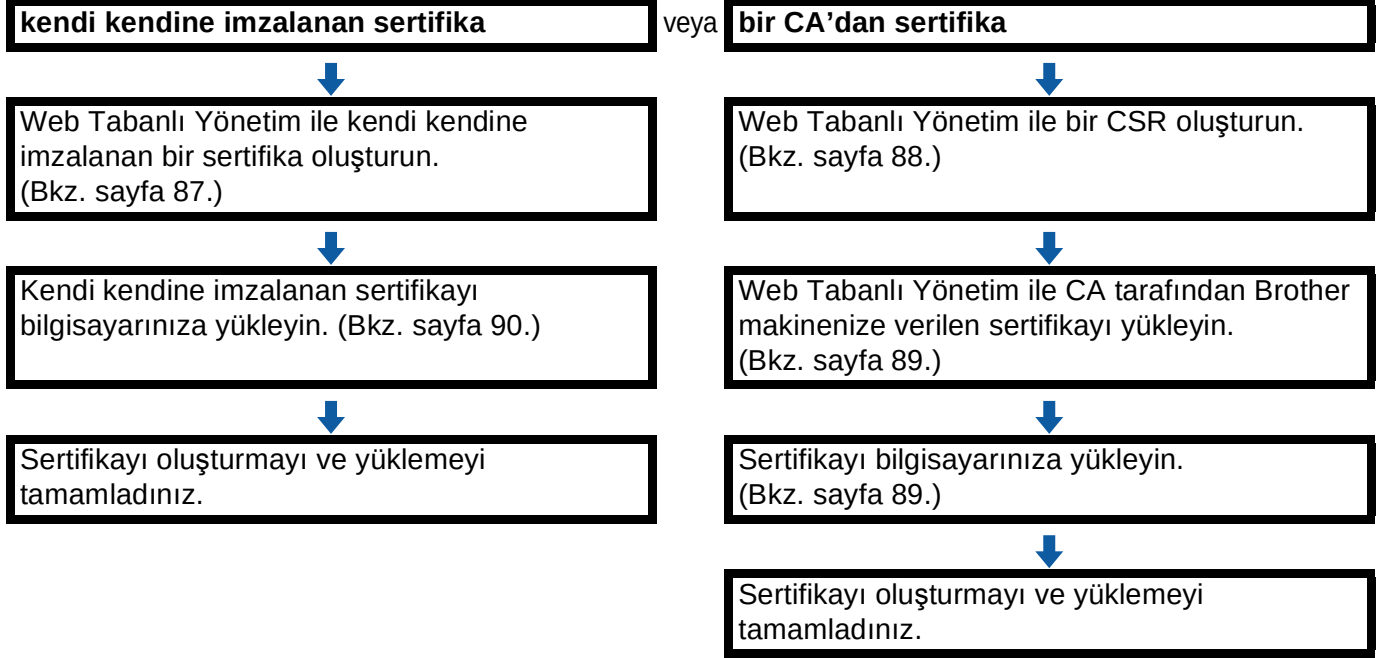

7

Kendi kendine imzalanan sertifika oluşturma ve yükleme

- 1 **Create Self-Signed Certificate** (Kendi Kendine İmzalanan Sertifika Oluştur) sayfasındaki **Certificate** (Sertifika)'i tıklayın.
- 2 Bir **Common Name** (Ortak Ad) ve bir **Valid Date** (Geçerli Tarih) girin.

NOT

- **Common Name** (Ortak Ad) uzunluğu 64 karakterden kısa olmalıdır. Bu makineye SSL/TLS iletişimi yoluyla erişirken kullanmak için IP adresi, düğüm adı veya etki alanı gibi bir tanımlayıcı girin. Varsayılan olarak düğüm adı gösterilir.
 - IPPS veya HTTPS protokolü kullanıyorsanız bir uyarı görünür ve URL'ye farklı bir ad ve kendi kendine imzalanan sertifika için kullanılmış olan **Common Name** (Ortak Ad) girin.
- 3 Açılır listeden **Public Key Algorithm** (Ortak Anahtar Algoritması) ve **Digest Algorithm** (Özet Algoritma) ayarlarını seçebilirsiniz. Varsayılan ayarlar **Public Key Algorithm** (Ortak Anahtar Algoritması) için **RSA(2048bit)** ve **Digest Algorithm** (Özet Algoritma) için **SHA256**.
 - 4 **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.

- 5 Kendi kendine imzalanan sertifika oluşturuldu ve makinenizin belleğine başarılı bir şekilde kaydedildi. SSL/TLS iletişimini kullanmak için bilgisayarınıza kendi kendine imzalanan sertifikanın da yüklenmesi gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. *Kendi kendine imzalanan sertifikayı bilgisayarınıza yükleme* >> sayfa 90.

Bir CSR oluşturma

- 1 **Create CSR** (CSR Oluştur) sayfasındaki **Certificate** (Sertifika)'i tıklatın.
- 2 **Common Name** (Ortak Ad) ve **Organization** (Kuruluş) gibi bilgilerinizi girin.

NOT

- CSR'ı oluşturmadan önce CA'dan gelen Kök Sertifikası'nı bilgisayarınıza yüklemenizi öneririz.
- **Common Name** (Ortak Ad) uzunluğu 64 karakterden kısa olmalıdır. Bu yazıcıya SSL/TLS iletişimi yoluyla erişirken kullanmak için IP adresi, düğüm adı veya etki alanı gibi bir tanımlayıcı girin. Varsayılan olarak düğüm adı gösterilir. **Common Name** (Ortak Ad) gereklidir.
- URL'ye sertifika için kullanılan Ortak Ad'dan farklı bir ad girerseniz bir uyarı görünür.
- **Organization** (Kuruluş), **Organization Unit** (Kuruluş Birimi), **City/Locality** (Şehir/Yerleşim Yeri) ve **State/Province** (İl) uzunluğu 64 karakterden az olmalıdır.
- **Country/Region** (Ülke/Bölge) iki karakterde oluşan ISO 3166 ülke kodu olmalıdır.
- X.509v3 sertifikası uzantısını yapılandırıyorsanız, **Configure extended partition** (Genişletilmiş bölümü yapılandır) onay kutusunu seçin ve sonra **Auto (Register IPv4)** (Otomatik (IPv4 Kaydı)) veya **Manual** (Manüel) ögesini seçin.

- 3 Açılır listeden **Public Key Algorithm** (Ortak Anahtar Algoritması) ve **Digest Algorithm** (Özet Algoritma) ayarlarını seçebilirsiniz. Varsayılan ayarlar **Public Key Algorithm** (Ortak Anahtar Algoritması) için **RSA(2048bit)** ve **Digest Algorithm** (Özet Algoritma) için **SHA256**.
- 4 **Submit** (Gönder)'yi tıklatın.
- 5 CSR içeriği görüldüğünde, CSR dosyasını bilgisayarınıza kaydetmek için **Save** (Kaydet)'i tıklatın.
- 6 CSR oluşturulmuştur.

NOT

- CSR'ı CA'ya gönderme yöntemiyle ilgili CA ilkenizi uygulayın.
- Windows Server® 2003/2008/2012'nin Kuruluş kök sertifika yetkilisini kullanıyorsanız, güvenli yönetim için İstemci Sertifikası oluştururken sertifika şablonu için **Web Sunucusu** ögesini kullanmanızı öneririz. EAP-TLS kimlik doğrulamasıyla bir IEEE 802.1x ortamı için bir İstemci Sertifikası oluşturuyorsanız sertifika şablonu için **User** ögesini kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, modelinizin üst sayfasından <http://solutions.brother.com/> adresindeki SSL iletişimi sayfasına bakın.

Sertifikayı makinenize yükleme

CA'dan sertifikayı aldığınızda, baskı sunucusuna yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

NOT

Yalnızca makinenin CSR'ı ile yayınlanan sertifika yüklenebilir. Başka bir CSR oluşturmak istediğinizde, sertifikanın başka bir CSR oluşturmadan önce yüklendiğinden emin olun. Sertifikayı makineye yükledikten sonra başka bir CSR oluşturun; Aksi takdirde, yüklemeyi önce yaptığınız CSR geçersiz olacaktır.

- 1 **Install Certificate** (Sertifika Yükle) sayfasındaki **Certificate** (Sertifika)'i tıklayın.
- 2 CA tarafından yayınlanan sertifika dosyasını belirtin ve ardından **Submit** (Gönder)'i tıklayın.
- 3 Artık sertifika oluşturuldu ve makinenizin belleğine başarılı bir şekilde kaydedildi. SSL/TLS iletişimini kullanmak için bilgisayarınıza CA'dan gelen Kök Sertifikasının yüklenmesi gerekir. Yüklemeyle ilgili ağ yöneticinize başvurun.

Sertifika seçme

Sertifikayı yükledikten sonra, kullanmak istediğiniz sertifikayı seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 **Network** (Ağ)'yi tıklayın.
- 2 **Protocol** (Protokol)'yi tıklayın.
- 3 **HTTP Server Settings** (HTTP Sunucusu Ayarları) ögesini tıklayın ve sonra **Select the Certificate** (Sertifikayı Seçin) açılır listesinden sertifikayı seçin.

HTTP Server Settings

If secure communication is required we recommend using SSL. (The recommended security settings will be set after the certificate is selected.)

Select the Certificate Preset

(You can select or release the following protocols for the SSL certificate to work with.)

Web Based Management

- ☒ HTTPS(Port 443)
- ☒ HTTP(Port 80)

IPP

- ☒ HTTPS(Port 443)
- ☒ HTTP
- ☒ Port 80
- ☒ Port 631

Web Services

- ☒ HTTP

Certificate

Cancel Submit

Kendi kendine imzalanan sertifikayı bilgisayarınıza yükleme

NOT

- Aşağıdaki adımlar Windows® Internet Explorer® içindir. Başka bir web tarayıcısı kullanıyorsanız, web tarayıcısının kendi yardım metnini kullanın.
- Kendi kendine imzalanan sertifikayı yüklemek için yönetici haklarınızın olması gerekir.

Yönetici haklarına sahip Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 ve Windows Server® 2012 kullanıcıları için

1 (Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008)

 düğmesini ve **Tüm Programlar** ögesini tıklayın.


(Windows® 8)

Görev çubuğundaki  (**Internet Explorer**) simgesini sağ tıklayın.

(Windows Server® 2012)

 ögesini tıklayın (**Internet Explorer**) ve sonra görev çubuğunda görünen  (**Internet Explorer**) simgesini sağ tıklayın.


2 **Internet Explorer** ögesini sağ tıklayın ve sonra **Yönetici olarak çalıştır** ögesini tıklayın.

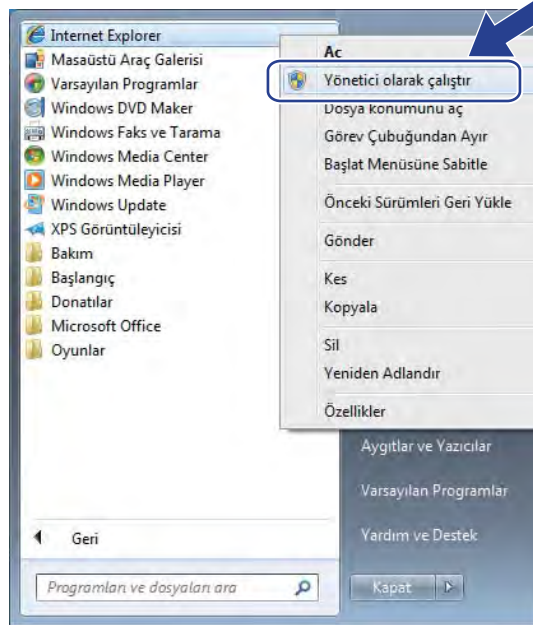


NOT

Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı görünürse,
(Windows Vista®) **Devam Et (İzin Ver)** ögesini tıklayın.
(Windows® 7/Windows® 8) **Evet** ögesini tıklayın.

- 3 Makinenize erişmek için tarayıcınıza “https://makinenin IP adresi/” yazın (burada “makinenin IP adresi”, makinenin IP adresi veya sertifika için atanan düğüm adıdır). Daha sonra **Bu web sitesine devam et (önerilmez).**’i tıklatın.

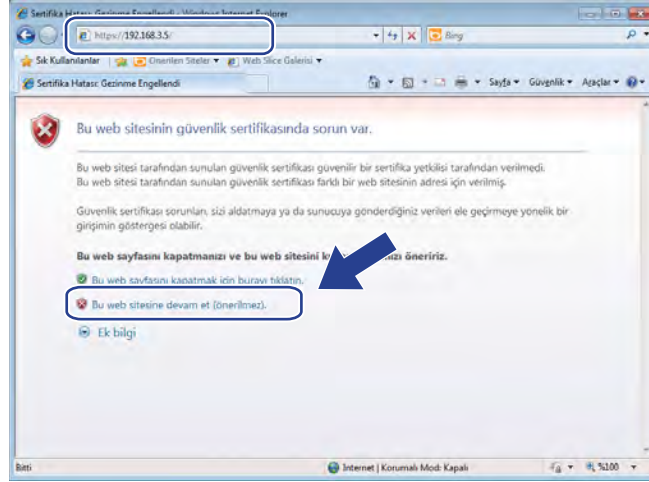

- 4 **Sertifika Hatası**’nı tıklatın ve ardından **Sertifikaları görüntüle**’yi tıklatın. Yönergeler devamı için, *Windows® XP ve Windows Server® 2003 kullanıcıları için* >> sayfa 92’deki adım 4’ten adımları takip edin.

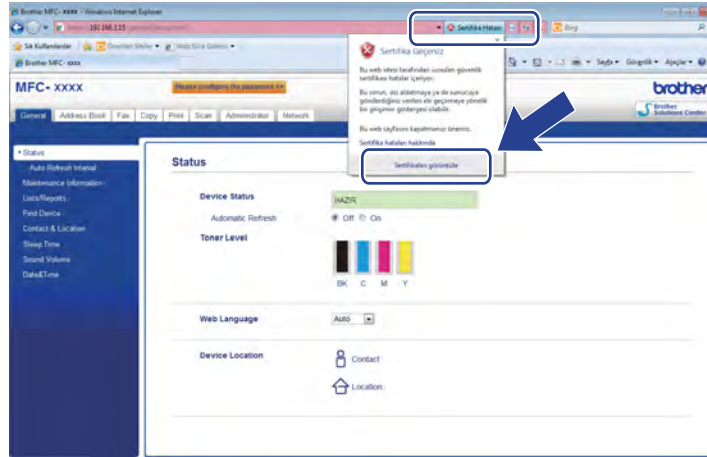


Windows® XP ve Windows Server® 2003 kullanıcıları için

- 1 Web tarayıcınızı başlatın.
- 2 Makinenize erişmek için tarayıcınıza “https://makinenin IP adresi/” yazın (burada “makinenin IP adresi”, IP adresi veya sertifika için atanan düğüm adıdır).
- 3 Güvenlik uyarısı iletişim kutusu görüldüğünde aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Bu web sitesine devam et (önerilmez).**'yi tıklatın. **Sertifika Hatası**'nı tıklatın ve ardından **Sertifikaları görüntüle**'yi tıklatın.
- 4 **Sertifika Yükle...** sekmesinden **Genel** ögesine tıklatın.



- 5 **Sertifika Alma Sihirbazı** görüldüğünde, **İleri**'yi tıklatın.


- 6 Sertifikayı yüklemek için bir konum belirtmeniz gerekir. **Tüm sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir** öğesini seçmenizi ve sonra **Gözet...** öğesini tıklatmanızı öneririz.

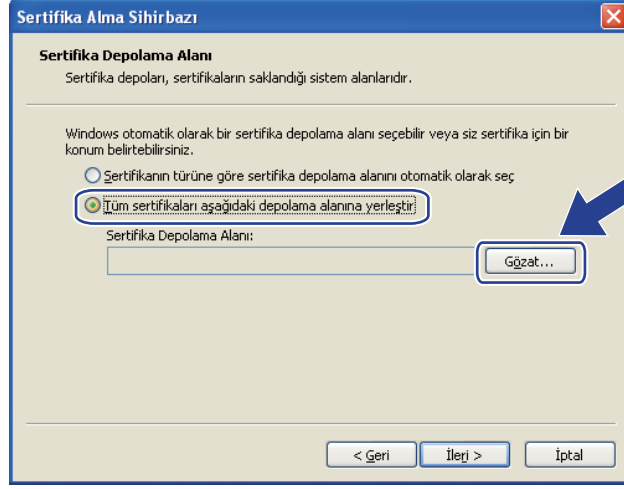


- 7 Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri öğesini seçin ve ardından **Tamam** öğesini tıklatın.



- 8 İleri'yi tıklatın.

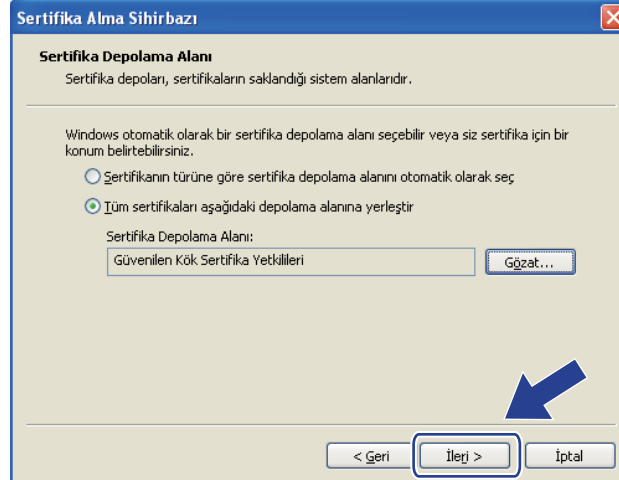

- 9 **Son**'yi tıklatın.
- 10 Parmak izi doğruysa **Evet** ögesine tıklatın.

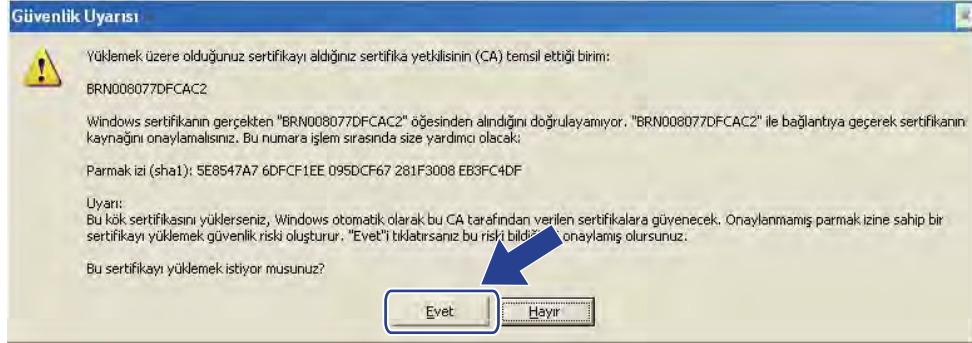

NOT

Ağ Yapılandırması Raporunda parmak izi yazdırılır (Bkz. *Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma* >> sayfa 47).

- 11 **Tamam**'yi tıklatın.
- 12 Kendi kendine imzalanan sertifika artık bilgisayarınıza yüklenir ve SSL/TLS iletişimi kullanılabilir.

Sertifika ve özel anahtarı alma ve verme

Sertifikayı ve özel anahtarı makinede depolayabilirsiniz ve alarak veya vererek yönetebilirsiniz.

Kendi kendine imzalanan sertifika, CA tarafından verilen sertifika ve özel anahtar nasıl alınır

- 1 **Import Certificate and Private Key** (Sertifikayı ve Özel Anahtarı İçer Aktar) sayfasındaki **Certificate** (Sertifika)'i tıklayın.
- 2 Almak istediğiniz dosyayı belirtin.
- 3 Dosya şifreliyse şifreyi girin ve ardından **Submit** (Gönder)'i tıklayın.
- 4 Sertifika ve özel anahtar makinenize başarılı bir şekilde kaydedilir. SSL/TLS iletişimini kullanmak için bilgisayarınıza CA'dan gelen Kök Sertifikasının da yüklenmesi gerekir. Yüklemeyle ilgili ağ yöneticinize başvurun.

Kendi kendine imzalanan sertifika, CA tarafından verilen sertifika ve özel anahtar nasıl verilir

- 1 **Export** (Dışa Aktar) sayfasındaki **Certificate List** (Sertifika Listesi) içinde gösterilen **Certificate** (Sertifika) öğesini tıklayın.
- 2 Dosyayı şifrelemek isterseniz şifreyi girin.

NOT

Boş şifre kullanılırsa, çıktı şifrelenmez.

- 3 Doğrulama için şifreyi yeniden girin ve ardından **Submit** (Gönder)'i tıklayın.
- 4 Dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu belirtin.
- 5 Sertifika ve özel anahtar bilgisayarınıza verilir.

NOT

Verdiğiniz dosyayı alabilirsiniz.

Bir CA sertifikası alın ve verin

CA sertifikasını alarak veya göndererek makinede depolayabilirsiniz.

CA sertifikasını alma

- 1 **CA Certificate** (CA Sertifikası) sayfasındaki **Security** (Güvenlik)'i tıklayın.
- 2 **Import CA Certificate** (SY Sertifikasını İçer Aktar) öğesini tıklayın ve sertifikayı seçin. **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.

CA sertifikasını gönderme

- 1 **CA Certificate** (CA Sertifikası) sayfasındaki **Security** (Güvenlik)'i tıklayın.
- 2 Vermek istediğiniz sertifikayı seçin ve **Export** (Dışa Aktar) öğesini tıklayın. **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.
- 3 Hedef klasörü seçmek için **Save** (Kaydet) öğesini tıklayın.
- 4 Verilen sertifikayı kaydetmek istediğiniz hedefi seçin ve sonra sertifikayı kaydedin.

Birden fazla sertifikayı yönetme

Birden fazla sertifika özelliği Web Tabanlı Yönetimi kullanarak yüklediğiniz her sertifikayı yönetmenizi sağlar. Sertifikaları yükledikten sonra, hangi sertifikaların **Certificate** (Sertifika) sayfasından yüklendiğini görüntüleyebilir ve sonra her sertifikanın içeriğini görüntüleyebilir, silebilir veya sertifikayı verebilirsiniz. **Certificate** (Sertifika) sayfasına erişme hakkında bilgi için, bkz. *Web Tabanlı Yönetim ile sertifika yapılandırma* ►► sayfa 86. Brother makinesi dört kendi kendine imzalanan sertifika veya dört CA'nın verdiği sertifika depolamanızı sağlar. Depolanan sertifikaları HTTPS/IPPS protokolünü veya IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını veya İmzalı PDF'yi kullanmak için kullanabilirsiniz.

IEEE 802.1x kimlik doğrulaması ve SMTP/POP3 için SSL kullanarak dört kadar CA sertifikası depolayabilirsiniz.

Bir sertifika eksik depolamanızı ve son boş kalanı sertifika zaman aşımında kullanmanızı öneririz. Örneğin, bir CA sertifikası depolamak istiyorsanız, üç sertifikayı depolayın ve bir tanesini yedekleme için ayırın. Sertifikayı yeniden verme durumunda, örneğin sertifika zaman aşımına uğradığında, yeni bir sertifikayı yedeğe alabilirsiniz ve sonra yapılandırma arızasından kaçınmak için süresi dolan sertifikayı silebilirsiniz.

NOT

- HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x veya İmzalı PDF'yi kullanırken, hangi sertifikayı kullandığınızı seçmeniz gerekir.
- SMTP iletilimleri için SSL kullanırken, sertifikayı seçmeniz gerekmez. Gerekli sertifika otomatik olarak seçilir.

SSL/TLS kullanarak ağ makinenizi güvenli bir şekilde yönetme

Ağ makinenizi güvenli biçimde yönetmek için güvenlik protokollerine sahip yönetim yardımcı programları kullanmanız gerekir.

Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) kullanarak Güvenli Yönetim

Güvenli yönetim için HTTPS protokolünü kullanmanızı öneririz. Bu protokolleri kullanmak için aşağıdaki makine ayarları gereklidir.

NOT

HTTPS protokolü varsayılan olarak etkindir.

HTTPS protokolü ayarlarını ve sertifikayı Web Tabanlı Yönetim ekranında **Network** (Ağ), **Protocol** (Protokol) ve sonra **HTTP Server Settings** (HTTP Sunucusu Ayarları) ögesini tıklatarak değiştirebilirsiniz.

- 1 Web tarayıcınızı başlatın.
- 2 Tarayıcınıza "http://makinenin IP adresi/" yazın. (Oluşturulan sertifikayı kullanırsanız, tarayıcınızda "http://Ortak Ad/" yazın. Burada "Ortak Ad", bir IP adresi, düğüm adı veya etki alanı adı gibi sertifika için atadığınız Ortak Ad'dır. Sertifika için bir Ortak Ad Adama hakkında bilgi için, bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* ►► sayfa 85.)
 - Örneğin:
http://192.168.1.2/ (Ortak Ad makinenin IP adresi ise)
- 3 Varsayılan olarak şifre gerekmez. Önceden bir şifre ayarladıysanız, girin ve ➡ ögesine basın.
- 4 Artık makineye HTTPS ile ulaşabilirsiniz. SNMPv3 protokolünü kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın.

NOT

Ayrıca, BRAdmin Professional 3 kullanarak da SNMP ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 5 **Network** (Ağ)'yi tıklatın.
- 6 **Protocol** (Protokol)'yi tıklatın.

- 7 **SNMP** ayarının etkinleştirildiğinden emin olun ve ardından **Advanced Setting** (Gelişmiş Ayar)'nin **SNMP** ögesini tıklayın.
- 8 SNMP ayarlarını aşağıdaki ekrandan yapılandırabilirsiniz.

SNMP

Status Enabled

SNMP Mode of Operation

☒ SNMP v1/v2c read-write access

☐ SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access

☐ SNMPv3 read-write access

SNMP v1/v2c Mode Settings

☒ Enable network management with older versions of BRAdmin

Cancel Submit

Üç adet SNMP bağlantısı modu vardır.

■ **SNMP v1/v2c read-write access** (SNMP v1/v2c okuma yazma erişimi)

Bu modda, baskı sunucusu SNMP protokolü sürüm 1 ve sürüm 2c kullanır. Bu modda tüm Brother uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ancak, kullanıcı kimliğini doğrulamadığından ve veriler şifrelenmediğinden güvenli değildir.

■ **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (SNMPv3 okuma yazma erişimi ve v1/v2c salt okunur erişimi)

Bu modda, baskı sunucusu SNMP protokolünün sürüm 3 okuma yazma erişimini ve sürüm 1 ve sürüm 2c salt okunur erişimini kullanır.

NOT

SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 okuma yazma erişimi ve v1/v2c salt okunur erişimi) modunu kullandığınızda, baskı sunucusuna erişen bazı Brother uygulamaları (örneğin, BRAdmin Light) sürüm 1 ve sürüm 2c salt okunur erişimine yetki verdiklerinden düzgün çalışmaz. Tüm uygulamaları kullanmak istiyorsanız, **SNMP v1/v2c read-write access** (SNMP v1/v2c okuma yazma erişimi) modunu kullanın.

■ **SNMPv3 read-write access** (SNMPv3 okuma yazma erişimi)

Bu modla baskı sunucusu SNMP protokolü sürüm 3'ü kullanır. Baskı sunucusunu güvenli olarak yönetmek isterseniz, bu modu kullanın.

NOT

- **SNMPv3 read-write access** (SNMPv3 okuma yazma erişimi) modunu kullandığınızda lütfen aşağıdakileri unutmayın.
 - Baskı sunucusunu yalnızca BRAdmin Professional 3 veya Web Tabanlı Yönetim ile yönetebilirsiniz.
 - BRAdmin Professional 3 dışında, SNMPv1/v2c kullanan tüm uygulamalar kısıtlanır. SNMPv1/v2c uygulamalarının kullanılmasına izin vermek için **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access** (SNMPv3 okuma yazma erişimi ve v1/v2c salt okunur erişimi) veya **SNMP v1/v2c read-write access** (SNMP v1/v2c okuma yazma erişimi) modunu kullanın.
- Daha fazla bilgi için, Web Tabanlı Yönetimdeki Yardım metnine bakın.

BRAdmin Professional 3 (Windows®) ile Güvenli Yönetim

7

BRAdmin Professional 3 yardımcı programını güvenli olarak kullanmak için aşağıdaki hususları uygulamalısınız

- <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilen en son BRAdmin Professional 3 yardımcı programını kullanmanızı önemle öneririz. Brother makinelerinizi yönetmek için BRAdmin'in ¹ daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulaması güvenli olmaz.
- BRAdmin'in ¹ eski sürümlerinin makinenize erişmesini önlemek istiyorsanız, Web Tabanlı Yönetim ile **Protocol** (Protokol) sayfasında **SNMP** ögesinin **Advanced Setting** (Gelişmiş Ayar) ögesinden BRAdmin ¹ eski sürümlerine erişimi devre dışı bırakabilirsiniz. (Bkz. *Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) kullanarak Güvenli Yönetim* ►► sayfa 97.)
- BRAdmin Professional 3'ü Web Tabanlı Yönetim ile birlikte kullanıyorsanız, Web Tabanlı Yönetimi HTTPS protokolüyle kullanın.
- Eski yazdırma sunucuları ² ve BRAdmin Professional 3 yüklü yazdırma sunucuları karışımı bir grubu yönetiyorsanız, her grupta farklı şifre kullanılmasını öneririz. Bu, yeni yazdırma sunucularında güvenliği sağlar.

¹ BRAdmin Professional Sürüm 2.80 öncesi, Macintosh için BRAdmin Light Sürüm 1.10 öncesi

² NC-2000 serisi, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

SSL/TLS kullanarak dokümanları güvenli bir şekilde yazdırma

IPP protokolü ile belgeleri güvenli yazdırmak için, IPPS protokolünü kullanabilirsiniz.

IPPS ayarlarını yapılandırmak için bir web tarayıcısı kullanmak için:

- 1 Makinenin web sayfasında **Network** (Ağ) ögesini ve ardından **Protocol** (Protokol) ögesini tıklayın. **IPP** onay kutusu zaten seçildiyse, 5. adıma gidin.
- 2 **IPP** onay kutusunu seçin ve sonra **Submit** (Gönder) ögesini tıklayın.
- 3 Yapılandırmayı etkinleştirmek için makineyi yeniden başlatın.
- 4 Makinenin web sayfasında **Network** (Ağ) ögesini ve ardından **Protocol** (Protokol) ögesini tıklayın.
- 5 **HTTP Server Settings** (HTTP Sunucusu Ayarları)'yi tıklayın.
- 6 **HTTPS(Port443)** onay kutusunu seçin ve sonra **Submit** (Gönder) ögesini tıklayın.
- 7 Yapılandırmayı etkinleştirmek için makineyi yeniden başlatın.

NOT

IPPS ile iletişim baskı sunucusuna yetkisiz erişimi önleyemez.

Bir E-postayı güvenli bir şekilde gönderme veya alma

Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile Yapılandırma

Web Tabanlı Yönetim ekranında SSL/TLS kullanarak kullanıcı kimlik doğrulama veya E-posta gönderme ve alma ile Güvenli E-posta göndermeyi yapılandırabilirsiniz.

- 1 Web tarayıcınızı başlatın.
- 2 Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenin IP adresi/” yazın (burada “makinenin IP adresi”, makinenin IP adresi veya baskı sunucusunun adıdır).
■ Örnek: http://192.168.1.2/
- 3 Varsayılan olarak şifre gerekmez. Önceden bir şifre ayarladıysanız, girin ve ➡ ögesine basın.
- 4 **Network** (Ağ)’yi tıklayın.
- 5 **Protocol** (Protokol)’yi tıklayın.
- 6 **Advanced Setting** (Gelişmiş Ayar) **POP3/SMTP** ögesini tıklayın ve sonra **POP3/SMTP** durumunun **Enabled** (Etkinleştir) olduğundan emin olun.
- 7 Bu sayfada **POP3/SMTP** ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

NOT

- Daha fazla bilgi için, Web Tabanlı Yönetimdeki Yardım metnine bakın.
- Ayrıca, sına E-postası göndererek E-posta ayarlarının yapılandırma sonrası doğru olup olmadığını da doğrulayabilirsiniz.
- POP3/SMTP sunucusu ayarlarını bilmiyorsanız, ayrıntılar için lütfen sistem yöneticinize veya ISS’nize (İnternet Servis Sağlayıcısı) başvurun.

- 8 Yapılandırmadan sonra, **Submit** (Gönder) ögesine tıklayın. Test E-postası Gönderme/Alma Yapılandırması iletişim kutusu görünür.
- 9 O anki ayarlarla sınamak istiyorsanız ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Kullanıcı kimlik doğrulaması ile E-posta gönderme

Bu makine, bir E-postayı kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiren bir E-posta sunucusu yoluyla göndermek için SMTP'den önce POP ve SMTP-AUTH yöntemlerini destekler. Bu yöntemler yetkisiz kullanıcının E-posta sunucusuna erişmesini önler. Bu ayarları yapılandırmak için Web Tabanlı Yönetim veya BRAdmin Professional 3'ü kullanabilirsiniz. SMTP'den önce POP ve SMTP-AUTH yöntemlerini E-posta Bildirimi, E-posta raporları ve İnternet faksı gönderme için kullanabilirsiniz.

E-posta sunucusu ayarları

SMTP kimlik doğrulama yöntemi ayarlarını E-posta sunucunuzun kullandığı ayarlarla eşleştirmeniz gerekebilir. E-posta sunucusu yapılandırması hakkında ağ yöneticinize veya ISS'nize (İnternet Servis Sağlayıcısı) başvurun.

SMTP sunucusu kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için **SMTP-AUTH** (SMTP-Yetkilendirme)'nin **SMTP Server Authentication Method** (SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Yöntemi) ögesini işaretlemeniz gerekir.

SMTP ayarları

- Web Tabanlı Yönetim ile SMTP bağlantı noktası numarasını değiştirebilirsiniz. İSS'niz (İnternet Servis Sağlayıcısı) "Dışarı Giden Bağlantı Noktası 25 Engelleme (OP25B)" hizmetini kullanıyorsa, bu faydalı olur.
- SMTP bağlantı noktası numarasını ISS'nizin SMTP sunucusu için kullandığı özel numarayla değiştirerek (örneğin, bağlantı noktası 587) E-postayı SMTP sunucusuyla gönderebilirsiniz.
- SMTP öncesi POP ve SMTP-AUTH kullanabiliyorsanız, SMTP-AUTH'ı seçmenizi öneririz.
- SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Yöntemi için SMTP öncesi POP seçerseniz, POP3 ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Gerekirse APOP yöntemini de kullanabilirsiniz.

Bir E-postayı SSL/TLS'yi kullanarak güvenli bir şekilde gönderme veya alma

Bu makine güvenli SSL/TLS iletişimi gerektiren bir E-posta sunucusu yoluyla bir E-posta göndermek veya almak için SSL/TLS yöntemlerini destekler. SSL/TLS iletişimini kullanan bir E-posta sunucusu yoluyla E-posta göndermek veya almak için, SSL/TLS üzerinden SMTP veya SSL/TLS üzerinden POP3'ü doğru olarak yapılandırmanız gerekir.

Sunucu Sertifikasını Doğrulama

- **SMTP over SSL/TLS** (SSL/TSL üzerinde SMTP) veya **POP3 over SSL/TLS** (SSL/TSL üzerinde POP3) için SSL veya TLS'yi seçerseniz, **Verify Server Certificate** (Sunucu Sertifikasını Doğrula) onay kutusu Sunucu Sertifikasını doğrulamak için otomatik olarak işaretlenir.
 - Sunucu Sertifikasını doğrulamadan önce, Sunucu Sertifikasını imzalamış CA tarafından verilmiş CA sertifikasını almanız gerekir. Bir CA sertifikası almanın gerekli olup olmadığını onaylamak için ağ yöneticinize veya İSS'nize (İnternet Servis Sağlayıcı) başvurun. Sertifikayı almak için, bkz. *Bir CA sertifikası alın ve verin* ►► sayfa 96.
 - Sunucu Sertifikasını doğrulamanız gerekmiyorsa, **Verify Server Certificate** (Sunucu Sertifikasını Doğrula) öğesinin işaretini kaldırın.

Bağlantı Noktası Numarası

- SSL'yi seçerseniz, **SMTP Port** (SMTP Bağlantı Noktası) veya **POP3 Port** (POP3 Bağlantı Noktası) değeri protokolle eşleşmek için değişecektir. Bağlantı noktası numarasını manüel değiştirmek istiyorsanız, **SMTP over SSL/TLS** (SSL/TSL üzerinde SMTP) veya **POP3 over SSL/TLS** (SSL/TSL üzerinde POP3) öğesini seçtikten sonra bağlantı noktası numarasını girin.
- E-posta sunucusuyla eşleştirmek için POP3/SMTP iletişimi yöntemini yapılandırmış olmanız gerekir. E-posta sunucusu ayarları ayrıntıları için, ağ yöneticinize veya İSS'ye (İnternet Servis Sağlayıcısı) başvurun.

Çoğu durumda, güvenli web posta hizmetleri aşağıdaki ayarları gerektirir:

(SMTP)

SMTP Port (SMTP Bağlantı Noktası): 587

SMTP Server Authentication Method (SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Yöntemi): SMTP-AUTH

SMTP over SSL/TLS (SSL/TSL üzerinde SMTP): TLS

(POP3)

POP3 Port (POP3 Bağlantı Noktası): 995

POP3 over SSL/TLS (SSL/TSL üzerinde POP3): SSL

IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını kullanma

Kablolu veya kablosuz ağ için IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını yapılandırabilirsiniz.

Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile IEEE 802.1x kimlik doğrulama yapılandırması

Web Tabanlı Yönetimi kullanarak Kablolu veya kablosuz ağ için IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını yapılandırıyorsanız aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını şunu kullanarak da yapılandırabilirsiniz:

(Kablolu ağ)

- BRAdmin Professional 3

(Kablosuz ağ)

- Kontrol panelinden kablosuz kurulum sihirbazı (Ayrıntılar için, bkz. *Makinenizi bir kuruluşun kablosuz ağı için yapılandırma* ►► sayfa 23.)
- CD-ROM'daki kablosuz kurulum sihirbazı (Ayrıntılar için, bkz. *Geçici olarak bir USB kablosu kullanan kablosuz yapılandırma (Önerilir)* ►► sayfa 13.)
- BRAdmin Professional 3

NOT

- EAP-TLS Kimlik Doğrulamasını kullanarak makinenizi yapılandırdıysanız, yapılandırmaya başlamadan önce CA'nın verdiği İstemci Sertifikası'nı yüklemeniz gerekir. İstemci Sertifikasıyla ilgili ağ yöneticinize başvurun. İstemci Sertifikası hakkında ağ yöneticinize başvurun. Sertifikayı yükleme hakkında ayrıntılar için, bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* ►► sayfa 85.
- Sunucu Sertifikasını doğrulamadan önce, Sunucu Sertifikasını imzalamış CA tarafından verilmiş CA sertifikasını almanız gerekir. Bir CA sertifikası almanın gerekli olup olmadığını onaylamak için ağ yöneticinize veya İSS'nize (İnternet Servis Sağlayıcı) başvurun. Sertifikayı alma hakkında ayrıntılar için, bkz. *Bir CA sertifikası alın ve verin* ►► sayfa 96.
- Her sertifika hakkında ayrıntılar için, bkz. *Aygıt güvenliği için Sertifikalar kullanma* ►► sayfa 85.

- 1 Web tarayıcınızı başlatın.
- 2 Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenin IP adresi/” yazın (burada “makinenin IP adresi”, makinenin IP adresi veya baskı sunucusunun adıdır).
 - Örnek: http://192.168.1.2/

NOT

- Bir Alan Adı Sistemi kullanıyorsanız veya bir NetBIOS adını etkinleştirdiyseniz, IP adresi yerine “PaylaşılanYazıcı” gibi başka bir ad da girebilirsiniz.

- Örnek: http://PaylaşılanYazıcı/

Bir NetBIOS adını etkinleştirirseniz, düğüm adını da kullanabilirsiniz.

- Örnek: http://brnxxxxxxxxxxxxx/

NetBIOS adı Ağ Yapılandırması Raporunda görülebilir (Bkz. *Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma* ►► sayfa 47).

- Macintosh kullanıcıları için, **Status Monitor** ekranında makine simgesini tıklatarak Web Tabanlı Yönetim Sistemine kolaylıkla erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.

- 3 Varsayılan olarak şifre gerekmez. Önceden bir şifre ayarladıysanız, yazın ve ➡ öğesine basın.
- 4 **Network** (Ağ)'yi tıklayın.
- 5 (Kablolu) **Wired** (Kablolu) öğesini tıklayın ve ardından **Wired 802.1x Authentication** (Kablolu 802.1x Kimlik Doğrulama) öğesini seçin.
(Kablosuz) **Wireless** (Kablosuz) öğesini tıklayın ve ardından **Wireless (Enterprise)** (Kablosuz (Kuruluş)) öğesini seçin.
- 6 Artık IEEE 802.1x kimlik doğrulama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
 - Kablolu ağ için IEEE 802.1x kimlik doğrulamasını etkinleştirmek istiyorsanız, **Enabled** (Etkinleştir) sayfasındaki **Wired 802.1x status** (Kablolu 802.1x durumu) için **Wired 802.1x Authentication** (Kablolu 802.1x Kimlik Doğrulama) öğesini işaretleyin.
 - IEEE 802.1x kimlik doğrulaması ve dahili kimlik doğrulama yöntemleri ayrıntıları için, bkz. *IEEE 802.1x Kimlik Doğrulaması* ►► sayfa 124.
 - EAP-TLS kimlik doğrulamasını kullanıyorsanız, **Client Certificate** (İstemci sertifikası) açılır listesinden doğrulama için yüklenen İstemci Sertifikası'nı seçmeniz gerekir (Sertifika Adı ile gösterilir).
 - EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS veya EAP-TLS kimlik doğrulamasını seçerseniz, **Server Certificate Verification** (Sunucu Sertifikası Doğrulaması) açılır listesinden doğrulama yöntemini seçebilirsiniz. Sunucu Sertifikasını imzalayan CA tarafından verilen makineye önceden alınan CA sertifikasını kullanarak Sunucu Sertifikasını doğrulayabilirsiniz.

Server Certificate Verification (Sunucu Sertifikası Doğrulaması) açılır listesinden aşağıdaki doğrulama yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.

■ **No Verification** (Doğrulama Yok)

Sunucu Sertifikasına her zaman güvenilebilir. Doğrulama gerçekleştirilmez.

■ **CA Cert.** (SY Sertifika)

Sunucu Sertifikasını imzalayan CA tarafından verilen CA sertifikası kullanılarak Sunucu Sertifikasının CA güvenilirliğini kontrol etmek için doğrulama yöntemidir.

■ **CA Cert. + ServerID** (SY Sert. + Sunucu Kimliği)

Sunucu Sertifikasının CA güvenilirliğine ek olarak Sunucu Sertifikasının Ortak Ad ¹ değerini kontrol etmek için doğrulama yöntemidir.

¹ Ortak Ad doğrulaması Sunucu Sertifikasının Ortak Adını **Server ID** (Sunucu Kimliği) için yapılandırılan karakter dizesiyle karşılaştırır. Bu yöntemi kullanmadan önce, Sunucu Sertifikalarının Ortak Adı hakkında sistem yöneticinize başvurun ve sonra **Server ID** (Sunucu Kimliği) öğesini yapılandırın.

7 Yapılandırmadan sonra, **Submit** (Gönder) öğesine tıklatın.
(Kablolu)

Yapılandırdıktan sonra, makinenizi IEEE 802.1x destekli ağa bağlayın. Birkaç dakika sonra, **<Wired IEEE 802.1x> Status.** kontrolü için Ağ Yapılandırması Raporunu yazdırın (Bkz. *Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma* ►► sayfa 47.)

■ **Success**

Kablolu IEEE 802.1x işlevi etkindir ve kimlik doğrulama başarılı olmuştur.

■ **Failed**

Kablolu IEEE 802.1x işlevi etkindir, ancak kimlik doğrulama başarısız olmuştur.

■ **Off**

Kablolu IEEE 802.1x işlevi kullanılamaz.

(Kablosuz)

Yapılandırdıktan hemen sonra, Kablosuz raporu otomatik olarak yazdırılır. Rapordaki kablosuz yapılandırmanızı kontrol edin. *Kablosuz raporu Yazdırma* (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için) ►► sayfa 47.

Genel Bakış

Bu bölümde, Brother makinesini kullanırken karşılaşılabileceğiniz normal ağ sorunlarını nasıl çözeceğiniz anlatılmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra, sorunu çözebilerseniz, lütfen Brother Solutions Center'ı ziyaret edin: <http://solutions.brother.com/>.

Lütfen <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve diğer kılavuzları indirmek için model sayfanızdaki Kullanma Kılavuzları ögesini tıklayın.

Sorununuzu belirleme

Bu bölümü okumadan önce aşağıdaki öğelerin yapılandırıldığından emin olun.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:
Güç kablosunun düzgün şekilde bağlı ve Brother makinesi açık.
Erişim noktası (kablolu için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
Tüm koruyucu paketleme makineden çıkarılmış.
Toner kartuşları ve drum ünitesi düzgün şekilde yüklü.
Üst ve arka kapaklar tam olarak kapalı.
Kağıt, kağıt tepsisine düzgün şekilde yerleştirilmiş.
(Kablolu ağlar için) Bir ağ kablosu sıkıca Brother makinesine ve yönlendirici veya hub'a bağlı.

Çözümünüz için aşağıdaki listelerden ilgili sayfaya gidin

- Kablolu ağ kurulumu yapılandırmasını tamamlayamıyorum. (Bkz. sayfa 108.)
- Brother makinesi MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında ağda bulunamadı. (Bkz. sayfa 109.)
- Brother makinesi ağ üzerinden yazdıramıyor veya tarayamıyor. (Bkz. sayfa 110.)
- Brother makinesi başarılı bir yüklemeden sonra bile ağda bulunamadı. (Bkz. sayfa 110.)
- Güvenlik yazılımı kullanıyorum. (Bkz. sayfa 113.)
- Ağ aygıtlarımın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. (Bkz. sayfa 114.)

Kablosuz ağ kurulumu yapılandırmasını tamamlayamıyorum.

Soru	Arayüz	Çözüm
Makinem kablosuz kurulum sırasında bağlanmıyor?	kablosuz	Kablosuz yönlendiricinizi Kapatın ve yeniden Açın. Sonra kablosuz ayarları yeniden deneyin ve yapılandırın.
Güvenlik ayarlarınız (SSID/Ağ Anahtarı) doğru mu?	kablosuz	■ Yeniden onaylayın ve doğru güvenlik ayarlarını seçin. • Üreticinin adı veya WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin model numarası varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir. • Güvenlik ayarlarını bulma hakkında bilgi için WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen yönergelere bakın. • WLAN erişim noktasının/yönlendiricinizin üreticisine sorun veya İnternet sağlayıcınıza veya ağ yöneticisine sorun. ■ SSID ve Ağ Anahtarının ne olduğu hakkında bilgi için, bkz. <i>Kablosuz ağ terimleri ve kavramları (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)</i> >> sayfa 126.
MAC adresi filtrelemeyi kullanıyor musunuz?	kablosuz	Brother makinesinin MAC adresine filtre için izin verildiğini onaylayın. MAC adresini Brother makinesinin kontrol panelinden bulabilirsiniz. (Bkz. <i>İşlev tablosu ve varsayılan fabrika ayarları</i> >> sayfa 48.)
WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz gizlilik modunda mı? (SSID'yi yayınlamıyor)	kablosuz	■ Doğru SSID adını veya Ağ Anahtarını el ile girmelisiniz. ■ WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile sağlanan SSID adını veya Ağ Anahtarını kontrol edin ve kablosuz ağ kurulumunu yeniden yapılandırın. (Bkz. <i>Makinenizi SSID yayınlanmadığında yapılandırma</i> >> sayfa 21.)
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettim ve denedim, ancak hala kablosuz yapılandırmayı tamamlayamıyorum. Yapabileceğim başka bir şey var mı?	kablosuz	Ağ Bağlantısı Onarma Aracını kullanın. (Bkz. <i>Brother makinesi ağ üzerinden yazdırıyor veya tarayamıyor. Brother makinesi başarılı bir yüklemeden sonra bile ağda bulunamadı.</i> >> sayfa 110.)

Brother makinesi MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında ağda bulunamadı.

Soru	Arayüz	Çözüm
Makineniz ağa bağlı mı ve geçerli bir IP adresi var mı?	kablolu/ kablosuz	Ağ Yapılandırması Raporunu yazdırın ve Ethernet Link Status veya Wireless Link Status ögesinin Link OK olup olmadığını kontrol edin. <i>Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma</i> >> sayfa 47. Raporda Failed To Associate veya Link DOWN gösterilirse, ağ yöneticinize IP adresinizin geçerli olup olmadığını sorun.
Güvenlik yazılımı kullanıyor musunuz?	kablolu/ kablosuz	■ Yükleyici iletişim kutusunda yeniden Brother makinesi aramayı seçin. ■ MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında güvenlik yazılımı uyarı mesajı görüldüğünde erişime izin verin. ■ Güvenlik yazılımı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. <i>Güvenlik yazılımı kullanıyorum.</i> >> sayfa 113.
Brother makineniz WLAN erişim noktasından/yönlendiriciden çok uzağa mı yerleştirildi?	kablosuz	Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırırken Brother makinenizi WLAN erişim noktasından/yönlendiriciden en fazla 1 metre uzağa koyun.
Makineniz ve WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz arasında herhangi bir engel (örneğin duvarlar veya eşya) var mı?	kablosuz	Brother makinenizi engel olmayan bir alana veya WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin yakınına taşıyın.
Brother makinenizin veya WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin yakınında kablosuz bilgisayar, Bluetooth destekli aygıt, mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon var mı?	kablosuz	Tüm aygıtları Brother makinesinden veya WLAN erişim noktasından/yönlendiriciden uzağa taşıyın.

**Brother makinesi ağ üzerinden yazdıramıyor veya tarayamıyor.
Brother makinesi başarılı bir yüklemeden sonra bile ağda bulunamadı.**

Soru	Arayüz	Çözüm
Güvenlik yazılımı kullanıyor musunuz?	kablolu/ kablosuz	<i>Güvenlik yazılımı kullanıyorum. >> sayfa 113.</i>
Brother makinenize kullanılabilir bir IP adresi atanmış mı?	kablolu/ kablosuz	■ (Windows®) Ağ Bağlantısı Onarım Aracı'nı kullanarak IP adresini ve Alt Ağ Maskesini onaylayın. Ağ Bağlantısı Onarım Aracını Brother makinesinin ağ ayarlarını onarmak için kullanın. Doğru IP adresini ve Alt Ağ Maskesini atayacaktır. Ağ Bağlantısı Onarım Aracını kullanmak için, ağ yöneticisine ayrıntıları sorun ve sonra aşağıdaki adımları uygulayın: NOT • (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) Yönetici haklarıyla oturum açmanız gerekir. • Brother makinesinin açık ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Brother makinesi ağ üzerinden yazdıramıyor veya tarayamıyor.
Brother makinesi başarılı bir yüklemeden sonra bile ağda bulunamadı. (devam)

Soru	Arayüz	Çözüm
Brother makinenize kullanılabilir bir IP adresi atanmış mı? (devamı var)	kablolu/ kablosuz	1 (Windows® XP) Başlat düğmesini, Tüm Programlar, Donatılar ve Windows Gezgini ve sonra Bilgisayarım ögesini tıklatın. (Windows Vista®/Windows® 7)  düğmesini ve Bilgisayar ögesini tıklatın. (Windows® 8) Görev çubuğundaki  (Dosya Gezgini) simgesini tıklatın ve sonra sol navigasyon çubuğundaki Bilgisayar ögesini tıklatın. 2 Programı çalıştırmak için 64-bit işletim sistemi kullanıcıları için XXX (C:), Program Files veya Program Dosyaları (x86), Browny02, Brother, BrotherNetTool.exe ögesini çift tıklatın. NOT Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı görünürse, (Windows Vista®) Devam ögesini tıklatın. (Windows® 7/Windows® 8) Evet ögesini tıklatın. 3 Ekran talimatlarını uygulayın. 4 Yazdırabildiğinizden veya tarayabildiğinizden emin olun. NOT Status Monitor'de Ağ Bağlantısı Onarım Aracını Etkinleştir kutusunu işaretlerseniz Ağ Bağlantısı Onarım Aracı otomatik olarak başlayacaktır. Status Monitor ekranını sağ tıklatın, Seçenekler, Ayrıntılar ögesini tıklatın ve sonra Tanılama sekmesini tıklatın. Ağ yöneticiniz IP adresini statik olarak ayarladığında IP adresini otomatik olarak değiştireceğinden bu önerilmez. Doğru IP adresi ve Alt Ağ maskesi Ağ Bağlantısı Onarım Aracı kullanıldıktan sonra bile hala atanmamışsa, bu bilgiyi ağ yöneticisine sorun veya http://solutions.brother.com/ adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.

Brother makinesi ağ üzerinden yazdıramıyor veya tarayamıyor.
Brother makinesi başarılı bir yüklemeden sonra bile ağda bulunamadı. (devam)

Soru	Arayüz	Çözüm
Önceki yazdırma işiniz başarısız oldu mu?	kablolu/ kablosuz	Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarın baskı kuyruğundaysa silin. Aksi halde aşağıdakilerden birini deneyin: (Windows® XP/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows Server® 2003) Aşağıdaki klasörde yazıcı simgesini çift tıklatın ve sonra Yazıcı menüsünde Tüm Belgeleri İptal Et öğesini seçin: (Windows® XP/Windows Server® 2003) Başlat ve Yazıcı ve Fakslar. (Windows Vista®)  Denetim Masası, Donanım ve Ses ve sonra Yazıcılar. (Windows® 7)  Aygıtlar ve Yazıcılar ve sonra Yazıcı ve Fakslar. (Windows® 8) Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, Ayarlar öğesini tıklatın ve sonra Denetim Masası öğesini tıklatın. Donanım ve Ses grubunda, Aygıtları ve yazıcıları görüntüle öğesini tıklatın. Brother makinenizi sağ tıklatın, Yazdırılan öğeyi göster öğesini seçin ve sonra yazıcı sürücünüzü seçin. (Windows Server® 2008) Başlat, Denetim Masası ve Yazıcılar. (Windows Server® 2012) Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, Ayarlar öğesini tıklatın ve sonra Denetim Masası öğesini tıklatın. Donanım grubunda, Aygıtları ve yazıcıları görüntüle öğesini tıklatın. Brother makinenizi sağ tıklatın, Yazdırılan öğeyi göster öğesini seçin ve sonra yazıcı sürücünüzü seçin.
Brother makinesini ağa kablosuz özellikleri kullanarak mı bağlıyorsunuz?	kablosuz	■ Kablosuz bağlantı durumunu onaylamak için Kablosuz raporu öğesini yazdırın. (Yazdırma hakkında bilgi için, bkz. <i>Kablosuz raporu Yazdırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)</i> >> sayfa 47.) Yazılı Kablosuz raporu üzerinde bir hata kodu varsa: >>Hızlı Kurulum Kılavuzu: <i>Sorun Giderme</i>. ■ <i>Brother makinesi MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında ağda bulunamadı.</i> >> sayfa 109.

Brother makinesi ağ üzerinden yazdıramıyor veya tarayamıyor.
Brother makinesi başarılı bir yüklemeden sonra bile ağda bulunamadı. (devam)

Soru	Arayüz	Çözüm
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettim ve denedim, ancak Brother makinesi yazdırmıyor/taramıyor. Yapabileceğim başka bir şey var mı?	kablolu/ kablosuz	MFL-Pro Suite yüklemesini kaldırın ve yeniden yükleyin.

Güvenlik yazılımı kullanıyorum.

Soru	Arayüz	Çözüm
MFL-Pro Suite yüklemesi, uygulamanın başlatma süreci sırasında veya yazdırma/tarama özelliklerini kullanırken güvenlik uyarısı iletişim kutusunu kabul etmeyi seçtiniz mi?	kablolu/ kablosuz	Güvenlik uyarısı iletişim kutusunu kabul etmeyi seçmediyseniz, güvenlik yazılımının güvenlik duvarı işlevi erişimi reddediyor olabilir. Bazı güvenlik yazılımları bir güvenlik uyarısı iletişim kutusu göstermeden erişimi engelleyebilir. Erişime izin vermek için, güvenlik yazılımınızın yönergelerine bakın veya üreticiye sorun.
Güvenlik yazılımı ayarları için gerekli bağlantı noktası numarasını bilmek istiyorum.	kablolu/ kablosuz	Aşağıdaki bağlantı noktası numaraları Brother ağ özellikleri için kullanılır: ■ Ağdan tarama → Bağlantı noktası numarası 54925 / Protokol UDP ■ PC-FAX RX ¹ → Bağlantı noktası numarası 54926 / Protokol UDP ■ Ağdan tarama/yazdırma ¹, PC-FAX RX ¹, Uzaktan Kurulum ¹ → Bağlantı noktası numarası 161 ve 137/ Protokol UDP ■ BRAdmin Light ¹ → Bağlantı noktası numarası 161 / Protokol UDP ¹ Yalnızca Windows®. Bağlantı noktasını açma hakkında bilgi için, güvenlik yazılımı yönergelerine bakın veya üreticinize sorun.

Ağ aygıtlarımın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum.

Soru	Arayüz	Çözüm
Brother makinemiz, erişim noktası/yönlendirici veya ağ hub'ı açık mı?	kablolu/ kablosuz	Önce aşağıdakileri kontrol edin: >> sayfa 107 içindeki tüm yönergeleri onayladığınızdan emin olun.
Brother makinenin IP adresi gibi ağ ayarlarını nerede bulabilirim?	kablolu/ kablosuz	Ağ Yapılandırması Raporunu yazdırın. (Bkz. <i>Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma</i> >> sayfa 47.)
Brother makinenin bağlantı durumunu nasıl kontrol ederim?	kablolu/ kablosuz	Ağ Yapılandırması Raporunu yazdırın ve Ethernet Link Status veya Wireless Link Status ögesinin Link OK olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Ağ Yapılandırması Raporunu Yazdırma</i> >> sayfa 47.) Rapor, Link DOWN veya Failed To Associate ögesini gösteriyorsa, Önce aşağıdakileri kontrol edin: >> sayfa 107 konusundan itibaren yeniden başlayın.
Brother makinesine bilgisayarımdan "ping" yapabilir miyim?	kablolu/ kablosuz	Brother makinesine IP adresi veya düğüm adını kullanarak bilgisayarınızdan ping yapın. ■ Başarılı → Brother makinemiz düzgün çalışıyor ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı. ■ Başarısız → Brother makinemiz bilgisayarınızla aynı ağa bağlı değil. (Windows®) Ağ yöneticisine sorun ve IP adresini ve alt ağ maskesini otomatik olarak onarmak için Ağ Bağlantısı Onarım Aracı'nı kullanın. Ağ Bağlantısı Onarım Aracı hakkında ayrıntılar için, <i>Brother makinimize kullanılabilir bir IP adresi atanmış mı?</i> >> sayfa 110 içindeki (Windows®) <i>Ağ Bağlantısı Onarım Aracı'nı kullanarak IP adresini ve Alt Ağ Maskesini onaylayın.</i> konusuna bakın.
Brother makinesi kablosuz ağa bağlanıyor mu?	kablosuz	Kablosuz bağlantı durumunu onaylamak için Kablosuz raporu ögesini yazdırın. Yazdırma hakkında bilgi için, bkz. <i>Kablosuz raporu Yazdırma (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)</i> >> sayfa 47. Yazılı Kablosuz raporu üzerinde bir hata kodu varsa: >> Hızlı Kurulum Kılavuzu: <i>Sorun Giderme</i> .
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettim ve denedim, ancak hala sorunlarım var. Yapabileceğim başka bir şey var mı?	kablosuz	SSID ve Ağ Anahtarı bilgilerini bulmak için ve bunları düzgün ayarlamak için WLAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile sağlanan talimatlara bakın. SSID ve Ağ Anahtarı hakkında ayrıntılar için, <i>Kablosuz ağ kurulumu yapılandırmasını tamamlayamıyorum.</i> >> sayfa 108 içinde <i>Güvenlik ayarlarınız (SSID/Ağ Anahtarı) doğru mu?</i> konusuna bakın.



Ağ Terimler Sözlüğü


Ağ bağlantıları ve protokolleri türleri	116
Makinenizi ağ için yapılandırma	122
Kablosuz ağ terimleri ve kavramları (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)	126
Windows® ek ağ ayarları	130
Güvenlik terimleri ve kavramları	135

Ağ bağlantısı türleri

Kablolu ağ bağlantısı örneği

TCP/IP'yi kullanarak Eşler Arası yazdırma

Eşler Arası Ağ ortamında, her bilgisayar verileri her bir aygıta gönderebilir ve alabilir. Dosya erişimi veya makine paylaşımını denetleyen merkezi bir sunucu yoktur.

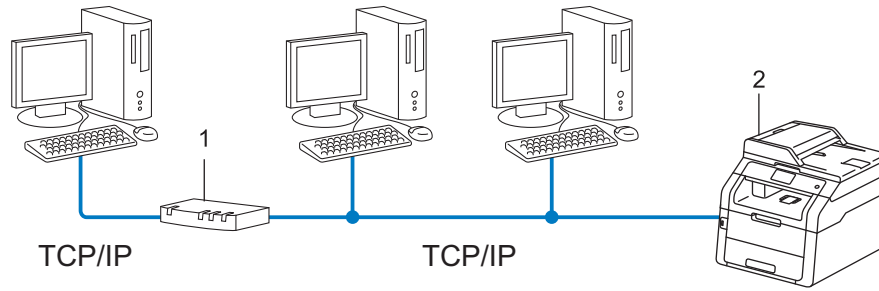


1 Yönlendirici

2 Ağ makinesi (makineniz)

- 2 veya 3 bilgisayardan oluşan küçük bir ağda, Ağ Paylaşımlı yazdırma yönteminden daha kolay yapılandırılabilirdiğinden Eşler Arası yazdırma yöntemini öneririz. *Ağ Paylaşımlı yazdırma* ►► sayfa 117.
- Her bir bilgisayar TCP/IP Protokolü kullanmalıdır.
- Brother makinesi uygun bir IP adresi yapılandırması gerektirir.
- Yönlendirici kullanıyorsanız, bilgisayarlarda ve Brother makinesinde Ağ Geçidi adresi yapılandırılmalıdır.

Ağ Paylaşımlı yazdırma

Ağ Paylaşımlı ortamda, her bilgisayar verileri merkezi olarak denetlenen bir bilgisayara gönderir. Bu bilgisayar türüne genellikle “Sunucu” ya da “Baskı Sunucusu” denir. Görevi tüm yazdırma işlerinin yazdırılmasını denetlemektir.

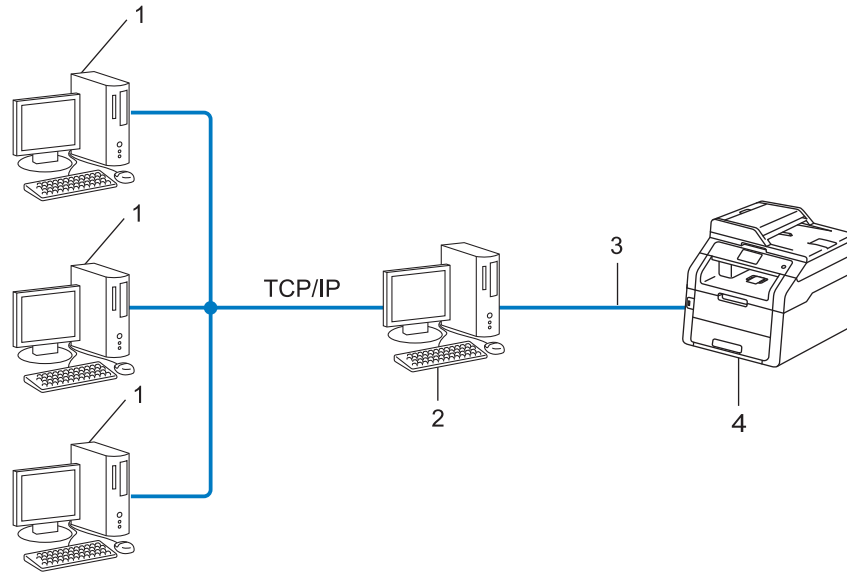

- 1 İstemci bilgisayar
- 2 Bilgisayar “Sunucu” ya da “Baskı sunucusu” olarak bilinir
- 3 TCP/IP, USB veya paralel (varsa)
- 4 Ağ makinesi (makineniz)

- Büyük bir ağda, Ağ Paylaşımli yazdırma ortamını öneririz.
- “Sunucu” veya “baskı sunucusu” TCP/IP yazdırma protokolünü kullanmalıdır.
- Makine sunucuda USB veya paralel arayüz ile bağlanmadıkça Brother makinesinin uygun bir IP adresi yapılandırmasına sahip olması gerekir.

Protokoller

TCP/IP protokolleri ve işlevleri

Protokoller, verileri ağda iletmek için standartlaştırılmış kurallar kümesidir. Protokoller kullanıcıların ağa bağlı kaynaklara erişmesini sağlar.

Brother makinesinde kullanılan baskı sunucusu TCP/IP (İletim Denetimi Protokolü/İnternet Protokolü) protokolünü destekler.

TCP/IP, İnternet ve E-posta gibi iletişimler için kullanılan en popüler protokol kümesidir. Bu protokol, Windows®, Windows Server®, Mac OS X ve Linux® gibi neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir. Bu Brother makinesinde aşağıdaki TCP/IP protokolleri kullanılabilir.

NOT

- Protokol ayarlarını HTTP arayüzüyle yapılandırabilirsiniz (web tarayıcısı). (Bkz. *Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma* >> sayfa 56.)
 - Brother makinenizin desteklediği protokolleri bulmak için, bkz. *Desteklenen protokoller ve güvenlik özellikleri* >> sayfa 139.
 - Desteklenen güvenlik protokolleriyle ilgili bilgiler için, bkz. *Güvenlik protokolleri* >> sayfa 136.
-

DHCP/BOOTP/RARP

DHCP/BOOTP/RARP protokollerini kullanarak IP adresi otomatik olarak yapılandırılabilir.

NOT

DHCP/BOOTP/RARP protokollerini kullanmak için lütfen ağ yöneticinize başvurun.

APIPA

IP adresini manüel (makinenin kumanda paneli veya BRAdmin yazılımı ile) veya otomatik olarak (DHCP/BOOTP/RARP sunucusu ile) atamazsanız, Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) protokolü otomatik olarak 169.254.1.0 - 169.254.254.255 aralığında bir IP adresi atar.

ARP

Adres Çözümleme Protokolü TCP/IP ağında MAC adresine IP adresi eşlemesini gerçekleştirir.

DNS istemcisi

Brother baskı sunucusu Alan Adı Sistemi (DNS) istemcisi işlevini desteklemektedir. Bu işlev, baskı sunucusunun DNS adıyla diğer aygıtlarla iletişimi kurmasını sağlar.

NetBIOS adı çözümlemesi

Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi ad çözümlemesi, ağ bağlantısı sırasında NetBIOS adıyla diğer aygıtın IP adresini elde etmenizi sağlar.

WINS

Windows® İnternet Ad Hizmeti, yerel ağdaki IP adresi ve NetBIOS adını birleştirerek NetBIOS adı çözümlemesi için bilgi sağlama hizmetidir.

LPR/LPD

TCP/IP ağında yaygın kullanılan yazdırma protokolleri.

SMTP istemcisi

Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) istemcisi E-postaları İnternet veya İnternet üzerinden göndermek için kullanılır.

Özel Raw Bağlantı Noktası (Varsayılan Bağlantı Noktası 9100)

TCP/IP ağında yaygın kullanılan başka bir yazdırma protokolü. Etkileşimli veri aktarımı sağlar.

IPP

İnternet Yazdırma Protokolü belgeleri İnternet üzerinden herhangi bir erişilebilir makineye doğrudan yazdırmanızı sağlar.

NOT

IPPS protokolü hakkında ayrıntılar için, bkz. *Güvenlik protokolleri* ►► sayfa 136.

mDNS

mDNS, Brother baskı sunucusunun Mac OS X Basit Ağ Yapılandırması sisteminde kendisini otomatik olarak yapılandırmasını sağlar.

TELNET

TELNET protokolü, TCP/IP ağında bilgisayarınızdan uzak ağ aygıtlarını kontrol etmenize izin verir.

SNMP

Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP), bilgisayarlar, yönlendiriciler ve Brother ağa hazır makineleri dahil ağ aygıtlarını yönetmek için kullanılır. Brother baskı sunucusu SNMPv1, SNMPv2c ve SNMPv3'ü desteklemektedir.

NOT

SNMPv3 protokolü hakkında ayrıntılar için, bkz. *Güvenlik protokolleri* ►► sayfa 136.

LLMNR

Bağlantı Yerel Çok Noktaya Yayın Adı Çözümleme protokolü (LLMNR), ağ Alan Adı Sistemi (DNS) sunucusuna sahip değilse, komşu bilgisayarların adlarını çözer. LLMNR Yanıtlayıcı işlevi, Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8 gibi LLMNR Gönderici işlevine sahip bir bilgisayar kullanırken hem IPv4 hem de IPv6 ortamında çalışır.

Web Services

Web Services protokolü, **Ağ** klasöründen makine simgesini sağ tıklayarak Windows Vista®, Windows® 7 veya Windows® 8 kullanıcılarının yazdırmak ve taramak için kullanılacak sürücülerini yüklemesini etkinleştirir. (Bkz. *Web Services yoluyla yazdırmak ve taramak için kullanılan sürücülerini yükleme (Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8)* ►► sayfa 130.) Web Services kullanılarak tarama hakkında ayrıntılar için: ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu. Ayrıca, Web Services bilgisayarınızda makinenin o anki durumunu kontrol etmenizi de sağlar.

HTTP

HTTP protokolü bir web sunucusu ve bir web tarayıcısı arasında veri iletmek için kullanılır.

NOT

HTTPS protokolü hakkında ayrıntılar için, bkz. *Güvenlik protokolleri* ►► sayfa 136.

FTP (FTP'ye Tarama özelliği için)

Dosya Aktarım Protokolü (FTP), Brother makinesinin yerel olarak ağınızda veya İnternette bulunan FTP sunucusuna siyah beyaz veya renkli belgeleri doğrudan tarar.

SNTP

Basit Ağ Zamanlama Protokolü TCP/IP ağındaki bilgisayar saatlerini eşitlemek için kullanılır. SNTP ayarlarını Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcısı) kullanarak yapılandırabilirsiniz. (Daha fazla ayrıntı için, bkz. *SNTP sunucusuyla eşitle'yi kullanarak yapılandırma* ►► sayfa 62.)

CIFS

Ortak İnternet Dosya Sistemi, bilgisayar kullanıcılarının dosya ve yazıcıları Windows®'da paylaştığı standart yöntemdir.

IPv6

IPv6 gelecek nesil İnternet protokolüdür. IPv6 protokolü hakkında daha fazla bilgi için, <http://solutions.brother.com/> adresinde kullandığınız makinenin model sayfasını ziyaret edin.

IP adresleri, alt ağ maskeleri ve ağ geçitleri

Makineyi TCP/IP ağ ortamında kullanmak için IP adresini ve alt ağ maskesini yapılandırmanız gerekir. Baskı sunucusuna atadığınız IP adresi ana bilgisayarınızla aynı mantıksal ağda olmalıdır. Değilse, alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresini doğru yapılandırmalısınız.

IP adresi

IP adresi, ağa bağlı her aygıtı tanıtan sayı dizisidir. IP adresi noktalarla ayrılmış dört sayıdan oluşur. Her sayı 0 ve 255 arasındadır.

■ Örnek: Küçük ağda, normalde son numarayı değiştirirsiniz.

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

Baskı sunucunuza IP adresi atama:

Ağınızda bir DHCP/BOOTP/RARP sunucunuz varsa, baskı sunucusu otomatik olarak IP adresini o sunucudan alır.

NOT

Daha küçük ağlarda, DHCP sunucusu aynı zamanda yönlendirici olabilir.

DHCP, BOOTP ve RARP ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz.:

IP adresini yapılandırmak için DHCP kullanma ►► sayfa 140.

IP adresini yapılandırmak için BOOTP kullanma ►► sayfa 142.

IP adresini yapılandırmak için RARP kullanma ►► sayfa 141.

DHCP/BOOTP/RARP sunucusuna sahip değilseniz, Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) protokolü otomatik olarak 169.254.1.0 - 169.254.254.255 aralığında bir IP adresi atar. APIPA hakkında daha fazla bilgi için, bkz. *IP adresini yapılandırmak için APIPA kullanma* ►► sayfa 142.

Alt ağ maskesi

Alt ağ maskeleri ağ iletişimini kısıtlar.

■ Örnek: Bilgisayar 1 Bilgisayar 2 ile konuşabilir

- Bilgisayar 1

IP Adresi: 192.168. 1. 2

Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.000

- Bilgisayar 2

IP Adresi: 192.168. 1. 3

Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.000

Alt ağ maskesinde bulunan 0 adresin bu bölümünde iletişimde sınır olmadığını gösterir. Yukarıdaki örnekte, 192.168.1.x ile başlayan IP adresine sahip her aygıtla iletişim kurabileceğiniz anlamına gelir. (burada x, 0 - 255 arasında sayılardır).

Ağ Geçidi (yönlendirici)

Ağ geçidi, başka bir ağa giriş olarak görev yapan bir ağ noktasıdır ve ağ üzerinden iletilen verileri tam hedefe gönderir. Yönlendirici ağ geçidine gelen verileri nereye yönlendireceğini bilir. Hedef dış ağda bulunuyorsa, yönlendirici verileri dış ağa gönderir. Ağınız başka ağlarla iletişim kuruyorsa, Ağ Geçidi IP adresini yapılandırmanız gerekebilir. Ağ Geçidi IP adresini bilmiyorsanız, Ağ Yöneticinize başvurun.

IEEE 802.1x Kimlik Doğrulaması

IEEE 802.1x, yetkisiz ağ aygıtlarından erişimi sınırlayan kablolu ve kablosuz ağlar için bir IEEE standardıdır. Brother makineniz (istemci), erişim noktanız (kimlik doğrulayıcı) yoluyla bir RADIUS sunucusuna (Kimlik doğrulama sunucusu) bir kimlik doğrulama isteği gönderir. RADIUS sunucusu isteğinizi onayladıktan sonra, makineniz ağa erişebilir.

Kimlik doğrulama yöntemleri

■ LEAP (Kablosuz ağ için)

Kimlik doğrulama için kullanıcı kimliği ve şifre kullanan Cisco LEAP (Basit Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü), Cisco Systems, Inc. tarafından geliştirilmiştir.

■ EAP-FAST

Kimlik doğrulama için kullanıcı kimliği ve şifre ve tünellenen kimlik doğrulama işlemini elde etmek için simetrik anahtar kullanan EAP-FAST (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü-Güvenli Tünel ile Esnek Kimlik Doğrulama), Cisco Systems, Inc. tarafından geliştirilmiştir.

Brother makinesi aşağıdaki iç kimlik doğrulama yöntemlerini destekler:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

■ EAP-MD5 (Kablolu ağ için)

EAP-MD5 (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü-Mesaj Özeti Algoritması 5), kimlik sorma-yanıtlama kimlik doğrulaması için bir kullanıcı kimliği ve şifresi kullanır.

■ PEAP

PEAP (Korumalı Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü) Microsoft Corporation, Cisco Systems ve RSA Security tarafından geliştirilmiştir. PEAP, bir kullanıcı kimliği ve şifresi göndermek için istemci ve kimlik doğrulama sunucusu arasında şifrelenmiş bir SSL (Güvenli Yuva Katmanı)/TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) tüneli oluşturur. PEAP, sunucu ve istemci arasında karşılıklı kimlik doğrulama sağlar.

Brother makinesi aşağıdaki iç kimlik doğrulama işlemlerini destekler:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

■ EAP-TTLS

EAP-TTLS (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü-Tünellenmiş Aktarım Katmanı Güvenliği) Funk Software ve Certicom tarafından geliştirilmiştir. EAP-TTLS, istemci ve kimlik doğrulama sunucusu arasında bir kullanıcı kimliği ve şifresi göndermek için PEAP'ye benzer bir şifreli SSL tüneli oluşturur. EAP-TTLS, sunucu ve istemci arasında karşılıklı kimlik doğrulama sağlar.

Brother makinesi aşağıdaki iç kimlik doğrulama işlemlerini destekler:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

■ EAP-TLS

EAP-TLS (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü-Aktarım Katmanı Güvenliği), hem istemci hem de kimlik doğrulama sunucusunda dijital sertifika kimlik doğrulaması gerektirir.

Kablosuz ağ terimleri ve kavramları (DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için)

Ağınızı belirtme

SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı) ve kanallar

Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı belirlemek için SSID ve kanalı yapılandırmanız gerekir.

■ SSID

Her kablosuz ağı kendi benzersiz ağı adı bulunur ve teknik olarak SSID olarak adlandırılır. SSID 32-bayt veya daha az bir değerdir ve erişim noktasına atanır. Kablosuz ağla ilişkilendirmek istediğiniz kablosuz ağ aygıtları erişim noktasıyla eşleşmelidir. Erişim noktası ve kablosuz ağ aygıtları düzenli olarak SSID bilgilerinin bulunduğu kablosuz paketler (işaretler olarak belirtilir) gönderir. Kablosuz ağ aygıtınız bir işaret aldığı anda, bağlanabileceğiniz yakınlıktaki kablosuz ağları tanımlayabilirsiniz.

■ Kanallar

Kablosuz ağlar kanallar kullanır. Her kablosuz kanal farklı bir frekanstadır. Kablosuz ağ kullanılarak kullanılabilen en fazla 14 farklı kanal bulunur. Ancak, çoğu ülkede kullanılabilir kanal numarası sınırlanmıştır.

Güvenlik terimleri

Kimlik doğrulama ve şifreleme

Çoğu kablosuz ağ bazı güvenlik ayarları türlerini kullanır. Bu güvenlik ayarları kimlik doğrulamayı (aygıtın kendini ağda nasıl tanımladığını) ve şifrelemeyi (ağ gönderildiğinde verilerin nasıl şifrelendiğini) tanımlar.

Brother kablosuz makinenizi yapılandırırken bu seçenekleri doğru belirtmezseniz, kablosuz ağa bağlanmaz. Bu yüzden, bu seçenekler yapılandırılırken dikkatli olmak gerekir. Brother kablosuz makinenizin hangi kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini desteklediğini görmek için lütfen *Desteklenen protokoller ve güvenlik özellikleri* >> sayfa 139 konusuna bakın.

Kişisel kablosuz ağ için Kimlik Doğrulama ve Şifreleme yöntemleri

Kişisel kablosuz ağ, ev kablosuz ağı için IEEE 802.1x'i desteklemeyen küçük bir ağıdır.

Makinenizi IEEE 802.1x'i destekleyen kablosuz ağda kullanmak istiyorsanız, bkz. *Kuruluş kablosuz ağ için Kimlik Doğrulama ve Şifreleme yöntemleri* ►► sayfa 128.

Kimlik doğrulama yöntemleri

■ Açık sistem

Kablosuz aygıtlar herhangi bir kimlik doğrulaması olmadan ağa erişebilir.

■ Paylaşılan anahtar

Önceden belirlenen gizli bir anahtar kablosuz ağa erişecek tüm aygıtlarla paylaşılır.

Brother kablosuz makinesi önceden tanımlanan anahtar olarak WEP anahtarını kullanır.

■ WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA-PSK için TKIP veya WPA-PSK ve WPA2-PSK (WPA-Kişisel) için AES kullanarak Brother kablosuz makinesinin erişim noktalarıyla ilişkilendirilmesini sağlayan bir Wi-Fi Protected Access™ Önceden Paylaşılan anahtarı (WPA-PSK/WPA2-PSK) etkinleştirir.

Şifreleme yöntemleri

■ Yok

Şifreleme yöntemi kullanılmaz.

■ WEP

WEP (Kabloya Eşdeğer Gizlilik) kullanırken, veriler güvenli bir anahtarla gönderilip alınır.

■ TKIP

TKIP (Geçici Anahtar Doğruluğu Protokolü) mesaj doğruluk kontrolünü karıştırarak ve mekanizmayı yeniden anahtarlayarak paket başına anahtar sağlar.

■ AES

AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı), simetrik bir anahtar şifrelemesi kullanarak güçlü veri koruması sağlar.

NOT

- IEEE 802.11n, şifreleme yöntemi için WEP veya TKIP'yi desteklemez.
- Kablosuz ağını IEEE 802.11n'yi kullanarak bağlamak istiyorsanız, AES'yi seçmeyi öneririz.

Ağ anahtarı

■ WEP ile Açık sistem/Paylaşılan anahtar

Bu anahtar ASCII veya onaltılık biçiminde girilmesi gereken 64 ya da 128 bitlik bir değerdir.

- 64 (40) bit ASCII:
5 metin karakteri kullanır. Örn. "WSLAN" (büyük/küçük harf uyumludur)
- 64 (40) bit onaltılık:
10 haneli onaltılık veri kullanır. Örn. "71f2234aba"
- 128 (104) bit ASCII:
13 metin karakteri kullanır. Örn. "Wirelesscomms" (büyük/küçük harf uyumludur)
- 128 (104) bit onaltılık:
26 haneli onaltılık veri kullanır. Örn. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"

■ WPA-PSK/WPA2-PSK ve TKIP veya AES

8 veya daha fazla karakter uzunluğunda, en fazla 63 karaktere kadar bir Önceden Paylaşılan Anahtar (PSK) kullanır.

Kuruluş kablosuz ağ için Kimlik Doğrulama ve Şifreleme yöntemleri

Kuruluş kablosuz ağı büyük bir ağıdır, örneğin makinenizi bir kuruluş kablosuz ağında, IEEE 802.1x desteğiyle kullanma. Makinenizi bir IEEE 802.1x destekli kablosuz ağda yapılandırıyorsanız, aşağıdaki kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama yöntemleri

■ LEAP

LEAP için, bkz. *LEAP (Kablosuz ağ için)* >> sayfa 124.

■ EAP-FAST

EAP-FAST için, bkz. *EAP-FAST* >> sayfa 124.

■ PEAP

PEAP için, bkz. *PEAP* >> sayfa 124.

■ EAP-TTLS

EAP-TTLS için, bkz. *EAP-TTLS* >> sayfa 125.

■ EAP-TLS

EAP-TLS için, bkz. *EAP-TLS* >> sayfa 125.

Şifreleme yöntemleri

- TKIP

TKIP için, bkz. *TKIP* ►► sayfa 127.

- AES

AES için, bkz. *AES* ►► sayfa 127.

- CKIP

Cisco Systems, Inc.'in LEAP için orijinal Anahtar Doğruluğu Protokolü.

Kullanıcı kimliği ve şifresi

Aşağıdaki güvenlik yöntemleri, uzunluk olarak 64 karakterden az bir kullanıcı kimliği ve 32 karakterden az bir şifre kullanır.

- LEAP

- EAP-FAST

- PEAP

- EAP-TTLS

- EAP-TLS (Kullanıcı kimliği için)

Ek ağ ayarları türleri

Ek ağ ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız aşağıdaki özellikler kullanılabilir.

- Yazdırmak ve taramak için Web Services (Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8)
- Dikey Eşleme (Windows® 7 ve Windows® 8)

NOT

Ana bilgisayar ve makinenin aynı alt ağda olduğunu veya yönlendiricinin verileri iki aygıt arasında geçirecek biçimde doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Web Services yoluyla yazdırmak ve taramak için kullanılan sürücülerin yükleme (Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8)

Web Services özelliği ağdaki makineleri izlemenizi sağlar. Bu, ayrıca sürücü yükleme sürecini de basitleştirir. (Web Services kullanılarak tarama hakkında ayrıntılar için: ►►Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.)

NOT

- Ayarları yapılandırmadan önce makinenizdeki IP adresini yapılandırmalısınız.
- Windows Server® 2008/2012 için, Print Services ögesini yüklemeniz gerekir.

- 1 Yükleyici CD-ROM'unu yakın.
- 2 CD-ROM sürücünüzü/**install/driver/gdi/32_64** seçin.
- 3 **dpinst86.exe** veya **dpinst64.exe** ögesini çift tıklatın.

NOT

Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı görünürse,
(Windows Vista®) **İzin Ver** ögesini tıklatın.
(Windows® 7/Windows® 8) **Evet** ögesini tıklatın.

4 (Windows Vista®)

 öğesini tıkklatın, sonra **Ağ** öğesini seçin.

(Windows® 7)

, **Denetim Masası**, **Ağ ve İnternet** ve sonra **Ağ bilgisayarlarını ve aygıtları görüntüle** öğesini tıkklatın.

(Windows® 8)

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** öğesini tıkklatın, **Bilgisayar ayarlarını deęiştir** öğesini tıkklatın ve sonra **Cihazlar** öğesini tıkklatın.

5 (Windows Vista®/Windows® 7)

Yazıcı simgesiyle birlikte makinenin Web Services Adı gösterilir. Yüklemeđ istedięiniz makineyi sağ tıkklatın.

(Windows® 8)

Aygıt ekle'yi tıkklatın. Makinenin Web Hizmetleri Adı gösterilir.

NOT

- Brother makinenizin Web Services Adı, modelinizin adı ve makinenizin MAC Adresidir (Ethernet Adresi) (örn. Brother MFC-XXXX (model adı) [XXXXXXXXXXXX] (MAC Adresi / Ethernet Adresi)).

- (Windows® 8)

Makinenin bilgilerini görüntülemek için farenizi makine adının üzerine getirin.

6 (Windows Vista®/Windows® 7)

Açılır menüden, **Yükle** öğesini tıkklatın.

(Windows® 8)

Yüklemeđ istedięiniz makineyi çift tıkklatın.

Web Services yoluyla yazdırmak ve taramak için kullanılan sürücülerin yüklemesini kaldırma (Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8)

Bilgisayardan Web Hizmetlerinin yüklemesini kaldırmak için, aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

- 1 (Windows Vista®)
 ögesini tıklatın, sonra **Ağ** ögesini seçin.
(Windows® 7)
, **Denetim Masası**, **Ağ ve Internet** ve sonra **Ağ bilgisayarlarını ve aygıtları görüntüle** ögesini tıklatın.
(Windows® 8)
Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** ögesini tıklatın, **Bilgisayar ayarlarını değiştir** ögesini tıklatın ve sonra **Cihazlar** ögesini tıklatın.
- 2 (Windows Vista®/Windows® 7)
Yazıcı simgesiyle birlikte makinenin Web Hizmetleri Adı gösterilir. Yüklemesini kaldırmak istediğiniz makineyi sağ tıklatın.
(Windows® 8)
Makinenin Web Hizmeti Adı gösterilir. Yüklemesini kaldırmak istediğiniz makineyi seçin ve sonra aygıt adının yanındaki  ögesini tıklatın.
- 3 (Windows Vista®/Windows® 7)
Açılır menüden, **Uninstall** (Yüklemeyi kaldır) ögesini tıklatın.
(Windows® 8)
İletişim kutusu görüldüğünde, **Kaldır** ögesini tıklatın.

Dikey Eşleştirme kullanılırken Altyapı modu için ağdan yazdırma ve tarama yüklemesi (Windows® 7 ve Windows® 8)

Windows® Dikey Eşleştirme, Dikey Eşleştirme destekli kablosuz makinenizin WPS ve Web Services özelliğinin PIN Yöntemini kullanarak Altyapı ağına bağlanmasına izin veren bir teknolojidir. Bu, ayrıca **Aygıt ekle** ekranında çok işlevli yazıcı simgesinden yazıcı sürücüsü ve tarayıcı sürücüsü yüklemesini de etkinleştirir.

Altyapı modundaysanız, makinenizi kablosuz ağa bağlayabilirsiniz ve sonra bu özelliği kullanarak yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayın:

NOT

- Makinenizin Web Services özelliğini Kapalı olarak ayarlarsanız, yeniden Açık olarak ayarlamanız gerekir. Brother makinesinin Web Services varsayılan ayarı Açık'tır. Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) veya BRouter Professional 3'ü kullanarak Web Services ayarını değiştirebilirsiniz.
- WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin Windows® 7 veya Windows® 8 uyumluluk logosunu içerdiğinden emin olun. Uyumluluk logosundan emin değilseniz, erişim noktanızın/yönlendiricinizin üreticisine başvurun.
- Bilgisayarınızın Windows® 7 veya Windows® 8 uyumluluk logosu içerdiğinden emin olun. Uyumluluk logosundan emin değilseniz, bilgisayarınızın üreticisine başvurun.
- Kablosuz ağınıza harici bir kablosuz NIC (Ağ Arayüzü Kartı) kullanarak yapılandırıyorsanız, kablosuz NIC'nin Windows® 7 veya Windows® 8 uyumluluk logosunu içerdiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz NIC üreticinize başvurun.
- Windows® 7 veya Windows® 8 bilgisayarı Kaydedici olarak kullanmak için ağınıza önceden kaydetmelisiniz. WLAN erişim noktanız/yönlendiricinizle birlikte verilen yönergelere bakın.

- 1 Makinenizi açın.
- 2 WPS modunda makinenizi ayarlayın (PIN Yöntemi).
PIN Yöntemini kullanmak için makinenizi yapılandırma hakkında bilgi için, bkz. *WPS'nin PIN Yöntemi'ni kullanarak yapılandırma (Wi-Fi Protected Setup)* >> sayfa 28.
- 3 (Windows® 7)
 düğmesini ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesini tıklatın.
(Windows® 8)
Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** öğesini tıklatın ve sonra **Denetim Masası** öğesini tıklatın. **Donanım ve Ses** grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklatın.
- 4 (Windows® 7)
Aygıtlar ve Yazıcılar iletişim kutusundaki **Aygıt ekle** öğesini seçin.
(Windows® 8)
Komut sayfasındaki **Aygıt ekle** öğesini tıklatın.
- 5 Makinenizi seçin ve makinenizin gösterdiği PIN'i girin.
- 6 Bağlanmak istediğiniz Altyapı ağınızı seçin ve ardından **İleri** öğesini tıklatın.
- 7 Makineniz **Aygıtlar ve Yazıcılar** iletişim kutusunda görüldüğünde, kablosuz yapılandırma ve yazıcı sürücüsü yüklemesi başarıyla tamamlanır.

Güvenlik özellikleri

Güvenlik terimleri

■ CA (Sertifika Yetkilisi)

CA, dijital sertifikalar yayınlayan (özellikle X.509 sertifikaları) ve veri ögeleri arasındaki bağlama için sertifikada garanti veren bir tüzel kişidir.

■ CSR (Sertifika İmza İsteği)

CSR, sertifika yayınlama başvurusu için başvuran tarafından CA'ya gönderilen mesajdır. CSR, başvuruyu tanımlayan bilgiler, başvuran tarafından oluşturulan ortak anahtar ve başvuranın dijital imzasını içerir.

■ Sertifika

Sertifika, ortak anahtarla kimliği birleştiren bilgilerdir. Sertifika, bir kişiye ait ortak anahtarı doğrulamak için kullanılabilir. Biçim x.509 standardıyla tanımlanır.

■ CA Sertifikası

CA Sertifikası CA'nın (Certificate Authority) kendisini tanımlayan ve özel tuşuna sahip sertifikadır. CA'nın kullandığı sertifikayı doğrular.

■ Dijital imza

Dijital imza, şifreleme algoritmasıyla hesaplanan ve veriyi alan herhangi birinin verinin kaynağını ve bütünlüğünü doğrulamak için imzayı kullanabilmesi için veri nesnesine eklenen bir değerdir.

■ Ortak anahtarlı şifreleme sistemi

Ortak anahtarlı şifreleme sistemi, algoritmaların bir çift anahtar (ortak anahtar ve özel anahtar) kullandığı ve algoritmanın farklı adımları için farklı çift bileşeni kullandığı modern bir şifreleme dalıdır.

■ Paylaşılan anahtar şifreleme sistemi

Paylaşılan anahtarlı şifreleme sistemi, algoritmanın iki farklı adımı için aynı anahtarı kullanan (şifreleme ve şifre çözme gibi) algoritmalar içeren bir şifreleme dalıdır.

Güvenlik protokolleri

SSL (Güvenli Yuva Katmanı) / TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği)

Bu güvenli iletişim protokolleri güvenlik tehditlerini önlemek için verileri şifreler.

HTTPS

SSL kullanan Köprü Metni Aktarım Protokolü'nün (HTTP) İnternet protokolünün sürümü.

IPPS

SSL kullanan yazdırma protokolü İnternet Yazdırma Protokolü sürümü.

SNMPv3

Basit Ağ Yönetim Protokolü sürüm 3 (SNMPv3) ağ aygıtlarını güvenli biçimde yönetmek için kullanıcı kimlik doğrulama ve veri şifreleme sağlar.

E-posta Gönderme ve Alma güvenlik yöntemleri

NOT

Güvenlik yöntemleri ayarlarını Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcısı) kullanarak yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. *Makine ayarlarını Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı) ile yapılandırma* ►► sayfa 56.

SMTP'den önce POP (PbS)

İstemciden E-posta göndermek için kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi. E-postayı göndermeden önce POP3 sunucusuna erişerek istemciye SMTP'yi kullanma izni verilir.

SMTP-AUTH (SMTP Kimlik Doğrulaması)

SMTP-AUTH, gönderenin kimliğinin bilinmesini sağlayan kimlik doğrulama yöntemini içermek üzere SMTP'yi (İnternet E-posta gönderme protokolü) genişletir.

APOP (Kimlik Doğrulamalı Posta Ofisi Protokolü)

APOP, istemci E-postayı aldığı anda şifreyi çözen kimlik doğrulama yöntemini içermek üzere POP3'ü (İnternet E-postası alma protokolü) genişletir.

SSL üzerinden SMTP

SSL üzerinden SMTP özelliği, SSL kullanan şifreli E-posta göndermeyi etkinleştirir.

SSL üzerinden POP

SSL üzerinden POP özelliği, SSL kullanan şifreli E-posta almayı etkinleştirir.



Ekler

Ek A	139
Ek B	140

Desteklenen protokoller ve güvenlik özellikleri

Arayüz	Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
	Kablosuz ¹	IEEE 802.11b/g/n (Altyapı Modu/Geçici Modu) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
Ağ (ortak)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS adı çözümlemesi, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcısı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Bağlantı Noktası 9100, IPP/IPPS, FTP İstemcisi ve Sunucusu, TELNET Sunucusu, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, POP3 ² , SMTP İstemcisi, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), CIFS istemcisi, SNTIP istemcisi
	Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcısı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Bağlantı Noktası 9100, IPP/IPPS, FTP İstemcisi ve Sunucusu, TELNET Sunucusu, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, POP3 ² , SMTP İstemcisi, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), CIFS İstemcisi, SNTIP İstemcisi
Ağ (Güvenlik)	Kablolu ³	SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
	Kablosuz ¹	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
E-posta (Güvenlik)	Kablolu ³ ve Kablosuz ¹	APOP, SMTP'den önce POP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP/POP)
Ağ (Kablosuz) ¹	Kablosuz Sertifikası	Wi-Fi Sertifika İşareti Lisansı (WPA™/WPA2™ - Kuruluş, Kişisel), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tanımlayıcı İşareti Lisansı, AOSS Logosu, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct™

¹ DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için

² MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için: indirilerek kullanılabilir.

³ DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW ve MFC-9340CDW için

Hizmetleri kullanma

Hizmet, Brother baskı sunucusuna yazdırmak isteyen bilgisayarların erişebildiği bir kaynaktır. Brother baskı sunucusu aşağıdaki önceden tanımlı hizmetleri sağlar (kullanılabilen hizmetlerin listesini görmek için Brother baskı sunucusu uzaktan konsolunda SHOW SERVICE komutunu verin): Desteklenen komutlar listesi için komut isteminde HELP girin.

Hizmet (Örnek)	Tanımlama
BINARY_P1	TCP/IP ikili
TEXT_P1	TCP/IP metin hizmeti (her satır beslemesinden sonra satır başı ekler)
PCL_P1	PCL hizmeti (PJM uyumlu makineyi PCL moduna geçirir)
BRNxxxxxxxxxxx	TCP/IP ikili
BRNxxxxxxxxxxx_AT	Macintosh için PostScript® hizmeti
POSTSCRIPT_P1	PostScript® hizmeti (PJM uyumlu makineyi PostScript® moduna geçirir)

Burada "xxxxxxxxxxx", makinenizin MAC Adresidir (Ethernet Adresi).

Diğer IP adresi belirleme yöntemleri (ileri düzey kullanıcılar ve yöneticiler için)

IP adresini yapılandırmak için DHCP kullanma

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP), IP adresi ayırma için otomatikleştirilmiş bir kaç mekanizmadan biridir. Ağınızda DHCP sunucunuz varsa, baskı sunucusu IP adresini otomatik olarak DHCP sunucusundan alır ve adını herhangi bir RFC 1001 ve 1002 uyumlu dinamik adres hizmetine kaydeder.

NOT

Baskı sunucunuzu DHCP ile yapılandırılmasını istemiyorsanız, baskı sunucusunun statik IP adresi alması için Önyükleme Yöntemini statik olarak belirlemelisiniz. Bu, baskı sunucusunun bu sistemlerin herhangi birinden IP adresi almaya çalışmasını önler. Önyükleme Yöntemi'ni değiştirmek için makinenin kumanda paneli Ağ menüsü, BRAdmin uygulamaları veya Uzaktan Kurulum (MFC modelleri) veya Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcısı) kullanın.

IP adresini yapılandırmak için RARP kullanma

RARP'yi kullanarak IP adresini yapılandırmadan önce, makinenin Önyükleme Yöntemini RARP olarak ayarlamanız gerekir. Önyükleme Yöntemi'ni değiştirmek için makinenin kumanda paneli Ağ menüsü, BRAdmin uygulamaları veya Uzaktan Kurulum (MFC modelleri) veya Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcısı) kullanın.

Brother baskı sunucusunun IP adresi ana bilgisayarınızdaki Ters ARP (RARP) özelliğiyle yapılandırılabilir. Bu, /etc/ethers dosyası (bu dosya mevcut değilse, kendiniz oluşturabilirsiniz) aşağıdakine benzer bir girdiyle düzenlenerek yapılır:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (veya kablosuz ağ için BRW008077310107)

İlk giriş baskı sunucusunun MAC Adresi (Ethernet Adresi) ve ikinci giriş baskı sunucusunun adıdır (ad /etc/hosts dosyasına koyduğunuzla aynı olmalıdır).

RARP cini henüz çalışmıyorsa, çalıştırın (sisteme bağlı olarak, komut rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a veya başka bir komut olabilir; ek bilgi için man rarpd yazın veya sistem belgelerine bakın). Berkeley UNIX tabanlı sistemde RARP cininin çalıştığını doğrulamak için aşağıdaki komutu yazın:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

AT&T UNIX tabanlı sistemler için şunu yazın:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

Brother baskı sunucusu makine açıldığında IP adresini RARP cininden alır.

IP adresini yapılandırmak için BOOTP kullanma

BOOTP'yi kullanarak IP adresini yapılandırmadan önce, makinenin Önyükleme Yöntemini BOOTP olarak ayarlamamız gerekir. Önyükleme Yöntemi'ni değiştirmek için makinenin kumanda paneli Ağ menüsü, BRAdmin uygulamaları veya Uzaktan Kurulum (MFC modelleri) veya Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcısı) kullanın.

BOOTP, alt ağ maskesi ve ağ geçidi yapılandırmasına izin verme avantajına sahip RARP'a alternatiftir. IP adresini yapılandırmak üzere BOOTP kullanmak için ana bilgisayarınıza BOOTP yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun (ana bilgisayarınızda /etc/services dosyası gerçek hizmet olarak görünmelidir, bilgi için man bootpd yazın veya sistem belgelerinize bakın). BOOTP normal olarak /etc/inetd.conf dosyasıyla başlatılır, bu nedenle bu dosyada bootp girdisinin önündeki “#” karakterini kaldırarak etkinleştirmemiz gerekir. Örneğin, /etc/inetd.conf dosyasında tipik bir bootp girdisi şöyledir:

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```

Sisteme bağlı olarak, bu girdiye “bootp” yerine “bootps” denebilir.

NOT

BOOTP'yi etkinleştirmek için, “#” karakterini silmek üzere bir düzenleyici kullanın (“#” yoksa BOOTP zaten etkindir). Sonra, BOOTP yapılandırma dosyasını düzenleyin (genellikle /etc/bootptab) ve adı, ağ türünü (Ethernet için 1), MAC Adresini (Ethernet Adresi) ve IP adresini, alt ağ maskesini ve baskı sunucusunun ağ geçidini girin. Maalesef, bunu yapmak tam biçim standart hale getirilmemiştir, bu nedenle bu bilgilerin nasıl girileceğini belirlemek için sistem belgelerinize bakmanız gerekir (çoğu UNIX sisteminde başvuru için kullanılabileceğiniz bootp dosyasında şablon örnekler vardır). Tipik /etc/bootptab bazı örnekler şöyledir: (Aşağıda “BRN”, kablolu ağ için “BRW”dir.)

```
BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
```

ve:

```
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:
```

Belirli BOOTP ana bilgisayar yazılımı uygulamaları, yapılandırma dosyasına indirme dosya adı eklemeszeniz BOOTP isteklerine yanıt vermez. Bu durumda, ana bilgisayarda bir boş dosya oluşturun ve yapılandırma dosyasında bu dosyanın adını ve yolunu belirtin.

RARP'da olduğu gibi, makine açıldığında baskı sunucusu BOOTP sunucusundan IP adresini yükler.

IP adresini yapılandırmak için APIPA kullanma

Brother baskı sunucusu Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) protokolünü desteklemektedir. APIPA ile, DHCP sunucusu kullanılmadığında, DHCP istemcileri IP adresi ve alt ağ maskesini otomatik olarak yapılandırır. Aygıt 169.254.1.0 - 169.254.254.255 aralığında kendi IP adresini seçer. Alt ağ maskesi otomatik 255.255.0.0 ve ağ geçidi adresi 0.0.0.0 olarak belirlenir.

Varsayılan olarak, APIPA protokolü etkindir. APIPA protokolünü devre dışı bırakmak istiyorsanız, makinenin kumanda panelini, BRAdmin Light'ı veya Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcısı) kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz.

IP adresini yapılandırmak için ARP kullanma

BRAdmin uygulamasını kullanamıyorsanız ve ağınız DHCP sunucusu kullanmıyorsa, ARP komutunu kullanabilirsiniz. ARP komutu UNIX sistemlerinin yanı sıra TCP/IP yüklü Windows® sistemlerinde de kullanılabilir. ARP'yi kullanmak için komut isteminde aşağıdaki komutu girin:

```
arp -s ipadresesi ethernetadresesi
```

```
ping ipadresesi
```

Burada ethernetadresesi baskı sunucusunun MAC Adresidir (Ethernet Adresi) ve ipadresesi baskı sunucusunun IP adresidir. Örneğin:

■ Windows® sistemleri

Windows® sistemleri MAC Adresinin (Ethernet Adresi) her basamağı arasında “-” karakteri gerektirir.

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
```

```
ping 192.168.1.2
```

■ UNIX/Linux sistemleri

Normalde, MAC Adresinin (Ethernet Adresi) her basamağı arasında UNIX ve Linux sistemleri iki nokta üst üste “:” karakterini gerektirir.

```
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07
```

```
ping 192.168.1.2
```

NOT

arp -s komutunu kullanmak için aynı Ethernet kesiminde olmalısınız (baskı sunucusu ve işletim sistemi arasında yönlendirici olamaz).

Yönlendirici varsa, IP adresini girmek için bu bölümde açıklanan BOOTP veya diğer yöntemleri kullanabilirsiniz. Yöneticiniz sistemi BOOTP, DHCP veya RARP ile IP adreslerini alacak biçimde yapılandırmışsa, Brother baskı sunucunuz IP adresini bu IP adresi ayırma sistemlerinin birinden alabilir. Bu durumda ARP komutunu kullanmanız gerekmez. ARP komutu bir defa çalışır. Güvenlik nedeniyle, ARP komutuyla Brother baskı sunucusunun IP adresini başarıyla yapılandırırdığınızda, adresi değiştirmek için ARP komutunu yeniden kullanamazsınız. Baskı sunucusu bu yöndeki tüm denemeleri yok sayar. IP adresini yeniden değiştirmek isterseniz, Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı), TELNET (SET IP ADDRESS komutuyla) veya baskı sunucusunu fabrika sıfırlamasını (ARP komutunu yeniden kullanmanızı sağlar) kullanın.

IP adresini yapılandırmak için TELNET konsolunu kullanma

IP adresini değiştirmek için TELNET komutunu da kullanabilirsiniz.

TELNET makinenin IP adresini değiştirmek için etkin bir yöntemdir. Ancak, baskı sunucusuna geçerli bir IP adresi programlanmış olmalıdır.

Sistem isteminin komut isteminde TELNET <komut satır1> yazın, burada <komut satır1>, baskı sunucusunun IP adresidir. Bağlandığınızda, “#” istemini almak için Return veya Enter tuşuna basın. “**access**” şifresini girin (şifre ekranda görünmez).

Kullanıcı adını girmeniz istenir. Bu isteme yanıt vermek için herhangi bir şey girin.

Local> istemini alırsınız. SET IP ADDRESS ipadres1 yazın (ipadres1 baskı sunucusuna atamak istediğiniz IP adresidir) (IP adresinin kullanımını ağ yöneticinizle kontrol edin). Örneğin:

```
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3
```

SET IP SUBNET altağ maskesi yazarak altağ maskesini belirlemeniz gerekir (altağ maskesi baskı sunucusuna atamak istediğiniz altağ maskesidir) (alt ağ maskesinin kullanımını ağ yöneticinizle kontrol edin). Örneğin:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Altağınız yoksa aşağıdaki varsayılan altağ maskelerinden birini kullanın:

A sınıfı ağlar için 255.0.0.0

B sınıfı ağlar için 255.255.0.0

C sınıfı ağlar için 255.255.255.0

IP adresinizde sola en yakın rakam grubu sahip olduğunuz ağ türünü tanımlayabilir. Bu grup değeri A Sınıfı ağlar için 1-127 (örneğin, 13.27.7.1), B Sınıfı ağlar için 128-191 (örneğin, 128.10.1.30) ve C Sınıfı ağlar için 192-255 (örneğin, 192.168.1.4) aralığındadır.

Ağ geçidiniz (yönlendirici) varsa, adresini SET IP ROUTER yönlendiriciadres1 komutuyla girin (yönlendiriciadres1 baskı sunucusuna atamak istediğiniz ağ geçidinin IP adresidir). Örneğin:

```
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
```

IP erişimi yapılandırma yöntemini statik olarak belirlemek için SET IP METHOD STATIC yazın.

Girdiğiniz IP bilgilerinin doğru olduğunu doğrulamak için SHOW IP yazın.

Uzaktan konsol oturumunu sonlandırmak için EXIT yazın ve Ctrl-D tuşuna basın (örneğin, kontrol tuşuna basılı tutun ve “D” yazın).

A

Açık sistem	127
AES	127
Ağ Anahtarı	128
Ağ ayarlarını sıfırlar	46
Ağ Bağlantısı Onarım Aracı	110
Ağ Geçidi	36
Ağ paylaşımlı yazdırma	117
Ağ Yapılandırması Raporu	47
Alt ağ maskesi	36, 123
Altyapı modu	11
AOSS™	26, 38
APIPA	37, 118, 142
APOP	137
ARP	118, 143

B

Bağlantı Noktası 9100	119
BINARY_P1	140
BOOTP	118, 142
BRAdmin Light	3, 5
BRAdmin Professional 3	3, 8, 99
BRNxxxxxxxxxxxx	140
BRNxxxxxxxxxxxx_AT	140
BRPrint Auditor	9

C

CA	135
CA Sertifikası	135
CIFS	121
CKIP	129
CSR	135

D

Desteklenen protokoller ve güvenlik özellikleri	139
DHCP	118, 140
Dijital imza	135
Dikey Eşleştirme	3, 130
DNS istemcisi	119
DNS sunucusu	37
Düğüm adı	36

E

EAP-FAST	124
EAP-MD5	124
EAP-TLS	125
EAP-TTLS	125
Eşler Arası	116
Ethernet	38

F

Fabrika varsayılanı	46
FTP	69, 120

G

Geçici modu	12, 31
Güvenlik terimleri	135

H

Hizmet	140
HTTP	55, 120
HTTPS	97, 136

I

IEEE 802.1x	15, 18, 124
IP adresi	36, 122
IPP	119
IPPS	100, 136
IPv6	37, 121

K

Kablosuz ağ	10, 126
Kablosuz raporu	47, 112, 114
Kanallar	126
Kimlik Doğrulama	127
Kumanda Paneli	35

L

LEAP	124
LLMNR	120
LPR/LPD	119

M

MAC Adresi	6, 7, 8, 36, 39, 47, 131, 140, 141, 142, 143
mDNS	119

N

NetBIOS adı çözümlemesi	119
-------------------------------	-----

O

Ortak anahtarlı şifreleme sistemi	135
---	-----

Ö

Özel Raw Bağlantı Noktası	119
---------------------------------	-----

P

Paylaşılan anahtar	127
Paylaşılan anahtar şifreleme sistemi	135
PBC	26, 38
PCL_P1	140
PEAP	124
PIN Yöntemi	28, 38
POSTSCRIPT_P1	140
Protokol	118

R

RARP	118, 141
RFC 1001	140

S

Sertifika	85, 135
SMTP istemcisi	119
SMTP'den önce POP	102, 137
SMTP-AUTH	102, 137
SNMP	120
SNMPv3	97, 136
SNTP	121
SSID	126
SSL üzerinden POP	137
SSL üzerinden SMTP	137
SSL/TLS	85, 136
Status Monitor	3
Sürücü Dağıtım Sihirbazı	3

Ş

Şifreleme	127
-----------------	-----

T

TCP/IP	35, 118
TELNET	120, 144
TEXT_P1	140
TKIP	127

U

Uzaktan Kurulum	3
-----------------------	---

W

Web Services	120, 130, 132
Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcısı)	3, 8, 97
WEP	127
WINS	119
WINS Sunucusu	36
WINS Yapılandırması	36
WPA-PSK/WPA2-PSK	127
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	26, 28, 38