


brother®

UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

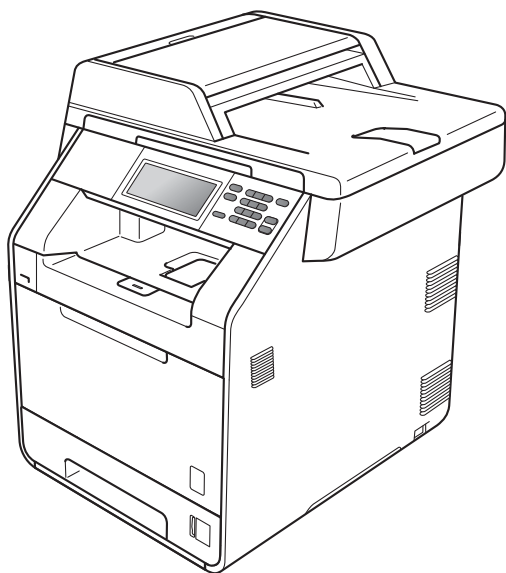

DCP-9270CDN

Versie 0

DUT/BEL-DUT

Welke handleidingen zijn er en waar kan ik deze vinden?

Welke handleiding?	Inhoud?	Waar?
Veiligheid en wetgeving	Lees deze handleiding eerst. Lees de veiligheidsinstructies voor u de machine installeert. Raadpleeg deze gids voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Gedrukt / in de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en installeren van de drivers en software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Gedrukt / in de verpakking
Beknopte gebruikershandleiding	Hier vindt u meer informatie over de basis-, kopieer-, scan- en Direct Print-functies en over het vervangen van de verbruiksartikelen. Zie tips voor het oplossen van problemen.	PDF-bestand / Documentatie-cd-rom / In de verpakking
Uitgebreide gebruikershandleiding	Hier vindt u meer informatie over geavanceerde functies: kopiëren, beveiliging, afdrukrapporten en het uitvoeren van routineonderhoud.	PDF-bestand / Documentatie-cd-rom / In de verpakking
Softwarehandleiding	Volg deze instructies voor afdrukken, scannen, netwerkscannen en het gebruik van Brother ControlCenter.	PDF-bestand / Documentatie-cd-rom / In de verpakking
Verklarende woordenlijst Netwerk	In deze handleiding vindt u basisinformatie over geavanceerde netwerkfuncties van Brother-machines en uitleg betreffende algemene netwerk- en standaardterminologie.	PDF-bestand / Documentatie-cd-rom / In de verpakking
Netwerkhandleiding	Deze handleiding biedt u nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen en beveiligingsinstellingen bij het gebruik van uw Brother-machine. U kunt er eveneens informatie vinden over ondersteunde protocollen voor uw machine en gedetailleerde tips voor het oplossen van problemen.	PDF-bestand / Documentatie-cd-rom / In de verpakking

Inhoudsopgave

1	Algemene instellingen	1
	Opslag in het geheugen	1
	Automatische zomer-/wintertijd.....	1
	Ecologische functies	2
	Tonerbespaarstand	2
	Slaapstand.....	2
	Stand diepe slaap.....	3
	LCD-scherm.....	3
	De helderheid van de achtergrondverlichting instellen.....	3
	De dimtimer instellen voor de achtergrondverlichting.....	4
	Rapport Gebruikersinstellingen	4
	Netwerkconfiguratie rapport.....	5
2	Beveiligingsfuncties	6
	Secure Function Lock 2.0.....	6
	Het beheerderswachtwoord instellen en wijzigen.....	7
	De modus openbare gebruiker instellen en wijzigen	8
	Bepaalde gebruikers instellen en wijzigen	9
	Beveiligd functieslot aan-/uitschakelen	11
	Gebruikers omschakelen	12
3	Rapporten afdrukken	13
	Rapporten	13
	Een rapport afdrukken	13
4	Kopiëren	14
	Kopieerinstellingen	14
	Kopiëren onderbreken	14
	Kopieerkwaliteit verbeteren	14
	De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen	15
	Duplexkopiëren (dubbelzijdig)	16
	Ladeselectie	17
	De helderheid en het contrast aanpassen.....	18
	Kopieën sorteren met behulp van de ADF	18
	N op 1-kopieën maken (paginalay-out)	19
	Identiteitskaart kopiëren 2 op 1	20
	De kleur (verzadiging) aanpassen.....	21
	De wijzigingen instellen als de nieuwe standaardinstellingen	22
	Alle kopieerinstellingen herstellen naar de fabrieksinstellingen	22
	Uw favorieten instellen	23

A	Routineonderhoud	24
	De machine reinigen en controleren.....	24
	De paginatellers controleren.....	24
	De resterende levensduur van onderdelen controleren	25
	Periodieke onderhouds- onderdelen vervangen.....	25
	De machine inpakken en vervoeren	26
B	Opties	35
	Optionele papierlade (LT-300CL)	35
	Geheugenbord.....	35
	SO-DIMM-types	35
	Extra geheugen installeren	36
C	Verklarende woordenlijst	38
D	Index	39

Opslag in het geheugen

Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen, en gaan *niet* verloren in geval van een stroomstoring. Tijdelijke instellingen (bijvoorbeeld contrast) gaan *wel* verloren. Tijdens een stroomstoring worden de datum en de tijd tot 60 uur bijgehouden.

Automatische zomer-/wintertijd

U kunt de machine zo instellen dat de zomer-/wintertijd automatisch wordt gewijzigd. De machine zal automatisch in de lente een uur vooruit worden gezet en een uur terug in de herfst.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Stand. instel. weer te geven.
Druk op Stand. instel..
- 3 Druk op Datum&Tijd.
- 4 Druk op Aut. zomertijd.
- 5 Druk op Aan of Uit.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

Ecologische functies

Tonerbespaarstand

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u de tonerbespaarstand op **Aan** zet, worden de afdrucken lichter. De standaardinstelling is **Uit**.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** weer te geven.
Druk op **Standaardinst..**
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ecologie** weer te geven.
Druk op **Ecologie**.
- 4 Druk op **Toner besparen**.
- 5 Druk op **Aan** of **Uit**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.



Opmerking

We raden u af de tonerbespaarstand te gebruiken voor het afdrucken van foto's of afbeeldingen in grijstinten.

Slaapstand

Door de slaapstand te gebruiken, kunt u het energieverbruik verminderen. Wanneer de machine zich in de slaapstand (energiebesparende stand) bevindt, gedraagt deze zich alsof de machine uitgeschakeld is. Als de machine gegevens ontvangt of als u een handeling uitvoert, wordt de machine uit de slaapstand gewekt tot de modus **Gereed**.

U kunt kiezen hoe lang de machine inactief moet zijn voor deze in de slaapstand schakelt. De timer wordt automatisch gereset wanneer de machine computergegevens ontvangt of een kopie maakt. De standaardinstelling is 3 minuten.

Wanneer de machine overschakelt naar de slaapstand, wordt de achtergrondverlichting van het LCD-scherf uitgeschakeld.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** weer te geven.
Druk op **Standaardinst..**
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Ecologie** weer te geven.
Druk op **Ecologie**.
- 4 Druk op **Tijd slaapstand**.
- 5 Voer met behulp van de kiestoetsen op het Touchscreen in hoe lang de machine inactief moet zijn alvorens naar de slaapstand over te schakelen.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

Stand diepe slaap

Als de machine zich in de slaapstand bevindt en gedurende een bepaalde tijd geen opdrachten ontvangt, schakelt de machine automatisch over naar de stand diepe slaap. In de diepe slaapstand wordt er minder energie verbruikt dan in de slaapstand. Wanneer de machine computergegevens ontvangt, of wanneer u op het Touchscreen of op een knop op het bedieningspaneel drukt, zal de machine ontwakken en beginnen op te warmen.

Wanneer de diepe slaapstand geactiveerd is op de machine, is de achtergrondverlichting van het LCD-scherm uitgeschakeld en zijn de modustoetsen gedimd.

Als er beveiligde afdrukgegevens aanwezig zijn in de machine, schakelt deze niet over naar de diepe slaapstand.

LCD-scherm

De helderheid van de achtergrondverlichting instellen

U kunt de helderheid van de LCD-achtergrondverlichting aanpassen. Als u het LCD-scherm moeilijk kunt lezen, kunt u dit oplossen door de helderheidsinstelling te wijzigen.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. weer te geven.
Druk op Standaardinst..
- 3 Druk op ▲ of ▼ om LCD instell. weer te geven.
Druk op LCD instell..
- 4 Druk op Schermverlicht.
- 5 Druk op Licht, Half of Donker.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

De dimtimer instellen voor de achtergrondverlichting

U kunt instellen hoe lang de LCD-achtergrondverlichting ingeschakeld blijft nadat u terugkeert naar het scherm Gereed.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. weer te geven.
Druk op Standaardinst..
- 3 Druk op ▲ of ▼ om LCD instell. weer te geven.
Druk op LCD instell..
- 4 Druk op Lichtdim-timer.
- 5 Druk op Uit, 10 Sec., 20 Sec. of 30 Sec..
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

Rapport Gebruikersinstellingen

U kunt een lijst afdrukken met de geprogrammeerde instellingen.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Print lijsten weer te geven.
Druk op Print lijsten.
- 3 Druk op Gebruikersinst.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Netwerkconfiguratie-rapport

U kunt een rapport afdrukken met de huidige netwerkconfiguratie, inclusief de interne instellingen van de afdrukserver.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Print lijsten weer te geven.
Druk op Print lijsten.
- 3 Druk op Netwerk Conf..
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Secure Function Lock 2.0

Met de functie Beveiligd functieslot beperkt u openbare toegang tot de volgende machinefuncties:

- Kopiëren
- Scannen
- Rechtstreeks afdrucken
- Afdrucken
- In kleur afdrucken

Met deze functie kunt u ook toegang tot menu-instellingen beperken om te voorkomen dat gebruikers de standaardinstellingen wijzigen.

Voordat u de beveiligingsfuncties gebruikt, moet u eerst een beheerderswachtwoord invoeren.

Toegang tot beperkte handelingen kan worden geactiveerd door het creëren van een beperkte gebruiker. Beperkte gebruikers moeten een gebruikerswachtwoord invoeren om de machine te gebruiken.

Schrijf uw wachtwoord op een geheime plaats op. Als u het wachtwoord vergeet, moet het wachtwoord dat is opgeslagen in de machine worden gereset. Neem contact op met uw Brother-leverancier voor informatie over het resetten van het wachtwoord.



Opmerking

- U kunt het beveiligd functieslot handmatig instellen via het bedieningspaneel of met Beheer via een webbrowser. Wij raden u aan om deze functie in te stellen met Beheer via een webbrowser. Zie de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie.
 - Alleen beheerders kunnen beperkingen instellen en wijzigingen aanbrengen voor iedere gebruiker.
-

Het beheerderswachtwoord instellen en wijzigen

Het wachtwoord instellen

Het wachtwoord dat u in deze stappen instelt, is voor de beheerder. Dit wachtwoord wordt gebruikt om gebruikers in te stellen en om het Beveiligd functieslot aan of uit te zetten. (Zie *Beperkte gebruikers instellen en wijzigen* op pagina 9 en *Beveiligd functieslot aan-/ uitzetten* op pagina 11.)



Opmerking

Schrijf het beheerderswachtwoord op een geheime plaats op. Als u het verkeerde wachtwoord invoert, wordt op het LCD-scherm **Fout wachtwoord** weergegeven. Voer het juiste wachtwoord opnieuw in. Als u het wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met uw Brother-leverancier voor service.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** weer te geven.
Druk op **Standaardinst..**
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Functieslot** weer te geven.
Druk op **Functieslot**.
- 4 Toets een viercijferig nummer voor het wachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op **OK**.
- 5 Voer het wachtwoord opnieuw in wanneer op het LCD-scherm **Nogmaals:** wordt weergegeven.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen**.

Het wachtwoord wijzigen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** weer te geven.
Druk op **Standaardinst..**
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Functieslot** weer te geven.
Druk op **Functieslot**.
- 4 Druk op **Wachtw. inst..**
- 5 Toets het opgeslagen viercijferige wachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op **OK**.
- 6 Toets een viercijferig nummer voor het nieuwe wachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op **OK**.
- 7 Voer het wachtwoord opnieuw in wanneer op het LCD-scherm **Nogmaals:** wordt weergegeven.
Druk op **OK**.
- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.

De modus openbare gebruiker instellen en wijzigen

De modus openbare gebruiker beperkt de functies die beschikbaar zijn voor openbare gebruikers. Openbare gebruikers hoeven geen wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot de functies die via deze instelling beschikbaar zijn. U kunt een openbare gebruiker instellen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** weer te geven.
Druk op **Standaardinst..**
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Functieslot** weer te geven.
Druk op **Functieslot**.
- 4 Druk op **Id instellen**.
- 5 Toets het beheerderswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **▲** of **▼** om **Openbaar** weer te geven.
Druk op **Openbaar**.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om een openbare gebruiker in te stellen, drukt u als volgt op **Activeren** of **Deactiveren** voor elke handeling: druk op **Kopie**. Druk daarna op **Activeren** of **Deactiveren**. Als u **Kopie** hebt ingesteld, herhaalt u deze stappen voor **Scan**, **Direct afdrukken**, **Afdrukken en Afdrukken in kleur**.

- Om de instellingen voor openbare gebruikers te wijzigen, drukt u op **▲** of **▼** om de instelling weer te geven die u wilt wijzigen. Druk op de instelling en druk vervolgens op **Activeren** of **Deactiveren**. Herhaal deze stap tot u klaar bent met het wijzigen van instellingen.

- 8 Druk op **Stop/Eindigen**.

Beperkte gebruikers instellen en wijzigen

U kunt gebruikers met beperkte rechten en een wachtwoord instellen voor de beschikbare functies. U kunt met Beheer via een webbrowser meer geavanceerde beperkte rechten instellen, zoals paginateller of de aanmeldnaam van de pc-gebruiker. (Zie de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie.) U kunt maximaal 25 gebruikers met beperkte rechten en een wachtwoord instellen.

Beperkte gebruikers instellen

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. weer te geven.
Druk op Standaardinst..
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Functieslot weer te geven.
Druk op Functieslot.
- 4 Druk op Id instellen.
- 5 Toets het viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen. Druk op OK.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om Gebruiker01 weer te geven.
Druk op Gebruiker01.
- 7 Toets de gebruikersnaam in met behulp van de toetsen op het Touchscreen. (Zie *Tekst invoeren in Bijlage C* van de *Beknopte gebruikershandleiding*.) Druk op OK.
- 8 Toets een viercijferig gebruikerswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen. Druk op OK.

- 9 Om een beperkte gebruiker in te stellen, drukt u als volgt op Activeren of Deactiveren voor elke handeling: druk op Kopie. Druk dan op Activeren of Deactiveren. Als u Kopie hebt ingesteld, herhaalt u deze stappen voor Scan, Direct afdrucken, Afdrucken en Afdrucken in kleur.

- 10 Herhaal stappen 6 tot 9 om elke extra gebruiker en elk extra wachtwoord in te voeren.

- 11 Druk op Stop/Eindigen.



Opmerking

U kunt niet dezelfde naam gebruiken als een andere gebruikersnaam.

De gebruikersnaam, het wachtwoord of de instellingen wijzigen voor beperkte gebruikers

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. weer te geven.
Druk op Standaardinst..
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Functieslot weer te geven.
Druk op Functieslot.
- 4 Druk op Id instellen.
- 5 Toets het viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen. Druk op OK.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om de bestaande beperkte gebruiker die u wilt wijzigen weer te geven.
Druk op de gebruikersnaam.

- 7 Druk op **Wijzigen**.
Om de gebruikersnaam te wijzigen, toetst u een nieuwe gebruikersnaam in met behulp van de toetsen op het Touchscreen. (Zie *Tekst invoeren in Bijlage C van de Beknopte gebruikershandleiding*.)
Druk op **OK**.
- 8 Om het wachtwoord te wijzigen, voert u een nieuw viercijferig gebruikerswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op **OK**.
- 9 Om de instellingen voor een beperkte gebruiker te wijzigen, drukt u op **▲** of **▼** om de instelling weer te geven die u wilt wijzigen. Druk op de instelling en druk vervolgens op **Activeren** of **Deactiveren**. Herhaal deze stap tot u klaar bent met het doorvoeren van wijzigingen.
- 10 Druk op **Stop/Eindigen**.



Opmerking

U kunt niet dezelfde naam gebruiken als een andere gebruikersnaam.

Bestaande beperkte gebruikers resetten

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Standaardinst.** weer te geven.
Druk op **Standaardinst..**
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Functieslot** weer te geven.
Druk op **Functieslot**.
- 4 Druk op **Id instellen**.
- 5 Toets het viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op **OK**.

- 6 Druk op **▲** of **▼** om de bestaande beperkte gebruiker die u wilt wijzigen te resetten.
Druk op de gebruikersnaam.
- 7 Druk op **Reset**.
- 8 Druk op **Ja** om de bestaande beperkte gebruiker te resetten.
- 9 Druk op **Stop/Eindigen**.

Beveiligd functieslot aan-/ uitzetten

Beveiligd functieslot aanzetten

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Standaardinst. weer te geven.
Druk op Standaardinst..
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Functieslot weer te geven.
Druk op Functieslot.
- 4 Druk op Slot Uit→Aan.
- 5 Toets het opgeslagen viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op OK.

Beveiligd functieslot uitzetten

- 1 Druk op Openbaar of xxxxxx op het LCD-scherf. (Waarbij xxxxx de gebruikersnaam is.)
- 2 Druk op Slot Aan→Uit.
- 3 Toets het opgeslagen viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op OK.



Opmerking

Als u het verkeerde wachtwoord invoert, wordt op het LCD-scherf
Fout wachtwoord weergegeven. Voer het juiste wachtwoord opnieuw in.

Gebruikers omschakelen

Met deze instelling kunt u schakelen tussen de geregistreerde gebruikers met beperkte rechten of de openbare modus als het beveiligd functieslot is ingeschakeld.

De modus beperkte gebruiker wijzigen

- 1 Druk op `Openbaar` of `xxxxx` (waarbij `xxxxx` de gebruikersnaam is).
Druk op `Wijzig Gebruiker`.
- 2 Druk op `▲` of `▼` om uw gebruikersnaam weer te geven.
- 3 Druk op uw gebruikersnaam.
- 4 Toets het opgeslagen viercijferige gebruikerswachtwoord in met behulp van de toetsen op het Touchscreen.
Druk op `OK`.

De openbare modus wijzigen

- 1 Druk op `xxxxx` (waarbij `xxxxx` de gebruikersnaam is).
- 2 Druk op `Ga naar Openb..`



Opmerking

- Als een gebruiker met beperkte rechten klaar is met de machine te gebruiken, keert de machine na twee minuten terug naar de instelling Openbare gebruiker.
 - Als er een paginabeperking ingesteld is voor uw ID en u het maximale aantal pagina's al hebt bereikt, wordt `Limiet overschreden weergegeven` op het LCD-scherm wanneer u gegevens afdrukt. Contacteer uw beheerder om uw instellingen voor het beveiligd functieslot te controleren.
 - Als voor uw ID de beperkingen om af te drukken in kleur ingesteld zijn op `Deactiveren`, wordt `Geen toestemming weergegeven` op het LCD-scherm wanneer u kleur gegevens probeert af te drukken. De machine drukt de gegevens alleen af in zwart-wit.
-

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

- 1 **Journalrapport**
Hiermee kunt u een lijst afdrukken met informatie over de laatste 200 door u verzonden e-mails.
- 2 **Gebruikersinst**
Druk een lijst met de huidige instellingen af.
- 3 **Netwerk Conf.**
Een overzicht van uw netwerkinstellingen.
- 4 **Drumdot afdrukken**
Drukt de drumcontrolepagina af voor het oplossen van problemen met afgedrukte documenten waarop punten te zien zijn.


Een rapport afdrukken

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Print lijsten** weer te geven.
Druk op **Print lijsten**.
- 3 Druk op het rapport dat u wilt afdrukken.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Kopieerinstellingen

U kunt de kopieerinstellingen tijdelijk wijzigen voor de volgende kopie.

Deze instellingen zijn tijdelijk, en de machine keert één minuut na het kopiëren terug naar de standaardinstellingen.

Om een instelling te wijzigen, drukt u op  (**KOPIE**) en vervolgens op ◀ of ▶ om door de kopieerinstellingen te bladeren. Wanneer de gewenste instelling weergegeven wordt, drukt u op de knop.

Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Kopiëren onderbreken

Druk op **Stop/Eindigen** om het kopiëren te onderbreken.

Kopieerkwaliteit verbeteren

U kunt kiezen uit een serie kwaliteitsinstellingen. De standaardinstelling is *Automatisch*.

■ Automatisch

Auto is de aanbevolen stand voor normale afdrukken. Geschikt voor documenten die zowel tekst als foto's bevatten.

■ Tekst

Geschikt voor documenten die vooral tekst bevatten.

■ Foto

Betere kopieerkwaliteit voor foto's.


■ Grafiek

Geschikt voor het kopiëren van kwitanties.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om *Kwaliteit* weer te geven.
Druk op *Kwaliteit*.
- 5 Druk op *Automatisch*, *Tekst*, *Foto* of *Grafiek*.
- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

De gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen

Volg onderstaande instructies om de volgende kopie te vergroten of te verkleinen:

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om Vergroten/ Verkleinen weer te geven.
Druk op Vergroten/ Verkleinen.
- 5 Druk op 100%, Vergroten, Verkleinen of Aangepast (25-400%).
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u Vergroten of Verkleinen geselecteerd hebt, drukt u op de gewenste knop voor het vergrotings- of verkleiningspercentage.
 - Als u Aangepast (25-400%) geselecteerd hebt, voert u een vergrotings- of verkleiningspercentage in tussen 25% en 400%.
Druk op OK.
 - Als u 100% hebt gekozen, gaat u verder naar stap 7.

100%*
104% EXE → LTR
141% A5 → A4
200%
50%
70% A4 → A5
78% LGL → LTR
83% LGL → A4
85% LTR → EXE
91% Volle pagina
94% A4 → LTR
97% LTR → A4
Aangepast (25-400%)

- 7 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.



Opmerking

Opties voor pagina-indeling 2 op 1 (P), 2 op 1(L), 2-op-1 (id), 4 op 1 (P) en 4 op 1 (L) zijn *niet* beschikbaar bij vergroten/verkleinen.

Duplexkopiëren (dubbelzijdig)


Als u de functie voor automatisch duplexkopiëren wilt gebruiken, plaatst u het document in de ADF.

Als u de melding "Geheugen vol" krijgt wanneer u dubbelzijdig kopieert, dient u extra geheugen te installeren. (Zie *Extra geheugen installeren* op pagina 36.)


U dient een dubbelzijdige kopielay-out te selecteren uit de volgende opties vooraleer u kunt duplexkopiëren. De dubbelzijdige kopielay-out die u kiest, hangt af van de lay-out van uw document.

■ dubbelzijdig-dubbelzijdig

Staand




Liggend




■ enkelzijdig-dubbelzijdig over de lange zijde

Staand




Liggend




■ dubbelzijdig-enkelzijdig over de lange zijde

Staand




Liggend




■ enkelzijdig-dubbelzijdig over de korte zijde

Staand




Liggend




■ dubbelzijdig-enkelzijdig over de korte zijde

Staand



Liggend




1 Druk op  (KOPIE).

- 2 Plaats het document.
 - 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
 - 4 Druk op ◀ of ▶ om Dubbelz. kopiëren weer te geven. Druk op Dubbelz. kopiëren.
 - 5 Druk op ◀ of ▶ om de volgende opties voor pagina-indeling weer te geven:
2zijdig→ 2zijdig,
1zijd.-2zijd. Lange zijde,
2zijd.-1zijd. Lange zijde,
1zijd.-2zijd. Korte zijde,
2zijd.-1zijd. Korte zijde,
Uit
- Druk op de gewenste optie.
- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Ladeselectie

U kunt de gebruikte lade tijdelijk wijzigen voor de volgende kopie.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om Ladegebruik weer te geven. Druk op Ladegebruik.
- 5 Druk op MF>L1, MF>L1>L2¹, L1>MF, L1>L2>MF¹, Alleen lade 1, Alleen lade 2¹ of Alleen MF.
 - ¹ L2 en Alleen lade 2 worden enkel weergegeven als de optionele onderste lade is geplaatst.
- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.




Opmerking

Om de standaardinstelling voor het ladegebruik te wijzigen, raadpleegt u *Ladegebruik in de kopieermodus* in Hoofdstuk 2 van de *Beknopte gebruikershandleiding*.

De helderheid en het contrast aanpassen

Helderheid

Pas de helderheid aan om de kopieën donkerder of lichter te maken.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Helderheid** weer te geven.
Druk op **Helderheid**.
- 5 Druk op ◀ om een kopie donkerder te maken of druk op ▶ om een kopie lichter te maken.
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Contrast

Pas het contrast aan om een beeld er scherper en levendiger te laten uitzien.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Contrast** weer te geven.
Druk op **Contrast**.
- 5 Druk op ◀ om het contrast te verlagen of op ▶ om het te verhogen.
Druk op **OK**.
- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Kopieën sorteren met behulp van de ADF

U kunt meerdere kopieën sorteren. De pagina's worden gestapeld in de volgorde 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 enz.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document in de ADF.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Stapel/Sorteer** weer te geven.
Druk op **Stapel/Sorteer**.
- 5 Druk op **Sorteer**.
- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.



Opmerking


Sorteren is alleen beschikbaar wanneer het document zich in de ADF bevindt.

N op 1-kopieën maken (paginalay-out)

U kunt de hoeveelheid papier die u gebruikt voor het kopiëren verminderen door de functie N op 1 kopiëren te gebruiken. U kunt zo twee of vier pagina's op één vel kopiëren. Raadpleeg *Identiteitskaart kopiëren 2 op 1* op pagina 20 als u beide kanten van een identiteitskaart op één vel wilt kopiëren.

! BELANGRIJK

- Controleer of het papierformaat is ingesteld op A4, Letter, Legal of Folio.
- U kunt de instelling Vergroten/Verkleinen niet gebruiken met de functie N op 1.
- (P) betekent Staand en (L) betekent Liggend.

- 1 Druk op  (KOPIE).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om Pagina layout weer te geven.
Druk op Pagina layout.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om Uit (1 op 1), 2 op 1 (P), 2 op 1 (L), 2-op-1 (id)¹, 4 op 1 (P) of 4 op 1 (L) weer te geven.
Druk op de gewenste knop.

¹ Voor meer informatie over 2-op-1 (id), raadpleegt u *Identiteitskaart kopiëren 2 op 1* op pagina 20.

- 6 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start** om de pagina te scannen. Als u het document in de ADF hebt geplaatst, worden de pagina's gescand en wordt het afdrukken gestart.

Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar stap 7.

- 7 Nadat de machine de pagina gescand heeft, drukt u op **Ja** om de volgende pagina te scannen.
- 8 Plaats de volgende pagina op de glasplaat.
Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
Herhaal stap 7 en 8 voor elke pagina die u in deze indeling gebruikt.
- 9 Druk op **Nee** in stap 7 om te stoppen nadat alle pagina's zijn gescand.


Als u met behulp van de ADF kopieert:

Plaats het document *met de bedrukte zijde naar boven* zoals hieronder aangegeven:

■ 2 op 1 (P)




■ 2 op 1(L)



■ 4 op 1 (P)



■ 4 op 1 (L)




Als u met behulp van de glasplaat kopieert:

Plaats het document *met de bedrukte zijde naar beneden* zoals hieronder aangegeven:

■ 2 op 1 (P)




■ 2 op 1 (L)



■ 4 op 1 (P)



■ 4 op 1 (L)



Identiteitskaart kopiëren 2 op 1


U kunt de beide zijden van uw identiteitskaart in het originele formaat op één pagina afdrucken.



Opmerking

U kunt een identiteitskaart kopiëren voor zover dit wordt toegestaan door de geldende wetgeving. Zie *Onrechtmatig gebruik van kopieerapparatuur* in de *Boekje over veiligheid en wetgeving*.

- 1 Druk op (**KOPIE**).
- 2 Plaats uw identiteitskaart *met de bedrukte zijde naar beneden* op de linkerzijde van de glasplaat.

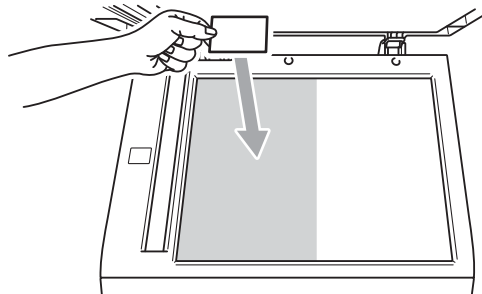

- Zelfs als er een document in de ADF is geplaatst, zal de machine de gegevens scannen met de glasplaat.

- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om Pagina layout weer te geven.
Druk op Pagina layout.
- 5 Druk op ◀ of ▶ om 2-op-1 (id) weer te geven.
Druk op 2-op-1 (id).
- 6 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.
Wanneer de machine de eerste kant van de kaart heeft gescand, zal het LCD-scherm *Draai id-kaart om* Druk vervolgens op **Start** weergeven.

- 7 Draai uw identiteitskaart om en plaats deze op de linkerkant van de glasplaat.
- 8 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**. De machine scant de andere kant van de kaart en drukt de pagina af.



Opmerking

Wanneer Identiteitskaart kopiëren 2 op 1 gekozen is, wordt de kwaliteit ingesteld op Foto en het contrast op +2.

De kleur (verzadiging) aanpassen

U kunt de standaardinstelling voor kleurverzadiging instellen.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Plaats het document.
- 3 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 4 Druk op ◀ of ▶ om **Kleur aanpassen** weer te geven.
Druk op **Kleur aanpassen**.
- 5 Druk op **Rood**, **Groen** of **Blauw**.
- 6 Druk op ◀ om de kleur verzadiging te verlagen en op ▶ om deze te verhogen.
Druk op **OK**.
- 7 Herhaal stap 5 en 6 als u het volgende kleur wilt aanpassen. Druk op .
- 8 Als u geen verdere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start**.

De wijzigingen instellen als de nieuwe standaardinstellingen

U kunt de kopieerinstellingen voor *Kwaliteit*, *Helderheid*, *Contrast* en *Kleur* aanpassen die u het meest gebruikt als standaard instellen. Deze instellingen blijven ongewijzigd tot u deze opnieuw wijzigt.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Druk op ◀ of ▶ om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op de nieuwe optie. Herhaal deze stap voor iedere instelling die u wilt wijzigen.
- 3 Na het wijzigen van de laatste instelling, drukt u op ◀ of ▶ om *Nieuwe standaard* weer te geven. Druk op *Nieuwe standaard*.
- 4 Druk op *Ja*.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.



Alle kopieerinstellingen herstellen naar de fabrieksinstellingen

U kunt alle gewijzigde kopieerinstellingen herstellen naar de fabrieksinstellingen. Deze instellingen blijven ongewijzigd tot u deze opnieuw wijzigt.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Na het wijzigen van de laatste instelling, drukt u op ◀ of ▶ om *Fabrieksinstellingen* weer te geven. Druk op *Fabrieksinstellingen*.
- 3 Druk op *Ja*.
- 4 Druk op **Stop/Eindigen**.

Uw favorieten instellen

U kunt de kopieerinstellingen die u het meest gebruikt opslaan als favorieten. U kunt tot drie favorieten instellen.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Kies de kopieeropties en de instellingen die u wilt opslaan.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om Favoriete instellingen weer te geven.
Druk op Favoriete instellingen.
- 4 Druk op Opslaan.
- 5 Druk op de locatie waar u de instelling wilt opslaan voor Favoriet: 1, Favoriet: 2 of Favoriet: 3.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instelling wilt hernoemen, drukt u op  om tekens te verwijderen. Voer vervolgens de nieuwe naam in (tot 12 tekens). Druk op OK
 - Als u de instelling niet wilt hernoemen, drukt u op OK.
- 7 Druk op **Stop/Eindigen**.

Uw favoriete instelling oproepen

Als u een van uw sets met favoriete instellingen wilt gebruiken, kunt u deze oproepen.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Druk op Favoriet.
- 3 Druk op de favoriete instelling die u wilt oproepen.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**.

Uw favoriete instelling hernoemen

Wanneer u uw favoriete instelling opgeslagen hebt, kunt u deze hernoemen.

- 1 Druk op  (**KOPIE**).
- 2 Druk op ◀ of ▶ om Favoriete instellingen weer te geven.
Druk op Favoriete instellingen.
- 3 Druk op Naam wijzigen.
- 4 Druk op de favoriete instelling die u wilt hernoemen.
- 5 Voer de nieuwe naam in (tot 12 tekens).
- 6 Druk op OK.
- 7 Druk op **Stop/Eindigen**.

De machine reinigen en controleren

Reinig de buiten- en binnenzijde van de machine regelmatig met een droge, pluisvrije doek. Reinig de binnenzijde van de machine wanneer u de tonercartridge of de drumeenheid vervangt. Als afgedrukte pagina's tonervlekken bevatten, reinigt u de binnenzijde van de machine met een droge, pluisvrije doek.

⚠ WAARSCHUWING

Maak de binnen- of buitenzijde van de machine NIET schoon met schoonmaakmiddelen die ammoniak of alcohol bevatten, en niet met sprays of brandbare stoffen. U kunt dan brand veroorzaken of een elektrische schok krijgen.

Zie *Veilig gebruik van het product* in de *Boekje over veiligheid en wetgeving* voor informatie over het reinigen van de machine.




Adem toner nooit in.

⚠ BELANGRIJK

Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen. Wanneer u vluchtige vloeistoffen zoals thinner of wasbenzine gebruikt, wordt het oppervlak van de machine beschadigd.

De paginatellers controleren

U kunt de paginatellers van de machine bekijken voor kopieën, afgedrukte pagina's, rapporten en lijsten, of een totaaloverzicht.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Machine-info weer te geven.
Druk op Machine-info.
- 3 Druk op Paginateller.
Op het LCD-scherm wordt het aantal pagina's weergegeven voor Totaal, lijst, Kopie of Afdrukken.
- 4 Druk op Totaal, lijst, Kopie of Afdrukken om de paginatellers te bekijken voor kleur en zwart-wit.
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op  om de andere opties te bekijken.
 - Druk op **Stop/Eindigen** om af te sluiten.

De resterende levensduur van onderdelen controleren

U kunt de levensduur van de onderdelen van de machine lezen op het LCD-scherm.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Machine-info** weer te geven.
Druk op **Machine-info**.
- 3 Druk op **Levensduur onderdelen**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om de resterende levensduur (bij benadering) te bekijken van **Drumeenheid**, **Riemenheid**, **Fusereenheid**, **Laser**, **Papiertoevoerkit MF**, **Papiertoevoerkit 1** en **Papiertoevoerkit 2**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen**.

Periodieke onderhouds- onderdelen vervangen

Periodieke onderhoudsonderdelen moeten regelmatig vervangen worden om de afdrukkwaliteit te behouden. De onderstaande onderdelen zullen na ongeveer 50.000 pagina's ¹ moeten worden vervangen voor PF Kit MP en na ongeveer 100.000 pagina's ¹ voor PF Kit 1, PF Kit 2, Fuser en Laser. Neem contact op met uw Brother-leverancier als de volgende melding op het LCD-scherm wordt weergegeven.


¹ Enkele pagina's van formaat A4 of Letter.

LCD-melding	Omschrijving
Onderdelen vervangen Fusereenheid	Vervang de fuseereenheid.
Onderdelen vervangen Lasereenheid	Vervang de lasereenheid.
Onderdelen vervangen Pap.toev.kit 1	Vervang de papiertoevoerset voor de papierlade.
Onderdelen vervangen Pap.toev.kit 2	Vervang de papiertoevoerset voor de onderste lade (optie).
Onderdelen vervangen Pap.toev.kit MF	Vervang de papiertoevoerset voor de multifunctionele lade.

De machine inpakken en vervoeren

⚠ WAARSCHUWING

Deze machine is zwaar en weegt ongeveer 28,5 kg. Til met minimaal twee personen de machine op om letstel te voorkomen. Zorg dat uw vingers niet beklemd raken wanneer u de machine weer neerzet.



Als u een onderste lade gebruikt, draagt u deze los van de machine.


! BELANGRIJK

Verwijder de tonerbak uit de machine en verpak deze in een plastic zak voordat u de machine vervoert. Als dit onderdeel niet verwijderd is en niet in een plastic zak is verpakt voordat de machine wordt vervoerd, kan de machine zwaar beschadigd raken en kan de garantie vervallen.

📄 Opmerking


Als u de machine moet vervoeren, is het raadzaam om deze zorgvuldig te verpakken in de oorspronkelijke verpakking om eventuele beschadiging te voorkomen. Zorg er bovendien voor dat de machine tijdens vervoer voldoende verzekerd is.

Gebruik voor het verpakken het volgende:

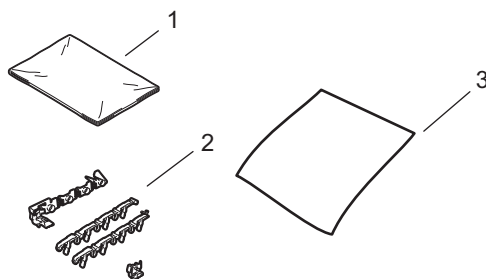


- 1 Plastic zak voor de tonerbak
- 2 Oranje verpakkingsmaterialen voor het vergrendelen van de inwendige onderdelen (4 stuks)
- 3 Een blad papier (A4 of Letter) om de riemen te beschermen (gelieve hier zelf voor te zorgen)


- 1 Zet de machine uit. Koppel alle kabels los en haal vervolgens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 2 Druk op de knop waarmee de voorklep wordt geopend en maak deze klep open.

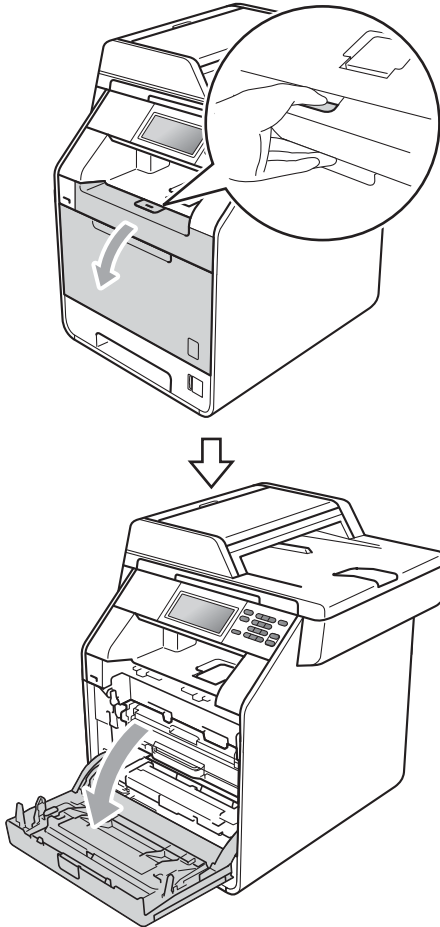

- 3 Neem het groene handvat van de drumeenheid vast. Trek de drumeenheid naar buiten tot deze stopt.

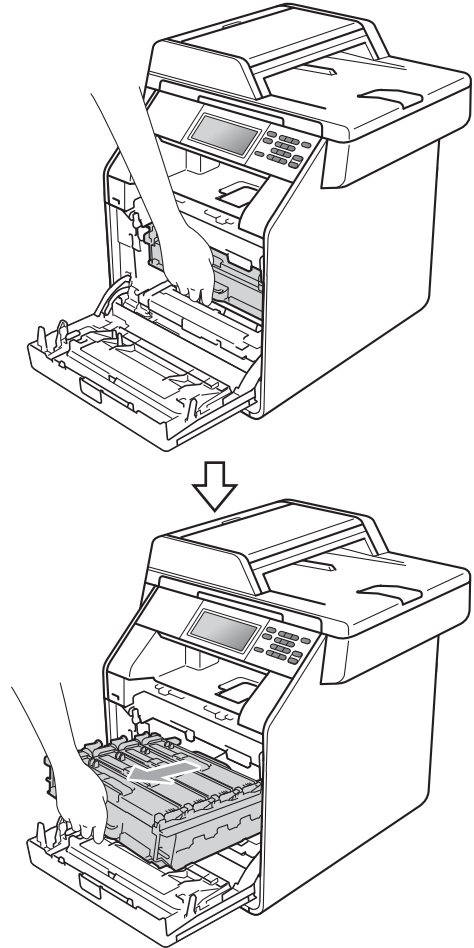


- 4 Draai de groene vergrendelingshendel (1) aan de linkerkant van de machine linksom naar de ontgrendelingspositie. Houd de groene handvaten van de drumeenheid vast, hef de voorkant van de drumeenheid op en verwijder deze uit de machine.

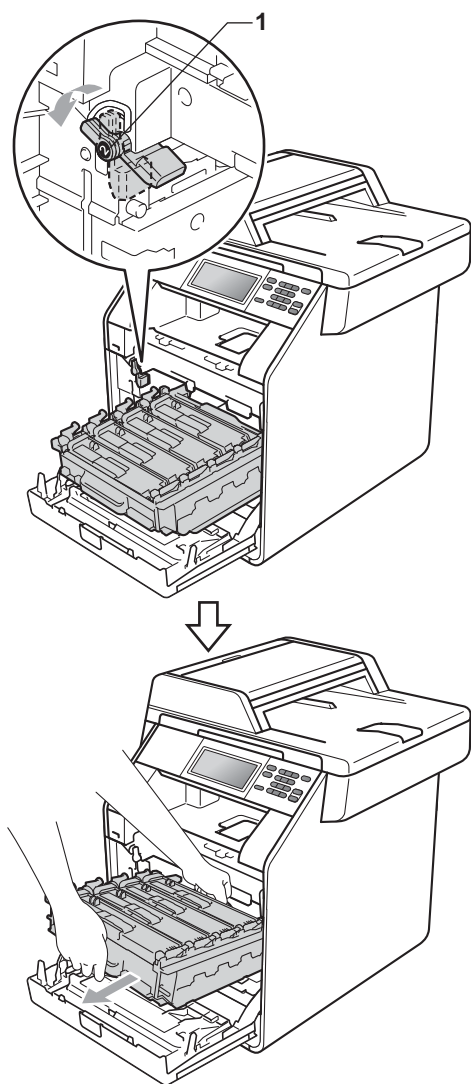


! BELANGRIJK


- Houd de drumeenheid vast bij de groene handvaten wanneer u deze draagt. Neem deze NIET vast bij de zijkanten.
- We raden u aan de drumeenheid op een vel wegwerppapier op een schone, vlakke ondergrond te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst.
- Wees voorzichtig met de tonercartridge en de tonerbak. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.
- Raak NOOIT de elektroden aan die u in de afbeelding ziet, om schade aan de machine door statische elektriciteit te vermijden.

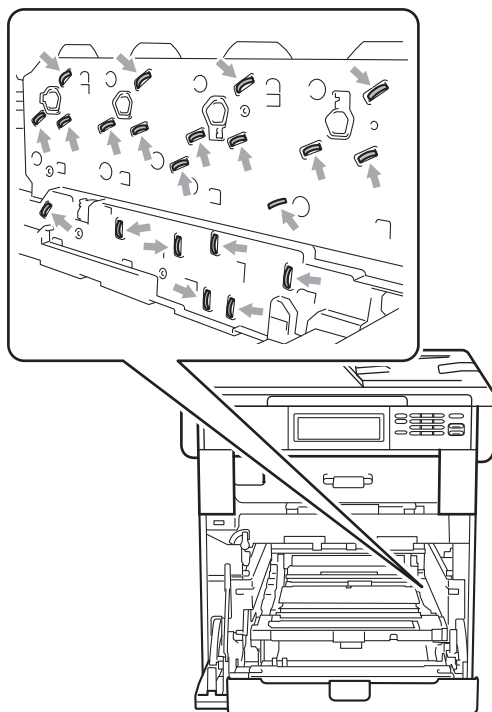

- 5 Houd de groene hendel van de riemenheid met beide handen vast en breng de riemenheid omhoog om deze er vervolgens uit te trekken.

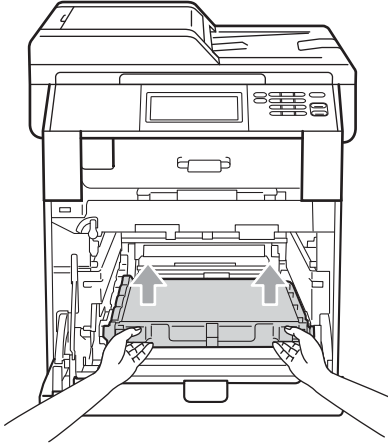


- 6 Verwijder de twee stukken oranje verpakking en gooi deze weg.

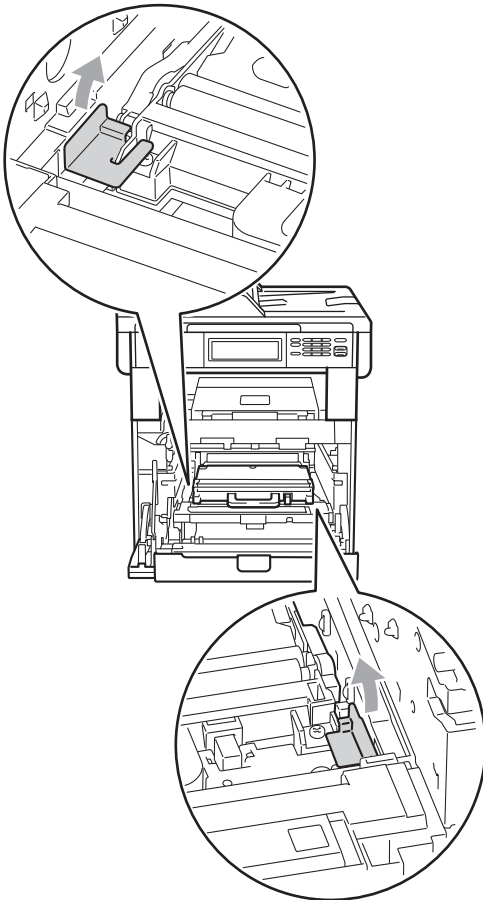

Opmerking

Deze stap is alleen nodig als u de afvalbak voor toner voor het eerst vervangt en is niet nodig voor vervangende afvalbakken voor toner. De oranje verpakkingsmaterialen zijn in de fabriek aangebracht om uw machine tijdens het transport te beschermen.


- 7 Verwijder de tonerbak uit de machine met behulp van de groene hendel en verpak deze in een plastic zak en maak de zak goed dicht.

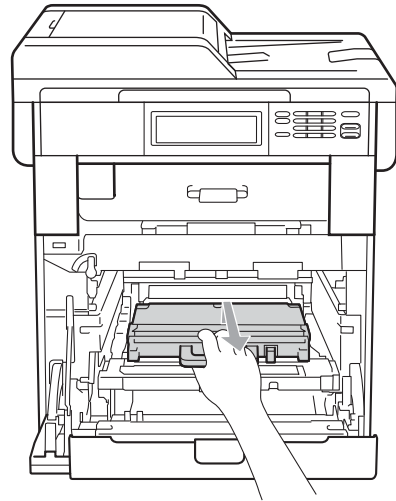


BELANGRIJK

Ga voorzichtig met de tonerbak om. Wanneer u toner morst op uw handen of kleding, dient u de vlekken onmiddellijk te verwijderen met koud water.

- 8 Plaats de riemeenheid weer in de machine. Zorg ervoor dat u de riemeenheid vlak en stevig plaatst.

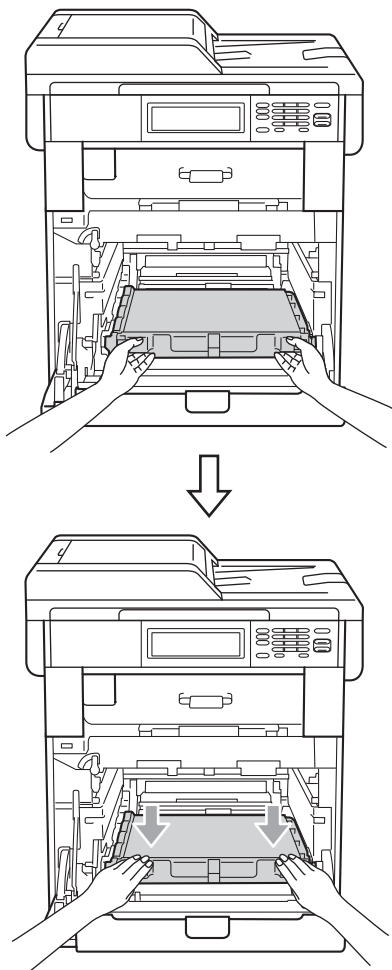


- Schuif het stukje oranje verpakkingsmateriaal (3) over de metalen schacht aan de rechterkant van de drumeenheid, zoals weergegeven op de illustratie.

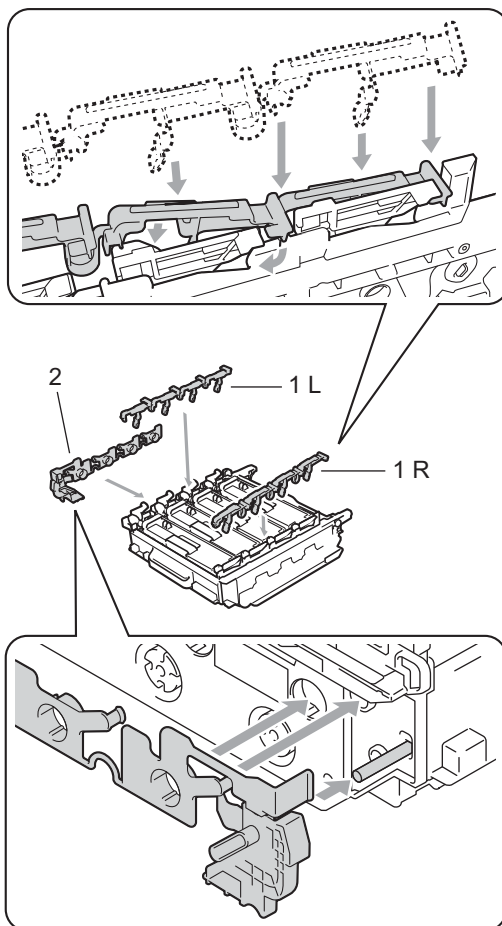


- 9 Plaats het oranje verpakkingsmateriaal als volgt in de drumeenheid:


- Om de tonercartridges vast te maken, bevestigt u de bijbehorende oranje verpakkingsstrips (1) (gemarkeerd met L en R) aan de linker- en rechterkant van de drumeenheid, zoals weergegeven op de illustratie.
- Bevestig de oranje verpakkingsstrip (2) aan linkerkant van de drumeenheid, zoals weergegeven op de illustratie.

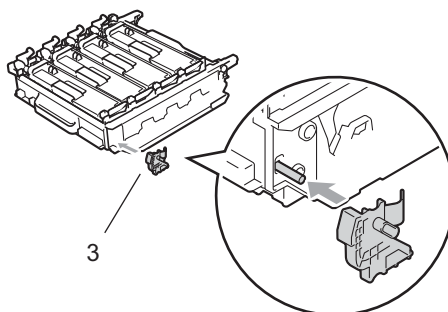


- 10 Plaats een vel papier (A4 of Letter) op de riemeenheid om schade aan de riem te voorkomen.

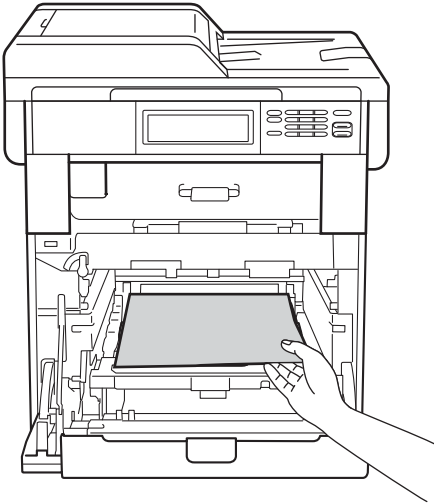


- 11 Zorg ervoor dat de groene vergrendelingshendel (1) op de ontgrendelingspositie staat zoals weergegeven in de afbeelding.

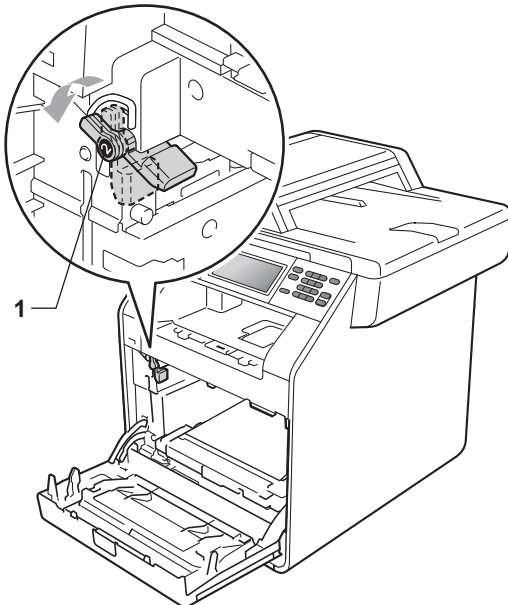



- 12 Richt de richtpunten (2) op de drumeenheid naar de ►-markeringen (1) op beide zijden van de machine en plaats vervolgens de drumeenheid in de machine tot deze stopt bij de groene vergrendelingshendel in de ontgrendelingspositie.

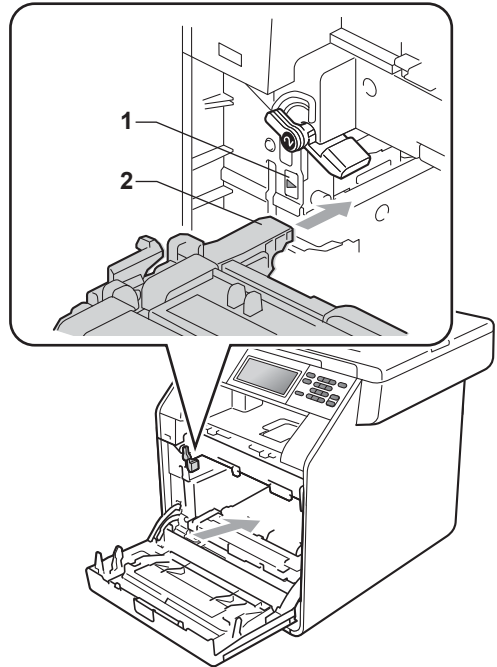

- 13 Draai de groene vergrendelingshendel (1) rechtsonder naar de vergrendelingspositie.




- 14 Duw de drumeenheid naar binnen tot deze stopt.

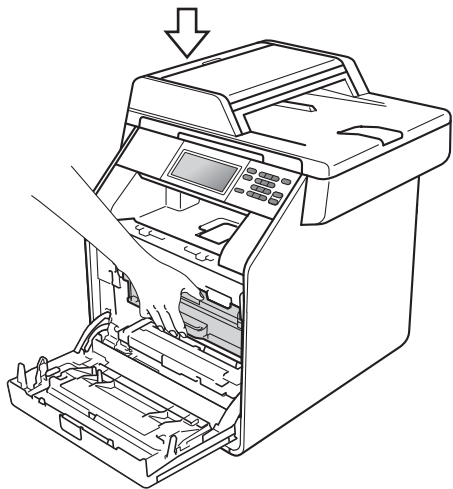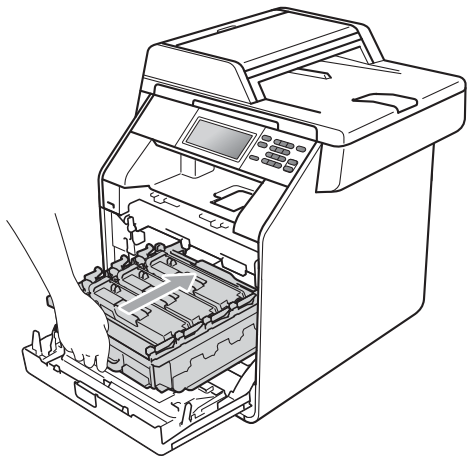


- 15 Sluit de voorklep van de machine.


- 16 Steek het onderdeel van piepschuim (2) in het onderste kartonnen deel (1). Plaats vervolgens de tonerbak in het onderdeel van piepschuim.

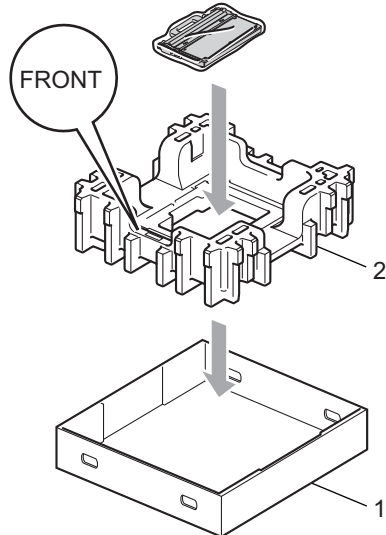


- 17 Wikkel de machine in een plastic zak. Plaats de machine op het onderdeel van piepschuim (1).

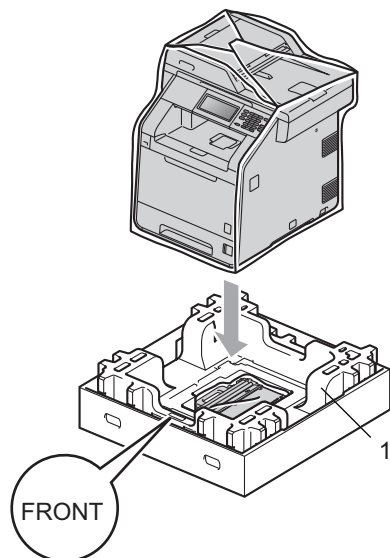


- 18 Steek het onderdeel van piepschuim (2) in de achterzijde van het onderdeel van piepschuim (1) zoals weergegeven op de afbeelding.

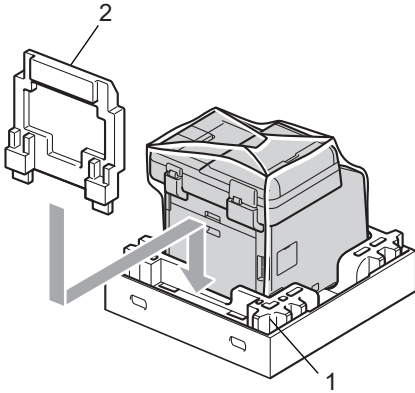

- 19 Plaats het bovenste kartonnen deel (1) over de machine en het onderste kartonnen deel (2). Zorg ervoor dat de openingen van het bovenste kartonnen deel op één lijn liggen met de openingen van het onderste kartonnen deel. Bevestig het bovenste kartonnen deel aan het onderste kartonnen deel met behulp van de vier plastic bevestigingselementen (3) zoals weergegeven op de afbeelding.

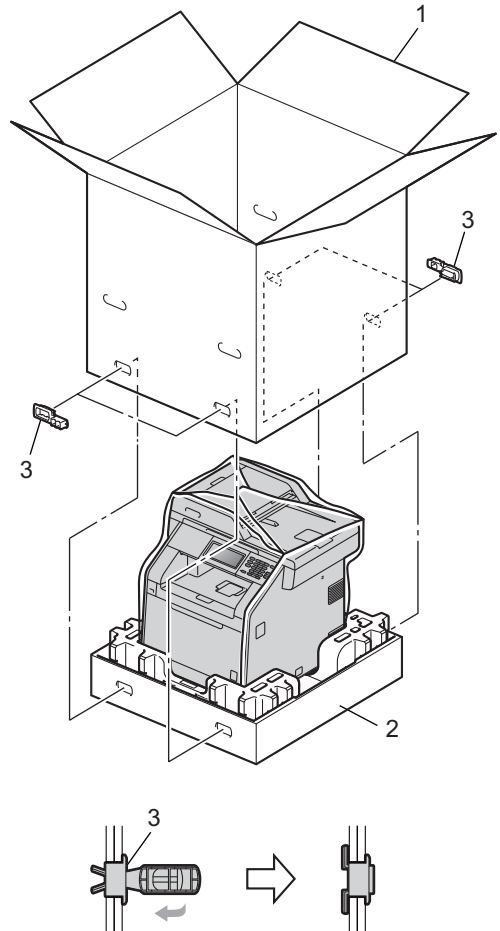

- 20 Plaats de twee stukken piepschuim (1) in de doos en zorg ervoor dat de rechterzijde van de machine gericht is naar het piepschuim gemarkeerd met "RIGHT" en de linkerzijde naar het piepschuim gemarkeerd met "LEFT". Plaats het stroomsnoer en de gedrukte documenten in de originele verpakking zoals weergegeven op de illustratie.

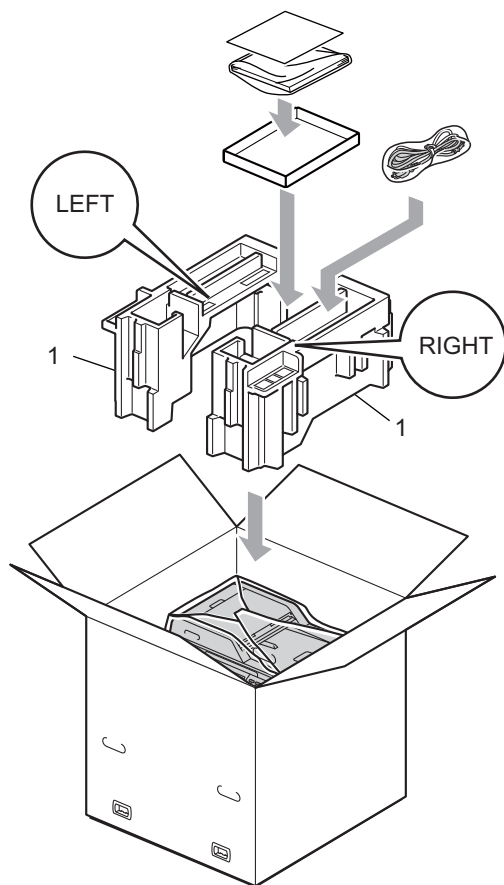


- 21 Sluit de doos en tape deze stevig dicht.

Optionele papierlade (LT-300CL)

Een optionele onderste lade kan worden geïnstalleerd met een capaciteit van maximaal 500 vellen papier van 80 g/m².

Wanneer een optionele lade is geplaatst, heeft de machine een maximale capaciteit van 800 vellen normaal papier.

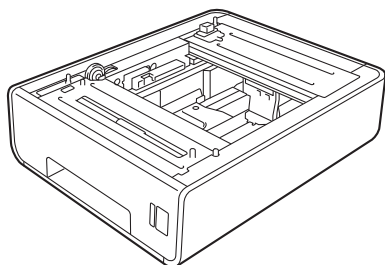

Raadpleeg de instructies bij de onderste lade voor de installatie.

Geheugenbord

DCP-9270CDN heeft standaard 256 MB geheugen. De machine beschikt over een uitbreidings sleuf voor extra geheugen. U kunt het geheugen verhogen tot maximaal 512 MB door één SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) te plaatsen.

SO-DIMM-types

U kunt de volgende SO-DIMM's plaatsen:

- 128 MB Kingston KTH-LJ2015/128
- 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256
- 128 MB Transcend TS128MHP422A
- 256 MB Transcend TS256MHP423A



Opmerking

- Meer informatie vindt u op de website van Kingston Technology op <http://www.kingston.com/>.
- Meer informatie vindt u op de website van Transcend op <http://www.transcend.com.tw/>.

Algemeen moet de SO-DIMM de volgende technische gegevens hebben:

Type: 144-pins en 16 bitoutput

CAS-latentie: 4

Klokfrequentie: 267 MHz (533 MB/s/pin) of meer

Capaciteit: 64, 128 of 256 MB

Hoogte: 30,0 mm (1,18 in.)

DRAM-type: DDR2 SDRAM

Opmerking

- Het kan zijn dat sommige SO-DIMM's niet geschikt zijn voor de machine.
- Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de wederverkoper waar u de machine hebt gekocht of tot de klantendienst van Brother.


Extra geheugen installeren

- 1 Schakel de machine uit via de stroomschakelaar.
- 2 Ontkoppel de interfacekabel van de machine en haal vervolgens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerking

Schakel de machine via de stroomschakelaar uit voordat u de SO-DIMM installeert of verwijdert.

- 3 Verwijder de plastic afdekking (1) en dan de metalen afdekking (2) van de SO-DIMM.

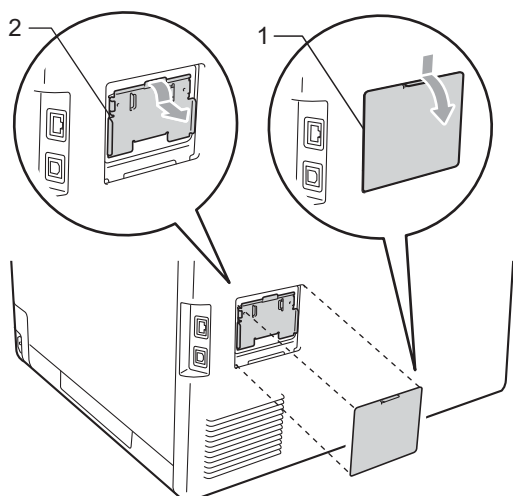


- 4 Haal de SO-DIMM uit de verpakking en houd deze aan de randen vast.


BELANGRIJK

Raak, om schade aan de machine veroorzaakt door statische elektriciteit te voorkomen, de geheugenchips of het kaartoppervlak NIET aan.

- 5 Houd de SO-DIMM aan de randen vast en lijn de inkepingen in de SO-DIMM uit met de uitsteeksels in de sleuf. Plaats de SO-DIMM diagonaal (1), en kantel het dan richting de interfacekaart tot het op zijn plaats klikt (2).

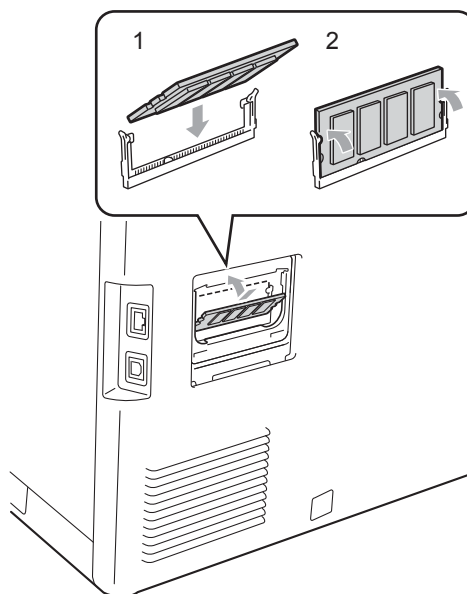

- 6 Plaats de metalen afdekking (2) en dan de plastic afdekking (1) van de SO-DIMM weer terug.

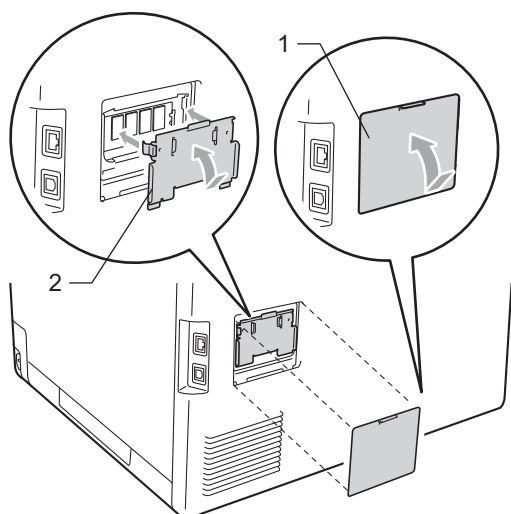

- 7 Steek de stekker van het netsnoer van de machine eerst in het stopcontact en sluit dan de interfacekabel aan.
- 8 Schakel de machine in via de stroomschakelaar.



Opmerking

Druk de pagina met gebruikersinstellingen af waarop de huidige grootte van het geheugen is vermeld om te controleren of u de SO-DIMM correct hebt geïnstalleerd. (Zie *Rapport Gebruikersinstellingen* op pagina 4.)

C

Verklarende woordenlijst

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

Fijne resolutie

Dit is een resolutie van 203 × 196 dpi.
Wordt gebruikt voor afdrukken met kleine lettertjes en diagrammen.

Grijstinten

De grijstinten die beschikbaar zijn voor het kopiëren.

Helplijst

Een afdruk van de complete menutabel die u kunt gebruiken om uw machine te programmeren wanneer u de gebruikershandleiding niet bij de hand hebt.

LCD-scherm (liquid crystal display)

Dit is het schermje op uw machine waarop tijdens het programmeren meldingen verschijnen. Wanneer de machine inactief is, worden op dit schermje de datum en de tijd weergegeven.

Lijst Gebruikersinstellingen

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine.

Menumodus

De programmeermodus waarmee u de instellingen van uw machine kunt wijzigen.

OCR (optical character recognition)

De software ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR of Presto! PageManager zet een afbeelding van tekst om in tekst met een bewerkbaar formaat.

Resolutie

Het aantal verticale en horizontale lijnen per inch.

Scannen

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

Taak annuleren

Hiermee annuleert u een geprogrammeerde afdruktaak en wist u het geheugen van de machine.

Tijdelijke instellingen

Voor elke kopie kunt u bepaalde opties selecteren zonder de standaardinstellingen te wijzigen.

Volume van de waarschuwingstoon

Instelling van het volume van het geluidssignaal dat u hoort wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt.

Zoeken

Een elektronische, alfabetische lijst van LDAP-items.

D

Index

A

- Afdrukken
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.
- Apple Macintosh
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.

B

- Beperkte gebruikers 9
- Beveiliging
 - Beveiligd functieslot
 - beheerderswachtwoord 7
 - beperkte gebruikers 9
 - Modus openbare gebruiker 8

C

- ControlCenter2 (voor Macintosh)
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.
- ControlCenter4 (voor Windows®)
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.

D

- Drumeenheid
 - controleren (resterende levensduur) 25
- Duplexkopiëren 16

E

- Externe installatie
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.

G

- Geheugen
 - DIMM (optie) toevoegen
 - plaatsen 36
 - DIMM toevoegen (optie) 35
 - opslag 1

I

- Informatie over de machine
 - paginatellers 24
 - resterende levensduur van onderdelen
 - controleren 25

K

- Kopiëren
 - contrast 18
 - helderheid 18
 - Identiteitskaart kopiëren 2 op 1 20
 - kwaliteit 14
 - met behulp van ADF 18
 - met behulp van de glasplaat 19
 - N op 1 (paginalay-out) 19
 - sorteren (uitsluitend ADF) 18
 - tijdelijke instellingen 14
 - toets 14
 - Vergroten/Verkleinen 15
- Kwaliteit
 - kopiëren 14

L

- LCD-scherm (liquid crystal display)
 - helderheid van
 - de achtergrondverlichting 3

M

- Macintosh
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.

N

- N op 1 (paginalay-out) 19
- Netwerk
 - afdrukken
 - Raadpleeg de netwerkhandleiding.
 - scannen
 - Raadpleeg de softwarehandleiding.

O

Onderhoud, routine	24
de resterende levensduur van de onderdelen controleren	25

P

Paginalay-out (N op 1)	19
PaperPort™ 12SE met OCR	
Raadpleeg de softwarehandleiding en Help in de toepassing PaperPort™ 12SE voor het openen van de Hoe-te-handleidingen.	
Presto! PageManager	
Raadpleeg de softwarehandleiding. Zie ook Help in de toepassing Presto! PageManager.	

R

Rapporten	
Netwerkconfiguratie	5, 13

S

Scannen	
Raadpleeg de softwarehandleiding.	
Slaapstand	2
Sorteren	18
Stand diepe slaap	3
Stroomstoring	1

T

Tijdelijke kopieerinstellingen	14
Tonerbespaarstand	2

V

Vergroten/Verkleinen	15
Verkleinen	
kopieën	15

W

Windows®	
Raadpleeg de softwarehandleiding.	

Z

Zomer-/wintertijd	1
-------------------------	---

brother[®]

De machine is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Lokale Brother-bedrijven of hun dealers voeren alleen servicewerkzaamheden uit aan machines die in eigen land zijn aangeschaft.