


brother®

BASİT KULLANIM KILAVUZU

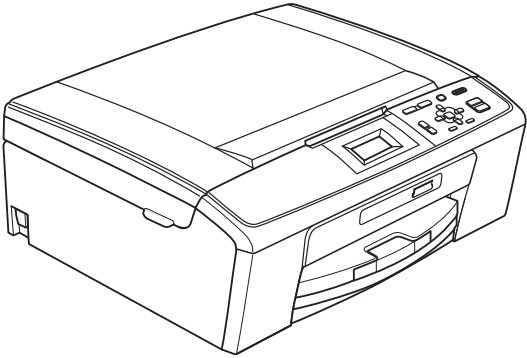

DCP-J125
DCP-J315W

Sürüm 0

TUR

Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde

Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız:

Model Numarası: DCP-J125 ve DCP-J315W
(Model numaranızı daire içine alın)

Seri Numarası: ¹ _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satın Alınan Yer: _____

¹ Seri numarası cihazın arkasında yer alır. Hırsızlık ya da yangın durumlarında veya garanti kapsamındaki bakım işlemleri için bu Kullanım Kılavuzu'nu cihazın faturası ile birlikte, ürünü satın almış olduğunuzu ispat edebilmek için muhafaza ediniz.

Ürününüzü şu adresten çevrimiçi olarak kaydettiriniz

<http://www.brother.com/registration/>

Kullanıcı Kılavuzları ve nasıl bulurum?

Hangi kılavuz?	İçinde ne var?	Nerede?
Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar	Lütfen makinenizi kurmadan önce, Güvenlik Talimatlarını okuyun.	Yazılı / Kutunun içinde
Hızlı kurulum kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi kurma, işletim sisteminiz için geçerli sürücüler ve yazılımı yükleme ve kullandığınız bağlantı türü ile ilgili talimatları okuyun.	Yazılı / Kutunun içinde
Basit Kullanım Kılavuzu	Temel Fotokopi, Tarama ve PhotoCapture Center™ işlemlerini ve sarf malzemelerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Sorun giderme ipuçlarını inceleyin.	Yazılı / Kutunun içinde
Gelişmiş Kullanım Kılavuzu	Daha gelişmiş seçenekleri öğrenin: Fotokopi, yazdırma raporları ve rutin bakım yapma.	PDF dosyası / Dokümantasyon CD-ROM'u
Yazılım Kullanıcı Kılavuzu	Yazdırma, Tarama, Ağdan Tarama, PhotoCapture Center™ ve Brother ControlCenter yardımcı programı için bu talimatları uygulayın.	PDF dosyası / Dokümantasyon CD-ROM'u
Ağ Kullanım Kılavuzu (Sadece DCP-J315W)	Bu Kılavuz, Kablosuz ağ bağlantılarının yapılandırılması ile ilgili daha gelişmiş bilgiler sunar. Ayrıca, ağ yardımcı programları, ağdan yazdırma, sorun giderme ipuçları ve desteklenen ağ teknik özellikleriyle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz.	PDF dosyası / Dokümantasyon CD-ROM'u

İçindekiler

(BASIT KULLANIM KILAVUZU)

1	Genel bilgiler	1
	Dokümantasyon kullanımı	1
	Dokümantasyonda kullanılan çeşitli sembol ve yazı tipleri	1
	Gelişmiş Kullanım Kılavuzu'na, Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na erişim	1
	Dokümantasyon Görüntüleme	1
	Brother Destek Merkezine Erişim (Windows®)	3
	Brother Destek Merkezine Erişim (Macintosh)	3
	Kumanda paneline genel bakış	4
	LCD ekran işaretleri	5
	Temel İşlemler	6
	Uyarı LED göstergeleri	6
	LCD ekran	7
	Arka ışık parlaklığının ayarlanması	7
2	Kağıt yükleme	8
	Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi	8
	Zarfların ve kartpostalların yüklenmesi	10
	Küçük çıktıların makineden alınması	12
	Yazdırılabilir alan	13
	Kağıt ayarları	14
	Kağıt Türü	14
	Kağıt Boyutu	14
	Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri	15
	Önerilen baskı malzemeleri	15
	Baskı malzemesi kullanımında dikkat edilecek hususlar	16
	Doğru baskı malzemesinin seçilmesi	17
3	Dokümanları yükleme	19
	Dokümanların yüklenmesi	19
	Tarayıcı camının kullanılması	19
	Taranabilir alan	20
4	Fotokopi çekme	21
	Fotokopi çekilmesi	21
	Fotokopi çekimini durdurma	21
	Fotokopi ayarları	21
	Kağıt seçenekleri	22

5	Fotoğrafların hafıza kartından yazdırılması	23
	PhotoCapture Center™ işlemleri	23
	Hafıza kartı kullanma	23
	Başlarken	24
	Görüntülerin Yazdırılması	26
	Fotoğrafların İzlenmesi	26
	PhotoCapture Center™ baskı ayarları	26
	Bellek kartına tarama	27
6	Bilgisayardan yazdırma	29
	Bir doküman yazdırma	29
7	Bilgisayara tarama	30
	Bir doküman tarama	30
	Tara tuşunu kullanarak tarama	30
	Tarayıcı sürücüsü kullanarak tarama	30
A	Düzenli bakım	31
	Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi	31
	Makineyi temizleme ve kontrol etme	33
	Tarayıcı camının temizlenmesi	33
	Kağıt alma makaralarının temizlenmesi	34
	Baskı kafasının temizlenmesi	34
	Baskı kalitesinin kontrol edilmesi	35
	Baskı hizalamasının kontrol edilmesi	36
B	Sorun giderme	37
	Hata ve Bakım mesajları	37
	Hata animasyonu	40
	Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması	40
	Sorun giderme	42
	Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız	42
	Makine Bilgisi	47
	Seri numarasının kontrol edilmesi	47
	Sıfırlama işlevleri	47
	Makinenin sıfırlanması	47
C	Menü ve özellikler	48
	Ekranla programlama	48
	Menü tablosu	49
	Metin Girme	59
	Özel karakterler girme	59
	Düzeltilme yapma	59

D Teknik özellikler 60

Genel	60
Baskı malzemesi.....	62
Fotokopi	63
PhotoCapture Center™	64
Tarayıcı	65
Yazıcı.....	66
Arayüzler.....	67
Bilgisayar gereksinimleri	68
Sarf malzemeleri.....	69
Ağ (LAN) (Sadece DCP-J315W)	70

E Dizin 71

İçindekiler

(GELİŞMİŞ KULLANIM KILAVUZU)

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, aşağıdaki özellikleri ve işlemleri açıklar.

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu'nu Dokümantasyon CD-ROM'undan inceleyebilirsiniz.

1 Genel Ayarlar

Hafıza kaydı
Uyku Modu
LCD ekran

2 Rapor yazdırma

Raporlar

3 Fotokopi çekme

Fotokopi ayarları

4 Fotoğrafların hafıza kartından yazdırılması


PhotoCapture Center™ işlemleri
Görüntülerin Yazdırılması
PhotoCapture Center™ baskı ayarları
Hafıza kartına tarama

A Düzenli bakım

Makinenin temizlenmesi ve kontrol edilmesi
Makinenin ambalajlanıp taşınması

B Sözlük

C Dizin



Dokümantasyon kullanımı

Brother marka bir makine satın aldığınız için teşekkür ederiz! Dokümantasyonu okumanız, makinenizden en yüksek faydayı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Dokümantasyonda kullanılan çeşitli sembol ve yazı tipleri

Aşağıdaki sembol ve yazı tipleri tüm dokümantasyonda kullanılmıştır.

Kalın	Kalın yazı biçimi, makinenin kumanda paneli veya bilgisayar ekranında yer alan düğmeleri belirtir.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı biçimi önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, makinenin LCD ekranındaki mesajları belirtir.

UYARI

UYARI kaçınılmaması halinde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu ifade eder.

DİKKAT

DİKKAT kaçınılmaması halinde küçük veya orta düzeyde yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli durumları ifade eder.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ yalnızca mal varlığında zarar meydana getiren kazalara veya ürünün işlevselliğini yitirmesine neden olabilecek olası tehlikeli bir durumu ifade eder.



Notlar, karşılaşılabileceğiniz durumlar karşısında ne yapmanız gerektiğini belirtir ya da işlemin, makinenin diğer özellikleriyle nasıl kullanılacağı konusunda ipuçları verir.



Elektrik Tehlikesi işaretleri, olası bir elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu'na, Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'na ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na erişim

Basit Kullanım Kılavuzu, Kopyalama, PhotoCapture Center™, Yazıcı, Tarayıcı ve Ağ gibi gelişmiş özelliklerin nasıl kullanılacağı gibi makine hakkındaki tüm bilgileri içermez. Bu işlemler hakkında detaylı bilgi edinmeye hazır olduğunuzda, Dokümantasyon CD-ROM'unda bulunan **Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, Yazılım Kullanıcı Kılavuzu ve Ağ Kullanım Kılavuzu**'nu okuyun.

Dokümantasyon Görüntüleme

- 1 Bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Dokümantasyon CD-ROM'unu takın.




Not



(Windows® kullanıcıları)
Ekran otomatik olarak açılmazsa, **Bilgisayarım (Bilgisayar)**'a gidin, CD-ROM simgesine çift tıklayın ve **index.html**'ye çift tıklayın.

- 2 (Macintosh kullanıcıları)
CD-ROM simgesine çift tıklayın ve **index.html**'ye çift tıklayın.

3 Ülkenize tıklayın.

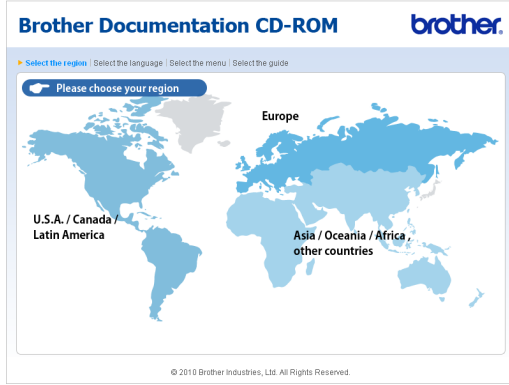

4 Dilinize gelin, Kılavuzu Görüntüle'ye gelin ve okumak istediğiniz kılavuza tıklayın.

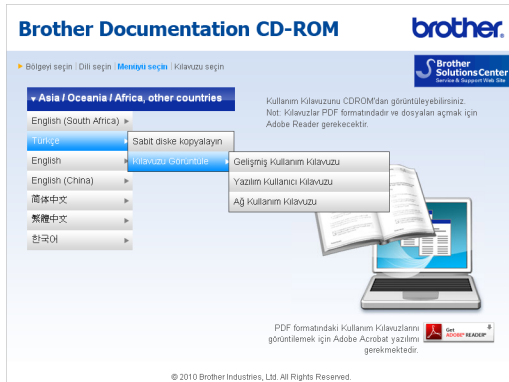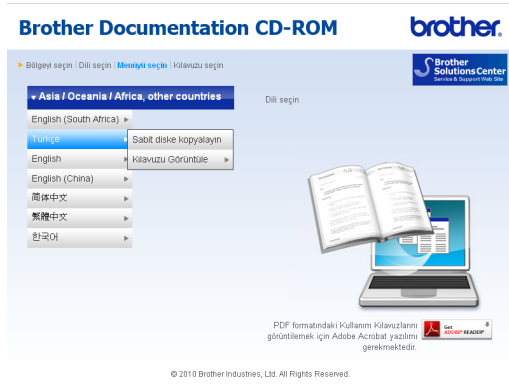

Not

- (Sadece Windows® kullanıcıları) Web tarayıcınızda, sayfanın üst kısmında Active X denetimleriyle ilgili bir güvenlik uyarısı içeren sarı bir çubuk belirebilir. Sayfanın düzgün şekilde görüntülenebilmesi için, çubuğa tıklamalı, **Engellenen İçeriğe İzin Ver'e** tıklamalı ve Güvenlik Uyarısı iletişim kutusunda **Evet'e** tıklamalısınız.
 - (Sadece Windows® kullanıcıları) ¹ Daha hızlı erişim için, PDF formatındaki tüm kullanıcı dokümantasyonunu bilgisayarınızdaki yerel bir klasöre kopyalayabilirsiniz. Dilinize gelin ve **Sabit diske kopyalayın'a** tıklayın.
- ¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 veya üst sürümleri.

Tarama talimatlarının bulunması

Dokümanları tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları şu şekilde bulabilirsiniz:

Yazılım Kullanıcı Kılavuzu

- Tarama
- ControlCenter
- Ağ Tarama (Sadece DCP-J315W)


Ağ kurulum talimatlarını nereden bulabilirsiniz (sadece DCP-J315W)

Makineniz bir kablosuz ağa bağlanabilir. Temel kurulum talimatlarını Hızlı Kurulum Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Kablosuz erişim noktanız veya yönlendiriciniz Wi-Fi Protected Setup veya AOSS™ özelliğini destekliyorsa, Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları da izleyebilirsiniz. Ağ ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Dokümantasyon CD-ROM'undaki *Ağ Kullanım Kılavuzu*'nu inceleyin.

Brother Destek Merkezine Erişim (Windows®)

Web desteği (Brother Solutions Center - Brother Çözüm Merkezi) için ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini Kurulum CD-ROM'unda bulabilirsiniz.

- **Üstteki Menü'de Brother Destek'e** tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:

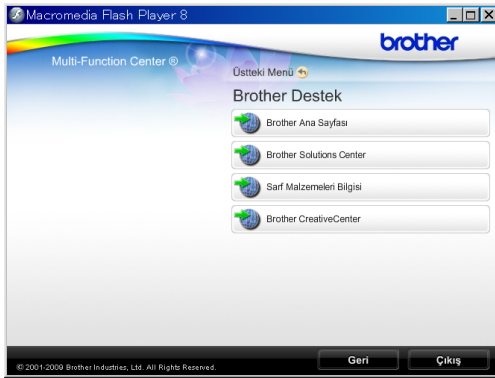

- Web sitemize (<http://www.brother.com>) ulaşmak için, **Brother Ana Sayfası**'na tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<http://solutions.brother.com/>), **Brother Solutions Center'a** tıklayın.
- Orijinal Brother Sarf Malzemeleri web sitemize (<http://www.brother.com/original/>) ulaşmak için, **Sarf Malzemeleri Bilgisi**'ne tıklayın.
- ÜCRETSİZ fotoğraf projeleri ve yazdırılabilir yüklemeler için Brother CreativeCenter'a (<http://www.brother.com/creativecenter/>) erişmek üzere **Brother CreativeCenter'a** tıklayın.
- **Üstteki Menü**'ye dönmek için, **Geri**'ye, işinizi tamamladıysanız, **Çıkış**'a tıklayın.

Brother Destek Merkezine Erişim (Macintosh)

Web desteği (Brother Solutions Center - Brother Çözüm Merkezi) için ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini Kurulum CD-ROM'unda bulabilirsiniz.


- **Brother Support** (Brother Destek) simgesine çift tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:



- **Brother Ürün Kayıt Sayfasına** (<http://www.brother.com/registration/>) ürününüzü kaydetmek için **On-Line Registration** (Çevrimiçi Kayıt)'a tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<http://solutions.brother.com/>), **Brother Solutions Center'a** tıklayın.
- Orijinal Brother Sarf Malzemeleri web sitemize (<http://www.brother.com/original/>) ulaşmak için, **Supplies Information** (Sarf Malzemeleri Bilgisi)'ne tıklayın.

Kumanda paneline genel bakış

DCP-J125 ve DCP-J315W modelleri, aynı kumanda paneli tuşlarına sahiptir.

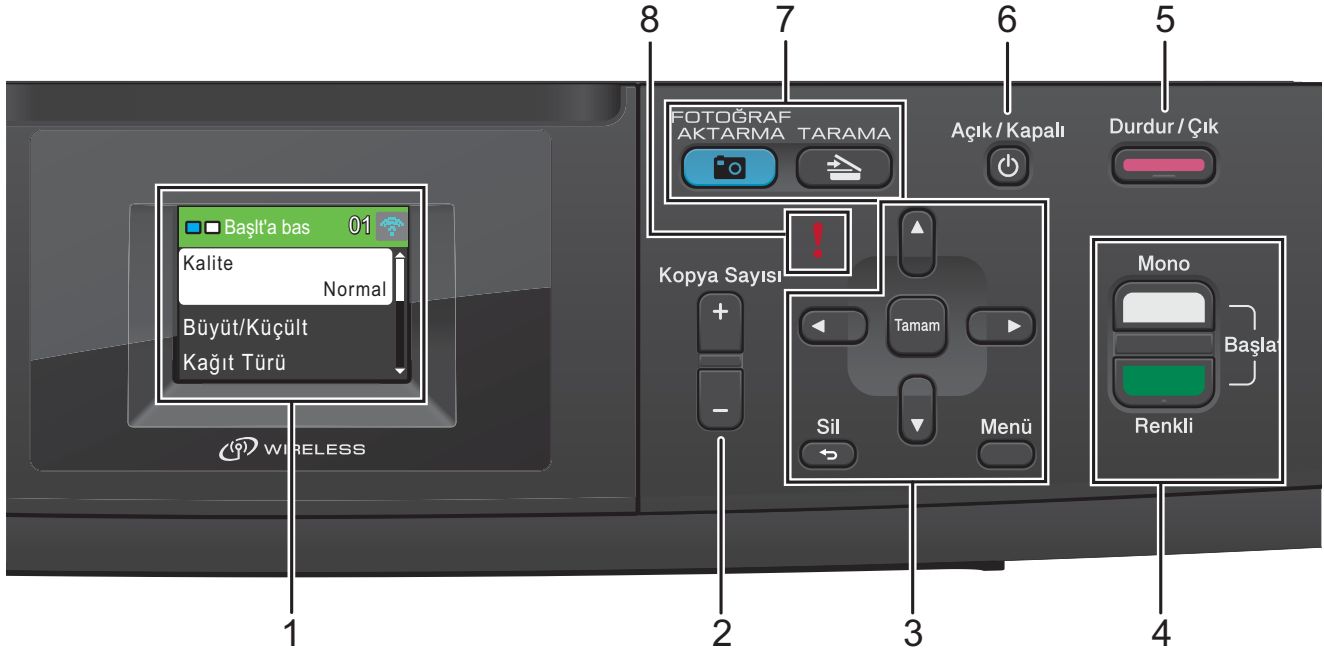

1 LCD (Likit Kristal Ekran)

Makinenizi ayarlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için ekranda mesajlar görüntüler.



2 Kopya Sayısı

Birden fazla kopya elde etmek için bu tuşu kullanın.

3 Menü tuşları:

- ◀ veya ▶
Seçili alanı LCD üzerinde sağa veya sola taşımak için, ▶ veya ▶ tuşuna basın.
- ▲ veya ▼
Menüler ve seçenekler arasında gezinmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- Sil
Önceki menü düzeyine gitmek için basın.
- Menü
Makineyi programlamak üzere ana menüye erişmenizi sağlar.
- Tamam
Bir seçimi onaylamanızı sağlar.

4 Başlat tuşları:

-  **Mono Başlat**
Siyah beyaz fotokopi çekmenizi sağlar. Ayrıca tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tarama ayarına bağlı olarak renkli veya siyah beyaz).
-  **Renkli Başlat**
Renkli fotokopi çekmenizi sağlar. Ayrıca tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tarama ayarına bağlı olarak renkli veya siyah beyaz).

5 Durdur/Çık

Bir işlemi durdurur veya menüden çıkar.

6 Açık/Kapalı

Makineyi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Makineyi açmak için **Açık/Kapalı** tuşuna basın.

Makineyi kapatmak için **Açık/Kapalı** tuşunu basılı tutun. LCD ekranda Kapanıyor yazacak ve kapanmadan önce birkaç saniye açık kalacaktır.

Makineyi kapatırsanız, baskı kalitesini korumak için belirli aralıklarla baskı kafasını temizlemeye devam edecektir. Baskı kafası ömrünü uzatmak, mürekkep kartuşu kullanımında en ekonomik seviyeye ulaşmak ve baskı kalitesini muhafaza etmek için makineniz daima elektrik kaynağına bağlı olmalıdır.

7 Mod tuşları:

-  **TARAMA**
Tarama moduna erişmenizi sağlar.
-  **FOTOĞRAF AKTARMA**
PhotoCapture Center™ moduna erişmenizi sağlar.

8 ! Uyarı LED'i

LCD ekranda bir hata veya önemli durum mesajı görüntülediğinde kırmızı olur ve yanıp söner.

Not

Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki resimlerin çoğu DCP-J315W'u göstermektedir.

LCD ekran işaretleri


LCD ekran, makinenin modunu, mevcut ayarları ve kullanılabilir mürekkep hacmini gösterir.



1 Kablosuz Durumu (sadece DCP-J315W)

Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, dört seviyeli bir gösterge, geçerli kablosuz sinyal gücünü gösterir.



Bir hata veya bakım mesajı olduğunda, uyarı simgesi  görünür. Ayrıntılar için, bkz. *Hata ve Bakım mesajları* sayfa 37.

Temel İşlemler

Aşağıdaki adımlar bir ayarın makinede nasıl değiştirildiğini gösterir. Bu örnekte, Düz Kağıt olan Kağıt Türü ayarı Inkjet Kağıt olarak değiştirilmiştir.

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 Genel Ayarlar seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.



Tamam tuşuna basın.


- 3 Kağıt Türü seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 Inkjet Kağıt seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın. Mevcut ayarı LCD üzerinde görebilirsiniz:



- 5 Durdur/Çık tuşuna basın.

Uyarı LED göstergeleri

Uyarı LED'i (ışık yayan diyot), aşağıdaki tablodaki gibi makine durumunu gösteren bir ışıktır.

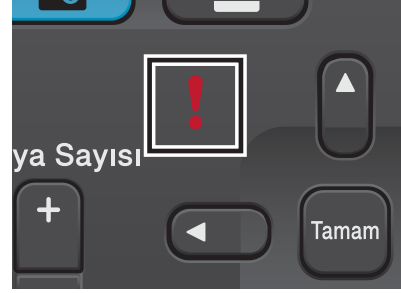

LED	DCP durumu	Açıklama
! (Sarı)	Hazır	DCP kullanıma hazır.
! (Kırmızı)	Kapalı	
! (Kırmızı)	Kapak açık	Kapak açık durumda. Kapağı kapatın. (Bkz. <i>Hata ve Bakım mesajları</i> sayfa 37.)
! (Kırmızı)	Yazdırma yapılamıyor	Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 31.)
! (Kırmızı)	Kağıt hatası	Tepsiye kağıt yerleştirin veya kağıt sıkışmasını giderin. LCD mesajını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve Bakım mesajları</i> sayfa 37.)
! (Kırmızı)	Diğer mesajlar	LCD mesajını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve Bakım mesajları</i> sayfa 37.)

LCD ekran

Arka ışık parlaklığının ayarlanması

LCD'yi okumakta zorluk çekiyorsanız, parlaklık ayarını değiştirmeyi deneyin.


- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 Genel Ayarlar seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 3 LCD Ayarları seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 4 Arka ışık seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 5 Hafif, Ort veya Koyu seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 6 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

2


Kağıt yükleme

Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi


- 1 Kağıt destek kapağı açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın. Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.

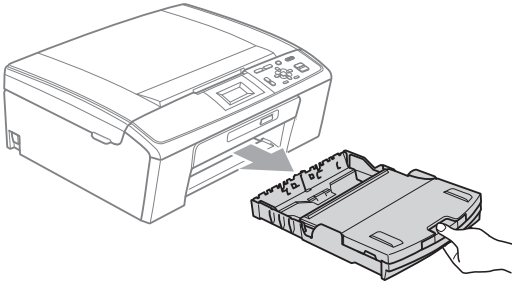

- 2 Çıkan kağıt tepsisini kapağını (1) kaldırın.

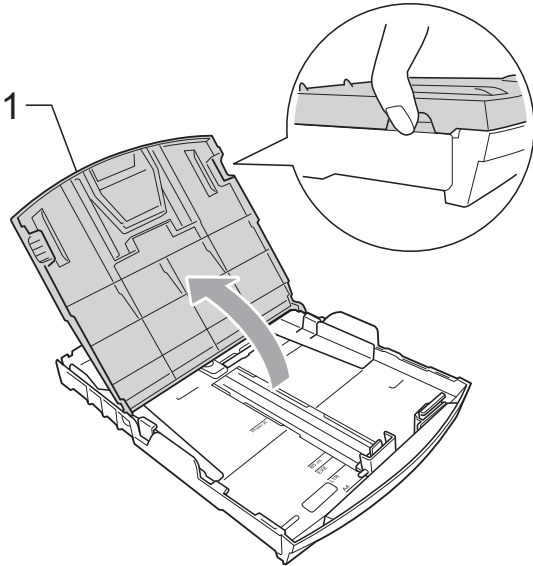


- 3 Kağıt boyutuna uygun hale getirmek üzere her iki elinizle kağıt yan kılavuzlarına (1) ve ardından kağıt uzunluk kılavuzuna (2) hafifçe bastırarak kaydırın. Kağıt yan kılavuzları (1) ile kağıt uzunluk kılavuzu (2) üzerindeki üçgen şeklindeki işaretlerin (3) kullandığınız kağıt boyutu işaretleri ile aynı hizada olduğunu kontrol edin.

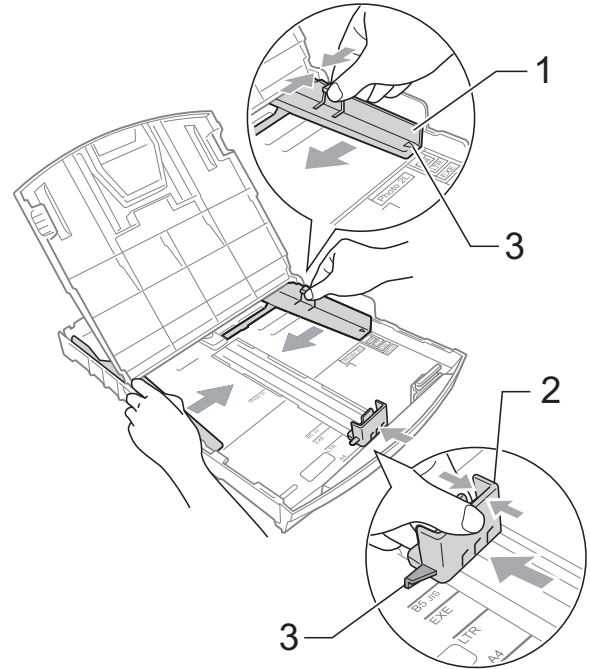


Not

Legal boyutlu kağıt kullanırken evrensel kılavuz bırakma düğmesini (1) basılı tutarak kağıt tepsinin ön tarafını dışarı kaydırın.

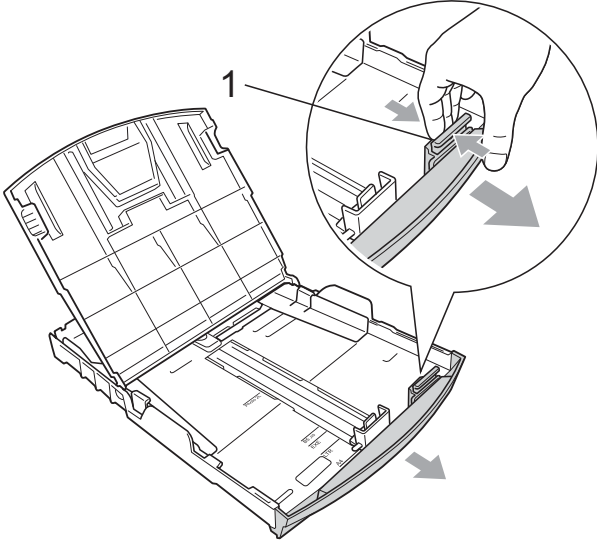


- 4 Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

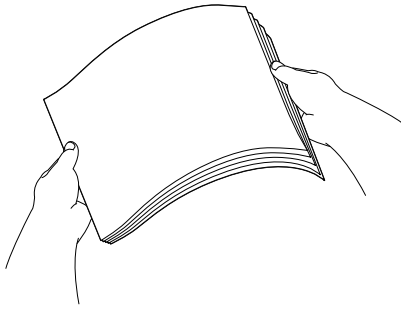**ÖNEMLİ**


Daima kağıdın kıvrılmadığını kontrol edin.

- 5 Kağıdı yazdırılacak tarafı aşağı bakacak ve üst kenarı önce girecek şekilde yavaşça kağıt tepsinine yerleştirin. Kağıdın tepside düz durup durmadığını kontrol edin.

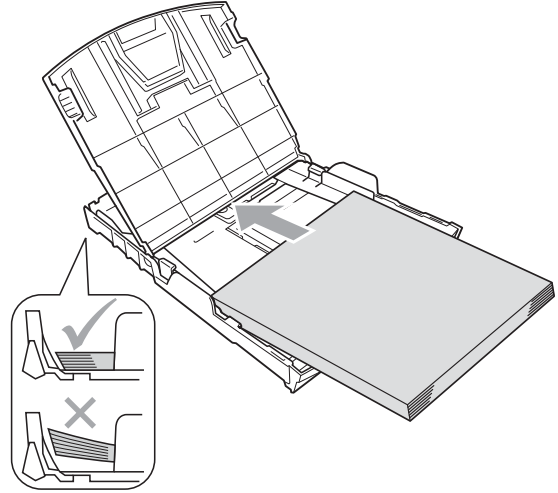
**ÖNEMLİ**

Kağıdı çok ileri itmeye dikkat edin; kağıtlar tepsinin sonunda kıvrılarak kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.


- 6 Kağıt yan kılavuzlarını (1) kağıt boyutuna uygun olarak iki elinizle yavaşça ayarlayın. Kağıt yan kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dokunduğunu kontrol edin.

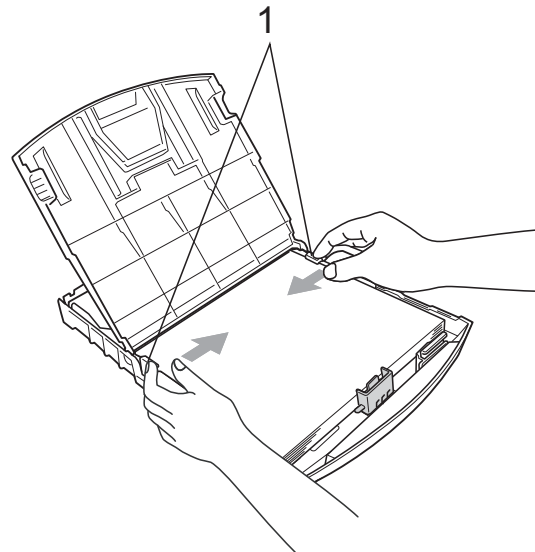


- 7 Kağıt tepsisi kapağını kapatın.

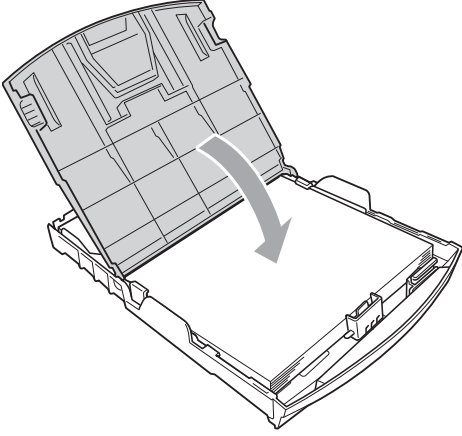

- 8 Kağıt tepsisini yavaşça iterek makineye takın.

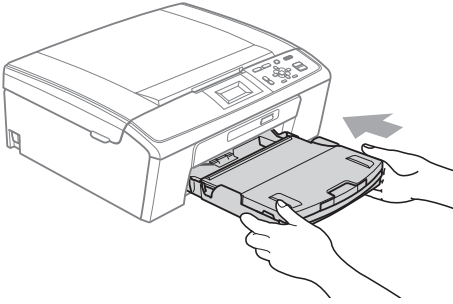

- 9 Kağıt tepsisini yerinde tutarken, kağıt desteğini (1) tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt destek kapağını (2) açın.

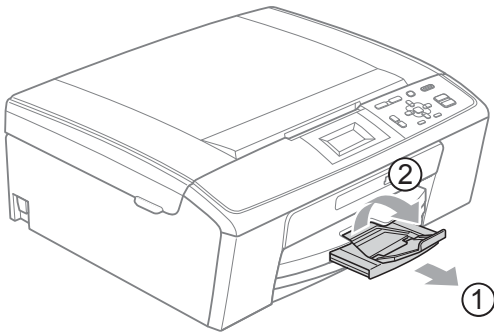

! ÖNEMLİ

Legal kağıt boyutu için kağıt destek kapağını KULLANMAYIN.

Zarfların ve kartpostalların yüklenmesi

Zarflar hakkında


- 80 - 95 g/m² ağırlığındaki zarfları kullanın.
- Bazı zarfların kenar boşluklarının uygulamada ayarlanması gerekebilir. Çok sayıda zarf baskısı yapmadan önce deneme baskısı almayı unutmayın.

! ÖNEMLİ


Kağıt besleme sorunlarına neden olacağından aşağıda belirtilen zarf türlerinin hiç birini KULLANMAYIN:

- Şişkin bir yapıya sahip zarflar.
- Üzerinde kabartma yazı bulunan zarflar.
- Üzerinde ataş ya da zımba teli bulunan zarflar.
- İç kısımlarında yazı bulunan zarflar.

Yapışkanlı



Çift kapaklı




Nadir olarak, kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Zarfları ve kartpostalları yükleme


- 1 Zarf veya kartpostalları yüklemeyen önce köşe ve kenarlarından bastırarak mümkün olduğunca düzleştirin.

! ÖNEMLİ

Zarf veya kartpostallar 'ikişer ikişer besleniyorsa', zarfı veya kartpostalı kağıt tepsisine teker teker yerleştirin.

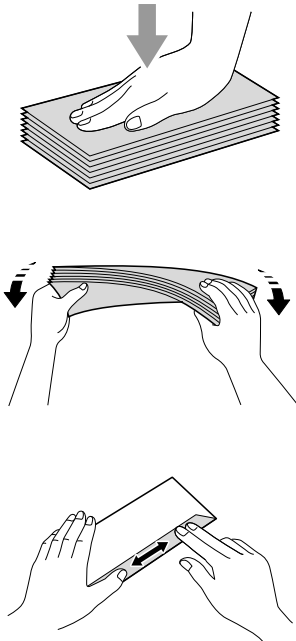


- 2 Zarfları veya kartpostalları kağıt tepsisine adres kısmı aşağı ve ön kenarı (zarfların üstü) önce girecek şekilde yerleştirin. Zarf ya da kartpostal boyutuna uygun hale getirmek üzere her iki elinizle kağıt yan kılavuzları (1) ile kağıt uzunluk kılavuzuna (2) hafifçe bastırarak kaydırın.

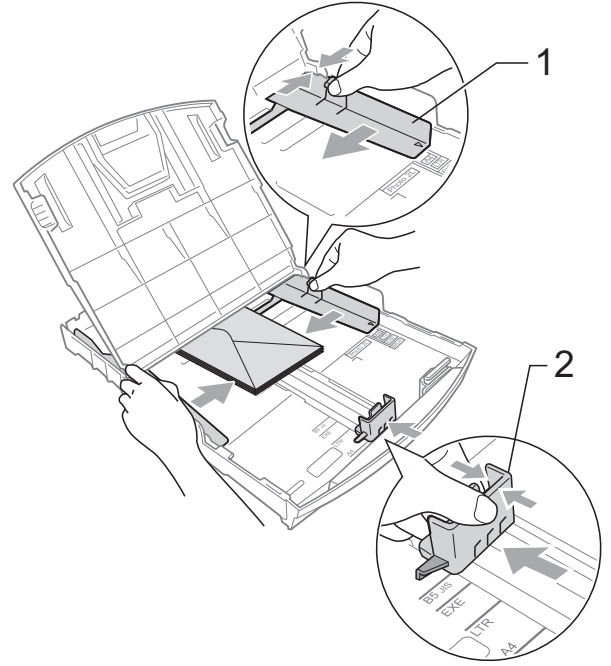

Kapakları kısa kenarda olan zarflara baskı yaparken sorun yaşarsanız, şunları deneyin:


- 1 Zarfın kapağını açın.
- 2 Zarfı adres tarafı aşağıda olacak ve kapak şekilde gösterildiği gibi duracak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.

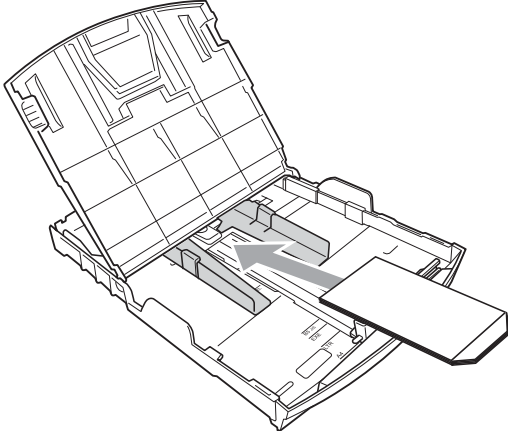

- 3 Uygulamanızda zarf boyutu ve kenar boşluğunu ayarlayın.

Küçük çıktıların makineden alınması


Makine küçük kağıdı çıkan kağıt tepsi kapağına gönderdiğinde bu kağıda ulaşamayabilirsiniz. Baskının tamamlandığından emin olun ve tepsiyi tamamen makineden dışarı çekin.

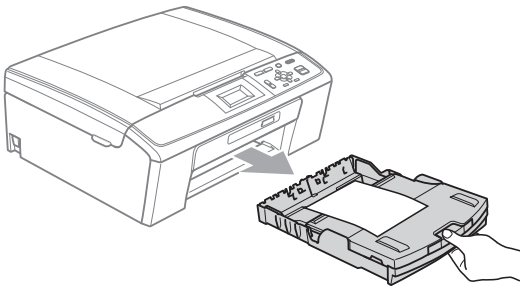


Yazdırılabilir alan

Yazdırılabilir alan, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekiller, kesik yaprak kağıt ve zarfların üzerindeki yazdırılmayan alanları göstermektedir. Kenarsız baskı özelliği kullanılabilir ve açık olduğunda, makine kesik yaprak kağıdın gölgeli alanlarına baskı yapabilir. (Yazılım Kullanıcı Kılavuzu'nda Windows® için *Yazdırma* veya Macintosh için *Yazdırma ve Faks Gönderme* bölümüne bakın.)

Kesik Yaprak Kağıt

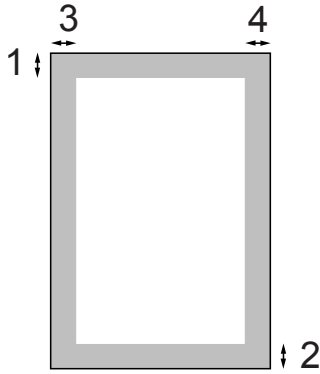

Zarflar

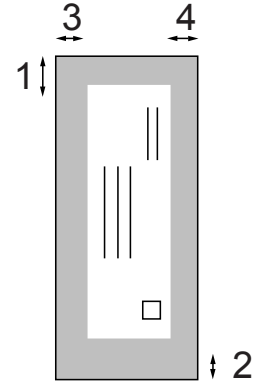

	Üst (1)	Alt (2)	Sol (3)	Sağ (4)
Kesik Yaprak Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Not

Kenarsız özelliği zarflarda kullanılamaz.

Kağıt ayarları

Kağıt Türü

En iyi baskı kalitesi için makineyi kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 Genel Ayarlar seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 Kağıt Türü seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71, Brother BP61, Diğer Parlak veya Saydam seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Not

Makine kağıdı, yazdırılmış yüzü yukarıda kalacak şekilde, makine önündeki kağıt tepsisine çıkarır. Asetat veya parlak kağıt kullanırken kağıtların lekelenmesini veya sıkışmasını engellemek için her çıktıyı teker teker, bekletmeden alın.

Kağıt Boyutu

Kopya yazdırmak için beş kağıt boyutu kullanabilirsiniz: A4, A5, Letter, Legal ve 10 × 15 cm. Makineye farklı boyutta bir kağıt yüklediğinizde, aynı anda kağıt boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 Genel Ayarlar seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 Kağıt Boyutu seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 A4, A5, 10x15cm, Letter veya Legal seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri

Baskı kalitesi makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenebilir.

Yaptığınız ayarlarla en iyi baskı kalitesini elde etmek için daima Kağıt Türünü yüklediğiniz kağıt türü ile aynı olacak şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplı kağıt), parlak kağıt, asetat kağıdı ve zarf kullanabilirsiniz.

Büyük miktarda kağıt almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için Brother marka kağıt kullanın.

- Inkjet kağıda (kaplı kağıt), asetat kağıdına ve parlak kağıda baskı yaparken yazıcı sürücüsünün **'Temel'** sekmesinde ya da menünün Kağıt Türü ayarında doğru baskı malzemesini seçtiğinizi kontrol edin. (Bkz. *Kağıt Türü* sayfa 22.)
- Brother fotoğraf kağıdına baskı yaparken, kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından ilave bir sayfa daha yükleyin. Bu amaçla kağıt paketinden ilave bir sayfa dahil edilmiştir.
- Asetat ya da fotoğraf kağıdı kullanırken kağıtların lekelenmesini veya sıkışmasını engellemek için her çıktığı teker teker, bekletmeden alın.
- Baskıdan çıkan kağıdın yazılı yüzeyine hemen dokunmayın; henüz tam kurumamış olabileceğinden parmaklarınız lekelenabilir.

Önerilen baskı malzemeleri

En iyi baskı kalitesi için Brother marka kağıt kullanmanızı öneririz. (Aşağıdaki tabloya bakın.)

Bulduğunuz ülkede Brother marka kağıt temin etmeniz mümkün değilse büyük miktarda kağıt almadan önce çeşitli kağıt tiplerini denemenizi öneririz.

Asetat kağıdına baskı yaparken '3M Asetat Film' kullanmanızı öneririz.

Brother marka kağıtlar

Kağıt Türü	Ürün
Düz A4	BP60PA
Parlak Fotoğraf A4	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 × 15 cm Parlak	BP71GP


Baskı malzemesi kullanımında dikkat edilecek hususlar

- Kağıtları orijinal ambalajlarında muhafaza edin ve ambalajın ağzını kapalı tutun. Kağıtları düz şekilde ve nemsiz, doğrudan güneş ışığı ile ısıya maruz kalmayan bir yerde muhafaza edin.
- Fotoğraf kağıtlarının parlak (kaplı) yüzlerine dokunmaktan kaçınin. Fotoğraf kağıtlarını parlak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Nemi ve teri kolayca emdiğinden ve bu durum baskı kalitesini düşürebileceğinden dolayı, asetat kağıtlarının iki yüzüne de dokunmaktan kaçınin. Lazer yazıcılar/fotokopi makineleri için tasarlanmış asetat kağıtları bir sonraki dokümanı lekeleyebilir. Sadece inkjet baskı için önerilen asetat kağıtlarını kullanın.

! ÖNEMLİ

Aşağıda belirtilen türdeki kağıtları KULLANMAYIN:

- Hasar görmüş, kıvrılmış, kırışmış veya şekli normal olmayan kağıt

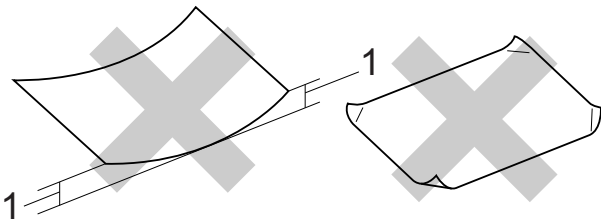

1 2 mm veya daha kalın kıvrımlar, sıkışmaların oluşmasına neden olabilir.

- Aşırı derecede parlak veya çok dokulu kağıtlar
- Düzgün bir şekilde istiflenemeyen kağıtlar
- Kısa elyafli kağıtlar

Çıkan kağıt tepsisinin kağıt kapasitesi

En fazla 50 sayfa 80 g/m² A4 kağıt.

- Lekelenmeyi önlemek için asetat ve fotoğraf kağıtlarını çıkış kağıt tepsisinden teker teker alın.

Doğru baskı malzemesinin seçilmesi

Her işlem için kağıt türü ve boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım Alanı		
			Fotokopi	Photo Capture	Yazıcı
Kesik Yaprak Kağıt	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 inç)	Evet	Evet	Evet
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 inç)	Evet	Evet	Evet
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 inç)	Evet	–	Evet
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 inç)	–	–	Evet
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 inç)	–	–	Evet
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 inç)	Evet	–	Evet
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 inç)	–	–	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 × 15 cm (4 × 6 inç)	Evet	Evet	Evet
	Fotoğraf 2L	13 × 18 cm (5 × 7 inç)	–	Evet	Evet
	İndeks Kartı	127 × 203 mm (5 × 8 inç)	–	–	Evet
	Kartpostal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 inç)	–	–	Evet
	Kartpostal 2 (İkili)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 inç)	–	–	Evet
Zarflar	C5 Zarf	162 × 229 mm (6,4 × 9 inç)	–	–	Evet
	DL Zarf	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 inç)	–	–	Evet
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 inç)	–	–	Evet
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 inç)	–	–	Evet
	JE4 Zarf	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 inç)	–	–	Evet
Asetat kağıtlar	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 inç)	Evet	–	Evet
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 inç)	Evet	–	Evet
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 inç)	Evet	–	Evet
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 inç)	Evet	–	Evet

Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi

Kağıt Türü		Ağırlık	Kalınlık	Sayfa adedi
Kesik Yaprak Kağıt	Düz Kağıt	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet Kağıdı	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm	20
	Parlak Kağıt	Azami 220 g/m ²	Azami 0,25 mm	20 ²
Kartlar	Fotoğraf Kartı	Azami 220 g/m ²	Azami 0,25 mm	20 ²
	İndeks Kartı	Azami 120 g/m ²	Azami 0,15 mm	30
	Kartpostal	Azami 200 g/m ²	Azami 0,25 mm	30
Zarflar		75 ila 95 g/m ²	Azami 0,52 mm	10
Asetat kağıtlar		–	–	10

¹ Azami 100 sayfa 80 g/m² kağıt.

² BP71 260 g/m² kağıt, Brother inkjet makineler için özellikle tasarlanmıştır.

3

Dokümanları yükleme

Dokümanların yüklenmesi

Tarayıcı camının kullanılması



Bir kitabın sayfalarının veya her defasında bir sayfasının fotokopisini çekmek veya taramak için tarayıcı camını kullanabilirsiniz.

Desteklenen Doküman Boyutları

Uzunluk:	Azami 297 mm
Genişlik:	Azami 215,9 mm
Ağırlık:	Azami 2 kg

Dokümanların yüklenmesi

- 1 Doküman kapağını kaldırın.
- 2 Sol ve üst kısımdaki doküman kılavuz çizgilerini kullanarak, dokümanı aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

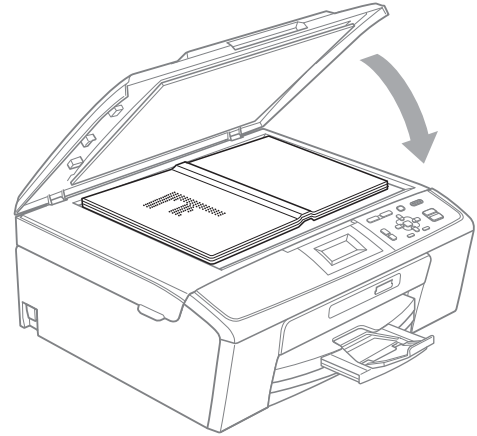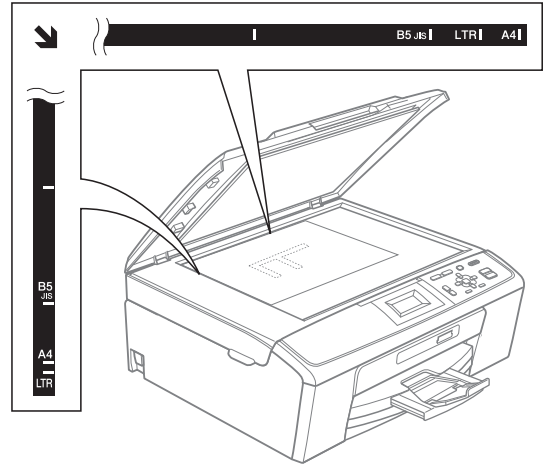


- 3 Doküman kapağını kapatın.

! ÖNEMLİ

Kitap veya kalın bir doküman tararken kapağı sert bir şekilde KAPATMAYIN veya kapak üzerine baskı YAPMAYIN.

Taranabilir alan

Taranabilir alan, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekiller taranamayan alanları göstermektedir.

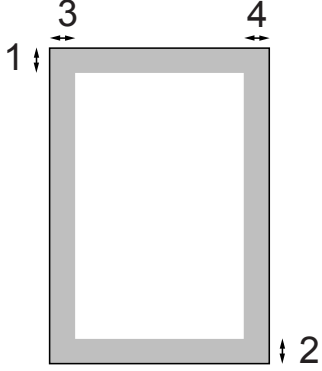

Kullanım Alanı	Doküman Boyutu	Üst (1) Alt (2)	Sol (3) Sağ (4)
Fotokopi	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Tarama	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

Fotokopi çekilmesi

Aşağıdaki adımlarda, temel fotokopi işlemi açıklanmaktadır. Her seçenekle ilgili ayrıntılar için, *Gelişmiş Kullanım Kılavuzu*'nu inceleyin.

- 1 Dokümanı *aşağı bakacak* şekilde tarayıcı camına yükleyin. (Bkz. *Tarayıcı camının kullanılması* sayfa 19.)
- 2 İstedığınız kopya sayısı (99 adede kadar) görüntülenene kadar **+** veya **-** üzerine art arda basın.



1 **Kopya adedi**

- 3 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

Fotokopi çekimini durdurma

Fotokopi çekimini durdurmak için **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Fotokopi ayarları

Şu kopya ayarlarını değiştirebilirsiniz. Fotokopi ayarları arasında ilerlemek için **▲** veya **▼** tuşuna basın. İsteddiğiniz ayar vurgulandığında, **Tamam** tuşuna basın.

(Basit Kullanım Kılavuzu)

Aşağıdaki kopya ayarlarını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. sayfa 22.

- Kağıt Türü
- Kağıt Boyutu

(Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)

Aşağıdaki kopya ayarlarını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. bölüm 3:

- Kalite
- Büyüt/Küçült
- Yoğunluk
- Sayfa Yapısı
- Yeni Var. Ayarla
- Fabrika Ayarı

Kağıt seçenekleri

Kağıt Türü

Özel bir kağıda baskı yapıyorsanız en iyi baskı kalitesi için makineyi kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.

- 1 Dokümanınızı yerleştirin.
- 2 İsteddiğiniz kopya adedini girin.
- 3 Kağıt Türü seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 4 Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71, Brother BP61, Diğer Parlak veya Saydam seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 5 Daha fazla ayar değiştirmek istemiyorsanız, **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

Kağıt Boyutu

A4 boyutundan farklı bir kağıda fotokopi çekiyorsanız, kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.

Sadece A4, Letter, Legal, A5 veya Fotoğraf 10 × 15 cm boyutlu kağıtlara fotokopi çekebilirsiniz.

- 1 Dokümanınızı yerleştirin.
- 2 İsteddiğiniz kopya adedini girin.
- 3 Kağıt Boyutu seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 4 A4, A5, 10x15cm, Letter veya Legal seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.

- 5 Daha fazla ayar değiştirmek istemiyorsanız, **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

PhotoCapture Center™ işlemleri

Makineniz bilgisayarınıza bağlı *olmasa bile* doğrudan dijital fotoğraf makinesi ortamından fotoğrafları basabilirsiniz. (Bkz. *Görüntülerin Yazdırılması* sayfa 26.)

Dokümanları tarayarak doğrudan hafıza kartına kaydedebilirsiniz. (Bkz. *Bellek kartına tarama* sayfa 27.)

Eğer makineniz bir bilgisayara bağlıysa, makinenizin önüne yerleştirilmiş bir hafıza kartına bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.

(*Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'nda Windows® için *PhotoCapture Center™* konusunu veya Macintosh için *Uzaktan Ayarlama & PhotoCapture Center™* konusunu inceleyin.)


Hafıza kartı kullanma

Brother makinenizde şu popüler dijital kamera ortamları ile kullanabileceğiniz medya sürücüler (yuvaları) bulunmaktadır: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD ve SDHC.

PhotoCapture Center™ özelliği, fotoğraf kalitesinde baskılar elde etmek için dijital fotoğraf makinenizden yüksek çözünürlükte dijital fotoğraf baskısı yapmanıza izin verir.

Başlarken

Hafıza kartını doğru yuvaya sıkıca takın.

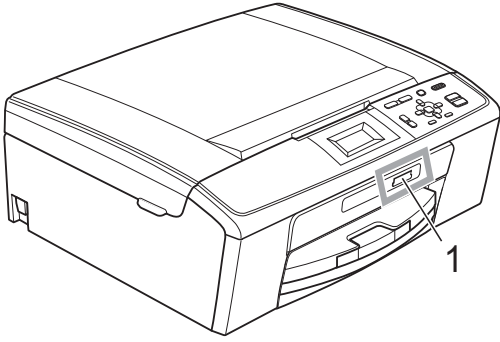

1 Hafıza kartı yuvası

Yuva	Uyumlu hafıza kartları	
Üstteki yuva 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (Adaptör gerekir)
Alttaki yuva 		SD SDHC
		mini SD (Adaptör gerektirir) micro SD (Adaptör gerektirir)

! ÖNEMLİ

Alttaki SD yuvasına Memory Stick Duo™ yerleştirmeyin; bu, makinede hasara neden olabilir.

FOTOĞRAF AKTARMA tuşu göstergeleri:



- **FOTOĞRAF AKTARMA** ışığı açık, hafıza kartı doğru takılı.
- **FOTOĞRAF AKTARMA** ışığı açık, hafıza kartı doğru takılı değil.
- **FOTOĞRAF AKTARMA** ışığı yanıp sönüyor, hafıza kartından veri okunuyor veya karta veri yazılıyor.

! ÖNEMLİ


Makine hafıza kartından veri okurken veya karta veri yazarken (**FOTOĞRAF AKTARMA** tuşu yanıp sönerken), hafıza kartını ortam sürücüsünden (yuvasından) **ÇIKARMAYIN** veya elektrik kablosunu prizden çekmeyin. **Veri kaybına neden olabilir ya da karta hasar verebilirsiniz.**

Tek seferde makine sadece bir aygıt okuyabilir.

Görüntülerin Yazdırılması

Fotoğrafların İzlenmesi

Fotoğraflarınızı basmadan önce LCD'de önizleme yapabilirsiniz. Fotoğraflarınız büyük dosyalarsa, her bir fotoğraf LCD'de gösterilmeden önce bir gecikme yaşanabilir.

- 1 Hafıza kartını doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.
 **(FOTOĞRAF AKTARMA)** tuşuna basın.
- 2 Foto Görüntüle seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 3 ◀ veya ▶ tuşuna basarak fotoğrafınızı seçin.
- 4 İstediğiniz kopya sayısını girmek için + veya - tuşuna art arda basın.
- 5 Tüm fotoğrafları seçene kadar 3 ve 4 adımlarını tekrar edin.



Not
Önceki düzeye geri gitmek için **Sil** tuşuna basın.

- 6 Tüm fotoğrafları seçtikten sonra, şunlardan birini yapın:
 - **Tamam** tuşuna basın ve baskı ayarlarını değiştirin. (Bkz. *PhotoCapture Center™ baskı ayarları* sayfa 26.)
 - Başka ayar değiştirmek istemiyorsanız, yazdırmak için **Renkli Başlat** tuşuna basın.

PhotoCapture Center™ baskı ayarları

Baskı ayarlarını bir sonraki baskı işlemi için geçici olarak değiştirebilirsiniz.

Makine 3 dakika sonra varsayılan ayarına geri döner.



Not

En sık kullandığınız baskı ayarlarını varsayılan olarak ayarlayıp saklayabilirsiniz. (*Gelişmiş Kullanım Kılavuzu bölüm 4'te Değişikliklerinizin yeni bir varsayılan olarak atanması* konusunu inceleyin.)



1 Baskı sayısı

(Fotoğraf(lar)ı Görüntüleme için)
Basılacak toplam fotoğraf sayısını görebilirsiniz.

(Tüm Fotoğrafları Bas, Fotoğrafları Bas için)
Basılacak her fotoğrafın kopya sayısını görebilirsiniz.

(DPOF baskı için)
Bu görüntülenmez.

Bellek kartına tarama


Siyah beyaz ve renkli dokümanları bir hafıza kartına tarayabilirsiniz. Siyah beyaz dokümanlar PDF (*.PDF) veya TIFF (*.TIF) dosya formatında kaydedilecektir. Renkli dokümanlar PDF (*.PDF) veya JPEG (*.JPG) dosya formatında kaydedilecektir. Fabrika ayarı Renkli 150 dpi ayarıdır ve varsayılan dosya biçimi PDF biçimidir. O anki tarihe bağlı olarak dosya adlarını makine otomatik olarak oluşturacaktır. (Ayrıntılar için bkz. *Hızlı Kurulum Kılavuzu*.) Örneğin 1 Temmuz 2010'da taranan beşinci görüntü 01071005.PDF olarak adlandırılacaktır. Renk ve kaliteyi değiştirebilirsiniz.

Kalite	Seçilebilir Dosya Formatı
Renkli 150 dpi	JPEG / PDF
Renkli 300 dpi	JPEG / PDF
Renkli 600 dpi	JPEG / PDF
S/B 200x100 dpi	TIFF / PDF
S/B 200 dpi	TIFF / PDF


- 1 Hafıza kartını doğru yuvaya taktığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ

Hafıza kartına veya kartta kayıtlı verilere hasar vermemek için **FOTOĞRAF AKTARMA** yanıp sönerken, hafıza kartını ÇIKARMAYIN.

- 2 Dokümanınızı yerleştirin.
- 3 Bir hafıza kartına taramak istediğinizde,  (TARAMA) tuşuna basın.

- 4 Ortama Tara seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

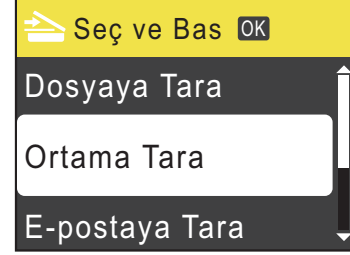

Tamam tuşuna basın.

- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kaliteyi değiştirmek isterseniz, Kalite seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın. 6 adımına gidin.
 - Başka ayarları değiştirmeden taramayı başlatmak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

- 6 Seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın Renkli 150 dpi, Renkli 300 dpi, Renkli 600 dpi, S/B 200x100 dpi veya S/B 200 dpi. **Tamam** tuşuna basın.


- 7 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dosya türünü değiştirmek için 8 adımına gidin.
 - Başka ayarları değiştirmeden taramayı başlatmak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

- 8 Dosya Türü seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın. JPEG, PDF veya TIFF seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.



Not

- 6 adımında bir Renkli çözünürlüğü seçerseniz, TIFF seçemezsiniz.
- 6 adımında bir S/B çözünürlüğü seçerseniz, JPEG seçemezsiniz.

- 9 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Dosya adını değiştirmek için 10 adımına gidin.
 - Başka ayarları değiştirmeden taramayı başlatmak için **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.
- 10 Dosya adı otomatik olarak belirlenir, ancak, ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşlarını kullanarak istediğiniz bir adı belirleyebilirsiniz. Dosya Adı seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın. Yeni adı girin. (Bkz. *Metin Girme* sayfa 59.) Yalnızca ilk 6 karakteri değiştirebilirsiniz. ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basarak  seçimini yapın ve **Tamam** tuşuna basın.
- 11 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

Bir doküman yazdırma

Makine bilgisayarınızdan veri alıp bunu yazdırabilir. Bilgisayardan yazdırmak için, yazıcı sürücüsünü yükleyin.

(Baskı ayarları ile ilgili ayrıntılar için, *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'nda Windows® için *Yazdırma* veya Macintosh için *Yazdırma ve Faks Gönderme* konusuna bakın.)

- 1 Kurulum CD-ROM'undaki Brother yazıcı sürücüsünü yükleyin. (Bkz. *Hızlı Kurulum Kılavuzu*.)
- 2 Uygulamanızdan, Yazdır komutunu seçin.
- 3 **Yazdır** iletişim kutusundan makinenizi seçin ve **Özellikler**'e tıklayın.
- 4 Özellikler iletişim kutusundan istediğiniz ayarları seçin.
 - **Medya Türü/Kalite**
 - **Kağıt Boyutu**
 - **Sayfa Düzeni**
 - **Renk Ayarları**
 - **Ölçekleme**
 - **Filigran Kullan**
 - **Yazdırma Tarihi & Zamanı**
- 5 **Tamam**'a tıklayın.
- 6 Yazdırmaya başlamak için **Tamam**'a tıklayın.

Bir doküman tarama

Dokümanları taramanın birkaç yolu vardır. Makinedeki **TARAMA** tuşunu veya bilgisayarınızdaki tarayıcı sürücülerini kullanabilirsiniz.

- 1 Makineyi tarayıcı olarak kullanmak için, bir tarayıcı sürücüsü yükleyin. Makine bir ağ üzerindeyse, bir TCP/IP adresi ile yapılandırın. (Sadece DCP-J315W)
 - Kurulum CD-ROM'undaki tarayıcı sürücülerini yükleyin. (*Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu ve *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki *Tarama* konusunu inceleyin.)
 - (Sadece DCP-J315W)
Ağ üzerinden tarama çalışmazsa, makineyi bir TCP/IP adresi ile yapılandırın. (*Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki *Ağ Taramasının Yapılandırılması* konusunu inceleyin.)
- 2 Dokümanınızı yerleştirin. (Bkz. *Dokümanları yükleme* sayfa 19.)
 - Bir defada bir kitap sayfası veya bir sayfa taramak için, tarayıcı camını kullanın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **TARAMA** tuşunu kullanarak taramak için, bkz. *Tara tuşunu kullanarak tarama* sayfa 30.
 - Bilgisayarınızdaki bir tarayıcı sürücüsünü kullanarak taramak için, bkz. *Tarayıcı sürücüsü kullanarak tarama* sayfa 30.

Tara tuşunu kullanarak tarama

Daha fazla bilgi için, *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki *Tarama tuşunun kullanılması* konusunu inceleyin.

- 1 **TARAMA** tuşuna basın.
- 2 İsteddiğiniz tarama modunu seçin.
 - Dosyaya Tara
 - Ortama Tara
 - E-postaya Tara
 - OCR'a Tara ¹
 - Resme Tara
- ¹ Bu işlev kullanılamaz.
- 3 (Sadece DCP-J315W)
Verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin.
- 4 Taramaya başlamak için **Başlat** tuşuna basın.

Tarayıcı sürücüsü kullanarak tarama

Daha fazla bilgi için, *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki *WIA sürücüsü kullanarak bir belge tarama veya TWAIN sürücüsü kullanarak bir doküman tarama* konusunu inceleyin.

- 1 Bir tarama uygulamasını başlatın ve **Tara** düğmesine tıklayın.
- 2 **Tarayıcı Ayarları** iletişim kutusundan **Çözünürlük**, **Parlaklık** ve **Tarama Türü** gibi ayarları yapın.
- 3 Taramaya başlamak için **Başlat** veya **Tara**'ya tıklayın.

Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi

Makineniz mürekkep nokta sayacı ile donatılmıştır. Mürekkep nokta sayacı her 4 kartuştaki mürekkep seviyesini otomatik olarak izlemektedir. Makine kartuşlardan herhangi birinde mürekkebin bitmek üzere olduğunu tespit ederse, LCD ekranda bu durumu bir mesajla belirtecektir.



LCD, mürekkebi azalan ve değiştirilmesi gereken kartuşu size bildirecektir. Mürekkep kartuşlarını doğru sırayla değiştirmek için mutlaka LCD ekranda verilen talimatları takip edin.

Makine tarafından mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerektiği bildirilse de, mürekkep kartuşunda yine de az miktarda mürekkep kalır. Havanın baskı kafası düzeneğini kurutarak hasar vermesini önlemek için mürekkep kartuşunda bir miktar mürekkep bulundurmak gerekmektedir.

! ÖNEMLİ



Brother marka çok işlevli makineler belirli özelliklere sahip mürekkeple çalışmak üzere tasarlanmıştır ve Brother Original mürekkep kartuşlarıyla kullanıldıklarında optimum performans ve güvenilirlik seviyelerinde çalışacaklardır. Başka özelliklere sahip mürekkep veya mürekkep kartuşlarının kullanılması durumunda Brother bu optimum performans ve güvenilirliği garanti etmez. Brother bu nedenle, Brother Original kartuşları dışındaki kartuşların kullanılmasını ya da kullanılmış kartuşların başka kaynaklardan alınan mürekkeple doldurulmasını tavsiye etmemektedir. Uyumsuz ürünlerin bu makinede kullanılmasından dolayı baskı kafasında veya bu makinenin farklı parçalarında hasar olması durumunda, bununla ilgili onarımlar garanti kapsamında olmayacaktır.

- 1 Mürekkep kartuşu kapağını açın. Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamlamışsa, LCD ekranda S/B Yaln. Baskı veya Basılamıyor mesajı görüntülenir.
- 2 LCD ekranda belirtilen kartuşu çıkarmak için kilidi açma koluna şekilde gösterildiği gibi bastırın. Kartuşu makineden çıkarın.

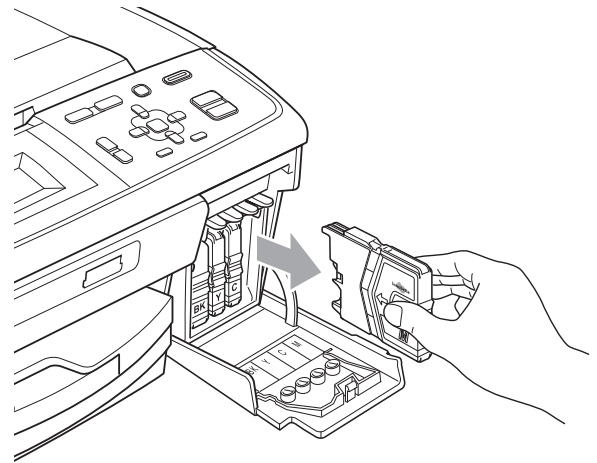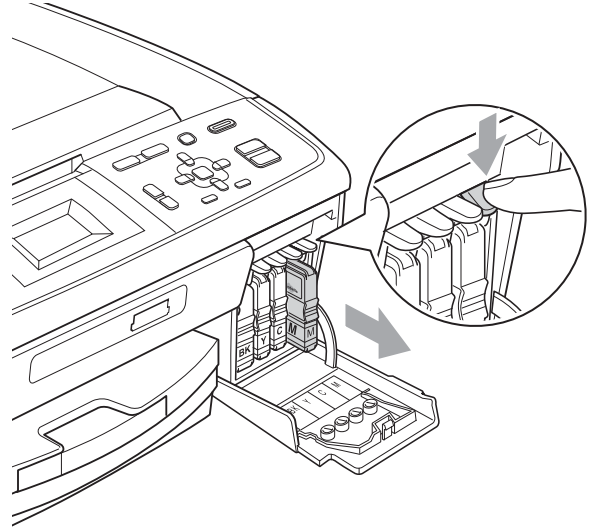


- 3 LCD ekranda gösterilen renk için yeni mürekkep kartuşu ambalajını açın ve ardından mürekkep kartuşunu ambalajdan çıkarın.


- 4 Vakum kapağını gevşetmek için koruyucu sarı kapağın üzerindeki yeşil düğmeyi saat yönünde tık sesi duyuluncaya dek çevirin, ardından kapağı çıkarın (1).

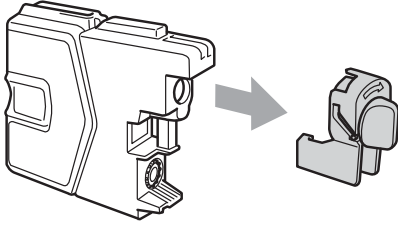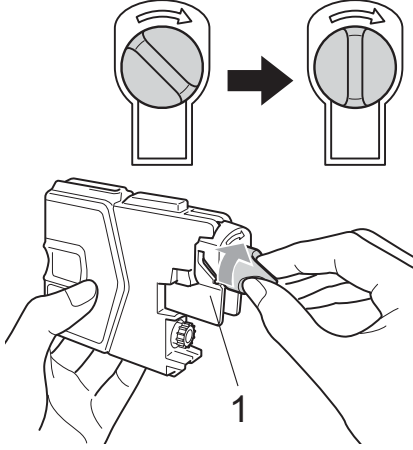

- 5 Her rengin kendi doğru konumu bulunmaktadır. Mürekkep kartuşunu etiket üzerindeki okla aynı yönde takın.



- 6 Mürekkep kartuşunu tık sesi gelinceye dek itirin ve ardından mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

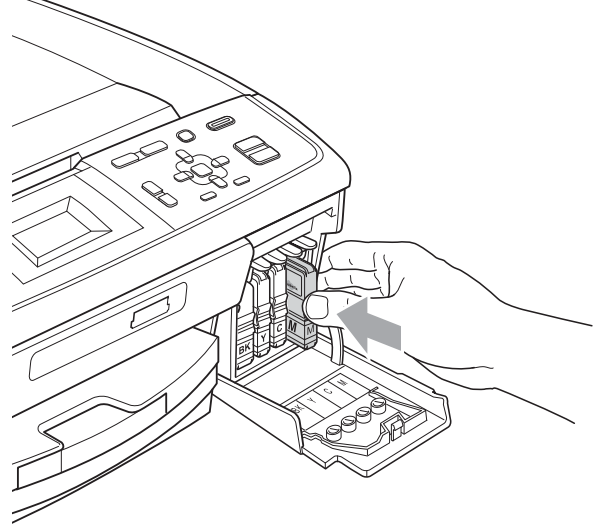

- 7 Makine otomatik olarak mürekkep nokta sayacını sıfırlayacaktır.

Not

- Örneğin Siyah mürekkep kartuşunu değiştirirseniz, LCD ekranda bu kartuşun yeni olduğunu onaylamanız istenebilir (örneğin, Dğştirdiniz mi **BK** Siyah). Taktığınız her yeni kartuşta o renk için mürekkep nokta sayacını otomatik olarak sıfırlamak için + (Evet) tuşuna basın. Taktığınız mürekkep kartuşu yeni değilse mutlaka - (Hayr) tuşuna basın.
- Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra LCD ekranda Mür. Kartuşu Yok veya Tespit Edilemiy. görüntülenirse, mürekkep kartuşlarının doğru takıldıklarını kontrol edin.

⚠ DİKKAT


Gözünüze mürekkep kaçarsa derhal bol su ile yıkayın ve gerekirse doktor çağırın.

! ÖNEMLİ

- Değiştirmeniz gerekmiyorsa mürekkep kartuşlarını **ÇIKARMAYIN**. Çıkarırsanız mürekkep kalitesi düşebilir ve makine kartuşta kalan mürekkep miktarını hesaplayamaz.
- Kartuş takma yuvalarına **DOKUNMAYIN**. Dokunursanız cildinize mürekkep bulaşabilir.
- Cildinize veya elbiselerinize mürekkep bulaşırsa sabun ya da deterjanla derhal yıkayın.
- Mürekkep kartuşunu yanlış yere takarak renkleri karıştırırsanız, kartuş takma yerini düzelttikten sonra baskı kafasını birkaç kez temizleyin.
- Bir mürekkep kartuşunu açtıktan sonra makineye takın ve taktıktan sonra altı ay içinde tüketin. Açılmamış mürekkep kartuşlarını kartuş ambalajında yazılı son kullanma tarihine kadar kullanın.
- Kartuştan mürekkep sızmasına neden olacağından mürekkep kartuşunu **SÖKMEYİN** ya da **KURCALAMAYIN**.

Makineyi temizleme ve kontrol etme**Tarayıcı camının temizlenmesi**


- 1 Doküman kapağını kaldırın (1). Tarayıcı camı (2) ve beyaz plastiği (3) yanıcı olmayan cam temizleyici ile nemlendirilmiş, tiftik içermeyen yumuşak bir bezle temizleyin.

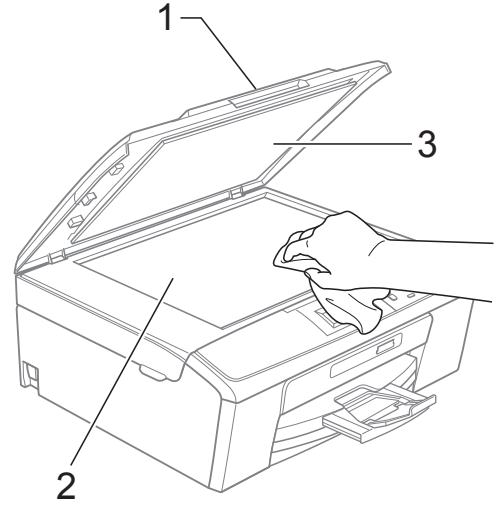**Not**


Tarayıcı camının yanıcı olmayan bir cam temizleyici ile temizlenmesine ek olarak, üzerinde bir şey kalıp kalmadığını anlamak için parmağınızı cam üzerinde gezdirin. Kir veya artık kaldığını görüyorsanız, bu alana yoğunlaşarak camı yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç veya dört kez tekrarlamanız gerekebilir. Test etmek için, her bir temizleme girişiminden sonra bir fotokopi alın.

Kağıt alma makaralarının temizlenmesi

- 1 Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.
- 2 Makinenin fişini prizden çekin ve makinenin arkasındaki Sıkışıklık Giderme Kapağını açın (1).

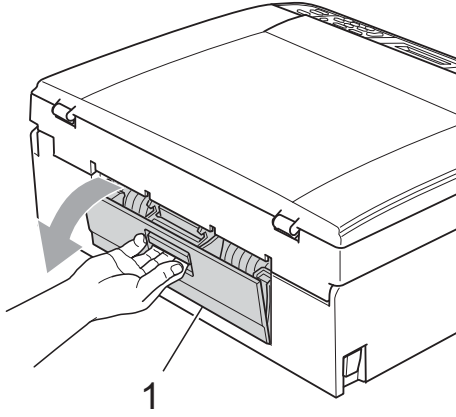

- 3 Pamuklu çubuğun üzerine izopropil alkol dökerek Kağıt Alma Makaralarını temizleyin (1).

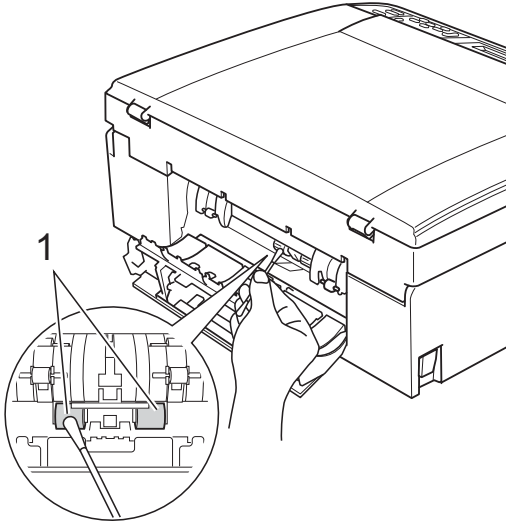

- 4 Sıkışıklık Giderme Kapağını kapatın. Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
- 5 Elektrik fişini yeniden prize takın.
- 6 Kağıt tepsisini yavaşça ittirerek makineye geri takın.

Baskı kafasının temizlenmesi

İyi baskı kalitesini muhafaza etmek için makine, baskı kafasını otomatik olarak temizleyecektir. Baskı kalitesi sorunu yaşıyorsanız temizleme işlemini elle başlatabilirsiniz.

Yazdırdığınız sayfalarda boş metin ya da metin veya grafikler üzerinde yatay bir çizgi alıyorsanız, baskı kafası ve mürekkep kartuşlarını temizleyin. Sadece Siyah rengi, aynı anda üç rengi (Cyan/Magenta/Sarı) veya aynı anda dört rengi temizleyebilirsiniz.

Baskı kafasının temizlenmesi mürekkep tüketir. Çok sık temizlemek, gereksiz yere mürekkep kullanır.

! ÖNEMLİ

Baskı kafasına DOKUNMAYIN. Baskı kafasına dokunulması kalıcı hasar vererek, baskı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 **Mürekkep Yönetim** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 **Temizleniyor** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 **Siyah, Renkli** veya **Tümü** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın. Makine baskı kafasını temizler. Temizleme bittiğinde makine otomatik olarak bekleme moduna geçer.



Not

Baskı kafasını en az beş kere temizledikten sonra baskı kalitesi artmazsa sorunlu her renk için yeni Brother Original Innobella™ kartuş takmayı deneyin. Baskı kafasını en fazla beş kez daha yeniden temizlemeyi deneyin. Baskı kalitesi artmazsa Brother bayiinize başvurun.


Baskı kalitesinin kontrol edilmesi

Çıktınızda soluk ya da çizgili renk ve metinler belirmeye başlarsa, püskürtme kanallarından bazıları tıkanmış olabilir. Baskı Kalitesi Kontrol Sayfası yazdırıp, püskürtme kanalı kontrol desenine bakarak bunu kontrol edebilirsiniz.

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 Mürekke Yönetim seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 3 Test Baskısı seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 4 Baskı Kalitesi seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın.
- 5 **Renkli Başlat** tuşuna basın. Makine, Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar.
- 6 Sayfadaki dört renkli bloğun kalitesini kontrol edin.
- 7 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çizgilerin tümü net ve görülebilir durumdaysa, **Evet** seçimini yapmak için + üzerine basarak 11 adıma gidin.
 - Aşağıda gösterildiği gibi eksik kısa çizgiler görürseniz, **HyR** seçimini yapmak için - tuşuna basın.

İyi

Kötü



- 8 LCD ekranda siyah ve diğer üç dört rengin baskı kalitesinin iyi olup olmadığı sorulur. + (Evet) veya - (HyR) tuşuna basın.

- 9 LCD ekranda temizlemeye başlamak isteyip istemediğiniz sorulur. + (Evet) tuşuna basın. Makine baskı kafasını temizlemeye başlar.
- 10 Temizleme tamamlandığında **Renkli Başlat** tuşuna basın. Makine, tekrar Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar. 6 adımına geri dönün.
- 11 **Durdur/Çık** tuşuna basın. Bu işlemi en az beş kere yaptıktan sonra baskı kalitesi hala kötüyse, tıkanan rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. Mürekkep kartuşunu değiştirdikten sonra baskı kalitesini kontrol edin. Sorun devam ederse yeni mürekkep kartuşu için temizleme ve deneme baskısı işlemlerini en az beş kere tekrar edin. Mürekkep eksik çıkmaya devam ederse Brother bayiinize başvurun.

! ÖNEMLİ

Baskı kafasına DOKUNMAYIN. Baskı kafasına dokunulması kalıcı hasar vererek, baskı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

Not



Baskı kafası püskürtme kanalı tıkanmış durumda, yazdırılan örnek buna benzer.

Baskı kafası püskürtme kanalı temizlendiğinde yatay çizgiler kaybolur.

Baskı hizalamasının kontrol edilmesi

Makineyi taşıdıktan sonra yazdırdığınız metinde bulanıklaşma veya görüntülerde solma olursa, baskı hizalamasının ayarlanması gerekebilir.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 **Mürekç Yönetim** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 3 **Test Baskısı** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 4 **Hizalama** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 5 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.
Makine, Hizalama Kontrol Sayfasını yazdırmaya başlar.
- 6 5 numaralı örneğin 0 numaralı örneğe en yakın eşleşen olup olmadığını görmek için 600 dpi ve 1200 dpi deneme baskılarını kontrol edin.
 - 600 dpi ve 1200 dpi deneme baskılarındaki 5 numaralı örnekler en iyi eşleşenlerse + (Evet) üzerine basarak Hizalama Kontrolünü bitirin ve 9 adımına gidin.
 - 600 dpi veya 1200 dpi için başka bir deneme baskısı numarası daha iyi eşleşiyorsa, onu seçmek için - (Hayır) tuşuna basın.
- 7 600 dpi için, 0 numaralı örneğe en yakın eşleşen deneme baskısı sayısını (1-8) seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.

- 8 1200 dpi için, 0 numaralı örneğe en yakın eşleşen deneme baskısı sayısını (1-8) seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 9 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Hata ve Bakım mesajları

Tüm karmaşık ofis ürünlerinde olduğu gibi, hatalar meydana gelebilir ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilir. Hata durumunda makineniz hatayı belirleyip bir hata mesajı verecektir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları aşağıda verilmiştir.

Kendi başınıza hataların çoğunu düzeltebilir ve düzenli bakım yapabilirsiniz. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) size en güncel Sık Sorulan Sorular'ı ve sorun giderme ipuçlarını sunar.

İnternet adresimiz: <http://solutions.brother.com/>

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Basılamıyor Mürekkep Değişt	Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamladı. Makine tüm yazdırma işlemlerini durduracak.	Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 31.)
Dosya Yok	Ortam sürücüsündeki hafıza kartı .JPG dosyası içermiyor.	Doğru hafıza kartını yuvaya yeniden takın.
Düşük Isı	Baskı kafası çok soğuk.	Makinenin ısınmasını bekleyin.
Hafıza doldu	Makinenin hafızası dolu.	Kopyalama işlemi devam ediyor: Durdur/Çık tuşuna basın ve süren tüm işlemlerin tamamlanmasını bekleyin ve sonra yeniden deneyin.
	Kullandığınız hafıza kartında dokümanları taramak için yeterli boş alan yok.	Boş alan elde etmek için hafıza kartınızdan kullanılmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin.
Kağıt Beslenmiy.	Makinede kağıt kalmamış veya kağıt tepsisine kağıt düzgün yüklenmemiş.	Aşağıdakilerden birini yapın: ■ Kağıt tepsisine kağıt yükleyin ve ardından Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın. ■ Kağıdı çıkarıp yeniden yükleyin ve ardından Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
	Makinede kağıt sıkışmış.	<i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 40 bölümünde verilen adımları izleyerek sıkışan kağıdı çıkarın.
	Sıkışıklık Giderme Kapağı düzgün kapatılmamış.	Sıkışıklık Giderme Kapağı'nın iki ucunun da düz bir şekilde kapatıldığından emin olun. (Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 40.)

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
Kağıt Sıkışması	Makinede kağıt sıkışmış.	<i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 40 kısmında verilen adımları izleyerek sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıt uzunluk kılavuzunun doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
Kalan Veri	Makinenin belleğinde yazdırma verisi kalmış.	Durdur/Çık tuşuna basın. Makine işi iptal edecek ve belleğinden silecektir. Yeniden yazdırmaya çalışın.
Kapak Açık.	Tarayıcı kapağı tam olarak kapatılmamış.	Tarayıcı kapağını kaldırın ve yeniden kapatın.
	Mürekkep kartuşu kapağı tam olarak kapatılmamış.	Tık sesi gelinceye dek mürekkep kartuşu kapağını sıkıca kapatın.
Mür. Kartuşu Yok	Mürekkep kartuşu düzgün takılmamış.	Mürekkep kartuşunu çıkarın ve tekrar takıp düzgün şekilde yerine oturtun. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 31.)
Mür.Emici DoluyaYakın	Mürekkep emici kutusu veya püskürtme kutusu dolmak üzere.	Brother Müşteri Hizmetleri'ni / Brother bayiinizi arayın.
Mürekke az	Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış.	Yeni bir mürekkep kartuşu temin edin.
Mürekkep Emici Dolu	İç servis gerekiyor. Bu sorun, orijinal Brother Original kartuşlar dışındaki kartuşların kullanılmasından veya boş kartuşların farklı kaynaklardan mürekkeple doldurulmasından kaynaklanabilir. Başka marka mürekkep ya da mürekkep kartuşlarının kullanılmasından dolayı bu makinenin baskı kafası veya diğer parçaları hasar görürse, hasarın giderilmesi için gerekli tüm onarımlar garanti kapsamının dışında kalabilir.	Brother Müşteri Hizmetleri'ni / Brother bayiinizi arayın.
Ortam Dolu.	Kullandığınız hafıza kartı zaten 999 dosya içeriyor.	Yalnızca 999'dan daha az dosya içeriyorsa makineniz hafıza kartına kayıt yapabilir. Boş alan elde etmek için kullanılmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin.
Ortam Hatası	Hafıza kartı bozuk, hatalı biçimlendirilmiş veya hafıza kartında bir sorun var.	Doğru konumda olduğundan emin olarak kartı yuvaya yeniden sıkıca takın. Hata devam ederse, çalıştığını bildiğiniz başka bir hafıza kartı takarak makinenin ortam sürücüsünü (yuva) kontrol edin.

Hata Mesajı	Nedeni	Çözümü
S/B Yaln. Baskı Mürekkep Değiş	<p>Bir veya daha fazla sayıda renkli mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamladı.</p> <p>Baskı yaptığınız sayfa sayısına bağlı olarak, yaklaşık dört hafta makineyi siyah beyaz moda kullanabilirsiniz.</p> <p>Bu mesaj LCD'de görüntülenirken, her bir işlem aşağıdaki şekillerde çalışır:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yazdırma Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesinde Gri Tonlamalı öğesine tıklarsanız, makineyi siyah beyaz yazıcı olarak kullanabilirsiniz. ■ Fotokopi Kağıt türü Düz Kağıt veya Inkjet Kağıt olarak ayarlanırsa, siyah beyaz fotokopi alabilirsiniz. <p>Kağıt türü Diğer Parlak, Brother BP71 veya Brother BP61 olarak ayarlanırsa makine tüm baskı işlemlerini durduracaktır. <i>Makinenin fişini prizden çekerseniz ya da mürekkep kartuşunu çıkarırsanız, yeni bir mürekkep kartuşu takana kadar makineyi kullanamazsınız.</i></p>	Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 31.)
Temizlenemiyor XX Başlatılamıyor XX Yazdırılamıyor XX Taranamıyor XX	<p>Makinede mekanik bir sorun var.</p> <p>–VEYA–</p> <p>Makinenin içinde ataş veya kağıt parçası gibi yabancı bir nesne var.</p>	Tarayıcı kapağını açın ve makine içindeki tüm yabancı nesnelere ve kağıt artıklarını temizleyin. Hata devam ederse, birkaç dakikalığına makineyi elektrik kaynağından çıkarın ve sonra yeniden bağlayın.
Tespit Edilemiyor.	<p>Yeni bir mürekkep kartuşunu çok hızlı taktınız ve makine kartuşu tespit edemedi.</p> <p>Brother Original olmayan mürekkep kullanıyorsanız, makine mürekkep kartuşunu algılayamayabilir.</p> <p>Mürekkep kartuşu düzgün takılmamış.</p>	<p>Yeni mürekkep kartuşunu çıkartın ve yavaşça geri takın.</p> <p>Kartuşu, Brother Original mürekkep kartuşuyla değiştirin. Hata mesajı görünmeye devam ederse Brother bayiinize başvurun.</p> <p>Mürekkep kartuşunu çıkarın ve tık sesi duyulana dek yavaşça yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi</i> sayfa 31.)</p>
Yanlış Kağ. Boy.	Kağıt boyutu hatalı.	Kağıt Boyutu ayarıyla tepsideki kağıdın boyutunun aynı olduğunu kontrol edin. Doğru boyuttaki kağıdı yükleyin ve ardından Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın. (Bkz. <i>Kağıt Boyutu</i> sayfa 14.)
Yüksek Isı	Baskı kafası çok sıcak.	Makinenin soğumasını bekleyin.



Hata animasyonu

Kağıt sıkıştığında hata animasyonları talimatları adım adım görüntüler. İlerleyeceğiniz yoldaki bir sonraki adımı okumak için ► tuşuna ve önceki adıma geri dönmek için ◀ tuşuna basın.


Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması

Makinenin neresinde sıkıştığına bağlı olarak sıkışan kağıdı çıkarın.


- 1 Makinenin fişini prizden çekin.
- 2 Makinenin arkasındaki Sıkışıklık Giderme Kapağını açın (1). Sıkışan kağıdı çekerek makineden çıkarın.

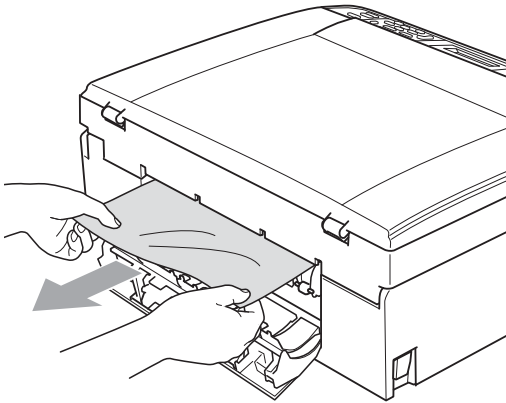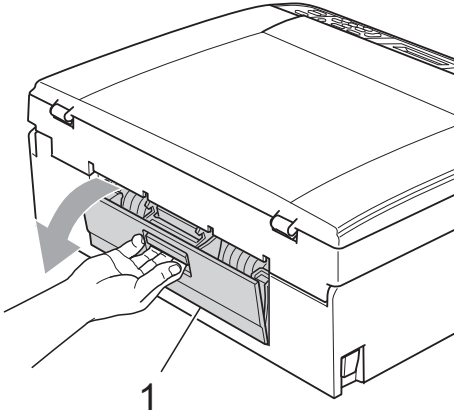


- 3 Sıkışıklık Giderme Kapağını kapatın. Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.

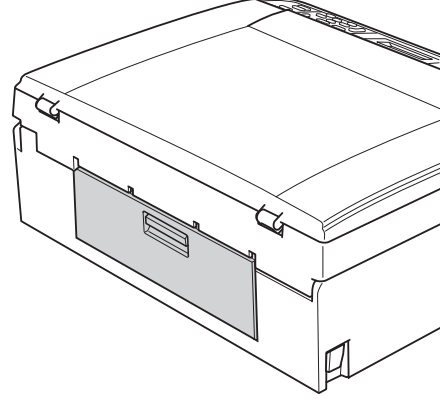


- 4 Kağıt destek kapağı açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın. Kağıt tepsisini çekerek makineden tamamen çıkarın.

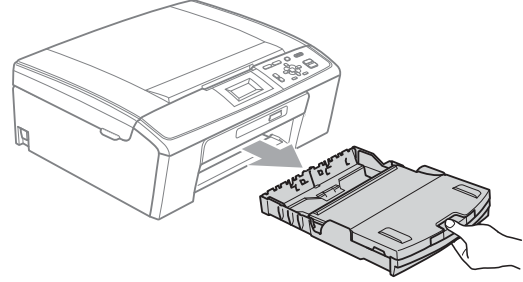

- 5 Sıkışan kağıdı çıkarın (1).

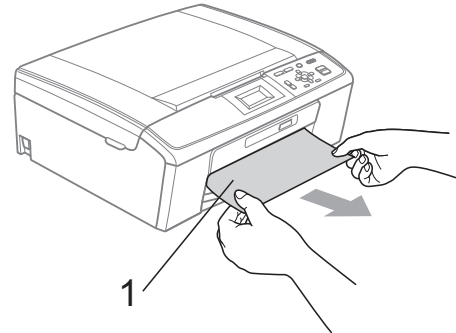

- 6 Her iki elinizle makinenin iki tarafındaki plastik tutamaklardan kavrayın ve açık konumda sıkıca kilitleninceye kadar tarayıcı kapağını (1) kaldırın.

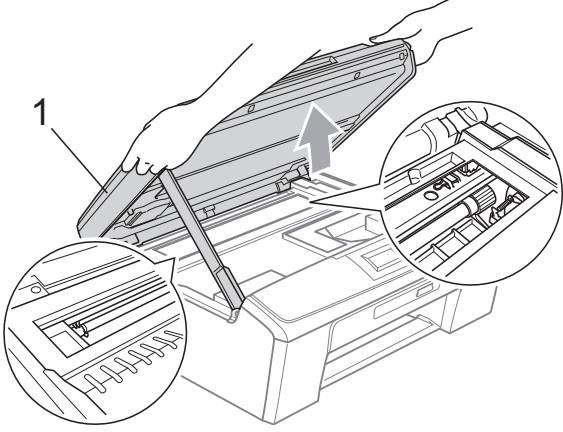


Bu alanda kalan kağıtları çıkarmak için (gerekirse) baskı kafasını çıkarın. Makinenin köşelerinde sıkışmış kağıt kalmadığından emin olun. Şaryonun her iki ucunu kontrol edin.



Not


Baskı kafası şekilde gösterildiği gibi sağ köşede durursa, baskı kafasını kaydıramazsınız. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve baskı kafası ortaya gelene kadar **Durdur/Çık** düğmesini basılı tutun. Makineyi elektrik kaynağından ayırın ve kağıdı çıkarın.

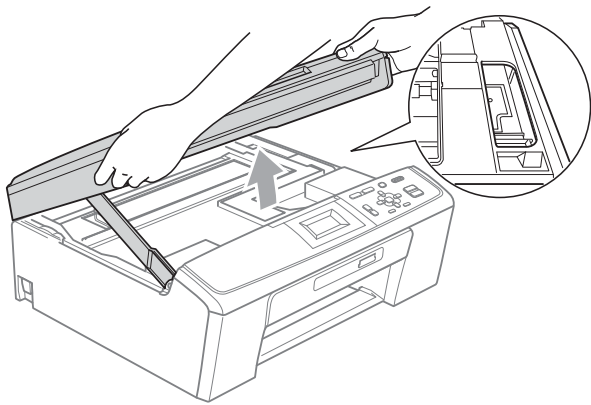

! ÖNEMLİ


Cildinize veya elbiselerinize mürekkep bulaşırsa sabun ya da deterjanla derhal yıkayın.

- 7 Kilidi açmak için tarayıcı kapağını kaldırın (1). Tarayıcı kapağı desteğini hafifçe aşağı bastırın (2) ve her iki elinizi kullanarak tarayıcı kapağını (3) kapatın.

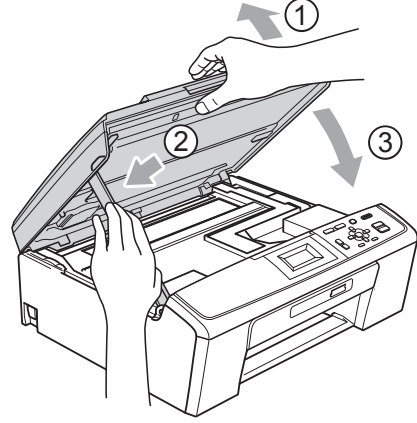

- 8 Kağıt tepsisini kuvvetli bir şekilde geriye itin.

- 9 Kağıt tepsisini yerinde tutarken, kağıt desteğini (1) tık sesi duyuluncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt destek kapağını (2) açın.

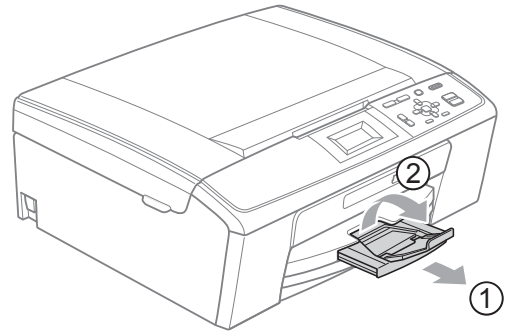

Kağıt desteğini tık sesi çıkarana dek dışarı çektiğinizden emin olun.

! ÖNEMLİ

Legal kağıt boyutu için kağıt destek kapağını KULLANMAYIN.

- 10 Elektrik fişini yeniden prize takın.

Sorun giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin.

Bir çok sorunu kendiniz kolayca giderebilirsiniz. İlave yardıma ihtiyacınız olursa, Brother Solutions Center (Brother Çözüm Merkezi) en güncel Sık Sorulan Sorular'ı ve sorun giderme ipuçlarını size sunar. İnternet adresimiz: <http://solutions.brother.com/>

Makinenizle sorunlar yaşıyorsanız

Yazdırma

Sorun	Öneriler
Baskı alınamıyor	<p>Arayüz kablosunun hem makinenizde hem de bilgisayarınızdaki ucunu kontrol edin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i>.)</p> <p>Makinenin fişinin prize takılı ve açık olduğundan emin olun.</p> <p>LCD ekranda hata mesajı olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve Bakım mesajları sayfa 37.</i>)</p> <p>Bir veya daha fazla sayıda mürekkep kartuşu kullanım ömrünü tamamladı. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi sayfa 31.</i>)</p> <p>LCD ekranda <i>Basılamıyor</i> ve <i>Mürekkep Değişt</i> mesajı varsa, <i>Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi sayfa 31</i> konusunu inceleyin.</p> <p>Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin.</p> <p>Makinenin çevrimiçi olduğundan emin olun. Başlat'a ve Yazıcı ve Fakslar'a tıklayın. Brother DCP-XXXX ögesini (XXXX modelinizin adıdır) seçin ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan ögesinin işaretli olmadığından emin olun.</p> <p>Tek Sayfaları Yazdır ve Çift Sayfaları Yazdır ayarlarını seçtiğinizde, yazdırma işlemi sırasında makine duraksadığından, bilgisayarınızda bir yazdırma hatası mesajı görebilirsiniz. Makine yazdırmaya yeniden başladığında hata mesajı kaybolur.</p>
Düşük baskı kalitesi	<p>Brother, orijinal Brother Original kartuşları dışındaki kartuşların kullanılmasını ya da kullanılmış kartuşların başka kaynaklardan alınan mürekkeple doldurulmasını tavsiye etmemektedir.</p> <p>Baskı kalitesini kontrol edin. (Bkz. <i>Baskı kalitesinin kontrol edilmesi sayfa 35.</i>)</p> <p>Yazıcı sürücüsündeki Medya Türü ayarının veya makine menüsündeki Kağıt Türü ayarının kullandığınız kağıt türüne uygun olduğundan emin olun. (Windows® için <i>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu</i> içindeki <i>Yazdırma</i> konusuna veya Macintosh için <i>Yazdırma ve Faks Gönderme</i> konusuna <i>Kağıt Türü sayfa 14</i> bakın.)</p> <p>Mürekkep kartuşlarınızın son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Aşağıdaki nedenler mürekkebin tıkanmasına sebep olabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kartuş ambalajında yazılı son kullanma tarihi geçmişse. (Brother Original kartuşlar orijinal ambalajında muhafaza edilmesi durumunda iki yıla kadar kullanılabilir.)■ Mürekkep kartuşu altı aydan daha uzun süredir makinenizde durduysa.■ Mürekkep kartuşu kullanılmadan önce düzgün saklanmamışsa. <p>Önerilen türde kağıt kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri sayfa 15.</i>)</p> <p>Makineniz için önerilen ortam 20°C ile 33°C arasındadır.</p>

Yazdırma (devam)

Sorun	Öneriler
Metin veya grafiklerde beyaz yatay çizgi görünüyor.	Baskı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Baskı kafasının temizlenmesi</i> sayfa 34.)
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
	Doğru türde kağıt kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.)
Makine boş sayfa yazdırıyor.	Baskı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Baskı kafasının temizlenmesi</i> sayfa 34.)
Karakter ve çizgiler sıkışıyor.	Baskı hizalamasını kontrol edin. (Bkz. <i>Baskı hizalamasının kontrol edilmesi</i> sayfa 36.)
Metin veya görüntüler eğik yazdırılıyor.	Kağıdın, kağıt tepsisine doğru bir şekilde yüklendiğinden ve kağıt yan kılavuzlarının doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
	Sıkışıklık Giderme Kapağının doğru bir şekilde kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan kağıdın üst orta kısmında mürekkep lekesi var.	Kağıdın çok kalın veya kıvrık olmadığından emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.)
Yazdırılan kağıdın sağ veya sol köşesinde mürekkep lekesi var.	Tek Sayfaları Yazdır ve Çift Sayfaları Yazdır ayarlarında kağıdın arka yüzüne yazdırırken kağıdın kıvrılmadığından emin olun.
Baskı kirlili çıkıyor ya da mürekkep dağılıyor.	Önerilen türde kağıt kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer baskı malzemeleri</i> sayfa 15.) Mürekkep kuruyana kadar kağıda dokunmayın.
	Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan fotoğraf baskısı yapıyorsanız yazıcı sürücünüzün Temel sekmesindeki Medya Türü 'nü ayarlayın.
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
Kağıdın arka tarafında veya alt kısmında leke var.	Yazıcı kağıt silindirinin mürekkeple kirlenmediğinden emin olun. (<i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Ek A'daki Makine yazıcı kağıt silindirinin temizlenmesi</i> konusunu inceleyin.)
	Kağıt destek kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
Makine sayfada koyu çizgiler yazdırıyor.	Yazıcı sürücüsünün Temel sekmesindeki Ters Yönde Sıralama ögesini kontrol edin.
Çıktılar buruşuyor.	Yazıcı sürücüsü Gelişmiş sekmesinde, Renk Ayarları ögesine tıklayın ve İki Taraflı Yazdırma seçeneğinin işaretini kaldırın.
	Brother Original Innobella™ mürekkep kullandığınızdan emin olun.
"Sayfa Düzeni" baskısı yapamıyorum.	Uygulama ile yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok düşük.	Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeyi deneyin. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve baskı süresi gerektirir. Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesindeki diğer kalite ayarlarını deneyin. Ayrıca, Renk Ayarları ögesine tıklayın ve Renk Zenginleştirme seçeneğinin işaretini kaldırdığınızdan emin olun.
	Kenarsız özelliğini kapatın. Kenarsız baskı normal baskıdan daha yavaştır. (Windows® için <i>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu</i> içindeki <i>Yazdırma</i> konusuna veya Macintosh için <i>Yazdırma ve Faks Gönderme</i> bölümüne bakın.)
Renk Zenginleştirme düzgün çalışmıyor.	Uygulamanızdaki görüntü verisi tam renkli (örneğin 256 renk) değilse Renk Zenginleştirme çalışmaz. Renk Zenginleştirme özelliğiyle en az 24 bitlik renk verisi kullanın.

Yazdırma (devam)

Sorun	Öneriler
Fotoğraf kağıdı düzgün beslenmiyor.	Brother Fotoğraf kağıdına baskı yaparken, kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından ilave bir sayfa daha yükleyin. Bu amaçla kağıt paketinden ilave bir sayfa dahil edilmiştir. Kağıt alma makaralarını temizleyin. (Bkz. <i>Kağıt alma makaralarının temizlenmesi</i> sayfa 34.)
Makineye birden fazla kağıt besleniyor.	Kağıdın kağıt tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.) Kağıt tepsisinde aynı anda ikiden fazla türde kağıt olmadığını kontrol edin.
Kağıt sıkışması var.	Kağıt uzunluk kılavuzunun doğru kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. A5 veya daha küçük boyutta kağıt yüklerken kağıt tepsisini uzatmayın. (Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> sayfa 40.)
Yazdırılan kağıtlar düzgün istiflenmiyor.	Kağıt destek kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıtların ve diğer baskı malzemelerinin yüklenmesi</i> sayfa 8.)
Makine, Adobe® Illustrator®'dan baskı yapmıyor.	Baskı çözünürlüğünü düşürmeyi deneyin. (Windows® için <i>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu</i> içindeki <i>Yazdırma</i> konusuna veya Macintosh için <i>Yazdırma ve Faks Gönderme</i> bölümüne bakın.)

Fotokopi Sorunları

Sorun	Öneriler
Fotokopiler üzerinde dikey siyah çizgiler veya şeritler.	Fotokopiler üzerindeki siyah dikey çizgiler veya şeritler, tipik olarak tarayıcı üzerindeki kir veya daksil nedeniyle oluşur. Tarayıcı camını ve üzerindeki beyaz plastiği temizleyin. (Bkz. <i>Tarayıcı camının temizlenmesi</i> sayfa 33.)
Sayfaya Sığdır düzgün çalışmıyor.	Dokümanın tarayıcı camında yamuk durmadığından emin olun. Dokümanı yeniden yerleştirin ve tekrar deneyin.

Tarama Sorunları

Sorun	Öneriler
Taramaya başlarken TWAIN veya WIA hatası beliriyor.	Ana kaynak olarak Brother TWAIN veya WIA sürücüsünün seçildiğinden emin olun.

Yazılım Sorunları

Sorun	Öneriler
Yazılımı yükleyemiyorum ya da yazdıramıyorum.	(Sadece Windows® kullanıcıları) Kurulum CD-Rom'undaki MFL-Pro Suite'i Onar programını çalıştırın. Bu program yazılımı onaracak ve yeniden yükleyecektir.
"Aygıt Meşgul"	Makinenin LCD ekranında hata mesajı olmadığından emin olun.
FaceFilter Studio'dan görüntü basamıyorum.	FaceFilter Studio'yu kullanmak için makinenizle verilen kurulum CD-ROM'undan FaceFilter Studio uygulamasını yüklemeniz gerekir. FaceFilter Studio'yu yüklemek için bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> . Ayrıca FaceFilter Studio'yu ilk defa başlatmadan önce Brother makinenizin açık ve bilgisayara bağlı olduğundan emin olmalısınız. Bu sayede FaceFilter Studio'nun tüm işlevlerine erişebilirsiniz.

PhotoCapture Center™ Sorunları

Sorun	Öneriler
Çıkarılabilir Disk düzgün çalışmıyor.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Windows® 2000 güncellemesini yüklediniz mi? Yüklemediyseniz şunları yapın: <ol style="list-style-type: none"> 1) USB kablosunu çıkarın. 2) Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Windows® 2000 güncellemesini yükleyin. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kurulum CD-ROM'undan MFL-Pro Suite'i yükleyin. (Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i>.) ■ Microsoft Web sitesinden en güncel servis paketini indirin. 3) Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra yaklaşık 1 dakika bekleyin ve ardından USB kablosunu takın. 2 Hafıza kartını çıkartın ve sonra geri takın. 3 Windows®'da "Çıkar"ı denediyseniz, devam etmeden önce hafıza kartını çıkarın. 4 Hafıza kartını çıkarmaya çalışırken bir hata mesajı belirirse, karta erişiliyor demektir. Biraz bekleyin ve yeniden deneyin. 5 Yukarıdakilerin hiç biri işe yaramazsa, bilgisayarınızı ve makinenizi kapatarak yeniden açın. (Makineyi kapatmak için elektrik kablosunu çıkarmanız gerekecektir.)
Masaüstü simgesinden Çıkarılabilir Diske erişemiyorum.	Hafıza kartını doğru taktığınıza emin olun.
Yazdırdığımda fotoğrafımın bir kısmı çıkmıyor.	Kenarsız Baskı ve Kırpma'nın kapalı olduğunu kontrol edin. (<i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> 'nda <i>bölüm 4 Kenarsız baskı</i> ve <i>bölüm 4 Kırpma</i> konularını inceleyin.)

Ağ sorunları (Sadece DCP-J315W)

Sorun	Öneriler
Ağ üzerinden yazdıramıyorum.	Makinenizin açık, çevrimiçi ve Hazır modda olduğundan emin olun. Bir Ağ Yapılandırması listesi yazdırın (Bkz: <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu bölüm 2 Rapor yazdırma</i>) ve listede yazdırılan mevcut Ağ ayarlarını kontrol edin. (Ağ sorunlarınız varsa daha fazla bilgi için bkz. <i>Ağ Kullanım Kılavuzu</i> .)
Ağdan tarama özelliği çalışmıyor.	(Windows® kullanıcıları) Ağdan taramaya izin vermek için, üçüncü parti Güvenlik/Güvenlik Duvarı yazılımını yapılandırmak gereklidir. Ağdan tarama için 54925 portunu eklemek için, şu bilgileri girin: Ad: Herhangi bir açıklama, örneğin Brother NetScan yazın. Port numarası: 54925 yazın. Protokol: UDP seçili. Lütfen Güvenlik/Güvenlik Duvarı yazılımınız ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın veya yazılım üreticisi ile irtibata geçin. (Macintosh kullanıcıları) Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector konumunda bulunan Device Selector (Aygıt Seçici)'den veya ControlCenter2'deki model listesinden makinenizi tekrar seçin.
Brother yazılımı yüklenemiyor.	(Windows® kullanıcıları) MFL-Pro Suite yüklemesi sırasında güvenlik yazılımınız bir uyarı mesajı görüntülense, şu programların ağa erişimine izin verin. BrC3Rgin.exe BrnIPMon Brother Status Monitor (Ağ) ControlCenter Programı Generic Host Process f... Setup.exe Spooler SubSystem App wdswh MFC Application (Macintosh kullanıcıları) Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector konumunda bulunan Device Selector (Aygıt Seçici)'den veya ControlCenter2'deki model listesinden makinenizi tekrar seçin.
Kablosuz ağa bağlanılamıyor.	WLAN Raporu ögesini kullanarak sorunu araştırın. Menü tuşuna basın, Baskı Raporlar ögesini seçin ve Tamam tuşuna basın. WLAN Raporu ögesini seçin. Ayrıntılar için, <i>Ağ Kullanıcı Kılavuzu</i> 'nu inceleyin.
Ağ ayarlarını sıfırlayın.	Menü tuşuna basın, Ağ ögesini seçin ve Tamam tuşuna basın. Ağ Sıfırlama ögesini seçin. Ayrıntılar için, <i>Ağ Kullanıcı Kılavuzu</i> 'nu inceleyin.

Makine Bilgisi

Seri numarasının kontrol edilmesi

Makinenin seri numarasını LCD ekranda görebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 **Makine Bilg.** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 3 **Seri No.** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 4 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Sıfırlama işlevleri

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:

- 1 **Ağ** (Sadece DCP-J315W)
Yazıcı sunucusunun IP adresi bilgileri gibi değerlerini varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.
- 2 **Tüm Ayarlar**
Makinenin tüm ayarlarını fabrikada belirlenen ayarlara geri döndürebilirsiniz.
Brother, makineyi bertaraf ederken bu işlemi gerçekleştirmenizi kuvvetle tavsiye eder.

Makinenin sıfırlanması

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 **İlk Kurulum** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 3 **Sıfırla** seçimini yapmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
- 4 İsteddiğiniz sıfırlama türünü seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
Tamam tuşuna basın.
Onaylamak için **+** tuşuna basın.
- 5 Makineyi yeniden başlatmak için **+** tuşuna basın.

Ekranla programlama


Makineniz, menü tuşlarını kullanarak LCD ekranla programlama ile kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu programlama, makinenizin sunduğu tüm menü seçimlerinin bütün avantajlarından faydalanmanıza yardım eder.


Programlamanız LCD ekranda yapıldığından, makinenizi programlamanıza yardımcı olması için adım adım ekran talimatları hazırladık. Yapmanız gereken tek şey, menü seçimleri ve programlama seçenekleri boyunca size rehberlik eden talimatları izlemektir.

Menü tablosu


Menü tablosu, makinenin programlarında bulunan menü seçimleri ile seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.


Menü ()

1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seçenekler	Açıklamalar	Sayfa
Mürekke Yönetim	Test Baskısı	—	Baskı Kalitesi Hızalama	Baskı kalitesini ve hızlamayı kontrol etmenizi sağlar.	35
	Temizleniyor	—	Siyah Renkli Tümü	Baskı kafasını temizlemenizi sağlar.	34
	Mürekkep Hacmi	—	—	Mevcut mürekkep miktarını kontrol etmenizi sağlar.	Bkz. ¹ .
Genel Ayarlar	Kağıt Türü	—	Düz Kağıt* Inkjet Kağıt Brother BP71 Brother BP61 Diğer Parlak Saydam	Kağıt tepsisindeki kağıdın türünü ayarlar.	14
	Kağıt Boyutu	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Kağıt tepsisindeki kağıdın boyutunu ayarlar.	14
¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					


1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seenekler	Aıklamalar	Sayfa
Genel Ayarlar (Devam)	LCD Ayarları	LCD Kontrast	- □ □ □ □ □ + - □ □ □ □ □ + - □ □ □ □ □ +* - □ □ □ □ □ + - ■ □ □ □ □ +	LCD'nin kontrastını ayarlar.	Bkz. ¹ .
		Arka ışık	Hafif* Ort Koyu	LCD arka ışık parlaklığını ayarlayabilirsiniz.	7
		Kararma Zaman.	Kapalı 10Sn 20Sn 30Sn*	Hazır ekranına geri dönmeden önce LCD arka ışığının ne kadar süreyle açık kalacağını belirleyebilirsiniz.	Bkz. ¹ .
	Uyku Modu	—	1Dk 2Dk 3Dk 5Dk* 10Dk 30Dk 60Dk	Uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre boşta çalışacağını seçebilirsiniz.	
¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ağ menüsü (DCP-J315W)


1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seçenekler	Açıklamalar
Ağ	TCP/IP	BOOT Metodu	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP	İhtiyaçlarınıza en uygun Başlatma yöntemini seçer.
		IP Adresi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini girin.
		Altağ Maskesi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alt ağ maskesini girin.
		Giriş kapısı	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ağ geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı	BRWXXXXXXXXXXXXX	Mevcut Düğüm adını görebilirsiniz.
		WINS Yapıland.	Otomatik* Statik	WINS yapılandırma modunu seçebilirsiniz.
		WINS Sunucusu	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı sunucunun IP adresini belirtir.
		DNS Sunucusu	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı sunucunun IP adresini belirtir.
		APIPA	Açık* Kapalı	Bağlantı-yerel adres aralığından IP adresini otomatik olarak tahsis eder.
	Kur. Sihirbazı	—	—	Yazıcı sunucunuzu bir kablosuz ağ için elle yapılandırabilirsiniz.
Bkz. Ağ Kullanım Kılavuzu.				
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.				


1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seenekler	Aıklamalar	
Ađ (Devam)	WPS/AOSS	—	—	Tek tuř yntemini kullanarak kablosuz ađ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
	WPS, PIN ile	—	—	Bir PIN kodu ile WPS kullanarak kablosuz ađ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
	Kblsz Ađ Durmu	Durum	—	—	Mevcut kablosuz ađ durumunu grebilirsiniz.
		Sinyal	—	—	Mevcut kablosuz ađ sinyal gcn grebilirsiniz.
		SSID	—	—	Mevcut SSID'yi grebilirsiniz.
		İlet. Modu	—	—	Mevcut İletişim Modunu grebilirsiniz.
	MAC Adresi	—	—	Makinenizin Mac adresini kontrol panelinden grebilirsiniz.	
	Klblsz Ađ Etkn	—	Aık Kapalı*	Kablosuz ađ bađlantısını kullanmanıza imkan tanır.	
Ađ Sıfırlama	—	—	Tm ađ ayarlarını fabrika ayarlarına geri dndrr.		
Bkz. <i>Ađ Kullanım Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gsterilmiştir.					

Menü () (devam)


1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seçenekler	Açıklamalar	Sayfa
Baskı Raporlar	Yardım Listesi	—	—	Bu listeleri ve raporları yazdırabilirsiniz.	Bkz. ¹ .
	Kul. Ayarları	—	—		
	Ağ Yapılandırma (Sadece DCP-J315W)	—	—		
	WLAN Raporu (Sadece DCP-J315W)	—	—		
Makine Bilg.	Seri No.	—	—	Makinenizin seri numarasını kontrol etmenizi sağlar.	47
İlk Kurulum	Tarih ve Saat	—	—	Makinenizde tarih ve saat ayarı yapmanızı sağlar.	Bkz. ² .
	Sıfırla	Ağ (Sadece DCP-J315W)	—	Yazıcı sunucusunun IP adresi bilgileri gibi değerlerini fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürür.	47
		Tüm Ayarlar	—	Makinenin tüm ayarlarını fabrikada belirlenen ayarlara geri döndürür.	47
	Yerel Dil	—	(Kullanmak istediğiniz dili seçin)	Ülkenize göre LCD dilini değiştirmenizi sağlar.	Bkz. ¹ .
¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> . ² Bkz. <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Kopyala (Varsayılan ekran)

1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seenekler	Aıklamalar	Sayfa
Kalite	—	—	Hızlı Normal* En iyi	Doküman türünüze göre Fotokopi çözünürlüğünü seçebilirsiniz.	Bkz. ¹ .
Büyüt/Küçült	100%*	—	—	—	
	Büyült	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 142% A5→A4	Bir sonraki fotokopi için büyütme oranını seçebilirsiniz.	
	Küçült	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Bir sonraki fotokopi için küçültme oranını seçebilirsiniz.	
	Sayfaya Sığdır	—	—	Makineniz, boyutu, otomatik olarak ayarladığınız kağıt boyutuna ayarlar.	
	Özel (25-400%)	—	—	Bir sonraki fotokopi için büyütme veya küçültme oranını seçebilirsiniz.	
Kağıt Türü	—	—	Düz Kağıt* Inkjet Kağıt Brother BP71 Brother BP61 Diğer Parlak Saydam	Tepsideki kağıda uyan kağıt türünü seçebilirsiniz.	22
Kağıt Boyutu	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Tepsideki kağıda uyan kağıt boyutunu seçebilirsiniz.	22
<p>¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i>.</p>					
<p> Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.</p>					

1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seçenekler	Açıklamalar	Sayfa
Yoğunluk	—	—	Koyu +2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> +1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * -1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hafif	Kopyaların yoğunluğunu ayarlar.	Bkz. ¹ .
Sayfa Yapısı	—	—	Kapalı (1'de 1)* 1sf'da2 (D) 1sf'da2 (Y) 1sf'da4 (D) 1sf'da4 (Y) Poster (3x3)	1 kağıtta N kopya veya Poster yapabilirsiniz.	
Yeni Var. Ayarla	—	—	—	Kopyalama ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.	
Fabrika Ayarı	—	—	—	Tüm ayarları fabrika ayarına geri çevirebilirsiniz.	
¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

FOTOĞRAF AKTARMA ()

1. seviye	2. seviye	3. seviye	Seçenekler	Açıklamalar	Sayfa
Foto Görüntüle	—	—	Aşağıdaki tabloda baskı ayarlarına bakın.	LCD ekranda fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz.	26
Dizin Bas	6 Res/Satır* 5 Res/Satır	Kağıt Türü Kağıt Boyutu	Düz Kağıt* Inkjet Kağıt Brother BP71 Brother BP61 Diğer Parlak A4* Letter	Küçük resimlerden oluşan bir sayfa yazdırabilirsiniz.	Bkz. ¹ .
Fotoğrafları Bas	—	—	Aşağıdaki tabloda baskı ayarlarına bakın.	Tek bir resmi yazdırabilirsiniz.	
Tüm Fotoları Bas	—	—		Medya kartınızdaki tüm fotoğrafları basabilirsiniz.	
¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					


Baskı Ayarları

1. seçenek	2. seçenek	3. seçenek	4. Seçenek	Açıklamalar	Sayfa
Baskı Kalitesi (DPOF baskı için görüntülenmez.)	Normal Foto*	—	—	Baskı kalitesini seçer.	Bkz. ¹ .
Kağıt Türü	Düz Kağıt Inkjet Kağıt Brother BP71 Brother BP61 Diğer Parlak*	—	—	Kağıt türünü seçin.	
Kağıt Boyutu	Letter 10x15cm* 13x18cm A4	(Letter veya A4 seçildiğinde) 8 x 10cm 9 x 13cm 10 x 15cm 13 x 18cm 15 x 20cm Maks. Boyut*	—	Kağıt ve baskı boyutunu seçin.	
Parlaklık	Hafif +2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * -1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Koyu	—	—	Parlaklığı ayarlar.	
Kontrast	+2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * -1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	—	—	Kontrastı ayarlar.	
Kırpılıyor	Açık* Kapalı	—	—	Kağıt boyutu veya baskı boyutuna sığdırmak için kenar boşluğunun etrafındaki görüntüyü kırpar. Görüntünün tümünü yazdırmak veya istenmeyen kırılmaları önlemek istiyorsanız bu özelliği kapatın.	
Kenarsız	Açık* Kapalı	—	—	Kağıdın kenarlarına sığdırmak için yazdırılabilir alanı uzatır.	


¹ Bkz. *Gelişmiş Kullanım Kılavuzu*.



Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

1. seçenek	2. seçenek	3. seçenek	4. Seçenek	Açıklamalar	Sayfa
Tarih Yazdır (DPOF Baskı seçildiğinde görüntülenmez.)	Açık Kapalı*	—	—	Fotoğrafınıza tarih basar.	Bkz. ¹ .
Yeni Var. Ayarla	—	—	—	Baskı ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.	
Fabrika Ayarı	—	—	—	Tüm ayarları fabrika ayarına geri çevirebilirsiniz.	
¹ Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i> .					
 Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

TARAMA ()

1. seviye	1. seçenek	2. seçenek	3. seçenek	Açıklamalar	Sayfa
Dosyaya Tara	—	—	—	Siyah beyaz veya renkli bir dokümanı bilgisayarınıza tarayabilirsiniz.	Bkz. ¹ .
Ortama Tara (Bir hafıza kartı takıldığında)	Kalite	—	Renkli 150 dpi* Renkli 300 dpi Renkli 600 dpi S/B 200x100 dpi S/B 200 dpi	Dokümanınız için tarama çözünürlüğünü ve dosya biçimini seçebilirsiniz.	27
	Dosya Türü	—	(Kalite ayarında Renkli seçeneğini belirlediyseniz) PDF* JPEG		
	Dosya Türü	—	(Kalite ayarında Siyah Beyaz seçeneğini belirlediyseniz) TIFF PDF*		
	Dosya Adı	—	—		
	Yeni Var. Ayarla	—	—	—	Tarama ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.
Fabrika Ayarı	—	—	—	Tüm ayarları fabrika ayarına geri çevirebilirsiniz.	
E-postaya Tara	—	—	—	Siyah beyaz veya renkli bir dokümanı E-posta uygulamanıza tarayabilirsiniz.	Bkz. ¹ .
OCR'a Tara ³	—	—	—	Metin dokümanınızı düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüştürebilirsiniz.	
Resme Tara	—	—	—	Renkli bir resmi grafik uygulamanıza tarayabilirsiniz.	
<p>¹ Bkz. <i>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu</i>.</p> <p>² Bkz. <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</i>.</p> <p>³ Bu işlem kullanılamaz.</p>					
<p> Fabrika ayarları, koyu ve yanında bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.</p>					

Metin Girme

Seçmek istediğiniz rakam veya karakterleri girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basın ve dosya adı tamamlanana kadar **Tamam** tuşuna art arda basın.

seçimini yapmak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.



Özel karakterler girme

Özel karakterler girmek için, ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basarak seçimini yapın ve **Tamam** tuşuna basın.

Düzeltilme yapma

Hatalı bir karakter girdiyse ve değiştirmek isterseniz, ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basarak, veya seçimini yapın.



İmleci hatalı karakterin altına getirmek için **Tamam** tuşuna birkaç defa basın. Ardından ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basarak seçimini yapın ve **Tamam** tuşuna basın. Doğru harfi yeniden girin.

Genel

Yazıcı Türü	Inkjet
Baskı Yöntemi	Siyah Beyaz: 94 × 1 püskürtme kanallı Piezo Renkli: 94 × 3 püskürtme kanallı Piezo
Hafıza Kapasitesi	32 MB
LCD (Likit Kristal Ekran)	1,9 inç (48,98 mm) STN Renkli LCD
Güç Kaynağı	AC 220 ile 240V 50/60Hz
Güç Tüketimi ¹	(DCP-J125) Kopyalama Modu: Yaklaşık 17 W ² Bekleme Modu: Yaklaşık 3,5 W Uyku Modunda: Yaklaşık 1,5 W Kapalı: Yaklaşık 0,45 W (DCP-J315W) Kopyalama Modu: Yaklaşık 17 W ² Bekleme Modu: Yaklaşık 3,5 W Uyku Modunda: Yaklaşık 2 W Kapalı: Yaklaşık 0,45 W

¹ Tüm modlar USB'ye bağlandığında.

² Çözünürlük: standart, taslak: ISO/IEC24712 yazdırma şablonu olduğunda.

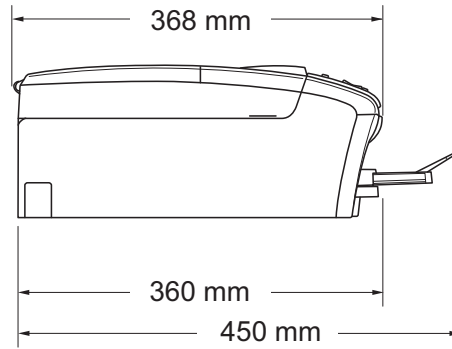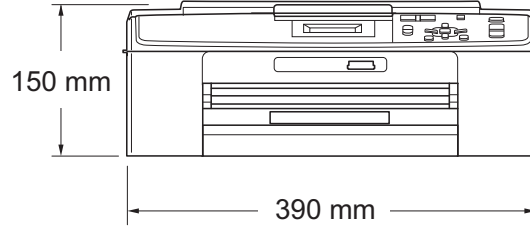Boyutlar

Ağırlık		6,8 kg
Gürültü	Çalışırken:	50 dB (A) veya daha az ¹
Sıcaklık	Çalışırken:	10 - 35°C
	En İyi Baskı Kalitesi:	20 - 33°C
Nem	Çalışırken:	%20 - 80 (yoğuşma olmadan)
	En İyi Baskı Kalitesi:	%20 - 80 (yoğuşma olmadan)
Doküman Boyutu	Tarayıcı Camı Genişliği:	Maks. 215,9 mm
	Tarayıcı Camı Uzunluğu:	Maks. 297 mm

¹ Ses, yazdırma koşullarına bağlıdır.

Baskı malzemesi

Kağıt Girişi

Kağıt Tepsisi

■ Kağıt türü:

Düz kağıt, inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt), parlak kağıt ¹,
asetat kağıtlar ^{1 2} ve zarflar

■ Kağıt boyutu:

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5,
zarflar (ticari No.10, DL, C5, Monarch, JE4),
Fotoğraf 10 × 15 cm, Fotoğraf 2L 13 × 18 cm, İndeks kartı ve
Kartpostal ³

Genişlik: 98 - 215,9 mm

Uzunluk: 148 mm - 355,6 mm

Daha fazla ayrıntı için bkz. *Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve
kapasitesi* sayfa 18.

■ Maksimum kağıt tepsisi kapasitesi:

80 g/m² düz kağıtla yaklaşık 100 yaprak

Kağıt Çıkışı

En fazla 50 yaprak A4 düz kağıt (çıkan kağıt tepsisine yazılı
tarafı üstte olacak şekilde çıkar) ¹

¹ Parlak kağıt ve asetat kağıtları için lekelenmeyi önlemek amacıyla, yazdırılan kağıtları makineden çıkar çıkmaz çıkan kağıt tepsisinden alın.

² Sadece inkjet baskı için önerilen asetat kağıtlarını kullanın.

³ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* sayfa 17.

Fotokopi

Renkli/Siyah beyaz

Evet/Evet

Kopyalama Geniřlięi

Maks. 210 mm

Birden Fazla Kopya

En fazla 99 sayfayı istifler

Büyütme/Küçültme

%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)

Çözünürlük

(Siyah Beyaz)

- En fazla 1200 × 1200 dpi'a kadar basar

(Renkli)

- En fazla 600 × 1200 dpi'a kadar basar

PhotoCapture Center™

Uyumlu Ortam ¹

Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB)
Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB)
Adaptörlü Memory Stick Micro™ (M2™)
SD (16 MB ila 2 GB)
SDHC (4 GB ila 16 GB)
Adaptörlü microSD
Adaptörlü miniSD

Çözünürlük

En fazla 1200 × 2400 dpi

Dosya Uzantısı

DPOF (sürüm 1.0, sürüm 1.1), Exif DCF (en fazla sürüm 2.1)

(Ortam Biçimi)

Fotoğraf Baskısı: JPEG ²

(Görüntü Biçimi)

Ortama Tarama: JPEG, PDF (Renkli)

TIFF, PDF (Siyah beyaz)

Dosya Sayısı

En fazla 999 dosya

(Hafıza kartlarının içindeki klasör de toplama katılır.)

Klasör

Dosya, hafıza kartının 4. klasör seviyesinde saklanmalıdır.

Kenarsız

A4, Letter, Fotoğraf 10 × 15 cm, Fotoğraf 2L 13 × 18 cm ³

¹ Hafıza kartları ve adaptörler dahil değildir.

² Aşamalı JPEG formatı desteklenmez.

³ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* sayfa 17.

Tarayıcı

Renkli/Siyah beyaz TWAIN Uyumluluğu	Evet/Evet Evet (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
WIA Uyumluluğu	Evet (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA Uyumlu	Evet (Mac OS X 10.6.x)
Renk Derinliği	36 bit renk İşleme (Giriş) 24 bit renkli İşleme (Çıkış) (Gerçek Giriş: 30 bit renk/Gerçek Çıkış: 24 bit renk)
Çözünürlük	En fazla 19200 × 19200 dpi (enterpolasyonlu) ³ En fazla 1200 × 2400 dpi (optik)
Tarama Hızı	Siyah beyaz: en fazla 3,44 sn. Renkli: en fazla 4,83 sn. (A4 boyutunda, 100 × 100 dpi çözünürlükte)
Tarama Geniliği	Azami 210 mm
Tarama Uzunluğu	Azami 291 mm
Gri tonlama	256 seviye

¹ Kullanmakta olduğunuz Mac OS X'in en son sürücü güncelleştirmeleri için <http://solutions.brother.com/> adresimizi ziyaret edin.

² Bu Kullanım Kılavuzundaki Windows® XP, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ve Windows® XP Professional x64 Edition'ı içerir.

³ Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7 için WIA Sürücüsünü kullanırken maksimum 1200 × 1200 dpi tarama (Brother tarayıcı yardımcı programını kullanarak 19200 × 19200 dpi'a kadar çözünürlük seçilebilir).

Yazıcı

Çözünürlük	En fazla 1200 × 6000 dpi
Yazdırma Geniřlięi	204 mm [210 mm (kenarsız) ¹] ³
Kenarsız	A4, Letter, A6, Fotoęraf 10 × 15 cm, İndeks Kartı 127 × 203 mm, Fotoęraf 2L 13 × 18 cm, Kartpostal 1 100 × 148 mm ²

¹ Kenarsız özellięini Açık olarak ayarladıęınızda.

² Bkz. *Her işlemler için kaęıt türü ve boyutu* sayfa 17.

³ A4 boyutunda kaęıda baskı alırken.

Arayüzler

USB ^{1 2}

2 m'den uzun olmayan bir USB 2.0 arayüz kablosu kullanın.

Kablosuz LAN (Sadece DCP-J315W)

IEEE 802.11b/g (Altyapı/Ad-hoc Modu)

- ¹ Makineniz tam hızlı USB 2.0 arayüzüne sahiptir. Bu arayüz Hi-Speed USB 2.0 ile uyumludur; ancak maksimum veri aktarma hızı 12 Mbits/sn olacaktır. Makine, USB 1.1 arayüzü olan bilgisayarlara da bağlanabilir.
- ² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

Bilgisayar gereksinimleri

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE YAZILIM İŞLEVLERİ								
Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü		Desteklenen Bilgisayar Yazılım İşlevleri	Bilgisayar Arayüzü	Minimum İşlemci Hızı	Minimum RAM	Önerilen RAM	Yükleme için Sabit Disk Alanı	
							Sürücüler için	Uygulamalar için
Windows® İşletim Sistemi ¹	Windows® 2000 Professional	Baskı, Tarama, Çıkarılabilir Disk ⁴	USB, Kablosuz 802.11b/g (DCP-J315W)	Intel® Pentium® II veya eşdeğeri	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Home ²				128 MB		110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional ²			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ²				512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows Vista® ²				1 GB (32 bit)	1 GB (32 bit)	650 MB	530 MB
	Windows® 7 ²				2 GB (64 bit)	2 GB (64 bit)		
Windows Server® 2003 (sadece ağ üzerinden baskı)	Yazdırma	Kablosuz 802.11b/g (DCP-J315W)	Intel® Pentium® III veya eşdeğeri	256 MB	512 MB	50 MB	G/D	
Windows Server® 2003 x64 Edition (sadece ağ üzerinden baskı)			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU					
Windows Server® 2003 R2 (sadece ağ üzerinden baskı)			Intel® Pentium® III veya eşdeğeri					
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (sadece ağ üzerinden baskı)			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU	512 MB	1 GB			
Windows Server® 2008 (sadece ağ üzerinden baskı)			Intel® Pentium® 4 veya eşdeğer	2 GB				
Windows Server® 2008 R2 (sadece ağ üzerinden baskı)			64-bit (Intel®64 veya AMD64) destekli CPU					
Macintosh İşletim Sistemi	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Baskı, Tarama, Çıkarılabilir Disk ⁴	USB ³ , Kablosuz 802.11b/g (DCP-J315W)	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x			Intel® Core™ işlemci				

Şartlar:

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 veya üst sürümleri.

² WIA için, 1200 × 1200 çözünürlük. Brother Tarayıcı Yardımcı Programı, 19200 × 19200 dpi'a kadar yükseltme sağlar.

³ Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

⁴ Çıkarılabilir disk, PhotoCapture Center™'in bir özelliğidir.

En son sürücü güncellemeleri için, bkz. <http://solutions.brother.com/>

Tüm ticari marka, marka ve ürün adları ilgili firmaların malıdır.

Sarf malzemeleri

Mürekkep	Makine, baskı kafası düzeneğinden ayrı olan münferit Siyah, Cyan, Magenta ve Sarı mürekkep kartuşları kullanır.
Mürekkep Kartuşunun Kullanım Ömrü	Bir dizi mürekkep kartuşunu ilk defa taktığınızda, makine, yüksek kalitede çıktılar elde etmek amacıyla mürekkep dağıtım borularını doldurmak için bir miktar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem sadece bir kereye mahsustur. Bu işlem tamamlandıktan sonra, makinenizle verilen kartuşlar standart kartuşlara oranla daha az çıktı kapasitesine sahip olacaktır (%65). Bundan sonra takacağınız tüm mürekkep kartuşlarıyla, belirtilen sayıda çıktı alabilirsiniz.
Yedek Sarf Malzemeleri	<p><Siyah> LC39BK, <Cyan> LC39C, <Magenta> LC39M, <Sarı> LC39Y</p> <p>Siyah - Yaklaşık 300 sayfa ¹</p> <p>Cyan, Magenta, Sarı - Yaklaşık 260 sayfa ¹</p> <p>¹ Kartuşun yaklaşık çıktı kapasitesi ISO/IEC 24711'e uygun olarak beyan edilmiştir</p> <p>Yedek sarf malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.brother.com/pageyield</p>

Innobella™ Nedir?

Innobella™ Brother tarafından sunulan bir dizi orijinal sarf malzemesidir. "Innobella™" ismi "Innovation" (Yenilikçilik) ve "Bella" (İtalyanca'da "Güzel" anlamına gelir) kelimelerinden türetilmiş olup size "güzel" ve "uzun ömürlü" baskı sonuçları sunan "yenilikçi" teknolojiyi ifade etmektedir.

Fotoğraf baskısı yaparken yüksek kalite elde etmek için, Brother, Innobella™ parlak fotoğraf kağıdı (BP71 serisi) kullanmanızı önerir. Innobella™ Mürekkep ve kağıtla mükemmel baskılar artık daha kolay.



Ađ (LAN) (Sadece DCP-J315W)



Not

Ađın tüm teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar için, *Ađ Kullanım Kılavuzu*'nu inceleyin.

LAN

Ađdan Yazdırma, Ađdan Tarama için makinenizi bir ađa bađlayabilir ve ve PhotoCapture Center™ üzerinden fotođraflara erişebilirsiniz ¹. Brother BRAdmin Light ² Ađ Yönetim yazılımını da dahildir.

Kablosuz Ađ Güvenliđi

SSID (32 chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Kurulum Destek Yazılımı

AOSS™	Evet
WPS	Evet

¹ Bilgisayar Gereksinimleri çizelgesine bakınız:sayfa 68.

² Daha gelişmiş yazıcı yönetimi isterseniz en son Brother BRAdmin Professional yardımcı program sürümünü kullanın. Bu programı <http://solutions.brother.com/> adresinden indirebilirsiniz.

A

Açık/Kapalı tuşu	5
Ağdan	
Tarama	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Yazdırma	
Bkz. Ağ Kullanım Kılavuzu.	
Apple Macintosh	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Asetat kağıtlar	14, 15, 16, 17, 18, 62

B

Bakım, düzenli	
mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi	31
Baskı	
alanı	13
çözünürlük	66
kağıt sıkışmaları	40
kalitenin artırılması	35
küçük kağıt üzerine	12
sorunları	42
teknik özellikler	66

C

ControlCenter	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	

Ç

Çözünürlük	
baskı	66
fotokopi	63
tarama	65

D

Doküman	
yükleme	19

F

Fotokopi	
kağıt boyutu	22
kağıt türü	22

G

Gri tonlama	65
-------------------	----

H

Hafıza Doldu mesajı	37
---------------------------	----

I

Innobella™	69
------------------	----

K

Kağıt	15, 62
boyutu	14, 17
doküman boyutu	19
kapasitesi	18
türü	14, 17
yazdırılabilir alan	13
yükleme	8, 10
zarfların ve kartpostalların	
yüklenmesi	10
Kopya Sayısı tuşu	4
Kumanda paneline genel bakış	4

L

LCD (Likit Kristal Ekran)	48
Parlaklık	7
LCD ekrandaki hata mesajları	37
Basılamıyor	37
Başlatamıyor	39
Hafıza Doldu	37
Kağıt Beslenmiyor	37
Kağıt Sıkışması	38
Kalan Veri	38
Kapak açık	38
Mürekkep Az	38
Mürekkep Emici Dolmak Üzere	38
Mürekkep Emici Dolu	38
Mürekkep Kartuşu Yok	38
Sadece S&B Baskı	39
Tarayamıyor	39
Temizlenemiyor	39
Yazdıramıyor	39

M

Macintosh	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Makinenizin programlanması	48
Mod giriři	
PhotoCapture	5
Tarama	5
Mürekkep kartuřları	
deęiřtirme	31
mürekkep nokta Sayacı	31

P

PhotoCapture Center™	
Baskı ayarları	
Kalite	26
Bilgisayardan	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Fotoęrafları önizleme	26
Memory Stick PRO™	23
Memory Stick™	23
SD	23
SDHC	23
teknik özellikler	64

S

Sarf malzemeleri	69
Seri Numarası	
Nasıl bulunur	Ön kapaęın iç yüzüne bakın
Sıkıřma	
kaęıt	40
Sorun giderme	42
baskı hizalama	36
baskı kalitesi	35
kaęıt sıkıřması	40
LCD ekrandaki hata mesajları	37
sorun yařıyorsanız	
Aę	46
kopyalama	44
PhotoCapture Center™	45
tarama	44
yazdırma	42
yazılım	44

T

Tarama	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	
Taranabilir alan	20
Tarayıcı camı	
kullanılması	19
temizleme	33
Temizleme	
baskı kafası	34
kaęıt alma makarası	34
tarayıcı	33

W

Windows®	
Bkz. Yazılım Kullanıcı Kılavuzu.	

Y

Yardım	
LCD mesajları	48
Menü Tablosu	49

Z

Zarflar	10, 11, 17, 18
---------------	----------------

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 6818
Faks: 0 (216) 577 6819
E-posta: destek@brother.com.tr

Brother Bölge Ofisi:

Brother International (Gulf) FZE

Adres: Round About 8 Warehouse EB1-4
Jebel Ali Free Zone Dubai, U.A.E.

Telefon: +971 4 8835878

Faks: +971 4 8835387

E-posta: bicgulf@brother.ae

brother®

Web Sitemizi Ziyaret Edin
<http://www.brother.com>

Bu makine sadece satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Yerel Brother firmaları veya bu firmaların bayileri sadece kendi ülkelerinde satın alınmış olan makineleri destekleyecektir.