


brother®

MANUAL BÁSICO DO UTILIZADOR

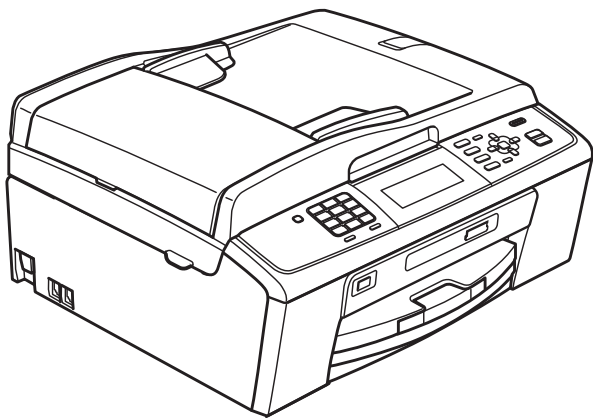

MFC-J615W

Versão 0

POR

Se precisar de contactar o Serviço de Clientes

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do Modelo: MFC-J615W

Número de Série: ¹ _____

Data de Compra: _____

Local da Compra: _____

- ¹ O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Conserve este Manual do Utilizador junto com o recibo de compra como um registo permanente da sua compra, na eventualidade de roubo, incêndio ou para o serviço de garantia.

Registe o seu produto online em

<http://www.brother.com/registration/>

Ao registar o seu produto na Brother, ficará registado como o proprietário original do produto. O registo na Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do produto em caso de perda do recibo; e
- pode fundamentar uma reclamação de seguro efectuada por si em caso de perda do produto coberta pelo seguro.

Localização dos Manuais do Utilizador

Manual	Conteúdo	Localização
Segurança e Questões Legais	Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o aparelho.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Leia este manual primeiro. Siga as instruções para configurar o aparelho e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Utilizador	Aprenda as operações básicas de fax, cópia, digitalização e do PhotoCapture Center™, bem como substituir consumíveis. Consulte sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Manual Avançado do Utilizador	Aprenda operações mais avançadas: fax, cópia, funções de segurança, impressão de relatórios e realização de manutenção de rotina.	Ficheiro PDF / CD-ROM com a documentação
Manual do Utilizador de Software	Siga estas instruções para operações de impressão, digitalização, digitalização em rede, PhotoCapture Center™, configuração remota, PC-Fax e para aceder ao utilitário Brother ControlCenter.	Ficheiro PDF / CD-ROM com a documentação
Manual do Utilizador de Rede	Este manual fornece informações mais avançadas para configurar as ligações de rede Ethernet e sem fios. Adicionalmente, pode encontrar informações sobre utilitários de rede, impressão em rede, sugestões para a solução de problemas e especificações de rede suportadas.	Ficheiro PDF / CD-ROM com a documentação

Índice

(MANUAL BÁSICO DO UTILIZADOR)

1	Informações gerais	1
	Utilizar a documentação	1
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	1
	Aceder ao Manual Avançado do Utilizador, ao Manual do Utilizador de Software e ao Manual do Utilizador de Rede	1
	Visualizar a documentação	1
	Aceder à Assistência Brother (Windows®)	3
	Aceder à Assistência Brother (Macintosh).....	3
	Apresentação do painel de controlo	4
	Indicações do ecrã LCD	6
	Operações básicas.....	6
	Configurações do volume	7
	Volume de toque	7
	Volume do beeper	7
	Volume do altifalante	8
	Ecrã LCD	8
	Configurar o brilho da retroiluminação	8
2	Colocar papel	9
	Colocar papel e outros materiais de impressão	9
	Colocar envelopes e postais	11
	Colocar papel fotográfico.....	13
	Remover impressões pequenas do aparelho.....	15
	Área de impressão	16
	Configurações do papel.....	17
	Tipo de papel.....	17
	Tamanho do papel.....	17
	Papel admitido e outros materiais de impressão.....	18
	Materiais de impressão recomendados.....	18
	Manusear e utilizar materiais de impressão	18
	Escolher o material de impressão correcto	20
3	Colocar documentos	22
	Como colocar documentos	22
	Utilizar o ADF	22
	Utilizar o vidro do digitalizador.....	22
	Área de digitalização	23

4	Enviar um fax	24
	Como enviar um fax.....	24
	Configurar o tamanho do vidro do digitalizador para faxes	25
	Transmissão de faxes a cores	25
	Cancelar um fax em curso.....	25
	Relatório de verificação da transmissão.....	26
5	Receber um fax	27
	Modos de recepção	27
	Escolher o modo de recepção	27
	Utilizar modos de recepção	28
	Somente Fax	28
	Fax/Tel.....	28
	Manual.....	28
	TAD externo	28
	Configurações do modo de recepção.....	29
	Atraso do toque	29
	Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)	29
	Detecção de Fax	30
6	Telefone e dispositivos externos	31
	Operações de voz.....	31
	Tom ou impulso	31
	Modo Fax/Tel.....	31
	ID do chamador	31
	Serviços telefónicos.....	32
	Configurar o tipo de linha telefónica	32
	Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo.....	33
	Configurações	34
	Gravar uma mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo.....	34
	Ligações multilinhas (PBX).....	34
	Telefones externos e extensões.....	35
	Ligar um telefone externo ou extensão	35
	Funcionamento a partir de telefones externos e extensões.....	35
	Utilizar um telefone externo sem fios	36
	Utilizar códigos remotos	36

7	Marcação e memorização de números	37
	Como marcar	37
	Manual marcação	37
	Marcação rápida	37
	Busca	37
	Remarcação de fax	38
	Operações de marcação adicionais	38
	Histórico de chamadas efectuadas	38
	Histórico de ID do chamador	39
	Memorizar números	40
	Armazenar uma pausa	40
	Memorizar números de marcação rápida	40
	Alterar nomes ou números de marcação rápida	41
8	Fazer cópias	42
	Como copiar	42
	Parar a cópia	42
	Configurações de cópia	43
	Opções de Papel	43
9	Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash	44
	Operações do PhotoCapture Center™	44
	Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash.....	44
	Como começar	45
	Imprimir imagens	47
	Ver fotografias	47
	Configurações de impressão do PhotoCapture Center™	47
	Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash.....	48
10	Como imprimir a partir de um computador	50
	Imprimir um documento	50
11	Como digitalizar para um computador	51
	Digitalizar um documento	51
	Digitalizar utilizando a tecla Digitalizar	51
	Digitalizar utilizando um controlador do digitalizador.....	51

A	Manutenção de rotina	52
	Substituir os cartuchos de tinta.....	52
	Limpar e verificar o aparelho	54
	Limpar o vidro do digitalizador.....	54
	Limpar os rolos de recolha de papel	55
	Limpar a cabeça de impressão	55
	Verificar a qualidade de impressão	56
	Verificar o alinhamento da impressão	57
B	Solução de problemas	58
	Mensagens de erro e de manutenção	58
	Apresentação de animações de erro.....	64
	Transferir os seus faxes ou o relatório de Histórico de faxes.....	64
	Encravamento de documentos	66
	Encravamento da impressora ou do papel.....	67
	Solução de problemas	69
	Se tiver dificuldades com o aparelho.....	69
	Tom de marcação detecção	77
	Interferência na linha telefónica / VoIP	77
	Informações do aparelho	78
	Verificar o número de série	78
	Funções de reposição	78
	Como efectuar a reposição do aparelho	78
C	Menu e funções	79
	Programação no ecrã	79
	Tabela de menus	80
	Introduzir texto	101
	Introduzir espaços	101
	Fazer correcções.....	101
	Repetir letras	101
	Caracteres especiais e símbolos.....	101
D	Especificações	102
	Geral	102
	Suportes de impressão.....	104
	Fax.....	105
	Cópia	106
	PhotoCapture Center™	107
	PictBridge	108
	Digitalizador	109
	Impressora.....	110
	Interfaces	111
	Requisitos do computador	112
	Consumíveis	113
	Rede (LAN).....	114
E	Índice remissivo	115

Índice

(MANUAL AVANÇADO DO UTILIZADOR)

O *Manual Avançado do Utilizador* explica as funções e operações apresentadas adiante.

Pode visualizar o *Manual Avançado do Utilizador* no CD-ROM com a documentação.

1 Configuração geral

Armazenamento na memória
Horário de poupança de energia automático
Modo espera
Ecrã LCD
Modo temporizado

2 Funções de segurança

Bloqueio da TX

3 Enviar um fax

Opções de envio adicionais
Operações de envio adicionais
Apresentação do polling

4 Receber um fax

Recepção na memória (apenas Monocromático)
Recolha remota
Operações de recepção adicionais
Apresentação do polling

5 Marcação e memorização de números

Operações de voz
Operações de marcação adicionais
Outras formas de memorizar números

6 Imprimir relatórios

Relatórios de fax
Relatórios

7 Fazer cópias

Configurações de cópia

8 Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash

Operações do PhotoCapture Center™
Imprimir imagens
Configurações de impressão do PhotoCapture Center™
Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

9 Imprimir fotografias a partir de uma câmara

Imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara PictBridge
Imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital (sem PictBridge)

A Manutenção de rotina

Limpar e verificar o aparelho
Embalar e transportar o aparelho

B Glossário

C Índice remissivo

Utilizar a documentação

Obrigado por ter comprado um dispositivo da Brother! Esta documentação vai ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam botões específicos existentes no painel de controlo do aparelho ou no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou mencionam um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no LCD do aparelho.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em danos materiais ou impedir o funcionamento do produto.



As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.




Os ícones de Perigo Eléctrico avisam-no para um possíveis choques eléctricos.

Aceder ao Manual Avançado do Utilizador, ao Manual do Utilizador de Software e ao Manual do Utilizador de Rede

Este Manual Básico do Utilizador não contém todas as informações sobre o aparelho, tais como utilizar as funções avançadas de Fax, Cópia, PhotoCapture Center™, Impressora, Digitalizador, PC-Fax e Rede. Quando estiver preparado para conhecer informações pormenorizadas sobre estas operações, consulte o **Manual Avançado do Utilizador**, o **Manual do Utilizador de Software** e o **Manual do Utilizador de Rede** no CD-ROM com a documentação.


Visualizar a documentação

-  Ligue o computador. Introduza o CD-ROM com a documentação na unidade de CD-ROM.




Nota


(Utilizadores do Windows®)
Se o ecrã não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **index.html**.

-  (Utilizadores do Macintosh)
Clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **index.html**.

3 Clique no seu país.

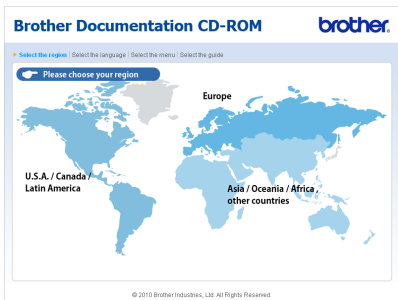

4 Aponte para o seu idioma, aponte para **Ver manual** e, em seguida, clique no manual que pretende ler.

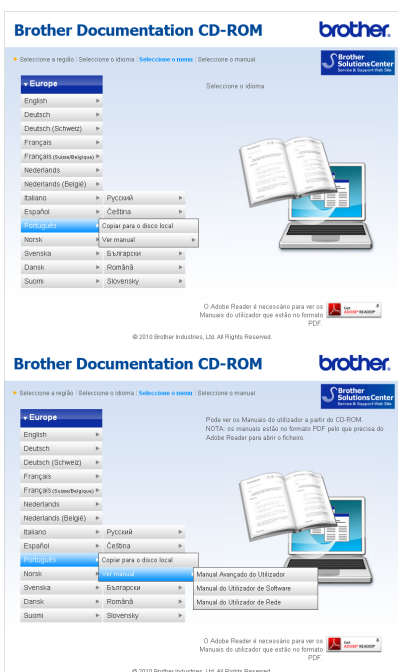

Nota

- (Apenas utilizadores do Windows®) É possível que o browser Web apresente uma barra amarela no topo da página com um aviso de segurança sobre os controlos Active X. Para que a página apareça correctamente, tem de clicar na barra, clicar em **Permitir conteúdo bloqueado** e clicar em **Sim** na caixa de diálogo Aviso de segurança.
- (Apenas utilizadores do Windows®) ¹ Para um acesso mais rápido, pode copiar toda a documentação do utilizador em formato PDF para uma pasta local do seu computador. Aponte para o seu idioma e, em seguida, clique em **Copiar para o disco local**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ou superior.

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- Digitalização
- ControlCenter
- Digitalização em Rede

(Windows®)

Guias de Orientação para ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR

- Pode ver os Guias de Orientação completos para ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR a partir da opção Ajuda na aplicação ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

(Macintosh)

Manual do Utilizador do Presto! PageManager

Nota

Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte *Aceder à Assistência Brother (Macintosh)* na página 3 para mais instruções.

- O Manual do Utilizador completo do Presto! PageManager pode ser visualizado a partir da opção Ajuda na aplicação Presto! PageManager.

Como localizar as instruções de configuração de rede

O seu aparelho pode ser ligado a uma rede com ou sem fios. Pode encontrar instruções de configuração básica no Guia de Instalação Rápida. Se o seu ponto de acesso sem fios ou router suportar Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, pode também seguir as instruções do Guia de Instalação Rápida. Para obter mais informações sobre a configuração da rede, consulte o *Manual do Utilizador de Rede* no CD-ROM com a documentação.

Aceder à Assistência Brother (Windows®)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center) no CD-ROM de instalação.

- Clique em **Assistência Brother** no **Menu superior**. Aparece o seguinte ecrã:




- Para aceder ao nosso sítio Web (<http://www.brother.com>), clique em **Página inicial da Brother**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações de assistência de produtos (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio Web relativo a peças originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações sobre peças**.
- Para aceder ao Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para projectos de fotografia e transferências de impressão GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para voltar ao **Menu superior**, clique em **Anterior** ou, se já terminou, clique em **Sair**.

Aceder à Assistência Brother (Macintosh)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center) no CD-ROM de instalação.

- Clique duas vezes no ícone **Brother Support (Assistência Brother)**. Aparece o seguinte ecrã:

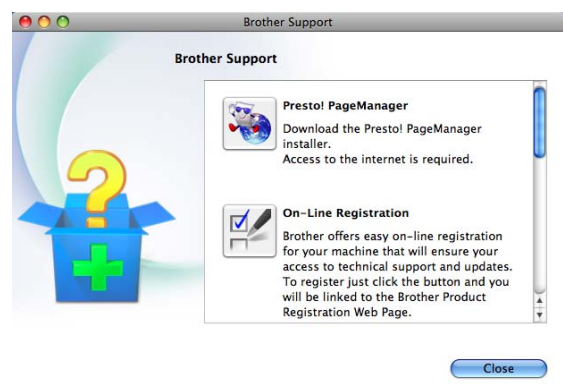

- Para transferir e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para registar o aparelho a partir da página de registo de produtos da Brother (<http://www.brother.com/registration/>), clique em **On-Line Registration (Registo online)**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações sobre assistência de produtos (<http://solutions.brother.com/>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio Web relativo a peças originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Supplies Information (Informações sobre peças)**.

Apresentação do painel de controlo



1 Teclas de fax e telefone:

■ Remarc/Pausa

Remarca os últimos 30 números chamados. Também introduz uma pausa ao programar os números de marcação abreviada.

■ Tel/R

Esta tecla é utilizada para ter uma conversa telefónica após levantar o auscultador externo durante o Toque F/T (duplo toque rápido).

Além disso, quando ligado a um PBX, pode utilizar esta tecla para aceder a uma linha exterior ou transferir uma chamada para outra extensão.

2 Teclas de modo:

■ FAX

Permite aceder ao modo Fax.

■ DIGITALIZAR

Permite aceder ao modo Digitalizar.

■ COPIAR

Permite aceder ao modo Cópia.

■ PHOTO CAPTURE

Permite aceder ao modo PhotoCapture Center™.

3 Teclas de menu:

■ Teclas de volume



Quando o aparelho está inactivo, pode premir estas teclas para ajustar o volume de toque.

■ Marc Rápida tecla



Permite memorizar, procurar e marcar números que estão guardados na memória.

■ ◀ ou ▶

Prima para retroceder ou avançar para uma selecção de menu.

Prima também para seleccionar opções.

■ ▲ ou ▼

Prima para percorrer os menus e as opções.

■ Menu


Aceda ao menu principal.

■ Limpar

Prima para apagar caracteres ou voltar ao nível de menu anterior.

■ OK

Permite confirmar uma selecção.

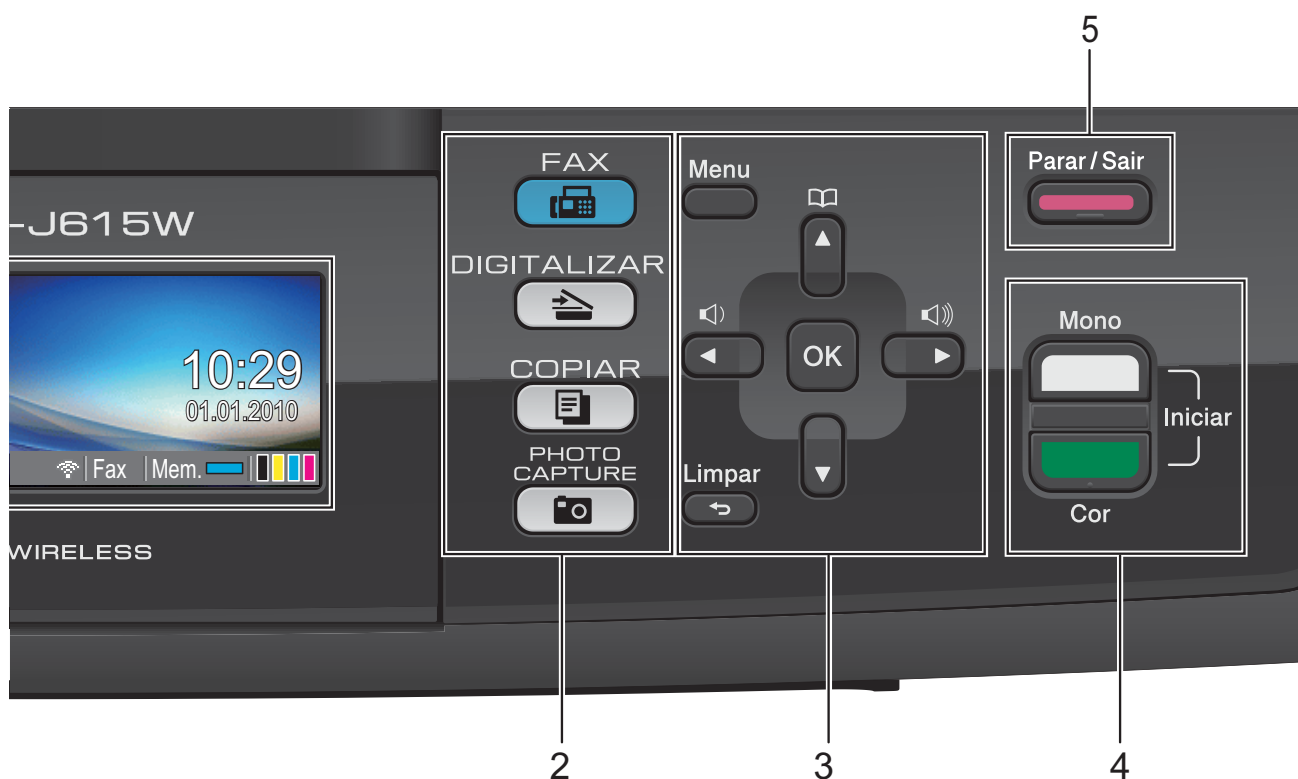

4 Teclas Iniciar:

- **Iniciar Mono**

Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias no modo monocromático. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

- **Iniciar Cor**

Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias a cores. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

5 Parar/Sair

Pára uma operação ou sai do menu.

6 LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Apresenta as mensagens no ecrã para ajudar a configurar e utilizar o aparelho.

Pode ainda ajustar o ângulo do LCD, levantando-o.

7 Teclado de marcação

Utilize estas teclas para marcar números de telefone e de fax, e como um teclado para introduzir informação no aparelho.

A tecla # permite-lhe alterar temporariamente o modo de marcação durante uma chamada telefónica de Impulsos para Tons.

8 Ligar/Desligar

Prima **Ligar/Desligar** para ligar o aparelho.

Prima e mantenha premida **Ligar/Desligar** para desligar o aparelho. O LCD indica A encerrar e fica ligado durante alguns segundos antes de se desligar.

Se tiver ligado um telefone ou TAD externo, estará sempre disponível.

Se desligar o aparelho, este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia dos cartuchos de tinta e manter a qualidade de impressão, deve manter o aparelho sempre ligado à alimentação.

Indicações do ecrã LCD

O LCD indica o estado actual do aparelho quando está inactivo.



1 Faxes na memória

Mostra quantos faxes recebidos estão na memória.

2 Estado da ligação sem fios

Um indicador de quatro níveis mostra a intensidade actual do sinal da ligação sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.



3 Modo de recepção actual

Permite ver o modo de recepção actual.


- Fax (Somente Fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (TAD externo)
- Man (Manual)

4 Estado da memória

Permite ver a memória disponível no aparelho.

5 Indicador de tinta


Permite verificar o volume de tinta disponível.

O ícone de aviso  aparece quando surge uma mensagem de erro ou de manutenção. Para mais informações, consulte *Mensagens de erro e de manutenção* na página 58.

Operações básicas


Os passos que se seguem mostram como alterar uma configuração no aparelho. Neste exemplo, a configuração Modo Temprzado muda de 2 minutos para 30 segundos.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Config. geral**.

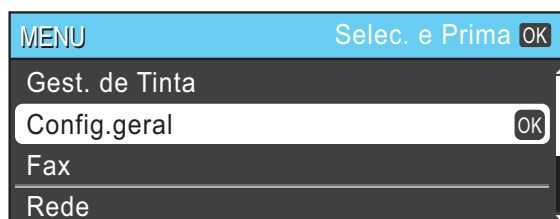


Prima **OK**.

- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Modo Temprzado**.

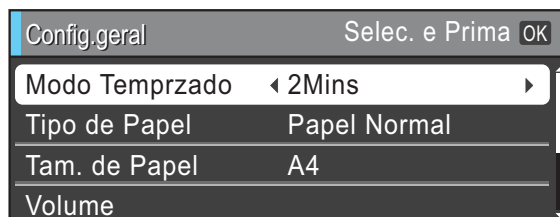


- 4 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar **30Segs**.

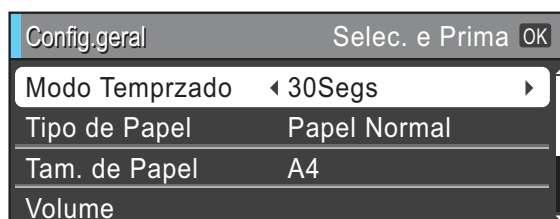

Prima **OK**.

Pode ver a configuração actual no LCD:

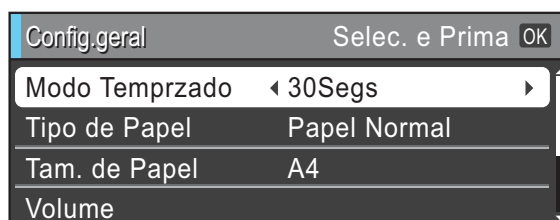



- 5 Prima **Parar/Sair**.

Configurações do volume

Volume de toque

Pode escolher vários níveis de volume de toque, de **Alto** a **Desl.**

Enquanto o aparelho está inactivo, prima  ◀ ou ▶  para ajustar o nível do volume. O LCD apresenta a configuração actual e cada pressão na tecla altera o volume para o nível seguinte. O aparelho mantém a nova configuração até o utilizador a alterar.

Pode também alterar o volume através do menu, seguindo estas instruções:

Configurar o volume de toque a partir do menu

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config. geral.**
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Volume.**
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Toque de camp.**
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **Baixo, Med, Alto ou Desl.**
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Volume do beeper

Quando o beeper está ligado, o aparelho emite um sinal quando o utilizador prime uma tecla, faz um erro ou após enviar ou receber um fax.

Pode escolher vários níveis de volume do beeper, de **Alto** a **Desl.**

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config. geral.**
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Volume.**
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Beeper.**
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **Baixo, Med, Alto ou Desl.**
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Volume do altifalante

Pode escolher vários níveis de volume do altifalante, de Alto a Desl.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Config.geral.*
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Volume*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Altifalante*.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar *Baixo, Med, Alto ou Desl.*
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Ecrã LCD

Configurar o brilho da retroiluminação

Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do brilho.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Config.geral.*
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Definições LCD*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Retroiluminaç.*
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar *Claro, Med ou Escuro*.
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

2


Colocar papel

Colocar papel e outros materiais de impressão


Nota

Para imprimir em papel Foto (10 × 15 cm) ou Foto L (89 × 127 mm), tem de utilizar a gaveta de papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico* na página 13.)


- 1 Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel. Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.

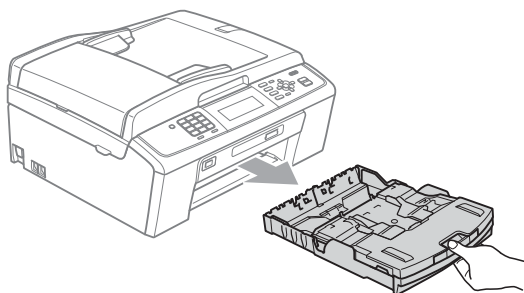

- 2 Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

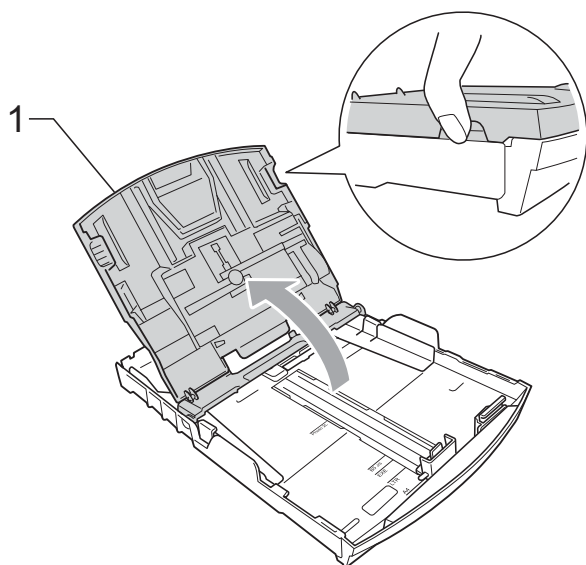


- 3 Com ambas as mãos, prima cuidadosamente e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e, em seguida, a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho do papel. Certifique-se de que as marcas triangulares (3) nas guias laterais do papel (1) e na guia do comprimento do papel (2) estão alinhadas com as marcas do tamanho do papel que está a utilizar.

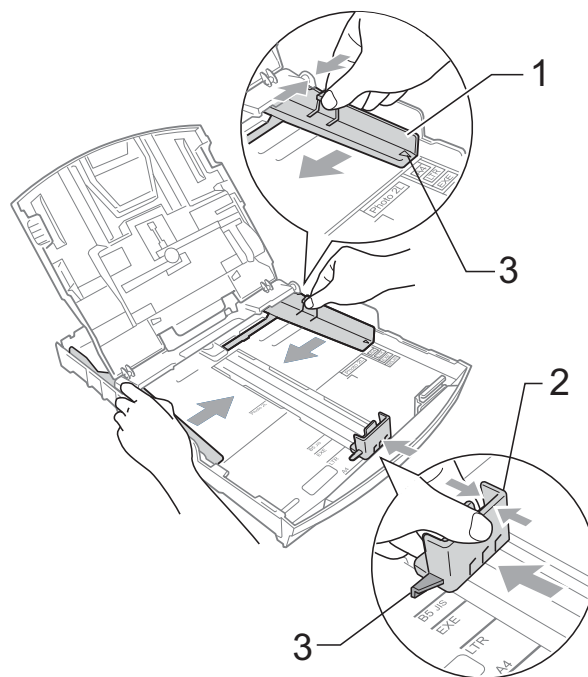


 **Nota**

Se estiver a utilizar papel de tamanho Legal, prima sem soltar o botão de libertação da guia universal (1) enquanto desliza para fora a parte frontal da gaveta do papel.

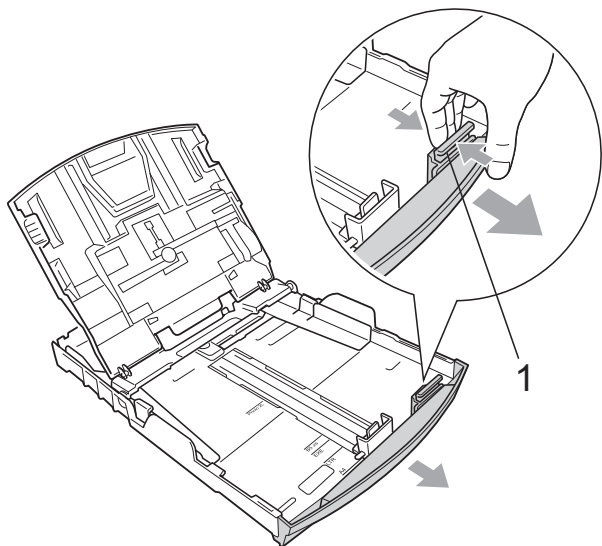


- 4 Folheie a pilha de papel para evitar um encravamento ou uma alimentação errada.

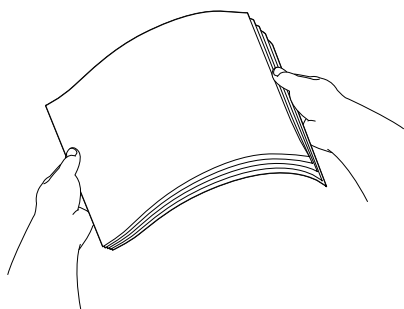

 **IMPORTANTE**

Verifique sempre se o papel não está enrolado ou enrugado.


- 5 Coloque o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior em primeiro lugar. Verifique se o papel está alisado na gaveta.

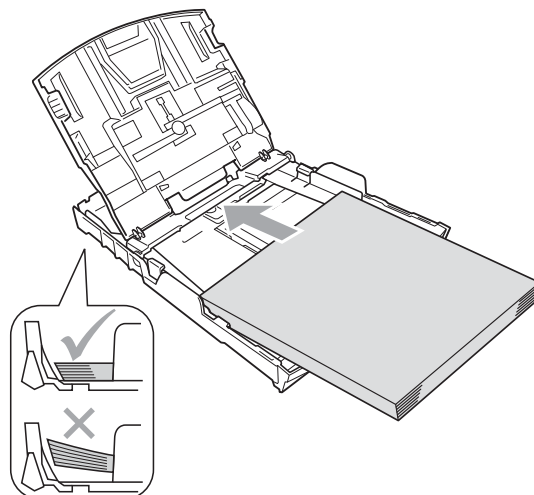


 **IMPORTANTE**

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.


- 6 Ajuste com cuidado as guias laterais (1) ao papel utilizando ambas as mãos. Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel.

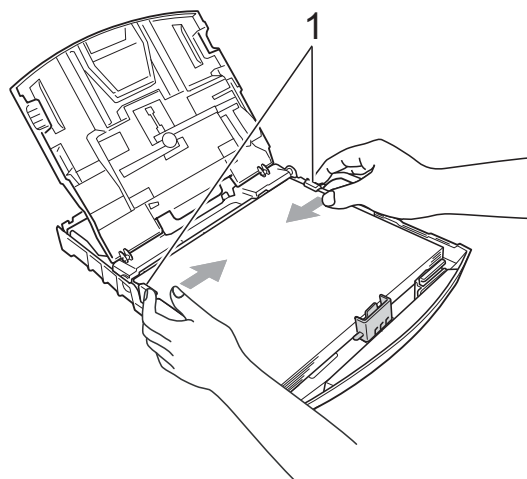


- 7 Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

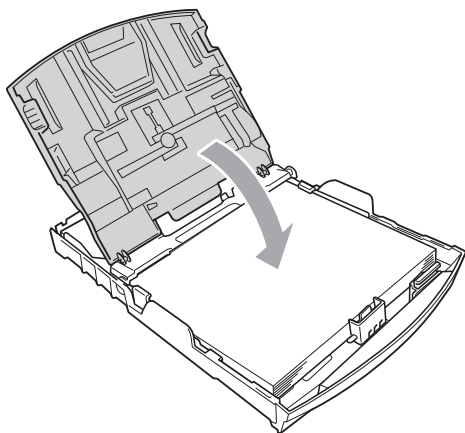

- 8 *Lentamente*, introduza completamente a gaveta do papel no aparelho.

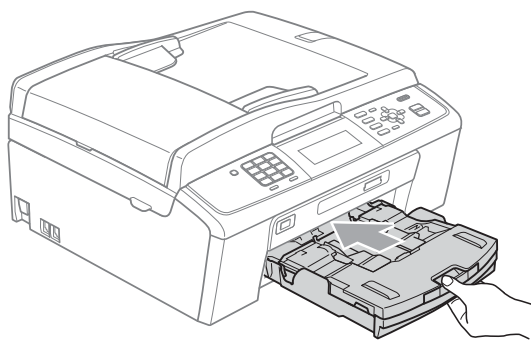

- 9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel (1) até ouvir um estalido e abra a aba do suporte do papel (2).

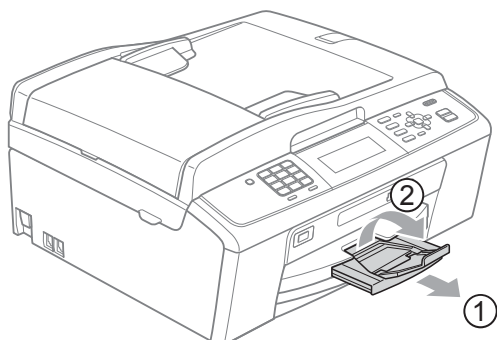

! IMPORTANTE

NÃO utilize a aba do suporte do papel para papel de tamanho Legal.

Colocar envelopes e postais

Acerca dos envelopes

- Utilize envelopes com uma gramagem entre 80 a 95 g/m².
- Para alguns envelopes, é necessário efectuar configurações das margens na aplicação. Não se esqueça de fazer primeiro um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

! IMPORTANTE

NÃO utilize nenhum dos tipos de envelopes que se seguem, pois podem provocar problemas na alimentação do papel:

- Com uma estrutura muito folgada.
- Com escrita em relevo.
- Com ganchos ou agrafos.
- Pré-impessos no interior.

Cola	Aba dupla


Ocasionalmente, pode ter problemas na alimentação do papel provocados pela espessura, tamanho e forma da aba dos envelopes que está a utilizar.

Colocar envelopes e postais


- 1 Antes de os colocar no aparelho, prima os cantos e os lados dos envelopes ou dos postais para os alisar o mais possível.

! IMPORTANTE

Se os envelopes ou os postais forem alimentados de dois em dois, coloque um envelope ou postal de cada vez na gaveta do papel.

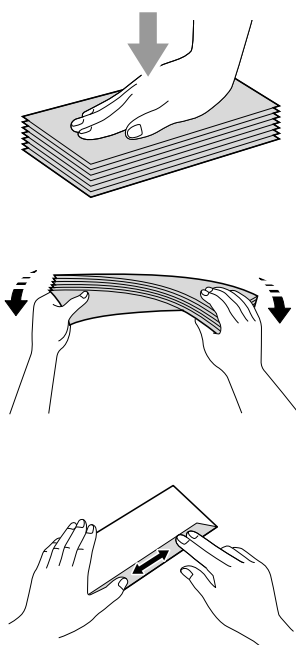


- 2 Coloque os envelopes ou postais na gaveta do papel com o lado a imprimir virado para baixo e introduzindo primeiro a extremidade mais curta, conforme mostra a figura. Com ambas as mãos, prima cuidadosamente e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes ou dos postais.

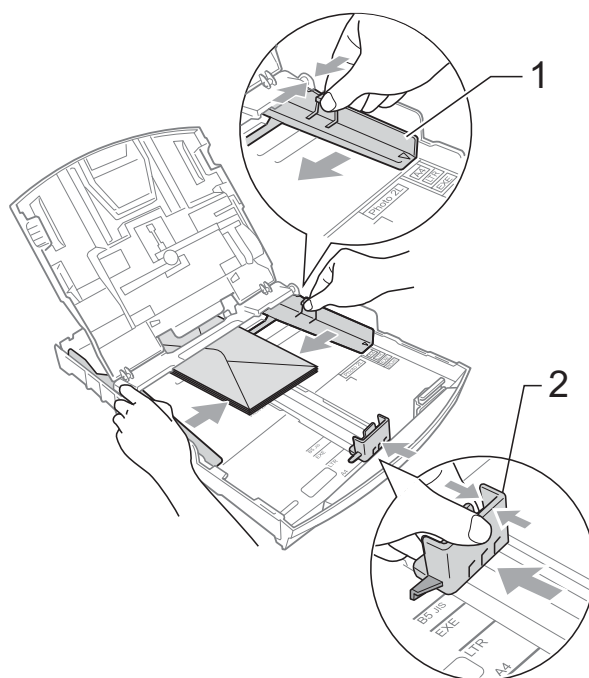

Se tiver problemas de impressão em envelopes com a aba na margem mais curta, experimente o seguinte:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Coloque o envelope na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo e a aba na posição indicada pela figura.

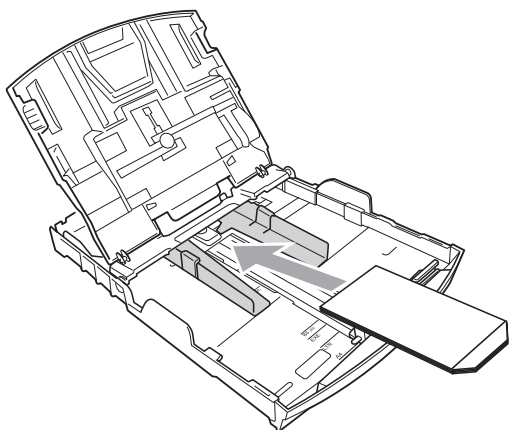


- 3 Ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação.

Colocar papel fotográfico


Utilize a gaveta do papel fotográfico que foi instalada na parte superior da tampa da gaveta de saída do papel para imprimir em papel de tamanho Foto (10 × 15 cm) e Foto L (89 × 127 mm). Para utilizar a gaveta do papel fotográfico, não é necessário retirar o papel que está na gaveta situada por baixo desta. (Para saber o número máximo de postais fotográficos que pode colocar, consulte *Gramagem, espessura e capacidade do papel* na página 21.)

- 1 Aperte o botão azul de libertação da gaveta do papel fotográfico (1) com o indicador e o polegar direitos e empurre a gaveta do papel fotográfico para a frente até esta encaixar na posição de impressão fotográfica (2).

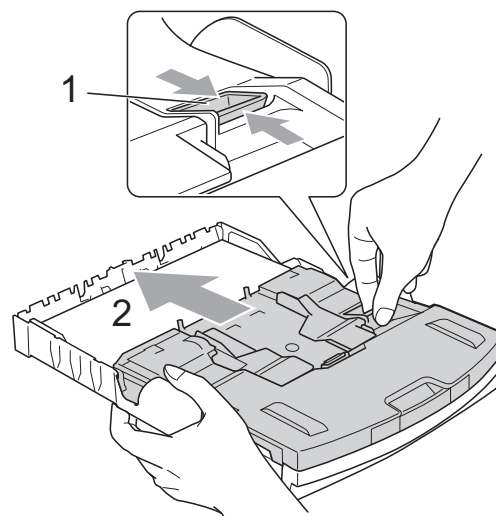

Gaveta do papel fotográfico

- 2 Prima e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para ajustar ao tamanho do papel.

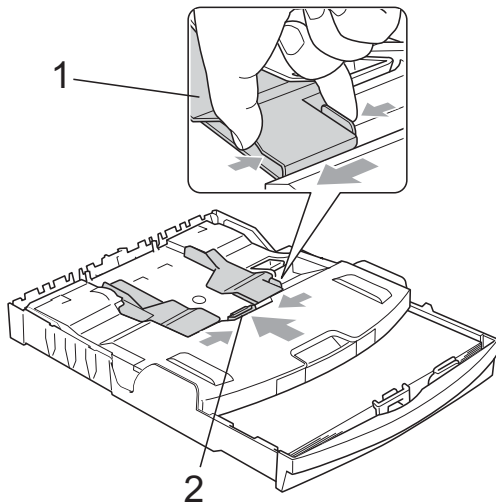

- 3 Coloque o papel fotográfico na gaveta do papel fotográfico e ajuste cuidadosamente as guias laterais ao tamanho do papel. Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel. Verifique se o papel está alisado na gaveta.




Nota

- Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.
- Verifique sempre se o papel não está enrolado ou enrugado.


- 4 Quando terminar de imprimir fotografias, volte a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão *Normal*. Se não o fizer, aparecem erros de *Verif. Papel* quando utilizar papel de tamanho A4.

Aperte o botão azul de libertação da gaveta do papel fotográfico (1) com o indicador e o polegar direitos e puxe a gaveta do papel fotográfico para trás até encaixar (2).

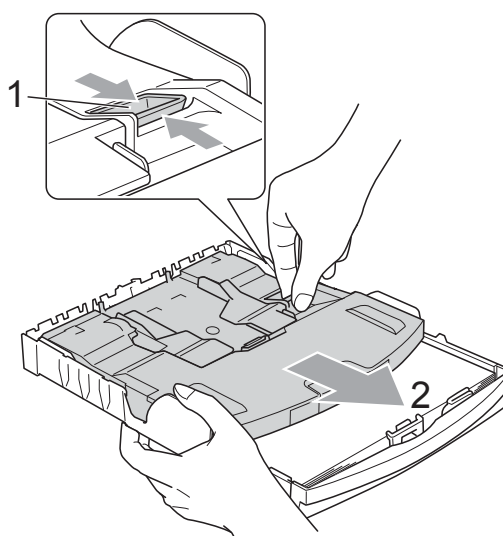


! IMPORTANTE

Se não voltar a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão *Normal* depois de imprimir fotografias, aparecerá um erro de *Verif. Papel* quando utilizar papel padrão.

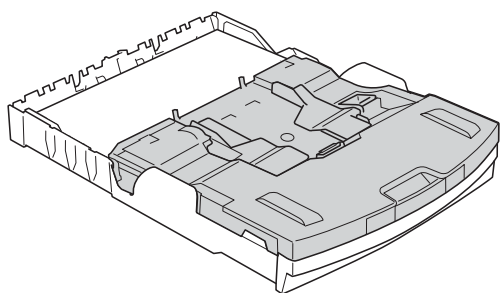


Gaveta do papel fotográfico na posição de impressão normal

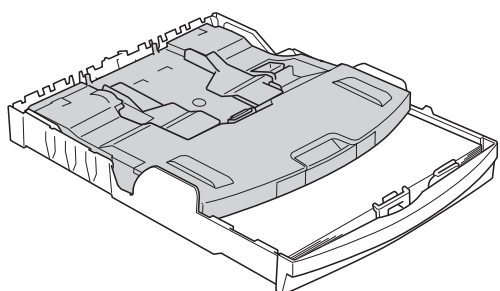

Gaveta do papel fotográfico na posição de impressão fotográfica

Remover impressões pequenas do aparelho

Quando o aparelho ejecta papel pequeno para a tampa da gaveta de saída do papel, pode não conseguir alcançá-lo. Certifique-se de que a impressão terminou e, em seguida, puxe a gaveta completamente para fora do aparelho.

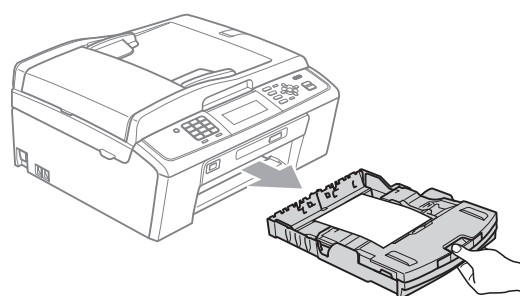


2


Área de impressão

A área de impressão depende das configurações da aplicação utilizada. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser impressas em folhas de papel ou envelopes. O aparelho pode imprimir nas áreas sombreadas das folhas de papel quando a função de impressão Sem margens estiver disponível e activada. (Consulte *Impressão para Windows®* ou *Impressão e Faxes para Macintosh* no *Manual do Utilizador de Software*.)

Folha de papel

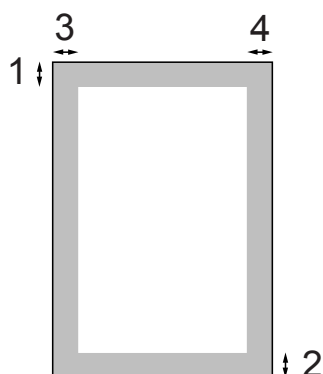

Envelopes

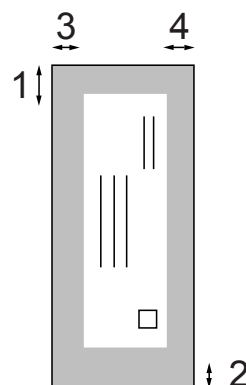

	Topo (1)	Fundo (2)	Esquerda (3)	Direita (4)
Folha de papel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Nota

A função Sem margens não está disponível para envelopes.

Configurações do papel

Tipo de papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que está a utilizar.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config. geral.**
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Tipo de Papel**.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Brother BP61, Outro Glossy ou Transparência.**
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.



Nota

O aparelho ejecta o papel com as superfícies impressas voltadas para cima para a gaveta do papel na parte frontal do aparelho. Quando utilizar transparências ou papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.

Tamanho do papel

Pode utilizar cinco tamanhos de papel para imprimir cópias A4, A5, Letter, Legal e 10 × 15 cm e três tamanhos para imprimir faxes: A4, Legal e Letter. Quando alterar o tamanho do papel colocado no aparelho, precisa de alterar a configuração do tamanho do papel na mesma altura, para que o aparelho possa ajustar um fax recebido à folha.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config. geral.**
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Tam. de Papel**.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **A4, A5, 10x15cm, Letter ou Legal.**
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Papel admitido e outros materiais de impressão

A qualidade de impressão pode ser afectada pelo tipo de papel utilizado no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão possível com as configurações escolhidas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel utilizado.

Pode utilizar papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado, transparências e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter melhores resultados, utilize papel da Brother.

- Quando imprimir em papel para jacto de tinta (revestido), transparências e papel plastificado, escolha o tipo de material de impressão correcto no separador **Básico** do controlador da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu. (Consulte *Tipo de papel* na página 17.)
- Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
- Quando utilizar transparências ou papel fotográfico, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Materiais de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos que utilize papel da Brother. (Consulte a tabela abaixo.)

Se o papel da Brother não estiver disponível no seu país, sugerimos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Recomendamos que utilize "3M Transparency Film" quando imprimir em transparências.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
A4 Simples	BP60PA
A4 Foto Plastificado	BP71GA4
A4 Jacto de tinta (Mate)	BP60MA
10 × 15 cm Foto Plastificado	BP71GP


Manusear e utilizar materiais de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a selada. Mantenha o papel direito em locais sem humidade e não expostos à luz do sol ou ao calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado de uma transparência, porque esta absorve facilmente água e transpiração, o que poderá causar uma redução na qualidade da impressão. As transparências concebidas para impressoras/ fotocopiadoras a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão a jacto de tinta.

! IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Papel danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

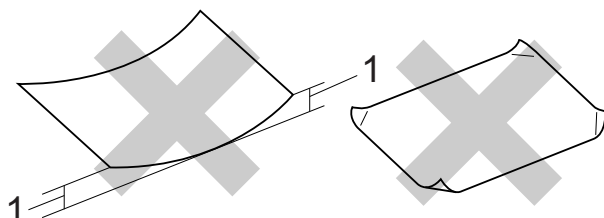

1 Um enrolamento de 2 mm ou superior pode provocar encravamentos.

- Papel extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente
- Papel de grão pequeno

Capacidade da tampa da gaveta de saída do papel

Até 50 folhas de papel A4 de 80 g/m².

- As transparências e o papel fotográfico têm de ser retirados da tampa da gaveta de saída do papel uma página de cada vez para evitar borrões.

Escolher o material de impressão correcto

Tipo e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização			
			Fax	Cópia	Photo Capture	Impressora
Folha de papel	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	Sim	Sim	–	Sim
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
Cartões	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	–	Sim	Sim	Sim
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	–	Sim
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	–	Sim	Sim
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	–	Sim
	Postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
	Postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	–	Sim
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	–	Sim
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pol.)	–	–	–	Sim
Transparências	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim

Gramagem, espessura e capacidade do papel

Tipo de papel		Gramagem	Espessura	N.º de folhas
Folha de papel	Papel simples	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Papel para jacto de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel plastificado	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
Cartões	Cartão Foto	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Ficha	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm	30
	Postal	Até 200 g/m ²	Até 0,25 mm	30
Envelopes		75 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm	10
Transparências		–	–	10

¹ Até 100 folhas de papel de 80 g/m².

² Para papel Foto 10 × 15 cm e papel Foto L 89 × 127 mm, utilize a gaveta do papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico* na página 13.)

³ O papel BP71 (260 g/m²) foi especialmente concebido para aparelhos de jacto de tinta da Brother.

3

Colocar documentos

Como colocar documentos

Pode enviar um fax, fazer cópias e digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de documentos) e a partir do vidro do digitalizador.

Utilizar o ADF

O ADF suporta até 15 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel padrão de 80 g/m² e folheie sempre as folhas antes de colocá-las no ADF.

Tamanhos de documentos suportados

Papel:	A4 80 g/m ²
Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Gramagem:	64 a 90 g/m ²

Como colocar documentos


! IMPORTANTE

- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel que esteja enrolado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado, seguro com cliques, colado com cola ou com fita.
- NÃO utilize cartão, folhas de jornal ou tecido.

Certifique-se de que os documentos escritos com tinta estão completamente secos.

- 1 Abra a aba do suporte de saída de documentos do ADF (1).

- 2 Folheie bem as folhas.
- 3 Ajuste as guias do papel (2) para se adaptarem à largura do documento.
- 4 Certifique-se de que coloca os documentos, **virados para baixo, com a margem superior primeiro**, no ADF por baixo das guias até sentir que tocam no rolo do alimentador e o ecrã LCD mostrar ADF Pronto.

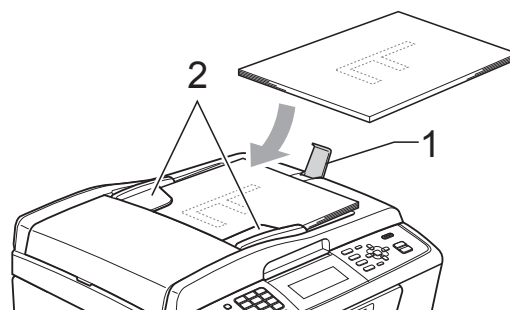

! IMPORTANTE

NÃO deixe documentos espessos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.

Utilizar o vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar faxes, copiar ou digitalizar páginas de um livro ou uma página de cada vez.

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Peso:	Até 2 kg



Como colocar documentos



Nota

Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

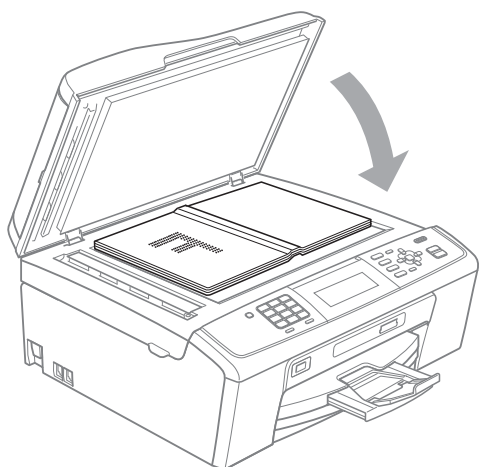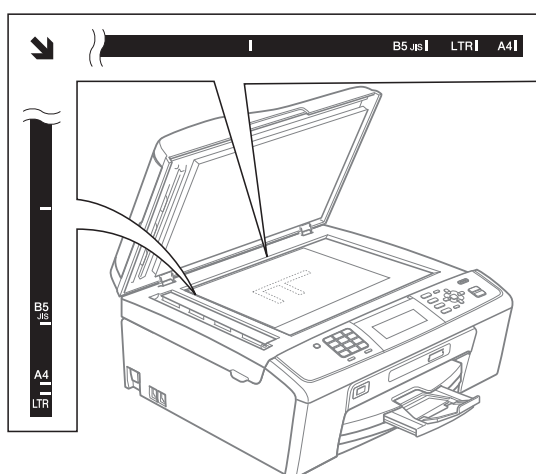

- 3 Feche a tampa dos documentos.




IMPORTANTE

Se estiver a digitalizar um livro ou um documento grosso, NÃO bata com a tampa nem faça pressão.

Área de digitalização

A área de digitalização depende das configurações da aplicação utilizadas. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser digitalizadas.

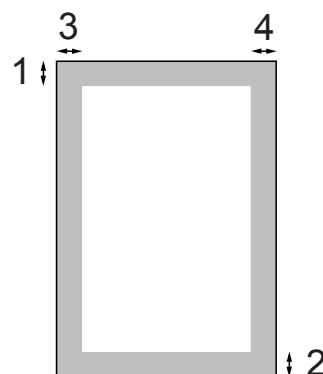

Utilização	Tamanho do documento	Topo (1) Fundo (2)	Esquerda (3) Direita (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter	3 mm	4 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Cópia	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm
Digitalização	A4	3 mm	3 mm
	Letter	3 mm	3 mm

¹ A área que não pode ser digitalizada tem 1 mm quando utiliza o ADF.

4


Enviar um fax

Como enviar um fax


Os passos que se seguem mostram como enviar um fax.

- 1 Quando pretender enviar um fax, ou alterar as configurações de envio ou recepção de fax, prima a tecla

 (FAX) para que fique azul.

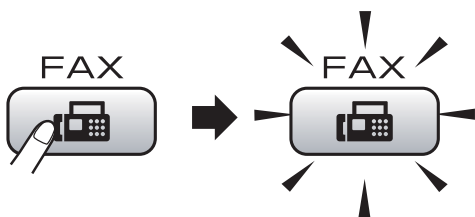

■ O LCD indica:

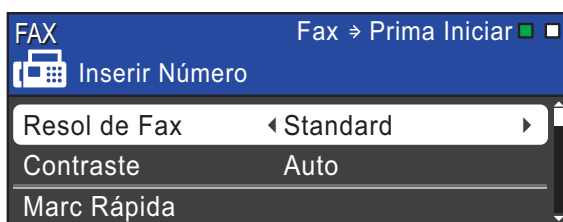

- 2 Efectue um dos seguintes procedimentos para colocar o documento:
 - Coloque o documento *voltado para baixo* no ADF. (Consulte *Utilizar o ADF* na página 22.)
 - Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador. (Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* na página 22.)

Nota

- Se enviar um fax monocromático a partir do ADF com a memória cheia, o fax será enviado em tempo real.
- Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar por fax uma página de um livro de cada vez. Os documentos podem ser de tamanho A4 ou Letter.
- Para enviar faxes a cores com várias páginas, utilize o ADF.
- Como só pode digitalizar uma página de cada vez, é mais fácil utilizar o ADF para enviar um documento de várias páginas.

- 3 Configure o tamanho do vidro do digitalizador e a resolução ou o contraste do fax se pretender alterá-los.

Para obter informações sobre operações de envio de fax mais avançadas e configurações, consulte *Enviar um fax no capítulo 3 do Manual Avançado do Utilizador*.

- Multidifusão
- Fax Programado
- Tx em lote
- Tx imediata
- Tx polling
- Rx polling
- Modo internac
- Resol de Fax
- Contraste
- Tam.área digit.

- 4 Introduza o número de fax.

Utilizando o teclado de marcação

Utilizando a lista telefónica

- Marc Rápida

Utilizando o histórico de chamadas

- Numeros marcados
- Hist ID Remetent

5 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Enviar faxes a partir do ADF

- O aparelho começa a digitalizar o documento.

Enviar um fax a partir do vidro do digitalizador

- Se premir **Iniciar Mono**, o aparelho começa a digitalizar a primeira página.

Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para enviar uma única página, prima **2** para escolher **Não (Envie)** (ou prima **Iniciar Mono** de novo).

O aparelho começa a enviar o documento.

- Para enviar mais do que uma página, prima **1** para seleccionar **Sim** e coloque a página seguinte no vidro do digitalizador. Prima **OK**. O aparelho começa a digitalizar a página. (Repita este passo para cada página adicional.)

- Se premir **Iniciar Cor**, o aparelho começa a enviar o documento.



Nota

Para cancelar, prima **Parar/Sair**.

Configurar o tamanho do vidro do digitalizador para faxes

Quando os documentos são de tamanho Letter, precisa de configurar o Tamanho da digitalização para Letter. Caso contrário, a parte lateral dos faxes fica cortada.

- 1 Prima (**FAX**).
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Tam.área digit.**
- 3 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar **Letter**. Prima **OK**.



Nota

Pode guardar a configuração que utiliza mais frequentemente especificando-a como predefinição. (Consulte *Configurar as alterações como uma nova predefinição* no capítulo 3 do *Manual Avançado do Utilizador*.)

Transmissão de faxes a cores

O seu aparelho pode enviar um fax a cores para aparelhos que suportem esta função.

Os faxes a cores não podem ser armazenados na memória. Quando enviar um fax a cores, o aparelho irá enviá-lo em tempo real (mesmo que **Tx imediata** esteja configurada para **Desl**).

Cancelar um fax em curso

Se pretender cancelar um fax enquanto o aparelho está a digitalizar, a enviar ou a efectuar uma marcação, prima **Parar/Sair**.

Relatório de verificação da transmissão

Pode utilizar o Relatório de verificação da transmissão como prova do envio de um fax. Este relatório enumera o nome ou o número de fax do remetente, a data e hora da transmissão, a duração da transmissão, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi ou não bem sucedida.

Há várias configurações disponíveis para o Relatório de verificação da transmissão:

- **Lig**: Imprime um relatório depois de cada fax enviado.
- **Lig+Img**: Imprime um relatório depois de cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
- **Desl**: Imprime um relatório se o fax não tiver sido bem sucedido devido a um erro de transmissão. **Desl** é a predefinição.
- **Desl+Img**: Imprime um relatório se o fax não tiver sido bem sucedido devido a um erro de transmissão. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Repor Registos**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Relatório XMIT**.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **Lig**, **Lig+Img**, **Desl** ou **Desl+Img**.
Prima **OK**.

6 Prima **Parar/Sair**.



Nota

- Se escolher **Lig+Img** ou **Desl+Img**, a imagem só aparece no Relatório de verificação da transmissão se a Transmissão em tempo real estiver desligada. (Consulte *Transmissão em tempo real* no capítulo 3 do *Manual Avançado do Utilizador*.)
 - Se a transmissão for bem sucedida, aparece "OK" junto a "RESULT" no Relatório de verificação da transmissão. Se a transmissão não for bem sucedida, aparece "ERRO" junto a "RESULT".
-


Modos de recepção

Tem de escolher um modo de recepção em função dos dispositivos externos e dos serviços telefónicos que tem na linha.

Escolher o modo de recepção

Por predefinição, o aparelho recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a escolher o modo correcto.

Para informações mais detalhadas sobre os modos de recepção, consulte *Utilizar modos de recepção* na página 28.

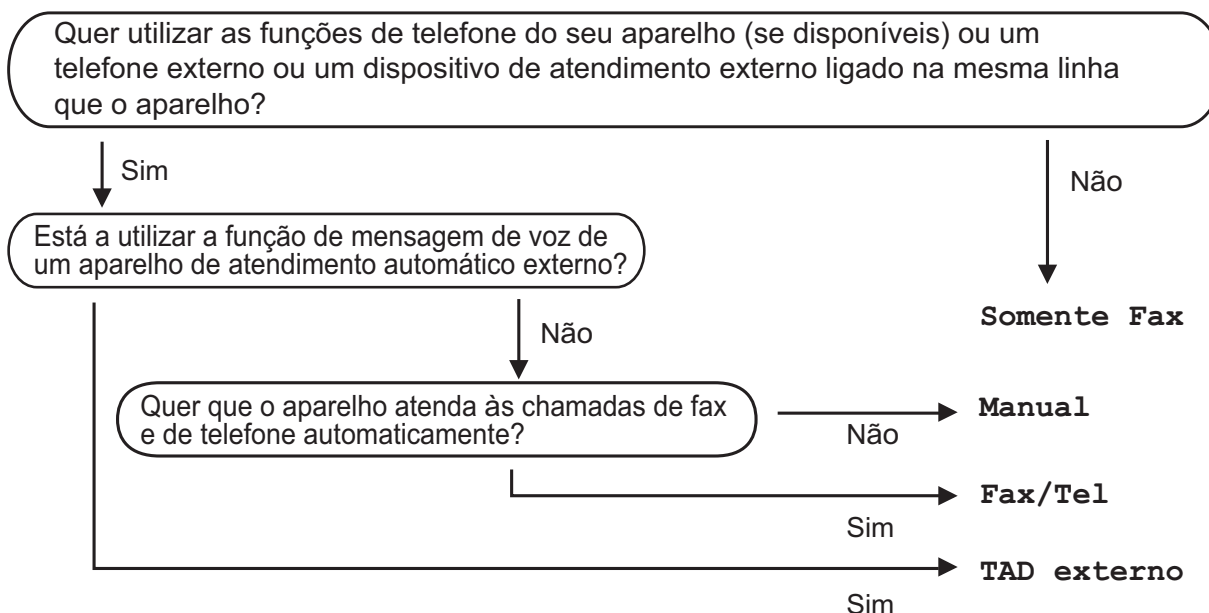

Para configurar um modo de recepção, siga estas instruções:

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Conf.inicial*.
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Modo recepção*.
- 4 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar *Somente Fax*, *Fax/Tel*, *TAD externo* ou *Manual*.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.
O LCD apresenta o modo de recepção actual.

Utilizar modos de recepção

Alguns modos de recepção respondem automaticamente (*Somente Fax e Fax/Tel*). Poderá querer alterar o atraso do toque antes de utilizar estes modos. (Consulte *Atraso do toque* na página 29.)

Somente Fax

O modo Somente Fax atende automaticamente todas as chamadas como chamadas de fax.

Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda a gerir automaticamente as chamadas recebidas, ao reconhecer que se trata de um fax ou de uma chamada de voz, e processando-as de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- As chamadas de voz iniciam o Toque F/T para o avisar que tem de atender a linha. O Toque F/T é um duplo toque rápido efectuado pelo aparelho.

(Consulte também *Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)* na página 29 e *Atraso do toque* na página 29.)

Manual

O modo Manual desliga todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo manual, levante o auscultador de um telefone externo. Quando escutar tons de fax (sinais curtos repetidos), prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e seleccione *Recepção*. Pode também utilizar a função *Detecção de Fax* para receber faxes ao levantar um auscultador na mesma linha do aparelho.

(Consulte também *Detecção de Fax* na página 30.)

TAD externo

O modo TAD externo permite que um dispositivo de atendimento externo faça a gestão das chamadas recebidas. As chamadas recebidas são processadas de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- Os chamadores de voz podem gravar uma mensagem no TAD externo.

(Para mais informações, consulte *Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo* na página 33.)

Configurações do modo de recepção

Atraso do toque

O Atraso do toque configura o número de vezes que o aparelho toca antes de atender no modo **Somente Fax** ou **Fax/Tel**. Se tiver um telefone externo ou extensões na mesma linha do aparelho, escolha o número máximo de toques.

(Consulte *Funcionamento a partir de telefones externos e extensões* na página 35 e *Detecção de Fax* na página 30.)

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**. Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Conf. recepção**. Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Número toques**.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para escolher quantas vezes a linha toca antes de o aparelho atender. Prima **OK**.
Se escolher 0, a linha não toca nenhuma vez.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)

Quando alguém ligar para o aparelho, o utilizador e o chamador escutam o som de toque normal. O número de toques é definido pela configuração do atraso do toque.

Se a chamada for um fax, o aparelho recebe-a; no entanto, se for uma chamada de voz, o aparelho emite o Toque F/T (um toque duplo rápido) durante o tempo definido na configuração **Duração do toque F/T**. Se escutar o Toque F/T, significa que tem uma chamada de voz na linha.

Como o Toque F/T é efectuado pelo aparelho, as extensões e os telefones externos *não* tocam; no entanto, o utilizador pode atender a chamada em qualquer telefone. (Para mais informações, consulte *Utilizar códigos remotos* na página 36.)

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**. Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Conf. recepção**. Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Temp. toq. f/t**.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para escolher durante quanto tempo o aparelho toca para alertá-lo de que tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos). Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Mesmo que o chamador desligue durante o toque duplo rápido, o aparelho continua a tocar durante o tempo configurado.

Detecção de Fax

Se a Detecção de Fax estiver Lig:

O aparelho recebe uma chamada de fax automaticamente, mesmo que o utilizador atenda. Quando vir *Recebendo* no LCD ou quando escutar "apitos" no auscultador que está a utilizar, pouse o auscultador. O aparelho faz o resto.

Se a Detecção de Fax estiver Desl:

Se estiver perto do aparelho e atender uma chamada de fax levantando o auscultador, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e, em seguida, prima **2** para receber o fax.

Se atender numa extensão, prima * **5 1**.
(Consulte *Funcionamento a partir de telefones externos e extensões* na página 35.)



Nota

- Se esta função estiver configurada para *Lig*, mas o aparelho não ligar uma chamada de fax quando levantar o auscultador de uma extensão ou de um telefone externo, prima o código de activação remota * **5 1**.
- Se enviar faxes a partir de um computador na mesma linha telefónica e o aparelho os interceptar, configure a Detecção de Fax para *Desl*.

-
- 1 Prima **Menu**.
 - 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Fax*.
Prima **OK**.
 - 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Conf. recepção*.
Prima **OK**.
 - 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Recep. Fácil*.
 - 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar *Lig* (ou *Desl*).
Prima **OK**.
 - 6 Prima **Parar/Sair**.

Operações de voz

Tom ou impulso

Se tiver um serviço de marcação por impulsos, mas necessitar de enviar sinais de tom (por exemplo, para efectuar operações bancárias por telefone), siga estas instruções:

- 1 Levante o auscultador do telefone externo.
- 2 Prima # no painel de controlo do aparelho. Os dígitos marcados a seguir enviam sinais de tons.

Quando desligar, o aparelho regressa ao serviço de marcação por impulsos.

Modo Fax/Tel

Quando o aparelho está no modo Fax/Tel, utiliza o Toque F/T (toque duplo rápido) para alertar o utilizador que deve atender uma chamada de voz.

Se estiver num telefone externo, levante o auscultador do telefone externo e prima **Tel/R** para atender.

Se estiver numa extensão, precisa de levantar o auscultador durante a Duração do toque F/T e premir **# 5 1** entre os toques duplos rápidos. Se não estiver ninguém em linha, ou se alguém pretender enviar-lhe um fax, envie a chamada de novo para o aparelho, premindo *** 5 1**.

ID do chamador

A função ID do chamador permite-lhe utilizar o serviço de subscrição de ID do chamador disponibilizado por muitas companhias de telefones locais. Contacte a sua companhia de telefones para obter mais informações. Este serviço apresenta o número de telefone ou o nome, se estiver disponível, do chamador, enquanto a linha toca.

Após alguns toques, o LCD apresenta o número de telefone do chamador (e o nome, se estiver disponível). Quando atender a chamada, a informação de ID do chamador desaparece do LCD, mas as informações da chamada ficam armazenadas na memória de ID do chamador.

Pode visualizar a lista ou seleccionar um destes números para enviar faxes, adicionar à marcação rápida ou eliminar do histórico. (Consulte *Histórico de ID do chamador* na página 39.)

- Pode ver os primeiros 18 caracteres do número (ou nome).
- A mensagem `ID Desconhec.` significa que a chamada tem origem fora da sua área de serviço de ID do chamador.
- A mensagem `Cham. privada` significa que o chamador bloqueou intencionalmente a transmissão das informações.

Pode imprimir uma lista das informações de ID do chamador recebidas pelo aparelho. (Consulte *Como imprimir um relatório* no capítulo 6 do *Manual Avançado do Utilizador*.)



Nota

O serviço de ID do chamador varia consoante os diferentes portadores. Contacte a sua companhia dos telefones para mais informações sobre os tipos de serviços disponíveis na sua área.

Activar a ID do chamador

Se tiver o serviço de ID do chamador na sua linha, esta função deve estar configurada para **Lig** para apresentar o número de telefone do chamador no LCD quando o telefone toca.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Vários**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
ID chamada.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **Lig** (ou
Desl).
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Serviços telefónicos

O aparelho suporta o serviço de ID do chamador disponibilizado por algumas companhias de telefones.

Funções como Correio de Voz, Chamada em Espera, Chamada em Espera/ID do chamador, atendedor de chamadas, sistemas de alerta ou outras funções personalizadas numa única linha telefónica podem criar problemas no funcionamento do aparelho.

Configurar o tipo de linha telefónica

Se ligar o aparelho a uma linha com PBX ou ISDN para enviar e receber faxes, é ainda necessário alterar o tipo de linha telefónica em conformidade efectuando os seguintes passos.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
Conf.inicial.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
Conf.Linha Tel.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **PBX**,
ISDN (ou **Normal**).
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

PBX e TRANSFERIR

O aparelho está inicialmente configurado para **Normal**, o que deixa o aparelho ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou PBX (Posto Privado de Comutação). O aparelho pode ser ligado à maioria dos PBX. A função de remarcação do aparelho suporta apenas a remarcação temporizada (TBR). A TBR funciona com a maioria dos sistemas PBX, permitindo-lhe aceder a uma linha exterior ou transferir chamadas para outra extensão. A opção funciona quando prime **Tel/R**.

Nota

Pode programar uma pressão de teclas **Tel/R** como parte de um número armazenado na localização de marcação rápida. Quando programar o número de marcação rápida, prima **Tel/R** primeiro (o LCD apresenta "!") e, em seguida, introduza o número de telefone. Se fizer isto, não precisa de premir **Tel/R** de cada vez que marcar utilizando a localização de marcação rápida. (Consulte *Memorizar números* na página 40.) No entanto, se não seleccionar o PBX na configuração do tipo de linha telefónica, não pode utilizar o número de marcação rápida associado ao toque na tecla **Tel/R**.


Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo

O utilizador pode decidir ligar um dispositivo de atendimento externo. No entanto, quando tiver um TAD **externo** na mesma linha telefónica do aparelho, o TAD atende todas as chamadas e o aparelho "escuta" os tons (CNG) das chamadas de fax. Se os escutar, o aparelho assume a chamada e recebe o fax. Se não escutar tons CNG, o aparelho deixa o TAD continuar a reproduzir a sua mensagem para que o chamador possa deixar uma mensagem de voz.

O TAD tem de atender ao fim de quatro toques (a configuração recomendada são dois toques). O aparelho não consegue escutar tons CNG até o TAD ter atendido a chamada e, com os quatro toques, só restam 8 a 10 segundos de tons CNG para o fax concretizar o protocolo. Certifique-se de que segue cuidadosamente as instruções deste manual para gravar a sua mensagem do atendedor de chamadas. Não recomendamos a utilização da função de poupança do dispositivo de atendimento externo, se exceder cinco toques.

Nota

Se não receber todos os faxes, diminua a configuração do atraso do toque no TAD externo.

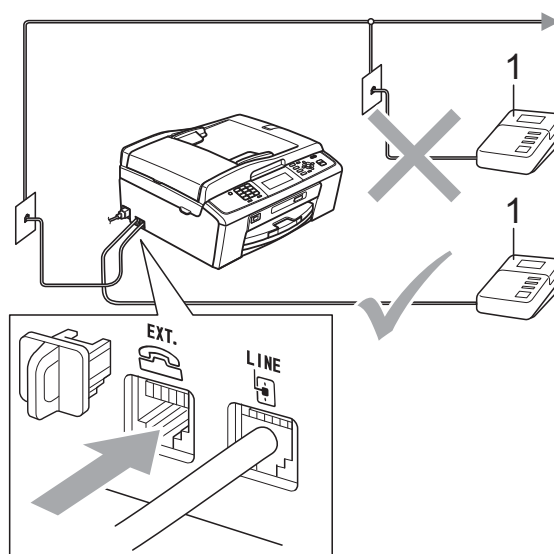

1 TAD

Quando o TAD atende uma chamada, o LCD apresenta **Telefone**.

IMPORTANTE

NÃO ligue o TAD a mais nenhum ponto da mesma linha telefónica.

Configurações

O TAD externo tem de estar ligado conforme mostrado na figura anterior.

- 1 Configure o TAD externo para um ou dois toques. (A configuração do atraso do toque do aparelho não se aplica.)
- 2 Grave a mensagem de atendimento do seu TAD externo.
- 3 Configure o TAD para atender chamadas.
- 4 Configure o modo de recepção para TAD externo. (Consulte *Escolher o modo de recepção* na página 27.)

Gravar uma mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo

O tempo é importante quando se grava esta mensagem.

- 1 Grave 5 segundos de silêncio no início da mensagem. (Este período permite ao aparelho escutar os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes de estes pararem.)
- 2 O limite para falar é de 20 segundos.

Nota

É recomendável começar a mensagem com um silêncio de 5 segundos, pois o aparelho não consegue escutar os tons de fax por cima de uma voz ressonante ou alta. O utilizador poderá omitir esta pausa, mas se o aparelho encontrar problemas na recepção, tem de regravar a mensagem para a incluir.

Ligações multilinhas (PBX)

Sugerimos que peça à empresa que instalou o PBX para ligar o aparelho. Se possuir um sistema multilinhas, sugerimos que peça ao instalador para ligar a unidade à última linha do sistema. Desta forma, impede que o aparelho seja activado sempre que o sistema recebe chamadas telefónicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por um operador, recomendamos que configure o modo de recepção para *Manual*.

Não garantimos que o aparelho funcione correctamente em todas as circunstâncias quando ligado a um PBX. Quaisquer dificuldades em enviar ou receber faxes deve ser comunicada primeiro à empresa que presta assistência ao PBX.


Nota

Certifique-se de que o tipo de linha telefónica está configurado para PBX. (Consulte *Configurar o tipo de linha telefónica* na página 32.)

Telefones externos e extensões

Ligar um telefone externo ou extensão

Pode ligar um telefone separado ao aparelho, conforme mostrado no diagrama que se segue.

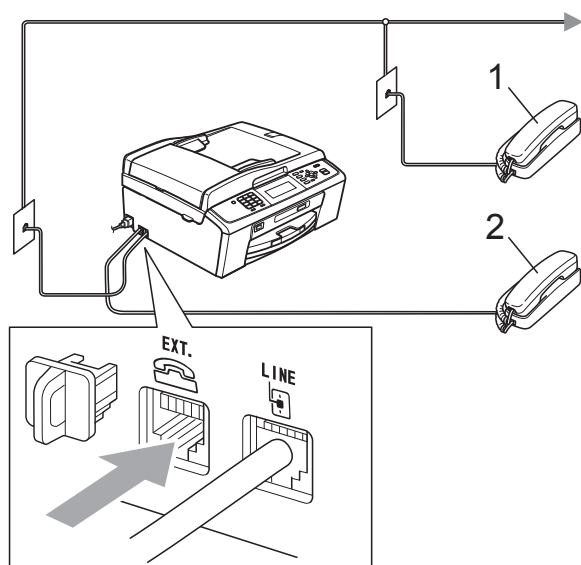

1 Extensão

2 Telefone externo

Quando estiver a utilizar um telefone na mesma linha telefónica, o LCD apresenta *Telefone*.

Nota

Certifique-se de que utiliza um telefone externo com um cabo que não exceda 3 metros de comprimento.

Funcionamento a partir de telefones externos e extensões

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo, pode fazer com que o aparelho atenda a chamada utilizando o código de activação remota. Quando prime o código de activação remota * 5 1, o aparelho começa a receber o fax.

Se o aparelho atender uma chamada de voz e toques duplos rápidos para o utilizador assumir o controlo, utilize o código de desactivação remota # 5 1 para passar a chamada para uma extensão. (Consulte *Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)* na página 29.)

Se atender uma chamada e não estiver ninguém na linha:

Deve assumir que está a receber um fax manual.

Prima * 5 1 e aguarde pelos apitos ou até que o LCD apresente *Recebendo* e depois desligue.

Nota

Pode também utilizar a função *Deteção de Fax* para fazer com que o aparelho atenda automaticamente a chamada. (Consulte *Deteção de Fax* na página 30.)

Utilizar um telefone externo sem fios

Assim que a unidade base do telefone sem fios tiver sido ligada à mesma linha telefónica do aparelho (consulte *Telefones externos e extensões* na página 35), é mais fácil atender chamadas durante o Atraso do toque se transportar o auscultador sem fios consigo.

Se deixar o aparelho atender primeiro, terá de ir ao aparelho para premir **Tel/R** e enviar a chamada para o auscultador sem fios.

Utilizar códigos remotos

Código de activação remota

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo, pode indicar ao aparelho que a receba efectuando a marcação do código de activação remota * **5 1**. Aguarde pelos apitos e pouse o auscultador. (Consulte *Detecção de Fax* na página 30.)

Se atender uma chamada de fax num telefone externo, pode fazer com que o aparelho receba o fax premindo **Iniciar Mono** e escolhendo *Recepção*.

Código de desactivação remota

Se receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo F/T, começa a soar o Toque F/T (toque duplo rápido) após o atraso do toque inicial. Se atender a chamada numa extensão, pode desligar o Toque F/T premindo **# 5 1** (certifique-se de que prime *entre* os toques).

Se o aparelho atender uma chamada de voz e toques duplos rápidos para que o utilizador assumo o controlo, o utilizador pode atender a chamada no telefone externo premindo **Tel/R**.

Alterar os códigos remotos

Se pretender utilizar a activação remota, tem de activar os códigos remotos. O código de activação remota predefinido é * **5 1**. O código de desactivação remota predefinido é **# 5 1**. Se quiser, pode substituí-los pelos seus próprios códigos.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Fax*. Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Conf. recepção*. Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Cód remoto*.
- 5 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar *Lig (ou Desl)*. Prima **OK**.
- 6 Introduza o novo código de activação remota. Prima **OK**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Cód.atend. :* e introduza o novo código de desactivação remota. Prima **OK**.
- 8 Prima **Parar/Sair**.



Nota

- Se estiver sempre desligado quando aceder ao TAD externo remotamente, tente mudar o código de activação remota e o código de desactivação remota para outro código de três dígitos utilizando os números **0-9**, *, #.
- É possível que os códigos remotos não funcionem com alguns sistemas telefónicos.

Como marcar

Manual marcação

Prima todos os dígitos do número de fax ou telefone.



Marcação rápida

- 1 Prima (Marc Rápida).



Pode também escolher Marc Rápida premindo (FAX).

- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Procurar.
Prima OK.
- 3 Prima o número de marcação rápida de dois dígitos. (Consulte *Memorizar números de marcação rápida* na página 40.)
- 4 Se tiver dois números na localização, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número para o qual pretende ligar.
Prima OK.

- 5 Prima Envie um fax para confirmar.



Nota

Se o LCD apresentar Não registado quando introduzir ou procurar um número de marcação rápida, é porque não foi armazenado nenhum número nesta localização.

Busca

Pode procurar nomes que gravou na memória de marcação rápida.

- 1 Prima (Marc Rápida).
Pode também escolher Marc Rápida premindo (FAX).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Procurar.
Prima OK.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Ordem alfabética ou Ordem numérica.
Prima OK.



Nota

- Prima * para aumentar o tamanho do tipo de letra do LCD.
- Prima # para diminuir o tamanho do tipo de letra do LCD.

- 4 Se tiver seleccionado Ordem alfabética no passo 3, utilize o teclado de marcação para introduzir a primeira letra do nome e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome e o número para o qual pretende ligar.
Prima OK.

Remarcação de fax

Se estiver a enviar um fax manualmente e a linha estiver ocupada, prima **Remarc/Pausa** e, em seguida, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para tentar de novo. Se quiser fazer uma segunda chamada para um número marcado recentemente, pode premir **Remarc/Pausa** e seleccionar um dos últimos 30 números da lista de chamadas efectuadas.

Remarc/Pausa só funciona se tiver efectuado a marcação a partir do painel de controlo. *Se estiver a enviar um fax automaticamente* e a linha estiver ocupada, o aparelho remarca automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.

- 1 Prima **Remarc/Pausa**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende remarcar.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Envie um fax*.
Prima **OK**.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.




Nota

Na Transmissão em tempo real, a opção de remarcação automática não funciona quando utiliza o vidro do digitalizador.

Operações de marcação adicionais

Histórico de chamadas efectuadas

Os últimos 30 números para os quais enviou um fax são guardados no histórico de chamadas efectuadas. Pode seleccionar um destes números para enviar faxes, adicionar à marcação rápida ou eliminar do histórico.

- 1 Prima **Remarc/Pausa**.
Pode também escolher *Numeros marcados* premindo  (**FAX**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número pretendido.
Prima **OK**.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para enviar um fax, prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Envie um fax*.
Prima **OK**.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
 - Se pretender memorizar o número, prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Adic. MarcRáp*.
Prima **OK**.
(Consulte *Memorizar números de marcação rápida de chamadas efectuadas* no capítulo 5 do *Manual Avançado do Utilizador*.)
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Apagar*.
Prima **OK**.
Prima **1** para confirmar.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Histórico de ID do chamador


Esta função necessita do serviço de subscrição de ID do chamador disponibilizado por muitas companhias de telefones locais. (Consulte *ID do chamador* na página 31.)

Os números, ou nomes se disponíveis, dos últimos 30 faxes e chamadas telefónicas recebidos são guardados no histórico de ID do chamador. Pode visualizar a lista ou seleccionar um destes números para enviar faxes, adicionar à marcação rápida ou eliminar do histórico. Quando o aparelho recebe a trigésima primeira chamada, substitui as informações da primeira chamada.



Nota

Se não subscrever o serviço de ID do chamador, pode na mesma ver as datas de chamadas através do histórico de ID do chamador e eliminar entradas da lista.

- 1 Prima **Remarc/Pausa** e prima *****.
Pode também escolher
`Hist ID Remetent` premindo
 (**FAX**).
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o número pretendido.
Prima **OK**.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para enviar um fax, prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Envie um fax`.
Prima **OK**.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
 - Se pretender memorizar o número, prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Adic. MarcRáp`.
Prima **OK**.
(Consulte *Memorizar números de marcação rápida de chamadas efectuadas* no capítulo 5 do *Manual Avançado do Utilizador*.)
 - Se pretender eliminar o número, prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Apagar`.
Prima **OK**.
Prima **1** para confirmar.

- 4 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Pode imprimir a lista de ID do chamador. (Consulte *Como imprimir um relatório* no capítulo 6 do *Manual Avançado do Utilizador*.)

Memorizar números

Pode configurar o aparelho para efectuar os seguintes tipos de marcação fácil: Marcação rápida e Grupos para distribuição de faxes. Quando marcar um número de marcação abreviada, o LCD apresenta o número.



Nota

Se perder a alimentação eléctrica, os números de marcação abreviada memorizados não se perdem.

Armazenar uma pausa

Prima **Remarc/Pausa** para colocar uma pausa de 3,5 segundos entre números. Se estiver a efectuar uma marcação internacional, pode premir **Remarc/Pausa** as vezes necessárias para aumentar a duração da pausa.

Memorizar números de marcação rápida

Os nomes e os números podem ser memorizados como localizações de marcação rápida de dois dígitos. Pode memorizar até 100 localizações diferentes de marcação rápida. Quando marcar, só tem de premir poucas teclas (por exemplo:


(Marc Rápida), *Procurar*, **OK**, o número de dois dígitos e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**).

- 1 Prima (Marc Rápida).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Conf. Mar. Ráp.*
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de marcação rápida onde pretende memorizar o número.
Prima **OK**.

- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.
Prima **OK**.
(Para ajudá-lo a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* na página 101.)
 - Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.
- 5 Introduza o número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
Prima **OK**.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o segundo número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
Prima **OK**.
 - Se não pretender memorizar um segundo número, prima **OK**.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Completo*.
Prima **OK**.
- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para memorizar outro número de marcação rápida, vá para o passo 3.
 - Se já terminou de memorizar números, prima **Parar/Sair**.

Alterar nomes ou números de marcação rápida

Pode alterar um nome ou número de marcação rápida que já esteja memorizado.

- 1 Prima  (Marc Rápida).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Conf. Mar. Ráp.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de marcação rápida de 2 dígitos que pretende alterar.
Prima **OK**.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Alterar.
Prima **OK**.
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Apagar.
Prima **OK**.
Prima **1** para confirmar.
Avance para o passo 8.



Nota

Como alterar o nome ou o número memorizado:


Se pretender alterar um carácter, prima ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo desse carácter e, em seguida, prima **Limpar**. Reintroduza o carácter.


- 5 Se pretender alterar o nome, prima ▲ ou ▼ para seleccionar Nome; em seguida, prima ▶ e introduza o novo nome utilizando o teclado de marcação (até 16 caracteres).
Prima **OK**.
(Consulte *Introduzir texto* na página 101.)

- 6 Se pretender alterar um número de Fax/Tel, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender alterar o primeiro número de Fax/Tel, prima ▲ ou ▼ para seleccionar Fax/Tel1:; em seguida, prima ▶ e introduza o novo número de fax ou telefone utilizando o teclado de marcação (até 20 dígitos).
Prima **OK**.
 - Se pretender alterar o segundo número de Fax/Tel, prima ▲ ou ▼ para seleccionar Fax/Tel2:; em seguida, prima ▶ e introduza o novo número de fax ou telefone utilizando o teclado de marcação (até 20 dígitos).
Prima **OK**.
 - Se pretender alterar ambos os números nesta localização de marcação rápida, repita este passo e seleccione o outro número.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Completo.
Prima **OK**.
- 8 Prima **Parar/Sair**.


Como copiar

Os passos que se seguem mostram a operação de cópia básica. Para mais informações sobre cada opção, consulte o *Manual Avançado do Utilizador*.

- 1 Certifique-se de que está no modo de cópia e prima  (**COPIAR**) para que fique azul.

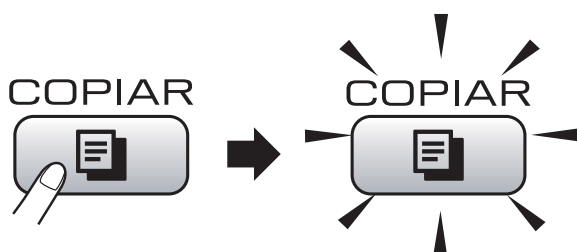

- O LCD indica:

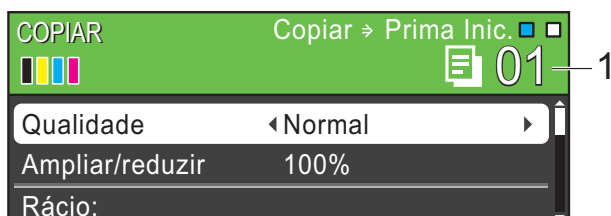

1 N.º de cópias

Pode introduzir o número de cópias que pretender utilizando o teclado de marcação.



Nota

A predefinição é o modo Fax. Pode alterar quanto tempo o aparelho fica no modo Cópia uma vez terminada a última operação de cópia. (Consulte *Modo Temporizado* no capítulo 1 do *Manual Avançado do Utilizador*.)

- 2 Efectue um dos seguintes procedimentos para colocar o documento:
 - Coloque o documento *voltado para baixo* no ADF.
(Consulte *Utilizar o ADF* na página 22.)
 - Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador.
(Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* na página 22.)
- 3 Se quiser mais do que uma cópia, introduza o número (até 99).
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar/Sair**.

Configurações de cópia

Pode alterar as configurações de cópia seguintes. Prima **COPIAR** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração que pretende estiver destacada, prima **OK**.

(Manual Básico do Utilizador)

Para mais informações sobre como alterar as configurações de cópia seguintes, consulte página 43.

- Tipo de Papel
- Tam. de Papel

(Manual Avançado do Utilizador)

Para mais informações sobre como alterar as configurações de cópia seguintes, consulte o capítulo 7:

- Qualidade
- Ampliar/reduzir
- Densidade
- Modo eco tinta
- Empilhar/ord.
- Formato Pág.
- Copiar Livro
- Copiar Marca
- Config Predefin.
- Defin. Fábrica



Nota


- Se pretender ordenar cópias, utilize o ADF.
- As funções Copiar Livro, Copiar Marca e Modo eco tinta são suportadas por tecnologia da Reallusion, Inc.



Opções de Papel


Tipo de papel

Se estiver a copiar em papel especial, configure o aparelho para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tipo de Papel.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Brother BP61, Outro Glossy ou Transparência. Prima **OK**.
- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Tamanho do papel

Se copiar em papel diferente do tamanho A4, é necessário alterar a configuração do tamanho do papel. Apenas pode efectuar cópias em papel A4, Legal, Letter, A5 ou Foto 10 × 15 cm.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tam. de Papel.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar A4, A5, 10x15cm, Letter ou Legal. Prima **OK**.
- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash

Operações do PhotoCapture Center™

Mesmo que o aparelho *não* esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias directamente a partir de cartões de câmaras digitais ou de uma unidade de memória USB Flash. (Consulte *Imprimir imagens* na página 47.)

Pode digitalizar documentos e guardá-los directamente num cartão de memória ou numa unidade de memória USB Flash. (Consulte *Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash* na página 48.)

Se o aparelho estiver ligado a um computador, pode ter acesso a um cartão de memória ou a uma unidade de memória USB Flash inseridos na parte da frente do aparelho a partir do computador.

(Consulte *PhotoCapture Center™* para Windows® ou *Configuração Remota & PhotoCapture Center™* para Macintosh no *Manual do Utilizador de Software*.)


Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

O aparelho Brother tem unidades multimédia (ranhuras) para utilizar com os mais populares cartões para câmaras digitais: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC e unidades de memória USB Flash.


A função PhotoCapture Center™ permite-lhe imprimir fotografias digitais a partir da câmara digital em alta resolução para obter uma qualidade de impressão fotográfica.

Como começar

Insira com firmeza um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

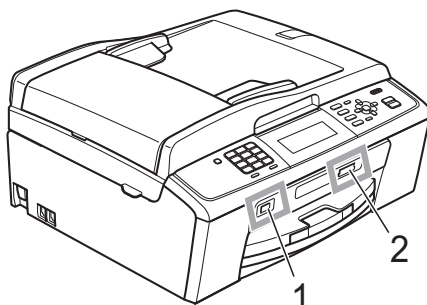

1 Unidade de memória USB Flash



! IMPORTANTE

A interface directa USB suporta apenas uma unidade de memória USB Flash, uma câmara compatível com PictBridge ou uma câmara digital que utilize a norma de armazenamento em massa USB. Não são suportados quaisquer outros dispositivos USB.


2 Ranhura para cartão de memória

Ranhura	Cartões de memória compatíveis
Ranhura superior 	Memory Stick™ Memory Stick PRO™
	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	Memory Stick Micro™ (é necessário adaptador)
Ranhura inferior 	SD SDHC
	mini SD (é necessário adaptador) micro SD (é necessário adaptador)

! IMPORTANTE

NÃO insira um Memory Stick Duo™ na ranhura SD inferior, pois pode danificar o aparelho.

Indicações da tecla **PHOTO CAPTURE**:

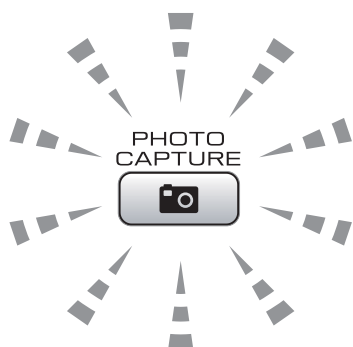

- Quando o indicador **PHOTO CAPTURE** está aceso, o cartão de memória, ou a unidade de memória USB Flash, está correctamente inserido.
- Quando o indicador **PHOTO CAPTURE** está apagado, o cartão de memória, ou a unidade de memória USB Flash, não está correctamente inserido.
- Quando o indicador **PHOTO CAPTURE** está intermitente, o cartão de memória, ou a unidade de memória USB Flash, está a ser lido ou gravado.

! IMPORTANTE


NÃO desligue o cabo de alimentação nem retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash da unidade multimédia (ranhura) ou da interface USB directa enquanto o aparelho estiver a ler ou a gravar no cartão de memória ou na unidade de memória USB Flash (a tecla **PHOTO CAPTURE** está intermitente). **Perderá os dados ou danificará o cartão.**

O aparelho só pode ler um dispositivo de cada vez.

Imprimir imagens

Ver fotografias

Pode pré-visualizar as fotografias no LCD antes de as imprimir. Se as fotografias forem ficheiros grandes, pode ter de aguardar algum tempo até que uma fotografia apareça no LCD.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
Prima  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
Veja a foto(s).
Prima **OK**.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar a fotografia ou o filme.
- 4 Introduza o número de cópias que pretende utilizando o teclado de marcação.
- 5 Repita o passo 3 e o passo 4 até ter seleccionado todas as fotografias.



Nota

Prima **Limpar** para regressar ao nível anterior.

- 6 Depois de ter seleccionado todas as fotografias, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima **OK** e altere as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* na página 47.)
 - Se não pretender alterar nenhuma configuração, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Pode alterar as configurações de impressão temporariamente.

O aparelho regressa às predefinições passados 3 minutos ou se o Modo Temprizado voltar a colocar o aparelho no modo Fax. (Consulte *Modo Temprizado* no capítulo 1 do *Manual Avançado do Utilizador*.)



Nota

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente especificando-as como predefinições. (Consulte *Configurar as alterações como uma nova predefinição* no capítulo 8 do *Manual Avançado do Utilizador*.)



1 N.º de impressões

(Para Ver fotografia(s), Procurar por data, Apresentação de diapositivos)

Pode ver o número total de fotografias que serão impressas.

(Para Imprimir todas as fotografias, Impressão de fotografias, Melhorar fotografias, Cortar)

Pode ver o número de cópias que será impresso para cada fotografia.

(Para Impressão DPOF) Não aparece.

Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

Pode digitalizar documentos monocromáticos e a cores para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash. Os documentos monocromáticos são guardados em formato de ficheiro PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos a cores podem ser guardados em formato de ficheiro PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A configuração de fábrica é Cor 150 e o formato de ficheiro predefinido é PDF. O aparelho cria automaticamente nomes de ficheiro com base na data actual. (Para mais informações, consulte o *Guia de Instalação Rápida*.) Por exemplo, a quinta imagem digitalizada a 1 de Julho de 2010 receberia o nome 01071005.PDF. Pode alterar a cor e a qualidade.

Qualidade	Formato de ficheiro seleccionável
Cor 150	JPEG / PDF
Cor 300	JPEG / PDF
Cor 600	JPEG / PDF
P/B 200x100	TIFF / PDF
P/B 200	TIFF / PDF

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

! IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash enquanto **PHOTO CAPTURE** estiver intermitente para evitar danificar o cartão, a unidade de memória USB Flash ou os dados neles armazenados.

- 2 Coloque o documento.

- 3 Se pretender digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash, prima

 (**DIGITALIZAR**).

- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Digit.p/C.M.Md.



Prima **OK**.

- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para alterar a qualidade, prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Qualidade*. Avance para o passo 6.
 - Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização sem alterar configurações adicionais.
- 6 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar Cor 150, Cor 300, Cor 600, P/B 200x100 ou P/B 200. Prima **OK**.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para alterar o tipo de ficheiro, avance para o passo 8.
 - Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização sem alterar configurações adicionais.
- 8 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Tipo ficheiro*. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar JPEG, PDF ou TIFF. Prima **OK**.



Nota

- Se seleccionar uma resolução de Cor no passo 6, não pode seleccionar TIFF.
- Se seleccionar uma resolução de P/B no passo 6, não pode seleccionar JPEG.

- 9 Efectue um dos seguintes procedimentos:
- Para alterar o nome do ficheiro, avance para o passo 10.
 - Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização sem alterar configurações adicionais.

- 10 O nome do ficheiro é configurado automaticamente; no entanto, pode configurar um nome à sua escolha utilizando o teclado de marcação. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Nome ficheiro. Introduza o novo nome. (Consulte *Introduzir texto* na página 101.) Só pode alterar os 6 primeiros caracteres. Prima **OK**.



Nota

Prima **Limpar** para eliminar o nome actual.

- 11 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

Pode colocar vários documentos no vidro do digitalizador e digitalizá-los como ficheiros separados. (Consulte *Recorte Automático* no capítulo 8 do *Manual Avançado do Utilizador*.)

Imprimir um documento

O aparelho pode receber dados do computador e imprimi-los. Para imprimir a partir de um computador, instale o controlador da impressora.

(Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no *Manual do Utilizador de Software* para obter mais informações sobre as configurações de impressão.)

- 1 Instale o controlador da impressora Brother incluído no CD-ROM de instalação. (Consulte o *Guia de Instalação Rápida*.)
- 2 Na aplicação, seleccione o comando Imprimir.
- 3 Seleccione o nome do seu aparelho na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Propriedades**.
- 4 Seleccione as configurações pretendidas na caixa de diálogo Propriedades.
 - **Tipo de suporte/Qualidade**
 - **Formato do papel**
 - **Disposição da Página**
 - **Definições de cor**
 - **Dimensionamento**
 - **Utilizar marca de água**
 - **Imprimir data e hora**
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

Digitalizar um documento

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode utilizar a tecla **DIGITALIZAR** do aparelho ou os controladores do digitalizador no computador.

- 1 Para utilizar o aparelho como digitalizador, instale um controlador do digitalizador. Se o aparelho estiver ligado a uma rede, configure-o com um endereço TCP/IP.
 - Instale os controladores do digitalizador incluídos no CD-ROM de instalação. (Consulte *Guia de Instalação Rápida* ou *Digitalização no Manual do Utilizador de Software*.)
 - Configure o aparelho com um endereço TCP/IP se a digitalização em rede não funcionar. (Consulte *Configurar a digitalização em rede no Manual do Utilizador de Software*.)
- 2 Coloque o documento. (Consulte *Como colocar documentos* na página 22.)
 - Utilize o ADF para digitalizar várias páginas de documentos. Alimenta cada folha automaticamente.
 - Utilize o vidro do digitalizador para digitalizar uma página de um livro ou uma folha de cada vez.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para digitalizar utilizando a tecla **DIGITALIZAR**, vá para *Digitalizar utilizando a tecla Digitalizar*.
 - Para digitalizar utilizando um controlador do digitalizador instalado no computador, vá para *Digitalizar utilizando um controlador do digitalizador*.

Digitalizar utilizando a tecla Digitalizar

Para mais informações, consulte *Utilizar a tecla Digitalizar no Manual do Utilizador de Software*.

- 1 Prima a tecla **DIGITALIZAR**.
- 2 Seleccione o modo de digitalização pretendido.
 - Digit.p/Fichro
 - Digit.p/C.M.Md
 - Digit.p/e-mail
 - Digit.p/ocr¹
 - Digit.p/imagem

¹ (Utilizadores do Macintosh)
Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte *Aceder à Assistência Brother (Macintosh)* na página 3 para mais instruções.
- 3 (Para utilizadores de rede) Seleccione o computador para onde pretende enviar os dados.
- 4 Prima **Iniciar** para começar a digitalização.

Digitalizar utilizando um controlador do digitalizador

Para mais informações, consulte *Digitalizar um documento utilizando o controlador TWAIN* ou *Digitalizar um documento utilizando o controlador WIA* no *Manual do Utilizador de Software*.

- 1 Inicie uma aplicação de digitalização e clique no botão **Digitalizar**.
- 2 Ajuste as configurações, como **Resolução**, **Brilho** e **Tipo de Conversão** na caixa de diálogo **Instalação do Digitalizador**.
- 3 Clique em **Iniciar** ou **Digitalizar** para começar a digitalização.

Substituir os cartuchos de tinta

O aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla automaticamente o nível de tinta em cada um dos 4 cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está quase vazio, o aparelho alerta-o com uma mensagem no LCD.

O LCD indica qual é o cartucho que tem pouca tinta ou precisa de ser substituído. Siga as instruções do LCD para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.



Embora o aparelho indique que é necessário substituir um cartucho de tinta, ainda resta uma pequena quantidade de tinta no cartucho. É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e danifique os elementos da cabeça de impressão.

! IMPORTANTE

Os aparelhos multifunções Brother foram concebidos para utilizarem tinta de uma determinada especificação e funcionarem a um nível optimizado e fiável quando utilizados com cartuchos de tinta originais da marca Brother. A Brother não garante este desempenho óptimo e fiável se for utilizada tinta ou cartuchos com outras especificações. Deste modo, a Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem. Se forem causados danos na cabeça de impressão ou noutras peças deste aparelho resultantes da utilização de produtos incompatíveis com este aparelho, qualquer reparação necessária pode não ser coberta pela garantia.



- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos tiverem acabado, o LCD apresenta
Só impressão P&B OU
Impossível impr.

- 2 Prima o manípulo de libertação do encaixe, conforme ilustra a figura, para libertar o cartucho indicado no LCD. Retire o cartucho do aparelho.

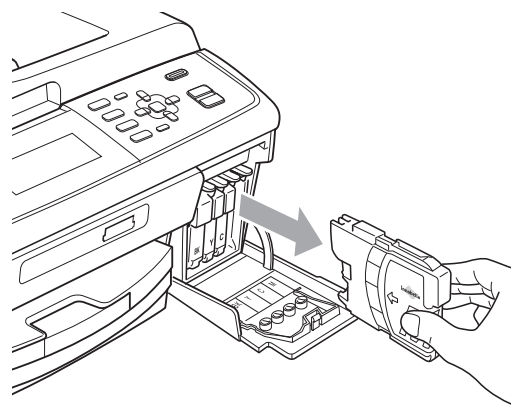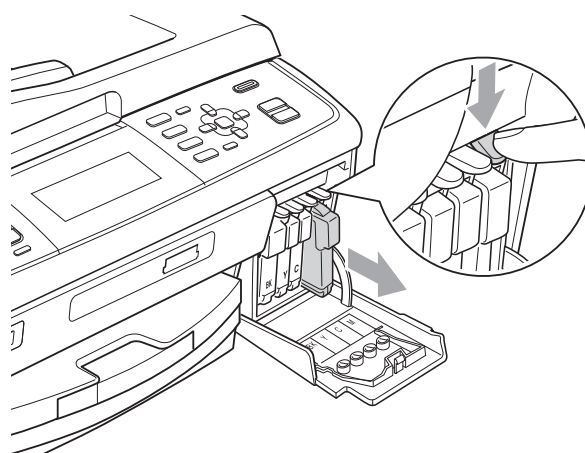


- 3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada no LCD e retire-o.


- 4 Rode o botão verde da tampa de protecção amarela para a direita até ouvir um estalido para libertar a vedação de vácuo e, em seguida, retire a tampa (1).

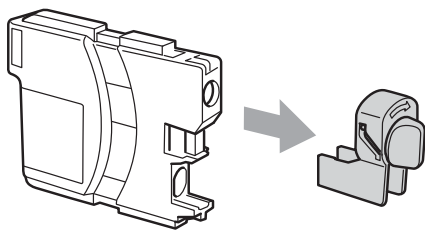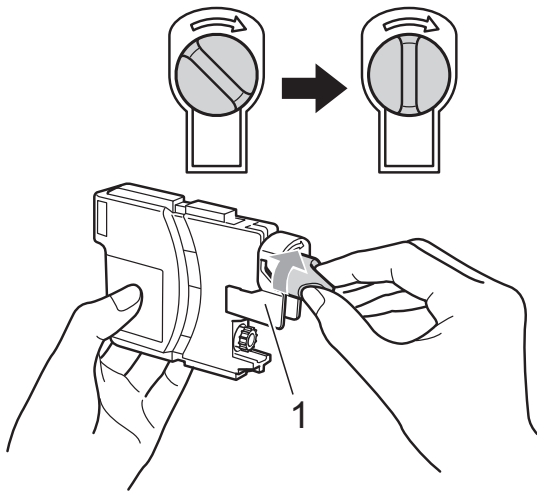

- 5 Cada cor tem a sua posição correcta. Insira o cartucho de tinta na direcção indicada pela seta da etiqueta.

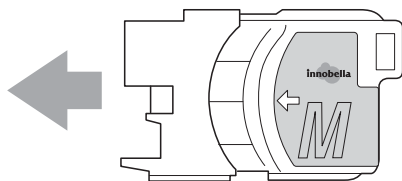

- 6 Com cuidado, empurre o cartucho de tinta para dentro até o encaixar e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

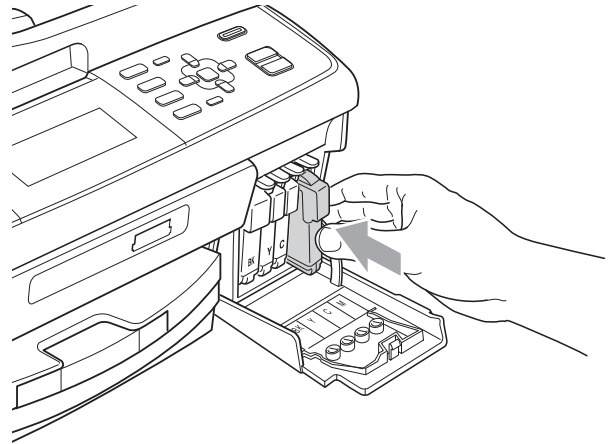

- 7 O aparelho reinicia automaticamente o contador de pontos de tinta.

 **Nota**

- Se substituiu um cartucho de tinta, por exemplo, o preto, o LCD pode pedir-lhe para verificar se se trata de um cartucho novo (por exemplo, Mudou Cartucho **BK** Preto). Para cada novo cartucho instalado, prima **1** (Sim) para reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta para essa cor. Se o cartucho que instalou não for totalmente novo, prima **2** (Não).
- Se o LCD indicar Sem cartucho de tinta ou Não detectado depois de instalar os cartuchos de tinta, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados correctamente.

 **AVISO**

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico se necessário.


! IMPORTANTE

- NÃO remova os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- NÃO toque nas ranhuras de inserção dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.
- Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.
- Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar os cartuchos na posição correcta.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- NÃO desmonte nem force o cartucho de tinta, porque isso pode causar a saída de tinta do cartucho.


Limpar e verificar o aparelho

Limpar o vidro do digitalizador

- 1 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e o plástico branco (3) com um pano macio e que não largue pêlos humedecido com um limpavidros não inflamável.

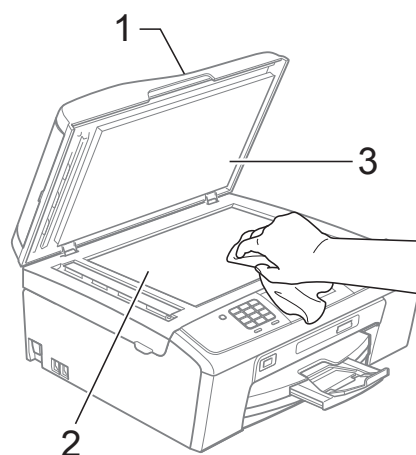

- 2 Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e o vidro (2) com um pano macio e que não largue pêlos humedecido com um limpavidros que não seja inflamável.

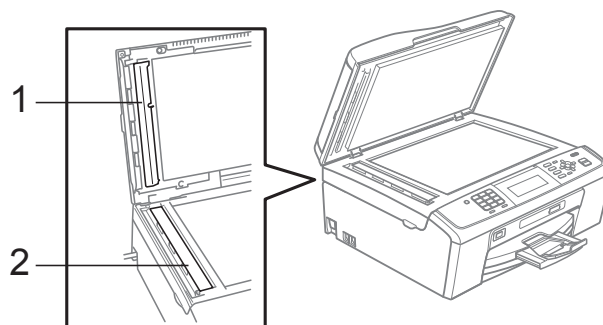


Nota


Para além de limpar o vidro com um limpavidros que não seja inflamável, passe a ponta dos dedos pelo vidro para tentar detectar sujidade. Se sentir sujidade ou resíduos, limpe o vidro de novo, prestando especial atenção a essa área. Poderá ser necessário repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia após cada tentativa de limpeza.

Limpar os rolos de recolha de papel

- 1 Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.
- 2 Desligue o aparelho da tomada eléctrica e abra a tampa de desencravamento de papel (1).

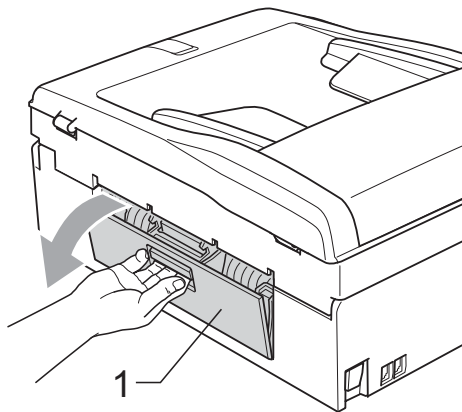

- 3 Limpe os rolos de recolha de papel (1) com um cotonete embebido em álcool isopropílico.

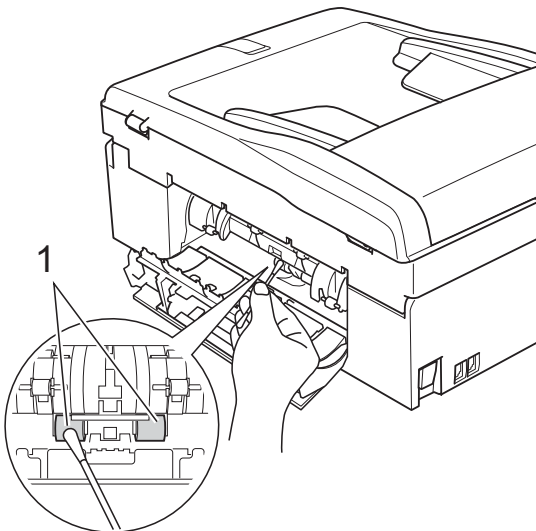

- 4 Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa está fechada correctamente.
- 5 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no aparelho.
- 6 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Limpar a cabeça de impressão

Para manter uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente se tiver um problema de qualidade de impressão. Limpe a cabeça de impressão e os cartuchos de tinta se aparecer uma linha horizontal no texto ou nos gráficos, ou texto em branco nas páginas impressas. Pode limpar apenas o Preto, três cores de cada vez (Ciano/Amarelo/Magenta) ou as quatro cores ao mesmo tempo.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiadas vezes gasta tinta desnecessariamente.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Gest. de Tinta**.
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Limpendo**.
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Preto**, **Cor** ou **Todas**.
Prima **OK**.
O aparelho limpa a cabeça de impressão. Quando terminar a limpeza, o aparelho volta automaticamente ao modo espera.



Nota


Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho de tinta Innobella™ original da Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão até mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o revendedor da Brother.

Verificar a qualidade de impressão


Se a impressão tiver cores e texto desbotados ou matizados, alguns dos bocais podem estar obstruídos. Pode verificar isso imprimindo uma folha de verificação da qualidade de impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Gest. de Tinta**.
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Imprimir teste**.
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Qual. Impressão**.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar Cor**.
O aparelho começa a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão.
- 6 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
- 7 O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa.
Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **1 (Sim)** para terminar a verificação da qualidade de impressão e vá para o passo 11.
 - Se faltarem linhas curtas conforme mostrado em seguida, prima **2** para seleccionar **Não**.

OK



Má



- 8 O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa para o preto e para as três cores.
Prima **1 (Sim)** ou **2 (Não)**.

- 9 O LCD pergunta se deseja iniciar a limpeza.
Prima **1 (Sim)**.
O aparelho começa a limpar a cabeça de impressão.
- 10 Depois de terminada a limpeza, prima **Iniciar Cor**.
O aparelho volta a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão.
Regresse ao passo 6.
- 11 Prima **Parar/Sair**.
Se repetir este procedimento pelo menos cinco vezes e a qualidade de impressão continuar má, substitua o cartucho de tinta da cor obstruída.
Depois de substituir o cartucho de tinta, verifique a qualidade de impressão. Se o problema ainda assim persistir, repita a limpeza e os testes de impressão pelo menos cinco vezes para o novo cartucho. Se ainda faltar tinta, contacte o revendedor da Brother.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

Nota



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem esta aparência.



Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Pode ser necessário ajustar o alinhamento da impressão após o transporte do aparelho se o texto impresso ficar impreciso ou as imagens ficarem desbotadas.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Gest. de Tinta**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Imprimir teste**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Alinhamento**.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
O aparelho começa a imprimir a folha de verificação do alinhamento.
- 6 Verifique os testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp para ver se a amostra número 5 se assemelha à amostra número 0.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se as amostras número 5 dos testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp forem as mais semelhantes, prima **1 (Sim)** para terminar a verificação do alinhamento e avance para o passo 10.
 - Se outro número de amostra do teste de impressão for uma melhor correspondência para 600 ppp ou 1200 ppp, prima **2 (Não)** para o seleccionar.
- 8 Para 600 ppp, prima o número do teste de impressão que melhor corresponde à amostra número 0 (1-8).
- 9 Para 1200 ppp, prima o número do teste de impressão que melhor corresponde à amostra número 0 (1-8).
- 10 Prima **Parar/Sair**.

Mensagens de erro e de manutenção

Tal como com qualquer produto sofisticado para escritório, podem ocorrer erros e os consumíveis precisam de ser substituídos. Neste caso, o aparelho identifica o erro e apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas a seguir.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efectuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais ajuda, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>

Mensagem de erro	Causa	Acção
Absorv. tinta cheio	Manutenção interna necessária. Este problema pode ser causado pelo uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da Brother ou pela recarga de cartuchos vazios com tinta de outra origem. Se forem causados danos na cabeça de impressão ou noutras peças deste aparelho resultantes da utilização de outras marcas de tinta ou cartuchos de tinta, qualquer reparação necessária pode não estar coberta pela garantia.	Contacte o Serviço de Clientes da Brother/o seu revendedor da Brother.
Absorv.tint qua.cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza está praticamente cheia.	Contacte o Serviço de Clientes da Brother/o seu revendedor da Brother.
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está demasiado fria.	Deixe o aparelho aquecer.
Bloque.d/papel	O papel está encravado no aparelho.	Abra a tampa de desencravamento de papel (situada na parte de trás do aparelho) e retire o papel encravado. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 67.) Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho de papel correcto. Não puxe para fora a gaveta quando colocar papel de tamanho A5 ou inferior.
C. M.md cheio	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que está a utilizar já contém 999 ficheiros.	O aparelho só pode guardar no cartão de memória ou na unidade de memória USB Flash se estes contiverem menos de 999 ficheiros. Experimente eliminar ficheiros não utilizados para libertar algum espaço e tente novamente.
Desligado	A outra pessoa ou o aparelho da outra pessoa parou a chamada.	Tente enviar ou receber de novo.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Disp.inutilizável Desligue o dispo. do cone. frontal, desl. e volte a lig. o aparelh	Um dispositivo danificado está ligado à interface directa USB.	Desligue o dispositivo da interface directa USB e prima Ligar/Desligar para desligar o aparelho; em seguida, ligue de novo o aparelho.
Disp.inutilizável Desligue o Dispositivo USB.	Foi ligado à interface directa USB um dispositivo USB, ou uma unidade de memória USB Flash, que não é suportado. Para mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com/	Desligue o dispositivo da interface directa USB.
Erro de Media	O cartão de memória está corrompido, incorrectamente formatado ou existe um problema com o cartão de memória.	Coloque o cartão novamente na ranhura para verificar se está na posição correcta. Se o erro se mantiver, verifique a unidade multimédia (ranhura) do aparelho, colocando outro cartão de memória que saiba estar a funcionar.
ErroComunic	A má qualidade da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Se o problema continuar, contacte a companhia de telefones e peça-lhes que verifiquem a linha telefónica.
Hub Inutilizável	Foi ligado um Hub ou uma unidade de memória USB Flash com Hub à interface directa USB.	O Hub ou a unidade de memória USB Flash com Hub não são suportados. Desligue o dispositivo da interface directa USB.
Imagem mto grande	As proporções da fotografia são irregulares, pelo que não foi possível adicionar efeitos.	Escolha uma imagem de proporções regulares.
Imagem mto pequena	O tamanho da fotografia é demasiado pequeno para recortar.	Escolha uma imagem maior.
Impossível impr. Substitua tinta	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. O aparelho pára todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes monocromáticos serão memorizados. Se um aparelho enviar um fax a cores, o protocolo do seu aparelho pede que o fax seja enviado no modo monocromático.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)
Ligação falhou	Tentou efectuar o polling num aparelho de fax que não está no modo de espera de polling.	Verifique a configuração de polling do outro aparelho de fax.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	Operação de cópia em curso Efectue um dos seguintes procedimentos: ■ Prima Parar/Sair , aguarde que as outras operações em curso terminem e volte a tentar.
	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que está a utilizar não possui espaço livre suficiente para digitalizar os documentos.	Elimine ficheiros não utilizados do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash para libertar algum espaço e tente novamente.
Não detectado	Instalou um novo cartucho de tinta com demasiada rapidez e o aparelho não o detectou.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar.
	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o aparelho pode não detectar o cartucho de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro permanecer, contacte o revendedor da Brother.
	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)
Não pode limpar XX Não pode iniciar XX Não pod imprimir XX Não pod Digitalz XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho, tal como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e retire eventuais objectos estranhos e restos de papel do interior do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, consulte <i>Transferir os seus faxes ou o relatório de Histórico de faxes</i> na página 64 antes de desligar o aparelho, para que não perca mensagens importantes. Em seguida, desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante vários minutos e volte a ligá-lo.
Não registado	Tentou aceder a um número de marcação rápida que não está programado.	Configure o número de marcação rápida. (Consulte <i>Memorizar números de marcação rápida</i> na página 40.)
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar. Se um aparelho tiver um fax a cores para enviar, o protocolo do seu aparelho pede que o fax seja enviado no modo monocromático. Se o aparelho que está a enviar tiver a capacidade de convertê-lo, o fax a cores será impresso no seu aparelho como fax monocromático.	Encomende um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o LCD indicar <i>Impossível impr.</i> (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)
Restam dados	Ainda há dados de impressão na memória do aparelho.	Prima Parar/Sair . O aparelho cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.

Mensagem de erro	Causa	Acção
S/respost./ocup.	O número que marcou não atende ou está ocupado.	Verifique o número e tente de novo.
Sem cartucho de tinta	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)
Sem Ficheiro	O cartão de memória, ou a unidade de memória USB Flash, colocado na unidade multimédia não contém um ficheiro .JPG.	Volte a colocar o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash correctos na ranhura.
Sem ID chamada	Não há histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de ID do chamador da sua companhia de telefones.	Se pretender utilizar a função de ID do chamador, contacte a sua companhia dos telefones. (Consulte <i>ID do chamador</i> na página 31.)
Sem memória de fax	A memória do fax está cheia.	Efectue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Apague o dados da memória. Para libertar mais memória, pode desactivar a opção Receber memória. (Consulte <i>Desactivar operações de recepção de memória</i> no capítulo 4 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i>.) ■ Imprima os faxes que estão na memória. (Consulte <i>Imprimir um fax a partir da memória</i> no capítulo 4 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i>.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Só impressão P&B Substitua tinta	<p>Um ou mais cartuchos de tinta de cor acabaram.</p> <p>Pode utilizar o aparelho no modo monocromático durante cerca de quatro semanas, dependendo do número de páginas que imprimir.</p> <p>Enquanto esta mensagem aparecer no LCD, cada operação funciona da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impressão <p>Se clicar em Escala de cinzentos no separador Avançado do controlador da impressora, pode utilizar o aparelho como uma impressora monocromática.</p> ■ Cópia <p>Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal ou Papel Revestido, pode fazer cópias no modo monocromático.</p> ■ Faxes <p>Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal ou Papel Revestido, o aparelho recebe e imprime os faxes no modo monocromático.</p> <p>Se um aparelho enviar um fax a cores, o protocolo do seu aparelho pede que o fax seja enviado no modo monocromático.</p> <p>Se o tipo de papel estiver configurado para Outro Glossy, Brother BP71 ou Brother BP61, o aparelho pára todas as operações de impressão. <i>Se desligar o aparelho ou retirar o cartucho de tinta, não pode utilizar o aparelho até colocar um novo cartucho de tinta.</i></p>	<p>Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)</p>
Tampa aberta	A tampa do digitalizador não está completamente fechada.	Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.
	A tampa do cartucho de tinta não está completamente fechada.	Feche com firmeza a tampa do cartucho de tinta até encaixá-la.
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está demasiado quente.	Deixe o aparelho arrefecer.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Verif. Papel	A gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão <i>fotográfica</i> .	Certifique-se de que a gaveta do papel fotográfico está na posição de impressão <i>Normal</i> . (Consulte o passo 4 e a nota Importante em <i>Colocar papel fotográfico</i> na página 13.)
	O aparelho não tem papel ou este não está correctamente colocado na gaveta do papel.	Efectue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor. ■ Retire o papel, coloque-o novamente e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 9.)
	O papel está encravado no aparelho.	Retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 67.
	A tampa de desencravamento de papel não está correctamente fechada.	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está bem fechada em ambas as extremidades. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 67.)
Verif Tamho Ppel	O papel não tem o tamanho correcto.	Certifique-se de que a configuração de Tamanho do Papel corresponde ao tamanho do papel que está na gaveta. Coloque o papel com o tamanho correcto e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor . (Consulte <i>Tamanho do papel</i> na página 17.)
Verifique Docum.	O documento não foi inserido ou alimentado correctamente ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	(Consulte <i>Utilizar o ADF</i> na página 22.) (Consulte <i>Encravamento de documentos</i> na página 66.)

Apresentação de animações de erro

As animações de erro apresentam instruções passo-a-passo quando o papel encrava. Pode ler os passos ao seu ritmo premindo ► para ver o passo seguinte e ◀ para recuar.

Transferir os seus faxes ou o relatório de Histórico de faxes

Se o LCD indicar:

- Não pode limpar XX
- Não pode iniciar XX
- Não pod imprimir XX
- Não pod Digitalz XX

É recomendável transferir os faxes para outro aparelho de fax ou para o computador. (Consulte *Transferir faxes para outro aparelho de fax* na página 64 ou *Transferir faxes para o computador* na página 65.)

Pode também transferir o relatório de Histórico de faxes para ver se há alguns faxes que precise de transferir. (Consulte *Transferir o relatório de Histórico de faxes para outro aparelho de fax* na página 65.)

Transferir faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da estação, não pode entrar no modo de transferência de faxes. (Consulte *Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)* no *Guia de Instalação Rápida*.)

- 1 Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Prima **Menu**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Serviço**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Transf. Dados**.
Prima **OK**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Transfêr. Fax**.
Prima **OK**.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se o LCD apresentar **Nenhum dado**, já não há mais faxes na memória do aparelho.
Prima **Parar/Sair**.
 - Introduza o número de fax para o qual os faxes serão encaminhados.
- 7 Prima **Iniciar Mono**.

Transferir faxes para o computador

Pode transferir os faxes da memória do aparelho para o computador.

- 1 Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Certifique-se de que instalou o **MFL-Pro Suite** no computador e, em seguida, active a **Recepção PC-FAX** no computador. (Para mais informações, consulte *Recepção de PC-FAX* no *Manual do Utilizador de Software*.)
- 3 Certifique-se de que configurou a Recepção PC-Fax no aparelho. (Consulte *Recepção de PC-FAX (apenas Windows®)* no *capítulo 4 do Manual Avançado do Utilizador*.) Se houver faxes na memória do aparelho quando configurar a Recepção PC-Fax, o LCD pergunta se pretende transferir os faxes para o computador.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para transferir todos os faxes para o computador, prima **1**. O aparelho pergunta se pretende fazer uma impressão de segurança.
 - Para sair e deixar os faxes na memória, prima **2**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Transferir o relatório de Histórico de faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da estação, não pode entrar no modo de transferência de faxes. (Consulte *Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)* no *Guia de Instalação Rápida*.)


- 1 Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Prima **Menu**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Serviço*.
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Transf. Dados*.
Prima **OK**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar *Transf. Relat.*
Prima **OK**.
- 6 Introduza o número de fax para o qual o relatório de Histórico de faxes deve ser encaminhado.
- 7 Prima **Iniciar Mono**.

Encravamento de documentos

Os documentos podem ficar encravados na unidade ADF se não forem introduzidos ou alimentados correctamente ou se forem muito compridos. Siga os passos para eliminar um encravamento de papel.

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado da unidade ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.
- 3 Puxe o documento encravado para a esquerda e para fora.

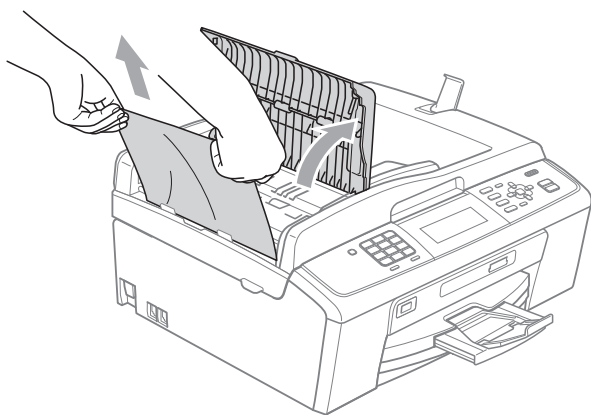


- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

! IMPORTANTE

Para evitar futuros encravamentos de documentos, feche a tampa do ADF correctamente, pressionando-a com cuidado no centro.

O documento está encravado no interior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado da unidade ADF.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento encravado para a esquerda e para fora.

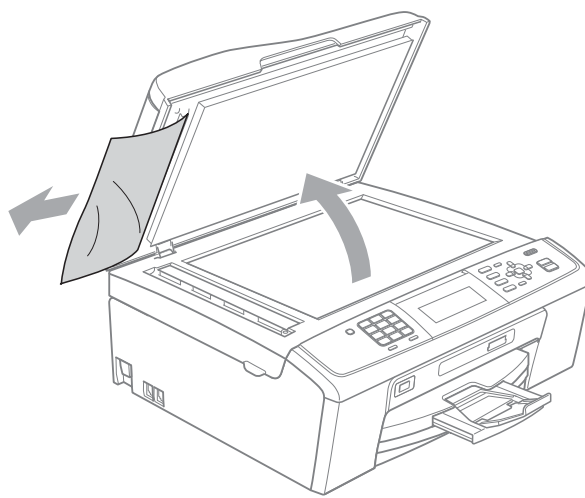

- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Encravamento da impressora ou do papel


Remova o papel encravado em função da área onde ficou encravado no aparelho.

- 1 Desligue o aparelho da tomada eléctrica.


! IMPORTANTE

Antes de desligar o aparelho da alimentação, pode transferir os faxes que estão na memória para o PC ou para outro aparelho de fax, para que não perca nenhuma mensagem importante. (Consulte *Transferir os seus faxes ou o relatório de Histórico de faxes* na página 64.)


- 2 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do aparelho. Remova o papel encravado do aparelho.

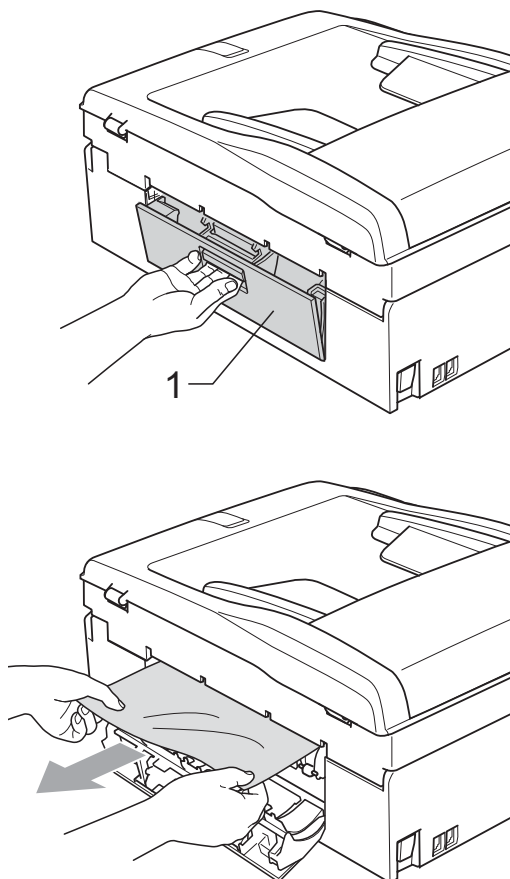


- 3 Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa está fechada correctamente.

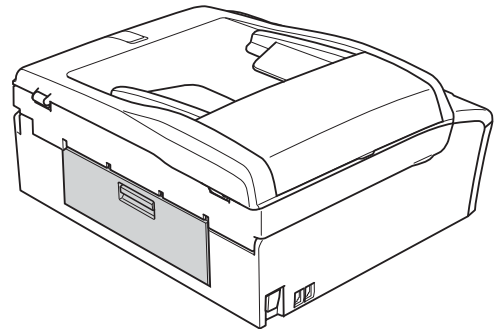


- 4 Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel. Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.

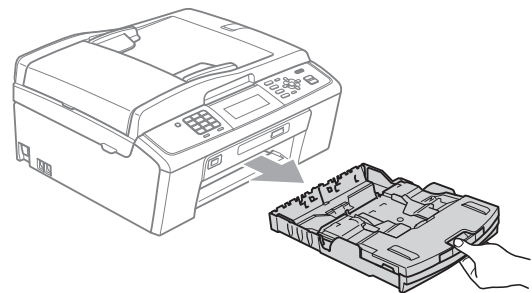

- 5 Puxe para fora o papel encravado (1).

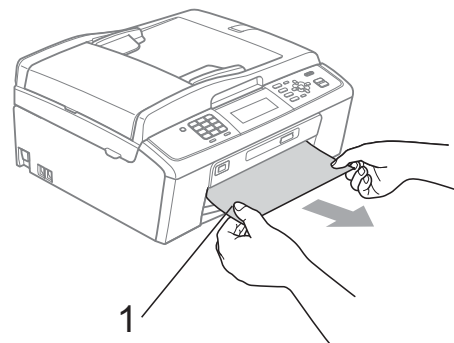


- 6 Com ambas as mãos, agarre nas presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador (1) até a fixar bem na posição de aberta.

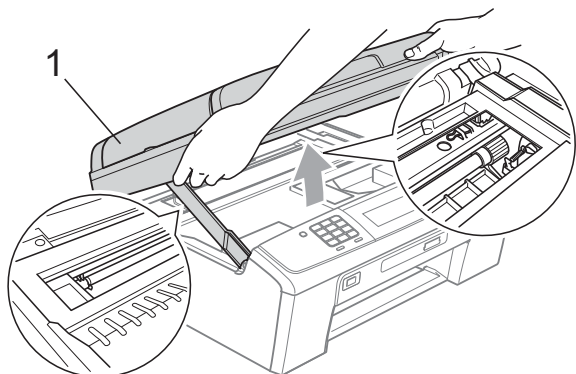

Mova a cabeça de impressão (se necessário) para retirar o papel que tenha ficado nesta zona. Certifique-se de que não fica papel encravado nos cantos do aparelho. Verifique *ambas* as extremidades do cartucho de impressão.

Nota


Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na figura, não pode deslocá-la. Volte a ligar o cabo de alimentação e mantenha a tecla **Parar/Sair** premida até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire o papel.

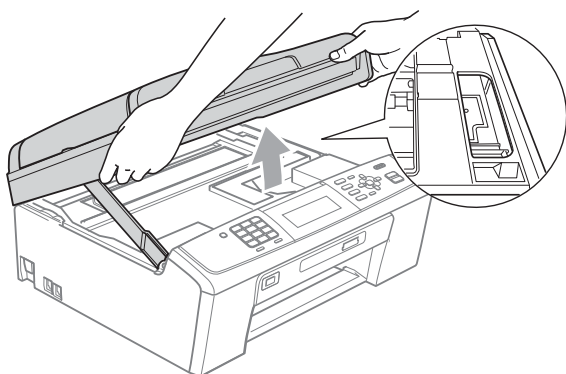


IMPORTANTE

Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.

- 7 Levante a tampa do digitalizador para libertar a fixação (1). Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador (2) e feche a tampa do digitalizador (3) com ambas as mãos.

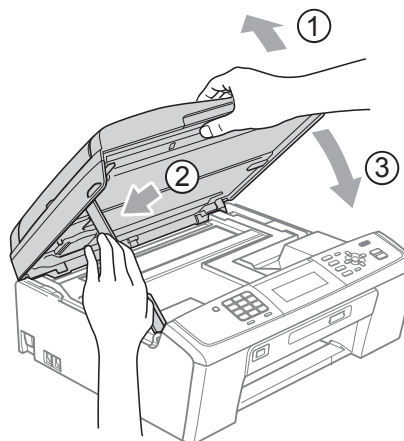

- 8 Introduza a gaveta do papel firmemente no aparelho.
- 9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel (1) até ouvir um estalido e abra a aba do suporte do papel (2).

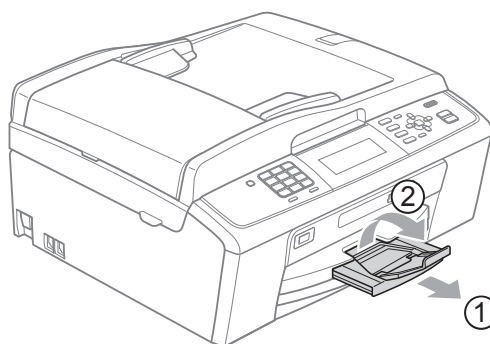

Certifique-se de que puxa para fora o suporte do papel até ouvir um estalido.

IMPORTANTE

NÃO utilize a aba do suporte do papel para papel de tamanho Legal.

- 10 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Solução de problemas

Se achar que existe um problema com o aparelho, consulte a tabela abaixo e siga as sugestões de solução de problemas.

Muitos problemas podem ser facilmente resolvidos pelo utilizador. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as mais recentes sugestões para a solução de problemas e as questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>

Se tiver dificuldades com o aparelho

Impressão

Dificuldade	Sugestões
Nenhuma impressão.	Verifique o cabo de interface ou a ligação sem fios no aparelho e no computador. (Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .)
	Verifique se o aparelho está ligado à alimentação e se a tecla Ligar/Desligar está ligada.
	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)
	Verifique se o LCD apresenta uma mensagem de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e de manutenção</i> na página 58.)
	Se o LCD apresentar <i>Impossível impr. e Substitua tinta</i> , consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.
	Verifique se instalou e escolheu o controlador da impressora correcto.
	Certifique-se de que o aparelho está online. Clique em Iniciar e em Impressoras e Faxes. Brother MFC-XXXXX (em que XXXXX é o nome do modelo) e certifique-se de que a opção Utilizar impressora offline não está seleccionada.
	Quando seleccionar as configurações Imprimir páginas ímpar e Imprimir páginas par , pode aparecer uma mensagem de erro de impressão no computador, pois o aparelho entra em pausa durante o processo de impressão. A mensagem de erro desaparece quando o aparelho reiniciar a impressão.
Má qualidade de impressão.	Verifique a qualidade da impressão. (Consulte <i>Verificar a qualidade de impressão</i> na página 56.)
	Certifique-se de que a configuração de Tipo de suporte no controlador da impressora ou a configuração de Tipo de Papel no menu do aparelho corresponde ao tipo de papel que está a utilizar. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows® ou <i>Impressão e Faxes</i> para Macintosh no <i>Manual do Utilizador de Software</i> e <i>Tipo de papel</i> na página 17.)
	Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. O problema seguinte pode provocar a obstrução da tinta: <ul style="list-style-type: none"> ■ A data de validade escrita no pacote do cartucho expirou. (Os cartuchos originais da Brother têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.) ■ O cartucho de tinta está no aparelho há mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado correctamente antes da utilização.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 18.)
	O ambiente recomendado para o aparelho é de 20 °C a 33 °C.

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 55.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 18.)
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 55.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Caracteres e linhas estão empilhados.	Verifique o alinhamento da impressão. (Consulte <i>Verificar o alinhamento da impressão</i> na página 57.)
Textos ou imagens impressos estão tortos.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta correctamente e que as guias laterais do papel estão correctamente ajustadas. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 9.)
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está correctamente fechada.
Borrões no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 18.)
Borrões no canto direito ou esquerdo da página impressa.	Certifique-se de que o papel não está enrolado quando imprimir no verso das folhas com as configurações Imprimir páginas ímpar e Imprimir páginas par .
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 18.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Se estiver a utilizar papel fotográfico, certifique-se de que configurou o tipo de papel correcto. Se pretender imprimir uma fotografia a partir do computador, configure o Tipo de suporte no separador Básico do controlador da impressora.
O lado inverso ou o fundo da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. (Consulte <i>Limpar a faixa de impressão do aparelho no anexo A do Manual Avançado do Utilizador</i> .)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 9.)
O aparelho imprime linhas densas na página.	Selecione Ordem inversa no separador Básico do controlador da impressora.
As impressões estão enrugadas.	No separador Avançado do controlador da impressora, clique em Definições de cor e desactive Impressão bidireccional para Windows® ou Impressão bidireccional para Macintosh.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Não é possível executar a impressão "Esquema de página".	Certifique-se de que a configuração do tamanho do papel na aplicação e no controlador da impressora são iguais.
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Experimente alterar a configuração do controlador da impressora. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados, e tempo de transferência e de impressão mais longos. Experimente as outras configurações de qualidade no separador Avançado do controlador da impressora. Clique também em Definições de cor e certifique-se de que desactiva Melhoria de cor .
	Desactive a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta que a impressão normal. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows® ou <i>Impressão e Faxes</i> para Macintosh no <i>Manual do Utilizador de Software</i> .)
O Reforço de Cor não funciona correctamente.	Se os dados da imagem não forem completamente a cores na aplicação (como 256 cores), o Reforço de Cor não funciona. Utilize pelo menos dados de cor de 24 bits com a função Reforço de Cor.

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O papel fotográfico não é alimentado correctamente.	Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade. Limpe os rolos de recolha de papel. (Consulte <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i> na página 55.)
O aparelho alimenta várias folhas.	Certifique-se de que o papel foi colocado correctamente na gaveta. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 9.) Certifique-se de que não foram colocados mais de dois tipos de papel de uma vez.
Ocorreu um encravamento de papel.	Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho correcto do papel. Não puxe para fora a gaveta quando colocar papel de tamanho A5 ou inferior. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 67.)
As páginas impressas não estão empilhadas ordenadamente.	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 9.)
O aparelho não consegue imprimir a partir do Adobe® Illustrator®.	Experimente reduzir a resolução de impressão. (Consulte <i>Impressão para Windows®</i> ou <i>Impressão e Faxes para Macintosh</i> no <i>Manual do Utilizador de Software</i> .)

Imprimir faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
Impressão condensada e faixas verticais brancas cruzam a página ou as frases de cima e de baixo estão cortadas.	Provavelmente houve uma má ligação, com estática ou interferências na linha telefónica. Peça que a outra pessoa lhe envie o fax novamente.
Linhas pretas verticais na recepção.	O digitalizador do remetente pode estar sujo. Peça que a outra pessoa faça uma cópia para confirmar se o problema é do aparelho dela. Tente receber de outro fax.
Fax recebido a cores é impresso apenas a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta de cor que atingiram o limite de duração e peça à outra pessoa que lhe envie de novo o fax a cores. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 52.)
As margens esquerda e direita estão cortadas ou uma só página é impressa em duas.	Ligue a Redução automática. (Consulte <i>Imprimir um fax recebido em formato reduzido</i> no capítulo 4 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .)


Linha telefónica ou ligações

Dificuldade	Sugestões
A marcação não funciona. (Sem tom de marcação)	Certifique-se de que o aparelho está ligado à corrente e a funcionar.
	Verifique as ligações do cabo.
	Altere a configuração Tons/Impulsos. (Consulte <i>Tom ou impulso</i> na página 31.) Levante o auscultador do telefone externo e aguarde por um tom de marcação. Se não houver tom de marcação, peça à companhia dos telefones para verificar a linha e/ou a tomada.
O aparelho não responde quando contactado.	Certifique-se de que o aparelho está no Modo de Recepção correcto para a sua configuração. (Consulte <i>Escolher o modo de recepção</i> na página 27.) Verifique o tom de marcação. Se possível, telefone para o seu aparelho para o ouvir atender. Se mesmo assim não atender, verifique a ligação do fio da linha telefónica. Se não houver nenhum toque quando telefonar para o seu aparelho, peça à companhia de telefones que verifique a linha.

Receber faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue receber um fax.	Se ligar o seu aparelho a um PBX ou ISDN, configure o menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte <i>Configurar o tipo de linha telefónica</i> na página 32.)


Enviar faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue enviar um fax.	Verifique todas as ligações dos cabos.
	Certifique-se de que a tecla FAX  está acesa.
	Peça à outra pessoa para verificar se o aparelho receptor tem papel.
	Imprima o Relatório de verificação da transmissão e procure erros. (Consulte <i>Relatórios</i> no capítulo 6 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .)
O Relatório de verificação da transmissão indica "RESULT:ERRO".	É provável que haja temporariamente ruído ou estática na linha. Tente enviar de novo o fax. Se enviar uma mensagem de PC FAX e aparecer "RESULT:ERRO" no Relatório de verificação da transmissão, o aparelho pode ter a memória cheia. Para libertar mais memória, pode desactivar a opção Receber memória (consulte <i>Desactivar operações de recepção de memória</i> no capítulo 4 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i>), imprimir mensagens de fax em memória (consulte <i>Imprimir um fax a partir da memória</i> no capítulo 4 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i>) ou cancele um Fax programado ou uma Tarefa de Polling (consulte <i>Cancelar um fax em curso</i> na página 25 e <i>Verificar e cancelar tarefas em espera</i> no capítulo 3 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i>). Se o problema continuar, peça à companhia dos telefones para verificar a linha telefónica.
	Se receber frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica, procure mudar a configuração do menu Compatibilidade para Básico (p/ VoIP). (Consulte <i>Interferência na linha telefónica / VoIP</i> na página 77.)
	Se ligar o seu aparelho a um PBX ou ISDN, configure o menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte <i>Configurar o tipo de linha telefónica</i> na página 32.)
Má qualidade de envio de fax.	Tente alterar a resolução para <i>Fina</i> ou <i>S.fina</i> . Faça uma cópia para verificar o funcionamento do digitalizador do aparelho. Se a qualidade da cópia não for boa, limpe o digitalizador. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> na página 54.)
Linhas pretas verticais no envio.	As linhas verticais pretas nos faxes enviados são geralmente causadas por sujidade ou líquido corrector no vidro. Limpe o vidro. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> na página 54.)

Processar as chamadas recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho "escuta" uma voz como sendo um tom CNG.	Se a Detecção de Fax estiver ligada, o aparelho fica mais sensível aos sons. Pode interpretar erradamente algumas vozes ou música na linha como um fax a tentar contactar e responder com tons de recepção de fax. Desactive o aparelho premindo Parar/Sair . Tente evitar este problema desactivando a Detecção de Fax. (Consulte <i>Detecção de Fax</i> na página 30.)
Enviar uma chamada de fax para o aparelho.	Se atender numa extensão, prima o Código de activação remota (a configuração de fábrica é * 5 1). Se atender num telefone externo, prima Iniciar para receber o fax. Quando o aparelho atender, desligue.
Personalizar funções numa única linha.	Se tiver uma Chamada em espera, Chamada em espera/ID do chamador, um sistema de alerta ou qualquer outra função personalizada numa única linha telefónica do seu aparelho, pode criar um problema ao enviar e receber faxes. Por exemplo: se subscrever Chamada em espera ou outro serviço personalizado e o respectivo sinal vier através da linha enquanto o aparelho está a enviar ou a receber um fax, o sinal pode temporariamente interromper ou perturbar a transmissão dos faxes. A função ECM (Modo de Correção de Erros) da Brother deve ajudar a ultrapassar este problema. Esta situação está relacionada com o sector dos sistemas telefónicos e é comum a todos os dispositivos que enviam e recebem informações através de uma única linha partilhada com funções personalizadas. Se evitar uma ligeira interrupção é fundamental para o seu negócio, recomenda-se uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Certifique-se de que a tecla COPIAR  está acesa.
Maus resultados nas cópias quando se utiliza o ADF.	Experimente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> na página 22.)
Aparecem faixas ou linhas verticais pretas nas cópias.	As faixas ou linhas verticais pretas nas cópias são geralmente causadas por sujidade ou líquido corrector no vidro. Limpe o vidro. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> na página 54.)
A opção Ajustar à Página não funciona correctamente.	Certifique-se de que o documento não está inclinado. Reposicione o documento e volte a tentar.

Dificuldades de digitalização

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN ou WIA no início da digitalização. (Windows®)	Certifique-se de que o controlador TWAIN ou WIA Brother foi seleccionado como fonte principal na aplicação de digitalização. Por exemplo, no PaperPort™ 11SE com OCR, clique em Ficheiro, Digitalizar ou obter foto e clique em Seleccionar para escolher o controlador TWAIN ou WIA Brother.
Ocorrem erros TWAIN ou ICA no início da digitalização. (Macintosh)	Certifique-se de que o controlador TWAIN Brother foi seleccionado como fonte principal. No PageManager, clique em File (Ficheiro), Select Source (Seleccionar Fonte), TWAIN e seleccione o controlador TWAIN Brother. Os utilizadores de Mac OS X 10.6.x podem também digitalizar documentos utilizando o controlador do digitalizador ICA. Consulte <i>Digitalizar um documento utilizando o controlador ICA (Mac OS X 10.6.x)</i> no <i>Manual do Utilizador de Software</i> .
Maus resultados nas digitalizações quando se utiliza o ADF.	Experimente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> na página 22.)

Dificuldades de digitalização (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O OCR não funciona.	<p>Experimente aumentar a resolução do digitalizador.</p> <p>(Utilizadores do Macintosh)</p> <p>Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> na página 3 para mais instruções.</p>

Dificuldades de software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar software ou imprimir.	<p>(Apenas utilizadores do Windows®)</p> <p>Execute o programa Corrigir MFL-Pro Suite incluído no CD-ROM de instalação. Este programa repara e reinstala o software.</p>
"Aparelho ocupado"	Certifique-se de que o aparelho não apresenta uma mensagem de erro no LCD.
Não é possível imprimir imagens a partir do FaceFilter Studio.	<p>Para utilizar o FaceFilter Studio, tem de instalar a aplicação FaceFilter Studio a partir do CD-ROM de instalação fornecido com o aparelho. Para instalar o FaceFilter Studio, consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i>.</p> <p>Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, certifique-se de que o aparelho Brother está activo e ligado ao computador. Poderá assim aceder a todas as funções do FaceFilter Studio.</p>

Dificuldades no PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco amovível não funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Já instalou a actualização do Windows® 2000? Se não o tiver feito, siga estas instruções: <ol style="list-style-type: none"> 1) Desligue o cabo USB. 2) Instale a actualização do Windows® 2000 utilizando um dos seguintes métodos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Instale o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM de instalação. (Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i>.) ■ Transfira o Service Pack mais recente a partir do sítio Web da Microsoft. 3) Aguarde aproximadamente 1 minuto após a reinicialização do computador e, em seguida, ligue o cabo USB. 2 Retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash e volte a inserir. 3 Se tentou "Ejectar" enquanto estava no Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash antes de continuar. 4 Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash, isso significa que o suporte está a ser utilizado. Aguarde um momento e tente novamente. 5 Se nada resultar, desligue o computador e o aparelho e, em seguida, volte a ligá-los. (Tem de desligar o cabo de alimentação do aparelho para o desligar.)
Não é possível aceder ao disco amovível a partir do ícone do ambiente de trabalho.	Certifique-se de que introduziu correctamente o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash.
Falta parte da foto quando impressa.	Certifique-se de que as opções de impressão Sem margens e Recortar estão desactivadas. (Consulte <i>Impressão sem margens e Recortar no capítulo 8 do Manual Avançado do Utilizador</i> .)

Dificuldades de rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir na rede.	<p>Certifique-se de que o aparelho está ligado, online e no modo Pronto. Imprima uma lista de Configuração de Rede (consulte <i>Relatórios</i> no capítulo 6 do <i>Manual Avançado do Utilizador</i>) e verifique as configurações de rede actuais impressas nesta lista. Volte a ligar o cabo LAN ao hub para verificar se os cabos e as ligações de rede estão em boas condições. Se possível, experimente ligar o aparelho a uma porta diferente do hub com um cabo diferente. Se as ligações forem boas, o aparelho mostra LAN Activa durante 2 segundos.</p> <p>(Se tiver problemas de rede, consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i> para obter mais informações.)</p>
A função de digitalização em rede não funciona.	<p>(Utilizadores do Windows®)</p> <p>É necessário configurar software de segurança/Firewall de terceiros para permitir a digitalização em rede. Para adicionar a porta 54925 para digitalização em rede, introduza as seguintes informações:</p> <p>No nome: introduza qualquer descrição, por exemplo Brother NetScan.</p> <p>No número da porta: introduza 54925.</p> <p>No protocolo: está seleccionado UDP.</p> <p>Consulte o manual de instruções fornecido com o software de segurança/Firewall de terceiros ou contacte o fabricante do software.</p> <p>(Utilizadores do Macintosh)</p> <p>Volte a seleccionar o aparelho na aplicação Device Selector (Selector do Dispositivo) localizada em Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou a partir da lista de modelos do ControlCenter2.</p>
A função de Recepção PC-Fax de rede não funciona.	<p>(Apenas utilizadores do Windows®)</p> <p>É necessário configurar o software de segurança/Firewall de terceiros para permitir a função PC-FAX Rx. Para adicionar a porta 54926 para a função PC-FAX Rx de rede, introduza estas informações:</p> <p>No nome: introduza uma descrição, por exemplo Brother PC-FAX Rx.</p> <p>No número da porta: introduza 54926.</p> <p>No protocolo: está seleccionado UDP.</p> <p>Consulte o manual de instruções fornecido com o software de segurança/Firewall de terceiros ou contacte o fabricante do software.</p>

Dificuldades de rede (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
<p>Não é possível instalar o software Brother.</p>	<p>(Utilizadores do Windows®)</p> <p>Permita o acesso em rede aos programas seguintes se o software de segurança apresentar uma mensagem de alerta durante a instalação do MFL-Pro Suite.</p> <p>BrC3Rgin.exe</p> <p>BmIPMon</p> <p>Brother Status Monitor (Rede)</p> <p>ControlCenter Program</p> <p>Generic Host Process f...</p> <p>Setup.exe</p> <p>Spooler SubSystem App</p> <p>wdsw MFC Application</p> <p>(Utilizadores do Macintosh)</p> <p>Volte a seleccionar o aparelho na aplicação Device Selector (Selector do Dispositivo) localizada em Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou a partir da lista de modelos do ControlCenter2.</p>
<p>Não consegue ligar à rede sem fios.</p>	<p>Investigue o problema utilizando o <i>Relatório WLAN</i>.</p> <p>Prima a tecla Menu, seleccione <i>Impr. relat e</i>, em seguida, prima OK.</p> <p>Selecione <i>Relatório WLAN</i>.</p> <p>Para mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i>.</p>
<p>Repor as configurações de rede.</p>	<p>Prima a tecla Menu, seleccione <i>Rede e</i>, em seguida, prima OK. Selecione <i>Reiniciar rede</i>.</p> <p>Para mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i>.</p>

Tom de marcação detecção

Quando enviar um fax automaticamente, por predefinição o aparelho aguarda um tempo predefinido antes de começar a marcar o número. Ao alterar a configuração de Tom de marcação para *Detecção*, pode fazer com que o aparelho faça a marcação assim que detectar um tom de marcação. Esta configuração pode poupar algum tempo quando se envia um fax para muitos números diferentes. Se alterar a configuração e começar a ter problemas com a marcação, deve voltar à configuração de fábrica *NãoDetectado*.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Conf.inicial*.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Sin. Marcação*.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar *Detecção* ou *NãoDetectado*.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Interferência na linha telefónica / VoIP

Se tiver dificuldades a enviar ou receber um fax devido a possíveis interferências na linha telefónica, pode alterar a configuração de compatibilidade, o que reduz a velocidade do modem para minimizar os erros.

- 1 Prima **Menu**.
 - 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Conf.inicial*.
Prima **OK**.
 - 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Compatível*.
 - 4 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar *Alta*, *Normal* ou *Básico* (p/ *VoIP*).
 - *Básico* (p/ *VoIP*) reduz a velocidade do modem para 9.600 bps e desactiva a função ECM, excepto para o envio de faxes a cores. A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica, será preferível utilizar apenas quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda mudar a configuração de compatibilidade para *Básico* (p/ *VoIP*).

 - *Normal* define a velocidade do modem para 14.400 bps.
 - *Alta* aumenta a velocidade do modem para 33.600 bps. (configuração de fábrica)
- Prima **OK**.

- 5 Prima **Parar/Sair**.



Nota

VoIP (Voice over IP - Voz sobre IP) é um tipo de sistema telefónico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefónica tradicional.

Informações do aparelho

Verificar o número de série

Pode ver o número de série do aparelho no LCD.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Info. aparelho**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **N. Serie**.
Prima **OK**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Funções de reposição

Estão disponíveis as seguintes funções de reposição:

- 1 **Rede**
Pode repor as configurações predefinidas do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.
- 2 **Marc Ráp. & Fax**
A marcação rápida e fax repõe as seguintes configurações:
 - **Marcação rápida**
(Marcação rápida e configuração de grupos)
 - **Tarefas de fax programadas na memória**
(Transmissão por polling, Fax programado e Transmissão de lote programada)
 - **ID da estação**
(Nome e número)
 - **Opções de fax remoto**
(Reenvio de faxes)
 - **Configurações de relatórios**
(Relatório de verificação da transmissão, Lista de marcação abreviada e Histórico de faxes)
 - **Histórico**
(Histórico de ID do chamador e Chamadas efectuadas)
 - **Faxes na memória**

3 **Defin. todas**

Pode repor todas as configurações de fábrica do aparelho.

A Brother recomenda vivamente que efectue esta operação quando eliminar o aparelho.



Nota

Desligue o cabo de interface antes de seleccionar **Rede** ou **Defin. todas**.

Como efectuar a reposição do aparelho

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Conf.inicial**.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Repor**.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para escolher o tipo de reposição que pretende utilizar.
Prima **OK**.
Prima **1** para confirmar.
- 5 Prima **1** para reiniciar o aparelho.

Programação no ecrã

O aparelho foi concebido para um fácil funcionamento com a programação no ecrã LCD através das teclas de menu. A programação intuitiva ajuda-o a tirar o máximo partido de todas as opções de menu disponíveis no aparelho.

Como pode efectuar toda a programação no LCD, criámos instruções visuais detalhadas para o ajudar a configurar o aparelho. Tudo o que deve fazer é seguir as instruções que o ajudam em todas as selecções dos menus e opções de configuração.

Tabela de menus

A tabela de menus ajuda a compreender as selecções de menu e opções existentes nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.


Menu ()


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Gest. de Tinta	Imprimir teste	—	Qual. Impressão Alinhamento	Permite verificar a qualidade de impressão ou o alinhamento.	56
	Limpendo	—	Preto Cor Todas	Permite limpar a cabeça de impressão.	55
	Volum Tinteiro	—	—	Permite ver o volume de tinta disponível.	Consulte ¹ .
Config. geral	Modo Temprizado	—	Desl 0Seg 30Segs 1Min 2Mins* 5Mins	Define a hora de regressar ao modo Fax.	
	Tipo de Papel	—	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel na gaveta do papel.	
	Tam. de Papel	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Configura o tamanho do papel na gaveta do papel.	17


¹ Consulte o *Manual Avançado do Utilizador*.




As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página	
Config. geral (Continuação)	Volume	Toque de camp.	Desl Baixo Med* Alto	Ajusta o volume de toque.	7	
		Beeper	Desl Baixo* Med Alto	Ajusta o nível de volume do beeper.	7	
		Altifalante	Desl Baixo Med* Alto	Ajusta o nível de volume do altifalante.	8	
	Dia Auto	—	Lig* Desl	Muda automaticamente para o horário de poupança de energia.	Consulte ¹ .	
	Definições LCD	Retroiluminaç.	Claro* Med Escuro	Pode ajustar o brilho da retroiluminação do LCD.	8	
		Temporizad dim	Desl 10Segs 20Segs 30Segs*	Pode configurar durante quanto tempo a retroiluminação do LCD fica ligada para depois da última vez que uma tecla é pressionada.	Consulte ¹ .	
		Padrão de Fundo	1* 2 3 4	Pode escolher o fundo do LCD.		
	Modo espera	—	1Min 2Mins 3Mins 5Mins* 10Mins 30Mins 60Mins	Pode seleccionar o tempo que o aparelho permanece inactivo até entrar no modo espera.		
	¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
	 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Fax	Conf. recepção	Número toques	0 1 2* 3 4 5 6	Define o número de toques antes de o aparelho atender no modo Somente Fax ou Fax/Tel.	29
		Temp. toq. f/t	20Segs 30Segs* 40Segs 70Segs	Configura a duração do toque duplo rápido no modo Fax/Tel.	29
		Recep. Fácil	Lig* Desl	Recebe mensagens de fax automaticamente quando atender uma chamada e escutar um tom de fax.	30
		Cód remoto	Lig* (*51, #51) Desl	Permite-lhe atender todas as chamadas numa extensão ou num telefone externo e utilizar códigos para ligar ou desligar o aparelho. Estes códigos podem ser personalizados.	36
		Redução auto	Lig* Desl	Reduz o tamanho dos faxes recebidos de forma a caberem no papel.	Consulte ¹ .
		Receber memór.	Desl* Transfere fax Memoriza faxes Recep. Pc fax	Pode configurar o aparelho para reencaminhar mensagens de fax, guardar faxes recebidos na memória (para que possa recolhê-los quando estiver afastado do aparelho) ou enviar faxes para o computador. Se seleccionar Reenvio de faxes ou Recepção PC-Fax, pode activar a função Impressão de Segurança.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Fax (Continuação)	Repór Registos	Relatório XMIT	Lig Lig+Img Desl* Desl+Img	Configuração inicial para o Relatório de verificação da transmissão e o relatório de Histórico de faxes.	26
		Rel. Periodico	Desl Todos os 50 Fax* A cada 6 horas A cada 12 horas A cada 24 horas A cada 2 dias A cada 7 dias		Consulte ¹ .
	Imprimir doc.	—	—	Imprime os faxes recebidos guardados na memória.	
	Acesso remoto	—	---*	Configure o seu próprio código para Recolha Remota.	
	Trab. restantes	—	—	Verifica que tarefas estão na memória e permite cancelar tarefas seleccionadas.	
	Vários	Bloq TX	—	—	Proibe a maioria das funções, excepto a recepção de faxes.
ID chamada		Lig* Desl	—	Permite ver ou imprimir uma lista das últimas 30 IDs de chamadores memorizadas.	31
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Menu Rede


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
Rede	LAN cablada	TCP/IP	BOOT Method	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Escolha o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.
			Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.
			Config WINS	Auto* Estático	Escolha o modo de configuração WINS.
			WINS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			DNS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			APIPA	Lig* Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local.
Consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições	
Rede (Continuação)	LAN cablada (Continuação)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Escolha o modo de ligação Ethernet.	
		Endereço MAC	—	—	Pode consultar o endereço MAC do seu aparelho a partir do painel de controlo.	
	WLAN	TCP/IP	BOOT Method	—	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Escolha o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.
			Endereço IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.
			Subnet Mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.
			Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.
			Nome do nó	—	BRWXXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.
			Config WINS	—	Auto* Estático	Escolha o modo de configuração WINS.
			WINS Server	—	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			DNS Server	—	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.


Consulte o *Manual do Utilizador de Rede*.




As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Opções	Descrições
Rede (Continuação)	WLAN (Continuação)	TCP/IP (Continuação)	APIPA	Lig* Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local.
		Assis. Configur	—	—	Pode configurar manualmente o servidor de impressão para uma rede sem fios.
		WPS/AOSS	—	—	Pode configurar facilmente a sua rede sem fios com o método de premir um botão.
		WPS c/ cód PIN	—	—	Pode configurar facilmente a sua rede sem fios utilizando WPS com um código PIN.
		Estado da WLAN	Estado	—	Pode ver o estado actual da rede sem fios.
			Sinal	—	Pode ver a intensidade actual do sinal da rede sem fios.
			SSID	—	Pode ver o SSID actual.
			Modo Comunic.	—	Pode ver o modo de comunicação actual.
		Endereço MAC	—	—	Pode consultar o endereço MAC do seu aparelho a partir do painel de controlo.
		Interface Rede	—	LAN cablada* WLAN	—
Reiniciar rede	—	—	—	—	
Consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Menu () (continuação)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Impr. relat	Verif. Transm.	—	—	Imprime estas listas e relatórios.	26 Consulte ¹ .
	Lista de ajuda	—	—		
	Marcação Abreviada	—	Ordem alfabética Ordem numérica		
	Fax Diário	—	—		
	Defin Utilizador	—	—		
	Config de Rede	—	—		
	Relatório WLAN	—	—		
	Hist ID Remetent	—	—		
Info. aparelho	N. Serie	—	—	Permite verificar o número de série do aparelho.	78
Conf.inicial	Modo recepção	—	Somente Fax* Fax/Tel TAD externo Manual	Escolha o modo de recepção mais adaptado às suas necessidades.	27
	Data e Hora	—	—	Coloca a data e a hora no LCD e nos cabeçalhos dos faxes que envia.	Consulte ² .
	ID do aparelho	—	Fax: Nome:	Defina o nome e o número de fax a apresentar em todas as páginas que enviar por fax.	
	Tom/pulso	—	Tom* Pulso	Escolha o modo de marcação.	31
	Sin. Marcação	—	Detecção NãoDetectado*	Liga e desliga a Detecção do tom de marcação.	77
	Conf.Linha Tel	—	Normal* PBX ISDN	Escolha o tipo de linha telefónica.	32
	Compatível	—	Alta* Normal Básico(p/ VoIP)	Ajusta a velocidade do modem para ajudar a resolver problemas de transmissão.	77
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> . ² Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Conf. inicial (Continuação)	Repor	Rede	—	Repõe as configurações de fábrica do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP e de palavra-passe.	78
		Marc Ráp. & Fax	—	Elimina todos os números de marcação rápida e faxes gravados e restaura a ID da estação, a Lista de marcação abreviada o Relatório de verificação da transmissão e o Histórico de faxes para as configurações de fábrica.	
		Defin. todas	—	Repõe todas as configurações de fábrica do aparelho.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> . ² Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					


FAX ()

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Resol de Fax	—	—	Standard* Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes enviados.	Consulte ¹ .
Contraste	—	—	Auto* Claro Escuro	Altera os tons mais claros ou mais escuros dos faxes enviados.	
Marc Rápida	Procurar	—	Ordem alfabética Ordem numérica	Pode marcar premindo apenas algumas teclas (e Iniciar).	37
	Conf. Mar. Ráp	—	—	Memoriza números de marcação rápida, para que possa marcar premindo apenas algumas teclas (e Iniciar).	40
	Config. grupos	—	—	Pode configurar números de grupo para distribuição.	Consulte ¹ .
Numeros marcados	Envie um fax Adic. MarcRáp Apagar	—	—	Pode seleccionar um número a partir do Histórico de chamadas efectuadas e, em seguida, fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	38
	Envie um fax Adic. MarcRáp Apagar	—	—	Pode escolher um número no Histórico de ID do chamador e, em seguida, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	39
Multidifusão	Adicione número Marc Rápida Completo	—	—	Pode enviar a mesma mensagem de fax para mais do que um número de fax.	Consulte ¹ .
Fax Programado	—	—	Lig Des1*	Configura a hora do dia para enviar faxes programados num formato de 24 horas.	
Tx em lote	—	—	Lig Des1*	Combina faxes programados para o mesmo número de fax para envio à mesma hora do dia numa única transmissão.	
Tx imediata	—	—	Lig Des1*	Pode enviar um fax sem utilizar a memória.	
Tx polling	—	—	Standard Codific. Des1*	Configura o documento que está no seu aparelho para ser recolhido por outro aparelho de fax.	


¹ Consulte o *Manual Avançado do Utilizador*.




As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Rx polling	—	—	Standard Codific. Timer Des1*	Configura o seu aparelho para efectuar polling noutro aparelho de fax.	Consulte ¹ .
Modo internac	—	—	Lig Des1*	Se tiver dificuldades no envio de faxes para o estrangeiro, active esta função.	
Tam. área digit.	—	—	A4* Letter	Ajuste a área de digitalização do vidro do digitalizador ao tamanho do documento.	25
Config Predefin.	—	—	—	Pode guardar as configurações de fax.	Consulte ¹ .
Defin. Fábrica	—	—	—	Pode repor todas as configurações de fábrica.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

DIGITALIZAR ()

Nível 1	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Descrições	Página
Digit.p/Fichro	—	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para o computador.	Consulte ¹ .
Digit.p/C.M.Md (quando tiver inserido um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash)	Qualidade	—	Cor 150* Cor 300 Cor 600 P/B 200x100 P/B 200	Pode seleccionar a resolução de digitalização, o formato de ficheiro e introduzir um nome de ficheiro para o documento.	48
	Tipo ficheiro	—	(Se tiver seleccionado a opção cor na configuração Qualidade) PDF* JPEG		
			(Se tiver seleccionado a opção Monocromática na configuração Qualidade) PDF* TIFF		
	Nome ficheiro	—	—		
	Corte auto	—	Lig Des1*	Digitalize vários documentos colocados no vidro do digitalizador para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash um de cada vez.	Consulte ² .
	Config Predefin.	—	—	Pode guardar as configurações de digitalização.	
	Defin. Fábrica	—	—	Pode repor todas as configurações de fábrica.	
¹ Consulte o <i>Manual do Utilizador de Software</i> . ² Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> . ³ (Utilizadores do Macintosh) Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> na página 3 para mais instruções.					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível 1	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Descrições	Página
Digit.p/e-mail	—	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para a aplicação de E-mail.	Consulte ¹ .
Digit.p/ocr ³	—	—	—	Pode converter o documento de texto para um ficheiro de texto editável.	
Digit.p/imagem	—	—	—	Pode digitalizar uma imagem a cores para a aplicação gráfica.	
<p>¹ Consulte o <i>Manual do Utilizador de Software</i>.</p> <p>² Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i>.</p> <p>³ (Utilizadores do Macintosh) Tem de transferir e instalar o Presto! PageManager para o poder utilizar. Consulte <i>Aceder à Assistência Brother (Macintosh)</i> na página 3 para mais instruções.</p>					
<p> As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.</p>					


COPIAR ()

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Qualidade	—	—	Rápido Normal* Melhor	Selecione a resolução de cópia para a cópia seguinte.	Consulte ¹ .
Ampliar/reduzir	100%*	—	—	—	
	Ampliar	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	Pode seleccionar o rácio de ampliação para a cópia seguinte.	
	Reduzir	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	Pode seleccionar o rácio de redução para a cópia seguinte.	
	Ajustar à Pág.	—	—	O aparelho ajusta automaticamente o tamanho para o tamanho de papel que definir.	
	Persnl (25-400%)	—	—	Pode seleccionar o rácio de ampliação ou redução para o tipo de documento.	
Tipo de Papel	—	—	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy Transparência	Escolha o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	43
Tam. de Papel	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Escolha o tamanho de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	43

¹ Consulte o *Manual Avançado do Utilizador*.



As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Densidade	—	—	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ajusta a densidade das cópias.	Consulte ¹ .
Modo eco tinta	—	—	Lig Desl*	Pode poupar tinta.	
Empilhar/ord.	—	—	Empilhar* Ord.	Pode optar por empilhar ou ordenar cópias múltiplas.	
Formato Pág.	—	—	Desl (1 em 1)* 2 em 1 (V) 2 em 1 (H) 4 em 1 (V) 4 em 1 (H) Poster (3 x 3)	Pode fazer cópias N em 1 ou Poster.	
Copiar Livro	Lig	—	—	Corrige margens escuras e inclinações quando copia do vidro do digitalizador.	
	Liga (Antever)	Ajuste de inclinação	—		
		Revisão das sombras	—		
	Desl*	—	—		
Copiar Marca	Copiar Marca	—	Lig Desl* (Se seleccionar Lig, veja as configurações de cópia de marca de água na tabela seguinte.)	Pode colocar um logótipo ou texto no documento como uma marca de água.	
	Definição Actual	—	—		
	Sair	—	—		
Config Predefin.	—	—	—	Pode guardar as configurações de cópia.	
Defin. Fábrica	—	—	—	Pode repor todas as configurações de fábrica.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Configurações de cópia de marca de água

Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Modelo	Texto	—	CONFIDENCIAL* RASCUNHO CÓPIA	Utiliza um modelo para colocar texto no documento como uma marca de água.	Consulte ¹ .
	Posição		A B C D E* F G H I Padrão		
	Tamanho		Pequeno Médio* Grande		
	Ângulo		-90° -45°* 0° 45° 90°		
	Transparência		-2 -1 0* +1 +2		
	Cor		Vermelho Laranja Amarelo Azul Verde Roxo Preto*		
	Aplicar		—		

¹ Consulte o *Manual Avançado do Utilizador*.



As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.






















Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Suporte	(Selecione imagem de um suporte)	Posição	A B C D E* F G H I Padrão	Coloca um logótipo ou texto no documento como uma Marca de água utilizando uma imagem de suportes amovíveis.	Consulte ¹ .
		Tamanho	Pequeno Médio* Grande		
		Ângulo	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Transparência	-2 -1 0* +1 +2		
		Aplicar	—		
Digitalizar	(Configure o documento com a marca de água e prima Iniciar .)	Transparência	-2 -1 0* +1 +2	Pode colocar um logótipo ou texto no documento como uma marca de água digitalizando um documento em papel.	
		Aplicar	—		
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

PHOTO CAPTURE ()


Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Veja a foto(s)	—	—	Consulte as configurações de impressão na tabela seguinte.	Pode pré-visualizar as fotografias no LCD.	47
Imprime Índice	Form. Esquema	—	6 imagens/Linha* 5 imagens/Linha	Pode imprimir uma página com miniaturas.	Consulte ¹ .
	Tipo de Papel		Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy		
	Tam. de Papel		A4* Letter		
Imprima fotograf	—	—	Consulte as configurações de impressão na tabela seguinte.	Pode imprimir uma imagem individual.	
Efeitos fotog.	Correcção auto.	—	Consulte as configurações de impressão na tabela seguinte.	Pode utilizar estas configurações para ajustar as fotografias.	
	Melhorar pele				
	Melhor. cenário				
	Rem. olhos verm				
	Monocromático				
Sépia					
Busca por Data	—	—		Pode procurar as fotografias a partir da data.	
Impri todas foto	—	—		Pode imprimir todas as fotografias do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.	
Apres. Diapositiv	—	—		O aparelho inicia uma Apresentação de Diapositivos das suas fotografias.	
Enquadramento	—	—		Pode recortar uma fotografia e imprimir uma parte da imagem.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Configurações de impressão


Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não disponível para impressão DPOF.)	Normal Foto*	—	—	Escolha a qualidade de impressão.	Consulte ¹ .
Tipo de Papel	Papel Normal Papel Revestido Brother BP71 Brother BP61 Outro Glossy*	—	—	Selecione o tipo de papel.	
Tam. de Papel	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Quando está seleccionado A4 ou Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Formato máx.*	—	Selecione o tamanho do papel e da impressão.	
Brilho (Não disponível se tiver seleccionado Efeitos fotog.)		—	—	Ajusta o brilho.	
Contraste (Não disponível se tiver seleccionado Efeitos fotog.)		—	—	Ajusta o contraste.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Descrições	Página
Reforço de Cor (Não disponível se tiver seleccionado Efeitos fotog.)	Lig Desl*	Balanço Branco	+2  +1  0  -1  -2 	Ajusta o tom das áreas brancas.	Consulte ¹ .
		Definição	+2  +1  0  -1  -2 	Aumenta o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor	+2  +1  0  -1  -2 	Ajusta o volume total da cor na imagem.	
Recortar	Lig* Desl	—	—	Recorta a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desactive esta função se desejar imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.	
Sem margens	Lig* Desl	—	—	Expande a área de impressão para ajustar às margens do papel.	
Imprimir Data (Não disponível para impressão DPOF.)	Lig Desl*	—	—	Imprime a data na fotografia.	
Config Predefin.	—	—	—	Pode guardar as configurações de impressão.	
Defin. Fábrica	—	—	—	Pode repor todas as configurações de fábrica.	
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Marc Rápida (▲)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Procurar	—	—	Ordem alfabética Ordem numérica	Pode procurar nomes que gravou na memória de marcação rápida.	37
Conf. Mar. Ráp	—	—	—	Memoriza números de marcação rápida, para que possa marcar premindo apenas algumas teclas (e Iniciar).	40
Config. grupos	—	—	—	Configura números de grupo para distribuição.	Consulte ¹ .
¹ Consulte o <i>Manual Avançado do Utilizador</i> .					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Remarc/Pausa (Remarc / Pausa)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Opções	Descrições	Página
Chamada Efectuada	Envie um fax Adic. MarcRáp Apagar	—	—	Pode seleccionar um número a partir do Histórico de chamadas efectuadas e, em seguida, fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	38
Hist ID Remetent	Envie um fax Adic. MarcRáp Apagar	—	—	Pode escolher um número no Histórico de ID do chamador e, em seguida, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	39
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Introduzir texto

Quando está a configurar determinadas selecções de menu, como a ID da estação, poderá ter de introduzir texto no aparelho. A maioria dos teclados de marcação têm três ou quatro letras impressas nas teclas. As teclas **0**, **#** e ***** não possuem letras impressas, pois são utilizadas como caracteres especiais.

Prima a tecla adequada do teclado de marcação o número de vezes indicado nesta tabela de referência para aceder ao carácter pretendido.

Prima a tecla	uma vez	duas vezes	três vezes	quatro vezes	cinco vezes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Introduzir espaços

Para introduzir um espaço num número de fax, prima ► uma vez entre números. Para introduzir um espaço num nome, prima ► duas vezes entre caracteres.

Fazer correcções

Se introduzir uma letra incorrecta e pretender alterá-la, prima ◀ para mover o cursor para baixo do carácter incorrecto. Em seguida, prima **Limpar**. Reintroduza o carácter correcto. Pode ainda recuar e introduzir letras.

Repetir letras

Se precisar de introduzir uma letra que esteja na mesma tecla da letra anterior, prima ► para mover o cursor para a direita antes de premir essa tecla de novo.

Caracteres especiais e símbolos

Prima *****, **#** ou **0** repetidamente até aparecer o carácter especial ou símbolo pretendido.

Prima ***** para (espaço) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €


Prima **#** para : ; < = > ? @ [] ^ _

Prima **0** para Á À Ã Ç É È Ê Ì Í Ó Ò Õ Ú Û 0

Geral

Tipo de impressora	Jacto de tinta
Método de impressão	Monocromático: Piezo com 94 × 1 bocais
	Cores: Piezo com 94 × 3 bocais
Capacidade da memória	40 MB
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	LCD a cores panorâmico de 3,3 pol. (82,79 mm) TFT
Fonte de alimentação	CA 220 a 240 V 50/60Hz
Consumo de energia ¹	Modo de cópia: Aprox. 19,5 W ²
	Em espera: Aprox. 6 W
	Modo espera: Aprox. 3,5 W
	Desact.: Aprox. 0,5 W

Dimensões

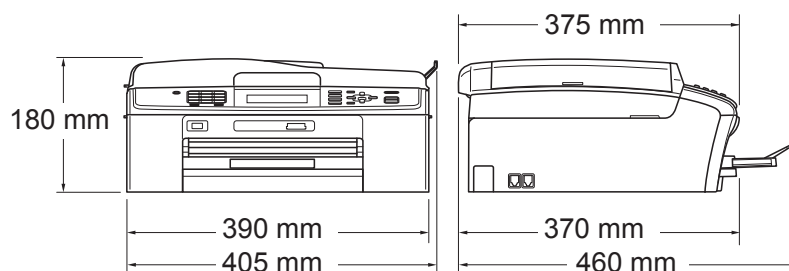

Peso	8 kg
Ruído	Funcionamento: LPAm = 50 dB ou inferior ³
Ruído conforme a norma ISO9296	Funcionamento: LWAd = 62,3 dB (A) (Monocromático)
	LWAd = 56,7 dB (A) (Cores)
	O equipamento de escritório com LWAd > 63,0 dB (A) não é adequado para utilização num espaço onde é efectuado principalmente trabalho intelectual. Esse tipo de equipamento deve ser colocado em espaços diferentes, devido à emissão de ruído.
Temperatura	Funcionamento: 10 a 35 °C
	Melhor qualidade de impressão: 20 a 33 °C
Humidade	Funcionamento: 20 a 80% (sem condensação)
	Melhor qualidade de impressão: 20 a 80% (sem condensação)

ADF (alimentador automático de documentos)	Até 15 páginas
Tamanho do documento	Papel: tamanho A4 ou Letter de 80 g/m ² Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm Comprimento do ADF: 148 mm a 355,6 mm Largura do vidro do digitalizador: máx. 215,9 mm Comprimento do vidro do digitalizador: máx. 297 mm

¹ Quando todos os modos estão ligados via USB.

² Quando utiliza o ADF, resolução: normal, prova: padrão impresso ISO/IEC24712.

³ O ruído depende das condições de impressão.

Suportes de impressão

Entrada de papel

Gaveta do papel

■ Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado ¹, transparências ^{1 2} e envelopes

■ Tamanho do papel:

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, Envelopes (comercial n.º 10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L (13 × 18 cm), Ficha e Postal ³

Largura: 98 mm - 215,9 mm

Comprimento: 148 mm - 355,6 mm

Para mais informações, consulte *Gramagem, espessura e capacidade do papel* na página 21.

■ Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 100 folhas de papel simples de 80 g/m²

Gaveta do papel fotográfico

■ Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido) e papel plastificado ¹

■ Tamanho do papel:

Foto 10 × 15 cm e Foto L 89 × 127 mm

Largura: 89 mm - 102 mm

Comprimento: 127 mm - 152 mm

■ Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 20 folhas

Saída de papel

Até 50 folhas de papel simples A4 (virado para cima, ejeção para a gaveta de saída do papel) ¹

¹ Para papel plastificado ou transparências, retire as páginas impressas da gaveta de saída do papel imediatamente após saírem do aparelho para evitar borrões.

² Utilize apenas transparências recomendadas para impressão a jacto de tinta.

³ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 20.

Fax

Compatibilidade	ITU-T Super Grupo 3
Velocidade do modem	Recuperação automática 33.600 bps
Largura da digitalização	ADF: 208 mm (papel A4) Vidro do digitalizador: 204 mm (A4)
Largura de impressão	208 mm
Escala de cinzentos	Níveis: 64 (P&B)/256 (cores)
Resolução	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontal 8 pontos/mm ■ Vertical Padrão 3,85 linhas/mm (Mono) 7,7 linhas/mm (Cor) Fina 7,7 linhas/mm (Mono/Cor) Foto 7,7 linhas/mm (Mono) Superfina 15,4 linhas/mm (Mono)
Marcação rápida	100 estações × 2 números
Grupos	Até 6
Distribuição	250 estações
Remarcação automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Transmissão da memória	Até 400 ¹ páginas
Recepção sem papel	Até 400 ¹ páginas

¹ "Páginas" refere-se a "Tabela de Testes ITU-T #1" (uma carta comercial típica, resolução padrão, código MMR). Especificações e materiais impressos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Cópia

Cores/Monocromático

Sim/Sim

Largura da cópia

Máx. 210 mm

Cópias múltiplas

Empilha/ordena até 99 páginas

Ampliar/reduzir

25% a 400% (em incrementos de 1%)

Resolução

(Monocromático)

- Imprime até 1200 × 1200 ppp

(Cores)

- Imprime até 600 × 1200 ppp

PhotoCapture Center™

Suportes compatíveis ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador SD (16 MB a 2 GB) SDHC (4 GB a 16 GB) microSD com adaptador miniSD com adaptador unidade de memória USB Flash ²
Resolução	Até 1200 × 2400 ppp
Extensão dos ficheiros (Formato do suporte) (Formato de imagem)	DPOF (versão 1.0, versão 1.1), Exif DCF (até versão 2.1) Impressão de fotos: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Digitalizar para cartão: JPEG, PDF (Cores) TIFF, PDF (Monocromático)
Número de ficheiros	Até 999 ficheiros (as pastas dentro de cartões de memória ou da unidade de memória USB Flash também contam)
Pasta	O ficheiro tem de ser guardado no 4.º nível de pastas do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.
Sem margens	A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Não inclui cartões de memória, adaptadores e unidade de memória USB Flash.

² Padrão USB 2.0
Padrão de armazenamento em massa USB de 16 MB a 32 GB
Formato suportado: FAT12/FAT16/FAT32

³ O formato JPEG progressivo não é suportado.

⁴ Apenas JPEG com movimento

⁵ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 20.

PictBridge

Compatibilidade

Suporta a norma PictBridge CIPA DC-001 da Associação de Produtos de Imagem e Câmaras.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge> para mais informações.

Interface

Interface directa USB

Digitalizador

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7) Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x ¹
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatível com ICA	Sim (Mac OS X 10.6.x)
Profundidade da cor	Processamento de cor de 36 bits (entrada) Processamento de cor de 24 bits (saída) (Entrada real: cor de 30 bits/Saída real: cor de 24 bits)
Resolução	Até 19200 × 19200 ppp (interpolada) ³ Até 1200 × 2400 ppp (óptica) (vidro do digitalizador) Até 1200 × 600 ppp (óptica) (ADF)
Velocidade de digitalização	Monocromático: até 3,44 seg. Cores: até 4,83 seg. (Tamanho A4 a 100 × 100 ppp)
Largura da digitalização	Até 210 mm
Comprimento da digitalização	Até 291 mm
Escala de cinzentos	256 níveis

¹ Para obter as actualizações mais recentes do controlador para o Mac OS X que está a utilizar, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>

² Windows® XP neste Manual do Utilizador inclui Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Digitalização máxima de 1200 × 1200 ppp quando utilizar o controlador WIA para Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (é possível seleccionar uma resolução até 19200 × 19200 ppp com o utilitário do digitalizador da Brother).

Impressora

Resolução	Até 1200 × 6000 ppp
Largura de impressão	204 mm [210 mm (sem margens) ¹] ³
Sem margens	A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm, Ficha 127 × 203 mm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm, Postal 1 100 × 148 mm ²

¹ Com a função Sem margens activa.

² Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 20.

³ Quando imprimir em papel de tamanho A4.

Interfaces

USB ^{1 2}	Um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento máximo de 2 m.
Cabo LAN ³	Cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior.
LAN sem fios	IEEE 802.11b/g (modo de infra-estrutura/Ad-Hoc)

¹ O aparelho tem uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

³ Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* para obter especificações detalhadas de rede.

Requisitos do computador

SISTEMAS OPERATIVOS E FUNÇÕES DE SOFTWARE COMPATÍVEIS									
Plataforma de computador e versão do sistema operativo		Funções de software de PC compatíveis	Interface de PC	Velocidade mínima de processador	RAM mínima	RAM recomendada	Espaço no disco rígido para a instalação		
							Para controladores	Para aplicações	
Sistema operativo Windows [®] 1	Windows [®] 2000 Professional ⁵	Impressão, PC Fax ⁴ , Digitalização, Disco amovível ⁶	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] II ou equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB	
	Windows [®] XP Home ^{2 5} Windows [®] XP Professional ^{2 5}				128 MB		110 MB	340 MB	
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ²				CPU compatível de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista [®] 2				Intel [®] Pentium [®] 4 ou equivalente CPU compatível de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows [®] 7 ²			1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)		1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	530 MB	
	Windows Server [®] 2003 (só impressão através de rede)			Impressão	10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	Intel [®] Pentium [®] III ou equivalente	256 MB	512 MB	50 MB
Windows Server [®] 2003 x64 Edition (só impressão através de rede)		CPU compatível de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)							
Windows Server [®] 2003 R2 (só impressão através de rede)		Intel [®] Pentium [®] III ou equivalente							
Windows Server [®] 2003 R2 x64 Edition (só impressão através de rede)		CPU compatível de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)	512 MB			1 GB			
Windows Server [®] 2008 (só impressão através de rede)		Intel [®] Pentium [®] 4 ou CPU compatível de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64) equivalente				2 GB			
Windows Server [®] 2008 R2 (só impressão através de rede)		CPU compatível de 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)							
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Impressão, Envio PC Fax ⁴ , Digitalização, Disco amovível ⁶	USB ³ 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	
	Mac OS X 10.6.x			Processador Intel [®] Core™	1 GB	2 GB			

Condições:

- 1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 ou superior.
- 2 Para WIA, resolução de 1200 × 1200. O Utilitário do Digitalizador da Brother permite melhorar até 19200 × 19200 ppp.
- 3 Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.
- 4 O PC Fax suporta apenas preto e branco.
- 5 O PaperPort™ 11SE é compatível com Microsoft[®] SP4 ou superior para Windows[®] 2000 e SP2 ou superior para XP.
- 6 O disco amovível é uma função do PhotoCapture Center™.

Para obter os controladores mais recentes, visite <http://solutions.brother.com/>

Todas as marcas, registadas ou não, e nomes de produtos são propriedade das respectivas empresas.

Consumíveis

Tinta	O aparelho utiliza cartuchos de tinta individuais Preto, Ciano, Magenta e Amarelo, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
Duração do cartucho de tinta	A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o aparelho utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão do mesmo, os cartuchos fornecidos com o aparelho terão um rendimento inferior ao dos cartuchos normais (65%). Com todos cartuchos de tinta que se seguem, pode imprimir o número de páginas especificado.
Consumíveis de substituição	<p><Preto> LC1100BK, <Ciano> LC1100C, <Magenta> LC1100M, <Amarelo> LC1100Y</p> <p>Preto - Cerca de 450 páginas ¹</p> <p>Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 325 páginas ¹</p> <p>¹ O rendimento aproximado dos cartuchos é declarado em conformidade com a ISO/IEC 24711.</p> <p>Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em http://www.brother.com/pageyield</p>

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".

Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para uma elevada qualidade. Com o papel e a tinta Innobella™, as impressões brilhantes são mais fáceis.



Rede (LAN)



Para obter especificações detalhadas de rede, consulte o *Manual do Utilizador de Rede*.

LAN	Pode ligar o aparelho a uma rede para Impressão em rede, Digitalização em rede, Envio PC Fax, Recepção PC Fax (apenas Windows®), aceder a fotografias a partir do PhotoCapture Center™ e Configuração remota ¹ . Também inclui o software de gestão de rede Brother BRAdmin Light ² .	
Segurança da rede sem fios	SSID (32 caract.), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitário de suporte à configuração	AOSS™	Sim
	WPS	Sim

¹ Consulte a tabela de Requisitos do computador na página 112.

² Se necessitar de uma gestão de impressão mais avançada, utilize a versão mais recente do utilitário Brother BRAdmin Professional, que está disponível para transferência em <http://solutions.brother.com/>

A

ADF (alimentador automático de documentos)	22
Ajuda	
Mensagens do LCD	79
Tabela de Menus	80
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Apresentação do painel de controlo	4
Atendedor de chamadas (TAD)	33
ligar	34
Atraso do toque, configurar	29
Automática	
recepção de fax	27
Detecção de Fax	30

B

Brother	
CreativeCenter	3

C

Cartuchos de tinta	
contador de pontos de tinta	52
substituir	52
Configuração remota	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Consumíveis	113
ControlCenter	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Códigos de fax	
alterar	36
Código de activação remota	30, 35, 36
Código de desactivação remota	35, 36
utilizar	36
Cópia	
tamanho do papel	43
tipo de papel	43
utilizar vidro do digitalizador	22

D

Detecção de Fax	30
Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Documento	
colocar	22, 23

E

Encravamentos	
documento	66
papel	67
Entradas da linha telefónica	
EXT	
Telefone externo	35
Envelopes	11, 12, 20, 21
Escala de cinzentos	105, 109
Extensão, utilizar	36

F

Fax, a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Fax, autónomo	
enviar	24
dificuldades	72
interferência na linha telefónica	77
receber	27
a partir de uma extensão	35, 36
Atraso do toque, configurar	29
Detecção de Fax	30
dificuldades	71, 72
Duração do toque F/T, configurar	29
interferência na linha telefónica	77
Fora de Área (ID do chamador)	31

G

Gaveta do papel fotográfico	13
-----------------------------------	----

I	
ID do chamador	31
histórico de ID do chamador	39
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
dificuldades	69, 71
em papel pequeno	15
encravamentos de papel	67
especificações	110
resolução	110
área de impressão	16
Innobella™	113

L	
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)	79
Brilho	8
Ligar	
TAD externo	
(atendedor de chamadas)	33, 34
telefone externo	35
Ligações multilinhas (PBX)	34
Limpar	
cabeça de impressão	55
digitalizador	54
rolo de recolha de papel	55
Linha telefónica	
dificuldades	71
interferência	77
ligações	34
multilinha (PBX)	34
tipo	32

M	
Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Manual	
marcação	37
recepção	27
Manutenção, rotina	
substituir cartuchos de tinta	52

Marcação	
códigos de acesso e números de	
cartões de crédito	41
Chamadas efectuadas	38
de uma pausa	40
histórico de ID do chamador	39
manual	37
Marcação rápida	37
Marcação Abreviada	
Busca	37
Marcação de grupo	
alterar	41
Marcação rápida	
alterar	41
configurar localização de 2 dígitos	40
utilizar	37
Marcação rápida	
alterar	41
configurar	40
utilizar	37
Mensagens de erro no LCD	58
Absorvente de tinta cheio	58
Absorvente de tinta quase cheio	58
Bloque.d/papel	58
ErroComunic	59
Impossível impr.	59
Memória Cheia	60
Nenhum Cartucho de Tinta	61
Não detectado	60
Não pod Digitalz	60
Não pod imprimir	60
Não pode iniciar	60
Não pode limpar	60
Não registado	37, 60
Pouca tinta	60
Restam dados	60
Só impressão P&B	62
Tampa aberta	62
Verif. Papel	63
Verifique Docum.	63
Modo de recepção	
Fax/Tel	27
Manual	27
Somente Fax	27
TAD externo	27
Modo Fax/Tel	
atender em extensões	35, 36
Atraso do toque	29
Código de activação remota	35, 36
Código de desactivação remota	35, 36

Modo, aceder	
Cópia	4
Digitalizar	4
Fax	4
PhotoCapture	4

N

Número de Série	
como encontrar	Veja dentro da tampa frontal

P

Papel	18, 104
capacidade	21
colocar	9, 11
colocar envelopes e postais	11
colocar papel fotográfico	13
tamanho	17
tamanho do documento	22
tipo	17, 20
área de impressão	16
PaperPort™ 11SE com OCR	
Consulte o Manual do Utilizador de Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação PaperPort™ 11SE.	
Personalizar funções do telefone numa única linha	73
PhotoCapture Center™	
a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Configurações de impressão	
Qualidade	47
especificações	107
Memory Stick PRO™	44
Memory Stick™	44
Pré-visualizar fotografias	47
SD	44
SDHC	44
Presto! PageManager	
Consulte o Manual do Utilizador de Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação Presto! PageManager.	
Programar o aparelho	79

R

Rede	
Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Rede.	
Rede sem fios	
Consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede.	
Remarcar/Pausa	38
Resolução	
cópia	106
digitalização	109
fax	105
impressão	110

S

Solução de problemas	69
encravamento de documentos	66
encravamento de papel	67
mensagens de erro no LCD	58
se tiver dificuldades	
cópia	73
chamadas recebidas	73
digitalização	73
encravamento de documentos	66
impressão	69
imprimir faxes recebidos	71
linha telefónica ou ligações	71
PhotoCapture Center™	74
receber faxes	72
Rede	75
software	74

T

TAD (dispositivo de atendimento automático), externo	27, 33
gravar OGM	34
ligar	33, 34
modo de recepção	27
Telefone externo, ligar	35
Telefone sem fios	36
Texto, introduzir	101
caracteres especiais	101
Transferir os seus faxes ou o relatório de Histórico de faxes	64
Transparências	18, 21, 104

V

Volume, configurar	
altifalante	8
beeper	7
toque	7

W

Windows®
Consulte o Manual do Utilizador de Software.

Á

Área de digitalização	23
-----------------------------	----

brother®

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com>**

Este aparelho é aprovado apenas para utilização no país da compra. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores dão apenas assistência aos aparelhos comprados nos respectivos países.