


brother®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

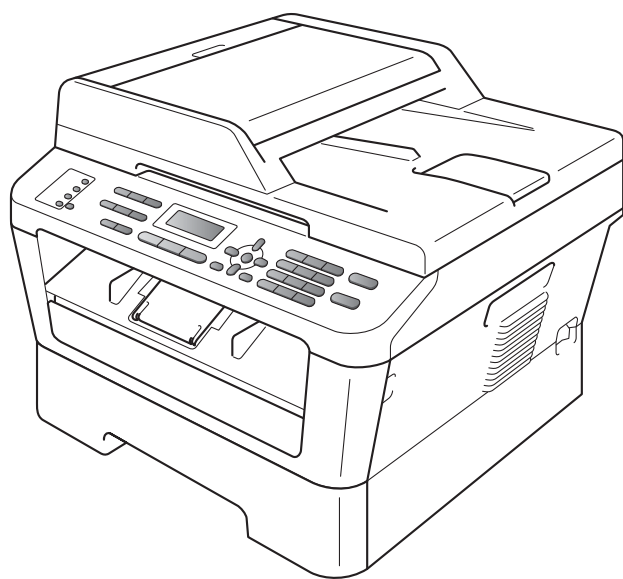

MFC-7360N
MFC-7460DN
MFC-7860DW

Nem minden modell kapható az összes országban.

B verzió

HUN

Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia

Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

Típuszám: MFC-7360N, MFC-7460DN és MFC-7860DW
(Karikázza be a típuszámot)

Sorozatszám: ¹ _____

Vásárlás dátuma: _____

Vásárlás helye: _____

¹ A sorozatszám a készülék hátlapján található. Őrizze meg ezt a Használati útmutatót a vásárláskor kiállított számlával együtt, mert ha a készüléket esetleg ellopnák, vagy tűzkár érné, illetve ha jótállást kíván érvényesíteni, akkor szüksége lesz rájuk.

Regisztrálja a terméket az interneten a következő címen

<http://www.brother.com/registration/>

A használati útmutatók és azok megkeresése

Melyik kézikönyv?	Mi található benne?	Hol található?
Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a biztonsági előírásokat a készülék beállítása előtt. A védjegyekről és jogi korlátozásokról ebben a dokumentumban tájékozódhat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	
Használati útmutató	Ismerje meg az alapvető faxolási, másolási és szkennelési műveleteket, valamint a fogyóeszközök cseréjének módját! Lásd a hibaelhárítási tanácsokat.	Nyomtatott / A dobozban HUN/BUL/ROM/POL/ SVK/CZE: PDF fájl/ dokumentáció CD-ROM / A dobozban
Kibővített használati útmutató	Ismerjen meg további speciális műveleteket: fax, másolás, biztonsági szolgáltatások, jelentések nyomtatása és a rendszeres karbantartás elvégzése.	PDF fájl / Dokumentációs CD-ROM / A dobozban
Szoftver használati útmutató	Kövesse ezeket az utasításokat a nyomtatáshoz, szkenneléshez, hálózati szkenneléshez, távoli beállítások elvégzéséhez, PC-fax műveletekhez és a Brother ControlCenter segédeszköz használatához.	
Hálózati szójegyzék	Ez az útmutató alapvető információkat tartalmaz a Brother készülékek speciális hálózati szolgáltatásairól, emellett általános jellegű hálózati, illetve egyéb gyakran használt fogalmakat is ismertet.	
Hálózati használati útmutató	Ez az útmutató hasznos információkat nyújt a Brother készülékkel kapcsolatos vezetékes és vezeték nélküli hálózati és biztonsági beállításokról. Emellett részletes hibaelhárítási tanácsokat, illetve további információkat is olvashat a készülék által támogatott protokollokról.	

Tartalomjegyzék

(HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ)

1	Általános tudnivalók	1
	A dokumentáció használata.....	1
	A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek	1
	A Kibővített használati útmutató, a Szoftver használati útmutató és a Hálózati használati útmutató elérése.....	2
	A dokumentáció megtekintése	2
	A Brother támogatás elérése (Windows®).....	4
	A Brother támogatás elérése (Macintosh)	5
	A vezérlőpult áttekintése.....	6
	Hangerőszabályozás	10
	Csengetés hangereje	10
	Hangjelzés hangereje.....	10
	Hangszóró hangereje	10
2	Papír betöltése	11
	Papír betöltése és nyomtatási adathordozó	11
	Papír betöltése a normál papírtálcába.....	11
	Papír betöltése a kézi adagolónyílásba.....	13
	Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek	17
	Papírbeállítások.....	18
	Papírtípus	18
	Papírméret.....	18
	Használható papírok és más nyomtatási adathordozók	18
	Használható papír és más nyomtatási adathordozó	18
	Papír típusa és mérete	19
	Speciális papír kezelése és használata.....	20
3	Dokumentum-betöltés	23
	Dokumentumok betöltése.....	23
	Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használata	23
	Szkennerveg használata	24
4	Fax küldése	26
	Fax elküldése.....	26
	Letter méretű dokumentumok faxolása a szkennervegről.....	27
	Folyamatban lévő fax visszavonása.....	27
	Küldés-igazolási jelentés	28

5	Fax fogadása	29
	Vételi módok	29
	Fogadási mód kiválasztása	29
	Fogadási módok használata	30
	Csak Fax	30
	Fax/Tel.....	30
	Kézi.....	30
	Külső üzenetrögzítő.....	30
	Fogadási módok beállításai	31
	Csengetés-késleltetés	31
	F/T csengetési idő (Csak Fax/Tel. üzemmódban).....	31
	Fax észlelése.....	32
6	Telefon és külső eszközök	33
	Telefonvonal szolgáltatásai	33
	A telefonvonal típusának beállítása	33
	Kapcsolódás külső TAD-hoz.....	34
	Kapcsolatok	34
	OGM (kimenő üzenet) rögzítése	35
	Többvonalas kapcsolatok (PBX)	35
	Külső és melléktelefonok	36
	Külső és mellék telefon csatlakoztatása	36
	Működtetés melléktelefonról.....	36
	Csak Fax/Tel. üzemmód esetén	36
	Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata	37
	Távoli kódok használata	37
7	Hívás és számok tárolása	39
	Tárcsázás	39
	Kézi tárcsázás	39
	Egygombos Tárcsázás	39
	Gyorstárcsázás.....	39
	Keresés	40
	Fax-újrAhívás.....	40
	Számok tárolása	41
	Egygombos és gyorshívási beállítások	42
	Szünet tárolása.....	43
	Egygombos tárcsázási számok tárolása	43
	Gyorshívási számok tárolása	45
	Az egygombos és a gyorstárcsázási számok módosítása	47
	Az egygombos és a gyorstárcsázási számok törlése	49
	Hangkódos (Tone) vagy Impulzusos (Pulse) tárcsázás	49
8	Másolatok készítése	50
	Másolás	50
	Másolás leállítása	50
	Másolási beállítások	50

9	Nyomatás számítógépről	51
	Dokumentum nyomtatása.....	51
10	Szkennelés számítógépre	52
	Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 (Windows®) segítségével	52
	A SCAN (Szkennel) gomb beállításainak módosítása.....	55
	Szkennelés előtt	55
	SCAN (Szkennel) gomb beállításai	55
	Szkennelés a SCAN (Szkennel) gomb segítségével.....	57
A	Szokásos karbantartás	58
	Fogyóeszközök cseréje	58
	Festékkazetta cseréje.....	59
	A dobegység cseréje	65
	A készülék tisztítása	69
	A burkolat tisztítása	69
	A szkennерüveg tisztítása.....	70
	A koronavezeték tisztítása.....	71
	A dobegység tisztítása	73
	A papírfelszedő görgők tisztítása	78
	A készülék ellenőrzése	79
	Oldalszámlálók ellenőrzése.....	79
	Alkatrészek fennmaradó élettartamának ellenőrzése.....	79
B	Hibakeresés	80
	Hiba- és karbantartási üzenetek.....	80
	A faxok vagy a faxnapló átküldése	86
	Dokumentum-elakadások	87
	A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el.....	87
	A dokumentum a dokumentum-fedőlap alatt akadt el	88
	Az automatikus lapadagolóba akadt kisméretű dokumentumok eltávolítása	88
	A papír a kimeneti tálcában akadt el	89
	Papírelakadások.....	89
	A papír elakadt a normál papírtálcában.....	89
	A papír a gép hátsó részében akadt el.....	90
	A papír a gép belsejében akadt el.....	93
	A papír elakadt a kétoldalas nyomtatás tálcájában (MFC-7460DN és MFC-7860DW)	98
	Ha problémát tapasztal a készülékkel	100
	Tárcsahangészlelés beállítása	110
	Telefonvonal-interferencia	110
	A nyomtatási minőség javítása	111
	Készülékinformációk.....	121
	A sorozatszám ellenőrzése	121
	Visszaállítási funkciók.....	121
	A készülék beállításainak visszaállítása a gyári alaphelyzetbe.....	122

C	Menü és funkciók	123
	Képernyőn keresztül történő programozás	123
	Menü táblázat	123
	Hogyan érhető el a menü üzemmód	123
	Menü táblázat	125
	Szöveg beírása	143
D	Műszaki adatok	145
	Általános	145
	Dokumentumméret	147
	Nyomtatási adathordozó	148
	Fax	149
	Másolás	150
	Szkenner	151
	Nyomtató	152
	Interfészek	153
	Számítógép-követelmények	154
	Fogyóeszközök	157
	Hálózat (LAN)	158
E	Index	159

Tartalomjegyzék

(KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ)

A Kibővített használati útmutató a következő funkciókat és műveleteket magyarázza el. A Kibővített használati útmutató című dokumentumot a Dokumentációs CD-ROM-on találja.

1 Általános beállítások

Tárolás a memóriában
Automatikus nyári időszámítás
Gazdaságosság
Tonerbeállítások
LCD kontrasztja
Üzem mód-időzítő

2 Biztonsági jellemzők

Biztonság

3 Fax küldése

További küldési lehetőségek
További küldési műveletek
Lehívás áttekintése

4 Fax fogadása

Távoli fax-opciók
További fogadási műveletek
Lehívás áttekintése

5 Számok hívása és tárolása

Telefonvonal-szolgáltatások
További hívási műveletek
Számok tárolásának további módjai

6 Jelentések nyomtatása

Faxjelentések
Jelentések

7 Másolatok készítése


Másolási beállítások
Kétoldalas másolás (egyoldalról kétoldalra)
(MFC-7460DN és MFC-7860DW)

A Szokásos karbantartás

A készülék tisztítása
A készülék ellenőrzése
A készülék csomagolása és szállítása

B Szójegyzék

C Index



A dokumentáció használata

Köszönjük, hogy Brother készüléket választott! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékéből.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpultján található vagy a számítógép monitorán megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt betű</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD kijelzőjén kijelzett üzenetek.

FIGYELEM

A FIGYELMEZTETÉS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülük el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülük el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A FONTOS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely csak anyagi kárral vagy a termék működőképességének megszűnésével járó balesethez vezethet.



Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.



A Forró felület-ikon arra figyelmeztet, hogy ne érintsük meg a készülék forró részeit.



A Megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az aktuális művelet hogyan használható más funkciókkal.

A Kibővített használati útmutató, a Szoftver használati útmutató és a Hálózati használati útmutató elérése

Ez a Használati útmutató nem tartalmazza a készülékkel kapcsolatos összes információt, például a speciális faxolási, másolási, nyomtatási, szkennelési, PC-fax és hálózati funkciók leírását. Ha ezekről a műveletekről szeretne olvasni, akkor részletes információkért tekintse át a **Kibővített használati útmutatót**, a **Szoftver használati útmutatót**, a **Hálózati szójegyzéket** és a **Hálózati használati útmutatót** a dokumentációs CD-ROM-on.

A dokumentáció megtekintése

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a dokumentációs CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba.




Megjegyzés


(Windows® felhasználóknak) Ha nem jelenik meg automatikusan a képernyő, lépjen a **Sajátgép (Számítógép)** ablakra, kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán az **index.html** fájlra.

- 2 (Macintosh felhasználóknak) Kattintson duplán a Dokumentációs CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán az **index.html** fájlra.

- 3 Kattintson a kívánt országra.

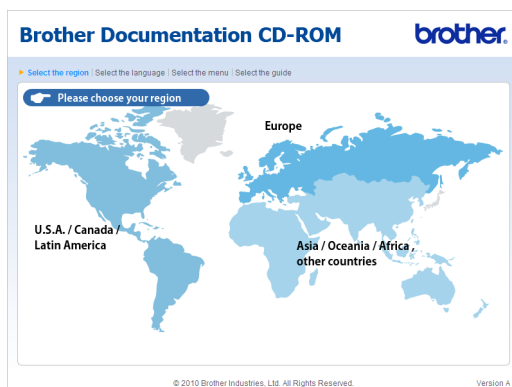

- 4 Mutasson a nyelvére, mutasson a **Útmutató megtekintése** elemre, majd kattintson az elolvasni kívánt útmutatóra.

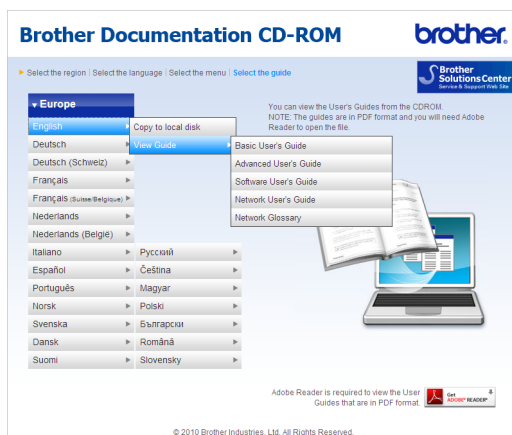



Megjegyzés

- (Csak Windows® felhasználóknak)
Előfordulhat, hogy a böngésző tetején sárga sáv jelenik meg, amely biztonsági figyelmeztetést tartalmaz az Active X vezérlőkkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy az oldal megfelelően megjelenjen, kattintson a sávra, kattintson a **Blokkolt tartalom engedélyezése...** gombra, majd kattintson a Biztonsági figyelmeztetés párbeszédpanel **Igen** gombjára.
- (Csak Windows® felhasználóknak)¹ A gyorsabb hozzáférés érdekében PDF formátumban az összes felhasználói dokumentációt a számítógép egy helyi mappájába másolhatja. Mutasson a nyelvére, majd kattintson a **Másolás helyi lemezegységre** elemre.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 vagy újabb.

Hol található a szkennelési utasítások

Számos módon szkennelhet dokumentumokat. Az utasításokat a következő helyeken találja:

Szoftver használati útmutató

- *Szkennelés*
- *Vezérlőközpont*
- *Hálózati szkennelés*

Az OCR funkciókat biztosító ScanSoft™ PaperPort™ 12SE útmutatói

(Windows®)

- A teljes, OCR funkciókat biztosító ScanSoft™ PaperPort™ 12SE útmutató megtekinthető a ScanSoft™ PaperPort™ 12SE alkalmazás Súgó-jából.

Presto! PageManager használati útmutató (Macintosh)



Megjegyzés

A használat előtt töltsse le és telepítse a Presto! PageManager programot. Lásd *A Brother támogatás elérése (Macintosh)* című részt a(z) 5. oldalon!

- A teljes Presto! PageManager használati útmutató megtekinthető a Presto! PageManager alkalmazás Súgó-jában.


A hálózat beállításával kapcsolatos útmutatások megkeresése

Készüléke csatlakoztatható vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz is. Az erre vonatkozó alapvető útmutatásokat a *Gyors telepítési útmutatóban* találja. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a Wi-Fi Protected Setup vagy az AOSS™ funkciókat, követheti a *Gyors telepítési útmutató* lépéseit is. A hálózat beállításáról további információkat a *Hálózati használati útmutatóban* talál.

A Brother támogatás elérése (Windows®)

A telepítő CD-ROM-on megtalálja az összes olyan kapcsolatfelvételi információt, amire szüksége lehet például a webes támogatáshoz (Brother Solutions Center).

- Kattintson a főmenüben a **Brother terméktámogatás** gombra. A képernyőn a következő üzenet jelenik meg:

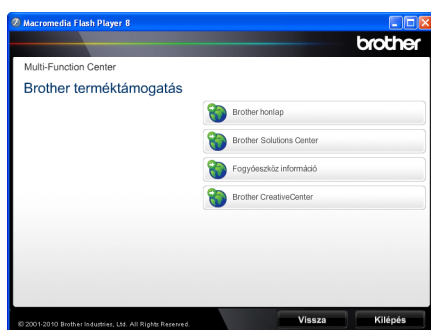


- A webhelyünk (<http://www.brother.com/>) eléréséhez kattintson a **Brother honlap** elemre.
- A legfrissebb hírek és a terméktámogatási információk (<http://solutions.brother.com/>) megtekintéséhez kattintson a **Brother Solutions Center** gombra.
- Eredeti Brother kellékek vásárlásához látogasson el webhelyünkre (<http://www.brother.com/original/>) a következő hivatkozásra kattintva: **Fogyőeszköz információ**.
- A Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) webhelyen található INGYENES fényképprojektek és kinyomtatható letöltések eléréséhez kattintson a **Brother CreativeCenter** elemre.
- A főoldalra való visszatéréshez kattintson a **Visza** gombra, vagy ha végzett, kattintson a **Kilépés** gombra.

A Brother támogatás elérése (Macintosh)

A telepítő CD-ROM-on megtalálja az összes olyan kapcsolatfelvételi információt, amire szüksége lehet például a webes támogatáshoz (Brother Solutions Center).


- Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra. A képernyőn a következő üzenet jelenik meg:

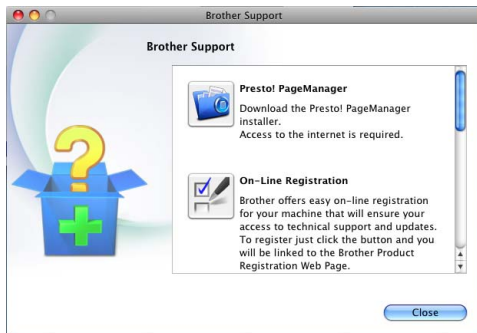


- A Presto! PageManager letöltéséhez és telepítéséhez kattintson a **Presto! PageManager** gombra.
- A készülék regisztrálásához a Brother termékregisztrációs oldalon (<http://www.brother.com/registration/>) kattintson a **On-Line Registration** (On-line regisztráció) gombra.
- A legfrissebb hírek és a terméktámogatási információk (<http://solutions.brother.com/>) megtekintéséhez kattintson a **Brother Solutions Center** gombra.
- Látogasson el webhelyünkre eredeti Brother kellékek vásárlásához (<http://www.brother.com/original/>) a **Supplies Information** (Fogyóeszköz információ) hivatkozásra kattintva!



A vezérlőpult áttekintése

Az MFC-7460DN és MFC-7860DW modellek gombjai azonosak.

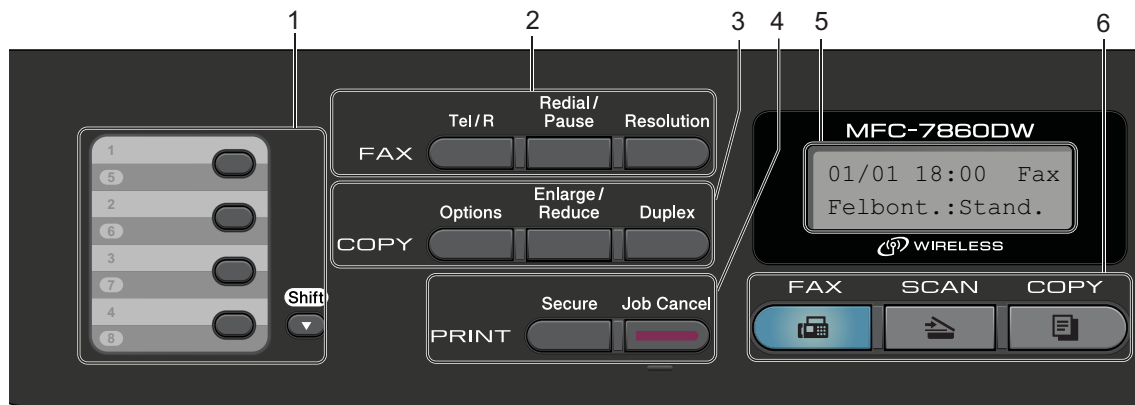

MFC-7360N

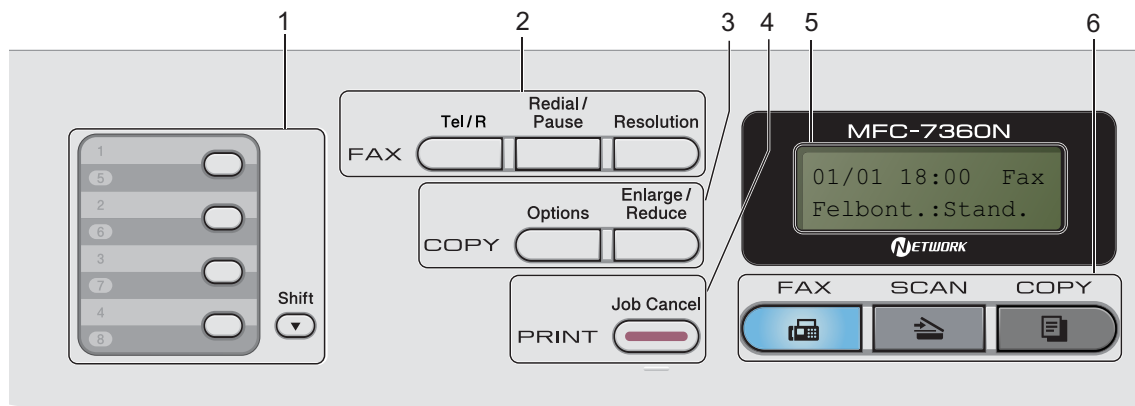

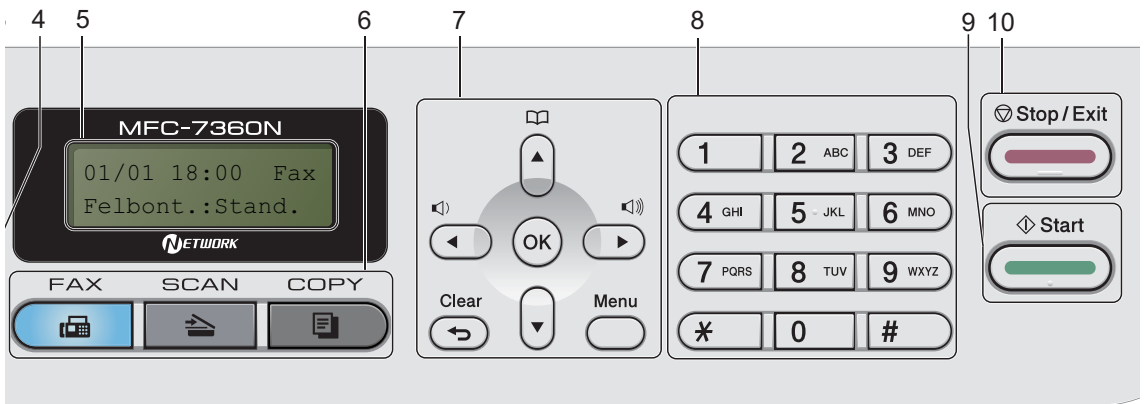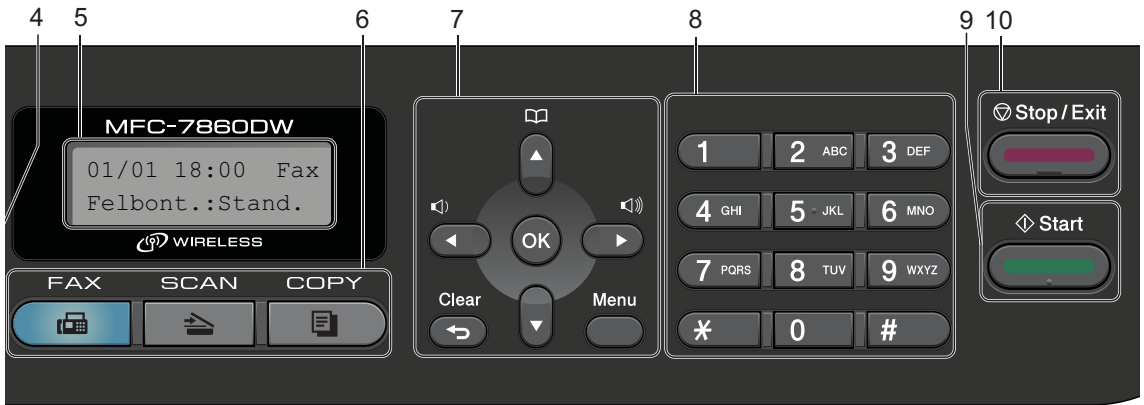

1 Gyorsbillentyűk

Ez a 4 gomb azonnali hozzáférést tesz lehetővé 8 korábban tárolt számhoz.

Shift (Váltás)

Lenyomásukkal elérheti az egygombos számokat 5-től 8-ig.

2 FAX gombok:**Tel/R**

Ez a gomb akkor használható, ha telefonbeszélgetést kíván folytatni miután felvette a külső telefonkagylót egy F/T gyors, dupla csengetés után.

Alközpontra való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Újratárcsázza az utolsó hívott számot. Beszúr egy szünetet, amikor a gyorstárcsázható számokat programozza, vagy amikor egy számot kézzel tárcsáz.

Resolution (Felbontás)

Felbontás beállítása fax küldésekor.

3 COPY (MÁSOLÁS) gombok:**Options (Opciók)**

Ön könnyedén és gyorsan választhat ideiglenes másolási beállításokat.

Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)

Másolat lekicsinyítése vagy nagyítása.

Duplex

(MFC-7460DN és MFC-7860DW)

A Kétoldalas gomb használatával a papír mindkét oldalára másolhat.

4 PRINT (NYOMTAT) gombok:**Secure (Biztonságos)**

(MFC-7460DN és MFC-7860DW)

Kinyomtathatja a memóriába mentett adatokat, ha beírja a négy számjegyből álló jelszavát. (A Biztonságos gomb használatának részletes leírását a *Szoftver használati útmutatóban* találja.)

Amikor a Biztonságos funkciózár funkciót használja, a korlátozott felhasználók között a

Shift (Váltás) gomb nyomva tartásával és a **Secure (Biztonságos)** gomb megnyomásával válthat. (Lásd a *Secure Function Lock 2.0 c. részt* a *Kibővített használati útmutató 2. fejezetében*.)

Job Cancel (Visszavonás)

Beprogramozott nyomtatási feladatot töröl, és törli azt a készülék memóriájából is. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva ezt a gombot addig, amíg a kijelzőn a *Munkatörlés-mind felirat* meg nem jelenik.

5 LCD


A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket mutatja.

(MFC-7860DW)

FAX módban és SCAN módban négyfokozatú kijelző mutatja az aktuális hálózati jelerősséget, ha vezeték nélküli kapcsolatot használ.

**6 Üzem mód-gombok:**** FAX**

A készüléket Fax üzemmódba helyezi.

 SCAN (SZKENNEL)

A készüléket Szkennelés üzemmódba helyezi.

 COPY (MÁSOLÁS)

A készüléket Másolás üzemmódba helyezi.

7 Menü gombok:**Clear (Törlés)**

Beírt adatok vagy az adott beállítás törlése.

Menu (Menü)

A gombokkal a Menübe léphet be, készüléke beállításainak beprogramozásához.

OK

Ezzel a gombbal eltávolíthatja beállításait a készülékben.

Hangerő gombok:

 vagy 

A választható menük közötti vissza vagy előre-böngészéshez. Nyomja meg a hangerő módosításához fax- vagy készenlét-üzemmódban.

 vagy 

Nyomja meg a menük és opciók közötti böngészéshez.

 **Address Book (Címjegyzék)**

Lehetővé teszi, hogy közvetlenül elérje a gyorstárcsázásos számokat.

8 Tárcsázófelület

Ezekkel a gombokkal a telefon- és faxszámokat tárcsázhatja, valamint billentyűzetként használhatja, ha információt kíván beírni a készülékbe.

A # gomb ideiglenesen impulzusosról hangkódosra váltja át a tárcsázást telefonhívás közben.

9 Start

A faxok küldésének vagy a másolatok készítésének megkezdése.

10 Stop/Exit (Stop/Kilépés)

Művelet leállítása vagy kilépés a menüből.

Hangerőszabályozás

Csengetés hangereje

A csengetés hangerejét a **Hangos** és a **Ki** értékek között változtathatja.

Fax üzemmódban nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombokat a hangerő szintjének beállításához. A kijelző mutatja az aktuális beállítást, és minden gombnyomás a következő szintre módosítja a hangerőt. A készülék mindaddig megtartja az adott beállítást, amíg Ön nem módosít rajta.

A menün keresztül is módosítható a csengetés hangereje:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3** és **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Halk**, **Közép** vagy **Hangos** opció kiválasztásához. Nyomja meg (a) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg (a) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangjelzés hangereje

Ha a csipogó hangjelzés be van kapcsolva, hallható egy jelzés, amikor megnyom egy gombot, amikor hibázott, illetve miután faxot küldött/fogadott. A hangerőt több szint közül választhatja meg: a **Hangos**-tól a **Ki**-ig.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3** és **2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Halk**, **Közép** vagy **Hangos** opció kiválasztásához. Nyomja meg (a) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg (a) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangszóró hangereje

A hangerőt több szint közül választhatja meg: a **Hangos**-tól a **Ki**-ig.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3** és **3** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Halk**, **Közép** vagy **Hangos** opció kiválasztásához. Nyomja meg (a) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg (a) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Papír betöltése és nyomtatási adathordozó

A készülék a normál papírtálcáról és a kézi adagoló nyílásból is képes a papír adagolására.

Amikor papírt tesz a tálcába, ügyeljen az alábbiakra:


- Ha a felhasználói szoftver támogatja a papírméret kiválasztását a nyomtatás menüben, kiválaszthatja azt a szoftverrel. Ha a felhasználói szoftver nem támogatja azt, beállíthatja azt a nyomtatómeghajtón vagy a gép vezérlőpultján.

Papír betöltése a normál papírtálcába


Legfeljebb 250 lap tölthető be. A papír a csúsztatható papírszélesség-állítón található maximum papírjelzésig (▼▼▼) tölthető a tálcába. (Az ajánlott papír kiválasztásához lásd: *Papírtálcák papírkapacitása* című részt a(z) 19. oldalon!.)

Nyomtatás a normál papírtálcából származó sima papírra, vékony papírra, vagy újrahasznosított papírra


- 1 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

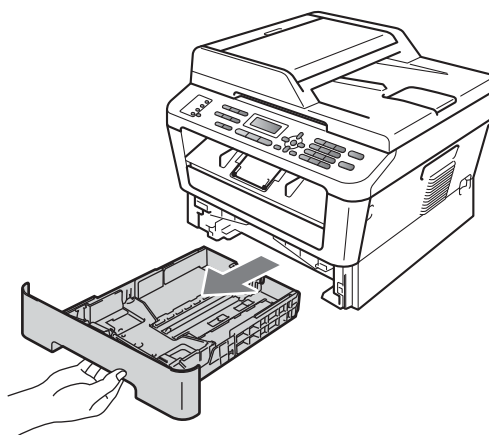


- 2 Miközben nyomva tartja a papírvezető zöld kioldó karját, igazítsa a papírvezetőket a papírtálcába töltött papír méretéhez. Ügyeljen rá, hogy a vezetők szilárdan illeszkedjenek a vágatokba.

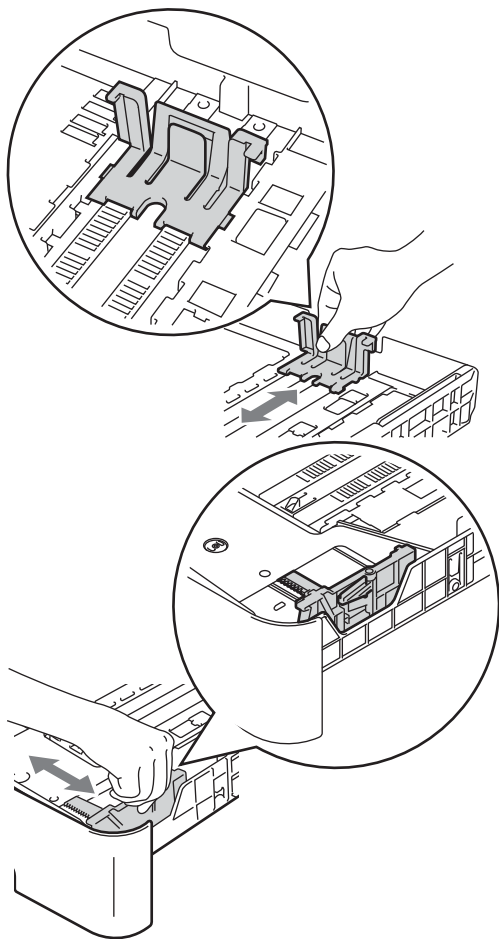

- 3 A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

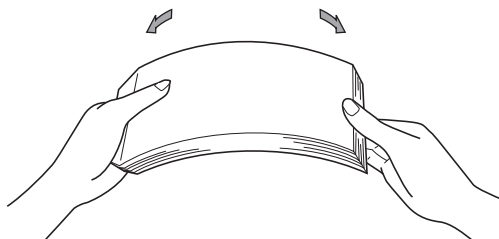


- 4 Helyezzen papírt a tálcába, és ellenőrizze a következőket:
- A papír a papírtálca maximum papírjelzése (▼▼▼) (1) alatt legyen. A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.
 - A nyomtatandó oldalnak *lefele* kell néznie.
 - A megfelelő adagolás érdekében a papírvezetők érjenek hozzá a papír széléhez.

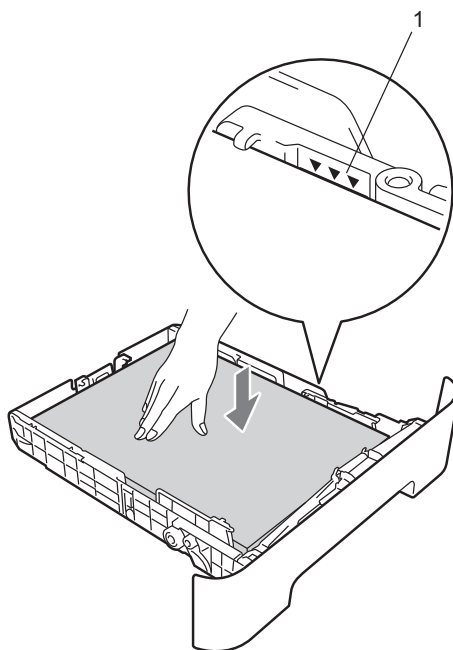

- 5 Helyezze vissza határozottan a papírtálcát. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e helyezve a készülékbe.

- 6 Hajtsa le a papírtartó szárnyat (1), hogy megakadályozza a papír lecsúszását a lefelé fordított kimeneti papírtálcáról.

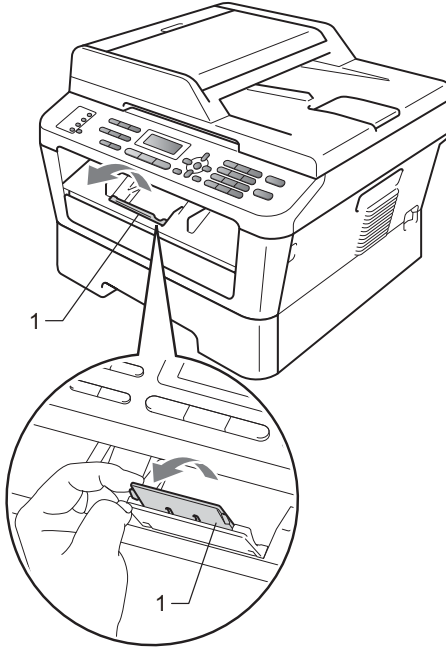

Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Ebbe a nyílásba borítékok és speciális nyomtatási adathordozók tölthetők, egyenként. A kézi adagoló nyílással címkékre, borítékokra vagy vastagabb papírra nyomtathat vagy másolhat.




Megjegyzés


A készülék automatikusan kézi adagolás üzemmódba áll, ha papírt helyez a kézi adagolónyílásba.

Nyomtatás a kézi adagolónyílásba helyezett normál papírra, vékony papírra vagy újrahaznosított papírra


- 1 Emelje fel az (1) papírtartó szárnyat, hogy megakadályozza a papír kicsúszását a lefelé fordított kimeneti papírtálcából, vagy távolítsa el azonnal a papírt, ahogy kijön a készülékből.

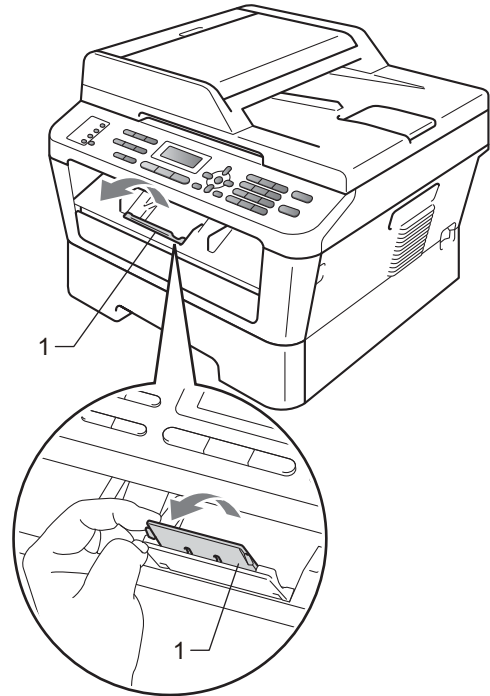


- 2 Nyissa fel a kézi adagolónyílás fedelét.

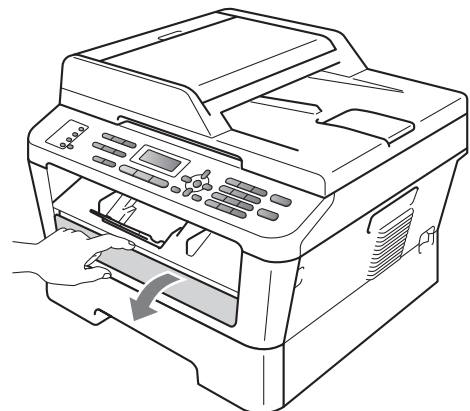

- 3 Két kézzel állítsa a kézi adagoló papírvezetőit a használni kívánt papírszélességre.

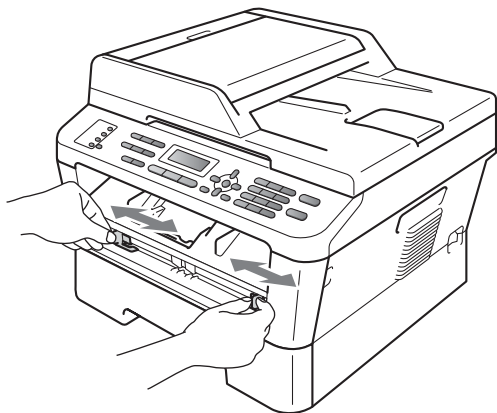

- 4 Két kézzel helyezzen egy lapot a kézi adagolónyílásba, amíg a papír felső szegélye el nem éri a papíradagoló hengert. Amikor érzi, hogy a készülék megkezdte a behúzást, engedje el a papírt.

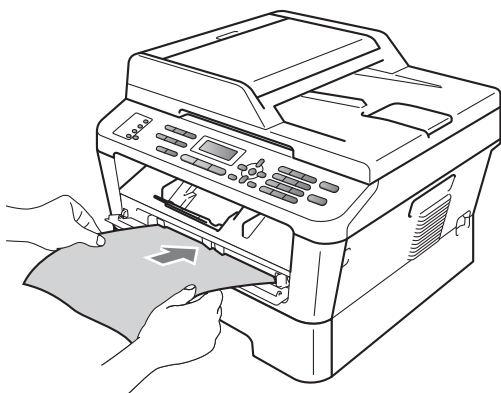



Nyomtatás vastag papírra, finom írópapírra, címkékre és borítékokra

A hátsó kimeneti tálca lehúzásakor a készülékben egyenes a papír útja a kézi adagoló nyílástól a hátsó részig. Ezzel a papíradagolási és kiadási módszerrel nyomtathat vastag papírra, címkékre vagy borítékokra is.

Megjegyzés


Távolítsa el azonnal a kinyomtatott lapot vagy borítékot, hogy elkerülje a papír elakadását.

- 1 Nyissa fel a hátsó fedelet (a hátsó kimeneti tálcat).

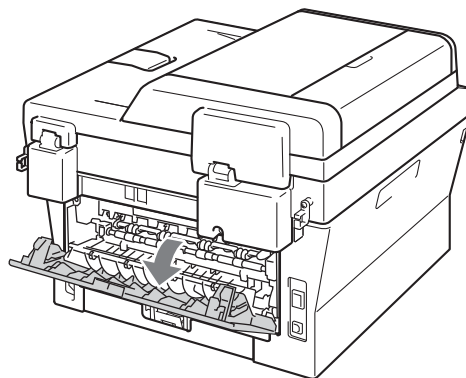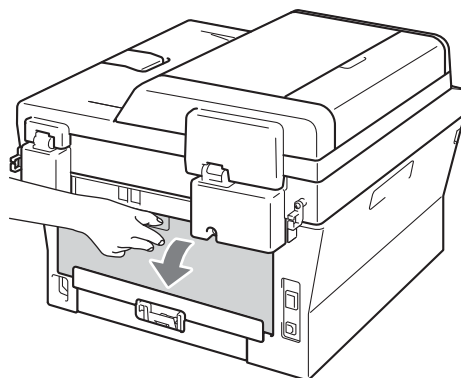


**Megjegyzés**


<Csak borítékok esetén>
Húzza le a két zöld kart (a bal és jobb oldalon) a következő ábrán látható módon.

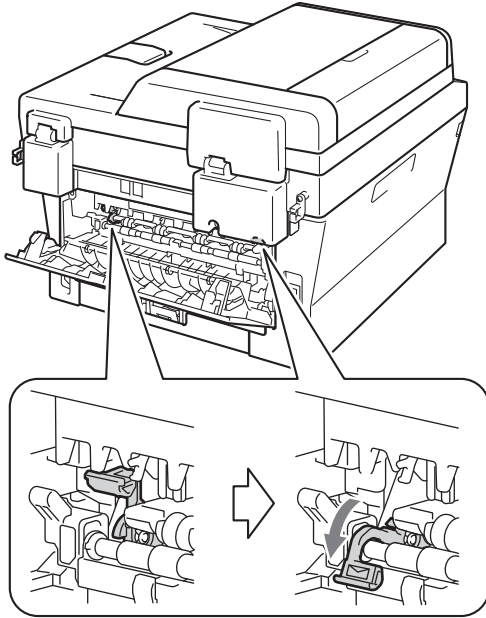


- 2** Nyissa fel a kézi adagolónylás fedelét.

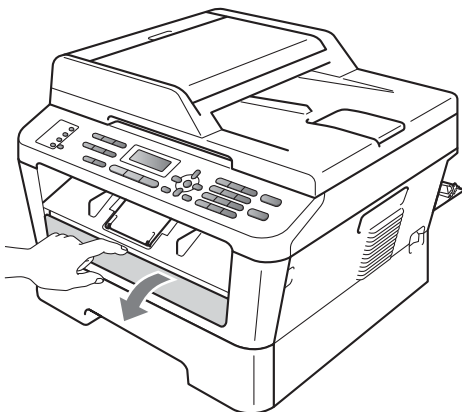


- 3** Két kézzel állítsa a kézi adagoló papírvezetőit a használni kívánt papírszélességre.

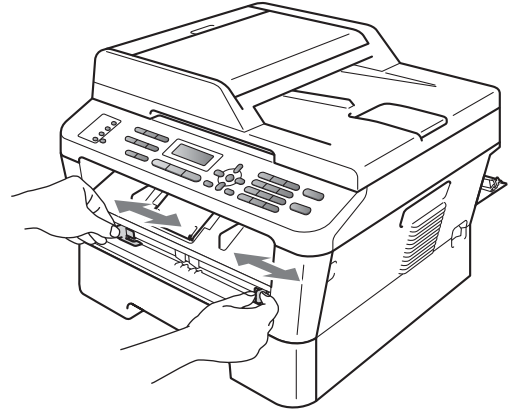

- 4** Két kézzel helyezzen lapot vagy borítékot a kézi adagolónylásba, amíg a papír vagy boríték felső szegélye el nem éri a papíradagoló hengert. Amikor érzi, hogy a készülék megkezdte a behúzást, engedje el a papírt.

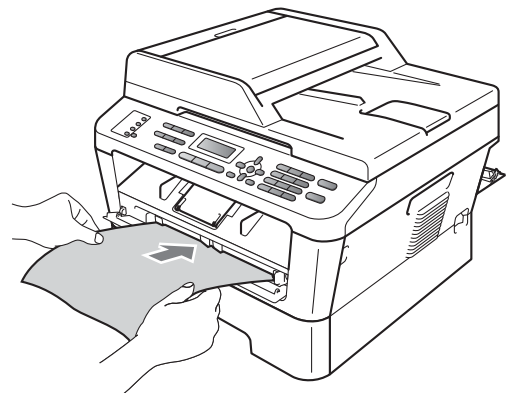


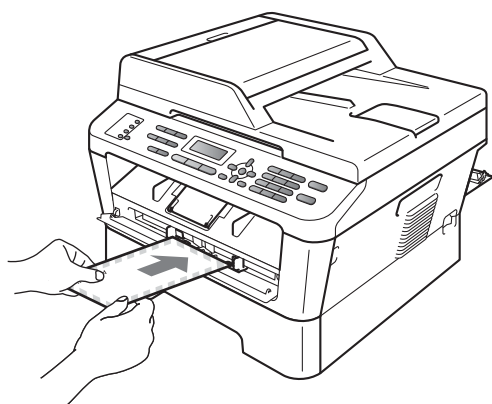


Megjegyzés

- A kézi adagolónyílásba nyomtatott oldalával felfelé helyezze be a papírt.
- Ügyeljen arra, hogy a papír egyenes legyen, és megfelelő helyzetben kerüljön a kézi adagolónyílásba. Ellenkező esetben a behúzás nem lesz megfelelő, ami ferde nyomtatást vagy papírelakadást okozhat.
- Ne helyezzen egyszerre egynél több lapot a kézi adagolónyílásba, mert papírelakadást okozhat.
- Ha a kézi adagolónyílásba a készülék Üzemkész módba állása előtt helyez papírt, a készülék nyomtatás nélkül kiadhatja azt.

- Kis nyomtatvány egyszerű eltávolításához mindkét kezével emelje fel a szkennert fedelet, ahogy az ábrán is látható.

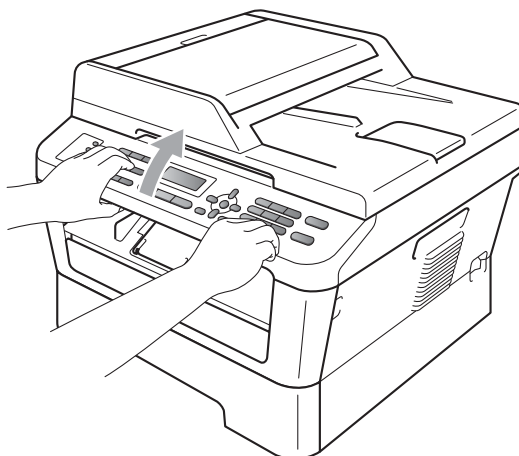


- Használhatja a készüléket akkor is, amikor a szkennert fedelet fel van emelve. A szkennert fedelet lecsukásához nyomja le azt mindkét kezével.

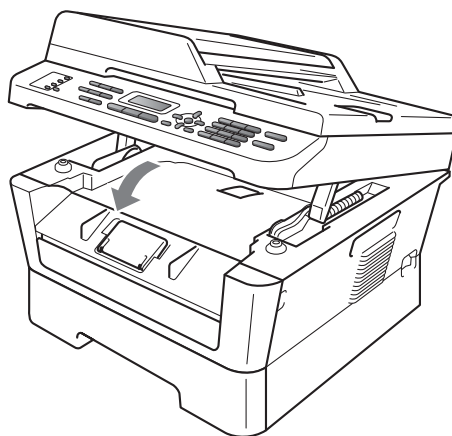

Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek

Az alábbi ábrák a maximális nem szkennelhető és nem nyomtatható területeket mutatják. A nem szkennelhető és nem nyomtatható területek mérete a papírmérettől és az adott alkalmazás beállításaitól függ.



Használat	Dokumentum méret	Fent (1) Lent (1)	Bal (2) Jobb (2)
Fax (küldés)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Másolás *egy másolat vagy „1 az 1- ben” másolat	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Szkennelés	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Nyomtatás	Letter	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

Papírbeállítások

Papírtípus

Állítsa be a készüléket a használt papírhoz. Így érhető el a legjobb nyomtatási minőség.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **2** és **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztáshoz: *Vékony*, *Sima*, *Vastag*, *Vastagabb*, *Újrapapír* vagy *Címke*. Nyomja meg (a) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg (a) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Papírméret

Másolatok nyomtatásához számos különféle papírméret használható: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 vagy B6, faxok nyomtatásához pedig A4 vagy Letter.

Ha más méretű papírt tesz a papírtálcába, egyben meg kell változtatnia a papírméret beállításait is, hogy a készülék a dokumentumot vagy a bejövő faxot helyesen tudja elhelyezni a papíron.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **2** és **2** gombokat.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a következőt: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5, vagy B6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Használható papírok és más nyomtatási adathordozók

A nyomtatás minősége a használt papír típusától függően változhat.

A következő nyomtatási adathordozókat használhatja: vékony papír, normál papír, vastag papír, finom írópapír, újrahasznosított papír, címke és boríték.

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- NE tegyen különböző típusú papírt egyszerre a tálcába, mert papírelakadást és hibás adagolást eredményezhet.
- A helyes nyomtatáshoz ugyanazt a papírméretet kell beállítani a felhasználói szoftverben, mint ami a papírtálcában van.
- Ne érintse meg a papír frissen nyomtatott felületét.
- Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt kisebb mennyiséggel végezzen próbanyomtatást annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a papír.

Használható papír és más nyomtatási adathordozó

Papírtípus	Tétel
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Boríték	Antalis River series (DL)

Papír típusa és mérete

A készülék a normál papírtálcáról és a kézi adagoló nyílásból is képes a papír adagolására.

A papírtálcák nyomtató-illesztőben és ebben az Útmutatóban szereplő nevei a következők:

Tálca és opcionális egység	Megnevezés
Normál papírtálca	1. tálca
Kézi adagolónyílás	Kézi

Papírtálcák papírkapacitása

	Papírméret	Papírtípusok	Lapok száma
Papírtálca (1. tálca)	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (Long Edge), A6, B6	Normál papír, vékony papír és újrahasznosított papír	max. 250 [80 g/m ²]
Kézi adagolónyílás (kézi)	Szélesség: 76,2 - 216 mm Hossz: 116 – 406,4 mm	Normál papír, vékony papír, vastag papír, finom írópapír, újrahasznosított papír, borítékok és címkék	Egy lap [80 g/m ²]

Ajánlott papírok adatai

Az alábbi papír-specifikációk felelnek meg készülékének.

Alapsúly	75-90 g/m ²
Vastagság	80-110 μm
Durvaság	Magasabb, mint 20 sec.
Merevség	90-150 cm ³ /100
Szálirány	Hosszanti
Fajlagos ellenállás	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Felületi ellenállás	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Töltőanyag	CaCO ₃ (semleges)
Hamutartalom	23 alatt wt%
Világosság	Több mint 80%
Fedőképesség	Több mint 85%

- Használjon normál, másolásra alkalmas papírt.
- Használjon 75–90 g/m² súlyú papírt.
- Használjon hosszanti szálirányú, semleges Ph-értékű papírt, amelynek nedvességtartalma 5% körüli.
- Ezzel a készülékkel a DIN 19309 műszaki adatoknak megfelelő újrahasznosított papír használható.

Speciális papír kezelése és használata

A készülék kialakítása lehetővé teszi, hogy a legtöbb xerográfiai és finom írópapír-típussal jól működjön. Azonban előfordulhat, hogy bizonyos papírtípusok befolyásolják a nyomtatási minőséget és a kezelés megbízhatóságát. A megfelelő teljesítmény érdekében mindig próbálja ki mintákkal a hatást, mielőtt vásárolna. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, és tartsa lezárva. Vigyázzon, hogy a papír ne gyűrődjön meg, és óvja azt a nedvesség, közvetlen napfény és hő káros hatásaitól.

Néhány fontos irányelv papír választásához:

- NE használjon tintasugaras nyomtatóba való papírt, mert papírelakadást vagy károsodást okozhat.
- Az előnyomtatott papíron csak olyan tinta lehet, amely ellenáll a készülék beégetési folyamata során alkalmazott hőnek (200 °C).
- Ha finom írópapírt, durva felszínű papírt vagy ráncos, hullámos papírt használ, akkor gyengébb teljesítményt tapasztalhat.


Elkerülendő papírtípusok

! FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem nyújtanak elég jó teljesítményt, vagy akár a gép károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- ami erősen mintázott
- ami nagyon sima vagy fényes
- ami hullámos vagy felgyűrődött

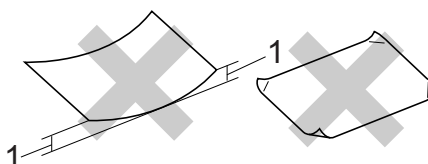

1 A 2 mm-es vagy nagyobb hullámosodás elakadást okozhat.

- ami bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- ami sérült, gyűrött vagy behajtott
- ami túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyhatárt
- amin hajtokák, pántok, címkék, kapcsok vannak
- amelyek alacsony hőmérsékletű festéket vagy termográfiát használó fejlécekkel rendelkeznek
- ami többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- ami tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen jellegű kárt semmilyen Brother jótállás vagy szerviz-megállapodás nem fedi, védi.

Borítékok

Készülékében használható a legtöbb, lézernyomtatóhoz tervezett borítéktípus. Azonban elképzelhető, hogy bizonyos borítékok az elkészítési módjukból kifolyólag adagolási vagy nyomtatási minőség-problémákat okoznak. A megfelelő borítékok egyenes, jól vasalt hajtásúak, és a vezető élük nem vastagabb, mint két papírlap. A boríték legyen lapos, sima, ne pedig buggyos, vékonyka. Olyan szállítótól szerezze be a papírt, aki megértette, hogy a borítékokat lézeres készülékben fogja nyomtatni.

A borítékok egyenként, a kézi adagoló nyílásból tölthetők be. Ajánlatos tesztnyomtatást végezni a borítékkal, hogy ellenőrizni tudja a nyomtatási minőséget, mielőtt nagyobb mennyiségű borítékot vásárol.


Kerülendő borítéktípusok

! FONTOS


NE használjon olyan borítékot:

- ami sérült, felpödrödött, begyűrödött vagy szokatlan formájú
- ami túlzottan csillog, vagy mintázott
- ami kapcsokkal, patentokkal, csatokkal, zsinórokkal rendelkezik
- ami öntapadó lezárású
- ami buggyos szerkezetű
- ami nem élesen hajtott
- ami domborított (kiemelkedő írás van rajta)
- amelyre korábban már lézeresen nyomtattak
- ami belül előnyomtatott
- amit nem lehet szépen egymásra pakolni
- ami a specifikációkban meghatározott papírnál nehezebb papírból készült


- amit nem egyenes élek és derékszögek szegélyeznek
- amin ablakok, rések, lyukak, kivágások vagy perforációk vannak
- ami az alábbi ábrán látható módon ragasztós a felszínén




- ami az ábrán látható módon kettős hajtókával rendelkezik



- ami olyan hajtókákkal rendelkezik, amelyek a vásárláskor nincsenek lehajtva
- ami az ábrán látható módon hajtókával rendelkezik



- melynek minden oldala hajtogatott, ahogy az alábbi ábrán látható



Ha a fenti listában felsorolt borítékokat használja, károsodhat a készüléke. Elképzelhető, hogy az ilyen jellegű kárt semmilyen Brother jótállás vagy szerviz-megállapodás nem fedi, védi.

Címkék


A készülék a legtöbb lézeres készülékre tervezett címketípusra tud nyomtatni. A címkéknek akrilbázisú ragasztófelülettel kell rendelkezniük, mert ez az anyag sokkal stabilabb marad a beégető egység által eredményezett magas hőmérsékleten. A ragasztónak a készülék semmilyen részével nem szabad érintkeznie, mert a címkeanyag hozzáragadhat a dobegységhez vagy a görgőkhöz, és elakadást vagy nyomtatásminőségi problémákat okozhat. A címkék között nem türemkedhet ki ragasztóanyag. A címkéknek a papír teljes hosszában és szélességében kell elhelyezkednie. Ha üres területek vannak az íven, egyes címkék felpödörödhetnek, ami komoly elakadást okozhat, vagy nyomtatási problémához vezethet.

A készülékben használt címkéknek ellen kell állnia 200 °C hőmérsékletnek 0,1 másodperces időtartamig.

Címkelapot egynél többször ne töltsön be a készülékbe.

Kerülendő címketípusok

Ne használjon olyan címkéket, amelyek sérültek, felpödörtek, begyűrődtek vagy szokatlan formájúak.



! FONTOS

- NE használjon részben már használt címkelapokat. A használt hordozó tönkretetheti a készülékét.
- A címkéket tartalmazó ív súlya nem haladhatja meg az ezen Használati útmutatóban megadott előírt értékeket. Az előírt értéket meghaladó adottságú címkék lehet, hogy nem töltődnek vagy nyomtatódnak majd helyesen, esetleg károsíthatják a készülékét.
- NE használjon újra vagy illesszen be olyan címkéket, amelyeket korábban használt, vagy amelyek lapjáról hiányzik néhány címke.

Dokumentumok betöltése

Faxolhat, másolatokat készíthet és szkennelhet az ADF-ről (az automatikus dokumentumadagolóról) és a szkennер üvegéről.

Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használata

Az ADF legfeljebb 35 lapot tartalmazhat és a lapokat egyenként adagolja. Használjon szabványos 80 g/m² papírt, és mindig pörgesse végig a lapokat az ADF-be történő betöltés előtt.

Támogatott dokumentumméretek

Hossz:	147,3 – 355,6 mm
Szélesség:	147,3 – 215,9 mm
Súly:	64 – 90 g/m ²

! FONTOS

- NE használjon hullámos, felpödrödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy ruhaanyagot.
- A készülék megsérülését elkerülendő, az ADF használata közben NE rángassa a papírt adagolás közben.




Megjegyzés

- Az ADF-fel nem használható dokumentumok szkennelésével kapcsolatban lásd: *Szkennерüveg használata* című részt a(z) 24. oldalon!
- Az ADF könnyebben használható, ha többoldalas dokumentumot tölt be.
- Ügyeljen, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak.


Dokumentumok betöltése

- 1 Emelje fel és hajtsa le az ADF dokumentumkiadó papírtartó szárnyát (1). Hajtsa le az ADF dokumentumtartóját (2).

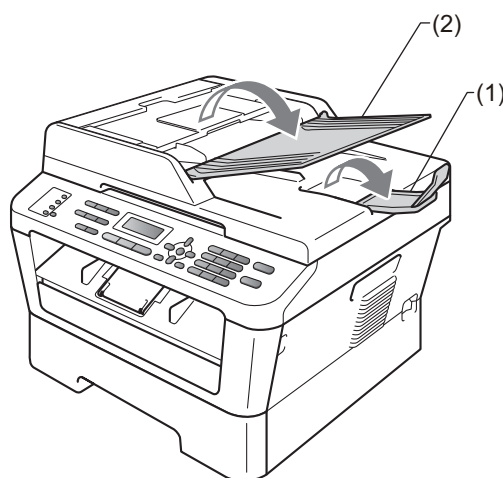

- 2 Alaposan levegőztesse át az oldalakat.

- 3 Helyezze a dokumentumokat a beolvasandó oldalukkal *felfelé* és *felső élükkel előre* az ADF-be, amíg az LCD kijelzése meg nem változik, és érzi, hogy a papír eléri az adagolóhengereket.

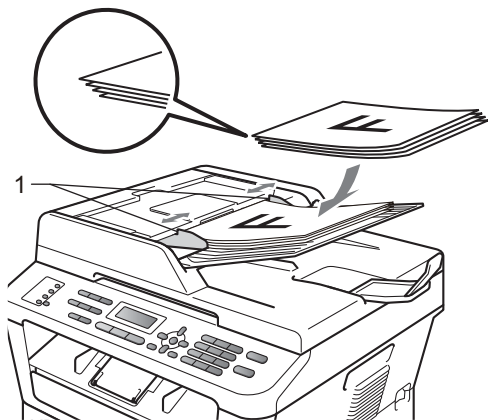

- 4 Igazítsa az (1) papírvezetőket úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

! FONTOS

A készülék megsérülését elkerülendő, az ADF használata közben **NE** rángassa a papírt adagolás közben.

Szkennerüveg használata

A szkennerüveget egy-egy oldal, illetve könyvek lapjainak fénymásolására és szkennelésére használhatja.

Támogatott dokumentumméretek

Hossz:	Max. 297 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg

! FONTOS

NE hagyjon vastag dokumentumokat a beolvasó üvegén. Ellenkező esetben az ADF-ben papírelakadás keletkezhet.



Dokumentumok betöltése



Megjegyzés

A szkennerüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie.

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot *lefelé* fordítva a bal felső sarokba a szkennelőüvegen.

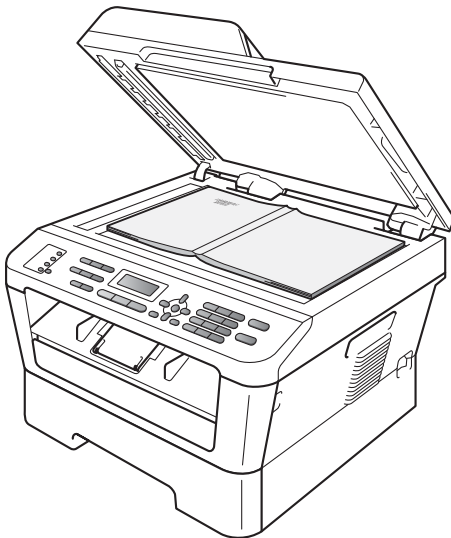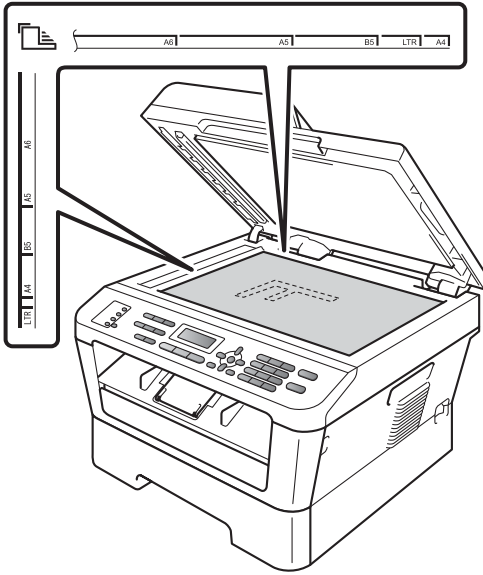


- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.


! FONTOS

Ha a dokumentum egy könyv vagy más vastag tárgy, ne csapja rá vagy ne nyomja rá a dokumentumfedelelet.

Fax elküldése

A következő lépések bemutatják, hogyan küldhet faxot.


- 1 Ha faxot szeretne küldeni, vagy módosítani kívánja a faxküldési vagy -fogadási beállításokat, nyomja meg a  (FAX) gombot. Ekkor az kéken világítani kezd.

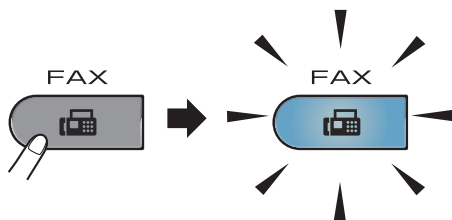

- 2 Végezze el a következők egyikét a dokumentum betöltéséhez:
 - Helyezze a dokumentumot a *nyomtatott oldalával felfelé* az ADF-be. (Lásd *Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használata* című részt a(z) 23. oldalon!)
 - A dokumentumot a *faxolni kívánt oldalával lefelé* tegye a szkennerrüvegre. (Lásd *Szkennerrüveg használata* című részt a(z) 24. oldalon!)

- 3 Állítsa be a szkennerrüveg méretét, a faxfelbontást vagy a kontrasztot, ha módosítani szeretné ezeket. A további faxküldési műveletekről és beállításokról a *Kibővített használati útmutató 3. fejezetének Fax küldése* c. részében olvashat.

- Adás
- Időzítő
- Körfax
- Közvetl. küld
- Lehívó adás
- Tengertüli-mód
- Fax Felbontás
- Kontraszt
- Fedőlap beáll.
- Fedőlapüzenet

- 4 Írja be a faxszámot a számgombok, az egygombos billentyűk vagy a  (Address Book (Címjegyzék)) használatával és három számjegy beírásával.

- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Faxolás az ADF-ből

- A készülék megkezdi a szkennelést.

Faxolás a szkennerrüvegről

- Ha a **Start** lehetőséget választja, a készülék megkezdi az első oldal szkennelését.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Egyetlen oldal elküldéséhez nyomja meg a **2** gombot a(z) *Nem* kiválasztásához (vagy nyomja meg újra a **Start** gombot). A gép megkezdi a dokumentum elküldését.
- Több oldal elküldéséhez nyomja meg az **1** gombot a(z) *Igen* kiválasztásához, és helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. A gép megkezdi az oldal szkennelését. (Minden további oldal esetében ismételje meg ezt a lépést.)

A **Start** gomb megnyomásával a készülék megkezdi a dokumentum küldését.




Megjegyzés

Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Letter méretű dokumentumok faxolása a szkennerrüvegről

Ha a faxolásra kijelölt dokumentumok Letter méretűek, akkor a szkennerrüveg méretét *Letter* értékre kell állítani, ellenkező esetben a faxolt képen a dokumentum egyes részei hiányozni fognak.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 (MFC-7360N)
Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7** gombokat.
(MFC-7460DN és MFC-7860DW)
Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **7** és **1** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) *Letter* opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Folyamatban lévő fax visszavonása

A faxátvitel megszakításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot. Ha megnyomja a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, miközben a készülék hív vagy küld, az LCD kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg:

Tárcsáz #XXX
1.Töröl 2.Kilép

Küldés #XXX LXX
1.Töröl 2.Kilép

A faxátvitel megszakításához nyomja meg a **1** gombot.

Küldés-igazolási jelentés

Az Átvitelt megerősítő jelentés funkció segítségével megbizonyosodhat a faxok sikeres átküldéséről. Ez a jelentés tartalmazza a hívott fél nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.

Különböző beállítások használhatók az Átvitel-megerősítési jelentés számára:

- **Be:** Minden elküldött fax után jelentést nyomtat.
- **Be+Kép:** Minden elküldött fax után jelentést nyomtat. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
- **Ki:** Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. Az alapértelmezés szerinti beállítás: Ki.
- **Ki+Kép:** Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **4** és **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be**, **Be+Kép**, **Ki** vagy **Ki+Kép** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

- Ha a **Be+Kép** vagy a **Ki+Kép** lehetőséget választja, akkor a kép csak akkor kerül az átvitelt megerősítő jelentésre, ha a valósidejű átvitel **Ki** értékre van kapcsolva. (Lásd a *Valós idejű adatküldés* c. részt a *Kibővített használati útmutató 3. fejezetében*.)


- Ha az átvitel sikeres volt, akkor az **OK** jelenik meg az **EREDM** mellett, az átvitelt megerősítő jelentésben. Ha az átvitel sikertelen volt, akkor a(z) **HIBA** jelenik meg az **EREDM** mellett.

Vételi módok

Válasszon fogadási módot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a berendezéshez, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton.

Fogadási mód kiválasztása

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában. (Fogadási módokról bővebb információkért lásd: *Fogadási módok használata* című részt a(z) 30. oldalon!.)

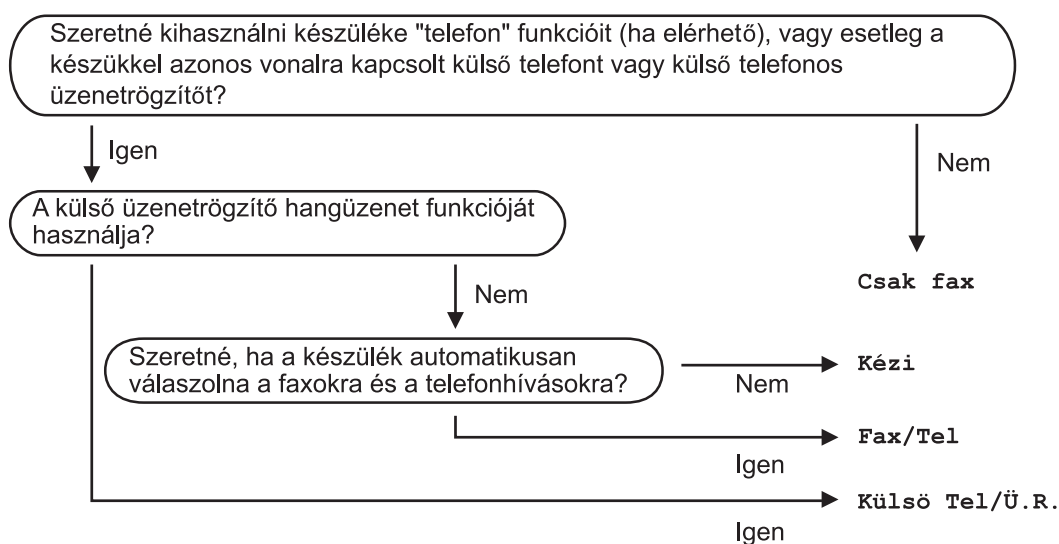

A fogadási mód beállításához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **1** gombokat.
 - 2 Válassza ki a ▲ és a ▼ gombokkal az Ön által előnyben részesített vételi üzemmódot. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
 - 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- Az LCD kijelzőn megjelenik az aktuális fogadási mód.

Fogadási módok használata

Némely fogadási módban a készülék automatikusan válaszol (Csak fax és Fax/Tel). Előfordulhat, hogy módosítani kívánja a csengetés késleltetését, mielőtt ezeket a módokat választaná. (Lásd *Csengetés-késleltetés* című részt a(z) 31. oldalon!)

Csak Fax

Csak fax módban minden hívás automatikusan faxként kerül megválaszolásra.

Fax/Tel

A(z) Fax/Tel mód segít automatikusan kezelni a bejövő hívásokat, mivel felismeri, hogy fax- vagy telefonhívásról van-e szó, és az alábbi módok egyikén kezeli őket:

- A beérkező faxokat automatikusan fogadja.
- A telefonhívások az F/T csengéssel érkeznek, ami figyelmeztet a hívás fogadására. Az F/T csengés gyors, dupla csengetés, amelyet a készülék ad ki.

(Lásd még: *Csengetés-késleltetés* című részt a(z) 31. oldalon! és *F/T csengetési idő (Csak Fax/Tel. üzemmódban)* című részt a(z) 31. oldalon!.)

Kézi

A(z) Kézi mód kikapcsolja az összes automatikus válaszadási funkciót.

Faxok kézi módban történő fogadásához vegye fel egy külső telefonkészülék kagylóját. Ha faxhangokat hall (rövid, ismétlődő hangjelzések), a fax fogadásához nyomja meg a **Start**, majd a **2** gombot. Használhatja a Fax észlelése funkciót is faxok fogadására olyan esetekben, amikor a telefonkagylót a készülékkel megegyező vonalon veszi fel.

(Lásd: *Fax észlelése* című részt a(z) 32. oldalon!.)

Külső üzenetrögzítő

Külső Tel/Ü.R. módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezelheti a bejövő hívásokat. A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- A beérkező faxokat automatikusan fogadja.
- Hívó személyek hangüzeneteit a külső TAD (üzenetrögzítő) tárolja.


(Bővebben lásd: *Kapcsolódás külső TAD-hoz* című részt a(z) 34. oldalon!)

Fogadási módok beállításai

Csengetés-késleltetés

A csengetés-késleltetés beállítása meghatározza a hívás fogadását megelőző csöngetések számát *Csak fax* vagy *Fax/Tel* módban.

Ha a készülékkel azonos vonalon külső vagy melléktelefonok is vannak, válassza ki a maximális csengetésszámot. (Lásd: *Működtetés melléktelefonról* című részt a(z) 36. oldalon! és *Fax észlelése* című részt a(z) 32. oldalon!.)


- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1** és **1** gombokat.
- 3 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki, hogy a készülék hány csengetés után válaszoljon a hívásra. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

F/T csengetési idő (Csak Fax/Tel. üzemmódban)

Ha valaki hívja a készüléket, Ön és a hívó fél is normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

Ha a hívás faxhívás, akkor a készülék fogadni fogja, ha azonban a hívás hanghívás, a készülék az F/T csengéssel (gyors, kettős csengetés) jelez majd, olyan hosszan, ahogy azt beállította. Ha az F/T csengetést hallja, azt jelenti, a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy vegye fel a kagylót.

Mivel az F/T csengetést a készülék adja ki, mellék- és külső telefonok *nem* fognak csengetni; de a hívást bármelyik telefonról megválaszolhatja. (Bővebben lásd a *Távoli kódok használata* című részt a(z) 37. oldalon!)

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1** és **2** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a beérkező hívás-figyelmeztetés hosszának beállításához (20, 30, 40 vagy 70 másodperc). Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax észlelése

Ha a Fax észlelése beállítása **Be**:

A készülék automatikusan fogadja a faxhívást akkor is, ha a felhasználó fogadja a hívást. Ha a **Vétel** üzenet jelenik meg az LCD-n, vagy kattogáshoz hasonló hangjelzések hallhatók a telefonkagylóban, akkor egyszerűen tegye a helyére a kagylót. A további feladatokat a készülék ellátja.

Ha a Fax érzékelés beállítása **Ki**:


Ha a készülék közelében van, és a faxhívást a telefonkagyló felvételével fogadja, akkor nyomja meg a **Start**, majd a **2** gombot a fax fogadásához.

Ha egy melléktelefont vett fel, nyomja meg a következőket: *51. (Lásd a *Működtetés melléktelefonról* című részt a(z) 36. oldalon!)



Megjegyzés

- Ha ez a funkció **Be** lehetőségre van állítva, de a készülék nem fogadja a faxhívást, amikor felveszi a melléktelefonon a telefonkagylót, akkor adja meg a faxfogadási kódot: *51.
- Ha ugyanazon a telefonvonalon lévő számítógépről faxokat küld, és a készülék fogadja azokat, a fax észlelését kapcsolja **Ki** állásba.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1** és **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Telefonvonal szolgáltatásai

A telefonvonal típusának beállítása

Ha a berendezést olyan telefonvonalra köti, amely a faxküldéshez és -fogadáshoz alközponti (PBX) vagy ISDN szolgáltatást biztosít, módosítani kell a Telefonvonal típusának beállítását. Ehhez az alábbi lépéseket végezze el. Ha olyan vonalat használ, amely alközponti szolgáltatást nyújt (PBX), akkor beállíthatja, hogy készüléke mindig hozzáférjen-e a külső vonalhoz (a megadott előtag használatával), vagy csak akkor férjen hozzá, ha megnyomja a **Tel/R** gombot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 0, 6** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **PBX, ISDN** (vagy a **Normál**) kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha **ISDN** vagy **Normál** lehetőség közül választ, menjen a **7.** lépésre.
 - Ha a(z) **PBX** beállítást választotta, nyomja meg a(z) **OK** és folytassa a(z) **4.** lépéssel.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha meg szeretné változtatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg az **1** gombot, és folytassa a(z) **5.** lépéssel.
 - Ha nem szeretné megváltoztatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg a **2** gombot, és folytassa a(z) **7.** lépéssel.

- 5 Írja be az előhívószámot (max. 5 számjegy) a tárcsázó billentyűzeten. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Megjegyzés

- A következő jelek használhatók: számok 0–9, #, * és !.

(A felkiáltójelet „!” a **Tel/R** megnyomásával viheti be.)
- Ha a(z) **Be** opciót választja, a **Tel/R** megnyomásával (a monitoron „!”) hozzáférhet a külső vonalhoz.
- Ha a **Mindig** beállítást választotta, a külső vonalhoz nem szükséges megnyomnia a **Tel/R** gombot.

- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Mindig** beállítást. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

PBX és TRANSFER

A gép gyári beállításban **Normál** módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Public Switched Telephone Network/Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonhálózat vagy egy házi alközpont (PBX). Berendezése csatlakoztatható a legtöbb alközponti hálózathoz. A berendezés újrAhívó funkciója kizárólag timed break recall (időzített szüneteltetett lekérdezőhívás, TBR) megoldást támogat. A TBR a legtöbb alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat másik mellékre. A funkció akkor működik, ha a **Tel/R** meg van nyomva.

Kapcsolódás külső TAD-hoz

Készülékével egy vonalon csatlakoztatható TAD (Telephone Answering Device, üzenetrögzítő). Ha a TAD hívásra válaszol, készüléke „figyel, vár” a CNG (faxhívási) hangokra, amelyeket a másik készülék küld. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hall ilyen hangokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse az üzenetet, és a kijelzőn a *Telefon* üzenet jelenik meg.

A külső TAD-nak 4 csengetésen belül kell válaszolnia, (mi 2 csengetés beállítását javasoljuk). Erre azért van szükség, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8 - 10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció bekapcsolását a külső TAD-on, ha annak aktiválásához több mint 4 csengetésre van szükség.




Megjegyzés

Ha problémája adódik faxok fogadásakor, csökkentsen a külső TAD csengetés késleltetés beállításain.

Kapcsolatok

A külső üzenetrögzítőnek (TAD) az alábbi ábrán bemutatott módon kell csatlakoznia.

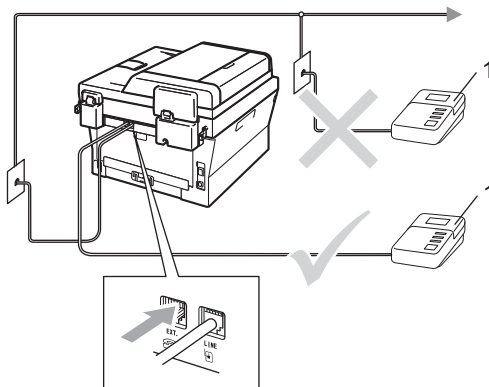

1 TAD

- 1 A külső TAD-t állítsa egy vagy két csengetésre. (A készülék csengetés-késleltetés funkciója erre nem vonatkozik.)
- 2 Rögzítse kimenő üzenetét a külső TAD-n (üzenetrögzítő).
- 3 Állítsa be a TAD-ot hívások fogadására.
- 4 A Fogadási módot állítsa *Külső Tel/Ü.R.* -re. (Lásd *Fogadási mód kiválasztása* című részt a(z) 29. oldalon!)

OGM (kimenő üzenet) rögzítése

- 1 Rögzítsen 5 másodpercnyi szünetet az üzenet megkezdése előtt. Ez lehetővé teszi készülékének, hogy fax hangokat észleljen.
- 2 Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.
- 3 A 20 másodperces üzenet végén adja meg a távoli aktiválási kódot a kézi faxtovábbításhoz. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg az *51 és **Start** gombot a faxküldéshez.”



Megjegyzés

- A Távvezérlési kódok beállításait be kell kapcsolnia, hogy a *51 fax-aktiválási kódot használhassa. (Lásd a *Távoli kódok használata* című részt a(z) 37. oldalon!)
- Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet 5 másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.

Többvonalas kapcsolatok (PBX)

Javasoljuk, hogy azt a céget kérje készüléke bekötésére, aki az alközpontot is telepítette. Ha többvonalas rendszere van, kérje, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalára kössék. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező híváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a fogadási módot *Kézi* üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között hibátlanul fog működni. Minden, a küldéssel/fogadással kapcsolatos problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.


Külső és mellékelefonok

Megjegyzés

A távolsági hozzáférés kódjait be kell kapcsolnia, hogy használhassa az *51 távoli aktiválási kódot és a #51 távoli kikapcsolási kódot. (Lásd a *Távoli kódok használata* című részt a(z) 37. oldalon!)

Külső és mellék telefon csatlakoztatása

Közvetlenül csatlakoztathat egy különálló telefonkészüléket készülékéhez, ahogy az alábbi ábra mutatja.

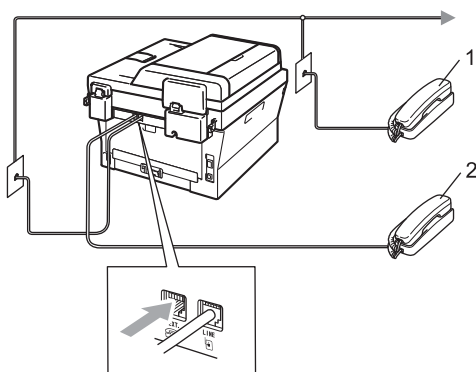

1 Mellékelefon

2 Külső telefon

Ha a külső telefont használja, az LCD üzenete: *Telefon.*

Működtetés mellékelefonról

Ha olyan külső vagy mellékelefonról válaszol faxhívásra, amely a megfelelő módon a készülékhez csatlakoztatva egy T-csatlakozón keresztül, készülékét a távoli aktiválás kóddal utasíthatja a hívás fogadására. Ha megnyomja az *51 távoli aktiválási kódot, a készülék megkezdi a fax fogadását.

Ha válaszol a hívásra és senki nincs a vonalban:

Valószínű, hogy kézíleg küldött faxot kap.

Írja be a *51 kódot, és várja meg a hangjelzést, vagy azt, hogy az LCD kijelzőn megjelenjen a(z) *Vétel* felirat, majd tegye le a kagylót.

Megjegyzés

Használhatja a Fax észlelése funkciót is, hogy készüléke automatikusan fogadhassa a hívást. (Lásd a *Fax észlelése* című részt a(z) 32. oldalon!)

Csak Fax/Tel. üzemmód esetén

Ha a készülék Fax/Tel. üzemmódban van, az F/T csengetési időt (gyors/kettős csengetés) használja arra, hogy figyelmeztesse Önt a hívás fogadására.

Emelje fel a külső telefon kagylóját, és nyomja meg a **Tel/R** gombot a válaszadáshoz.

Ha mellékelefonnál tartózkodik, fel kell emelnie a telefonkagylót az F/T csengetési idő alatt, majd megnyomnia az **#51** gombokat a gyors dupla csengetés alatt. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni szeretne Önnek, a hívást küldje vissza készülékhez az ***51** kód beírásával.

Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata

Ha nem Brother gyártmányú vezeték nélküli telefonja telefonkábelhez van csatlakoztatva (lásd: *Külső és mellék telefon csatlakoztatása* című részt a(z) 36. oldalon!), és általában elviszi valahova máshova a vezeték nélküli kézibeszélőt, akkor egyszerűbb a hívásokra a csengetés-késleltetés alatt válaszolni.

Ha hagyja, hogy a készülék válaszoljon, akkor a készüléken a **Tel/R** megnyomásával irányíthatja át a hívást a vezeték nélküli telefonra.

Távoli kódok használata

Távoli aktiválási kód

Ha faxhívásra külső vagy melléktelefonról válaszol, utasíthatja a készüléket a fax fogadására, ha megnyomja a távoli aktiválási kódot: *51. Várjon a „ciripelésre”, és helyezze vissza a kagylót. (Lásd a *Fax észlelése* című részt a(z) 32. oldalon!) A fax elküldéséhez a hívónak meg kell nyomnia a **Start** gombot.

Ha egy faxhívást külső telefonkészüléken fogad, akkor a készüléket utasíthatja a fax fogadására a **Start** gomb megnyomásával.


Távoli kikapcsolási kód

Ha hanghívást kap, és a készülék is F/T módban van, akkor F/T (gyors kettős) csengetéssel jelez a kezdeti csengetés-késleltetés után. Ha a melléktelefont veszi fel, kikapcsolhatja az F/T csengetést az **#51** kód beütésével (ügyeljen rá, hogy a csengetések között üsse be a kódot).

Ha a készülék fogadja a hanghívást, és gyors kettős csengetést hallat, akkor fogadhatja a hívást a külső telefonon a **Tel/R** gomb megnyomásával.

Távoli kódok bekapcsolása


A távoli kódokat be kell kapcsolnia, hogy használhassa a faxfogadási kódot és a hívásválaszolás kódot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü) 2, 1, 4** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) Be opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Ha nem akarja módosítani a távoli aktiválási kódot, akkor nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Ha nem akarja módosítani a távoli kikapcsolási kódot, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Távoli kódok módosítása

Az előre beállított távoli aktiválási kód: *51.
Az előre beállított távoli kikapcsolási kód: #51. Ha mindig megszakad a kapcsolat, amikor a külső üzenetrögzítőre kapcsolódik, akkor próbálja megváltoztatni a háromjegyű távoli kódokat, például: ### és 555-re.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1** és **4** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** beállítást. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Ha a **Be** lehetőséget választja a **Ⓢ** lépésben, adjon meg új távoli aktiválási kódot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Adja meg az új távoli kikapcsolási kódot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Tárcsázás

A következő módok bármelyikén tárcsázhat.


Kézi tárcsázás

A telefonszám számjegyeinek bevételéhez használja a tárcsázófelületet.




Egygombos Tárcsázás

Nyomja meg azt a gombot, amelyen korábban a hívandó számot elmentette. (Lásd az *Egygombos tárcsázási számok tárolása* című részt a(z) 43. oldalon!)



A 5 – 8-os egygombos telefonszámok tárcsázásához tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot, miközben megnyomja az Egygombos gombot.

Gyorstárcsázás

Nyomja meg a  (**Address Book (Címjegyzék)**) gombot, majd írja be a háromjegyű gyorsívási számot. (Lásd a *Gyorsívási számok tárolása* című részt a(z) 45. oldalon!)



Háromjegyű szám




Megjegyzés

Ha az LCD kijelző a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg az egygombos vagy a gyorsívás szám megadásakor, az azt jelenti, hogy nincs telefonszám az adott helyen.

Keresés

Névsor alapján kereshet az egygombos és a gyors tárcsázó memóriában tárolt nevek között. (Lásd: *Egygombos tárcsázási számok tárolása* című részt a(z) 43. oldalon! és *Gyors hívási számok tárolása* című részt a(z) 45. oldalon!.)

- 1 Nyomja meg a  (**Address Book (Címjegyzék)**) gombot kétszer.
- 2 Nyomja meg a név első néhány betűinek megfelelő gombokat. (Használhatja a táblázatot *Szöveg beírása* című részt a(z) 143. oldalon! a betűk beírásához.)
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a keresett nevet.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Megjegyzés

- Ha nem ír be betűt és megnyomja az **OK** gombot a 2 lépésnél, minden regisztrált név meg fog jelenni. Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a keresett nevet.
- Ha a kijelzőn a *Kapcs. nem tal.* üzenet jelenik meg a név első betűinek megadásakor, akkor olyan betűvel nem tárolt nevet.

Fax-újrAhívás

Ha egy faxot automatikusan küld és a vonal foglalt, a készülék három alkalommal, ötperces szünetekkel automatikusan újratárcsáz.

Ha manuálisan küld faxot, és a vonal foglalt, nyomja meg az **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot, és próbálkozzon újra. A legutóbb hívott számot az **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** megnyomásával hívhatja újra. Az **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** csak akkor használható, ha a vezérlőpultról végezte a hívást.

Számok tárolása

Készülékén a következő egyszerűsített hívási lehetőségekhez tárolhat el számokat: Egygombos, Gyorshívás és Csoport üzenetszóráshoz. Megadhatja az alapértelmezett felbontást is az egygombos és a gyorstárcsázási számokhoz. Ha egy gyorstárcsázás számot tárcsáz, a kijelző megmutatja a nevet - ha eltárolta - vagy a számot. Egy beolvasási profilt is tárolhat a faxszám mellé.

Áramszünet esetén a memóriában található gyorstárcsázás számok nem vesznek el.

A beolvasási profil az a felbontás és a többi beolvasási beállítás, melyeket akkor választott ki, amikor eltárolta a számot. Választania kell például a normál, finom és fotó lehetőségek közül, ha az I-FAX beállítást adta meg. Ha az e-mail lehetőséget adta meg, a fekete-fehér TIFF, fekete-fehér PDF, szürke JPG, szürke PDF, szürke XPS, színes JPG, színes PDF és színes XPS beállítások közül kell választania. (Az I-FAX és E-mail beállítások csak az MFC-7460DN és MFC-7860DW esetén érhetők el letöltésként.)

Egygombos és gyorsívási beállítások

A következő grafikon az egygombos vagy gyorsívási számok tárolási lehetőségeit mutatja (az IFAX és E-mail opciók letöltése után az MFC-7460DN és MFC-7860DW modellekhez).


1. lépés Egygombos tárcsázás vagy gyorsívási helyének megadása	2. lépés Regisztráció típusának kiválasztása	3. lépés Szám vagy e-mail cím megadása	4. lépés Név megadása	5. lépés Felbontás kiválasztása	6. lépés Fájltípus kiválasztása
Egygombos vagy gyorsívási	Fax/Tel	Faxszám vagy telefonszám	(Név) Nyomja meg a(z) OK gombot.	Stand., Finom, S.Fin., Fotó	—
	IFAX	E-mail cím		Stand., Finom, Fotó	—
	Email szín. PDF			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	PDF, SPDF
	Email szín. JPG			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	Email szín. XPS			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	Email szür. PDF			100dpi, 200dpi, 300dpi	PDF, SPDF
	Email szür. JPG			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	Email szür. XPS			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	Email FF PDF			200dpi, 200x100dpi	PDF, SPDF
	Email FF TIFF			200dpi, 200x100dpi	—

Szünet tárolása

Nyomja meg az **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot, ha 3,5 másodperces szünetet szeretne a számok közé beszúrni. A szünet növeléséhez nyomja meg tetszőleges számban a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot.

Egygombos tárcsázási számok tárolása

Az Ön készüléke 4 gyorsbillentyűvel rendelkezik, amelyeken 8 fax- vagy telefonszámot rögzíthet automatikus híváshoz. A 5 – 8 számokhoz úgy férhet hozzá, hogy lenyomva tartja a **Shift (Váltás)** gombot, amikor megnyomja valamelyik Egygombos tárcsázó gombot.



- 1 Nyomja meg az egygombos billentyűt, amelyen a számot rögzíteni kívánja. Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a(z) *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot a(z) *Igen* kiválasztásához.
- 2 Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 karakter). Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 A következők egyikét válassza:
 - Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Használhatja a táblázatot *Szöveg beírása* című részt a(z) 143. oldalon! a betűk beírásához.
 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- Nyomja meg az **OK** gombot a szám név nélküli rögzítéséhez.

- 4 (MFC-7460DN és MFC-7860DW)
Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor válassza az alábbi opciók egyikét:

- A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a *Stand.*, *Finom*, *S. Fin.* vagy *Fotó* lehetőség kiválasztásához.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

Ha letöltötte az I-FAX és E-mail opciókat (MFC-7460DN és MFC-7860DW)

- 1 Nyomja meg az egygombos billentyűt, amelyen a számot rögzíteni kívánja. Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot a(z) *Igen* lehetőség kiválasztásához.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a következők egyikét:
 - Fax/Tel
 - IFAX
 - Email szín. PDF
 - Email szín. JPG
 - Email szín. XPS
 - Email szür. PDF
 - Email szür. JPG
 - Email szür. XPS
 - Email FF PDF
 - Email FF TIFF
 Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Írja be a telefon- vagy faxszámot (max. 20 karakter), illetve az e-mail címet (max. 60 karakter). Használhatja a táblázatot *Szöveg beírása* című részt a(z) 143. oldalon! a betűk beírásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha a(z) ② lépésben e-mail regisztrációs típust választott, és menti az e-mail címet, azt csak szkennelés módban használhatja.
- Ha a(z) ② lépésben az IFAX regisztrációs típust választotta, és menti az e-mail címet, azt csak faxolás módban használhatja.

4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter).
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a szám név nélküli rögzítéséhez.

5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha a számmal együtt el kíván menteni egy fax-/szkennelési felbontást is, akkor végezze el a megfelelő lépést az alábbi táblázatból:
- Ha az aktuális alapértelmezett felbontáson nem kíván módosítani, nyomja meg az **OK** gombot és ugorjon a(z) ⑫ lépésre.

A(z) ② lépésben kiválasztott beállítás	Ugorjon ehhez a lépéshez:
Fax/Tel	⑥
IFAX	⑦
Email szín. PDF	⑧
Email szín. JPG	
Email szín. XPS	
Email szür. PDF	⑨
Email szür. JPG	
Email szür. XPS	
Email FF PDF	⑩
Email FF TIFF	

Megjegyzés

- Ha üzenetszórást végez, és a számhoz vagy e-mail címhez mentett egy szkennelési profilt, az elsőként kiválasztott egygombos, gyorsívási vagy csoportos üzenetszórási szám szkennelési profilját alkalmazza a rendszer az üzenetszóráshoz.
- A szám a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **1** gombok megnyomásával is tárolható.
- A fájlformátumról a *Szoftver használati útmutatóban* olvashat részletesebben.

6 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a(z) Stand., Finom, S.Fin. vagy Fotó lehetőséget.
Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a(z) ⑫ lépéssel.

7 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z) Stand., Finom vagy Fotó lehetőséget.
Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a(z) ⑫ lépéssel.

8 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a(z) 100dpi, 200dpi, 300dpi vagy 600dpi lehetőséget.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- Ha a Email szín. PDF beállítást választotta, a ⑪ lépéssel folytassa.
- Ha Email szín. JPG vagy Email szín. XPS lehetőség közül választ, menjen a ⑫. lépésre.


9 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z) 100dpi, 200dpi vagy 300dpi lehetőséget.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.


- Ha a Email szür. PDF beállítást választotta, a ⑪ lépéssel folytassa.
- Ha Email szür. JPG vagy Email szür. XPS lehetőség közül választ, menjen a ⑫. lépésre.

- 10 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z) 200x100dpi vagy 200dpi lehetőséget.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Ha a *Email FF PDF* beállítást választotta, a 11 lépéssel folytassa.
 - Ha a *Email FF TIFF* beállítást választotta, a 12 lépéssel folytassa.
- 11 Válassza ki a PC-re küldendő PDF típusát a(z) *PDF* vagy *SPDF* (Biztonságos PDF) lehetőségek közül. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a(z) 12 lépéssel.
- 12 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit** (**Stop/Kilépés**) gombot.


Gyorshívási számok tárolása



Gyakran tárcsázott számait gyorstárcsázható számokként is eltárolhatja, hogy

tárcsázásukhoz csak néhány gombot ( (**Address Book (Címjegyzék)**), a háromjegyű szám és a **Start** gomb) kelljen majd megnyomnia. A készülék 200 számot képes tárolni gyorshívásként (001–200).

- 1 Nyomja meg a  (**Address Book (Címjegyzék)**) gombot, és adja meg a gyorstárcsázás helyének háromjegyű számát (001–200). Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a *Regisztrál?* üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az **1** gombot a(z) *Igen* lehetőség kiválasztásához.
- 2 Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 karakter). Használhatja a táblázatot *Szöveg beírása* című részt a(z) 143. oldalon! a betűk beírásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter).
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **OK** gombot a szám név nélküli rögzítéséhez.
- 4 (MFC-7460DN és MFC-7860DW)
Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor végezze el az alábbiak egyikét:
 - A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Stand.*, *Finom*, *S.Fin.* vagy *Fotó* lehetőség kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

Ha letöltötte az I-FAX és E-mail opciókat (MFC-7460DN és MFC-7860DW)

- 1 Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) gombot, és adja meg a gyorstárcsázás helyének háromjegyű számát (001–200).
Ha nincs szám eltárolva az adott helyen, akkor az LCD a Regisztrál? üzenetet jeleníti meg.
Nyomja meg az **1** gombot a(z) Igen lehetőség kiválasztásához.

- 2 A  vagy  gombbal válassza ki a következők egyikét:

Fax/Tel
IFAX
Email szín. PDF
Email szín. JPG
Email szín. XPS
Email szűr. PDF
Email szűr. JPG
Email szűr. XPS
Email FF PDF
Email FF TIFF

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 3 Írja be a telefon- vagy faxszámot (max. 20 karakter), illetve az e-mail címet (max. 60 karakter). Használhatja a táblázatot Szöveg beírása című részt a(z) 143. oldalon! a betűk beírásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha a(z) 2 lépésben e-mail regisztrációs típust választott, és menti az e-mail címet, azt csak szkennelés módban használhatja.
- Ha a(z) 2 lépésben az IFAX regisztrációs típust választotta, és menti az e-mail címet, azt csak faxolás módban használhatja.

- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Írja be a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter).

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- Nyomja meg az **OK** gombot a szám név nélküli rögzítéséhez.

- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor végezze el a megfelelő lépést az alábbi táblázatból:

- Ha az aktuális alapértelmezett felbontáson nem kíván módosítani, nyomja meg az **OK**, gombot és ugorjon a(z) 12 lépésre.

A(z) 2 lépésben kiválasztott beállítás	Ugorjon ehhez a lépéshez
Fax/Tel	6
IFAX	7
Email szín. PDF	8
Email szín. JPG	
Email szín. XPS	
Email szűr. PDF	9
Email szűr. JPG	
Email szűr. XPS	
Email FF PDF	10
Email FF TIFF	

Megjegyzés

- Ha üzenetszórást végez és a számhoz vagy e-mail címhez mentett egy szkennelési profilt, az elsőként kiválasztott egygombos, gyorshívási vagy csoportos üzenetszórási szám szkennelési profilja lesz alkalmazva az üzenetszóráshoz.
- A szám a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **2** gombok megnyomásával is tárolható.
- A fájlformátumról a *Szoftver használati útmutatóban* olvashat részletesebben.

- 6 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a(z) Stand., Finom, S.Fin. vagy Fotó lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a(z) 12 lépéssel.
- 7 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z) Stand., Finom vagy Fotó lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a(z) 12 lépéssel.
- 8 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a(z) 100dpi, 200dpi, 300dpi vagy 600dpi lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Ha a Email szín. PDF beállítást választotta, a 11 lépéssel folytassa.
 - Ha Email szín. JPG vagy Email szín. XPS lehetőség közül választ, menjen a 12. lépésre.
- 9 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z) 100dpi, 200dpi vagy 300dpi lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Ha a Email szür. PDF beállítást választotta, a 11 lépéssel folytassa.
 - Ha Email szür. JPG vagy Email szür. XPS lehetőség közül választ, menjen a 12. lépésre.
- 10 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z) 200x100dpi vagy 200dpi lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- Ha a Email FF PDF beállítást választotta, a 11 lépéssel folytassa.
 - Ha a Email FF TIFF beállítást választotta, a 12 lépéssel folytassa.
- 11 Válassza ki a PC-re küldendő PDF típusát a(z) PDF vagy SPDF (Biztonságos PDF) lehetőségek közül. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a(z) 12 lépéssel.
- 12 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az egygombos és a gyorsárcsázási számok módosítása

Ha egygombos vagy gyorsívási számot próbál módosítani, az LCD kijelzi az ott aktuálisan tárolt nevet vagy számot. Ha a módosítani kívánt egygombos vagy gyorsívási számhoz ütemezett feladat tartozik, illetve ha faxtovábbítási szám van beállítva hozzá, az LCD rákérdez, hogy szeretné-e módosítani a nevet vagy számot.

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Tárolt egygombos szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 1** gombokat.

Címjegyzék
1. Egygombos

Nyomja meg a módosítani kívánt egygombos számot.

- Tárolt gyorsívási szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 2** gombokat.

Címjegyzék
2. Gyorstárcsázás

Írja be a módosítani kívánt gyorsárcsázási számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A tárolt adatok módosításához nyomja meg az **1** gombot. Ugorjon a 3. lépéshez.
- A változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

#005:MIKE
1.Csere 2.Törlés

3 Az alábbi útmutatást követve szerkesztheti a számot és a nevet. Ha befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.

- A tárolt név vagy szám szerkesztéséhez nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, hogy a kurzort a módosítani kívánt karakter alá mozgassa, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot. Ezután írja be a megfelelő karaktert.

4 (MFC-7460DN és MFC-7860DW)
Ha a számmal együtt el kíván menteni egy faxfelbontást is, akkor végezze el az alábbiak egyikét:

- A faxfelbontás tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a *Stand.*, *Finom*, *S.Fin.* vagy *Fotó* lehetőség kiválasztásához.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- Nyomja meg az **OK** gombot, ha nem kívánja módosítani az alapértelmezett felbontást.

5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Ha letöltötte az I-FAX és E-mail opciókat (MFC-7460DN és MFC-7860DW)

1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Tárolt egygombos szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **1** gombokat.

Válassza ki a módosítani kívánt egygombos számot.

- Tárolt gyorshívási szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **2** gombokat.

Gyorstárcsázás
Gyorstárcs.?#

Válassza ki a módosítani kívánt gyorstárcsázási számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A tárolt adatok módosításához nyomja meg az **1** gombot.
- A változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

#005:MIKE
1.Csere 2.Törlés

3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a következők egyikét:

Fax/Tel

IFAX

Email szín. PDF

Email szín. JPG

Email szín. XPS

Email szür. PDF

Email szür. JPG

Email szür. XPS

Email FF PDF

Email FF TIFF

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

4 A ◀ vagy ▶ gombbal vigye a kurzort a módosítani kívánt karakter alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot a törléshez. Ezt ismételje meg minden törölni kívánt karakterhez. Írjon be új számot vagy karaktert. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

5 Kövesse a(z) 4 lépésben kezdődő útmutatásokat az Egygombos tárcsázási számok tárolása és a Gyorshívási számok tárolása eljárásokban. (Lásd: *Egygombos tárcsázási számok tárolása* című részt a(z) 43. oldalon! és *Gyorshívási számok tárolása* című részt a(z) 45. oldalon!.)

6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az egygombos és a gyorstárcsázási számok törlése

Ha egygombos vagy gyorshívási számot próbál törölni, az LCD kijelzi az ott már tárolt nevet vagy számot. Ha a módosítani kívánt egygombos vagy gyorshívási számhoz ütemezett feladat tartozik, illetve ha faxtovábbítási szám van beállítva hozzá, az LCD rákérdez, hogy szeretné-e módosítani a nevet vagy számot.

1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Tárolt egygombos szám módosításához nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **1** gombokat.

Címjegyzék
1. Egygombos

Nyomja meg a törölni kívánt egygombos számot.

- Tárolt gyorshívási szám törléséhez nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **2** gombokat.

Címjegyzék
2. Gyorstárcsázás

Írja be a törölni kívánt gyorshívási számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2 A tárolt adatok törléséhez nyomja meg a **2** gombot.

#005:MIKE
1. Csere 2. Törlés

3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A tárolt adatok törléséhez nyomja meg a **1** gombot.
- A tárolt adatok törlése nélküli kilépéshez nyomja meg a **2** gombot.

Adatot törölni?
1. Igen 2. Nem

4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangkódos (Tone) vagy Impulzusos (Pulse) tárcsázás

Ha impulzus alapú tárcsázási szolgáltatással rendelkezik, de hangkód alapú jel leadása szükséges (például a telefonos banki ügyintézéshez), akkor kövesse az alábbi utasításokat. Érintőgombos szolgáltatás esetén a funkció használata nem szükséges.


1 Emelje fel a külső telefon kagylóját.

2 Nyomja meg az **#** gombot a készülék kezelőpaneljén. Minden, ezek után tárcsázott számjegy hangkód jelzésben kerül elküldésre.


Ha leteszi a telefonkagylót, akkor a készülék visszatér az impulzusos tárcsázási módba.

Másolás

A következő lépések az egyszerű másolás műveletet mutatják be. Az egyes lehetőségekről a CD-ROM-on lévő *Kibővített használati útmutató* nyújt bővebb tájékoztatást.

- Amikor másolatot szeretne készíteni, nyomja meg a  (**COPY (MÁSOLÁS)**) gombot. Ekkor az kéken világítani kezd.

- Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban legyen.

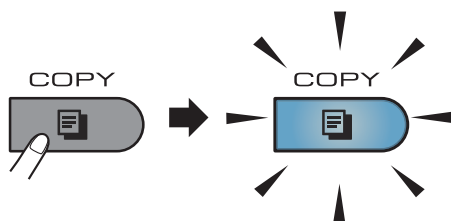

- Az LCD kijelzőn megjelenik a következő üzenet:

Gyűj. Másolat:01
100% Auto



Megjegyzés

Az alapértelmezett beállítás a Fax üzemmód. Módosíthatja, hogy a készülék mennyi ideig legyen Másolás üzemmódban az utolsó másolás művelet után. (Lásd az *Üzemmod-időzítő* c. részt a *Kibővített használati útmutató 1. fejezetében*.)

- Végezze el a következők egyikét a dokumentum betöltéséhez:
 - Helyezze a dokumentumot a *nyomatott oldalával felfelé* az ADF-be. (Lásd *Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használata* című részt a(z) 23. oldalon!.)
 - A dokumentumot a *faxolni kívánt oldalával lefelé* tegye a szkennerrüvegre. (Lásd *Szkennerrüveg használata* című részt a(z) 24. oldalon!.)

- Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

Nyomja meg az ideiglenes **COPY (MÁSOLÁS)** gombokat. Használhatja az **Options (Opciók)**, **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** vagy a **Duplex**¹ lehetőséget is.

A másolási beállítások módosításáról részletesen lásd: *Másolási beállítások a Kibővített használati útmutató 7. fejezetében*.

A következő másolási beállításokat módosíthatja:

- Nagyít/Kics.
- Minőség
- Gyűjt/Rendez
- Világosság
- Kontraszt
- Oldal beáll.
- Duplex¹

¹ Kétoldalas másolás (egyoldaláról kétoldalásra) az MFC-7460DN és MFC-7860DW esetén

Dokumentum nyomtatása

A készülék adatokat tud fogadni a számítógépről, és azokat ki tudja nyomtatni. A számítógépről végzett nyomtatáshoz telepítse a nyomtató-illesztőprogramot. (A nyomtatási beállításokról részletesen lásd a *Nyomtatás* c. részt Windows® esetén, illetve a *Nyomtatás és faxolás* c. részt Macintosh esetén a *Szoftver használati útmutatóban*.)

- 1 Telepítse a Brother nyomtató-illesztőprogramot a telepítő CD-ROM-ról. (Lásd: *Gyors telepítési útmutató*.)
- 2 Az alkalmazásban kattintson a Nyomtatás parancsra.
- 3 Válassza ki a készülék nevét a **Nyomtatás** párbeszédpanelen, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
- 4 Válassza ki a kívánt beállításokat a **Tulajdonságok** párbeszédpanelen.
 - Papírméret
 - Oldalbeállítás
 - Másolatok
 - Médiatípus
 - Felbontás
 - Nyomtatás Beállítása
 - Összetett Oldal
 - Kétoldalas / Brosúra
 - Papírforrás
- 5 Kattintson az **OK** gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 (Windows®) segítségével

(Macintosh felhasználók esetén) Lásd: *Szoftver használati útmutató Szkennelés* című fejezetét.




Megjegyzés

A számítógépen megjelenő képernyők a modelltől függően eltérőek lehetnek.


A ControlCenter4 egy szoftver segédprogram, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a gyakran használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 szoftver használatával nem szükséges kézzel elindítani bizonyos alkalmazásokat. Használhatja a számítógépén található ControlCenter4 alkalmazást.

- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd: *Dokumentumok betöltése* című részt a(z) 23. oldalon!.)
- 2 A ControlCenter4 a **Start/Minden program/Brother/XXX-XXXX** (ahol az XXX-XXXX a modell neve)/**ControlCenter4** lehetőségre kattintva nyitható meg. Megnyílik a ControlCenter4 alkalmazás.
- 3 Válasszon az **Otthoni mód** vagy a **Haladó felhasználó mód** lehetőség közül a ControlCenter4 használata előtt.

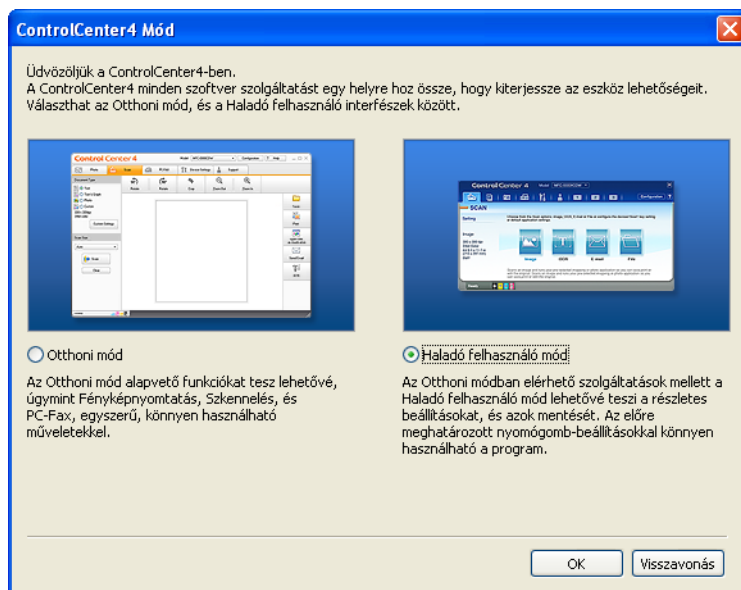


- 4 Ellenőrizze, hogy a **Modell** legördülő listában a használni kívánt készülék van-e kiválasztva.


- 5 Állítsa be a mappába történő mentéskor használni kívánt fájltypust. Alapértelmezés szerint a szkennelt adatok mentése **JPEG (*.jpg)** formátumban történik. Kattintson a **Nyomógomb-beállítások** gombra, majd válassza a **Konfiguráció, Szkennelés és Fájl** lehetőséget.

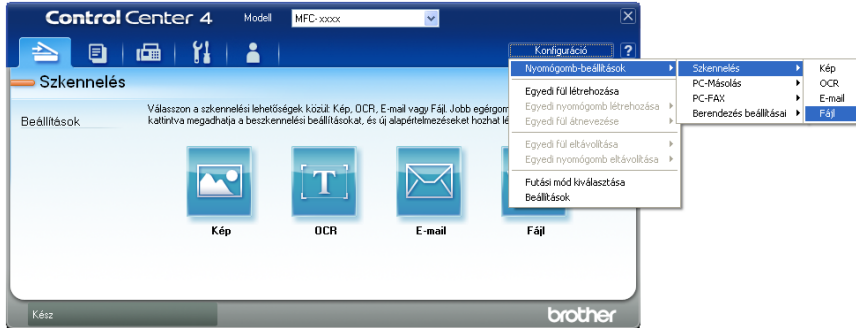


Megjelenik a konfigurációs párbeszédpanel. Módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.

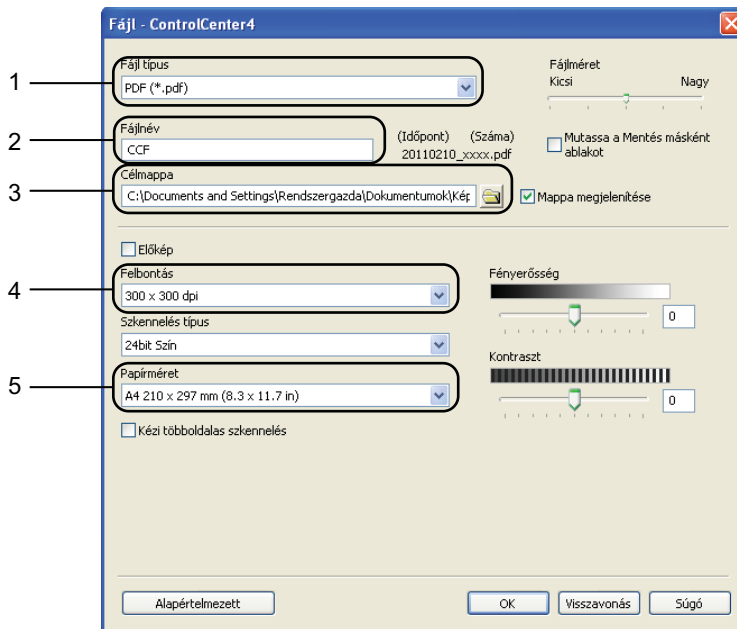

10

- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** elemet a **Fájl típus** legördülő listából.
 - 2 Beírhatja azt a fájlnévet, amelyet a dokumentumhoz használni szeretne.
 - 3 A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy a  **Tallózás** gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt mappát.
 - 4 A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki.
 - 5 A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki.
- 6 Kattintson a **OK** gombra.

- 7 Kattintson a **Fájl** gombra.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését. A szkennelt adatok mentésére kiválasztott mappa automatikusan megnyílik.

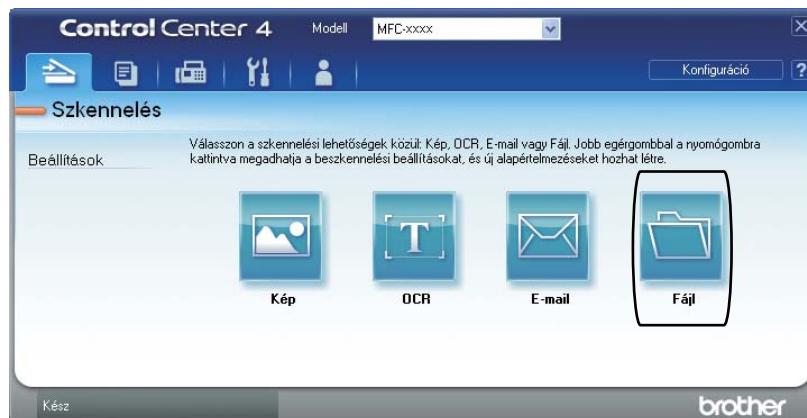

A SCAN (Szkennel) gomb beállításainak módosítása

Szkennelés előtt

A készülék szkennerként való használatához telepítsen szkennert illesztőprogramot. Ha a készülék hálózaton működik, konfigurálja azt egy TCP/IP-címmel.

- Telepítse a szkennert illesztőprogramjait a telepítő CD-ROM-ról. (Lásd: *Gyors telepítési útmutató*.)
- Ha a hálózati szkennelés nem működik, konfigurálja a készüléket TCP/IP-címmel. (Lásd a *Hálózati szkennelés beállítása Szoftver használati útmutató* szakaszát.)


SCAN (Szkennel) gomb beállításai


A készülék **SCAN (Szkennel)** gombjának beállításait a ControlCenter4 segítségével módosíthatja.

- 1 A ControlCenter4 a **Start/Minden program/Brother/XXX-XXXX** (ahol az XXX-XXXX a modell neve)/**ControlCenter4** lehetőségre kattintva nyitható meg. Megnyílik a ControlCenter4 alkalmazás.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **Modell** legördülő listában a használni kívánt készülék van-e kiválasztva.
- 3 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre.
- 4 Kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra.




- 5 Kattintson a **Fájl** fülre. Módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.

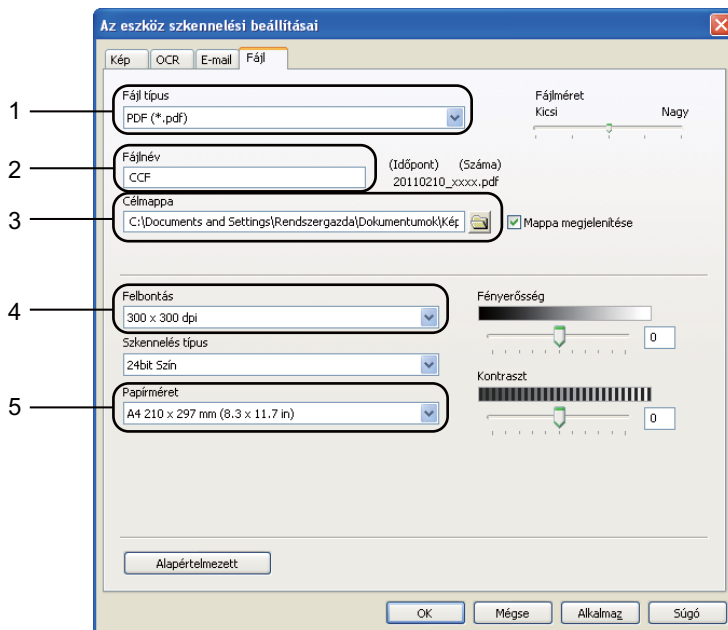

- 1 A fájltypust a legördülő listából választhatja ki.
- 2 Beírhatja azt a fájlnevet, amelyet a dokumentumhoz használni szeretne.
- 3 A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy a  **Tallózás** gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt mappát.
- 4 A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki.
- 5 A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson a **OK** gombra.

Szkennelés a SCAN (Szkennel) gomb segítségével

- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd: *Dokumentumok betöltése* című részt a(z) 23. oldalon!.)
- 2 Nyomja meg a  (SCAN (SZKENNEL)) gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) Szken. PC-re opció kiválasztásához. Nyomja meg (a) OK gombot.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) Fájl opció kiválasztásához. Nyomja meg (a) OK gombot.
- 5 (Hálózati használat esetén)
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg (a) OK gombot.
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, adja meg a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a vezérlőpulton található tárcsázógombok segítségével.
Nyomja meg (a) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.



Megjegyzés

Válassza ki a kívánt szkennelési módot.



Szkennelés:

- FTP¹
- E-mail
- Kép
- OCR
- Fájl

¹ MFC-7460DN és MFC-7860DW

Fogyóeszközök cseréje

A készülék jelzi, mikor kell cserélni a fogyóeszközöket. (Lásd: *Festékkazetta cseréje* című részt a(z) 59. oldalon! és *A dobegység cseréje* című részt a(z) 65. oldalon!.)

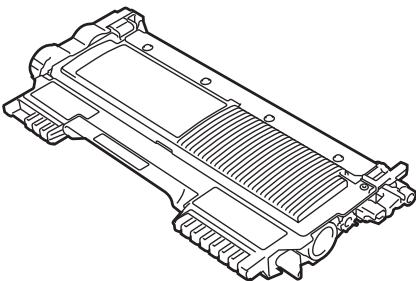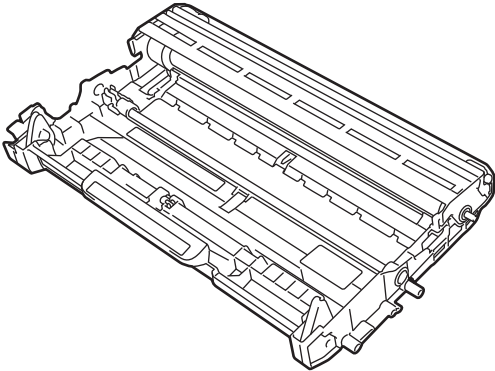Festékkazetta	Dobegység
<p>Lásd: <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!</p> <p>Modellnév: TN-2210, TN-2220</p>	<p>Lásd: <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!</p> <p>Modellnév: DR-2200</p>
	

Megjegyzés

- Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi szabályozásoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ha bármilyen kérdése van, hívja a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi hivatalt. (Lásd: az *EU 2002/96/EK és EN 50419 sz. irányelvei a Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok* füzetben.)
- Javasoljuk, hogy a használt fogyóeszközöket papírra helyezze arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlen kiborulna, kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos papírtípust használ, a készülék és a fogyóeszközök élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták várható élettartama az ISO/IEC 19752 előírásai alapján lett meghatározva. A csere gyakoriságát nagyban befolyásolja a nyomtatott oldalak összetettsége, a fedési százalék és a használt média típusa.

Festékkazetta cseréje

Modellnév: A festékkazetták modellneveiről lásd: *Fogyóeszközök cseréje* című részt a(z) 58. oldalon!.

A normál festékkazettával kb. 1 200 oldal nyomtatható ¹. A nagy kapacitású festékkazettával kb. 2 600 oldal nyomtatható ¹. Az aktuális oldalszám a dokumentumok típusától függ. Ha a festék kezd kifogni, akkor az LCD kijelzőn a *Kevés a toner* felirat jelenik meg.

A készülékhez mellékelt festékkazetta; (MFC-7360N esetén)
Kezdő festékkazetta, amelyet kb. 700 oldal után kell cserélni ¹. (MFC-7460DN / MFC-7860DW) Normál festékkazetta.

¹ A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 19752 alapján határoztuk meg.



Megjegyzés

- Érdemes már akkor készenlétbe helyezni egy új festékkazettát, amikor megjelenik a kijelzőn a *Kevés a toner* figyelmeztető üzenet.
- A jó minőségű nyomtatás érdekében eredeti Brother festékkazettákat használjon. Ha festékkazettát kíván vásárolni, akkor kérjük, forduljon Brother viszonteladójához.
- Érdemes a festékkazetta cseréjekor megtisztítani a készüléket. Lásd: *A készülék tisztítása* című részt a(z) 69. oldalon!.
- Ha módosítja a nyomtatási fényerősséget a világosabb vagy sötétebb nyomatok biztosítása érdekében, akkor az elhasznált festékmennyiség is változni fog.
- A festékkazettát csak közvetlenül a behelyezés előtt csomagolja ki.

Toner fogytán

Kevés a toner

Ha az LCD kijelzőn *Kevés a toner* üzenet látható, vásároljon új festékkazettát, és helyezze azt készülékbe, mielőtt a *Cseréljen tonert* üzenet megjelenne.

Kazettacsere

Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD-n, ki kell cserélnie az adott festékkazettát:

Cseréljen tonert

A készülék leállítja a nyomtatást, amíg kicseréli a festékkazettát. Új, nem használt eredeti Brother festékkazetta behelyezésével kilép a Kazettacsere módból.



Megjegyzés

Ha azt szeretné, hogy a készülék folytassa a nyomtatást az LCD-kijelzőn megjelenő *Cseréljen tonert* üzenet követően, állítsa a készüléket *Folytatás* módba (**Menu (Menü), 1, 8 és Folytatás**). A készülék a *Festék kifogyott* üzenet megjelenéséig folytatja a nyomtatást. (A festékkazetta-beállításokról részletesen lásd: *Festékkazetta-beállítások a Kibővített használati útmutató 1. fejezetében*.)



Festék kifogyott

Festék kifogyott

A készülék leállítja a nyomtatást addig, amíg ki nem cseréli a festékkazettát. (Lásd: *A festékkazetta cseréje* című részt a(z) 60. oldalon!.)

A festékkazetta cseréje

- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2 Nyissa ki az előlapot, és hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy lehűljön.

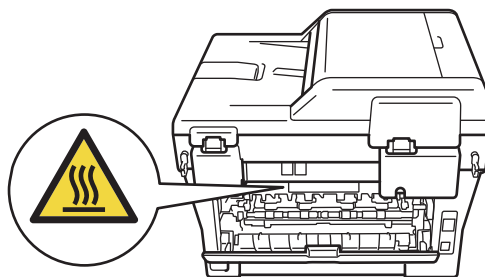
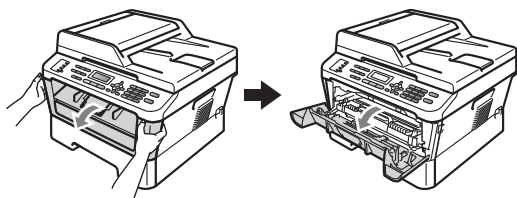


- 3 Vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt.


⚠ VIGYÁZAT

⚠ FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Az elülső vagy hátsó (hátsó kimeneti tálca) fedőlap felnyitáskor NE érintse meg az ábrán jelölt részeket. Ha mégis így tesz, égési sérülést szenvedhet!

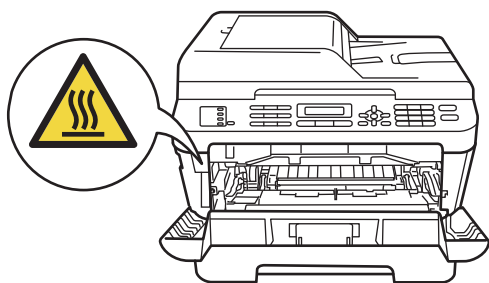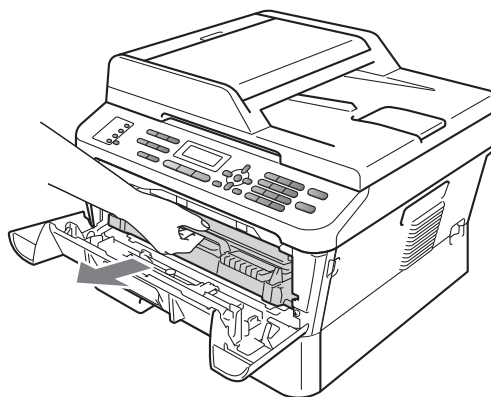

- 4 Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

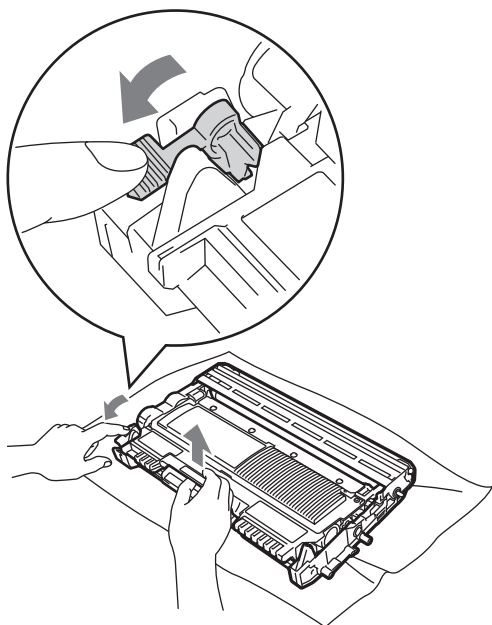

! FIGYELEM

A festékkazettákat NE dobja tűzbe. Felrobbanhat, és sérülést okozhat.

NE használjon alkoholt/ammóniát, és gyúlékony anyagot tartalmazó folyadékot vagy sprayt a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



A készülék tisztításáról lásd *A termék biztonságos használata* c. részt a *Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok* kézikönyvben.



Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.

! FONTOS


- Javasoljuk, hogy a dobegységet és/vagy a festékkazettát tiszta, sima, vízszintes, stabil felületre tegye, és helyezzen alájuk felesleges papírt arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna, kiszóródna.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára szóródik, akkor azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

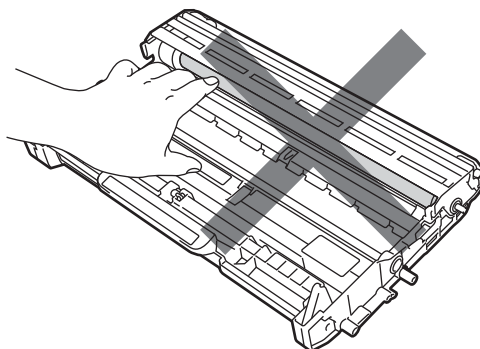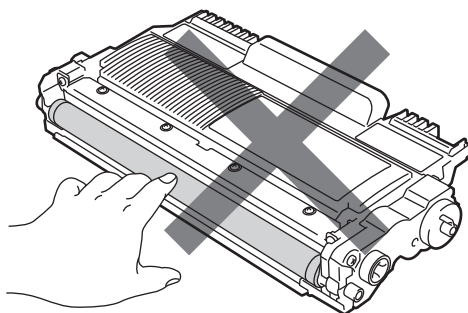

Megjegyzés

- Gondosan zárja le a kazettát egy megfelelő zacskóban, hogy ne folyjon ki belőle a festék.
- Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt. (Lásd: az EU 2002/96/EK és EN 50419 irányelvei a Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok füzetben.)


- 5** Csomagolja ki az új kazettát. Tartsa a festékkazettát egyenesen mindkét kezével, majd néhányszor finoman rázza meg oldalirányban, hogy a festék egyenletesen oszoljon el benne.

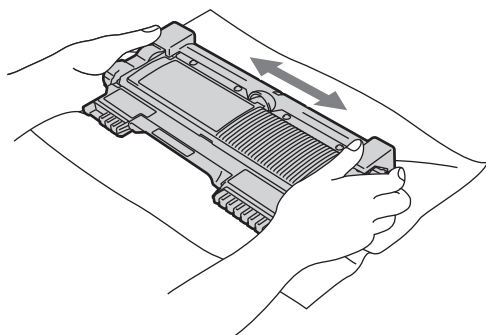

FONTOS


- A festékkazettát csak közvetlenül a behelyezés előtt csomagolja ki. Ha sokáig hagyja kibontva a kazettát, akkor csökken annak élettartama.
- A Brother készülékeket meghatározott műszaki paramétereket teljesítő festékekhez tervezték. A készülékek az eredeti Brother festékkazettákkal nyújtanak optimális teljesítményt. A Brother nem garantálhatja a festék vagy a kazetta optimális teljesítményét, ha más márkájú festéket vagy festékkazettát használ. Ezért a Brother azt javasolja, hogy kizárólag Brother márkájú festékkazettát helyezzen a nyomtatóba, és ne töltsön fel a kazettát másfajta festékkel. A jótállás nem vonatkozik a dobegység vagy egyéb alkatrészek olyan károsodásának javítására, amely azért keletkezett, mert az Ön által használt, nem eredeti Brother márkájú festékkazetták nem illenek az Ön készülékébe, vagy mert a festék nem alkalmas a készülékben való használatra.

- 6** Távolítsa el a védőburkolatot.


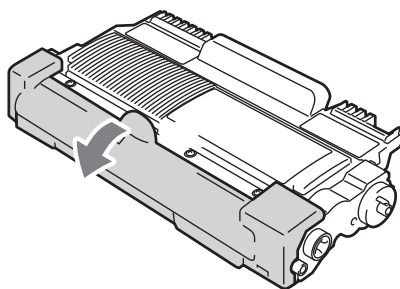


! FONTOS

Helyezze a festékkazettát a dobegységbe közvetlenül azután, hogy eltávolította a kazetta védőburkolatát. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében **NE** érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

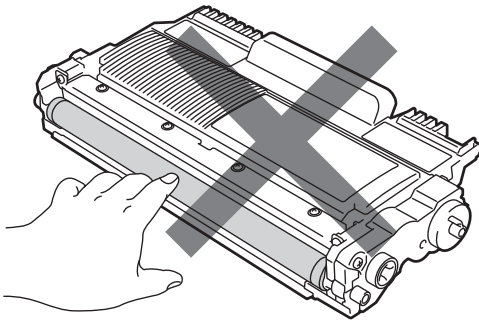


- 7** Az új festékkazettát csúsztassa be a dobegységbe, amíg hallhatóan a helyére nem kattann. Ha megfelelően helyezte be, a zöld zárókar automatikusan felemelkedik.

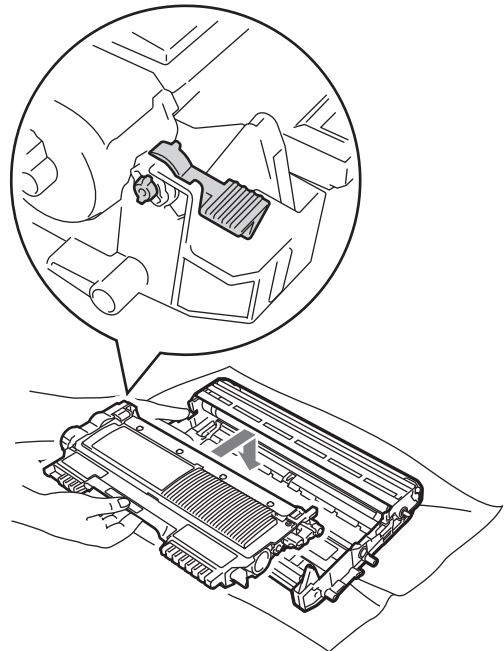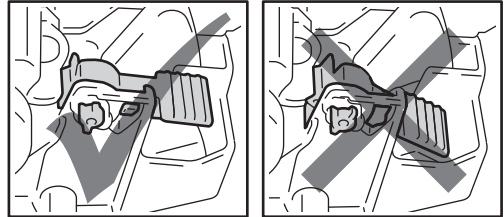**✍ Megjegyzés**

Ügyeljen a festékkazetta megfelelő behelyezésére, különben az leválhat a dobegységről.


- 8 Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

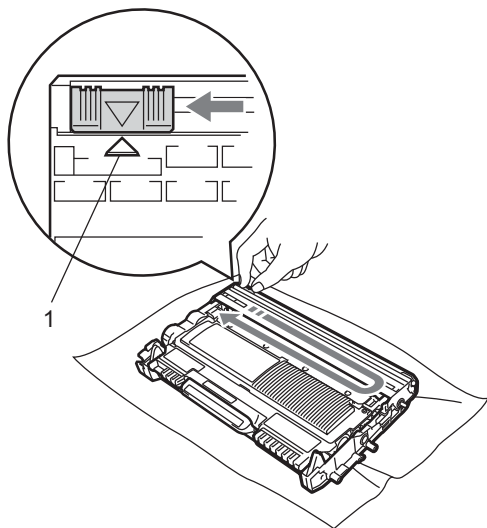

Megjegyzés

A „fület” helyezze vissza kiindulási helyzetbe (▲) (1). Ha ezt elmulasztja, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

- 9 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazettát a készülékbe. Zárja vissza az előlő fedelet.

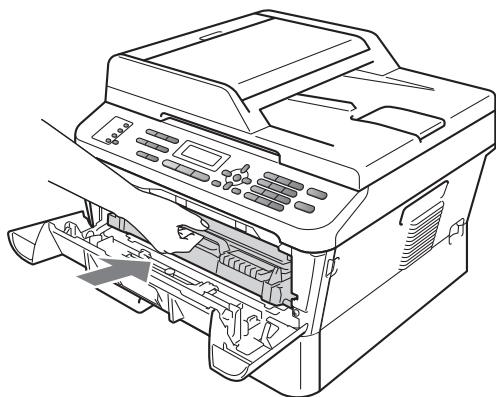

Megjegyzés

Festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készülék hálózati kapcsolóját és ne nyissa ki az előlapot, amíg az LCD-kijelzőről el nem tűnik a *Kérem várjon* üzenet, és a készülék vissza nem áll Üzemkész módra.

A dobegység cseréje

Modellnév: DR-2200

Az új dobegységek körülbelül 12 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapot képesek nyomtatni.

! FONTOS

Az optimális teljesítmény elérése érdekében csak eredeti Brother dobegységeket és eredeti Brother festékkazettákat használjon. Harmadik féltől származó dobegységek vagy festékkazetták használata csökkentheti a nyomtatási minőséget és a készülék élettartamát is. A garancia nem érvényes az olyan problémákra, amelyek harmadik féltől származó dobegységek vagy festékkazetták használatából fakadnak.

Henger hiba

Dob hiba

A koronavezeték beszennyeződött. Tisztítsa meg a koronavezetékét a dobegységben. (Lásd: *A koronavezeték tisztítása* című részt a(z) 71. oldalon!.)

Ha megtisztította a koronavezetékét, és a Dob hiba üzenet nem tűnik el, új dobegységre van szükség.

Dobegys. csere

Cseréljen dobot

Cserélje ki a dobegységet egy újra. Ajánlott eredeti Brother dobegységet behelyezni.

Csere után állítsa vissza a dob számlálóját az új dobegységgel kapott utasításokat követve.

Dobegys. megáll.

Dobegység állj

Nem tudjuk garantálni a nyomtatás minőségét. Cserélje ki a dobegységet egy újra. Ajánlott eredeti Brother dobegységet behelyezni.


Csere után állítsa vissza a dob számlálóját az új dobegységgel kapott utasításokat követve.

A fényérzékeny henger egység cseréje

! FONTOS

- A dobegység cseréjekor óvatosan kezelje azt, mert festék lehet benne. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.
- Minden alkalommal amikor dobegységet cserél, tisztítsa meg a készülék belsejét is. (Lásd: *A készülék tisztítása* című részt a(z) 69. oldalon!.)



- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2 Nyissa ki az előlapot, és hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percre, hogy lehűljön.

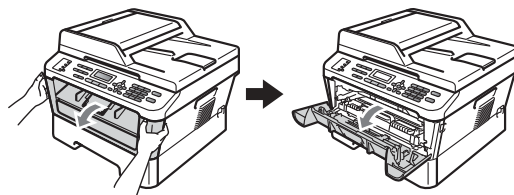


! VIGYÁZAT

FORRÓ FELÜLET


Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Az elülső vagy hátsó (hátsó kimeneti tálca) fedőlap felnyitáskor NE érintse meg az ábrán jelölt részeket. Ha mégis így tesz, égési sérülést szenvedhet!

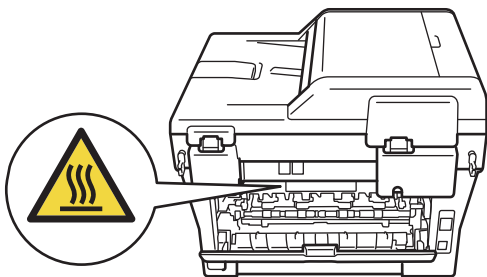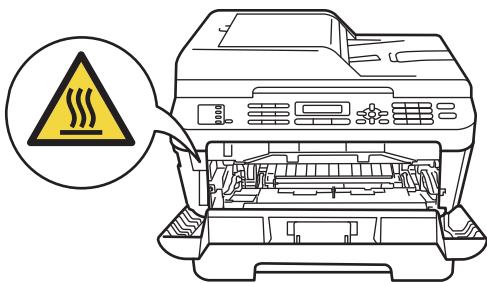

- 3 Vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt.

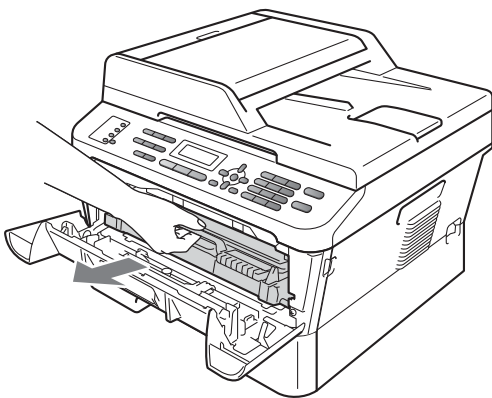

- 4 Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységéből.

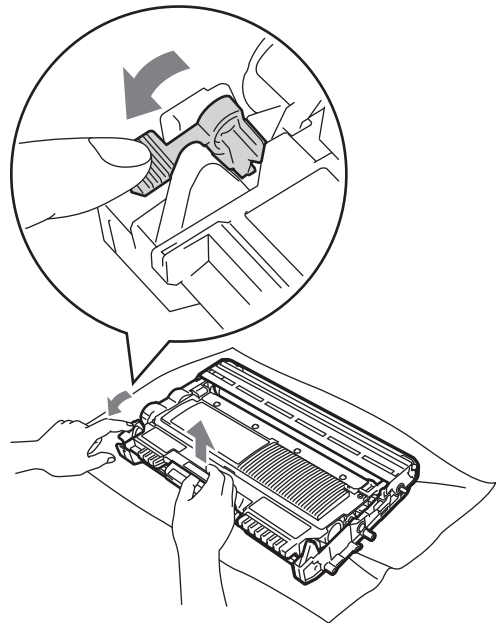

FIGYELEM

A festékkazettákat NE dobja tűzbe. Felrobbanhat, és sérülést okozhat.

NE használjon alkoholt/ammóniát, és gyúlékony anyagot tartalmazó folyadékot vagy sprayt a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.


A készülék tisztításáról lásd: *A termék biztonságos használata* c. rész a *Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok* kézikönyvben.




Ügyeljen rá, hogy a kazetában levő festéket ne lélegezze be.

! FONTOS

- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

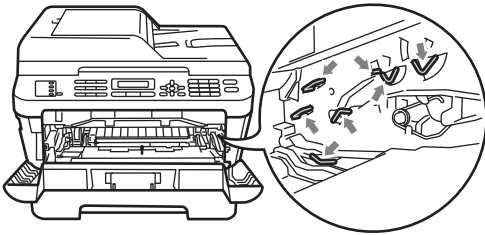

- Óvatosan bánjon a festékkazetával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.
- Javasoljuk, hogy a dobegységet és/vagy festékkazettát tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk felesleges papírt arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna, kiszóródna.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

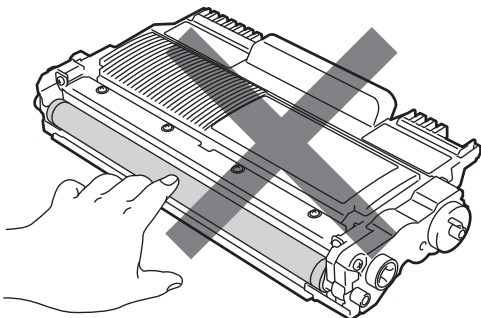


📝 Megjegyzés

- Gondosan zárja le a dobegységet egy tasakba, hogy ne folyjon ki belőle a festékanyag.
- Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt. (Lásd: az EU 2002/96/EK és EN 50419 irányelvei a Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok füzetben.)

- 5 Csomagolja ki az új dobegységet.



! FONTOS

- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

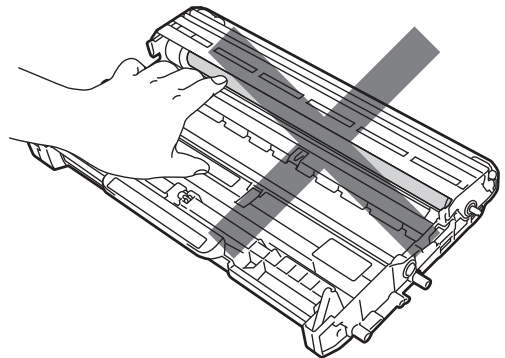

- A dobegységet közvetlenül a behelyezés előtt csomagolja ki. A közvetlen napfény vagy a szobai világítás károsíthatja a dobegységet.


- 6 A festékkazettát csúsztassa be az új dobegységbe, amíg az hallhatóan a helyére nem kattan. Ha megfelelően helyezte be a kazettát, a zöld zárókar automatikusan felemelkedik.

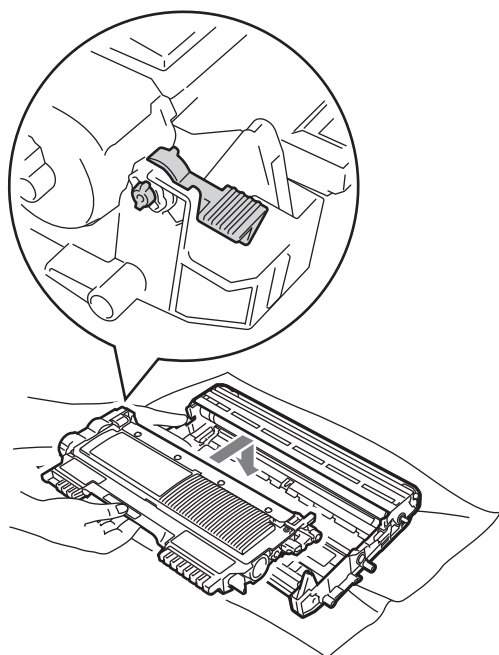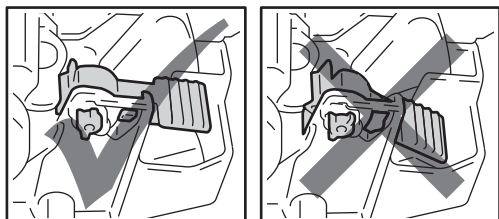

Megjegyzés

Ügyeljen a festékkazetta megfelelő behelyezésére, különben az leválhat a dobegységről.

- 7 Tisztítsa meg a dobegység koronavezetékét úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

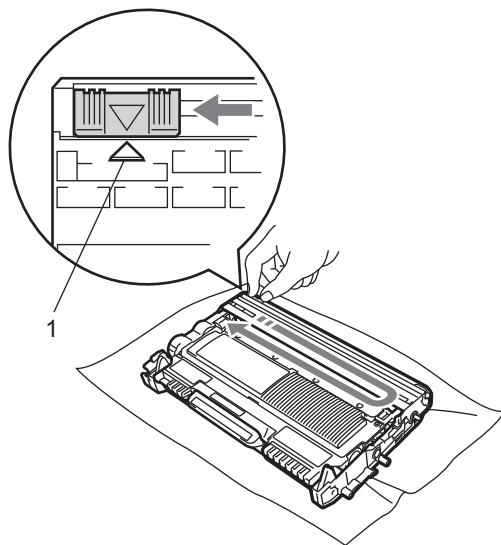

Megjegyzés

A zöld fület helyezze vissza kiindulási helyzetbe (▲) (1). Ha ezt elmulasztja, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

- 8 Helyezze vissza az új dobegységet és a festékkazettát a készülékbe.

A dob számlálójának nullázása

Ha új dobegységet helyez be, a dobegység számlálóját le kell nulláznia a következő módon:

- 1 Nyomja meg (a) **Clear (Törlés)** gombot. Az új dobegység behelyezésének megerősítéséhez nyomja meg az **1** gombot.
- 2 Amikor az LCD-n az **Elfogadva** üzenet látható, zárja le az előlapot.

A készülék tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel. Ha cseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, akkor mindig tisztítsa ki a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

⚠ FIGYELEM

NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, vagy alkoholt/ammoníát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a gép belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A készülék tisztításáról lásd: *A termék biztonságos használata* c. rész a *Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok* kézikönyvben.



Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.

! FONTOS

Semleges tisztítószert használjon. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék felületét.

A burkolat tisztítása


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonvezetékét, csatlakoztassa le valamennyi csatlakozót, majd a tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzatból.



Megjegyzés


(MFC-7360N és MFC-7460DN) Ha nem szeretné, hogy fontos üzenetei elveszenek, lásd *A faxok vagy a faxnapló átküldése* című részt a(z) 86. oldalon!

- 2 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

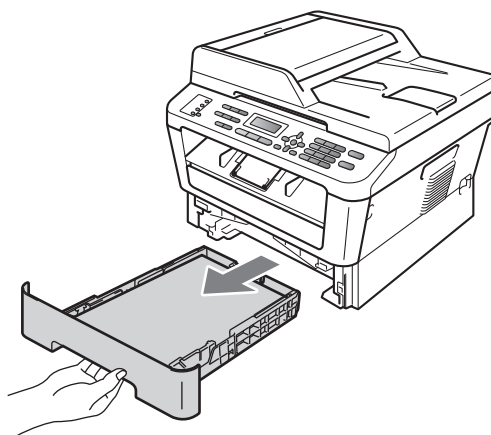


A

- 3 Törölje le a port a készülék burkolatáról egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

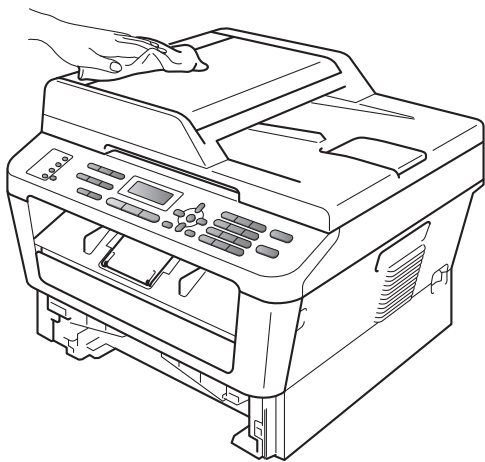

- 4 Távolítson el minden papírt a papírtálcából.

- 5 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

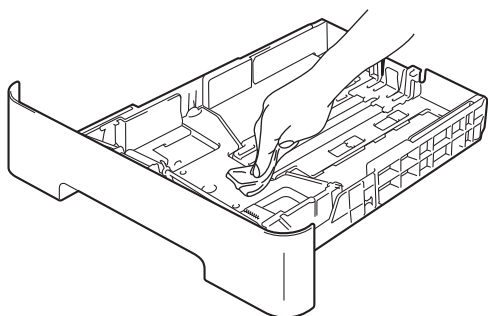

- 6 Töltse fel papírral, helyezze vissza, és rögzítse a papírtálcát.

- 7 Először dugja vissza a tápvezetéket az elektromos csatlakozójzatba, csatlakoztassa az összes kábelt, majd csatlakoztassa a telefonkábel. Kapcsolja be a készüléket.

A szkennerveg tisztítása


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Először húzza ki a telefonkábel, válassza le valamennyi csatlakozót, majd a hálózati tápkábelt is húzza ki az elektromos aljzatból.




Megjegyzés

(MFC-7360N és MFC-7460DN) Ha nem szeretné, hogy fontos üzenetei elveszenek, lásd *A faxok vagy a faxnapló átküldése* című részt a(z) 86. oldalon!

- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerveget (3) puha, szálmentes, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

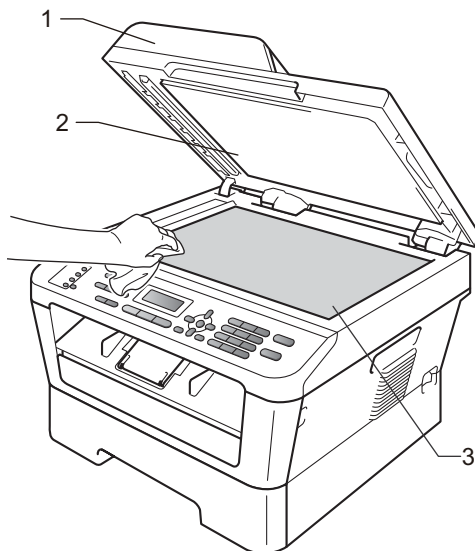

- 3 Az ADF egységben a fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-szalagot (2) puha, szálmentes, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

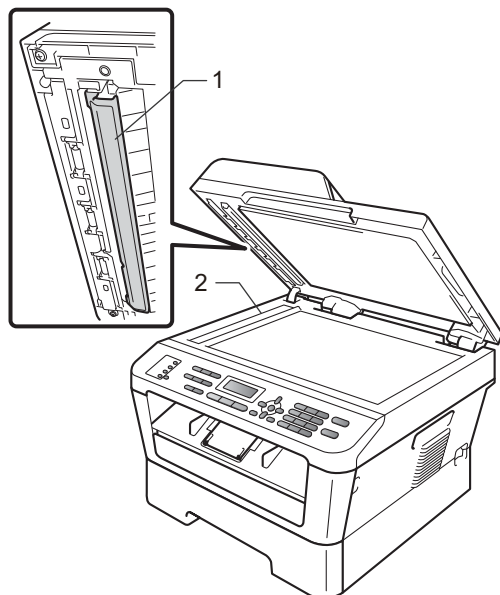

Megjegyzés


A szkennerrüveg és a szkennerrüveg-szalag puha, szálmentes és vízzel megnedvesített ruhával történő tisztítása mellett húzza végig ujjait a felületükön, hogy nem érez-e rajtuk valamit. Ha szennyeződést vagy törmelékeket érez ujjával, az adott részre koncentráva tisztítsa meg újra a felületet. Előfordulhat, hogy háromszor-négyszer meg kell ezt ismételnie. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után készítsen egy másolatot.

- 4 Először dugja vissza a tápvezetékét az elektromos csatlakozóaljzatba, csatlakoztassa az összes kábelt, majd csatlakoztassa a telefonkábelét. Kapcsolja be a készüléket.

A koronavezeték tisztítása

Ha a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák lépnek fel, az alábbiak szerint tisztítsa meg a koronavezetékét:



- 1 Nyissa ki az előlapot, és hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy lehűljön.

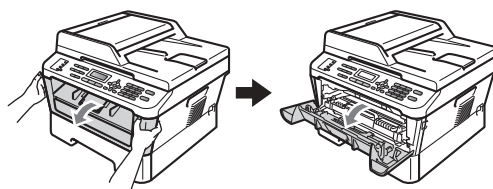


VIGYÁZAT

FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.

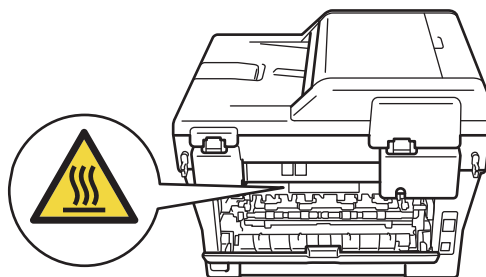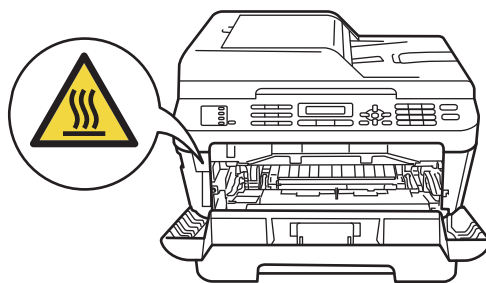

- 2 Óvatosan vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt.

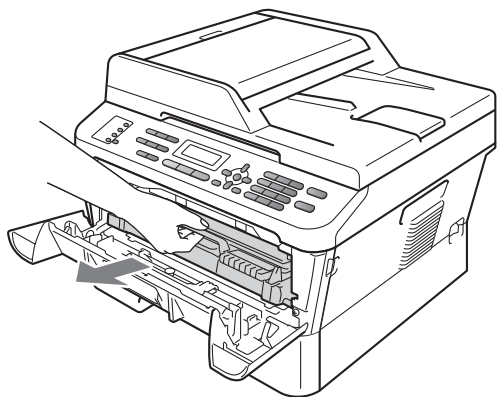


⚠ VIGYÁZAT


Javasoljuk, hogy a dobegységet és festékkazettákat tiszta, sima felületre tegye, és alájuk helyezzen eldobható papírt arra az esetre, ha véletlenül festék kerül a szabadba.

Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

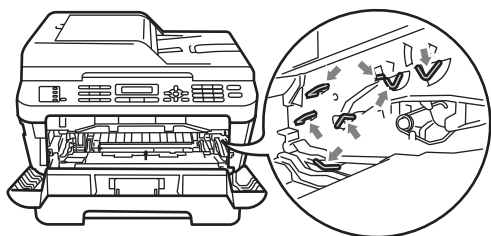


- 3 Tisztítsa meg a koronavezetékét a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

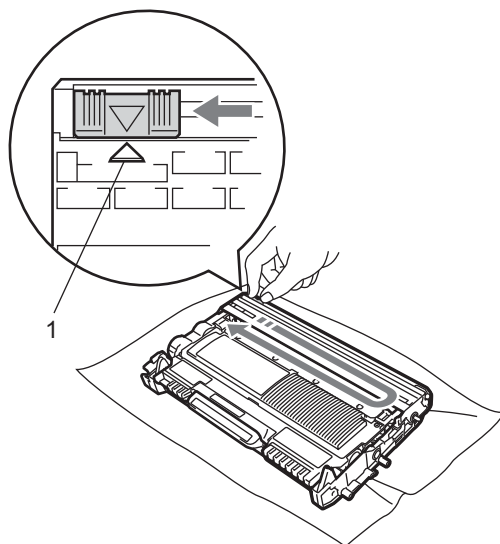

📄 Megjegyzés

A zöld „pántot” helyezze vissza kiindulási helyzetbe (▲) (1). Ha ezt elmulasztja, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.


- 4 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazettát a készülékbe. Zárja vissza az előző fedelet.

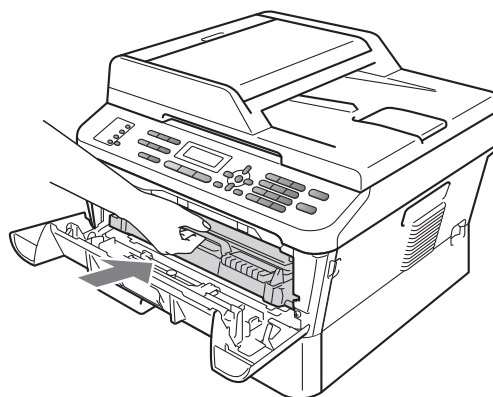


A dobegység tisztítása

Ha a nyomtatási minőség nem kielégítő, akkor idegen anyag, például ragasztóanyag kerülhetett egy címkéről a dob felületére. Kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához.


- 1 Készítsen elő üres A4 vagy Letter méretű papírt.
- 2 Ellenőrizze, hogy a készülék üzemkész módban van-e.
- 3 Nyissa fel a hátsó fedelet (a felfelé néző kimeneti tálcát).

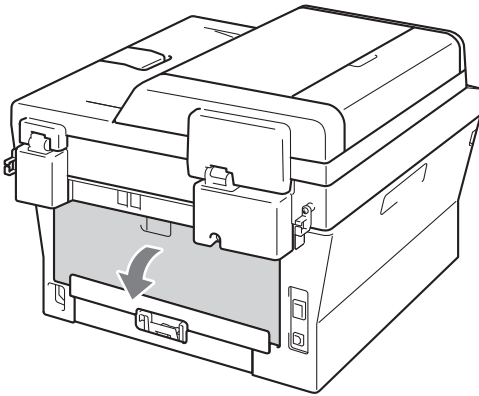


- 4 Nyissa fel a kézi adagolónyílás fedelét.

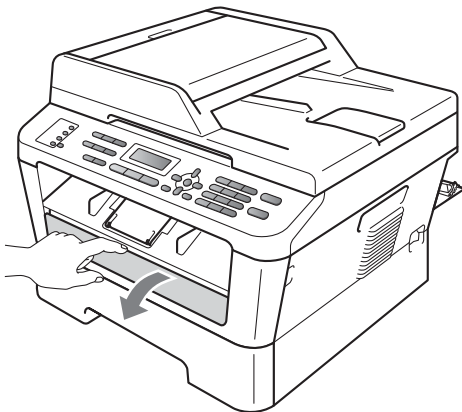

- 5 Nyomja meg egyszerre a **Clear (Törlés)** és a **Menu (Menü)** gombokat. Az LCD-n a **Dob tisztítása** üzenet jelenik meg.
- 6 Két kézzel állítsa a kézi adagoló papírvezetőit a használni kívánt papírszélességre.

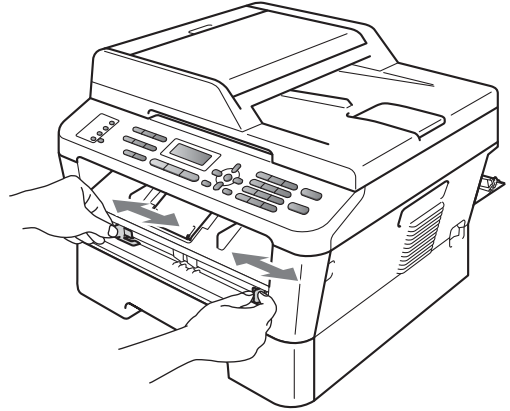

- 7 Két kézzel helyezzen egy A4 vagy Letter méretű papírt a kézi adagolónyílásba, amíg a papír felső szegélye el nem éri a papíradagoló hengert. ha érzi, hogy a készülék megkezdte a behúzást, engedje el a papírt. A készülék megkezdte a dob tisztítását.

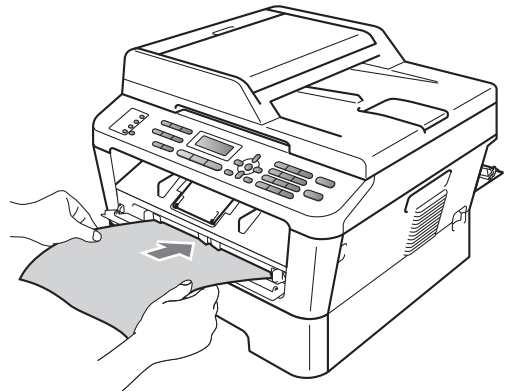

Megjegyzés


- A dob tisztítása közben a készülék szokatlan hangokat adhat ki, mert az OPC dob ilyenkor visszafelé forog. Ez a zaj nem hibajelenség.
- NE helyezzen egyszerre egynél több lapot a kézi adagolónyílásba, mert papírelakadást okozhat.
- Ha a kézi adagolónyílásba helyezett papír nem A4 vagy Letter méretű, a készülék leállítja a dobtisztítási folyamatot, és kiadja a papírt.
- Ügyeljen arra, hogy a papír egyenes legyen és megfelelő helyzetben kerüljön a kézi adagolónyílásba. Ellenkező esetben a behúzás nem lesz megfelelő, ami ferde nyomtatást vagy papírelakadást okozhat.
- NE csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálca) a dob tisztítása közben. Ha mégis így tesz, a dob tisztítása leáll, és a készülék kiadja a papírt. A papír ilyenkor el is akadhat.
- Ha a készülék azelőtt kap nyomtatási feladatot, mielőtt behelyezné a papírt a kézi adagolónyílásba, akkor először a dobtisztítás fut le, és csak azt követően kezdődik meg a nyomtatás.

8 Ha a készülék befejezte a tisztítást, Üzemkész módba áll vissza.


9 Ismételje meg még kétszer az **5** – **8** lépéseket, minden alkalommal új üres papírral. A folyamat végén a használt papírt dobja ki.

Ha a probléma nem szűnik meg, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1** Nyissa ki az előlapot, és hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy lehűljön.

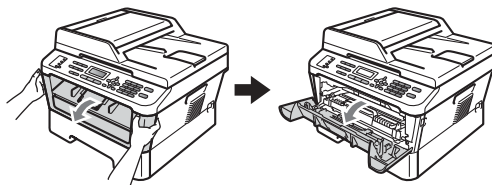

- 2** Óvatosan vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt.

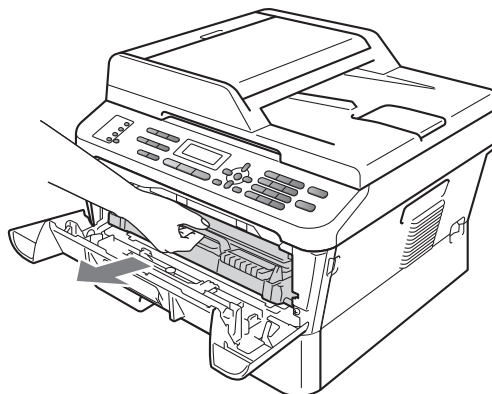


⚠ VIGYÁZAT


Javasoljuk, hogy a dobegységet és a festékkazettákat tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk felesleges papírt arra az esetre, ha véletlenül festék kerül a szabadba.

Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

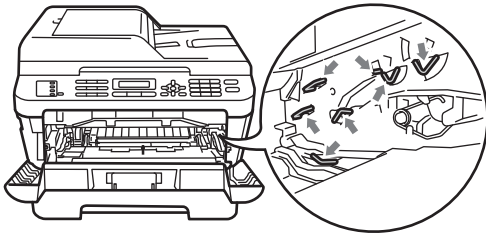


- 3 Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységéből.

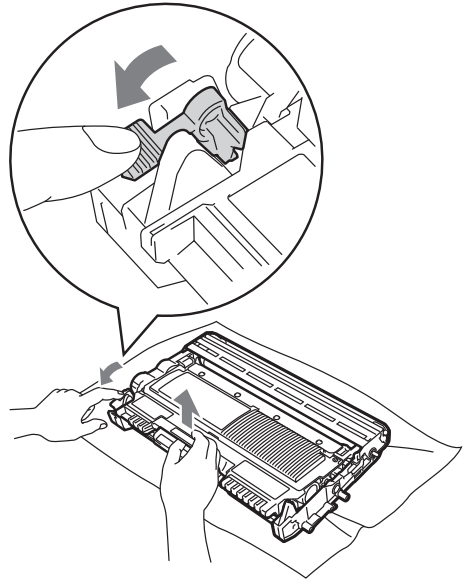


! FONTOS


- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

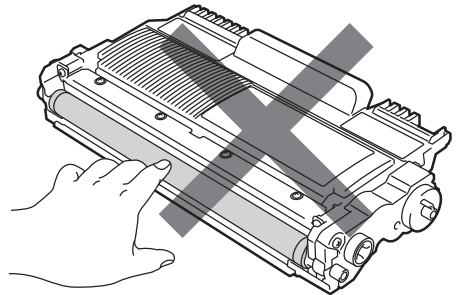


A

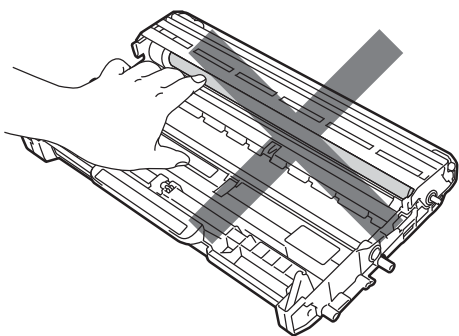


- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében **NE** érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

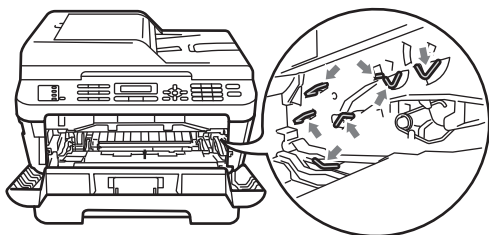


- 4** Helyezze a nyomtatási mintaoldalt a dobegység elé, és keresse meg a rossz minőségű nyomtatás pontos helyét.

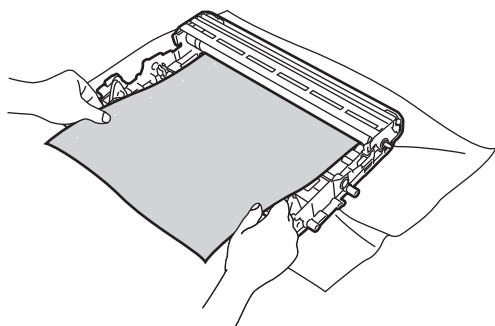

- 5** Forgassa a dobegység-szerelvényt kézzel, és közben figyelje az OPC dob felületét (1).

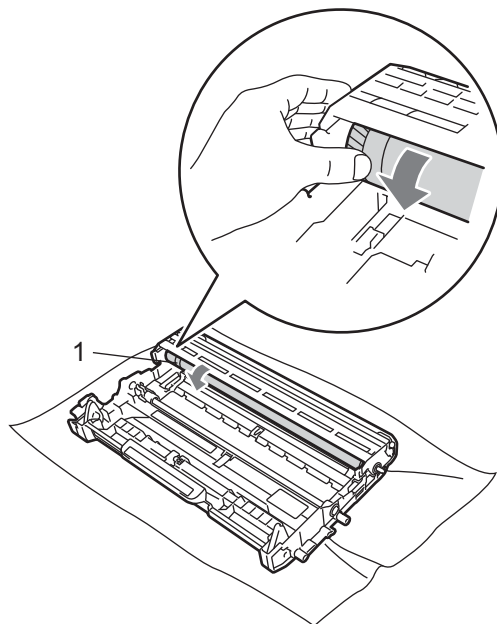



- 6** Ha megtalálta azt a nyomot a dobon, amely egybeesik a mintaoldallal, akkor óvatosan törölje le az OPC dob felületét pamut törülruhával mindaddig, amíg a szennyeződés le nem jön a felületről.

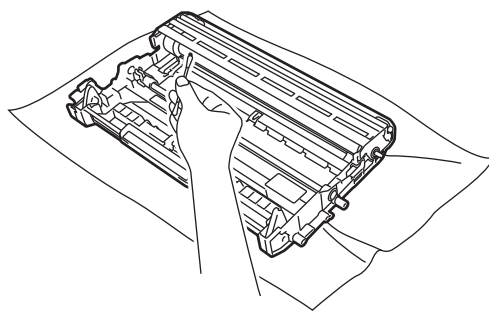


! FONTOS

NE használjon a fényérzékeny dob tisztításához éles tárgyat.

- 7 A festékkazettát csúsztassa vissza a dobegységbe, amíg az hallhatóan a helyére nem kattan. Ha megfelelően helyezte be, a zöld zárókar automatikusan felemelkedik.

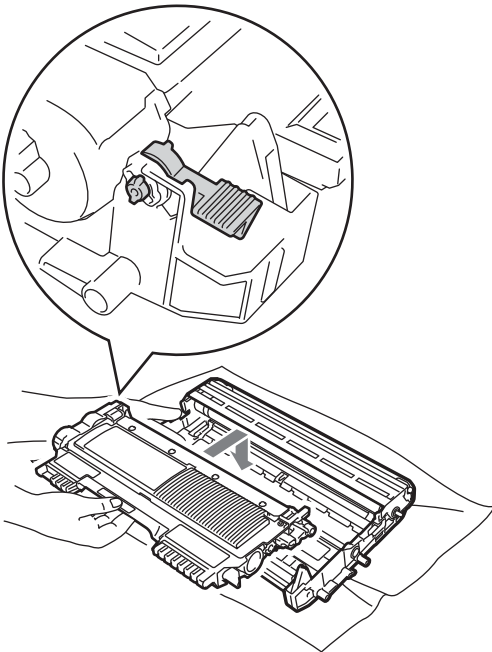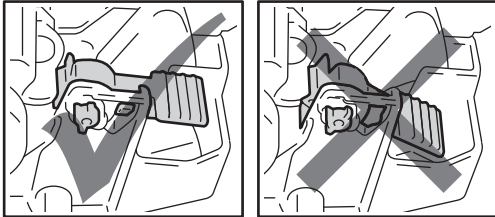

- 8 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazettát a készülékbe.

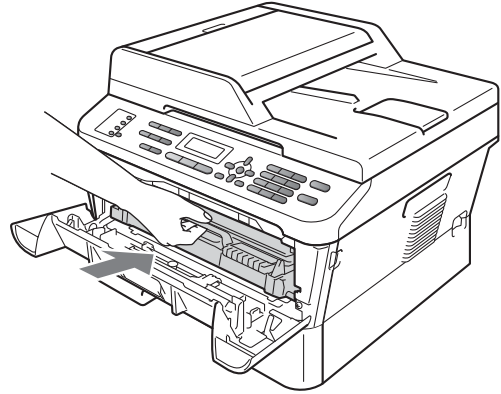

- 9 Zárja vissza az előlő fedelet.

A papírfelszedő görgők tisztítása

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a papírfelszedő hengereket az alábbiak szerint:


- 1 Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a tápvezetéket az elektromos csatlakozójából.




Megjegyzés

(MFC-7360N és MFC-7460DN) Ha nem szeretné, hogy fontos üzenetei elveszenek, lásd *A faxok vagy a faxnapló átküldése* című részt a(z) 86. oldalon!


- 2 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

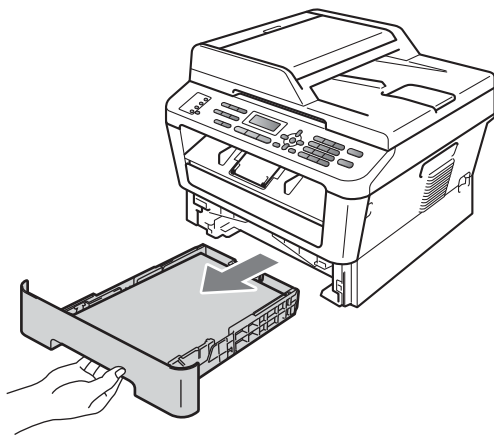

- 3 Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát (1) a por eltávolítása érdekében.

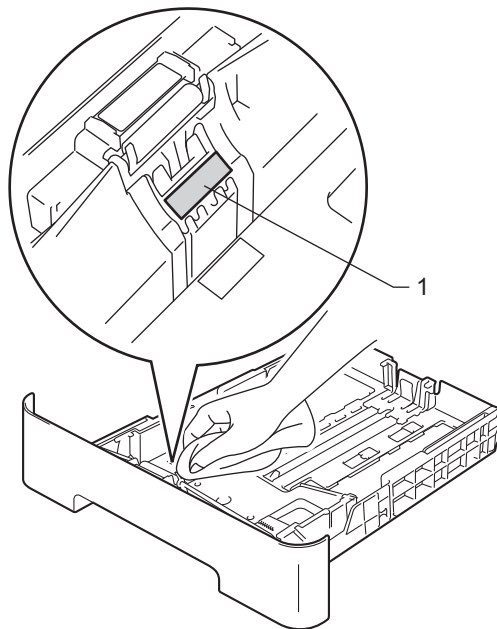

- 4 Törölje le a két papírfelszedő hengert (1) a készülékben a por eltávolítása érdekében.

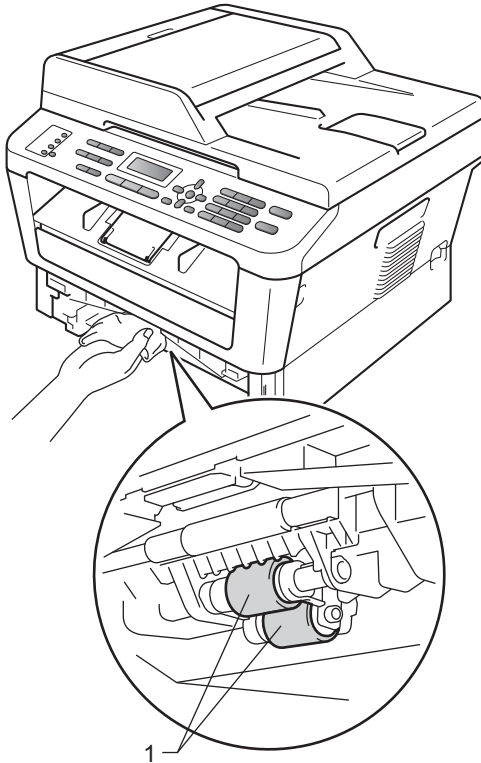

- 5 Helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 6 Csatlakoztassa vissza a készülék tápvezetékét az elektromos csatlakozóaljzatba. Kapcsolja be a készüléket.

A készülék ellenőrzése

Oldalszámlálók ellenőrzése

A készülék oldalszámlálóját a másolt oldalak, a nyomtatott oldalak, a jelentések és listák, illetve faxok szerint, vagy összesítve tekintheti meg.

- 1 (MFC-7360N/MFC-7460DN) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6** és **2** gombot. (MFC-7860DW) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **7** és **2** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal választhat a **Teljes, Fax/Lista, Másol és Nyomtat** nézetek közül.
- 3 Nyomja meg (a) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Alkatrészek fennmaradó élettartamának ellenőrzése

A készülék alkatrészeinek hátralévő élettartamát az LCD kijelzőn nézheti meg.

- 1 (MFC-7360N/MFC-7460DN) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6** és **3** gombot. (MFC-7860DW) Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **7** és **3** gombot.
- 2 Nyomja meg (a) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a fogyóeszközöket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. Leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetek:

A legtöbb hibát megszüntetheti és a megelőző karbantartást elvégezheti a felhasználó is. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center webhelyen a legújabb GYIK-válaszokat és hibaelhárítási tanácsokat olvashatja:

Látogasson meg bennünket az alábbi címen: <http://solutions.brother.com/>.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Átvitelhiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Próbáljon meg újra faxolni, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje a vonal ellenőrzését.
Beégető egység hibás	A beégető egység hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő mértékben adott időn belül.	(MFC-7360N és MFC-7460DN esetén) A memóriában lévő fogadott faxüzenetek a készülék kikapcsolásakor elvesznek. Hogy ne vesszenek el fontos üzenetek, a készülék leválasztása előtt tekintse át <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 86. oldalon! Ezután kapcsolja ki a készüléket, várjon néhány másodpercet, és kapcsolja be újra. Hagyja a gépet bekapcsolva 15 percig. (MFC-7860DW esetén) Kapcsolja ki a készüléket, várjon néhány másodpercet és kapcsolja be újra. Hagyja a gépet bekapcsolva 15 percig.
	A beégető egység túlhevült.	
Belépés tiltva	A használni kívánt funkciót a Biztonságos funkciózár letiltotta.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózárolás beállításainak ellenőrzéséhez.
Belső lapelak.	Papírelakadás a gép belsejében.	(Lásd <i>A papír a gép belsejében akadt el</i> című részt a(z) 93. oldalon!.)
Cseréljen dobot	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
	Az új dob beszereléskor nem lett visszaállítva a dobegység számláló.	Nullázza a dobegység számlálóját. (Lásd <i>A fényérzékeny henger egység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Cseréljen tonert Festékkaz csere	A készülék leállítja a nyomtatást, amíg kicseréli a festékkazettát.	Ha a festékkazettához az Állj beállítást adta meg, cserélje a festékkazettát új és eredeti Brother festékkazettára. Ezzel nyugtázza a Kazettacsere üzenetet. (Lásd <i>Festékkazetta cséréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) Ha a festékkazettához a Folytatás beállítást adta meg, a készülék a Festék kifogyott üzenet megjelenéséig tovább nyomtat. A Folytatás mód használatáról részletesen lásd: <i>Festékkazetta-beállítások a Kibővített használati útmutató 1. fejezetében.</i>)
Dob hiba	A dobegység koronahuzalai tisztításra szorulnak.	Tisztítsa meg az elsődleges koronaszálat a dobegységen. (Lásd <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.)
Dobegység állj	Időszerű a dobegység cséréje.	Cserélje ki a dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cséréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
Duplex Letiltva	A kétoldalas nyomtatás tálcája el van távolítva vagy nincs megfelelően behelyezve.	Óvatosan helyezze be a kétoldalas nyomtatás tálcáját a készülékbe, amíg a helyére nem kattán.
	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátlapját.
EL hiba	Mechanikai hiba.	Nyissa ki az előlapot, és zárja vissza ismét.
Elakadt a duplex	A papír a gép hátsó részében lévő kétoldalas nyomtatás tálcájában akadt el.	(Lásd <i>A papír elakadt a kétoldalas nyomtatás tálcájában (MFC-7460DN és MFC-7860DW)</i> című részt a(z) 98. oldalon!.)
Fedél nyitva	Az előlap nincs teljesen bezárva.	Zárja le a készülék előlapját.
Fedél nyitva	Az adagoló fedél nincs teljesen bezárva.	Nincs teljesen lezárva az ADF fedele.
	Az ADF nyitva van a dokumentumok betöltésekor.	Zárja le az ADF fedelét, majd nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
Fedél nyitva	A beégetőmű fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátulsó részében a készülék bekapcsolásakor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zárja be a Fixáló egység fedelét. ■ Ellenőrizze, hogy a papír nincs-e elakadva a készülék hátulsó részében, majd zárja be a beégetőegység fedelét, és nyomja meg a Start gombot.
Festék kifogyott	Időszerű a festékkazetta cséréje.	Cserélje a festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cséréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.)
Hátsó papírelak	A papír a gép hátsó részében akadt el.	(Lásd <i>A papír a gép hátsó részében akadt el</i> című részt a(z) 90. oldalon!.)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Kapcsolási hiba	Olyan faxgéppel próbált lehívást kezdeményezni, amelyik nem volt Várakozás lekérdezésre üzemmódban.	Ellenőrizze a másik faxkészülék lehívási beállításait.
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki a dobegységet és távolítsa el a festékkazettát, majd helyezze be ismét a dobegységet a festékkazettát.
Képtelen kezd XX	Mechanikai hiba.	<ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-7360N és MFC-7460DN esetén) A memóriában lévő fogadott faxüzenetek a készülék kikapcsolásakor elvesznek. Hogy ne vesszenek el fontos üzenetek, a készülék leválasztása előtt tekintse át <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 86. oldalon! Ezután több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. (MFC-7860DW esetén) Több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. ■ Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja Brother viszonteladóját.
Képtelen nyom XX	Mechanikai hiba.	<p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (Az MFC-7360N és MFC-7460DN esetén) Annak érdekében, hogy ne vesszenek el fontos üzenetek, a készülék leválasztása előtt tekintse át a következőt: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 86. oldalon! Ezután több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. (MFC-7860DW esetén) Több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. ■ Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja Brother viszonteladóját.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Képtelen szke XX	Mechanikai hiba.	<ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-7360N és MFC-7460DN esetén) Annak érdekében, hogy ne vesszenek el fontos üzenetek, a készülék leválasztása előtt tekintse át a következőt: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 86. oldalon! Ezután több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. (MFC-7860DW esetén) Több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. ■ Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja Brother viszonteladóját.
Kevés a toner	A festék kezd kifogyni.	Vásároljon új festékkazettát, mielőtt megjelenne a Kazettacsere üzenet.
Kézi adagolás	Kézi adagolás beállítást választottak papírforrásként, de a kézi adagoló nyílásban nem volt papír.	Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba. (Lásd <i>Papír betöltése a kézi adagolónyílásba</i> című részt a(z) 13. oldalon!.)
Korlát túllépés	Elérte a Secure Function Lock 2.0 funkcióval az azonosítójához beállított oldalszám-korlátot.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózárolás beállításainak ellenőrzéséhez.
Lehűtés Kérem várjon	Túl forró a dobegység vagy a festékkazetta. A gép leállítja az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba. Hűtés közben hallani fogja a ventilátort, miközben a kijelzőn a Lehűtés, és a Kérem várjon üzenet jelenik meg.	<p>Ellenőrizze, hogy a ventilátor hallhatóan működik-e és tegye szabaddá a légkibocsátó nyílást.</p> <p>Ha a hűtő működésben van, távolítsa el minden akadályt a légkibocsátó nyílástól és hagyja a gépet bekapcsolva, de ne használja néhány percig.</p> <p>Ha a ventilátor nem forog, próbálkozzon a következők egyikével: (MFC-7360N és MFC-7460DN esetén) Annak érdekében, hogy ne vesszenek el fontos üzenetek, a készülék leválasztása előtt tekintse át a következőt: <i>A faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 86. oldalon! Ezután több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra. (MFC-7860DW esetén) Több percre válassza le a készüléket a tápellátásról, majd csatlakoztassa újra.</p>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Memória megtelt	Megtelt a készülék memóriája.	<p>Fax küldése vagy másolás van folyamatban</p> <p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomja meg a Start gombot a szkennelt oldalak elküldéséhez vagy másolásához. ■ Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. ■ Törölje a memóriában lévő faxokat. <p>A teljes memória felszabadításához nyomtassa ki a memóriában tárolt faxokat. Ezután kapcsolja ki a faxtárolást, hogy a készülék ne tároljon több faxot a memóriában. (Lásd a <i>Fax nyomtatása a memóriából</i> c. részt a <i>Kibővített használati útmutató 4. fejezetében</i>, valamint a <i>Faxtárolás</i> c. részt a <i>Kibővített használati útmutató 4. fejezetében</i>.)</p> <p>Nyomtatás folyamatban</p> <p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Csökkentse a nyomtatási felbontást. (Lásd az <i>Alapvető beállítások lap</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>.) ■ Törölje a memóriában lévő faxokat. (Lásd a fenti magyarázatot.)
Mérethiba DX	A tálcában lévő papír nem megfelelő méretű az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz.	Töltsön be A4 méretű papírt az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz, majd nyomja meg a Start gombot. (Lásd <i>Nyomtatási adathordozó</i> című részt a(z) 148. oldalon!.)
Nem elérhető	A kért funkciót a Secure Function Lock 2.0 nem engedélyezi minden azonosítóhoz.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózárolás beállításainak ellenőrzéséhez.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nincs Papír	Kifogyott a gépből a papír, vagy rosszul lett a tálcára helyezve.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Helyezzen ismét papírt a papírtálcára, és nyomja meg a Start gombot. ■ Vegye ki a papírt, és helyezze vissza újra. Ezután nyomja meg a Start gombot. ■ Ha nem tudja megoldani a problémát, lehet, hogy tisztítani kell a papírfelszedő hengert. Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőt. (Lásd <i>A papírfelszedő görgők tisztítása</i> című részt a(z) 78. oldalon!.)
Nincs toner	A festékkazettát rosszul helyezték be.	Húzza ki a dobegységet. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze vissza azt a dobegységbe.
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol, vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Papírelakadás	A dokumentum behelyezése vagy behúzója nem volt helyes, vagy az ADF-ről szkennelt dokumentum túl hosszú volt.	Lásd: <i>A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el</i> című részt a(z) 87. oldalon! vagy <i>Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használata</i> című részt a(z) 23. oldalon!.
Rossz méret	A tálcában található papír nem helyes méretű.	Helyezzen megfelelő méretű papírt a tálcába, majd állítsa vissza a papírméretet (Menu (Menü), 1, 2, 2). (Lásd <i>Papírméret</i> című részt a(z) 18. oldalon!.)
Tálca elakadás	Papírelakadás a papíradagoló tálcában.	(Lásd <i>A papír elakadt a normál papírtálcában</i> című részt a(z) 89. oldalon!.)
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxgépe leállította a hívást.	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni.

A faxok vagy a faxnapló átküldése

Ha az LCD-n a következő jelenik meg:

- Képtelen kezd XX
- Képtelen nyom XX
- Képtelen szke XX

(MFC-7360N és MFC-7460DN esetén)

Ha a készüléket ki kell húzni a fali aljzatból, előbb ajánlatos a faxokat másik faxkészülékre vagy a PC-re másolni. (Lásd *Faxok továbbítása másik faxkészülékre* című részt a(z) 86. oldalon! vagy *Faxok átküldése a számítógépre* című részt a(z) 86. oldalon!)

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e átmásolni szükséges fax. (Lásd *Faxnapló továbbítása másik faxkészülékre* című részt a(z) 87. oldalon!.)



Megjegyzés

Hogyha a faxok átvitele után hibaüzenet olvasható a kijelzőn, akkor húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, majd csatlakoztassa újra.

Faxok továbbítása másik faxkészülékre

Amíg nem állította be az állomás-azonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba. (Lásd a *Személyes adatok bevétele (állomásazonosító)* c. részt a *Gyors telepítési útmutatóban*.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **9**, **0** és **1** gombokat.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az LCD kijelzőn a **Nincs adat** felirat jelenik meg, akkor nincs fax a készülék memóriájában. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

- Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné küldeni. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Faxok átküldése a számítógépre

Átküldheti a faxokat a készülék memóriájából a számítógépre.

- 1 Ellenőrizze, hogy telepítette-e a számítógépre a **MFL-Pro Suite** programot, majd kapcsolja be számítógépen a **PC-Fax Fogadás** lehetőséget. (A PC-FAX fogadásról lásd a *PC-FAX fogadás* c. részt a *Szoftver használati útmutatóban*.)
- 2 Gondoskodjon róla, hogy be legyen állítva a *PC fax fogadás* a készüléken. (Lásd a *PC-Fax fogadás* c. részt a *Kibővített használati útmutató 4. fejezetében*.)
Ha vannak faxok a készülék memóriájában, amikor beállítja a PC-s faxfogadást, akkor az LCD-n egy üzenet rákérdez, hogy át szeretné-e vinni a faxokat a PC-re.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Az összes fax számítógépre való átküldéséhez nyomja meg az **1** gombot. Megkérdezi a készülék, hogy szeretne-e másodpéldányt nyomtatni.
 - Ha ki szeretne lépni, és a faxokat a memóriában kívánja hagyni, akkor nyomja meg a **2** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Faxnapló továbbítása másik faxkészülékre


Amíg nem állította be az állomás-azonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba. (Lásd a *Személyes adatok bevitele (állomásazonosító)* c. részt a *Gyors telepítési útmutatóban*.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **9**, **0** és **2** gombokat.
- 2 Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxnaplót szeretné küldeni.
- 3 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Dokumentum-elakadások

A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el


- 1 Vegye ki a lapadagolóból az összes többi papírt.
- 2 Nyissa fel az adagoló fedelét.
- 3 Bal kéz felé húzza ki a beszorult papírt.

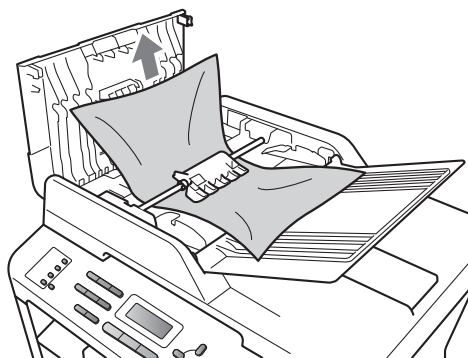

- 4 Zárja vissza az adagoló fedelét.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A dokumentum a dokumentum-fedőlap alatt akadt el


- 1 Vegye ki a lapadagolóból az összes többi papírt.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 3 Jobb kéz felé húzza ki a beragadt papírt.

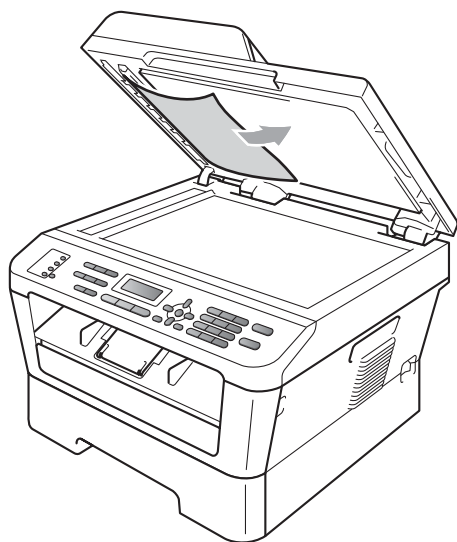

- 4 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az automatikus lapadagolóba akadt kisméretű dokumentumok eltávolítása


- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 Helyezzen egy kis darab merev papírt, például kartonpapírt az automatikus lapadagolóba, hogy kinyomja a beszorult kis papírdarabokat.

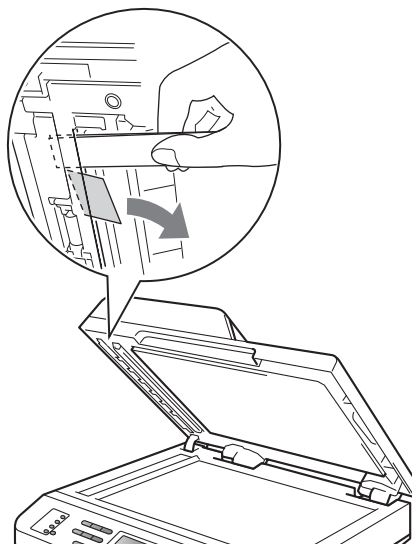

- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A papír a kimeneti tálcában akadt el

- 1 Vegye ki a lapadagolóból az összes többi papírt.
- 2 Jobb kéz felé húzza ki a beragadt papírt.

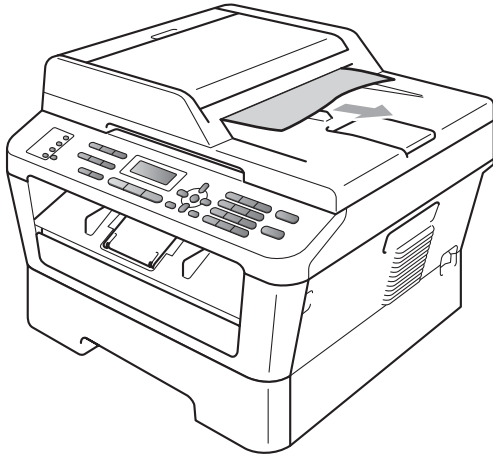


- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Papírelakadások


A papír elakadt a normál papírtálcában

Ha az LCD üzenete: **Tálca elakadás**, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

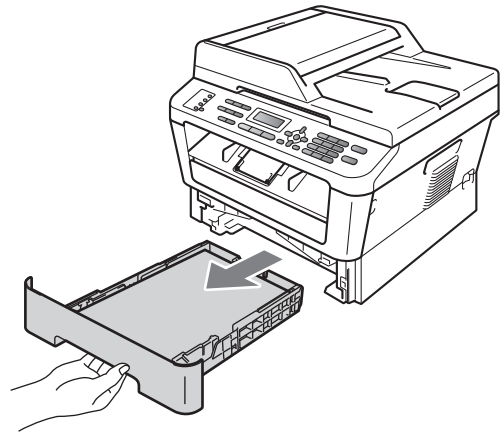

- 2 Mindkét kezével fogja meg és lassan húzza ki a beszorult papírt.

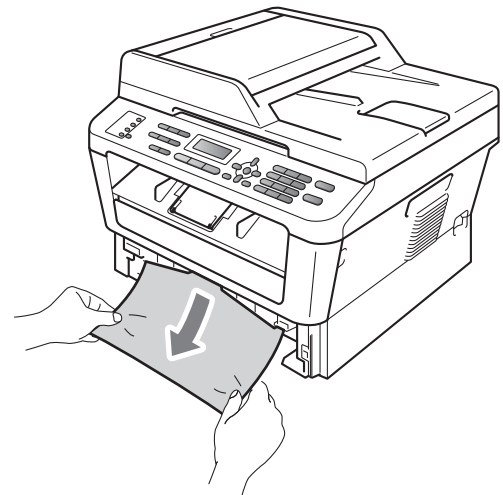

B

! FONTOS


Ha a papír nem távolítható el könnyedén ezzel a módszerrel, akkor ne erőltesse, hanem kövesse az alábbi utasításokat: *A papír a gép belsejében akadt el* című részt a(z) 93. oldalon!.



Megjegyzés

Ha az elakadt papírt lefelé húzza, akkor könnyebben távolíthatja el.

- 3 Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a papírtálca Maximum papírjelzés (▼▼▼) (1) alatt legyen. Miközben nyomva tartja a zöld papírvezető kioldó karját, igazítsa a papírvezetőket a papírhoz. Ügyeljen rá, hogy a vezetők szilárdan illeszkedjenek a vágatokba. (Lásd *Papír betöltése a normál papírtálcába* című részt a(z) 11. oldalon!.)

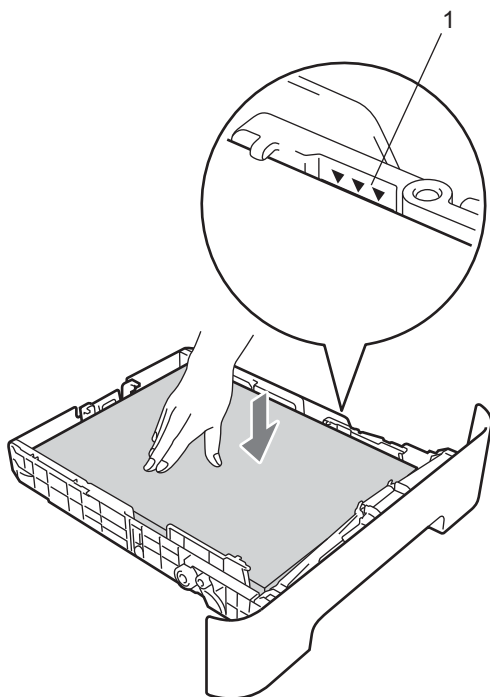


- 4 Helyezze vissza határozottan a papírtálcát.

A papír a gép hátsó részében akadt el

Ha az LCD kijelzőn a *Hátsó papírelak* üzenet jelenik meg, akkor papírelakadás történt a hátulsó fedőlap mögött. Kövesse ezeket a lépéseket:



- 1 Nyissa fel az előlapot. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percre, hogy lehűljön.

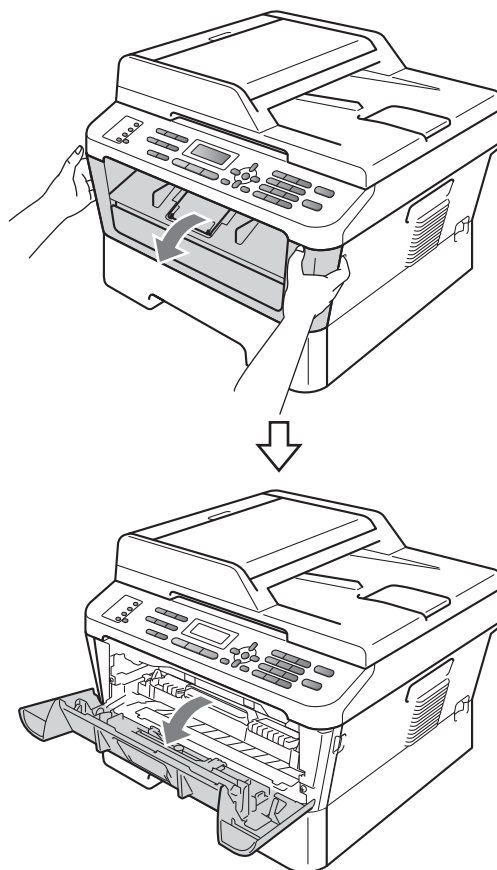


⚠ VIGYÁZAT

🔥 FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Az elülső vagy hátsó (hátsó kimeneti tálca) fedőlap felnyitáskor NE érintse meg az ábrán jelölt részeket. Ha mégis így tesz, égési sérülést szenvedhet!

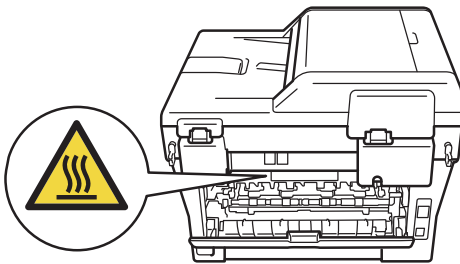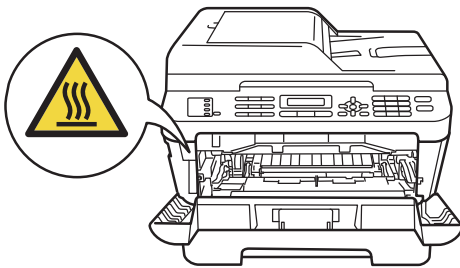


- 2 Óvatosan vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt.

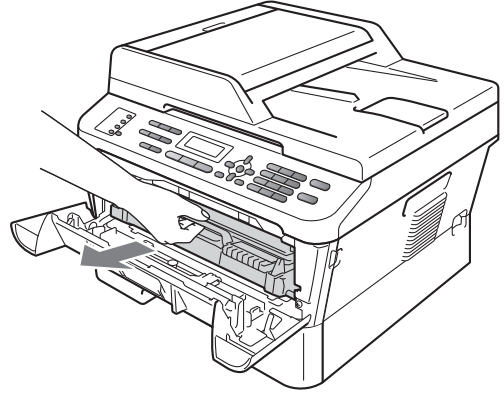


! FONTOS

- Javasoljuk, hogy a dobegységet és festékkazettát tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk felesleges papírt vagy textilt arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna, kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

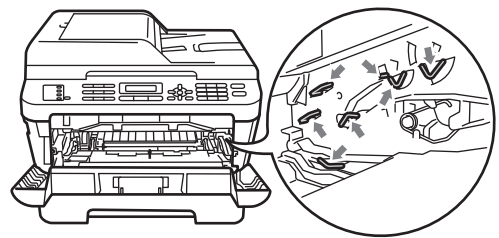


B


- 3 Nyissa fel a hátsó fedelet (a felfelé néző kimeneti tálcát).

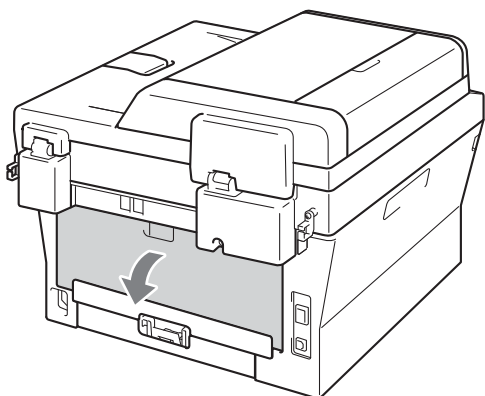

- 4 Húzza lefelé a bal és jobb oldalon található füleket a beégetőegység fedelének felnyitásához (1).

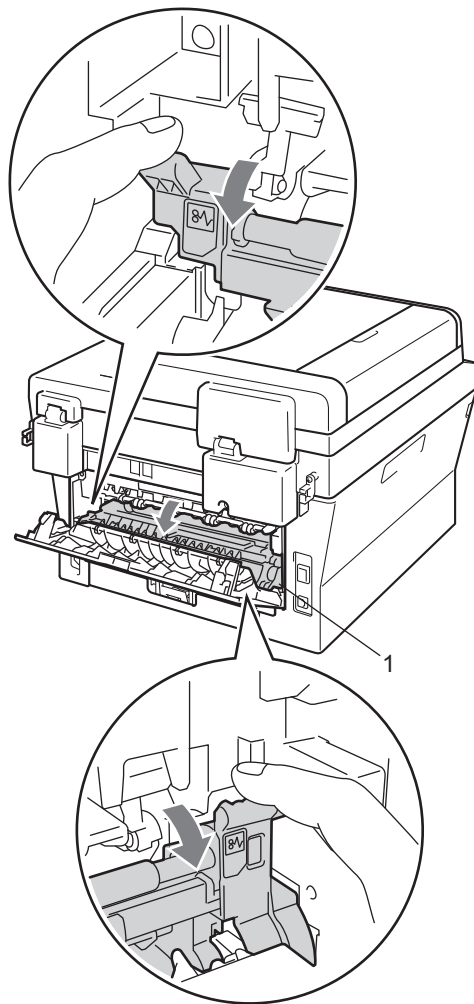


- 5 Mindkét kézzel óvatosan húzza ki a papírt a beégető egységből.

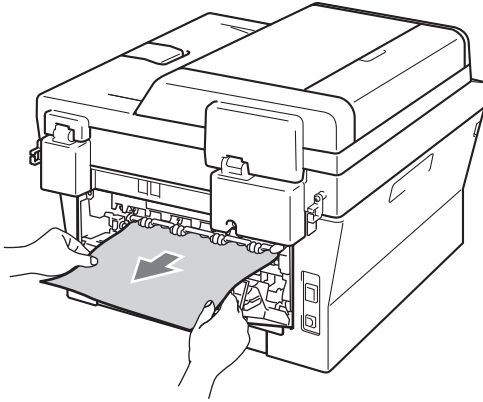

- 6 Zárja le a beégetőegység fedelét és a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálca).

- 7 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazettát a készülékbe.


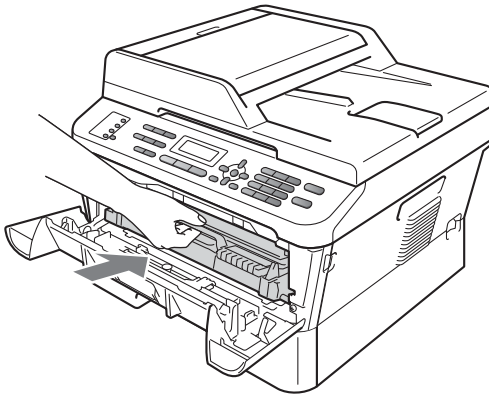


- 8 Zárja vissza az előlő fedelet. Ha a készülék nem kezdi meg automatikusan a nyomtatást, nyomja meg a **Start** gombot.

A papír a gép belsejében akadt el

Ha az LCD üzenete: *Belső lapelak.*, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Nyissa fel az előlapot. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy lehűljön.

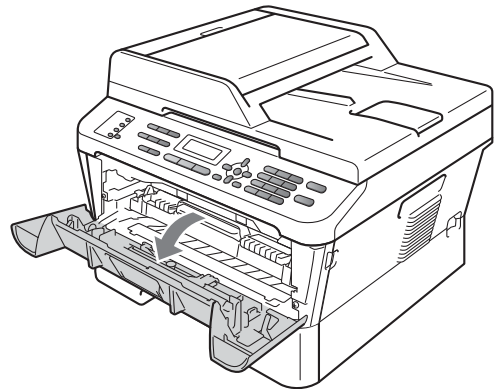
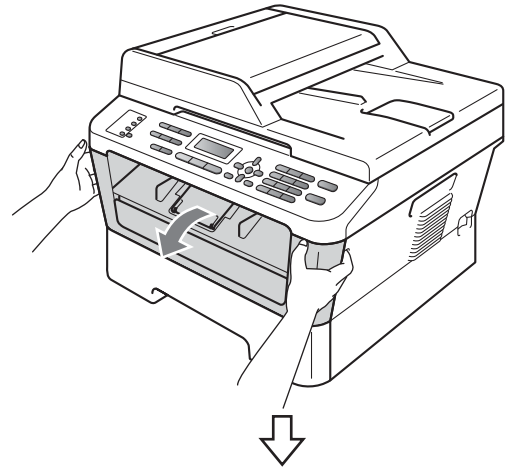


B



⚠ VIGYÁZAT

⚠ FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Az elülső vagy hátsó (hátsó kimeneti tálca) fedőlap felnyitáskor **NE** érintse meg az ábrán jelölt részeket. Ha mégis így tesz, égési sérülést szenvedhet!

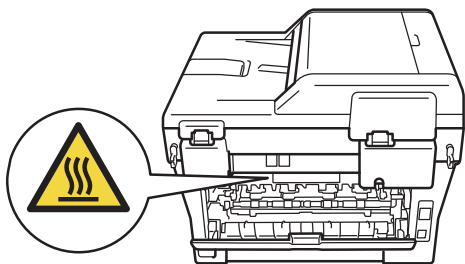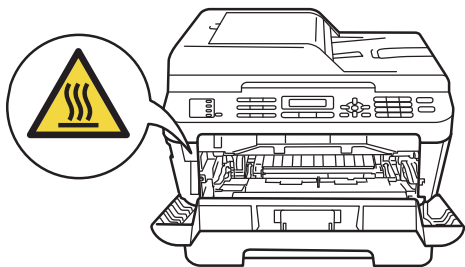


- 2** Óvatosan vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt. Az elakadt papír kihúzható a dobegységgel és a festékkazetta egységgel együtt, vagy azokból kioldva is.

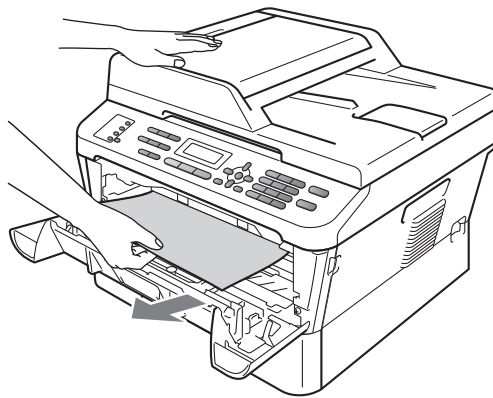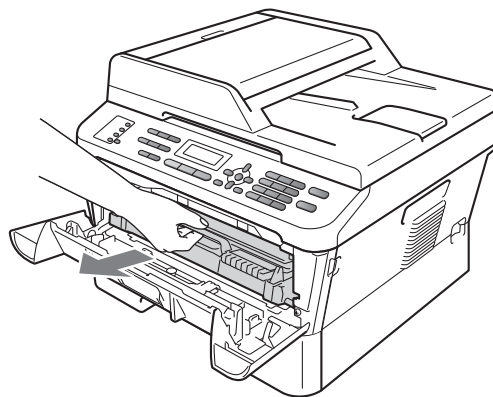


! FONTOS


- Javasoljuk, hogy a dobegységet és a festékkazettákat tiszta, sima felületre tegye, és helyezzen alájuk felesleges papírt vagy textilt arra az esetre, ha véletlenül festék kerül a szabadba.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.

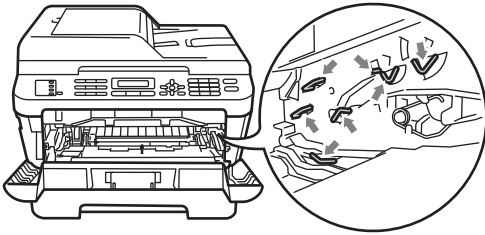**! FONTOS**

- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

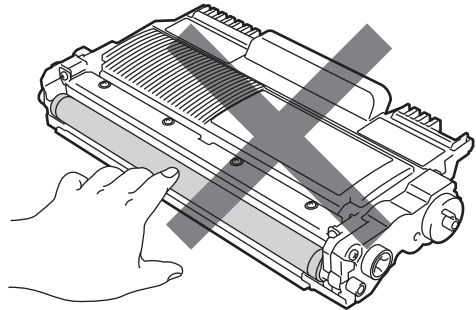


- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit.

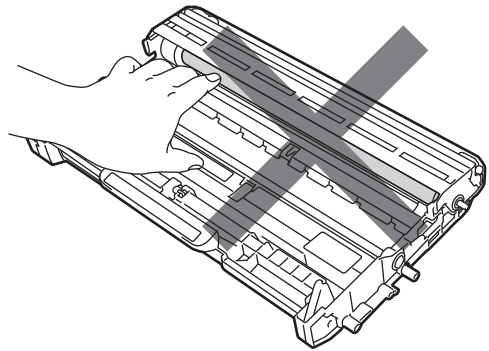


B

- 3** Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből. Ha a dobegységben van elakadt papír, távolítsa el azt onnan.

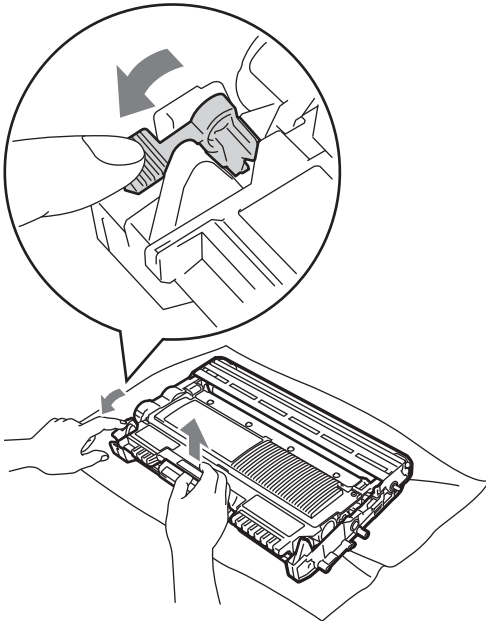


- 4 A festékkazettát csúsztassa be a dobegységbe, amíg hallhatóan a helyére nem kattán. Ha megfelelően helyezte be, a zöld zárókar automatikusan felemelkedik.

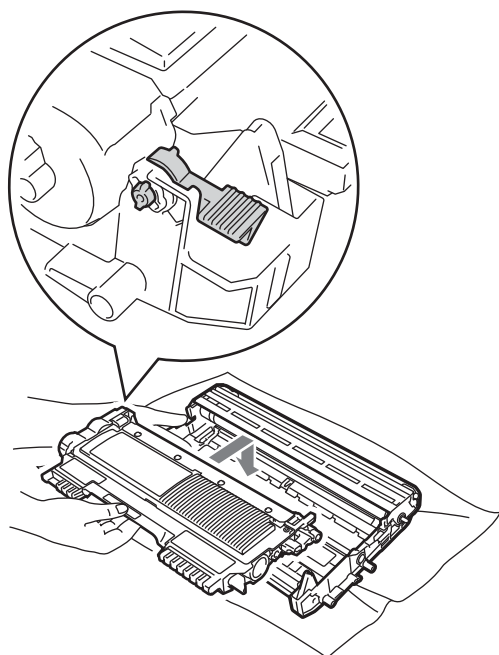


- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha sikerült eltávolítani a dobegységet, a festékkazetta egységet és az elakadt papírt, folytassa a 10 lépéssel.
- Ha a dobegységet és a festékkazetta egységet nem lehet könnyen kivenni, ne erőltesse. Ehelyett emelje fel a szkennervelelet.

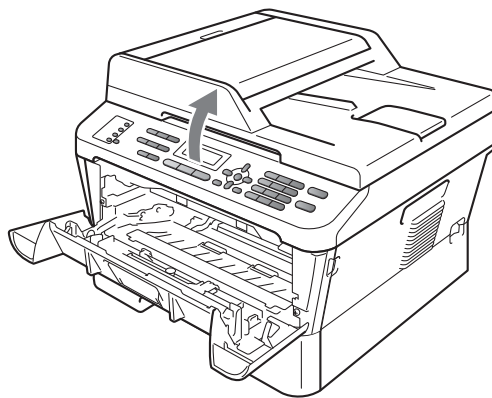


Két kézzel óvatosan húzza felfelé az elakadt papírt, és húzza ki a kimeneti tálca nyílásán.

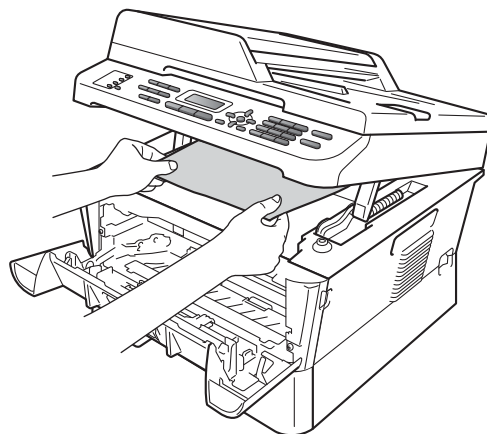


- 6 Zárja vissza a szkennervelelet.

- 7 Ha nem sikerült kihúznia az elakadt papírt az 5 lépésben bemutatott módon, vegye ki teljesen a papírtálcát a készülékből.

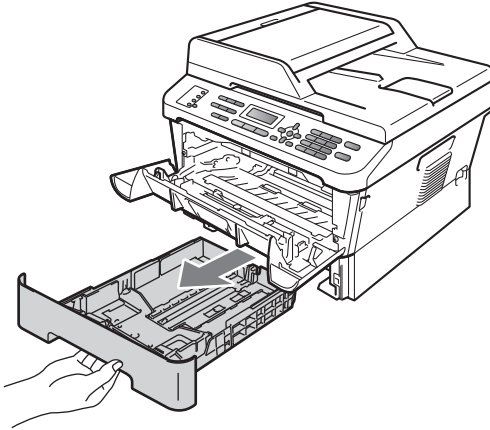


- 8 Húzza ki az elakadt papírt a papírtálca nyílásán.

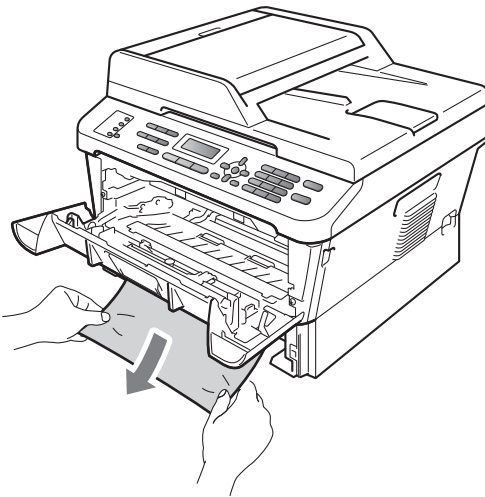

- 9 Helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe.

- 10 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazettát a készülékbe.

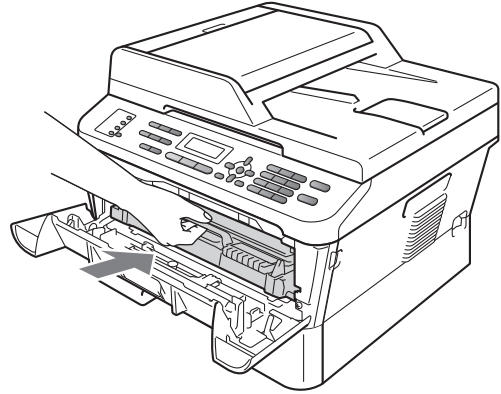

- 11 Zárja le a készülék előlapját. Ha a készülék nem kezdi meg automatikusan a nyomtatást, nyomja meg a **Start** gombot.



Megjegyzés

Ha az LCD-n a Belső lapelak. üzenet látható és kikapcsolja a készüléket, a készülék hiányos adatokat nyomtat a számítógépről.

A papír elakadt a kétoldalas nyomtatás tálcájában (MFC-7460DN és MFC-7860DW)



Ha az LCD üzenete: Elakadt a duplex, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy lehűljön.


⚠ VIGYÁZAT

⚠ FORRÓ FELÜLET


Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Az elülső vagy hátsó (hátsó kimeneti tálca) fedőlap felnyitáskor NE érintse meg az ábrán jelölt részeket. Ha mégis így tesz, égési sérülést szenvedhet!

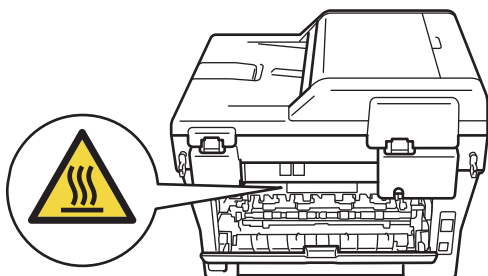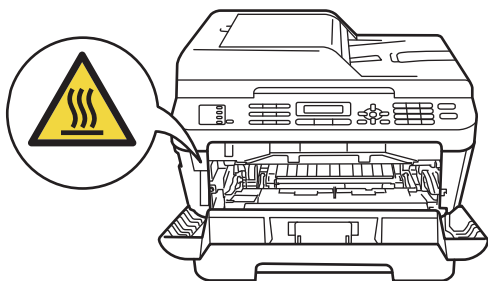


- 2 A kétoldalas nyomtatás tálcáját húzza ki teljesen a készülékből.

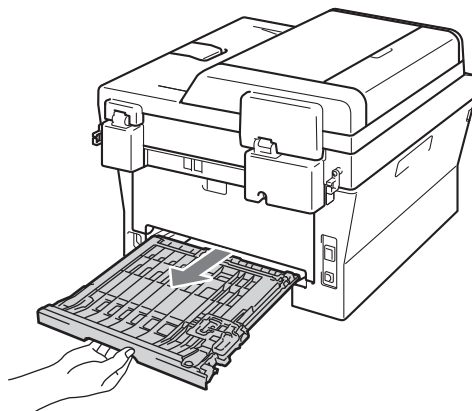

- 3 Húzza ki az elakadt papírt a készülékből vagy a kétoldalas nyomtatás tálcájából.

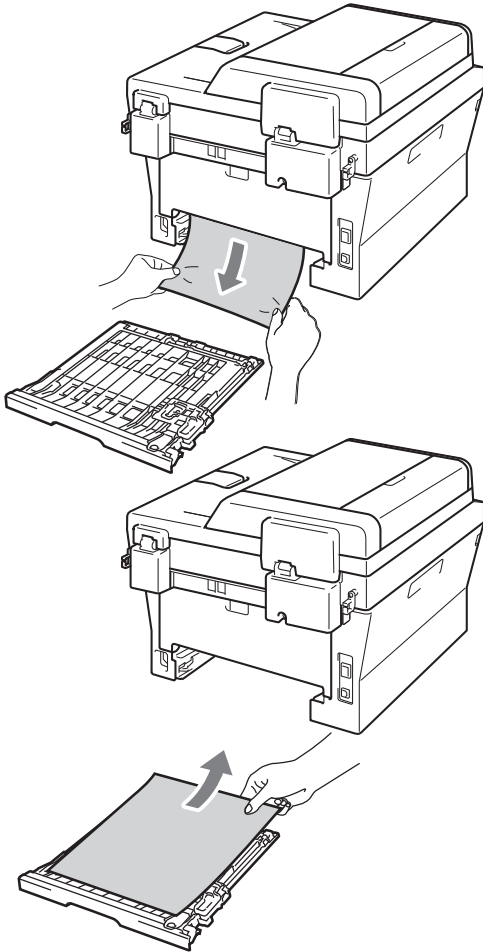

- 4 Ügyeljen arra, hogy a készülék alatt ne maradjon papír.

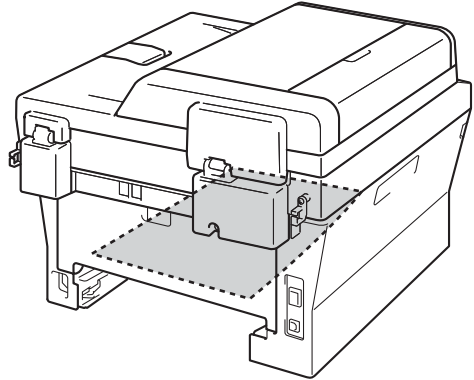

- 5 Helyezze vissza a kétoldalas nyomtatás tálcáját a készülékbe.

Ha problémát tapasztal a készülékkel

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg a következő táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat.

A legtöbb hibát a felhasználó maga is javítani tudja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb Gyakran Ismétlődő Kérdésekre (GYIK) adott válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt.

Látogasson meg bennünket az alábbi címen: <http://solutions.brother.com/>.

Ha úgy véli, hogy nem megfelelő a faxok kinézete, akkor készítsen először egy másolatot. Ha a másolat rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a készülékben van. Tekintse meg a következő táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat.

Nyomatás vagy fogadott faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
<ul style="list-style-type: none">■ Összesűrűsödött nyomtatás■ Vízszintes csíkok■ Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része■ Hiányzó sorok	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia-zavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Gyenge a nyomtatás minősége	Lásd: <i>A nyomtatási minőség javítása</i> című részt a(z) 111. oldalon!
Függőleges fekete vonalak fogadáskor	A nyomtatási koronavezeték elszennyeződhetett. Tisztítsa meg az elsődleges koronaszálat a dobegységen. (Lásd <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.) Lehet, hogy a küldő szkennerte elszennyeződött. Kérje meg a küldő felet, hogy készítsen egy másolatot annak eldöntésére, hogy a probléma a küldő készüléken van-e. Kíséreljen meg faxfogadást egy másik készülékről. Ha a probléma továbbra is fennáll, szervizért hívja viszonteladóját.
A fogadott fax megosztott vagy üres lapként jelenik meg.	Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak. (Lásd <i>Papírméret</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) Kapcsolja be az Automatikus kicsinyítést. (Lásd a <i>Csökkentett méretű bejövő fax nyomtatása</i> c. részt a <i>Kibővített használati útmutató 4. fejezetében</i> .)

Telefonvonal vagy összeköttetés

Problémák	Javaslatok
A hívás nem működik.	Ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Módosítsa a Hang/Impulzus beállítást. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i> .) Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Győződjön meg róla, hogy a gép megfelelően csatlakozik-e a hálózatra és, hogy be van-e kapcsolva. Ha külső telefonkészülék csatlakozik a géphez, küldjön manuálisan faxot a külső telefon kagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával. Várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre a Start gomb megnyomása előtt.

Telefonvonal vagy összeköttetés (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A készülék nem fogadja a hívásokat.	Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e. (Lásd <i>Fogadási módok beállításai</i> című részt a(z) 31. oldalon!.) Ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha lehetséges, hívja fel készülékét, hogy hallja-e a választ. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze a telefonzsinór csatlakozását. Ha nem hall csengetést, amikor a készülékét hívja, kérje meg a telefontársaságot, hogy ellenőrizze a vonalat.

Faxok fogadása

Problémák	Javaslatok
A fax fogadása sikertelen.	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. A telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL vagy VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő Vételi módban legyen. Ezt a külső eszköz és a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon elérhető szolgáltatások határozzák meg. (Lásd <i>Fogadási módok beállításai</i> című részt a(z) 31. oldalon!.)</p> <p>Ha közvetlen faxvonala van és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a <i>Csak fax</i> módot kell használnia.</p> <p>Ha az Ön Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor az <i>Külső Tel/Ü.R.</i> módot kell választania. <i>Külső Tel/Ü.R.</i> módban az Ön Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára.</p> <p>Ha az Ön Brother készüléke egyéb telefonokkal együtt osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a beérkező faxokat, akkor a <i>Fax/Tel</i> módot kell használnia. <i>Fax/Tel</i> módban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és gyors kettős csengetéssel jelzi a beérkező hanghívásokat.</p> <p>Ha nem szeretné, hogy az Ön Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a <i>Kézi</i> módot kell használnia. <i>Kézi</i> módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához.</p>

Faxok fogadása (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A fax fogadása sikertelen. (folytatás)	<p>Egy másik eszköz vagy szolgáltatás fogadja a hívást, mielőtt az Ön Brother készüléke fogadná. Ennek teszteléséhez csökkentse a csengetési késleltetés beállítását:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ha a vételi mód Csak fax vagy Fax/Tel lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését 1 csengetésre. (Lásd <i>Csengetés-késleltetés</i> című részt a(z) 31. oldalon!.) ■ Ha a vételi mód Külső Tel/Ü.R. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát 2-re. ■ Ha a vételi mód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait. <p>Kérjen meg valakit egy fax küldésére, hogy tesztelhesse a konfigurációt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ha sikerül a fax fogadása, akkor a készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/készülék/szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxot, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást. ■ Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik készülék vagy szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a fax vételére szolgáló telefonvonalon.
	<p>Ha üzenetrögzítő készüléket használ (Külső Tel/Ü.R. mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva. (Lásd <i>Kapcsolódás külső TAD-hoz</i> című részt a(z) 34. oldalon!.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 A külső üzenetrögzítő berendezést az alább látható módon csatlakoztassa: 34 oldal. 2 Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja. 3 Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. ■ Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb. ■ A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és a Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.” 4 Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására. 5 Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső Tel/Ü.R. üzemmódra. (Lásd <i>Fogadási módok beállításai</i> című részt a(z) 31. oldalon!.)
	<p>A Brother készülék faxészlelési funkciója legyen bekapcsolva. A faxészlelés üzemmód lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást külső telefonon vagy melléken fogadta. (Lásd a <i>Fax észlelése</i> című részt a(z) 32. oldalon!)</p>
	<p>Ha sokszor előfordul átviteli hiba a telefonvonalban tapasztalható zavar miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Alap (VoIP-hoz) -ra. (Lásd <i>Telefonvonal-interferencia</i> című részt a(z) 110. oldalon!.)</p>
	<p>(MFC-7860DW esetén) Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózár beállításainak ellenőrzéséhez.</p>


Faxok küldése

Problémák	Javaslatok
Gyenge az átküldött dokumentumok minősége.	Állítsa a felbontást <i>Finom</i> -ra vagy <i>Szuperfinom</i> -ra. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a szkennert. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd <i>A szkennerrűveg tisztítása</i> című részt a(z) 70. oldalon!.)
A következő küldés-igazolási jelentés jelenik meg: <i>EREDM:HIRBA</i> .	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC faxüzenet küldésekor az <i>EREDM:HIRBA</i> üzenetet olvassa a küldés-igazolási jelentésben, akkor valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Memória felszabadítása érdekében kikapcsolhatja a faxtárolási funkciót (lásd: <i>Távoli faxbeállítások módosítása a Kibővített használati útmutató 4. fejezetében</i>), kinyomtathatja a memóriában lévő faxokat (lásd: <i>Fax nyomtatása a memóriából a Kibővített használati útmutató 4. fejezetében</i>), illetve törölheti a késleltetett faxot vagy lehívási feladatot (lásd: <i>Várakozó feladatok ellenőrzése és megszakítása a Kibővített használati útmutató 3. fejezetében</i>). Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat. Ha sokszor előfordul átviteli hiba a telefonvonalban tapasztalható zavar miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Alap (VoIP-hoz)</i> -ra. (Lásd <i>Telefonvonal-interferencia</i> című részt a(z) 110. oldalon!.)
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. (Lásd <i>Dokumentum-beöltés</i> című részt a(z) 23. oldalon!.)
Függőleges fekete vonalak küldéskor.	A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegfelületre kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. (Lásd <i>A szkennerrűveg tisztítása</i> című részt a(z) 70. oldalon!.)
A fax küldése sikertelen.	(MFC-7860DW esetén) Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózár beállításainak ellenőrzéséhez.


A bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
A készülék egy hangot CNG hangként „hall”.	Ha a Fax észlelése funkció be van kapcsolva, akkor a készülék a bejövő hangokra sokkal érzékenyebb. Ezért előfordulhat, hogy a készülék bizonyos hangokat vagy zenét úgy érzékelhet, hogy az egy bejövő faxüzenet, és ezért faxfogadási hangokat ad. Deaktiválja a készüléket a Stop/Exit (Stop/Kilépés) megnyomásával. A probléma elkerüléséhez kapcsolja ki a Fax észlelése lehetőséget. (Lásd <i>Fax észlelése</i> című részt a(z) 32. oldalon!.)
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha külső vagy melléktelefonról válaszolt, adja meg a távoli aktiválás kódját (*51 az alapértelmezett beállítás). Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Egyéni szolgáltatások egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangüzenetet, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor. Például: Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb egyéni szolgáltatásra fizet elő, és annak jele fax küldésekor vagy fogadásakor átmegy a vonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet. A Brother hibajavító üzemmódja (ECM) segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez a körülmény a távközléssel kapcsolatos és minden olyan készüléknél előfordulhat, amely információt küld vagy fogad egy megosztott, egyéni szolgáltatásokat is kínáló vonalon keresztül. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor érdemes egy külön vonalat erre a célra fenntartani.

Menühozzáférési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék sípol, ha megpróbál belépni a Fogadás beállítása vagy a Küldés beállítása menübe.	Ha nem világít a FAX  gomb, akkor nyomja meg, hogy a készülék Fax üzemmódba kerüljön. A Fogadás beállításai (Menu (Menü), 2, 1) és a Küldés beállításai (Menu (Menü), 2, 2) lehetőségek csak akkor érhetőek el, ha a készülék fax üzemmódban van.

Másolási nehézségek

Problémák	Javaslatok
Nem készíthető másolat.	<ul style="list-style-type: none">■ Győződjön meg arról, hogy a COPY (MÁSOLÁS)  lehetőség világít. (Lásd <i>Másolás</i> című részt a(z) 50. oldalon!.)■ (MFC-7860DW esetén) Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózár beállításainak ellenőrzéséhez.
Függőleges fekete vonal jelenik meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete függőleges vonalakat jellemzően az üvegfelületre kenődött hibajavító folyadék vagy szennyeződés, illetve az okozza, ha a nyomtatáshoz használt koronavezeték elszennyeződött. (Lásd: <i>A szkennerveg tisztítása</i> című részt a(z) 70. oldalon! és <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.)
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. (Lásd <i>Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használata</i> című részt a(z) 23. oldalon! vagy <i>Szkennerveg használata</i> című részt a(z) 24. oldalon!)

Nyomtatási nehézségek

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a hálózati csatlakozóaljzatba, és hogy be van-e kapcsolva. ■ Győződjön meg róla, hogy a festékkazetta és a dobegység megfelelően van-e beszerelve. (Lásd A <i>dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.) ■ Ellenőrizze az interfész kábel csatlakozásait a gépen és a számítógépen. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i>.) ■ Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-meghajtó van-e telepítve és kiválasztva. ■ Nézze meg, hogy az LCD kijelzőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd <i>Hiba-és karbantartási üzenetek</i> című részt a(z) 80. oldalon!.) ■ Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e: (Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2) Kattintson a Start gombra, majd az Eszközök és nyomtatók parancsra. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer ikonra. Ellenőrizze, hogy a Offline nyomtatás Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs-e bejelölve. (Windows Vista®) Kattintson a Start, Vezérlőpult, Hardver és hang gombra, majd a Nyomtatók gombra. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer ikonra. Ellenőrizze, hogy a Offline nyomtatás Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs-e bejelölve. (Windows® XP és Windows Server® 2003/2008) Kattintson a Start gombra, majd a Nyomtatók és faxok parancsra. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer ikonra. Ellenőrizze, hogy a Offline nyomtatás Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs-e bejelölve. (Windows® 2000) Kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások elemre, majd kattintson a Nyomtatók parancsra. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer ikonra. Ellenőrizze, hogy a Offline nyomtatás Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs-e bejelölve. ■ (MFC-7860DW esetén) Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózár beállításainak ellenőrzéséhez.
A gép utasítás nélkül, vagy összefüggéstelen karakterhalmazt nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A nyomtatási feladatok megszakításához nyomja meg a Job Cancel (Visszavonás) gombot. ■ Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva. ■ Húzza ki a papírtálcát, és várjon, amíg a készülék abba nem hagyja a nyomtatást. Ezután kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki azt több percre a fali aljzatból. (MFC-7360N és MFC-7460DN esetén) A készülék memóriájában tárolt faxok törölődnek. Hogy ne vesszenek el fontos üzenetek, a készülék leválasztása előtt tekintse át A <i>faxok vagy a faxnapló átküldése</i> című részt a(z) 86. oldalon!
A gép az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva. ■ A számítógép nem ismeri fel a készülék „bemeneti puffer megtelt” jelét. Ügyeljen arra, hogy helyesen csatlakoztassa az interfész kábelt. (Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató</i>.)

Nyomatási nehézségek (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó két terület nyomtatását is. (Lásd <i>Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek</i> című részt a(z) 17. oldalon!.)
A készülék akkor sem nyomtat a papír mindkét oldalára, ha a nyomtató illesztőprogramban beállította a Kétoldalas nyomtatást.	Ellenőrizze a papírméret beállítását a nyomtató illesztőprogramban. Az A4 [60 - 105 g/m ²] beállítást kell kiválasztani.
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	Nyomja meg a(z) Job Cancel (Visszavonás) gombot. Ha a gép visszavonja a munkát és törli a memóriából, előfordulhat, hogy nem teljes dokumentumot nyomtat.

Szkennelési nehézségek

Problémák	Javaslatok
TWAIN hiba szkennelés közben.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN meghajtót válassza. PaperPort™ 12SE használata esetén kattintson a Fájl, Szkennelés vagy fénykép beolvasása elemre, majd válassza a Brother TWAIN illesztőprogram lehetőségét.
Az optikai karakterfelismerés nem működik.	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását. (Macintosh) A használat előtt tölts le és telepítse a Presto! PageManager programot. Lásd <i>A Brother támogatás elérése (Macintosh)</i> című részt a(z) 5. oldalon!
Nem működik a hálózati szkennelés.	Lásd: <i>Hálózati nehézségek (csak hálózati modellek)</i> című részt a(z) 108. oldalon!
Nem lehet szkennelni.	(MFC-7860DW esetén) Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Biztonsági funkciózár beállításainak ellenőrzéséhez.

Szoftveres nehézségek

Problémák	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert, nem lehet nyomtatni.	(Csak Windows®) Futtassa az MFL-Pro Suite javítás programot a telepítő CD-ROM-ról. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.
Nem használható a „2 az 1-ben” vagy „4 az 1-ben” nyomtatási funkció.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató meghajtón ugyanúgy van-e beállítva a papírméret.
A készülék nem nyomtat az Adobe® Illustrator® programból.	Próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást. (Lásd az <i>Alapvető beállítások lap</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i> .)

Papírkezelési nehézségek

Problémák	Javaslatok
A készülék nem adagol papírt. Az LCD kijelzőn a <i>Nincs Papír</i> felirat vagy egy papírelakadást jelző üzenet jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ha nincs papír az adagoló tálcán, akkor töltsse fel azt. ■ Ha van papír az adagolóban, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha meggyűrődött a papír, akkor simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a lapcsomagot, megfordítja, és úgy teszi vissza a tálcára. ■ Tegyen kevesebb lapot a tálcára, majd próbálja meg újra a műveletet. ■ Ellenőrizze, hogy a kézi behúzás üzemmód legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogramban. ■ Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőt. Lásd: <i>Szokásos karbantartás</i> című részt a(z) 58. oldalon!. ■ Ha az LCD kijelzőn papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg és a probléma továbbra is fennáll, lásd: <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> című részt a(z) 80. oldalon!.
Hogyan nyomtatok borítékokat?	A borítékok a kézi adagoló nyílásból tölthetők be. A szoftveralkalmazás nyomtatási beállítását az alkalmazott borítékméretre kell beállítani. Ezt általában a szoftver <i>Oldalbeállítás</i> vagy <i>Dokumentum beállításai</i> menüjében teheti meg.
Milyen papírt használhatok?	Lézeres készülékekhez készített vékony papír, normál papír, finom írópapír, újrahasznosított papír, fényes papír, boríték és címke használható. (Részletekért lásd: <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) A borítékok a kézi adagoló nyílásból tölthetők be.
Papírelakadás történt.	Távolítsa el az elakadt lapot. (Lásd <i>Papírelakadások</i> című részt a(z) 89. oldalon!.)

Nyomtatási minőségi problémák

Problémák	Javaslatok
Gyűrődtek a kinyomtatott lapok.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha gyenge minőségű, túl vékony vagy túl vastag papírt használ, vagy nem a papír megfelelő oldalára nyomtat. Próbálja megfordítani a tálcában lévő papírköteget. ■ A használt médiatípusnak megfelelő papírtípust válassza ki a beállításokban. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.)
Foltosak a kinyomtatott lapok.	A használt médiatípusnak nem felel meg a beállított Papírtípus, vagy túl vastag a használt adathordozó, vagy túl durva a felülete. (Lásd az <i>Alapvető beállítások lapfűl</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i> , valamint a következőben: <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!)
Túl világos a nyomtatás.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ha a probléma másolásakor vagy fogadott faxok nyomtatásakor jelentkezik, akkor állítsa a készülék menü-beállításaiiban a <i>Festékkazetta-takarékos</i> módot kikapcsolt állásba. (Lásd a <i>Festéktakarékos üzemmód</i> c. részt a <i>Kibővített használati útmutató 1. fejezetében</i>.) ■ A nyomtató-illesztőprogram Haladó lapfűlén a <i>Festékkazetta-takarékos</i> módot állítsa kikapcsolt állásba. (Lásd a <i>Speciális lapfűl</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>.)

Hálózati nehézségek (csak hálózati modellek)

Problémák	Javaslatok
Nem sikerül vezetékes hálózaton keresztül nyomtatni.	<p>Ha hálózati problémákat tapasztal, akkor további információkért tekintse meg a <i>Hálózati használati útmutatót</i>.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, elérhető-e a hálózaton és üzemkész módban van-e. A hálózati beállítások megtekintéséhez nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció listát. (Lásd a <i>Jelentések</i> c. részt a <i>Kibővített használati útmutató 6. fejezetében</i>.) Csatlakoztassa újra a LAN kábelt a hubhoz, így ellenőrizve, hogy a kábel és hálózati csatlakozások megfelelőek-e. Ha van rá lehetőség, próbálja egy másik kábellel a hub egy másik portjához csatlakoztatni a készüléket. A Hálózat vezérlőpult menüből ellenőrizheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.</p>
A hálózati szkennelés funkció nem működik.	<p>(Windows®)</p> <p>A hálózati szkennelés engedélyezéséhez be kell állítani a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfal szoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A Név ablakban adja meg a kívánt leírást, nevet, például: Brother NetScan. ■ A Port száma mezőbe írja be a következőt: 54925. ■ A Protokoll területen jelölje be az UDP elemet. <p>Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfal szoftverhez kapott kézikönyvet vagy lépjen kapcsolatba a szoftver gyártójával.</p> <p>További részleteket a http://solutions.brother.com/ címen található GYIK oldalon és a hibaelhárítási tippek között talál.</p> <p>(Macintosh)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lehetséges, hogy a tűzfalbeállítások miatt nem működik a hálózati szkennelés. Módosítsa vagy tiltsa le a tűzfalbeállításokat. Ha külső fél által gyártott tűzfalprogramot használ, tekintse át annak használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához. ■ Válassza ki újra a készüléket a Device Selector (Eszközválasztó) alkalmazásban, amely a Macintosh HD/Library (Könyvtár)/Printers (Nyomtatók)/Brother/Utilities (Segédprogramok)/Device Selector (Eszközválasztó) útvonalon található, vagy a ControlCenter2.
A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.	<p>(Csak Windows®)</p> <p>A PC-FAX fogadás engedélyezéséhez be kell állítani egy külső biztonsági/tűzfal szoftvert. Hálózati PC-FAX fogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A Név területen írjon be egy leírást, például: Brother PC-Fax fogadás. ■ A Port száma mezőbe írja be a következőt: 54926. ■ A Protokoll területen jelölje be az UDP elemet. <p>Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfal szoftverhez kapott kézikönyvet vagy lépjen kapcsolatba a szoftver gyártójával.</p> <p>További részleteket a http://solutions.brother.com/ címen található GYIK oldalon és a hibaelhárítási tippek között talál.</p>

Hálózati nehézségek (csak hálózati modellek) (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A számítógép nem találja a készüléket.	<p>(Windows®) Lehetséges, hogy a számítógépre telepített tűzfal akadályozza meg a hálózati kapcsolat létrejöttét. (A részletekért tekintse át a fenti utasításokat.)</p> <p>(Macintosh)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lehetséges, hogy a számítógép a tűzfalbeállítások miatt nem képes észlelni a készüléket. Módosítsa vagy tiltsa le a tűzfalbeállításokat. Ha külső fél által gyártott tűzfalprogramot használ, tekintse át annak használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához. ■ Válassza ki újra készülékét a Device Selector (Eszközválasztó) alkalmazásban, amely a Macintosh HD/Library (Könyvtár)/Printers (Nyomtatók)/Brother/Utilities (Segédprogramok)/Device Selector (Eszközválasztó) helyen található, vagy a ControlCenter2 helyen lévő modell listából.
Nem lehet kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz. (MFC-7860DW)	Vizsgálja ki a problémát a WLAN jelentés segítségével. Nyomja meg a Menu (Menü) , 5 , 8 és Start gombokat. További információkért lásd a <i>Gyors telepítési útmutatót</i> .

Egyéb

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	<p>Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatták a készülék belső védelmi mechanizmusait. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percet, majd csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a készüléket.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket. Csatlakoztassa a tápkábelt egy másik, biztosan működő fali csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a készüléket.</p>

Tárcsahangészlelés beállítása

Fax automatikus küldésekor a készülék alapértelmezett beállításai szerint egy bizonyos ideig vár, mielőtt a számot tárcsázná. Ha a Tárcsahang beállítást **Érzékelés**-re állítja, a készülék, amint felismeri a tárcsahangot, elkezd tárcsázni. Ezzel a beállítással nyerhet egy kevés időt, különösen akkor, ha több számra küldi a faxot. Ha a beállítás módosítását követően a tárcsázással nehézségek adódnak, állítsa vissza az alapértelmezett **Nincs érzékelés** beállítást.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **5** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Érzékelés** vagy a **Nincs érzékelés** beállítást. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Telefonvonal-interferencia

Ha problémája adódik a faxok fogadásával vagy küldésével a telefonvonal interferenciája miatt, akkor ajánlatos beállítani a Kiegyenlítést a kompatibilitás érdekében, hogy csökkenjen a modem sebessége a faxműveleteknél.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **0** és **1** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) **Alap (VoIP-hoz)**, **Normál** vagy **Magas (MFC-7860DW** opció kiválasztásához.

- **Alap (VoIP-hoz)** a modem sebességét 9 600 bps értékre csökkenti, és kikapcsolja a hibajavítási módot (ECM).

Szabványos telefonvonal esetében: Ha rendszeresen találkozik interferenciás problémákkal a szabványos telefonvonalon, próbálja ki az alábbi beállítást.

Ha VoIP-ot használ: VoIP szolgáltatók számos szabványhoz biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az alábbi beállítást.

- **Normál** a modem sebességét 14400 bps-ra állítja.
- **Magas** a modem sebességét 33600 bps-ra állítja (csak MFC-7860DW).

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Ha a kompatibilitás beállítását **Alap (VoIP-hoz)** értékre állítja, akkor az ECM szolgáltatás csak faxok küldése esetén lesz elérhető.

A nyomtatási minőség javítása


A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt (**Menu (Menü), 4, 2, 3**). Ha a másolat rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a gépben van. Ellenőrizze az interfész kábelek csatlakozásait úgy, hogy kinyomtat egy dokumentumot. Ha a nyomtatott vagy a készüléken nyomtatott tesztoldal problémákat mutat, akkor az alábbiakat ellenőrizze. Ha ezután továbbra is probléma akad a nyomtatás minőségével, ellenőrizze az alábbi grafikonot, és kövesse az ajánlott lépéseket.







Megjegyzés




Ezért a Brother azt javasolja, hogy kizárólag Brother márkájú festékkazettát helyezzen a nyomtatóba, és ne töltsen fel a kazettát másfajta festékkel.


- 1 Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a következő papírokat ajánljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. (Lásd *Használható papírok és más nyomtatási adathordozók* című részt a(z) 18. oldalon!.)
- 2 Ellenőrizze, hogy a dobegység és a festékkazetta megfelelően van-e behelyezve.



Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p>Halvány</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vegye ki a dobegységet és a festékkazetta-szerelvényt. Tartsa a festékkazettát egyenesen mindkét kezével, majd néhányszor finoman rázza meg oldalirányban, hogy a festék egyenletesen oszoljon el benne. ■ Ellenőrizze, hogy a Cser. tonert beállítása Folytatás (Folytatás mód) értékű-e a Menu (Menü), 1, 8 gombok megnyomásával. (Lásd a <i>Festékkímélő üzemmód c. részt a Kibővített használati útmutató 1. fejezetében.</i>) ■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak. (Lásd a <i>Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok</i> kézikönyvet.) ■ Ha az egész oldal nagyon halvány, akkor lehetséges, hogy be van kapcsolva a festéktakarékos üzemmód. Kapcsolja ki a Tonertakarékos módot a készülék menübeállításában vagy a Tonertakarékos módot az illesztőprogram Tulajdonságok lapján. (Lásd a <i>Festéktakarékos mód c. részt a Kibővített használati útmutató 1. fejezetében</i>, vagy a <i>Speciális lapfűl c. részt a Szoftver használati útmutatóban.</i>) ■ Tisztítsa meg a koronavezetékét a dobegységen. (Lásd <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.) ■ Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) ■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)



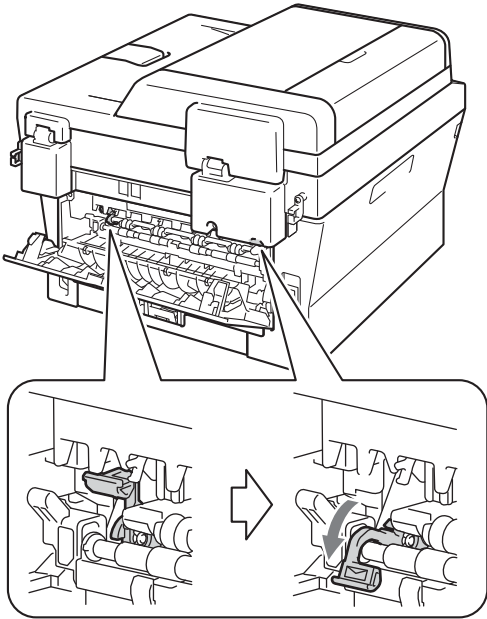
Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p data-bbox="220 591 375 614">Szürke háttér</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 295 1216 378">■ Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) <li data-bbox="515 394 1216 508">■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például szürke háttérű nyomatot eredményezhet. (Lásd a <i>Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok</i> kézikönyvet.) <li data-bbox="515 523 1216 577">■ Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) <li data-bbox="515 593 1216 647">■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
 <p data-bbox="220 964 375 987">Szellemkép</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 668 1216 782">■ Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. Ezt a problémát a durva felületű papír vagy a túl vastag nyomathordozó okozhatja. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) <li data-bbox="515 797 1216 937">■ Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék Papírtípus menü beállításában a megfelelő adathordozó-típust választotta-e ki. (Lásd az <i>Alapvető beállítások</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>, valamint a <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!) <li data-bbox="515 952 1216 1035">■ Válassza a Szellemkép-csökkentés üzemmódot a nyomtató-illesztőprogramban. (Lásd a <i>Szellemkép-csökkentés beállítása</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>.) <li data-bbox="515 1051 1216 1105">■ Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) <li data-bbox="515 1120 1216 1174">■ Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.) <li data-bbox="515 1190 1216 1244">■ A beégetőegység szennyezett lehet. Hívja Brother vizszonteladóját.
 <p data-bbox="220 1562 375 1586">Festékfoltok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 1267 1216 1381">■ Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. Ezt a problémát a durva felületű papír okozhatja. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) <li data-bbox="515 1396 1216 1479">■ Tisztítsa meg a koronavezetékét és a dobegységet. (Lásd: <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon! és <i>A dobegység tisztítása</i> című részt a(z) 73. oldalon!.) <li data-bbox="515 1495 1216 1549">■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.) <li data-bbox="515 1564 1216 1619">■ A beégetőegység szennyezett lehet. Hívja Brother vizszonteladóját.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p data-bbox="182 591 474 614">Festékhányos nyomtatás</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) ■ Válassza a Vastag Papír beállítást a nyomtató-illesztőprogramban, válassza a <code>Vastag</code> értéket a készülék Papírtípus menüjében, vagy használjon vékonyabb papírt. (Lásd az <i>Alapvető beállítások</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>, valamint a <i>Papírtípus</i> című részt a(z) 18. oldalon!) ■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom például okozhat festékhányos nyomtatást. (Lásd a <i>Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok</i> kézikönyvet.) ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
 <p data-bbox="197 1022 459 1045">Teljesen fekete nyomat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a koronavezetékét a dobegységben a zöld fül csúsztatásával. A zöld fület helyezze vissza kiindulási helyzetbe (▲). (Lásd <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.) ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.) ■ A beégetőegység szennyezett lehet. Hívja Brother vizsonteladóját.
 <p data-bbox="193 1354 463 1377">Fehér csíkok az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. Ezt a problémát a durva felületű papír vagy a túl vastag nyomathordozó okozhatja. ■ Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék Papírtípus menü beállításában a megfelelő adathordozó-típust választotta-e ki. (Lásd az <i>Alapvető beállítások</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>, valamint a <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!) ■ A probléma magától is megszűnhet. Nyomtasson ki több oldalt, különösen akkor, ha a készüléket hosszú ideje nem használta. ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
 <p data-bbox="227 1754 430 1777">Csíkok az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a koronavezetékét a dobegységen. (Lásd <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.) ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)


Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p data-bbox="117 587 480 641">Fehér vonalak vagy sávok, bordák keresztben az oldalakon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Például a magas páratartalom vagy hőmérséklet ilyen jellegű nyomtatási minőséghibát okozhat. ■ Ha a probléma néhány oldal kinyomtatása után nem szűnik meg, helyezzen be új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
 <p data-bbox="134 954 466 1008">Fehér foltok a fekete szövegen 94 mm-es közönként</p>  <p data-bbox="117 1309 480 1336">Fekete foltok 94 mm-es közönként</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Készítsen tíz másolatot egy üres, fehér papírról. (Lásd <i>Másolás</i> című részt a(z) 50. oldalon!.) Ha a probléma nem szűnik meg, lehetséges, hogy a dobegységre ragasztó került egy címkéről. Tisztítsa meg a dobegységet. (Lásd <i>A dobegység tisztítása</i> című részt a(z) 73. oldalon!.) ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p>Fekete festékcsíkok az oldalon keresztben</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ha címkepapírokat használ lézernyomtatókhöz, a címkéken lévő ragasztó az OPC dob felületére kerülhet. Tisztítsa meg a dobegységet. (Lásd <i>A dobegység tisztítása</i> című részt a(z) 73. oldalon!) ■ Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásainknak. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) ■ Ne használjon olyan papírt, amelyen kapcsok vagy patentek vannak, mert a dob felülete megkarcolódhat. ■ Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfényre vagy egyéb fényre kerül, az egység károsodhat. ■ A festékkazetta megsérülhetett. Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.)
 <p>Fekete vonalak az oldal hossza mentén</p> <p>A kinyomtatott lapokon festékcsíkok vannak az oldal hosszirányában.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a koronavezetékét a dobegységben a zöld fül csúsztatásával. (Lásd <i>A koronavezeték tisztítása</i> című részt a(z) 71. oldalon!.) ■ A koronavezetékhez tartozó zöld fület állítsa vissza a kezdeti helyzetébe (▲). ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.) ■ A festékkazetta megsérülhetett. Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) ■ A beégetőegység szennyezett lehet. Hívja Brother vizszonteladóját.
 <p>Fehér csíkok az oldal hosszirányában</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ A festékkazetta megsérülhetett. Helyezzen be egy új festékkazettát. (Lásd <i>Festékkazetta cseréje</i> című részt a(z) 59. oldalon!.) ■ A dobegység megsérülhetett. Tegyen be egy új dobegységet. (Lásd <i>A dobegység cseréje</i> című részt a(z) 65. oldalon!.) ■ Ellenőrizze, hogy a Cser. tonert beállítása Folytatás (Folytatás mód) értékű-e. Ezt a Menu (Menü), 1, 8 gombok megnyomásával teheti meg. (Lásd a <i>Festékkímélő üzemmód c.</i> részt a <i>Kibővített használati útmutató 1. fejezetében.</i>) ■ Győződjön meg arról, hogy nem ragadt-e papírdarab a készülék belsejébe.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p data-bbox="203 585 395 614">Ferde nyomtatás</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ügyeljen arra, hogy a papír vagy más nyomathordozó megfelelően legyen betöltve a papírtálcába, és a papírvezetők ne legyenek túl szorosak vagy túl lazák. ■ Állítsa be megfelelően a papírvezetőket. (Lásd <i>Papír betöltése</i> című részt a(z) 11. oldalon!.) ■ Ha a kézi adagoló nyílást használja, lásd a következőt: <i>Papír betöltése a kézi adagolónyílásba</i> című részt a(z) 13. oldalon!. ■ Lehet, hogy túl sok papír van a papírtálcában. (Lásd <i>Papír betöltése</i> című részt a(z) 11. oldalon!.) ■ Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) ■ Ellenőrizze, nem került-e a készülékbe idegen tárgy, pl. szakadt papír. ■ A két zöld boríték a hátsó fedélen belül legyen ugyanabban a pozícióban. ■ A két szürke gyűrődésgátló kar a hátsó fedélen belül legyen ugyanabban a pozícióban. ■ Ha a probléma csak kétoldalas nyomtatáskor fordul elő, győződjön meg arról, hogy a kétoldalas nyomtatás tálcája megfelelően van-e behelyezve, és a hátsó fedél teljesen le van-e zárva.
 <p data-bbox="134 1344 463 1402">Felpöndörődő vagy hullámos lap</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. A magas hőmérséklet és páratartalom miatt a papír meggyűrődhet. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) ■ Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papíradagolóban. Próbálja megfordítani az adagolóban lévő papírköteget. Lazítsa fel a lapokat, majd fordítsa el a csomagot 180°-kal a tálcában. ■ Nyissa fel a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a készülék kiadja a lapokat. ■ Válassza a Csökkentett papír görbülés üzemmódot a nyomtató-illesztőprogramban, ha nem az általunk ajánlott papírt használja. (Lásd az <i>Egyéb nyomtatási beállítások (Windows®)</i>, illetve a <i>Nyomtatási beállítások (Macintosh)</i> c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban.</i>)

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
 <p>ABCDEF GH abcde fghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4</p> <p>Ráncok vagy gyűrődések</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ügyeljen arra, hogy a papír megfelelően legyen betöltve. (Lásd <i>Papír betöltése</i> című részt a(z) 11. oldalon!.) ■ Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. (Lásd <i>Használható papírok és más nyomtatási adathordozók</i> című részt a(z) 18. oldalon!.) ■ Fordítsa meg a papírköteget a tálcában, vagy próbálja elforgatni a papírt 180°-kal a bemeneti tálcában.
 <p>ABCDEF G EFGHIJ KLMN</p> <p>A boríték meggyűrődik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ A két zöld boríték a hátsó fedélen belül legyen lehúzva a boríték nyomtatásakor.  <p>Megjegyzés</p> <p>Amikor végezt a nyomtatással, nyissa fel a hátsó fedelet, és állítsa vissza két zöld kart az eredeti pozíciójukba.</p>


Példák a gyenge nyomtatási minőségre



Gyenge fixálás

Javasolt teendők

- Nyissa fel a hátsó fedelet. A két zöld borítékkar a bal és jobb oldalon legyen felső pozícióban.

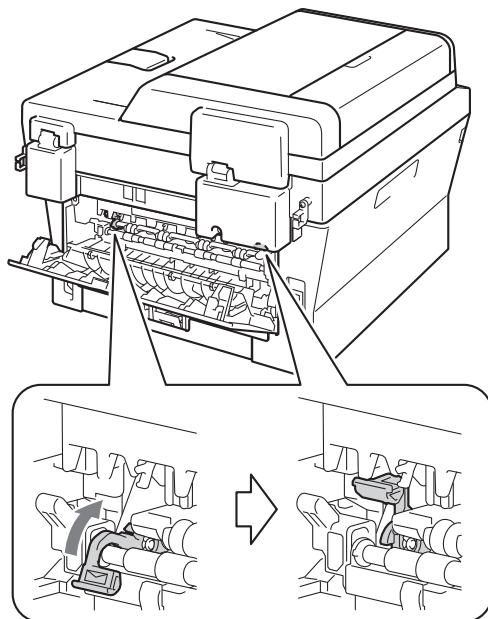

- Válassza a **Javított festék rögzítés** üzemmódot a nyomtató-illesztőprogramban. (Lásd az *Egyéb nyomtatási beállítások* (Windows®), illetve a *Nyomtatási beállítások* (Macintosh) c. részt a *Szoftver használati útmutatóban*.)
Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, válassza a **Vastagabb Papír** lehetőséget a **Médiatípus** beállításnál.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre	Javasolt teendők
<div data-bbox="252 320 404 562" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 </div> <p data-bbox="285 595 374 620" style="text-align: center;">Görbült</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 291 1249 446">■ Válassza a Csökkentett papír görbülés üzemmódot a nyomtató-illesztőprogramban, ha nem az általunk ajánlott papírt használja. (Lásd az <i>Egyéb nyomtatási beállítások</i> (Windows®), illetve a <i>Nyomtatási beállítások</i> (Macintosh) c. részt a <i>Szoftver használati útmutatóban</i>.) <li data-bbox="546 459 1249 542">■ Fordítsa meg a papírt a papírtálcában, és nyomtasson újra. (Fejléces papír kivételével) Ha a probléma nem szűnik meg, a gyűrődésgátló karokat a következőképpen állítsa be: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="577 562 916 600">1 Nyissa ki a hátulsó fedelet. <li data-bbox="577 620 1243 687">2 Emelje fel a kart (1), és csúsztassa a két szürke kart (2) a nyíl irányába. <div data-bbox="563 730 1232 1649" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> </div>


Példák a gyenge nyomtatási minőségre



Görbült

Javasolt teendők

- Emelje fel a kimeneti tálca tálcátartó szárnyát.

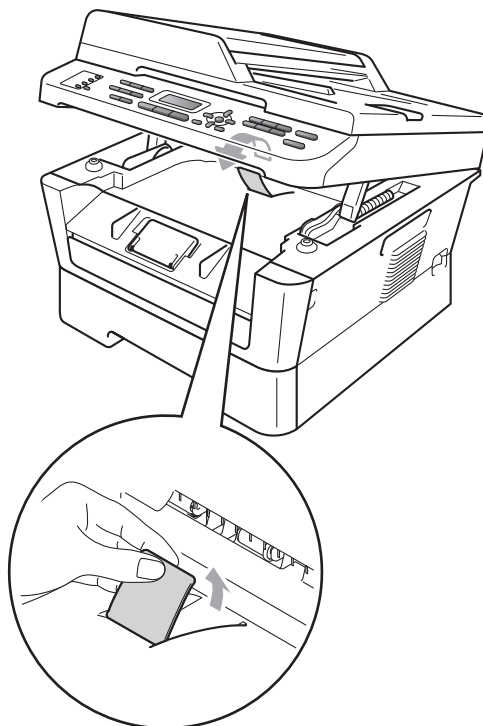

Készülékinformációk

A sorozatszám ellenőrzése

A készülék sorozatszámát az LCD kijelzőn nézheti meg.

- 1 MFC-7360N és MFC-7460DN esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6**, **1** gombokat.
MFC-7860DW esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **7**, **1** gombokat.
- 2 A készülék LCD-jén megjelenik a sorozatszám.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Visszaállítási funkciók

A következő alaphelyzet funkciók állnak rendelkezésre:

- 1 **Hálózat**
Visszaállíthatja a belső nyomtatókiszolgálót a gyári alapértelmezett beállításokra, például az eredeti jelszóra és IP-címre.
- 2 **Cím és fax**
A **Cím és Fax** lehetőség az alábbi beállításokat állítja alaphelyzetbe:
 - **Címlista**
(Egygombos tárcsázás/Gyorstárcsázás/Csoportok beállítása)
 - **Beprogramozott faxfeladatok a memóriában**
(Lehívó átvitel, késleltetett fax)
 - **Állomás-azonosító**
(név és szám)
 - **Fedőlap üzenet**
(megjegyzések)
 - **Távoli fax opciók**
(Távoli hozzáférési kód, Faxtárolás, Faxtovábbítás és PC-Fax)
 - **Beállítások jelentése**
(Átvitelt megerősítő jelentés/Tel index lista/Faxnapló)
 - **Beállítási zár jelszó**
- 3 **Minden beáll.**
A készülék valamennyi beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.
A Brother javasolja ezen funkció használatát, ha a készüléktől megszabadul.



Megjegyzés

Húzza ki az interfészkábel a **Hálózat** vagy a **Minden beáll.** kiválasztása előtt.

A készülék beállításainak visszaállítása a gyári alaphelyzetbe

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 0** gombokat.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Alapállapot** lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a használni kívánt visszaállítási funkció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A beállítások alaphelyzetbe állításához nyomja meg az **1** gombot, és ugorjon a **5** lépéshez.
 - Ha módosítások nélkül kíván kilépni, akkor nyomja meg a **2** gombot, és ugorjon az **6** lépéshez.
- 5 A rendszer felszólítja a készülék újraindítására. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A készülék újraindításához nyomja meg az **1** gombot. A készülék újraindul.
 - Az újraindítás nélküli kilépéshez nyomja meg a **2** gombot. Ugorjon a **6**. lépéshez.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

A hálózati beállításokat is alaphelyzetbe állíthatja.

- MFC-7360N és MFC-7460DN esetén nyomja meg a **Menu (Menü), 5,0** gombokat.
 - MFC-7860DW esetén nyomja meg a **Menu (Menü), 6,0** gombokat.
-

Képernyőn keresztül történő programozás

A készüléket egyszerű használatra tervezték. A készülék könnyen programozható az LCD kijelzőn megjelenő menüpontok segítségével.

A képernyőn megjelenő utasítások lépésről lépésre segítenek a készülék programozásában. Csak annyit kell tennie, hogy követi ezeket az utasításokat.

Menü táblázat

A készülék a *Menü táblázat* című részt a(z) 125. oldalon! használatával programozható. Itt található a menüelemek és beállítások felsorolása. A készülék programozásához nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, majd a megfelelő menüelemek számait. Ha például a *Hangjelző* hangerejét *Halk* értékre szeretné állítani:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **3** és **2** gombokat.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a(z) *Halk* opció kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg (a) **OK** gombot.

Hogyan érhető el a menü üzemmód

1 Nyomja meg (a) **Menu (Menü)** gombot.

2 Válasszon egy opciót.

- Nyomja meg az **1** gombot az általános beállítások menüjének megnyitásához.
- Nyomja meg a **2** gombot a faxmenü megnyitásához.
- Nyomja meg a **3** gombot a másolási menü megnyitásához.

(MFC-7860DW)

- Nyomja meg a **4** gombot a nyomtatómenü megnyitásához.
- Nyomja meg az **5** gombot a nyomtatási jelentések menüjének megnyitásához.
- Nyomja meg a **6** gombot a hálózati menü megnyitásához.
- Nyomja meg a **7** gombot a készülék-információs menü megnyitásához.

(MFC-7360N és MFC-7460DN)

- Nyomja meg az **4** gombot a nyomtatási jelentések menü megnyitásához.
- Nyomja meg a **5** gombot a hálózati menü megnyitásához.
- Nyomja meg a **6** gombot a készülékinformációs menü megnyitásához.
- Nyomja meg a **9** gombot a szervizmenü megnyitásához.¹
- Nyomja meg a **0** gombot a kezdeti beállítások menüjének megnyitásához.


¹ Ez csak akkor jelenik meg, ha az LCD hibaüzenetet jelenít meg.

Gyorsabban mozoghat a menüpontok között a ▲ vagy ▼ gombbal, a kívánt irányba.

- 3 Nyomja meg az **OK** gombot mikor a kívánt opció megjelenik az LCD kijelzőn. Az LCD ezt követően a következő menüszintet fogja megjeleníteni.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az adott menüszinten lévő választás megkereséséhez.
- 5 Nyomja meg (a) **OK** gombot. Egy-egy opció beállítását követően a kijelzőn az *Elfogadva* felirat jelenik meg.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit** (**Stop/Kilépés**) gombot a Menü módból való kilépéshez.

Menü táblázat

Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

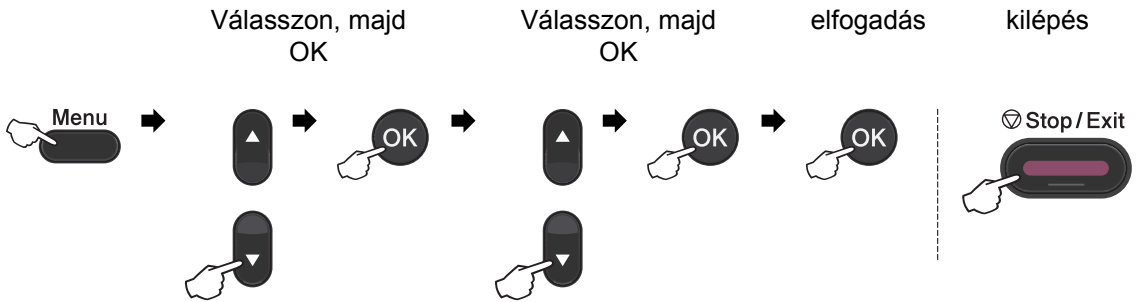

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
1. Ált. beáll.	1. Mód időzítő	—	—	0 Mp. 30 Mp. 1 Min 2 Min* 5 Min Ki	Beállítja az időt a Fax üzemmódba való visszatéréshez, illetve megadja azt az időt, amikor a készülék egyedi felhasználói módból nyilvános felhasználói módba lép a Biztonságos funkciózár használatakor.	Lásd: 1.
	2. Papír	1. Papír típus	—	Vékony Sima* Vastag Vastagabb Újrapapír Címke	A tálcán lévő papír típusának beállítása.	18
		2. Papír méret	—	A4* Letter Executive A5 A5 L A6 B5 B6	A tálcán lévő papír méretének beállítása.	18


¹ Lásd: *Kibővített használati útmutató*.


² Lásd: *Szoftver használati útmutató*.




Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
1. Ált. beáll. (folytatás)	3. Hangerősség	1. Csengő	—	Ki Halk Közép* Hangos	A csengetés hangerejének beállítása.	10
		2. Hangjelző	—	Ki Halk Közép* Hangos	Hangjelző hangerejének beállítása.	10
		3. Hangszóró	—	Ki Halk Közép* Hangos	A hangszóró hangerejének beállítása.	10
	4. Gazdaságosság	1. Tonertakarékos	—	Be Ki*	Növelhető a festékkazetta élettartama a gazdaságos nyomtatással.	Lásd: ¹ .
		2. Készenléti idő	—	A tartomány modellenként eltérő. 003Min*	Energia takarítható meg.	
	5. LCD Kontraszt	—	—	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□□□+* -□■□□+ -■□□□+	Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása.
6. Biztonság	1. Adás zárolva (MFC-7360N és MFC-7460DN)	—	—	—	A legtöbb műveletet letiltja, a faxfogadást kivéve.	
	1. Funkció Zárás (MFC-7860DW)	—	—	—	Korlátozni tudja a kiválasztott készülékműveleteket akár 25 egyéni felhasználóig, és minden más nem hitelesített nyilvános felhasználó számára.	
	2. Zár beállít	—	—	—	Megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék aktuális beállításait.	
¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i> ² Lásd: <i>Szoftver használati útmutató.</i>						

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
1. Ált. beáll. (folytatás)	7. Szkenüveg mér. (MFC-7360N)	—	—	A4* Letter	Beállítja az expozíciós üveglap szkennelési területét a dokumentum méretéhez.	27
	7. Dokum. scan (MFC-7460DN és MFC-7860DW)	1. Szkenüveg mér.	—	A4* Letter	Beállítja az expozíciós üveglap szkennelési területét a dokumentum méretéhez.	27
		2. Fájlméret	1. Színes	Kicsi Közepes* Nagy	Mégváltoztathatja az adattömörítésre vonatkozó alapértelmezett beállításokat.	Lásd: 2.
	2. Szürke		Kicsi Közepes* Nagy			
8. Cser. tonert	—	—	—	Folytatás Állj*	A készülék leállítja a nyomtatást, amíg kicseréli a festékkazettát.	Lásd: 1.
<p>¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i></p> <p>² Lásd: <i>Szoftver használati útmutató.</i></p>						
<p> Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.</p>						

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax	1. Fogadás beáll. (Csak fax üzemmódban)	1. Késleltetés	(00 - 08) 02* (Példa egyesült királyságbeli felhasználóknak)	Fax vagy Fax/Tel üzemmódban a csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol.	31
		2. F/t csöngetés	20 Mp. 30 Mp.* 40 Mp. 70 Mp.	Fax/Tel. üzemmódban a gyors/kettős csengetés idejének beállítása.	31
		3. Fax észlelés	Be* Ki	Faxüzenetek fogadása a Start megnyomása nélkül.	32
<p>¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i></p>					
<p> Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.</p>					

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax (folytatás)	1. Fogadás beáll. (Csak fax üzemmódban) (folytatás)	4. Távoli kódok	Be (*51, #51) Ki*	A hívásra mellékről is válaszolhat, és kódok segítségével ki- vagy bekapcsolhatja a készüléket. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.	37
		5. Aut. kicsinyít.	Be* Ki	A beérkező fax méretének csökkentése.	Lásd: ¹ .
		6. Mem. vétel (MFC-7360N és MFC-7460DN)	Be* Ki	Faxok automatikus tárolása a memóriában, ha elfogy a papír.	
		6. Nyomt. Sűrűség (MFC-7860DW) 7. Nyomt. Sűrűség (MFC-7360N és MFC-7460DN)	-□□□■+ -□□□□+ -□□□□+* -□□□□+ -■□□□+	A nyomtatási képek fényerejének beállítása.	
		7. Lehívó vétel (MFC-7860DW) 8. Lehívó vétel (MFC-7360N és MFC-7460DN)	Standard* Védett Időzítés	A gépet úgy állíthatja be, hogy az másik faxkészülékkel lehívást bonyolíthasson.	
		8. Fax Rx Bélyeg (MFC-7860DW) 9. Fax Rx Bélyeg (MFC-7360N és MFC-7460DN)	Be Ki*	A fogadási nap és idő megjelenik a fogadott faxok felső részén.	
		9. Duplex (MFC-7860DW) 0. Duplex (MFC-7460DN)	Be Ki*	A fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja ki.	
		¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i>			
 Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.					

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax (folytatás)	2. Küldés beáll. (Csak fax üzemmódban)	1. Kontraszt	Auto* Világos Sötét	A küldött fax világosságának, sötétségének beállítása.	Lásd: ¹ .
		2. Fax Felbontás	Standard* Finom Szuperfinom Fotó	A kimenő faxok alapértelmezett felbontásának beállítása.	
		3. Időzítő	Idő=	24 órás formátumban beállítható az az időpont, amikor a készülék elküldi az időzített, késleltetett faxokat.	
		4. Körfax	Be Ki*	Ugyanarra a faxszámra küldendő késleltetett faxüzenetek egyszerre történő elküldése egy időpontban.	
		5. Közvetl. küld	Követk. fax:Be Követk. fax:Ki Be Ki*	A memória használata nélkül is küldhet faxot.	
		6. Lehívó adás	Standard* Védett	A beállítás szerint a készüléken tárolt dokumentum lehívható egy másik készülékről.	
		7. Fedőlap beáll.	Követk. fax:Be Követk. fax:Ki Be Ki* Minta nyomtatás	A beprogramozott fedőlap automatikus elküldése.	
		8. Fedőlapüzenet	—	Hozzáfűzheti saját megjegyzéseit a fax fedőlapjához.	

¹ Lásd: *Kibővített használati útmutató.*




Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax (folytatás)	2. Küldés beáll. (Csak fax üzemmódban) (folytatás)	9. Tengertúli-mód	Be Ki*	Ha problémákat tapasztal a tengerentúli faxok küldésével kapcsolatban, akkor állítsa ezt a lehetőséget Be állapotba.	Lásd: ¹ .
	3. Címjegyzék	1. Egygombos	—	Legfeljebb 8 egygombos számot tárolhat. E számokat azután egyetlen gomb (és a Start gomb) megnyomásával tárcsázhatja.	43
		2. Gyorstárcsázás	—	Legfeljebb 200 gyorshívási számot tárolhat. E számokat azután pusztán néhány gomb (és a Start gomb) megnyomásával tárcsázhatja.	45
		3. Csoport	—	Beállíthat legfeljebb 8 Csoport számot körfaxoláshoz.	Lásd: ¹ .
	4. Visszaigazolás	1. Adásigazolás	Be Be+Kép Ki* Ki+Kép	Megadhatja a kezdeti beállítást az átvitel-ellenőrzési jelentés számára.	28
		2. Napló időköz	Ki Minden 50 fax* 6 óránként 12 óránként 24 óránként 2 naponta 7 naponta	Beállítja, hogy milyen rendszerességgel kerüljön nyomtatásra az Időközi napló.	Lásd: ¹ .

¹ Lásd: *Kibővített használati útmutató.*



Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal	
2. Fax (folytatás)	5. Távoli fax op.	1. Továbbít/Tárol	Ki* Fax továbbítása Fax tárolása PC fax fogadás	Faxüzenetek továbbítása, és azok eltárolása a memóriába, (hogy Ön akkor is hozzá tudjon férni az üzenetekhez, ha nincs a készülék közelében), vagy faxok küldése számítógépre.	Lásd: ¹ .	
		(Biztonsági nyomtatás)		Ha a Fax továbbítása vagy a PC-Fax fogadás opciót állította be, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági másolat nyomtatása biztonsági funkciót.		
		2. Táv. hozzáfér.	---*	A Távoli hozzáféréshez beállíthatja saját kódját.		
		3. Doku nyomtatás	—	A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása.		
	6. Híváskorlát.	1. Tárcs. gombok	Ki* Kétszer # Be	Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az korlátozza a hívást a tárcsázófelület használata esetén.		
			2. Egygombos	Ki* Kétszer # Be	Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az korlátozza a hívást az egygombos számok esetén.	
			3. Gyorstárcsázás	Ki* Kétszer # Be	Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az korlátozza a hívást a gyorstárcsázási számok esetén.	
	7. Feladattörölés	—	—	Ellenőrizheti, hogy melyik feladatok vannak a memóriában, és a törölhet a feladatok közül.		
	¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i>					
	 Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.					

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
2. Fax (folytatás)	0. Vegyes	1. Kompatibilitás	Normál* Alap (VoIP-hoz) (MFC-7360N és MFC-7460DN) Magas* Normál Alap (VoIP-hoz) (MFC-7860DW)	Kommunikációs problémák esetén a kompatibilitás beállítása. VoIP szolgáltatók számos szabványhoz biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az alábbi beállítást: Alap (VoIP-hoz).	110

¹ Lásd: *Kibővített használati útmutató.*




Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.


1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
3. Másol	1. Minőség	—	Auto* Szöveg Fotó Ábra	Megválaszthatja az adott dokumentumtípus másolási felbontását.	Lásd: ¹ .
	2. Világosság	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Beállítja a másolatok kívánt fényerejét.	
	3. Kontraszt	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Másolatok kontrasztjának beállítása.	

¹ Lásd: *Kibővített használati útmutató.*



Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
4. Printer (MFC-7860DW)	1. Emuláció	—	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Az emuláció módjának kiválasztása.	Lásd: ¹ .
	2. Printer Opciók	1. Belső betűtíp.	1. HP LaserJet 2. BR-Script 3	A készülék belső betűkészlet-listájának nyomtatása.	
		2. Konfiguráció	—	A nyomtatási beállítások listájának kinyomtatása.	
		3. Tesztnyomtatás	—	Tesztoldal nyomtat.	
	3. Duplex	—	Ki* Be (hosszú old) Be (rövid old)	Engedélyezi vagy letiltja a kétoldalas nyomtatást. A hosszú gerinc vagy rövid gerinc kétoldalas nyomtatást is választhatja.	
4. Printer törlés	—	1. Null. 2. Kilép	Visszatérés az eredeti gyári alapértelmezett beállításokhoz.		
¹ Lásd: <i>Szoftver használati útmutató</i> .					
 Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.					

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
4. Jelent.nyomt. (MFC-7360N és MFC-7460DN)	1. Adásigaz. Ell.	1. Nézet az LCD-n	—	Kinyomtatja a legutóbbi átvitelhez tartozó jelentést.	Lásd: 1.
		2. Nyomtató napló	—		
5. Jelent.nyomt. (MFC-7860DW)	2. Segítség	—	—	Kinyomtatja a Súlygó listát, amelyből megtudhatja a készülék gyors programozási módjait.	
	3. Telkönyv lista	1. Numerikus	—	Az Egygombos és Gyorstárcsázás memóriában tárolt neveket és számokat jeleníti meg számsorrendben vagy betűrendben.	
		2. Alfabetikus	—		
	4. Fax Napló	—	—	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatait. (TX jelentése: Küldés. RX Fogadást jelent.)	
	5. Felhasz. Beáll.	—	—	Felsorolja a beállításait.	
	6. Hálózat Beáll.	—	—	Felsorolja a hálózati beállításokat.	
	7. Megrendelőlap	—	—	Kinyomthat egy kiegészítőket rendelő űrlapot, hogy kitöltse és elküldje a helyi Brother viszonteladóhoz.	
	8. WLAN jelentés (MFC-7860DW)	—	—	Kinyomtatja a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikáját.	Lásd: 2.
<p>¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i></p> <p>² Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató.</i></p>					
<p> Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.</p>					

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás
5. Hálózat (MFC-7360N és MFC-7460DN)	1. TCP/IP	1. Boot mód	—	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb rendszerindítási módot.
		2. IP cím	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.
		3. Alhálóz. Maszk	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.
		4. Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjáró (gateway) címét.
		5. Csomópont név	—	BRNXXXXXXXXXXXXXX	Adja meg a Csomópont nevét.
		6. Wins beállítás	—	Auto* Statikus	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		7. Wins szerver	—	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos WINS szerver IP címének meghatározása.
		8. Dns szerver	—	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos DNS szerver IP címének meghatározása.
		9. APIPA	—	Be* Ki	Automatikusan kiosztja az IP-címet a link-local címtartományból.
		0. IPv6	—	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha használni szeretné az IPv6 protokollt, látogassa meg a http://solutions.brother.com/ címet további információkért.

Lásd: *Hálózati használati útmutató.*



Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás
5. Hálózat (MFC-7360N és MFC-7460DN) (folytatás)	2. Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Kiválasztja az Ethernet-csatlakozási módot.
	3. Állapot	—	—	Aktív 100B-FD Aktív 100B-HD Aktív 10B-FD Aktív 10B-HD Inaktív Vezetékes KI	Megjeleníti az Ethernet-kapcsolat állapotát.
	4. MAC cím	—	—	—	Megjeleníti a készülék MAC-címét.
	5. Szken. FTP-re (MFC-7460DN)	—	—	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	Kiválasztja az FTP-n keresztül küldendő fájl formátumát.
	0. Hál. alapáll.	—	—	1.Null. 2.Kilép	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.

Lásd: *Hálózati használati útmutató.*




Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.


1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás
6. Hálózat (MFC-7860DW)	1. Vezetékes LAN	1. TCP/IP	1. Boot mód	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
			2. IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.
			3. Alhálóz. Maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.
			4. Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjáró (gateway) címét.
			5. Csomópont név	BRNXXXXXXXXXXXXX	Adja meg a Csomópont nevét.
			6. Wins beállít	Auto* Statikus	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
			7. Wins szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos WINS szerver IP címének meghatározása.
			8. Dns szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos DNS szerver IP címének meghatározása.
			9. APIPA	Be* Ki	Automatikusan kiosztja az IP-címet a link-local címtartományból.
			0. IPv6	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha használni szeretné az IPv6 protokollt, látogassa meg a http://solutions.brother.com/ címet további információkért.

Lásd: *Hálózati használati útmutató.*



Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás	
6. Hálózat (MFC-7860DW) (folytatás)	1. Vezetékes LAN (folytatás)	2. Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Kiválasztja az Ethernet-csatlakozási módot.	
		3. Vez. állapot	—	Aktív 100B-FD Aktív 100B-HD Aktív 10B-FD Aktív 10B-HD Inaktív Vezetékes KI	Az aktuális vezetékes állapot is megjeleníthető.	
		4. MAC cím	—	—	Megjeleníti a készülék MAC-címét.	
		5. Alap visszaáll	—	1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja a vezetékes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.	
		6. Vezeték Enged	—	Be* Ki	Vezetékes LAN manuális engedélyezése vagy tiltása.	
	2. WLAN	1. TCP/IP	1. Boot mód	—	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
			2. IP cím	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP címet.
			3. Alhálózat. Maszk	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.
			4. Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az átjáró (gateway) címét.
			5. Csomópont név	—	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Adja meg a Csomópont nevét.
			6. Wins beállít	—	Auto* Statikus	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
	Lásd: <i>Hálózati használati útmutató</i> .					
 Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.						


1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás
6. Hálózat (MFC-7860DW) (folytatás)	2. WLAN (folytatás)	1. TCP/IP (folytatás)	7. Wins szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos WINS szerver IP címének meghatározása.
			8. Dns szerver	Elsődleges [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Másodlagos [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Az elsődleges és másodlagos DNS szerver IP címének meghatározása.
			9. APIPA	Be* Ki	Automatikusan kiosztja az IP-címet a link-local címtartományból.
			0. IPv6	Be Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt. Ha használni szeretné az IPv6 protokollt, látogassa meg a http://solutions. brother.com/ címet további információkért.
		2. Telep. Var ázsló	—	—	A nyomtatókiszolgáló konfigurálása.
		3. WPS/AOSS	—	—	Az egygombos módszerrel könnyedén megadhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait.
		4. WPS PIN kóddal	—	—	A PIN kódot használó WPS módszerrel könnyedén beállíthatja a vezeték nélküli hálózat beállításait.
		Lásd: <i>Hálózati használati útmutató.</i>			
 Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.					


1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Választási lehetőségek	Leírás
6. Hálózat (MFC-7860DW) (folytatás)	2. WLAN (folytatás)	5. WLAN állapot	1. Állapot	Aktív (11b) Aktív (11g) Vez. LAN Aktív WLAN KI AOSS aktív Kapcs. sikertelen	Az aktuális vezeték nélküli hálózati állapot megjelenítése.
			2. Jelzés	erős közepes gyenge nincs	Az aktuális vezeték nélküli hálózati jelzőerő megjelenítése.
			3. SSID	—	Az aktuális SSID megjelenítése.
			4. Párbeszéd Mód	Ad-hoc Infrastruktúra	Az aktuális kommunikációs mód megjelenítése.
		6. MAC cím	—	—	Megjeleníti a készülék MAC-címét.
		7. Alap visszaáll	—	1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja a vezeték nélküli hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.
		8. WLAN Engedve	—	Be Ki*	Vezeték nélküli LAN manuális engedélyezése vagy tiltása.
	3. Szken. FTP-re	—	—	Színes, 100 dpi* Színes, 200 dpi Színes 300 dpi Színes 600 dpi Szürke 100 dpi Szürke 200 dpi Szürke 300 dpi FF 200 dpi FF 200X100 dpi	Kiválasztja az FTP-n keresztül küldendő fájl formátumát.
	0. Hál. alapáll.	—	—	1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.

Lásd: *Hálózati használati útmutató.*



Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
6.Gép információ (MFC-7360N és MFC-7460DN) 7.Gép információ (MFC-7860DW)	1.Gyári szám	—	—	Ellenőrizheti a berendezés sorozatszámát.	121
	2.Lapszám	—	Teljes Fax/Lista Másol Nyomtat	Megtekintheti a berendezés élettartama során nyomtatott összoldalszámot.	Lásd: 1.
	3.Dob élettart.	—	—	Ellenőrizheti, hogy a dob élettartamából hány százalék van hátra.	
<p>¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i></p>					
<p> Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.</p>					

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal	
0.Alapbeáll.	1.Vételi mód	—	Csak fax* Fax/Tel Külső Tel/Ü.R. Kézi	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb fogadási módot.	29	
	2.Idő&dátum	1.Idő&dátum	—	—	Dátum és idő beillesztése az LCD kijelzőre és a küldött faxok fejlécébe.	Lásd: 2.
		2.Nyári időszak.	Be* Ki	—	A készülék automatikusan átáll nyári időszámításra.	Lásd: 1.
		3.Időzóna (MFC-7460DN és MFC-7860DW)	UTC±XX:XX	—	Az adott ország időzónájának beállítása (az IFAX letöltése után).	Lásd: 2.
	3.Áll.azonosító.	—	Fax: Tel: Név:	Az Ön nevének és faxszámának kijelzése minden faxolt oldalon.		
4.Hang/Impulzus	—	Hang* Impulzus	—	A hívás módjának kiválasztása.		
<p>¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i></p> <p>² Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató.</i></p>						
<p> Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.</p>						

1. szint	2. szint	3. szint	Választási lehetőségek	Leírás	Oldal
0. Alapbeáll. (folytatás)	5. Tárcsahang	—	Érzékelés Nincs érzékelés*	Lerövidítheti a tárcsahang-érzékelési időt.	110
	6. tel. von. beáll	—	Normál* ISDN PBX	Beállítja a telefonvonal típusát.	33
	7. Alapállapot	1. Hálózat	1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapértelmezésre.	121
		2. Cím és fax	1. Null. 2. Kilép	Visszaállít minden tárolt telefonszámot és faxbeállítást.	
3. Minden beáll.		1. Null. 2. Kilép	Visszaállítja a készülék összes beállítását a gyári alapértelmezésre.		
0. Nyelv	—	(Válassza ki a nyelvet.)	A LCD kijelző nyelvének módosítása.	Lásd: 2.	
<p>¹ Lásd: <i>Kibővített használati útmutató.</i></p> <p>² Lásd: <i>Gyors telepítési útmutató.</i></p>					
<p> Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.</p>					

Szöveg beírása

Bizonyos menüpontok esetében, például az állomás-azonosító megadásakor szöveget kell beírni. A tárcsázó gombokon a számok mellett betűk is szerepelnek. A **0**, **#** és ***** billentyűkhöz *nem* tartozik nyomtatott betű, mert ezekkel speciális karakterek írhatók be.

A kívánt karakter megadásához nyomja meg a megfelelő számgombot az ebben a referenciatáblázatban megadott gyakorisággal.

Gomb	egyszer	kétszer	háromszor	négyszer	ötször	hatször	hétyszer	nyolcszor	kilencszer
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

A kisbetűket nem engedélyező menüpontok esetén kérjük, használja a következő referenciatáblázatot:

Gomb	egyszer	kétszer	háromszor	négyszer	ötször
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Szóközök beszúrása

Ha faxszámba szeretne szóközt beilleszteni, nyomja meg a ► gombot egyszer a számok között. Ha névbe szeretne szóközt beilleszteni, nyomja meg a ► gombot kétszer a karakterek között.

Korrektciók végrehajtása

Ha egy betűt hibásan írt be, és meg szeretné változtatni, a ◀ vagy ► gombbal mozgassa a kurzort a hibás karakterhez, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.

Betűk ismétlése

Ha a megadandó karakter ugyanazon a billentyűn található, mint az előző, akkor mielőtt újra megnyomná a billentyűt, nyomja meg a ► gombot.

Speciális karakterek és szimbólumok

Nyomja le a *, # vagy 0 gombot, majd a ◀ vagy ▶ billentyűvel mozgassa a kurzort a kívánt szimbólumhoz vagy karakterhez. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Az alábbi szimbólumok és karakterek a menüválasztástól függően jelennek meg.

Nyomja meg a(z) * gombot	megnyomásával elérhető karakterek:	(szóköz) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Nyomja meg a(z) # gombot	megnyomásával elérhető karakterek:	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Nyomja meg a(z) 0 gombot	megnyomásával elérhető karakterek:	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0

Általános



Megjegyzés

Ez a fejezet a készülék műszaki adatait összegzi. További információkért látogasson el a <http://www.brother.com/> címre.

Nyomtató típusa	Lézer	
Nyomatási mód	Elektrofotográfia félvezető lézersugár szkenneléssel	
Memóriakapacitás	32 MB	
LCD (folyadékkristályos kijelző)	16 karakter × 2 sor	
Áramforrás	220 - 240 V AC 50/60Hz	
Energiafogyasztás ¹	Csúcs:	1080 W
	Másolás: ²	Kb. 445 W 25 °C-on
	Kész:	Kb. 55 W 25 °C-on
	Vezeték nélküli típusokhoz	
	(WLAN: Be) Alvás:	Kb. 3,9 W
	(WLAN: Ki) Mély alvás:	Kb. 1,7 W
	Vezetékes típusokhoz	
	Mély alvás:	Kb. 1,5 W




Megjegyzés

Minden fent megadott érték (a Csúcs kivételével) átlagérték.

¹ USB-kapcsolat a számítógéppel

² Egyetlen lapról történő másolat készítése esetén

Méretetek

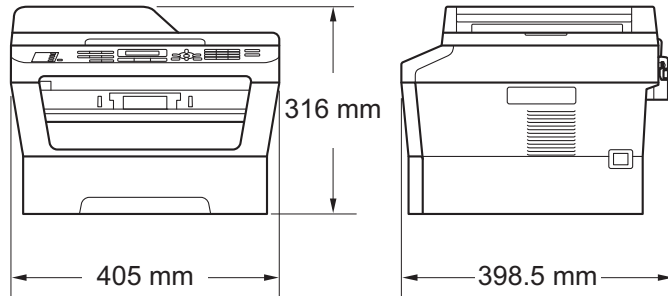

Súly

Fogyóeszközökkel:	(MFC-7360N) 11,4 kg (MFC-7460DN/MFC-7860DW) 11,6 kg
-------------------	--------------------------------------------------------------

Zajszint

Hangteljesítmény¹

Működés közben (másolás):	(MFC-7360N) L _{wad} = 6,74 B (A) (MFC-7460DN/MFC-7860DW) L _{wad} = 6,4 B (A) ²
Készenlét:	(MFC-7360N) L _{wad} = 4,3 B (A) (MFC-7460DN/MFC-7860DW) L _{wad} = 4,22 B (A)

Hangnyomás

Működés (nyomtatás):	LP _{am} = 53 dB (A)
Készenlét:	LP _{am} = 30 dB (A)

¹ A mérések az ISO 9296 alapján készültek.

² A L_{wad} > 6,30 B (A) értékkel rendelkező irodai készülékek nem alkalmasak olyan helyiségben való használatra, ahol elsődlegesen szellemi munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

Hőmérséklet

Működés közben: 10 – 32,5°C

Tárolás: 0 – 40°C

Páratartalom

Működés közben: 20 és 80% (kondenzáció nélkül)

Tárolás: 10 és 90% (kondenzáció nélkül)

ADF (automatikus dokumentum-adagoló)

Max. 35 oldal (eltoltan) [80 g/m²]

Dokumentumméret

Dokumentumméret (egyoldalas)	ADF szélessége:	147,3 – 215,9 mm
	ADF hosszúsága:	147,3 – 355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége:	Max. 215,9 mm
	Szkennerüveg hosszúsága:	Max. 297 mm

Nyomtatási adathordozó

Papír bemenet

Papírtálca

- Papírtípus: Normál papír, vékony papír vagy újrahasznosított papír
- Papírméret: Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (hosszú gerinc), B6 (ISO), A6, Executive
- Papírsúly: 60 – 105 g/m²
- Maximum papírtálca kapacitás: Legfeljebb 250 lap 80 g/m² normál papír

Kézi adagolónyílás (kézi)

- Papírtípus: Boríték, címkék ¹, vékony papír, vastag papír, újrahasznosított papír, finom papír vagy normál papír
- Papírméret: Szélesség: 76,2 – 216 mm
Hossz: 116 – 406,4 mm
- Papírsúly: 60 – 163 g/m²
- Maximum papírtálca kapacitás: Egyszerre egy darab 80 g/m² súlyú normál papír

Papír kimenet

Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája

Legfeljebb 100 lap (a kimeneti papírtálcára, *lefelé* fordítva)

Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcája:

Egy lap (*felfelé* fordított nyomtatás a *felfelé* fordított lapok kimeneti tálcára)

Kétoldalas nyomtatás

(MFC-7460DN/
MFC-7860DW)

- Papírméret (Automatikus kétoldalas): A4
- Papírsúly (Automatikus kétoldalas): 60 – 105 g/m²
- Papírtípus (Automatikus kétoldalas): Normál papír vagy újrahasznosított papír

¹ A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott papírokat a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

² 60 – 105 g/m² kétoldalas nyomtatáshoz.

Fax

Kompatibilitás	(MFC-7360N és MFC-7460DN) Group 3 (MFC-7860DW) Super Group 3
Modem sebessége	Automatikus (MFC-7360N és MFC-7460DN) 14 400 bps adatsebess.csökk.: (MFC-7860DW) 33 600 bps
Kétoldalas nyomtatás fogadása (MFC-7460DN és MFC-7860DW)	Igen
Szkenelési szélesség	Max. 208 mm
Nyomtatási szélesség	Max. 208 mm
Szürkeárnyalatos	8 bit/256 szint
Felbontás	Vízszintes: 8 pont/mm Függőleges ■ Normál: 3,85 sor/mm ■ Finom: 7,7 sor/mm ■ Fotó: 7,7 sor/mm ■ Szuperfinom: 15,4 sor/mm
Egygombos tárcsázás	8 (4 × 2)
Gyorstárcsázás	200 állomás
Csoportok	Max. 8
Körfaxolás	258 állomás
Automatikus újrAhívás	3-szor 5 percenként
Memória sebessége	(MFC-7360N és MFC-7460DN) Max. 400 ¹ oldal ³ (MFC-7860DW) Max. 500 ² oldal ³
Papír nélküli fogadás	(MFC-7360N és MFC-7460DN) Max. 400 ¹ oldal ³ (MFC-7860DW) Max. 500 ² oldal ³

¹ Oldalszám az „ITU-T #1 tesztgrafikon” alapján (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód). A műszaki adatok és a nyomtatott anyagok tartalmának megváltoztatása előzetes tájékoztatás nélkül megtörténhet.

² Oldalszám az „ITU-T #1 tesztgrafikon” alapján (tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód). A műszaki adatok és a nyomtatott anyagok tartalmának megváltoztatása előzetes tájékoztatás nélkül megtörténhet.

³ Csak fekete-fehér

Másolás

Színes/egyszínű	Egyszínű
Másolási szélesség	Max. 204 mm
Többszörös másolat	Legfeljebb 99 oldalt rak egymásra, vagy válogat le
Nagyítás/kicsinyítés	25 - 400% között (1%-os lépésközzel)
Felbontás	Max: 600 × 600 dpi
Első másolat elkészítési ideje	Kevesebb, mint 11 másodperc (az ÜZEMKÉSZ módból és a normál tálcáról)

Szkenner

Színes/fekete	Igen/Igen
TWAIN kompatibilis eszköz	Igen (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ¹
WIA kompatibilis eszköz	Igen (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Színmélység	48 bit belső / 24 bit külső szín
Felbontás	Max. 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) ² Maximum 600 × 2400 dpi (optikai) ² (a szkennervegről) Maximum 600 × 600 dpi (optikai) ² (az ADF-ből)
Szkennelési szélesség	Max. 204 mm
Szürkeárnyalatos	256 szint

¹ A legújabb Mac OS X illesztőprogram-frissítésekért látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra.

² Legfeljebb 1200 × 1200 dpi-s szkennelés a WIA illesztőprogrammal Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7 operációs rendszeren (akár 19 200 × 19 200 dpi is választható a szkennер segédprogrammal)

Nyomtató

Automatikus kétoldalas nyomtatás (MFC-7460DN / MFC-7860DW)	Igen
Emulációk (MFC-7860DW)	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™ kompatibilis)
Felbontás	600 dpi × 600 dpi, HQ1200 (2 400 × 600 dpi) minőség
Nyomtatási sebesség (kétoldalas) (MFC-7460DN / MFC-7860DW)	Max. 5 oldal/perc (A4 méret) ¹
Nyomtatási sebesség	(MFC-7360N) Max. 24 oldal/perc (A4 méret) ¹ (MFC-7460DN / MFC-7860DW) Max. 26 oldal/perc (A4 méret) ¹
Első nyomat elkészítési ideje	Kevesebb, mint 8,5 másodperc (a KÉSZ állapotból és a normál tálcáról)

¹ A nyomtatási sebesség függ a nyomtatott dokumentum típusától.

Interfészek

USB Olyan USB-kábel (Type A/B) használatát javasoljuk, amely nem hosszabb 2 méternél. ^{1 2}

Ethernet ³ Ethernet UTP kábelt használjon, amely CAT5 vagy magasabb kategóriás.

Vezeték nélküli LAN (MFC-7860DW) IEEE 802.11 b/g (Infrastructure / Ad-hoc mód)

- ¹ Készüléke Hi-Speed USB 2.0 interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.
- ² Harmadik fél által gyártott USB port nem támogatott.
- ³ A részletes hálózati specifikációkkal kapcsolatban lásd a *Hálózati használati útmutatót* és a következőt: *Hálózat (LAN)* című részt a(z) 158. oldalon!.

Számítógép-követelmények

Minimális rendszerkövetelmények és támogatott szoftverfunkciók								
Számítógépes platform és operációs rendszer verziója		Processzor minimális sebessége	Minimális RAM	Ajánlott RAM	Telepítéshez szükséges hely a merevlemezen		Támogatott szoftverfunkciók	Támogatott PC interfész ³
					Illesztő programokhoz	Alkalmazásokhoz		
Windows® operációs rendszer ¹	Windows® 2000 Professional ⁵	Intel® Pentium® II vagy ezzel egyenértékű	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Nyomtatás, PC-Fax ⁴ , szkennelés	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless 802.11 b/g
	Windows® XP Home ^{2 6} Windows® XP Professional ^{2 6}		128 MB					
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{2 6}	Támogatott 64 bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® ^{2 6}	Intel® Pentium® 4 vagy azzal egyenértékű 64 bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows® 7 ^{2 6}	Intel® Pentium® 4 vagy azzal egyenértékű 64 bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	1 GB (32 bites) 2 GB (64 bites)	1 GB (32 bites) 2 GB (64 bites)	650 MB			

Minimális rendszerkövetelmények és támogatott szoftverfunkciók								
Számítógépes platform és operációs rendszer verziója		Processzor minimális sebessége	Minimális RAM	Ajánlott RAM	Telepítéshez szükséges hely a merevlemezen		Támogatott szoftverfunkciók	Támogatott PC interfész ³
					Illesztő programokhoz	Alkalmazásokhoz		
Windows® operációs rendszer ¹	Windows Server® 2003 (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	Intel® Pentium® III vagy azzal egyenértékű	256 MB	512 MB	50 MB	N/A	Nyomtatás	10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless 802.11 b/g
	Windows Server® 2003 x64 Edition (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	64-bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor						
	Windows Server® 2008 (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	Intel® Pentium® 4 vagy azzal egyenértékű 64 bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (nyomtatás csak a hálózaton keresztül)	64-bites (Intel®64 vagy AMD64) processzor						
Macintosh operációs rendszer	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	PowerPC G4/G5 Intel® Core™ processzor	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Nyomtatás, PC-Fax küldése ⁴ , szkennelés	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless 802.11 b/g
	Mac OS X 10.6.x	Intel® Core™ processzor	1 GB	2 GB				

- ¹ Internet Explorer® 6.0 vagy későbbi verzió.
- ² WIA, 1 200 × 1 200 felbontáshoz. Brother szkennelő segédprogrammal megnövelhető 19 200 × 19 200 dpi-re.
- ³ Harmadik fél által gyártott USB port nem támogatott.
- ⁴ A PC-FAX funkció csak a fekete-fehér faxolást támogatja.
- ⁵ A PaperPort™ 11SE Windows® 2000 esetében csak a Microsoft® SP4 vagy magasabb verziókat támogatja.
- ⁶ A PaperPort™ 12SE Windows® XP esetében csak a Microsoft® SP3 vagy magasabb verziókat, Windows Vista® és Windows® 7 esetén csak az SP2 vagy annak magasabb verzióit támogatja.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> weboldalt.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.

Fogyóeszközök

Festékkazetta	(MFC-7360N) Kezdő festékkazetta:	Kb. 700 oldal (A4) ¹
	Szabványos festékkazetta:	
	TN-2210	Kb. 1 200 oldal (A4) ¹
	Nagy kapacitású festékkazetta:	
	TN-2220	Kb. 2 600 oldal (A4) ¹
Dobegység	DR-2200	Kb. 12 000 oldal (A4) ²

¹ A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 19752 alapján határoztuk meg.

² A dob élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

Hálózat (LAN)



Megjegyzés

A teljeskörű hálózati műszaki adatokat lásd a *Hálózati használati útmutatóban*.

LAN

Csatlakoztathatja készülékét hálózathoz Hálózati nyomtatás, Hálózati szkennelés, PC-Fax küldés, PC-Fax fogadás (csak Windows®) és Távoli beállításhoz funkciók érdekében¹. A Brother BRAdmin Light² hálózatkezelési szoftvert is megtalálja.

Biztonsági protokollok

Vezetékes APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH

Vezeték nélküli APOP, POP SMTP előtt, SMTP-AUTH

Vezeték nélküli hálózati biztonság (MFC-7860DW)

WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Vezeték nélküli hálózatbeállító segédprogram (MFC-7860DW)

AOSS™ Igen

WPS Igen

¹ Lásd: *Számítógép-követelmények* című részt a(z) 154. oldalon!

² A BRAdmin Professional és a Web BRAdmin letölthető a <http://solutions.brother.com/> oldalról.

A

A vezérlőpult áttekintése	6
ADF (automatikus dokumentumadagoló) használata	23
Apple Macintosh Lásd a Szoftverhasználati útmutatót	
Automatikus fax fogadás	30
faxfogadás	32
Fax észlelése	32
fax-újrAhívás	40

B

Biztonsági útmutatások	i
Biztonsági útmutatások	i
Biztonságos gomb	8
Borítékok	14, 18, 19, 21

C

Címkék	13, 18, 19, 22
Címlista	9
ControlCenter Lásd a Szoftverhasználati útmutatót	

CS

Csengetés-késleltetés, beállítás	31
Csere dobegység	65
festékkazetta	59

D

Dobegység csere	65
ellenőrzés (hátralévő élettartam)	79
tisztítás	71, 73
Dokumentum betöltés	24
betöltése	23

E

Egygombos beállítás	43
használat	39
Egygombos hívás módosítás	47

F

Fax, önálló fogadás	32
csengetés-késleltetés, beállítás	31
melléktelefonról	36, 37
telefonvonal-interferencia	110
küldés	26
telefonvonal-interferencia	110
Fax/Tel mód faxfogadási kód	37
fogadás melléktelefonon	37
hívásfogadási kód	37
Fax/Tel. üzemmód csengetés-késleltetés	31
F/T csengetési idő (kettős csengetés) ..	31
faxok fogadása	36
Faxkódok faxfogadási kód	37
hívásfogadási kód	37
módosítás	38
Felbontás fax (normál, finom, szuperfinom, fénykép)	149
másolás	150
nyomtatás	152
szkennelés	151
Felbontás gomb	8
Festékkazetta csere	59
Fogyóeszközök	58

GY

Gyorshívás	43
beállítás	45
csoportos hívás	
módosítás	47
egygombos tárcsázás	
beállítás	43
egyéni szkennelési profil	43
módosítás	47
gyorstárcsázás	
beállítás	45
módosítás	47
Keresés	40
Gyorstárcsázás	
egygombos tárcsázás	
használat	39
gyorshívás	
egyéni szkennelési profil	45
gyorstárcsázás	
használat	39
használat	39
módosítás	47

H

Hangerő, beállítás	
hangjelzés	10
hangszóró	10
Hangerősség, beállítás	
csengetés	10
Hálózat	
Nyomtatás	
Lásd a Hálózati használati útmutatót	
Szkennelés	
Lásd a Szoftverhasználati útmutatót	
Hibakeresés	80
dokumentum-elakadás	87, 88, 89
ha nehézségeket tapasztal	
hálózat	108
nyomtatás	105
papírkezelés	107
szkennelés	106
szoftver	106

ha problémákat tapasztal	
bejövő hívások	103
faxok fogadása	101
faxok küldése	103
másolási minőség	104
nyomtatási minőség	107
telefonvonal	110
ha problémát tapasztal	
nyomtatás	100
hibaüzenetek az LCD kijelzőn	80
karbantartási üzenetek az LCD	
kijelzőn	80
papírelakadás	89, 90, 93, 98
Hibaüzenetek a kijelzőn	
A memória megtelt	84
Hibaüzenetek az LCD kijelzőn	80
Dobegys. csere	65
Festék kifogyott	59
Komm. hiba	80
Nem lehet nyomtatni XX	82
Nem lehet szkennelni XX	83
Hibaüzenetek az LCD-kijelzőn	
Dobegys. megáll.	65
Henger hiba	65
Kazettacsere	59
Toner fogytán	59
Hibaüzenetek az LCD-n	
Képtelen kezd XX	82
Nincs papír	85
Hívás	
a Címlista gomb használata	40
szünet	43

J

Jelentések	
Küldési igazolás	28

K

Kapcsolódás	
külső TAD (üzenetrögzítő)	34
külső telefon	36
Karbantartás, szokásos	69
csere	
dobegység	65
festékkazetta	59
ellenőrzés: alkatrészek fennmaradó	
élettartama	79
Készülék programozása	123

Készülék-információk	
a készülék beállításainak visszaállítása a gyári alaphelyzetbe	122
oldalmennyiség	79
visszaállítási funkciók	121
Készülékinformációk	
ellenőrzés: alkatrészek fennmaradó élettartama	79
sorozatszám	121
Kétoldalas nyomtatás	148
Kézi fogadás	30
tárcsázás	39
Kiegyenlítés	110
Külső telefon, kapcsolódás	36

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	8, 123
----------------------------------------	--------

M

Macintosh	
Lásd a Szoftverhasználati útmutatót	
Másolás	50
gombok	8
Melléktelefon, használat	37
Memória megtelt üzenet	84
Menü táblázat	125
Minőség	
nyomtatás	107
Mód, belépés	
fax	26
Mód, bevitel	
másolás	50

NY

Nyomtatás	
emuláció	152
felbontás	152
minőség	107
műszaki adatok	152
nehézségek	105
Nyomtatási problémák	100
Nyomtatási minőség	111

O

OPC dob	114
---------------	-----

P

PaperPort™ 12SE optikai karakterfelismeréssel	
Lásd a Szoftverhasználati útmutatót. Lásd még a PaperPort™ 12SE alkalmazás súgóját	
Papír	18, 148
ajánlott	18, 19
betöltés	11
betöltési módja	
a kézi adagolónyílásba	13
a papírtálcára	11
méret	19
tálcakapacitás	19
típus	19
Presto! PageManager	
Lásd a Szoftverhasználati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás súgóját	

S

Sorozatszám	
hol található	
Lásd az előlap belső oldalán	
SÚGÓ	
LCD üzenetek	123
Menü táblázat	125

SZ

Szkennerüveg	
használat	24
Szöveg, beírás	143
Szürkeárnyalatos	149, 151

T

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), külső	
kapcsolódás	34
TAD (üzenetrögzítő), külső	
OGM (kimenő üzenet) rögzítése	35

Tárcsázás	
automatikus fax-újrahívás	40
egygombos	39
gyorstárcsázás	39
kézi	39
Tel/R gomb	8
Telefonvonal	
interferencia	110
kapcsolatok	34
problémák	100
többvonalas (PBX)	35
Tisztítás	
dobegység	73
koronavezeték	71
szkenner	70
Többvonalas kapcsolatok (PBX)	35

Ú

Újrahívás/Szünet gomb	40, 43
-----------------------------	--------

Ü

Üzenemmód, belépés	
szkennelés	8
Üzenetrögztítő (TAD)	
kapcsolódás	34
Üzenetrögztítő, külső	30

V

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a	
Hálózati használati útmutatót	
Vezeték nélküli telefon (nem Brother	
gyártmányú)	37
VoIP	110

W

Windows®	
Lásd a Szoftverhasználati útmutatót	

brother[®]

A készülék kizárólag a vásárlási országban kapott használati jóváhagyást. A helyi Brother cégek vagy viszonteladók csak a saját országukban vásárolt készülékeknek biztosítanak szervizhátteret.