


# KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

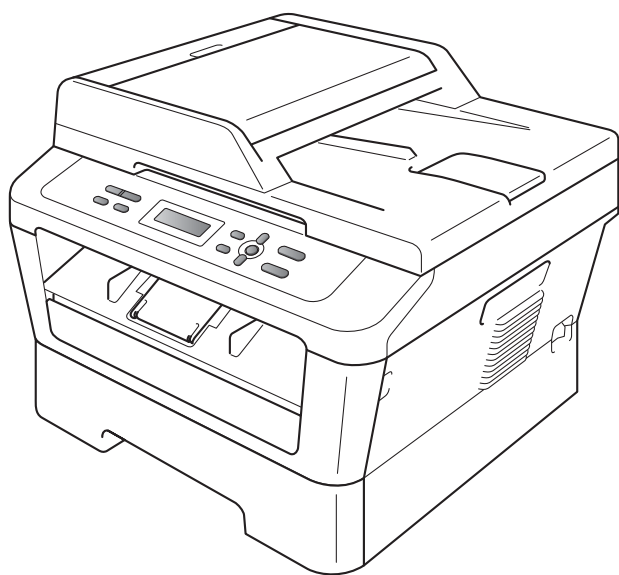

DCP-7055  
DCP-7055W  
DCP-7057  
DCP-7057W  
DCP-7060D  
DCP-7065DN  
DCP-7070DW

Nem minden modell kapható az összes országban.

A verzió


HUN

# A használati útmutatók és azok keresése?

Melyik kézikönyv?	Mi található benne?	Hol található?
<b>Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok</b>	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági előírásokat a készülék beállítása előtt. A védjegyekről és jogi korlátozásokról ebben az útmutatóban tájékozódhat.	Nyomtatott / A dobozban
<b>Gyors telepítési útmutató</b>	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	
<b>Használati útmutató</b>	Ismerje meg az alapvető másolási és szkennelési műveleteket, valamint a fogyóeszközök cseréjének eljárásait. Lásd: hibaelhárítási tanácsok.	PDF-fájl / Dokumentációs CD-ROM / A dobozban
<b>Kibővített használati útmutató</b>	Ismerjen meg további speciális műveleteket: másolás, jelentések nyomtatása és rendszeres karbantartás.	
<b>Szoftver használati útmutató</b>	Kövesse ezeket az utasításokat a nyomtatáshoz és szkenneléshez. A hálózati szkenneléshez (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén) és a Brother ControlCenter segédprogram használatához is talál útmutatást.	
<b>Hálózati szójegyzék</b> (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén)	Ez az útmutató alapvető információkat tartalmaz a Brother készülékek fejlett hálózati szolgáltatásairól, emellett általános jellegű hálózati, illetve egyéb gyakran használt fogalmakat is ismertet.	
<b>Hálózati használati útmutató</b> (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén)	Ez az útmutató hasznos információt nyújt a Brother készülékkel kapcsolatos vezetékes, ill. vezeték nélküli hálózati és biztonsági beállításokról. Emellett részletes hibaelhárítási tanácsokat és további információkat olvashat a készülék által támogatott protokollokról.	

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Általános beállítások</b>	<b>1</b>
	Tárolás a memóriában.....	1
	Gazdaságosság.....	1
	Festéktakarékos mód .....	1
	Készenléti üzemmód .....	1
	Mély alvás üzemmód.....	2
	Tonerbeállítások .....	2
	Tonerbeállítás (Folytatás mód).....	2
	LCD kontrasztja .....	3
	Felhasználói beállítások jelentés .....	3
	Hálózati konfigurációs jelentés (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén) .....	4
	WLAN jelentés (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) .....	4
	Szkennelés szkennер-illesztőprogram használatával .....	4
<b>2</b>	<b>Másolatok készítése</b>	<b>5</b>
	Másolási beállítások .....	5
	Másolás leállítása .....	5
	A Beállítások gomb használata .....	6
	A másolási minőség javítása .....	8
	Másolatok rendezése az ADF használatával (DCP-7065DN esetén) .....	8
	A másolt kép nagyítása vagy kicsinyítése .....	8
	A kontraszt és fényerő beállítása .....	9
	N az 1-ben másolatok készítése (oldalkép).....	10
	2 az 1-ben igazolványmásolás .....	11
	Kétoldalas másolás (egyoldalasról kétoldalásra) (DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén) .....	12
	Kétoldalas másolat (hosszú gerinc tükrözése).....	12
	Speciális kétoldalas másolás (tükrözés a rövid gerinc mentén).....	13
<b>A</b>	<b>Terv szerinti karbantartás</b>	<b>14</b>
	A készülék tisztítása .....	14
	A készülék ellenőrzése .....	14
	Oldalszámlálók ellenőrzése .....	14
	A dobegység hátralevő élettartamának ellenőrzése.....	15
	A készülék csomagolása és szállítása .....	15
<b>B</b>	<b>Szószedet</b>	<b>17</b>
<b>C</b>	<b>Index</b>	<b>18</b>



## Tárolás a memóriában

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén *nem* vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt) *elvesznek*.

## Gazdaságosság

### Festéktakarékos mód

E funkció használatával festéket takaríthat meg. Ha **Be** állapotba kapcsolja a festéktakarékos üzemmódot, akkor a nyomtatás világosabbnak tűnik. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.

- 1 Nyomja le az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) 1. **Ált. beáll. elemet**, és nyomja le az **OK** gombot.
- 3 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) 2. **Gazdaságosság** elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 4 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) 1. **Tonertakarékos** elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 5 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) **Be** vagy **Ki** lehetőséget, és nyomja le az **OK** gombot.
- 6 Nyomja le az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



#### Megjegyzés

Nem ajánlott a Festéktakarékos funkció fotók vagy szürkeárnyalatú képek nyomtatásához.

## Készenléti üzemmód

A Készenléti üzemmód beállítással csökkenthető az áramfogyasztás. Amikor a készülék Készenléti (energiatakarékos) üzemmódban van, akkor úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha adatokat fogad vagy műveletet kezd, a készülék a Készenléti üzemmódból Üzemkész módra vált.

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be alvó üzemmódba. Ha a készülék számítógépes adatokat fogad vagy másol, akkor az időzítő újraindul. Az alapértelmezett beállítás 3 perc.

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, az LCD-n a **Készenlét** felirat jelenik meg.

- 1 Nyomja le az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) 1. **Ált. beáll. elemet**, és nyomja le az **OK** gombot.
- 3 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) 2. **Gazdaságosság** elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 4 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) 2. **Készenléti idő** elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 5 A **▲** vagy **▼** gombbal állítsa be, hogy mennyi ideig legyen a készülék üresjáratban, mielőtt készenléti állapotba kapcsolna. Nyomja le az **OK** gombot.
- 6 Nyomja le az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Mély alvás üzemmód

---

Amikor a készülék Készenléti üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódra vált, és az LCD-n az *Alvómód* felirat jelenik meg. A Mély alvás üzemmód még kevesebb áramot használ, mint a Készenléti üzemmód. A készülék felébred, és elkezd bemelegedni, amikor számítógépes adatokat kap, illetve ha megnyomnak egy gombot a kezelőpaneljén.

(DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW esetén)

Ha a vezeték nélküli hálózat engedélyezett, akkor a készülék nem lép Mély alvás üzemmódba. A vezeték nélküli hálózat letiltásához lásd a *3. fejezetet a Hálózati használati útmutatóban*.

## Tonerbeállítások

### Tonerbeállítás (Folytatás mód)

---

A készülék a nyomtatás folytatására utasítható, ha az LCD-n a *Cseréljen tonert* üzenet jelenik meg.

A készülék addig folytatja a nyomtatást, amíg az LCD-n a *Festék kifogyott* üzenet jelenik meg.

Az alapértelmezett beállítás: *Állj*.

- 1 Nyomja le az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) *1.Ált. beáll.* elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 3 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) *4.Cser. tonert* elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 4 A **▲** vagy **▼** gombbal válassza a(z) *Folytatás* vagy *Állj* lehetőséget, és nyomja le az **OK** gombot.
- 5 Nyomja le az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



#### Megjegyzés

---

- Ha Folytatás módban folytatja a nyomtatást, akkor a nyomat minősége nem garantálható.
  - Folytatás mód használata esetén a nyomat halványnak tűnhet.
-

## LCD kontrasztja

A kontraszt módosításával sötétebbé vagy világosabbá teheti az LCD-kijelzőt.

- 1 Nyomja le az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z)  
1.Ált. beáll. elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z)  
3.LCD Kontraszt elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 4 A ▲ gombbal sötétítheti az LCD-t. A ▼ gombbal világosabbá teheti az LCD-t. Nyomja le az **OK** gombot.
- 5 Nyomja le az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Felhasználói beállítások jelentés

A beprogramozott beállításokról listát nyomtathat.

- 1 Nyomja le a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D esetén)  
A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z)  
3.Gép információ elemet, és nyomja le az **OK** gombot.  
  
(DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN esetén)  
A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z)  
4.Gép információ elemet, és nyomja le az **OK** gombot.  
  
(DCP-7070DW esetén)  
A ▲ vagy ▼ gombbal válassza a(z)  
5.Gép információ elemet, és nyomja le az **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z)  
3.Felhasz.Beáll. opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja le a(z) **Start** gombot.
- 5 Nyomja le a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Hálózati konfigurációs jelentés (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén)

Kinyomtathatja az aktuális hálózati konfigurációról készült jelentést a belső nyomtatószervert-beállításokkal együtt.



### Megjegyzés

Csomópontnév: A csomópontnév a Hálózati konfigurációs listában látható. Az alapértelmezett csomópontnév: „BRNXXXXXXXXXXXX”.

- 1 Nyomja le a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN esetén)  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 4.Gép információ opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.  
  
(DCP-7070DW esetén)  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 5.Gép információ opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 4.Hálózat Beáll. opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja le a(z) **Start** gombot.

## WLAN jelentés (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Kinyomtathatja a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatásának diagnosztikai eredményeit.

- 1 Nyomja le a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 (DCP-7055W / DCP-7057W esetén)  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 4.Gép információ opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.  
  
(DCP-7070DW esetén)  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 5.Gép információ opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 5.WLAN jelentés opció kiválasztásához.  
Nyomja le a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja le a(z) **Start** gombot.
- 5 Nyomja le a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Szkennelés szkennelő-illesztőprogram használatával


A szkennelő-illesztőprogram használatáról lásd: *Dokumentum szkennelése a TWAIN illesztőprogram használatával* vagy *Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogram használatával* című részeket a *Szoftver használati útmutatóban*.



## Másolási beállítások

Ha gyorsan meg akarja változtatni a másolás ideiglenes beállításait a következő másoláshoz, használja az ideiglenes **COPY (MÁSOLÁS)** gombokat. Különböző kombinációkat használhat.

**DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W**



**DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW**



A készülék egy perccel a másolás után visszatér az alapértelmezett beállításaihoz.




## Másolás leállítása


---

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A Beállítások gomb használata

Ellenőrizze, hogy a készülék Másolás üzemmódban van-e. Használja az **Options (Opciók)** gombot, hogy gyorsan beállíthassa a másolás jellemzőit ideiglenesen, csak a következő másolás esetére.

Nyomja meg	Menü elemei	Választási lehetőségek	Oldal
	<p>Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd az <b>OK</b> gombot</p> 	<p>Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd az <b>OK</b> gombot</p> 	
	Minőség	<b>Auto*</b> Szöveg Fotó Ábra	8
	Gyűjt/Rendez (DCP-7065DN esetén: Akkor látható, ha a dokumentum az ADF-ben van)	<b>Gyűjt*</b> Rendez	8
	Világosság	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	10
	Kontraszt	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	9

Nyomja meg	Menü elemei	Választási lehetőségek	Oldal
Options 	Nagyít/Kics.	<b>100%*</b> 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91%Teljes Old. 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Egyéni (25-400%) Auto <sup>1</sup> 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	8
	Oldal beáll.	<b>Ki (1 az 1) *</b> 2 az 1-ben (Á) <sup>2</sup> 2 az 1-ben (F) <sup>2</sup> 2az1-ben (ID) 4 az 1-ben (Á) <sup>2</sup> 4 az 1-ben (F) <sup>2</sup>	10
<sup>1</sup> Az ADF használatakor <sup>2</sup> Az (Á) jelentése Álló, az (F) jelentése Fekvő tájolás.			
Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.			

## A másolási minőség javítása

Egy sor különböző minőség-beállítás közül választhat. Az alapértelmezett beállítás: Auto.

### ■ Auto

Ez a beállítás ajánlott a megszokott nyomtatványokhoz. Szöveget és képeket is egyaránt tartalmazó dokumentumokhoz ajánlott.

### ■ Szöveg

Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentumokhoz megfelelő.

### ■ Fotó

Jobb minőségű másolás, fényképekhez.

### ■ Ábra

Számlák másolásához ajánlott.

A minőség beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *Minőség* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a *Auto*, *Szöveg*, *Fotó* vagy *Ábra* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.

- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *2. Másol* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *1. Minőség* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 A másolási minőség kiválasztásához használja a ▲ vagy a ▼ gombot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolatok rendezése az ADF használatával (DCP-7065DN esetén)

Leválogattathatja a többszörös másolatokat. Az oldalak 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, stb. sorrendben kerülnek leválogatásra.

- 1 Töltse be a dokumentumát az ADF-be.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
A ▲ és ▼ gombbal válassza az *Gyűjt/Rendez* pontot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *Rendez* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

## A másolt kép nagyítása vagy kicsinyítése

Választhat a rendelkezésre álló nagyítási vagy kicsinyítési arányok közül.

A következő másolat nagyításához vagy kicsinyítéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.
- 4 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a(z) *Nagyít/Kics.* lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési arányt.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *Egyéni (25–400%)* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési arányt (25% és 400% között).  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(DCP-7065DN esetén) A(z) *Auto* beállítás hatására a készülék kiszámítja a papírmérethez legjobban illő nagyítási arányt. A(z) *Auto* csak az ADF használata esetén érhető el.  
A *Egyéni (25–400%)* részben lehetőség van egy 25% - 400% közötti arány megadására.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



### Megjegyzés

A 2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben (F), 2az1-ben (ID), 4 az 1-ben (Á) és 4 az 1-ben (F) oldalelrendezési beállítások *nem* érhetők el *Nagyít/Kics.* esetén.

## A kontraszt és fényerő beállítása

### Kontraszt

A kontraszt beállításával a kép élesebbé és élénkebbé tehető.

A kontraszt-beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
  - 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
  - 3 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *Kontraszt* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - 4 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:
- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
  - 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *2. Másol* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *3. Kontraszt* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - 4 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Fényerő

A másolás fényereje módosítható, így sötétebb vagy világosabb másolatok készülhetnek.

A másolási fényerő beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *Világosság* opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot világosabb másolatok vagy sötétebb másolatok készítéséhez. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *2.Másol* opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) *2.Világosság* opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot világosabb másolatok vagy sötétebb másolatok készítéséhez. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## N az 1-ben másolatok készítése (oldalkép)

Csökkentheti a szükséges papírmennyiséget az N az 1-ben másolás funkcióval. Kettő vagy négy oldalt egy lapra nyomtathat. Ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra szeretné nyomtatni, tekintse meg a *2 az 1-ben igazolványmásolás* című részt a(z) 11. oldalon! részt.

### ! FONTOS

- Figyeljen arra, hogy a papírméret *Letter* vagy *A4* legyen.
- (Á) - álló tájolás; (F) - fekvő tájolás.
- A Nagyítás/Kicsinyítés funkció nem használható N az 1-ben funkcióval.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
A ▲ és ▼ gombbal válassza az *Oldal beáll. pontot*. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *2 az 1-ben (Á)*, *2 az 1-ben (F)*, *2az1-ben (ID)*<sup>1</sup>, *4 az 1-ben (Á)*, *4 az 1-ben (F)* vagy *Ki(1 az 1)* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
<sup>1</sup> A *2az1-ben (ID)* funkcióról további részletekért lásd: *2 az 1-ben igazolványmásolás* című részt a(z) 11. oldalon!
- 5 Nyomja meg a **Start** gombot az oldal szkenneléséhez. (DCP-7065DN esetén) Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék elkezd az oldalakat beolvasni és nyomtatni.  
**Ha a szkennerveget használja, folytassa a 6 lépéssel.**

- 6 Az oldal szkennelését követően nyomja meg az **▲** gombot a következő oldal szkenneléséhez.

Következő Oldal?  
▲ Igen ▼ Nem

- 7 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Ismétlje meg a 6 és a 7 lépést az elrendezés minden oldalával.

- 8 Az összes oldal beolvasása után nyomja meg a **▼** gombot a 6 lépésben a befejezéshez.


**Ha az ADF-ről másol (DCP-7065DN esetén):**

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával *fel*felé az alább bemutatott irányba:

- 2 az 1-ben (Á)




- 2 az 1-ben (F)



- 4 az 1-ben (Á)



- 4 az 1-ben (F)




**Ha a szkennerrüvegről másol:**

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával *le*felé az alábbi irányba:

- 2 az 1-ben (Á)




- 2 az 1-ben (F)



- 4 az 1-ben (Á)



- 4 az 1-ben (F)




**2 az 1-ben igazolványmásolás**

Az igazolványkártya mindkét oldalát egy lapra másolhatja, megőrizve a kártya eredeti méretét.

**Megjegyzés**

Az igazolványkártyákat az érvényes törvények által engedélyezett mértékben másolhatja. Lásd: *Jogi korlátozások a másolásnál c. rész a Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok füzetben.*

- 1 Az igazolványkártyát a beolvasni kívánt oldalával *lefelé* helyezze a szkennер üvegének bal oldalára.

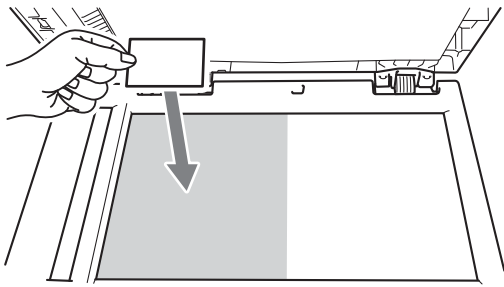

- Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék akkor is a szkennерüvegről szkennelni be az adatokat.

- 2 Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.  
A ▲ és ▼ gombbal válassza az Oldal beáll. pontot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 2az1-ben (ID) opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

IDt fordítsa meg  
Majd ny Start g

- 5 Fordítsa át az igazolványkártyát, és helyezze a szkennер üvegének bal oldalára.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék beolvassa a kártya másik oldalát, és kinyomtatja az oldalt.



### Megjegyzés


Amikor a 2 az 1-ben igazolványmásolást választja, a készülék a **Fotó** minőséget és a +2 kontrasztot állítja be (-□□□□■+).

## Kétoldalas másolás (egyoldaláról kétoldalra) (DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW esetén)


### Kétoldalas másolat (hosszú gerinc tükrözése)

#### ■ 1 oldalas – 2 oldalas H

Álló



Fekvő

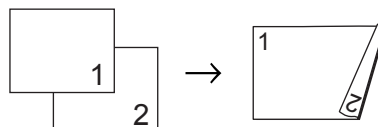

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a **Duplex** és a ▲ vagy ▼ gombot a 1old.->2old. H. funkció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja le a **Start** gombot az oldal másolásához.  
(DCP-7065DN esetén) Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék elkezd az oldalakat beolvasni és nyomtatni.  
**Ha a szkennерüveget használja, akkor folytassa a(z) 6 lépéssel.**



- 5 Az oldal szkennelését követően nyomja meg az ▲ gombot a következő oldal szkenneléséhez.


Következő Oldal?  
▲ Igen ▼ Nem

- 6 Tegye a következő lapot a szkennerrüvegre.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Ismételje meg a(z) 5 és a(z) 6 lépéseket minden további oldal esetében.
- 7 Az összes oldal beolvasása után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) 5 lépésben a befejezéshez.


## Speciális kétoldalas másolás (tükrözés a rövid gerinc mentén)

### ■ 1 oldalas → 2 oldalas R

Álló



Fekvő

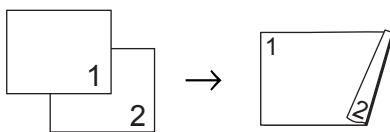

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A kívánt példányszámot a ▲ vagy ▼ gombokkal választhatja ki.
- 3 Nyomja meg a **Duplex** és a ▲ vagy ▼ gombot a 1old.→2old. R. funkció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 4 Nyomja le a **Start** gombot az oldal másolásához.  
(DCP-7065DN esetén) Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék elkezd az oldalakat beolvasni és nyomtatni.  
**Ha a szkennerrüveget használja, folytassa a(z) 5 lépéssel.**

- 5 Az oldal szkennelését követően nyomja meg az ▲ gombot a következő oldal szkenneléséhez.

Következő Oldal?  
▲ Igen ▼ Nem

- 6 Tegye a következő lapot a szkennerrüvegre.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Ismételje meg a(z) 5 és a(z) 6 lépéseket minden további oldal esetében.
- 7 Az összes oldal beolvasása után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) 5 lépésben a befejezéshez.

## A készülék tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel. Ha cseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, akkor mindig tisztítsa ki a készülék belsejét. A készülék tisztításával kapcsolatos részleteket lásd a *Használati útmutatóban*.

### ⚠ FIGYELEM

NE használjon alkoholt/ammóniát, és gyúlékony anyagot tartalmazó folyadékot vagy aeroszolt a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A készülék tisztításáról lásd *A termék biztonságos használata* részt (*Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok* füzet).



Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.

### ⚠ FONTOS

Semleges tisztítószerrel használjon. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék felületét.

## A készülék ellenőrzése

### Oldalszámlálók ellenőrzése

A készülék oldalszámlálói a másolt oldalak, a nyomtatott oldalak, a jelentések és listák szerint, vagy összesítve tekintheti meg.

- 1 Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a következők egyikét:
  - 3.Gép információ (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
  - 4.Gép információ (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
  - 5.Gép információ (DCP-7070DW)

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) 2.Lapszám opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Használja a ▲ vagy ▼ gombot a *Teljes, Lista, Másol* vagy *Nyomtat* megtekintéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A dobegység hátralevő élettartamának ellenőrzése

A készülék alkatrészeinek élettartamával kapcsolatos információkat az LCD kijelzőn nézheti meg.

- 1 Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A **▲** vagy **▼** gombok segítségével válassza ki a következők egyikét:
  - 3.Gép információ (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
  - 4.Gép információ (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
  - 5.Gép információ (DCP-7070DW)

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 A **▲** vagy **▼** gombok segítségével válassza ki a következők egyikét:
  - 4.Dob élettart. (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
  - 5.Dob élettart. (DCP-7065DN)
  - 6.Dob élettart. (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7070DW)

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Az élettartam-ellenőrzés csak akkor lesz pontos, ha az új alkatrész behelyezésekor lenullázza a számlálót. Nem lesz pontos az ellenőrzés, ha az alkatrész élettartam-számlálóját még a használt alkatrész élettartama alatt lenullázták.

## A készülék csomagolása és szállítása




### Megjegyzés

- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló sérülések megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállító cégnél megfelelően biztosítani kell.
- Ha a készüléket a csereszolgáltatás keretében küldi vissza a Brother részére, akkor csak a készüléket csomagolja be. A különálló részeket, többek között a dobegységet, a festékkazettákat és a nyomtatott anyagokat őrizze meg a cserekészülék számára.


- 1 Kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját. Húzza ki minden kábelt, majd húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból. Hagyja legalább 10 percre kikapcsolt állapotban a készüléket, hogy az lehűlhessen.
- 2 Nyissa fel az előlapot.
- 3 Szerelje ki a dobegységet és a festékkazetta-egységet. A festékkazettát hagyja a dobegységbe szerelve.

- 4 Tegye a védőbetétet a készülékbe (1) az ábra szerint, úgy, hogy a „REMOVE” felirattal bal oldalt legyen.

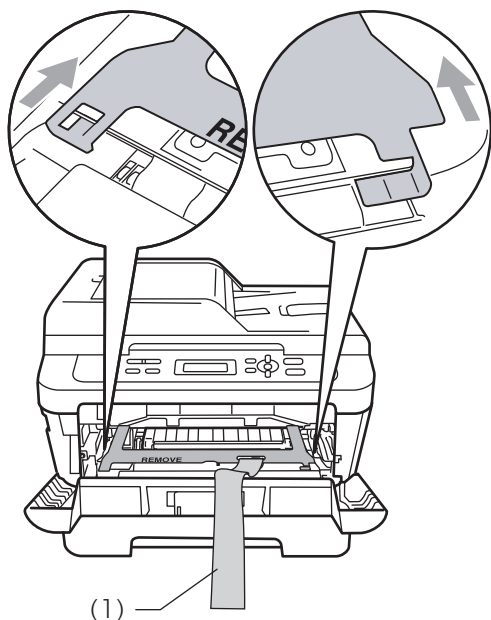

- 5 Helyezze vissza a dobegységet és a festékkazetta egységet a készülékbe.


- 6 A dobegységet az ábra szerint kösse át a rugalmas szalaggal.

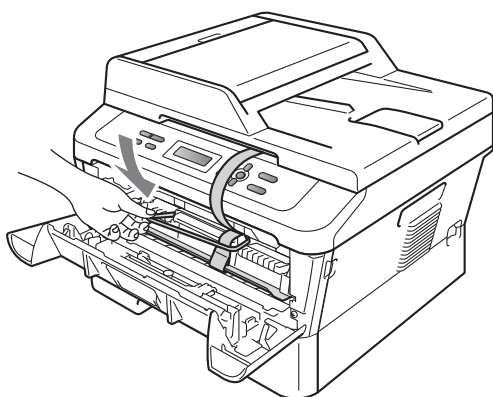

- 7 Zárja az előlapot.

- 8 Helyezze a készüléket az eredeti csomagoláshoz tartozó zsákba.

- 9 Tegye a hálózati tápkábelt és a nyomtatott anyagokat az eredeti dobozba az alábbi ábra szerint.

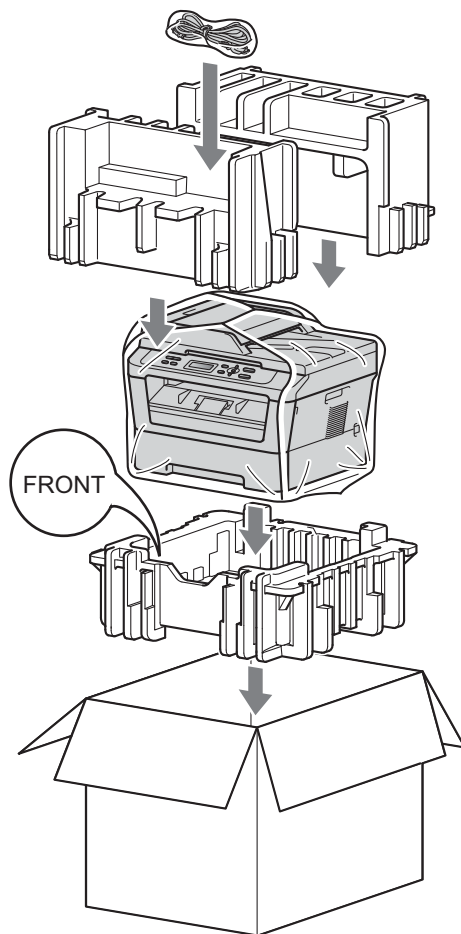

- 10 Csukja vissza dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

**ADF (automatikus dokumentumadagoló (DCP-7065DN esetén))**

A dokumentum behelyezhető az ADF-be, majd oldalanként automatikusan beolvasható.

**Feladat befejezése**

Beprogramozott nyomtatási feladatot töröl, és törli a készülék memóriáját is.

**Kontraszt**

Ez a beállítás a túl sötét vagy túl világos dokumentumok kijavításához kínál megoldást. A beállítással az eredetinel világosabb vagy sötétebb másolatok készíthetők.

**Szürkeskála**

A szürke különböző árnyalatai, amelyek fényképek másolásához használhatók.

**LCD (folyadékkristályos kijelző)**

A készülék kijelző képernyője, ahol az interaktív üzenetek jelennek meg a képernyőn történő programozáskor. Ha a készülék tétlen állapotban van, a képernyőn a dátum és az idő jelenik meg.

**Menü üzemmód**

A készülék beállításainak módosítását lehetővé tevő programozási mód.

**OCR (optikai karakterfelismerés)**

A ScanSoft™ PaperPort™ 12SE az OCR vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

**Felbontás**

Egy hüvelykre eső függőleges és vízszintes vonalak száma.

**Szkennelés**

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

**Ideiglenes beállítások**

Minden másolathoz eltérő beállításokat választhat az alapértelmezett beállítások módosítása nélkül.

**Felhasználói beállítások jelentés**

Nyomtatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

# C

# Index

<b>A</b>		
A készülék csomagolása .....	15	
<b>Á</b>		
Áramkimaradás .....	1	
<b>B</b>		
Biztonsági utasítások .....	i	
<b>D</b>		
Dobegység ellenőrzés (hátralevő élettartam) .....	15	
<b>F</b>		
Festéktakarékos mód .....	1	
<b>I</b>		
Ideiglenes másolási beállítások .....	5	
<b>K</b>		
Karbantartás, rutinműveletek .....	14	
Karbantartás, szokásos ellenőrzés: alkatrészek hátralevő élettartama .....	15	
Készenléti üzemmód .....	1	
Készülék információ ellenőrzés: alkatrészek hátralevő élettartama .....	15	
Készülékinformáció oldalszámlálók .....	14	
Kétoldalas másolás .....	12	
Kicsinyítés másolatok .....	8	
<b>L</b>		
LCD (folyadékkristályos kijelző) kontraszt .....	3	
<b>M</b>		
Másolás 2 az 1-ben igazolmánymásolás .....	11	
ADF használata .....	8	
fényerő .....	10	
gombok .....	5	
ideiglenes beállítások .....	5	
Kontraszt .....	9	
minőség .....	8	
N az 1-ben (oldalkép) .....	10	
Nagyítás/Kicsinyítés gomb .....	8	
rendezés (csak ADF) .....	8	
szkennerüveggel .....	10	
Másolási Beállítások gomb .....	6	
Memória tárolás .....	1	
Mély alvás üzemmód .....	2	
Minőség másolás .....	6, 8	
<b>N</b>		
N az 1-ben (oldalkép) .....	10	
Nagyítás/Kicsinyítés gomb .....	8	
<b>O</b>		
Oldalkép (N az 1-ben) .....	10	
<b>R</b>		
Rendezés .....	8	
<b>T</b>		
Tonerbeállítás (Folytatás mód) .....	2	

**brother**<sup>®</sup>

A készülékek használatát kizárólag a vásárlási országban hagyták jóvá. A helyi Brother cégek vagy márkakereskedők csak a saját országukban vásárolt készülékek szervizelését biztosítják.