


brother®

# GELİŞMİŞ KULLANIM KILAVUZU

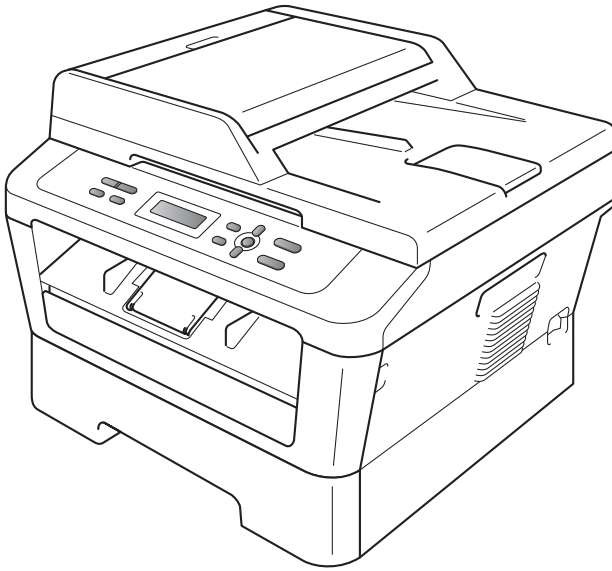

DCP-7055  
DCP-7060D  
DCP-7065DN

Tüm ülkelerde tüm modeller bulunmaz.

Sürüm 0


TUR

# Hangi Kullanım Kılavuzu ne içeriyor ve nerede bulabilirim?

Hangi kılavuz?	Hangi bilgiler var?	Nerede?
<b>Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar</b>	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi ayarlamadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
<b>Hızlı Kurulum Kılavuzu</b>	Makinenizi ayarlamak, işletim sistemi ve kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücülerini ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	
<b>Basit Kullanım Kılavuzu</b>	Temel Kopyalama ve Tarama işlemlerini, sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceğini öğrenebilirsiniz. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	
<b>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu</b>	Daha ileri düzey işlemleri öğrenebilirsiniz: Kopyalama, raporları yazdırma ve düzenli bakım işlemlerini gerçekleştirme.	PDF dosyası / Dokümantasyon CD-ROM'u / Kutuda
<b>Yazılım Kullanıcı Kılavuzu</b>	Yazdırma ve Tarama işlemlerinde bu talimatları izleyin (DCP-7065DN için). Ağdan Tarama ve Brother ControlCenter yardımcı programını kullanma talimatları da buradadır.	
<b>Ağ Terimler Sözlüğü</b> (DCP-7065DN için)	Bu Kılavuzda, genel ağ ve ortak terimler hakkında açıklamaların yanı sıra, Brother makinelerinin gelişmiş ağ özellikleriyle ilgili temel bilgiler verilmektedir.	
<b>Ağ Kullanım Kılavuzu</b> (DCP-7065DN için)	Bu Kılavuzda, Brother makinede kullanılan kablolu ağ ayarları ve güvenlik ayarları hakkında yararlı bilgiler verilmektedir. Makinenizde desteklenen protokol bilgilerini ve ayrıntılı sorun giderme ipuçlarını da bulabilirsiniz.	

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Genel Ayarlar</b>	<b>1</b>
	Bellek depolama .....	1
	Ekolojik özellikler .....	1
	Toner Tasarrufu .....	1
	Uyku Modu .....	1
	Derin Uyku modu .....	2
	Toner Ayarları .....	2
	Toner Ayarı (Devam Modu) .....	2
	LCD Kontrastı .....	3
	Kullanıcı Ayarları Raporu .....	3
	Ağ Yapılandırma Raporu (DCP-7065DN için) .....	4
	Tarayıcı sürücüsü kullanarak tarama .....	4
<b>2</b>	<b>Kopya oluşturma</b>	<b>5</b>
	Kopya ayarları .....	5
	Kopyalamayı durdurma .....	5
	Seçenek tuşunu kullanma .....	6
	Kopya kalitesini iyileştirme .....	8
	Kopyaları ADF'yle sıralama (DCP-7065DN için) .....	8
	Kopyalanan görüntüyü büyütme veya küçültme .....	8
	Kontrast ve Parlaklık ayarlama .....	9
	1 sayfada N sayfa kopyalama (sayfa düzeni) .....	10
	1 sf'da 2 Kimlik Kopyası .....	11
	Çift Taraflı Kopyalama	
	(1 taraflıdan 2 taraflıya) (DCP-7060D / DCP-7065DN için) .....	12
	Çift Taraflı Kopya (uzun kenardan çevir) .....	12
	Gelişmiş Çift Taraflı Kopya (kısa kenardan çevir) .....	13
<b>A</b>	<b>Düzenli bakım</b>	<b>14</b>
	Makineyi temizleme .....	14
	Makineyi kontrol etme .....	14
	Sayfa Sayaçlarını Kontrol Etme .....	14
	Drum ünitesinin kalan ömrünü kontrol etme .....	15
	Makineyi ambalajlama ve sevk etme .....	15
<b>B</b>	<b>Sözlük</b>	<b>17</b>
<b>C</b>	<b>Dizin</b>	<b>18</b>



## Bellek depolama

Menü ayarlarınız kalıcı olarak kaydedilmiştir, elektrik kesilse bile bunlar *kaybolmaz*. Geçici ayarlar (örneğin Kontrast) *kaybolur*.

## Ekolojik özellikler

### Toner Tasarrufu

Bu özelliği kullanarak toner tasarrufu yapabilirsiniz. Toner Tasarrufu ayarını Açık yaparsanız, baskı daha açık görünür. Kapalı, varsayılan ayardır.

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1.Genel Ayarlar öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2.Ekoloji öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1.Toner Tasarrufu öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Açık veya Kapalı öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 6 Durdur/Çık tuşuna basın.



#### Not

Fotoğraf veya Gri tonlamalı görüntüler yazdırmak için Toner Tasarrufu özelliğini kullanmanızı önermeyiz.

### Uyku Modu

Uyku Modu Ayarı güç tüketimini azaltabilir. Makine Uyku Modu'ndayken (Güç Tasarrufu modu) kapalıymış gibi hareket eder. Veri alma veya bir işlemi başlatma makineyi Uyku modundan Hazır moduna uyandırır.

Uyku moduna geçmeden önce makinenin ne kadar süre boшта çalışacağını seçebilirsiniz. Makine bilgisayar verisi aldığı anda ya da kopyalama yaptığı anda zamanlayıcı sıfırlanır. Varsayılan ayar 3 dakikadır.

Makine uyku modundayken LCD ekranda Uyku mesajı gösterilir.

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Genel Ayarlar ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2. Ekoloji ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2. UYKU ZAMANI ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 Makinenin uyku moduna girmeden önce boşta çalışacağı süreyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. OK tuşuna basın.
- 6 Durdur/Çık tuşuna basın.

## Derin Uyku modu

Makine Uyku modundayken ve belirli bir süre boyunca bir işlem alınmazsa, makine otomatik olarak Derin Uyku moduna geçer ve LCD'de Uyku Durumu gösterilir. Derin Uyku modunda, Uyku modundakinden daha az güç tüketilir. Makine bilgisayar verileri aldığı anda veya kontrol panelinde bir tuşa bastığınızda uyanacak ve ısınmaya başlayacaktır.

## Toner Ayarları

### Toner Ayarı (Devam Modu)

Makineyi LCD'de TONERİ DEĞİŞTİR gördükten sonra devam edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Makine LCD'de Toner Bitti görünene kadar yazdırmaya devam eder.

Durdur, varsayılan ayardır.

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Genel Ayarlar ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 4. Toner Değiştir ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Devam ya da Durdur ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 Durdur/Çık tuşuna basın.



#### Not

- Devam modunda yazdırmaya devam ettiğiniz zaman baskı kalitesi için garanti veremeyiz.
- Devam modu kullanılırken baskı soluk çıkabilir.

## LCD Kontrastı

LCD ekranın daha aydınlık veya karanlık görünmesi için kontrastı değiştirebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Genel Ayarlar öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 3. LCD Kontrast öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 LCD ekranı daha karanlık yapmak için ▲ tuşuna basın. Veya, LCD ekranı daha aydınlık yapmak için ▼ tuşuna basın. **OK** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

## Kullanıcı Ayarları Raporu

Programladığınız ayarların listesini yazdırabilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 (DCP-7055/DCP-7060D için)  
▲ veya ▼ tuşuna basarak 3. Makine Bilgisi öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
  
(DCP-7065DN için)  
▲ veya ▼ tuşuna basarak 4. Makine Bilgisi öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 3. KUL. AYARLARI öğesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 **Başlat** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

## Ağ Yapılandırma Raporu (DCP-7065DN için)

Dahili yazdırma sunucusu ayarları da içinde olmak üzere, geçerli ağ yapılandırmasını gösteren bir rapor yazdırabilirsiniz.



### Not

Düğüm adı: Düğüm adı, Ağ Yapılandırma Listesi'nde görünür. Varsayılan düğüm adı "BRNXXXXXXXXXXXX" tir.

## Tarayıcı sürücüsü kullanarak tarama

Tarayıcı sürücüsü kullanımı hakkında bilgi almak için, *Yazılım Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki *TWAIN sürücüsü kullanarak belge tarama* veya *WIA sürücüsü kullanarak belge tarama* konularına bakın.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 4.Makine Bilgisi öğesini seçin.  
**OK** tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 4.Ağ Yapılandırma öğesini seçin.  
**OK** tuşuna basın.
- 4 **Başlat** tuşuna basın.



## Kopya ayarları

Bir sonraki kopyalama iři iin kopyalama ayarlarını geici olarak abucak deęiřtirmek isterseniz geici **KOPYALAMA** tuřlarını kullanın. Farklı kombinasyonlar kullanabilirsiniz.

### DCP-7055



### DCP-7060D / DCP-7065DN






Kopyalama iřleminden bir dakika sonra, makine, varsayılan ayarlarına dner.


## Kopyalamayı durdurma

Kopyalamayı durdurmak iin **Durdur/ık** tuřuna basın.

## Seçenek tuşunu kullanma

Kopyalama modunda bulunduğunuzdan emin olun. Bir sonraki kopyalama işi için aşağıdaki kopyalama ayarlarını geçici olarak çabucak ayarlamak amacıyla **Seçenekler** tuşunu kullanın.

Basın	Menü seçimleri	Seçenekler	Sayfa
	<p>▲ veya ▼ tuşuna, sonra <b>OK</b> tuşuna basın</p> 	<p>▲ veya ▼ tuşuna, sonra <b>OK</b> tuşuna basın</p> 	
	Kalite	<b>Otomatik*</b> Metin Foto Grafik	8
	Yığınla/Sırala (DCP-7065DN için: Belge ADF'deyken görünür)	<b>Yığın*</b> Sırala	8
	Parlaklık	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	9
	Kontrast	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	9

Basın	Menü seçimleri	Seçenekler	Sayfa
	Büyült/Küçült	<b>100%*</b> 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Tam Sayfa 85% LTR→EXE 83% LGL→A4 78% LGL→LTR 70% A4→A5 50% Özel (25-400%) Otomatik <sup>1</sup> 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	8
	Sayfa Yapısı	<b>Kapalı (1'de 1)*</b> 1 sf'da 2 (D) <sup>2</sup> 1 sf'da 2 (Y) <sup>2</sup> 1 sf 2 Kimlik 1 sf'da 4 (D) <sup>2</sup> 1 sf'da 4 (Y) <sup>2</sup>	10
<sup>1</sup> ADF kullanılırken. <sup>2</sup> (D) Dikey ve (Y) Yatay anlamına gelir.			
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.			

## Kopya kalitesini iyileştirme

Bir dizi kalite ayarı arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Otomatik, varsayılan ayardır.

### ■ Otomatik

Otomatik, normal çıktılar için önerilen moddur. Hem metin hem de fotoğraf içeren belgeler için uygundur.

### ■ Metin

Çoğunlukla metin içeren belgeler için uygundur.

### ■ Foto

Fotoğraflar için daha iyi kopya kalitesi sağlar.

### ■ Grafik

Fatura kopyalamak için uygundur.

Kalite ayarını *geçici* olarak değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Belgenizi yerleştirin.
- 2 İsteddiğiniz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 **Seçenekler** tuşuna basın. ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Kalite* ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 Otomatik, Metin, Foto veya Grafik seçimi için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **OK** tuşuna basın.

### 5 **Başlat** tuşuna basın.

*Varsayılan* ayarı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2. Kopya ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Kalite ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.

- 4 Kopya kalitesini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **OK** tuşuna basın.

### 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

## Kopyaları ADF'yle sıralama (DCP-7065DN için)

Birden çok kopyayı sıralayabilirsiniz. Sayfalar 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ve benzer şekilde yığılanacaktır.

- 1 Belgenizi ADF'ye yerleştirin.
- 2 İsteddiğiniz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 **Seçenekler** tuşuna basın. ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Yığınla/Sırala* ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Sırala* ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 5 **Başlat** tuşuna basın.

## Kopyalanan görüntüyü büyütme veya küçültme

Büyütme veya küçültme oranlarını seçebilirsiniz.

Bir sonraki kopyayı büyütme ya da küçültme için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Belgenizi yerleştirin.
- 2 İsteddiğiniz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 **Seçenekler** tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Büyült/Küçült* ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- 5 Ařařıdakilerden birini yapın:
- ▲ veya ▼ tuřuna basarak istediđiniz bytme ya da kltme oranını sein.  
OK tuřuna basın.
  - ▲ veya ▼ tuřuna basarak zel (25-400%) đesini sein.  
OK tuřuna basın.
  - ▲ veya ▼ tuřuna basarak, 25% ile 400% aralıđında bir bytme veya kltme oranı girin.  
OK tuřuna basın.
- (DCP-7065DN iin) Otomatik, makinenin kađıt boyutuna en uygun kltme oranını hesaplamasını sađlar. Otomatik yalnızca ADF'yle birlikte kullanılabilir.
- zel (25-400%), artımlarla 25% ile 400% arasında bir oran girmenize olanak sađlar.

- 6 Bařlat tuřuna basın.



### Not

Sayfa Dzeni Seenekleri: 1 sf'da 2 (D), 1 sf'da 2 (Y), 1 sf 2 Kimlik, 1 sf'da 4 (D) ve 1 sf'da 4 (Y), Bylt/Klt ile birlikte kullanılamaz.

## Kontrast ve Parlaklık ayarlama

### Kontrast

Grntnn daha keskin ve canlı grnmesini sađlamak iin kontrastı ayarlayın.

Kontrast ayarını *geici* olarak deđiřtirmek iin ařařıdaki adımları izleyin:

- 1 Belgenizi yerleřtirin.
- 2 İstedediđiniz kopya sayısını girmek iin ▲ veya ▼ tuřuna basın.

- 3 **Seenekler** tuřuna basın.  
▲ veya ▼ tuřuna basarak **Kontrast** đesini sein.  
OK tuřuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuřuna basarak kontrastı artırmak veya azaltın.  
OK tuřuna basın.

- 5 **Bařlat** tuřuna basın.

*Varsayılan* ayarı deđiřtirmek iin ařařıdaki adımları izleyin:

- 1 **Men** tuřuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuřuna basarak 2. *Kopya* đesini sein.  
OK tuřuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuřuna basarak 3. *Kontrast* đesini sein.  
OK tuřuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuřuna basarak kontrastı artırmak veya azaltın.  
OK tuřuna basın.
- 5 **Durdur/ık** tuřuna basın.

### Parlaklık

Kopyaların daha koyu veya daha aık olması iin kopya parlaklıđını ayarlayın.

Kopya parlaklıđı ayarını *geici* olarak deđiřtirmek iin ařařıdaki adımları izleyin:

- 1 Belgenizi yerleřtirin.
- 2 İstedediđiniz kopya sayısını girmek iin ▲ veya ▼ tuřuna basın.
- 3 **Seenekler** tuřuna basın.  
▲ veya ▼ tuřuna basarak **Parlaklık** đesini sein.  
OK tuřuna basın.
- 4 Daha aık veya daha koyu bir kopya olması iin ▲ veya ▼ tuřuna basın.  
OK tuřuna basın.
- 5 **Bařlat** tuřuna basın.

Varsayılan ayarı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2. Kopya öğesini seçin.  
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2. Parlaklık öğesini seçin.  
OK tuşuna basın.
- 4 Daha açık veya daha koyu bir kopya olması için ▲ veya ▼ tuşuna basın.  
OK tuşuna basın.
- 5 Durdur/Çık tuşuna basın.

## 1 sayfada N sayfa kopyalama (sayfa düzeni)

1 sayfada N sayfa özelliğini kullanarak, kopyalamada kullanılan kağıt miktarını azaltabilirsiniz. Bu özellik sayesinde bir sayfaya iki veya dört sayfa kopyalayabilirsiniz. Bir kimlik kartının iki yüzünü tek bir sayfaya kopyalamak isterseniz, bkz. 1 sf'da 2 Kimlik Kopyası sayfa 11.

### ! ÖNEMLİ

- Lütfen kağıt boyutunun Letter, A4, Legal veya Folio olarak ayarlandığından emin olun.
- (D) Dikey ve (Y) Yatay anlamına gelir.
- 1 sayfada N sayfa özelliğini kullanırken Büyült/Küçült ayarını kullanamazsınız.

- 1 Belgenizi yerleştirin.
- 2 İstedığınız kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

- 3 **Seçenekler** tuşuna basın.  
▲ veya ▼ tuşuna basarak Sayfa Yapısı öğesini seçin.  
OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1 sf'da 2 (D), 1 sf'da 2 (Y), 1 sf 2 Kimlik<sup>1</sup>, 1 sf'da 4 (D), 1 sf'da 4 (Y) veya Kapalı (1'de 1) seçimini yapın.  
OK tuşuna basın.  
<sup>1</sup> 1 sf 2 Kimlik hakkında bilgi için, bkz. 1 sf'da 2 Kimlik Kopyası sayfa 11.
- 5 Sayfayı taramak için **Başlat** tuşuna basın.  
(DCP-7065DN için) Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyseniz, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.  
**Tarayıcı camı kullanıyorsanız, 6. adıma gidin.**
- 6 Makine sayfayı taradıktan sonra, bir sonraki sayfayı taramak için ▲ tuşuna basın.  

Sonraki Sayfa?  
▲ Evet ▼ Hayır
- 7 Bir sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleştirin.  
OK tuşuna basın.  
Her sayfa için 6 ve 7 no'lu adımları tekrarlayın.
- 8 Tüm sayfalar tarandıktan sonra 6. adımda ▼ tuşuna basarak işlemi tamamlayın.


### ADF'den kopyalıyorsanız (DCP-7065DN için):

Belgenizi *yüzü yukarı* gelecek şekilde aşağıda gösterildiği yönde yerleştirin:

- 1 sf'da 2 (D)




## ■ 1 sf'da 2 (Y)



## ■ 1 sf'da 4 (D)



## ■ 1 sf'da 4 (Y)


**Tarayıcı camından kopyalıyorsanız:**

Belgenizi *yüzü aşağı* gelecek şekilde, aşağıda gösterilen yönde yerleştirin:

## ■ 1 sf'da 2 (D)



## ■ 1 sf'da 2 (Y)



## ■ 1 sf'da 4 (D)



## ■ 1 sf'da 4 (Y)


**1 sf'da 2 Kimlik Kopyası**

Kimlik kartınızın her iki tarafını orijinal kart boyutunu koruyarak bir sayfaya kopyalayabilirsiniz.

**Not**

Bir kimlik kartını yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde kopyalayabilirsiniz. Bkz. *Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar kitapçığındaki Kopyalama için yasal sınırlamalar* konusuna bakın.

- 1 Kimlik kartınızı *yüzü aşağıya* bakacak şekilde tarayıcının camının sol tarafına yerleştirin.

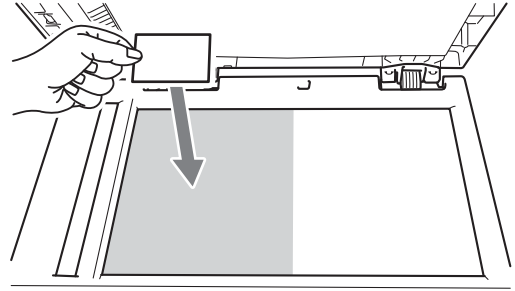

- Belge ADF'ye yerleştirilse bile, makine verileri tarayıcı camından tarar.

- 2 **Seçenekler** tuşuna basın.  
▲ veya ▼ tuşuna basarak Sayfa Yapısı öğesini seçin.  
**OK** tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1 sf 2 Kimlik öğesini seçin.  
**OK** tuşuna basın.
- 4 **Başlat** tuşuna basın.  
Makine kartın ilk tarafını taradıktan sonra, LCD aşağıdaki talimatları gösterir.  

Kimliği çevir  
Başlat'a Bas
- 5 Kimlik kartınızı çevirin ve tarayıcı camının sol tarafına yerleştirin.

- 6 **Başlat** tuşuna basın.  
Makine kartın diğer tarafını tarayacak ve sayfayı basacaktır.



**Not**


1 sf'da 2 Kimlik Kopyası seçildiğinde, makine kaliteyi Foto ve kontrastı +2 (-□□□□■+) olarak ayarlar.

## Çift Taraflı Kopyalama (1 taraflıdan 2 taraflıya) (DCP-7060D / DCP-7065DN için)


### Çift Taraflı Kopya (uzun kenardan çevir)

■ 1 taraflı → 2 taraflı L

Dikey



Yatay

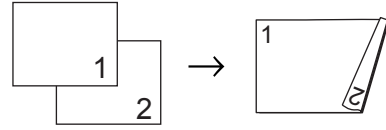

- 1 Belgenizi yerleştirin.
- 2 İsteddiğiniz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 **Çift Taraflı** ve ▲ ya da ▼ tuşuna basarak 1TRFLI-2TRFLI U ögesini seçin.  
**OK** tuşuna basın.
- 4 Sayfayı kopyalamak için **Başlat** tuşuna basın.  
(DCP-7065DN için) Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyseniz, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.  
**Tarayıcı camını kullanıyorsanız,**  
⑤. adıma geçin.



- 5 Makine sayfayı taradıktan sonra, bir sonraki sayfayı taramak için ▲ tuřuna basın.

Sonraki Sayfa?  
▲ Evet ▼ Hayır


- 6 Sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleřtirin.  
**OK** tuřuna basın. Kalan sayfalar için 5. ve 6. adımları yineleyin.

- 7 Tüm sayfalar tarandıktan sonra 5. adımda ▼ tuřuna basarak işlemi tamamlayın.


## Geliřmiř Çift Taraflı Kopya (kısa kenardan çevir)

### ■ 1 taraflı – 2 taraflı S

Dikey



Yatay

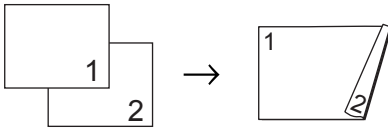

- 1 Belgenizi yerleřtirin.
- 2 İstediginiz kopya sayısını girmek için ▲ veya ▼ tuřuna basın.
- 3 **Çift Taraflı** ve ▲ ya da ▼ tuřuna basarak 1TRFLI-2TRFLI K öęesini seęin. **OK** tuřuna basın.

- 4 Sayfayı kopyalamak için **Başlat** tuřuna basın.  
(DCP-7065DN için) Belgeyi ADF'ye yerleřtirdiyseniz, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.

**Tarayıcı camını kullanıyorsanız, 5. adıma geçin.**

- 5 Makine sayfayı taradıktan sonra, bir sonraki sayfayı taramak için ▲ tuřuna basın.

Sonraki Sayfa?  
▲ Evet ▼ Hayır

- 6 Sonraki sayfayı tarayıcı camına yerleřtirin.  
**OK** tuřuna basın. Kalan sayfalar için 5. ve 6. adımları yineleyin.

- 7 Tüm sayfalar tarandıktan sonra 5. adımda ▼ tuřuna basarak işlemi tamamlayın.

# A

## Düzenli bakım

### Makineyi temizleme

Makinenin içini ve dışını düzenli olarak, kuru ve havsız bir bezle temizleyin. Toner kartuşunu veya drum ünitesini değiştirirken, makinenin içini mutlaka temizleyin. Makineyi temizleme hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. *Basit Kullanım Kılavuzu*.

#### ⚠ UYARI

Makinenin içini ya da dışını temizlemek için amonyak, alkol, herhangi bir yanıcı madde veya sprey içeren temizlik maddeleri **KULLANMAYIN**. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilirsiniz.

Makinenin nasıl temizleneceğini öğrenmek için, *Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar* kitapçığındaki *Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için* konusuna bakın.



Toner solumamaya dikkat edin.

#### ⚠ ÖNEMLİ

Nötr deterjan kullanın. Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizlemek, makinenin yüzeyine hasar verecektir.

### Makineyi kontrol etme

#### Sayfa Sayaçlarını Kontrol Etme

Kopyalar, yazdırılan sayfalar, raporlar ve listeler veya özet bir toplam için makinenin Sayfa Sayaçlarını görebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın:
  - 3.Makine Bilgisi (DCP-7055 / DCP-7060D)
  - 4.Makine Bilgisi (DCP-7065DN)**OK** tuşuna basın.
- 3 **▲** veya **▼** tuşuna basarak 2.Sayfa Sayısı öğesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 Toplam, Liste, Kopya veya Baskılama öğesini görmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

## Drum ünitesinin kalan ömrünü kontrol etme

Makine parçalarının ömrünü LCD ekranda görebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
  - 3.Makine Bilgisi (DCP-7055 / DCP-7060D)
  - 4.Makine Bilgisi (DCP-7065DN)**OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdakilerden birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
  - 4.Drum Ömrü (DCP-7055 / DCP-7060D)
  - 5.Drum Ömrü (DCP-7065DN)**OK** tuşuna basın.
- 4 **Durdur/Çık** tuşuna basın.



### Not

Ömür kontrolünün doğru yapılabilmesi için, yeni bir parça taktığınız zaman parça sayacını sıfırlamanız gerekir. Parça kullanımdayken sayaç ömrü sıfırlandıysa, kontrol doğru olmayacaktır.

## Makineyi ambalajlama ve sevketme




### Not


- Herhangi bir nedenle makinenizi göndermeniz gerekiyorsa, gönderme sırasında hasar görmesini engellemek için dikkatli bir şekilde makineyi orijinal ambalajıyla yeniden paketleyin. Makinenin taşıyıcı tarafından uygun şekilde sigortalanması gerekir.
- Makineyi Exchange Service kapsamında Brother'a iade ediyorsanız, yalnızca makineyi ambalajlayın. Drum ünitesi, toner kartuşları ve basılı malzemeler dahil, tüm diğer parçaları "değiştirilen" makineyle kullanmak üzere saklayın.

- 1 Makineyi kapatın. Tüm kabloları ayırın ve güç kablosunu AC prizinden çıkarın. Makinenin soğuması için, kapalı durumda en az 10 dakika bekletin.
- 2 Ön kapağı açın.
- 3 Drum ünitesi ve toner kartuşu takımını çıkarın. Toner kartuşunu drum ünitesine takılı halde bırakın.

- 4 Şekilde gösterildiği gibi, koruyucu malzemeyi (1), “ÇIKARIN” (REMOVE) yazısı sola gelecek şekilde makineye yerleştirin.

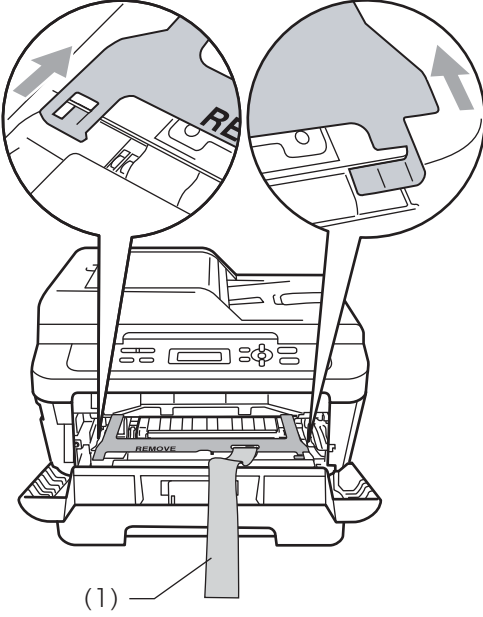


- 5 Drum ünitesi ve toner kartuşu takımını tekrar makineye takın.
- 6 Drum ünitesi kolunun üzerine esnek bantı şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.

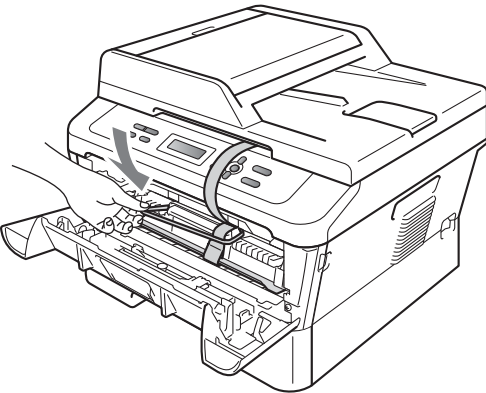

- 7 Ön kapağı kapatın.
- 8 Makineyi, içinde verildiği çantaya yerleştirin.

- 9 AC kablosunu ve basılı malzemeleri, aşağıda gösterildiği gibi orijinal kartonuna koyun:

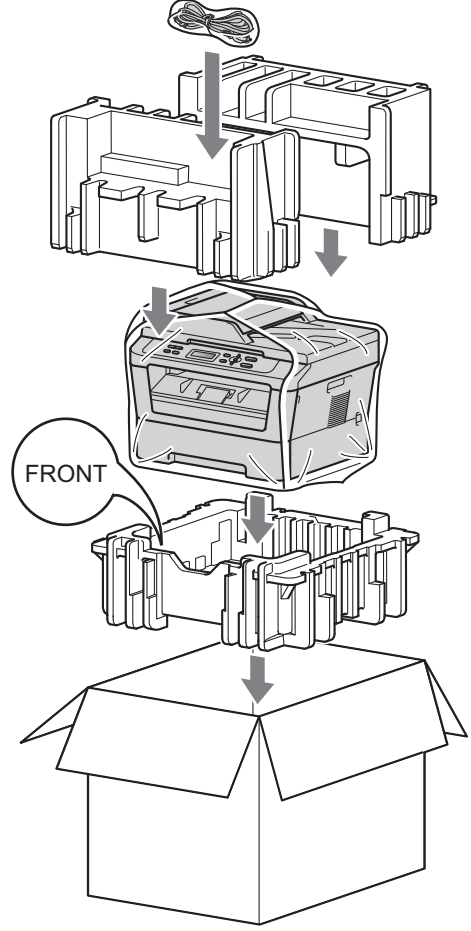

- 10 Kartonun kapatın ve koli bandıyla sarın.

Burada Brother kullanım kılavuzlarında yer alan özellikler ve terimlerin kapsamlı bir listesi bulunmaktadır. Bu özelliklerin yer alıp almaması satın aldığınız modele bağlıdır.

**ADF (otomatik belge besleyici (DCP-7065DN için))**

Belge ADF'ye yerleştirilebilir ve sayfalar tek tek otomatik olarak taranabilir.

**Çözünürlük**

İnç başına dikey ve yatay çizgi sayısı.

**Geçici ayarlar**

Her kopya için, varsayılan ayarları değiştirmeden, belirli seçenekleri seçebilirsiniz.

**Gri tonlamalı**

Fotoğraf kopyalamada gri tonlar kullanılabilir.

**İşi İptal Et**

Programlanmış bir yazdırma işini iptal eder ve makinenin belleğini siler.

**Kontrast**

Koyu veya açık belgeler için dengeleme yapma ayarı; koyu belgelerin kopyaları daha açık, açık belgelerin kopyaları daha koyu hale getirilir.

**Kullanıcı Ayarları Raporu**

Makinenin o anki ayarlarını gösteren yazılı bir rapor.

**LCD (sıvı kristal ekran)**

Makine üzerindeki gösterge ekranı; Ekranla Programlama sırasında etkileşimli iletileri gösterir, makine boştayken de tarih ve saati gösterir.

**Menü modu**

Makinenizin ayarlarını değiştirmek için kullanılan programlama modu.

**OCR (optik karakter tanıma)**

OCR'li ScanSoft™ PaperPort™ 12SE veya Presto! PageManager yazılım uygulaması, bir metin görüntüsünü, üzerinde düzenleme yapabileceğiniz metne dönüştürür.

**Tarama**

Bir kağıt belgenin elektronik görüntüsünü bilgisayarınıza aktarma işlemi.

# C

# Dizin

## Sayısalılar

1 sayfada N sayfa (sayfa düzeni) ..... 10

## B

Bakım, düzenli ..... 14  
parçaların kalan ömrünü kontrol etme .. 15

Bellek

depolama ..... 1

Büyüt/Küçült ..... 8

## Ç

Çift taraflı kopya ..... 12

## D

Derin Uyku modu ..... 2

Drum ünitesi

kontrol etme (kalan ömür) ..... 15

## G

Güç kesintisi ..... 1

Güvenlik Talimatları ..... i

## K

Kalite

kopyalama ..... 6, 8

Kopya

1 sayfada N sayfa (sayfa düzeni) ..... 10

1 sf'da 2 Kimlik Kopyası ..... 11

ADF'yle ..... 8

Büyüt/Küçült ..... 8

geçici ayarlar ..... 5

kalitesi ..... 8

Kontrast ..... 9

parlaklık ..... 9

Seçenek tuşu ..... 6

sıralama (yalnızca ADF) ..... 8

tarayıcı camını kullanma ..... 10

Kopyalama

tuşlar ..... 5

Kopyalama geçici ayarları ..... 5

Küçültme

kopyalar ..... 8

## L

LCD (sıvı kristal ekran)

Kontrast ..... 3

## M

Makine bilgileri

parçaların kalan ömrünü kontrol etme .. 15

sayfa sayaçları ..... 14

Makineyi ambalajlama ..... 15

## S

Sayfa düzeni (1 sayfada N sayfa) ..... 10

Sıralama ..... 8

## T

Toner Ayarı (Devam Modu) ..... 2

Toner Tasarrufu ..... 1

## U

Uyku modu ..... 1

**brother®**

Bu makineler yalnızca satın alındıkları ülkede onaylı olarak kullanılabilir. Yerel Brother şirketleri veya bu şirketlerin satıcıları yalnızca kendi ülkelerinde satın alınan makinelere destek sağlayacaktır.