


brother®

進階使用說明書

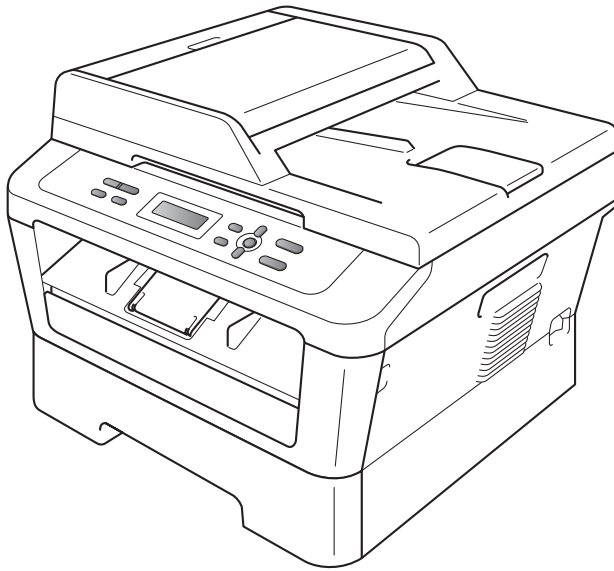

DCP-7060D

版本 0

TWN-TCHN

使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
安全與法規	請先閱讀此冊子。設置本設備前，請閱讀安全說明。有關商標和法規限制，請參閱此冊子。	中文版：印刷物 / 包裝箱內 英文版：PDF 檔案 / 說明書光碟 / 包裝箱內
快速安裝指南	遵循其中的說明設置本設備及安裝作業系統與所用連接類型的驅動程式和軟體。	
基本使用說明書	獲悉複印和掃描的基本操作方法以及如何更換耗材。請參閱故障排除提示。	
進階使用說明書	瞭解更高級的操作方法：複印、列印報告及執行日常維護。	PDF 檔案 / 說明書光碟 / 包裝箱內
軟體使用說明書	請遵循這些說明進行列印和掃描操作。本說明書中亦包含使用 Brother ControlCenter 公用程式的相關說明。	

目錄

1	一般設定	1
	記憶體儲存	1
	環保功能	1
	節省碳粉	1
	休眠模式	1
	深度休眠模式	2
	碳粉設定	2
	碳粉設定 (繼續模式)	2
	液晶螢幕對比度	3
	用戶設定清單	3
	使用掃描器驅動程式進行掃描	3
2	複印	4
	複印設定	4
	停止複印	4
	使用選項 (Options) 鍵	5
	改善複印品質	7
	放大或縮小複印的影像	7
	調整對比度和亮度	8
	N 合 1 複印 (版面配置)	9
	2 合 1 ID 複印	10
	雙面複印 (單面影印成雙面)	11
	雙面複印 (長邊翻轉)	11
	進階雙面複印 (短邊翻轉)	11
A	日常維護	12
	清潔設備	12
	清潔設備的外部	12
	清潔掃描器	13
	清潔電暈線	14
	清潔感光鼓	15
	清潔進紙滾筒	20
	檢查設備	21
	檢查頁面計數器	21
	檢查感光鼓的剩餘使用壽命	21
	包裝和運輸設備	22
B	術語表	24
C	索引	25



記憶體儲存


設備會永久儲存您的選單設定，即使發生斷電也不會遺失。臨時設定（例如，對比度）則會遺失。

環保功能

節省碳粉

您可以使用此功能來節省碳粉。將節省碳粉設定為 [On] 時，列印的顏色會較淡。預設設定為 [Off]。

- 1 按功能 (Menu) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [1.General Setup]，再按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Ecology]，再按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [1.Toner Save]，再按 **OK** 鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [On] 或 [Off]，再按 **OK** 鍵。
- 6 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。



```
Ecology
1.Toner Save
```

註釋

列印照片或灰階影像時，不建議您使用節省碳粉功能。


休眠模式

休眠模式設定可以減少用電量。設備處於休眠模式（省電模式）時，其運作方式就如同關閉電源一樣。接收資料或啟動某項操作會將設備從休眠模式喚醒並進入就緒模式。

您可以選擇設備進入休眠模式前必須閒置的時間長度。設備收到電腦資料或進行複印時，將會重設計時器。預設設定為 3 分鐘。

設備處於休眠模式時，液晶螢幕將會顯示 [Sleep]。

- 1 按功能 (Menu) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [1.General Setup]，再按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Ecology]，再按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Sleep Time]，再按 **OK** 鍵。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 輸入設備進入休眠模式前閒置的時間長度。按 **OK** 鍵。
- 6 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。



```
Ecology
2.Sleep Time
```

深度休眠模式

如果設備處於休眠模式，而且在某個時間長度內都未收到任何工作時，設備將會自動進入深度休眠模式，而且液晶螢幕將會顯示 [Deep Sleep]。深度休眠模式使用的電力比休眠模式更少。設備收到電腦資料或您按控制面板上的按鍵時，設備將會甦醒並開始暖機。

碳粉設定

碳粉設定 (繼續模式)

您可以設定設備在液晶螢幕顯示 [Replace Toner] 後繼續進行列印。

設備將會繼續列印，直到液晶螢幕顯示 [Toner Ended] 為止。

預設設定為 [Stop]。

- 1 按功能 (Menu) 鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [1.General Setup]，再按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [4.Replace Toner]，再按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Continue] 或 [Stop]。
按 **OK** 鍵。
- 5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。




註釋

- 如果您以繼續模式繼續列印，則本公司無法保證列印品質。
- 使用繼續模式時，列印的顏色可能會較淡。

液晶螢幕對比度

您可以變更對比度，讓液晶螢幕看起來較亮或較暗。

- 1 按**功能 (Menu)** 鍵。
- 2 按▲或▼選擇 [1.General Setup]，再按**OK** 鍵。
- 3 按▲或▼選擇 [3.LCD Contrast]，再按**OK** 鍵。
A screenshot of the LCD Contrast menu showing 'General Setup' and '3.LCD Contrast'.
- 4 按▲讓液晶螢幕變暗。或者，按▼讓液晶螢幕變亮。
按**OK** 鍵。
- 5 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

用戶設定清單

您可以列印您所設定的設定清單。

- 1 按**功能 (Menu)** 鍵。
- 2 按▲或▼選擇 [3.Machine Info.]，再按**OK** 鍵。
- 3 按▲或▼選擇 [3.User Settings]。
按**OK** 鍵。
- 4 按**啟動 (Start)** 鍵。
- 5 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

使用掃描器驅動程式進行掃描

有關使用掃描器驅動程式的詳細資訊，請參閱**軟體使用說明書**中的**使用 TWAIN 驅動程式掃描文件**或**使用 WIA 驅動程式掃描文件**。

2

複印

複印設定

若您想為下一份副本暫時快速變更複印設定時，請使用臨時 **COPY** 鍵。您可以使用不同組合。






複印完成一分鐘後，設備會恢復其預設設定。


停止複印

若要停止複印，請按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

使用選項 (Options) 鍵

請確保設備已在複印模式中。使用**選項 (Options)** 鍵為下一份副本暫時快速設定下列複印設定。

按	選單項目	選項	頁次
	按 ▲ 或 ▼，再按 OK 鍵 	按 ▲ 或 ▼，再按 OK 鍵 	
	[Quality]	[Auto] * [Text] [Photo] [Graph]	7
	[Brightness]	[-■■■■+] (-■■■■+) [-■■■■+] * (-■■■■+) (-■■■■+)	8
	[Contrast]	[-■■■■+] (-■■■■+) [-■■■■+] * (-■■■■+) (-■■■■+)	8

按	選單項目	選項	頁次
選項 Options 	[Enlarge/Reduce]	[100%] * [97% LTR→A4] [94% A4→LTR] [91% Full Page] [85% LTR→EXE] [83%] [78%] [70% A4→A5] [50%] [Custom(25-400%)] [200%] [141% A5→A4] [104% EXE→LTR]	7
	[Page Layout]	[Off(1 in 1)] * [2 in 1 (P)] ¹ [2 in 1 (L)] ¹ [2 in 1 (ID)] [4 in 1 (P)] ¹ [4 in 1 (L)] ¹	9
¹ (P) 表示縱向，(L) 表示橫向。			
出廠設定會以粗體顯示並標示星號。			

改善複印品質

您可以從一系列品質設定中選擇所需設定。預設設定為 [Auto]。

■ [Auto]

進行普通列印時，建議使用此模式。適用於同時包含文字和照片的文件。

■ [Text]

適用於僅包含文字的文件。

■ [Photo]

適用於複印照片。

■ [Graph]

適用於複印收據。

若要暫時變更品質設定，請依照下列步驟進行：

- 1 放入您的文件。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 3 按選項 (Options) 鍵。
按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Quality]。
按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Auto]、[Text]、[Photo] 或 [Graph]。
按 OK 鍵。
- 5 按啟動 (Start) 鍵。

若要變更預設設定，請依照下列步驟進行：

- 1 按功能 (Menu) 鍵。

- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Copy]。
按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [1.Quality]。
按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇複印品質。
按 OK 鍵。
- 5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

放大或縮小複印的影像

您可以選擇放大或縮小比例。

若要放大或縮小下一份副本，請依照下列說明進行：

- 1 放入您的文件。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 3 按選項 (Options) 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Enlarge/Reduce]，然後按 OK 鍵。
- 5 執行以下操作之一：
 - 按 ▲ 或 ▼ 選擇您需要的放大或縮小比例。
按 OK 鍵。
 - 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Custom(25-400%)]。
按 OK 鍵。
按 ▲ 或 ▼ 輸入放大或縮小比例，數值範圍為 [25%] 至 [400%]。
按 OK 鍵。

[Custom (25-400%)] 可讓您輸入從 [25%] 至 [400%] 的比例。

- 按啟動 (Start) 鍵。

註釋

版面配置選項 2 合 1 (P)、2 合 1 (L)、2 合 1 (id)、4 合 1 (P) 和 4 合 1 (L) 不能與 [Enlarge/Reduce] 同時使用。

調整對比度和亮度

對比度

調整對比度有助於讓影像看起來更清晰，色彩更鮮明。

若要暫時變更對比度設定，請依照下列步驟進行：

- 放入您的文件。
- 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 按選項 (Options) 鍵。
按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Contrast]。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 增加或降低對比度。
按 OK 鍵。
- 按啟動 (Start) 鍵。

若要變更預設設定，請依照下列步驟進行：

- 按功能 (Menu) 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Copy]。
按 OK 鍵。

- 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [3.Contrast]。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 增加或降低對比度。
按 OK 鍵。
- 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

亮度

調整複印亮度可讓副本變暗或變亮。

若要暫時變更複印亮度設定，請依照下列步驟進行：

- 放入您的文件。
- 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 按選項 (Options) 鍵。
按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Brightness]。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 讓副本變亮，或按 ▼ 讓副本變暗。
按 OK 鍵。
- 按啟動 (Start) 鍵。

若要變更預設設定，請依照下列步驟進行：

- 按功能 (Menu) 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Copy]。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2.Brightness]。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 讓副本變亮，或按 ▼ 讓副本變暗。
按 OK 鍵。
- 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 鍵。

N 合 1 複印 (版面配置)

使用 N 合 1 複印功能複印可以減少用紙量。此功能可讓您將兩頁或四頁文件複印到一頁上。如果您要將身分證的正反面複印到一頁上，請參閱第 10 頁上的 *2 合 1 ID 複印*。

重要事項

- 請確保已將紙張尺寸設定為 [Letter]、[A4]、[Legal] 或 [Folio]。
- ([P]) 表示縱向，([L]) 表示橫向。
- 使用 N 合 1 功能時，放大 / 縮小設定不可用。

- 放入您的文件。
- 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 按 **選項 (Options)** 鍵。
按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Page Layout]。
按 **OK** 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2 in 1 (P)]、[2 in 1 (L)]、[2 in 1 (ID)]¹、[4 in 1 (P)]、[4 in 1 (L)] 或 [Off(1 in 1)]。
按 **OK** 鍵。
¹ 有關 [2 in 1 (ID)] 的詳細資訊，請參閱第 10 頁上的 *2 合 1 ID 複印*。
- 按 **啟動 (Start)** 鍵掃描此頁。


- 待設備掃描目前頁面後，請按 ▲ 掃描下一頁。

Next Page?
▲ Yes ▼ No


- 將下一頁放在掃描器玻璃上。
按 **OK** 鍵。
重複執行步驟 ⑥ 和 ⑦ 完成所有頁面掃描。
- 掃描全部頁面後，請在步驟 ⑥ 中按 ▼ 結束操作。

如果您正在使用掃描器玻璃複印：
請按下圖所示方向將您的文件 **正面朝下** 放置：

■ 2 合 1 (P)




■ 2 合 1 (L)



■ 4 合 1 (P)



■ 4 合 1 (L)




2 合 1 ID 複印

您可以將身分證的正反面複印到一頁上，並維持原始的證件尺寸。

註釋

您可以在適用法律允許的範圍內複印身分證。請參閱 *安全與法規手冊* 中 *複印的法律限制*。

- 1 將您的身分證 **正面朝下** 放在掃描器玻璃的左側。

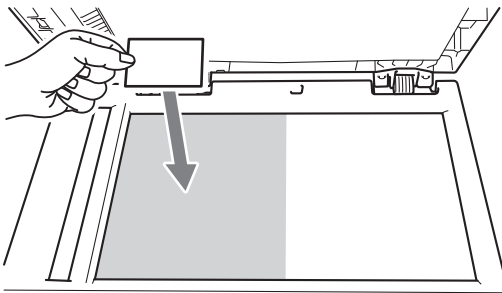

- 2 按 **選項 (Options)** 鍵。
按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Page Layout]。
按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [2 in 1 (ID)]。
按 **OK** 鍵。
- 4 按 **啟動 (Start)** 鍵。
待設備掃描完身分證的第一面後，液晶螢幕將會顯示下列說明。

Turn over the ID
Then Press Start
- 5 將身分證翻轉過來，再將它放在掃描器玻璃的左側。

- 6 按 **啟動 (Start)** 鍵。
設備會掃描身分證的另一面，然後印出頁面。



註釋


選擇 2 合 1 ID 複印後，設備會將品質設定為 [Photo]，並將對比度設定為 +2 ([-□□□□■+])。

雙面複印 (單面影印成雙面)


雙面複印 (長邊翻轉)

■ 單面 → 雙面 L

縱向



橫向



- 1 放入您的文件。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 3 按 **雙面 (Duplex)** 鍵和 ▲ 或 ▼ 選擇 [1sided→2sided L]。

```
Duplex
1sided→2sided L ↕
```

按 **OK** 鍵。

- 4 按 **啟動 (Start)** 鍵以複印該頁。
- 5 待設備掃描目前頁面後，請按 ▲ 掃描下一頁。


```
Next Page?
▲ Yes ▼ No
```

- 6 將下一頁放在掃描器玻璃上。
按 **OK** 鍵。
重複步驟 5 和 6 掃描其餘頁面。
- 7 掃描全部頁面後，請在步驟 5 中按 ▼ 結束操作。


進階雙面複印 (短邊翻轉)

■ 單面 → 雙面 S

縱向



橫向



- 1 放入您的文件。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
- 3 按 **雙面 (Duplex)** 鍵和 ▲ 或 ▼ 選擇 [1sided→2sided S]。

```
Duplex
1sided→2sided S ↕
```

按 **OK** 鍵。

- 4 按 **啟動 (Start)** 鍵以複印該頁。
- 5 待設備掃描目前頁面後，請按 ▲ 掃描下一頁。

```
Next Page?
▲ Yes ▼ No
```

- 6 將下一頁放在掃描器玻璃上。
按 **OK** 鍵。
重複步驟 5 和 6 掃描其餘頁面。
- 7 掃描全部頁面後，請在步驟 5 中按 ▼ 結束操作。

A

日常維護

清潔設備

請用乾燥的無絨軟布定期清潔設備的外部 and 內部。更換碳粉匣或感光鼓後，請務必清潔設備的內部。

警告

切勿使用含氨、酒精、任何類型的噴霧或任何類型的可燃物質的清潔材料清潔設備的外部或內部。否則可能會導致火災或觸電。
請參閱安全與法規手冊中安全使用產品部分，以瞭解如何清潔設備。




請小心不要吸入碳粉。

重要事項


請使用中性洗滌劑。使用如稀釋劑或苯之類的揮發性液體會損壞設備的表面。

清潔設備的外部

- 1 關閉設備的電源開關。先拔掉電話線，接著拔除所有連接線，然後從交流電源插座拔掉電源線。
- 2 從設備中完全拉出紙匣。

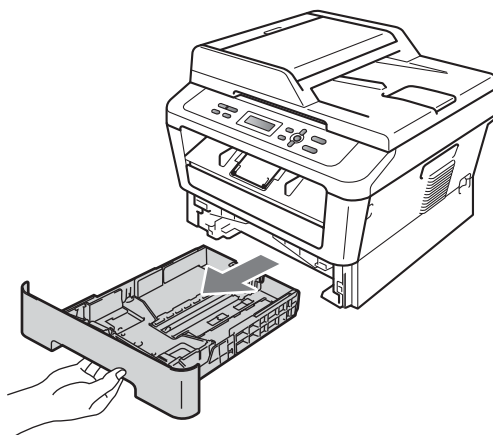


- 3 用乾燥的無絨軟布拭去設備外部的灰塵。

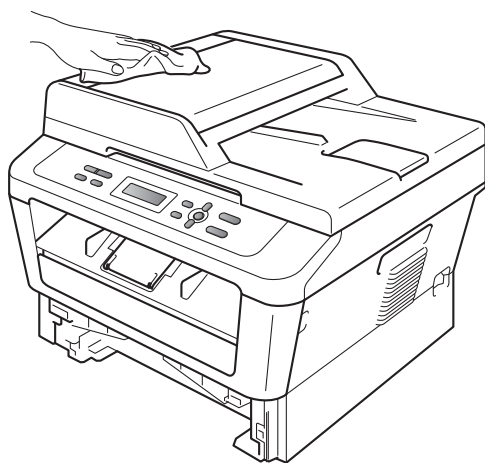

- 4 取出紙匣內的所有紙張。

- 5 用乾燥的無絨軟布拭去紙匣內部和外部的灰塵。

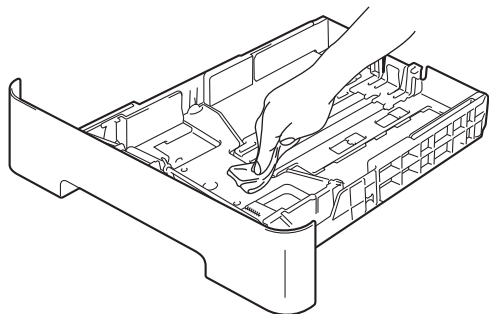


- 6 重新裝入紙張，並將紙匣完全推入設備。

- 7 先將設備的電源線插回交流電源插座，接著連接所有連接線，然後插入電話線。開啟設備的電源開關。

清潔掃描器

- 1 關閉設備的電源開關。拔除所有連接線，然後從交流電源插座拔掉電源線。
- 2 掀起文件蓋 (1)。用沾水的無絨軟布清潔白色的塑膠表面 (2) 和其下方的掃描器玻璃 (3)。

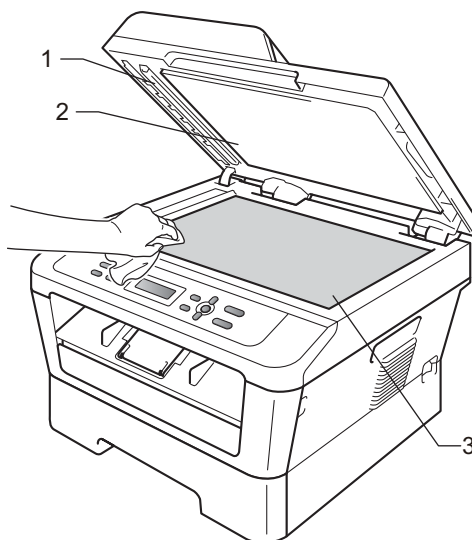

註釋


除了用沾水的無絨軟布清潔掃描器玻璃和玻璃條外，請用指尖劃過玻璃，以檢查上面是否附著任何東西。如果您摸到灰塵或碎屑，請針對該部分再次清潔玻璃。您可能需要重複清潔程序三到四次。若要測試清潔結果，請在每次清潔後製作一份副本。

- 3 先將設備的電源線插回交流電源插座，接著連接所有連接線，然後插入電話線。開啟設備的電源開關。

清潔電暈線

如果出現列印品質問題，請依下列說明清潔電暈線：

- 1 打開前蓋，並讓設備開啟電源 10 分鐘以進行冷卻。

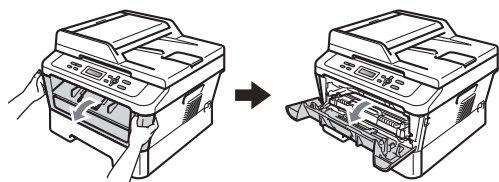


警告




高溫

剛用過設備後，設備的某些內部零件溫度將會極高。打開設備的前蓋或後蓋（背面輸出紙匣）時，請勿觸摸圖示中的陰影部分。否則可能會灼傷。

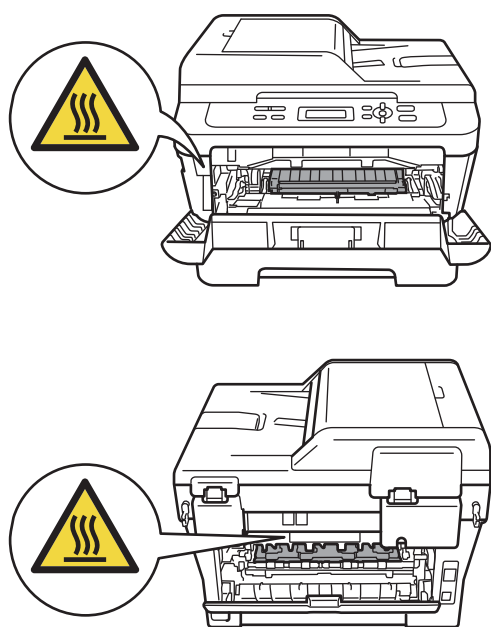

- 2 慢慢地取出感光鼓和碳粉匣組件。

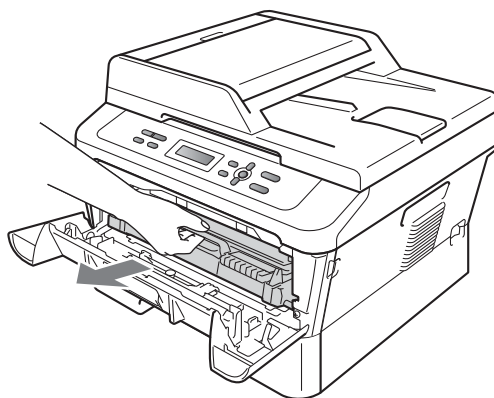


注意


建議您將感光鼓和碳粉匣組件放在乾淨平坦的表面上，下面墊一張拋棄式紙張或一塊布，以防意外灑出碳粉。

小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在手上或衣服上，請立即擦乾淨或用冷水洗淨。

為防止靜電造成設備損壞，請勿觸摸圖示中的電極。

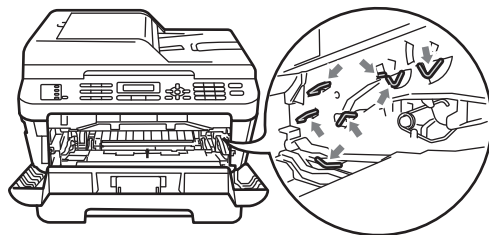


- 3 輕輕地將綠色夾片從左到右和從右到左來回推幾次，清潔感光鼓內部的電暈線。

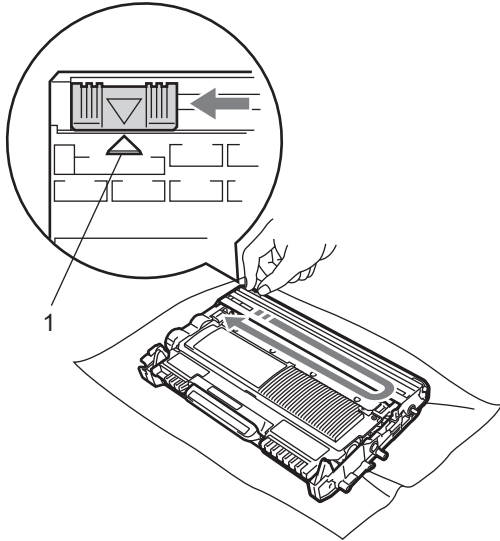

註釋

請務必將夾片歸回原位 (▲) (1)。否則列印頁面上可能會出現垂直條紋。


- 4 將感光鼓和碳粉匣組件放回設備中。關閉前蓋。

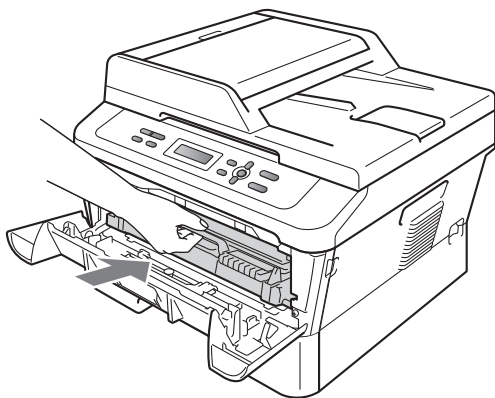


清潔感光鼓

如果出現列印品質問題，感光鼓可能附有異物，例如可能是標籤上的膠黏在感光鼓表面上。請依照下列步驟解決問題。

- 1 準備A4或Letter尺寸的空白紙張。
- 2 確定設備處於就緒模式。
- 3 打開後蓋(正面向上的輸出紙匣)。

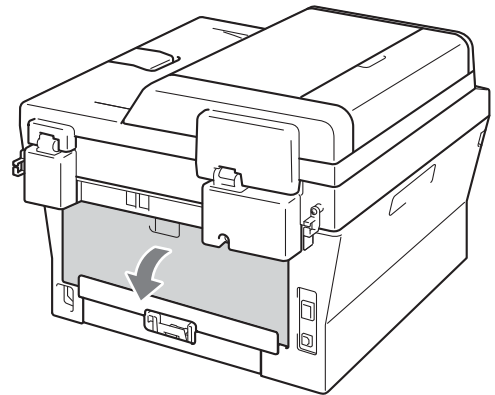


- 4 打開手動送紙槽的蓋子。

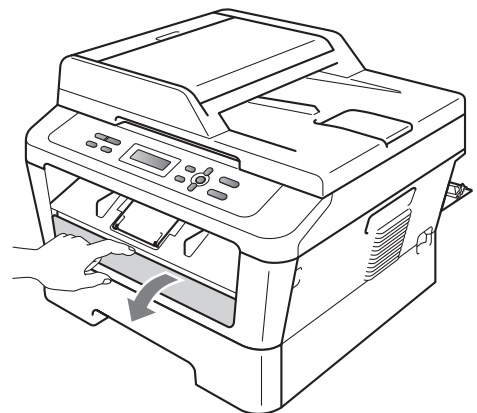


- 5 同時按清除 (Clear) 鍵和功能 (Menu) 鍵。液晶螢幕上將顯示 [Drum Cleaning] 訊息。

- 6 用雙手將手動送紙導紙板推至您將使用的紙張寬度。

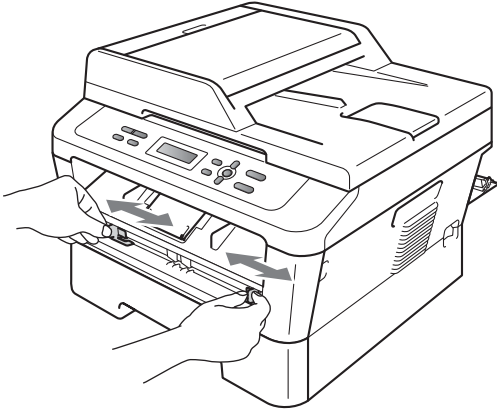

- 7 用雙手將一張 A4 或 Letter 尺寸的紙放入手動送紙槽，直到紙張的上緣碰到送紙滾筒為止。若您感覺到設備已經在拉入紙張時，請放手。設備將會開始感光鼓清潔程序。

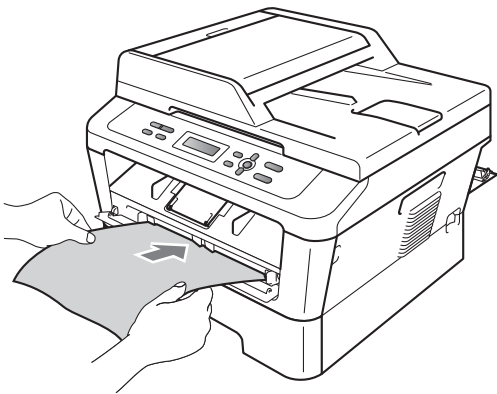


註釋

- 在進行感光鼓清潔程序期間，設備會發出機械操作聲，因為設備會以反方向旋轉 OPC 感光鼓。這種操作聲並非因為設備故障而造成。
- 無論何時都請勿在手動送紙槽中一次放入一張以上的紙，否則可能會造成夾紙。
- 如果手動送紙槽中的紙張尺寸不是 A4 或 Letter，則設備將會停止感光鼓清潔程序並退出紙張。
- 請確定已將紙張直直地放入手動送紙槽中的適當位置。否則送紙可能會不正確而造成夾紙。
- 在進行感光鼓清潔程序期間，請勿關閉後蓋（正面向上的輸出紙匣）。否則設備將會停止感光鼓清潔程序並退出紙張。如此可能會造成夾紙。
- 如果設備在您將紙張放入手動送紙槽前收到列印工作，則會先完成感光鼓清潔程序，然後再列印工作。

- 8 設備完成清潔工作後，就會恢復就緒模式。
- 9 再重複兩次步驟 5 至 8，每次均使用新的空白紙張。完成後，請丟棄用過的紙張。

如果問題尚未解決，請依照下列步驟進行。


- 1 打開前蓋，並讓設備開啟電源 10 分鐘以進行冷卻。

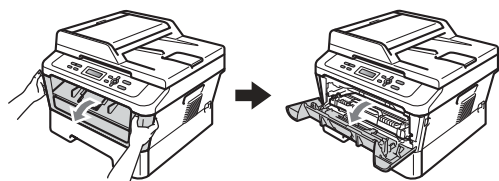


警告



高溫
剛用過設備後，設備的某些內部零件溫度將會極高。打開設備的前蓋或後蓋（背面輸出紙匣）時，請勿觸摸圖示中的陰影部分。否則可能會灼傷。

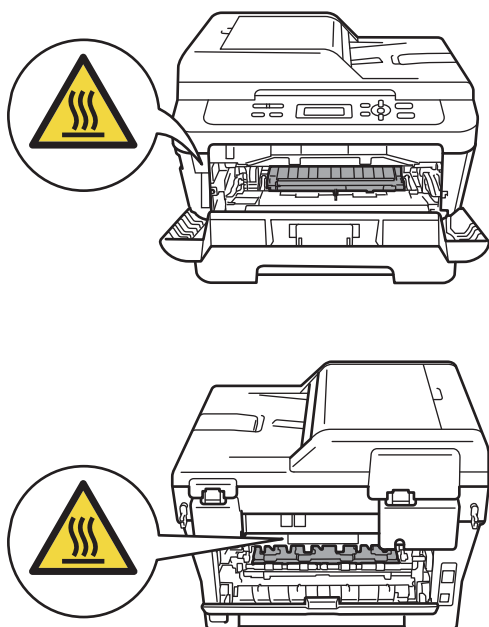

- 2 慢慢地取出感光鼓和碳粉匣組件。

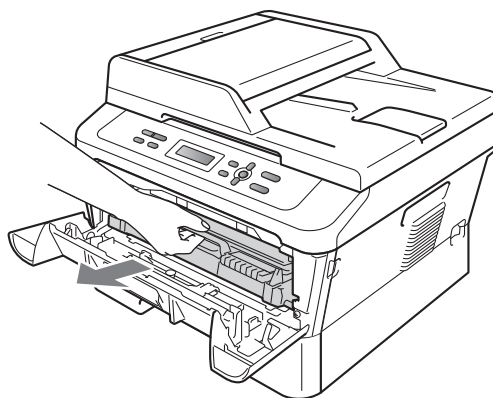


注意



建議您將感光鼓和碳粉匣組件放在乾淨平坦的表面上，下面墊一張拋棄式紙張或一塊布，以防意外灑出碳粉。

小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在手上或衣服上，請立即擦乾淨或用冷水洗淨。


為防止靜電造成設備損壞，請勿觸摸圖示中的電極。

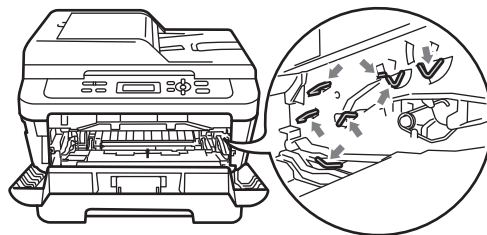

- 3 將綠色的鎖定桿往下壓，並將碳粉匣從感光鼓中取出。

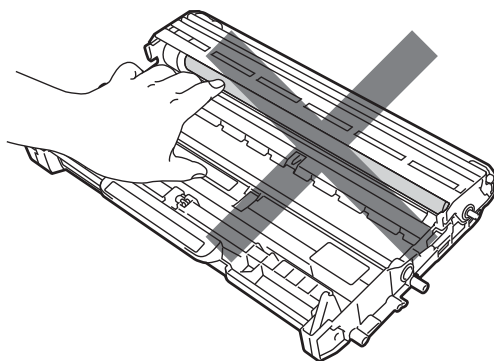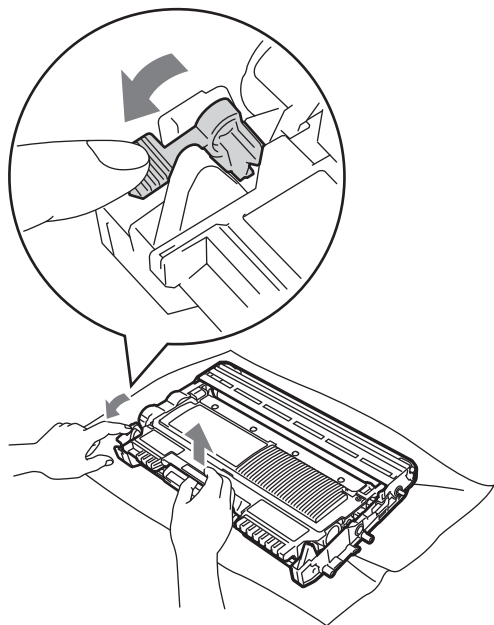


- 為防止靜電造成設備損壞，請勿觸摸圖示中的電極。

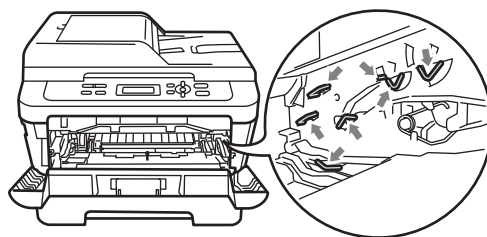


! 重要事項


- 為避免發生列印品質問題，請勿觸摸下圖中的陰影部分。

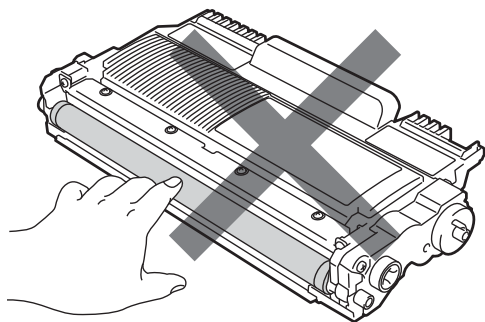


- 4 將列印樣本放在感光鼓前面，並找出列印品質不良的確切位置。

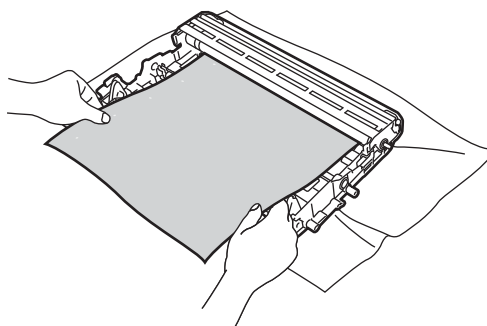

- 5 一邊用手轉動感光鼓齒輪，一邊看著 OPC 感光鼓 (1) 的表面。

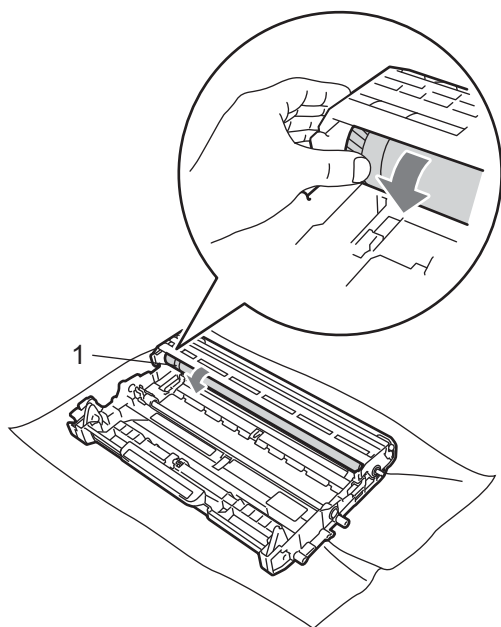



- 6 若您在感光鼓上找到和列印樣本相符的標記時，請用乾棉花棒擦拭 OPC 感光鼓的表面，直到表面上的灰塵或膠脫落為止。

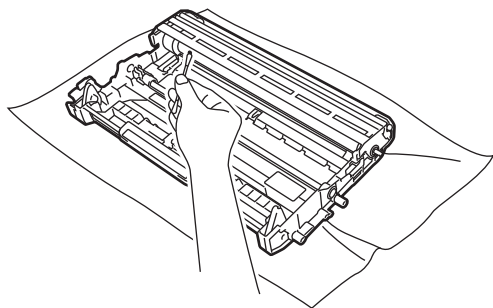


❗ 重要事項

請勿用尖銳的物品清潔感光鼓的表面。

- 7 將碳粉匣放回感光鼓中，直到您聽到它卡入定位為止。如果放入碳粉匣的方式正確，綠色的鎖定桿便會自動升起。

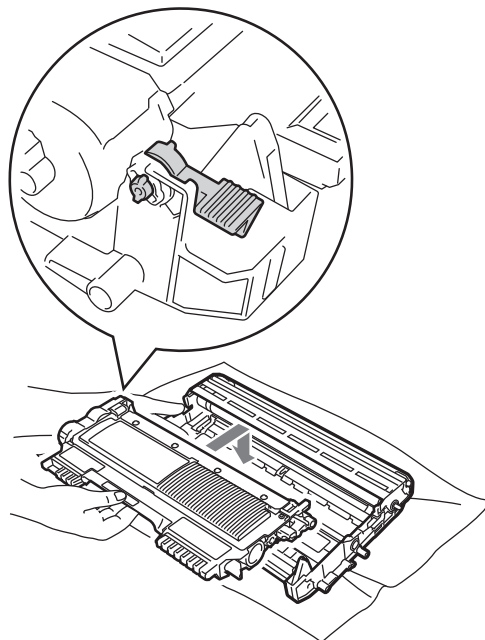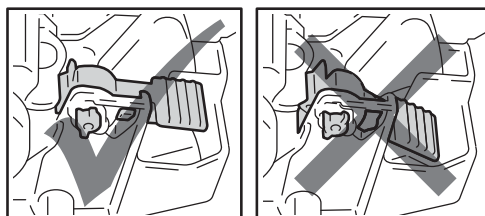

- 8 將感光鼓和碳粉匣組件放回設備中。

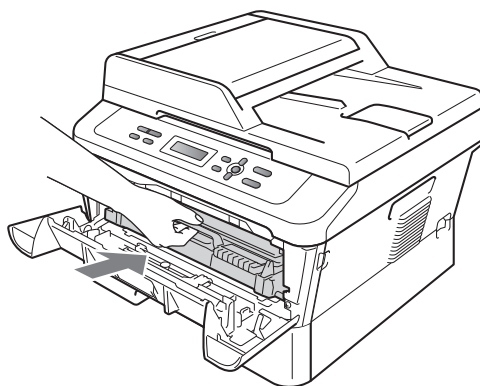


- 9 關閉前蓋。


清潔進紙滾筒

如果出現送紙問題，請依下列說明清潔進紙滾筒：


- 1 關閉設備的電源開關。從交流電源插座拔掉電源線。
- 2 從設備中完全拉出紙匣。

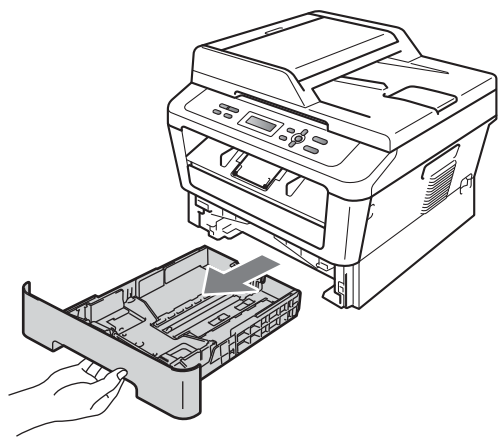

- 3 用力擰乾浸過溫水的無絨布，然後用它拭去紙匣的分隔墊 (1) 上的灰塵。

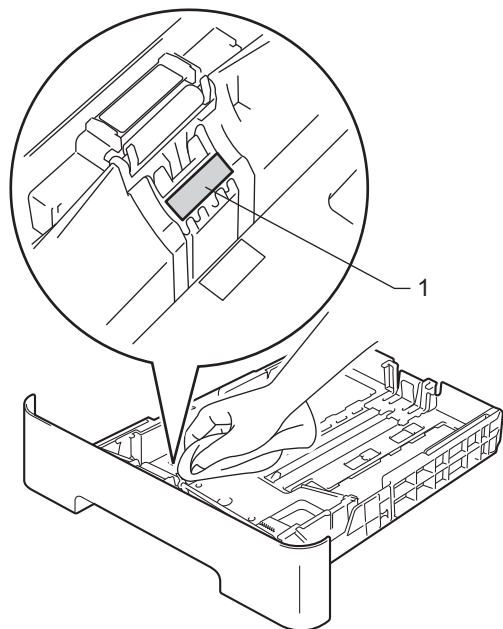

- 4 拭去設備內部的兩個進紙滾筒 (1) 上的灰塵。

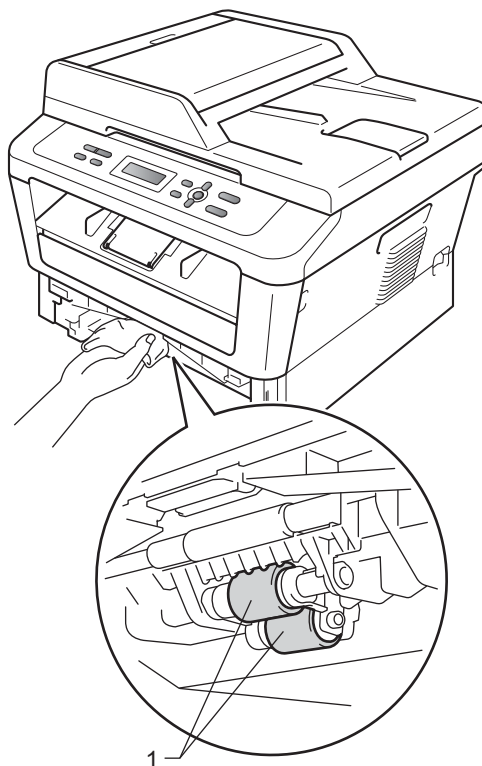

- 5 將紙匣推入設備中。
- 6 將設備的電源線插回交流電源插座。開啟設備的電源開關。

檢查設備

檢查頁面計數器

您可以查看設備的頁面計數器，以瞭解副本、列印頁面、報表和清單或摘要總計。

- 1 按**功能 (Menu)** 鍵。
 - 2 按▲或▼選擇 [3.Machine Info.]
按**OK** 鍵。
 - 3 按▲或▼選擇 [2.Page Counter]。
按**OK** 鍵。
- Machine Info.
2. Page Counter
- 4 按▲或▼查看 [Total]、[List]、[Copy] 或 [Print]。
 - 5 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

檢查感光鼓的剩餘使用壽命

您可以在液晶螢幕上查看設備的零件使用壽命。

- 1 按**功能 (Menu)** 鍵。
- 2 按▲或▼選擇 [3.Machine Info.]
按**OK** 鍵。
- 3 按▲或▼選擇 [4.Drum Life]。
按**OK** 鍵。
- 4 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 鍵。

註釋

只有在安裝新零件時已重設零件計數器，使用壽命檢查才會準確。如果在已使用零件的使用壽命期間重設了該零件的使用壽命計數器，則使用壽命檢查將會不準確。


包裝和運輸設備

註釋


- 如果您因為任何原因而必須運送設備時，請使用原包裝小心地重新打包設備，以避免在運輸過程中造成任何損壞。此外，請向貨運公司投保貨運險以求償運送過程中造成的損失。
- 如果交換機屬於保固服務的一部分，請僅包裝設備本體，保留所有可分離的零組件，包括感光鼓、碳粉匣及印刷品，以便搭配「更換後」的設備使用。

- 1 關閉設備的電源開關。拔除所有連接線，然後從交流電源插座拔掉電源線。讓設備關閉電源至少 10 分鐘以進行冷卻。
- 2 打開前蓋。
- 3 取出感光鼓和碳粉匣組件。讓碳粉匣安裝在感光鼓內。

- 4 以讓「REMOVE」文字靠左的方式將保護材料 (1) 放入設備中，如圖所示。

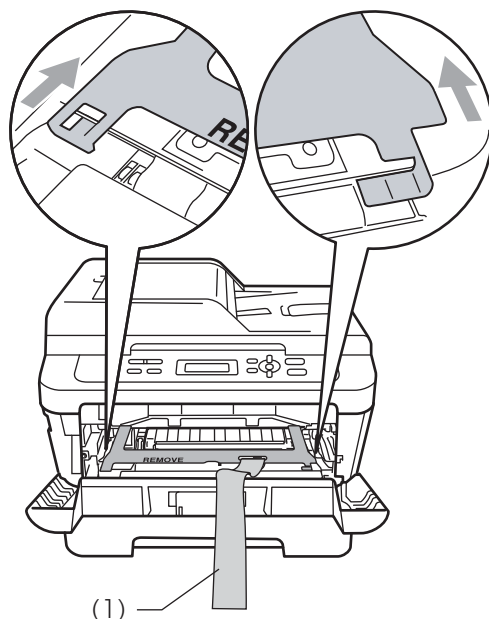


- 5 將感光鼓和碳粉匣組件放回設備中。
- 6 用橡皮筋圈住感光鼓的把手，如圖所示。

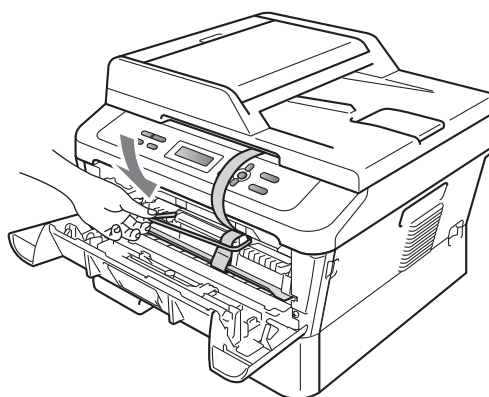

- 7 關閉前蓋。
- 8 將設備裝入原包裝袋中。

- 9 將電源線和包裝材料裝入原裝紙箱，如下圖所示：

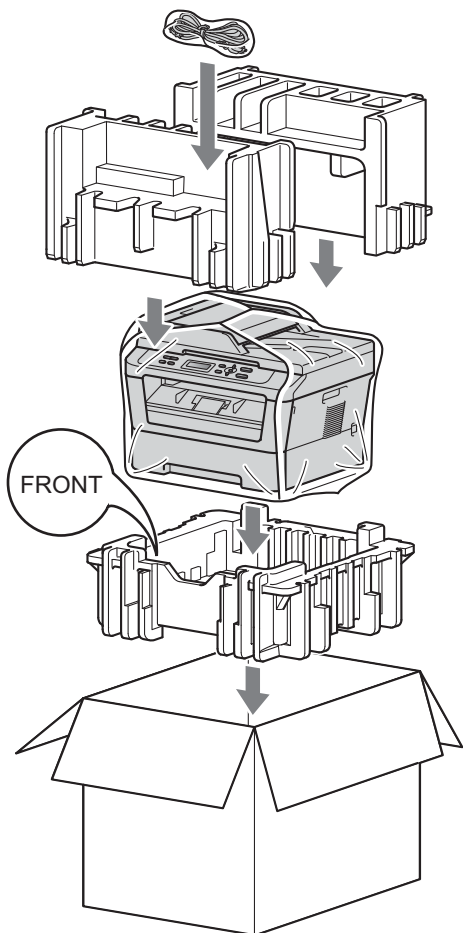

- 10 關上紙箱，並用膠帶密封。

B

術語表

該綜合列表列出了在 Brother 各手冊中出現的功能及術語。機件可用功能隨所購買型號的不同而有所差異。

取消工作

取消已設定的列印工作和清除設備的記憶體。

對比度

用於深色或淺色文件的補償設定，可以使深色文件的副本變得更亮、淺色文件的副本變得更暗。

灰階

複印照片時可以使用的灰度底紋。

LCD (液晶螢幕)

進行螢幕設定時，設備的螢幕上顯示互動訊息；設備閒置時，螢幕上顯示日期和時間。

選單模式

用於變更設備設定的設定模式。

OCR (光學字元識別)

Presto!PageManager 軟體應用程式能夠將影像文字轉化為可以編輯的文字。

解析度

每英寸縱向和橫向線條的行數。

掃描

將紙質文件的電子影像傳輸到電腦的處理過程。

臨時設定

您可以為每次複印設定某些選項，而不變更預設設定。

用戶設定清單

顯示設備目前設定的列印報告。

C

索引

L

LCD (液晶螢幕)	
對比度	3

N

N 合 1(版面配置)	9
---------------------	---

五畫

包裝設備	22
------------	----

六畫

休眠模式	1
------------	---

八畫

放大 / 縮小	7
版面配置 (N 合 1)	9

九畫

品質	
複印	5, 7

十畫

記憶體	
儲存	1

十一畫

清潔	
掃描器	13
進紙滾筒	20
感光鼓	15
電暈線	14
深度休眠模式	2
設備資訊	
頁面計數	21
檢查零件的剩餘使用壽命	21

十三畫

感光鼓	
清潔	14, 15
檢查 (剩餘使用壽命)	21
節省碳粉	1

十四畫

碳粉設定 (繼續模式)	2
維護、日常	12
檢查零件的剩餘使用壽命	21

十五畫

複印	
2 合 1 ID 複印	10
N 合 1 (版面配置)	9
使用掃描器玻璃	9
放大 / 縮小	7
亮度	8
品質	7
按鍵	4
對比度	8
選項鍵	5
臨時設定	4

十七畫

縮小	
副本	7
臨時複印設定	4

十八畫

斷電	1
雙面複印	11

brother®

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com/>

此設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供技術支援。