


brother®

KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

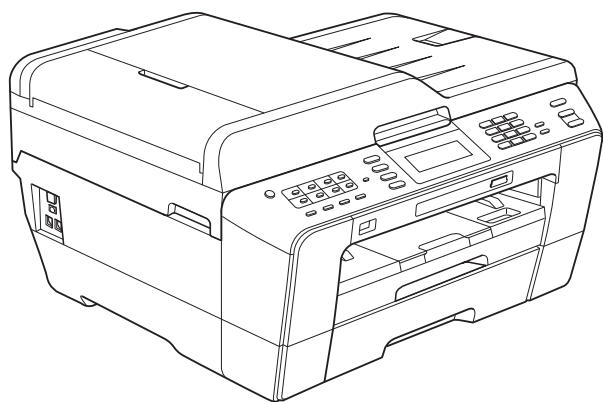

MFC-J6910DW

0 verzió

HUN

A használati útmutatók helye

Melyik kézikönyv?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Lásd ezt az Útmutatót a védjegyekről és a jogi korlátozásokról.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A berendezés üzembe helyezéséhez, az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Ismerje meg az alapvető faxolási, másolási, szkennelési és PhotoCapture Center™ műveleteket és a fogyóeszközök cseréjét. Lásd a hibaelhárítási tanácsokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Kibővített használati útmutató	Ismerje meg a haladóknak szóló műveleteket: Fax, másolás, biztonsági funkciók, jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / Dokumentációs CD-ROM
Szoftver használati útmutató	Nyomtatáshoz, szkenneléshez, hálózati szkenneléshez, PhotoCapture Center™ használatához, távoli beállításhoz, PC faxhoz és a Brother ControlCenter segédprogram használatához kövesse ezeket az utasításokat.	PDF fájl / Dokumentációs CD-ROM
Hálózati szójegyzék	Ez az útmutató alapvető információkat közöl a Brother készülékek speciális hálózati szolgáltatásairól, valamint magyarázattal szolgál az általános hálózatépítéssel és a leggyakoribb kifejezésekkel kapcsolatosan.	PDF fájl / Dokumentációs CD-ROM
Hálózati használati útmutató	Ez az útmutató hasznos információkkal szolgál a Brother készülék által használt vezetékes és vezeték nélküli hálózati beállításokkal és biztonsági beállításokkal kapcsolatosan. Ezenkívül megtalálhatja benne a készüléke által támogatott protokollokat is, illetve a részletes hibaelhárítási tippeket.	PDF fájl / Dokumentációs CD-ROM

Tartalomjegyzék

1	Általános beállítások	1
	Memóriatár	1
	Automatikus nyári időszámítás	1
	Készenléti üzemmód	2
	LCD kijelző	2
	A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása	2
	Üzemmód-időzítő	3
2	Biztonsági funkciók	4
	Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0)	4
	Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené	4
	A rendszergazda jelszavának beállítása és módosítása	5
	Korlátozott felhasználók beállítása	6
	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása	7
	Felhasználóváltás	7
	Nyilvános módra váltás	7
3	Faxküldés	8
	További küldési beállítások	8
	Faxok küldése többféle beállítás használatával	8
	Faxküldés leállítása	8
	Kontraszt	8
	Fax felbontásának módosítása	8
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	9
	A faxolási beállítások gyári alapértelmezett értékekre való visszaállítása	10
	További küldési műveletek	10
	Duplex (kétoldalas) fax küldése az automatikus dokumentumadagolóból	10
	Fax kézi küldése	11
	Faxküldés a beszélgetés végén	11
	Kettős hozzáférés (csak monokróm)	11
	Körfaxolás (csak monokróm)	12
	Valós idejű adatküldés	13
	Tengerentúli üzemmód	14
	Késleltetett faxolás (csak monokróm)	14
	Késleltetett köteget küldés (csak monokróm)	14
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	15
	Lehívás áttekintése	15
	Lehívó adás (csak monokróm)	15

4	Fax fogadása	17
	Memóriafogadás (csak monokróm)	17
	Papír nélküli fogadás	17
	Fax továbbítása	17
	Fax tárolása	18
	Memóriában lévő faxok nyomtatása	18
	PC-fax fogadás (csak Windows® esetén)	19
	Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása	20
	Fogadási memória műveleteinek módosítása	21
	Távoli lekérés	21
	Távoli hozzáférési kód beállítása	21
	A távoli hozzáférési kód használata	22
	Távoli faxparancsok	23
	Faxüzenetek lekérése	24
	A faxtovábbítási szám módosítása	24
	További vételi műveletek	25
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása	25
	Lehívás áttekintése	25
	Lehívó vétel	25
5	Számok hívása és tárolása	28
	Hangalapú műveletek	28
	Kiegészítő hívási műveletek	28
	Gyorshívási számok egyesítése	28
	Számok elmentésének további módjai	29
	Egygombos számok tárolása kimenő hívásokból	29
	Gyorshívási számok tárolása kimenő hívásokból	30
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz	31
6	Jelentések nyomtatása	33
	Faxjelentések	33
	Küldési visszaigazolási jelentés	33
	Faxnapló (aktivitásjelentés)	33
	Jelentések	34
	Hogyan nyomtassunk egy jelentést	34

7	Másolatok készítése	35
	Másolási beállítások	35
	Másolás leállítása	35
	Másolási sebesség és minőség módosítása	35
	Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése	36
	„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldalrendezés)	37
	2 az 1-ben (ID) másolás	40
	Másolatok szortírozása az automatikus dokumentumadagoló használatával	40
	Színmélység beállítása	41
	Festéktakarékos mód	41
	Másolás vékony papírra	42
	Elfordulás módosítása	42
	Könyvmásolás	43
	Vízjelmásolás	44
	Kétoldalas másolás	45
	Kedvencek beállítása	48
8	Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriából	49
	PhotoCapture Center™ műveletek	49
	Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák	49
	Mozinyomtatás	50
	Képek nyomtatása	50
	Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)	50
	Fényképnyomtatás	51
	Fényképek feljavítása	52
	DPOF nyomtatás	54
	PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások	55
	Nyomtatási minőség	55
	Papírbeállítások	55
	Világosság, kontraszt és szín beállítása	56
	Levágás	57
	Szegély nélküli nyomtatás	58
	Dátum nyomtatása	58
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	58
	A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása	59
	Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra	59
	Üveg beolvasási mérete	59
	Automatikus levágás	60
	Új alapértelmezés beállítása	61
	A gyári beállítások visszaállítása	62

9	Fotók nyomtatása fényképezőgépről	63
	Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről	63
	PictBridge követelmények	63
	A digitális fényképezőgép beállítása	63
	Képek nyomtatása	64
	DPOF nyomtatás	65
	Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)	65
	Képek nyomtatása	66
A	Szokásos karbantartás	67
	A készülék tisztítása és ellenőrzése	67
	A készülék külső részének megtisztítása	67
	A készülék nyomtatótálcájának tisztítása	68
	A papíradagoló hengerek tisztítása	68
	A papírfelszedő görgők tisztítása	69
	A 2. papírtálca papírfelszedő hengereinek tisztítása	70
	A tintaszint ellenőrzése	71
	A készülék csomagolása és szállítása	71
B	Szójegyzék	74
C	Index	79

Memóriatár

Áramszünet esetén sem fognak elveszni a **MENÜ** gombbal kiválasztott beállítások, mert azok „nem törölődően” tárolódnak el. Továbbá nem veszti el a **FAX**, **SCAN (Szkennel)**, **COPY (Másolás)** és **PHOTO CAPTURE** üzemmódgomb-menük beállítását, ha az Új alapért. beállítás vagy a Kedvencek beállítása opciót választotta. Elképzelhető, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítania.



Megjegyzés

Áramkimaradás esetén a készülék körülbelül 24 óráig fogja megtartani a memóriában tárolt üzeneteket.

Automatikus nyári időszámítás

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan nyári időszámításra kapcsoljon át. Tavasszal egy órával előreállítja belső óráját, ősszel pedig egy órával vissza. Bizonyosodjon meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az **Idő&dátum** beállításnál.

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Ált. beáll.** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Nyári idős.** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Nyári idős.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség (1-60 perc) után lépjen be alvó üzemmódba. Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajtanak a készüléken.

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Alvásmód opció** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Alvásmód** gombot.
- 6 Nyomja meg az **1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min** vagy **60 Min**, gombot, ami annak az időnek a hossza, amennyi ideig tartó tétlenség után a készülék alvó üzemmódba lép.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD kijelző

A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása

Beállíthatja, mennyi ideig világítson az LCD kijelző háttérvilágítása az utolsó gomb megnyomása után.

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **LCD Beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **LCD Beáll.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Dim Időzítő** gombot.
- 7 Nyomja meg a **10 Mp., 20 Mp., 30 Mp.** vagy **Ki** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Üzem mód-időzítő

A készülék négy ideiglenes módgombbal rendelkezik a kezelőpanelen: **FAX**, **SCAN (Szkennel)**, **COPY (Másolás)** és **PHOTO CAPTURE**. Módosíthatja azt az időt, amennyit a készülék kivár, mielőtt az utolsó szkennelési, másolási vagy PhotoCapture művelet után visszatérne Fax üzemmódba. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék az utoljára használt üzemmódban marad.



- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az Ált. beáll. opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Mód időzítő** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Mód időzítő** gombot.
- 6 Nyomja meg a **0 Mp.**, **30 Mp.**, **1 Min.**, **2 Min.**, **5 Min** vagy **Ki** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) lehetővé teszi az Ön számára, hogy a nyilvánosság számára korlátozza a hozzáférést a készülék bizonyos funkcióihoz:

- Fax Tx (Faxküldés)
- Fax Rx (Faxfogadás)
- Másolás
- Szkennelés
- PCC
- Nyomtatás számítógépre
- Színes nyomtatás
- Oldalkorlát

Ez a funkció a menübeállításokhoz való hozzáférés korlátozása révén annak megakadályozására is szolgál, hogy a felhasználók módosítsák a készülék alapértelmezett beállításait.

A biztonsági funkciók használata előtt meg kell adnia egy rendszergazdajelszót.

A korlátozott műveletekhez való hozzáférést korlátozott felhasználók létrehozásával lehet engedélyezni. A korlátozott felhasználóknak a készülék használatához felhasználói jelszót kell megadniuk.

Gondosan jegyezze föl a jelszavát. Ha elfelejtette, segítségért hívja Brother vizionteladóját.



Megjegyzés

- Csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkezők állíthatnak be korlátokat és végezhetnek el az egyes felhasználókra vonatkozó módosításokat.
- Ha a Faxküldés opció le van tiltva, Ön nem használhatja a Fax menü egy funkcióját sem.
- A Lehívó vétel csak akkor használható, ha a faxfogadás és faxküldés funkció be van kapcsolva.

Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené

A Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) beállítását internetes böngészővel végezheti el. A beállítás előtt a következő előkészületek szükségesek.

- 1 Indítsa el a webböngészőjét.
- 2 Írja be a „`http://machine's IP address/`” szöveget a böngésző címsorába (ahol a „`machine's IP address`” a készülék IP címét jelenti).


- Például:


`http://192.168.1.2/`



Megjegyzés

A készülék IP címét a hálózati konfigurációs listában találhatja meg. (Lásd a *A hálózati beállítások lista kinyomtatása* című részt a *Hálózati használati útmutatóban*.)

- 3 Adjon meg egy jelszót a **Login** (Belépés) mezőben. (Ez egy a készülék weboldalára történő belépést lehetővé tevő jelszó, nem pedig a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióhoz tartozó rendszergazdajelszó.) Kattintson a  gombra.

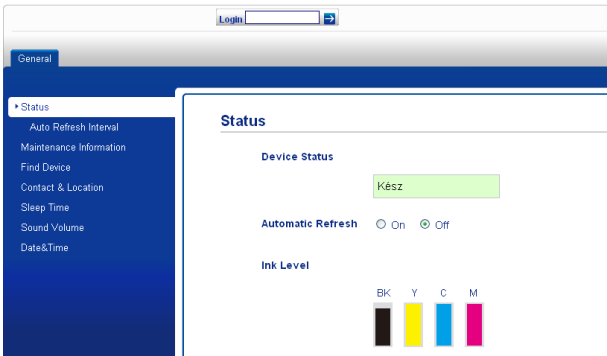

Megjegyzés

Ha ez az első olyan alkalom, amikor a készülék beállítását webböngésző használatával végzi el, állítson be egy jelszót.

- 1 Kattintson a **Please configure the password** (Jelszó beállítása) opcióra.
- 2 Írja be a használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).
- 3 Adja meg még egyszer a jelszót a **Confirm new password** (Új jelszó megerősítése) mezőben.
- 4 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.


A rendszergazda jelszavának beállítása és módosítása

Ezeket a beállításokat internetes böngészővel végezheti el. A weboldal beállításával kapcsolatos részletekért lásd a *Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené* című részt a(z) 4. oldalon! Ezt követően kövesse az alábbi utasításokat.

A rendszergazda jelszavának beállítása

A következő lépések során beállított jelszó a rendszergazdáé. Ez a jelszó való a felhasználók beállítására és a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-, illetve kikapcsolására. (Lásd a *Korlátozott felhasználók beállítása* című részt a(z) 6. oldalon! és az *A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása* című részt a(z) 7. oldalon!)

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg jelszóként egy négyjegyű számot az **New Password** (Új jelszó) mezőben.

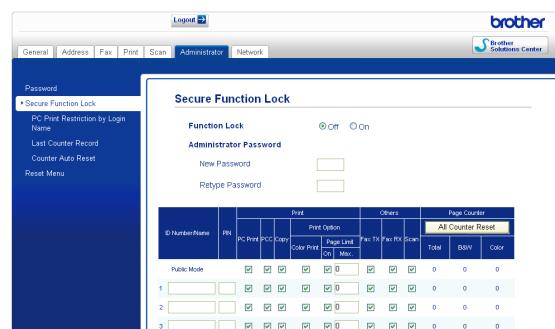

- 4 Adja meg még egyszer a jelszót a **Retype Password** (Jelszó még egyszer) mezőben.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

A rendszergazda jelszavának módosítása

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg jelszóként egy új négyjegyű számot az **New Password** (Új jelszó) mezőben.
- 4 Adja meg még egyszer a jelszót a **Retype Password** (Jelszó még egyszer) mezőben.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

Korlátozott felhasználók beállítása


Korlátozott jogosultságokkal és jelszóval rendelkező felhasználókat is beállíthat. Akár 10 felhasználót is beállíthat.

Ezeket a beállításokat internetes böngészővel végezheti el.

A weboldal beállításával kapcsolatos részletekért lásd a *Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené* című részt a(z) 4. oldalon! Ezt követően kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.

- 3 Adjon meg egy legfőbb 15 alfanumerikus karakterből álló csoport- vagy felhasználói nevet az **ID Number/Name** (Azonosítószám/Név) mezőben, majd adjon meg egy négy számjegyű jelszót a **PIN** mezőben.

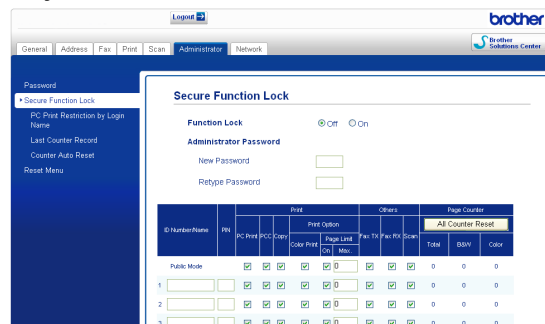

- 4 Törölje a korlátozni kívánt funkciók kijelölését a **Print** (Nyomtatás) mezőben vagy az **Others** (Egyebek) mezőben. Ha meg akarja határozni a maximális oldalszámot, jelölje ki az **On** (Be) mező jelölőnégyzetét a **Page Limit** (Oldalkorlát) mezőben, majd írja be a számot a **Max.** mezőbe. Majd kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.



Megjegyzés

- Nem használhat másik felhasználóéval azonos jelszót.
- Csak egy nyilvános felhasználó beállítására van lehetőség. A nyilvános felhasználóknak nem kell jelszót megadniuk. (További információkért lásd a *Hálózati használati útmutatót.*)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása




Megjegyzés

Ha hibás jelszót ír be, az LCD kijelzőn a Rossz jelszó üzenet jelenik meg. Írja be a helyes jelszót.

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) bekapcsolása



- 1 Nyomja meg a MENÜ gombot.
- 2 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a Funkció Zárás opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Funkció Zárás gombot.
- 5 Nyomja meg a Zár Ki→Be gombot.
- 6 Adja meg a négy számjegyű rendszergazdajelszót az LCD kijelző gombjainak segítségével. Nyomja meg a OK gombot.

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) kikapcsolása


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Zár Be→Ki gombot.
- 3 Adja meg a négy számjegyű rendszergazdajelszót az LCD kijelző gombjainak segítségével. Nyomja meg a OK gombot.

Felhasználóváltás

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a korlátozott felhasználók beléphessenek a készülékbe, ha a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be van kapcsolva.

- 1 Tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot, miközben megnyomja a * gombot.
Vagy az LCD kijelzőn nyomja meg a  vagy  gombot (ahol xxxxx a felhasználói neve). Utána nyomja meg a Felhaszn.Változ gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a felhasználói nevének megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a felhasználói nevét.
- 4 Adja meg a négy számjegyű felhasználói jelszavát az LCD kijelző gombjainak segítségével. Nyomja meg a OK gombot.

Nyilvános módra váltás

- 1 Nyomja meg az  gombot (ahol xxxxx a felhasználói neve).
- 2 Nyomja meg a Nyilvánosra gombot.



Megjegyzés

Ha egy korlátozott felhasználó befejezte a készülék használatát, a készülék az üzemmód-időzítő beállítással egyidőben visszavált a nyilvános beállításra. (Lásd az *Üzemmód-időzítő* című részt a(z) 3. oldalon!)

További küldési beállítások

Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor az alábbi beállítások szabadon kombinálhatók: felbontás, kontraszt, beolvasási méret stb.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot. Az LCD ezt mutatja:



- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a módosítani kívánt beállítás megjelenítéséhez. Amikor a beállítás megjelenik, nyomja meg.
- 3 Nyomjon meg egy opciót.
- 4 Ha több beállítást is módosítani szeretne, menjen vissza a 2 lépéshez.

Mégjegyzés

- A legtöbb beállítás ideiglenes, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* című részt a(z) 9. oldalon!)


Faxküldés leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében az alapértelmezett **Auto** beállítás alkalmazható. Ez automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb kontrasztot a dokumentum számára.

Válassza a **Világos** opciót, ha világos dokumentumot küld. Válassza a **Sötét** opciót, ha sötét dokumentumot küld.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a **Kontraszt** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** gombot.



Mégjegyzés

Még ha a **Világos** vagy a **Sötét** opciót választotta is, a készülék akkor is az **Auto** beállítást fogja használni, ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll:

- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

Fax felbontásának módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.

- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Fax Felbontás opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Fax Felbontás gombot.
- 4 Nyomja meg a kiválasztott felbontást.



Megjegyzés

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.


Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Standard felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Finom felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke változatos árnyalatait tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A fényképek átvitele ennél a beállításnál a leglassabb.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Az átvitel lassabb a Standard felbontásénál.

Ha Szuperfinom vagy Fotó felbontást választ, és a fax küldéséhez a **Colour Start (Színes Start)** gombot nyomja meg, a készülék Finom beállítással küldi a dokumentumot.


Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A Fax Felbontás, Kontraszt, Szkenüveg méret, Előnézet és Valós idejű átvitel opciók faxoláskor leggyakrabban használt beállításait úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
 - 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot annak a menübeállításnak a kiválasztásához, amelyiket módosítani szeretné. Nyomja meg az új opciót.
- Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 3 Az utolsó módosítást követően nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Új alapért. beállítás opció kiválasztásához.
 - 4 Nyomja meg az Új alapért. beállítás gombot.
 - 5 Nyomja meg az Igen gombot.
 - 6 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

A faxolási beállítások gyári alapértelmezett értékekre való visszaállítása

Visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre a megváltoztatott faxolási beállításokat. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.



- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 4 Nyomja meg az Igen gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

További küldési műveletek



Duplex (kétoldalas) fax küldése az automatikus dokumentumadagolóból

Maximum Legal méretű kétoldalas faxokat küldhet az automatikus dokumentumadagolóból.

- 1 Nyomja meg a **Duplex** gombot a készülék paneljén.
- 2 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumadagolóba.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a dokumentuma a hosszanti oldalon van fűzve, nyomja meg a **Kétoldszken:Hosszú old** gombot.

Hosszanti oldal	
Álló	Fekvő
	

- Ha a dokumentuma a rövid oldalon van fűzve, nyomja meg a **Kétoldszken:Rövid old** gombot.

Rövid oldal	
Álló	Fekvő
	

- 5 Fagszám bevitele.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék most beolvassa és elküldi a dokumentumát.


Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.



Megjegyzés

Több oldalas faxok küldéséhez használja az automatikus dokumentumadagolót.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A hívási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 Hívja a fagszámot.




Megjegyzés

Ha a hálózata támogatja az LDAP protokollt, akkor kereséseket is futtathat a szerveren a fax számokra és az E-mail címekre. (Lásd az *LDAP működése* részt a *Hálózati használati útmutatóban*.)

- 5 Ha hallja a faxhangot, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot az LCD kijelzőn.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípolások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a **Start** vagy a **Küldés** gombot.
- 2 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 3 Helyezze be a dokumentumot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
 - Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, ha a készülék memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az LCD megjeleníti az új feladat számát és a rendelkezésre álló memóriát.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.



Megjegyzés

Ha megjelenik a **Memória megtelt** üzenet, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, az egygombos vagy gyors hívási számok, valamint akár 50 kézilég hívott szám is.


Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

Mielőtt a körfaxolást elkezdené

Az egygombos és gyors hívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. (Lásd az *Egygombos hívószámok tárolása* című részt és a *Gyors hívási számok tárolása* című részt a *Használati útmutató 7. fejezetében.*)

A csoportos számok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több tárolt egygombos hívószámot és gyors hívási számot is tartalmazhat. (Lásd a *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* című részt a(z) 31. oldalon!)

Körfaxolás módja

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a **Körfaxolás** opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Körfaxolás** gombot.

- 5 A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:


- Nyomja meg a **Szám hozzáad.** gombot és írjon be egy számot az LCD kijelző gombjait használva.


Nyomja meg a **OK** gombot.



Megjegyzés

Ha letöltötte az internetfaxot:

Ha E-mail cím használatával körfaxolást szeretne végrehajtani, nyomja meg a  gombot, adja meg az E-mail címet és nyomja meg az **OK** gombot. (Lásd a *Szöveg bevitele* című részt a *Használati útmutató C függelékében.*)

- Nyomja meg a **Telefonkönyv** gombot.
Nyomja meg a  gombot ábécésorrend vagy számsorrend alapján történő kereséséhez.
Nyomja meg azokat a bejegyzéseket, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz.

Nyomja meg a **OK** gombot.



Megjegyzés

Ha a számsorrendet választja:

A gyors hívási számok # karakterrel kezdődnek.

Az egygombos számok * karakterrel kezdődnek.

- 6 Miután megadta az összes fax számot az 5 lépés megismétlésével, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.



Megjegyzés

- Ha nem használta fel egyik számot sem csoportoknak, akkor akár 266 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A rendelkezésre álló memória nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont helyek számától. Ha körfaxolásakor kihasználja a maximális számot, nem tudja használni a kettős hozzáférés és a késleltetett fax funkciót.
- Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása


- 1 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A teljes körfax megszakításához nyomja meg a *Teljes körfax* gombot. Ugorjon a ③ lépéshez.
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi. Ugorjon a ④ lépéshez.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelző megkérdezi, hogy vissza akarja-e vonni a teljes körfaxot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az *Igen* gombot a jóváhagyáshoz.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a *Nem* vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az *Igen* gombot.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a *Nem* vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék küldés(ük) előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék elkezd hívni és küldeni.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő küldést. Ezt a *Valós idejű átvitel* opció bekapcsolásával teheti meg.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a *Valós idejű átvitel* opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a *Valós idejű átvitel* gombot.
- 5 Nyomja meg a *Be* gombot.




Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, és Ön fekete-fehér faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a *Valós idejű átvitel* opció *Ki* értékre van állítva). A szkennerrüvegről addig nem küldhetők faxok, amíg nem szabadít fel helyet a memóriából.
- Közvetlen küldéskor, szkennerrüveg használatakor az automatikus újrAhívás nem működik.


Tengerentúli üzemmód

Ha esetleges telefonvonal interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúli küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Tengerentúli mód opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Tengerentúli mód gombot.
- 5 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.

Késleltetett faxolás (csak monokróm)

A memóriában 24 órán belüli elküldésre akár 50 fax is tárolható. Ezek a faxok akkor lesznek elküldve, amikorra azt az 6 lépésben beállította.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Időzített fax opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Időzített fax gombot.
- 5 Nyomja meg a Be gombot.
- 6 Adja meg az LCD kijelző gombjait használva, hogy mikor kerüljön elküldésre a fax (24-órás formátumban). (pl.: írja be, hogy 19:45, ha délután 7:45 van)
Nyomja meg a OK gombot.




Megjegyzés

A memóriába beolvasható oldalak száma az egyes oldalakra nyomtatott információ mennyiségétől függ.

Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)

A késleltetett faxok elküldése előtt az optimalizálás érdekében az Ön készüléke segíteni fog elrendezni a memóriában minden tárolt faxot a cím és a beütemezett időpont szerint. Az azonos küldési időpontra beütemezett, azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként lesznek elküldve.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Kötegelt átvitel opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Kötegelt átvitel gombot.
- 4 Nyomja meg a Be gombot.
- 5 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várnak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD ezt mutatja: *Nincs feladat.*)

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Feladattörlés** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Feladattörlés** gombot.
A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a feladatok áttekintéséhez, és nyomja meg a törlendő feladatot.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A törléshez nyomja meg az **Igen** gombot.
Ha törölni szeretne egy másik feladatot, ugorjon a **6** lépéshez.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 8 Ha befejezte, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Lehívás áttekintése


A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon, de a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lekérést.

Lehívó adás (csak monokróm)

A Lehívó adás funkció segítségével beállítja a készüléket, hogy várakoztassa a dokumentumot, hogy azt egy másik hívó faxkészülék lekérje.

A dokumentum el lesz tárolva, és azt bármilyen másik faxkészülék lekérheti egészen addig, amíg Ön a memóriából ki nem törli. (Lásd a *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* című részt a(z) 15. oldalon!)

Lehívó adás beállítása


- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a **Lehívás** opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Lehívás** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Standard** gombot.
- 6 Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a megváltoztatni kívánt beállítás megjelenítéséhez, majd nyomja meg. Ezután válassza ki a kívánt opciót. Az egyes beállítások elfogadását követően tovább folytathatja a beállítások módosítását.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

- 8 Ha a szkennerveget használja, az LCD kijelzőn üzenet fog megjelenni, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **Igen** gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Ugorjon a 9 lépéshez.
 - Nyomja meg a **Nem** vagy a **Mono Start** gombot a dokumentum elküldéséhez.
- 9 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **Mono Start** gombot. Minden további oldalnál ismétlje meg a 8 és a 9 lépést.
A készülék lehívás esetén automatikusan elküldi a faxot.

Biztonsági kódos lehívó adás beállítása

A biztonságos lehívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított lehívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha valaki az Ön készülékről faxot szeretne lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a **Lehívás** opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Lehívás** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Védett** gombot.
- 6 Írjon be egy négyjegyű számot. Nyomja meg a **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a megváltoztatni kívánt beállítás megjelenítéséhez, majd nyomja meg. Majd válassza ki a kívánt opciót. Az egyes beállítások elfogadását követően tovább folytathatja a beállítások módosítását.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 9 Ha a szkennerveget használja, az LCD kijelzőn üzenet fog megjelenni, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **Igen** gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Ugorjon a 10 lépéshez.
 - Nyomja meg a **Nem** vagy a **Mono Start** gombot a dokumentum elküldéséhez.
- 10 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **Mono Start** gombot. Minden további oldalnál ismétlje meg a 9 és a 10 lépést.
A készülék automatikusan el fogja küldeni a faxot.

Memóriafogadás (csak monokróm)

Egyszerre csak egy memóriafogadási műveletet használhat:

- Fax továbbítása
- Fax tárolása
- PC-fax fogadás
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memóriafogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a *Fogadási memória műveleteinek módosítása* című részt a(z) 21. oldalon!)

Papír nélküli fogadás

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a *Nincs papír* üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (Lásd a *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése* című részt a *Használati útmutató 2. fejezetében.*)

Ha nem tesz papírt a papírtálcába, a készülék folytatja a fax fogadását, a további oldalak pedig a memóriában fognak tárolódni, ha van ott hely.

Amíg a memória meg nem telik, az összes bejövő fax a memóriában fog tárolódni. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Amint a memória megtelik, a készülék nem fogad több faxot.

Fax továbbítása

Ha a Fax küldés opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A készülék ezt követően hívni fogja az Ön által beprogramozott faxszámot, és továbbítani fogja a faxüzenetet.

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Memóriavétel** opció megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Fax küldés** gombot.
- 9 Írja be a faxtovábbítási számot (legfeljebb 20 számjegy) az LCD kijelző gombjait használva. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg a **Háttér.nyomt:Be** vagy a **Háttér.nyomt:Ki** gombot.

! FONTOS

- Ha a **Háttér. nyomt. Be** opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata. Ez egy biztonsági funkció arra az esetre, ha a fax továbbítása előtt áramszünet következne be, vagy a fogadó készülékkel probléma történne.
- Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni, de nem fogja elküldeni a faxot a beprogramozott faxtovábbítási számra.

- 11** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax tárolása

Ha a Fax tárolása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A faxüzeneteket egy másik helyről így a távoli lekérésparancsok használatával le fogja tudni kérni.

Ha a Fax tárolása opciót állította be, a készülék automatikusan ki fog nyomtatni egy biztonsági másolatot.

- 1** Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3** Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fogadás beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 5** Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Memóriavétel opció** megjelenítéséhez.
- 7** Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.

- 8** Nyomja meg a **Fax tárolása** gombot.
- 9** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**Megjegyzés**

Színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni.

Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a Fax tárolása funkciót kiválasztotta, a memóriából továbbra is ki fogja tudni nyomtatni a faxüzeneteket, de csak akkor, ha Ön a készülékénél van.

- 1** Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3** Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Doku nyomtatás opció** megjelenítéséhez.
- 5** Nyomja meg a **Doku nyomtatás** gombot.
- 6** Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 7** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**Megjegyzés**

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek.

PC-fax fogadás (csak Windows® esetén)

Ha bekapcsolja a PC-fax fogadás funkciót, a készülék a fogadott faxokat a memóriába fogja tárolni, és automatikusan elküldi őket az Ön számítógépére. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és eltárolhatja ezeket a faxokat.

Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy a hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja. A memóriában tárolt fogadott faxok száma megjelenik az LCD kijelzőn.

Ha bekapcsolja a számítógépét, és a PC-FAX vételi szoftver fut, a készülék automatikusan el fogja küldeni a faxait az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver. (A részletekért lásd a *PC-FAX fogadása* című részt a *Szoftver használati útmutatóban*.)

Ha a `Háttér.nyomt:Be` opciót választja, a készülék is ki fogja nyomtatni a faxot.

- 1 Nyomja meg a `MENÜ` gombot.
- 2 Nyomja meg a `▲` vagy a `▼` gombot a `Fax` opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a `Fax` gombot.
- 4 Nyomja meg a `▲` vagy a `▼` gombot a `Fogadás beáll. opció` megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a `Fogadás beáll. gombot`.
- 6 Nyomja meg a `▲` vagy a `▼` gombot a `Memóriavétel opció` megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a `Memóriavétel` gombot.

- 8 Nyomja meg a `PC fax fogadás` gombot.
- 9 Az LCD ezt az üzenetet mutatja:
`Futtassa a PC-Fax prog a számítógépen.`
Nyomja meg az `OK` gombot.
- 10 Nyomja meg az `<USB>` gombot vagy válassza ki a faxokat fogadó számítógépet.
- 11 Nyomja meg a `OK` gombot.
- 12 Nyomja meg a `Háttér.nyomt:Be` vagy a `Háttér.nyomt:Ki` gombot.
- 13 Nyomja meg a `Stop/Exit (Stop/Kilépés)` gombot.



Megjegyzés

- A PC-fax fogadás funkciót a Mac OS operációs rendszer nem támogatja.
- A PC-fax fogadás funkció beállítása előtt Önnek telepítenie kell az MFL-Pro Suite szoftvert a számítógépén. Ellenőrizze, hogy a számítógépe csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva. (A részletekért lásd a *PC-FAX fogadása* című részt a *Szoftver használati útmutatóban*.)
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja a memóriában tárolt faxokat kinyomtatni, ezzel a beállítással a faxokat a számítógépére küldheti át. (A részletekért lásd a *Faxok vagy a faxnapló jelentés továbbítása* című részt a *Használati útmutató B függelékében*.)
- Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni, de nem fogja elküldeni a faxot az Ön számítógépének.

A célállomásnak kiválasztott számítógép módosítása.

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fogadás beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Memóriavétel opció** megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 8 Nyomja meg a **PC fax fogadás** gombot.
- 9 Az LCD ezt az üzenetet mutatja:
Futtassa a **PC-Fax** prog a számítógépen.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg az **<USB>** gombot vagy válassza ki a faxokat fogadó számítógépet.
- 11 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 12 Nyomja meg a **Háttér.nyomt:Be** vagy a **Háttér.nyomt:Ki** gombot.
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fogadás beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Memóriavétel opció** megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Ki** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (Lásd a *Fogadási memória műveleteinek módosítása* című részt a(z) 21. oldalon!)

Fogadási memória műveleteinek módosítása

Ha a memóriefogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

- Össz.dok.törl.?
 - Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja vagy kinyomtatja. Ha egy biztonsági másolat már ki lett nyomtatva, az még egyszer már nem lesz kinyomtatva.
 - Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek kinyomtatva, és a beállítás megmarad.

Ha egy másik opcióról (Fax küldés vagy Fax tárolása) a PC fax fogadás opcióra történő kapcsoláskor a készülék memóriájában még vannak fogadott faxüzenetek, nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a számítógép kiválasztásához.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

- Faxküldés PC-nek
 - Ha megnyomja az **Igen** gombot, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (A részletekért lásd a *PC-fax fogadás (csak Windows® esetén)* című részt a(z) 19. oldalon!)
 - Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek átküldve az Ön számítógépére, és a beállítás megmarad.

Távoli lekérés

A készülékét bármilyen nyomógombos-hangkódos telefonról vagy faxkészülékről fel lehet hívni, majd ezt követően a távoli hozzáférési kód megadásával és a távoli parancsok használatával le lehet kérni a faxüzeneteket.

Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód lehetővé teszi, hogy elérje a távoli lekérési funkciókat, amikor nincs a készüléke közelében. A távoli hozzáférési és lekérési funkciókat csak akkor fogja tudni használni, ha előtte beállítja a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---*).

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a Fax opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a Táv.hozzáfér. opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Táv.hozzáfér.** gombot.
- 6 Írja be az LCD kijelző gombjaival a három számjegyből álló kódot a 0-9 számjegyeket, a * vagy a # jeleket használva. Nyomja meg a **OK** gombot. (A gyárilag beállított „*” érték nem módosítható.)



Megjegyzés

Ne használjon a távoli aktiválási kóddal (* 5 1), vagy a távoli deaktiválási kóddal (# 5 1) azonos kódot. (Lásd az *Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról* című részt a *Használati útmutató 6. fejezetében.*)

7

Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Kódját új megadásával bármikor módosíthatja. Ha a kódot deaktiválni kívánja, az deaktivált beállítás (---*) visszaállítása érdekében a 6 lépésben nyomja meg a **Töröl** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A távoli hozzáférési kód használata

- 1 Hívja fel a faxszámát egy nyomógombos-hangkódos telefonról vagy egy másik faxkészülekről.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *).
- 3 A készülék jelzi, ha vannak fogadott üzenetek:
 - **1 hosszú sípszó – Faxüzenetek**
 - **Nincs sípszó – Nincs üzenet**
- 4 Ha a készülék két rövid sípszót hallat, adjon meg egy parancsot. Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ad ki parancsot, a készülék megszakítja a hívást. Ha érvénytelen parancsot ad meg, a készülék hármat fog sípolni.
- 5 Ha befejezte, nyomja meg a **9 0** gombot.
- 6 Szakítsa meg a hívást.



Megjegyzés

Ha az Ön készüléke a **Kézi** üzemmódra van beállítva, és használni szeretné a távoli lekérési funkciókat, a csengetéstől számítva várjon nagyjából 100 másodpercet, majd 30 másodpercen belül adja meg a távoli hozzáférési kódot.

Távoli faxparancsok

Ha nincs a készüléke közelében, használja az alábbi parancsokat a funkciók eléréséhez. Ha felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és egy *), a rendszer két rövid sípszót hallat, Önnek pedig meg kell adnia egy távoli parancsot.

Távoli parancsok		Működés részletei
95	A faxtovábbítási és faxtárolási beállítások módosítása	
	1 KI	A Ki opciót akkor választhatja, ha az összes üzenetét lekérdezte vagy törölte.
	2 Fax továbbítása	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás nem lett elfogadva, mert valami nem lett beállítva (például egy faxtovábbítási szám nem lett megadva). Faxtovábbítási számát a 4-es kód beírásával adhatja meg. (Lásd <i>A faxtovábbítási szám módosítása</i> című részt a(z) 24. oldalon!) A szám megadását követően a Fax továbbítása funkció működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
6 Fax tárolása		
96	Fax lekérése	
	2 Minden fax lekérése	Adja meg annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyen a tárolt faxüzeneteket fogadni kívánja. (Lásd a <i>Faxüzenetek lekérése</i> című részt a(z) 24. oldalon!)
	3 Faxok kitörlése a memóriából	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a faxüzeneteket a rendszer törölte a memóriából.
97	A fogadási állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készülékére érkezett-e faxüzenet. Ha igen, azt egy hosszú sípszó fogja jelezni. Ha nem, azt három rövid sípszó fogja jelezni.
98	Vételi mód módosítása	
	1 Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás sikerült.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak fax	
90	Kilépés	A 9 0 megnyomásával kiléphet a távoli lekérésből. Várja meg a hosszú sípszót, majd tegye le a telefonkagylót.

Faxüzenetek lekérése

A készülékét bármilyen nyomógombos-hangkódos telefonról fel lehet hívni, és a faxüzeneteit egy másik készülékre lehet küldeni. Ennek a funkciónak a használata előtt be kell kapcsolnia a Fax tárolása funkciót.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 6 2** gombot.
- 4 Várja meg a hosszú sípszót, írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy) a hívópanellel, melyre faxüzeneteit továbbítani kívánja, majd írja be a **# #** kódot.



Megjegyzés

A * és a # gombokat hívószámként nem használhatja. Ha azonban szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást. A készüléke fel fogja hívni a másik faxkészüléket, mely ezt követően ki fogja nyomtatni az Ön faxüzeneteit.

A faxtovábbítási szám módosítása

A faxtovábbítási szám alapértelmezett beállítását egy másik nyomógombos-hangkódos telefonról vagy faxkészülékről módosítani lehet.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 5 4** gombot.
- 4 Várja meg a hosszú sípszót, írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy) a hívópanellel, melyre faxüzeneteit továbbítani kívánja, majd írja be a **# #** kódot.



Megjegyzés

A * és a # gombokat hívószámként nem használhatja. Ha azonban szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha befejezte, nyomja meg a **9 0** gombot.
- 6 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást.

További vételi műveletek

Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék automatikusan lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es, A3-as, Letter, Legal vagy Ledger méretű lapra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretének és az Ön papírbeállításának alapján számolja ki. (Lásd a *Papírméret* című részt a *Használati útmutató 2. fejezetében.*)

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fogadás beáll. opció** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll. gombot**.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Aut.kicsinyít. opció** megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg az **Aut.kicsinyít. gombot**.
- 8 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Lehívás áttekintése

A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon, de a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lekérést.

Lehívó vétel

A hívó vétel funkció segítségével felhívhat egy másik faxkészüléket, hogy fogadjon egy faxot.


Beállítás hívó vételhez

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a **Faxüzenet hívása opció** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Faxüzenet hívása gombot**.
- 4 Nyomja meg a **Standard** gombot.
- 5 Adja meg a kezelőpanelen a hívó kívánt faxszámot az egygombos lehetőség, a **Telkönyv** vagy a hívópanel használatával.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Beállítás biztonsági kódos hívó vételhez


A biztonságos hívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított hívható dokumentumokat.

A biztonságos hívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha védelemmel ellátott Brother készülékről szeretne faxot lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Faxüzenet lehívása opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Faxüzenet lehívása gombot.
- 4 Nyomja meg a Védett gombot.
- 5 Adja meg a négy számjegyből álló biztonsági kódot az LCD kijelző gombjait használva.
Ez ugyanaz, mint a lehívott faxkészülék biztonsági kódja.
Nyomja meg a OK gombot.
- 6 Adja meg a kezelőpanelen a lehívni kívánt faxszámot az egygombos lehetőség, a Telkönyv vagy a hívópanel használatával.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Beállítás késleltetett lehívó vételhez


A késleltetett lehívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy a lehívó vételt később kezdje el. Csak egy késleltetett lehívási művelet beállítására van lehetőség.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Faxüzenet lehívása opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Faxüzenet lehívása gombot.
- 4 Nyomja meg az Időzítés gombot.
- 5 Adja meg a lehívás elkezdésének az idejét 24 órás formátumban.
Pl.: írja be, hogy 21:45, ha délután 9:45 van.
Nyomja meg a OK gombot.


- 6 Adja meg a kezelőpanelen a lehívni kívánt faxszámot az egygombos lehetőség, a Telkönyv vagy a hívópanel használatával.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék a beírás időpontjában elvégzi a lehívó hívást.

Körlehívás (csak monokróm)

A körlehívás lehetővé teszi, hogy egy művelettel több faxkészülékről is lekérjen dokumentumokat.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Faxüzenet lehívása opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Faxüzenet lehívása gombot.
- 4 Nyomja meg a Standard, Védett vagy Időzítés gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Standard opciót választja, ugorjon a 6 lépéshez.
 - Ha a Védett lehetőséget választja, nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 6 lépéshez.
 - Ha az Időzítés, adja meg a lehívás kezdetének időpontját (24-órás formátumban) és nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 6 lépéshez.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Körfaxolás opció megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.

8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg a *Szám hozzáad.* gombot és írjon be egy számot az LCD kijelző gombjait használva. Nyomja meg az *OK* gombot.
- Nyomja meg az *Telefonkönyv* gombot. Nyomja meg a  gombot az ábécésorrend vagy a számsorrend kiválasztásához. Nyomja meg a *▲* vagy a *▼* gombot egy szám kiválasztásához. Nyomja meg az *OK* gombot.



Megjegyzés

Ha a számsorrendet választja:

A gyorsívási számok # karakterrel kezdődnek.

Az egygombos számok * karakterrel kezdődnek.

9 Miután megadta az összes fax számot az 8 lépés megismétlésével, nyomja meg az *OK* gombot.

10 Nyomja meg a **Mono Start** gombot. A készülék sorban hív minden számot vagy csoportot egy dokumentumért.

A hívási folyamat megszakításához a hívás közben nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az összes körlehívó vételi feladat törlésével kapcsolatos részletekért lásd a *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* című részt a(z) 15. oldalon!

Körlehívó feladat törlése

1 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A teljes körlehívó feladat törléséhez nyomja meg a *Teljes sorozatos lehív.* gombot. Ugorjon a 3 lépéshez.
- A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi. Ugorjon a 4 lépéshez.
- Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

3 Amikor az LCD kijelző megkérdezi, hogy törölni akarja-e a teljes körlehívó feladatot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg az *Igen* gombot a jóváhagyáshoz.
- Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a *Nem* vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az *Igen* gombot.
- Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a *Nem* vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hangalapú műveletek

Telefonhívások bonyolíthatók másod- vagy külső telefonról, kézi hívással vagy a gyorsívási számok használatával.

Kiegészítő hívási műveletek

Gyorsívási számok egyesítése

Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak egygombos, illetve gyorsívási számokként való tárolására. Ezeket a hosszú hívási számokat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja őket, és külön egygombos, illetve gyorsívási számok kombinációjaként tárolja. A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet. (Lásd az *Egygombos hívószámok tárolása* című részt vagy a *Gyorsívási számok tárolása* című részt a *Használati útmutató 7. fejezetében*.)

Például, ha „555”-öt

a 03-as gyorsívási helyen a „7000”-et pedig a 02-es egygombos gombon tárolja. Ennek a két gyorsívási számnak a használatával hívni tudja az „555-7000”-es számot, ha megnyomja az alábbi gombokat:

1 Nyomja meg a  (Telefonkönyv) gombot.

2 Nyomja meg a #03 gombot.



Megjegyzés


A gyorsívási számok # karakterrel kezdődnek.

Az egygombos számok * karakterrel kezdődnek.

3 Nyomja meg a Küldjön egy faxot gombot.

- 4 Nyomja meg a **Telkönyv** gombot.
- 5 Nyomja meg a ***02** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Küldjön egy faxot** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék az „555-7000” számot fogja hívni.

Egy szám ideiglenes módosításához a szám egy részét kézzel átjavíthatja a hívópanellel. Például ha a számot 555-7001-re akarná változtatni, nyomja meg a

 (Telefonkönyv) gombot, majd a **#03** gombot, utána a **Küldjön egy faxot** gombot, majd írja be a **7001** számot a hívópanelen.




Megjegyzés

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden egyes gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést rendel a híváshoz.

Számok elmentésének további módjai

Egygombos számok tárolása kimenő hívásokból

Egygombos számokat a kimenő hívástörténetből is tárolhat.

- 1 Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot. De megnyomhatja a  (Hívástört.) gombot is.
- 2 Nyomja meg a **Kimenő hívás fület**.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a tárolni kívánt szám megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a tárolni kívánt számot.
- 5 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Egygombos tárcs-hoz új gombot**.
- 7 A szám tárolási helyének kijelöléséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Ha elfogadja a kijelzett a következő elérhető egygombos memóriahelyet, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy másik egygombos memóriahely megadásához adjon meg egy számot az LCD kijelző gombjait használva.

Nyomja meg a **OK** gombot.



Megjegyzés


Ha a választott egygombos memóriahely már foglalt, akkor az LCD kijelzőn nem fog működni az **OK** gomb. Válasszon egy másik memóriahelyet.

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Írja be a nevet az LCD kijelző gombjait használva (legfeljebb 16 karaktert használhat).
Nyomja meg az OK gombot.


(A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a *Szöveg bevitele* című részt a *Használati útmutató C függelékében.*)
 - A szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot a kijelzett telefon vagy fax szám elfogadásához.
- 10 Amikor az LCD kijelzőn megjelennek a beállításai, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 11 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Gyorshívási számok tárolása kimenő hívásokból

Gyorshívási számokat a kimenő hívástörténetből is tárolhat.


- 1 Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot.
A számot a  (Hívástört.) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
- 2 Nyomja meg a **Kimenő hívás** fület.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a tárolni kívánt név vagy szám megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a tárolni kívánt nevet vagy számot.
- 5 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Adja a gyorst.-hoz** gombot.

- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Írja be a nevet az LCD kijelző gombjait használva (legfeljebb 16 karaktert használhat).
Nyomja meg a OK gombot.

(A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a *Szöveg bevitele* című részt a *Használati útmutató C függelékében.*)
 - A szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot a tárolni kívánt fax vagy telefonszám jóváhagyásához.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Írja be a második fax vagy telefonszámot az LCD kijelző gombjait használva (legfeljebb 20 számjegyet használhat).
Nyomja meg a OK gombot.
 - Ha nem akar második számot tárolni, nyomja meg az OK gombot.
- 10 A szám tárolási helyének kijelöléséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:
- Ha elfogadja a kijelzett következő elérhető egygombos memóriahelyet, nyomja meg az OK gombot.
 - Ha egy másik egygombos memóriahelyre szeretne számot tárolni, adjon meg egy két számjegyből álló számot az LCD kijelző gombjait használva.
Nyomja meg a OK gombot.
-  **Megjegyzés**
- A gyorshívási számok **#** karakterrel kezdődnek (például: **# 0 2**).
 - Ha a kétszámjegyű gyorshívás memóriahelye már foglalt, az OK gomb nem fog működni az LCD kijelzőn. Válasszon egy másik memóriahelyet.

- 11 Amikor az LCD kijelzőn megjelennek a beállításai, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 12 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


Csoportok beállítása körfaxoláshoz

Az egygombos vagy gyorsívási memóriahelyeken elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse csupán egy egygombos gomb megnyomásával, vagy a  (Telefonkönyv) gomb megnyomásával, a kétszámjegyű memóriahely megadásával, a **Küldjön egy faxot** opció kiválasztásával, és a **Mono Start** gomb megnyomásával.

Először minden egyes számot el kell mentenie egy egygombos vagy gyorsívási helyen. Ezt követően bevonhatja őket a Csoportba. Minden csoport egy egygombos vagy gyorsívási helyet foglal el. Akár hat csoportot is elmenthet, vagy 215 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.

(Lásd a *Körfaxolás (csak monokróm)* című részt a(z) 12. oldalon! és a *Gyorsívási számok tárolása* című részt a *Használati útmutató 7. fejezetében.*)

- 1 Nyomja meg a  (Telefonkönyv) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Csoport beáll** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Gyorstár.beáll** vagy a **Egygomb.hív.beáll.** gombot. Ha a **Gyorstár.beáll** opciót választja, ugorjon a 6 lépéshez.

- 5 A következő egygombos memóriahely elfogadásához nyomja meg az OK gombot.
- 6 Írja be a csoport nevét az LCD kijelző gombjait használva (legfeljebb 16 karaktert használhat). Nyomja meg a OK gombot.
- 7 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a következő elérhető Csoport szám, nyomja meg az OK gombot. Ez a csoport szám és név automatikusan hozzárendelésre kerül a következő elérhető gyorsívási memóriahelyhez.
- 8 Úgy tud a csoporthoz egygombos vagy gyorsívási memóriahelyet hozzáadni, hogy megnyomja azokat, ekkor egy piros pipa jelenik meg. Nyomja meg a OK gombot. Ha a számokat ábécésorrendben akarja megjeleníteni, nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

A gyorsívási számok # karakterrel kezdődnek.

Az egygombos számok * karakterrel kezdődnek.


- 9 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a csoport neve és a számok, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - További körfaxolási csoport tárolásához ismétlje meg a 2-9 lépéseket.
 - A csoportok körfaxoláshoz való tárolásának befejezéséhez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés


Az egygombos és gyorsívási számok listája kinyomtatható. A csoportszámok a CSOPORT oszlopban lesznek megjelölve. (Lásd a *Jelentések* című részt a(z) 34. oldalon!)

Csoportnév módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot. (Telefonkönyv) gombot.
- 2 Nyomja meg a Több gombot.
- 3 Nyomja meg a Változtatás gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a csoportot.
- 6 Nyomja meg a Név: gombot.
- 7 Írja be az új nevet az LCD kijelző gombjait használva (legfeljebb 16 karaktert használhat). Nyomja meg a OK gombot. (Lásd a *Szöveg bevitele* című részt a *Használati útmutató C függelékében*. Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”).




Megjegyzés


Tárolt név vagy szám megváltoztatása: Karakter megváltoztatásához nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot, ezzel a megváltoztatni kívánt karakter alá helyezheti a kurzort, majd nyomja meg a  gombot. Írja be újból a karaktert.

- 8 Nyomja meg a OK gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Csoport törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot. (Telefonkönyv) gombot.
- 2 Nyomja meg a Több gombot.
- 3 Nyomja meg a Töröl gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a törölni kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a csoport nevét.
- 6 Nyomja meg a OK gombot. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Szám csoportból való törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot. (Telefonkönyv) gombot.
- 2 Nyomja meg a Több gombot.
- 3 Nyomja meg a Változtatás gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a csoportot.
- 6 Nyomja meg a Hoz./Tör. gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a csoportból törölni kívánt szám megjelenítéséhez.
- 8 Szüntesse meg a törölni kívánt szám kijelölését a jelölőnégyzetre való kattintással. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 9 Nyomja meg a OK gombot.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Faxjelentések

Használja az LCD kijelző **MENÜ** gombjait a küldési visszaigazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához.

Küldési visszaigazolási jelentés

A küldési visszaigazolási jelentést felhasználhatja a fax elküldésének bizonyítására. (A kívánt jelentéstípus beállításával kapcsolatos részletekért lásd a *Küldési visszaigazolási jelentés* című részt a *Használati útmutató 4. fejezetében.*)

Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). Ha a periódust **Ki** értékre állítja, akkor a jelentést akkor is kinyomtathatja – ennek lépéseit lásd a *Hogyan nyomtassunk egy jelentést* című részt a(z) 34. oldalon! Az alapbeállítás: Minden 50 fax.

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Fax** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Visszaigazolás** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Visszaigazolás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Napló időköz** gombot.

- 7 Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a kívánt időköz kiválasztásához. Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a 10 lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve fogja kinyomtatni a jelentést, és törölni a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a naplót, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék akkor nyomtatja ki a naplót, ha a tárolt feladatok száma eléri az 50-et.

- 8 Adja meg a nyomtatás elkezdésének az idejét 24 órás formátumban. Nyomja meg a **OK** gombot. (pl.: írja be, hogy 19:45, ha délután 7:45 van)
- 9 Ha a **7naponta** opciót választja, akkor az LCD kijelző kérni fogja, hogy adja meg a 7-napos visszaszámlálás első napját.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Jelentések

Lekérhető jelentések:

- Adásigaz. Ell.
Kinyomtatja az utolsó átvitel
küldésigazolási jelentését.
- Segítség
Súgólista, amely bemutatja a készülék
programozását.
- Gyorstárcsázás
Kilistázza az egygombos és a gyorsívási
memóriában tárolt neveket és számokat
ábécé-, illetve számsorrendben.
- Fax Napló
Feltünteti az utolsó bejövő és kimenő
faxok információit.
(TX: Küld) (RX: Fogadás)
- Felhasz.Beáll.
Felsorolja a beállításait.
- Hálózat Beáll.
Felsorolja a hálózati beállításokat.
- WLAN jelentés
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

Hogyan nyomtassunk egy jelentést

- 1 Nyomja meg a **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Jelent.nyomt.** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Jelent.nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a kiválasztott jelentést.
- 5 (Csak gyorsívás esetén) Nyomja meg a **Ábécé sorrend** vagy a **Számsorrend** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

Ideiglenesen megváltoztathatja a másolási beállításokat, ha több másolatot szeretne készíteni.

A készülék 1 perc elteltével visszaáll az alapértelmezett beállításokra, vagy ha az üzemmód-időzítő visszaállítja a készüléket fax üzemmódra. (Lásd az *Üzemmód-időzítő* című részt a(z) 3. oldalon!)

Beállítás módosításához nyomja meg a **COPY (Másolás)** gombot, majd nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a másolási beállítások közti navigáláshoz. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg és válassza ki a megfelelő opciót.

Ha kiválasztotta a beállítást, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

- A leggyakrabban használt másolási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a *Kedvencek beállítása* című részt a(z) 48. oldalon!)
- A **Festéktakarékos mód**, **Vékony papír másolat**, **Könyv másolás** és **Vízjel másolás** funkciók használatát a **Reallusion, Inc.** technológiája teszi lehetővé.



REALLUSION

technológiája teszi lehetővé.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási sebesség és minőség módosítása

Egy sor különböző sebesség- és minőségbeállítás közül választhat. Az alapbeállítás: **Normál**.

■ Gyors


Nagy másolási sebesség és a legkisebb tintafogyasztás. Használja nagyméretű, sokpéldányos vagy ellenőrizni kívánt dokumentumok időtakarékos nyomtatásához.

■ Normál

A Normál opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.


■ Legjobb

A Legjobb módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a **Minőség** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Minőség** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Gyors**, **Normál** vagy **Legjobb** gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a **Laphoz ig.** opciót választja, akkor a készülék a méret beállítását automatikusan, a papír méretéhez igazítva végzi el.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Nagyít/Kics. opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Nagyít/Kics. gombot.
- 6 Nyomja meg a 100%, Nagyítás, Kicsinyítés, Laphoz ig. vagy az Egyéni (25-400%) gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Nagyítás vagy a Kicsinyítés lehetőséget választja, nyomja meg a kiválasztott kicsinyítési vagy nagyítási arányt.
 - Ha az Egyéni (25-400%) opciót választja, adja a nagyítási vagy a kicsinyítési arány 25% - 400% közé eső értékét.
Nyomja meg a OK gombot.
 - Ha a 100% vagy a Laphoz ig. opciót választotta, ugorjon a 8 lépéshez.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A3→A4, A4→A5
47% A4→10x15cm
Laphoz ig.
Egyéni (25-400%)

- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

- Az Oldal beáll. opció nem használható a Nagyít/Kics. opcióval.
- A készülék Oldal beáll., Könyv másolás, Rendez, Vékony papír másolat és Vízjel másolás opciói nem használhatók a Laphoz ig. opcióval.
- A Laphoz ig. funkció nem működik megfelelően, ha a szkennervegen levő dokumentum 3 foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerveg bal felső sarkába.
- A Laphoz ig. opció nem használható a Legal papírméret esetében.
- A3 vagy Ledger méretű papír használata esetén a Kétoldalas másolás 1old→2old és 2old→2old beállításainál nem használható a Nagyít/Kics. funkció.

„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldalelrendezés)

A több oldal egy lapon szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Az 1 és 2 között funkció egy A3-as vagy Ledger méretű oldalt két A4-es vagy levélméretű oldalra másolja rá. Ha ezt a beállítást választja, használja a szkennerrüveget.

Készíthet posztert is. Ha a poszterfunkciót használja, a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

! FONTOS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírméret beállítása A4, A3, Letter vagy Ledger.
- A több oldal egy lapon funkció színes másolatok készítése esetén nem használható.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.
- Egyszerre csak egy Poszter vagy 1 és 2 között másolatot készíthet.
- A Poszter másolási opció nem használható, ha fóliát használ.



Megjegyzés

- A készülék **Vízjel másolás**, **Könyv másolás**, **Rendez**, **Vékony papír másolat**, **Festéktakarékos mód** és **Nagyít/Kics.** funkciói nem használhatók a **Oldal beáll.** opcióval.
- Az **Ferdeség** beállítása opció nem használható a **Poszter** és az 1 és 2 között másolási funkcióval.
- A **Kétoldalas másolás** opció nem használható a **Poszter másolási** funkcióval.
- A készülék **Kétoldalas másolás 2old→2old** és **2old→1old** opciói nem használhatók az 1 és 2 között funkcióval.

- 1 Nyomja meg a **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Oldal beáll.** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Oldal beáll.** gombot.

- 6 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Ki (1 az 1), 2az1-ben (Álló), 2az1-ben (Fekvő), 4az1-ben (Álló), 4az1-ben (Fekvő), 1 és 2 között, Poszter (2 x 1), Poszter (2 x 2), Poszter (3 x 3) vagy a 2az1-ben (ID) ¹ opció kiválasztásához.

¹ A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos részletekért lásd a 2 az 1-ben (ID) másolás című részt a(z) 40. oldalon!

Ha a 2az1-ben vagy a Poszter (2 x 2) opciót választotta ki az A3 vagy Ledger méretű papírhoz, a dokumentum papírméretének kiválasztáshoz ugorjon a 7 lépéshez. Ha másik beállítást választ, ugorjon a 8 lépéshez.

- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha a 2az1-ben (Álló) vagy a 2az1-ben (Fekvő) opciót választotta, nyomja meg az LGRx2 → LGRx1, LTRx2 → LGRx1, A3x2 → A3x1 vagy az A4x2 → A3x1 gombot.
- Ha a Poszter (2 x 2) opciót választotta, nyomja meg az LGRx1 → LGRx4, LTRx1 → LGRx4, A3x1 → A3x4 vagy az A4x1 → A3x4 gombot.

- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot az oldal szkenneléséhez. Ha az automatikus dokumentumadagolóba helyezte a dokumentumot, vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezdi a nyomtatást.

Ha a szkennерüveget használja, ugorjon a 9 lépéshez.

- 9 Ha a készülék beolvasta az oldalt, a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **Igen** gombot.

- 10 Helyezze a következő oldalt a szkennерüvegre. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot, ha a dokumentumot a beállítások módosítása nélkül akarja beolvasni. Ismétlje meg a 9 és a 10 lépést az elrendezés minden oldalával.

- 11 Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a **Nem** gombot.



Megjegyzés

Ha a Papírtípus beállításainál papírtípusként fotópapírt választott a több oldal egy lapon másolási szolgáltatáshoz, akkor a kép úgy kerül kinyomtatásra, mintha sima papírt választott volna.

Ha az automatikus dokumentumadagolóból másol, helyezze be a dokumentumot felfelé fordítva, az alábbi módon:


■ 2az1-ben (Álló)



■ 2az1-ben (Fekvő)



■ 4az1-ben (Álló)

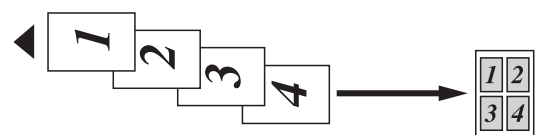

■ 4az1-ben (Fekvő)




Ha a szkennervegről másol, helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, az alábbi módon:

■ 2az1-ben (Álló)



■ 2az1-ben (Fekvő)



■ 4az1-ben (Álló)




■ 4az1-ben (Fekvő)




■ 1 és 2 között




■ Poszter (2 x 1)

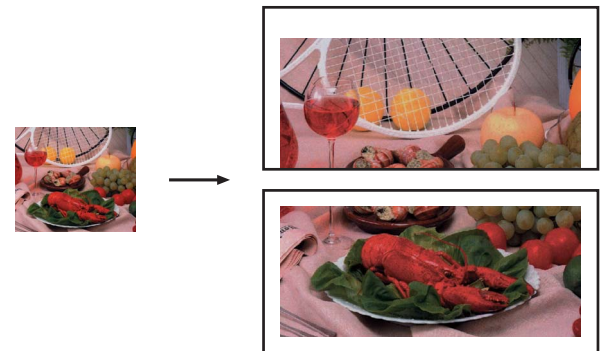

■ Poszter (2 x 2)

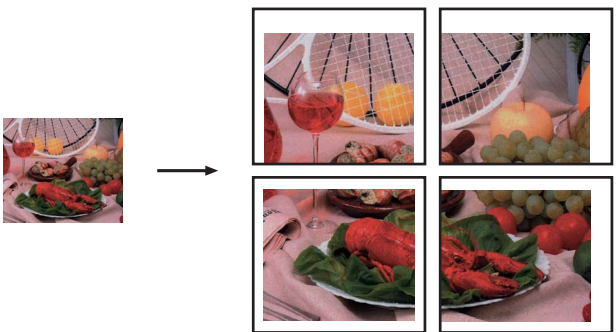

■ Poszter (3 x 3)

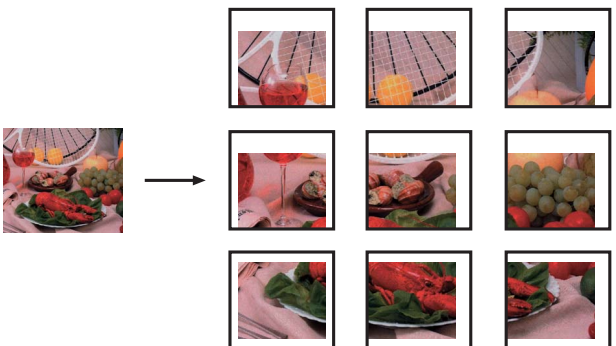


2 az 1-ben (ID) másolás


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.



Megjegyzés

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékig másolhatja. Lásd *A másolóberendezés törvénytelen használata című részt a Biztonsági előírások és jogi nyilatkozatok útmutatóban.*

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze a személyazonosító igazolványát lefelé fordítva a bal sarokba a szkenerüvegen.

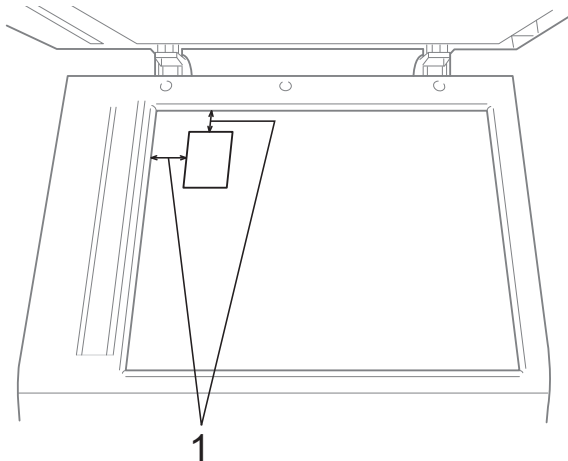

1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)

- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Oldal beáll. opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Oldal beáll. gombot.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a 2az1-ben (ID) opció megjelenítéséhez.

- 7 Nyomja meg a 2az1-ben (ID) gombot.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elindítja az első oldal beolvasását.
- 9 Ha a készülék elkészült az egyik oldal másolásával, nyomja meg az Igen gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal beolvasásához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

- A készülék Vízjel másolás, Könyv másolás, Rendez, Kétoldalas másolás, Vékony papír másolat, Festéktakarékos mód és Nagyít/Kics. opciói nem használhatók a 2az1-ben (ID) opcióval.
- A 2 az 1-ben (ID) opció színes másolatok készítése esetén nem használható.

Másolatok szortírozása az automatikus dokumentumadagoló használatával

Több másolatot szortírozhat. Az oldalak 321, 321, 321 stb. sorrendben fogják követni egymást.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Gyűjt/rendez opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.

- 6 Nyomja meg a **Rendez** gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

A készülék Laphoz íg., Oldal beáll. és Könyv másolás opciói nem használhatók a **Rendez** opcióval.

Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.


- 1 Nyomja meg a  gombot. (**COPY (Másolás)**)
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Telítettség** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Telítettség** gombot.
- 6 Világosabb vagy sötétebb másolat készítéséhez használja a ◀ vagy a ▶ gombot.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Festéktakarékos mód


A Festéktakarékos mód a festék gazdaságosabb felhasználását teszi lehetővé. A készülék a színeket világosabb árnyalatban nyomtatja, a képeket pedig az alábbi ábrán szemléltetett módon építi fel.


Az így megtakarított festék mennyisége az aktuálisan nyomtatott dokumentumtól függ.

Festéktakarékos mód: Ki

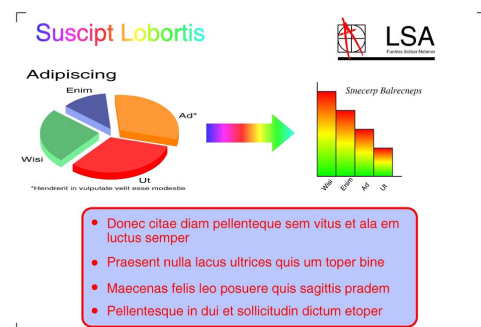

Festéktakarékos mód: Be

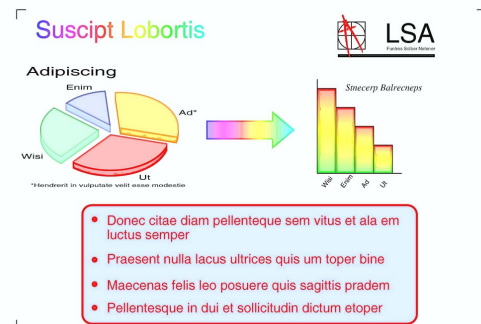

- 1 Nyomja meg a  gombot. (**COPY (Másolás)**)
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Egyedi beállítások** opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Egyedi beállítások** gombot.

- 6 Nyomja meg a Festéktakarékos mód gombot.
- 7 Ha semmilyen más további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

- A készülék Vízjel másolás, Könyv másolás, Ferdeség beállítása, Vékony papír másolat és Oldal beáll. opciói nem használhatók a Festéktakarékos mód opcióval.
- A Festéktakarékos mód opciót használva előfordulhat, hogy a nyomatok az eredeti dokumentumtól eltérő megjelenésben kerülnek nyomtatásra.

Másolás vékony papírra

Ha a dokumentuma kétoldalas, és a papír vékony, válassza a Vékony papír másolat opciót, így a másik oldal nyomata nem fog átütni.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Vékony papír másolat gombot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

A készülék Laphoz ig., Oldal beáll., Ferdeség beállítása, Festéktakarékos mód, Könyv másolás és Vízjel másolás funkciói nem használhatók a Vékony papír másolat opcióval.

Elfordulás módosítása

Ha a szkennelt másolat ferde, a készülék automatikusan korrigálhatja az adatokat. Ez a beállítás csak a szkennerveg használata esetén elérhető.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Ferdeség beállítása opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Ferdeség beállítása gombot.
- 6 Nyomja meg az Auto (vagy a Ki) gombot.
- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




Megjegyzés

- A készülék Kétoldalas másolás funkciójának 1 és 2 között, Poszter, Festéktakarékos mód, Vékony papír másolat, Könyv másolás, Vízjel másolás, 2old→2old és 2old→1old értékei nem használhatók a Ferdeség beállítása opcióval.
- Ez a beállítás Ledger, A3 vagy 64 mm × 91 mm-esnél kisebb papírméretetek esetén nem használható.
- Ez a beállítás csak a téglalap vagy négyzet alakú papírral használható.
- Az Elfordulás módosítása funkció csak akkor használható, ha a dokumentum 3 foknál kisebb mértékben van elfordítva.
- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, előfordulhat, hogy a Ferdeség beállítása funkció nem működik megfelelően.

Könyvmásolás

A könyvmásolás funkció szkennervegről történő másoláskor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást. A készülék automatikusan ki tudja javítani az adatokat, de bizonyos javítások külön is végezhetők.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Könyv másolás gombot.
- 7 Ha végzett a módosításokkal, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

A készülék Oldal beáll., Rendez, Kétoldalas másolás, Ferdeség beállítása, Festéktakarékos mód, Laphoz ig., Vékony papír másolat és Vízjel másolás opciói nem használhatók a Könyv másolás opcióval.

Vízjelmásolás


Vízjelként emblémát vagy szöveget tehet a dokumentumba. Kiválaszthatja a sablon vízjelek egyikét, adatokat a médiakártyákról vagy USB Flash memóriameghajtóról, illetve szkennelt adatokat is.




Megjegyzés

A készülék Laphoz ig., Oldal beáll., Vékony papír másolat, Ferdeség beállítása, Festéktakarékos mód és Könyv másolás funkciói nem használhatók a Vízjel másolás opcióval.

Sablon használata

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 7 Nyomja meg a Sablon szerk. gombot.
- 8 Szükség esetén módosítsa a beállításokat az LCD-n megjelenő opciók segítségével.
- 9 Nyomja meg az OK gombot a vízjel használatának jóváhagyásához.
- 10 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Médiakártyák vagy USB Flash memóriameghajtó adatainak használata

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 6 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 7 Nyomja meg a Kép haszn. gombot.
- 8 Helyezze be a médiakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót. Nyomja meg a Média gombot.
- 9 Nyomja meg azt az adatot, amit vízjelként kíván használni.
- 10 Végezze el az LCD kijelzőn olvasható opciók további beállítását.
- 11 Nyomja meg az OK gombot a vízjel használatának jóváhagyásához.
- 12 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

! FONTOS

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memória-meghajtót, miközben a **PHOTO CAPTURE** villog, különben rongálódhat a kártya, az USB Flash memóriameghajtó, vagy elveszhetnek a tárolt adatok.

Szkennelt papírdokumentum használata vízjelként

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Egyedi beállítások opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Egyedi beállítások gombot.
- 5 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 6 Nyomja meg a Kép haszn. gombot.
- 7 Nyomja meg a Beolvasás gombot. Helyezze a szkennerrüvegre a vízjelként használni kívánt oldalt.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 9 Vegye ki a vízjelként beolvasott dokumentumot, és töltsse be a másolni kívánt dokumentumot.
- 10 Nyomja meg a Fólia gombot, majd nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a vízjel Fólia beállításának megváltoztatásához. Nyomja meg a OK gombot.
- 11 Nyomja meg a OK gombot.
- 12 Nyomja meg az OK gombot a vízjel használatának jóváhagyásához.
- 13 Ha semmilyen más további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Megjegyzés

A beolvasott vízjelet nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni.

Kétoldalas másolás

A másolathoz használt papír mennyiségét csökkentheti, ha a papírnak mind a két oldalára másol.

A kétoldalas nyomtatáshoz azt javasoljuk, hogy a dokumentumát töltsse be az automatikus dokumentumadagolóba.



Megjegyzés

- Maximum Legal méretű kétoldalas dokumentumokat másolhat az automatikus dokumentumadagolóból.
- Csak A4, A5, A3, Letter, Legal vagy Ledger méretű normál papírt használhat a választásakor.

- 1 Nyomja meg a **Duplex** gombot a készülék paneljén.
- 2 Helyezze be a dokumentumot. Ha kétoldalas dokumentumot akar másolni, akkor a dokumentumát töltsse be az automatikus dokumentumadagolóba.
- 3 Nyomja meg a Másolás gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha A3 vagy Ledger méretű dokumentumot másol, ugorjon az 5 lépéshez.
 - Ha A4-es, A5-ös, Letter vagy Legal méretű dokumentumot másol, ugorjon a 8 lépéshez.
- 5 Nyomja meg a Több gombot.
- 6 Nyomja meg az A3/LGR duplex másolás beáll gombot.



Megjegyzés

A több oldal egy lapon funkció nem használható az A3/LGR duplex másolás beáll opcióval.

- 7 Nyomja meg a **Oldalhoz igazítás** vagy a **Arány megtartás** gombot.



Megjegyzés

Ha a **Oldalhoz igazítás** opciót választja, akkor a készülék a dokumentum méretét automatikusan a nyomtatható terület méretére fogja csökkenteni. Ha az **Arány megtartás** opciót választja, akkor a készülék nem fogja módosítani a dokumentum méretét. A dokumentum méretétől függően előfordulhat, hogy az oldalak teteje és alja le lesz vágva.

- 8 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombokat a kívánt kétoldalas másolási típus megjelenítéséhez, majd nyomja meg. (Lásd a *Kétoldalas másolási típusok* című részt a(z) 47. oldalon!)
- 9 Adja meg a másolatok számát.
- 10 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az automatikus dokumentumadagolóba helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást. Ha a szkennerveget használja, ugorjon a ⑪ lépéshez.
- 11 Nyomja meg a **Szkennelés** gombot és helyezze a következő oldalt a szkennervegre. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. (Minden egyes további oldalnál ismétlje meg ezt a lépést.)

- 12 Miután megtörtént minden oldal beolvasása, nyomja meg a **Befejezés** gombot. A készülék elkezdi a nyomtatást.

NE érjen a kinyomtatott oldalakhoz addig, amíg azok másodszor ki nem jönnek a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszazívja a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.



Megjegyzés


- Ha a dokumentum elakadna, próbálja ki a különleges kétoldalas nyomtatási beállítások egyikét. Nyomja meg a **Több** gombot a ③ lépés után. Nyomja meg a **Spec.** gombot, majd nyomja meg az egyik papírelakadást megelőző beállítást: **DX1** vagy **DX2**. A **DX1** beállítás másolás közben segít elkerülni a papírelakadást, mert több időt hagy a tinta száradására. A **DX2** beállítás is több időt hagy a tinta száradására, de még kevesebb festéket is használ.
- A **DX1** opció nem használható **A3** és **Ledger** papírméret esetében.
- A készülék **2az1-ben (ID)**, **Poszter** és **Könyv másolás** opciói nem használhatók a **Kétoldalas másolás** opcióval.
- Az **1** és **2** között és **Ferdeség** beállítása funkciók nem használhatók a **2old→2old** és a **2old→1old** opciókkal.
- **A3** vagy **Ledger** méretű papír használata esetén a **Nagyít/Kics.** opció nem használható az **1old→2old** és a **2old→2old** opcióval.
- A **Laphoz ig.** opció nem használható az **1old→2old** és a **2old→2old** opcióval.

Kétoldalas másolási típusok


■ egyoldalas → kétoldalas

(fűzés a hosszanti oldalon)

Álló

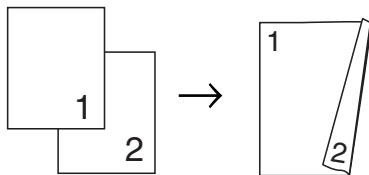


Fekvő

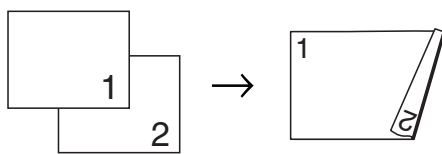


(fűzés a rövid oldalon)

Álló

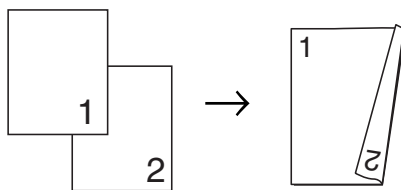


Fekvő

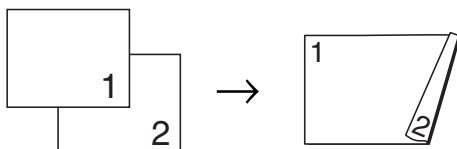


■ kétoldalas → kétoldalas

Álló




Fekvő




■ kétoldalas → egyoldalas

(fűzés a hosszanti oldalon)

Álló

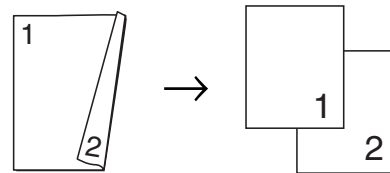


Fekvő

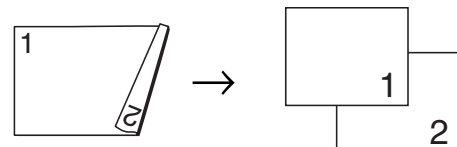


(fűzés a rövid oldalon)

Álló

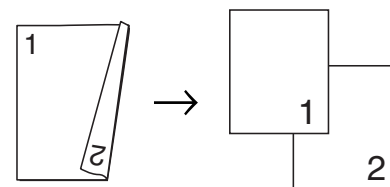


Fekvő

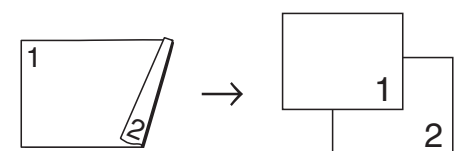

Kedvencek beállítása


A leggyakrabban használt másolási beállításokat eltárolhatja kedvencekként. Legfeljebb három beállítás lehet kedvenc.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Válassza ki az elmenteni kívánt másolási opciót és beállítást.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Kedvencek beállítása opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Kedvencek beállítása gombot.
- 5 Nyomja meg a Tárolás gombot.




Megjegyzés

Állítsa a *Vízjel* másolás beállítást *Ki* vagy *Sablon* értékre, amikor a Kedvencek beállítása műveletet végzi.

- 6 Nyomja meg azt a memóriahelyet, ahová a *Kedvenc:1*, *Kedvenc:2* vagy *Kedvenc:3* beállításokat el akarja menteni.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha át akarja nevezni a beállításait, nyomja meg a  gombot a karakterek törléséhez. Utána írja be az új nevet (legfeljebb 12 karaktert használhat).
Nyomja meg a OK gombot. (Lásd a *Szöveg bevitele* című részt a *Használati útmutató C függelékében*.)
 - Ha nem akarja átnevezni a beállításait, nyomja meg az OK gombot.


Kedvenc beállítások betöltése

Amikor használni kívánja az egyik kedvenc beállítás készletét, akkor betöltheti.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Nyomja meg a Kedvenc gombot.
- 3 Nyomja meg a betölteni kívánt kedvenc beállítás gombját.

Kedvenc beállítások átnevezése

Kedvenc beállításait a tárolás után át is nevezheti.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Kedvencek beállítása opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Kedvencek beállítása gombot.
- 4 Nyomja meg az Átnevezés gombot.
- 5 Nyomja meg az átnevezni kívánt kedvenc beállítás gombját.
- 6 Írja be az új nevet (legfeljebb 12 karaktert használhat). (Lásd a *Szöveg bevitele* című részt a *Használati útmutató C függelékében*.)
- 7 Nyomja meg a OK gombot.

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriából

PhotoCapture Center™ műveletek

Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformátumaival, az USB Flash memóriameghajtókkal és a memóriakártyákkal, a hibák elkerülése végett azonban olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen PhotoCapture Center™ nyomtatásnak a számítógépet használó PhotoCapture Center™ műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék egy memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón maximum 999 fájl képet olvasni.
- A memóriakártyákon tárolt DPOF fájlnak érvényes DPOF formátumban kell lennie. (Lásd a *DPOF nyomtatás* című részt a(z) 54. oldalon!)

Ne feledje a következőket:

- A tárgymutató vagy képek nyomtatása során a PhotoCapture Center™ az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.

- (Memóriakártyát használóknak)

A készülék digitális fényképezőgéppel formázott memóriakártyák használatát támogatja.

Ha egy digitális fényképezőgép megformáz egy memóriakártyát, létrehoz egy speciális mappát, amelybe a képadatokat másolja. Ha számítógépével módosítania kell a memóriakártyán tárolt képeket, ne módosítsa a digitális fényképezőgép által létrehozott könyvtárszerkezetet. Ajánlatos továbbá új vagy módosított képek memóriakártyára mentése során ugyanazt a mappát használni, mint amelyet a digitális fényképezőgép használ. Ha az adatokat nem ugyanabba a mappába menti, előfordulhat, hogy a készülék nem fogja tudni beolvasni a fájlt vagy kinyomtatni a képet.

- (USB Flash memóriameghajtót használóknak)

Ez a készülék Windows® által formázott USB Flash memóriameghajtók használatát támogatja.

Mozinyomtatás

Kinyomtathat képeket a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón tárolt mozgóképfájlokból.

A mozgóképfájlok hosszuk alapján automatikusan 9 részre, 3 sorba kerülnek felosztásra, hogy lássa és kinyomtathassa a jeleneteket.



Megjegyzés

- Nem választhat ki egy tetszőleges jelenetet.
- AVI vagy MOV mozgókép formátumokat használhat (csak Motion JPEG). Ha azonban egy AVI fájl mérete nagyobb, mint 1 GB (a felvétel kb. 30 perc hosszú) vagy a MOV fájl mérete nagyobb, mint 2 GB (a felvétel kb. 60 perc hosszú), akkor ezeket a fájlokat nem lehet kinyomtatni.

Képek nyomtatása

Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)

A PhotoCapture Center™ számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).



→ NO.1
DEI.JPG

01. 01. 2009
100KB

A PhotoCapture Center™ ezekkel a számokkal azonosítja az egyes képeket. Kinyomtathat egy a bélyegképeket tartalmazó oldalt, amely a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón található összes képet megjeleníti.




Megjegyzés

Az indexlapon csak a 8 karakteres vagy annál rövidebb fájlnevek jelennek meg helyesen.

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be. Nyomja meg a  (PHOTO CAPTURE) gombot.
- 2 Nyomja meg az Index nyomt. gombot.

- 3 Nyomja meg az **Indexlap** gombot és válassza ki a **6 kép/vonal** vagy az **5 kép/vonal** lehetőséget.



6 kép/vonal



5 kép/vonal

A nyomtatási idő az 5 kép/vonal opció esetében hosszabb lesz, mint a 6 kép/vonal opció esetében, de az első esetében jobb a minőség.

- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot a használt papír típusának vagy méretének megváltoztatásához.
- Ha nem akarja módosítani a papírbeállításokat, akkor ugorjon a 7 lépéshez.

- 5 Nyomja meg a **Papír típus** gombot. Adja meg a használt papír típusát, **Sima Papír**, **Tintas. P.**, **Brother BP71**, **Brother BP61** vagy **Egyéb Fényes**.

- 6 Nyomja meg a **Papír méret** gombot. Adja meg a használt papír méretét, **A4** vagy **Letter**.

- 7 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Fényképnymtatás

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ismernie kell az adott kép számát.

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be. Nyomja meg a  (**PHOTO CAPTURE**) gombot.
- 2 Nyomtassa ki az indexlapot. (Lásd az *Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)* című részt a(z) 50. oldalon!)
- 3 Nyomja meg az **Index nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Nyomt. ki a fotókat** gombot.
- 5 Adja meg a kinyomtatni kívánt kép számát, amellyel a bélyegképeket tartalmazó indexképen szerepel. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg ismét az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Egyszerre is beírhatja a számokat vessző vagy kötőjel használatával. Például írja be az 1,3,6 számokat az 1., a 3. és a 6. kép nyomtatásához. Írja be az 1-5-öt az 1-től az 5-ig kép kinyomtatásához.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel együtt) legfeljebb 12 karaktert adhat meg.

- 6 Adja meg a másolatok számát, ehhez közvetlenül megnyomhatja a számdobozt és beírhatja a kívánt számot, vagy használhatja a **+** és a **-** gombot.

- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Nyomja meg a **Nyomtat.** **Állít** gombot és módosítsa a nyomtatási beállításokat. (Lásd a 55 oldal.)
 - Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatáshoz.

Fényképek feljavítása

A nyomtatás előtt szerkesztheti a képeket, valamint különböző effektusokat adhat hozzájuk, és megtekintheti azokat az LCD-n.



Megjegyzés

Az **Fotó javítása** funkció használatát a Reallusion, Inc.




technológiája teszi lehetővé.

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be. Nyomja meg a  (**PHOTO CAPTURE**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Fotó javítása** gombot.



Megjegyzés

- Egyszerre négy bélyegkép kerül kijelzésre az adott oldal számával és a bélyegkép alatti összes kép számával.
- Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombokat egymás után az egyes fotó oldal kiválasztásához, vagy tartsa lenyomva a fotóoldalak átlapozásához.
- Nyomja meg a  gombot a diavetítés indításához.





- 3 Kattintson egy fotóra a bélyegképek között.

- 4 Nyomja meg a **Effektek** vagy a **Vágás** gombot. Egyszerre is választhatja mind a kettőt. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a **Effektek** opciót választotta, nyomja meg az **OK** gombot és ugorjon a 6 lépéshez.
 - Ha a **Vágás** opciót választotta, nyomja meg az **OK** gombot és ugorjon a 7 lépéshez.
- 6 Nyomja meg a hozzáadni kívánt effekt gombját. Nyomja meg a **OK** gombot. Ugorjon a 8 lépéshez.










Megjegyzés

- 10-féle módon adhat hozzá effektet a fotóihoz.

	(Auto. Javítás) Ilyenkor a gép dönti el, hogy melyik effektus a legmegfelelőbb a fénykép számára.
	(Tónus fokozása) Leginkább a portréfényképek módosítására használható. Beállítja az emberi bőr színét. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombokat a kontraszt beállításához.
	(Látvány fokozás) Leginkább a tájképek módosítására használható. Kiemeli a zöld és kék területeket a fényképen. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombokat a kontraszt beállításához.
	(Vörösszem csök.) A készülék megkísérli eltávolítani a vörös szemet a fényképről. Ha a vörösszem érzékelés nem működik, megnyomhatja újra a Próbálja ismét gombot az újbóli felderítéshez.

	(Éjszaka) Az Éjszakai felvétel opció leginkább az éjszakai fényképek módosítására használható, hogy azok élénkebbek legyenek.
	(Világosít) Az Enyhe megvilágítás opció leginkább a szembefényben készített fényképek módosítására használható.
	(Mágnestábla) A Falitábla opció leginkább a fényképek módosítására használható. Érzékeli a falitáblára írt betűket a fényképen, és olvashatóbbá teszi őket.
	(Fekete-fehér) A fényképeket monokrómmá alakíthatja.
	(Szépiára) A fénykép színeit szépiára alakíthatja.
	(Aut. javítás & vörösszem csökk.) Ilyenkor a gép dönti el, hogy mely effektek a legmegfelelőbbek a fénykép számára. Ilyenkor a vörösszem eltávolítást is megkísérli.

- Bizonyos esetekben a piros szemet nem lehet eltávolítani.
 - Amikor az arc túl kicsi a képen.
 - Amikor az arc túlságosan felfelé, lefelé, balra vagy jobbra néz.
- Az egyes effektusok hozzáadása után a  gomb megnyomásával kinagyíthatja a képet. Az eredeti mérethez való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- Amikor a kép ki van nagyítva, akkor a **fel** () , **le** () , **balra** () és **jobbra** () gombokkal mozgathatja.
- Nyomja meg a **Mégse** gombot, ha az effektek listájához akar visszatérni.

- 7** Állítsa be a piros keretet a kép köré. A piros kereten belüli rész kerül kinyomtatásra.
- Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a keret méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - Nyomja meg a **▲**, **▼**, **◀** vagy a **▶** gombot a keret helyének mozgatásához.
 - Nyomja meg a  gombot a keret forgatásához.
- Amikor befejezte a keret beállítását, nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.



Megjegyzés

Ha a fénykép nagyon kicsi, vagy szabálytalan arányokkal rendelkezik, akkor a képet nem lehet körülvágni. Az LCD-n a következő lesz látható:
Kép túl kicsi vagy
Kép túl hosszú.

- 8** Adja meg a másolatok számát, ehhez közvetlenül megnyomhatja a számdobozt és beírhatja a kívánt számot, vagy használhatja a **+** és a **-** gombot. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 9** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Nyomja meg az **Nyomtat. Állít** gombot, és módosítsa a nyomtatási beállításokat. (Lásd a 55 oldal.)
 - Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatáshoz.


DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomat-rendelési formátum”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

Ha a DPOF-információkat tartalmazó memóriakártyát behelyezik a készülékbe, akkor egyszerűen kinyomtathatja a kiválasztott képet.

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a memóriakártyát a megfelelő nyílásba helyezte.
Nyomja meg a  (**PHOTO CAPTURE**) gombot. A készülék megkérdezi, hogy a DPOF beállításokat szeretné-e használni.
- 2 Nyomja meg az **Igen** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot és módosítsa a nyomtatási beállításokat. (Lásd a 55 oldal.)
 - Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatáshoz.



Megjegyzés

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

Ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.

A készülék visszaáll az alapértelmezett beállításokra 3 perc elteltével, vagy ha az üzemmód-időzítő visszaállítja a készüléket fax üzemmódra. (Lásd az *Üzemmód-időzítő* című részt a(z) 3. oldalon!)



Megjegyzés

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (Lásd a *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* című részt a(z) 58. oldalon!)




Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Nyomt. Minőség** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Nyomt. Minőség** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Normál** vagy a **Fotó** gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Papírbeállítások

8







Papírtípus


- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Papír típus** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Papír típus** gombot.
- 4 Nyomja meg a használt papír típusát, **Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71, Brother BP61** vagy **Egyéb Fényes**.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Papír- és nyomtatási méret

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Papír méret** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Papír méret** gombot.
- 4 Nyomja meg a használt papír méretét, 10x15cm, 13x18cm, A4, A3, Letter vagy Ledger.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Letter vagy A4 méretet választotta, ugorjon az **5** lépéshez.
 - Ha egy másik méretet választott, ugorjon a **6** lépéshez.
- 5 Nyomja meg a nyomtatási méretet.


Példa: Nyomtatási pozíció A4-es papír esetén

1 8x10cm 	2 9x13cm 	3 10x15cm 
4 13x18cm 	5 15x20cm 	6 Max. méret 

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Világosság, kontraszt és szín beállítása

Világosság

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Világosság** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Világosság** gombot.
- 4 Használja a **◀** vagy a **▶** gombot, hogy világosabb vagy sötétebb nyomtatásokat készíthessen.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.



Kontraszt

Kiválaszthatja a kontraszt beállítását. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Kontraszt** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 4 Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a kontraszt módosításához.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Színfokozás

Élénkebb képek nyomtatásához bekapcsolhatja a színfokozás funkciót. A nyomtatási idő megnő.

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Színfokozás** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Színfokozás** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha testre akarja szabni a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy a **Színsűrűség** értékét, nyomja meg a **Be** gombot, majd ugorjon az **5** lépéshez.
 - Ha nem akarja testreszabni, nyomja meg a **Ki** gombot.
Ugorjon a **8** lépéshez.
- 5 Nyomja meg a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** gombot.
- 6 A beállítás értékét módosítsa a **◀** vagy a **▶** gomb megnyomásával. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha egy másik színjavítást akar testre szabni, ismételje meg az **5** - **6** lépéseket.
 - Ha más beállításokat akar módosítani, nyomja meg a  gombot a nyomtatási beállítások menü megjelenítéséhez és nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. (Lásd a 55 oldal.)
- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.



Megjegyzés

• Fehéregyensúly

Ez a beállítás a kép fehér területeinek árnyalatát állítja be. A megvilágítás, a fényképezőgép és más tényezők hatással vannak a fehér megjelenésére. A kép fehér területei kissé rózsaszínűek, sárgák, vagy más színűek lehetnek. Ezzel a beállítással a jelenség kijavítható, és a fehér területek újra tiszta fehérek lehetnek.

• Élesség

Ez a beállítás javítja a kép részleteit, hasonlóan egy fényképezőgép fókuszának finombeállításához. Ha a kép nem tökéletes fókusszal volt rögzítve és az apró részletek nem látszanak, akkor állítsa be az élességet.

• Színmélység


Ez a beállítás módosítja a kép összes színmennyiségét. Növelheti vagy csökkentheti a szín teljes mennyiségét a képen, az elmosódott vagy gyenge minőségű kép javításához.



Levágás

Ha a fénykép túl hosszú vagy széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer automatikusan levágja.

Az alapbeállítás: **Be**. Ha az egész képet ki szeretné nyomtatni, állítsa ezt a beállítást **Ki** értékre. Amikor a **Levágás** opciót **Ki** értékre állítja, akkor állítsa a **Szeg. nélkül** opciót is **Ki** értékre. (Lásd a *Szegély nélküli nyomtatás* című részt a(z) 58. oldalon!)


- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Levágás** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Levágás** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

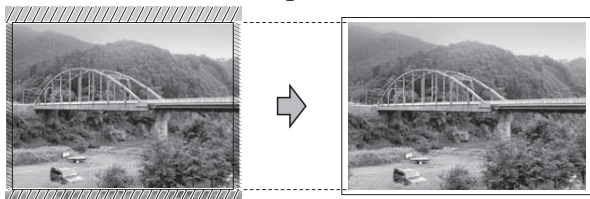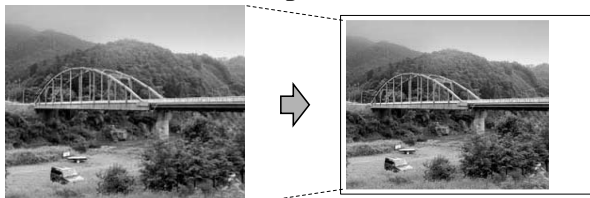Levágás: **Be**Levágás: **Ki**


Szegély nélküli nyomtatás

Ez a funkció a nyomtatható területet megnöveli a papír széléig. A nyomtatási idő valamivel megnő.

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Szeg. nélkül** opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Szeg. nélkül** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

Dátum nyomtatása

Nyomtathat dátumot, ha az a fénykép adatai között szerepel. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. Ha az adatok között nem szerepel a dátum, nem használhatja ezt a funkciót.

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Állít** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a **Dátum nyomt. opció** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Dátum nyomt. gombot**.
- 4 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 5 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.



Megjegyzés

A fényképezőgép DPOF beállításainak kikapcsolva kell lennie, ha használni szeretné a **Dátum nyomt.** funkciót.

Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg az új beállításokat. Ismétlje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 2 Az utolsó módosítást követően nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az **Új alapért.beáll opció** kiválasztásához.

- 3 Nyomja meg az Új alapért.beáll gombot.
- 4 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a megváltoztatott PhotoCapture beállításokat, mint a


Nyomt. Minőség, Papír típus, Papír méret, Világosság, Kontraszt, Színfokozás, Levágás, Szeg. nélkül és Dátum nyomt. a gyári alapértelmezett értékekre.

- 1 Nyomja meg a Nyomtat. Állít gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 4 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

Üveg beolvasási mérete

Letter, Legal, Ledger vagy A3 méretű dokumentumok beolvasásához Önnek módosítania kell a Szkennüveg méret beállítást. Az alapértelmezett beállítás: A4.

- 1 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennel)) gombot.
- 2 Nyomja meg a hordozóba gombot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Szkennüveg méret opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Szkennüveg méret gombot.
- 5 Nyomja meg az A4, A3, Letter, Legal vagy Ledger gombot.



Megjegyzés


- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (Lásd a *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* című részt a(z) 58. oldalon!)
- Ez a beállítás csak a szkennelőüvegről történő dokumentumszkenneléshez elérhető.

Automatikus levágás

Több dokumentumot is helyezhet a szkennervegre. A mentés előtt a dokumentumok egyenként megtekinthetők az LCD kijelzőn. Ha az

Automat. méretezés opciót választja, akkor a készülék minden dokumentumot beolvas, és külön fájlokba ment el. Például, ha három dokumentumot helyez a szkennervegre, akkor a készülék három, egymástól elkülönülő szkennelést végez, és eredményként három fájlt hoz létre. Ha egyetlen, három oldalas dokumentumot kíván létrehozni, akkor válassza a PDF vagy TIFF opciót a Fájl Típus menüben.

(Ha a JPEG opciót választja, akkor minden egyes dokumentumból három külön fájl kerül létrehozásra.)

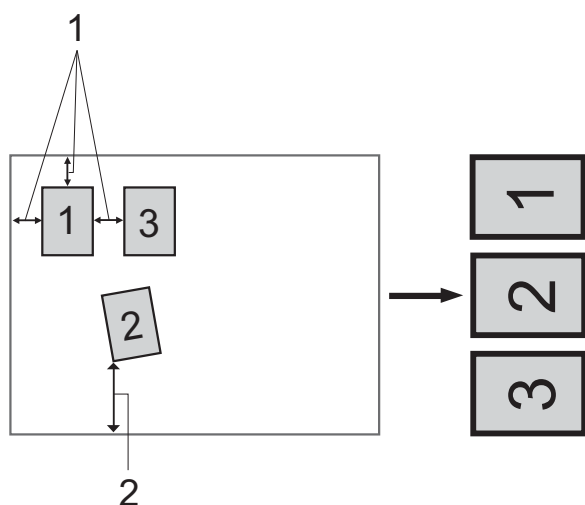

1 10 mm vagy nagyobb (felül, balra, jobbra)

2 20 mm vagy nagyobb (alul)




Megjegyzés

- Az Automat. méretezés funkció minden Szkenüveg méret beállítással megfelelően működik.
- Automat. méretezés használatát a Reallusion, Inc. technológiája teszi lehetővé.



REALLUSION

- 1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő helyre illesztette-e be.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennel)) gombot.
- 4 Nyomja meg a hordozóba gombot.
- 5 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Automat. méretezés opció megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Automat. méretezés gombot.
- 7 Nyomja meg a Be gombot.
- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot a szkennelés elindításához.
- 9 A szkennelt dokumentumok száma megjelenik az LCD kijelzőn. Nyomja meg a OK gombot.
- 10 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a dokumentumadatok előnézetéhez.
- 11 Kattintson az Mindet menti gombra az adatok mentéséhez.



Megjegyzés

- Az Automat. méretezés funkció csak olyan papír esetében érhető el, ahol mind a négy sarok 90 fokos, azaz derékszögű. Ha nem minden szög derékszög, akkor az Automat. méretezés funkció nem képes a dokumentum érzékelésére.
- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, akkor ez a beállítás nem működik megfelelően.
- A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távol kell elhelyeznie, az ábrán mutatott módon.
- A dokumentumokat egymástól legalább 10 mm-es távolságra kell elhelyezni.
- Az Automat. méretezés funkció magától javítja a ferdén elhelyezett dokumentumok pozícióját, de ha a dokumentumok egymással bezárt szöge nagyobb 10 foknál, akkor ez a beállítás sem képes az elrendezést javítani.
- Az Automat. méretezés funkció használatakor üresnek kell lennie az automatikus dokumentumadagolónak.
- Az Automat. méretezés funkció maximum 16 dokumentum esetében használható, a dokumentumok méretétől függően.

! FONTOS

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót miközben a **PHOTO CAPTURE** villog, különben rongálódhat a kártya, az USB Flash memória-meghajtó, vagy elveszhetnek a tárolt adatok.


Új alapértelmezés beállítása

A Szkennelés médiára beállításokat

(Minőség, Fájl Típus,


Szkenüveg méret és

Automat. méretezés) úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennel)) gombot.
- 2 Nyomja meg a hordozóba gombot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az Új alapért. beállítás opció megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Új alapért. beállítás gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

Az összes Szkennelés médiára beállítást (Minőség, Fájl Típus, Szkenüveg méret és Automat. méretezés), melyeket megváltoztatott, visszaállíthat a gyári alapértékekre.

- 1 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennelés)) gombot.
- 2 Nyomja meg a hordozóba gombot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a Gyári visszaáll. opció kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről



Brother készüléke támogatja a PictBridge szabványt, lehetővé téve fotók közvetlen nyomtatását PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépekről.

Ha a fényképezőgép támogatja a USB Mass Storage szabványt, a PictBridge nélkül is nyomtathatók fotók digitális fényképezőgépekről. (Lásd a *Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)* című részt a(z) 65. oldalon!)

PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB kábellel csatlakoztassa.
- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A PhotoCapture Center™ műveletek nem használhatók a PictBridge funkcióval egyszerre.

A digitális fényképezőgép beállítása

Ellenőrizze, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van-e. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépe LCD kijelzőjéről a következő PictBridge beállítások érhetők el.

Fényképezőgépétől függően egyes beállítások esetleg hiányozhatnak.

Fényképezőgép menüválasztéka	Opciók
Papírméret	A4, A3, Ledger, Letter, 10 × 15 cm, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Papírtípus	Sima Papír, Fényes Papír, Tintasu. Papír, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Elrendezés	Szegély nélküli: Be, Szegély nélküli: Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
DPOF beállítás ¹	-
Nyomtatási minőség	Normál, Finom, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Színfokozás	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Dátum nyomtatása	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²

¹ További részletekért lásd a *DPOF nyomtatás* című részt a(z) 65. oldalon!

² Ha fényképezőgépe a nyomtató beállításainak (alapértelmezett beállítás) használatára van beállítva, a készülék a fényképet az alábbi beállítások szerint nyomtatja ki.

Beállítások	Opciók
Papírméret	10 × 15 cm
Papírtípus	Fényes Papír
Elrendezés	Szegély nélküli: Be
Nyomatási minőség	Finom
Színfokozás	Ki
Dátum nyomtatása	Ki

- Ha fényképezőgépén nincsenek menüválasztási lehetőségek, akkor ezek a beállítások is használhatók.
- Az egyes beállítások neve és használhatósága a fényképezőgép specifikációjától függ.

Bővebb információkért olvassa el a fényképezőgéphez tartozó dokumentáció PictBridge beállítások módosításáról szóló részeit.


Képek nyomtatása



Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék USB direkt interfészéhez (1).

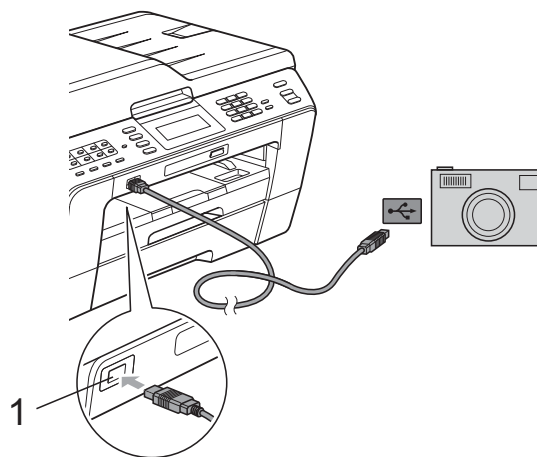

1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Amikor a készülék felismerte a fényképezőgépet, akkor az LCD-n a következő látható:
Gép Csatlakozott.
- 3 A fényképezőgép utasításai szerint válassza ki a nyomtatni kívánt fotót. Ha a gép nyomtatni kezdi a fotót, az LCD-n az alábbi látható: Nyomtatás.

! FONTOS

A készülék megsérülésének megelőzése érdekében csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-interfészhez.

DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomat-rendelési formátum”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.



Megjegyzés

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, tároló üzemmódban csatlakoztathatja gépét. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

(Ha PictBridge üzemmódban kíván fotókat nyomtatni, lásd: *Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről* című részt a(z) 63. oldalon!)



Megjegyzés

A megnevezések, a hozzáférhetőség és a műveletek digitális fényképezőnként eltérhetnek. Részletes információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan, hogyan lehet PictBridge üzemmódból háttértár üzemmódba váltani.


Képek nyomtatása



Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék USB direkt interfészéhez (1).

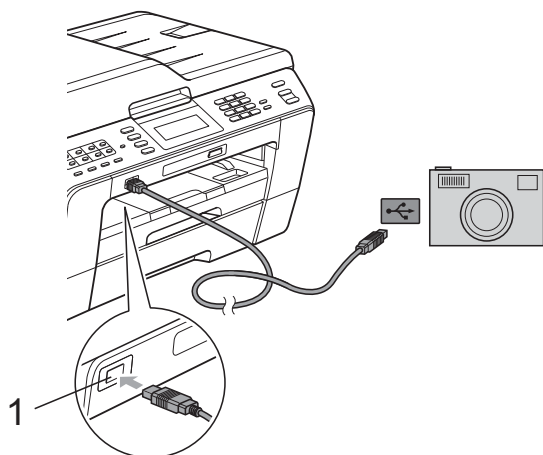

1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 3 Kövesse az alábbi lépéseket: *Képek nyomtatása* című részt a(z) 50. oldalon!

! FONTOS

A készülék megsérülésének megelőzése érdekében csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-interfészhez.

A

Szokásos karbantartás

A készülék tisztítása és ellenőrzése


A készülék külső részének megtisztítása

Az érintőképernyőt az alábbi módon tisztítsa:

! FONTOS

- Az érintőképernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (ethanolt sem).

- 1 Az érintőképernyőt *száraz, szőszmentes ruhával* tisztítsa.


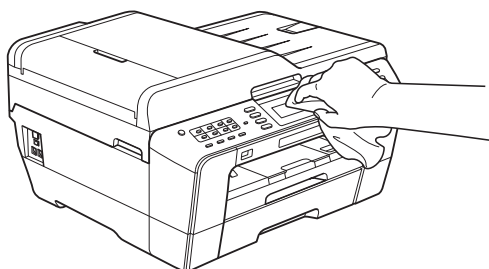


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:

! FONTOS

- Használjon semleges tisztítószereket. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószereket.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.


- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcákat (1) a készülékből.

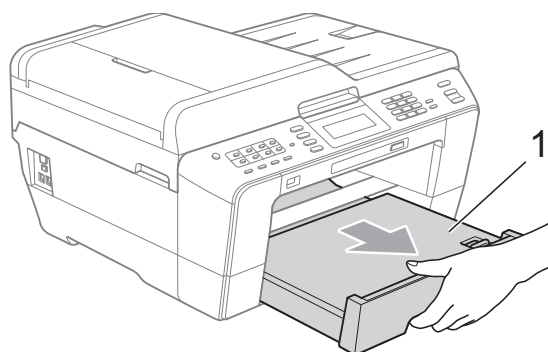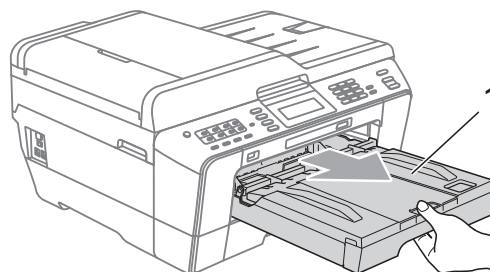

- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról *száraz, puha, szőszmentes ruhával*.



- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.
- 4 Törölje le a port a papírtálcáról *száraz, szőszmentes, puha ruhával*.

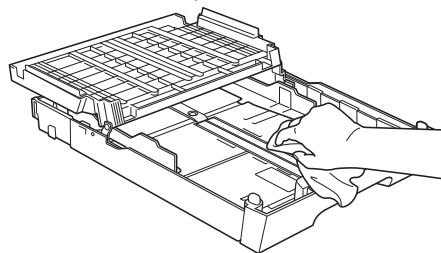


- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a kimeneti papírtálcát a készülékbe.

A készülék nyomtatótálcájának tisztítása

⚠ VIGYÁZAT

A nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 Két kézzel fogja meg a szkener fedelét a készülék két oldalánál az ujjak számára kialakított tartónál fogva, és tegye a helyére.
- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; *száraz, puha, szőszmentes ruhával* törölje le a szétszóródott tintát.

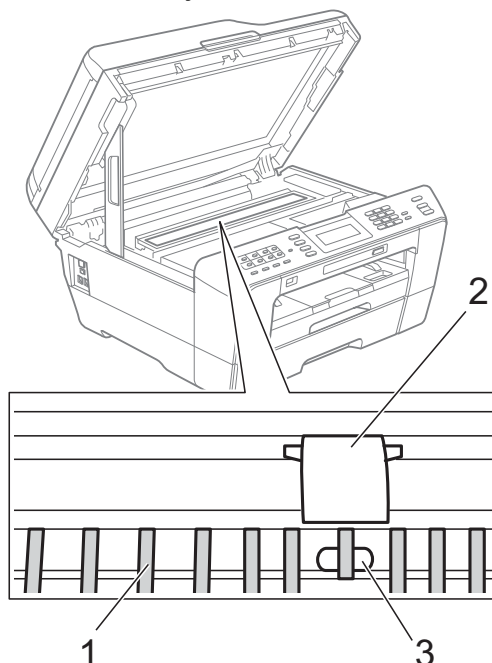


! FONTOS

NE érintse meg a lemezt (2) és a kart (3). Ez a készülék sérülését okozhatja.

A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával bevannak szennyezve, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

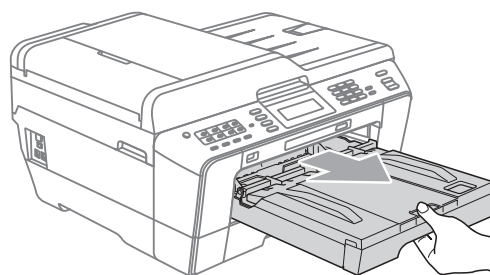


Megjegyzés

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozgást alkalmazva, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről *száraz, szőszmentes, puha ruhával*.

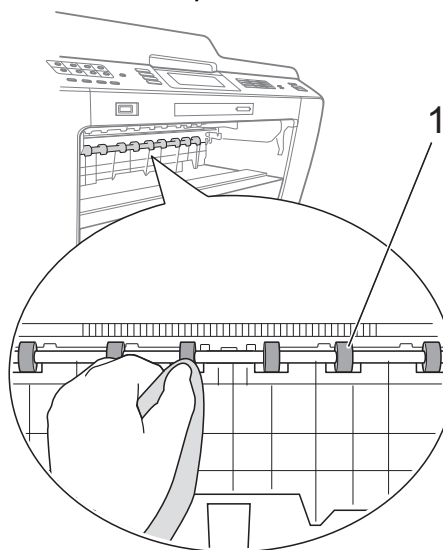

- 3 Emelje föl az elakadáselhárító fedelet (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

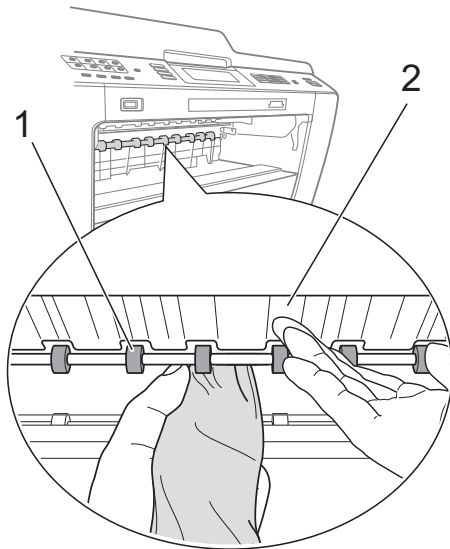

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
5 Dugja vissza a tápkábelt.



Megjegyzés

Csak akkor használja a készüléket, ha hengerek már megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.

A papírfelszedő görgők tisztítása


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.




Megjegyzés

Ha a készülék több oldalt is felvesz, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával.


A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

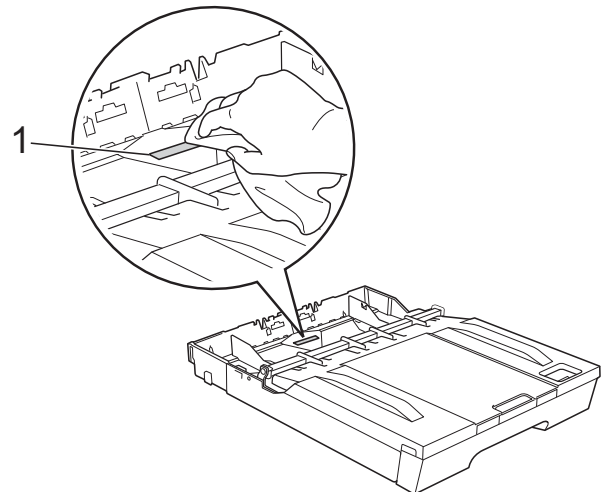


- 3 Nyissa ki az elakadáselhárító fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

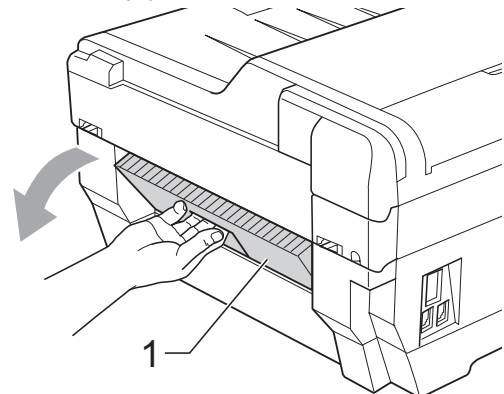

- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő hengereket (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felülete meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről **szár**az, szőszmentes, puha ruhával.

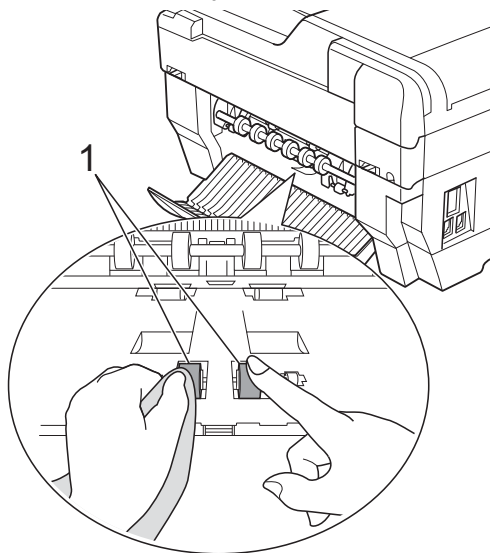

- 5 Tisztítsa meg a hátsó papíradagoló hengereket (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felülete meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről **szár**az, szőszmentes, puha ruhával.

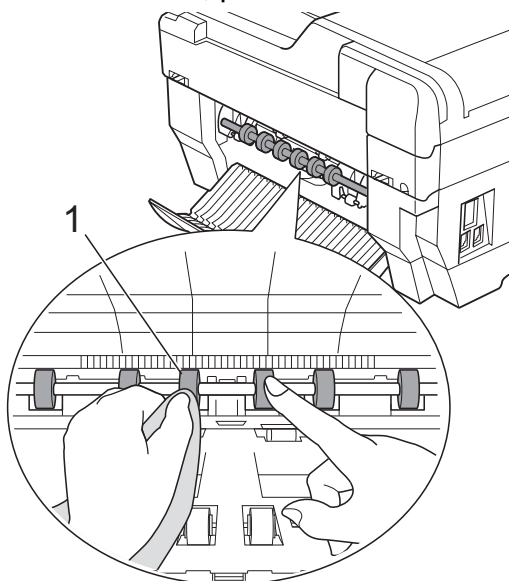

Megjegyzés

Ne érintse meg a fémtengelyt.

- 6 Zárja le az elakadáselhárító fedelet. Ellenőrizze, hogy megfelelően zárta-e le a fedelet.
- 7 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 8 Dugja vissza a tápkábelt.


A 2. papírtálca papírfelszedő hengereinek tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Húzza ki teljesen a 2. papírtálcát a készülékből.

Megjegyzés

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Tisztítsa meg a 2. tálcá papírfelszedő hengereit (1) puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felülete meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről **szár**az, szőszmentes, puha ruhával.

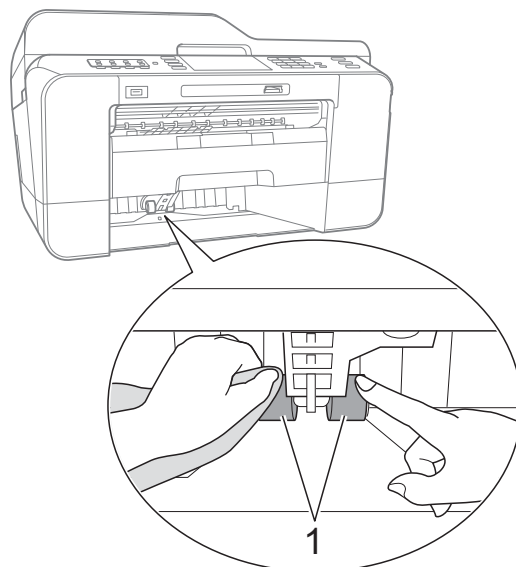

- 3 Határozott mozdulattal tolja vissza a 2. tálcát a készülékbe.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

A tintaszint ellenőrzése

Ugyan egy, a tintaszintet jelző ikon megjelenik az LCD-n, az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használja a tinta menüt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a `Tinta mennyis.` gombot.
Az LCD-n megjelenik a tintamennyiség.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről. (Windows® esetén lásd a *Nyomtatás* című részt vagy Macintosh esetén a *Nyomtatás és faxolás* című részt a *Szoftver használati útmutatóban*.)


A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A szavatosság nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


! FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy minden mechanikai zaj megszűnt. Ha nem hagy időt a teljes leálláshoz, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a telefonvezetéket a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 2 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 3 Két kézzel fogja meg a szkener fedelét a készülék két oldalánál az ujjak számára kialakított tartónál fogva, és tegye a helyére. Ezt követően húzza ki az interfészkábelét a készülékből, ha be van dugva.
- 4 Távolítsa el a narancssárga védőelemet a készülék belsejének jobb sarkából.

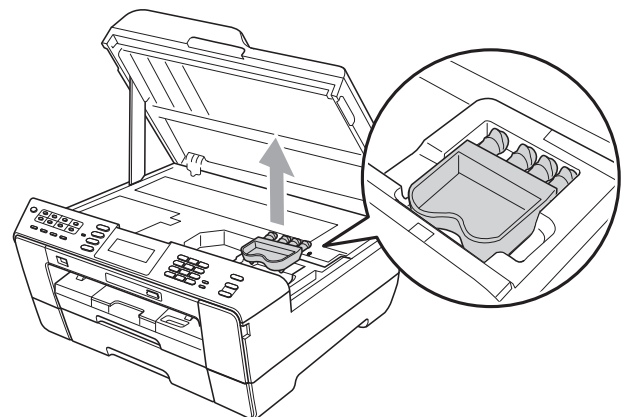

- 5 Óvatosan zárja le a szkennert a ujjak számára kialakított tartónál, mindkét oldalon.

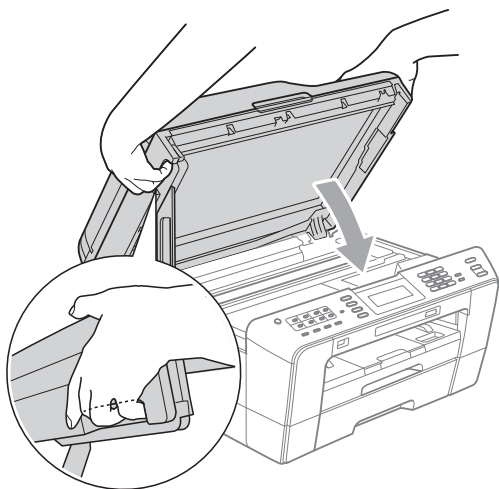

! FIGYELEM


Vigyázzon, nehogy az ujjai beszoruljanak a szkennert fedele alá.

Mindig a szkennert fedél két oldalán az ujjaknak kialakított tartót fogja, amikor kinyitja vagy lezárja a fedelet.

- 6 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.


- 7 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (Lásd *A tintapatronok cseréje* című részt a *Használati útmutató A függelékében.*)

- 8 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a festékpatron fedelét.

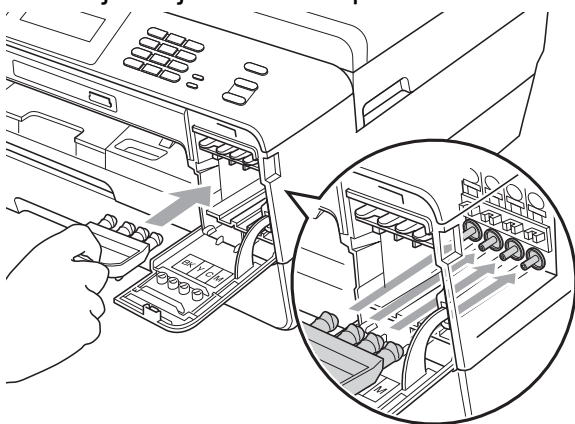


! FONTOS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a narancssárga védő rész jobb oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

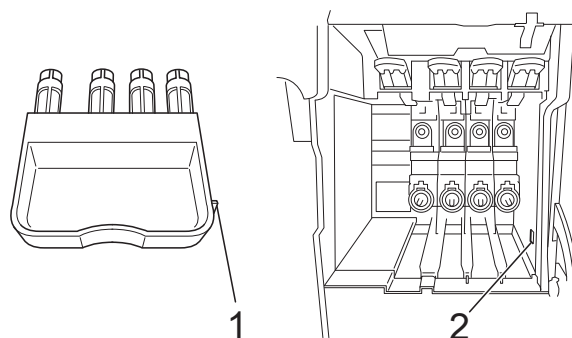


- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, NE távolítsa el a festékpatronokat szállítás előtt. Fontos, hogy a készüléket kizárólag úgy szállítsák, hogy a narancssárga védőelem vagy a festékpatronok a helyükön vannak. Ettől eltérő szállítás kárt tehet a készülékben és semmissé teheti a jótállást.

- 9 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

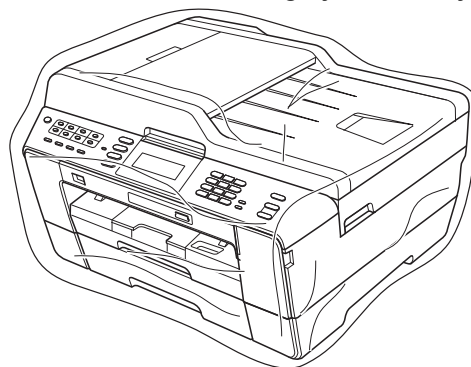

- 10** A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába a lentebb látható módon. Ne helyezze a használt tintapatronokat a dobozba.

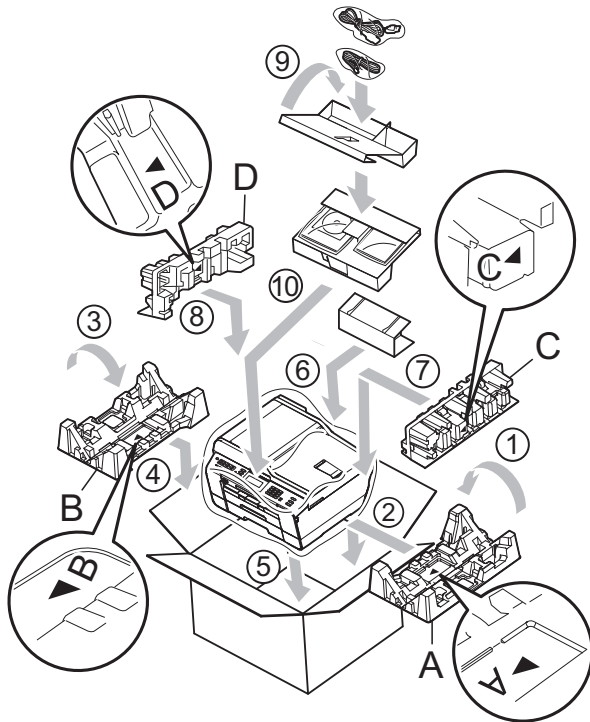

- 11** Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

ADF (automatikus dokumentumadagoló)

A dokumentumot be lehet tenni az automatikus dokumentumadagolóba, ahonnan a készülék automatikusan oldalanként beolvassa.

Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

Automatikus újrahívás

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt állapota miatt nem sikerült.

Állomás azonosítója

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

Biztonsági másolati nyomtatás

A készülék minden fogadott és memóriában tárolt faxot kinyomtat. Ez egy biztonsági funkció, hogy áramkimaradás esetén se vesszen el egy üzenet sem.

CNG hangok

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

Csengetés hangereje

A készülék csengetésének hangerőbeállítása.

Csengetési késleltetés

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

Csoportszám

Az egygombos és gyorsívási számok olyan kombinációja, mely egygombos gombon vagy gyorsívási helyen van tárolva körfaxolás céljából.

ECM (Hibaelhárítás módja)

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

Egygombos

Gombok a készülék kezelőpanelén, ahol a könnyű hívás érdekében számok tárolhatók. Minden gombnál lehetőség van egy második szám tárolására is, ha az egygombos gomb megnyomásával egyidejűleg lenyomva tartja a **Shift (Váltás)** gombot.

F/T csengetési idő

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

Fax tárolása

A fogadott faxokat a memóriában is tárolhatja.

Fax továbbítása

Egy memóriába elmentett bejövő faxüzenetet egy előre beprogramozott másik faxszámra küld el.

Fax/Tel

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

Faxelőnézet

Ha a Faxelőnézetet választja, akkor meg tudja tekinteni a fogadott faxokat az LCD kijelzőn a **Fax Preview (Fax előnézet)** gomb vagy az LCD kijelzőn látható **Faxelőnézet** gomb megnyomásával.

Faxészlelés

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

Faxhangok

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

Faxnapló

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. TX jelentése küld. RX jelentése fogadás.

Felbontás

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. Lásd: Standard, Finom, Szuperfinom és Fotó.

Felhasználói beállítások

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

Fénykép felbontása (csak monokróm)


Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenése érdekében.

Finom felbontás

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

Gyorshívás

Egy előre beprogramozott szám a könnyű hívás érdekében. A hívási folyamat elindításához meg kell nyomni a

 (Telefonkönyv) gombot, a két számjegyű kódot, és a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Gyorshívási lista

Az egygombos és a gyorsívási memóriában tárolt nevek és számok számsorban rendezett listája.

Hang

A hívás nyomógombos-hangkódos telefonokra jellemző telefonvonal leképezése.

Hangjelzés hangereje

A gombnyomások vagy hiba esetén hallható sípszó hangerőbeállítása.

Ideiglenes beállítások

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

Impulzus

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonal leképezése.

Innobella™

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

Keresés

A tárolt egygombos, gyorsívási és csoportszámok elektronikus, szám- vagy ábécésorrendbe rendezett listája.

Kettős hozzáférés

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax kinyomtatásával vagy fogadásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

Késleltetett fax

Az Ön faxüzenetét egy meghatározott későbbi időpontban fogja elküldeni.

Kézi faxküldés

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Kommunikációs hiba (Komm. hiba)

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

Kompatibilitási csoport

Egy faxkészüléknek az a képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

Kontraszt

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

Kódolási módszer

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimumelőírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

Körfaxolás

A lehetősége, hogy egynél több számra is elküldheti ugyanazt a faxüzenetet.

Kötegelt küldés

(Csak fekete-fehér faxok esetén) Az azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként is elküldhetők.

Küldés

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

Külső telefon

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

LCD (Folyadékkristályos kijelző)

A készülék kijelzője, amely interaktív üzeneteket mutat képernyőről végzett programozás közben, illetve amely a készülék készenléti állapotában a dátumot és időt mutatja.

Lehívás

Egy faxkészülék azon folyamata, mely során az egy másik faxkészüléket felhív, hogy fogadja várakozó faxüzeneteket.

Melléktelefon

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

Memóriefogadás

A fogadott faxokat a készülék memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

Menü üzemmód

A készülék beállításainak módosítására való programozási üzemmód.

Naplózási időköz

Az automatikusan nyomtatott faxnaplójelentések közötti előre beállított időköz. Szükség esetén a ciklus megszakítása nélkül kinyomtathatja a faxnaplót.

OCR (optikai karakterfelismerés)

A ScanSoft™ PaperPort™ 12SE az OCR vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

PhotoCapture Center™

Lehetővé teszi digitális fényképek nagy felbontásban való nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

PictBridge

Lehetővé teszi fényképek nagy felbontásban való közvetlen nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

Standard felbontás

203 × 97 dpi. Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

Súgó lista

A komplett menütablázat kinyomtatása, melyet a készülék programozására használhat, ha nincs Önnél a használati útmutató.

Színfokozás

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

Színmélység

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

Szkennelés médiára

Monokróm vagy színes dokumentumait memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szkennelheti. A monokróm képek TIFF vagy PDF fájlformátumban, a színes képek PDF vagy JPEG fájlformátumban lehetnek.

Szuperfinom felbontás (csak monokróm)

392 × 203 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

Szünet

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, ha épp hívópanellel hív vagy egygombos, illetve gyorshívási számokat rögzít. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton vagy a **Szün.** gombot az LCD kijelzőn annyiszor, amennyi a hosszabb szünethez szükséges.

Szürkeárnyalat

A szürkének a fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

Távoli aktiválási kód

Akkor nyomja meg ezt a kódot (* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

Távoli deaktiválási kód (Csak Fax/Tel. üzemmódnál)

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, álkettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

Távoli hozzáférési kód

Az Ön négy számjegyű kódja (---*), mely lehetővé teszi, hogy távoli helyről is felhívhassa és elérhesse a készülékét.

Távoli lekérési hozzáférés

A készülék nyomógombos-hangkódos telefonról való távoli elérésének a képessége.

Tengerentúli üzemmód

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

Üzenetrögzítő (TAD) (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket is csatlakoztathat.

Valós idejű adatküldés

Ha a memória megtelt, a faxokat valós időben küldheti.

Várakozó feladatok

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

Világosság

A Világosság értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

WLAN jelentés

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

Xmit jelentés (Küldési visszaigazolási jelentés)

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

Számjegyek

2 az 1-ben (ID) másolás 40

A

A készülék csomagolása és szállítása 71

A készülék szállítása 71

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Á

Áramkimaradás 1

B

Biztonság

Secure Function Lock (Biztonságos
funkciózár)

korlátozott felhasználók 6

rendszergazdajelszó 5

C

ControlCenter

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

CS

Csoportok körfaxoláshoz 31

D

Duplex (kétoldalas)

fax 10

másolás 45

E

Egygombos

beállítás kimenő hívásokból 29

F

Fax tárolása 18

bekapcsolás 18

kikapcsolás 20

nyomtatás memóriából 18

Fax továbbítása

szám beprogramozása 17

távoli módosítás 23, 24

Fax, önálló

fogadás

a memóriába 17

Fax továbbítása 23

lekérés távoli helyről 23, 24

lekicsinyítés lapméretre 25

nyomtatás memóriából 18

papír nélküli fogadás 17

PC-re 19

küldés 8

a beszélgetés végén 11

duplex (kétoldalas) 10

Felbontás 8

gyári alapértelmezett beállítások

visszaállítása 10

késleltetett fax 14

késleltetett köteget küldés 14

kézi 11

kontraszt 8

Körfaxolás 12

memóriából (Kettős hozzáférés) 11

tengerentúli 14

törlés memóriából 15

új alapértelmezett érték beállítása 9

Valós idejű adatküldés 13

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Faxkódok

megváltoztatás 21

Távoli hozzáférési kód 21

Felbontás

következő fax beállítása 8

Funkciózár 4

GY

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból 30

Csoportos hívás

csoportok beállítása körfaxoláshoz 31

módosítás 32

Egygombos	
beállítás kimenő hívásokból	29
Gyorshívás	
beállítás kimenő hívásokból	30
Körfaxolás	12
csoportok használata	12
csoportok törlése	32

H

Hálózat	
Nyomtatás	
Lásd a Hálózati használati útmutatót.	
Szkennelés	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Hibaelhárítás	
tintaszint ellenőrzése	71
Hívás	
Csoportok (körfaxoláshoz)	12
Hozzáférési kódok, tárolás és hívás	28

I

ID másolás	40
------------------	----

J

Jelentések	33
Faxnapló	34
Naplózási időköz	33
Felhasználói beállítások	34
Gyorshívási lista	34
Hálózati konfiguráció	34
hogyan nyomtassunk	34
Küldési visszaigazolás	33, 34
Súgó lista	34
WLAN jelentés	34

K

Kettős hozzáférés	11
Készenléti üzemmód	2
Kézi	
küldés	11
Kicsinyítés	
bejövő faxok	25
másolatok	36
Korlátozott felhasználók	6

Körfaxolás	12
csoportok beállítása	31
Közvetlen nyomtatás	
nem PictBridge-kompatibilis	
fényképezőgépről	65
PictBridge fényképezőgépről	63

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
Dim időzítő	2
Súgó lista	34

M

Macintosh	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Másolás	
2 az 1-ben (ID)	40
az automatikus dokumentumadagoló	
használata	40
elfordulás módosítása	42
festéktakarékos mód	41
kedvenc beállítások	48
kétoldalas	45
könyv	43
minőség	35
nagyítás/kicsinyítés	36
oldaltördelés (több oldal egy lapon)	37
poszter	37
rendezés (csak automatikus	
dokumentumadagoló)	40
színmélység	41
vékony papír	42
Vízjel	44
médiakártya használatával	44
papírdokumentum használatával	45
sablon használatával	44
USB Flash memóriameghajtó	
használatával	44
Memóriabiztonság	15
Memóriatár	1
Mozinyomtatás	50
Mód, belépés	
Időzítő	3

NY

Nyomtatás

faxolás memóriából	18
jelentés	34
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	

O

OCR-es PaperPort™ 12SE

Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd még a Súgót a PaperPort™ 12SE alkalmazásban.

P

PhotoCapture Center™

DPOF nyomtatás	54
Effekt hozzáadása	52
Fotóeffektek	
Automatikus javítás	52
Enyhe megvilágítás	52
Éjszakai felvétel	52
Felületszín-fokozás	52
Körülvágás	52
Látványfokozás	52
Monokróm	52
Szépia	52
Vörösszemcsökkentés	52
Whiteboard	52

Nyomtatás

fényképek	51
indexlap	50

Nyomtatási beállítások

Dátum nyomtatása	58
Kontraszt	56
Levágás	57
Minőség	55
Papírtípus és papírméret	55, 56
Szegély nélkül	58
Színfokozás	57
Új alapértelmezett érték beállítása	58
Világosság	56
Visszaállítás a gyári alapértékekre	59

PC-ről

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Szkennelés médiára

automatikus méretezés	60
memóriakártya	59
USB Flash memória	59

PictBridge

DPOF nyomtatás	65
----------------------	----

Presto! PageManager

Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd még a Súgót a Presto! PageManager alkalmazásban.

SZ

Szkennelés

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

T

Távoli beállítás

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Távoli lekérés

faxok lekérése	24
parancsok	23
távoli hozzáférési kód	21, 22

Tintapatronok

tintaszint ellenőrzése	71
------------------------------	----

Tisztítás

nyomtatótálca	68
papíradagoló henger	68

Törlés

Fax tárolása	20
Fax továbbítása	20, 23
újrahívásra váró feladatok	15

V

Vezeték nélküli hálózat

Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Hálózati használati útmutatót.

W

Windows®

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**

Ez a készülék kizárólag abban az országban használható, ahol megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.