

brother

# ファクシミリ取扱説明書 FAX-2000CL

本書をよくお読みになって製品をご利用ください。



1章	最初にお読みください		▶
2章	電話		▶
3章	留守番機能		▶
4章	ファクス		▶
5章	コピー		▶
6章	ナンバー・ディスプレイ		▶
7章	活用する		▶
8章	こんなときには		▶
9章	付録		▶

**お客様相談窓口（コールセンター）：☎0120-161-170**  
本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記の  
お客様相談窓口（コールセンター）にお気軽にお申し付けください。  
受付時間 午前9：00～午後7：00  
営業日 月曜日～土曜日（日・祝日および当社（ブラザー販売（株））  
休日は休みとさせていただきます。）

「つめ替え用リボン」は「当社指定品」をお使いください。当社指定以外のリボンをお使いいただくと、故障の原因になります。（詳しくは、123、125ページをご覧ください）



本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることをできるようにしてください。



# 特長

## バリエーション豊富 4和音着信・保留メロディ



親機に50曲、子機に3曲の着信メロディがセットされています。「着信音」☞39ページ) 子機には、親機に登録されている50曲の中から好きなメロディを転送し、着信メロディとして使うことができます。「子機にメロディを転送する」☞43ページ) ※子機は単音メロディです。

## ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ対応




番号・名前表示、迷惑電話防止、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、着信先(親機/子機)指定などの便利な着信対応が設定できます。「ナンバー・ディスプレイを利用する」☞97ページ) かけてきた相手の番号と日付を、あとからディスプレイで確認することができます。親機は54種類、子機は8種類の鳴り分けができます。

## ピクト付4行ディスプレイ付きコードレス子機 (文字3行+ピクト1行) 子機間通話(トランシーバー方式)対応




子機を増設しているときは、子機同士で通話(トランシーバー方式)ができます。「子機と子機で話す」☞67ページ) 子機の電話帳には電話番号が100件まで登録できます。また、バックライト付の明るい液晶部分を見ながら簡単に検索することができます。

## 白色バックライト対応で明るく見やすい ピクト付本体4行液晶ディスプレイ (文字2行+ピクト2行)

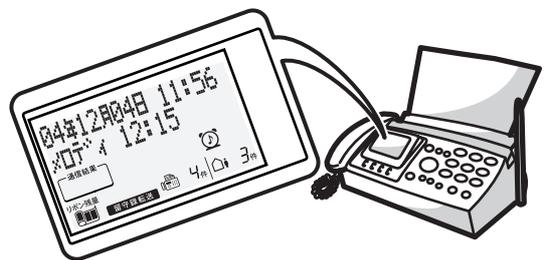


通信結果や、リボンの残量などピクト(絵文字)でわかりやすくお知らせ。4行の液晶に表示されるメッセージとピクトにしたがって設定が簡単に行えるようになっています。「ディスプレイ」☞17ページ)

## 毎月変わる! 楽しい「月替わりメロディ」

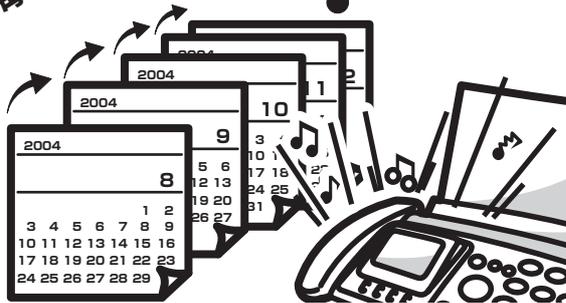

着信音と保留音には毎月切り替わる月替わりメロディ(12曲)が登録されています。「着信音と保留音を設定する」☞39ページ)

## ワンタッチでかんたん発信! 便利な「かんたんダイヤル」

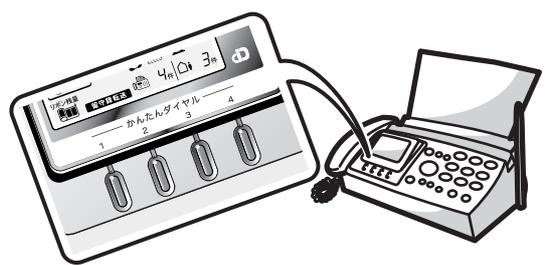

かんたんダイヤルに電話番号を登録しておく、ワンタッチで電話をかけることができます。「かんたんダイヤルに登録する」☞53ページ)

# 目次

## ■ 安全にお使いいただくために.....4

### 1章 最初にお読みください

#### 必ずお読みください

■ 付属品を確認する .....	11
■ 各部の名称とはたらき (親機) .....	12
・ 正面図 .....	12
・ 背面図 .....	13
・ 操作パネル .....	15
・ ディスプレイ .....	17
■ 各部の名称とはたらき (子機) .....	18
・ 正面図 .....	18
・ ディスプレイ .....	18
■ 親機を準備する .....	19
・ 接続する .....	19
・ 親機のアンテナを伸ばす .....	19
・ 回線種別をチェックする (自動) .....	20
・ 手で回線種別を設定する .....	21
■ 他の機器を接続して使う .....	22
・ パソコンと接続する場合は .....	22
・ 接続に関する制限事項を確かめる .....	24
■ 記録紙/原稿をセットする .....	25
・ 記録紙トレイを取り付ける .....	25
・ 記録紙をセットする .....	25
・ 記録紙について .....	26
・ 原稿のセットのしかた .....	26
■ 子機を準備する .....	27
・ バッテリーをセットする .....	27
・ 充電する .....	27
・ 親機のアンテナを確認する .....	28
・ 壁に掛けて使用する .....	28
・ 子機の設置、使用環境を確かめる .....	29
■ 初期設定をする .....	30
・ 現在の日付と時刻を設定する .....	30
・ 名前とファクス番号を登録する (発信元登録) .....	31
■ 電話やファクスの受けかた .....	32
・ 家にいるとき (在宅モード) .....	32
・ いろいろな受信のしかた .....	33
・ 留守にするととき (留守モード) .....	33
・ 呼出回数設定 .....	34
・ 再呼び出し設定 .....	35

#### お好みで設定してください

■ 音量を設定する .....	36
・ 着信音量の設定 .....	36
・ 受話音量の設定 .....	36
・ スピーカー音量の設定 .....	37
・ ボタン確認音量 (キー確認音量) の設定 .....	38
■ 着信音と保留音を設定する .....	39
・ 着信音の設定 .....	39
・ 保留音の設定 .....	40
・ 子機にメロディを転送する .....	43

### 2章 電話

#### 基本

■ 基本的なかけかた/受けかた (親機) ...	45
・ 受話器をとって電話をかける .....	45
・ 受話器をとって電話を受ける .....	45
・ 保留にするとき .....	45
■ 基本的なかけかた/受けかた (子機) ...	46
・ 子機をとって電話をかける .....	46
・ 子機をとって電話を受ける .....	46
・ 保留にするとき .....	46

#### 応用

■ 電話をかける (親機) .....	47
・ 受話器をとらずに電話をかける .....	47
・ 名前で検索してかける .....	47
・ かんたんダイヤルで電話をかける .....	48
・ 最近かかってきた相手にかける .....	48
・ 最近かけた相手にかける .....	48
・ 最後にかけた相手にかける .....	48
■ 電話をかける (子機) .....	49
・ 子機を置いたままかける .....	49
・ 名前で検索してかける .....	49
・ 最近かけた相手にかける .....	50
・ 最近かかってきた相手にかける .....	50
・ 最後にかけた相手にかける .....	50
■ 電話を受ける (親機) .....	51
・ 受話器をとらずに電話を受ける .....	51
・ 「はい」と返事をするだけで受ける .....	51
■ 電話を受ける (子機) .....	51
・ 子機を置いたまま受ける .....	51
■ 発信履歴を利用する .....	52
・ 発信履歴 .....	52
■ かんたんダイヤルに登録する .....	53
・ かんたんダイヤル .....	53
■ 電話帳に登録する .....	54
・ 親機の電話帳 .....	54
・ 子機の電話帳 .....	56
・ かんたんダイヤルの転送 .....	57
・ 電話帳の転送 .....	58
■ グループダイヤルに登録する .....	59
・ グループダイヤル .....	59
■ キャッチホンを利用する .....	61
■ ハンズフリーで電話を受ける .....	62
・ ハンズフリー着信を設定する .....	62
・ ハンズフリーで電話を受ける .....	63
・ ハンズフリー着信を解除する .....	63
■ 通話のときは .....	64
・ 電話を取り次ぐ .....	64
・ 通話を切り替える .....	65
・ 通話を録音する .....	65
■ 内線で話す .....	66
・ 親機と子機で話す .....	66
・ 子機と子機で話す (簡易子機間通話) .....	67
・ 親機から子機へ呼びかける .....	68

**3章 留守番機能**

■ 留守番機能を利用する.....	71
・ 出かけるとき.....	71
・ 帰ってきたとき.....	72
■ メッセージを設定する.....	73
・ 応答メッセージの設定.....	73
・ 留守応答メッセージの選択.....	74
・ メッセージの録音時間の設定.....	74
・ 留守録モニターの設定.....	74
■ 外出中の便利な使いかた.....	75
・ 暗証番号の設定.....	75
・ 暗証番号の消去.....	75
・ リモコンアクセス.....	76
・ 留守録転送.....	78
・ ファクス転送.....	79

**4章 ファクス****基本**

■ ファクスを送る.....	81
・ ファクスだけをすぐに送る（自動送信）.....	81
・ 話しをしてから送る（手動送信）.....	81
■ ファクスを受ける.....	82
・ 自動的に受ける（自動受信）.....	82
・ 子機で受ける.....	82
・ 電話に出てから受ける（手動受信）.....	82
・ 本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する（メモリー受信）.....	83

**応用**

■ いろいろな送りかた.....	84
・ 電話予約.....	84
・ タイマー送信.....	85
・ 海外送信.....	86
・ 送付書送信.....	87
・ コメントを登録する.....	89
・ メモリー送信.....	89
・ 一括送信.....	90
・ 設定の解除.....	90
■ いろいろな受けかた.....	91
・ 親切受信.....	91
・ A4自動縮小受信.....	92
・ ポーリング受信.....	92

**5章 コピー**

■ コピーする.....	94
・ こんなコピーができます.....	94
・ コピーする.....	95

**6章 ナンバー・ディスプレイ**

■ ナンバー・ディスプレイを利用する...97	
・ ナンバー・ディスプレイとは.....	97
・ ナンバー・ディスプレイを設定する.....	98
・ 相手によって着信音を変える [着信鳴り分け]（親機）.....	99
・ 相手によって着信音を変える [着信鳴り分け]（子機）.....	100
・ 迷惑電話を防止する [迷惑電話].....	101
・ 番号非通知の電話を拒否する [非通知着信拒否].....	101
・ 公衆電話からの着信を拒否する [公衆電話拒否].....	102
・ 着信拒否モニターを設定する [着信拒否モニター].....	102
・ キャッチホン・ディスプレイを利用する.....	103
・ 着信履歴を利用する（親機）.....	104
・ 着信履歴を利用する（子機）.....	105

**7章 活用する**

■ モーニングメロディを設定する.... 107	
・ モーニングメロディ.....	107
■ 原稿に合わせて調整する..... 108	
・ 濃度の調整.....	108
・ 原稿に合わせて画質を調整.....	108
■ レポート、リストを印刷する..... 109	
・ 通信管理レポート.....	109
・ 送信レポート.....	110
・ 電話帳リスト.....	110
・ 設定内容リスト.....	110
・ メモリー使用状況リスト.....	110
・ ご注文シート.....	111
・ 一括送信レポート.....	111
・ 着信履歴リスト.....	111
・ 機能案内リスト.....	111
■ ディスプレイのコントラストを設定する（子機）..... 112	
■ 他のサービスを利用する..... 113	
・ トーン信号によるサービスを利用する.....	113
■ ドアホンを使う..... 114	
・ ドアホンを接続する.....	114
・ ドアホンに応答する.....	115

# 目次

## 8章 こんなときには

■ お手入れのしかた .....	119
・ 本機を清掃する .....	119
・ 原稿読取部を清掃する .....	119
・ 記録部を清掃する .....	120
■ 紙がつまったら .....	121
・ 原稿がつまったときは .....	121
・ 記録紙がつまったら .....	122
■ リボンが少なくなったら .....	123
・ リボンを交換する .....	123
・ リボンカートリッジを交換する .....	125
■ 子機のバッテリーを交換する.....	127
■ 停電になったときは .....	128
■ 通話がうまくいかないときは.....	129
・ 通話や子機の使用に影響を及ぼす 可能性のある環境 .....	129
■ エラーメッセージが表示されたら...	131
■ 故障かな?と思ったら .....	134
■ 特別設定について .....	140

## 9章 付録

■ 文字の入れかた (親機).....	143
・ 入力できる文字と入力制限 .....	143
・ 入力画面とボタン操作 .....	144
・ 入力例 .....	144
■ 文字の入れかた (子機).....	145
・ 入力できる文字と入力制限 .....	145
・ 入力画面とボタン操作 .....	146
・ 入力例 .....	146
■ 原稿について.....	147
・ 原稿のサイズと紙厚 .....	147
・ 原稿の読み取り範囲 .....	147
・ 使用できない原稿 .....	148
■ 機能一覧 .....	149
・ 親機 .....	149
・ 子機 .....	152
■ 主な仕様 .....	153
・ 親機 .....	153
・ 子機 .....	153
■ 消耗品などのご注文について.....	154
■ ご注文シート.....	155
■ リモコンアクセスカード .....	156
■ 索引 .....	158

# 安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。



誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



⊘記号は「してはいけないこと（禁止）」を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。（左の例は分解禁止を意味しています。）



●記号は「しなければいけないこと（指示）」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。（左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。）



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「さわってはいけないこと」を示しています。



「水場で使ってはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。

## 〈お客様へのお願い〉

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としています。本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（コールセンター）：☎0120-161-170」までご連絡ください。
- お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- **かんたんダイヤルや電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください。**（「電話帳リスト」☎110ページ、「本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する（メモリー受信）」☎83ページ）  
本製品は、静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（「消耗品などのご注文について」☎154ページ）へご注文ください。

# 安全にお使いいただくために


## ■ 設置、配線についてのご注意

### ⚠ 警告

- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所には設置しないでください。  
故障や変形、火災の原因となります。



- 電源コードやACアダプタを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コンセントから抜くときは、必ず電源プラグまたはACアダプタの本体を持って抜いてください。  
ぬれた手で電源コードやACアダプタを抜き差ししないでください。  
感電ややけどの原因となります。

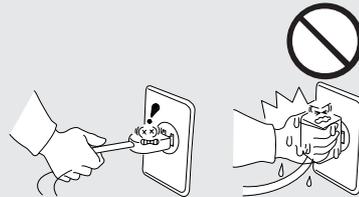


- バッテリーは必ず専用のもをお使いください。⚠
- バッテリーを指定以外の機器に使用しないでください。
- 専用の充電器を使用してください。

- 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。⚠

- 国内のみでご使用ください。電波法上、海外ではご使用になれません。⚠  
電源はAC100V 50Hz、または60Hzでご使用ください。  
それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。


- たこ足配線はしないでください。  
電源コードやACアダプタの上に重いものをのせたり、コードをたばねたりしないでください。  
火災の原因となります。

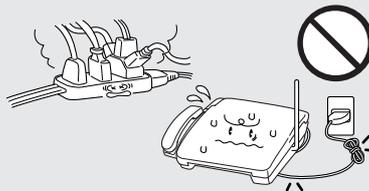


## ⚠ 注意

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。


- 直射日光のあたるところや暖房設備のそばなど、温度の高い場所

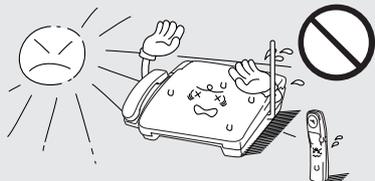

- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所

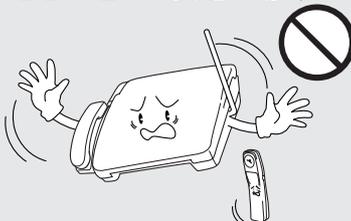

- 調理台のそばなど、油飛びや湯気のアたる場所



- 電源コードやACアダプタはコンセントに確実に差し込んでください。(本機には電源スイッチが付いていません。)

雷がはげしいときは、電源コードやACアダプタをコンセントから抜いてください。(電源コードやACアダプタは抜きやすいところに差し込んでください。)




お願い

- 本機をお使いいただける環境は次の通りです。

温度：5～35℃  
湿度：45～80%

- 本機を正しく使用し性能を維持するために、設置スペースを確保してください。



- 電波障害時の対処

本機の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合があります。本機の電源コードをコンセントからいったん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試してください。


- ・ 本機をテレビなどから遠ざける。
- ・ 本機、またはテレビなどの向きを変える。

- 以下のような場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

- ・ テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気の発生する場所
- ・ いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所
- ・ エアコン、換気口など、風が直接あたる場所
- ・ ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・ 換気の悪い場所
- ・ 揮発性可燃物やカーテンに近い場所

- 電源コンセントの共用にはご注意ください。

コピー機などの高電圧機器や携帯電話の充電器と同じ電源は避けてください。




# 安全にお使いいただくために

## ■ 使用する際のご注意


### ⚠ 警告

そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。


●分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)




●本機の上に水、薬品などを置かないでください。




●充電端子を金属でショートさせたり、金属の異物を入れないでください。

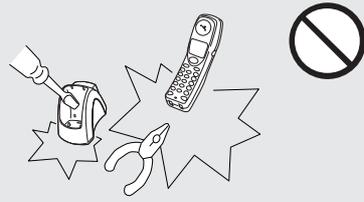


●煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに電源コードやACアダプタをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。



●本機を落としたり、破損したときは、電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

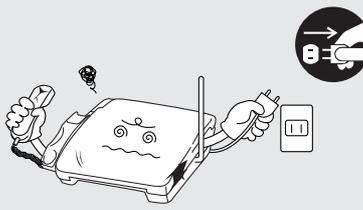


●異物が入ったときは、電源コードやバッテリーを外して、販売店にご相談ください。

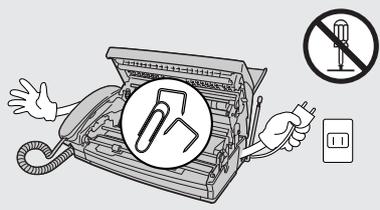

けがをするおそれがあります。

●さわらないでください。

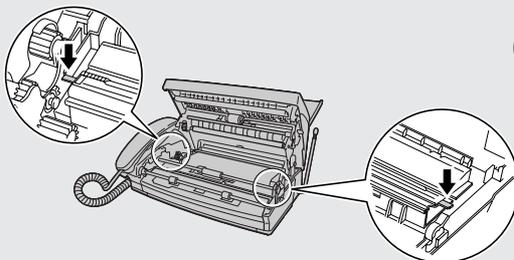

### バッテリーについて


●液漏れしたときは、液が目に入らないようにしてください。液が目に入ると、失明のおそれがあります。もし目に入ったら、こすらずにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



●分解、改造をしないでください。  
●バッテリー端子をショートさせないでください。  
●コードの被覆やビニールカバーをはがしたり、傷をつけたりしないでください。



●バッテリーを加熱したり、火中に投げ込まないでください。



●バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。  
●温度の高いところでは充電しないでください。  
●金属製品と一緒に保管しないでください。  
●バッテリーの極性(赤/黒)を間違えないように入れてください。  
●電子レンジや高圧容器に入れないでください。




## ⚠ 注意


- 火気を近づけないでください。故障や火災・感電の原因となります。




- 子機を壁掛けにするときは、落下のおそれがあり、けがの原因となることがあるので、確実に取り付け・設置してください。(☞ 28ページ)




- 長期間不在にするときは、安全のため電源コードをコンセントから抜いてください。

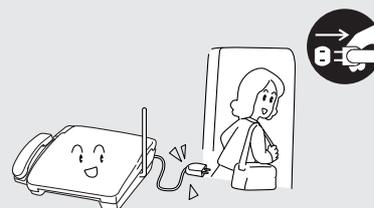


- 本機を移動するときは、アンテナを短くたたんでください。誤ってアンテナが目にあたって、けがや事故の原因となることがあります。




- 待機中は子機のスピーカーには絶対に耳を近づけないでください。突然ベルが鳴って、事故やけが、難聴の原因となることがあります。



- 子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性がありますので、金属片(ホチキスの針、がびょう、針など)がついていたら取り除いてご使用ください。



- 記録ヘッドは発熱している場合があります。手が直接記録ヘッドにさわらないようにしてください。また、カバーを閉めるときに指などはさまないように注意してください。

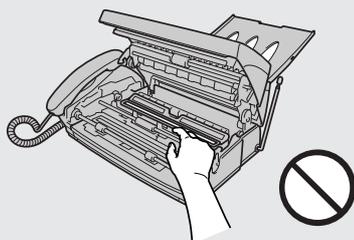

お願い

- 落下、衝撃を与えないでください。
- 本機のディスプレイを持って移動させたり、引っ張ったりしないでください。
- 動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- 本機の上に重いものを置かないでください。
- 室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
- 指定以外の部品は使用しないでください。
- 原稿排出の妨げになりますので、本体前方には物を置かないでください。
- 海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないことがあります。
- NTTの支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りのNTTの支店・営業所へご相談ください。(116：無料)
- 本機に貼られている注意ラベル類ははがさないでください。

# 安全にお使いいただくために

## ■ 停電になったとき (☎ 128ページ)



お願い

### 停電時のデータについて

#### 消去されないデータ

かんたんダイヤル、電話帳（親機、子機）、各種登録・設定内容、着信履歴（子機）、発信履歴（子機）、ダウンロードしたメロディ（子機）

#### 数時間以上経つと消去されるデータ※

着信履歴（親機）、発信履歴（親機）、通信管理レポート、メモリーに受信したファクス、音声メッセージ、モーニングメロディ設定内容

#### 停電後すぐ消去されるデータ

読み取ったファクス原稿


半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定をしてください。  
〔初期設定をする〕☎ 30ページ

※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。



メモ

本機はAC電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機（AC電源を必要としない電話機）をご用意いただくことをおすすめします。停電用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機を使って電話をかけたり受けたりできます。

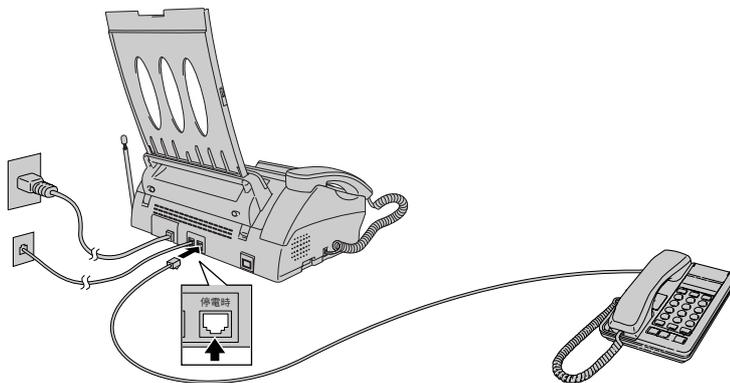

## ■ コピーについて

### ● 法律で禁止されているもの（絶対にコピーしないでください）

- ・ 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- ・ 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- ・ 未使用の郵便切手や官製はがき
- ・ 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

### ● 著作権のあるもの

- ・ 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

### ● その他注意を要するもの


- ・ 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
- ・ 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

## ■ 記録紙について



お願い

- A4サイズ以外の紙、しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。

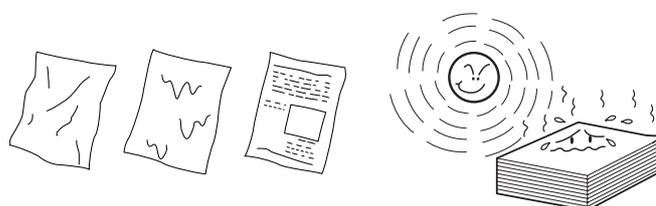

# 第1章



## 最初にお読みください

### 必ずお読みください

付属品を確認する .....	11
各部の名称とはたらき (親機) .....	12
正面図 .....	12
背面図 .....	13
操作パネル .....	15
ディスプレイ .....	17
各部の名称とはたらき (子機) .....	18
正面図 .....	18
ディスプレイ .....	18
親機を準備する .....	19
接続する .....	19
親機のアンテナを伸ばす .....	19
回線種別をチェックする (自動) .....	20
手動で回線種別を設定する .....	21
他の機器を接続して使う .....	22
パソコンと接続する場合は .....	22
接続に関する制限事項を確かめる .....	24
記録紙/原稿をセットする .....	25
記録紙トレイを取り付ける .....	25
記録紙をセットする .....	25
記録紙について .....	26
原稿のセットのしかた .....	26
子機を準備する .....	27
バッテリーをセットする .....	27
充電する .....	27
親機のアンテナを確認する .....	28
壁に掛けて使用する .....	28
子機の設置、使用環境を確かめる .....	29
初期設定をする .....	30
現在の日付と時刻を設定する .....	30
名前とファクス番号を登録する (発信元登録) .....	31
電話やファクスの受けかた .....	32
家にいるとき (在宅モード) .....	32
いろいろな受信のしかた .....	33
留守にするととき (留守モード) .....	33
呼出回数設定 .....	34
再呼び出し設定 .....	35

### お好みで設定してください



音量を設定する .....	36
着信音量の設定 .....	36
受話音量の設定 .....	36
スピーカー音量の設定 .....	37
ボタン確認音量 (キー確認音量) の設定 .....	38
着信音と保留音を設定する .....	39
着信音の設定 .....	39
保留音の設定 .....	40
子機にメロディを転送する .....	43

# 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（コールセンター）：☎0120-161-170」にご連絡ください。

## 本体 1台（リボンカートリッジセット済み）

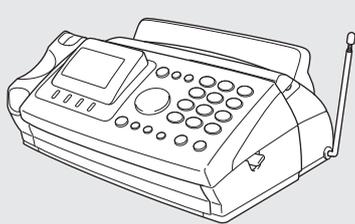


お試し用リボン

リボンカートリッジ

※本体の中にはA4サイズで約30枚分印字可能な「お試し用リボン」を取り付けたりボンカートリッジがセットされています。  
※カバー開閉などの使用状況によってリボン残量が少なくなることがあります。

## ダストカバー 1個




記録紙トレイ 1個

取り外しかた



※開封時は、組み合わされています。設置するときは、取り外してください。

## 受話器 1台 (受話器コードセット済み)




## 電話機コード (1.5m) 1本



## 子機/子機の付属品


### 子機 1台




### 子機充電器 1台




### 子機用バッテリー 1個



### 子機用バッテリーカバー 1個



### 子機用ACアダプタ 1個



取扱説明書 1部  
保証書 1部


かんたん設置ガイド 1部  
記録紙 (A4)




製品に付いている保護部材や青いテープなどは、設置前に取り除いてください。

# 各部の名称とはたらき (親機)


## 正面図

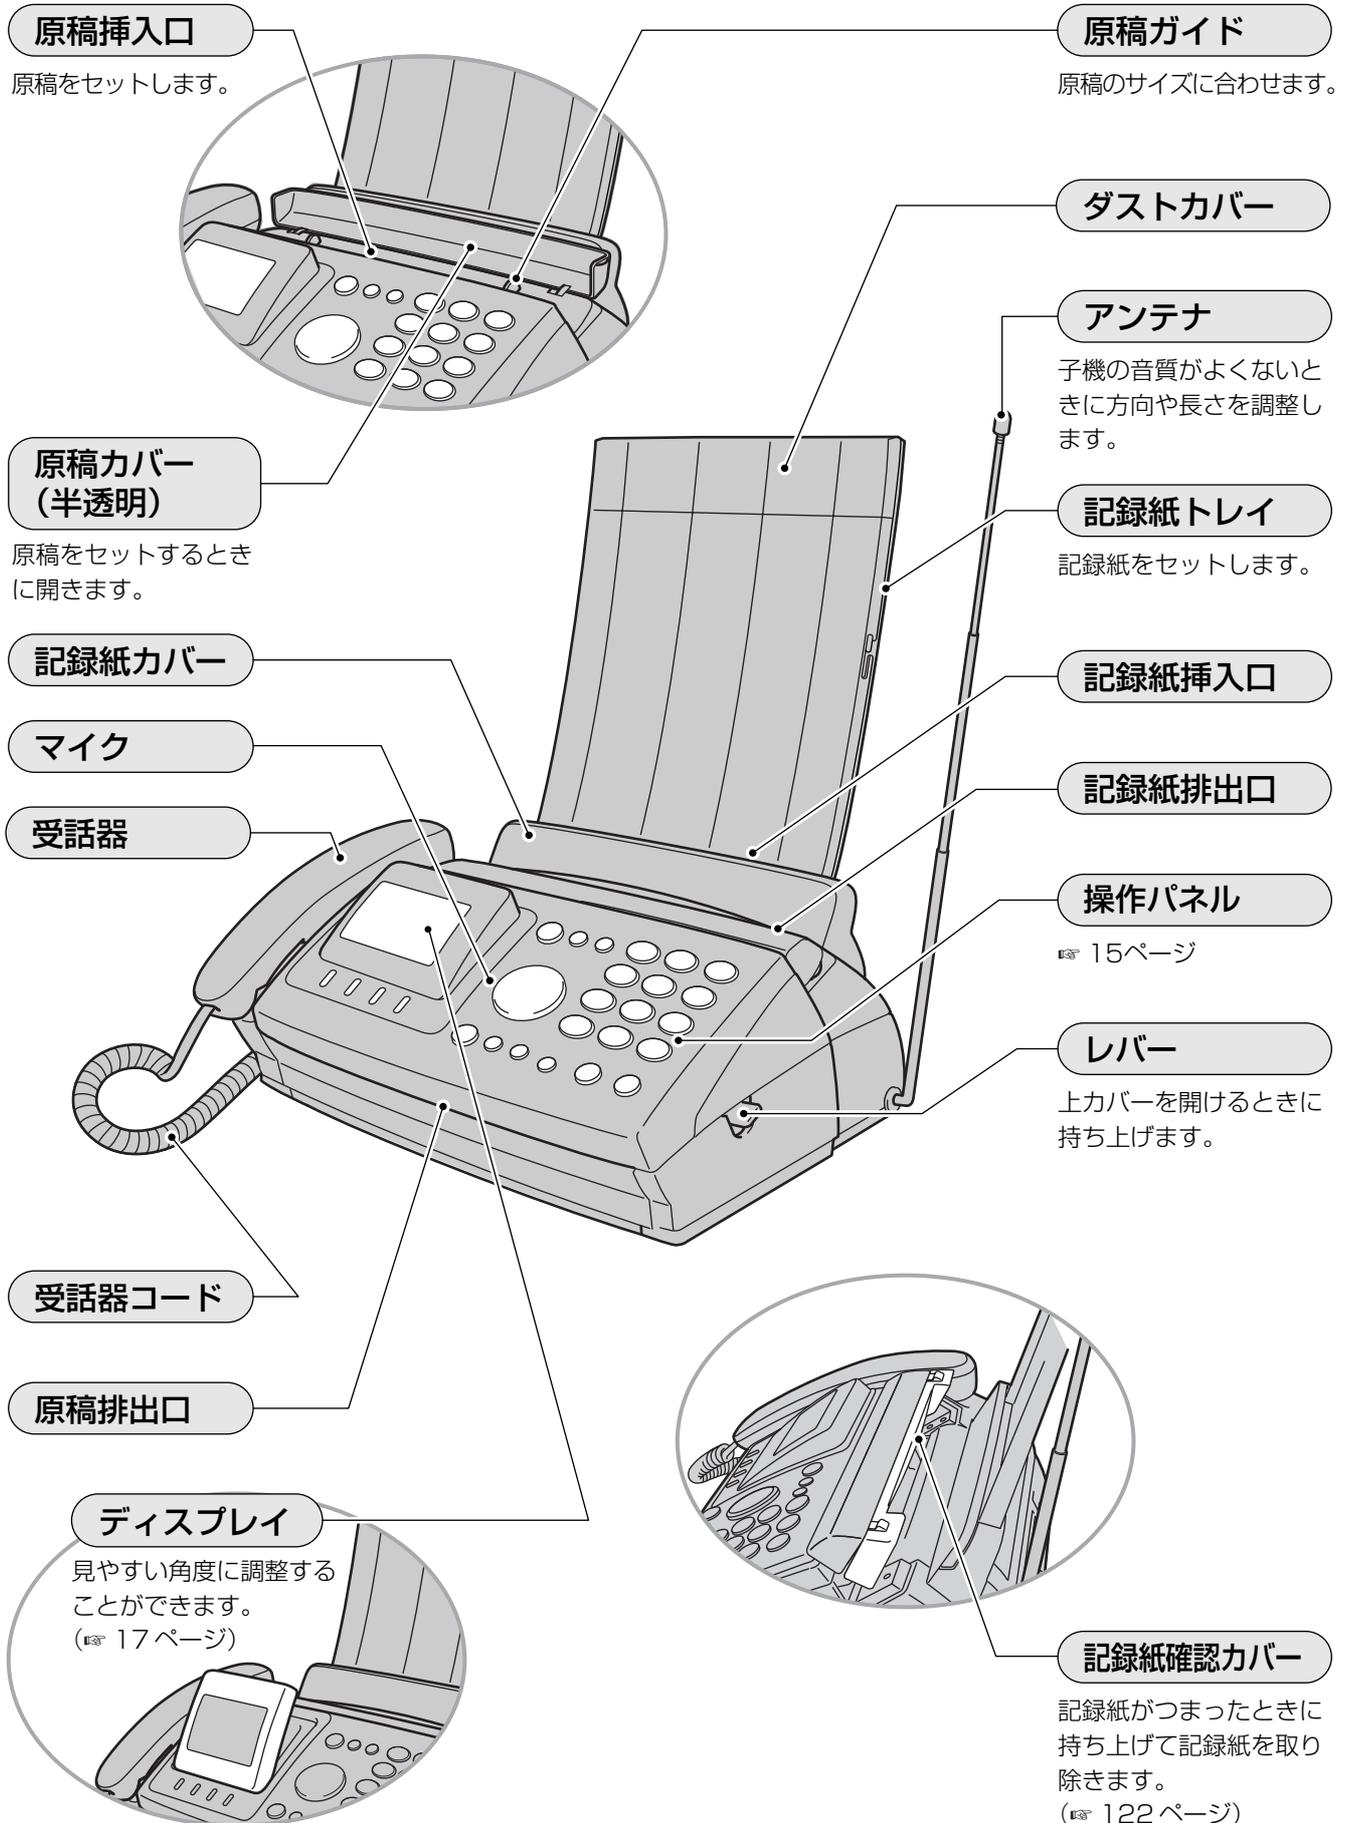

## 背面図

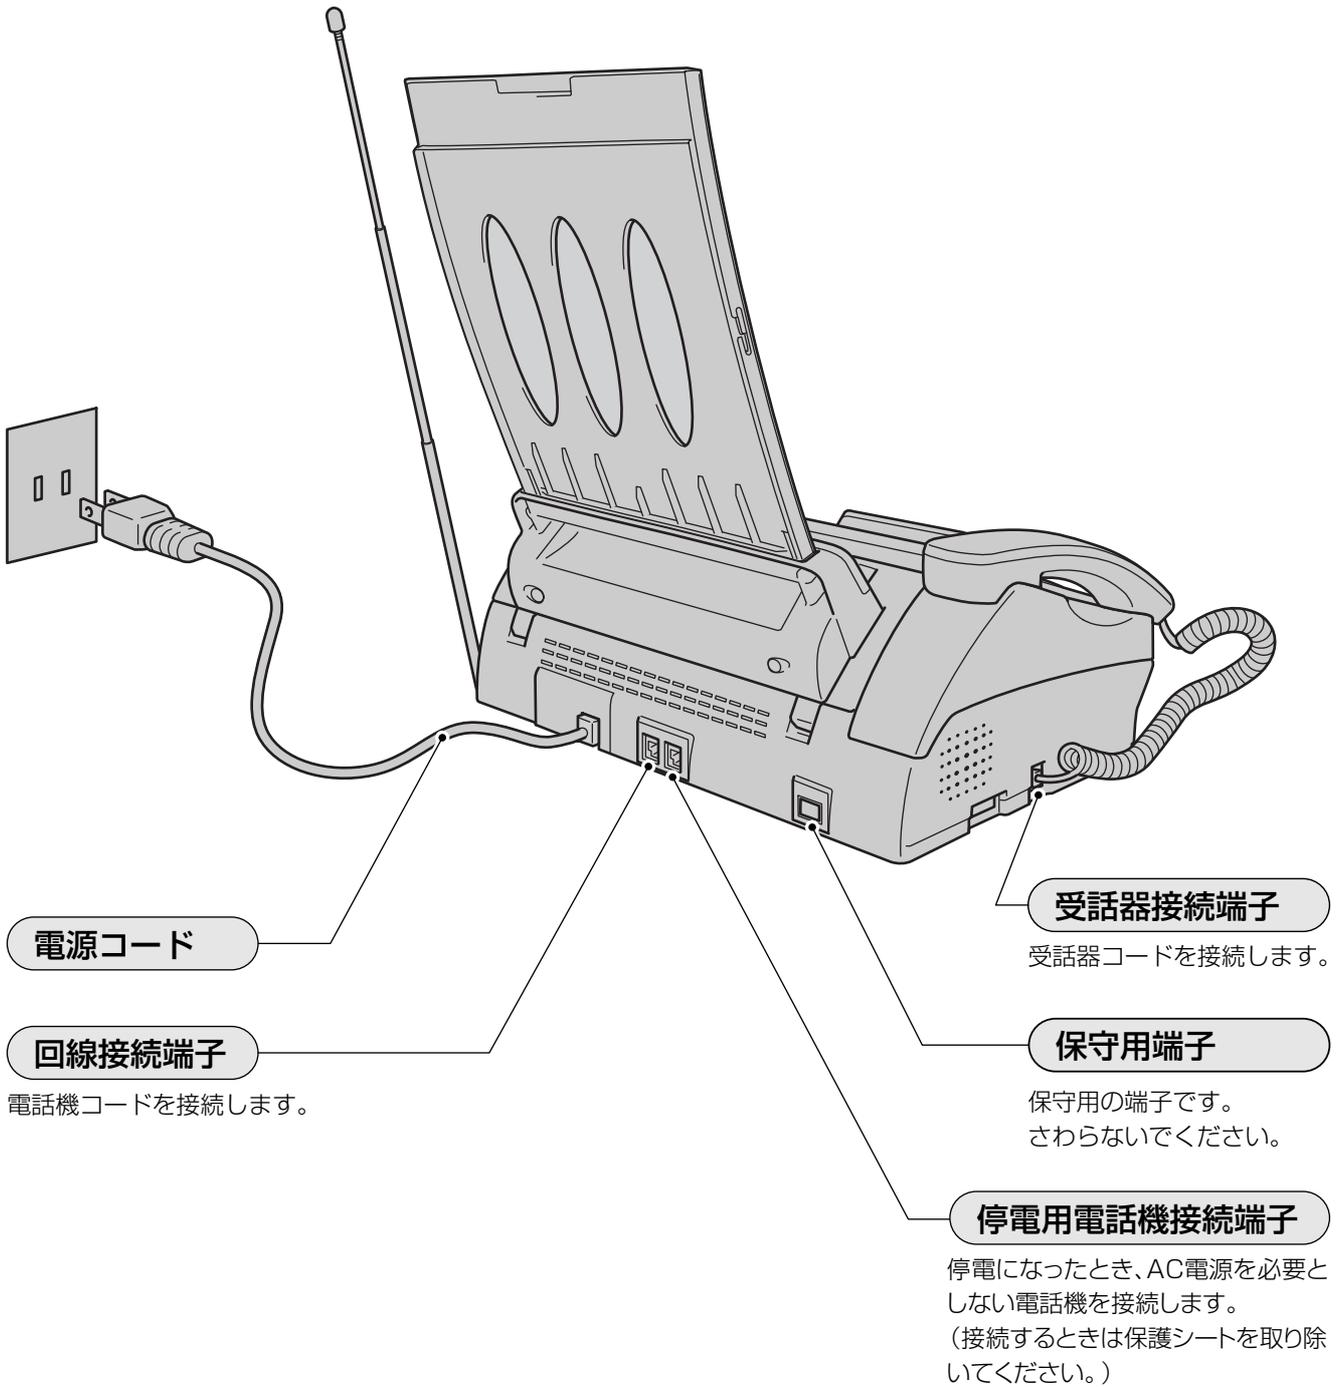


(裏面)

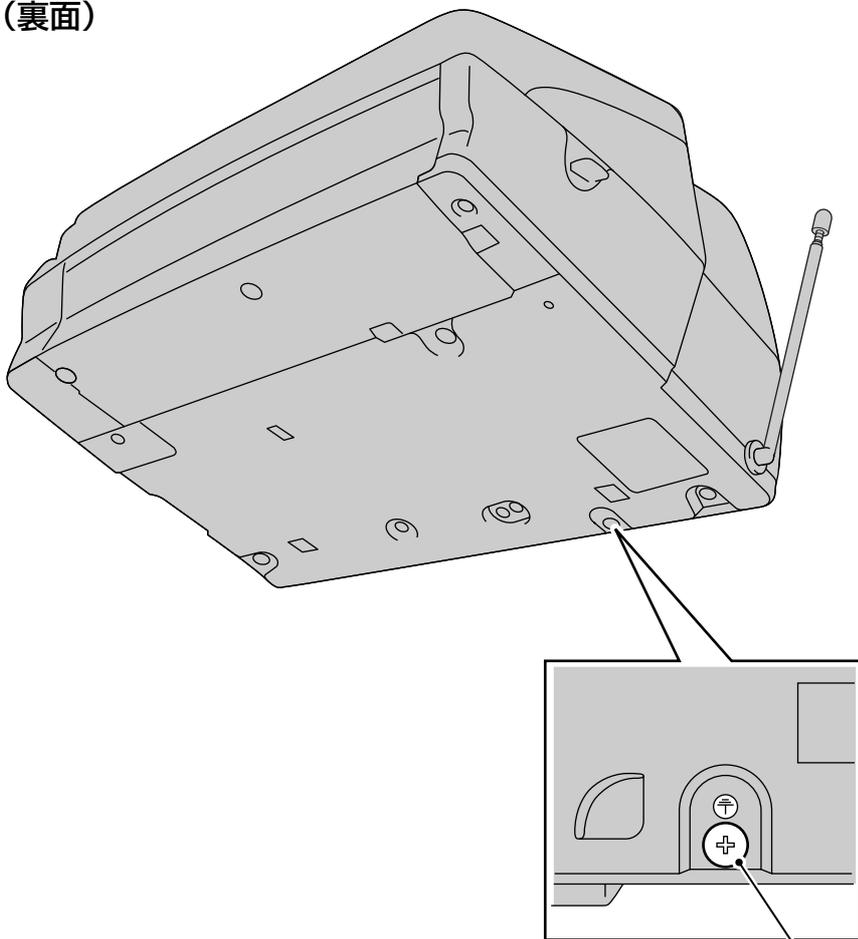

アース端子 (銀色ネジ)

## 操作パネル

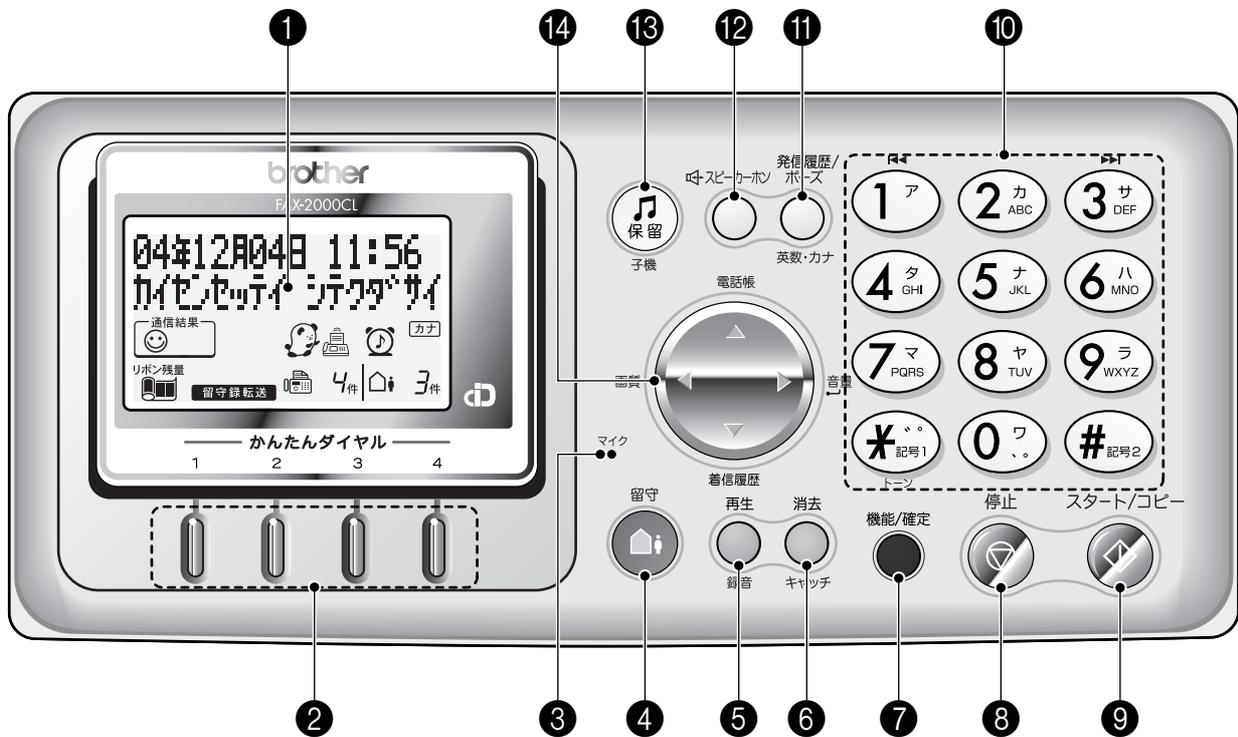


ボタン	名称/機能	ボタン	名称/機能
①	<b>ディスプレイ</b> 操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。	⑥	<b>消去/キャッチボタン</b> メッセージ (☞ 72ページ)、着信履歴 (☞ 104ページ)、発信履歴 (☞ 52ページ)、または電話帳に登録された内容などを消去するとき (☞ 55ページ) に押します。また、キャッチホンを使うときに押します。(☞ 61ページ)
②	<b>かんたんダイヤルボタン</b> かんたんダイヤルを使用するときに押します。(☞ 48ページ)	⑦	<b>機能/確定ボタン</b> 機能を設定するとき、または設定内容を確定するときに押します。(☞ 17ページ)
③	<b>マイク</b> スピーカーホンで通話するときに使用します。(☞ 47ページ)	⑧	<b>停止ボタン</b> 操作を途中で中止するとき、または待ち受け画面に戻るときに押します。
④	<b>留守ボタン</b> 留守モードにするとき、または留守モードを解除するときに押します。(☞ 71ページ)	⑨	<b>スタート/コピーボタン</b> 送信/受信するとき、またはコピーするときに押します。(☞ 95ページ)
⑤	<b>再生/録音ボタン</b> メッセージを再生するとき (☞ 72ページ)、または通話を録音するとき (☞ 65ページ) に押します。		

	ボタン	名称／機能		ボタン	名称／機能	
10		<b>ダイヤルボタン</b> ダイヤルするときや文字を入力するときに押します。	12		<b>スピーカーホンボタン</b> 受話器を持たずに通話するときに押します。(☎ 47ページ)	
		<b>トーンボタン</b> 一時的にプッシュホンサービス（トーン信号によるサービス）を利用するときに押します。(☎ 113ページ)		13		<b>保留／子機ボタン</b> 保留にして相手にメロディを流すとき(☎ 45ページ)、または子機を呼び出すときに押します。(☎ 66ページ)
		<b>記号ボタン</b> 記号を入力するときに押します。(☎ 143ページ)			14	
		<b>戻しボタン</b> 録音された前のメッセージを聞くときに押します。(☎ 72ページ)				<b>電話帳ボタン</b> 電話帳を表示するときに押します。
		<b>送りボタン</b> 録音された次のメッセージを聞くときに押します。(☎ 72ページ)				<b>画質ボタン</b> 原稿に合わせて画質を調整するときに押します。(☎ 108ページ)
11		<b>発信履歴/ポーズ/英数・カナボタン</b> 最後にかけた番号にかけ直すとき、発信履歴を表示するとき(☎ 48ページ)、ダイヤル番号入力時にポーズを入れるとき、または文字入力の際に英数/カナの切り替えをするとき(☎ 144ページ)に押します。	14		<b>着信履歴ボタン</b> 着信履歴を確認するときに押します。(☎ 104ページ)	
					<b>音量ボタン</b> 着信音量(☎ 36ページ)、受話音量(☎ 36ページ)、スピーカー音量(☎ 37ページ)を調整するときに押します。	

## ディスプレイ

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、「待ち受け画面」が表示されています。表示の内容と意味は次の通りです。

### ■ 表示の見かた

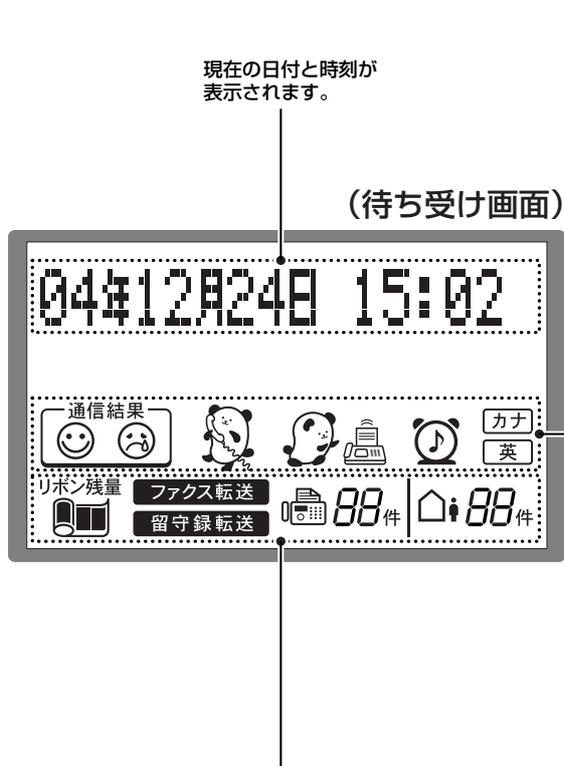

### 〈ピクト（絵文字）〉

- 通信結果** ファクス通信のあと、結果が表示されます。正常に送信できたときは☺、エラーが発生したときは☹が表示されます。
- 通話中** 通話中のとき点灯します。
- ファクス送信中または受信中** ファクス送信中または受信中のとき点灯します。
- モーニングメロディ** モーニングメロディを設定しているときに点灯します。
- 文字入力** 文字入力が可能なとき、または電話帳で検索するとき、**カナ** / **英** のどちらかが点灯します。  
(「文字の入れかた（親機）」※ 143ページ)  
(「名前で検索してかける」※ 47ページ)
- リボン残量** リボンの残量が表示されます。  
(「リボンが少なくなったら」※ 123ページ)
- ファクス転送** ファクス転送を設定しているときに点灯します。また、このときメモリーに受信したファクスを記憶していると点滅します。  
(「ファクス転送」※ 79ページ)
- 留守録転送** 留守モードに設定されていて、留守録転送を設定しているときに点灯します。  
(「留守モードを設定する」※ 71ページ)  
(「留守録転送」※ 78ページ)
- メモリに受信したファクスの件数** メモリーに受信したファクスの件数が表示されます。
- 録音されている音声メッセージの件数** 録音されている音声メッセージの件数が表示されます。



ディスプレイの右側面が強く光るのは、光源があるからです。故障ではありません。

### ■ メッセージの見かた

現在設定されている機能、選択している内容、次の手順へ進む方法、選択の方法についてのメッセージを表示します。右の例では、現在「親切受信がONに設定されている」ことと、「設定を変更するには、で選択し で確定（決定）する」ことを示しています。

シソツ ジュシン：ON  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ

このように、メッセージにしたがって簡単に各種機能を設定・登録することができます。

設定・登録のときは、メッセージにしたがって を押して設定したい内容を表示させます。

設定したい内容が表示されたら、 を押して設定内容を確定させます。  
(または、で、表示されている番号を押します。)



1. ショキ トウロク  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ
2. シュン セツテイ  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ
3. ソウシン セツテイ  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ
4. セツテイ カイジ ョ  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ

# 各部の名称とはたらき (子機)


## 正面図

### スピーカーと受話口

着信音や相手の声が聞こえます。

### 子機間通話ボタン

子機同士で通話するときに押します。(P.67ページ)



### 再ダイヤル/P/文字切替ボタン

最近かけた相手にもう一度ダイヤルしたり、ダイヤルするときにポーズを入れるとき、文字入力の種類を変えるときに押します。

#### 外線

電話をかけるときに押します。

内線/クリア

#### 保留

外線を保留にすると、内線で通話するとき、文字を消すときに押します。

#### 切

電話を切るときに押します。充電中は点灯しています。

### トーンボタン

ダイヤル回線のとき一時的にブッシュホンサービスを利用するときに押します。


### スピーカーホンボタン

子機を持たずに通話するときに押します。

### マイクと送話口

### 保守用端子

保守用の端子です。さわらないでください。



### ディスプレイ

操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。

### マルチセレクトボタン

ディスプレイの項目を選択するとき、電話帳を表示するとき、文字入力でカーソルを動かしたり、音量を調整するときに使用します。

### 機能/確定ボタン

機能を設定するとき、設定内容を決定するときに押します。

### ダイヤルボタン

ダイヤルするとき、文字を入力するときに押します。

### キャッチ/着信記録ボタン

キャッチホンを使うとき、着信履歴を表示するときに押します。




## ディスプレイ



入力できる文字の種類が表示されます。

英：アルファベット(大文字、小文字)、数字が入力できます。  
カナ：半角カタカナが入力できます。




バッテリー残量が少なくなると表示されます。



## 接続する

電源を入れる前に、①受話器コード、②電話機コード、最後に③電源コードの順に接続します。電源コードを接続すると、回線種別の設定が自動的に行われます。(接続の順番を間違えると、回線種別の設定が正しく行われなことがあります。)

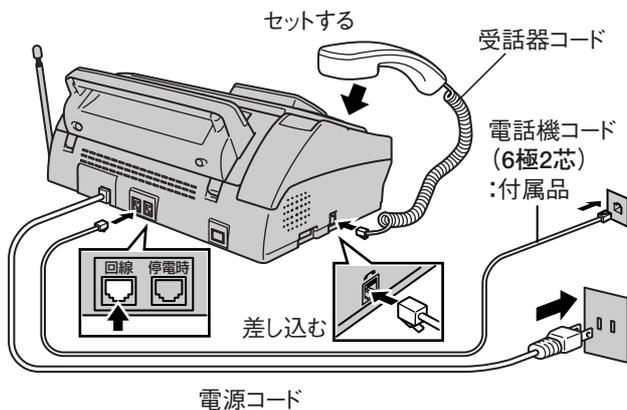


- ① 受話器コードを接続する
- ② 電話機コードを接続する
- ③ 電源コードを接続する

**+** 補足

電話コンセントがモジュラー式ではないとき

- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。
- 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りのNTT窓口(116:無料)にお問い合わせください。



**メモ**

- 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機が誤鳴動することがあります。




- ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。接続のしかたは22、23ページを参照してください。
- ドアホンに接続する場合は、114ページをお読みください。



## 親機のアンテナを伸ばす

親機のアンテナをいっぱいまで伸ばします。

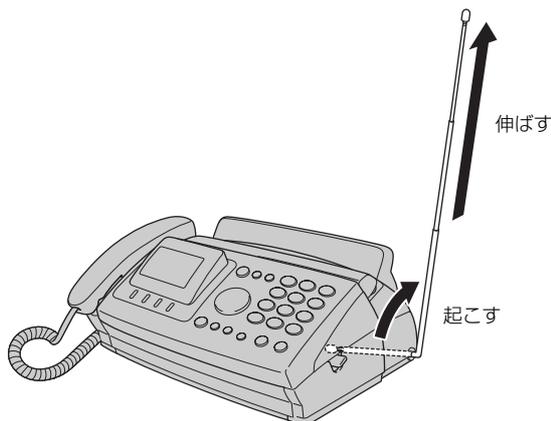

**+** 補足

- 建物の構造によって子機を使うと雑音が入ることがあります。そのときは通話しながら親機のアンテナの角度を調整してください。
- 電波が極端に弱くなる場所では、子機の通話にノイズが入ったり、通話が切れることがあります。子機のご使用を避けてください。



## 回線種別をチェックする（自動）

電源コードをコンセントに接続すると、自動的に電話回線の種別（NTTでご契約の回線状況：ダイヤル回線またはプッシュ回線）をチェックし、設定します。

### チェックしているとき

カイセン チェック チュウ



補足

「テンワキ コード ヲ セツク シテタ`サイ」と表示されたときは、電話機コードを接続し直してください。そのままにしていると回線種別の判別ができません。

成功したとき

### チェック終了

プッシュ カイセン デ`ス



04年01月01日 00:00



補足

回線種別の設定が終了すると時計表示になります。

失敗したとき

### チェック終了

カイセンシュベ`ツガ  
セツテイ デ`キマセンデ`シタ



補足

- 自動的にチェックできなかったときに表示されます。手動で回線種別を設定してください。（「手動で回線種別を設定する」[☞](#) 21ページ）  
「カイセンシュベ`ツガセツテイ シテタ`サイ」や「カイセンセツテイ シテタ`サイ」と表示されているときも同様に手動で回線種別を設定してください。
- 構内交換機（PBX）、マンションアダプタなど一般と異なる回線につないでいるときや自動設定できないときは、手動で回線種別を設定してください。（「手動で回線種別を設定する」[☞](#) 21ページ）
- IPフォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的に外し、電話回線に直接つないで電源コードを接続し直すと、自動設定できます。それでも自動設定できないときは、手動で設定してください。（「手動で回線種別を設定する」[☞](#) 21ページ）



補足

回線の自動判別終了後、「117」（時報）につながるかご確認ください。（このとき通話料金がかります。）つながらない場合は、手動で回線種別を設定し直してください。（「手動で回線種別を設定する」[☞](#) 21ページ）

## 手動で回線種別を設定する


電話回線に何らかの問題があり、自動で回線種別を設定できないことがあります。「カセツヅハ`ツカ`セツテイ`キセテ`ツタ`」、「カセツヅハ`ツセツテイ`シクダ`サイ`」、「カセツセツテイ`シクダ`サイ`」のいずれかのメッセージが表示されたときは、次の手順で設定してください。

- 1 機能/確定 1 1 を押す  

カイセン: ダ`イナル 20PPS  
 ▲ ▼ テ`センタク/カクテイ
- 2 ↻ で回線の種類を選ぶ  

フ`ツシュ/ダ`イナル 10PPS/  
 ダ`イナル 20PPS/ジ`ドウ`セツテイ
- 3 機能/確定 ○ を押す  
 「ウツマツタ」と表示されます。
- 4 停止 ⏏ を押す

利用している電話回線の種別は次のようにして調べてください。もしもわからないときは、最寄りのNTTの支店、営業所またはNTT窓口（116：無料）にお問い合わせください。

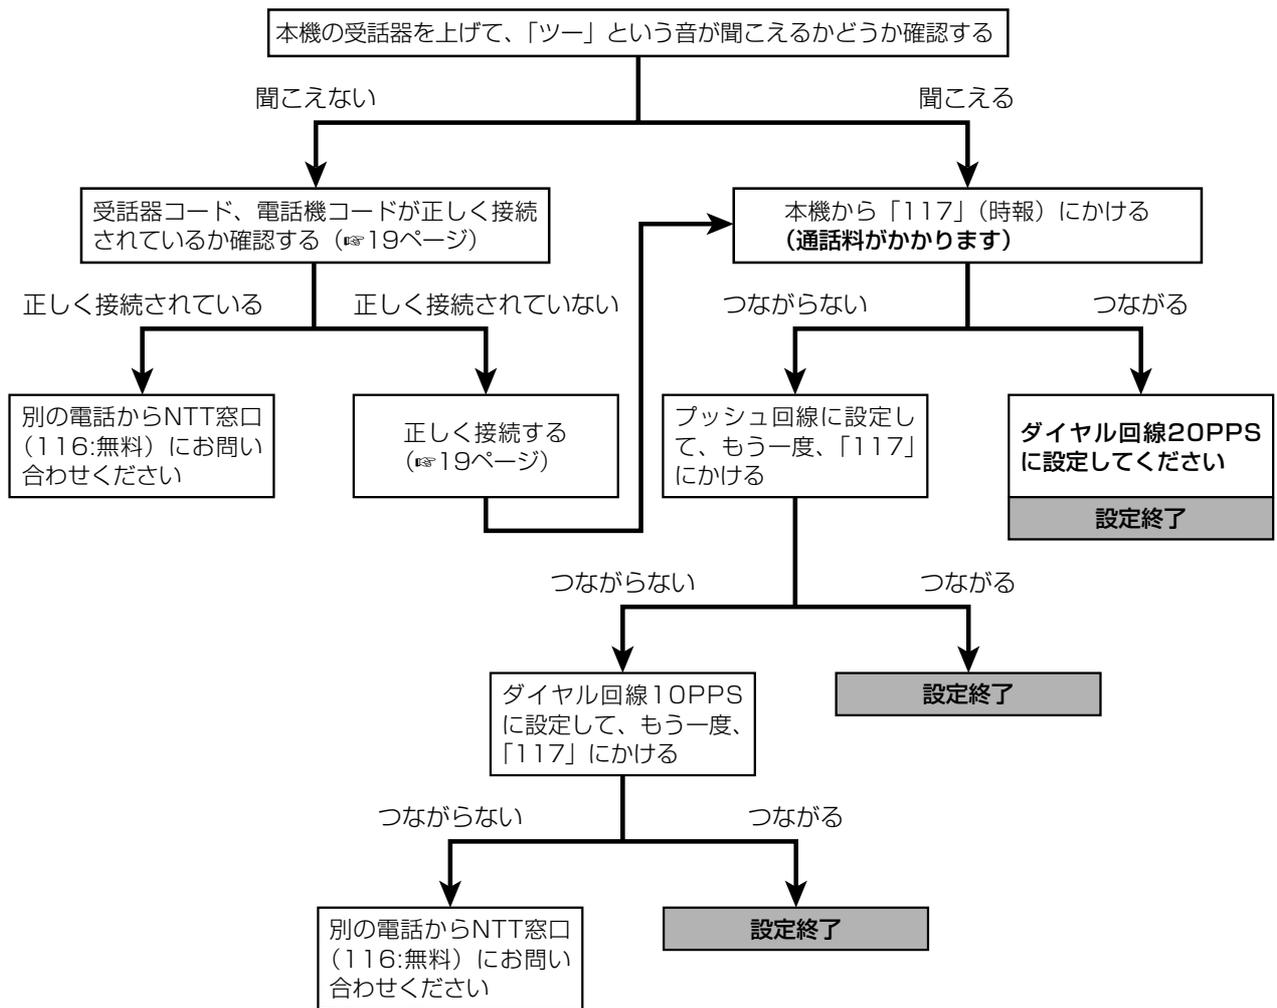


## パソコンと接続する場合は

### ■ 一般回線でパソコンモデムを使う場合、PHONE (TEL) 端子を使う場合

パソコン本体に「PHONE (TEL) 端子」がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機を下図のように接続していただくことができます。

ただし、1本の電話回線を利用していますので、同時に両方で電話回線をご利用いただくことはできません。

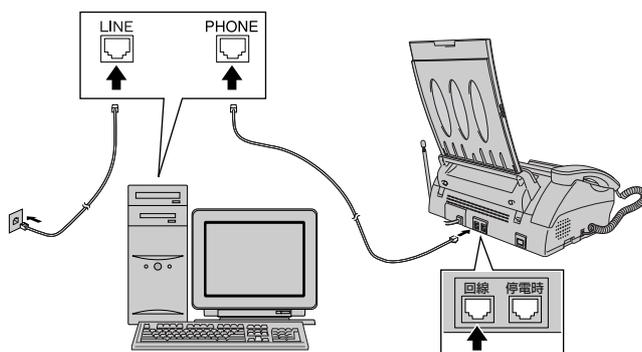

お願い

1本の電話回線に複数台の電話機を接続（ブランチ接続（並列接続））すると、ナンバー・ディスプレイなどに不具合が発生し、誤動作の原因となりますのでおやめください。（「ブランチ接続（並列接続）はしないでください」☞ 24ページ）




メモ

パソコン本体に「PHONE (TEL) 端子」がない場合は、市販の自動切換機などをご利用ください。

### ■ ISDN回線をご利用の場合

本機をISDN回線のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータに接続するときは、次の設定と確認を行ってください。

- ・ 本機：回線種別を「プッシュ」に設定する
- ・ ターミナルアダプタ：本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する

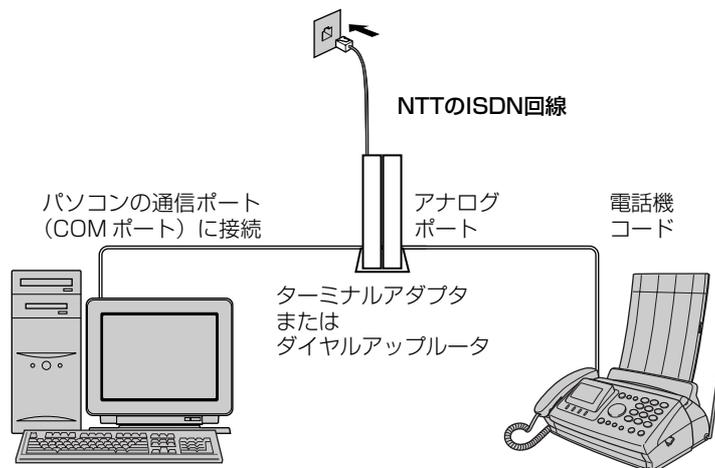


メモ

- 本機が使用できないときは、「故障かな?と思ったら」(☞ 134ページ)を参照ください。また、ターミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。また、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイをご契約されている場合は、ターミナルアダプタのデータ設定と本機の設定（「ナンバー・ディスプレイを設定する」☞ 98ページ）が必要です。
- ファクスの送受信がうまくいかないときは、「特別設定について」(☞ 140ページ)を参照してください。


## ■ ADSL回線をご利用の場合

本機をADSL回線のスプリッタに接続するときは、スプリッタのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。

例1)

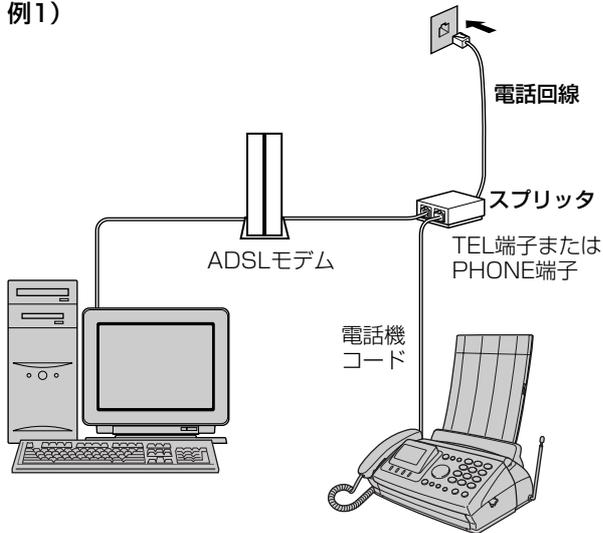

例2)

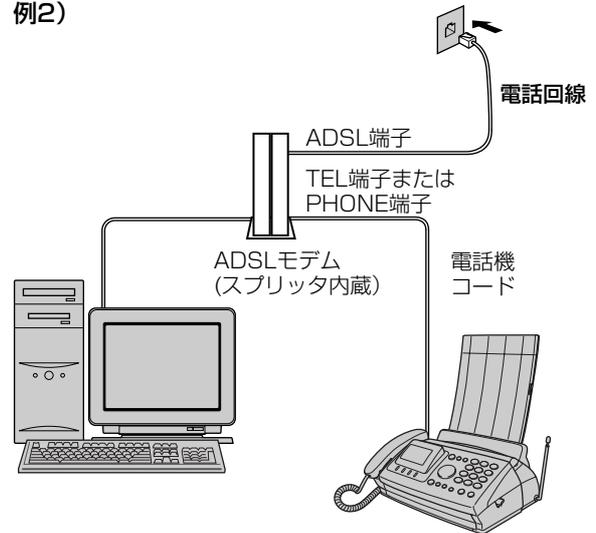

お願い

- 例1で接続の場合、本機とパソコンは必ず「スプリッタ」で分岐してください。「スプリッタ」より前（電話回線側）で分岐するとブランチ接続（並列接続）となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。
- 通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなる、誤ってダイヤルするなどの問題が発生した場合は、スプリッタを交換すると改善されることがあります。ADSL契約会社、またはスプリッタの製造メーカーへお問い合わせください。



注意


ADSL契約時、ノイズが多い・誤ダイヤル・声が小さいなどの障害が発生することがあります。

## 接続に関する制限事項を確かめる

### ■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続（並列接続）されている電話機を受話器をとるとファクスの画像が乱れたり通信エラーが起きることがあります。
- ・ 電話がかかってきたとき、着信音が鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ・ コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使いえなくなる可能性があります。
- ・ 本機で保留にした場合、ブランチ接続（並列接続）された電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・ ブランチ接続（並列接続）された電話機から親機や子機への転送はできません。
- ・ ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
- ・ パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

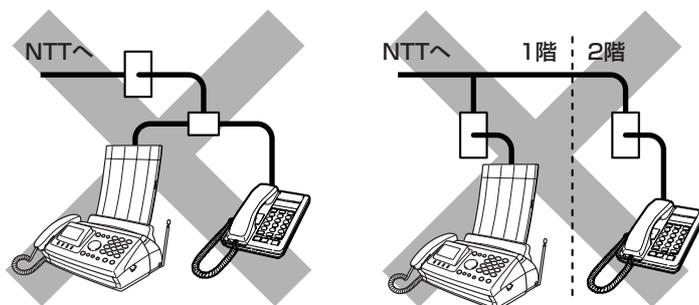


#### ブランチ接続（並列接続）とは

一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

### ■ 構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続する場合

構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンなどをお使いになる場合は、各製造メーカーまたは販売店にお問い合わせください。また、本機の特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。（☎ 140ページ）

例) 構内交換機（PBX）の場合

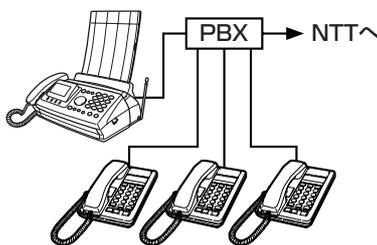

#### ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。


#### ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。





## 記録紙トレイを取り付ける



- ① 記録紙カバーを開ける



- ② 片方を先にセットし、もう片方を内側に押しながらセットする

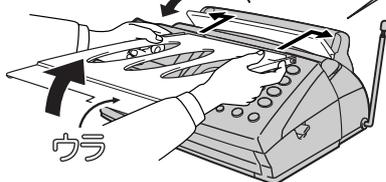

- ③ 記録紙トレイを起こし、反っている向きを確認し、記録紙カバーを閉じる

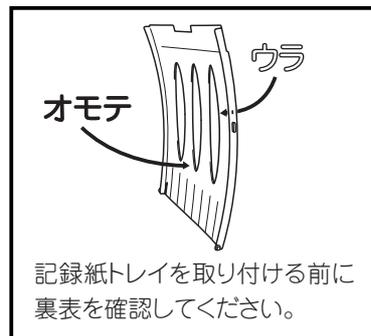

補足


- 記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。
- 原稿カバー（半透明）が開いているときは、原稿カバーを閉じてください。




## 記録紙をセットする

記録紙トレイに記録紙をセットします。


- ① 記録紙をよくさばく



- ② さばいた側を下にしてそろえる



- ④ ダストカバーを取り付ける



- ③ 記録紙カバーを開けて、印刷面を裏向きにし記録紙をセットする

ダストカバー



記録紙トレイ

- ⑤ 記録紙カバーを閉じる



補足

- 紙をほぐさずにセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。
- 紙づまりを防止するため、印刷された用紙を記録紙排出口の周りにためないように取り除いてください。
- 原稿カバー（半透明）が開いているときは、原稿カバーを閉じてください。
- 記録紙を追加するときは、記録紙トレイに残っている記録紙をすべて取り除き、追加する記録紙と合わせてよくほぐしてセットしてください。
- 印刷中に記録紙を追加しないでください。
- 厚さの異なる記録紙を混ぜてセットしないでください。



## 記録紙について

A4サイズのコピー用紙または普通紙を使ってください。

### 用紙のサイズと紙厚

- 用紙サイズ  
A4サイズ(210×297 mm)
- 重量  
64g/m<sup>2</sup>(55kg紙)または81.4g/m<sup>2</sup>(70kg紙)

用紙の厚さによってセットできる枚数が異なります。  
64g/m<sup>2</sup>の用紙であれば約50枚、81.4g/m<sup>2</sup>の用紙であれば約30枚セットできます。

### 使用できない紙

次のような用紙をセットしないでください。用紙がつまったり、故障の原因になります。


- そり、折れ、しわのある用紙
- 穴、破れのある用紙
- 薄くてやわらかい用紙
- つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用紙
- 新聞広告(裏紙)
- すでに印刷されている用紙(裏紙)
- レポート用紙




## 原稿のセットのしかた

ファクスを送信するときやコピーをするときは、原稿カバーを開けて、原稿挿入口に原稿をセットします。



### ① 原稿カバー(半透明)を開ける



### ② 原稿をセットする



### ③ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせる

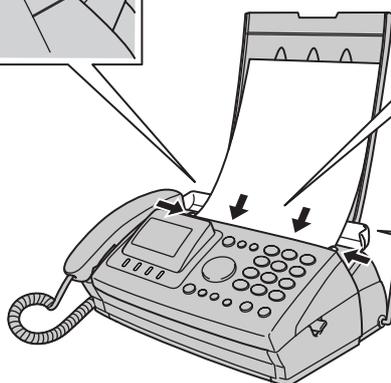


# 子機を準備する



## バッテリーをセットする




**注意** バッテリーを覆っている白いビニールカバーをはがさないでください。

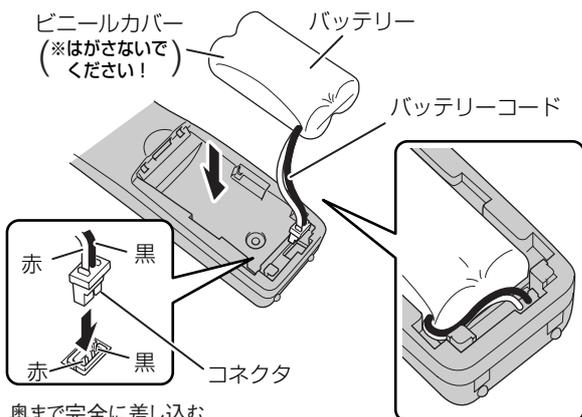

奥まで完全に差し込む

- 1 上図の向きにコネクタを差し込む
- 2 バッテリーをセットする

- 3 バッテリーコードを押し込みながら、カバーを閉める

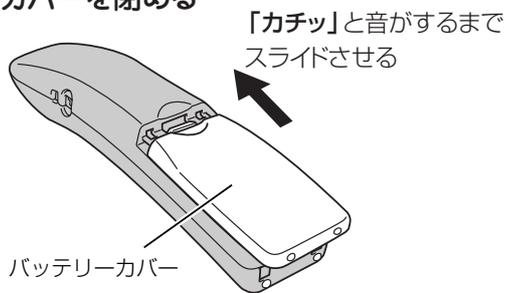

※バッテリーコードをはさまないように注意する。



- 子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート (P. 155ページ) でお求めください。
- 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使用できなくなります。




## 充電する

初めてお使いいただくときは、必ず15時間以上充電してください。




**注意** 子機のACアダプタや親機の電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。通話時の雑音や子機が正常に動作しない原因となります。

- 1 ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む

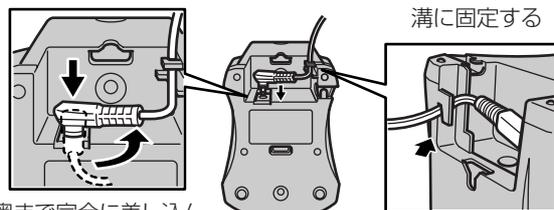

奥まで完全に差し込んでから、横に回して上図のようにセットする

- 2 ACアダプタをコンセントに差し込み、子機をセットする

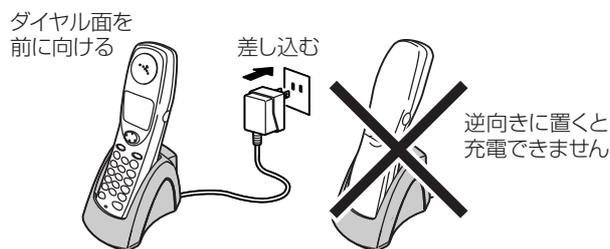


- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジューアッ」と表示され、(切)が点灯します。バッテリーの容量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジューアッ」と表示されなかったり、(切)が点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- いっぱいまで充電されても「ジューアッ」の表示や(切)の点灯は消えません。
- 充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。こまめに掃除してください。(P. 119ページ)
- 充電完了後は連続通話約6時間、待機状態で約110時間ご使用できます。

## ●親機のアンテナを確認する

親機のアンテナがいっばいに伸びているか確認します。


- 建物の構造によって子機を使うと雑音が入ることがあります。そのときは通話しながら親機のアンテナの角度を調整してください。
- 電波が極端に弱くなる場所では、子機の通話にノイズが入ったり、通話が切れることがあります。子機のご使用を避けてください。

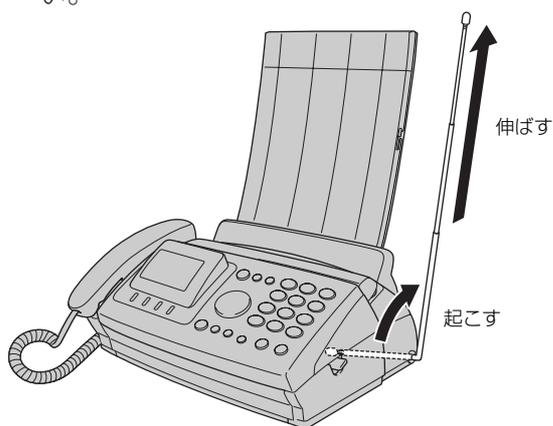

## ●壁に掛けて使用する


充電器は、市販されている木ネジ（2本）で壁や柱に取り付けて使用することができます。

### ① ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む

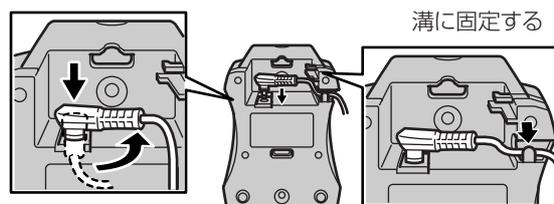


奥まで完全に差し込んでから、横に回して上図のようにセットする

### ② 市販されている木ネジ（2本）を壁や柱に差し込み、充電器を取り付ける

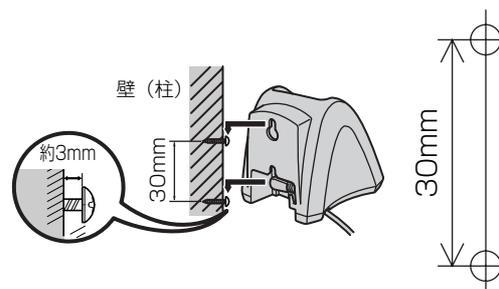

### ③ ACアダプタをコンセントに差し込み、子機をセットする

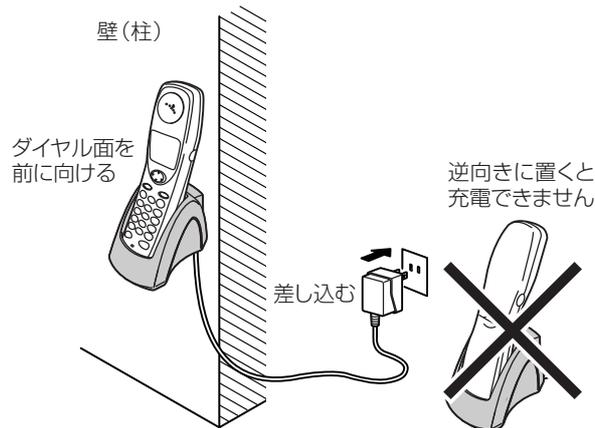


# 子機を準備する

## 子機の設置、使用環境を確かめる

### 子機の設置場所を確かめる

●親機から障害物のない直線距離で約100m以内のところでお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周辺的环境によっては電波の届く範囲が短くなることがあります。


※親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめください。

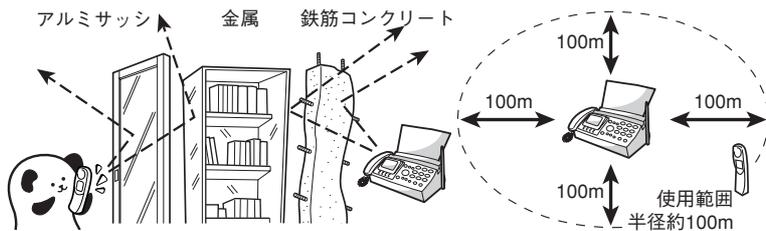

●本機に他社の子機を増設することはできません。


●親機、子機を電気製品（テレビ、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタ、OA機器など）やガス検出器、セキュリティシステム、他の電話機および装置から2m以上離して設置してください。

●子機は親機や他の子機から1m以上離して設置してください。

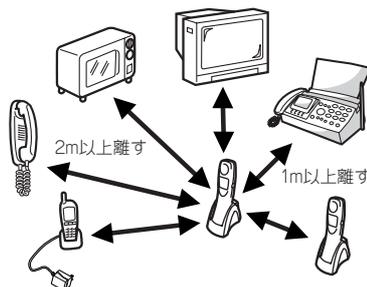


### 通話が途切れたり、雑音が入る場合について

●電源コード、電話機コード、ACアダプタコードを、アンテナに巻きつけたり引っ掛けたりしているときは、子機の着信音が鳴らなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。



●以下のような場合は雑音が入ることがあります。


- ・電気製品（テレビ、OA機器、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、携帯電話やPHSの充電器やACアダプタなど）の近くに設置しているとき
- ・放送局、高圧線などが近くにあるとき
- ・自動車、オートバイ、飛行機が近くを通ったとき
- ・蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき
- ・携帯電話、PHS、水槽のポンプ、無線LAN機器などのACアダプタを親機の電源コードや子機用のACアダプタと同じコンセントに接続しているとき

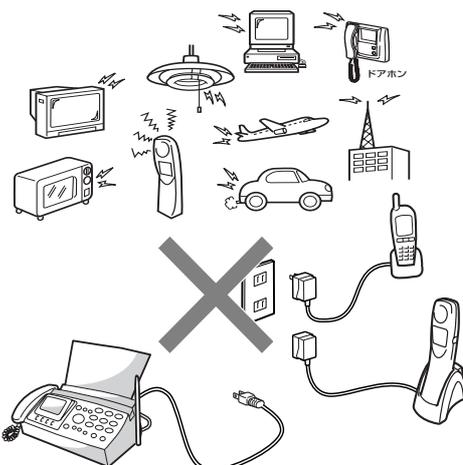

●移動しながら子機を使用しているときは、使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。

●ご近所、同じマンション内で別のコードレス電話機を使用しているときは、雑音が入ることがあります。一時的に親機をご使用ください。

●親機のアンテナを完全に伸ばしてください。アンテナが伸びていないと電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ることがあります。



●受話口や送話口（マイク）を手でふさぐと、相手の声が聞こえにくくなったり、自分の声が相手に聞こえにくくなります。



### 故障ではありません

●電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いください。

### “傍受”にご注意ください

●この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。コードレス子機を使っての通話は電波を使っているため、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機のご使用をおすすめします。

#### “傍受”とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

## 現在の日付と時刻を設定する

日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したとき送り先の記録紙に送信日時が印刷されます。また着信履歴、発信履歴もこの設定日時に基づいて表示されるので必ず設定してください。

(例) 「04年12月24日 15:02」に設定します。

- 1 **機能/確定**  **1** **2** を押す  
 ネットワーク/カクテイボ' タン  
 ネットワーク/カクテイボ' タン
- 2 **機能/確定**  **0** **9** で西暦の下2桁を入力し  を押す  
 ネットワーク/カクテイボ' タン  
 ネットワーク/カクテイボ' タン
- 3 **機能/確定**  **0** **9** で月を2桁を入力し  を押す  
 ネットワーク/カクテイボ' タン  
 ネットワーク/カクテイボ' タン

- 4 **機能/確定**  **0** **9** で日を2桁を入力し  を押す  
 ネットワーク/カクテイボ' タン  
 ネットワーク/カクテイボ' タン
- 5 **機能/確定**  **0** **9** で時刻を24時間制(4桁)で入力し  を押す  
 「カクテイボ'」と表示されます。  
 ネットワーク/カクテイボ' タン  
 ネットワーク/カクテイボ' タン
- 6 **停止**  **0** を押す  
 登録した日付と時刻が表示されます。  
 ネットワーク/カクテイボ' タン  
 ネットワーク/カクテイボ' タン



お願い

数字を入れ間違えたときは、**◀▶**で間違えた箇所まで**■**(カーソル)を移動し、入力し直してください。

## 名前とファクス番号を登録する（発信元登録）

発信元となるファクス番号のほか電話番号、名前を登録します。ファクスを送信したときに相手の記録紙に登録したファクス番号と名前が印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。

機能/確定  
1.  1  3 を押す

機能/確定  
2.  0 ~  9 でファクス番号を入力し  を押す

ファクス：03△△△△0000  
ニューヨーク/カクテイボ'タン



機能/確定  
3.  0 ~  9 で電話番号を入力し  を押す

ファクス番号と同じ場合、再度同じ番号を入力してください。

デ'ンワ：03△△△△0000  
ニューヨーク/カクテイボ'タン



+ 補足  
電話番号は「送付書」（☎ 87ページ）に印刷されます。

機能/確定  
4.  0 ~  9、 \*、 # で名前を入力し  を押す

- ・「文字の入れかた（親機）」（☎ 143ページ）
- ・「ウケツマツ」と表示されます。

ナマエ：フ'ラザ'ータロウ  
ニューヨーク/カクテイボ'タン



停止  
5.  を押す



- ファクス番号・電話番号は20桁まで登録できます。
- ファクス番号・電話番号の中に「-」ハイフンや「()」カッコ、「\*」、「#」の入力はできません。（ただし、先頭で\*を押すと「+」を入力することができます。）
- 名前は20文字まで登録できます。
- 数字、文字を入れ間違えたときは◀▶で間違えた箇所まで■（カーソル）を移動します。削除したい文字に■（カーソル）を合わせ、 を押して文字を削除し、入力し直してください。

## 登録内容を変更する

機能/確定  
1.  1  3 を押す

フ'ラザ'ータロウ  
ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

機能/確定  
2.  1 を押す

ファクス：0311112222  
ニューヨーク/カクテイボ'タン

消去  
3.  を押し、表示されている番号を消す

機能/確定  
4. 新しい番号を入力し  を押す

デ'ンワ：0311113333  
ニューヨーク/カクテイボ'タン

機能/確定  
5. 手順3~4と同様に電話番号を変更し  を押す

ナマエ：フ'ラザ'ータロウ  
ニューヨーク/カクテイボ'タン

消去  
6.  を押し、表示されている名前を消す

機能/確定  
7. 新しい名前を入力し  を押す  
「ウケツマツ」と表示されます。

停止  
8.  を押す

電話／ファクスを受信するときは、「在宅モード」と「留守モード」と大きく2つの種類があります。どちらのモードも着信してから本機が応答するまでに鳴る着信音の回数を変えると少し違った受信のしかたができます。目的に応じて使い分けてください。（「呼出回数の設定」☞34ページ）

最初にお読みください  
第1章


必ずお読みください



## 家にいるとき（在宅モード）

が 消灯している状態です。（お買い上げ時の設定です。）

### 電話もファクスも適度に使うとき

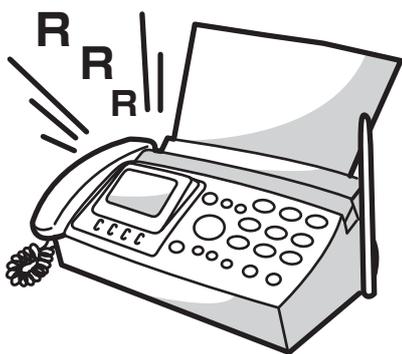


設定した呼出回数の着信音が鳴ります。

- ・お買い上げ時の呼出回数は8回に設定されています。（推奨設定値：4～15回）
- ・ファクスが自動受信できないときには、呼出回数を6回以下に設定してください。

呼出回数の設定（34ページ）を変更できます

自動的に回線がつながります。（※ここから相手に料金がかかります。）

#### 電話のとき



ベル音が鳴ります。

受話器をとってお話してください。

#### ファクスのとき



自動受信します。

再呼び出し設定（35ページ）を変更できます



補足

- 着信音はメロディに設定しているときでも、回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。
- 「再呼び出し設定」を「アイニメッセージ」に設定している場合、自動的に回線がつながると相手には「この電話は、電話とファクスに接続されています。電話のかたは呼び出ししておりますので、そのまましばらくお待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信してください。」というメッセージが流れます。そのあと、電話に出ないときは相手に「ただ今近くにおりません。後ほどおかけ直してください。」というメッセージを流して回線が切れます。



就寝時などで、着信音やファクス受信後の「ピー」という音を鳴らしたくない場合は以下の設定を行ってください。

- ・親機、子機それぞれの着信音量、スピーカー音量、ボタン確認音量（キー確認音量）を「OFF」に設定する。（「音量を設定する」☞36ページ）



## いろいろな受信のしかた


在宅モードでは、呼出回数・再呼び出しの設定値によっていろいろな受信のしかたができます。下記を参照に、使いかたに応じて、呼出回数・再呼び出しを設定してください。（「呼出回数設定」☞ 34ページ、「再呼び出し設定」☞ 35ページ）

呼出	再呼び出し	推奨設定値
<p><b>ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する</b></p> <p>着信音は鳴りません。</p>	<p>電話のときはベルが鳴ります。電話をとってお話してください。</p> <p>自動的に回線がつながります。</p> <p>ファクスのときは自動で受信します。</p>	<p>呼出回数 0回 再呼び出し設定 ON</p> <p>・ファクス受信後の「ピー」という音を鳴らしたくない場合は、「ボタン確認音量（キー確認音量）」を「OFF」に設定してください。（☞ 38ページ） ・着信音はメロディに設定しているときでも、回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。</p>
<p><b>ファクス専用として使う</b></p> <p>設定した呼び出し回数の着信音が鳴ります。この時点で電話をとると、お話しできます。</p>	<p>電話のときは電話をとることはできません。</p> <p>自動的に回線がつながります。</p> <p>ファクスのときは自動で受信します。</p>	<p>呼出回数 1～8回 再呼び出し設定 OFF（ファクス専用）</p>
<p>ここまでの呼出回数の設定は「呼出回数の設定」で設定してください。</p>		<p>ここからは「再呼び出し設定」で設定してください。</p>
<p><b>電話として使う（ファクスのときは手で受信する）</b></p> <p>着信音が鳴り続けます。</p>	<p>電話のときはそのままお話しください。</p> <p>ファクスのときは、<small>スタート/コピー</small> を押して受信します。</p>	<p>呼出回数 4ヶケン</p>
<p>ここまでの呼出回数の設定は「呼出回数の設定」で設定してください。</p>		



## 留守にするとき（留守モード）

 が点灯している状態です。「留守番機能を利用する」☞ 71ページ

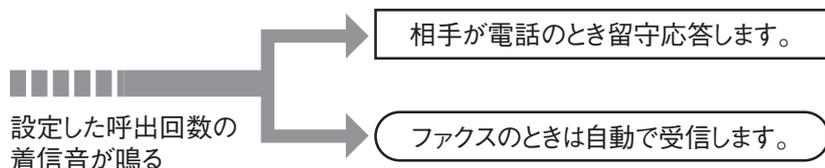

## 呼出回数の設定

着信してから本機が応答するまでに鳴る呼出回数を設定します。

お買い上げ時は「在宅モード」8回、「留守モード」2回に設定されています。

- 呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができます。(無鳴動受信) 回線状況が悪い場合は、ファクスのときでも数回着信音が鳴ることがあります。

**1** 機能/確定  2 カ  1 ア を押す

ザ イタク モード  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

**2**  で「ザ イタク モード」、「ル ス モード」のいずれかを選び  を押す

ザ イタク モード / ル ス モード

在宅モードを選んだときは、手順3へ進みます。  
留守モードを選んだときは、手順5へ進みます。

### 在宅モードのとき

**3**  で在宅モードの呼出回数を選び  を押す

機能/確定

00~15 / ムセイゴ

「ウツツマツ」と表示されます。

**4** 停止  を押す

設定を終了します。

### 留守モードのとき

**5**  で留守モードの呼出回数を選び  を押す

機能/確定

00~07 / トール セーバ-

「ウツツマツ」と表示されます。

**6** 停止  を押す

設定を終了します。



#### トールセーバー

トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

〈外出先からメッセージの有無を確認する (トールセーバーのとき)〉

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの呼出回数を確認します。

メッセージがあるとき……呼出2回  
メッセージがないとき……呼出5回



着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、「リモコンアクセス」(P.76ページ)によって音声メッセージを確認するなど、本機を操作することができます。

## 再呼び出し設定

在宅モードのときの受信のしかたや対応のしかたを選択します。

お買い上げ時は、「ON(デ'ンワ ヨビ'ダ'シ)/アイ'ニ'メッセ'ジ」に設定されています。

1

機能/確定



2

カ

カ

を押す

ON(デ'ンワ ヨビ'ダ'シ)  
▲ ▼ デ' センタク/カクテイ

2



で在宅モードのときの受信のしかた  
機能/確定  
を選び を押す

ON(デ'ンワ ヨビ'ダ'シ)/OFF(ファクス専用)

**ON(電話呼び出し)を選んだときは、手順3へ進みます。**

**OFF(ファクス専用)を選んだときは、手順6へ進みます。(「ウツマツ」と表示されます。)**

## ON(電話呼び出し)のとき

3



で在宅時の応答のしかたを選ぶ

アイ'ニ'ハル/アイ'ニ'メッセ'ジ

・「アイ'ニ'ハル」: 本機が電話を受けたとき、相手機側に「トゥルー、トゥルー」という呼出音が聞こえるように設定します。

・「アイ'ニ'メッセ'ジ」: 本機が電話を受けたとき、相手機側に設定した在宅応答メッセージを流します。お買い上げ時は「この電話は、電話とファクスに接続されています。電話のかたは呼び出しておりますので、そのまましばらくお待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信してください。」というメッセージが流れます。

応答メッセージの内容は変更することができます。(「応答メッセージの設定」 73ページ)

4

機能/確定



を押す

「ウツマツ」と表示されます。

5



を押す

設定を終了します。

## OFF(ファクス専用)のとき

6



を押す

・ 本機が電話を受けつけたとき、「ツ' ヌツ」と表示し、ファクスの受信を行います。(「ファクス専用として使う」 33ページ)

・ 設定を終了します。

## 着信音量の設定

着信時のベルやメロディ、内線呼出の音量を調整します。

## ■ 親機

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・ 通話中でないときに設定できます。

1

 を押す

ショウ■■■ ダイ  
◀▶テ センタクシテクダサイ

2

 で音量を調整する

- ・ 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- ・ 約2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。

## ■ 子機

- ・ お買い上げ時は、「■■■■」（3段階目）に設定されています。
- ・ 充電器に置いているとき、または（外線）が消灯しているときに設定できます。

1

 を押す

<オノリョウ>  
ショウ■■■■■ ダイ

2

 で音量を調整する

- ・ 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- ・ 約2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。

メモ

- 着信音量を「OFF」に設定していても、次の音は最小音量で鳴ります。
  - ・ 本機が自動着信したあと、相手が電話だということを知らせる「トゥルッ、トゥルッ」というベル音（親機のみ）
  - ・ 電話予約時の着信音（親機のみ）
  - ・ 内線や取り次ぎの着信音
- 電波を使用しているため、子機の着信音は親機より遅れて鳴る場合があります。

## 受話音量の設定

受話器や子機を持って通話するときの音量を調整します。

## ■ 親機

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・ 受話器で通話中のときに設定できます。

1

 を押す

ショウ■■■ ダイ  
◀▶テ センタクシテクダサイ

2

 で音量を調整する

- ・ 音量は3段階の調整ができます。
- ・ 約2秒間操作しないと「ツクチュウ」になります。

## ■ 子機

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・ 通話中に設定できます。

1

 を押す

<オノリョウ>  
ショウ■■■ ダイ

2

 で音量を調整する

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・ 約2秒間操作しないと通話中になります。

メモ

- 子機の受話音量は聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、「キーン」という音（ハウリング）が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 相手先との回線状況によっては音量は変化します。その場合は必要に応じて音量を調整してください。

## スピーカー音量の設定

スピーカーの音量やスピーカーホンで通話するときの音量、留守録モニターの音量を調整します。

### ■ 親機

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・  を押して「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。



ショウ■■■ ダイ  
◀ ▶ テ センタクシテクダ サイ



- ・ 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- ・ 約2秒間操作しないと「ツウチュウ」になります。
- ・  を押すと待ち受け画面に戻ります。通話中の場合は通話が切れます。

### ■ 子機

- ・ お買い上げ時は、「■■■」（2段階目）に設定されています。
- ・  を押して「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。



<オンリョウ>  
ショウ■■■ ダイ



- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・ 約2秒間操作しないと通話中になります。
- ・  を押すと待ち受け画面に戻ります。通話中の場合は通話が切れます。



- 子機のスピーカー音量は聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、「キーン」という音（ハウリング）が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- スピーカー音量を「OFF」に設定している場合でも、 を押すと最小音量で「ツー」という音が聞こえます。
- 子機で外線通話中または、子機間通話中に  を押すとスピーカー音量は、毎回1段階目になります。音量が小さい場合は、 を押して調整してください。

## ボタン確認音量（キー確認音量）の設定

ボタンを押したときの音量を調整します。また、ファクス送受信時に「ピー」というブザー音が鳴り、そのときの音量を調整します。

### ■ 親機

お買い上げ時は、「ショウ」に設定されています。

- 機能/確定  **1**  **4**  を押す  
 オンリョウ:ショウ  
 ▲ ▼ テ センタク/カクテイ
-  でボタン確認音量を設定し 機能/確定  を押す  
 OFF/ショウ/チュウ/ダイ  
 「ウツマツ」が表示されます。
- 停止  を押す

### ■ 子機

・お買い上げ時は、「ON」に設定されています。  
 ・充電器に置いているとき、または（外線）が消灯しているときに設定します。

- 機能/確定  を押す  
 [メニュー] ▼▲  
 ■ テンチャウトロク  
 テンチャウハンコウ
-  で「キーカニンオン」を選び 機能/確定  を押す  
 キーカニンオン? ▼▲  
 ■ ON  
 OFF
-  でボタン確認音量（キー確認音量）を設定し 機能/確定  を押す  
 ON/OFF  
 「セツイ マツ」が表示されます。



親機のボタン確認音量は、選択中に音量の変化を確認できますが、1分以内に  を押さなかった場合、または  を押した場合は、元の音量に戻り、待ち受け画面が表示されます。

## 着信音の設定

着信したときの着信音の鳴りかたを設定します。

## ■ 親機

- ・ お買い上げ時は、ジャンル「ベル」、曲「ベル1」に設定されています。
- ・ 受話器を置いた状態で設定します。

1

機能/確定

   を押す

ベル1  
▲ ▼ デ ジ ャ ン ル セ ン タ ム

現在選択されている着信音が表示され、着信音が聞けます。

2

 でジャンルまたは、月替わりメロディを選び  を押す

- ・ ジャンルについて（「メロディー一覧」 42ページ）
- ・ 月替わりメロディを設定したときは、1ヶ月ごとに違う着信音が鳴ります。（「メロディー一覧」 42ページ）

ベル/ツカワリメロディ/タシイPOPS・アニメ/  
セツ・イベント/ドゥウヨウソウタ/  
イヤシクラシック/ゲンシカデラクラシック

**月替わりメロディを選んだときは、手順4へ進みます。（「ウツマツ」が表示されます。）**

3

 で着信音を選び  を押す

着信音について（「メロディー一覧」 42ページ）

ベル1~4/メロディ1~50(曲名)

「ウツマツ」と表示されます。

4

 を押す

- ハンズフリー着信を設定していると、着信音はお買い上げ時のベル音が鳴ります。（「ハンズフリーで電話を受ける」 62ページ）
- 呼出回数を0回に設定していると、メロディに設定していても回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。着信音をメロディにしたいときは、呼出回数を3回以上に設定してください。（「呼出回数設定」 34ページ）
- ディスプレイには曲名が表示されます。
- 子機のメロディ1~3には下記のメロディが登録されています。
  - ・ メロディ1（威風堂々）、メロディ2（四季より「春」）、メロディ3（花のワルツ）

## ■ 子機

- ・ お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。
- ・ お買い上げ時、着信音として利用できるのは「ベル/メロディ1~3」のみです。「メロディー一覧」（ 42ページ）の曲を子機の着信音として設定する場合は、「子機にメロディを転送する」（ 43ページ）を行って親機からメロディを取り込んだあと、着信音を設定します。
- ・ 充電器に置いているとき、または（外線）が消灯しているときに設定します。

1

 を押す

2

 で「チャクシオンセンタム」を選び  を押す

チャクシオン? ▲▼  
■ベル  
メロディ1

3

 で着信音を選び  を押す

ベル/メロディ1~3/曲名  
(曲名は親機から読み込んだ  
メロディがあるときのみ)

「セツイシマツ」と表示されます。



メモ

構内交換機（PBX）やターミナルアダプタなどに接続している場合で、着信音を「ベル1」に設定しているときは、メニュー選択時に聞こえる「ベル1」の音と異なるベル音が鳴ることがあります。



お願い

## 保留音の設定

保留音の鳴りかたを設定します。お買い上げ時は、「ツカガリメロディ」に設定されています。

- 親機で設定した保留音が、子機の保留音になります。
- 受話器を置いた状態で設定します。

**1**   **2**  を押す

ツカガリメロディ  
▲ ▼ テセントク/カクテイ

**2**  でジャンルまたは、月替わりメロディを選び  を押す

- ・ ジャンルについて（「メロディー一覧」 42ページ）
- ・ 月替わりメロディを設定したときは、1ヶ月ごとに違う保留音が鳴ります。（「メロディー一覧」 42ページ）

ツカガリメロディ/タノイPOPS・アニメ/  
キセツ・イベント/ドゥヨウ・ソラ/  
イシノクラシック/ゲンキカテルクラシック

**月替わりメロディを選んだときは、手順4へ進みます。（「ウツクマシ」が表示されます。）**

**3**  で保留音を選び  を押す

保留音について（「メロディー一覧」 42ページ）

メロイ1～50（曲名）

「ウツクマシ」と表示されます。


**4**  を押す

 ディスプレイには曲名が表示されます。

# 着信音と保留音を設定する

## ■ メロディの選びかた

例えば「ツキガワリメロディ」を選んでいる場合に「ハッピーバースデー」(ジャンル:キセツ/イベント)を選び直すときは、下記のようになります。

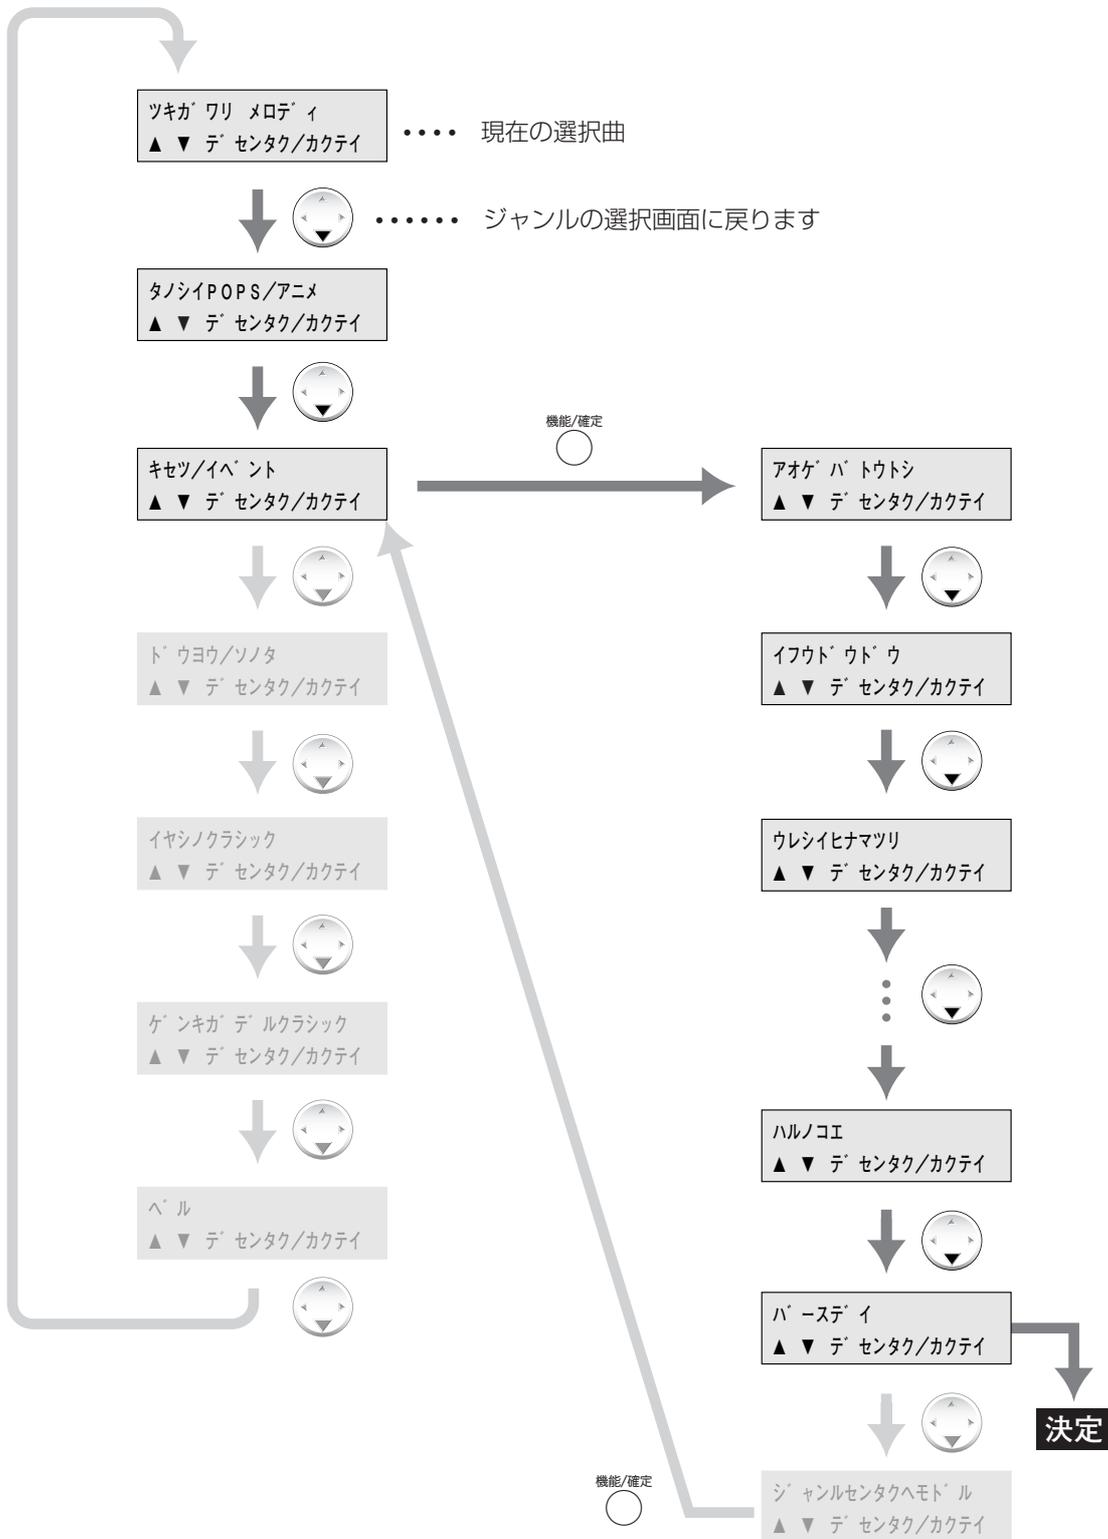

## ■ メロディー一覧

### ツキガワリ メロディ (月替わりメロディ)

1月	ケンタッキーノカギヤ	懐かしきケンタッキーの我が家
2月	エレクトリカル	エレクトリカルパレード
3月	ハルノ声	春の声
4月	シキヨリ[ハル]	四季より「春」
5月	イフクノカギヤ	威風堂々
6月	アヴェ・マリア	アヴェ・マリア
7月	ミライヨウズ II	未来予想図 II
8月	ヒトツタケノハ	世界にひとつだけの花
9月	ノクターン	ノクターン第2番
10月	ETUPIRKA	ETUPIRKA
11月	オオキナコトケイ	大きな古時計
12月	カンキノウタ	歓喜の歌 (交響曲第九番)

### トウヨウノソノタ (童謡/その他)

オオキナコトケイ	おおきなくりのきのしたで
オオキナコトケイ	大きな古時計
キラキラホシ	きらきら星
クラリネット	クラリネットこわしちゃった
クダラブシ	黒田節
ゾウザン	ぞうさん
ゲンコツヤマノタメキサン	げんこつやまのたぬきさん
ドナドナ	ドナドナ
ふるさと	故郷 (ふるさと)

### タビノPOPS/アニメ (楽しいPOPS/アニメ)

エレクトリカル	エレクトリカルパレード
ヒトツタケノハ	世界にひとつだけの花
ミライヨウズ II	未来予想図 II
ETUPIRKA	ETUPIRKA
Voyage	Voyage

### イロコトクラシック (癒しのクラシック)

アヴェ・マリア	アヴェ・マリア
アマダレノキョク	雨だれの曲
グリーンズリープス	グリーンズリープス
ケンタッキーノカギヤ	懐かしきケンタッキーの我が家
シチリアーナ	シチリアーナ
シュベトノゾミヨ	主よ人の望みよ喜びよ
ショウワガ	小フーガト短調
ダイ40ハン	交響曲第40番第1楽章
ダツタンジン	ダツタン人の踊り
トルコウシシキョク	トルコ行進曲
ノクターン	ノクターン第2番
ハクチョウノトリ	白鳥の湖より「小さな白鳥の踊り」
ローエン格林	ローエン格林
ワカレノキョク	別れの曲
BUTTERFLY	MADAMA BUTTERFLY~Un bel di vedremo~

### セツノイベント (季節/イベント)

アガハトウツ	仰げば尊し
イフクノカギヤ	威風堂々
ウレシイヒナまつり	うれしいひなまつり
カンキノウタ	歓喜の歌 (交響曲第九番)
コガラシ	木枯らしのエチュード
シキヨリ[ハル]	四季より「春」
チョウチョウ	ちょうちょう
ハ	花
ハルノ声	春の声
ハッピーバースデー	ハッピーバースデー
ホタルヒカリ	蛍の光
モヒトコソリテ	諸人こぞりて

### ゲンカガテクラシック (元気が出るクラシック)

アイネクライネ	アイネクライネ・ナハトムジーク第1楽章
アイノヨロコビ	愛の喜び
アラベスク	アラベスク
ガボット	ガボット
セイジャノウチ	聖者の行進
テンゴクツゴク	天国と地獄
ハナノルツ	クルミ割り人形より「花のワルツ」
フロムナード	展覧会の絵より「プロムナード」
メヌエット	メヌエット

= ジャンル

= メロディ

### ベル

- ベル1
- ベル2
- ベル3
- ベル4

## 子機にメロディを転送する

親機に登録されているメロディの中から好きな曲を選んで、4曲まで子機に登録することができます。登録されたメロディは子機の着信音として使用できます。(子機で使用する場合は、メロディは単音になります。)  
メロディの登録は、子機側の操作で、1曲ずつ行います。

## ■ 登録する(子機)

1 を押す

2 で「メロディ ミミ」を選び を押す

3 で登録したいメロディを選び を押す

- ・メロディについて(「メロディー一覧」42ページ)
- ・選んだメロディが再生されます。
- ・再生中にメロディを登録せず、新しくメロディを選び直すときは、を押します。

4 を押す

- ・すでに4曲登録しているときは、で上書きする曲名を選び、を押します。
- ・着信音や着信鳴り分けに設定されているときは、「チャクソン セッテイ サレマス ウカキ? 1.スル 2.シナイ」から選択します。
- ・メロディデータが読み込まれ、読み込んだメロディが再生されます。

メロディ サイセイ  
カケイ? クリア?

内線/クリア  
を押すと、読み込んだメロディがキャンセルされ、手順2に戻ります。

5 を押す

- ・登録を終了します。
- ・子機に登録したメロディを着信音として使用するには、着信音の設定をする必要があります。(「着信音」39ページ)

## ■ メロディを消去する(子機)

1 を押す

2 で「チャクソンセツク」を選び を押す

登録されているメロディが表示されます。

3 で消去したいメロディを選び を押す

ショウキョ?  
1.スル 2.シナイ  
ハンコウ ウニウウヨ?

着信音や着信鳴り分けに設定されているときは、以下の画面が表示されます。

着信音に設定されているとき

着信鳴り分けに設定されているとき

チャクソンセツテイ  
サレマス ショウキョ?  
1.スル 2.シナイ

ナリワケ セツテイ  
サレマス ショウキョ?  
1.スル 2.シナイ

4 を押す

選んだメロディが消去されます。



- 着信音や着信鳴り分けとして設定されているメロディが上書き(更新)されたときは、設定されていたメロディの代わりに上書きされたメロディが着信音や着信鳴り分けとして設定されます。
- 子機で「メロディ ミミ」を行ったときに、「オチ ヨクカウ」または「オチ カン シクダサイ」と表示された場合は、親機が「待ち受け画面」(17ページ)になっているか確認してください。
- 着信音として設定されているメロディが消去されたときは、消去されたメロディの代わりに着信音「ハル」が設定されます。また、着信鳴り分けとして設定されているメロディが消去されたときは、設定している全体の着信音が着信鳴り分けのメロディになります。
- 親機から読み込んだメロディ以外の着信音は消去できません。
- 消去されたメロディなど、子機に登録されていないメロディは着信音の選択メニューには表示されません。

# 第2章



## 電 話


基本	応用
<b>基本的なかけかた／受けかた（親機）..... 45</b>	<b>電話をかける（親機）..... 47</b>
受話器をとって電話をかける ..... 45	受話器をとらずに電話をかける ..... 47
受話器をとって電話を受ける ..... 45	名前で検索してかける ..... 47
保留にするととき ..... 45	かんたんダイヤルで電話をかける ..... 48
<b>基本的なかけかた／受けかた（子機）..... 46</b>	最近かかってきた相手にかける ..... 48
子機をとって電話をかける ..... 46	最近かけた相手にかける ..... 48
子機をとって電話を受ける ..... 46	最後にかけた相手にかける ..... 48
保留にするととき ..... 46	<b>電話をかける（子機）..... 49</b>
	子機を置いたままかける ..... 49
	名前で検索してかける ..... 49
	最近かけた相手にかける ..... 50
	最近かかってきた相手にかける ..... 50
	最後にかけた相手にかける ..... 50
	<b>電話を受ける（親機）..... 51</b>
	受話器をとらずに電話を受ける ..... 51
	「はい」と返事をするだけで受ける ..... 51
	<b>電話を受ける（子機）..... 51</b>
	子機を置いたまま受ける ..... 51
	<b>発信履歴を利用する ..... 52</b>
	発信履歴 ..... 52
	<b>かんたんダイヤルに登録する ..... 53</b>
	かんたんダイヤル ..... 53
	<b>電話帳に登録する ..... 54</b>
	親機の電話帳 ..... 54
	子機の電話帳 ..... 56
	かんたんダイヤルの転送 ..... 57
	電話帳の転送 ..... 58
	<b>グループダイヤルに登録する ..... 59</b>
	グループダイヤル ..... 59
	<b>キャッチホンを利用する ..... 61</b>
	<b>ハンズフリーで電話を受ける ..... 62</b>
	ハンズフリー着信を設定する ..... 62
	ハンズフリーで電話を受ける ..... 63
	ハンズフリー着信を解除する ..... 63
	<b>通話のときは ..... 64</b>
	電話を取り次ぐ ..... 64
	通話を切り替える ..... 65
	通話を録音する ..... 65
	<b>内線で話す ..... 66</b>
	親機と子機で話す ..... 66
	子機と子機で話す（簡易子機間通話） ..... 67
	親機から子機へ呼びかける ..... 68

## 親機



### 受話器をとって電話をかける

- 1 受話器をとり、0<sub>ワ</sub>～9<sub>ラ</sub>で相手の電話番号を押す

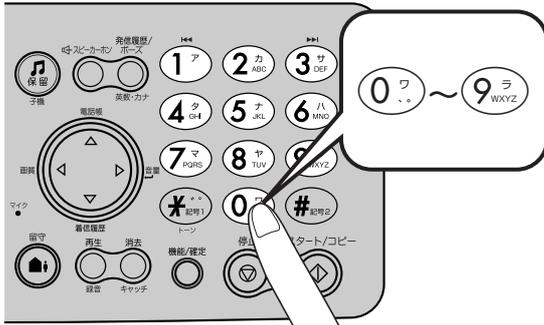

- 2 通話が終わったら受話器を戻す



### 受話器をとって電話を受ける

- 1 電話が鳴ったら



- 2 受話器をとって受ける




- 3 通話が終わったら受話器を戻す



### 保留にするとき

- 1 通話中に<sup>子機</sup>保留を押し、受話器を戻す

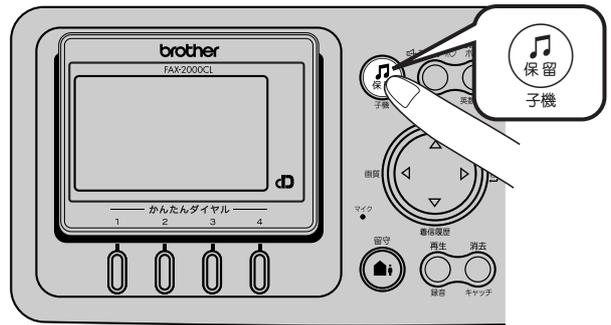

- +** 補足
- 保留にしている間は保留メロディが流れます。
  - 受話器を戻さなくても通話は保留されています。

- 2 通話に戻るときは、もう一度受話器をとる

- +** 補足
- 保留にしたあと、受話器を戻さなかったときはもう一度<sup>子機</sup>保留を押すと通話に戻ることができます。

## 子機



### 子機をとって電話をかける

- 1 充電器から子機をとり、**☎0**～**WXYZ9**で相手の電話番号を押す



- +** 補足  
 外線が点灯していなくても、相手の電話番号を先に押し、**☎**を押して電話をかけることができます。

- 2 通話が終わったら子機を充電器に戻す（または**切**を押す）



### 子機をとって電話を受ける

- 1 充電器から子機をとる（充電器に置いてないときは**☎**を押す）



- 2 通話が終わったら子機を充電器に戻す（または**切**を押す）



### 保留にするとき

- 1 通話中に、**☎**を押す



- +** 補足  
 保留にしている間は保留メロディが流れます。

- 2 通話に戻るときは、もう一度**☎**を押す（または**☎**を押す）

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには


第9章  
付録

## 親機



### 受話器をとらずに電話をかける

- 1 を押し、相手の電話番号を押す

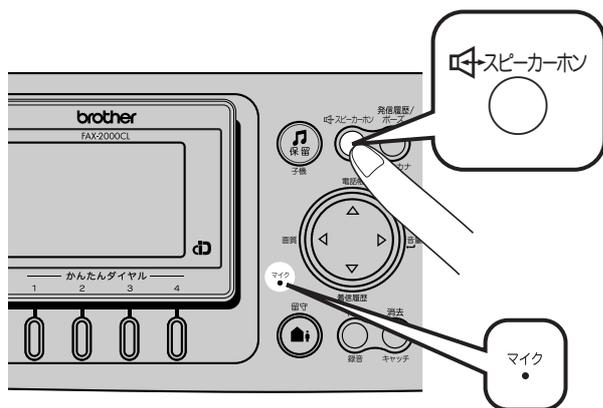

- 2 相手が出たら、マイクを使って話す

**+** 補足

- 周りの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとってお話してください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは、もう一度 を押します。

- 3 通話が終わったら、 をもう一度押す




### 名前で検索してかける

親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。  
 (「電話帳に登録する」 54ページ)

- 1 受話器をとる、または を押す

- 2 を押す



- 3 で相手の名前を検索する

▲ ▼ テ` センタク  
 スタートヲ オシテクタ` サイ

**+** 補足

- 検索は登録した名前で行われます。
- ダイヤルボタンで相手の名前(読み仮名)の最初の1字(かな)を入力し、 を押すと入力した1字以降の電話番号のリストが表示されます。  
 例1) 「カナ」モードで「ツミシ」を検索したいときは、 を押します  
 → 「サ行」の先頭となる相手先が画面に表示されます。  
 例2) 「英」モードで「BROTHER」を検索したいときは、 を押します  
 → 「ABC」の順に相手先が表示されます。
- 名前の頭文字を入力しないときは、「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

- 4 を押す


- 5 通話が終わったら受話器を戻す  
 (スピーカホンでかけた場合は を押す)



## かんたんダイヤルで電話をかける

0～0に登録した電話番号に電話をかけます。  
(電話番号はあらかじめ0～0に登録しておきます。☎ 53ページ)

- 1 受話器をとる、または  を押し  
0～0を押す




- 2 通話が終わったら受話器を戻す  
(スピーカーホンでかけた場合は  を押し)



## 最近かかってきた相手にかける

ナンバー・ディスプレイをご契約いただいているときは、本機に記憶された着信履歴から電話をかけることができます。


「着信履歴を利用する」☎ 104ページ

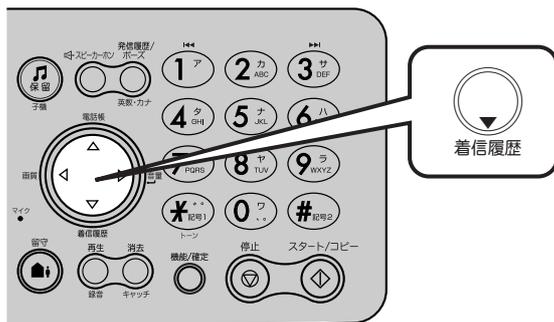

## 最近かけた相手にかける

本機に記憶された発信履歴から電話をかけることができます。

- 1 「発信履歴を利用する」☎ 52ページ

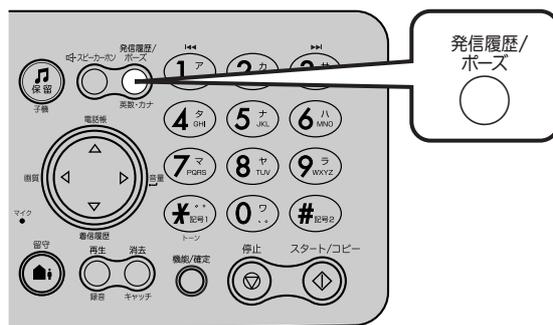


- +** 補足  
記憶している電話番号は最新の10件です。(親機、子機ごとにそれぞれ最新の10件を記憶しています。)



## 最後にかけた相手にかける

- 1 受話器をとる、または  を押し  
発信履歴/  
ボース  
 を押し

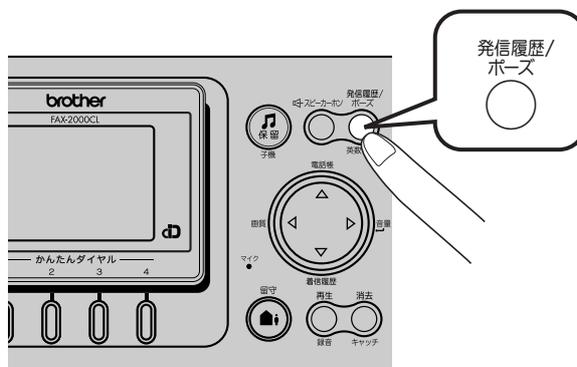

- 2 通話が終わったら受話器を戻す  
(スピーカーホンでかけた場合は  を押し)

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## 子機



### 子機を置いたままかける

**1** を押し、 ~ で相手の電話番号を押す



**2** 相手が出たら、マイクを使って話す

+ 補足

- 周りの騒音などによって声が聞き取りにくいときは子機をとってお話してください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは を押します。

**3** 通話が終わったら を押す




### 名前で検索してかける

子機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。名前の頭文字で検索することもできます。

(「電話帳に登録する」 56ページ)

**1** 充電器から子機をとり または を押す



+ 補足

登録した電話帳のリストが表示されます。

**2** で相手の名前を検索し、 を押す



+ 補足

- 登録した番号が1つしかない場合は、相手の名前・電話番号をディスプレイに表示して を押すと電話がかかります。
- ダイヤルボタンで相手の名前(読み仮名)の最初の1字(かな)を入力し、 を押すと入力した1字以降の電話番号のリストが表示されます。名前の頭文字を入力しないときは、「カナ(五十音順) → アルファベット → 数字 → 記号 → 名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

**3** 電話番号1または2のどちらかの番号を で選び を押す



+ 補足

電話番号は1件につき2番号まで登録することができます。(「子機の電話帳」 56ページ)


**4** 通話が終わったら子機を充電器に戻す(または を押す)



## 最近かけた相手にかける

最近かけた電話番号を呼び出してかけます。

- 1 **外線**が消灯していることを確認し、**再ダイヤル/P/文字切替**を押す



- 2 **上下**で電話番号を選ぶ



**+** 補足


記憶している電話番号は最新の10件です。  
(親機、子機ごとにそれぞれ最新の10件を記憶しています。)

- 3 **外線**を押す



**+** 補足

- 発信履歴を個別に削除するとき  
削除したい発信履歴を選び、**保留**を押します。
- 発信履歴をすべて削除するとき  
**機能/確定**を押し、**上下**で「ハツシキク クリア」を選び、**機能/確定**を押します。下の画面で **ア1**を押します。




- 4 通話が終わったら子機を充電器に戻す(または**切**を押す)



## 最近かかってきた相手にかける

ナンバー・ディスプレイをご契約いただいているときは、本機に記憶された着信履歴から電話をかけることができます。


「着信履歴を利用する」 105ページ



## 最後にかけた相手にかける

- 1 充電器から子機をとり、**再ダイヤル/P/文字切替**を押す

**外線**が点灯していないときは、押して点灯させます。



- 2 通話が終わったら子機を充電器に戻す(または**切**を押す)

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには


第9章  
付録

## 親機



### 受話器をとらずに電話を受ける

- 1 を押し、本体のマイクを使って話す

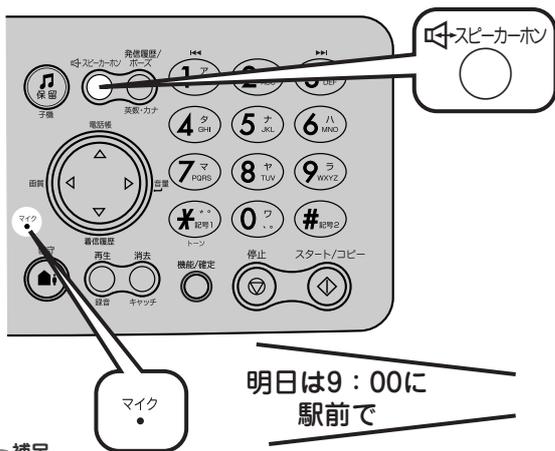

- + 補足**  
周りの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとってお話してください。


- 2 通話が終わったら を押し



### 「はい」と返事するだけで受ける

ハンズフリー着信を設定しているときは、「はい」と返事をするだけで電話を受けることができます。

「ハンズフリー着信」 62ページ

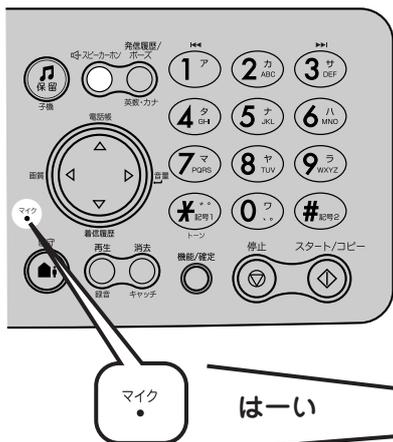

## 子機



### 子機を置いたまま受ける

- 1 子機を置いたまま を押し



- + 補足**  
周りの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとってお話してください。

- 2 通話が終わったら を押し

## 発信履歴

発信履歴を利用して電話をかけることができます。また、親機の電話帳やかんたんダイヤルに登録することができます。（「親機の電話帳」☎ 54ページ、「かんたんダイヤル」☎ 53ページ）

- 操作を中止するには<sup>停止</sup>を押します。

### 履歴を見る

1 発信履歴/  
ホース を押す

▲ ▼ テ センタク  
スタートヲ オシテクダ サイ

2  で発信履歴を確認する

<sup>停止</sup>を押すと、元の表示に戻ります。

### 電話する

1 発信履歴/  
ホース を押す

▲ ▼ テ センタク  
スタートヲ オシテクダ サイ

2  で電話をかけたい相手を選ぶ

3 受話器をとって <sup>スタート/コピー</sup> を押す

電話がかかります。

### 履歴を削除する

1 発信履歴/  
ホース を押す

▲ ▼ テ センタク  
スタートヲ オシテクダ サイ

2  で削除したい発信履歴を選び 消去 を押す

ショウキヨシマスカ?  
1. ショウキヨ 2. チュウシ

3  を押す

4 <sup>停止</sup> を押す

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## かんたんダイヤル

よく電話をかけるお友達や緊急時の連絡先などをかんたんダイヤルに登録しておく、簡単な操作で電話をかけることができます。かんたんダイヤル<sup>①</sup>～<sup>④</sup>には、名前（16文字まで）・電話番号（20桁まで（数字、「\*」、「#」、「p」（ポーズ）のみ））を登録することができます。

- かんたんダイヤルの内容は子機へ転送することができます。（「かんたんダイヤルの転送」<sup>⑤</sup> 57ページ）  
（ただし、着信音の設定は転送されず、ベル音になりますので、転送後に設定し直してください。）

### ■ 登録する

原稿がセットされているときは、取り除いてください。

**1** 登録するかんたんダイヤル<sup>①</sup>～<sup>④</sup>を選び  
機能/確定  
 を押す

トウロク サレテ イマセン  
トウロク ヲ オコナイマス

**2** 名前を入力し  を押す  
機能/確定

- ・「文字の入れかた」<sup>⑥</sup> 143ページ
- ・16文字まで入力できます。

ナマエ：\_  
ニューヨーク/カクテイホ'タン

**3** 電話番号を入力し  を押す  
機能/確定

20桁まで入力できます。

デ'ンワ：\_  
ニューヨーク/カクテイホ'タン

- ・「ウツマツ」<sup>⑦</sup>と表示されます。
- ・ または  を押すと履歴から電話番号を選択することができます。

### ■ 変更する

原稿がセットされているときは、取り除いてください。

**1** 変更するかんたんダイヤル<sup>①</sup>～<sup>④</sup>を選び  
機能/確定  
 を押す

1. ヘンコウ 2. テンソウ  
1マタハ 2ヲ オシテクダ'サイ

**2**  を押す

かんたんダイヤルの登録内容の子機へ転送するときは<sup>⑧</sup>を押し、転送する子機を選び  を押します。（「かんたんダイヤルの転送」<sup>⑤</sup> 57ページ）

### 「■登録する」の手順 2 へ

「■登録する」と同様の手順で変更します。

### ■ 削除する

**1** 削除するかんたんダイヤル<sup>①</sup>～<sup>④</sup>を選び  
消去  
 を押す

**2**  を押す

かんたんダイヤルが削除され、「ウツマツ」<sup>⑦</sup>と表示されます。



- 構内交換機（PBX）で「0」発信の場合には、「0」のあとに  でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。
- 国際電話の場合は、国番号のあとに  でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。  
例) ①「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合  
010+国番号+  +市外局番+電話番号  
②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合  
(国際電話サービス会社指定の番号)+010+国番号+  +市外局番+電話番号  
※入力したポーズは「p」で表示されます。
- 国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 操作を中止するには  を押します。（登録中のデータは破棄されます。）
- 子機から転送された電話帳データは、かんたんダイヤルに登録できません。

よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておく、簡単な操作で電話をかけることができます。さらに、ナンバー・ディスプレイをご契約いただいている場合は、迷惑電話など受けたくない電話を拒否できたり、相手先に応じた着信音の鳴り分けを設定できます。(☎ 99ページ)

## 親機の電話帳

電話帳には 100 件まで登録できます。電話帳に名前 (16 文字まで)・電話番号 (20 桁まで (数字、「\*」、「#」、「p」(ポーズ)のみ)) を登録します。

※ ただし、「\*」、「#」は電話番号の途中に入れないでください。

- 電話帳の内容は子機へ転送することができます。(「電話帳の転送」☎ 58ページ)  
(ただし、着信音の設定は転送されず、ベル音になりますので、転送後に設定し直してください。)

### ■ 登録する

**1** 機能/確定  **5** マ **1** ア を押す

デンワチョウ  
ノコリ 100ケン

↓ 2 秒後

ナマエ: ■  
ニュウリョク/カクテイボ'タン

**2** 機能/確定  **0** を押す

・「文字の入れかた」☎ 143ページ  
・ 16文字まで入力できます。

ナマエ: ■  
ニュウリョク/カクテイボ'タン

**3** 機能/確定  **0** を押す

20桁まで入力できます。

デンワ: 052 ■  
ニュウリョク/カクテイボ'タン

・「カツマツ」が表示されます。

発信履歴/ポーズ

・  または  を押すと履歴から電話番号を選択することができます。

**4** 停止  **0** を押す

続けて登録する場合は 機能/確定  を押します。

### ■ 変更する

**1** 機能/確定  **5** マ **2** ニ を押す

▲ ▼ デ'センタク  
カクテイヲ オシテクダ'サイ

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

**2** 機能/確定  **0** を押す

機能/確定  **0** を押す

「■登録する」の手順 2 へ

「■登録する」と同様の手順で変更します。

## ■ 削除する

**1** 受話器をおいたまま  を押し、削除したい電話帳データを  で選ぶ

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

**2**  を押す

確認メッセージが表示されます。

ショウキョシマスカ?  
1. ショウキョ 2. チュウシ

**3**  を押す

電話帳データが削除され、「ウツマツ」と表示されず。

**4**  を押す



- 構内交換機（PBX）で「0」発信の場合には、「0」のあとに  でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。
- 国際電話の場合は、国番号のあとに  でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。  
例)①「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合  
010+国番号+  +市外局番+電話番号  
②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合  
(国際電話サービス会社指定の番号)+010+国番号+  +市外局番+電話番号  
※入力したポーズは「p」で表示されます。
- 国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 操作を中止するには  を押します。（登録中のデータは破棄されます。）

## 子機の電話帳

電話帳には 100 件まで登録できます。電話帳に名前（16 文字まで）・電話番号（20 桁まで（数字、「\*」、「#」、「-」（ポーズ）のみ））に登録します。

※ただし、「\*」、「#」は電話番号の途中に入れないでください。


ナンバー・ディスプレイをご利用いただいている場合は、個別の着信音を指定することができます。(※ 100ページ)

- 電話番号は1件につき2つの電話番号を登録できます。
- 電話帳の内容は親機へ転送することができます。(「電話帳の転送」※ 58ページ)

### 登録する

**1** 機能/確定  を押す

「テンションアウト」が選択されています。




**2** 機能/確定  を押す

「テンション / 01 XX桁」と登録可能な件数が表示されます。

**3** 名前を入力し  を押す

- ・「文字の入れかた」※ 145ページ
- ・16文字まで入力できます。



**4** TEL1を入力し  を押す

20桁まで入力できます。



電話番号入力画面で  を押すと着信履歴から電話番号を選択することができます。

**5** TEL2を入力し  を押す

**6**  を押す



メモ

- 構内交換機（PBX）で「0」発信の場合には、「0」のあとに  でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。
- 国際電話の場合は、国番号のあとに  でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。  
例) ①「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合  
010+国番号+  +市外局番+電話番号  
②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合  
(国際電話サービス会社指定の番号)+010+国番号+  +市外局番+電話番号  
※入力したポーズは電話帳やダイヤル入力時は「\_」（アンダーバー）で表示され、外線に発信するときは「-」（ハイフン）で表示されます。
- 国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 操作を中止するには  を押します。(登録中のデータは破棄されます。)
- メロディ 1～3には、下記のメロディが登録されています。  
・メロディ 1 (威風堂々)、メロディ 2 (四季より「春」)、メロディ 3 (花のワルツ)

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## ■ 変更する

1 を押す

2 で「テンショウコウ」を選び を押す

フナサマハコ  
052123XXXX

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

3 で変更したい電話帳データを選び を押す

ダイヤルボタンで名前の最初の一字を入力すると、その文字から検索できます。

「■登録する」の手順3へ

「■登録する」と同様の手順で変更します。

## ■ 削除する

1 を押す

2 で「テンショウコウ」を選び を押す

フナサマハコ  
052123XXXX

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

3 で削除したい電話帳データを選び を押す

ダイヤルボタンで名前の最初の一字を入力すると、その文字から検索できます。

サジヨ?  
1.スル 2.シナイ  
ハンゴウウニユリヨク

4 を押す

ダイヤルボタンで [1.スル] を選びます。

## かんたんダイヤルの転送

親機のかんたんダイヤルの登録内容を子機に転送して使用することができます。

### ■ 転送する

1 子機へ転送するかんたんダイヤル ~   
を選び を押す

1. ハンコウ 2. テンソウ  
1マタハ 2ヲ オシテクダサイ

2 を押す

3 で転送したい子機を選び を押す

子機が1台のときは、この手順はありません。

テンソウサキ:コキ1  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

4 を押す

かんたんダイヤルのデータが転送されます。

オマチクダサイ

転送後は「ウツクマツ」と表示されたあと、手順3に戻ります。

5 を押す

続けて転送するときは、最初から繰り返します。

## 電話帳の転送

親機から子機、子機から親機へ電話帳データを転送して使用することができます。

- 着信鳴り分け設定は転送されません。

## ■ 親機から子機へ転送する

- 機能/確定 5 ナ 3 オ を押す
- 機能/確定 で転送したい子機を選び を押す  
子機が一台のときは、この手順はありません。
- 機能/確定 で転送したい電話帳データを選ぶ  
  
「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。
- 機能/確定 を押す  
電話帳のデータが転送されます。  
  
転送後は「ウツクマツ」と表示されたあと、手順3に戻ります。
- 停止 を押す  
続けて転送するときは、手順3から繰り返します。

## ■ 子機から親機へ転送する

- 親機が待ち受け画面になっていることを確認する
- 機能/確定 を押す
- 機能/確定 で「デンクジョウテンソク」を選び を押す  
  
「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。
- 機能/確定 で転送したい電話帳データを選び を押す  
  
続けて転送するときはこの手順を繰り返します。
- 切 を押す



- 転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録されます。
- 親機から子機に転送した場合の着信鳴り分け設定は子機で設定されている全体の着信音になり、子機から親機に転送した場合の着信鳴り分けは、「着信音」(※39ページ)で設定された親機の着信音になります。転送後、着信鳴り分けの設定をし直してください。(「着信鳴り分け」※99ページ、「子機の電話帳」※56ページ)
- 子機で登録されている「TEL1」、「TEL2」については、どちらか1つの電話番号が(「TEL1」を優先して)親機に転送されます。
- 子機の電話帳の残り件数が「0」のときにデータ転送しようとする、と、「テンク デキセン デ タル/ツクシエラ」と表示されます。
- 操作を中止するときは、 を押します。

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときには  
第8章

付録  
第9章

## グループダイヤル

電話帳およびかんたんダイヤルから複数の登録内容を選択し、「グループダイヤル」として最大4つまで登録することができます。グループダイヤルには、相手先（電話帳およびかんたんダイヤルから最大104箇所）とグループ名称（16文字まで）を登録します。

※親機のみ機能です。

●グループダイヤルは、「一括送信」(☎ 90ページ) をするときを使用します。

### ■ グループに登録する

**1**    を押す

これから登録するグループの番号が約2秒間表示されます。

グループ 01

電話帳およびかんたんダイヤルから相手先を選択する画面が表示されます。

▲▼/カンタンキーデ センタク  
カクテイヲ オシテクダ サイ

**2**  または、かんたんダイヤル  ~  でグループダイヤルに登録する相手先を選び  を押す

- ・続けて登録するときはこの手順を繰り返します。  
 を押すと、直前に選択した相手先を取り消すことができます。最後の相手先を選択したら手順3へ。
- ・電話帳または、かんたんダイヤルに登録内容がないときは「トウク ヌテ イヤシ」と表示されます。

**3**  を押す

同じ相手先を重複して選択しても1件分として登録されます。

**4**  グループ名を入力し  を押す

「文字の入れかた」☎ 143ページ

ナマエ: テニス ナカマ  
ニュウリョク/カクテイボ タン

「ウツツマツ」 と表示されます。

**5**  を押す

### ■ グループ名を変更する

**1**    を押す

グループ 01  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

**2**  で変更したいグループ番号を選び  を押す

変更内容を設定する画面が表示されます。

ナマエ ヘンコウ?  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

**3**  で「ナマエヘンコウ?」を選び  を押す

現在登録されている名前が表示されます。

ナマエ: テニス ナカマ  
ニュウリョク/カクテイボ タン

**4**  新しい名前を入力し  を押す

「文字の入れかた」☎ 143ページ

ナマエ: ミス ホテニス  
ニュウリョク/カクテイボ タン

「ウツツマツ」 と表示されます。

**5**  を押す

## ■ グループの登録内容を変更する

- 1  **5** **5** を押す  

グループ 01  
 ▲ ▼ デ センタク/カクテイ
- 2  で変更したいグループ番号を選び  
機能/確定  
 を押す  
 変更内容を設定する画面が表示されます。  

ナマエ ヘンコウ?  
 ▲ ▼ デ センタク/カクテイ
- 3  で「ショウキョ?」または「ツイカ?」を選び  
機能/確定  
 を押す  
 相手先をグループから消去するときは「ショウキョ?」を選びます。追加するときは「ツイカ?」を選びます。  

▲▼/カンタンキーデ センタク  
 カクテイヲ オシテクダ サイ
- 4  または、かんたんダイヤル  ~  で消去または追加したい相手先を選び  を押す  
  - ・ 続けて変更するときはこの手順を繰り返します。  
 を押すと、直前の追加を取り消すことができます。最後の相手先を選択したら手順5へ。
  - ・ 電話帳または、かんたんダイヤルに登録内容がないときは「トウク ヌテ イマセ」と表示されます。
- 5 機能/確定  
 を押す  
 「ウツマツ」 と表示されます。
- 6 停止  
 を押す



- かんたんダイヤルの登録内容を表示しているときに、 を押すと電話帳が表示されます。また、電話帳の登録内容を表示しているときに、かんたんダイヤルを押すと登録されている内容を表示します。
- 操作を中止するには  を押します。(登録中のデータは破棄されます。)

## ■ グループを削除する

- 1 電話帳  
 を押す  

▲ ▼ デ センタク  
 スタート オシテクダ サイ
- 2  で削除したいグループ名を選び  を押す  

ショウキョシマスカ?  
 1. ショウキョ 2. チュウシ
- 3  を押す  
 「ウツマツ」 と表示されます。
- 4 停止  
 を押す

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファックス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときには  
第8章

付録  
第9章

# キャッチホンを利用する

キャッチホン／キャッチホンⅡは、NTTが行っているサービスで外線通話中に別の電話やファクスを受けるためのサービスです。サービスの詳細についてはNTT（116：無料）にお問い合わせください。



- 「キャッチホン／キャッチホンⅡ」をご利用いただくためには、**NTTとのご契約が必要です。(有料)** 同時に利用できないサービスについては、NTTにお問い合わせください。
- ISDN回線を利用されているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。
- ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。

## ■ キャッチホンで電話を受けたとき

- 1 「プップ」<sup>キャッチ  
着信記録</sup>と聞こえたら (親機) / (子機) を押す

### 声が聞こえたとき

- 2 新しくかかってきた相手と通話する
- 3 最初の相手に戻るときは (親機) / (子機) を押す

## ■ キャッチホンでファクスを受けたとき

- 1 「プップ」<sup>キャッチ  
着信記録</sup>と聞こえたら (親機) / (子機) を押す

### 「ポーポー」と聞こえたとき

親切受信を「ON」に設定していると、 (親機) / (子機) を押して「ポーポー」と聞こえたときに自動的にファクスを受信することがあります。自動的にファクスを受信したくないときは親切受信を「OFF」にしてください。

- 2 (親機) / (子機) を押す  
最初の相手につながります。手短に通話を終わってください。
- 3 通話が終わったら (親機) / (子機) を押す  
受話器を戻したり、子機のを押さないでください。ファクスの受信ができなくなります。
- 4 親機の を押す



ファクスを受信した場合、ファクス受信後に電話が切れますので、最初の相手との通話に戻ることができません。



- 待たせている相手のかたには保留メロディが流れます。
- (親機) / (子機) を押すごとに、通話相手が変わります。
- 通話中にファクスが入ったときは通話を終わってから、親機の を押してファクスを受信します。
- ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、なるべく手短に話を終わってください。会話が長くなるとファクスが受信できなくなることがあります。
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像の乱れが気になる場合は「キャッチホンⅡ」のご利用をおすすめします。
- キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話を切ったあともしばらくキャッチホンの着信音が鳴り続けることがあります。

# ハンズフリーで電話を受ける

電話がかかってきたときに「はい」と返事をする、受話器をとらなくても電話に出て、スピーカーホンで通話できます。(ハンズフリー着信)

ハンズフリーで電話を受けるときはあらかじめ親機で受けるか子機で受けるか設定しておきます。

「ハンズフリー着信」の設定は、設定を解除するまで有効です。

(子機を増設した場合は、子機にハンズフリー着信を設定することはできません。)



「ハンズフリー着信」を設定しているときの着信音は、着信音の設定にかかわらず、次のようになります。メロディを設定していても無効になりますのでご注意ください。

ハンズフリーの設定	着信音	
	親機	子機
親機にハンズフリーを設定したとき	ベル1	設定されている着信音
子機にハンズフリーを設定したとき	ベル1	ベル

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## ハンズフリー着信を設定する

ハンズフリー着信の設定を親機、子機のどちらに設定するか、また「はい」という返事の検出レベルを設定します。ハンズフリー着信の設定は親機で行います。

1 機能/確定 スピーカーホン を押す

ハンズフリー着信: OFF  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ

2 機能/確定 で着信先を選び 機能/確定 を押す

OFF/オキ/オキ

- ・「オキ」: 親機のディスプレイに「ハンズフリー着信」が表示されます。
- ・「オキ」: 子機のディスプレイに「ハンズフリー着信」が表示されます。

3 設定したほうのマイクに向かって「はい」と呼びかけ、「ピピッ」という音が鳴るか確認する



呼びかけは、設定してから5分以内にしてください。

4 でマイクの感度を調整する

カント: -■■■■+  
◀ ▶ デ センタクシテクダサイ

- ・4段階の調整ができます。
- ・子機の感度を変更するときも、親機の で調整します。
- ・「はい」と呼びかけても本機が反応しないときは、マイクの感度を上げてください。
- ・周りの音に反応して「ピピッ」という音が鳴るときは、マイクの感度を下げてください。

5 機能/確定 を押す

「カクマツ」が表示されます。

6 停止 を押す



- 留守モードのときは、ハンズフリー着信を設定することはできません。
- 手順5で子機の を押しても子機のディスプレイが に戻らないときは、 を押してください。そのあと、再度ハンズフリー着信の設定をし直してください。

## ハンズフリーで電話を受ける

### 1 着信音が鳴ったらマイクに向かって「はい」と言う

マイクの正面1メートル以内から声をかけます。

### 2 通話が終わったら を押す (子機の場合は を押す)



- 内線電話、留守モードのときはハンズフリーで電話を受けることはできません。
- 自動的に回線がつながったあとの再呼び出し (※ 35 ページ) の間は、ハンズフリーで電話を受けることはできません。
- ハンズフリーで通話ができるのは約1時間までです。1時間以上通話するときは受話器をとって話してください。
- 相手の声やこちらの声が聞こえにくいときは、受話器をとってお話してください。
- 「はい」の検出が可能な距離はマイクの正面約1メートル以内です。
- 次のときはハンズフリー着信を受けられません。
  - ・ 呼出回数を0回または1回にしているとき
  - ・ 着信音量を「OFF」に設定しているとき
- 「はい」という返事に本機が反応しないときは、声が小さいか返事が短い可能性があります。はっきりと大きな声で呼びかけてください。

## ハンズフリー着信を解除する

### 1 を押す

ハンズフリーチャクシン: オヤキ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

### 2 で「OFF」を選ぶ

OFF / オヤキ / テ

### 3 を押す

「ウケツマシタ」と表示されます。

### 4 を押す



本機のそばを離れるときや外出するときは誤動作しないように、ハンズフリー着信の設定を解除してください。

## 電話を取り次ぐ

### ■ 親機から子機へ


親機でとった電話を子機に取り次ぎます。

**1** 電話中に  を押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

**メモ** **簡易取り次ぎのしかた**  
親機の受話器を戻し、子機をとると、保留している相手と話しをすることができます。

**2** 取り次ぐ子機の内線番号を押す



- ・ 呼び出している子機が出ないときなど、保留している相手ともう一度話すときは  を押します。
- ・ 子機が1台のときは  を押します。

**3** 子機に電話ということを伝えて受話器を戻す



子機に外線がつながります。



取り次ぐのを中止し、再度、親機で保留にしている相手と通話するときは、子機の  を押します。

**メモ**

#### 親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号				
				
親機	子機1	増設子機1	増設子機2	増設子機3

### ■ 子機から親機へ

子機でとった電話を親機に取り次ぎます。

**1** 電話中に  を押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

**メモ** **簡易取り次ぎのしかた**  
子機を充電器に戻し、親機の受話器をとると、保留している相手と話しをすることができます。

**2** 親機の内線番号  を押す

保留している相手ともう一度話すときは  を押し、呼び出しを中止して  を押します。

**3** 親機に電話ということを伝える



取り次ぐのを中止し、再度、子機で保留にしている相手と通話するときは、親機の受話器を戻します。

**4**  を押す

親機に外線につながります。

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

# 通話のときは

## ■ 子機 1 から子機 2 へ

子機を増設しているとき、子機でとった電話を別の子機にトランシーバー方式で取り次ぎます。

ここでは子機1で受け、子機2へ取り次ぐ場合の例で説明しています。

### 1 電話中に を押す

こちらの声が相手に聞こえなくなります。

### 2 取り次ぐ子機の内線番号を押す



- ・取り次ぎを中止して保留している相手ともう一度話すときは  を押し、呼び出しを中止して  を押します。
- ・子機2が充電器からとられるか、 または  を押されると、子機 1、子機 2 のディスプレイに「マクマク」と表示されます。

### 3 子機 1 の を押し続けて、「ピポッ」と鳴り子機 2 のディスプレイに「ハス」と表示されたら、取り次ぎ内容を伝える



- ・「ハス」と表示されるまでに、約1秒かかります。
- ・取り次ぎを中止するときはディスプレイに「マクマク」と表示されているときに  を押すと保留している相手と通話できるようになります。
- ・子機 1 が  を離すと、子機 1、子機 2 とも待ち受け中になり、子機 2 が  を押し続けて、子機 2 のディスプレイに「ハス」と表示されると、子機 1 へ話しかけることができます。

### 4 「マクマク」の表示のときに を押す

取り次ぎ先の子機に外線がつながります。

## 通話を切り替える

受話器の通話とスピーカーホンの通話を切り替えます。

### ■ 親機

#### 1 通話中に を押し、受話器を戻す

スピーカーホンによる通話になります。

#### 2 スピーカーホンの通話をやめるときは、受話器をとる

### ■ 子機

#### 1 通話中に を押す

スピーカーホンによる通話になります。

#### 2 スピーカーホンの通話をやめるときは、もう一度 を押す

## 通話を録音する

通話の内容を録音できます。

※ 親機だけの機能です

- 録音時間が設定できます。（「メッセージの録音時間の設定」 74ページ）
- スピーカーホンで通話しているときは録音できません。

#### 1 親機で通話中に を押す

#### 2 録音をやめるときは を押す

- ・録音した内容は留守録メモリーに記憶されます。
- ・設定した録音時間が過ぎると録音は中止されます。
- ・録音した内容を聞くときは、受話器を戻し、 を押します。

親機、子機間で内線通話や呼び出しができます。

## 親機と子機で話す

親機から子機、または子機から親機へ内線電話をかけて通話します。

### ■ 親機から子機へ

1 受話器をとる、または  を押す

受話器をとらないで、 を押すこともできます。  
通話するときは、スピーカーホン通話になります。

2  を押す

3 通話する子機の内線番号を押す

4 通話をする



5 通話をやめるときは受話器を戻す  
(スピーカーホンでかけた場合は  を押す)

### メモ

- 内線呼出の音量は、着信音量と連動しています。(※ 36ページ)
- 内線通話中に外線がかかってきたときは、親機の着信音が鳴ります。親機の受話器を戻して内線通話を終了させ、もう一度受話器をとると電話につながります。
  - ・ 親機がスピーカーホンを使って内線通話をしているときに外線がかかってくると、親機の着信音が鳴りません。受話器をとって外線とお話してください。
- 次のときは内線電話中に外から電話がかかってきても着信音が鳴りません。
  - ・ ナンバー・ディスプレイの設定を「ア」にしている
  - ・ 着信音にメロディを設定している
  - ・ 呼出回数を0回に設定している
- 親機と子機の内線番号について  
親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号				
0	1	2	3	4
親機	子機1	増設子機1	増設子機2	増設子機3

### お願い

親機がスピーカーホンで内線通話をしているとき、親機と子機を近づけないでください。近づけすぎるとハウリング（「キーン」という音がする）が発生することがあります。

### ■ 子機から親機へ

1 子機を充電器からとり  を押し  を押す

2 通話をする




3 通話をやめるときは  を押す

## 子機と子機で話す（簡易子機間通話）


子機を2台以上使用しているとき、子機同士でトランシーバーのように交互に通話することができます。（外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話することができます。☎ 65ページ「電話を取り次ぐ」の「子機1から子機2へ」）

### ■ 子機 1（電話をかける側）

- 1 子機を充電器からとり、内線/クリア **保留** を押す
- 2 呼び出したい子機の内線番号を押す
- 3 ディスプレイに「マツケチュウ」と表示されたら **保留** を押し続ける

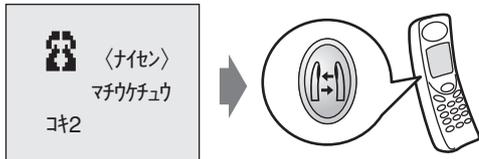

- 4 「ピポッ」と音が鳴り、ディスプレイに「ハス」と表示されたら、**保留** を押したまま子機2へ話しをする

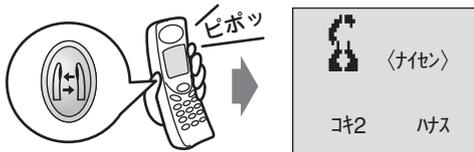

**保留** を離すと子機1、子機2とも「マツケチュウ」になります。



- 5 子機2と通話をやめるときは、「マツケチュウ」の表示のとき **切** を押す

### ■ 子機 2（電話を受ける側）

#### 子機2の内線着信音が鳴る

子機2を充電器からとると、「ピロリッ」という音が鳴り、子機1、子機2とも「マツケチュウ」になります。（充電器から外しているときは 内線/クリア **保留** を押します。）

#### 子機2のディスプレイに「ハス」と表示される

子機2が話しをするときは、「マツケチュウ」と表示されているときに子機2側の **保留** を押して、手順4と同様に話しをします。



「ハス」と表示されるまで約1秒かかります。

**保留** を押している間、「ハス」と表示され、話しかけることができます。



- 子機では、子機同士の内線通話のときのみ、スピーカーホンを使った内線電話ができます。
- 電波状態がよくない場合、子機間通話中に待ち受け状態に戻ったり、接続できないことがあります。このときは子機間通話をやり直してください。

# 親機から子機へ呼びかける

親機からすべての子機、または指定した子機にスピーカーを使って呼びかけます。

## ■ 親機

1 受話器をとる、または  を押す

2   を押す

特定の子機に呼びかけるときは、子機の内線番号を押してから  を押します。

3 呼びかける



子機を充電器からとる、または  か  のいずれかを押すと親機と内線通話ができます。

4 呼びかけが終わったら、受話器を戻す  
(スピーカーホンで呼びかけた場合は  を押す)




### 親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内 線 番 号				
				
親機	子機1	増設子機1	増設子機2	増設子機3



# 第3章



## 留守番機能

<b>留守番機能を利用する</b> .....	<b>71</b>
出かけるとき .....	71
帰ってきたとき .....	72
<b>メッセージを設定する</b> .....	<b>73</b>
応答メッセージの設定 .....	73
留守応答メッセージの選択 .....	74
メッセージの録音時間の設定 .....	74
留守録モニターの設定 .....	74
<b>外出中の便利な使いかた</b> .....	<b>75</b>
暗証番号の設定 .....	75
暗証番号の消去 .....	75
リモコンアクセス .....	76
留守録転送 .....	78
ファクス転送 .....	79



## 出かけるとき


### 留守モードを設定する

お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができます。

**留守**  
留守番モードのアイコンを押す

ボタンが点灯し、「留守モード」がセットされます。

ただいま留守しております。  
電話のかたは・・・

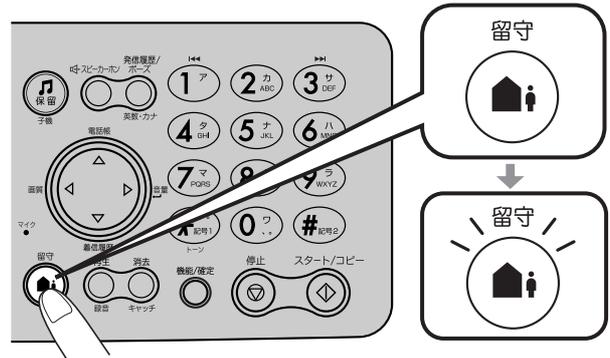

#### 補足

##### ● 留守応答メッセージについて

本機にはあらかじめ留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて、自分の声で留守応答メッセージ（2種類）を録音することができます。（「応答メッセージの設定」 73ページ）

また、録音した留守応答メッセージは、留守番モードのアイコンを押したあと、① または ③ で選択することができます。（「留守応答メッセージの選択」 74ページ）

**初期設定のとき**：「ただいま留守しております。電話のかたは発信音のあとにお話してください。ファクスのかたは、そのまま送信してください。」

##### ● 呼出回数について

着信してから、本機が自動的に応答するまでに鳴る呼出回数を設定することができます。（「呼出回数の設定」 34ページ）

##### ● メッセージの録音時間について

留守モード中にかかってきた相手からのメッセージの1回あたりの録音時間を設定することができます。（「メッセージの録音時間の設定」 74ページ）

録音時間は、相手側の状況（声の質や周りの騒音など）によって変わることがあります。また、受信したファクスがメモリーに記憶されているときは録音時間が短くなります。

##### ● 留守録モニターについて


留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセージと、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞く（モニターする）かどうかを設定できます。（「留守録モニターの設定」 74ページ）

留守録モニターの音量を変更したい場合は、スピーカー音量を変更してください。（「スピーカー音量」 37ページ）

### 留守モードを解除する

**留守**  
もう一度留守番モードのアイコンを押す

ボタンが消灯し、「留守モード」が解除されます。

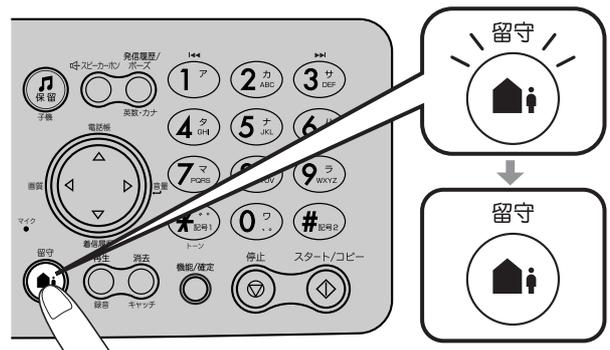



## 帰ってきたとき

### ファクスが届いているとき

自動的に受信し、印刷されています。記録紙やリボンがなくなると、ファクスはメモリーに記憶されます。記録紙をセットし直したり、リボンを交換すると、自動的にファクスが印刷されます。



#### メモ

- 受信したファクスが印刷されると、メモリーから削除されます。
- ファクス転送を設定しているとき、画面に「ファクス転送」が点灯します。(P.79ページ) また、このときメモリーに受信したファクスを記憶していると点滅します。(P.83ページ)

### ■ 記録紙がなくなったとき

スタート/コピー  
記録紙をセットし を押す

キロクシ カクニン  
キロクシ セットシテクダサイ

↑ (交互表示)

キロクシ カクニン  
スタートヲ オシテクダサイ

### ■ リボンがなくなったとき

「リボンが少なくなったら」(P.123ページ)

リボ ン カクニン  
カバ ーヲ アケテクダサイ


↑ (交互表示)

リボ ンハ タルミヲ トツテカラ  
セットシテクダサイ

### 音声メッセージがあるとき

留守 を押す

留守モードが解除され、新しく録音されたメッセージが再生されます。

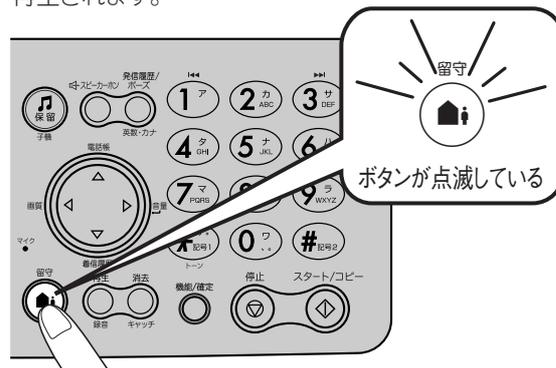

#### 補足

再生 を押すと、新しく録音されたメッセージが再生されます。新しいメッセージが1件もないときは、保存されているすべてのメッセージが再生されます。

### ■ 音声メッセージを確認する

メッセージを聞き直す 再生中のとき	を押す
再生中でないとき	再生  を押す
次のメッセージを聞く	再生中に  を押す
途中でメッセージの再生をやめる	再生中に  を押す
メッセージを消去する 再生中のとき (そのメッセージが消去される)	消去  を押し、確認してもう一度  を押す
再生中でないとき (すべてのメッセージが消去される)	消去  を押し、「ヨウケシ ヨウケシ?」を表示しているときに、 を押す ※受信したファクスも同時に消去するときは  で「リヨウホリ ヨウケシ?」を選びます。(「メモリー受信」P.83ページ)

#### 補足

子機からは、留守番機能の操作(メッセージの再生・消去、留守モードの設定・解除)はできません。

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときには  
第8章

付録  
第9章

## 応答メッセージの設定

本機にはあらかじめ「在宅応答メッセージ」と「留守応答メッセージ」が録音されていますが、必要に応じて自分の声で在宅応答メッセージ（1種類）と留守応答メッセージ（2種類）を録音（20秒まで）することができます。

**1** 機能/確定  **7** **1** を押す

ルス オウトウ1  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

**2**  で応答メッセージを選び 機能/確定  を押す

ルス オウトウ1 / ルス オウトウ2 / サイタク オウトウ

**3**  で設定を選び 機能/確定  を押す

オウトウ ロクオン / オウトウ ショウキョ / オウトウ サイセイ

「オウトウ ロクオン」を選んだときは、Aへ進みます。  
「オウトウ ショウキョ」を選んだときは、Bへ進みます。  
「オウトウ サイセイ」を選んだときは、Cへ進みます。

### A) 「オウトウ ロクオン」：メッセージを録音するとき

オウトウ ロクオン  
ジ ユワキ ヲ オトリクダ サイ

**4** 受話器をとり  を押してメッセージを録音する

**5** 終了したら受話器を戻す

録音内容が自動的に再生されます。

ルス オウトウ1  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

手順2で「ルス オウトウ2」、「サイタク オウトウ」を選んだ場合は、「ルス オウトウ2 ▲ ▼ テ センタク/カクテイ」、「サイタク オウトウ ▲ ▼ テ センタク/カクテイ」と画面に表示されます。

**6**  を押す

設定を終了します。

### B) 「オウトウ ショウキョ」：メッセージを消去するとき

オウトウ ショウキョ?  
1. スル 2. シナイ

**7**  を押す

メッセージが消去されます。

**8**  を押す

設定を終了します。

### C) 「オウトウ サイセイ」：メッセージを再生するとき

オウトウ サイセイ

メッセージが再生されます。



ルス オウトウ1  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

手順2で「ルス オウトウ2」、「サイタク オウトウ」を選んだ場合は、「ルス オウトウ2 ▲ ▼ テ センタク/カクテイ」、「サイタク オウトウ ▲ ▼ テ センタク/カクテイ」と画面に表示されます。

**9**  を押す

設定を終了します。



- 再呼び出し設定 (☎ 35ページ) で「アイニメッセージ」を選択して、本機が自動的に電話を受けたとき、応答メッセージを設定していない場合は、本機に設定されている固定応答メッセージが再生されます。
- 再呼び出し設定 (☎ 35ページ) で「アイニベル」に設定された状態で在宅応答メッセージを録音すると、在宅応答メッセージは自動的に「アイニベル」から「アイニメッセージ」に変更されます。

## 留守応答メッセージの選択

自分の声で留守応答メッセージを録音してあるとき、留守応答メッセージを選ぶことができます。

1

を押す

留守ボタンが点灯しているときは、を押し、ボタンを消灯させてから再度を押してください。

2

メッセージ再生中に  または  を押す

留守応答メッセージを選びます。

おかけ先1 / おかけ先2 / おかけ先3

- ・「おかけ先1」:  
あらかじめ録音されている留守応答メッセージ
- ・「おかけ先2」:  
自分で録音した留守応答メッセージ1
- ・「おかけ先3」:  
自分で録音した留守応答メッセージ2
- ・メッセージを再生したあと、そのメッセージで留守モードにセットされます。
- ・メッセージ再生中に  を押すと、再生を中止し、前回選択したメッセージで留守モードにセットされます。

## メッセージの録音時間の設定

留守モード時や通話を録音するとき、1回あたりの録音時間を設定します。

お買い上げ時は、「60ビョウ」に設定されています。

- 1回の最大録音時間は約3分、総録音時間は約30分です。

1

   を押す

ロクオン 60 ビョウ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2

 で録音時間を選び  を押す

30 / 60 / 120 / 180 ビョウ

「カクマツ」が表示されます。

3

 を押す

## 留守録モニターの設定

留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセージと、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞く（モニターする）かどうかを設定できます。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

1

   を押す

ルスロク モニター：ON  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2

 で設定を選び  を押す

ON / OFF

「カクマツ」が表示されます。

3

 を押す

留守録モニターの音量を変更したい場合は、スピーカー音量を変更してください。（「スピーカー音量」  
P. 37ページ）

## 暗証番号の設定

留守録転送やリモコンアクセスをするために、あらかじめ暗証番号を設定します。  
お買い上げ時は、暗証番号の設定はされていません。

1

機能/確定 7 4 を押す


アンショウハ`ンコ`ウ:---\*  
ニュウリョク/カクテイホ`タン

暗証番号を変更する場合は、「---\*」が任意の数字 ~ 、、#ボタン"/> を使った3桁が表示されています。

2

暗証番号を入力する

暗証番号は ~ 、、



を押した場合、暗証番号は設定されず待ち受け画面に戻ります。

3

機能/確定 を押す

ファクス:OFF  
▲ ▼ テ`センタク/カクテイ

4

で設定を選び を押す

OFF/ON

- ・「ON」: 受信したファクスをメモリー受信するとき（リモコンアクセスでファクスを取り出すときなど）
- ・「OFF」: 受信したファクスをメモリー受信しないとき
- ・「ウツクマツタ」と表示されます。

5

を押す

## 暗証番号の消去

一度入力した暗証番号を消去します。

1

機能/確定 7 4 を押す

カーソルが先頭にあることを確認してください。

アンショウハ`ンコ`ウ:■23\*  
ニュウリョク/カクテイホ`タン

2

停止 を押す

暗証番号が消去されます。

アンショウハ`ンコ`ウ:---\*  
ニュウリョク/カクテイホ`タン

3

機能/確定 を押す

4

停止 を押す



暗証番号が設定されていない場合（---\*）は、リモコンアクセスや留守録転送機能を使用することができません。

## リモコンアクセス

外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本機を操作できます。

- リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。

**1** 外出先から電話する

**2** 応答メッセージが流れてきたら **#** **\*** を続けて押す

**3** 暗証番号を入力する

**0** ~ **9**、**\***、**#** を使った3桁の番号と最後に「**\***」を入力します。



暗証番号を受けつくと音声メッセージの件数を音声でお知らせします。

**4** リモコンコードを入力する

リモコンコードについて（「リモコンコード表」<sup>※</sup> 77ページ）



[例] 録音されている音声メッセージを再生するときは **9** **1** を押します。

**5** 終了するときは **9** **0** を続けて押す

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## ■ リモコンコード表

コード	操作内容	
<b>■音声メッセージ</b>		
91	音声メッセージを再生する	再生中に(1)：メッセージを最初から再生 メッセージとメッセージの間で(1)：前のメッセージを再生 再生中に(2)：次のメッセージを再生 再生中に(9)：再生を中止
93	メモリーに録音されているすべての音声メッセージを消去する	一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去するメッセージがないときは「ピピピッ」という音がする
<b>■設定</b>		
951	留守録転送、ファクス転送の設定を「OFF」にする	
952	ファクス転送を設定する（番号が登録されていないときは設定不可）	
954	ファクス転送先を設定する	(9)(5)(4)のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、(＃)を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。
<b>■メモリー操作</b>		
962	メモリーに記憶された受信したファクスを取り出す	(9)(6)(2)のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、(＃)を2回押して受話器を戻す
971	受信したファクスが記憶されているかを確認する	記憶されているとき：「ピー」という音がする 記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする
972	音声メッセージが記憶されているかを確認する	記憶されているとき：「ピー」という音がする 記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする
<b>■モード変更</b>		
981	留守モードにする	
982	在宅モードにする（留守モードを解除する）	
<b>■リモコンアクセスの終了</b>		
90	リモコンアクセスを終了する	



「リモコンアクセスカード」(※ 156ページ) を切り取ってお使いいただくと便利です。

## 留守録転送

留守モードのときに音声メッセージが録音されると、外出先の指定した電話に転送します。

- ファクス転送（「ファクス テソウ」）と同時に設定することはできません。
- NTTのボイスワープサービスとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないとき、暗証番号が押されないときは、10分おきに5回まで再ダイヤルされます。
- 留守モードのときのみ転送できます。

### 留守録転送する

1 機能/確定   7  5 を押す

OFF  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ


2 機能/確定  を押す

ルスロク テソウ#: ■  
ニューヨーク/カクテイホ' タン

OFF / ファクス テソウ / ルスロク テソウ

暗証番号が設定されていないときは、「アソウカ' ソウウ ヲロクテカ' サイ」が表示され、暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定してください。（「暗証番号の設定」 75ページ）

3 機能/確定  を押す



「ウツマツ」 と表示されます。

4 停止  を押す

留守モードに設定すると、「留守録転送」が点灯します。

### 転送先で確認する

1 音声ガイダンスにしたがって暗証番号を入力する

0 ~ 9、\*、# を使った3桁の番号と最後に「\*」を入力してください。（「暗証番号の設定」 75ページ）

2 メッセージを聞く



- ・ 2件以上あるときは連続して再生されます。
- ・ 再生終了後に電話は自動的に切れます。

### 解除する

1 機能/確定   7  5 を押す

ルスロク テソウ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2 機能/確定  を押す

OFF / ファクス テソウ / ルスロク テソウ

「ウツマツ」 と表示され、「留守録転送」が消灯します。

3 停止  を押す

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## ファクス転送

ファクスが着信すると、本体のメモリーに受信して外出先の指定したファクシミリに転送します。

- 留守録転送（「ルズロク テソウ」）と同時に設定することはできません。
- 転送先のファクシミリが通話中のときは、5分おきに3回まで再ダイヤルされます。

### ■ ファクス転送する

1 機能/確定  7  5 を押す


OFF  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2  で「ファクス テソウ」を選び 機能/確定  を押す

ファクス テソウ#: ■  
ニューヨーク/カクテイボ タン

OFF/ファクス テソウ/ルズロク テソウ

3 転送先のファクス番号を入力し 機能/確定  を押す



「ウケツマシ」が表示されます。

4 停止  を押す

ファクス転送 が点灯します。

### ■ 解除する

1 機能/確定  7  5 を押す

ファクス テソウ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2  で「OFF」を選び 機能/確定  を押す

OFF/ファクス テソウ/ルズロク テソウ

「ウケツマシ」と表示され、**ファクス転送** が消灯します。

3 停止  を押す

# 第4章



## ファクス


基本	応用
<b>ファクスを送る</b> ..... 81	<b>いろいろな送りかた</b> ..... 84
ファクスだけをすぐに送る (自動送信)..... 81	電話予約..... 84
話しをしてから送る (手動送信)..... 81	タイマー送信..... 85
<b>ファクスを受ける</b> ..... 82	海外送信..... 86
自動的に受ける (自動受信)..... 82	送付書送信..... 87
子機で受ける..... 82	コメントを登録する..... 89
電話に出たから受ける (手動受信)..... 82	メモリー送信..... 89
本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する (メモリー受信)..... 83	一括送信..... 90
	設定の解除..... 90
	<b>いろいろな受けかた</b> ..... 91
	親切受信..... 91
	A4自動縮小受信..... 92
	ポーリング受信..... 92



## ファクスだけを すぐに送る(自動送信)

**1** 原稿カバー(半透明)を開けて原稿を  
セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ  
に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 26ページ
- ・「原稿について」☞ 147ページ

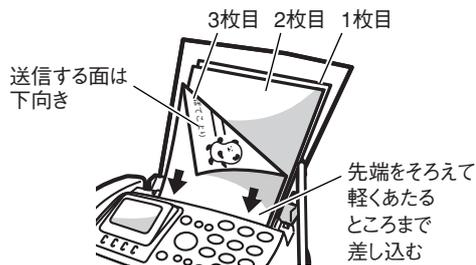

**+ 補足**  
一度にセットできるのは10枚までです。

**2** ダイヤルする、または電話帳やかんたん  
ダイヤル0~0から相手を選ぶ

ダイヤル シテクダサイ  
コピ-ヲ オンテクダサイ



画質を調整できます。(「原稿に合わせて  
画質を調整」☞ 108ページ)

**+ 補足**

- 画質は、ファクス送信後に「ヒョウク ユンボト」に戻ります。設定は記憶されません。
- 濃度を調整するときは、「濃度の調整」(☞ 108ページ)を参照してください。

**3** スタート/コピー  
を押す

送るのをやめるときは

ファクスを途中で中止したいときは、を押します。  
繰り込まれていない原稿を取り除き、残った原稿をメッセージにしたがって排紙します。



## 話しをしてから送る (手動送信)

相手と話しをして、ファクスを送るこ  
とを伝えてから送ります。

**1** 原稿カバー(半透明)を開けて原稿を  
セットし、原稿ガイドを原稿のサイズ  
に合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 26ページ
- ・「原稿について」☞ 147ページ



**+ 補足**  
一度にセットできるのは10枚までです。

**2** 相手に電話をかける



**3** 相手側のスタートボタンを押してもらう



**4** 受話器から「ピーヒョロロ」と音がし  
たら  を押す



**5** 受話器を戻す

**メモ**

**送れなかったときは**


- 「ファクスだけをすぐに送る」の手順でファクスを送信した場合で、相手が通話中などの理由で送信できなかったときは、自動的に5分おきに3回まで「再ダイヤル」を行います。(「再ダイヤル」を停止するときは  を押します。) それでも送信できなかったときは、送信レポートが印刷されます。(「送信レポート」☞ 110ページ) あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。
- 「話しをしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、自動再ダイヤルは行われません。同じ相手に再度ダイヤルするときは  を押します。

ファクスをご利用になる頻度によって、受信のしかたを設定することができます。(「電話やファクスの受けかた」  
32ページ)



## 自動的に受ける (自動受信)

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本機が自動的に応答します。このとき、相手がファクスだった場合は、自動的に受信します。

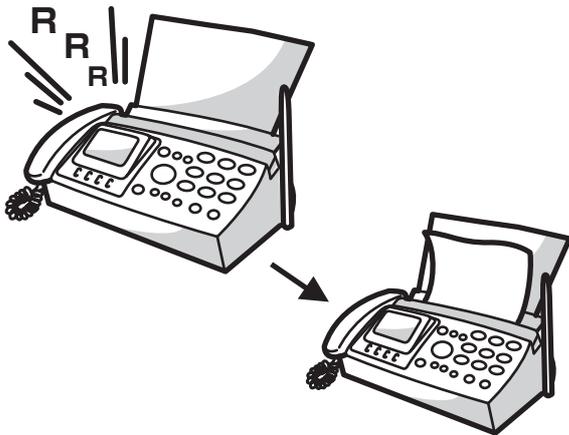

補足

- 呼出回数を「4回」にしているときは自動的に受信しません。(「電話として使う、ファクスを手動で受信する」  
33ページ)
- 記録紙がセットされていないときや、途中でなくなったときには、本体のメモリーに受信します。記録紙セット後に印刷できます。(「本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する(メモリー受信)」  
83ページ)



## 子機で受ける

あらかじめ「親切受信」を「ON」に設定しておくと、子機をとって約7秒後に自動的に受信します。(お買い上げ時は親切受信は「ON」に設定されています。(「親切受信」  
91ページ))

親切受信を設定していないときや、相手と話したあとに受信するときは、「ポーポー」という音が聞こえてきたら親機の  を押して受信します。




## 電話に出してから受ける(手動受信)

一度電話に出してからファクスを受信します。

### 1 電話を受ける



### 2 相手と話をしたあと、または「ポー、ポー」 と音がしていたら、 を押す

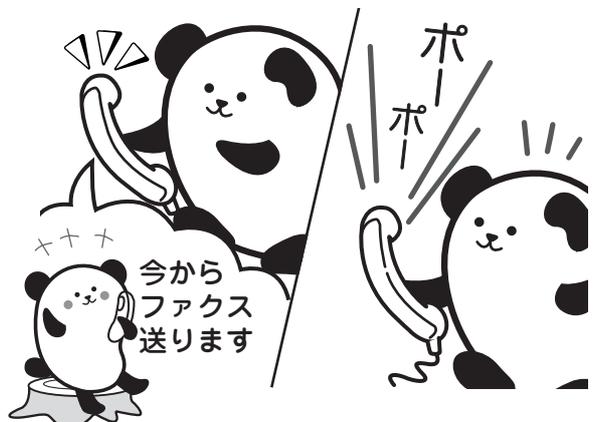

補足

- 原稿がセットされているときは取り除いてから  を押します。
- ファクスを受信すると通話は自動的に切れます。

### 3 受話器を戻す



第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには


第9章  
付録



## 本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する（メモリー受信）

本機は、通常（待ち受け時）記録紙をセットした状態で使用しますが、記録紙がなくなったとき、受信したファクスを記憶しておくため、約60枚分（※）のメモリーが備えられています。受信したファクスがメモリーに記憶されるのは次のような場合です。

※A4サイズ700文字程度の標準原稿を標準的画質（8ドット×3.85本/mm）で蓄積された場合の枚数です。原稿の内容または画質によって蓄積できる枚数が異なります。メモリーを留守録と共用しているため音声メッセージの録音がある場合、メモリー受信の枚数が減少します。

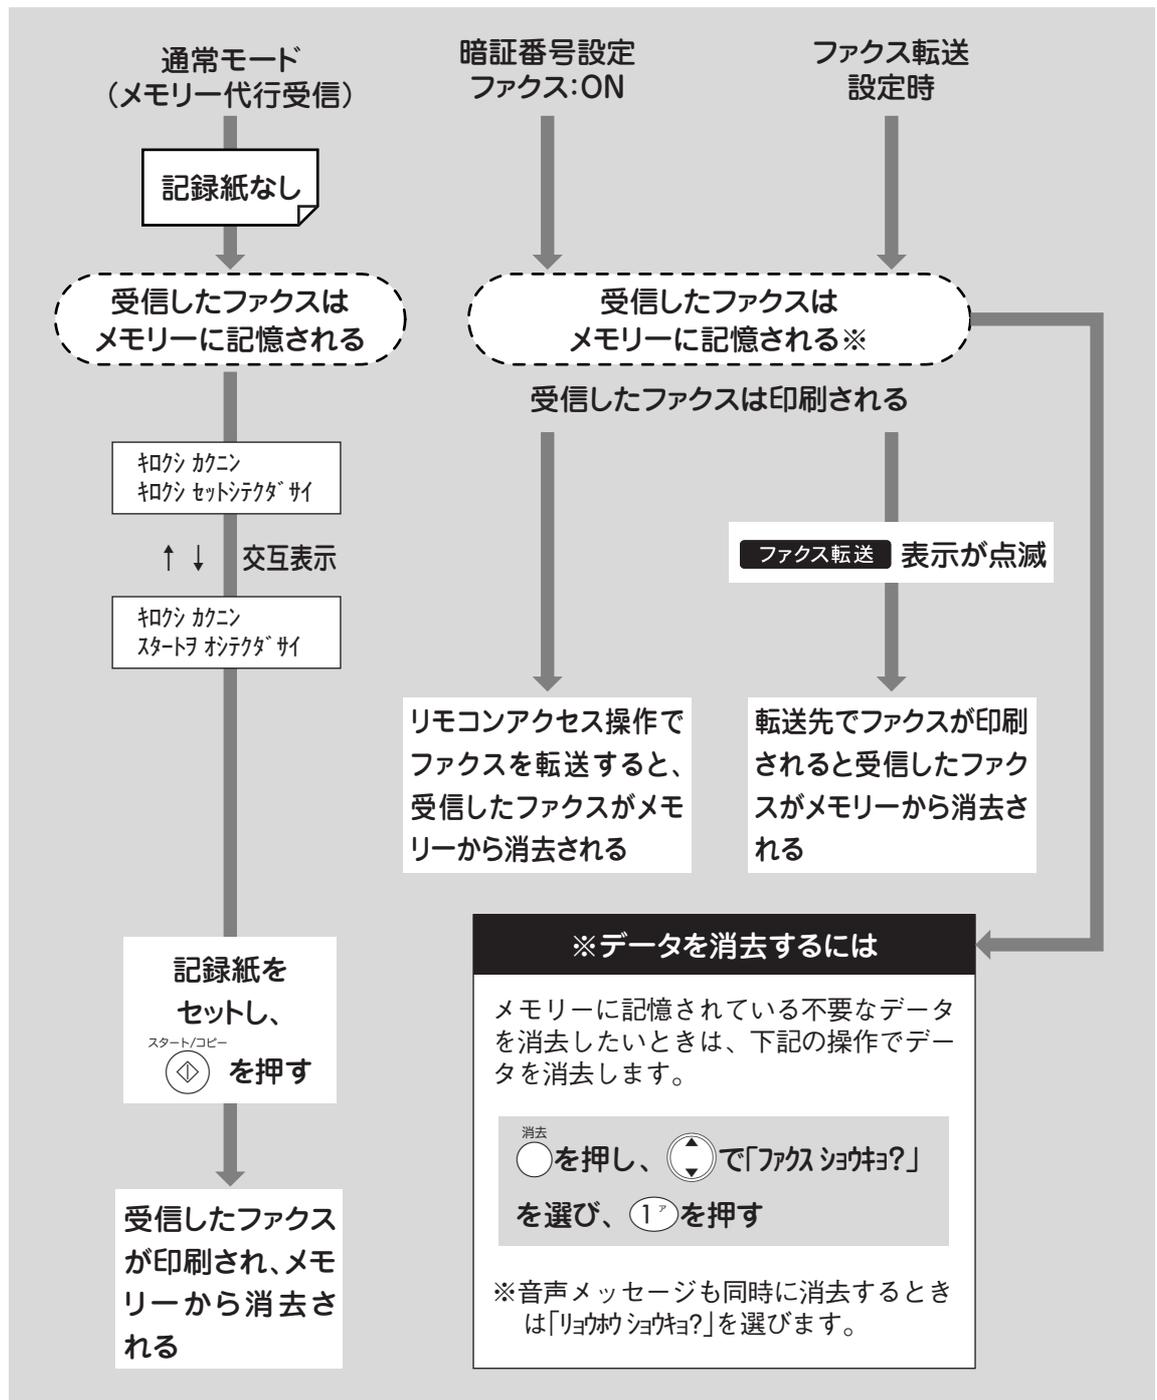

メモリー受信中にメモリーがいっぱいになると、その時点で受信を終了します。

## 電話予約

ファクス送信後に相手先の着信音を鳴らし、通話できます。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

- 相手のファクシミリに電話予約機能がないときはご利用できません。
- この機能は送信後に解除されます。
- 「タイマー送信」を設定すると電話予約は解除されます。
- 「伝言メッセージ」を設定するときは、事前に発信元を登録してください。(発信元データを登録していないときは、「伝言メッセージ」を設定することができません。(「名前とファクス番号を登録する (発信元登録)」 31ページ)

### 1 原稿カバー (半透明) を開けて、原稿を裏向きにセットする

- ・ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ・ 「原稿のセットのしかた」 26ページ
- ・ 「原稿について」 147ページ



ダイヤル シテクダ サイ  
コピー オシテクダ サイ

### 2 機能/確定 3 7 を押す

デ ンワ ヨヤク : OFF  
▲ ▼ デ センタク / カクテイ

### 3 で「ON」を選ぶ

OFF / ON / プリント サンプル

「プリント サンプル」を選択すると伝言メッセージのサンプルを印刷できます。

### 4 機能/確定 を押す

デ ンゴ ンメッセージ : OFF  
▲ ▼ デ センタク / カクテイ

### 5 で「ON」を選び を押す

相手が電話に出ないときは「お電話ください」という伝言メッセージをファクス送信できます。

OFF / ON


「カクツマツ」と表示されます。

ホカノ セッテイ?  
1. スル 2. シナイ

### 6 を押す

- ・ 他の設定をするときは  を押して設定を続けます。
- ・ メモリー送信を使うときは  を押したあと、ここで設定します。(「メモリー送信」 89ページ)

### 7 ファクス番号を入力する



### 8 スタート/コピー を押す

- ・ ダイヤルします。
- ・ ファクスを送信したあと、電話で話します。

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## タイマー送信

指定した時刻にファクスを送信します。

- メモリー送信を使うと3件まで指定できます。(「メモリー送信」☞ 89ページ)
- この機能は送信後に解除されます。
- メモリー送信を設定していないときは原稿を取らないでください。

### 1 原稿カバー（半透明）を開けて、原稿を裏向きにセットする

- ・ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ・ 「原稿のセットのしかた」☞ 26ページ
- ・ 「原稿について」☞ 147ページ




ダイヤル シテクダ サイ  
コピー オシテクダ サイ

### 2 機能/確定 3 サ DEF 5 ナ MNO を押す

### 3 送信する時刻を入力し を押す

送信時刻は24時間制で入力します。




「ウツツマツ」と表示されます。

ホカノ セツテイ?  
1. スル 2. シナイ

### 4 を押す

- ・ 他の設定をするときは  を押して設定を続けます。
- ・ メモリー送信を使うときは  を押したあと、ここで設定します。(「メモリー送信」☞ 89ページ)

### 5 ファクス番号を入力する



### 6 を押す

タイマー ソウジン タイキチュウ

- ・ 指定した時刻になると、ダイヤルして原稿の読み取りが行われます。  
(メモリー送信をメニューから選択して設定したあとにタイマー送信を設定したときは、 を押したあと、すぐに読み取りが行われます。)
- ・ タイマー送信を設定したあとも電話を受けたりかけたりできます。ファクスを送信するときはいったんタイマー送信設定を解除してください。(「設定の解除」☞ 90ページ)
- ・ 相手が話し中などで送信できないときは5分ごとに3回まで再ダイヤルします。
- ・ 送信後、送信レポート「ON」のときタイマー通信レポートが印刷されます。(「送信レポート」☞ 110ページ)

## 海外送信

海外送信時に設定すると通信エラーを少なくできます。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

- この機能は送信後に解除されます。

### 1 原稿カバー（半透明）を開けて、原稿を裏向きにセットする

- ・ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ・ 「原稿のセットのしかた」 88 26ページ
- ・ 「原稿について」 88 147ページ



ダイヤル シテクダサイ  
コピー オシテクダサイ

### 2 機能/確定 3 OFF 4 ON を押す

カイガ イソウシン：OFF  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

### 3 機能/確定 で「ON」を選び を押す

OFF/ON


「ケツツマツ」と表示されます。

ホカノ セツテイ?  
1. スル 2. シナイ

### 4 を押す

- ・ 他の設定をするときは①を押して設定を続けます。
- ・ メモリー送信を使うときは②を押したあと、ここで設定します。（「メモリー送信」 88 89ページ）

### 5 ファクス番号を入力する



### 6 スタート/コピー を押す

ダイヤルします。

**メモ** 国際電話のかけかた（ファクスを送信するときのダイヤルのしかた）はご利用の電話会社にお問い合わせください。

## 送付書送信

ファクスに送付書を付けて送信することができます。お買い上げ時は、「OFF（いつも付けない）」に設定されています。

- あらかじめ登録しておいた、オリジナルコメントを付けることができます。
- 送付書には相手先名（電話帳を使って送信したときのみ）、こちらの名前、電話番号、ファクス番号、送付ページ数（「コカイミ:ON」に設定しているとき）、コメントが印刷されます。

### 1 原稿カバー（半透明）を開けて、原稿を裏向きにセットする

- ・ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ・ 「原稿のセットのしかた」 26ページ
- ・ 「原稿について」 147ページ



### 2 機能/確定 3 1 を押す

コカイノミ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

### 3 で送付書の付けかたを選び 機能/確定 を押す

コカイノミ/ON/OFF/プリント サンプル

- ・ 「コカイノミ」: 今回のみ付けるとき/今回のみ付けないとき
- ・ 「ON」: いつも付けるとき
- ・ 「OFF」: いつも付けないとき
- ・ 「プリント サンプル」: 送付書のサンプルを印刷するとき

**「ON」を選んだときは、手順4へ進みます。**  
**「OFF」を選んだときは、手順6へ進みます。**  
**（「カクテイ」が表示されます。）**  
**「コカイノミ」を選んだときは、手順7または手順12へ進みます。**



「送付書」を設定するときは、事前に発信元登録をしてください。発信元登録をしていないときは、「送付書」を設定することができません。（「名前とファクス番号を登録する（発信元登録）」 31ページ）

### 「ON」: いつも付けるとき

1. コメント ナシ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

### 4 でコメントを選び 機能/確定 を押す

1. コメント ナシ / 2. 行の大きさ / 3. シェッド / 4. シェッド / 5. (オリジナルコメント) / 6. (オリジナルコメント)

「カクテイ」が表示されます。

ホカノ セッテイ?  
1. スル 2. シナイ

### 5 を押す

他の設定をするときは  を押して続けます。

### 「OFF」: いつも付けないとき

ホカノ セッテイ?  
1. スル 2. シナイ

### 6 を押す

他の設定をするときは  を押して続けます。

「コンカイミ」：今回のみ付けるとき

コンカイノミ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

7  で「コンカイミ:ON」を選び  を押す 機能/確定

コンカイミ:ON/コンカイミ:OFF

1. コメント ナシ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

8  でコメントを選び  を押す 機能/確定

1. コメント ナシ/2. 行の かつ サイ/  
3. ショウ/4. シテン/5. (ホジ) ナルコメント/  
6. (ホジ) ナルコメント

9 送信枚数を入力し  を押す 機能/確定

「ウツマツ」が表示されます。

ホカノ セッテイ?  
1. スル 2. シナイ

10  を押す

- ・他の設定をするときは①を押して続けます。
- ・メモリー送信を使うときは②を押したあと、ここで指定します。(「メモリー送信」 89ページ)

11 ファクス番号を入力し  を押す スタート/コピー

「コンカイミ」：今回のみ付けないとき

コンカイノミ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

12  で「コンカイミ:OFF」を選び  を押す 機能/確定

コンカイミ:ON/コンカイミ:OFF

「ウツマツ」と表示されます。

ホカノ セッテイ?  
1. スル 2. シナイ

13  を押す

- ・他の設定をするときは①を押して続けます。
- ・メモリー送信を使うときは②を押したあと、ここで指定します。(「メモリー送信」 89ページ)

14 ファクス番号を入力し  を押す スタート/コピー

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## コメントを登録する

送付書に付けるオリジナルコメントを登録します。

- 登録できるコメントの文字数は27文字までです。

- 機能/確定  3  2 を押す
- 機能/確定  でコメント番号を選び  を押す
- ダイヤルボタンでコメントを入力し  
機能/確定  を押す  
  
5. ■  
ニューヨーク/カクテイボ' タン  
  
「カクマシ」が表示されます。  
  
ホカノ セツテイ?  
1. スル 2. シナイ
- を押す  
他の設定をするときは  を押して続けます。

## メモリー送信

通常のファクス送信と違い、原稿を本体のメモリーに記憶してから送信するため、原稿の読み取りが早く、すぐに原稿を使いたいときなどに便利です。

- 送信後にこの機能は解除されます。

- 原稿カバー（半透明）を開けて、原稿を裏向きにセットする
  - ・ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
  - ・ 「原稿のセットのしかた」 ☞ 26ページ
  - ・ 「原稿について」 ☞ 147ページ

ダイヤル シテクダ' サイ  
コピ' ーヲ オシテクダ' サイ
- 機能/確定  3  6 を押す
- ファクス番号を入力する

- スタート/コピー  を押す
  - ・ ダイアルする、または電話帳やかんたんダイヤル  ~  から相手を選びます。
  - ・ 読み取る画質、濃度を調整できます。
- 機能/確定  3  6 を押す
- スタート/コピー  を押す
  - ・ 原稿の読み取りが行われ、ダイヤルします。
  - ・ 送信できなかったときには、送信レポート「ON」のときのみ送信レポートが印刷されます。（「送信レポート」 ☞ 110ページ）

**メモ** かんたんダイヤルの登録内容を表示しているときに、 を押すと電話帳が表示されます。また、電話帳の登録内容を表示しているときに、かんたんダイヤルを押すと登録されている内容を表示します。

## 一括送信

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。送信先は、ダイヤルボタン・かんたんダイヤル・グループダイヤル・電話帳から合わせて最大 104 箇所まで指定できます。

### 1 原稿カバー（半透明）を開けて、原稿を裏向きにセットする

- ・原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ・「原稿のセットのしかた」※ 26ページ
- ・「原稿について」※ 147ページ



### 2 機能/確定 3 6 を押す

### 3 でグループダイヤルや電話帳／かんたんダイヤル ① ~ ④ から相手先を選び を押す（これを繰り返して複数の送信先を指定する）

- ・指定された相手先の右上に「\*」が表示されます。
- ・電話帳またはかんたんダイヤルに登録内容がないときは「トウク カレ イマシ」と表示されます。
- ・送信先を間違えたときは  を押して、送信先を指定し直してください。

### 4 スタート/コピー を押す

ブ ラザ -ハナコ \*  
スタートデ ソウシン カシ

### 5 スタート/コピー を押す

- ・原稿の読み取りが行われ、ダイヤルします。
- ・送信のあとに、一括送信レポート「ON」のときのみ一括送信レポートが印刷されます。（「一括送信レポート」※ 111ページ）



かんたんダイヤルの登録内容を表示しているときに、 を押すと電話帳が表示されます。また、電話帳の登録内容を表示しているときに、かんたんダイヤルを押すと登録されている内容を表示します。

## 設定の解除

タイマー送信など設定している内容を確認し、解除できます。

### 1 機能/確定 4 を押す

設定が1件しかないときは手順3へ。

### 2 で解除したい設定を選び を押す

15:40 03△△○○XX  
カイジ ョ 1. スル 2. シナイ

### 3 1 を押す

「ケツマツ」が表示されます。

### 4 停止 を押す

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## 親切受信

受話器で受けたときに相手がファクスだった場合、そのまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

- 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

### ■ 解除する

**1** 機能/確定  **2** カ **3** サ **を押す**

シンセツ ジュシン: ON  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ

**2** 機能/確定  **を押す**

ON/OFF

「カクマツ」が表示されます。

**3** 停止  **を押す**

**メモ**

- ファクスの受信が始まったら受話器を戻してください。子機で受けたときは子機を充電器に戻してください。
- 本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、親機の スタートコピー  を押さないとファクスを受信することができません。
- 回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあります。このようなときは、親機の スタートコピー  を押してファクスを受信してください。
- 親切受信は、親機または子機で電話に出たあと、約40秒間有効です。40秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、親機または子機で電話に出たまま親機の スタートコピー  を押して手動でファクスを受信します。

**注意**

通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を「OFF」にしてください。この場合は、親機の スタートコピー  を押して手動でファクスを受信します。


## A4自動縮小受信

受信した原稿がA4サイズよりも大きいとき、分割されないようにA4サイズに縮小して受信します。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

- 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

### 解除する

1 機能/確定  2 カ ABC 4 タ GH を押す



2 機能/確定  を押す



「ウツマツ」が表示されます。

3 停止  を押す



- 原稿の長さが 550mm 以内のときは、長さに応じて自動縮小して印刷されます。
- 原稿の長さが 550mm 以上のときは、自動縮小されず複数枚の記録紙に分割して印刷されます。


## ポーリング受信

ファクス情報サービスなどから情報を受けるとき、こちらから相手のファクシミリを呼び出してファクスを受信します。(ポーリング受信)

- 送信側のファクシミリにポーリング機能がないときには利用できないことがあります。

1 機能/確定  2 カ ABC 5 ナ JK を押す

2 ファクス番号を入力する



3 スタート/コピー  を押す

「ウツマツ」が表示後、ダイヤルが始まります。



### ファクス情報サービスを利用する

本機では、各種のファクス情報サービスを利用できます。


- ファクス情報サービスにはガイダンス方式（音声聞こえるもの）とポーリング方式（「ピー」と音がするもの）があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、サービスセンターに電話をしたあと、 を押してから入力します。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に を入力してください。



# 第5章




## コピー

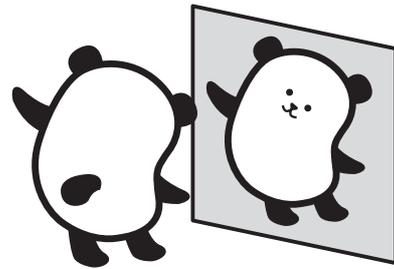


コピーする .....	94
こんなコピーができます .....	94
コピーする .....	95




### こんなコピーができます

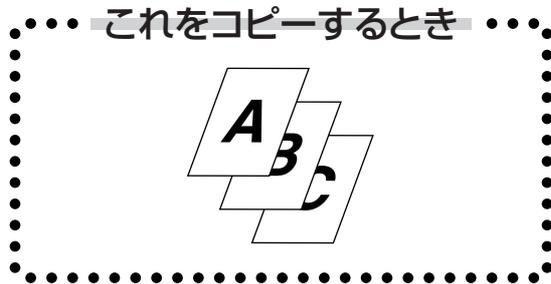

そのままコピー





複数コピー

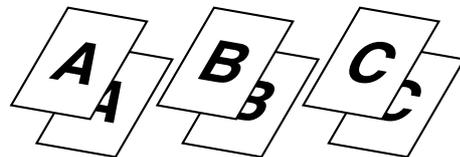

(スタック)

拡大・縮小コピー

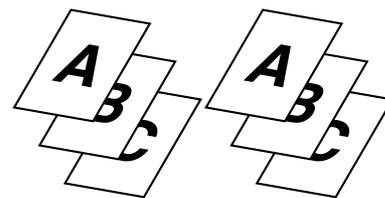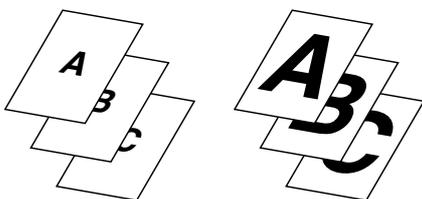

(ソート)

原稿ページの順にソート(並べ替え)できます。



## コピーする

1

### 記録紙をセットする

- ・「記録紙をセットする」☞ 25ページ
- ・「記録紙について」☞ 26ページ


2

### 原稿カバー(半透明)を開けて原稿をセットし、原稿ガイドを原稿のサイズに合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」☞ 26ページ
- ・「原稿について」☞ 147ページ

+ 補足

一度にセットできる原稿は10枚までです。

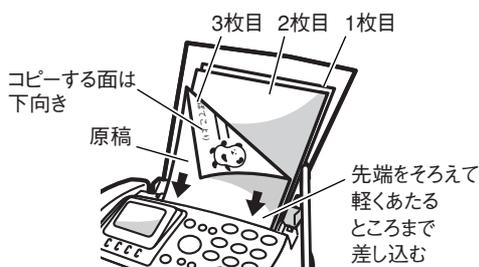

ダイヤル シェクター サイズ  
コピー用 オプションダイヤル サイズ



画質を調整できます。(「原稿に合わせて画質を調整」☞ 108ページ)

+ 補足

- コピーのときは、「ヒョウク・ユノト」 「ファイノト」 に設定しても「S.ファイノト」でコピーされます。
- 複数コピーのときは、「ヒョウク・ユノト」に設定しても「ファイノト」でコピーされます。
- 濃度を調整するときは、「濃度の調整」(☞ 108ページ)を参照してください。

3

### スタート/コピーを押す



+ 補足

拡大・縮小コピーや複数コピーなどをしない場合は、ここでもう一度  を押し、そのままコピーが開始されます。

4

### コピーする枚数と複数コピーの設定をする

#### ● コピーする枚数

 ~  で入力し  を押します。

#### ● 複数コピー

2枚以上の原稿を複数(2部以上)コピーするとき、ページ順に1部ごと仕分けてコピーすることができます。

 で選び  を押します。

5

### 拡大・縮小率を設定する

 で選びます。

ジドウ、100%、120%、125%、150%、50%、75%、B4 > A4、87%、93%

6


### スタート/コピーを押す

+ 補足

- コピーが始まります。複数コピーにしているときは原稿を読み取ったあとにコピーが開始されます。
- 途中で中止するときは  を押します。

メモ

- 拡大・縮小は原稿を差し込んだ辺(へん)の中央を基準に行います。
- 拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。

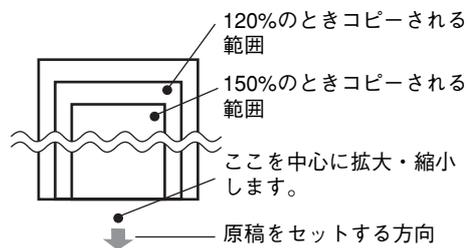

### こんなときは

1枚目の原稿を読み取っているときに「メモリーがいっぱいです。リセットしてください」と表示されたときは  を押してコピーを中止し、不要なメモリーを削除します。(「データを消去するには」☞ 83ページ)

すでに1枚以上原稿を読み取っているときはそのページだけコピーできます。続けるときは  を押してください。

# 第6章



## ナンバー・ディスプレイ


ナンバー・ディスプレイを利用する.....	97
ナンバー・ディスプレイとは.....	97
ナンバー・ディスプレイを設定する.....	98
相手によって着信音を変える	
[着信鳴り分け] (親機).....	99
相手によって着信音を変える	
[着信鳴り分け] (子機).....	100
迷惑電話を防止する [迷惑電話].....	101
番号非通知の電話を拒否する [非通知着信拒否].....	101
公衆電話からの着信を拒否する [公衆電話拒否].....	102
着信拒否モニターを設定する [着信拒否モニター]....	102
キャッチホン・ディスプレイを利用する.....	103
着信履歴を利用する (親機).....	104
着信履歴を利用する (子機).....	105

## ナンバー・ディスプレイとは

NTTが行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示します。サービスの詳細についてはNTT（116：無料）にお問い合わせください。



- 本機の設定だけでは、「ナンバー・ディスプレイ」は利用できません。**NTTとのご契約が必要です。(有料)** 同時に利用できないサービスについては、NTTにお問い合わせください。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要になります。
- 構内交換機（PBX）に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。



### ■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。



### ■名前表示機能

親機と子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前がディスプレイに表示されます。



着信音が  
選べます

### ■着信鳴り分け機能

電話番号ごとに着信音や着信先（親機のみ、子機のみなど）を指定できます。着信音は、次の中から指定して登録します。

- ・ 記憶されているベル音（親機4種類、子機1種類）
- ・ 固定メロディ（親機50曲、子機3曲）
- ・ 月替わりメロディ（親機12曲）
- ・ 親機から読み込んだメロディ（子機4曲）



### ■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができます。

### ■非通知着信拒否／公衆電話拒否機能

相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。

※ ISDN回線でご利用のターミナルアダプタによっては、着信を拒否できない場合があります。



### ■着信履歴機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。

記録した電話番号は次のように活用できます。

- ・ ディスプレイに表示する
- ・ 「着信履歴」として印刷する（親機のみ）
- ・ かんたんダイヤルや親機または子機の電話帳に登録する
- ・ 記録した電話番号に電話をかける

着信履歴は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。

# ナンバー・ディスプレイを設定する

NTTとのご契約後、ナンバー・ディスプレイを利用するときは「アリ」に、利用しないとき、または利用を一時的に中止するときは「ナシ」に設定します。「アリ」に設定しているときは、「着信鳴り分け」「迷惑電話防止」「着信拒否」「着信拒否モニター」などが設定できます。

お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ「アリ」に設定されています。

## ■ 設定する

1 を押す

ナンバー・ディスプレイ:アリ  
▲ ▼ デセンタク/カクテイ

2 でナンバー・ディスプレイの設定を選び を押す

アリ/ナシ

- ・「アリ」：ナンバー・ディスプレイが使用できます。(別途、NTT とのご契約が必要です。)
- ・「ナシ」：ナンバー・ディスプレイが使用できなくなります。
- ・「ウツクマツタ」 と表示されます。

3 を押す

**メモ**

- 「ナシ」に設定しているときは、「着信鳴り分け」「着信拒否」「着信拒否モニター」などのメニューは表示されません。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、呼出回数を3回以上に設定してください。2回以下に設定していると、子機のディスプレイに相手の電話番号が表示できないことがあります。
- 「186」または「184」などを付けて電話帳に登録するときは、同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されなかったり、着信鳴り分けができなくなります。  
例) ○ 186 XXX XXX XXXX  
(市外局番) (市内局番) (相手先番号)  
× 186 XXX XXXX  
(市内局番) (相手先番号)

## ■ 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、相手の名前や電話番号を表示します。

1 着信音が鳴り、ディスプレイに相手の名前が表示される

電話帳やかんたんダイヤルに名前を登録していないときは、電話番号が表示されます。

ブラザー-ハナコ

(カケホン) チャージ  
ブラザー-ハナコ

### ● その他の表示

- ・ **ヒツカフ** (非通知)  
相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号の先頭に「184」を付けて電話をかけたとき
- ・ **コウサウケンワ** (公衆電話)  
公衆電話からかけてきたとき
- ・ **ヒョウシケンガイ** (表示圏外)  
相手がサービス対象地域外から電話をかけたとき、サービス未実施のCATV 電話サービスからかけてきたとき
- ・ **161 (Fネット)**  
Fネットでファクスを受信したとき

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

# ナンバー・ディスプレイを利用する

## 相手によって着信音を変える【着信鳴り分け】（親機）

ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にしているときは、着信音を鳴らす電話機（着信先）を指定したり、誰から電話がかかってきたかがわかるように電話帳やかんたんダイヤルに登録した電話番号ごとに着信音を指定したりすることができます。お買い上げ時は、「スベテ」「ベル1」に設定されています。

### ■ 設定する

**1** 機能/確定  **9** 9 **2** 2 を押す

▲▼/カンタンキーデ' センタク  
カクテイヲ オシテクダ' サイ

**2** 機能/確定  または、かんたんダイヤル  ~  で着信音を設定したい電話番号を選び  を押す

電話帳または、かんたんダイヤルに登録内容がないときは「トウク ヌテ イセシ」と表示されます。

チャクシンサキ:スベ' テ  
▲ ▼ デ' センタク/カクテイ

**3** 機能/確定  で着信先を選び  を押す

スベ' テ/オキ1/オキ1/.../  
オキ4/ファクス/メウクツテイ

- ・「スベテ」: 親機、子機ともに着信音が鳴ります。
- ・「オキ1/オキ1/.../オキ4」: 指定した親機や子機のみ着信音が鳴ります。
- ・「ファクス」: 着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信します。
- ・「メウクツテイ」: 着信音が鳴りません。（「迷惑電話」 42ページ）

ベル1  
▲ ▼ デ' ジャンルセンタクハ

**「スベテ/オキ1」を選んだときは、手順4へ進みます。**  
**「オキ1/.../オキ4/ファクス/メウクツテイ」を選んだときは、手順6へ進みます。（「ウツクマツ」が表示されます。）**

**4** 機能/確定  で着信音のジャンルまたは、月替わりメロディを選び  を押す

- ・ジャンルについて（「メロディー一覧」 42ページ）
- ・月替わりメロディを設定したときは、1ヶ月ごとに違う着信音が鳴ります。（「メロディー一覧」 42ページ）

ベル/ツキガ' リ メロディ/タジメPOPS・アニメ/  
キセツ・イハ' ト/ド' ウヨウ・ソノタ/  
イシノクラシック/ゲンキガ' デルクラシック

**月替わりメロディを選んだときは、手順6へ進みます。（「ウツクマツ」が表示されます。）**

**5** 機能/確定  で着信音を選び  を押す

着信音について（「メロディー一覧」 42ページ）

ベル1~4/メロディ1~50(曲名)

「ウツクマツ」が表示されます。

**6** 停止  を押す

- 着信先に「オキ1」または「スベテ」を指定した場合、子機の着信音は子機で設定します。（42ページ）
- 電話帳に登録していて、着信鳴り分けを設定していない相手から電話がかかってきた場合は、「着信音」（42ページ）で設定したベル音（メロディ）が鳴ります。
- かんたんダイヤルの登録内容を表示しているときに、 を押すと電話帳が表示されます。また、電話帳の登録内容を表示しているときに、かんたんダイヤルを押すと登録されている内容を表示します。

## 相手によって着信音を変える [着信鳴り分け] (子機)


親機でナンバー・ディスプレイの設定を「A」にしているときは、誰から電話がかかってきたかがわかるように電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を指定したりすることができます。お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。

### ■ 設定する

**1** を押す

**2** で「チャクシンナリワ」を選び を押す

着信鳴り分けの設定画面が表示されます。



**3** で着信音を設定したい相手を選び を押す

TEL2が登録されているときは、手順4へ進みます。  
TEL2が登録されていないときは、手順5へ進みます。

**4** で着信音を設定したい電話番号を選び を押す

**5** で着信音を選び を押す

ベル/メロディ1~3/曲名  
(曲名は親機から読み込んだメロディがあるときのみ)

**6** を押す

**メモ** 子機のメロディ 1~3には下記のメロディが登録されています。  
・メロディ 1 (威風堂々)、メロディ 2 (四季より「春」)、メロディ 3 (花のワルツ)

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

# ナンバー・ディスプレイを利用する

## 迷惑電話を防止する [迷惑電話]

ナンバー・ディスプレイの設定を「ア」にしているときは、迷惑電話などの受けたくない電話やファクスの受信を、着信音が鳴らないように設定することができます。

### ■ 設定する

- 1    を押す  

▲▼/カンタンキーデ` センタク  
カクテイヲ オシテクダ` サイ
- 2  で着信音を鳴らしたくない電話番号を選び  を押す  

チャクシンサキ:スヘ` テ  
▲ ▼ テ` センタク/カクテイ
- 3  で「メウクシテイ」を選び  を押す  

スヘ` テ/オキ1/コキ1/…/コキ4  
/ファクス/メウクシテイ

「ウツマツ」が表示されます。
- 4  を押す

- メモ**
- 呼出し中、相手の電話には通常の呼出音が聞こえます。
  - 着信音は鳴りませんが、親機のディスプレイには、相手の名前または電話番号が表示されます。

## 番号非通知の電話を拒否する [非通知着信拒否]

ナンバー・ディスプレイの設定を「ア」にしているときは、相手が電話番号非通知でかけてきている場合、着信を拒否してお断りメッセージで対応します。お買い上げ時は、「カ」に設定されています。

### ■ 設定する

- 1    を押す  

ヒツウチ チャクシンキョヒ:ナシ  
▲ ▼ テ` センタク/カクテイ
- 2  で「ア」を選び  を押す  

ア/カ

  - ・「ア」: 番号非通知の電話は着信を拒否します。
  - ・「カ」: 番号非通知の電話も着信します。
  - ・「ウツマツ」が表示されます。
- 3  を押す

### ■ 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、親機の着信音を鳴らさずに電話を受け、「恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けて電話番号を通知しておかけ直してください。」というメッセージを3回再生したあと、自動的に電話を切ります。  
※着信拒否メッセージは、親機のスピーカーから聞くことができます。(「着信拒否モニター」 102ページ)



### ■ ファクスのときは

ファクスが送られてくると、ファクスの信号を受信したとき、自動的に電話を切ります。ファクスは受信しません。

## 公衆電話からの着信を拒否する【公衆電話拒否】

ナンバー・ディスプレイの設定を「ア」にしているときは、相手が公衆電話からかけてきている場合、着信を拒否してお断りメッセージで対応します。お買い上げ時は、「オ」に設定されています。

### ■ 設定する

1 機能/確定  **9** 9 **4** 4 を押す

コウシュウデ' ンクヨビ: ナシ  
▲ ▼ デ' センタク/カクテイ

2 機能/確定  **↑** **ア** **↓**  を押す

ア/オ

- ・「ア」: 公衆電話からの着信を拒否します。
- ・「オ」: 公衆電話からも着信します。
- ・「ウツクマシ」 と表示されます。

3 停止  を押す

### ■ 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、親機の着信音を鳴らさずに電話を受け、「公衆電話からおかけになった電話は、都合によりお受けできません。」というメッセージを3回再生したあと、自動的に電話を切ります。

※着信拒否メッセージは、親機のスピーカーから聞くことができます。下記の「着信拒否モニター」を参照してください。



コウシュウデ' ンク

### ■ ファックスのときは

ファックスが送られてくると、ファックスの信号を受信したとき、自動的に電話を切ります。ファックスは受信しません。

## 着信拒否モニターを設定する【着信拒否モニター】

ナンバー・ディスプレイの設定を「ア」にしているときは、着信拒否モニターを「ON」に設定すると、非通知着信拒否または公衆電話拒否のときの着信拒否メッセージと相手のかたの声を本機のスピーカーから聞くことができます。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

※スピーカーから着信拒否メッセージが聞こえている間に受話器をとると、電話に出ることができます。

### ■ 設定する

1 機能/確定  **9** 9 **5** 5 を押す

チャクシンキョヒモニター: OFF  
▲ ▼ デ' センタク/カクテイ

2 機能/確定  **↑** **ON** **↓**  を押す

ON/OFF

- ・「ON」: 着信を拒否するメッセージが本機のスピーカーから聞こえます。
- ・「OFF」: 着信を拒否するメッセージは聞こえません。
- ・「ウツクマシ」 と表示されます。

3 停止  を押す

## キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイはNTTが行っているサービスで、外線通話中にかかってきた相手の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。サービスの詳細についてはNTT（116：無料）にお問い合わせください。お買い上げ時は、キャッチホン・ディスプレイ「ナ」に設定されています。



- 本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホン・ディスプレイ」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホンⅡ」（「キャッチホンを利用する」 61ページ）と「ナンバー・ディスプレイ」（「ナンバー・ディスプレイを利用する」 97ページ）をご契約した上で、別途NTTとのご契約が必要です。（有料）同時に利用できないサービスについては、NTTにお問い合わせください。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要になります。
- 構内交換機（PBX）に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホン・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。
- 子機通話中、キャッチホン・ディスプレイが入ると「ピポッ、ザー」とデータ通信音が聞こえ、通話が途切れます。
- スピーカーホン通話中、キャッチホン・ディスプレイはご利用できません。

### ■ 設定する

1

機能/確定



を押す

キャッチデ ィスプ レイ：ナ  
▲ ▼ デ センタク/カクテイ

2



でキャッチホン・ディスプレイの設定を選び

機能/確定



を押す

アリ/ナ

- ・「アリ」：キャッチホン・ディスプレイが使用できません。
- ・「ナ」：キャッチホン・ディスプレイが使用できなくなります。
- ・「ウツクマツ」则表示されます。

3



を押す

# 着信履歴を利用する（親機）

着信履歴を利用して電話をかけることができます。また、電話帳（☞ 54ページ）やかんたんダイヤル（☞ 53ページ）に登録したり、着信履歴のリスト（☞ 111ページ）を印刷することができます。

- 「ナンバー・ディスプレイ」のご契約をしていないときは、着信履歴は使えません。（「ナンバー・ディスプレイ / チャットリカ\* アリヤシ」が表示されます。）
- 操作を中止するには  を押します。

## 履歴を見る

**1**  を押す

着信履歴

▲ ▼ テ センタク  
スタートヲ オシテクダ サイ

**2**  で着信履歴を確認する

停止  
 を押すと、元の表示に戻ります。

## 電話する

**1**  を押す

着信履歴

▲ ▼ テ センタク  
スタートヲ オシテクダ サイ

**2**  で電話をかけたい相手を選ぶ

**3** 受話器をとって スタート/コピー  を押す

電話がかかります。

## 履歴を削除する

**1**  を押す

着信履歴

▲ ▼ テ センタク  
スタートヲ オシテクダ サイ

**2**  で削除したい着信履歴を選び 消去  を押す

ショウキョシマスカ?  
1. ショウキョ 2. チュウシ

**3**  を押す

**4** 停止  を押す

## 着信履歴を利用する（子機）

着信履歴を利用して電話をかけたり、電話帳（☎ 56ページ）に登録することができます。

- 「ナンバー・ディスプレイ」のご契約をしていないときは、着信履歴は使えません。（「チャクシキウ ナリ」が表示されます。）
- 操作を中止するには（切）を押します。
- 子機の着信履歴は印刷できません。

### 履歴を見る

- 1 を押す
- 2 で着信履歴を確認する  
（切）を押すと、元の表示に戻ります。

### 電話する

- 1 を押す
- 2 で着信履歴を選ぶ
- 3 を押す  
電話がかかります。

### 履歴を削除する

- 1 を押す
- 2 で着信履歴を選び を押す  
・（切）を押すと、元の表示に戻ります。  
・「サクヨシマツ」が表示されます。

### 履歴を全削除する

- 1 を押す
- 2 で「チャクシキウ クリア」を選び を押す  

スベテサクジョ?  
1.スル 2.ナイ  
ハンゴウ ヲニュウリョク
- 3 を押す  
・（切）を押すと、元の表示に戻ります。  
・「チャクシキウ サクヨシマツ」と表示されます。



「電話する」の手順2で着信履歴を表示しているときに を押すと、電話番号非通知モードになります。もう一度、 を押すと、電話番号通知モードに戻ります。電話番号通知モードのときは、 を押すと電話番号の前に「186」を付けて発信されます。電話番号非通知モードのときは、 を押すと電話番号の前に「184」を付けて発信されます。

# 第7章



## 活用する

<b>モーニングメロディを設定する</b> .....	107
モーニングメロディ .....	107
<b>原稿に合わせて調整する</b> .....	108
濃度の調整 .....	108
原稿に合わせて画質を調整 .....	108
<b>レポート、リストを印刷する</b> .....	109
通信管理レポート .....	109
送信レポート .....	110
電話帳リスト .....	110
設定内容リスト .....	110
メモリー使用状況リスト .....	110
ご注文シート .....	111
一括送信レポート .....	111
着信履歴リスト .....	111
機能案内リスト .....	111
<b>ディスプレイのコントラストを設定する (子機)</b> .....	112
<b>他のサービスを利用する</b> .....	113
トーン信号によるサービスを利用する .....	113
<b>ドアホンを使う</b> .....	114
ドアホンを接続する .....	114
ドアホンに応答する .....	115

## モーニングメロディ

親機で、毎日決まった時刻に指定したメロディを鳴らします。  
お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

● モーニングメロディは親機で設定します。(子機では設定・使用できません。)

### ■ 設定する

1 機能/確定  8 ヤ  3 サ を押す

セッテイ: OFF  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2 機能/確定  で「ON」を選び  を押す

☑が点灯します。

OFF/ON

3 機能/確定  を押す  
メロディを鳴らす時刻を指定し

時間は24時間制で入力します。

4 機能/確定  を押す  
ジャンルを選び

ジャンルについて (「メロディー一覧」 42ページ)

ハル/タライPOPS・アニメ/  
キツ・イハント/ドウヨク・ソノタ/  
ヤシノクラシック/ゲンキカデルクラシック

5 機能/確定  を押す  
メロディを選び

メロディについて (「メロディー一覧」 42ページ)

ハル1/メロディ1~50(曲名)

6 機能/確定  を押す  
音量を選び

ショウ■■■ タイ  
◀ ▶ テ センタク/カクテイ

- ・ 音量は4段階の調整ができます。
- ・ 「ウツツマツタ」と表示されます。

7 停止  を押す

設定した時刻が待ち受け画面に表示されます。

### ■ 解除する

1 機能/確定  8 ヤ  3 サ を押す

セッテイ: ON  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

2 機能/確定  を押す  
で「OFF」を選び

- ・ 「ウツツマツタ」と表示されます。
- ・ ☑が消灯します。

3 停止  を押す

**メモ**

- 指定した時刻になるとメロディが約3分間鳴ります。途中でやめるときは  を押し止めます。
- モーニングメロディの指定時刻に電話、通信、設定などを行っているときは操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 電源コードを抜いたり停電になったあと数時間経過すると、モーニングメロディの設定は「OFF」になります。もう一度設定し直してください。

**お願い**

モーニングメロディは、受話器を置いた状態で設定してください。(受話器を上げていると設定できません。)

ファクス送信やコピーするときの画質や濃度を調整します。

## 濃度の調整

ファクス送信、コピーの濃度を設定します。  
お買い上げ時は、「フツ」に設定されています。

- ファクス送信、またはコピー終了後も設定は保持されません。

**1** 機能/確定  **3** サ DEF **3** サ DEF を押す

ゲ ンコウ ノド : フツウ  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

**2**  で原稿濃度を選ぶ

コク/フツウ/ウス

**3** 機能/確定  を押す

「ウツツマツ」が表示されます。

ホカノ セツテイ?  
1. スル 2. シナイ

**4** **2** カ ABC を押す

他の設定をするときは①を押して続けます。

## 原稿に合わせて画質を調整

原稿の文字の大きさや種類によって読み取る画質を選択します。

お買い上げ時は、「ヒョウジ ユンモード」に設定されています。

- ファクス送信、またはコピー終了後は元の設定に戻ります。
- コピーのときは、「ヒョウジ ユンモード」「ファイモード」に設定しても「S. ファイモード」でコピーされます。
- 複数コピーのときは、「ヒョウジ ユンモード」に設定しても「ファイモード」でコピーされます。

**1** 原稿カバー（半透明）を開けて、原稿を裏向きにセットする

- ・ 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ・ 「原稿のセットのしかた」 26ページ
- ・ 「原稿について」 147ページ



ダ イヤル シテクダ サイ  
コピ ーヲ オシテクダ サイ

**2** 画質  で画質を選ぶ

読み取る細かさを選択します。

ヒョウジ ユンモード / ファイモード /  
S. ファイモード / シヤンモード

画質を選ぶ目安は次の通りです。

- ・ 「ヒョウジ ユンモード」: 大きくはっきりと見える文字
- ・ 「ファイモード」: 雑誌のように小さい文字
- ・ 「S. ファイモード」: 新聞のように細かい文字
- ・ 「シヤンモード」: 写真やカラーの原稿

送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

## 通信管理レポート

最近送受信した30件分の通信結果を印刷します。  
お買い上げ時は、「レポートシリアル」に設定されています。

### ■ すぐに印刷するとき（プリントリスト）

1 機能/確定  **6**  **2** を押す

プリントリスト  
▲ ▼ データセンター/カクテイ

2 機能/確定  で「プリントリスト」を選び  を押す

プリントリスト/シリアル カカク

3 スタート/コピー  を押す  
記録紙をセットし



4 停止  を押す

### ■ 出力間隔を設定するとき（シリアル カカク）

1 機能/確定  **6**  **2** を押す

プリントリスト  
▲ ▼ データセンター/カクテイ

2 機能/確定  で「シリアル カカク」を選び  を押す

プリントリスト/シリアル カカク

3 機能/確定  で設定したい出力間隔を選び  を押す

6/12/24 ジカゴト、2/7 カゴト、  
30 ケゴト/レポートシリアル

- ・「30 ケゴト」を設定すると、最近送受信した30件分の通信結果を印刷します。
- ・「レポートシリアル」を設定すると、通信管理レポートを印刷しません。

「7 カゴト（一週間ごと）」を選んだときは、手順4へ進みます。

「6/12/24 ジカゴト、2 カゴト」を選んだときは、手順7へ進みます。

「30 ケゴト、レポートシリアル」を選んだときは、手順9へ進みます。

### 一週間ごとに印刷するとき

4 機能/確定  で曜日を選び  を押す

5 機能/確定  を押す  
開始時刻を指定し

- ・ 時間は24時間制で入力します。
- ・ 「ウツマツ」と表示されます。

6 停止  を押す

設定を終了します。

### 6/12/24 時間ごと、2 日ごとに印刷するとき

7 機能/確定  を押す  
開始時刻を指定し

- ・ 時間は24時間制で入力します。
- ・ 「ウツマツ」と表示されます。

8 停止  を押す

設定を終了します。

### それ以外の設定のとき

9 機能/確定  を押す

「ウツマツ」と表示されます。

10 停止  を押す

設定を終了します。

## 送信レポート

送信レポートの設定をします。  
お買い上げ時は、「エラーミ」に設定されています。

- 1 機能/確定  
 **6** ハ **1** ア を押す  

ソウシン レポ ート:エラーノミ  
 ▲ ▼ テ センタク/カクテイ
- 2 機能/確定  
 **6** ハ **4** ダ を押す  

ON/エラーミ/OFF

  - ・「ON」：常に結果レポートを印刷します。
  - ・「エラーミ」：送信エラーがあるときだけ結果レポートを印刷します。
  - ・「OFF」：結果レポートを印刷しません。
  - ・「カクマツタ」と表示されます。
- 3 停止  
 を押す

## 電話帳リスト

かんたんダイヤルや電話帳に登録された内容を印刷します。

- 1 **記録紙をセットする**  

- 2 機能/確定  
 **6** ハ **3** サ を押す
- 3 スタート/コピー  
 を押す
- 4 停止  
 を押す

## 設定内容リスト

現在設定されている内容を印刷します。

- 1 **記録紙をセットする**  

- 2 機能/確定  
 **6** ハ **4** ダ を押す
- 3 スタート/コピー  
 を押す
- 4 停止  
 を押す

## メモリー使用状況リスト

本体のメモリー使用状況を印刷します。

- 1 **記録紙をセットする**  

- 2 機能/確定  
 **6** ハ **5** ナ を押す
- 3 スタート/コピー  
 を押す
- 4 停止  
 を押す

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

## ご注文シート

リボンカートリッジなどの消耗品をファクスでご注文いただくためのオーダーシート（「ご注文シート」※155ページ）を印刷します。

### 1 記録紙をセットする



### 2 機能/確定 6 ハ MRG 6 ハ MRG を押す

### 3 スタート/コピー を押す

### 4 停止 を押す

## 一括送信レポート

一括送信したときの結果レポートを、どのように印刷するか設定します。  
お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

### 1 機能/確定 6 ハ MRG 7 マ PRG を押す

イックツ レポ ート:ON  
▲ ▼ テ センタク/カクテイ

### 2 で出力のしかたを選ぶ

ON/エラー

- ・「ON」：常に結果レポートを印刷します。
- ・「エラー」：通信エラーがあるときだけレポートを印刷します。

### 3 機能/確定 を押す

「ウツマシタ」と表示されます。

### 4 停止 を押す

## 着信履歴リスト

最新の30件の着信履歴を印刷します。

- 「ナンバー・ディスプレイ」のご契約をしていないときは使えません。

### 1 記録紙をセットする



### 2 機能/確定 6 ハ MRG 8 セ TUV を押す

### 3 スタート/コピー を押す

### 4 停止 を押す

## 機能案内リスト

機能の解説や、文字入力表を印刷します。

### 1 記録紙をセットする




### 2 機能/確定 を押し、2秒以内に スタート/コピー を押す

キノウアンナイ リストハ  
スタートヲ オシテ インサツ


# ディスプレイのコントラストを設定する（子機）

ディスプレイのコントラストを設定します。（子機のみ）お買い上げ時は、「4」に設定されています。7段階の設定ができます。

**1** 機能/確定 を押す




**2** で「ガンノコントラスト」を選び 機能/確定 を押す



約1分間操作しないと元の画面に戻ります。

**3** で明るさを設定し 機能/確定 を押す



ディスプレイのコントラストが設定されます。

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときには  
第8章

付録  
第9章

## トーン信号によるサービスを利用する

本機では、トーン（プッシュ）信号による各種サービス（銀行 ANSWER、クレジット通話サービス、ポケットサービス、照会案内サービス案内、ホームテレホンサービスにおけるテレコントロール、留守番電話におけるリモート操作など）を利用することができます。


具体的なサービスの詳細については各種サービスの提供先にお問い合わせください。

### ■ プッシュ回線するとき


- 1 受話器をとる



- 2 各種サービスの電話番号をダイヤルする



- 3 サービスの指示にしたがってダイヤルボタンを押す




### ■ ダイヤル回線するとき

- 1 受話器をとる




- 2 各種サービスの電話番号をダイヤルする



- 3  を押す

- 4 サービスの指示にしたがってダイヤルボタンを押す




本機と別売りのドアホン（1台）を接続すると、ドアホンからの呼出に本機で応答できます。



- ドアホンの接続と使用については必ず次の説明にしたがってください。
- ドアホンの接続や使用についてのお問い合わせは、「お客様相談窓口（コールセンター）：☎0120-161-170」へお申し付けください。
- ホームテレホンに直接接続されているドアホンには対応できません。

## ドアホンを接続する

ドアホンアダプタ（パナソニック コミュニケーションズ製[VE-DA10-H]）を使用して接続します。  
（ホームテレホンの親機とドアホンが一体型のものは接続できません。）

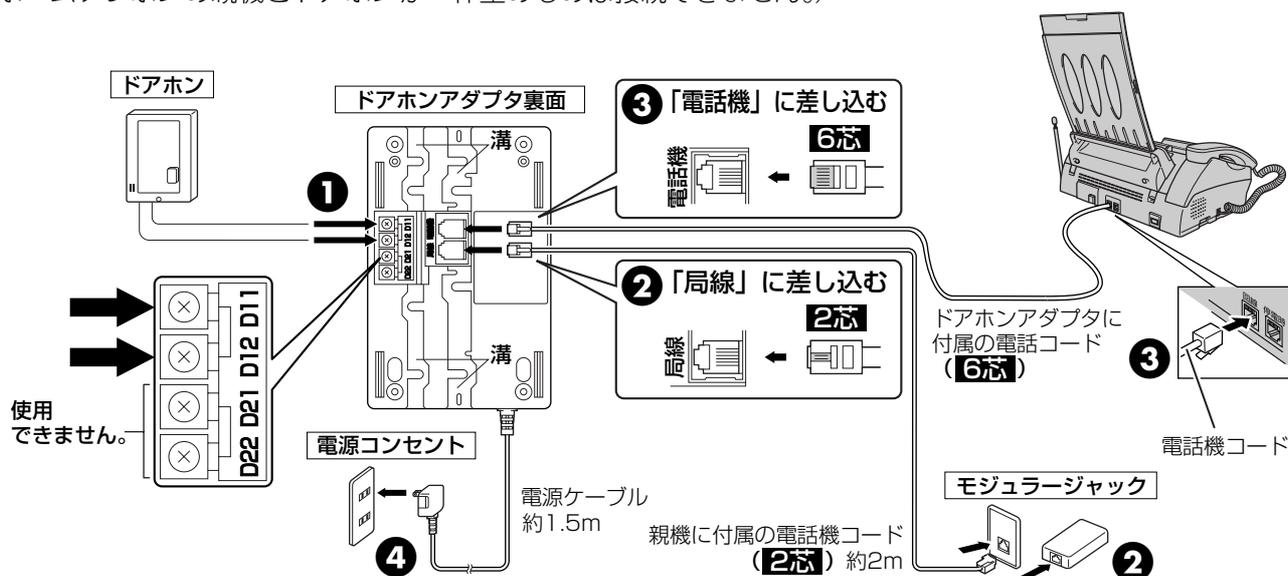

### 1 ドアホンの準備をする

- ① ドアホンアダプタの裏面のテープをはがし、壁掛け金具を外す
- ② ドアホン側の接続コードをドアホンアダプタに接続する

### 2 ドアホンアダプタとモジュラージャックを接続する

本機に付属している電話機コード（**2芯**）をドアホンアダプタに接続し、もう一端を、電話回線のモジュラージャックに接続する

### 3 ドアホンアダプタと本機を接続する

ドアホンアダプタに付属している電話機コード（**6芯**）をドアホンアダプタに接続し、電話機コードのもう一端を、本機の回線接続端子に接続する

### 4 接続を確認する

- ① ドアホンアダプタを電源コンセントに接続する
- ② ドアホンの呼出ボタンを押し、本機の呼出音が鳴ることを確認する

### 5 ドアホンを設置する

コード類をドアホンアダプタ裏面の溝に沿って押し込み、柱や壁などに取り付ける  
・ ドアホンアダプタ取扱説明書をお読みください。



- 必ず電話機コードを接続してから、電源コンセントに接続してください。
- ノイズを防止するため、次のことをお守りください。
  - ・ 電話機コードを平行配線しないでください。
  - ・ ドアホンアダプタ本体と電源ケーブルを、できるだけ本機から離してください。特に本機のアンテナと電源ケーブルは離してください。

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときには  
第8章

付録  
第9章

## ■ 適合ドアホン一覧

メーカー名	適合ドアホン機種名
パナソニック コミュニケーションズ (株)	ドアホン (玄関子機) VL-568KA-T, VL-568KA-H, VL-568U カラーテレビドアホン ソリエ 2-1 タイプ (カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各 1 台) VL-V161X-T (電源直結式) VL-V161KP-T (電源コード式) スタイルリッシュソリエ 1-1 タイプ (カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各 1 台) VL-V180X-K (電源直結式) VL-V180KP-K (電源コード式)
松下寿電子工業 (株)	テレビドアホン カラー De 見え太・単局タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S61B-T (電源直結式) HA-S61BK-T (電源コード付) HA-S60B-T (電源直結式) HA-S60BK-T (電源コード付) カラー De 見え太・多局タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S71BK-T (電源コード付) HA-S70BK-T 手ばなし見え太・白黒単極タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S103B-T (電源直結式) HA-S103BK-T (電源コード付) 手ばなし見え太・白黒多極タイプ (モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S201BK-T (電源コード付) 見え太 HA-S101B, HA-S101BK, HA-S18B, HA-S18BK, HA-S17B
松下電工 (株)	カラーテレビドアホン カラー玄関番 1 型 WQC420W カラー玄関番 3 : 3 型 WQC443W カラー玄関番 3 : 3 型 WQC444W



- 製品についての詳細は、各製造メーカーにお問い合わせください。
- 上記のドアホン以外はご使用になれません。

## ドアホンに応答する

ドアホンが押されると、本機のドアホン呼出音が鳴ります。本機の受話器をとれば、ドアホンに応答できます。

### ● 親機の場合

ドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン 30`タツチウ」と表示されます。

### ● 子機の場合

ドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン」と表示されます。



- ドアホン呼出音は、ドアホンが押されている間は鳴り続けます。
- ドアホン呼出音は、着信音量が「OFF」に設定してあるときでも鳴ります。
- 親機、子機ともに、スピーカーホンでは受けられません。
- ハンズフリー着信はできません。

## ■ ドアホンに応答しているときは

ドアホンに応答しているときに着信や内線呼出があったとき、または外線通話中や内線通話中にドアホン呼出があったときは、次のようになります。

	外線からの着信があったときは	内線呼出があったときは
ドアホン呼出中に	外線からの着信が優先されます。	— (ドアホン呼出中は内線呼出はできません。)
ドアホンとの通話中に	親機で通話中のときは受話器を戻してドアホン通話を切り、再度、受話器をとると、外線を受けることができます。  子機で通話中のときは(切)を押してドアホン通話を切り、(外線)を押すと、外線を受けることができます。	ドアホン通話が優先されます。 内線の呼出音は鳴りません。

	親機	子機
外線呼出中にドアホン呼出があったときは	外線呼出が優先されます。	
内線呼出中にドアホン呼出があったときは	ドアホン呼出が優先されます。	
外線通話中、ファクス通信中にドアホン呼出があったときは	通常の呼出音とは違う鳴りかたで、親機からドアホン呼出音が鳴ります。 ただし、外線通話やファクス通信を終了するまで、ドアホンとは通話できません。	通常のドアホンとは違う鳴りかたでドアホン呼出音が鳴ります。ただし、外線通話が終了するまで、ドアホンとは通話できません。
内線通話中にドアホン呼出があったときは	内線通話のまま、通常の呼出音とは違う鳴りかたで、ドアホン呼出音が鳴ります。ただし、内線通話が終了するまで、ドアホンとは通話できません。	内線通話が優先されます。 ドアホンの呼出音は鳴りません。



# 第8章



## こんなときには


<b>お手入れのしかた</b> .....	119
本機を清掃する .....	119
原稿読取部を清掃する .....	119
記録部を清掃する .....	120
<b>紙が詰まったら</b> .....	121
原稿が詰まったときは .....	121
記録紙が詰まったときは.....	122
<b>リボンが少なくなったら</b> .....	123
リボンを交換する .....	123
リボンカートリッジを交換する .....	125
<b>子機のバッテリーを交換する</b> .....	127
<b>停電になったときは</b> .....	128
<b>通話がうまくいかないときは</b> .....	129
通話や子機の使用に影響を及ぼす 可能性のある環境 .....	129
<b>エラーメッセージが表示されたら</b> .....	131
<b>故障かな?と思ったら</b> .....	134
<b>特別設定について</b> .....	140

## 本機を清掃する

- 本体は乾いた布で軽く拭いてください。



- 充電端子は定期的に綿棒などで清掃してください。子機の充電端子が汚れていると、充電できなかつたり、勝手に使用中の状態になったりすることがあります。充電端子の汚れは、必ず拭き取ってください。

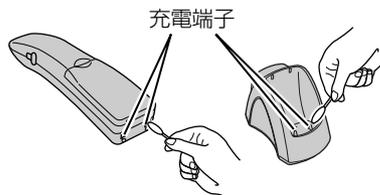

## 原稿読取部を清掃する


読取部が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに読取部を清掃してください。



ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを使用したり、それらを染み込ませた布などで拭いたりしないでください。

### 1 記録紙を取り除き、上カバーを開ける


右側のレバーを持って矢印の方向へ上カバーを押し上げます。

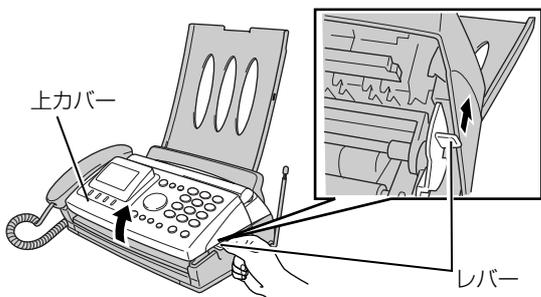

### 警告




さわらないでください。けがをするおそれがあります。

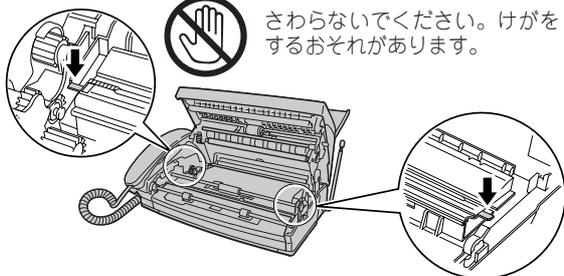


### 2 白テープ部とガラス面を拭く

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。

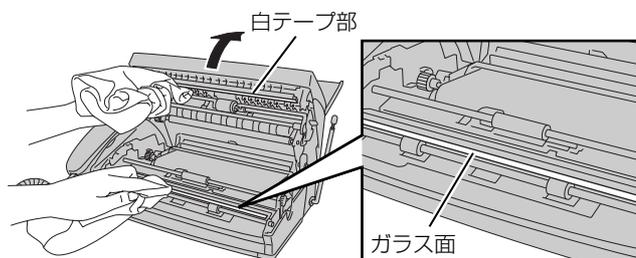

### 3 上カバーを閉めて②を押し

- ・ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- ・ 正しく閉められると、ディスプレイに「リハソウ ヲカマツ効? 1. M 2. I I」と表示されます。



### 4 記録紙をセットし直す


「記録紙をセットする」 25ページ

## 記録部を清掃する


記録部が汚れていると、本機から出力された用紙にたて縞が入ることがあります。きれいな画質を保つために、こまめに記録部を清掃してください。

### 1 記録紙を取り除き、上カバーを開ける

右側のレバーを持って矢印の方向へ上カバーを押し上げます。

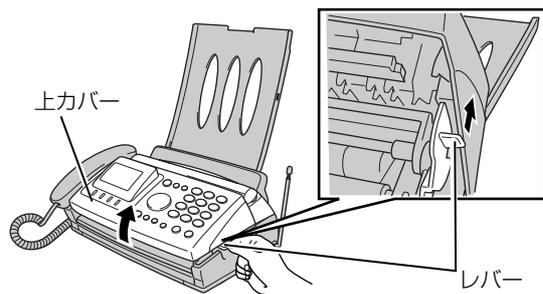


### 2 リボンカートリッジを取り外す

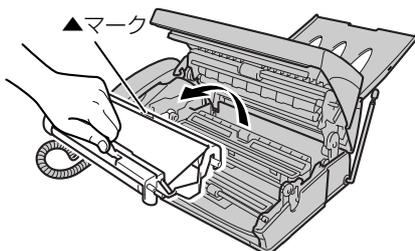


### 3 記録ヘッドと金属プレートまたは樹脂プレートを拭く

- ・ アルコールなどを浸した柔らかい布で拭きます。
- ・ 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなどを使用してください。


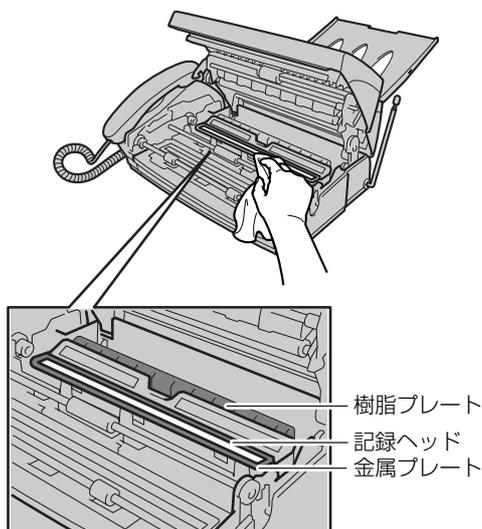


### 4 リボンのたるみを取る

青色のギアを矢印方向にゆっくり回してたるみを取ります。

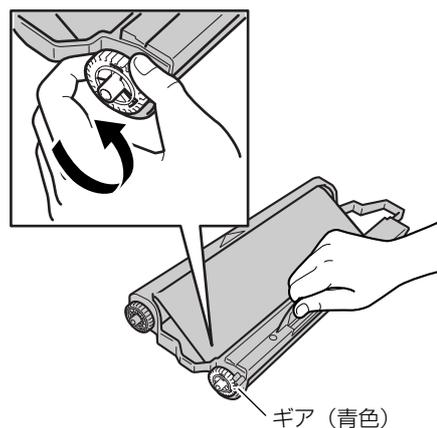

### 5 リボンカートリッジを本体にセットする

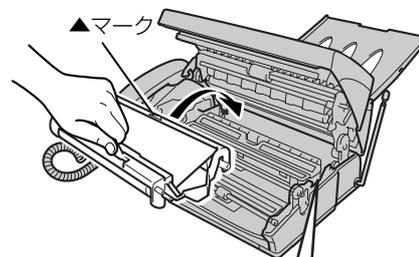

リボンカートリッジギアを本体の溝に置く

### 6 上カバーを閉めて $\text{カ}$ を押す

- ・ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- ・ 正しく閉められると、ディスプレイに「リボン OK カタマタ 1. M 2. 111」と表示されます。

### 7 記録紙をセットし直す

「記録紙をセットする」 25ページ


原稿や記録紙が詰まると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。

- ・ 原稿が詰まったとき . . . . .「ケソウ カンケソウ トツタガサイ」 ⇔ 「ケソウ カン テイヨオケタガサイ」  
「ケソウ カン カバ→アケタガサイ」 ⇔ 「ケソウ テマエ ヒキタシタガサイ」
- ・ 記録紙が詰まったとき . . . . .「キョウ カン カバ→アケタガサイ」 ⇔ 「キョウ カン キョウソウ トツタガサイ」

## 原稿が詰まったときは


### 1 残っている原稿を取る

すでに引き込まれている原稿は、無理に抜かないでください。

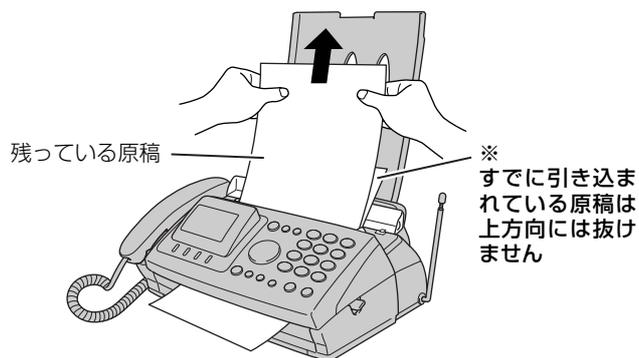


### 2 上カバーを開ける

右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

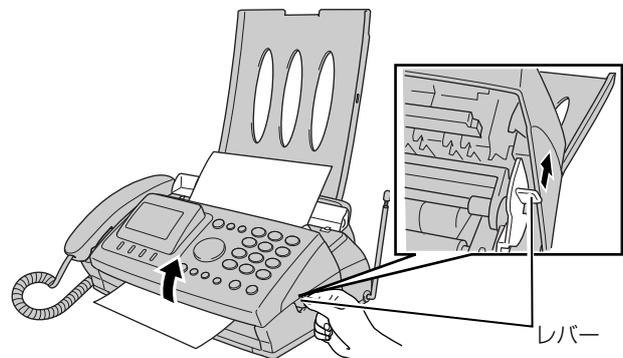


### 3 つまっている原稿を手前に引いて取り除く

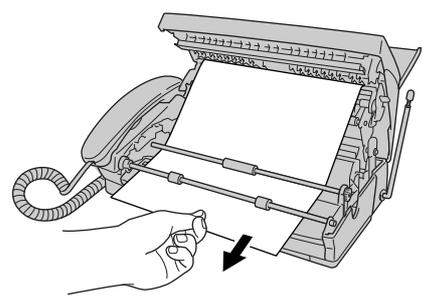

### 4 上カバーを閉めて(2)を押す


- ・ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- ・ 正しく閉められると、ディスプレイに「リソウ コウツマツタカ? 1.M 2.イI」と表示されます。

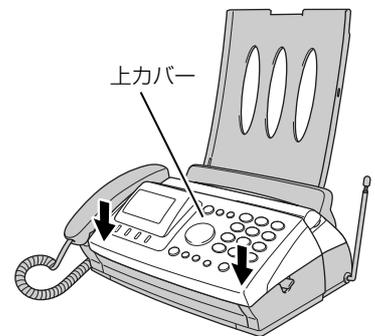

## 記録紙が詰まったときは

## 1 記録紙カバーを開け、残っている記録紙を取る

## ① 記録紙を取る

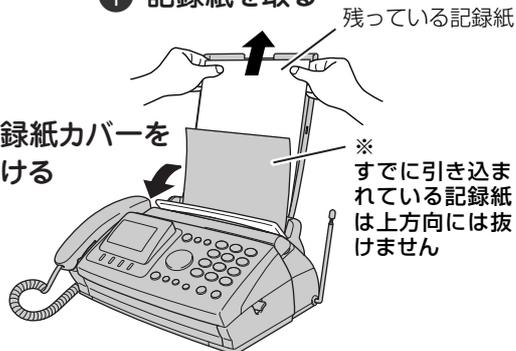


## ② 記録紙カバーを開ける

※  
すでに引き込まれている記録紙は上方向には抜けません

## 2 上カバーを開ける


右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

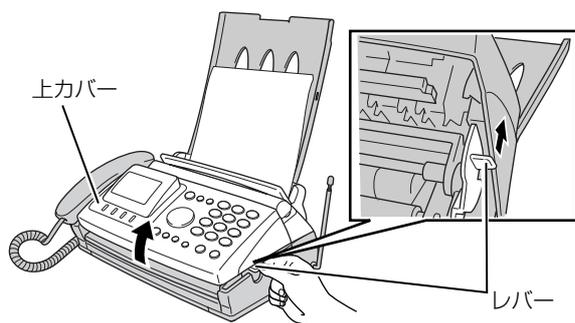


## 3 つまった記録紙を取り除く

カバー内に破れた記録紙などが残っていないことを確認してください。

## ① つまった記録紙を矢印の方向に引いて取り除く

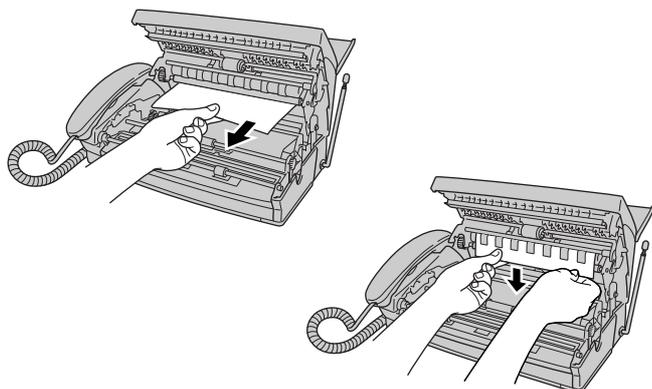

## ② 上カバーを閉める

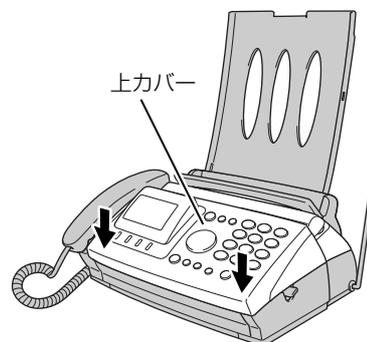

## ③ 記録紙確認カバーの上端部を持ち上げて、記録紙が残っていないか確認する



記録紙が詰まっていたら取り除きます。

## 4 原稿カバー(半透明)を閉めて②を押す

正しく閉められると、ディスプレイに「リボソカカツマツカ? 1.11 2.11」と表示されます。

## 5 記録紙をセットし直して、記録紙カバーを閉じる

「記録紙をセットする」 25ページ

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときは


第9章  
付録

# リボンが少なくなったら


リボンが完全なくなると、ディスプレイに「リボン カウンタが 0 アタマが 0 サイ」「リボンが 殆どトツケカラ セットシテクダサイ」と表示されますので、すみやかにリボン、またはリボンカートリッジを交換してください。「つめ替え用リボン」、または「リボンカートリッジ」では、約144枚の印刷が可能です。（「消耗品などのご注文について」P.154ページ）

## 〈リボン交換用当社指定品〉


つめ替え用リボン  
(PC-400RF (1本入)/PC-404RF (4本入))



リボンカートリッジ  
(PC-451)



## リボン残量表示



- 「つめ替え用リボン (PC-400RF/PC-404RF)」、または「リボンカートリッジ (PC-451)」は当社指定品をお使いください。ただし、「つめ替え用リボン (PC-204RF/PC-300RF/PC-304RF)」は本機には使用できません。（P.155ページ）
- 当社指定以外のリボンをお使いいただくと、故障の原因になります。



- お買い上げ時には、約30枚分印刷できる「お試し用リボン」がセットされており、そのリボンに応じたリボン残量がディスプレイに表示されます。
- リボンを交換したら、必ずリボンカウンタをリセットしてください。リセットしないと、誤った残量や警告が表示されることがあります。（「リボンカウンタをリセットする」P.126ページ）
- カバー開閉などの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。
- リボンが切れても、A4サイズの前稿で約60枚分までは本体のメモリーに受信したファクスを記憶できます。（ただし、留守録やメモリー受信したファクスがある場合、または相手から送られてきた原稿の内容によっては、60枚分受信できないことがあります。）




## リボンを交換する

1

上カバーを開けて、リボンカートリッジを取り出す


① 本体右側のレバーを持ち上げて上カバーを開ける



上カバー

ここを持って手前に取り出す

▲マーク

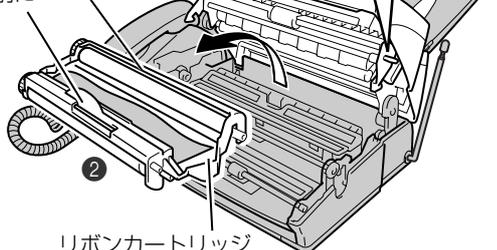


リボンカートリッジ (緑色)

② リボンカートリッジを取り出す

## 警告

さわらないでください。けがをするおそれがあります。

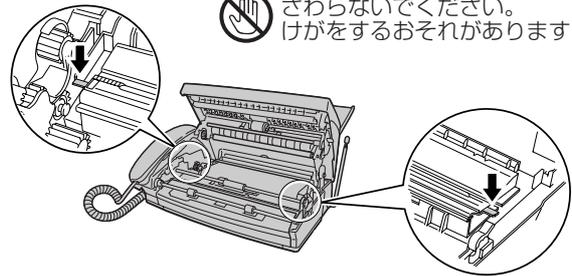


2


リボンカートリッジの向きを確認する

ギア (青色)

使用済みのリボン

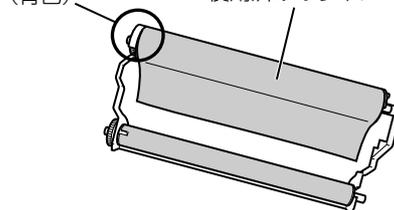

### 3 使用済みのリボンを取り外す

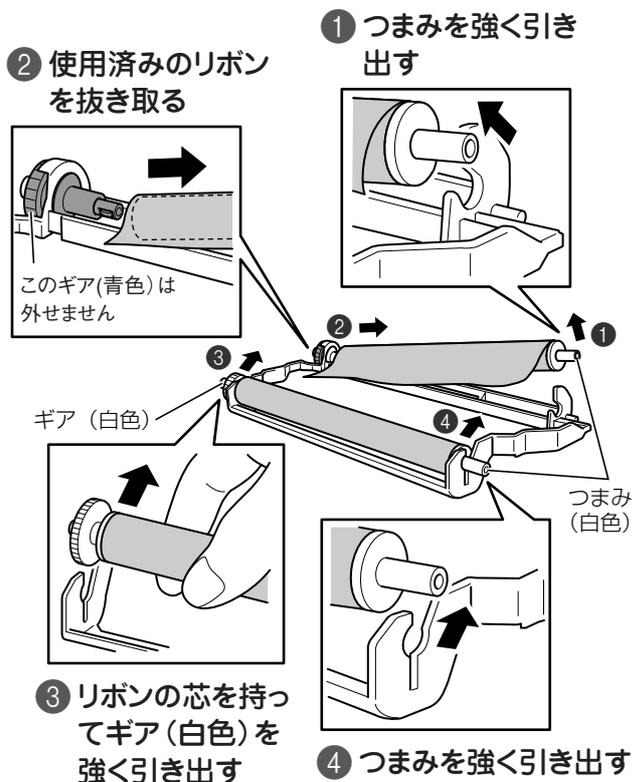


お願い

#### 使用済みリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのリボンには印刷した内容が白く残ります。廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印刷した内容の保護にご注意ください。
- ご使用済みのリボンは市町村分別基準に基づいて廃棄してください。リボンの芯は紙、青色の芯はプラスチック(ABS)、フィルムはポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、つまみ・ギア(白色)はプラスチック(ポリアセタール)などでできています。

### 4 新しいリボンを準備する


青色の芯の位置を確認してください。

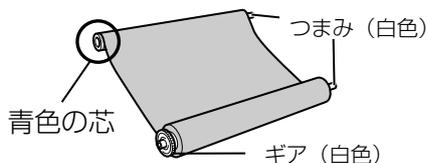

補足


- 新しいリボンを止めてあった輪ゴムは取り外しておきます。
- つまみ(白色)2個とギア(白色)が芯にはまっていることを確認します。

### 5 新しいリボンを取り付ける

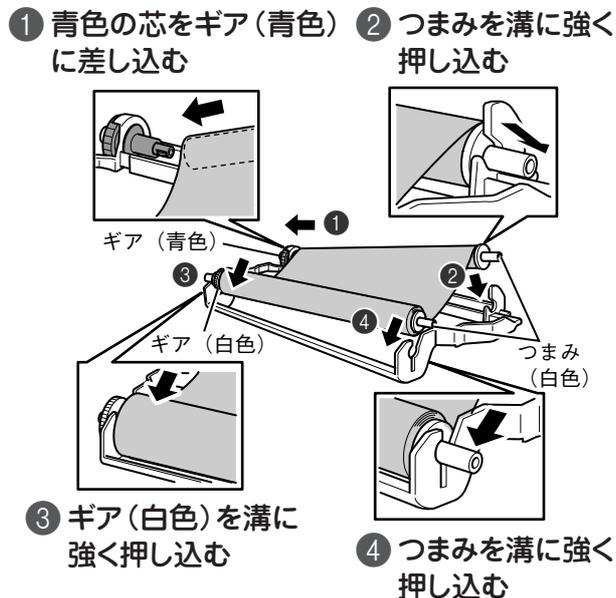


### 6 リボンカートリッジを裏返す

リボンカートリッジをセットする向きに戻します。

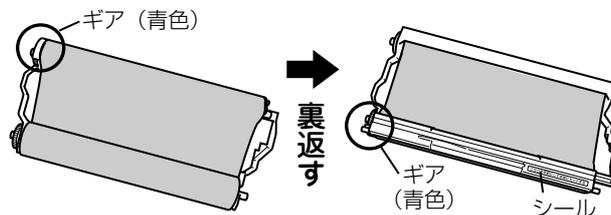

### 7 ギア(青色)を矢印の向きに2~3回、回してリボンのたるみを取る

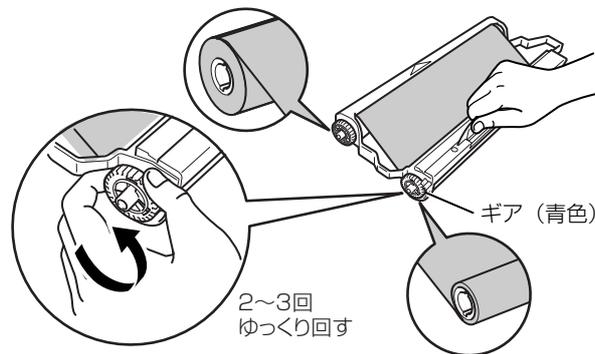

### 8 リボンカートリッジを本体にセットする ☎ 126ページ(手順4)

126ページの手順4・5と同様に、リボンカウンタのリセットを行ってください。

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときは


第9章  
付録



## リボンカートリッジを交換する

**1** 上カバーを開けて、リボンカートリッジを取り出す


① 本体右側のレバーを持ち上げて上カバーを開ける

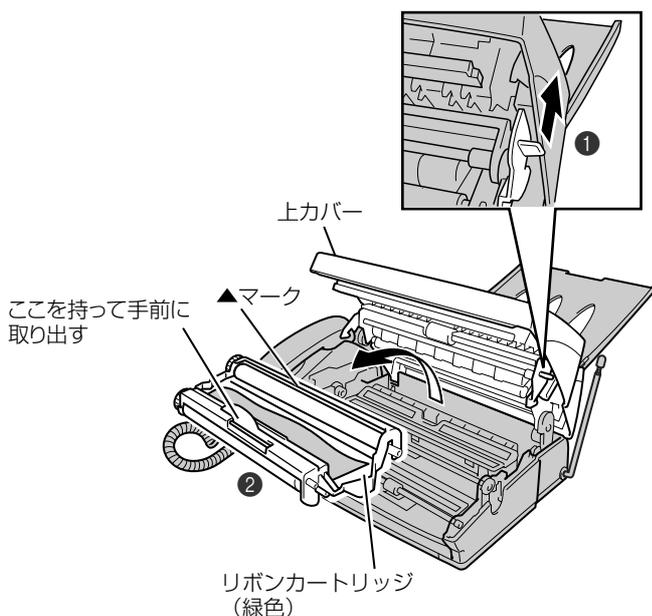

**2** リボンカートリッジを取り出す


**警告**

さわらないでください。  
けがをするおそれがあります。

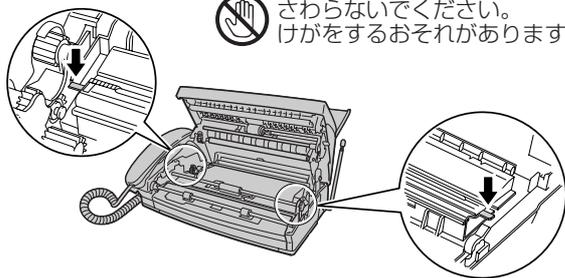


**2** 新しいリボンカートリッジを準備する

リボンカートリッジの向きを確認してください。

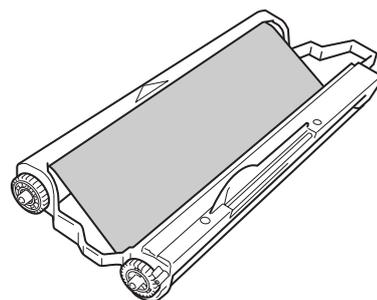


**3** ギア (青色) を矢印の向きに2~3回、回してリボンのたるみを取る

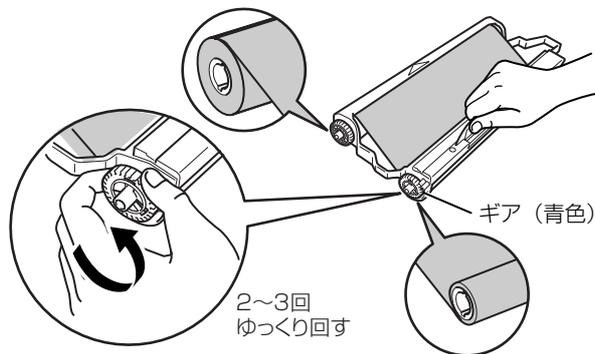

〈リボンを巻く向きに注意〉


○ S字状に巻く      × まっすぐには巻かない!

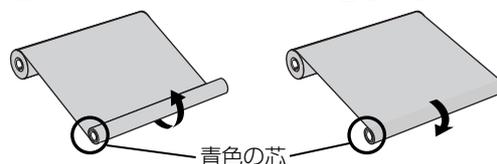

4

リボンカートリッジを本体にセットする


① リボンカートリッジのギアを本体の溝に置く

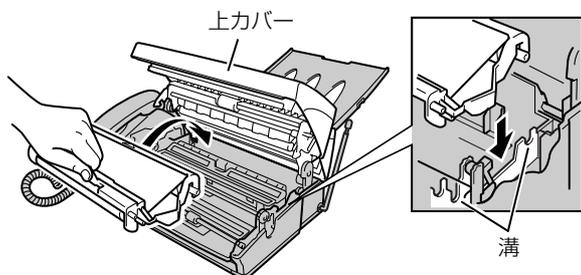

メモ

本体にリボンカートリッジをセットしたあと、リボンカートリッジが傾いていないか確認してください。

② 上カバーを閉める

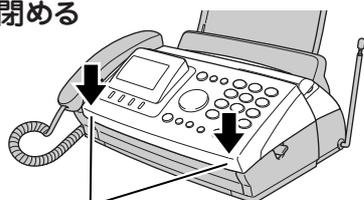

両端を押して確実に閉める

5

リボンカウンタをリセットする

上カバーを閉じると、ディスプレイに「リボン残量? 1.1M 2.11」と表示されます。

① 1分以内に①を押す

「1.キャンセル 2.キャンセル」と表示されます。

+ 補足

1分以内にボタンが押されないときは、カウンタはリセットされません。

② 1分以内に①を押す

+ 補足


「リボン 残り 100%」と表示され、設定が終了します。

メモ


カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボン残量? 1.1M 2.11」と表示されますが、リボンを交換しなかったときは②を押してください。①を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。

注意

- リボンカートリッジを本体にセットする前に、リボンのつまみ（白色）2個とギア（白色）が芯にはまっていることを確認してください。

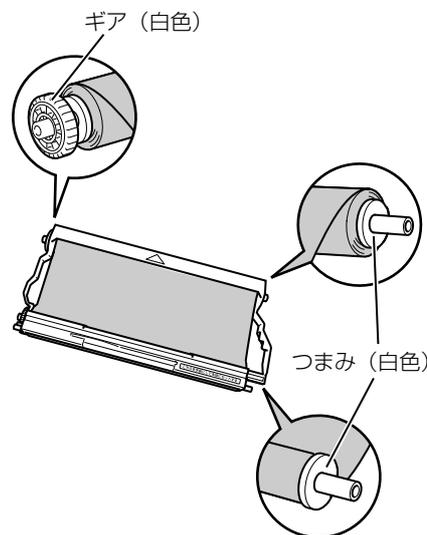

- リボンカートリッジが本体の溝にきちんとセットされているか必ず確認してください。

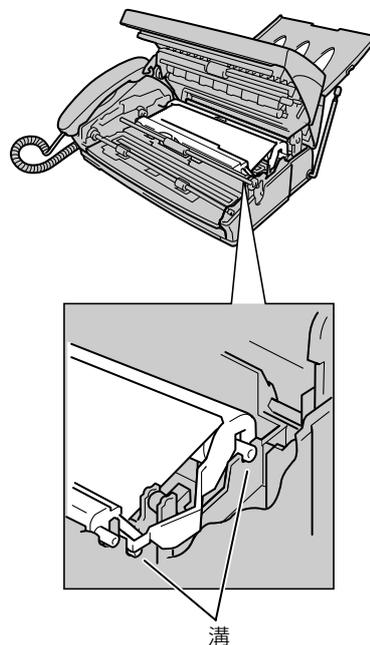

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときは  
第8章

付録  
第9章

# 子機のバッテリーを交換する

子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。


交換バッテリー（型名：BCL-BT）は、本機または子機をお買い上げの販売店でお買い求めください。




- バッテリーを覆っている白いビニールカバーをはがさないでください。
- バッテリーを交換したら必ず15時間以上充電してください。

## 1 バッテリーカバーを開ける

バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

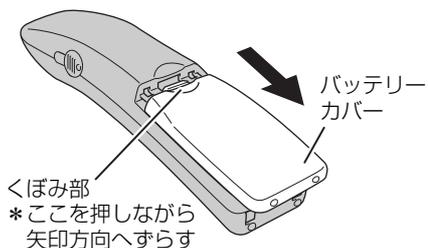


## 2 バッテリーを取り出し、コネクタを上へ引き抜く

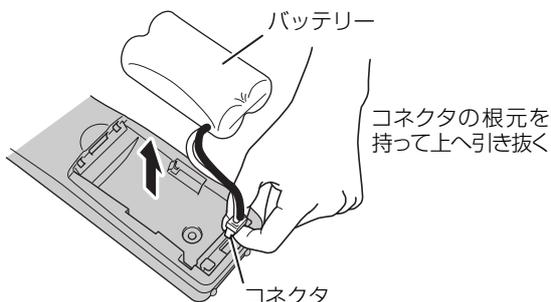


## 3 新しいバッテリーコネクタを差し込む

コネクタは下図の向きに差し込みます。向きを間違えないように注意してください。

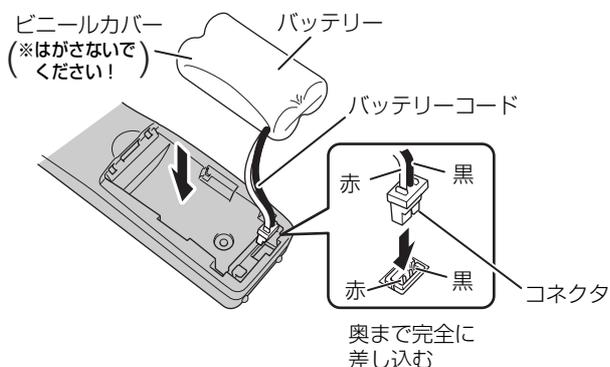


## 4 バッテリーを子機に入れる



## 5 バッテリーカバーを閉める

バッテリーのコードを押し込み、カバーを閉めます。バッテリーコードをはさまないように注意してください。

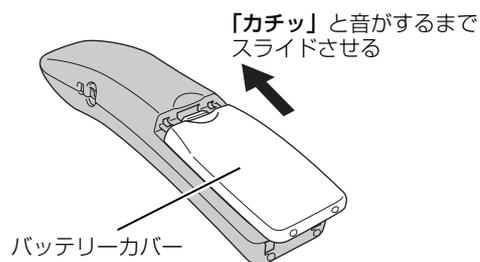

バッテリーには充電式ニカド電池を使用しています。不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池のリサイクル協力店にお持ちください。

- ・ ビニールカバーははがさないでリサイクル箱へ
- ・ 分解しないでリサイクル箱へ




Ni-Cd

# 停電になったときは

本機は AC 電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機（AC電源を必要としない電話機）を保管することをおすすめします。停電用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機で電話をかけたり受けることができます。



- 停電時以外は停電用電話機を接続しないでください。誤動作により正常に使用できないことがあります。
- 停電用電話器は1台のみの接続にしてください。

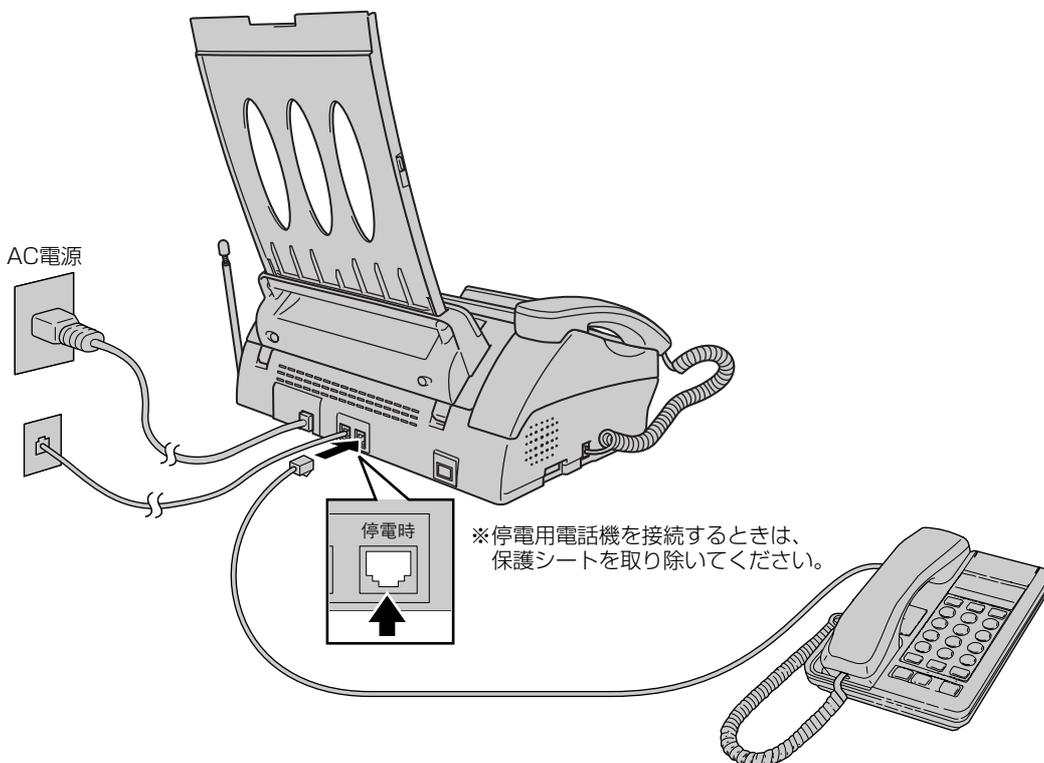

## ■ ナンバー・ディスプレイをご利用いただいているときは

停電中に電話がかかってくると、停電用電話機のみ、着信音が短く5~6回鳴ります。そのあと、通常の着信音に変わりますので、音が変わったら停電用電話機の受話器をとって電話を受けてください。

最初の短い着信音のときに受話器をとると、通話できません。このときはいったん受話器を戻し、再度相手がかけて直してきたあとに着信音が鳴ったら受話器をとってください。



- 半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定してください。
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。



### ● 停電時のデータについて

消去されないデータ	かんたんダイヤル、電話帳（親機、子機）、各種登録・設定内容、着信履歴（子機）、発信履歴（子機）、ダウンロードしたメロディ（子機）
数時間以上経つと消去されるデータ※	着信履歴（親機）、発信履歴（親機）、通信管理レポート、メモリーに受信したファクス、音声メッセージ、モーニングメロディ設定内容
停電後すぐ消去されるデータ	読み取ったファクス原稿


※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。

- 通話中に停電になったときは、親機、子機ともに電話は切れます。
- 留守モード時、メッセージ録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。

## ■ 停電回復時の動作

停電回復時には、ディスプレイに「リボンのリボンが巻かれましたか？」と表示されます。そのまま放置しておくと、約1分後にリボンカウンタはそのままリボンを巻き取り、待機状態に戻ります。



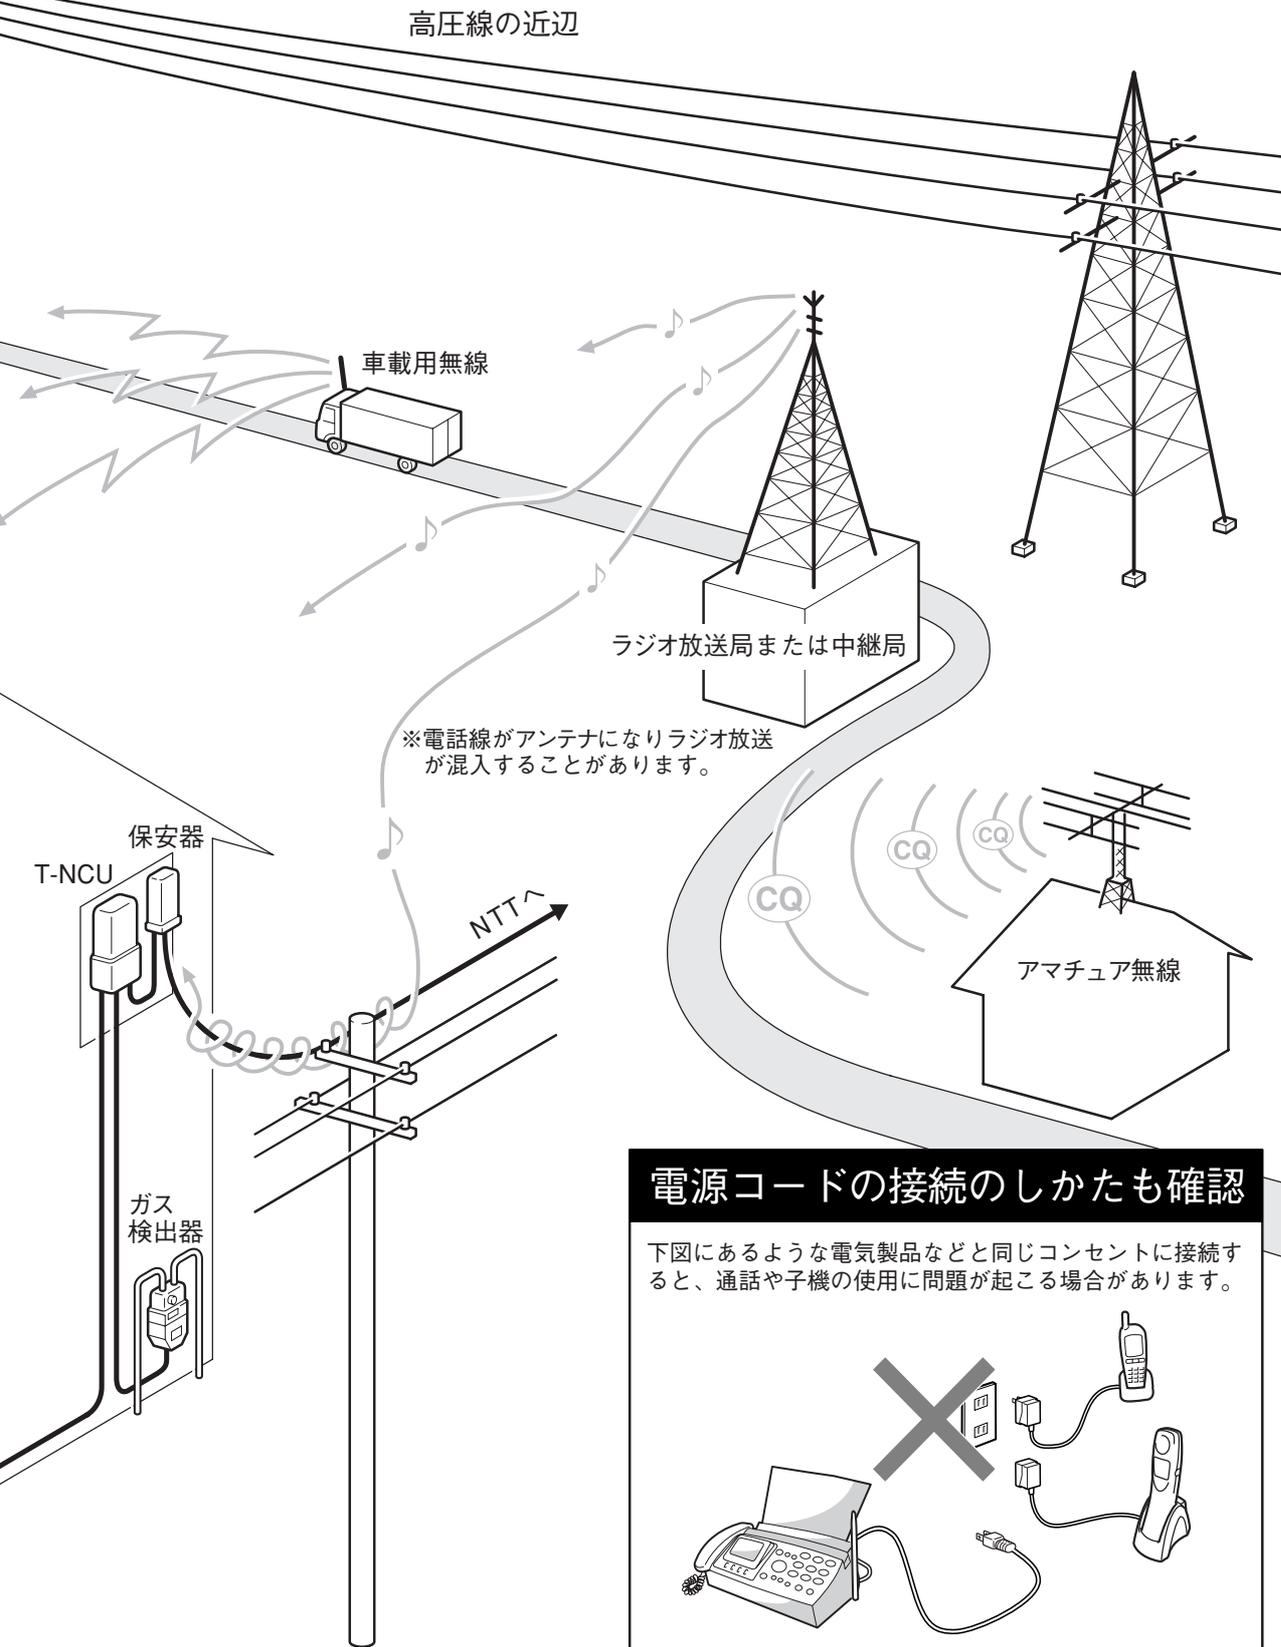

# エラーメッセージが表示されたら

本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージがディスプレイに表示されます。

## ■ 親機

ディスプレイ表示	原因	処置
A4 サイズの記録紙をセットしたあと、スタートボタンを押したとき	受信したデータがA4サイズより大きい。記録紙がA4サイズより小さい。	A4サイズの記録紙をセットしたあと、スタートボタンを押して印刷を続けます。
アイホン着信	通信中に相手機から回線が遮断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
コピー機能の設定	自動で回線種別が設定できなかった。構内交換機 (PBX)、マンションアダプタ、IPフォンアダプタに接続されている。	21 ページの手順にしたがって、手動で回線種別を設定してください。
回線種別設定	回線種別が設定されていない。	
設定日時	XX年XX月XX日XX:XX	
カバーが開いていない	上カバーが完全に閉まっていない。	上カバーを再度、閉め直してください。
記録部分の温度	連続使用により記録部分が熱くなっている。	しばらく待ってください。回復すると待ち受け画面に戻ります。原稿がつまっているときは「待機中」と表示されます。このときは、  を押してください。
記録紙が記録部に引っかかっている	記録紙が記録部に引っかかっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。 (「記録紙が引っかかったときは」 122 ページ)
記録紙のセット	記録紙がセットされていない。 記録紙カバーが開いている。	A4 サイズの記録紙を多めにセットして、スタートボタンを押してください。
原稿のセット	下記の原因で原稿が引っかかっている。 ・ 原稿挿入口に原稿が正しくセットされていない ・ 原稿が正しく送信されていない ・ 原稿サイズが長い	上カバーを開いて原稿を取り除きます。上カバーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合わせて正しくセットし、再度コピー、または送信し直してください。 (「原稿が引っかかったときは」 121 ページ)
メモリー送信	メモリー送信またはタイマー送信の設定がされていません。	そのままお使いください。
エラー発生	本機に何らかの異常が発生した。	「お客様相談窓口 (コールセンター) : 0120-161-170」へ連絡してください。

ディスプレイ表示	原因	処置
	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。または安心通信モードの設定をしてください。ISDN回線を使用しているときは、特別回線対応の設定を「ISDN」にしてください。(☞ 140ページ)
ツツ エラ	相手先がポーリング送信待機状態になっていないときに、ポーリング受信の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用している。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況によりファクス送信／受信ができませんので、IP網を使わずに送信／受信してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。
テソウ デキマセ テータルツツエラー	何らかの理由により、その操作ができなかった。	もう一度、操作をやり直してください。
トウカ イッパ イテス	登録できる件数を超えている。	不要な電話番号を消去してください。
	相手が出ない。	ファクシミリが接続されていない番号にかけたかかもしれません。相手の電話番号を確認し、再度かけ直してください。
ハツチュウ / オウトウツ	相手が通信中。(話中)	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
メモリーカ イッパ イテス ソツシ : スタートホクタン ↑↓ (交互表示) メモリーカ イッパ イテス トリケン : テイホクタン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 <sup>スタート/コピー</sup>  を押すと、すでに読み込んだ原稿を送信します。 <sup>停止</sup>  を押すと送信を中止します。 受信したファクスや留守録データを消去してください。
メモリーカ イッパ イテス フリット : コピーホクタン ↑↓ (交互表示) メモリーカ イッパ イテス トリケン : テイホクタン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 <sup>スタート/コピー</sup>  を押すと、すでに読み込んだ原稿をコピーします。 <sup>停止</sup>  を押すとコピーを中止します。 受信したファクスや留守録データを消去してください。
メモリーカ イッパ イテス メッセージヨケンテクダサイ	空きメモリーが不足している。	83ページの手順にしたがって、メモリーに記憶されている受信したファクスを消去してください。
リボン カニン カバ ヲアテクダサイ ↑↓ (交互表示) リボンハ 外ミヨトツテカラ セツンテクダサイ	リボンがなくなった。	新しいリボンと交換してください。 ('リボンが少なくなったら' ☞ 123ページ)

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章







ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

ほんごきこほ  
第8章

付録  
第9章

## ■ 子機

ディスプレイ表示	原因	処置
 <p>オヤキ ショウチュウ</p>	親機が通話中。	使い終わるのを待ってください。
 <p>オヤキニ チカツ イテ クタサイ 《ツウワ ケンガイ》</p>	通話中のコードレス子機の使用圏内（親機から、障害物のない直線距離で約100m以内）を越えた。	約15秒以内に使用圏内に戻ってください。
 <p>オヤキヲ カクニン シテクタサイ</p>	他の子機を使用している。 親機がコピー中またはファクス中。 電波状態が悪い、親機の電源が入っていない。	親機の状態を確認してください。
 <p>シュウテン シテクタサイ 《テンチノコリナ》</p>	バッテリーがなくなった。	充電器に置いて充電してください。通話中にこのメッセージが出たときは、約10秒以内に <sup>内線/クリア</sup> （保録）を押して充電器に置き、親機を受話器をとって通話を続けてください。
 <p>テイキテキニ シュウテンタンシヨ フイテクタサイ</p>	子機または充電器の充電端子が汚れている可能性がある。（ただし、充電器から子機をとり、何も操作しないまま約60秒経過したときも表示されます。）	子機および充電器の充電端子は定期的に掃除してください。 （「お手入れのしかた」 119ページ） 充電器に子機を戻す、または（切）を押すと表示が消えます。
 <p>テンノウ テキマセン テータル マタハ ツウシエラー</p>	電波障害、親機の電話帳の登録できる件数を超えているなどの理由により、その他の操作ができなかった。	もう一度操作をし直してください。

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓口（コールセンター）：☎ 0120-161-170」へご連絡ください。

## ■ 親機／子機

こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
電話	受話器から「ツー」という音が聞こえているが、ダイヤルできない	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 （「手で回線種別を設定する」※ 21ページ）
	電話をかけられない場合がある	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。	回線種別を正しく設定してください。 （「手で回線種別を設定する」※ 21ページ）
		電話帳機能を利用してかけていませんか。	「0」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとに  （親機）または  （子機）でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。
		手で「0」発信や電話会社を選択してかけていませんか。	「0」や選択番号のあとに少し待ってからダイヤルしてください。
	スピーカーからの相手の声が聞き取りにくい	スピーカー音量的設定が小さくないですか。	スピーカー音量を大きくしてください。 （「スピーカー音量」※ 37ページ）
	電話の着信音が小さい	着信音量的設定が小さくないですか。	着信音量を大きくしてください。 （「着信音量」※ 36ページ）
	電話機からの相手の声が聞き取りにくい	受話音量的設定が小さくないですか。	受話音量を大きくしてください。 （「受話音量」※ 36ページ）
	相手に声が聞こえないと言われる	受話器の送話口（マイク）をふさいでいませんか。	送話口（マイク）をふさがないでください。
	スピーカーホン通話がうまくできない	周りの音がうるさくないですか。	受話器をとって、受話器で通話してください。 （または、  を押して受話器に切り替えてください。）  子機の場合は  を押して子機を持って話してください。
	ハンズフリー着信ができない （返事をしてもつながらない）	返事が短くないですか。	長く返事をしてください。 （「ハンズフリーで電話を受ける」※ 62ページ）
返事が小さくないですか。		大きな声で返事をしてください。  感度設定を高くしてください。 （「ハンズフリー着信を設定する」※ 62ページ）	
返事の声が高すぎませんか。		少し低い声で返事をするか、返事のしかたを変えてください。（例：おーい） （「ハンズフリー着信を設定する」※ 62ページ）	
電話がかかってきても応答しない ／着信音が鳴らない	受信モードが「ファクス専用」で呼出回数が0回になっていませんか。	受信モードと呼出回数を確認してください。 （「電話やファクスの受けかた」※ 32ページ）	
	本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」とメッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあります。設定を確認してください。	
	構内交換機（PBX）に接続しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「アリ」になっていませんか。	ナンバー・ディスプレイの設定を「ナシ」に設定してください。 （「ナンバー・ディスプレイを設定する」※ 98ページ）	
	ドアホン通話中ではありませんか。	ドアホン通話中は、外線からの着信があっても、着信音やメロディが鳴らないことがあります。設定を確認してください。（※ 114ページ）	
	内線通話中ではありませんか。	着信音をメロディに設定していると、内線通話中に外線からの着信があっても、着信音が鳴らないことがあります。設定を確認してください。 （「内線で話す」※ 66ページ）	

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときは  
第8章

付録  
第9章

# 故障かな?と思ったら

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた	
電話	着信音をベルやメロディに変更したが設定した着信音が鳴らない	ハンズフリー着信に設定されていませんか。	ハンズフリー着信に設定した場合、設定したベルやメロディは鳴らず、「ベル1」が鳴ります。設定を確認してください。 (「ハンズフリー着信を設定する」※62ページ)	
	受話器から「ツー」という音が聞こえない	 (親機のスピーカーホン) を押して、スピーカーホンから「ツー」という音が聞こえていますか。	「ツー」という音が聞こえている場合は、受話器コードが親機にしっかり差し込まれているか確認してください。聞こえていない場合は、電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり差し込まれているか確認してください。	
		電話機コードが正しく接続されていますか。	電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり差し込まれているか確認してください。	
		本機が接続されているアナログポートを「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。	
	声が途切れる	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況により声が途切れることがありますので、IP網を使わずに通話してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。	
	通話が切れる	声や周りの音に反応して、「親切受信」がはたらき、ファクスの受信を始めることがあります。	頻繁に起こるときは、「親切受信」を「OFF」に設定してください。 (「親切受信」※91ページ) ※このときは、ファクスを手動で受信します。(「電話に出たから受ける」※82ページ)	
		インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況により通話が切れることがありますので、IP網を使わずに通話してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。	
	ホン キャッチ	雑音が入ったり、キャッチホンが受けられない	ブランチ接続(並列接続)していませんか。	正しく接続し直してください。 (「接続に関する制限事項を確かめる」※24ページ)
	ディ スプ レイ	電話番号が表示されない	ブランチ接続(並列接続)していませんか。	正しく接続し直してください。 (「接続に関する制限事項を確かめる」※24ページ)
		電話番号は表示されるが着信音がメロディにならない	着信鳴り分けが「ベル」に設定されていませんか。	着信鳴り分けの設定を確認してください。 (「着信鳴り分け」※99ページ)
ディ スプ レイ	キャッチホンが入ったとき、雑音が入りキャッチホン・ディスプレイデータを受けられない	キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」に設定されていませんか。	キャッチホン・ディスプレイの設定を「リ」にします。 (「キャッチホン・ディスプレイを利用する」※103ページ)	
子 機	動作しない 着信音が鳴らない	バッテリーのコネクタが正しく接続されていますか。	コネクタを正しく接続してください。 (「子機を準備する」※27ページ)	
		バッテリーの残量がなくなっていますか。	バッテリーの充電をしてください。 (「子機を準備する」※27ページ)	
		回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」※21ページ)	
		着信音量が「OFF」になっていませんか。	着信音量を「OFF」以外に設定してください。 (「着信音量」※36ページ)	
		親機から離れすぎていませんか。	着信音が鳴る範囲まで、子機を親機に近づけてください。	
		近くに雑音の原因となる電気製品がありませんか。	電気製品などから離してください。 (「通話がうまくいかないときは」※129ページ)	
		親機で機能の設定・登録をしていませんか。	設定が終わるのを待ってください。	
		親機でコピーをしていませんか。	コピーが終わるのを待ってください。	
親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。			

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた	
電話 子機	動作しない 着信音が鳴らない	親機のアンテナと子機用 ACアダプタのコードが近くにありませんか。	親機のアンテナから子機用ACアダプタのコードを遠ざけてください。 (アンテナに巻き付けたり、引っ掛けたりしないでください。)	
		携帯電話の充電器や、ACアダプタが近くにありませんか。	親機や子機から離れたところで、携帯電話の充電器をご使用ください。	
	声が途切れる	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況により声が途切れることがありますので、IP網を使わずに通話してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。	
	通話が切れる	声や周りの音に反応して、「親切受信」がはたらき、ファクスの受信を始めることがあります。	頻繁に起こるときは、「親切受信」を「OFF」に設定してください。 (「親切受信」☞91ページ) ※このときは、ファクスを手動で受信します。(「子機で受ける」☞82ページ)	
		インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況により通話が切れることがありますので、IP網を使わずに通話してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。	
	ハンズフリー着信設定時、設定が終了しても「  」が表示されている	☞を押してください。		
	雑音が入りやすい	近くに電気製品や障害物はありますか。 (☞29ページ) ※設置環境を確認してください。 (「通話がうまくいかないときは」☞129ページ)	親機のアンテナを伸ばし、向きを前後/右側に変えてみてください。 親機の置き場所や向きを変えてみてください。 親機のアンテナから子機用ACアダプタのコードを遠ざけてください。 (アンテナに巻き付けたり、引っ掛けたりしないでください。) 親機、子機、電気製品の電源を別々のコンセントに接続してみてください。	
		放送局、高圧線などが近くにありませんか。	親機の置き場所や向きを変えてみてください。	
		自動車、オートバイ、飛行機が近くを通過していませんか。	雑音が消えるまでしばらくお待ちください。または、一時的に親機をご使用ください。	
		蛍光灯のスイッチを「入」「切」していませんか。		
		ご近所、同じマンション内で別のコードレス電話機を使用していませんか。		
		移動しながら子機を使用していませんか。	使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。	
		相手の声が聞こえにくい	受話口をふさいでいませんか。	受話口をふさがらないでください。
		相手から聞こえないと言われる	送話口(マイク)をふさいでいませんか。	受話口、送話口(マイク)をふさがらないでください。
子機の着信音が遅れて鳴る	故障ではありません。 (電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。)	そのままお使いください。		
充電器に置いても「  」と表示しない	充電器の子機用 ACアダプタは確実に差し込まれていますか。	子機用 ACアダプタの電源プラグを充電器に「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、ACアダプタをコンセントに差し込んでください。		
	充電器に正しく置かれていますか。	ディスプレイが正面に見える方向に、子機を置いてください。		
	充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。 (「お手入れのしかた」☞119ページ)		

最初にお読みください  
第1章電話  
第2章留守番機能  
第3章ファクス  
第4章コピー  
第5章ナンバーディスプレイ  
第6章活用する  
第7章こんなときは  
第8章付録  
第9章

# 故障かな?と思ったら

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた	
電話	子機	充電器に置いてても「ジュゲン」と表示しない	バッテリーを交換しましたか。 新しいバッテリーは充電されていません。充電器に置いて約1分後に「ジュゲン」と表示されますので、表示されたら約15時間充電してください。	
		子機が温かい	充電中や充電直後はバッテリーが温かくなります。故障ではありません。	
	子機 (警告音)	充電器からとったり、  を押すと、「ピーピーピー」と鳴り、  が消灯する	親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。
			親機から離れすぎではありませんか。	親機の近く（通話圏内）に戻ってください。
			電波が干渉しやすい場所で使用していませんか。	通話できる位置まで移動してください。
		充電してもバッテリー警告音（ピピピピッ…）が鳴り、ディスプレイに「ジュゲン ジュゲン <デブカリ ナ>>」と表示される	バッテリーが消耗しています。	バッテリーを交換してください。（「子機のバッテリーを交換する」 <a href="#">☞ 127ページ</a> ） バッテリーのコネクタが子機にしっかり差し込まれているか、ACアダプタの電源プラグが奥まで完全に差し込まれているかを確認してください。（「子機を準備する」 <a href="#">☞ 27ページ</a> ）
		警告音（ピピピピッ）が鳴り、ディスプレイに「待機中 ジュゲン ナリ ナリ ナリ」と表示される	充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。（「お手入れのしかた」 <a href="#">☞ 119ページ</a> ）
			充電器から子機をとり、ダイヤル操作なしで60秒経過していませんか。	子機を充電器に戻してください。
		通話開始後、約1分経過すると、警告音（ピピピピッ）が鳴り、ディスプレイに「待機中 ジュゲン ナリ ナリ ナリ」と表示される	親機から子機へ通話を切り替えるとき、親機の  を押さずに受話器に戻していませんか。	親機の  を押して通話を切り替えてください。（「電話を取り次ぐ」 <a href="#">☞ 64ページ</a> ）
	通話中に警告音（ピピピッ）が鳴る	子機で通話中に電波の届かないところまで離れている、または移動していませんか。	親機の近く（通話圏内）に戻ってください。	
	通話中に警告音（ピッ…ピッ…ピッ…）が鳴る	バッテリーが少なくなっていますか。	通話を終了して子機を充電器に戻してください。 通話を保留にして子機を充電器に戻し、親機で通話を続けてください。	
	留守番電話	外出先からの操作ができない	トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていない。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
		メッセージが録音の途中で切れている	録音中に8秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝えてください。
		メッセージが録音できない	メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。メモリー受信したファクスがあるときは、メモリー内の不要なファクスを削除してください。
	ADSL回線	以前に比べて自分の声が響いたり、相手の声が聞き取りにくい	ADSLのスプリッタが影響している可能性があります。	特別音質対応の設定を「ADSL」にしてください。（ <a href="#">☞ 140ページ</a> ）また、ADSL回線のスプリッタを交換すると改善する場合があります。ADSL契約会社、またはスプリッタの製造メーカーにお問い合わせください。
通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなる		ADSL回線を使用して、ブランチ接続（並列接続）をしていませんか。	ブランチ接続（並列接続）をしないでください。	
電話をかけられない場合がある		インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。	回線種別を正しく設定してください。（「手動で回線種別を設定する」 <a href="#">☞ 21ページ</a> ）	
		電話帳機能を利用してかけていませんか。	「0」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとに  （親機）または  （子機）でポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。	
手動で「0」発信や電話会社を選択してかけていませんか。	「0」や選択番号のあとに少し待ってからダイヤルしてください。			
ISDN回線	自分の声や相手の声が大きく聞こえて話しにくい	ISDN回線のターミナルアダプタに接続していませんか。	特別音質対応の設定を「ISDN」にしてください。（ <a href="#">☞ 140ページ</a> ）ターミナルアダプタに受話音量の設定がある場合は、受話音量「ショ」に設定してください。また、本機の受話音量を小さくしてください。（「受話音量」 <a href="#">☞ 36ページ</a> ）	

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
電話	電話がかかけられない	回線種別が「プッシュ」に設定されていない。	回線種別を「プッシュ」に設定してください。 (「手で回線種別を設定する」※21ページ)
		本機が接続されているアナログポートを「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。
	電話を受けてもベルが鳴らない	何も接続していない空アナログポートは「使用しない」に設定してください。	
		契約回線番号、またはi・ナンバーは正しく入力されているか確認してください。	
	本機が接続されているアナログポートに1~2回おきにしか着信しない	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定の場合、1~2回おきにしか着信できません。	
	本機に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」というメッセージが流れてつながらない	本機を接続しているアナログポートの設定内容を確認します。	契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 サブアドレスなし着信：「着信する」 HLC設定：「HLC設定しない」 識別着信：「識別着信しない」
i・ナンバーのアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 i・ナンバーを登録する サブアドレスなし着信：「着信する」 HLC設定：「HLC設定しない」 識別着信：「識別着信しない」			
ターミナルアダプタの自己診断モードでISDN回線の状況を確認し、異常があった場合はNTT故障係(113：無料)へご連絡ください。			
契約回線番号のアナログポートに電話がかかってきたのに、i・ナンバーのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る	i・ナンバーのアナログポートの設定を確認します。	グローバル着信は「しない」に設定してください。	
ファクス/コピー	特定の相手とファクス通信できない	特別回線対応の設定を「ISDN」にしてください。(※140ページ) それでも異常がある場合は、「お客様相談窓口(コールセンター)：☎0120-161-170」へご連絡ください。	
	ファクス送受信ができない(電話も使えない)	ターミナルアダプタの自己診断モードでISDN回線の状況を確認し、異常があった場合はNTT故障係(113：無料)へご連絡ください。回線に異常がなければ、「お客様相談窓口(コールセンター)：☎0120-161-170」へご連絡ください。	
	スタートボタンを押しても送信/受信しない	原稿がセットされているのに受信しようとしていませんか。	原稿を外して受信します。 (「電話に出てから受ける」※82ページ)
		原稿が正しくセットされていないのに送信しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。
		スタート/コピー  を押す前に、受話器を戻していませんか。	スタート/コピー  を押してから受話器を戻します。 (「話しをしてから送る」※81ページ、「電話に出てから受ける」※82ページ)
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手で回線種別を設定する」※21ページ)
ファクス送信/受信ができない	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP網を使わずに送信/受信してください。不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。	
		安心通信モードの設定を「ON」にしてください。(※141ページ) 送信の場合は、一般電話回線を使用して送信してください。	
	ファクスを送信/受信できる相手とできない相手がありますか。	安心通信モードの設定を「ON」にしてください。(※141ページ)	
ファクスを送信できない場合がある	電話帳機能を利用してファクスを送っていますか。	「0」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとに  でポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてください。	
	自動送信機能を使用していますか。(※81ページ)		
	手で「0」発信や電話会社を選択して送信していませんか。	「0」や選択番号のあとに少し待ってからダイヤルしてください。	

# 故障かな？と思ったら

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス／コピー	送信後、相手から画像が乱れていると連絡があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清掃をしてください。 〔「お手入れのしかた」 8119ページ〕
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。
		画質モードは適切ですか。	画質を調整します。 〔「原稿に合わせて画質を調整」 8108ページ〕
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。 〔「キャッチホンを利用する」 8161ページ〕
	受信／コピーしても、記録紙が出てこない	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、または上カバーを正しくセットします。 〔「記録紙をセットする」 8125ページ〕
		記録紙がなくなっていないですか。	
		上カバーは確実に閉まっていますか。	
		記録紙がつまっていますか。	つまった記録紙を取り除きます。 〔「記録紙がつまったときは」 8122ページ〕
	受信しても、記録紙が白紙のまま出てくる	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送信していないかを確認してください。	
		コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してください。 〔「コピーする」 8194ページ〕
	受信したファクスの同じページを何度も印刷する	記録紙トレイにセットされている記録紙が1～2枚になっていませんか。	A4サイズの記録紙を多めにセットしてください。
	きれいに受信できない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。
		相手側の原稿に異常がありませんか。 (うすい、かすれなど)	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。
	きれいにコピーできない	読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 〔「お手入れのしかた」 8119ページ〕
	記録紙が重なって送り込まれる	紙をほくして入れ直してください。〔「記録紙をセットする」 8125ページ〕	
B4サイズ原稿が受信できない	相手側の問題です。		
自動受信できない	呼出回数が多すぎませんか。	在宅モードのときは呼出回数を6回以下に、留守モードのときは呼出回数を2回以下に設定してください。 〔「呼出回数の設定」 8134ページ〕 または  を押して手動で受信してください。	
構内交換機(PBX)に内線接続したときに、ファクス受信できない	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認し、特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。〔8140ページ〕それでも異常がある場合は、「お客様相談窓口(コールセンター)：☎0120-161-170」にご連絡ください。		
原稿	原稿が繰り返り込まれていかない	原稿の先が軽くあたるまで差し込んでいますか。	原稿を正しくセットします。 〔「ファクスを送る」 8181ページ〕
		上カバーは確実に閉まっていますか。	
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。	使用できる原稿を確認してください。 〔「原稿について」 8147ページ〕
		原稿が折れ曲がったり、カールしていたり、しわになっていませんか。	
		原稿が小さすぎませんか。	
	原稿挿入口に破れた原稿などがつまっていますか。	つまった原稿を取り除きます。 〔「原稿がつまったときは」 8121ページ〕	
原稿が斜めになってしまう	原稿ガイドを送信原稿に合わせていますか。	原稿を正しくセットします。 〔「ファクスを送る」 8181ページ〕	
	原稿挿入口に破れた原稿などがつまっていますか。	つまった原稿を取り除きます。 〔「原稿がつまったときは」 8121ページ〕	
その他	電源が入らない	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込みます。(雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。)



製品の異常により修理が必要となった場合、故障箇所や修理箇所によっては「消去されないデータ」(8128ページ)でも、消えることがあります。

使用状況に応じて下記の設定をしてください。

<h3>特別回線対応</h3> <p>ファクスがうまく送受信できないときなどに使用している回線を特定し、設定します。</p> <p>●お買い上げ時は「イッパン」に設定されています。</p>	ISDN回線のとき	<p><b>1</b> 機能/確定 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">1. トクベ ツカイセン タイオウ</div> <p><b>2</b> 機能/確定 <input type="radio"/> <b>で「ISDN」を選び</b> <input type="radio"/> <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">ISDN ▲ ▼ デ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツマツ」が表示されます。</p>
	構内交換機(PBX)のとき	<p><b>1</b> 機能/確定 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">1. トクベ ツカイセン タイオウ</div> <p><b>2</b> 機能/確定 <input type="radio"/> <b>で「PBX」を選び</b> <input type="radio"/> <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PBX ▲ ▼ デ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツマツ」が表示されます。</p> <p><b>注意</b> 「PBX」に設定すると、自動的にナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になります。ナンバー・ディスプレイの設定を再度「アリ」にするときは、特別回線対応の設定を「イッパン」にしてください。</p>
	初期設定に戻すとき	<p><b>1</b> 機能/確定 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">1. トクベ ツカイセン タイオウ</div> <p><b>2</b> 機能/確定 <input type="radio"/> <b>で「イッパン」を選び</b> <input type="radio"/> <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">イッパン ▲ ▼ デ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツマツ」が表示されます。</p>

<h3>特別音質対応</h3> <p>相手の声が聞こえにくいときに使用している回線を特定し、設定します。</p> <p>●お買い上げ時は「ツヅヨウ」に設定されています。</p> <p>●この設定をすると、音質が改善することがあります。</p>	ISDN回線のとき	<p><b>1</b> 機能/確定 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">2. トクベ ツオンシツ タイオウ</div> <p><b>2</b> 機能/確定 <input type="radio"/> <b>で「ISDN」を選び</b> <input type="radio"/> <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">ISDN ▲ ▼ デ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツマツ」が表示されます。</p> <p><b>メモ</b> ISDN回線に設定しても改善されないときは受話音量 (※36ページ) を小さくしてください。</p>
	ADSL回線のとき	<p><b>1</b> 機能/確定 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">2. トクベ ツオンシツ タイオウ</div> <p><b>2</b> 機能/確定 <input type="radio"/> <b>で「ADSL」を選び</b> <input type="radio"/> <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">ADSL ▲ ▼ デ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツマツ」が表示されます。</p> <p><b>メモ</b> ADSL回線に設定しても改善されないときはスプリッタを交換すると改善される場合があります。</p>
	初期設定に戻すとき	<p><b>1</b> 機能/確定 <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 2 <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">2. トクベ ツオンシツ タイオウ</div> <p><b>2</b> 機能/確定 <input type="radio"/> <b>で「ツヅヨウ」を選び</b> <input type="radio"/> <b>を押す</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">ツヅヨウ ▲ ▼ デ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツマツ」が表示されます。</p>

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときは  
第8章

付録  
第9章

<p><b>安心通信モード</b></p> <p>通信エラーの発生しやすい回線にファクスをより確実に通信したいときに設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い上げ時は「OFF」に設定されています。</li> <li>●「ON」に設定すると、通信できる可能性が高くなります。</li> </ul>	<p>設定するときは</p>	<p>1    を押す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">3. アンシンツウシン モード</div>	<p>2  で「ON」を選び  を押す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">ON ▲ ▼ テ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツツマツ」が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>メモ</b></p> <p>安心通信モードを「ON」にすると、通常の通信時間に比べ、やや時間がかかります。</p> </div>
	<p>解除するときは</p>	<p>1    を押す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">3. アンシンツウシン モード</div>	<p>2  で「OFF」を選び  を押す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">OFF ▲ ▼ テ センタク/カクテイ</div> <p>「ウツツマツ」が表示されます。</p>

# 第9章



## 付 録

<b>文字の入れかた（親機）</b> .....	<b>143</b>
入力できる文字と入力制限.....	143
入力画面とボタン操作.....	144
入力例.....	144
<b>文字の入れかた（子機）</b> .....	<b>145</b>
入力できる文字と入力制限.....	145
入力画面とボタン操作.....	146
入力例.....	146
<b>原稿について</b> .....	<b>147</b>
原稿のサイズと紙厚.....	147
原稿の読み取り範囲.....	147
使用できない原稿.....	148
<b>機能一覧</b> .....	<b>149</b>
親機.....	149
子機.....	152
<b>主な仕様</b> .....	<b>153</b>
親機.....	153
子機.....	153
<b>消耗品などのご注文について</b> .....	<b>154</b>
<b>ご注文シート</b> .....	<b>155</b>
<b>リモコンアクセスカード</b> .....	<b>156</b>
<b>索引</b> .....	<b>158</b>

# 文字の入れかた（親機）

発信元登録、電話帳の登録、各種コメントでは、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。  
親機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

## 入力できる文字と入力制限

### ■ 入力できる文字（文字列一覧表）

ボタン	カタカナ	英・数字
①	アイウエオアイウエオ	1
②	カキクケコ	ABC 2
③	サシスセソ	DEF 3
④	タチツテトツ	GHI 4
⑤	ナニヌネノ	JKL 5
⑥	ハヒフヘホ	MNO 6
⑦	マミムメモ	PQRS 7
⑧	ヤユヨヤユヨ	TUV 8
⑨	ラリルレロ	WXYZ 9
⑩	ワヲン、。-	0
✳	ゝ ˆ ˙ - ( ) / &	- ( ) / &
#	(スペース) ! ? @ # * + \$ % . , " ' : ; _ = < > [ ] ^	(スペース) ! ? @ # * + \$ % . , " ' : ; _ = < > [ ] ^

### ■ 入力できる文字の種類や文字数

項目	カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号・ファクス番号	×	○ (* 1)	20文字
名前	○	○	16文字 (* 2)

\*1：電話番号入力時は、0～9、「\*」、「#」、ポーズ（約3秒間の待ち時間）のみ入力できます。


発信元登録の電話番号・ファクス番号入力時には、0～9、先頭に「+」（✳で入力）のみ入力できます。

ポーズは<sup>発信履歴/</sup>○<sub>ポーズ</sub>で入力します。入力したポーズはディスプレイに「p」で表示されます。

\*2：発信元登録時のみ、名前は20文字まで入力できます。

# 入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。

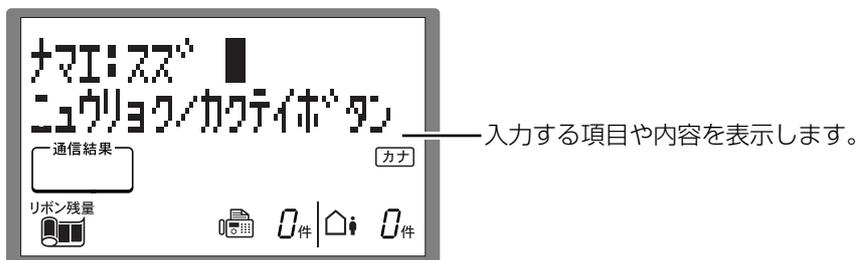

	カタカナ、アルファベット、数字を入力します。
	記号を入力します。
	電話番号入力時に、ポーズ（約3秒間の待ち時間）を入力します。 名前を入力するときに、入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびにカナ（半角カタカナ）、英数（アルファベット・数字）が切り替わります。
	選択している文字を削除します。（選択位置より右に文字がないときは、1つ手前の文字を削除します。）
	入力を登録して設定画面に戻ります。

## 入力例

### ■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『BRO)ブラザータロウ』と入力する。

を表示  
 × 2回    × 3回    × 3回    × 3回    × 1回  
**B**    **R**    **O**    **)**

を表示  
 × 3回    × 1回    × 1回    × 1回    × 1回  
**ブ**    **ラ**    **ザ**

× 6回    × 1回    × 1回    × 5回    × 3回  
**-**    **タ**    **ロ**    **ウ**

### ■ 入力例 2

● 文字を修正する	を押して■（カーソル）を移動させ、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り替える	を押す（カナ→英数→カナ…）
● スペースを入れる	を1回押す、または  を押して■（カーソル）を右に移動させる
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン（ または ）を押して記号を選ぶ
● 同じボタンで続けて文字を入力する	を押して■（カーソル）を1文字分移動させて入力する
● 文字を削除する	を押して消去したい文字まで■（カーソル）を移動し、 を押す

# 文字の入れかた（子機）

電話帳の登録など、ダイヤルボタンを使って入力します。  
子機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

## 入力できる文字と入力制限

### ■ 入力できる文字（文字列一覧表）

ボタン	カタカナ	英・数字
①	アイウエオアイウエオ	@.（ピリオド） 1
ABC カ2	カキクケコ	a b c A B C 2
DEF サ3	サシスセソ	d e f D E F 3
GHI タ4	タチツテトツ	g h i G H I 4
JKL ナ5	ナニヌネノ	j k l J K L 5
MNO ハ6	ハヒフヘホ	m n o M N O 6
PQRS マ7	マミムメモ	p q r s P Q R S 7
TUV ヤ8	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8
WXYZ ラ9	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9
0	ワヲン ` ` ` . ` ` ` -	0
* （星）	- / .（スペース） ! " # \$ % & ' ( ) * + ,	
# （ハシ）	_ : @ ; < = > ? [ ] ^	

### ■ 入力できる文字の種類や文字数


項目		カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話帳	電話番号	×	○（* 1）	20文字
	名前	○	○	16文字

\* 1：0～9、「\*」、「#」、ポーズ（約3秒間の待ち時間）のみ入力できます。

ポーズは  で入力します。入力したポーズは電話帳やダイヤル入力時は「\_」（アンダーバー）で表示され、外線に発信するときは「-」（ハイフン）で表示されます。

# 入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。

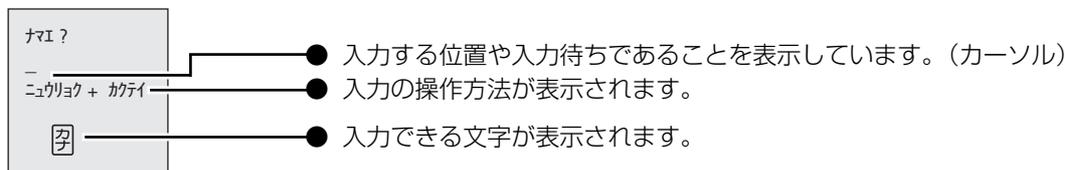

例) : 入力できる文字の種類を切り替えます。( [英] → [カナ] → [英] ... )

電話番号入力時は、ポーズ(約3秒間の待ち時間)を入力します。


: で\_ (カーソル) 位置を移動させます。

内線/クリア  
 : 選択位置の文字を削除します。  
(選択位置より右に文字がないときは、一つ手前の文字を削除します)

機能/確定  
 : 入力した文字を確定させます。

## 入力例

### ■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『BRO) ブラザータロウ』と入力する。

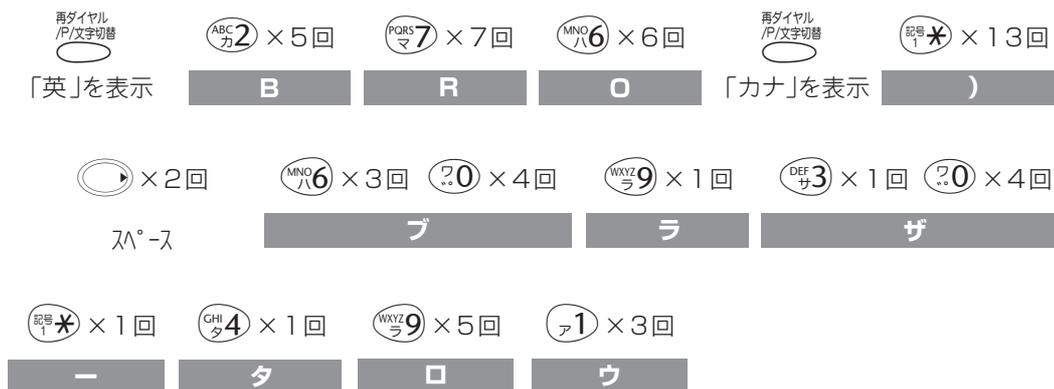


### ■ 入力例 2

● 文字を修正する	を押して_ (カーソル) を移動させ、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り替える	を押す (英→カナ→英...)
● スペースを入れる	[記号*] を4回押す、または  を押す
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン ([記号*] または [記号#]) を押して記号を選ぶ
● 同じボタンで続けて文字を入力する	を押して_ (カーソル) を1文字分移動させて入力する
● 文字を削除する	を押して消去したい文字まで_ (カーソル) を移動し、 を押す

セットできる原稿のサイズと厚さは次の通りです。これ以外のサイズの原稿を使うときは、コピー機で拡大・縮小コピーをするか、小さすぎる原稿は市販のキャリアシートに入れてセットしてください。

## 原稿のサイズと紙厚



使用できる原稿のサイズや厚みは次の通りです。

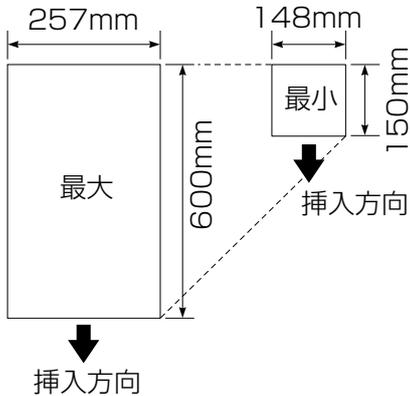

- **最大原稿サイズ**：257（幅）× 600（長さ）mm  
長さが 400mm 以上の原稿は手で支えながら送信してください。
- **最小原稿サイズ**：148（幅）× 150（長さ）mm
- **紙厚**：0.08 ～ 0.10mm
- **重量**：64g/m<sup>2</sup> ～ 81.4g/m<sup>2</sup>（55 ～ 70kg 紙）

## 原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲（部）がありますので、ご注意ください。また、読み取ることのできる範囲は、原稿の紙質、紙厚、および原稿をセットした状態などにより変化する場合があります。

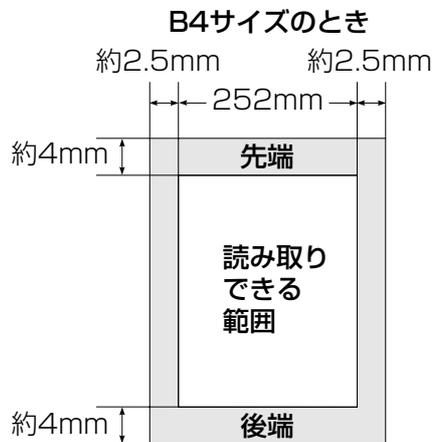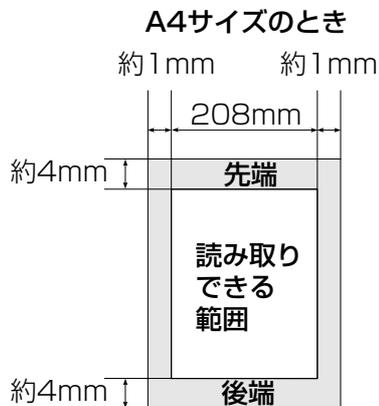

## 使用できない原稿

次のような原稿をセットすると原稿がつまったり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

使用できない原稿	処置
ホチキスの針やクリップのついた原稿	ホチキスの針、クリップを外してください。
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、コピー機でコピーしてください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 穴、破れのある原稿</li> <li>・ 貼り合わせた原稿</li> <li>・ アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿</li> <li>・ インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿</li> <li>・ 登記書のように薄くてやわらかい原稿</li> <li>・ 官製はがきのように厚い原稿</li> <li>・ 本のように閉じてある原稿</li> <li>・ つるつるすべる原稿</li> </ul>	キャリアシートを使うか、コピー機でコピーしてください。
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

本機で設定できる機能や設定は次のようになります。  
ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

## 親機

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
初期登録	回線種別設定	電話回線に合わせて回線種別を設定します。	プッシュ ダイヤル 10PPS <b>ダイヤル 20PPS</b> ジドウ セッテイ	機能/確定 ○ (1)ア (1)ア	21ページ
	時計セット	現在の日付と時刻を登録します。	<b>04年</b> <b>01月</b> <b>01日</b> <b>00時</b> <b>00分</b>	機能/確定 ○ (1)ア (2)カ ABC	30ページ
	発信元登録	ファクスに印刷される発信元の名前やファクス番号と送付書に印刷される電話番号を登録します。	—	機能/確定 ○ (1)ア (3)サ DEF	31ページ
	ボタン確認音	ボタンを押したときの音量を設定します。	OFF <b>ショウ</b> チュウ ダイ	機能/確定 ○ (1)ア (4)タ GH	38ページ
受信設定	呼出回数	着信してから本機が応答するまでに鳴る呼出回数を設定します。	ザイタク モード (0～(8回)～15 回/ムセイゲン) ルスモード (0～(2回)～07 回/トールセー バー)	機能/確定 ○ (2)カ ABC (1)ア	34ページ
	再呼び出し設定	在宅モードのときの受信のしかたや応答のしかたを選択します。	<b>ON</b> (デンワ ヨビダシ (アイテニベル/ アイテニメッセージ)) OFF (ファクス センヨウ)	機能/確定 ○ (2)カ ABC (2)カ ABC	35ページ
	親切受信	ファクスの親切受信を設定します。	<b>ON</b> OFF	機能/確定 ○ (2)カ ABC (3)サ DEF	91ページ
	自動縮小	A4サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小する/しないを設定します。	<b>ON</b> OFF	機能/確定 ○ (2)カ ABC (4)タ GH	92ページ
	ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信するときの設定をします。	—	機能/確定 ○ (2)カ ABC (5)ナ JKL	92ページ
送信設定	送付書	ファクスを送信するとき、「送付書」を付ける/付けないを設定します。	コンカイノミ <b>ON</b> <b>OFF</b> プリント サンプル	機能/確定 ○ (3)サ DEF (1)ア	87ページ
	送付書コメント	「送付書」に記載するコメントを作成します。(2種類のオリジナルコメントを登録できます。)	—	機能/確定 ○ (3)サ DEF (2)カ ABC	89ページ
	原稿濃度	原稿の文字の濃さに合わせた調整をします。	コク <b>フツウ</b> ウスク	機能/確定 ○ (3)サ DEF (3)サ DEF	108ページ
	海外送信モード	海外にファクスを送信するときに設定します。	<b>ON</b> <b>OFF</b>	機能/確定 ○ (3)サ DEF (4)タ GH	86ページ
	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻を設定します。	—	機能/確定 ○ (3)サ DEF (5)ナ JKL	85ページ

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
送信設定	メモリー送信	原稿を本体のメモリーに記憶してからファクスを送信したいとき、設定します。	—	機能/確定 ○ 3 (サ DEF) 6 (ハ MND)	89ページ
	電話予約	ファクス送信後に相手と話しがしたいとき、設定します。	ON OFF プリント サンプル	機能/確定 ○ 3 (サ DEF) 7 (マ POSB)	84ページ
解除	設定解除	タイマー送信やタイマーポーリング受信の設定を解除します。	—	機能/確定 ○ 4 (タ GH)	90ページ
ダイヤル登録	電話帳登録	電話帳に電話番号や相手の名前を登録します。	(最大100件)	機能/確定 ○ 5 (ナ JKL) 1 (ア)	54ページ
	電話帳変更	電話帳に登録した電話番号や相手の名前を変更します。	—	機能/確定 ○ 5 (ナ JKL) 2 (カ ABC)	54ページ
	電話帳転送	親機に登録した電話番号を、子機へ転送できます。	—	機能/確定 ○ 5 (ナ JKL) 3 (サ DEF)	58ページ
	グループ登録	複数の相手を「グループ」として登録します。	(最大4件)	機能/確定 ○ 5 (ナ JKL) 4 (タ GH)	59ページ
	グループ変更	「グループ」の名前の変更、相手の消去や追加をします。	—	機能/確定 ○ 5 (ナ JKL) 5 (ナ JKL)	59ページ
リストプリント	送信レポート	ファクス送信後に送信結果を印刷するための設定をします。	ON エラーノミ OFF	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 1 (ア)	110ページ
	通信管理レポート	最新の通信結果を印刷します。(送信、受信合わせて30件です。)	プリント リスト シュツリョク カンカク(6/12/24 ジ カンゴト、2/7 カ ゴト/30 ケン ゴト、レポートシュ ツリョク シナイ)	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 2 (カ ABC)	109ページ
	電話帳リスト	かんたんダイヤルや電話帳に登録した内容を50音順に印刷します。	—	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 3 (サ DEF)	110ページ
	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	—	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 4 (タ GH)	110ページ
	メモリー使用状況	使用可能なメモリー量など、メモリーの使用状況を印刷します。	—	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 5 (ナ JKL)	110ページ
	ご注文シート	リボンカートリッジなどの消耗品を注文する、「ご注文シート」を印刷します。	—	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 6 (ハ MND)	111ページ
	一括送信レポート	一括送信後に送信結果を印刷するための設定をします。	ON エラーノミ	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 7 (マ POSB)	111ページ
	着信履歴リスト	最新の30件の着信履歴を印刷します。	—	機能/確定 ○ 6 (ハ MND) 8 (ヤ TUV)	111ページ
留守録メモリー設定	応答メッセージ	留守応答メッセージ (ルス オウトウ1、ルス オウトウ2)、在宅応答メッセージ (ザイタク オウトウ) の録音/再生/消去をします。	ルス オウトウ1 ルス オウトウ2 ザイタク オウトウ	機能/確定 ○ 7 (マ POSB) 1 (ア)	73ページ
	録音時間	1件の音声メッセージの最長録音時間を設定します。	30 ビョウ 60 ビョウ 120 ビョウ 180 ビョウ	機能/確定 ○ 7 (マ POSB) 2 (カ ABC)	74ページ
	留守録モニター	留守録メモリーに録音中の相手の声が、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ 7 (マ POSB) 3 (サ DEF)	74ページ

最初にお読みください  
第1章電話  
第2章留守番機能  
第3章ファクス  
第4章コピー  
第5章ナンバーディスプレイ  
第6章活用する  
第7章こんなときには  
第8章付録  
第9章

操作を途中で中止するときは、を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
留守録メモリー設定	暗証番号	外出先から本機を操作するための、暗証番号を設定します。	アンショウバンゴウ：---* ファクス:ON ファクス:OFF	機能/確定 ○ (7) (4)	75ページ
	転送	メッセージを受信したとき、「用件転送」や「ファクス転送」をするための設定をします。	OFF ファクス テンソウ (ファクス転送先登録) ルスロク テンソウ (留守録転送先登録)	機能/確定 ○ (7) (5)	78、79 ページ
メロディ設定	着信音	着信音の鳴りかたを設定します。	ベル1~4 ツキガワリ メロディ メロディ 1~50	機能/確定 ○ (8) (1)	39ページ
	保留メロディ	保留音の鳴りかたを設定します。	ツキガワリ メロディ メロディ 1~50	機能/確定 ○ (8) (2)	40ページ
	モーニングメロディ	モーニングメロディの鳴りかたと時刻を設定します。	ベル 1 メロディ 1 ~ 50	機能/確定 ○ (8) (3)	107ページ
ナンバーディスプレイ	ナンバーディスプレイ	NTTのナンバー・ディスプレイサービスを使用する/しないを設定します。	アリ ナシ	機能/確定 ○ (9) (1)	98ページ
	着信鳴り分け設定	電話帳に登録した電話番号ごとに、着信先や着信音を設定します。	チャクシンサキ： スベテ/オヤキ/コ キ1~4 ファクス/メイワ クシテイ チャクシンオン： ベル1~4 ツキガワリ メロディ 固定メロディ50曲	機能/確定 ○ (9) (2)	99ページ
	非通知着信拒否	電話番号非通知の相手先からの着信を拒否します。	アリ ナシ	機能/確定 ○ (9) (3)	101ページ
	公衆電話拒否	公衆電話からの着信を拒否します。	アリ ナシ	機能/確定 ○ (9) (4)	102ページ
	着信拒否モニター	着信拒否メッセージを再生するとき、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ (9) (5)	102ページ
	キャッチホンディスプレイ	NTTのキャッチホン・ディスプレイサービスを使用する/しないを設定します。	アリ ナシ	機能/確定 ○ (9) (6)	103ページ
その他	特別回線対応	ファクスがうまく送受信できないときなどに使用している回線を特定し、設定します。	イッパン ISDN PBX	機能/確定 ○ (0) (1)	140ページ
	特別音質対応	相手の声が聞こえにくいときに使用している回線を特定し、設定します。	ツウジョウ ISDN ADSL	機能/確定 ○ (0) (2)	140ページ
	安心通信モード	通信エラーの発生しやすい回線にファクスをより確実に通信したいときに設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ (0) (3)	141ページ



操作を途中で中止するときは、を押します。

## 子機

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
電話帳登録	子機の電話帳に相手の名前と電話番号を登録します。	—	機能/確定  	56ページ
電話帳変更	電話帳に登録した内容を変更・消去します。	—	機能/確定  	57ページ
電話帳転送	子機に登録した電話番号を、親機へ転送できます。	—	機能/確定  	58ページ
着信音選択	着信音を選択します。 ※メロディ4～7は親機から読み込んだメロディです。	<b>ベル</b> メロディ1 メロディ2 メロディ3 メロディ4～7	機能/確定  	39ページ
着信鳴り分け	電話帳に登録した電話番号ごとに、着信音を設定します。	—	機能/確定  	100ページ
メロディ読み込み	親機に登録されているメロディを子機に読み込みます。	—	機能/確定  	43ページ
発信記録クリア	発信履歴の内容をすべて消去します。	—	機能/確定  	50ページ
着信記録クリア	着信履歴の内容をすべて消去します。	—	機能/確定  	105ページ
画面のコントラスト	ディスプレイのコントラストを設定します。	1～7 ( <b>4</b> )	機能/確定  	112ページ
キー確認音	ボタンを押したときの、音の鳴らす/鳴らさないを設定します。	<b>ON</b> OFF	機能/確定  	38ページ



操作を途中で中止するときは、を押します。

最初にお読みください  
第1章

電話  
第2章

留守番機能  
第3章

ファクス  
第4章

コピー  
第5章

ナンバーディスプレイ  
第6章

活用する  
第7章

こんなときには  
第8章

付録  
第9章

親機

形式	送受信兼用卓上型G3機		
圧縮方式	MH (モディファイドハフマン)		
電送時間 *1	約9秒		
通信速度	14400/9600/7200/4800/2400 BPS (自動フォールバック方式)		
原稿サイズ幅	最大：257mm、最小：148mm		
最大有効読取幅 *2	252mm		
最大有効記録幅	205mm		
記録紙サイズ	210mm×297mm (A4普通紙)		
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録		
読取方式	密着イメージセンサーによる読取		
ハーフトーン	64階調 (誤差拡散方式)		
走査線密度	主走査：8ドット/mm 副走査：3.85本/mm (標準)、7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm (S.ファイン/写真)		
適用回線	一般電話回線、2線式専用回線、ファクシミリ通信網 (16Hzのみ対応)		
総録音可能時間 *3	約30分		
メモリー記憶枚数 *3	約60枚		
使用環境	温度：5～35℃、湿度：45～80%		
電源	AC100V±10V 50/60Hz		
消費電力 *4	待機時：約3.5W ピーク時：約170W以下	ファクス送信時：約10W ファクス受信時：約17W	コピー時：約17.5W
直流抵抗値	263Ω		
外形寸法	341(横幅)×208(奥行き)×141.2(高さ)mm (突起部を除く) 実設置寸法：349.6(横幅)×272(奥行き)×375.9(高さ) mm		
質量	約3.9kg (リボンカートリッジ、受話器、受話器コード、記録紙トレイ、ダストカバー含む)		

\*1：A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8ドット×3.85本/mm) で高速モード (14400bps) で送ったときの速度です。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

\*2：B4記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。

\*3：録音可能時間やメモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。(例えば、受信したファクスがメモリーに記憶されているときは録音可能時間が短くなります。)

\*4：コピー、ファクス送受信時の原稿は、画像電子学会No.4チャートを使用。(常温、常湿にて測定)

※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

子機

	コードレス電話機	充電器
使用可能距離	見通し距離約100m	—
充電完了時間	約15時間	—
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態：約110時間、連続通話：約6時間	—
使用環境	温度：5～35℃、湿度：45～80%	
電源	DC2.4V (子機用バッテリー使用)	AC100±10V 50/60Hz
消費電力	—	約2W (充電時)
外形寸法	42.8(横幅)×37.1(奥行き)×182.1(高さ)mm	66.2(横幅)×89.4(奥行き)×74.8(高さ)mm
質量	約150g (子機用バッテリー含む)	約75g

- ・ 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。
- ・ ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・ 送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。  
5,000円未満の場合は500円の送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・ 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- ・ 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

**<代引き> . . . ご注文後2～3営業日後の商品発送**

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

**<お振込(銀行・郵便)> . . . ご入金確認後2～3営業日後の商品発送**

- ※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)
- ※ 振込手数料はお客様負担となります。

**<クレジットカード> . . . カード番号確認後2～3営業日後の商品発送**

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

### ご注文先

ブラザー販売(株) 情報機器事業部ダイレクトクラブ  
 インターネット: <http://www.brother.co.jp/direct/>  
 ファクス: 052-825-0311  
 電話: ☎ 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時～17時)  
 振込先: 口座名義: ブラザー販売株式会社  
 銀行: 三井住友銀行 上前津(カミマエツ)支店 普通6428357  
 郵便: 振り込み番号 00860-1-27600

### ■ 増設可能なコードレス子機

	BCL-600K	BCL-700SR
ディスプレイ表示	カナ (文字3行+ピクト1行)	漢字 (文字4行+ピクト1行)
着信音	8種類* (ベル音1種類+メロディ1~3+ ダウンロード4曲)	13種類* (ベル音1種類+メロディ1~3+ ダウンロード9曲)
タイマアラーム	—	3件
ネーム・ディスプレイ対応	—	○
待受時 時計表示	—	○

※あらかじめ登録されている着信音は4種類(ベル音1種類+メロディ3曲)です。

# ご注文シート

※本機から印刷することができます。(「ご注文シート」 111ページ)

〈キリトリ線〉

## ご注文シート

フラー ハンパ イ (カフ) ショウホウキキ シキョウフ タイレククラフ コキ  
FAX: 052-825-0311 (TEL: 0120-118-825)

(ご注文)

(オナマイ) (TEL) (FAX)

(シラライホウホウ) 1. キンコウ マイ フリコミ 2. ユビン マイ フリコミ 3. タイケンヒキカエ 4. カート

(カート シュルイ) 1. VISA 2. JCB 3. UC 4. DINERS 5. CF 6. MASTER 7. JACCS

(カート メイク ニン) (ユウコウキゲン) ネット カツ

(カート NO.)

	品名	単価 (セ'イコミ)	スリヨウ	キョウク (セ'イコミ)
1	リポ'ンカートリッジ X 1コ (カセット+リポ'ン) PC-451 (*1)	¥1,995		
2	ツメカエヨウ リポ'ン 1ホソイリ PC-400RF (*1)	¥1,344		
3	ツメカエヨウ リポ'ン 4ホソイリ PC-404RF (*1)	¥4,725		
4	ゾ'ウセツ コキ (カナヒョウシ) BCL-600K	¥16,800		
5	ゾ'ウセツ コキ (カンシ'ヒョウシ) BCL-700SR	¥18,900		
6	コキヨウ ハ' ッテリー BCL-BT	¥1,680		

(\*1): リポ'ン ノ ナガ'サ ハ A4 ヤク 144マイフ'ン テ'ス

(\*2): ハイソウリョウ オヨビ' ショウヒセ' イ ハ カワルカノウセイカ' アリマス  
ショウヒセ' イ: 2004ネン 1カ' ツケ' ソ' イ

\*オフリコミ ノ ハ' アイハ' コ' ニユウキン カクニゴ' ノ ショウヒンハツソウ ト ナリマス

フリコミ サキ: コウサ' メイク' : フ' ラサ' -ハンパ' イ (カフ)  
キンコウ: ミツイスミトモ キンコウ カミマエツ' シテン  
フツウ 6428357  
ユビン: フリコミハ' ソ'ウ' 00860-1-27600

ショウケイ

ハイソウリョウ (\*2)

ショウケイ ¥5,000 イソ'ヨウ → ¥0  
ショウケイ ¥5,000 ミマン → +¥500

ゴ'ウケイ  
(ショウケイ+ハイソウリョウ)

ヒコ'ロカラ フ'ラサ' -FAX ラ'ゴ' アイヨウ イタダ'キ  
マコトニ アリガ'トウ'ゴ'サ' イマス。  
インターネット ラ'ゴ'リヨウ サレテイル オキヤクサマ ハ  
カキ URLニテ フ'ラサ' - タ'イレククラフ' ニ アクセス シ  
チョクセツ ショウモウヒン ラ'ゴ'チュウモン イタダ'ケマス。  
セ'ヒ イチト'ゴ'ランクダ'サイ。

(URL) HTTP://WWW.BROTHER.CO.JP/DIRECT/  
\*URLハ コモシ'テ' ニユウリョク シテクダ'サイ

外出先から本機を操作する場合（「リモコンアクセス」☎ 76ページ）、下記の「リモコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

<キリトリ線>

**リモコンアクセスの使用方法**

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、(●)、(✳)、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。  
そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。  
リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

**暗 証 番 号**

○ ○ ○ ✳

あなたの暗証番号を  
記入してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

<キリトリ線>

**リモコンアクセスの使用方法**

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、(●)、(✳)、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。  
そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。  
リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

**暗 証 番 号**

○ ○ ○ ✳

あなたの暗証番号を  
記入してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

<キリトリ線>

**リモコンアクセスの使用方法**

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、(●)、(✳)、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。  
そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。  
リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

**暗 証 番 号**

○ ○ ○ ✳

あなたの暗証番号を  
記入してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファックス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

# リモコンアクセスカード

<キリトリ線>

## リモコンコード

操作内容	ボタン操作	操作内容	ボタン操作
音声のメッセージを再生	91	ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##
戻し	再生 1	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
送り	中 2		
中止	に 9		
音声メッセージを消去(※1)	93	受信状況のチェック(※2)	ファクス 971 メッセージ 972
留守録転送、ファクス転送の設定変更	OFF	951	受信モードの留守 981
	ファクス転送	952(※3)	変更 在宅 982
			終了 90

- ※1: 「ピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないが、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※2: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。  
 「ピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

<キリトリ線>

## リモコンコード

操作内容	ボタン操作	操作内容	ボタン操作
音声のメッセージを再生	91	ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##
戻し	再生 1	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
送り	中 2		
中止	に 9		
音声メッセージを消去(※1)	93	受信状況のチェック(※2)	ファクス 971 メッセージ 972
留守録転送、ファクス転送の設定変更	OFF	951	受信モードの留守 981
	ファクス転送	952(※3)	変更 在宅 982
			終了 90

- ※1: 「ピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないが、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※2: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。  
 「ピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

<キリトリ線>

## リモコンコード

操作内容	ボタン操作	操作内容	ボタン操作
音声のメッセージを再生	91	ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##
戻し	再生 1	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
送り	中 2		
中止	に 9		
音声メッセージを消去(※1)	93	受信状況のチェック(※2)	ファクス 971 メッセージ 972
留守録転送、ファクス転送の設定変更	OFF	951	受信モードの留守 981
	ファクス転送	952(※3)	変更 在宅 982
			終了 90

- ※1: 「ピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないが、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※2: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。  
 「ピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

A ~ Z

A4自動縮小受信 .....92  
ADSL回線 .....23  
ISDN回線 .....22  
PHONE (TEL) 端子 .....22

あ

アース端子 .....14  
暗証番号の消去 .....75  
暗証番号の設定 .....75  
安心通信モード .....141  
アンテナ .....12  
一括送信 .....90  
エラーメッセージ .....131  
応答メッセージ .....73  
お手入れ .....119  
音声メッセージ .....72  
音量 .....36  
音量ボタン .....16

か

海外送信 .....86  
回線種別 .....21  
回線接続端子 .....13  
拡大・縮小コピー .....94  
画質ボタン .....16  
画質を調整 .....108  
かんたんダイヤル  
かんたんダイヤル .....48  
かんたんダイヤルボタン .....15  
キー確認音量 .....38  
記号ボタン .....16  
機能/確定ボタン .....15, 18  
キャッチボタン .....15, 18  
キャッチホン .....61  
キャッチホン・ディスプレイ .....103  
記録紙  
記録紙 .....26, 122  
記録紙確認カバー .....12  
記録紙カバー .....12  
記録紙挿入口 .....12  
記録紙トレイ .....12  
記録紙排出口 .....12  
記録紙をセットする .....25  
グループダイヤル .....59  
原稿  
原稿カバー .....12  
原稿挿入口 .....12  
原稿について .....147  
原稿のサイズと紙厚 .....147  
原稿の読み取り範囲 .....147  
原稿排出口 .....12  
交換  
子機のバッテリー .....127  
リボンカートリッジの交換 .....125  
リボンの交換 .....123  
公衆電話拒否 .....102  
構内交換機 (PBX) .....24  
子機  
簡易子機間通話 .....67  
子機 .....18  
子機間通話ボタン .....18  
子機にメモディを転送する .....43  
故障 .....134  
ご注文シート .....111, 155  
コピー .....94

さ

再生/録音ボタン .....15  
再ダイヤル  
再ダイヤル/P/文字切替ボタン .....18  
再ダイヤル (親機) (最後にかけた相手にかける) .....48  
再ダイヤル (子機) (最後にかけた相手にかける) .....50  
発信履歴/ポーズ/英数・カナボタン .....16  
再呼び出し設定 .....35  
ジャンル .....42  
充電 .....27  
充電端子 .....119  
受信  
受信のしかた (電話やファクスの受けかた) .....32  
メッセージの設定 .....73  
受話音量 .....36  
受話器  
受話器 .....12  
受話器コード .....12  
受話器接続端子 .....13  
仕様 .....153  
消去/キャッチボタン .....15  
正面図 .....12, 18  
消耗品 .....154  
初期設定 .....30  
親切受信 .....91  
スタート/コピーボタン .....15  
スタック .....94  
スピーカー  
スピーカー音量 .....37  
スピーカーと受話口 .....18  
スピーカーホンボタン .....16, 18  
清掃 .....119  
接続 .....19  
設定内容リスト .....110  
操作パネル .....15  
送信  
設定の解除 .....90  
送信レポート .....110  
送付書送信 .....87  
ソート .....94

た

タイマー送信 .....85  
ダイヤルボタン .....16, 18  
着信  
着信音 .....39  
着信音量 .....36  
着信拒否 .....102  
着信拒否モニター .....102  
着信鳴り分け機能 (親機) .....99  
着信鳴り分け機能 (子機) .....100  
着信履歴 (親機) .....104  
着信履歴 (子機) .....105  
着信履歴ボタン .....16  
著作権 .....9  
通信管理レポート .....109  
通話のときは .....64  
停止ボタン .....15  
ディスプレイ  
ディスプレイ (親機) .....17  
ディスプレイ (子機) .....18  
ディスプレイのコントラスト .....112  
停電になったとき .....9, 128  
停電用電話機接続端子 .....13  
適合ドアホン一覧 .....115  
電源コード .....13  
転送  
子機にメモディを転送する .....43  
電話帳の転送 .....58

第1章  
最初にお読みください

第2章  
電話

第3章  
留守番機能

第4章  
ファクス

第5章  
コピー

第6章  
ナンバーディスプレイ

第7章  
活用する

第8章  
こんなときには

第9章  
付録

電話	
電話帳検索（子機）（名前で検索してかける）	49
電話帳登録（親機）	54
電話帳登録（子機）	56
電話帳の転送	58
電話帳ボタン	16
電話帳リスト	110
電話番号表示機能	97
電話予約	84
ドアホン	114
トールセーバー	34
トーン信号	113
トーンボタン	16, 18
特別音質対応	140
特別回線対応	140
取り次ぐ	64

な

内線	66
内線番号	68
名前表示機能	97
ナンバー・ディスプレイ	97
日時設定	30
濃度	108

は

背面図	13
パソコン	22
発信元登録（名前とファクス番号を登録する）	31
発信履歴	
発信履歴	52
発信履歴（親機）（最近かけた相手にかける）	48
発信履歴（子機）（最近かけた相手にかける）	50
発信履歴/ポーズ/英数・カナボタン	16
バッテリー	
バッテリー	27
バッテリーカバー	27
バッテリー交換	127
ハンズフリー	62
ピクト（絵文字）	17
ビジネスホン	24
非通知着信拒否機能	101
表示の見かた	17
ファクス	
ファクスが届いているとき	72
ファクス転送	79
ファクスを受ける	82
ファクスを送る	81
複数コピー	94
付属品	11
ブランチ接続	24
並列接続	24
傍受	29
ポーズ	143, 145
ホームテレホン	24
ポーリング受信	92
保守用端子	13
ボタン確認音量	38
保留	
保留（親機）	45
保留（子機）	46
保留音	40
保留/子機ボタン	16

ま

マイク	12, 18
待ち受け画面	17
迷惑電話防止機能	97
メッセージ	72
メッセージの録音時間	74
メモリー	
メモリー受信	83
メモリー使用状況リスト	110
メモリー送信	89
メロディ	
メロディー一覧	42
メロディ登録（親機の着信音設定）	39
メロディ登録（子機の着信音設定）	39, 43
モーニングメロディ	107
文字の入れかた（親機）	143
文字の入れかた（子機）	145

や

呼出回数	34
------	----

ら

リスト	109
リボン	123
リボンカートリッジ	125
リモコン	
リモコンアクセス	76
リモコンアクセスカード	156
リモコンコード表	77
留守	
留守番機能	71
留守ボタン	15
留守録転送	78
留守録モニター	74
レバー	12
レポート	109
録音	65



お客様相談窓口(コールセンター): ☎0120-161-170

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談窓口(コールセンター)にお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前9:00～午後7:00

営業日 月曜日～土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中!

ファクス番号: 052-825-0311

(ご注文シートは親機から印刷できます。)

本文111ページ、155ページ参照

- 純正品のブラザーリボンをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。

# brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はおやめください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が本製品に適切でないおそれがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries.  
**Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.**

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- 本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。