brother

ファクシミリ取扱説明書 FAX-720TA

本書をよくお読みになって製品をご利用ください。



お客様相談窓口(コールセンター): 🔯 0120-161170 本製品の取扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上 記のお客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前9:00~午後7:00

月曜日~土曜日(日・祝日および当社(ブラザー販売(株)) 休日は休みとさせていただきます。)

「詰め替え用リボン」は「当社指 定品」をお使いください。当社指 🚳 定以外のリボンをお使いいただく と、故障の原因になります。 (詳しくは、87、108ページ

をご覧ください)



(PC-400RF/PC-404RF)

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。



30曲の着信メロディがセットされています。 (「着信音」☞23ページ)



番号・名前表示、迷惑電話防止、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否などの便利な着信対応が設定できます(「ナンバー・ディスプレイを利用する」☞66ページ)。

かけてきた相手の番号と日付を、あとからディスプレイで確認することができます。 34種類の鳴り分けができます。



通信結果や、リボンの残量などピクト(絵文字)でわかりやすくお知らせ。3行の液晶に表示されるメッセージとピクトにしたがって設定が簡単に行えるようになっています(「ディスプレイ」®7ページ)。

目次

■安全にお使いいただくために.....i

1章 最初にお読みください

必ずお読みください	
■ 付属品を確認する ■ 各部の名称とはたらき · 正面図 · 背面図 · 操作パネル · ディスプレイ	.3 4 5
■準備する	8 9 10
 ・パソコンと接続する場合は ・接続に関する制限事項を確かめる ・記録紙をセットする ・記録紙をセットする ・記録紙をセットする ・記録紙について 	12 3 13 13 14
■初期設定をする	15 16
・家にいるとき(在宅モード) ・いろいろな受信のしかた ・留守にするとき(留守モード) ・呼出回数の設定 ・再呼び出し設定	17 18 18
お好みで設定してください	
■音量を設定する	21 21 22 22 23 23

2章 電話

基本	
■基本的なかけかた/受けかた	27 27
応用	
■電話をかける・受話器をとらずに電話をかける・名前で検索してかける・最近かけた相手にかける・最近かかってきた相手にかける・最後にかけた相手にかける	28 28 29
■ 電話を受ける	30
・受話器をとらずに電話を受ける ・「はーい」と返事するだけで受ける	
■ キャッチホンを利用する ・キャッチホンを受ける	
■電話帳に登録する ・電話帳 ・グループダイヤル	33
■ ハンズフリーで電話を受ける	
・ハンズフリー着信を設定する ・ハンズフリーで電話を受ける ・ハンズフリー着信を解除する	38
■ 通話のときは	
・通話を切り替える・通話を録音する	

3章	留守番機能	6章	ナンバー・	ディスプレイ
・出かける。 ・場っせー・ ・帰っを ・水の答守・な答・・ ・留・メの守・を ・留・との ・留・との ・明ので ・明ので ・明ので ・明ので ・明ので ・明ので ・明ので ・明の	能能を利用する41 5 とき	・ナンバー・ナンバー・ ・オンバー・ ・相手に。 ・迷惑電 ・番号非治・・ ・着信記・ ・着信記・ 7章	ー・ディスプレイ ー・ディス プレイ よって 着まする 活を防電話を 15 通知 いらの ターディン・ いまで 17 はを 17 は 17 は 17 は 17 は 17 は 17 は 17 は 17 は	/ イを利用する66 / とは
	ファクス	・ 濃度のi ・ 原稿にi	調整 合わせて画質を調	「 る74 74 <u>財整</u> 74
・ファクス ・話しをし ■ファクス ・自動的に ・電話に出 ・本体の>	基本 【を送る	■ レポー ・送信レバー ・送信レバー ・通信管理 ・電話帳 ・設定内容 ・メモリー ・ご注送 ・着信記録	ト、リストを印 ポート 理レポート リスト 容リスト 空リスト シート 言レポート 録リスト	き設定する75 I刷する77
	応用	■その他の	Dサービスを利	川用する81 ごスを利用する81
・電話予約 ・タイマー ・海外送信 ・送付書送 ・メモリー ・一話定の解 ・設定の解	ちな送りかた 55 ウ 55 一送信 55 三 55 三 57 一送信 59 三 59 三 59 三 59 三 59 三 61	8 章 ■ お手入れ ・ 本機を注 ・ 原稿読語・ 記録部を	こんなとき 1のしかた 清掃する 取部を清掃する を清掃する まったら	83 83 83 84
· A4 自動	言	・記録紙が ■ リボン な	がつまったときは が少なくなった を交換する	85 た86 :ら87 87 換する89
■コピーす ・こんなニ	「る63 コピーができます63 する64	■ 停電になる エラーン ■ 故障かな ■ 海外に電	なったときは メッセージが表 な?と思ったら 電話をかける /	91 ほ示されたら92 ら94

9章 付録

■文字の入れかた	101
· 入力できる文字と入力制限	
· 入力画面とボタン操作	
· 入力例	102
■ 原稿について	103
■機能一覧	104
■主な仕様	107
■消耗品などのご注文について	
■ご注文シート	109
■ リモコンアクセスカード	110
■ 충리	112

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。



誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



○記号は「してはいけないこと(禁止)」 を意味しています。図中のイラストは、具 体的な禁止内容を示しています。(左の例 は分解禁止を意味しています。)



●記号は「しなければいけないこと(指示)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。(左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。)



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「さわってはいけないこと」を示しています。



「水場で使ってはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。

〈お客様へのお願い〉 -

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(コールセンター): ▼ 0120-161170 | までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また 事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください。(「電話帳リスト」®77ページ、「本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する(メモリー受信)」 ®54ページ)

本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (「消耗品などのご注文について」 № 108 ページ) へご注文ください。

■ 設置、配線についてのご注意

企警告

●風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所には設置しないでください。

故障や変形、火災の原因となります。



●電源コードを抜くときは、コードを引っぱらないでください。 コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

ぬれた手で電源コードを抜き差 ししないでください。感電やや けどの原因となります。





◆たこ足配線はしないでください。電源コードの上に重いものをのせたり、コードをたばねたりしないでください。火災の原因となります。



●医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



●国内のみでご使用ください。海外ではご使用 になれません。



電源はAC100V 50Hz、または60Hzでご 使用ください。

それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。

注意

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

●直射日光のあたるところや暖 房設備のそばなど、温度の高い 場所



●ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所



●調理台のそばなど、油飛びや湯 気のあたる場所



●電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。(本機には電源スイッチが付いていません。) 雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。(電源コードは抜きやすいところに差し込んでください。)




<u></u> 注意

ブランチ接続(並列接続)はしないでください。

ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ●ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続(並列接続)されている電話機の受話器を上げる とファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- ●電話がかかってきたとき、着信音が鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ●本機で保留にした場合、ブランチ接続(並列接続)されている電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ●ブランチ接続(並列接続)されている電話機から本機への転送はできません。
- ●ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
- ●パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。





ブランチ接続(並列接続)とは


一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。



●本機をお使いいただける環境は次の通りです。

温度:5~35℃ 湿度:45~80%

●本機を正しく使用し性能を維持するために、設置スペースを確保してください。



●電波障害時の対処

本機の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合があります。本機の電源コードをコンセントからいったん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試してください。

- ・本機をテレビなどから遠ざける。
- ・本機、またはテレビなどの向きを変える。

●以下のような場所には設置しないでください。 故障や変形、火災の原因となります。

- テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、 磁気の発生する場所
- ·いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所
- ・クーラー、換気口など、風が直接あたる場所
- ・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・換気の悪い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンに近い場所

●電源コンセントの共用にはご注意ください。

複写機などの高電圧機器と同じ電源は避けて ください。



■ 使用する際のご注意

魚警告

そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。

●分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)



●本機の上に水、薬品などを置か ないでください。




●異物が入ったときは、電源コードをはずして、販売店にご相談ください。



●煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに電源 コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談く ださい。




●本機を落としたり、破損したときは、電源コードを コンセントから抜いて、販売店にご相談ください。



けがをするおそれがあります。

●さわらないでください。




●火気を近づけないでください。故障や火災·感電の 原因となります。



●長期間不在にするときは、安全のため電源コードを コンセントから抜いてください。

●記録ヘッドは発熱している場合があります。手が直接記録ヘッドにさわらないようにしてください。 また、カバーを閉めるときに指などをはさまないように注意してください。





- ●落下、衝撃を与えないでください。
- ●動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- ●本機の上に重いものを置かないでください。
- ●室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
- ●指定以外の部品は使用しないでください。
- ●原稿排出の妨げになりますので、本体前方には物を置かないでください。
- ●海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないときがあります。
- ●NTT の支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りの NTT の支店・営業所へご相談ください。(116:無料)
- ●本機に貼られている注意ラベル類ははがさないでください。

■ 停電になったとき (☞ 91 ページ)



停電時のデータについて 消去されないデータ

電話帳、各種登録·設定内容

数時間以上たつと消去されるデータ※

着信記録、発信記録、通信管理レポート、メモリーに受信したファクス、 音声メッセージ、モーニングメロディ設定内容

停電後すぐ消去されるデータ


読み取ったファクス原稿

半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定をしてください。 (「初期設定をする」 🖙 15 ページ)

※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。



本機はAC電源を必要としているため、停電時は使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機(AC電源を必要としない電話機)をご用意いただくことをおすすめします。停電用電話機を停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機を使って電話をかけたり受けたりできます。

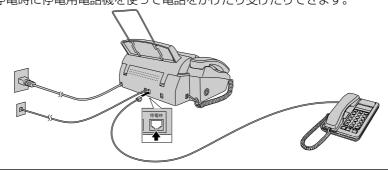

■ コピーについて

● 法律で禁止されているもの(絶対にコピーしないでください)

- · 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- ・未使用の郵便切手や官製はがき
- ・政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

● 著作権のあるもの

・著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすること は、禁止されています。


● その他注意を要するもの

- ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
- ・政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

■ 記録紙について



- ●A4 サイズ以外の紙、しわ、折れのある紙、 湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使 用しないでください。
- ●記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。



第1章



最初にお読みください

必ずお読みください 付属品を確認する......2 正面図......3 ディスプレイ7 準備する......8 保護シートを取り除く 8 接続する......8 回線種別をチェックする(自動)......9 手動で回線種別を設定する10 他の機器を接続して使う......11 パソコンと接続する場合は11 接続に関する制限事項を確かめる......12 記録紙をセットする......13 記録紙トレイと記録紙ホルダーを取り付ける13 記録紙をセットする......13 記録紙について......14 初期設定をする......15 電話やファクスの受けかた......17 家にいるとき (在宅モード)17 いろいろな受信のしかた 18 留守にするとき (留守モード) 18 呼出回数の設定......19 再呼び出し設定......19

お好みで設定してください

音量を設定する	21
受話音量を設定する	21
スピーカー音量を設定する	22
キータッチ音量を設定する	22
着信音と保留音を設定する	23
着信音を設定する	23
保留音を設定する	23

付属品を確認する


本体 1 台 (リボンカートリッジセット済み) お試し用リボン **本体の中にはA4サイズで約 30枚分印字可能な「お試し 用リボン」を取り付けたリ ボンカートリッジがセット されています。 電話機コード (1.5m) 1本 記録紙ホルダー 1本

取扱説明書 1部	かんたん設置ガイド 1部
保証書 1部	記録紙(A4)




製品に付いている保護材や青いテープなどは、設置前に取り除いてください。

各部の名称とはたらき

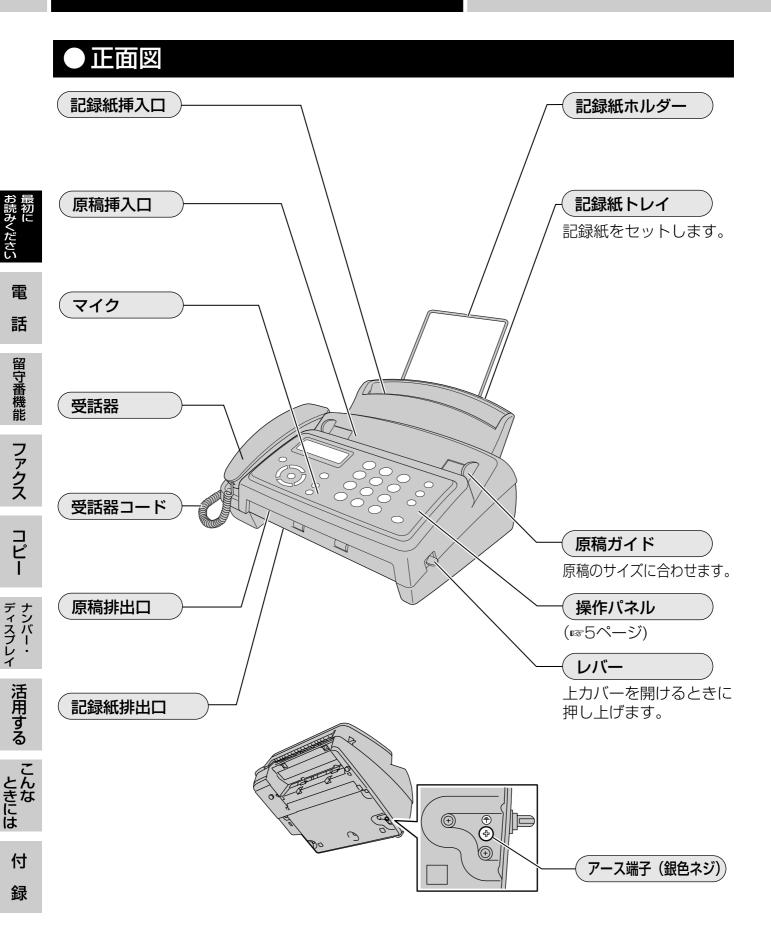

付

●背面図

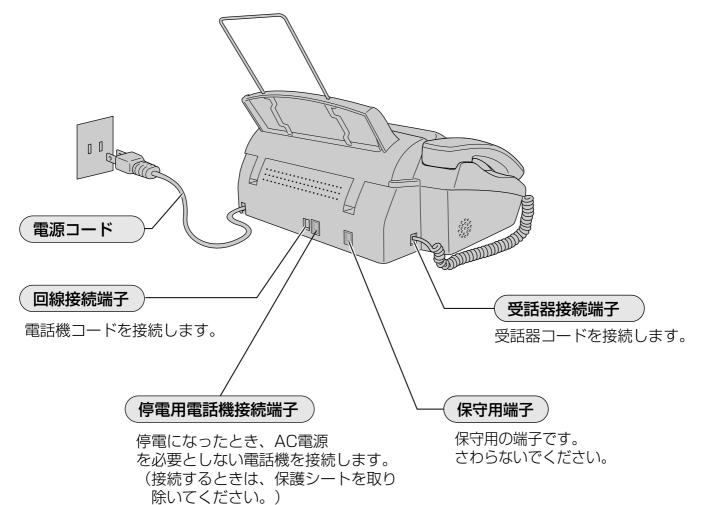

停止が多という。

操作を途中で中止するとき、 または待ち受け画面に戻るとき に押します。



マルチセレクトボタン

ディスプレイの項目を選択します。



画質ボタン

原稿に合わせて画質を調整するときに押します。 (☞74ージ)



電話帳ボタン

電話帳を表示するときに押します。



音量ボタン

着信音量(☞21ページ)、受話音量(☞21ページ)、スピーカー音量(☞22ページ)を調整するときに押します。



着信記録ボタン

着信記録を確認するときに押します。(☞72ページ)



機能/確定ボタン

機能を設定するとき、または 設定内容を確定するときに 押します。(☞7ページ)

留守

留守ボタン

留守モードにするとき、または留守 モードを解除するときに押します。 (☞41ページ)

再生 録音

再生/録音ボタン

メッセージを再生するとき(19743ページ)、または通話を録音するとき (1939ページ) に押します。

消去/ キャッチ

消去ボタン/キャッチボタン

メッセージ(☞43ページ)、着信記録(☞72ページ)、発信記録(☞29ページ)、または電話帳に登録された内容を消去するとき(☞33ページ)に押します。また、キャッチホンを使うときに押します。(☞31ページ)

●マイク

マイク

スピーカーホンで通話するときに 使用します。 (☞28、30ページ)



 0^{5} $\sim 9^{5}$





ダイヤルボタン

ダイヤルするときや文字を入力するときに 使用します。



トーンボタン

一時的にプッシュホンサービス(トーン信号によるサービス)を利用するときに押します。 (☞ 81ページ)



戻しボタン

録音された前のメッセージを聞くときに押します。(18942ページ)



送りボタン

録音された次のメッセージを聞くときに押します。 (18942ページ)



保留ボタン

電話を保留にするときに押します。 (☞27ページ)



スピーカーホンボタン

受話器を持たずに通話するときに押します。 (☞28、30ページ)



再ダイヤル/ポーズ/英数・カナボタン

最後にかけた相手にかけ直したり、発信記録を表示するとき(©29ページ)、 ダイヤル番号入力時にポーズを入れるときに押します。 または文字入力の際に英数/カナの切り替えをするとき(©102ページ)に押し ます。



スタート/コピーボタン

ファクスを送信/受信するとき、またはコピーするとき(☞64ページ)に押します。

●ディスプレイ

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、次のように「<u>待ち受け画面</u>」 が表示されています。表示の内容と意味は次の通りです。

■ 表示の見かた

〈ピクト(絵文字)〉 リボンの残量が表示されます。 (「リボンが少なくなったら」☞87ページ) 文字入力が可能なとき、または電話帳で検索する |英||字 とき、英/夕のどちらかが点灯します。 (「文字の入れかた」 ☞101ページ) (「名前で検索してかける」™28ページ) モーニングメロディを設定しているときに点灯し ファクス転送 ファクス転送を設定しているときやファクスのメモファクス転送 リー受信の設定を「ファクス: ON」にしているときに点 灯します。また、このときメモリーに受信したファ クスを記憶していると点滅します。 (「ファクス転送」☞49ページ) ファクス通信が正常に終了したときに点灯します。 (次に何か操作を行うと消灯します。) ファクス通信が正常に終了しなかったときに点灯 します。(次に何か操作を行うと消灯します。) 留守録転送 留守モードに設定されていて、留守録転送を設定 しているときのみ点灯します。 (「留守モードを設定する」∞41ページ、 「留守録転送」 ☞ 49ページ) ファクス転送 留守録転送 圓■■関別 0 3 年 1 2 月 2 4 日 15:37 (待ち受け画面) 現在の日付と時刻が 表示されます。

■ メッセージの見かた

現在設定されている機能、選択している内容、次の手順へ進む方法、選択の方法についてのメッセージを表示します。右下の例では、現在「親切受信が ON に設定されている」ことと、「設定を変更するには、 で選択し ② で選択し ② で確定 (決定) する」ことを示しています。

『Ⅲ シンセツ シ゛ュシン:ON ▲ ▼ デ センタク/カクテイ

このように、メッセージに従って簡単に各種機能を設定・登録することができます。

設定・登録のときは、メッセージに従って (を押して設定したい内容を表示させます。





4. セッテイ カイジョ ▲ ▼ デ センタク/カクテイ

7



電話

留守番機能


アクス

ディスプレイ ・

緑

保護シートを取り除く

本機には、出荷時に内部の機構を保護するためのシートがセットされています。設置前に必ず取り除いてください。



まいテープを取り、上カバーを開けて保護シートを取り除く



2 上カバーを閉める




上カバーの両端を押して確実に閉めます。



接続する

電源を入れる前に、①受話器コード、②電話機コード、最後に③電源コードの順に接続します。電源を入れると続けて、回線種別の設定が行われます。(接続の順番を間違えると、回線種別の設定が正しく行われないことがあります。)



- 受話器コードを接続する
- 2 電話機コードを接続する
- 電源コードを接続する

補足

電話コンセントがモジュラー式ではないとき

● 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き 電話キャップを購入してください。



● 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りのNTT窓口(116:無料)にお問い合わせください。





● 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。 6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。



● ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。接続のしかたは11ページを参照してください。

8

雷



回線種別をチェックする(自動)

電源コードをコンセントに接続すると、自動的に電話回線の種別をチェックし、設定 します。

チェックしているとき

カイセン チェック チュウ

が構定

- 「デンワキ コード ヲ セツゾク シテクダサイ |と表示されたときは、 電話機コードを接続し直してください。そのままにし ていると回線種別の判別ができません。
- 構内交換機(PBX)、マンションアダプタ、IPフォンアダプタなど 一般と異なる回線につないでいるときは、自動設定できないと きがあります。そのときは、手動で回線種別を設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」☞10ページ)
- ▶ 回線によっては自動で正しく判別できないときがありま す。そのときは、手動で回線種別を設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」☞10ページ)

成功したとき

失敗したとき

チェック終了

プッシュ カイセン テ゛ス



03年01月01日 00:00

回線種別の設定が終了すると時計表示に なります。

チェック終了


自動的にチェックできなかったときに表 示されます。手動で回線種別を設定して ください。(「手動で回線種別を設定す る」☞10ページ)

「カイセンシュへ゛ツヲセッテイ シテクタ゛サイ」 や 「カイセンセッ **テイ シテクダサイ**」と表示されているときも同 様に手動で回線種別を設定してくださ ()0


回線の自動判別終了後、「117」(時報)に電話をかけてかかるかご確認ください。(このとき通話料金がかかりま す。) 電話がかからない場合は、手動で回線種別を設定し直してください。(「手動で回線種別を設定する」 ☞10ページ)

●手動で回線種別を設定する

電話回線に何らかの問題があり、自動で回線種別を設定できないことがあります。「カイセンシュベツガ セッテイ デキマセンデシタ」、「カイセンシュベツワセッテイ シテクダサイ」、「カイセンセッテイ シテクダサイ」のいずれかのメッセージが表示されたときは、次の手順で設定してください。

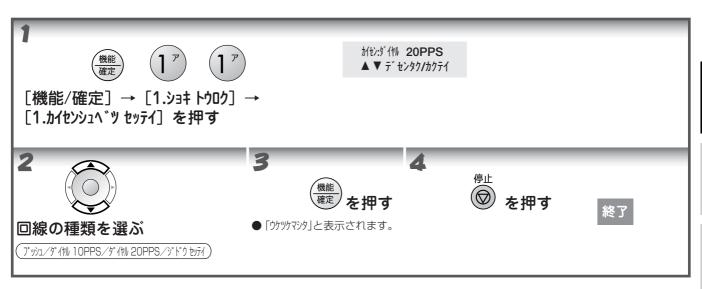

利用している電話回線の種別は次のようにして調べてください。もしもわからないときは、最寄りの NTT の支店、営業所または NTT 窓口(116:無料)にお問い合わせください。

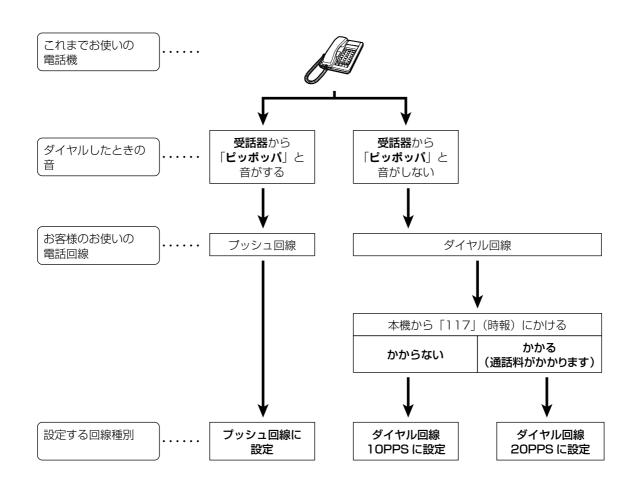


■ 一般回線で PC モデムを使う場合、PHONE(TEL)端子を使う場合

パソコン本体に「PHONE(TEL)端子」がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機を右図のように接続していただくことができます。

ただし、1 本の電話回線を利用していますので、同時に両方で電話回線をご利用いただくことはできません。



1 本の電話回線に複数台の電話機を接続(ブランチ接続(並列接続))すると、ナンバー・ディスプレイなどに不具合が発生し、誤作動の原因となりますのでおやめください。(「ブランチ接続(並列接続)はしないでください」 ■ 12 ページ)





パソコン本体に「PHONE(TEL)端子」がない場合は、市販の自動切換機などをご利用ください。


■ ISDN 回線をご利用の場合

本機をISDN 回線のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータに接続するときは、次の設定と確認を行ってください。

- ・本機:回線種別を「プッシュ」に設定する
- ・ターミナルアダプタ:本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する



- 本機が使用できないときは、「故障かな?と思ったら」(☞95ページ)を参照ください。また、ターミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- サンバー・ディスプレイを契約されている場合は、 ターミナルアダプタのデータ設定と本機の設定 (「ナンバー・ディスプレイを設定する」 ☞ 67 ページ) が必要です。




■ ADSL 回線をご利用の場合

本機を ADSL 回線のスプリッタに接続するときは、スプリッタの TEL 端子に接続してください。




- 本機とパソコンは必ず「スプリッタ」で分岐 してください。「スプリッタ」より前(電話 回線側)で分岐するとブランチ接続(並列接 続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量 が小さくなるなどの支障が発生します。
- 通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなる、誤ってダイヤルするなどの問題が発生した場合は、スプリッタを交換すると改善されることがあります。スプリッタの製造メーカーへお問い合わせください。





ADSL 契約時、ノイズが多い・誤ダイヤル・声が小さい等の障害が発生することがあります。





電

ファクス

I

活用する


お読みください

● 接続に関する制限事項を確かめる

■ ブランチ接続(並列接続)はしないでください

ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続(並列接続)されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- ・電話がかかってきたとき、着信音が鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ・本機で保留にした場合、ブランチ接続(並列接続)された電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・ブランチ接続(並列接続)された電話機から本機への転送はできません。
- ・ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
- ・パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

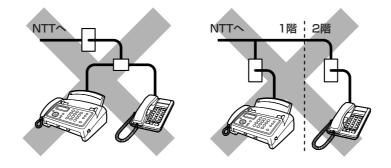




ブランチ接続(並列接続)とは

一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

■ 構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続する場合

構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどをお使いになる場合は、各製造メーカーまたは販売店にお問い合わせください。また、接続する場所によっては「ナンバー・ディスプレイ」がご利用になれないので、「炒」に設定してください。(「ナンバー・ディスプレイを設定する」 ☞ 67 ページ)

例)構内交換機 (PBX) の場合





ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。


ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。



記録紙トレイと 記録紙ホルダーを 取り付ける

記録紙トレイを取り付ける




補足

記録紙トレイ差し込み口

- 記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。記録紙トレイを取り外すときは、記録紙トレイを
- 記録紙トレイを取り外すときは、記録紙トレイを 両手で持って少し手前に傾けながら上側に取り 外してください。



記録紙ホルダーを取り付ける





記録紙をセットする

記録紙トレイに記録紙をセットします。



補足

- 記録紙をほぐさずにセットすると正常に送られないことがあります。
- 紙づまりを防止するため、印刷された用紙を記録紙排出口の周りにためないよう取り除いてください。
- 記録紙を追加するときは、記録紙トレイに残っている記録紙をすべて取り、追加する記録紙と合わせてよくほぐしてセットしてください。
- 印刷中に記録紙を追加しないでください。
- 厚さの異なる記録紙を混ぜてセットしないでく ださい。



記録紙について

A4サイズのコピー用紙または普通紙を使ってください。

用紙のサイズと紙厚

- 用紙サイズ A4サイズ(210×297 mm)
- 重量

64g/m²(55kg紙)または81.4g/m²(70kg紙)

用紙の厚さによってセットできる枚数が異なります。 64g/m²の用紙であれば約50枚、81.4g/m²の用紙で あれば約30枚セットできます。

使用できない紙

次のような用紙をセットしないでください。用紙がつまっ たり、故障の原因になります。

- そり、折れ、しわのある用紙
- 穴、破れのある用紙
- 薄くてやわらかい用紙
- つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用紙
- 新聞広告
- すでに印刷されている用紙(裏紙)
- レポート用紙

●現在の日付と時刻を設定する

日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したとき送り先の記録紙に送信日時が印刷されます。 また着信記録、発信記録もこの設定日時に基づいて表示されるので必ず設定してください。

(例) 「03年02月24日 15:02」 に設定します。

● を押す

●■■ 03年01月01日 00:00



- 2 (ショキ トウロク) を押す
- ② ② (トケイ セット) を押す
- ② ~ ② で西暦の下2 桁を 入力し、● を押す


ネン:2003 ニュウリョク/カクテイホ タン



⑤? ~ № で月を 2桁で入力し、※ を押す











- ② ~ ② で時刻を 24 時間制(4 桁)で入 力し、∰ を押す
 - ■「ウケツケマシタ」とメッセージが表示されます。





8 を押す→ 登録した日付と時刻が表示されます。



終了



● 数字を入れ間違えたときは、 で間違えた 箇所まで **■** (カーソル)を移動し、入力し直してください。

話 留守番機能

電

ファク

コピー

ディスプレイ

付

● 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

発信元となるファクス番号のほか電話番号、名前を登録します。ファクスを送信したときに相手の記録紙に登録したファクス番号と名前が印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。

- (産業) を押す
- 2 (ショキ トウロウ)を押す
- 3ッ(ハッシンモト トウロク) を押す
- ~ № でファクス番号を入力し、 ∰ を押す

■ファクス:0 3△△△△○○○
ニュウリョク/カクテイボ・タン



- ⑤ ~ ∞ で電話番号を入力し、 を押す
 - →ファクス番号と同じ場合、再度同じ番号を 入力してください。

■デ゛ンワ: 0 3 △△△△○○○

ニュウリョク/カクテイホ゛タン



- ② ~ (%) 、(#ω) で名前を入力し、(離) を 押す
 - →「文字の入れかた」(№ 101ページ)
 - ■「ウケツケマシタ」とメッセージが表示されます。

●■ 図 ナマエ:フ゛ラサ゛ータロウ ニュウリョク/カクテイホ゛タン



7

፟፝ を押す

終了

×ξ

- ファクス番号・電話番号は 20 桁まで登録できます。
- ファクス番号・電話番号の中に「−」ハイフンや「()」カッコ、「×」、「#」の入力はできません。(ただし、先頭で ※ を押すと「+」を入力することができます。)
- 名前は 20文字まで登録できます。
- 数字、文字を入れ間違えたとき:
 - で間違えた箇所まで (カーソル) を移動します。削除したい文字に (カーソル) を合わせ、****・ を押して文字を削除し、入力し直してください。
- ファクス送信先に発信元登録の機能が無い場合、相手の記録紙に登録したファクス番号が印刷されないことがあります。

登録内容を変更する

1. (機能) → (1^r) → (3^t) を押す

フ゛ラザータロウ ヘンコウ 1.スル 2.シナイ

2. (17) を押す

ファクス:0311112222 ニュウリョク/カクテイホ タン

- 3. 料の を押し、表示されている番号を消す
- 4. 新しい番号を入力し 👺 を押す

デンワ:0311113333 ニュウリョク/カクテイボタン

- 5.3. ~ 4. の手順と同様に電話番号を変更し、
 - (無)を押す

ナマエ:フ゛ラサ゛ータロウ ニュウリョク/カクテイホ゛タン

- 6. 特の を押し、表示されている名前を消す
- 7. 新しい名前を入力し、
 を押す

「ウケツケマシタ」とメッセージが表示されます。

8. 🗑 を押す

電話/ファクスを受信するときは、「在宅モード」と「留守モード」と大きく2つの種類があります。どちらの モードも着信してから本機が応答するまでに鳴る着信音の回数を変えると少し違った受信のしかたができます。 目的に応じて使い分けてください。(「呼出回数の設定」☞ 19ページ)

動的に回線がつながります



家にいるとき(在宅モード)

応が消灯している状態です。(お買い上げ時の設定です。)

電話もファクスも適度に使うとき



設定した呼出回数の着信音が鳴ります。

- ・お買い上げ時の呼出回数は8回に設定されています。 (推奨設定値:4~15回)
- ファクスが自動受信できないときには、呼出回数を6 回以下に設定してください。

電話のとき



受話器をとってお話しください。

電話に出ないときは相手に「ただ今近くにおりません。後 ほどおかけ直しください。」というメッセージを流して回 線が切れます。

ファクスのとき



自動受信します。

呼出回数の設定(19ページ)

再呼び出し設定(19ページ)

(自動的に回線がつながり、再呼び出しの動作に変わると相手に料金がかかります。

- ┛ 着信音はメロディに設定しているときでも、回線が再呼び出しに切 り替わるとベル音が鳴ります。
- 「再呼び出し設定」を「アイテニ メッセージ」に設定している場合、自動的 に回線がつながると相手には「この電話は、電話とファクスに接続 されています。電話のかたは呼び出しておりますので、そのままし ばらくお待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信して ください。」というメッセージが流れます。





就寝時などで、着信音やファクス受信後の「ピー」という音を鳴らしたくな い場合は以下の設定を行ってください。

・着信音量、スピーカー音量、キータッチ音量をOFFに設定する。

(「音量を設定する」№21ページ)



いろいろな受信のしかた


在宅モードでは、呼出回数・再呼び出しの設定値によっていろいろな受信のしかたができます。 下記を参照に、使い方に応じて、呼出回数・再呼び出しを設定してください。 (「呼出回数設定」、「再呼び出し設定」 19ページ)

呼出	再呼び出し	推奨設定値
ファクスのときは着信音を 鳴らさず受信する 着信音は鳴りません。	電話の時はベルが鳴ります。電話をとってお話しください。	呼出回数 0回 再呼び出し設定 ON ・ファクス受信後の「ピー」と いう音を鳴らしたくない場 合は、「キータッチ音量」を OFFに設定してください。 (「キータッチ音量を設定す る」I® 22ページ)
ファクス専用として使う 設定した呼び出し回数の着信音が鳴ります。この時点で電話を取ると、お話しできます。	ファクスのときは自動で受信します。 電話の時は電話を取ることはできません。 ファクスのときは自動で受信します。	呼出回数1~8回 再呼び出し設定 OFF (ファクス専用)
電話として使う (ファクスのときは手動で受信する) 着信音が鳴りつづけます。	電話の時はそのままお話しください。 ファクスのときは、 ************************************	呼出回数 Atdがシ 再呼び出し設定 ON
ここまでの呼出回数の設定は「呼出回数 の設定」で設定してください。	ここからは「再呼び出し設定」で設定してください。	



留守にするとき(留守モード)

⑥が点灯している状態です。 「留守番機能を利用する」☞41ページ



設定した呼出回数の 着信音が鳴る

ファクスのときは自動で受信します。

活用する

呼出回数の設定

着信してから本機が応答 するまでに鳴る呼出回数 を設定します。

- ◆お買い上げ時は「在宅モード」8回、「留守モード」2回に設定されています。
- 呼出回数を 0 回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ呼出音を鳴らすことができます。 [無鳴動受信](回線状況が悪い場合は、ファクスのときでも数回着信音が鳴ることがあります。)

1







機能

確定

ザイタク モード ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定]→[2.ジュシン セッテイ]→ [1.ヨビダシ カイスウ]を押す

在宅モードのとき



4

停止

を押す

終了

在宅モードの呼出回数を選び、[機能/確定]を押す

00~15/Ltイゲン

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

留守モードのとき





停止

を押す

終了

留守モードの呼出回数を選び、 [機能/確定]を押す

00~07/トール セーバー

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

再呼び出し設定

在宅モードのときの受信 のしかたや応対のしかた を選択します。

◆ お買い上げ時は、「ON(デンワ ヨビダシ)/アイテニ メッセージ」に設 定されています。







ON(デンワョビダシ)

▲▼デセンタク//カクテイ

[機能/確定] → [2.ジュシン セッテイ] → [2.サイ ヨビダシ セッテイ] を押す

ON(電話呼び出し)のとき





在宅時の応答のしかたを 選び、 [機能/確定] を押す

アイテニ ヘ゛ル/アイテニ メッセーシ゛

「アイテニ メッセージ」 本機が電話を受けたとき、設定した 在宅応答メッッセージを再生します。 (「応答メッセージを設定する」

■43ページ) ● 「アイテニ ベル」

本機が電話を受けたとき、「トゥルー、トゥルー」という呼出音を相手側に流します。

, ‡

OFF(ファクス専用)のとき

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

停止

◎ を押す

メモ

トールセーバー

トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。 〈外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)〉

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの呼出回数を確認します。

メッセージがあるとき……呼出2回 \ メッセージがないとき……呼出5回 \

⇒ 着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、「リモコンアクセス」(☞47ページ)によって音声メッセージを確認するなど、本機を操作することができます。

機能確定

「ザイタク モード」、「ルス モード」のいず れかを選択し、 [機能/確定]を押す

ザイタク モード/ルス モード





在宅モードのときの受信のしかたを 選び、 [機能/確定] を押す

ON(デンワ ヨビダシ)/OFF(ファクス センヨウ)

4



を押す



を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

●本機が電話を受け付けたと き、「ジュシン」と表示し、ファクスの受信を行います。終了

● 通話中でないときに設定で きます。

▶音量

ショウ■■ ダイ **▼** ▶ デ センタクシテクダ サイ 2

終了

音量を調整する [音量]を押す

- 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- 2秒間操作しないと待ち受け画面に戻ります。

受話音量

受話器をもって通話すると きの音量を調整します。

● 受話器で通話中のときに設 定できます。



通話中に[音量]を

押す

ショウ■■ ダイ **▼** ▶ デ センタクシテクダ サイ

終了

音量を調整する

- 音量は3段階の調整ができます。
- 2秒間操作しないと「ツウワチュウ」になります。

メモ

- 着信音量を「OFF」に設定していても、次の音は最小音量で鳴ります。
 - ・本機が自動着信した後、相手が電話だということを知らせる「トゥルッ、トゥルッ」というベル音
 - · 電話予約時の呼出音
- ▶ 相手先との回線状況によっては音量は変化します。その場合は必要に応じて音量を調整してください。

電

話

留守番機能

21

付

録

終了

付

●スピーカー音量を設定する

スピーカー音量

スピーカーの音量やスピーカーホンで通話すると きの音量、留守録モニター の音量を調整します。

- ◆*ご○** (スピーカーホン)を押して 「ツー」という音が聞こえていると き、またはスピーカーホンで通話中 のときに設定できます。
- 「OFF」に設定している場合、手順 1で^{キングン} (スピーカーホン)を押 すと音量が1段上がります。



[スピーカーホン]→ [音量]を押す

ショウ**▮▮** ダイ **⋖** ▶デセンタクシテクダサイ



音量を調整する

- 音量はOFFと4段階の調整ができます。
- 2秒間操作しないと「ツウワチュウ」になります。
- → スピーカーホンを押すと待ち受け画面に戻ります。通話中の場合は通話が切れます。

●キータッチ音量を設定する

キータッチ音

ボタンを押したときの音量を調整します。





3



オンリョウ:ショウ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定]→ [1.ショキ トウロク] → [4.キータッチ オンリョウ] を押す

2





停止

ラ を押す

終了

キータッチ音を選び、 [機能/確定]を押す

○ OFF / ショウ / チュウ / ダイ● 「ウケッケマシタ」と表示されます。



▶ キータッチ音は、選択中に音量の変化を確認できますが、1分以内に (景)を押さなかった場合,または (意)を押した場合は、もとの音量に戻り、待ち受け画面が表示されます。

電

着信音を設定する

着信音の鳴りかたを設定 します。

着信音

● お買い上げ時は、下記のよう に設定されています。 ジャンル「ベル」 曲「ベル1」

機能確定





ベル1 ▲ ▼ デ ジャンルセンタクヘ





[機能/確定]→ [8.メロディセッテイ] → [1.チャクシンオン] を押す

●現在選択されている着信 音が表示され、着信音が 聞けます。

ジャンルを選び、 [機能/確定] を押す







を押す

終了

ベル/キセツ・イベント/イヤシノクラシック / ケ゛ンキカ゛テ゛ルクラシック

着信音を選び、 [機能/確定]を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

保留音を設定する

保留音

保留音の鳴りかたを設定します。

●お買い上げ時の設定はジャン Jレ「ゲンキガデルクラシック」の 「ハナノワルツ」です。







▲ ▼ デ ジャンルセンタクヘ





[機能/確定] → [8.メロディセッテイ] → [2.ホリュウメロディ] を押す

ジャンルを選び、 [機能/確定] を押す





停止 (\bigcirc)

を押す

終了

キセツ・イヘ゛ント/イヤシノクラシック/ ケ゛ンキカ゛テ゛ルクラシック

保留音を選び、 [機能/確定]を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。



- ハンズフリー着信を設定していると、着信音はお買い上げ時のベル音が鳴ります。(「ハンズフリーで電話を受ける」 ☞38 ページ)
- ディスプレイには曲名が表示されます。



- 着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。(受話器をあげていると設定できません。)
- 構内交換機(PBX)やターミナルアダプタなどに接続している場合で、着信音を「ベル 1」に設定していると きは、メニュー選択時に聞こえる「ベル 1」の音と異なるベル音が鳴ることがあります。

曲はジャンルごとに、アイウエオ・アルファベットの順に並んでいます。

キセツ/イベント (季節/イベント)

アオゲバトウトシ (仰げば尊し) イフウドウドウ (威風堂々) ウレシイヒナマツリ (うれしいひなまつり) カンキノウタ (交響曲第9番)

シキヨリ [ハル] (四季より「春」)

チョウチョウ (ちょうちょう)

ハナ(花)

ハルノコエ (春の声)

バースディ (ハッピーバースディ)

ホタルノヒカリ (蛍の光)

モロビトコゾリテ (諸人こぞりて)

TSUNAMI (TSUNAMI) JASPAC

イヤシノクラシック(癒しのクラシック)

アヴェ・マリア (アヴェ・マリア)
オオキナフルドケイ (大きな古時計)
グリーンスリーブス (グリーンスリーブス)
ケンタッキーノワガヤ (ケンタッキーの我が家)
シチリアーナ (シチリアーナ)
シュヨヒトノノゾミヨ (主よ人の望みよ喜びよ)
ショウフーガ (ハフーガト短調)
ダッタンジン (ダッタン人の踊り)
ノクターン (ノクターン第2番)
BUTTERFLY (BUTTERFLY)

ゲンキガデルクラシック(元気がでるクラシック)

アイノヨロコビ(愛の喜び) アイネクライネ(アイネクライネ) ガボット(ガボット) セイジャノコウシン(聖者の行進) テンゴクトジゴク(天国と地獄) ハナノワルツ(花のワルツ) プロムナード(プロムナード) メヌエット(メヌエット)

ベル

ベル1

ベル2

ベル3

ベル4


] = ジャンル


= メロディ

●メロディの選びかた●

例えば、「TSUNAMI」 **◇ Mix** (ジャンル:キセツ/イベントを選んでいる場合に「シチリアーナ」 (ジャンル:イヤシノクラシック) を選び直すときは、下記のようになります。



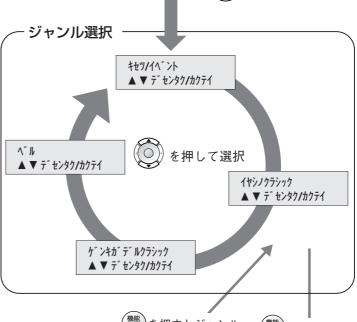

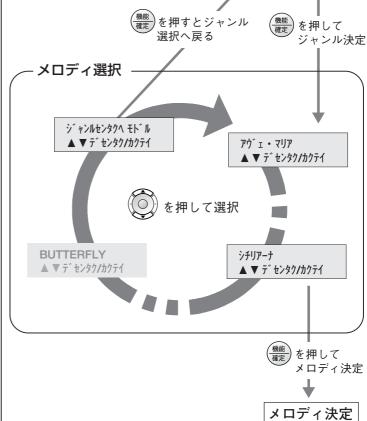

第2章




基本	
基本的なかけかた/受けかた	27
受話器をとって電話をかける	27
受話器をとって電話を受ける	27
保留にするとき	27

心用	
電話をかける	28
受話器をとらずに電話をかける	.28
名前で検索してかける	.28
最近かけた相手にかける	29
最近かかってきた相手にかける	.29
最後にかけた相手にかける	
電話を受ける	30
受話器をとらずに電話を受ける	.30
「はーい」と返事するだけで受ける	.30
キャッチホンを利用する	31
キャッチホンを受ける	
電話帳に登録する	
電話帳(登録、変更、削除)	33
グループダイヤル(登録、登録内容・グループ名の変更、削除)	
ハンズフリーで電話を受ける	37
ハンズフリー着信を設定する	
ハンズフリーで電話を受ける	
ハンズフリー着信を解除する	
通話のときは	39
通話を切り替える	
通話を録音する	.39

受話器をとって 電話をかける

受話器をとり、0°2~9~で相手の電話番号を押す



通話が終わったら受話器を戻す

話留

電

日機能

ァ クス



受話器をとって 電話を受ける

電話が鳴ったら



受話器をとって受ける




多 通話が終わったら受話器を戻す



保留にするとき

通話中に 🗓 を押し、受話器を置く



補足


- 保留にしている間は保留メロディが流れます。
- 受話器を置かなくても通話は保留されています。
- 通話に戻るときは、もう一度受話器を とる

四補

保留にした後、受話器を置かなかったときはもう一度 ②を押すと通話に戻ることができます。



受話器をとらずに 電話をかける



相手が出たら、マイクを使って話す



- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくい ときは受話器をとってお話ください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは、もう一度(スピーカーホン)を押します。





名前で検索して かける

電話帳に登録した電話番号から相手を検索し て電話をかけます。

(「電話帳に登録する」☞33ページ)

受話器をとり、「電話帳」を押す



② で相手の名前を検索する

図▲▼ デ センタクスタートヲ オシテクダサイ

一種

- 検索は登録した名前で行われます。
- ダイヤルボタンで相手の名前(読み仮名)の最初の1字(かな)を入力し、 ●を押すと入力した1字以降の電話番号のリストが表示されます。 例1)「カナ」モードで「シミズ」を検索したいと
 - きは、③**を押します ⇒「サ行」の先頭となる相手先が画面 に表示されます。
 - 例2)「英」モードで「BROTHER」を検索 したいときは、220を押します
 - →「ABC」の順に相手先が表示されます。
- 名前の頭文字を入力しないときは、「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前を登録していない電話番号」の順に表示されます。

→ を押す

受話器で話す

5 通話が終わったら受話器を戻す

の読みください

電話

留守番機能


最近かけた 相手にかける

受話器を置いたままである。を押す 最近かけた相手先が表示されます。

記憶している電話番号は最新の10件です。

受話器をとる

(△▼)で電話をかけたい相手 先を選んで 🍪 を押す



発信記録を削除するときは、発信記録を表示してい します。


通話が終わったら受話器を戻す



最近かかってきた 相手にかける


ナンバー・ディスプレイを契約いただいている ときは、本機に記憶された着信記録から電話 をかけることができます。

「着信記録を利用する」 🖾 72ページ



最後にかけた 相手にかける

受話器をとり、 を押す



通話が終わったら受話器を戻す

受話器をとらずに 電話を受ける

◆☆♪☆☆ を押し、本体のマイクを使って話す




通話が終わったらできたかった

「は一い」と返事する だけで受ける

ハンズフリー着信を設定しているときは、「は 一い | と返事をするだけで電話を受けること ができます。

「ハンズフリー着信」 🖾 37ページ



キャッチホンを利用する

キャッチホン/キャッチホンIIは、NTTが行っているサービスの 1 つで外線通話中に別の電話やファクスを受け るためのサービスです。サービスの詳細についてはNTT(116:無料)にお問い合わせください。



- ullet 「キャッチホン/キャッチホン Π 」をご利用いただくためには、old NTT との契約が必要です。(有料) 同時に利用できないサービスについては、NTT にお問い合わせください。
- ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。

キャッチホンを受ける

キャッチホンで電話やファクスを受けます。

電話の場合

消去/ キャッチ(

「プップッ」と聞こ えたら [キャッチ] を押す

新しくかかってきた 相手と通話する

消去/ キャッチ (

終了

最初の相手にもどる ときは [キャッチ] を押す

ファクスの場合

消去/ キャッチ

「プップッ」と聞こ えたら [キャッチ] を押す

「ポーポー」ときこえたとき

声がきこえたとき

▶ 親切受信を「ON」に設定して いると、ホッឺ○を押して「ポー ポー」ときこえたときに自動的 にファクスを受信することがあ ります。自動的にファクスを受 信したくないときは親切受信を 「OFF」にしてください。

消去/ を押す キャッチ

最初の相手につながるの で手短に通話を終える



ファクスを受信した場合、ファクス受信後に電話が切れますので、最初の相手との通話に戻ることができませ



- 待たせている相手の方には保留メロディが流れます。
- ュッサ∜○ を押すごとに、通話相手が変わります。
- 通話中にファクスが入ったときは通話を終えてから、 $^{^{xg-h/2l^-}}$ (スタート)を押してファクス受信をします。
- ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、なるべく手短に話を終えてください。会話が長くなると ファクスが受信できなくなることがあります。
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画 像の乱れが気になる場合は「キャッチホン II」のご利用をおすすめします。
- キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話を切った後もしばらくキャッチホンの着信音が鳴り続けるこ とがあります。

ファクス

噩

話

留守番機能

付

緑

4 消去/ キャッチ

通話が終わったら、 受話器をあげたまま [キャッチ]を押す

、 ま を押す

スタート/コピー

終了

よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。さらに、ナンバー・ディスプレイをご契約いただいている場合は、迷惑電話など受けたくない電話を拒否できたり、相手先に応じた着信音の鳴り分けを設定できます。(🖙 68 ページ)

電話帳

電話帳に名前や電話番号を登録します。

- 電話帳には100件まで登録 できます。
- 登録できる文字数は下記の とおりです。
 - ·名前:16文字まで ・電話番号:20桁書
 - ・電話番号:20桁まで(数字、 「*」、「#」、「-」(ポーズ)の み)
 - ※ただし、「*」、「#」は電話 番号の途中に入れないでく ださい。

機能確定



7

[機能/確定]→ [5.ダイヤル トウロク] → [1.デンワチョウ トウロク] を押す

デンワチョウ ノコリ **100**ケン

↓2秒後

ナマエ:■

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

す

録

る



を押す

停止

を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

機能

● 続けて登録する場合は● を押します。

変更する





2 n

▲ ▼ デセンタク カクテイヲ オシテクダサイ

[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [2.デンワチョウ ヘンコウ] を押す

「カナ→アルファベット→ 数字→記号→名前未登録の 電話番号」の順に表示され ます。

削除する



受話器をおいたまま、「電話帳」で 削除したい電話帳データを選ぶ ● 「カナ→アルファベット→ 数字→記号→名前未登録の 電話番号」の順に表示され ます。

メモ

- 国際電話の場合は、国番号の後に でポーズ (約3秒の待ち時間) を入れてください。例) 国番号 + 市外局番 + 電話番号
- ※入力したポーズは「-」(ハイフン)で表示されます。
- 操作を中止するには 🗑 (停止)を押します。(登録中のデータは破棄されます。)

付

録

ディスプレイ

活用する

噩

話

留守番機能

付

2 ナマエ:■ ニュウリョク/カクテイホ゛タン



を押す

デンワ:052 ニュウリョク/カクテイホ゛タン

電話番号を入力する

● 20桁まで入力できます。

1

名前を入力する

- ∫文字の入れかた」 □101ページ16文字まで入力できます。

2





変更したい電話帳データを選 び、[機能/確定]を押す

2

消去/ キャッチ

ショウキョシマスカ? 1.ショウキョ 2.チュウシ を押す

3

「登録する」の手順2へ



を押す

停止

4

を押す



● 確認メッセージが表示され ます。

● 電話帳データが削除され、 「ウケツケマシタ」と表示されます。 電

グループダイヤル

電話帳から複数の登録内 容を選択し、「グループダ イヤル | として最大5つま で登録することができま

- グループダイヤルは、「一括 送信」(1859ページ)をする ときに使用します。
- グループダイヤルでは、相手先 とグループ名称を登録します。 ・相手先は、電話帳から最大 100箇所まで選択できます。 ・グループ名称は16文字ま で登録できます。
- 操作を中止するには鬱を押し ます。(登録中のデータは破 棄されます。)





3 p

[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [3.グループトウロク] を押す

ク゛ルーフ゜**01**

● これから登録するグループの 番号が2秒間表示されます。

録

す

る

登録

内容

グループ名を変更する



ナマエ:テニス ナカマ ニュウリョク/カクテイホ タン



を押す

- されている場合、自動的に 1件分として登録されます。
- 同じ相手先が重複して選択

グループ名を入力する

- ●「文字の入れかた」№101ページ
- 16文字まで入力できます。

●「ウケッケマシタ」と表示されます。







ク゛ルーフ゜**01** ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [4.グループヘンコウ] を押す

登録内容を変更するとき





「ショウキョ?」または 「ツイカ?」を選ぶ

● 相手先をグループから消去 するときは「ショウキョ?」を選 びます。

● 相手先をグループに追加する ときは「ツイカ?」を選びます。



を押す

- 続けて変更するときは手順 6~7を繰り返します。
- 相手先を追加した直後に *****○を押すと、直前の追加 を取り消すことができます。

グループ名を変更するとき



を押す



「ナマエ ヘンコウ?」を選ぶ



を押す

削 除 す

▲ ▼ デセンタク スタートヲ オシテクタ゛サイ





削除したいグループ 名を選ぶ

▲ ▼ デ センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ



機能確定

を押す

● 電話帳から相手先を選択す る画面が表示されます。

グループダイヤルに登 録する相手先を選ぶ

● 100箇所まで選択できます。

● 登録したい相手先について、手順2~3を繰り返します。

● ‡襟○を押すと、直前に選択した相手先を取り消すことができます。 最後の相手先を選択したら手順4へ。



を押す

終了

2



a

2



を押す

ナマエ ヘンコウ? ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

● 変更内容を設定する画面が 表示されます。

5



番号を選ぶ

を押す

▲ ▼ デ センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ



消去または追加した い相手先を選ぶ

8



を押す

を押す

終了

ナマエ:テニス ナカマ

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

6 ナマエ:ミス゛ホテニス ニュウリョク/カクテイホ タン



を押す



を押す

終了

● 現在登録されている名前が 表示されます。

ニュウリョク/カクテイホ ダン

新しい名前を入力する ●「ウケッケマシタ」と表示されます。

●「文字の入れかた」 ☞ 101

A



停止 を押す

終了



ショウキョシマスカ? 1.>=ウキ= 2.チュウシ

を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

ハンズフリーで電話を受ける

電話がかかってきたときに「は一い」と返事をすると、受話器を取らなくても電話に出て、スピーカーホンで通話できます。(ハンズフリー着信)

「ハンズフリー着信」の設定は、設定を解除するまで有効です。



●「ハンズフリー着信」を設定しているときの着信音は、着信音の設定にかかわらず、「ベル 1」になります。 メロディを設定していても無効になりますのでご注意ください。

● ハンズフリー着信を設定する

ハンズフリー着信の ON/OFF の設定、また「は一い」という返事の検出レベルを設定します。



お読みください

話

噩

留守番機能

ノアクス

ピー

ディスプレイ

こんな

付録

付

●ハンズフリーで電話を受ける

- 着信音が鳴ったらマイクに向かって「は一い」と言う
 - →マイクの正面 1 メートル以内から声をかけます。
- 通話が終わったら でで を押す



- 留守モードのときはハンズフリーで電話を受けることはできません。
- 本機がいったん着信したあとは、着信音(「トゥルッ、トゥルッ」というベル音)が鳴っていても、ハンズフリーで電話を受けることはできません。
- ハンズフリーで通話ができるのは約 1 時間までです。1 時間以上通話するときは受話器を取って話してください。
- 相手の声やこちらの声が聞こえにくいときは、受話器を取ってお話しください。
- 本機のそばを離れるときや外出するときは誤作動しないように、ハンズフリー着信の設定を解除してください。
- ●「は一い」の検出が可能な距離はマイクの正面約1メートル以内です。
- 留守モードのときは、ハンズフリー着信を設定することはできません。
- - ・呼出回数を0回または1回にしているとき
 - ・着信音量を「OFF」に設定しているとき
- ●「は一い」という返事に本機が反応しないときは、声が小さいか返事が短い可能性があります。はっきりと大きな声で呼びかけてください。

● ハンズフリー着信を解除する



通話のときは

通話を切り替える

受話器の通話とスピーカ ーホンの通話を切り替え ます。 母スピーカーホン

通話中に[スピーカーホン] を押し、受話器を置く

● スピーカーホンによる通話になります。



スピーカーホンの通話をやめる ときは、受話器をとる

通話を録音する

通話の内容を録音できます。

- 録音時間が設定できます。(「メッセージの録音時間の設定」 45ページ)
- スピーカーホンで通話しているときは 録音できません。



通話中に [録音] を 録音をやめるときは 押す [停止] を押す

停止

 \bigcirc

- 録音した内容は留守録メモ リーに記憶されます。____
- 設定した録音時間が過ぎる と録音は中止されます。
- 録音した内容を聞くときは、 受話器を置いて、○點′ (再生)を押します。

終了

お読みください

話

留守番機能

アクス

ディスプレイ

活用するこんな

付

録

39

第3章



留守番機能

留守番機能を利用する	41
出かけるとき	41
帰ってきたとき	
・ファクスが届いているとき	42
・音声メッセージがあるとき	42
メッセージを設定する	43
応答メッセージの設定	43
留守応答メッセージの選択	
メッセージの録音時間の設定	
留守録モニターの設定	
外出中の便利な使いかた	47
·····································	
暗証番号の消去	
リモコンアクセス	
留守録転送	
ファクス転送	


留守モードを設定する

お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができます。

፟҈を押す

➡ ボタンが点灯し、「留守モード」がセットされます

ただいま留守にしております。電話の方は・・・・

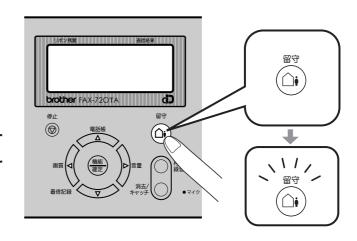

(満足

●留守応答メッセージについて

本機にはあらかじめ留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて、自分の声で留守応答メッセージ(2種類)を録音することができます。(「応答メッセージの設定」 16343ページ)

また、録音した留守応答メッセージは、⑥を押した後、 € または # で選択することができます。 (「留守応答メッセージの選択」☞45ページ)

初期設定のとき: 「ただいま留守にしております。電話の方は発信音のあとにお話ください。ファクスの方は、そのまま送信してください。」

●呼出回数について

着信してから、本機が自動的に応答するまでに鳴る呼出回数を設定することができます。 (「呼出回数の設定」 🖙 19ページ)

●メッセージの録音時間について

留守モード中にかかってきた相手からのメッセージの1回あたりの録音時間を設定することができます。 (「メッセージの録音時間の設定」☞45ページ)

録音時間は、相手側の状況(声の質や周りの騒音など)によって変わることがあります。 また、受信したファクスがメモリーに記憶されているときは録音時間が短くなります。

●留守録モニターについて

留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセージと、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞く (モニターする)かどうかを設定できます。 (「留守録モニターの設定」 № 45ページ)


留守録モニターの音量を変更したい場合は、スピーカー音量を変更してください。

(「スピーカー音量」 🖙 22ページ)

■ 留守モードを解除する

もう一度 (を押す

→ ボタンが消灯し、「留守モード」が解除されます

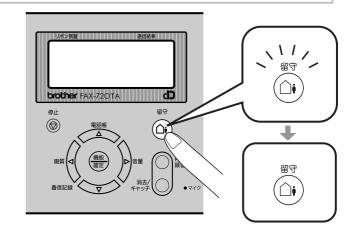



帰ってきたとき

ファクスが届いているとき

自動的に受信し、印刷されています。 記録紙やリボンがなくなると、ファクスはメモリーに記憶されます。 記録紙をセットし直したり、リボンを交換すると、自動的にファクスが印刷されます。





- 受信したファクスが印刷されると、メモリーから削除されます。
- ファクス転送を設定しているときやファクスのメモリー受信の設定を「ファクス:
 ON」にしているとき、画面に「ア次転送」が点灯します。また、このときメモリーに受信したファクスを記憶していると点滅します。(☞ 47、49ページ)

■記録紙がなくなったとき

記録紙をセットしるタート/コピーを押す

キロクシ カクニン キロクシ セットシ<u>テ</u>クタ゛サイ

(交互表示)

キロクシ カクニン スタートヲ オシテクタ゛サイ

■ リボンがなくなったとき

「リボンが少なくなったら」(☞87ページ)

□□ | リホ゛ン カクニン | カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ


〔(交互表示)

□□ リホ゛ンハ タルミヲ トッテカラ セットシテクタ゛サイ

音声メッセージがあるとき

を押す

→ 留守モードが解除され、新しく録音された メッセージが再生されます



補足

○鷲 (再生/録音)を押すと、新しく録音されたメッセージが再生されます。新しいメッセージが1件もないときは、保存されているすべてのメッセージが再生されます。

■ 音声メッセージを確認する

メッセージを聞き直す	
再生中のとき	(大き)を押す
再生中でないとき	○鷺(再生)を押す
次のメッセージを聞く	再生中に#ඖを押す
途中でメッセージの再生をやめる	再生中に (停止)を押す
メッセージを消去する	
再生中のとき	******(消去)を押し、確認
(そのメッセージが消去される)	してもう一度****〇(消去)
	を押す
再生中でないとき	
(すべてのメッセージが消去される)	ショウキョ?」を表示していると
	きに、(1 ² (スル) を押す ※受信したファクスも 同時に消去するときは▲▼で
	「リョウホウ ショウキョ?」を選びます。 (「メモリー受信」☞54ページ)

メッセージを設定する

録音する

消去する

再生する

応答メッセージの設定

本機にはあらかじめ「在宅応答メッセージ」と「留守応答メッセージ」が録音されていますが、必要に応じて自分の声で在宅応答メッセージ(1種類)と留守応答メッセージ(2種類)を録音(20秒まで)することができます。

1





1"

ルス オウトウ**1** ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定]→[7.ルスロク メモリー セッテイ]→ [1.オウトウ メッセージ]を押す

メッセージを録音するとき

(オウトウ ロクオン)

「応答メッセージの設定」 の1~3の操作を 行います オウトウ ロクオン シ゛ュワキ ヲ オトリクタ゛サイ スタート/コピー

受話器をとり、 [スタート] を 押してメッセージを録音する

メッセージを消去するとき

(オウトウ ショウキョ)

「応答メッセージの設定」 の1~3の操作を 行います オウトウ ショウキョ? 1.スル 2.シナイ (1^P)

4

を押す

●メッセージが消去されます。

メッセージを再生するとき

(オウトウ サイセイ)

「応答メッセージの設定」 の1~3の操作を 行います オウトウ サイセイ



■ メッセージが再生されます。

能ファ

電

話

ディスプレイ

活用する

こんなには

付

録

付

機能確定

応答メッセージの種類を選び、 [機能/確定]を押す

ルス かり 1 / ルス かり 2 / ザ イタク かり

設定を選び、 [機能/確定] を押す

がり ロクオン / オウトウ ショウキョ / オウトウ サイセイ

機能

確定



ルス オウトウ1 ▲ ▼ デセンタク/カクテイ 停止

を押す

t

終了

終了したら受話器を戻す

録音内容が自動的に再生されます。

▲ ▼ デセンタク/カクテイ

● 録音前の画面に戻ります。 手順2で「ルス がけ2」、「ザイタク がけ」を選んだ場合は、「ルス オウけ2▲▼デセンタク/カクテイ」、「ザイタク がけ▲▼デセンタク/カクテイ」と画面に表示されます。

停止

◎ を押す

終了

● 上の画面に戻ります。

オウトウ ロクオン

ルス オウトウ1

 再生前の画面に戻ります。 手順2で「ルスかけ2」、「ザイタク がけ」を選んだ場合は、「ルス かけ 2▲▼デセンタク/カクテイ」、 「ザイタク がけ▲▼デセンタウ/カクテイ」 と画面に表示されます。

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

5



ツ を押す

終了

自分の声で留守応答メッセ ージを録音してあるとき、 留守応答メッセージを 選ぶことができます。



を押す

● 留守ボタンが点灯しているときは、 を押し、ボタンを消灯させてか ら再度心を押してください。

2 メッセージ再生中に



または (#_{記号2})



● 留守応答メッセージを選びます。

(オウトウ サイセイ/オウトウ サイセイ 1 / オウトウ サイセイ2)

メッセージの録音時間の設定

留守モード時や通話を録 音するとき、1回あたりの 録音時間を設定します。

●1回の最大録音時間は約3分、 総録音時間は約12分です。





ロクオン 60 ビョウ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → 「2.ロクオン ジカン〕を押す

留守録モニターの設定

留守モード中に着信した場合に 再生される応答メッセージと、 相手の録音メッセージを、本機 のスピーカーで聞く(モニター する)かどうかを設定できます。

●お買い上げ時は「ON | に設定 されています。





3 [#]

ルスロク モニター: ON ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [3.ルスロク モニター] を押す

- 再呼び出し設定(☞19ページ)で「アイテニ メッセージ」を選択して、本機が自動的に電話を受けたとき、応答メッ セージを設定していない場合は、本機に設定されている固定応答メッセージが再生されます。
- 再呼び出し設定(☞19ページ)で「アイテニ ベル」に設定された状態で在宅応答メッセージを録音すると、在宅応 答メッセージは自動的に「アイテニ ベル」から「アイテニ メッセージ」に変更されます。

電

話

留守番機能

ファクス

活用する

付

録

かり サイセイ: あらかじめ録音されている留守応答メッセージ かけ サイセイ1:自分で録音した留守応答メッセージ1

かけ サイセイ2:自分で録音した留守応答メッセージ2

● メッセージ再生したあと、そのメッセージで留守モードにセットされます。

終了 ● メッセージ再生中に∰(機能/確定)を押すと、そのメッセージで留守モードにセットされます。

● メッセージ再生中に鬱(停止)を押すと、再生を中止し、前回選択したメッセージで留守モード にセットされます。

2



機能 確定



を押す

停止

終了

録音時間を選ぶ

(30/60/120/180ビョウ) ● 「ウケツケマシタ」と表示されます。

2





を押す

を押す



を押す

終了

留守録モニターを設定する

ON/OFF

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

● 留守録モニターの音量を変更したい 場合は、スピーカー音量を変更して ください。

(「スピーカー音量」☞22ページ)

証

番号を設定をする

暗証番号設定

留守録転送やリモコンアクセスをするために、あらかじめ暗証番号を設定します。

● お買い上げ時に暗証番号は 設定されていません。





[機能/確定]→[7.ルスロク メモリー セッテイ]→ [4.アンショウバンゴウ]を押す アンショウハ゛ンコ゛ウ:- - - * ニュウリョク/カクテイホ゛タン

● 暗証番号を変更する場合は、「---×」が任意の数字(②~@、€)、€)を使った3桁が表示されています。





ファクスのメモリー受信の設定を選ぶ

OFF/ON

● 受信したファクスをメモリー受信するとき(リモコンアクセスでファクスを取り出すときなど)は「ON」を選びます。

4 GHI

● 受信したファクスをメモリ 一受信しないときは 「OFF」を選びます。





- 「ウケツケマシタ」と表示されます。
- ●「ON」を選んだときは ファクス転送 が点灯 します。

暗証番号の消去

一度入力した暗証番号を消去します。

消去する

外出先から

ら操作

する







[機能/確定]→ [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [4.アンショウバンゴウ] を押す

アンショウハ゛ンコ゛ウ:123 × ニュウリョク/カクテイホ゛タン

● カーソルが先頭にあることを確認 してください。

メモ

● 暗証番号が設定されていない場合(---×)は、リモコンアクセスや留守録転送機能を使用することができません。

メモ

リモコンアクセス

外出先からトーン信号で リモコンコードを入力し、 本機を操作できます。

●リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。



外出先から電話する



応答メッセージが流れてきた ら「#】「X】を続けて押す



暗証番号を入力する

● [0] から [9] 、 [*] 、 [#] を使った3桁の番号と最後に「*」を入力します。

■ リモコンコード表

コード	操作内容		
■音声メッ	ッセージ		
91	音声メッセージを再生する	再生中に ① :メッセージを最初から再生	
		メッセージとメッセージの間で (1):前のメッセージを再生	
		再生中に ② :次のメッセージを再生	
		再生中に(9):再生を中止	
93	メモリーに録音されているすべ	一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する	
	ての音声メッセージを消去する	メッセージがないときは「ピピピッ」という音がする	
■設定	設定		
951	留守録転送、ファクス転送の設定を「OFF」にする		
952	ファクス転送を設定する(番号が登録されていないときは設定不可)		
954	ファクス転送先を設定する	9 5 4 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、	
		# を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動	
	的に「ファクス転送」になります。		

電



ディスプレイ

活用するこんな

付 録



暗証番号を入力する

● 暗証番号は①?~(②)、(★๑)、(#๑) を使った3桁の番号と「※」で構成されます。
 必ず、3桁の暗証番号を入力してください。

必ず、3何の頃証金号を入りしくください。 ● ⑥(停止)を押した場合、暗 証番号は設定されず待ち受 け画面に戻ります。



ファクス**:OFF ▲** ▼ デセンタク/カクテイ

6

停止

を押す

終了

2

停止

を押す

アンショウハ゛ンコ゛ウ:--- * ニュウリョク/カクテイホ゛タン 3

を押す

機能確定

停止

を押す

終了

終了

● 暗証番号を受けつけると音 声メッセージの件数を音声 でお知らせします。



リモコンコードを入力する

[例] 録音されている音声メッセージを再生するときは(9)(1)を押します。

5

9

「0〕を続けて押す

終了するときは [9]

0

コード 操作内容

■メモリー操作

■メモリー:	■メモリー操作		
962	メモリーに記憶された受信した	9 6 2 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、	
	ファクスを取り出す	(#)を2回押して受話器を置く	
971	ファクスメッセージが記憶され	記憶されているとき:「ピー」という音がする	
	ているかを確認する	記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする	
972	音声メッセージが記憶されてい	記憶されているとき:「ピー」という音がする	
	るか確認する	記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする	

■モード変更

981	留守七一下にする	
982	在宅モードにする(留守	モードを解除する)

■リモコンアクセスの終了

90 リモコンアクセスを終了する



●「リモコンアクセスカード」(☞110ページ)を切り取ってお使いいただくと便利です。

電

留守録転送

留守モードのときに音声 メッセージが録音される と、外出先の指定した電 話に転送します。

- ファクス転送(「ファクス テンソウ」) と同時に設定することはでき ません。
- NTTのボイスワープサービ スとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のと き、呼び出しても電話にでな いとき、暗証番号が押されな いときは、10分おきに5回ま で再ダイヤルされます。
- 留守モードのときのみ転送で きます。

留

守録

転送する







▲ ▼ デ センタク/カクテイ

[機能/確定]→ [7.ルスロク メモリー セッテイ] → 「5.テンソウ〕を押す



を押す

終了

を押す

機能

確定

● 「ウケツケマシタ」と表示されます。● 留守モードに設定すると、 野鰯 が点灯します。

転送先で確認する



音声ガイダンスにしたが って暗証番号を入力する

[0] ~ [9] 、 [*] 、 [#] を使った3桁の番号と最後に [*] を入力 $[0] \sim [9]$ します。(「暗証番号設定」 ☞ 47ページ)

解除する







ルスロク テンソウ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → 「5.テンソウ〕を押す

ファクス転送

ファクスが着信すると、本 体のメモリーに受信して 外出先の指定したファク シミリに転送します。

- 留守録転送(「ルスロク テンソウ」) と同時に設定することはでき ません。
- 転送先のファクシミリが通話 中のときは、5分おきに3回ま で再ダイヤルされます。







OFF ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定]→ [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [5.テンソウ] を押す

5

アクス転送する



を押す



◎ を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

● ファクス転送 が点灯します。

解除する







ファクス テンソウ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [5.テンソウ] を押す

2





ルスロク テンソウ#:■ ニュウリョク/カクテイホ ダン を押す



「ルスロク テンソウ」を選ぶ ● 暗証番号が設定されていないときは、「アンショウバンゴウワ ドウログデクグザイ」が表示され、暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定してください(「暗証番号設定」 OFF/ファクス テンソウ/ルスロク テンソウ

☞47ページ)

転送先の電話番号を 入力する



メッセージを聞く

● 2件以上あるときは連続し て再生されます。

● 再生終了後に電話は自動的 に切れます。

終了

2





「ウケツケマシタ」と表示され、 **鬱鰯が消灯します。**

を押す

を押す

À

終了

「OFF」を選ぶ

OFF/ファクス テンソウ/ルスロク テンソウ



を押す

ファクス テンソウ#: ニュウリョク/カクテイホ゛タン



転送先のファクス番 号を入力する

(3 ^y

OFF/ファクス テンソウ/ルスロク テンソウ

「ファクス テンソウ」を選ぶ

2



「OFF」を選ぶ

OFF/ファクス テンソウ/ルスロク テンソウ



を押す

「ウケツケマシタ」と表示され、 7ァ25転送が消灯します。

À

を押す

終了

第4章



ファクス

基本	
	52
ファクスだけをすぐに送る(自動送信)	52
話しをしてから送る (手動送信)	52
ファクスを受ける	53
自動的に受ける(自動受信)	53
電話に出てから受ける (手動受信)	53
本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する(メモリー受信)	54

応用		
	55	
電話予約	55	
タイマー送信	55	
海外送信	55	
送付書送信	57	
メモリー送信	59	
一括送信	59	
設定の解除	59	
いろいろな受けかた	61	
親切受信	61	
A4 自動縮小受信	61	
+ 11、/5平/=	61	



ファクスだけを すぐに送る(自動送信)

原稿をセットし、原稿ガイドを原稿のサイ ズに合わせる

> ファクスできる原稿は「原稿について」 (m 103ページ) を参照してください。



補足

一度にセットできるのは10枚までです。

ダイヤルする、または電話帳から相手を 選ぶ

タ゛イヤル シテクタ゛サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ



- 画質を調整できます。(「原稿に合わせて - 画質を調整する」 ☞74ページ)

補足

- 画質は、ファクス送信後に「ヒョウジュンモード」に戻ります。 設定は記憶されません。
- 濃度を調整するときは、「濃度の調整」 (☞74ページ)を参照してください。

→ た/コピーを押す

送るのをやめるときは

ファクスを途中で中止したいときは、(**)(停止)を押します。

● 繰り込まれていない原稿を取り除き、残った原稿をメッセージにしたがって排紙します。

FAX

話しをしてから送る (手動送信)

相手と話しをして、ファクスを送ることを伝えてから送ります。

原稿をセットし、原稿ガイドを原稿のサイズに合わせる

ファクスできる原稿は「原稿について」 (** 103ページ) を参照してください。



- 度にセットできるのは10枚までです。

相手に電話をかける



相手側のスタートボタンを押してもらう



● 受話器から「ピーピョロロ」と音がしたら ※タート/コピー ◆ を押す



補足

ファクスが送信されると通話は自動的に切れます。

ラ 受話器を置く



送れなかったときは


- 「ファクスだけをすぐに送る」の手順でファクスを送信した場合で、相手が通話中などの理由で送信できなかったときは、自動的に5分おきに3回まで「再ダイヤル」を行います。(「再ダイヤル」を停止するときは⑥(停止)を押します。)それでも送信できなかったときは、送信レポートが印刷されます。(「送信レポート」☞77ページ)。あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。
- 「話しをしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、自動再ダイヤルは行われません。同じ相手に再度ダイヤルするときは (再ダイヤル) を押します。

ファクスをご利用になる頻度によって、受信のしかたを設定することができます。(「電話やファクスの受けかた」 🖙 17 ページ)

FAX

自動的に受ける(自動受信)

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本機が自動的に応答します。このとき、相手がファクスだった場合は、自動的に受信します。



(補足

- 呼出回数を「セセイゲン」にしているときは自動的に 受信しません。(「電話として使う(ファクスのと きは手動で受信する)」☞ 18ページ)
- 記録紙がセットされていないときや、途中でなくなったときには、本体のメモリーに受信します。記録紙セット後に印刷できます。(「本体のメモリーに、受信したファクスを記憶する(メモリー受信)」 54ページ)




電話に出てから 受ける(手動受信)

一度電話に出てからファクスを受信 します。

電話を受ける



相手と話しをしたあと、または「ポー、 ポー」と音がしていたら、 🌣 を押す



補足

- ● 原稿がセットされているときは取り除いてから
 ³²・ドンド
 を押します。
- ファクスを受信すると通話は自動的に切れます。

受話器を置く



お読みください

電話

守番機能

クス

ディスプ

活用する

こんなこと


付録

FAX

本体のメモリーに、受信したファクス を記憶する(メモリー受信)

本機は、通常(待ち受け時)記録紙をセットした状態で使用しますが、記録紙がなくなったとき、受信したファクスを記憶しておくため、約20枚分(※)のメモリーが備えられています。受信したファクスがメモリーに記憶されるのは次のような場合です。

※A4サイズ700文字程度の標準原稿を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積された場合の枚数です。メモリーを留 守録と共用しているため、音声メッセージの録音がある場合、メモリー受信の枚数が減少します。

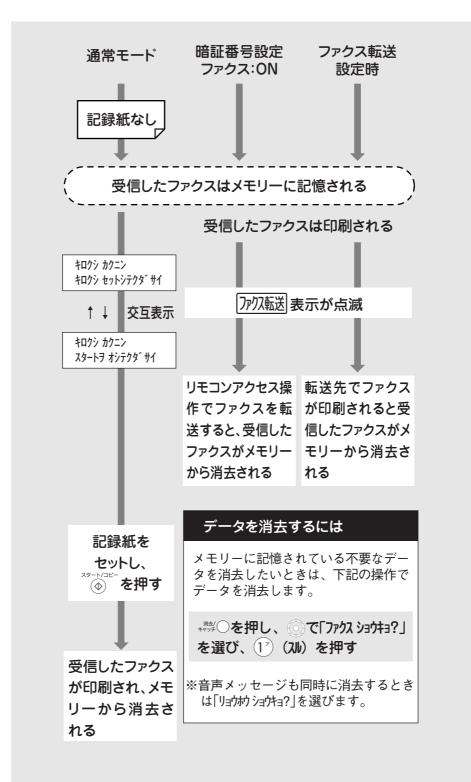

いろいろな送りかた

電話予約

ファクス送信後に相手先 の呼出音を鳴らし、通話 できます。

- 相手のファクシミリに電話予 約機能がないときはご利用で きません。
- この機能は送信後に解除されます。 ●「タイマー送信」を設定する と電話予約は解除されます。
- ●「伝言メッセージ」を設定する ときは、事前に発信元を登録 してください。(発信元データ を登録していないときは、「伝 言メッセージ」を設定するこ とができません。(「名前とフ アクス番号を登録する 1 № 16 ページ)



ダイヤル シテクダサイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ





[機能/確定] → [3.ソウシン セッテイ] → 「7.デンワ ヨヤク]を押す

デンゴンメッセージ:OFF ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

●「原稿について」☞103ページ

原稿を裏向きにセットする

● 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。

● 相手が電話に出ないときは 「お電話ください」という伝 言メッセージをファクス送信 できます。



「ON」を選び、 [機能/確定]を押す OFF/ON

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ? 1.XI 2.>+1

タイマー送信

指定した時刻にファクス を送信します。

- メモリー送信を使うと3件ま で指定できます。
- ●この機能は送信後に解除さ
- メモリー送信を設定していな いときは原稿を取らないでく ださい。



ダ イヤル シテクダ サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

原稿を裏向きにセットする

- 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ●「原稿について」№103ページ



ファクス番号を入力する

2







[機能/確定] → [3.ソウシン セッテイ] → [5.タイマ- ソウシン] を押す

スタート/コピー



を押す

海外送信

海外送信時に設定すると通 信エラーを少なくできます。

●この機能は送信後に解除さ れます。



ダ イヤル シテクダ サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

原稿を裏向きにセットする

- 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。
- ●「原稿について」№103ページ



ファクス番号を入力する

2







[機能/確定] → [3.ソウシン セッテイ] → 「4.カイガイソウシン モード]を押す

スタート/コピー



● ダイヤルします。

を押す終了

付

電

話

留守番機能

ディスプレイ ・

活用する

録

デンワヨヤク:OFF ▲ ▼ デセンタク/カクテイ



「プリント サンプル」を選択する と伝言メッセージのサンプ ルを印刷できます。



を押す

「ON」を選ぶ

OFF/ON/プリント サンプル

6



●メモリー送信を使うときは ここで設定します。(「メ

モリー送信 | 🕫 59ページ)

を押す



8

1

スタート/コピー



● ファクスを送信したあと、

● ダイヤルします。

電話で話します。

を押す



● 他の設定をするときは①を ファクス番号を入力する 押して設定を続けます。

3

(17) (2 nd) (3 g

ピツ



ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ 2 n

を押す

●他の設定をするときは(1)を押して設定を

●メモリー送信を使うときはここで設定しま す。(「メモリー送信」☞59ページ)

送信する時刻を入力し、 [機能/確定]を押す

- 送信時刻は24時間制で入力します。
- ●「ウケツケマシタ」と表示されます。

タイマー ソウシン タイキチュウ

- 指定した時刻になると、ダイヤルして原稿の読み取りが行われます。 (メモリー送信をメニューから選択して設定したあとにタイマー送信を設 定したときは、ス゚ートンコヒーを押した後、読み取りが行われます。)
- タイマー送信を設定したあとも電話を受けたりかけたりできます。ファ クスを送信するときはいったんタイマー送信設定を解除してください。 (「設定の解除」 ☞59ページ)
- 相手が話し中などで送信できないときは3回まで再ダイヤルします。
- 送信後、タイマー通信レポートが印刷されます。(「送信レポート」® 77ページ)

終了

1

続けます。

カイカ イソウシン:OFF ▲ ▼ デセンタク/カクテイ



ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ

機能確定

「ON」を選び、 [機能/確定]を押す

OFF/ON ●「ウケツケマシタ」と表示されます。



- ●他の設定をするときは(1)を押して設定を 続けます。
- ●メモリー送信を使うときはここで設定し ます。(「メモリー送信」☞59ページ)

電

留守番機能

付

送付書送信

ファクスに送付書を付けて 送信することができます。

- ◆ お買い上げ時は「OFF(いつ も付けない)」に設定されて います。
- あらかじめ登録しておいた、 オリジナルコメントを付ける ことができます。
- 送付書には相手先名(電話帳 を使って送信したときのみ)、 こちらの名前、電話番号、ファ クス番号、送付ページ数 (「コンカイノミ:ON」に設定してい るとき)、コメントが印刷され ます。

設

定

す

る

のみ設定を変更して送信する

コメントを登録する







[機能/確定]→ [3.ソウシン セッテイ] → [1.ソウフショ] を押す

> コンカイノミ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

コンカイ/ミ/ON/OFF/ プ゚リント サンプル

[プリント サンプル] を選ぶと送 付書のサンプルを印刷でき

「いつも付ける」とき



確定

確定

「ON」を選び、 [機能/確定] を押す

1.コメント ナシ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

1.コメント ナシ/2.オデンワ クダサイ/ 3.シキュウ/4.シンテン/ 5. (オリジナルコメント) / 6. (オリジナルコメント)

「いつも付けない」とき



ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ

「OFF」を選び、 [機能/確定] を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

原稿を裏向きに セットする

● 原稿ガイドを原稿のサイズに合 わせます。

●「原稿について」☞103ページ

機能確定







[機能/確定] を押す

「機能/確定]→「3.ソウシン セッティ] → [1.ソウフショ] を押す

コンカイノミ: ON ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

> コンカイノミ:ON/ コンカイノミ:OFF

コンカイノミ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

> コンカイノミ/ON/OFF/ プリント サンプル

コメントを登録する

- 送付書に付けるオリジナルコ メントを登録します。
- 登録できるコメントの文字数 は27文字までです。





[機能/確定] → [3.ソウシン セッテイ] → [2.ソウフショ コメント] を押す



コメント番号を選び、 [機能/確定]を押す



[送付書] を設定するときは、事前に発信元登録をしてください。発信元登録をしていないときは、[送付書] を設 定することができません。(「名前とファクス番号を登録する」 ☞ 16ページ)

3



コメントを選び、 [機能/確定]を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

4



を押す

● 他の送信設定をするときは (1[®])を押して続けます。 終了

3



を押す

終了

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

● 他の送信設定をするときは (1²)を押して続けます。

「今回のみ付ける」とき





「コンカイノミ:ON」を選び、 [機能/確定]を押す 1.コメント ナシ

▲ ▼ デセンタク/カクテイ

1 .3xント ナシ/2.オデンワ クダサイ/ 3.シキュウ/4.シンテン/ 5. (オリジナルコメント) / 6. (オリジナルコメント)



コメントを選び、 [機能/確定]を押す



機能

確定

送信枚数を入力し、 [機能/確定]を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ



ホカノ セッテイ?

1.XII 2.>ナイ

を押す

- ●他の送信設定をするときは (1²)を押して続けます。
- メモリー送信を使うときは ここで指定します。 (「メモリー送信」☞59ページ)



ファクス番号を入力し、 [スタート]を押す

「今回のみ付けない」とき





「コンカイノミ:OFF」を選び、 [機能/確定]を押す ●「ウッツマシタ」と表示されます。 5



←ABC **を押す**● 他の送信設定をするときは

- (1[°])を押して続けます。 ● メモリー送信を使うときは
- ▼メモリー送信を使うときは ここで指定します。 (「メモリー送信」☞59ページ)



ファクス番号を入力し、 [スタート]を押す

3

5. ■ ニュウリョク/カクテイホ゛タン



ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ





を押す

終了

ダイヤルボタンでコメントを入力し、

「機能/確定」を押す
●「ウゥッケマシタ」と表示されます。

●他の送信設定をするときは (1ⁿ)を押して設定を続けます。 原稿を本体のメモリーに 記憶してから送信します。

● 送信後にこの機能は解除されます。



ダイヤル シテクダサイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ







[機能/確定] → [3.ソウシンセッテイ] → [6.メモリー ソウシン] を押す

一括送信

指定した複数の相手に同 じ原稿を送信します。



原稿を裏向きにセットする

原稿を裏向きにセットする

● 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。● 「原稿について」☞103ページ

- 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせます。 ●「原稿について」☞103ページ

2







[機能/確定] → [3.ソウシンセッテイ] → 「6.メモリー ソウシン〕を押す

スタート/コピー



を押す

- 原稿の読み取りが行われ、 ダイヤルします。
- 送信のあとに一括送信レポ ートが印刷されます。 · /> 「一括送信レポート」 ☞79ページ)

終了

設定の解除

タイマー送信など設定し ている内容を確認し、解 除できます。





「機能/確定〕→「4.セッテイ カイジョ〕を押す

● 設定が1件しかないときは手順3へ。





解除したい設定を選び、 [機能/確定] を押す

ディスプレイ

お読みください

電

話

留守番機能

活用する

付

録



ファクス番号を入力する

● ダイヤルする、または電 話帳から相手を選びます。 スタート/コピー を押す

● 原稿の読み取りが行われ、 ダイヤルします。

終了

3



機能確定

● 指定された相手先の 右上に「*」マーク が表示されます。 スタート/コピー を押す

フ゛ラサ゛ーハナコ * スタートテ゛ ソウシン カイシ

グループダイヤルや電話帳から相手先を選び、 [機能/確定] を押す (これを繰り返して複数の送信先を指定する)

15:40 03△△○○XX カイシ゛ョ 1.スル 2.シナイ



を押す



終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

親切受信

受話器で受けたときに相手がファクスだった場合、そのまま7秒待つと自動的にファクス受信します。

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
 - 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。







[機能/確定] → [2.ジュシン セッテイ] → [3.シンセツ ジュシン] を押す

A4自動縮小受信

受信した原稿がA4サイズよりも大きいとき、分割されないようにA4サイズに縮小して受信します。

- ◆お買い上げ時は「ON」に設定されています。
 - 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

解除

解除す

る

する







[機能/確定]→[2.ジュシン セッテイ]→ [4.ジドウ シュクショウ]を押す

ポーリング受信

こちらから相手のファクシミリを呼び出して受信します。

● 送信側のファクシミリにポーリング機能がないときには利用できないことがあります。





[機能/確定]→ [2.ジュシン セッテイ] → [5.ポーリングジュシン]を押す

メモ

● 親切受信

- ・ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。
- ・本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、 (スタート) を押さないとファクスを受信することができません。
- ・回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあります。 このようなときは、 ^{ステートコレー} (スタート) を押してファクスを受信してください。
- ・親切受信は、電話に出たあと、約 40 秒間有効です。40 秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、電話に出たまま (スタート) を押して手動でファクスを受信します。

● A4 自動縮小受信

- ・原稿の長さが550mm以内のときは、長さに応じて自動縮小して印刷されます。
- · 原稿の長さが 550mm 以上のときは、自動縮小されず複数枚の記録紙に分割して印刷されます。



● 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を「OFF」にしてください。この場合は、^{スマート}ンピ(スタート)を押して手動でファクスを受信します。

お読みください

話

留守番機能

電

ファク

コピー

ティスプレイ

活用するこんな

付録

付



機能確定 を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

機能確定

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

を押す

終了

「OFF」を選ぶ

ON/OFF

ジドウ シュクショウ:**ΟN** ▲ ▼ デセンタク/カクテイ



を押す

停止

を押す

終了

「OFF」を選ぶ

ON/OFF



相手のファクス番号 を入力する

スタート/コピー



を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示後、ダイヤ ルが始まります。



ファクス情報サービスを利用する

このファクスでは、各種のファクス情報サービスを利用できます。


- ファクス情報サービスにはガイダンス方式(音声が聞こえるもの)とポーリング方式(ピーと音がするもの) があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、サービスセンターに電話をしたあと、 (**) を押してから入力します。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号 の前に を入力してください。

第5章




コピー

コピーする	63
こんなコピーができます	63
¬ı2 → ¬	64




こんなコピーが できます


これをコピーするとき・・・。




そのままコピー



拡大・縮小コピー




複数枚コピー



(スタック)

原稿ページの各ページごとにスタック(積み重ね) できます。



(ソート)

原稿ページの順にソート(並べ替え)できます。

記録紙をセットする


記録紙については「記録紙をセットする」、 「記録紙について」(18714ページ)を参照してください。

原稿をセットし、原稿ガイドを原稿のサイ ズに合わせる

コピーできる原稿は「原稿について」 (1871103ページ)を参照してください。

(補足

一度にセットできる原稿は10枚までです。



『■■ ダ゛イヤル シテクタ゛サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ



画質を調整できます。

(「原稿に合わせて画質を調整する」 ☞74ページ)

補足

- コピーのときは、「ヒュウジュンモ-ド」 「ファインモ-ド」に設定しても「S.ファインモ-ド」 でコピーされます。
- 複数枚コピーのときは、「ヒュウジュンモ-ド」に 設定しても「ファインモ-ド」でコピーされます。
- 濃度を調整するときは、「濃度の調整」 (☞74ページ)を参照してください。





補足

拡大・縮小コピーや複数枚コピーなどをしない場合は、ここでもう一度 ******(コピー)を押すと、そのままコピーが開始されます。

コピーする枚数と複数枚コピーの設定 をする

■ コピーする枚数⑥②~⑥で入力し、⑥(機能/確定)を押します。

● 複数枚コピー

複数枚の原稿を2部以上コピーするとき、原稿のページごとにコピー(スタック)するか、原稿のページ順にコピー(ソート)するかを選びます。
《②で選び、
(②)で選び、
(④)(機能/確定)を押します。

拡大・縮小率を設定する

(で選びます。

ジドウ、100%、120%、125%、150%、50%、75%、87%、93%

☆ を押す




補足

- コピーが始まります。複数枚コピーにしているときは原稿を読み取ったあとにコピーが開始されます。
- 途中でやめるときは鬱(停止)を押します。

メモ

- 拡大・縮小は原稿を差し込んだ辺(へん) の中央を基準に行います。
- 拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。



こんなときは

1枚目の原稿を読み取っているときに
「メモリーガイッパイデス/テイシ ヲ ホンテクダサイ]と表示されたときは
(停止)を押してコピーを中止し、不要なメモリーを削除します。(「データを消去するには」☞54ページ)
すでに1枚以上原稿を読み取っているときはそのページだけコピーできます。続けるときは***⑥***(コピー)を押してください。

第6章



ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	66
ナンバー・ディスプレイとは	66
ナンバー・ディスプレイを設定する	67
相手によって着信音を変える [着信鳴り分け]	68
迷惑電話を防止する [迷惑電話]	69
番号非通知の電話を拒否する [非通知着信拒否]	70
公衆電話からの着信を拒否する [公衆電話拒否]	70
着信拒否モニターを設定する [着信拒否モニター]	71
キャッチホン・ディスプレイを利用する	71
着信記録を利用する	72

● ナンバー・ディスプレイとは

NTT が行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示します。サービスの詳細については NTT(116:無料)にお問い合わせください。



- ●「ナンバー・ディスプレイ」をご利用いただくためには、NTT との契約が必要です。(有料) 同時に利用できないサービスについては、NTT にお問い合わせください。
- ISDN 回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要になります。
- 構内交換機(PBX)に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイを利用できません。
 - ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。



■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。



■名前表示機能

電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前がディスプレイに表示されます。



■着信鳴り分け機能

電話番号ごとに着信音を指定することができます。

着信音は、次の中から指定して登録します。

- ・ 記憶されているベル音 4 種類
- ・ 固定メロディ 30 曲

指定した相手からのファクスを、着信音を鳴らさずに受信することができます。



■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができます。

■非通知着信拒否/公衆電話拒否機能

相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。

※ ISDN 回線でご利用のターミナルアダプタによっては、着信を拒否できない場合があります。



■着信記録機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。

記録した電話番号は次のように活用できます。

- ディスプレイに表示する
- ・「着信記録」として印刷する
- ・電話帳に登録する
- ・ 記録した電話番号に電話をかける

着信記録は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。

NTT とのご契約後、ナンバー・ディスプレイを利用するときは「アリ」に、利用しないとき、または利用を一時的に中止する ときは「ナシ」に設定します。

「アリ」に設定しているときは、「着信鳴り分け」「迷惑電話防止」「着信拒否」「着信拒否モニター」などが設定できます。 お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ「アリ」に設定されています。

雷 話

留守番機能

2 ナンハー ディスプ レイ:アリ 機能 ▲ ▼ デセンタク/カクテイ ナンバー・ディスプレイ [機能/確定] → [9.ナンバー ディスプレイ] → [1.ナンバー ディスプレイ]を押す の設定を選ぶ 設定する アリ/ナシ 停止 [7] 機能 ナンバー・ディスプレイが (\bigcirc) 確定 を押す を押す 使用できます。(別途、NTT 終了 との契約が必要です。) 「ウケツケマシタ」と表示されます。 「ナシ」 ナンバー・ディスプレイが 使用できなくなります。

電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、相 手の名前や電話番号を表 示します。

着信音が鳴り、ディスプレイ に相手の名前が表示される

● 電話帳に名前を登録していな いときは、電話番号が表示さ れます。

ブ゛ラサ゛ーハナコ

その他の表示

- ヒッウチ (非涌知) 相手が電話番号非通知契約 のとき、電話番号の先頭に 「184」を付けて電話をか けてきたとき
- コウシュウデンワ (公衆電話) 公衆電話からかけてきたとき
- ヒョウジ ケンガイ (表示圏外) 相手がサービス対象地域外 (海外を含む) から電話を かけてきたとき、サービス 未実施の携帯電話やPHSか らかけてきたとき
- 161 (Fネット) Fネットでファクスを受信したとき

- 「ナシ」に設定しているときは、[着信鳴り分け」「着信拒否」「着信拒否モニター」などのメニューは表示されません。
- 「186」または「184」などを付けて電話帳に登録するときは、同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話 番号を登録してください。

市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されなかったり、着信鳴り分けができなくなります。 XXXX

186 XXX XXX (市外局番)(市内局番)(相手先番号)

> XXX XXXX X 186 (市内局番)(相手先番号)

● 相手によって着信音を変える [着信鳴り分け]

ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしているときは、誰から電話がかかってきたかがわかるように電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を指定することができます。また、ファクスの場合は着信音を鳴らさずに受信することができます。





■ 電話帳に登録していて、着信鳴り分けを設定していない相手から電話がかかってきた場合は、「着信音」 (☞23 ページ)で設定したベル音(メロディ)が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしているときは、迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないように設定することができます。

お読みください

電話

留守番機能

ァ クス _



活用する こんな

付録





- 呼出し中、相手の電話には通常の呼出音が聞こえます。
- 着信音は鳴りませんが、ディスプレイには、相手の名前または電話番号が表示されます。

▶番号非通知の電話を拒否する [非通知着信拒否]

ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしているときは、相手が電話番号非通知でかけてきている場合、着信を 拒否してお断りメッセージで対応します。

お買い上げ時は、「ナシ」に設定されています。



公衆電話からの着信を拒否する[公衆電話拒否]

ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしているときは、相手が公衆電話からかけてきている場合、着信を拒否 して、お断りメッセージで対応します。

お買い上げ時は、「ナシ」に設定されています。





非通知着信拒否のときや公衆電話着信拒 否のときは本機が自動的に対応し電話を 切ります。

「着信拒否」はナンバー・ディスプレイの設定が 「アリ」のときのみ設定できます。



着信拒否設定の電話がかかってくると、本機が着信音

を鳴らさずに電話を受ける

下記のメッセージを3回再生した後、自動的に電話を切ります。 非通知着信拒否のとき:

「恐れ入りますが、電話番号の前に186をつけて電話番号を通知しておかけ直しください。」

ヒツウチ

コウシュウテ゛ンワ

公衆電話拒否のとき:

「公衆電話からおかけになった電話は、都合によりお受けできません。 ※着信拒否メッセージは、スピーカーから聞くことができます。(「着信拒否モニター」 **☞**71ページ)

● ファクスの場合は、ファクスの信号を受信すると自動的に電話を切ります。

ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしているときは、着信拒否モニターを「ON」に設定すると、非通知着信拒否または公衆電話拒否のときの着信拒否メッセージと相手の方の声を本機のスピーカーから聞くことができます。 お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

※スピーカーから着信拒否メッセージが聞こえている間に受話器をとると、電話に出ることができます。



● キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイはNTT が行っているサービスの 1 つで、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。サービスの詳細についてはNTT (116:無料)にお問い合わせください。お買い上げ時は、キャッチホン・ディスプレイ「ナシ」に設定されています。



電

話

留守番機能

- 本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホン・ディスプレイ」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホンII」(「キャッチホンを利用する」 ■31 ページ)と「ナンバー・ディスプレイ」(「ナンバー・ディスプレイを利用する」 ■366 ページ)を契約した上で、別途 NTT との契約が必要です。(有料)
- ISDN回線を利用されているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホン・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器などが接続されている場合は、誤動作することがあります。






操作の途中で 🗑 (停止) を押すと、設定をキャンセルして待ち受け画面に戻ります。

活用する

付

着信記録を利用して電話をかけたり、電話帳に登録することができます。また、着信記録のリストを印刷することができます。(「着信記録リスト」☞79 ページ)

- ·「ナンバー・ディスプレイ」の契約をしていないときは、 (着信記録) は使えません。 (「ナンハドーディスプレイ / チャクシンキロウガ アリマセン」が表示されます。)
- ・操作を中止するには (停止) を押します。

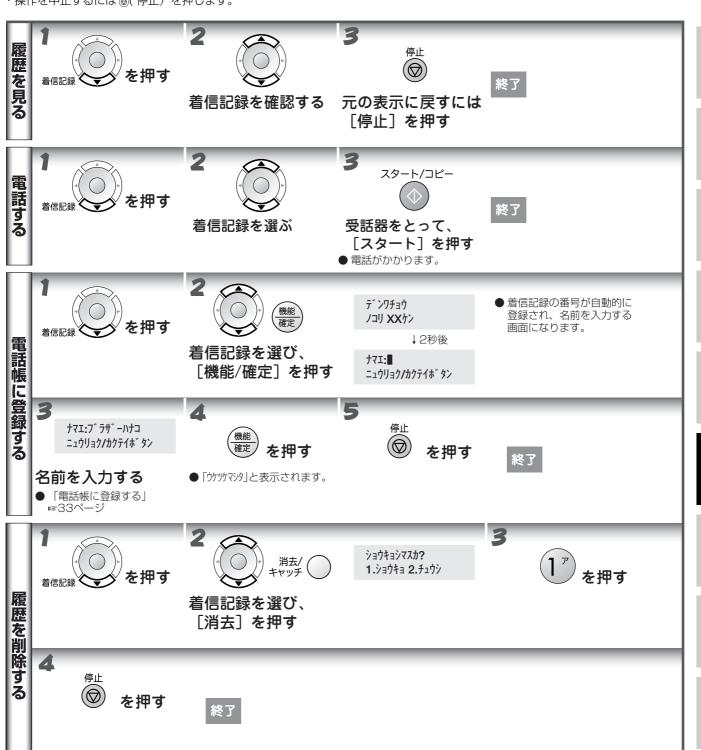

第7章



活用する

原稿に合わせて調整する	74
濃度の調整	74
原稿に合わせて画質を調整	74
モーニングメロディを設定する	75
レポート、リストを印刷する	77
送信レポート	77
通信管理レポート	
電話帳リスト	77
設定内容リスト	
メモリー使用状況リスト	79
ご注文シート	
一括送信レポート	
着信記録リスト	79
機能案内リスト	
その他のサービスを利用する	81
トーン信号によるサービスを利用する	81

原稿に合わせて調整する

ファクス送信やコピーするときの画質や濃度を調整します。

濃度の調整

ファクス送信、コピーの濃 度を設定します。

●ファクス送信、またはコピー終 了後も設定は保持されます。



3 th

ケ゛ンコウ ノウト゛:フツウ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

「機能/確定] → 「3.ソウシン セッテイ] → [3.ゲンコウ ノウド] を押す

2





●「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ ? 1.スル 2.シナイ

原稿濃度を選ぶ

コク/フツウ/ウスク



を押す

●他の設定をするときは (17)を押して続けます。 終了

原稿に合わせて画質を調整

原稿の文字の大きさや種類によ って読み取る画質を選択します。

- ●ファクス送信、またはコピー終 了後は元の設定に戻ります。
- コピーのときは、 「ヒュウジュンモード」 「ファインモード」に設定しても 「S. ファインモード」で コピーされます。
- 複数枚コピーのときは、 「ヒュウジュンモード」に設定して も「ファインモード」でコピーさ れます。



原稿を裏向きにセットする

- 原稿ガイドを原稿のサイズに 合わせます。
- 原稿について ☞103ページ



画質を調整する

ヒョウシ゛ュンモート゛/ファインモート゛ /S.ファインモード/シャシンモード ダ イヤル シテクダ サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ



● 読み取る細かさを選択します。

を押す

- 画質のお買い上げ時の設定は「ヒョウジュンモード」です。
- 画質を選ぶめやすは次のとおりです。

・ヒュウジュンモード: 大きくはっきりと見える文字

- ・ファインモート゛: 雑誌のように小さい文字 ・S. ファインモード:新聞のように細かい文字
- ・シャシンモート゛: 写真やカラーの原稿

終了

74

電 話

留守番機能

モーニングメロディ

毎日決まった時刻に指定したメロディを鳴らします。

● お買い上げ時は「OFF」に 設定されています。 F





3 th

[機能/確定] → [8.メロディセッテイ] → [3.モーニングメロディ] を押す

セッテイ:**OFF ▲** ▼ デセンタク/カクテイ

5

設定する



を押す



ジャンルを選び、 [機能/確定]を押す

機能確定

へ゛ル/キセツ・イヘ゛ント/イヤシノクラシック /ケ゛ンキカ゛テ゛ルクラシック

10



を押す

● ②が点灯します。

終了

解除する







セッテイ:ON

▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定]→ [8.メロディセッテイ] → [3.モーニングメロディ] を押す

メモ

- 指定した時刻になるとメロディが約3分間鳴ります。途中でやめるときは ਨしく停止)を押します。
- モーニングメロディの指定時刻に電話、通信、設定などをしているときは操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 電源コードを抜いたり停電になったあと数時間経過すると、モーニングメロディの設定は「OFF」になります。 もう一度設定し直してください。
- 選択できるメロディ(「メロディー覧」 ☞ 24ページ)



● モーニングメロディは、受話器を置いた状態で設定してください。(受話器を上げていると設定できません。)

となこ。

電

話

付

付



機能確定 を押す



メロディを鳴らす時刻を指定する

● 時間は24時間制で入力します。

OFF/ON



8



ショウ■■ ダイ **▼** ▶ デ センタク/カクテイ



●「ウケツケマシタ」と表示されます。

を押す

メロディを選び、 [機能/確定]を押す

(ベル1/メロディ1~30(曲名)

モーニングメロディ の音量を選ぶ

● 音量は4段階の調整ができます。

2



を押す



を押す



「OFF」を選ぶ

●「ウケッケマシタ」と表示されます。● ②が消灯します。

レポート、リストを印刷する

送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

送信レポート

送信レポートの設定をします。 ● お買い上げ時は「エラーノミ」に 設定されています。







ソウシン レポ[°] −ト:エラーノミ ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [1.ソウシン レポート] を押す

お読みくださ

電

話

留守番機能

通信管理レポート

最近送受信した30件分の 通信結果を印刷します。









プ リント リスト ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [2.ツウシン カンリ レポート] を押す

出力間隔を設定するとき

(シュツリョク カンカク)

レホ° -ト シュッリョク シナイ

▼ デセンタク/カクテイ





通信管理レポートの 出力間隔を選び、 [機能/確定]を押す

一週間ごとに印刷するとき

(フカゴト)





曜日を選び、 「機能/確定」を押す

それ以外の設定のとき

(6/12/24ジカンゴト、) 2カゴト



開始時間を指定する

● 時間は24時間制で入力します。

電話帳リスト

電話帳に登録された内容を印刷します。







[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [3.デンワチョウ リスト] を押す



記録紙をセットする

設定内容リスト

現在設定されている内容を印刷します。



機能





[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [4.セッテイナイヨウ リスト] を押す





記録紙をセットする

付



送信レポートの設定する

ON/Iラーノミ/OFF

[ON] 常に結果レポートを印刷し ます。

[OFF]

「エラーノミ」 送信エラーがあるときだけ結 果レポートを印刷します。

確定 を押す

記録紙をセットし、[スタート]

機能

1

停止

を押す

終了

2



通信管理レポートをすぐに印刷するか、出力間隔を 設定するか選び、 [機能/確定] を押す

すぐに印刷するとき



スタート/コピー



を押す

終了

6/12/24ジカンゴト、 2/7カ ゴト、30ケン ゴト/ レホ。ートシュツリョクシナイ

●「30ケン ゴト」を設定すると、最近送受信した30件 分の通信結果を印刷します。

を押す

●「レポートシュツリョク シナイ」を設定すると、通信管理レポ - トを印刷しません。







●「ウケツケマシタ」と表示されます。

停止 (\bigcirc) を押す

終了

● 時間は24時間制で入力します。

5



を押す ●「ウケツケマシタ」と表示されます。



を押す

終了

スタート/コピー



を押す

停止

を押す

終了

スタート/コピー



を押す

停止

を押す

終了

本体のメモリー使用状況を印刷します。

機能確定



 5^{+}

[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [5.メモリーショウジョウキョウ] を押す

2

記録紙をセットする

ご注文シート

リボンカートリッジなどの消耗品をFAXでご注文いただくためのオーダーシート(「ゴチュウモンシート」☞109ページ)を印刷します。







[機能/確定]→ [6.リスト プリント] → [6.ゴチュウモン シート] を押す



記録紙をセットする

一括送信レポート

一括送信したときの結果 レポートを、どのように印 刷するか設定します。

●お買い上げ時は「ON」に設定 されています。







イッカツ レホ° ート: ON

▲ ▼ デセンタク/カクテイ

[機能/確定]→ [6.リスト プリント] → [7.イッカツソウシン レポート] を押す

着信記録リスト

最新の30件の着信記録 を印刷します。

●「ナンバー·ディスプレイ」の 契約をしていないとき は使えません。



記録紙をセットする

機能確定





[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [8.チャクシンキロク リスト] を押す

機能案内リスト

機能の解説や、文字入力表を印刷します。



記録紙をセットする

機能確定

スタート/コピー

キノウアンナイ リストハ スタートヲ オシテ インサツ

[機能/確定]を押し、2秒以内に [スタート] を押す

こんなきこよ

電

話

留守番機能

コピー

ディスプレイ

付

付 録

3 スタート/コピー を押す

停止

を押す

終了

3 スタート/コピー



を押す

終了

2



● 「ON」 常に結果レポートを印刷し ます。 ● [Iラ-/ミ] 通信エラーがあるときだけ レポートを印刷します。



を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

出力のしかたを選ぶ

ON/15-/:

を押す



を押す

停止

を押す

終了

終了

他のサービスを利用する

● トーン信号によるサービスを利用する

本機では、トーン(プッシュ)信号による各種サービス(銀行 ANSWER、クレジット通話サービス、ポケットサービス、照会案内サービス案内、ホームテレホンサービスにおけるテレコントロール、留守番電話におけるリモート操作など)を利用することができます。

具体的なサービスの詳細については各種サービスの提供先にお問い合わせください。

お読みください

電話


留守番機能

ノアクス

ディスプレイ

こんなには

付

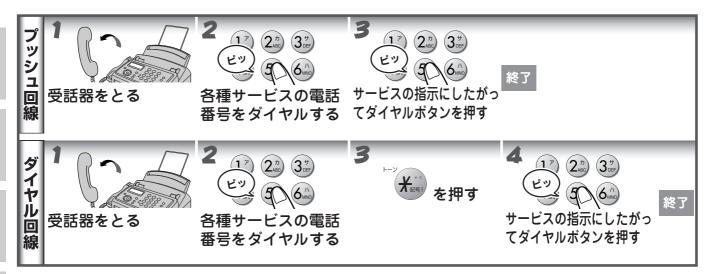

第8章



こんなときは

お手入れのしかた	83
本機を清掃する	83
原稿読取部を清掃する	83
記録部を清掃する	84
紙がつまったら	85
原稿がつまったときは	85
記録紙がつまったときは	86
リボンが少なくなったら	87
リボンを交換する	87
リボンカートリッジを交換する	89
停電になったときは	91
エラーメッセージが表示されたら	92
故障かな?と思ったら	94
海外に雷話をかける/ファクスを送信するときは	

●本機を清掃する

●本体は乾いた布で軽く拭いてください。



●原稿読取部を清掃する


読取部が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに 読取部を清掃してください。



ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを使用したり、それらを染み込ませた布などで拭いたりしないでください。

🕠 記録紙を取り除き、上カバーを開ける


→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上 げます。





白テープ部とガラス面を拭く

→水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。



介 上カバーを閉める

- →上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- →正しく閉められると、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ? 1. M 2. イイエ」と表示されます。



- (2ヵ) を押す
- 記録紙をセットし直す

→記録紙トレイに記録紙をセットします。 (「記録紙をセットする」 3 ページ)

留守番機能

アクス

ビー

ファイ 酒

こんだ

付録


電

記録部を清掃する


記録部が汚れていると、本機から出力された用紙に縦縞が入ることがあります。きれいな画質を保つために、こま めに記録部を清掃してください。

記録紙を取り除き、上カバーを開ける

➡右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上 げます。




リボンカートリッジを取り外す




記録ヘッドと金属プレートまたは樹脂プ レートを拭く

- ➡アルコールなどを浸した柔らかい布で拭き
- ➡無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリー ナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レ ンズクリーナーなどを使用してください。




リボンのたるみを取る

→ 青色のギアを矢印方向にゆっくり回してた るみをとります。



リボンカートリッジを本体にセットする



本体の溝に置く

上カバーを閉める

- ➡ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- ➡正しく閉められると、ディスプレイに「リボンタ コ効ンシマシタカ? 1. M 2. イ/エ」と表示されます。
- (2点) を押す

記録紙をセットし直す

➡記録紙トレイに記録紙をセットします。 (「記録紙をセットする」 № 13ページ)

原稿や記録紙がつまると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。

·原稿がつまったとき・・・・「ゲンコウ カクニン ゲンコウヲ トッテクダサイ」⇔「ゲンコウ カクニン テイシ ヲ オシテクダサイ」

「ケ゛ソコウ カクニン カハ゛−ヲ アケテクタ゛サイ | ⇔ 「ケ゛ソコウヲ テマエニ ヒキダシテ クタ゛サイ |

·記録紙がつまったとき・・・「キロクシ カクニン カバーヲ アケテクダサイ| ⇔ 「キロクシ カクニン キロクシヲ トッテクダサイ|

● 原稿がつまったときは

電

話

残っている原稿を取る


→ つまっている原稿は、無理に抜かないでください。




2

上カバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。



3 つまっている原稿を手前に引いて取り 除く



4

上カバーを閉める

- →上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- →正しく閉められると、ディスプレイに 「リボンタ コウカンシマシタカ? 1. I// 2. イイエ」と表示されます。



5

②ポを押す


こんな

付

●記録紙がつまったときは


記録紙トレイに残っている記録紙を取る

→つまっている記録紙は、無理に抜かないでください。



クロイン トロン・カー シェア トカバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。



つまっている記録紙を矢印の方向に引いて取り除く

→ カバー内に破れた記録紙などが残っていないことを確認してください。



上カバーを閉める

- →上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- →正しく閉められると、ディスプレイに「リボンヲコカンシマシケカ? 1.// 2. イイエ」と表示されます。



(2点) を押す


記録紙をセットし直す

→記録紙トレイに記録紙をセットします。 (「記録紙をセットする」 13 ページ) リボンが完全になくなると、ディスプレイに「リボン カクニン/カバーヲ アケテクダサイ」「リボンハ タルミヲ トッテカラ セットシテクダサイ」と表示されますので、すみやかにリボン、またはリボンカートリッジを交換してください。「詰め替え用リボン」、または「リボンカートリッジ」では、約144枚の印刷が可能です。(「消耗品などのご注文について」☞108ページ)


〈リボン交換用当社指定品〉


詰め替え用リボン

(PC-400RF(1本入)/PC-404RF(4本入))















- 「詰め替え用リボン(PC-400RF/PC-404RF)」、または「リボンカートリッジ(PC-401)」は当社 指定品をお使いください。ただし、「詰め替え用リボン(PC-204RF/PC-300RF/PC-304RF)」は 本機には使用できません。(☞ 109ページ)
- 当社指定以外のリボンをお使いいただくと、故障の原因になります。




- お買い上げ時には、約30枚分印刷できる「お試し用リボン」がセットされており、そのリボンに応じたリボン 残量がディスプレイに表示されます。
- リボンを交換したら、必ずリボンカウンタをリセットしてください。リセットしないと、誤った残量や警告が表示されることがあります。(「リボンカウンタをリセットする」 ☞ 90ページ)
- カバー開閉などの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。
- リボンが切れても、A4サイズの原稿で約20枚分までは本体メモリーに受信したファクスを記憶できます。 (ただし、留守録やメモリー受信したファクスがある場合、または相手から送られてきた原稿の内容によっては、 20枚分まで受信できないことがあります。)




リボンを交換する

上カバーを開けて、リボンカートリッジ を取り出す

> 本体右側のレバーを持ち 上げて上カバーを開ける




ギア(青色) 使用済みのリボン



☑ リボンカートリッジの向きを確認する

使用済みのリボンを取り外す

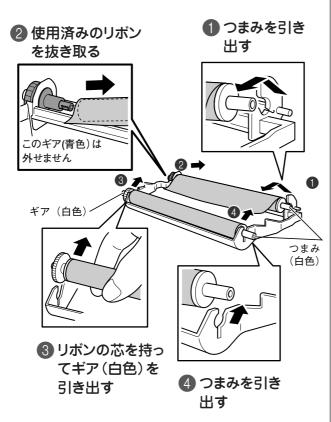

る類い

使用済みリボンの取扱いについて

● ご使用済みのリボンには印刷した内容が白 く残ります。


廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印刷した内容の保護にご注意ください。

● ご使用済みのリボンは市町村分別基準に基づいて廃棄してください。リボンの芯は紙、青色の芯はプラスチック(ABS)、フィルムはポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、つまみ・ギア(白色)はプラスチック(ポリアセタール)などでできています。



新しいリボンを準備する


→ 青色の芯の位置を確認してください。



補足


新しいリボンを止めてあった輪ゴムは取り外しておきます。

新しいリボンを取り付ける




リボンカートリッジを裏返す


⇒ リボンカートリッジをセットする向きに戻します。



ギア (青色) を矢印の向きに2~3回、 回してリボンのたるみを取る



リボンカートリッジを本体にセットする



上カバーを閉める

→ 90ページの手順5と同様に、リボンカウンタのリセットを行ってください。


電




リボンカートリッジを交換する

上カバーを開けて、リボンカートリッジを取り出す

本体右側のレバーを持ち 上げて上カバーを開ける




2 リボンカートリッジを取り出す





新しいリボンカートリッジを準備する

→ リボンカートリッジの向きを確認してく ださい。



学 ギア(青色)を矢印の向きに2~3回、 回してリボンのたるみを取る






付

リボンカートリッジを本体にセットする

リボンカートリッジのギア を本体の溝に置く





リボンカウンタをリセットする

- ➡上カバーを閉じると、ディスプレイに 「リボンヲ コウカンシマシタカ? 1.ハイ 2.イイエ」と表示 されます。
- **1**1分以内に(1^{*})を押す 「1.ケッティ 2.キャンセル」と表示されます。

1分以内にボタンが押されないときは、カウンタ はリセットされません。

2 1分以内に(1*)を押す



「リボン ノコリ ヤク 100%」と表示され、設定が終了 します。




カバーを開閉するたびに、ディスプレイに 「リボンヲ コウカンシマシタカ? 1.ハイ 2.イイエ」と表示さ れますが、リボンを交換しなかったときは②** を押してください。(17)を押すと、誤ったリボ ン残量が表示されることがあります。

本機はAC電源を必要としているため、停電時は使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機(AC電源を必要としない電話機)を保管することをおすすめします。停電用電話機を停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機で電話をかけたり受けることができます。



- 停電時以外は停電用電話機を接続しないでください。誤動作により正常に使用できないことがあります。
- 停電用電話器は 1 台のみの接続にしてください。

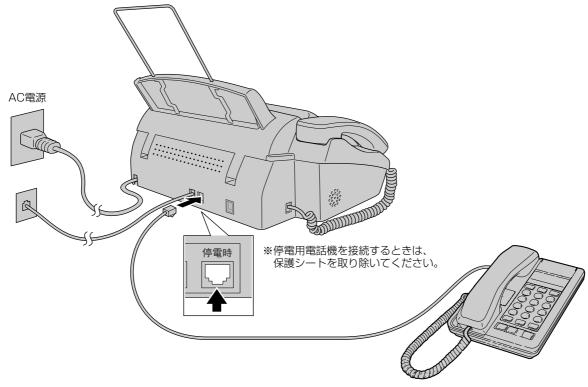

■ ナンバー・ディスプレイをご利用いただいているときは

停電中に電話がかってくると、停電用電話機のみ、呼出音が短く 5 ~ 6 回鳴ります。その後、通常の呼出音に変わりますので、音が変わったら停電用電話機の受話器をとって電話を受けてください。

最初の短い呼出音のときに受話器をとると、通話できません。このときはいったん受話器を戻し、再度相手がかけ 直してきたあとに呼出音が鳴ったら受話器をとってください。



- 半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定してください。
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。



● 停電時のデータについて 消去されないデータ 電話帳、各種登録・設定内容 数時間以上たつと消去されるデータ※ 着信記録、発信記録、通信管理レポート、メモリーに受信したファクス、音声メッセージ、モーニングメロディ設定内容 停電後すぐ消去されるデータ 読み取ったファクス原稿

※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。

- 通話中に停電になったときは、電話は切れます。
- 留守モード時、メッセージを録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。

■ 停電回復時の動作

停電回復時には、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ ?」と表示されます。そのまま放置しておくと、約 1 分後にリボンカウンタはそのままでリボンを巻き取り、待機状態に戻ります。





ノアクス

ディスプ

活用する

こんた

付録

エラーメッセージが表示されたら

本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージがディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示	原因	処置
A4 サイス キロクシラ セットシ スタートラ オシテクタ サイ	受信したデータが A4 より大きい。 記録紙が A4 サイズより小さい。	A4 サイズの記録紙をセットしたあと、 ********* を押して印刷を続けます。
アイテサキ カクニン	通信中に相手機から回線が遮断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
カイセンシュヘ゛ツカ゛ セッテイ テ゛ キマセンテ゛シタ	自動で回線種別が設定できなかった。 構内交換機 (PBX)、マンションアダプタ、 IP フォンアダプタに接続されている。	10ページの手順にしたがって、手動で回線種別を設定してください。
カイセンシュヘ゛ツラ セッテイシテクタ゛サイ	回線種別が設定されていない。	
XX年XX月XX日XX:XX カイセンセッテイ シテクタ゛サイ		
カハ゛ーカ゛ アイテイマス カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ	上力バーが完全に閉まっていない。	上力バーを再度、閉め直してください。
‡ロクエラー カイフクチュウ シハ*ラク オマチクタ* サイ	連続使用により記録部分が熱くなってる。	しばらく待ってください。回復すると待ち 受け画面に戻ります。原稿がつまっている ときは「テイシ ヲ オシテクダサイ」 が表示されます。 このときは、፟ を押してください。
‡□クシ カクニン カバーヲ アケテクダサイ ↑ (交互表示)	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。 (「記録紙がつまったときは」☞ 86ページ)
‡ロクシ カクニン ‡ロクシヲ トッテクタ゛サイ		
‡ロクシ カクニン ‡ロクシ セットシテクタ* サイ	記録紙がセットされていない。	A4 サイズの記録紙を多め(50 枚以下)にセットして、 🌘 を押してください。
(交互表示) +□クシ カクニン スタートヲ オシテクダサイ		
ケ゛ソコウ カクニン ケ゛ソコウヲ トッテクタ゛サイ	下記の原因で原稿がつまっている。 ・原稿挿入口に原稿が正しくセットされ	上力バーを開いて原稿を取り除きます。上 カバーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合
(交互表示)	ていない ・原稿が正しく送信されていない	わせて正しくセットし、再度コピー、また は送信し直してください。
ケ゛ソコウ カクニソ テイシ ヲ オシテクタ゛サイ	・原稿サイズが長い	(「原稿がつまったときは」☞ 85 ページ)
ケ゛ソコウ カクニソ カハ゛ – ヲ アケテクタ゛ サイ		
♦ (交互表示)		
ケ゛ソコウヲ テマエニ ヒキダシテ クダサイ		
セッテイカ゛サレテイマセン	メモリー送信またはタイマー送信の設定がされていません。	設定されていないので、そのままお使いく ださい。
ソウチ カケニン ** コールセンターへ TEL クタ゛サイ	本機に何らかの異常が発生した。	「お客様相談窓口: 図図 0120 — 161170」 へ連絡してください。

ディスプレイ表示	原因	処置
	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信して ください。
	相手先がポーリング送信待機状態になってい ないときに、ポーリング受信の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
ツウシン I ラ−	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用している。(相手側を含む)	インターネット電話や IP 電話など、IP網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP 網を使わずに送信/受信してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。
Իዕ□クカ゛ イッパイデス	登録できる件数を超えている。	不要な電話番号を消去してください。
ハナシチュウ / オウトウナシ	相手が出ない。	ファクシミリが接続されていない番号に かけたかもしれません。相手先の電話番号 を確認し、再度かけ直してください。
	相手が通信中。(話し中)	少し時間が経ってから、もう一度送信して ください。
Xモリーカ* イッハ° イデス ソウシン: スタートポタン ↑ (交互表示) Xモリーカ* イッハ° イデス トリケン: テ イシポタン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 を押すと、すでに読み込んだ原稿を送信します。 を押すと送信を中止します。 受信したファクスや留守録データを消去してください。
メモリーカ゛イッハ゜イデス プリント: コピーボタン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 (***) を押すと、すでに読み込んだ原稿をコピーします。 (***) を押すとコピーを中止します。 受信したファクスや留守録データを消去してください。
メモリーカ゛イッハ゜イテ゛ス メッセーシ゛ヲ ケシテクタ゛サイ	空きメモリーが不足している。	54 ページの手順にしたがって、メモリーに 記憶されている受信したファクスを消去し てください。
リホ`ソ カケニソ カハ`-ヲ アケテクタ`サイ	リボンがなくなった。	新しいリボンと交換してください。 (「リボンが少なくなったら」 ® 87 ペー ジ)

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓口(コールセ ンター): 000120 - 161170] へご連絡ください。

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
	受話器から「ツー」という音が聞こ えているが、ダイヤルできない	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」 ₁₈ 710ページ)
	スピーカーからの相手の声が聞き取 りにくい	スピーカー音量の設定が小さくないですか。	スピーカー音量を大きくしてください。 (「スピーカー音量」 🖙 22 ページ)
	電話の着信音が小さい	着信音量の設定が小さくないですか。	着信音量を大きくしてください。 (「着信音量」 🖙 21 ページ)
	電話機からの相手の声が聞きとりに くい	受話音量の設定が小さくないですか。	受話音量を大きくしてください。 (「受話音量」 🕫 21 ページ)
	相手に声が聞こえないと言われる	受話器の送話口 (マイク) をふさいでいませんか。	送話口(マイク)をふさがないでください。
	スピーカーホン通話がうまくできな い	まわりの音がうるさくないですか。	受話器を上げて、受話器で通話してください。
	ハンズフリー着信ができない (返事をしてもつながらない)	返事が短くないですか。	長く返事をしてください。 (「ハンズフリーで電話を受ける」 ☞ 38 ページ)
		返事が小さくないですか。	大きな声で返事をしてください。
電話			感度設定を高くしてください。 (「ハンズフリー着信を設定する」 ☞ 37 ページ)
		返事の声が高すぎませんか。	少し低い声で返事をするか、返事のしかたを 変えてください。(例:おーい) (「ハンズフリー着信を設定する」 ☞ 37 ページ)
	電話がかかってきても応答しない/ 着信音が鳴らない	受信モードが「FAX 専用」で着信回数が O回になっていませんか。	受信モードと着信回数を確認してください (「電話やファクスの受けかた」 ☞ 17 ページ)。
		本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」とメッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあります。設定を確認してください。
		構内交換器 (PBX) に接続しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「アリ」になっていませんか。	ナンバー・ディスプレイの設定を「ナシ」に設定してください。(「ナンバー・ディスプレイを設定する」 67 ページ)
	着信音をベルやメロディに変更した が設定した着信音が鳴らない	ハンズフリー着信に設定されていませんか。	ハンズフリー着信に設定した場合、設定した ベルやメロディは鳴らず、「ベル 1」が鳴りま す。設定を確認してください。(「ハンズフ リー着信を設定する」☞ 37 ページ)

録

留守番機能

		 こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	受話器から「ツー」という音が聞こ えない		[♥] ○ を押して、スピーカーホンから「ツー」 という音が聞こえていますか。	「ツー」という音が聞こえている場合は、受話器コードが本機にしっかり差し込まれているか確認してください。聞こえていない場合は、電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり差し込まれているか確認してください。
			電話機コードが正しく接続されていますか。	電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり差し込まれているか確認してください。
			本機が接続されているアナログポートを 「使用しない」 に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。
	声が途	が切れる	インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の 状況により声が途切れることがありますの で、IP網を使わずに通話してください。 不明な点は、ご契約の IP網サービス会社へ お問い合わせください。
	通話が	切れる	声やまわりの音に反応して、「親切受信」がはたらき、ファクスの受信を始めることがあります。	頻繁におこるときは、「親切受信」を「OFF」 に設定してください。 (「親切受信」☞ 61 ページ) ※このときは、ファクスを手動で受信しま す。(「電話に出てから受ける」 ☞ 53 ページ)
			インターネット電話や IP 電話など、IP 網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話や IP 電話など、IP 網の 状況により通話が切れることがありますの で、IP 網を使わずに通話してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ お問い合わせください。
	ホンッチ	雑音が入ったり、キヤッチホンが受けられない	ブランチ接続(並列接続)していませんか。	正しく接続し直してください。 (「接続に関する制限事項を確かめる」 ☞ 12 ページ)
電話	ディスパー	電話番号が表示されない	ブランチ接続(並列接続)していませんか。	正しく接続し直してください。 (「接続に関する制限事項を確かめる」 ☞ 12 ページ)
00	レイ:	電話番号は表示されるが着 信音がメロディにならない	着信鳴り分けが「ベル」に設定されていませんか。	着信鳴り分けの設定を確認してください。 (「着信鳴り分け」☞ 68 ページ)
	ディスプレイ・	キャッチホンが入ったとき、 雑 音が入 りキャッチ ホン ディスプレイデータを受け られない	キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナシ」に設定されていませんか。	キャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」にします。(「キャッチホン・ディスプレイを利用する」 © 71 ページ)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	外出先からの操作ができない	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機 からかけていない。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
	守番	メッセージが録音の途中で 切れている	録音中に8秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて話すよう、 相手に伝えてください。
	電話	メッセージが録音できない	メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。 メモリー受信したファクスがあるときは、メモ リー内の不要なファクスを削除してください。
	ADW.	以前に較べて自分の声が響いたり、相手の声が聞きにくい	ADSL のスプリッタが影響している可能性があります。	ADSL 回線のスプリッタを交換すると改善する場合があります。 スプリッタの製造メーカーにお問い合わせください。
	L 回線	通話中に雑音が入ったり、音 量が小さくなる	ADSL回線を使用して、ブランチ接続(並列接続)をしていませんか。	ブランチ接続(並列接続)をしないでくださ い。
	- s D	自分の声や相手の声が大き く聞こえて話しにくい	ISDN回線のターミナルアダプタに接続して いませんか	ターミナルアダプタに受話音量の設定がある場合は、受話音量「小」に設定してください。また、本機の受話音量を小さくしてください。(「受話音量」 🖙 21 ページ)
	2 0	電話がかけられない	回線種別が「プッシュ」に設定されていない。	回線種別を「ブッシュ」に設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」® 10 ページ)
	線		本機が接続されているアナログポートを 「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。

4	È	,	k	Ļ

こんなときは		こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
電話を受けてもベルが鳴ら		電話を受けてもベルが鳴ら	何も接続していない空アナログポートは「使	- 用しない」に設定してください。
		ない	契約回線番号、またはi・ナンバーは正しく入力されているか確認してください。	
		本機が接続されているアナログポートに 1 ~ 2 回おきにしか着信しない	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定の場合、1~2回おきにしか着信できません。	
		本機に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」というメッセージが流れてつながらない	本機を接続しているアナログポートの設定 内容を確認します。	契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC設定:「HLC 設定しない」 識別着信:「識別着信しない」
話	- S D Z 🛛			i・ナンバーのアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 i・ナンバーを登録する サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC設定:「HLC 設定しない」 識別着信:「識別着信しない」
	線		ターミナルアダプタの自己診断モードで ISD NTT 故障係(113)へご連絡ください。	N 回線の状況を確認し、異常があった場合は
		契約回線番号のアナログポートに電話がかかってき たのに、i・ナンバーのアナログポートに接続した機器 の呼出ベルも鳴る	i・ナンバーのアナログポートの設定を確認します。	グローバル着信は「しない」に設定してください。
		特定の相手とファクス通信 できない	「お客様相談窓口: ○○ 0120-161170」へご連絡ください。	
(電話も使えない) NTT 故障係(113)へご連絡く			N 回線の状況を確認し、異常があった場合は回線に異常がなければ、「お客様相談窓口:	
スタートボタンを 信しない		- - トボタンを押しても送信/受 :い	原稿がセットされているのに受信しようと していませんか。	原稿を外して受信します。 (「電話に出てから受ける」☞ 53 ページ)
			原稿が正しくセットされていないのに送信 しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。
			○ (スタート)を押す前に、受話器を戻していませんか。	③ (スタート)を押してから受話器を戻します。 (「話しをしてから送る」 ☞ 52 ページ、「電話に出てから受ける」 ☞ 53 ページ)
ファ			回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 (「手動で回線種別を設定する」☞ 10 ページ)
ア ク ファクス送信/受信ができない ス / コ ピ 送信後、相手から画像が乱れて と連絡があった		ス送信/受信ができない	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の 状況によりファクス送信/受信ができない ことがありますので、IP網を使わずに送信/ 受信してください。不明な点は、ご契約のIP 網サービス会社へお問い合わせください。
ピー		、相手から画像が乱れている があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清掃を してください。(「お手入れのしかた」 1878 83 ページ)
			相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。
			画質モードは適切ですか。	画質を調整します。(「原稿に合わせて画質 を調整」 ☞ 74 ページ)
			キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れる ことがあります。(「キャッチホンを利用す る」☞ 31 ページ)
		つピーしても、記録紙が出て	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、または上カバーを正しくセットしま
	こない		記録紙がなくなっていませんか。	す。 (「記録紙をセットする」☞ 13 ページ)
			上カバーは確実に閉まっていますか。	
			記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除きます。 (「記録紙がつまったときは」 ☞ 86 ページ)

<u>_</u>	1
١,	

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた	
	受信しても、記録紙が白紙のまま出	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送信していないかを確認してください。		
	てくる	コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してください。 (「コピーする」☞ 63 ページ)	
	受信したファクスの同じページを何 度も印刷する	A4 サイズの記録紙を多め(50 枚以下)に セットしていますか。	A4 サイズの記録紙を多め(50 枚以下)に セットしてください。	
	きれいに受信できない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。	
ファ		相手側の原稿に異常がありませんか (うすい、かすれなど)。	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。	
クス	きれいにコピーできない	読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 (「お手入れのしかた」 ☞ 83 ページ)	
	記録紙が重なって送り込まれる	紙をほぐして入れ直してください。(「記録紙を	をセットする」☞ 13ページ)	
	B4 サイズの原稿が受信できない	相手側の問題です。		
பீ—	自動受信できない	着信回数が多すぎませんか。	在宅モードのときは呼出回数を 6 回以下に、留守モードのときは呼出回数を2回以下に設定してください。(「呼出回数の設定」 18 21 ページ)	
			または ⊗ (スタート)を押して手動で受信してください。	
	構内交換器(PBX)に内線接続した ときに、ファクス受信できない	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認し、「お客様相談窓口: ②② 0120-161170」にご連絡ください。		
	原稿が繰り込まれていかない	原稿の先が軽くあたるまで差し込んでいま すか。	原稿を正しくセットします。 (「ファクスを送る」 ☞ 52 ページ)	
		上カバーは確実に閉まっていますか。		
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていません か。	使用できる原稿を確認してください。 (「原稿について」☞ 103 ページ)	
原稿		原稿が折れ曲がったり、カールしていたり、 しわになっていませんか。		
110		原稿が小さすぎませんか。		
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまってい ませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (「原稿がつまったときは」☞ 85 ページ)	
	原稿が斜めになってしまう	原稿ガイドを送信原稿に合わせていますか。	原稿を正しくセットします。 (「ファクスを送る」☞ 52 ページ)	
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまってい ませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (「原稿がつまったときは」 ☞ 85 ページ)	
その他	電源が入らない	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込みます。(雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。)	

● 製品の異常により修理が必要となった場合、故障箇所や修理箇所によっては「消去されないデータ」(☞91ページ)でも、消えることがあります。

海外に電話をかける/ファクスを送信するときは

海外に電話をかける / ファクスを送信するときは、以下のようにダイヤルしてください。 (国際電話サービス会社指定の番号) + 010 + 国・地域番号 + 相手の電話番号



- ▶ 国際電話サービス会社各社に登録されている場合は、国際電話サービス会社指定の番号は不要です。
- ▶ 国・地域番号は、下記の国・地域番号リストを参照してください。

国・地域番号リスト

2002年10月28日現在

	国・地域	名	番号		国・地域	名	番号
ア	アイルランド	Ireland	353	タ	中国	China	86
	アメリカ	U.S.A	1		デンマーク	Denmark	45
	アラブ首長国連邦	U.A.E	971		ドイツ	Germany	49
	アルゼンチン	Argentina	54		トルコ	Turkey	90
	アンドラ	Andorra	376	ナ	ナイジェリア	Nigeria	234
	イギリス	U.K.	44		日本	Japan	81
	イスラエル	Israel	972		ニュージーランド	New Zealand	64
	イタリア	Italy	39		ネパール	Nepal	977
	イラン	Iran	98		ノルウェー	Norway	47
	インド	India	91	ハ	バーレーン	Bahrain	973
	インドネシア	Indonesia	62		パキスタン	Pakistan	92
	ウクライナ	Ukraine	380		パナマ	Panama	507
	ウルグアイ	Uruguay	598		パプア・ニューギニア	Papua New Guinea	675
	エジプト	Egypt	20		ハンガリー	Hungary	36
	オーストラリア	Australia	61		バングラデシュ	Bangladesh	880
	オーストリア	Austria	43		フィジー	Fiji	679
	オマーン	Oman	968		フィリピン	Philippines	63
	オランダ	Netherlands	31		フィンランド	Finland	358
カ	カタール	Qatar	974		プエルトリコ	Puerto Rico	1
	カナダ	Canada	1		ブラジル	Brazil	55
	韓国	Korea	82		フランス	France	33
	カンボジア	Cambodia	855		ブルガリア	Bulgaria	359
	キプロス	Cyprus	357		ブルネイ	Brunei	673
	ギリシャ	Greece	30		ベトナム	Viet Nam	84
	グアム	Guam	1		ベネズエラ	Venezuela	58
	クウェート	Kuwait	965		ペルー	Peru	51
	ケニア	Kenya	254		ベルギー	Belgium	32
	コロンビア	Colombia	57		ポーランド	Poland	48
サ	サイパン	Saipan	1		ポルトガル	Portugal	351
	サウジアラビア	Saudi Arabia	966		香港	Hong Kong	852
	シリア	Syria	963	マ	マカオ	Macao	853
	シンガポール	Singapore	65		マレーシア	Malaysia	60
	スイス	Switzerland	41		ミャンマー	Myanmar	95
	スウェーデン	Sweden	46		南アフリカ	South Africa	27
	スペイン	Spain	34		メキシコ	Mexico	52
	スリランカ	Sri Lanka	94		モナコ	Monaco	337
タ	タイ	Thailand	66	ヤ	ヨルダン	Jordan	962
	台湾	Taiwan	886	ラ	ラオス	Laos	856
	チェコ	Czech	420		ルクセンブルグ	Luxembourg	352
	チュニジア	Tunisia	216		レバノン	Lebanon	961
	チリ	Chile	56		ロシア連邦	Russian Federation	7

※国・地域番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お読みください

電話

留守番機能

クス

ディスプレィ

録

第9章



付録

文字の入れかた	101
入力できる文字と入力制限	101
入力画面とボタン操作	102
入力例	102
原稿について	103
原稿サイズと紙厚	103
原稿の読み取り範囲	103
使用できない原稿	103
機能一覧	104
主な仕様	
ご注文シート	109
リモコンアクセスカード	110
歩 引	112

文字の入れかた

発信元登録、電話帳の登録、各種コメントでは、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。 入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

●入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	カタカナ	英・数字
1')	アイウエオァィゥェォ	1
2n	カキクケコ	ABC 2
3,000	サシスセソ	DEF 3
4 9	タチツテトッ	GHI 4
(5°)	ナニヌネノ	JKL 5
(6 inc)	ハヒフへホ	MNO 6
7 _{Pores}	マミムメモ	PQRS 7
(8 th)	ヤユヨャュョ	TUV 8
9 morz	ラリルレロ	WXYZ 9
0.2	ワヲン、。ー	0
* 2.71	· · - () /&	- () /&
#2002	(スペース)!?@#×+\$%.,"':;_=<>[] ^	(スペース) ! ?@#×+\$%.,"' : : _=<> [] ^

■ 入力できる文字の種類や文字数

項目	カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号・ファクス番号	×	O (* 1)	20 文字
名前	0	0	16文字(*2)

- * 1:電話番号入力時は、 $0 \sim 9$ 、「 \times 」、「#」、ポーズ(約3秒の待ち時間)のみ入力できます。 発信元登録の電話番号・ファクス番号入力時には、 $0 \sim 9$ 、先頭に「#」で入力)のみ入力できます。 ポーズは で入力します。入力したポーズはディスプレイに「#」(ハイフン)で表示されます。
- *2:発信元登録時のみ、名前は20文字まで入力できます。

お読みください

話

留守番機能

ノアクス

ディス

●入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。



0° ~ 9°	カタカナ、アルファベット、数字を入力します。
(# 1041) (# 1042)	記号を入力します。
再ダイヤル/ボーズ 実験・カナ	電話番号入力時に、ポーズ(約3秒の待ち時間)を入力します。 名前を入力するときに、入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびにカナ(半角カタカナ)、英数(アルファベット・数字)が切り替わります。
消去/キャッチ	選択している文字を削除します。(選択位置より右に文字がないときは、1つ手前の文字を削除します。)
機能確定	入力を登録して設定画面に戻ります。

●入力例

■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『BRO) ブラザータロウ』と入力する。




■ 入力例 2

● 文字を修正する	◎ (◀) を押して ■ (カーソル) を戻し、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り換える	でできるを押す(カナ→英数→カナ…)
● スペースを入れる	(集) を 1 回押す、または (○) (▶) を押して ▮ (カーソル) を右に移動させる
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン(🏍 または 赛)を押して記号を選ぶ
● 同じボタンで続けて文字を入力する	◎ (▶) を押して、▮ (カーソル) を 1 文字分移動させて入力する
● 文字を削除する	◎ (◀) を押して削除したい文字まで ■ (カーソル) を移動し、*ೢೢಁ○ を押す

セットできる原稿のサイズと厚さは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿を使うときは、複写機で拡大・縮小コピーをするか、小さすぎる原稿は市販のキャリアシートに入れてセットしてください。

● 原稿のサイズと紙厚

使用できる原稿のサイズや厚みは次の通りです。




- 最大原稿サイズ: 210 (幅) × 600 (長さ) mm 長さが 400mm 以上の原稿は手で支えながら送信し てください。
- 最小原稿サイズ: 148(幅) × 150(長さ) mm
- 紙厚: 0.08 ~ 0.10mm
- **重量:**64g/m²~81.4g/m²(55~70kg 紙)

●原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲がありますので、ご注意ください。 また、読み取ることのできる範囲は、原稿の紙質、紙厚、および原稿をセットした状態などにより変化する場合が あります。

A4サイズのとき



● 使用できない原稿

体田できかい 百粒

次のような原稿をセットすると原稿がつまったり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

使用できない原情	光 直
ホチキスの針やクリップのついた原稿	ホチキスの針、クリップをはずしてください。
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、複写機でコピーしてください。
 ・穴、破れのある原稿 ・貼り合わせた原稿 ・アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿 ・インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿 ・登記書のように薄くてやわらかい原稿 ・官製はがきのように厚い原稿 ・本のようにとじてある原稿 ・つるつるすべる原稿 	キャリアシートを使うか、複写機でコピーしてください。
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。

お読みください

電話

留守番機能

アクス

ディスプレ

活用する

ときには

付 録

機能一覧

本機で設定できる機能や設定は次のようになります。 ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		操作		参照 ページ
	回線種別設定	電話回線に合わせて回線種別を設定します。	プッシュ ダイヤル 10PPS ダイヤル 20PPS ジドウ セッテイ	機能確定	17	17	10ページ
初期登	時計セット	現在の日付と時刻を登録します。	03年 01月 01日 00時 00分	機能	(17)	(2,7)	15ページ
録	発信元登録	ファクスに印刷される発信元の名 前やファクス番号、電話番号を登 録します。	_	機能確定	17	3 per	16ページ
	キータッチ音量	ボタンを押したときの音量を設定 します。	OFF ショウ チュウ ダイ	機能確定	(1°)	(4 g)	22ページ
	呼出回数	着信してから本機が応答するまで に鳴る呼出回数を設定します。	ザイタク モード (0~(8回)~15 回/ムセイゲン) ルス モード (0~(2回)~07 回/トール セー バー)	(銀)	2 ⁿ	(1")	19ページ
受信設定	再呼び出し設定	在宅モードのときの受信のしかた や応答のしかたを選択します。	ON (デンワ ヨビダシ (アイテニ ベル/ アイテニ メッセージ)) OFF (ファクス センヨウ)	機能	(2^n)	$(2_{\scriptscriptstyle{ABC}}^{\scriptscriptstyle{T}})$	19ページ
	親切受信	ファクスの親切受信を設定します。	ON OFF	機能確定	2 ⁿ	(3 [#])	61ページ
	自動縮小	A4 サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小する / しないを設定します。	ON OFF	機能確定	2 ³	4 9 GH	61ページ
	ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信 するときの設定をします。	_	機能確定	(2 th)	(5)*L	61ページ
	送付書	ファクスを送信するとき、「送付書」を付ける/付けないを設定します。	コンカイノミ ON OFF プリント サンプル	機能確定	(3°)	1"	57ページ
送 信 設	送付書コメント	「送付書」に記載するコメントを作成します。(2 種類のオリジナルコメントを登録できます。)	_	機能確定	3 per	2nd	57ページ
定	原稿濃度	原稿の文字の濃さに合わせた調整 をします。	コク フッゥ ウスク	機能確定	(3 m)	(3 th)	74ページ
	海外送信モード	海外にファクスを送信するときに 設定します。	ON OFF	機能確定	3 th	4 9 GHI	55ページ



操作を途中で中止するときは、👸 を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		操作		参照 ページ
	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時 刻を設定します。	_	機能	3 [#]	(5) JKL	55ページ
送 信 設	メモリー送信	原稿を本体のメモリーに記憶して からファクスを送信したいとき、 設定します。	_	機能確定	(3 per)	(6 MN)	59ページ
定	電話予約	ファクス送信後に相手と話がした いとき、設定します。	ON OFF プリント サンプル	機能確定	3 ⁹	$7^{\vec{v}}$	55ページ
解除	設定解除	タイマー送信や一括送信の設定を 解除します。	_	機能	4 gHI)		59 ページ
ダ	電話帳登録	電話帳に電話番号や相手先の名前 を登録します。	(最大100件)	機能確定	(5 t)	17	33ページ
イヤ	電話帳変更	電話帳に登録した電話番号や相手 先の名前を変更します。	_	機能確定	(5 t)	(2 ⁿ)	33ページ
ル 登	グループ登録	複数の相手先を「グループ」として 登録します。	(最大5件)	機能確定	(5 t)	(3 [#])	35ページ
録	グループ変更	「グループ」の名前の変更、相手先 の消去や追加をします。	_	機能	(5, JKL)	4 9 GH	35 ページ
	送信レポート	ファクス送信後に送信結果を印刷 するための設定をします。	ON エラーノミ OFF	機能確定	(6 MNO)	1"	77 ページ
IJ	通信管理レポート	最近の通信結果を印刷します。 (送信、受信合わせて30件です。)	プリントリスト シュツリョク カン カク(6/12/24ジ カンゴト、2/7 カ ゴト、30 ケンゴ ト、 レポートシュ ツリョク シナイ)	機能量定	(6,1)	2 ⁿ	77 ページ
スト	電話帳リスト	電話帳に登録した内容を50 音順に印刷します。	_	機能確定	6 110	(3 [#])	77 ページ
- プ リリ	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている 内容を印刷します。	_	機能確定	6 110	4 gH	77ページ
ント	メモリー使用状況	使用可能なメモリー量など、メモ リーの使用状況を印刷します。	_	機能確定	6 MNO	(5)*(L)	79 ページ
1	ご注文シート	リボンカートリッジなどの消耗品 を注文する、「ご注文シート」を印 刷します。	_	機能確定	(6 M)	6 _{MNO}	79 ページ
	一括送信レポート	一括送信後に送信結果を印刷する ための設定をします。	ON エラーノミ	機能確定	(6 MNO)	7 ₽QRS	79ページ
	着信記録リスト	最新の30件の着信記録を印刷し ます。	_	機能確定	6 MNO	8 [†]	79 ページ
	機能案内リスト	本機の機能一覧を印刷します。	_	機能確定	79−F		79ページ
留守録	応答メッセージ	留守応答メッセージ (ルス オウトウ 1、ルスオウトウ 2)、在宅応答メッセージ (ザイタク オウトウ)の録音 / 再生 / 消去をします。	ルス オウトウ 1 ルス オウトウ 2 ザイタク オウトウ	機能確定	7 _{PORS}	17	43ページ
メモリー	録音時間	1 件の音声メッセージの最長録音 時間を設定します。	30 ビョウ 60 ビョウ 120 ビョウ 180 ビョウ	機能確定	7 Pars	(2 ^h)	45ページ
設定	留守録モニター	留守録メモリーに録音中の相手の 声が、スピーカーから聞こえる / 聞こえないを設定します。	ON OFF	機能確定	Z Pars	(3 per)	45ページ



操作を途中で中止するときは、👸 を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		操作		参照 ページ
留守録メ	暗証番号	外出先から本機を操作するため の、暗証番号を設定します。	アンショウバンゴ ウ:* ファクス:ON ファクス: OFF	機能確定	7 _{PORS}	4 g	47 ページ
イモリー設定	転送	メッセージを受信したとき、「用件 転送」や「ファクス転送」をするための設定をします。	OFF ファクス テンソウ (ファクス転送先登録) ルスロク テンソウ (留守録転送先登録)	機能確定	(Zrans)	(5)*)	49ページ
Х	着信音	着信音の鳴りかたを設定します。	ベル1~4 メロディ1~30	機能確定	8 th	17	23ページ
ロ デ	保留音	保留音の鳴りかたを設定します。	メロディ 1 ~ 30 (ハナノワルツ)	機能確定	8 [†]	(2 ⁿ)	23ページ
イ 設 定	モーニングメロディ	モーニングメロディの鳴りかたと 時刻を設定します。	OFF ON ベル 1 メロディ1∼30	機能確定	(8 true)	3 th	75ページ
ナ	ナンバー・ディス プレイ	NTT のナンバー・ディスプレイ を使用する / しないを設定しま す。	アリ ナシ	機能確定	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1"	67ページ
ンバー	着信鳴り分け設定	電話帳に登録した電話番号ごとに 着信音を設定します。	ナリワケ ファクス メイワクシテイ	機能確定	9 5 WXYZ	2 ABC	68ページ
・デ	非通知着信拒否	電話番号非通知の相手先からの着信を拒否します。	アリ ナシ	機能確定	9 9	(3 ⁹)	70 ページ
1	公衆電話拒否	公衆電話からの着信を拒否しま す。	アリ ナシ	機能確定	9 9	4 gH	70 ページ
スプレ	着信拒否モニター	着信拒否メッセージを再生するとき、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	ON OFF	機能確定	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	(5,t)	71 ページ
1	キャッチホン・ ディスプレイ	NTT のキャッチホン・ディスプレイを使用する / しないを設定します。	アリ ナシ	機能確定	9,000	(A _{MNO}	71 ページ



操作を途中で中止するときは、👸 を押します。

	WINIET IN CO. III
形式	送受信兼用卓上型 G3 機
圧縮方式	MH(モディファイドハフマン)
電送時間 *1	約9秒
通信速度	14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 BPS(自動フォールバック方式)
原稿サイズ幅	最大:210mm、最小:148mm
最大有効読取幅	208mm
最大有効記録幅	205mm
記録紙サイズ	210mm×297mm (A4普通紙)
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
ハーフトーン	64 階調(ディザ方式)
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(S.ファイン/写真)
適用回線	一般電話回線、2 線式専用回線、ファクシミリ通信網(16Hz のみ対応)
総録音可能時間 *2	約12分
メモリー記憶枚数 *3	約20枚
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%
電源	AC100V ± 10V 50 / 60Hz
消費電力 *4	待機時 : 約3.0W ファクス送信時:約11.0W コピー時:約18.0W ピーク時:約170W以下 ファクス受信時:約18.3W
直流抵抗値	247Ω
外形寸法	本体外形寸法(突起部を除く):333(横幅)×258.4(奥行き)×140.5(高さ)mm 実設置寸法:333(横幅)×315(奥行き)×332(高さ)mm
質量	約3.4kg(リボンカートリッジ、受話器、受話器コード、記録紙トレイを含む)

- *1: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット× 3.85 本/mm)で高速モード(14400bps)で 送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際 の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- *2:録音可能時間やメモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。(例えば、受信したファクスがメモリーに記憶されているときは録音可能時間が短くなります。)
- *3:A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット× 3.85 本/mm)で読み取った場合の枚数です。実際の読み取り枚数は原稿の濃度や画質により異なります。
- *4: コピー、ファクス送受信時の原稿は、画像電子学会 No.4 チャートを使用。(常温、常湿にて測定)
- ※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

消耗品などのご注文について

- ・ 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、ファクスによるご注 文も承っております。
- ・ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上(消費税加算前)の場合は全国無料です。 5,000 円未満の場合は 500 円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・納期については土日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- ・配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き> ・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込(銀行・郵便)> ・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

- ※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください。)
- ※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> ・・・<u>カード番号確認後2~3営業日後の商品発送</u>

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

ご注文先

ブラザー販売(株) 情報機器事業部ダイレクトクラブ インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

7777: 052 - 825 - 0311

電話: 0120 - 118 - 825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時~17時)

振込先: 口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860 - 1 - 27600

読みください

※本機から印刷することができます。(「ご注文シート」 ☞ 79 ページ)

	ı	

雷

話

コ゛チュウモン シート

フ゛ラサ゛- ハンハ゛イ(カフ゛)シ゛ョウホウキキ シ゛キ゛ョウフ゛ ダイレクトクラブ ユキ

FAX: 052-825-0311 (デンワ: 0120-118-825)

(ゴジュウショ)

(オナマエ) (TEL) (FAX)

1. キ * ソコウ マエ フリコミ 2. ユウヒ * ソ マエ フリコミ 3. タ * イキンヒキカエ 4.カート * (シハライホウホウ)

(カート゛シュルイ) 1.VISA 2.JCB 3.UC 4.DINERS 5.CF 6.MASTER 7.JACCS

(カート゛メイキ゛ニン) (ユウコウキケ゛ン) ガツ

(カート* NO.)

	ヒンメイ	フ゛ヒンコート゛	ከከታ (セ˚イベツ)	スウリョウ	‡ンカ゛ク
1	リホ`ンカートリッシ` X 1コ * 1 (カセット + インクリホ`ン) PC-401	LE4302-001	¥1,900		
2	ッメカエヨウ リホ゛ン X 1ホン *1 PC-400RF	LE4957-001	¥1,280		
3	ツメカエヨウ リホ゛ン X 4ホン *1 PC-404RF	LE4991-001	¥4,500		
		> 11.7			

★ 1 : IJボン / ナガサ ハ A4 ヤク 144マイブン デス

★2 : ハイソウリョウ ハ カワルカノウセイカ アリマス

*3: ショウヒゼイ ハ カワルカノウセイガ アリマス

★ オフリコミ / バアイハ ゴニュウキン カクニンゴ/ ショウヒンハッンウ ト ナリマス

フリコミ サキ : コウサ * メイキ * : フ * ラサ * - ハンハ * イ (カフ *) **ギンコウ**: ミツイスミトモ ギンコウ カミマエヅ シテン

フツウ 6428357

ュウヒ`ン : フリコミハ`ンコ`ウ 00860-1-27600

Lゴロカラ ブラザーFAX ヲ ゴアイヨウ イタダキ

マコトニ アリカ゛トウ コ゛サ゛イマス.

インターネット ヲ コ゛リヨウ サレテイル オキャクサマ ハ URLニテ

フ゛ラサ゛- ダイレクトクラブ ニ アクセスデキマス.

(URL) HTTP://WWW.BROTHER.CO.JP/DIRECT/

*URLハ コモジデ ニュウリョク シテクダサイ

URLニテ チョクセツ ショウモウヒン ヲ コ チュウモン イタタ ケマス.

セ゛ヒ イチト゛ コ゛ランクタ゛サイ.

ショウケイ

ハイソウリョウ *2

(コ゛ウケイ+ショウヒセ゛イ)

ŷョウケイ ¥5,000 イジョウ → ¥0 ŷョウケイ ¥5,000 ミマン → +¥500

コ゛ウケイ (ショウケイ+ハイソウリョウ)	
ショウヒセ*イ * 3 (ショウケイ X 0.05)	
ソウコ゛ウケイ	

リモコンアクセスカート

外出先から本機を操作する場合(「リモコンアクセス | ☞ 47ページ)、下記の「リモコンアクセスカード | を切り取ってお持ちいただくと便利です。

」----- <キリトリ線> -----

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(*)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」 というガイダンスが聞こえます。

そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やU直してください。

_-----<キリトリ線> -----

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(*)、、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。
- そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。





→ あなたの暗証番号を 記入してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やU直してください。

,------<キリトリ線> **-----**

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(*)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。

そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。

4. リモコンコードを入力します。

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れて ください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。 -----<+リトリ線> ------

リモコンコード							
操作	内容	ボタン操作 操作内容		ボタン操作			
L		91	ファクス転送番号の 登録・変更		954+転送番号 入力+##		
送り 中止		再 生 2 に 9	ファクスの取り	出し	962+ダイヤル 入力+##		
音声メッセージを消去		93	受信状況の	ファクス	971		
(*1)			チェック(※2)	音声メッセージ	972		
留守録転送	OFF	951	受信モードの	留守	981		
ファクス転送		952 (%3)	変更	在宅	982		
の設定変更	転送		終了		90		

- ※1:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、 消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 ※2:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

リモコンコード							
操作内]容	ボタン操作	操作内容	空	ボタン操作		
音声のメッセージを再生 戻し		91 再 1	ファクス転送番 登録・変更	号の	954+転送番号 入力+##		
送り 中止		再 1 登録・変更 生 2 ファクスの取り出し IC 9		962+ダイヤル 入力+##			
音声メッセー	 ジを消去	93	受信状況の	ファクス	971		
(* 1)			チェック(※2)	音声メッセージ	972		
留守録転送、	OFF	951	受信モードの	留守	981		
ファクス転送		952 (%3)	変更	在宅	982		
の設定変更	転送		終了		90		

- ※1:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、 消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 ※2:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。
- ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

	<=<===============================							
	リモコンコード							
	操作内容 ボタン操作				操作内容		ボタン操作	
崔	音声のメッセージを再生 戻し		9 再生中	1	ファクス転送番号の 登録・変更		954+転送番号 入力+##	
	送り 中止			9	ファクスの取り	出し	962+ダイヤル 入力+##	
퐅	音声メッセージを消去 (※ 1)		消去 93		受信状況の チェック(※2)	ファクス	971	
(音声メッセージ	972	
留	留守録転送、 ファクス転送 の設定変更	OFF	9!	51	受信モードの	留守	981	
		ファクス 転送	9	52 (*3)	変更 終了	在宅	982 90	

- ※1:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、 消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 ※2:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 ※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。

$A \sim Z$, α	さ	
A4 自動縮小受信61	再生/録音ボタン	5
ADSL 1 1	再ダイヤル	
SDN 1 1	再ダイヤル(最後にかけた相手にかける)	29
PC モデム11	再ダイヤル/ポーズ/英数・カナボタン	
PHONE端子11	再呼び出し設定	
	ジャンル	
±	縮小コピー	64
あっぺっ	受信	
アース端子3	受信のしかた(電話やファクスの受けかた)	
暗証番号設定47	メッセージの設定	
一括送信	受話音量	21
エラーメッセージ92	受話器	_
応答メッセージ43	受話器	
押しボタン式10	受話器コード	
お手入れ83	文品路接视响了 仕様	
音声メッセージ42	消去/キャッチボタン	
音量21	消耗品	
	初期設定	
か	親切受信	
海外送信55	スタート/コピーボタン	
回線種別10	スタート/ コピーボタク スタック	
回線接続端子	スタック スピーカー	03
<u> </u>	· · — · · ·	00
画質	スピーカー音量 スピーカーホンボタン	22
画員	うして、カーボング	
回員 バタフ	接続	
	設定内容リスト	
機能案内リスト79	競送される操作パネル	
機能/確定ボタン5	送信 送信	J
キャッチボタン5	込后 設定の解除	50
キャッチホン31	送信レポート	
キャッチホン・ディスプレイ71	送付書送信	
記録紙 記録紙14、86	ソート	
	,	
記録紙挿入口3 記録紙トレイ3	+-	
記録紙 10 1 1 1 1 1 1 1 1	たった	
記録紙ホルダー3	タイマー送信	
グループダイヤル35	ダイヤルボタン	6
原稿	着信	
原稿について 103	着信音 着信鳴り分け機能	
原稿挿入口	有に鳴りガリ放形 着信音量	
原稿のサイズと紙厚103	着信拒否	
原稿の読み取り範囲103 原稿排出口3		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	着信記録	
へ」 、 リボンカートリッジの交換89	着信記録ボタン	
リボンの交換	著作権	
構内交換機12	通信管理レポート	
公衆電話拒否70	通話のとき	
故障94	停止ボタン	5
コピー63	ディスプレイ	
ご注文シート109	ディスプレイ	
	停電になったとき	
	停電用電話機接続端子	
	電源コード	4

電話	
電話帳検索 (名前で検索してかける)	. 28
電話帳登録	
電話帳リスト	
電話番号表示機能	
電話予約	
トールセーバー	
トーン信号	
トーンボタン	6
+-	
な	
名前表示機能	66
ナンバー・ディスプレイ	66
日時設定	
山吋以た	7 4
濃度	/4
は	
パソコン発信記録(最近かけた相手にかける)	
発信記録(最近かけた相手にかける)	29
発信元登録(名前とファクス番号を登録する)	16
ハンズフリー37、	
ハンヘンツ	50
ピクト(絵文字)	
ビジネスホン	
非通知着信拒否機能	70
ファクス	, ,
	40
ファクス転送ファクスが届いているとき)	. 49
ファクスを受ける	
ファクスを送る	
複数枚コピー	
付属品	2
ブランチ接続	12
並列接続	
ホームテレホン	
ポーズ1	
ポーリング受信	61
保守用端子	4
保留	
保留	27
保留ボタン	
保留音	. 23
ま	
マイク3	5
(イン U	` ¬
待ち受け画面	
マルチセレクトボタン	
迷惑電話防止機能	69
メッセージ	
	4 1
マッカージの母辛時間	4 I
メッセージの録音時間	45
メモリー	45
	45 79

メロディ	
メロディ一覧	
メロディ登録 モーニングメロディ	75
文字の入れかた	
×) • > > (1 t/3 / C	101
ゃ	
呼出回数	1.0
吁山凹致	18
_	
5	
リスト	
リボン	
リボンカートリッジ	89
リモコン	
リモコンアクセス	47
リモコンアクセスカード	110
リモコンコード表	4/
留守	41
留守番機能 留守ボタン	
留守録転送	
留守録モニター	
レバー	
レポート	

お客様相談窓口(コールセンター): 00 0120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについての ご相談は、上記のお客様相談窓口にお気軽にお申し付 けください。

受付時間 午前9:00~午後7:00

営 業 日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中!ファクス番号:052-825-0311 (ご注文シートは本機から印刷できます。) 本文79ページ、109ページ参照

● 純正品のブラザーリボンをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。

brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、 海外でのご使用はお止めください。現地での各 国の通信規格に反する場合や、現地で使用され ている電源が本製品に適切でない恐れがあります。 海外で本製品をご使用になりトラブルが発生し た場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意く ださい。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- ●本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。