


brother®

使用说明书（高级功能）

MFC-J625DW

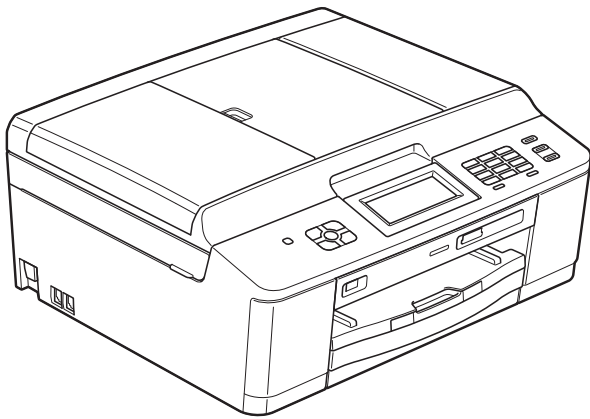

版本 0

SCHN

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
产品安全手册	请先阅读此手册。设置本设备前，请阅读此安全说明。请参见此手册中的商标和法规限制。	印刷品 / 包装箱内
快速安装指南	遵循其中的说明设置本设备和安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (基本功能)	了解传真、复印、扫描和图像捕捉中心™的基本操作方法以及耗材的更换方法，并获取故障排除提示。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法：传真、复印、安全功能、打印报告和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机光盘内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印、扫描、网络扫描、图像捕捉中心™操作、远程设置、PC-Fax、网络服务 (扫描) 和使用 Brother ControlCenter 实用程序。	PDF 文件 / 随机光盘内
网络术语表	此说明书提供有关 Brother 设备高级网络功能的基本信息，以及常规网络和常用术语的说明。	PDF 文件 / 随机光盘内
网络使用说明书	此说明书提供使用 Brother 设备时的无线网络设置和安全设置信息。您还可以找到本设备所支持协议的相关信息和详尽的故障排除提示。	PDF 文件 / 随机光盘内
基于手机的打印及扫描说明书	此说明书提供有关使用手机进行打印以及将扫描数据从 Brother 设备传输到手机的信息。	PDF 文件 / Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) ¹

¹ 请访问我们的网站 <http://solutions.brother.com/>。

目录

1	常规设置	1
	内存存储	1
	休眠模式	1
	液晶显示屏显示	2
	液晶显示屏对比度	2
	设置背景灯熄灭定时器	2
	模式定时器	3
2	安全功能	4
	发送锁定	4
	设置并更改发送锁定密码	4
	打开 / 关闭发送锁定	5
3	发送传真	6
	其他发送选项	6
	使用多种设置发送传真	6
	停止传真	6
	对比度	6
	更改传真分辨率	7
	将您更改的内容设为新的默认值	7
	将传真设置恢复为出厂默认设置	8
	其他发送操作	8
	手动发送传真	8
	通话结束时发送传真	9
	双向访问 (仅适用于黑白)	9
	多址发送 (仅适用于黑白)	9
	实时传输	10
	国际模式	11
	定时传真 (仅适用于黑白)	11
	定时批量传输 (仅适用于黑白)	12
	检查和取消等待处理的作业	12
	轮询概述	13
	轮询发送 (仅适用于黑白)	13

4 接收传真 14

内存接收 (仅黑白).....	14
无纸接收	14
传真转发	14
传真存储	15
从内存中打印传真.....	15
PC-Fax 接收 (仅适用于 Windows®).....	16
关闭内存接收操作.....	17
更改内存接收操作.....	17
远程检索.....	18
设置远程访问代码.....	18
使用远程访问代码.....	18
远程传真命令.....	19
检索传真信息.....	20
更改传真转发号码.....	20
其他接收操作	21
打印缩小的接收传真	21
轮询概述.....	21
轮询接收	21

5 拨号和存储号码 24

其他拨号操作	24
组合速拨号码.....	24
存储号码的其他方式.....	25
从拨出记录存储速拨号码.....	25
从来电显示记录存储速拨号码.....	26
设置多址发送组	27

6 打印报告 29

传真报告.....	29
传输验证报告.....	29
传真日志 (活动报告).....	29
报告.....	30
如何打印报告.....	30

7 复印 31

复印设置	31
停止复印	31
更改复印速度和质量	31
放大或缩小复印图像	32
使用 N 合 1 复印或制作海报 (页面布局).....	33
2 合 1 身份证复印	34
使用自动进稿器排序多份复印件	35
调整浓度	35
双面 (两面) 复印	36
将您更改的内容设为新的默认值	37
将所有设置恢复为出厂默认设置	37

8 打印介质卡或 USB 存储设备中的照片 38

图像捕捉中心™ 操作	38
介质卡、USB 存储设备和文件夹结构	38
打印图像	39
打印索引 (缩略图)	39
打印照片	39
打印所有照片	40
DPOF 打印	40
图像捕捉中心™ 打印设置	41
打印质量	41
纸张选项	41
调整亮度、对比度和色彩	42
剪切	44
满幅打印	44
日期打印	44
将您更改的内容设为新的默认值	45
将所有设置恢复为出厂默认设置	45
扫描到介质卡或 USB 存储设备	46
如何设定新默认值	46
如何重置出厂默认设置	46

9	打印数码相机中的照片	47
	从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片	47
	PictBridge 要求	47
	设置数码相机	47
	打印图像	48
	DPOF 打印	49
	从数码相机中直接打印照片 (不使用 PictBridge)	49
	打印图像	50
A	日常维护	51
	清洁和检查设备	51
	清洁设备外部	51
	清洁设备打印机压辊	52
	清洁进纸辊	53
	清洁撮纸辊	54
	检查墨水余量	55
B	术语表	56
C	索引	60

内存存储

菜单设置会被永久保存，即使发生断电也不会丢失。而临时设定（如 [国际模式]）将会丢失。如果您已经将**传真、扫描、复印或图像捕捉模式**下的某些设置选择为 [设定新默认值] 或 [收藏夹设置]，那么这些设置也不会丢失。但是，您也许需要重设日期和时间。

休眠模式

可选择设备进入休眠模式之前的闲置时间（最长 60 分钟）。设备上有操作进行时，定时器将被重置。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [常规设置]。
- 3 按 [常规设置]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [休眠模式]。
- 5 按 [休眠模式]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键选择设备进入休眠模式前的闲置时间：[1 分钟]、[2 分钟]、[3 分钟]、[5 分钟]、[10 分钟]、[30 分钟] 或 [60 分钟]。按下想要设置的选项。
- 7 按停止 / 退出键。

液晶显示屏显示

液晶显示屏对比度

可调整液晶显示屏对比度。若您很难看清液晶显示屏上的内容，请尝试更改对比度设置。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [常规设置]。
- 3 按 [常规设置]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [液晶显示屏设置]。
- 5 按 [液晶显示屏设置]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [液晶屏对比度]。
- 7 按 [液晶屏对比度]。
- 8 按 \blacktriangleleft 键增强对比度，按 \blacktriangleright 键降低对比度。
按 [OK]。
- 9 按停止 / 退出键。

设置背景灯熄灭定时器

设置每一次按键后液晶显示屏背景灯亮起的时间。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [常规设置]。
- 3 按 [常规设置]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [液晶显示屏设置]。
- 5 按 [液晶显示屏设置]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [背景灯设置]。
- 7 按 [背景灯设置]。
- 8 按 [10 秒]、[20 秒]、
[30 秒] 或 [关]。
- 9 按停止 / 退出键。

模式定时器

本设备的操作面板上共有四个模式键：**传真**、**扫描**、**复印**和**图像捕捉**。您可更改上次扫描、复印或图像捕捉操作结束后，设备返回到传真模式所需的时间。如果选择了 [关]，在默认状态下，设备将一直处于上一次使用的模式中。



- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [常规设置]。
- 3 按 [常规设置]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [模式定时器]。
- 5 按 [模式定时器]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [0 秒]、[30 秒]、[1 分钟]、[2 分钟]、[5 分钟] 或 [关]，然后按您想设置的选项。
- 7 按停止 / 退出键。

发送锁定

发送锁定功能可用于阻止未授权用户访问本设备。您将无法继续设置定时传真或轮询作业。但是，即使启用发送锁定，任何预先设定的定时传真仍将被发送，因此这些传真不会丢失。

当发送锁定为开时，下列操作可用：

- 接收传真
- 传真转发
(如果传真转发已打开)
- 远程检索
(如果传真存储已打开)
- PC-Fax 接收¹
(如果 PC-Fax 接收已打开)

¹ 发送锁定处于打开状态时，设备将接收传真并将它们存储在内存中；发送锁定处于关闭状态时，传真将自动发送到您选定的计算机中。

当发送锁定为开时，下列操作不可用：

- 发送传真
- 复印
- 计算机打印
- 扫描
- 图像捕捉
- 从操作面板操作



提示

若忘记发送锁定密码，请联系 Brother 客服中心。

设置并更改发送锁定密码



提示

若已设定密码，则无需再次设定。

设置密码

请妥善保存用户密码。

- ① 按 [菜单]。
- ② 按 ^ 或 v 键显示 [传真]。
- ③ 按 [传真]。
- ④ 按 ^ 或 v 键显示 [其它]。
- ⑤ 按 [其它]。
- ⑥ 按 ^ 或 v 键显示 [发送锁定]。
- ⑦ 按 [发送锁定]。
- ⑧ 按屏幕上的按钮输入一个四位数的密码。
按 [OK]。
- ⑨ 当液晶显示屏上显示 [验证] 时，请按屏幕上的按钮再次输入该密码。
按 [OK]。
- ⑩ 按停止 / 退出键。

更改密码

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [其它]。
- 5 按 [其它]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [发送锁定]。
- 7 按 [发送锁定]。
- 8 按 [设置密码]。
- 9 按屏幕上的按钮输入四位数的当前密码。
按 [OK]。
- 10 按屏幕上的按钮输入一个四位数的新密码。
按 [OK]。
- 11 当液晶显示屏上显示 [验证] 时，请按屏幕上的按钮再次输入新密码。
按 [OK]。
- 12 按停止 / 退出键。

打开 / 关闭发送锁定

打开发送锁定

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [其它]。
- 5 按 [其它]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [发送锁定]。
- 7 按 [发送锁定]。
- 8 按 [设置发送锁定]。
- 9 按屏幕上的按钮输入已注册的四位数密码。
按 [OK]。
设备离线，液晶显示屏上显示 [发送锁定 模式]。

关闭发送锁定

- 1 按 [解锁]。
- 2 按屏幕上的按钮输入已注册的四位数密码。
按 [OK]。
发送锁定自动关闭。

提示

如果输入错误密码，液晶显示屏上会显示 [密码错误] 并保持离线。设备将一直处于发送锁定模式，直到输入已注册密码。


其他发送选项

使用多种设置发送传真

当发送传真时，您可以选择一个设置组合，例如 [传真分辨率]、[对比度]、[平板扫描尺寸] 和 [实时发送]。

您也可以选择：[历史记录]、[速拨]、[多址发送]、[定时传真]、[批量发送]、[轮询发送]、[轮询接收]、[国际模式]、[设定新默认值] 和 [出厂设置]。

一些设置仅在发送黑白传真时可用。

- 1 按  (传真) 键。
液晶显示屏显示：



- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示您想更改的设置。显示所需设置时，按该设置。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示可用选项，然后按您想设置的选项。
- 5 返回步骤 3 更改其他设置。

提示

- 大多数设置为临时设置，传真被发送后设备将返回到默认设置。
- 可将最常用的一些设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。(请参见 \gg 第 7 页 *将您更改的内容设为新的默认值。*)

停止传真


要停止传真，请按 **停止 / 退出** 键。

对比度

若原稿颜色非常浅或非常深，您可能想要更改对比度。对于大多数原稿，可使用出厂设置 [自动]。它自动选择适合原稿的对比度。

发送浅色原稿时，选择 [浅]。

发送深色原稿时，选择 [深]。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [对比度]。
- 4 按 [对比度]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [自动]、[浅] 或 [深]，然后按您想设置的选项。


提示

在下列情况下，即使选择 [浅] 或 [深]，设备也将使用 [自动] 设置发送传真：

- 发送彩色传真时。
- 选择 [照片] 作为传真分辨率时。

更改传真分辨率

可通过更改传真分辨率提高传真的质量。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真分辨率]。
- 4 按 [传真分辨率]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示分辨率选项，然后按您想设置的选项。



提示

可为黑白传真和彩色传真分别选择四种和两种不同的分辨率设置。


黑白	
[标准]	适合绝大多数类型的原稿。
[精细]	适合于文字较小的原稿，传输速度要比在标准分辨率下慢。
[超精细]	适合于文字较小的原稿或艺术线条原稿，但传输速度要比在精细分辨率下慢。
[照片]	当原稿有多种灰度阴影或原稿为照片时使用。照片的传输速度最慢。

彩色	
[标准]	适合绝大多数类型的原稿。
[精细]	当原稿为照片时使用。传输时间比在标准分辨率时长。

若选择 [超精细] 或 [照片] 并使用启用彩色键发送传真，设备将使用 [精细] 设置发送传真。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的传真设置如 [传真分辨率]、[对比度]、[平板扫描尺寸] 和 [实时发送]，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。


- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键选择您想更改的菜单项，然后按新的选项。

重复该步骤，设置每项需要更改的设置。

- 4 更改完最后一个设置后，按 \wedge 或 \vee 键显示 [设定新默认值]。
- 5 按 [设定新默认值]。
- 6 按 [确定]。
- 7 按 [是]。
- 8 按停止 / 退出键。

将传真设置恢复为出厂默认设置

可将所有更改后的传真设置恢复为出厂默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [出厂设置]。
- 4 按 [出厂设置]。
- 5 按 [是]。
- 6 按停止 / 退出键。

其他发送操作


手动发送传真

使用手动传输可使您在发送传真时听到拨号音、振铃声和传真接收提示音。




提示

若要发送多页传真，请使用自动进稿器。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 若要听取拨号音，请按免提拨号键。
- 4 输入传真号码。
- 5 听到传真提示音时，按启用黑白或启用彩色键。
选择 [传真模式] 为 [高级模式] 时按 [发送]，然后从平板扫描器发送传真。(▶▶ 使用说明书 (基本功能)：设置传真逻辑 (发送和接收顺序))

通话结束时发送传真

通话结束时，在双方都未挂断之前您可将传真发送到另一方。

- 1 请对方稍候，直到听到传真音频后（提示音），再按启动或发送键，然后挂断电话。
- 2 按 （传真）键。
- 3 装入原稿。
- 4 按启用黑白或启用彩色键。
 - 若您正在使用平板扫描器，请按 [发送] 发送传真（传真模式设置为高级模式时）。
- 5 放回外接电话的听筒。

双向访问 (仅适用于黑白)

即使当设备正在从内存中发送、接收传真或打印计算机中的数据，您也可拨打另一传真号码，并将传真扫描到内存中。液晶显示屏上会显示新作业号。

可扫描到内存的页数随打印在原稿上数据内容的不同而不同。

提示

如果显示 [内存已满] 信息，请按 **停止 / 退出** 键取消操作或按 **启用黑白** 键发送此前已扫描的页面。

多址发送 (仅适用于黑白)

多址发送可自动地将同一传真发送到多个传真号码上。在同一多址发送中可设置组拨号和速拨号。

多址发送结束之后，将会打印一份多址发送报告。



多址发送前的准备

在多址发送中使用速拨号码前，必须先将它们存储到设备内存中。

(>> 使用说明书 (基本功能): *存储速拨号码*)

在多址发送中使用组拨号码前，也必须先将它们存储到设备内存中。组拨号码中包含许多已存储速拨号码，以便轻松拨号。(请参见 >> 第 27 页 *设置多址发送组*。)

如何多址发送传真

- 1 按 （传真）键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 [选项]。
- 4 按 **^** 或 **v** 键显示 [多址发送]。
- 5 按 [多址发送]。
- 6 按 [使用速拨键 添加号码]。
按  以字母顺序或数字顺序检索。按您想添加到多址发送的号码的复选框。选中您想添加的所有号码后，按 [OK]。
- 7 按 [OK]。

8 按启用黑白键。

使用自动进稿器发送传真

- 设备开始扫描原稿。

使用平板扫描器发送传真

当液晶显示屏上显示 [下一页?] 时, 执行以下操作中的一项:

- 仅发送单页, 按 [否 (发送)] (或者再次按**启用黑白键**)。设备开始发送原稿。
- 要发送多页, 按 [是], 然后将下一页原稿放到平板扫描器上。按 [确定]。设备开始扫描页面。(重复此步骤发送其他页面。)



提示

- 若未使用任何组拨号码, 则可将传真“多址发送”到多达 200 个不同的号码。
- 设备的可用内存根据内存中作业类型和用于多址发送的接收方号码数量的不同而不同。若将所有可用号码都用于多址发送, 则双向访问和定时传真将不可使用。
- 如果显示 [内存已满] 信息, 请按**停止 / 退出键**取消操作或按**启用黑白键**发送此前已扫描的页面。

取消正在处理的多址发送




- 1 按**停止 / 退出键**。
- 2 执行以下操作中的一项:
 - 要取消全部多址发送, 按 [全部 多址发送]。转到步骤 3。
 - 要取消当前作业, 按下显示正在拨打的号码的按钮。转到步骤 4。
 - 要退出但不取消作业, 按**停止 / 退出键**。
- 3 当液晶显示屏询问您是否要取消全部多址发送时, 执行以下操作中的一项:
 - 按 [是] 确认。
 - 要退出但不取消作业, 按 [否] 或**停止 / 退出键**。
- 4 执行以下操作中的一项:
 - 要取消当前作业, 按 [是]。
 - 要退出但不取消作业, 按 [否] 或**停止 / 退出键**。

实时传输

在发送传真时, 设备将在发送前将原稿扫描至内存中。然后, 一旦电话线路接通, 设备将开始拨号并发送传真。

有时候, 您可能需要立即发送一个非常重要的原稿, 并且不想等待内存传输。那么, 您可以打开 [实时发送]。

- 1 按 (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 [选项]。

- 4 按  或  键显示 [实时发送]。
- 5 按 [实时发送]。
- 6 按 [开]。
- 7 按  继续发送传真。







提示

- 如果您正在发送彩色传真，或者内存已满而您正在从自动进稿器发送黑白传真，设备将会实时发送原稿（即使 [实时发送] 设置为 [关]）。
- 在实时传输中，使用平板扫描器时自动重拨功能不可用。




国际模式

若由于电话线路上的干扰而导致发送国际传真时出现故障，我们建议您打开国际模式。在每发送一份传真后，此功能将自动关闭。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 [选项]。
- 4 按  或  键显示 [国际模式]。
- 5 按 [国际模式]。
- 6 按 [开] (或 [关])。
- 7 按  继续发送传真。

定时传真 (仅适用于黑白)


可在内存中存储最多 50 份传真，以便本设备在 24 小时内将这些传真发送出去。这些传真将以步骤 7 中输入的时间当天发送。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 [选项]。
- 4 按  或  键显示 [定时传真]。
- 5 按 [定时传真]。
- 6 按 [开]。
- 7 接触触摸屏上的按钮输入要发送传真的时间 (24 小时制)。
(例如: 7:45 PM, 则输入 19:45)
按 [OK]。




提示

可扫描至内存的页数随打印在每页上数据量大小的不同而不同。

- 8 按 ，输入传真号码，然后按启用黑白键。

定时批量传输 (仅适用于黑白)

在发送定时传真之前，可将所有传真按目的地和预定时间分类存储于内存中以有效地节约时间。所有预定为同一时间并发送到同一传真号码的定时传真都将作为一份传真发送，这就有效地节省了发送时间。

- ① 按  (传真) 键。
- ② 按 [选项]。
- ③ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [批量发送]。
- ④ 按 [批量发送]。
- ⑤ 按 [开]。
- ⑥ 按 **停止 / 退出** 键。

检查和取消等待处理的作业

可检查内存中仍然等待发送的作业并可取消作业。

(如果没有等待处理的作业，则液晶显示屏上将显示 [无等待任务] 的信息。)

- ① 按 [菜单]。
- ② 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- ③ 按 [传真]。
- ④ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [残留任务]。
- ⑤ 按 [残留任务]。
液晶显示屏上将显示等待处理的作业。
- ⑥ 按 \wedge 或 \vee 键滚动查看作业并按您想取消的作业。
按 [OK]。
- ⑦ 执行以下操作中的一项：
 - 要取消，按 [是]。
要取消其他作业，转到步骤 ⑥。
 - 要退出但不取消作业，按 [否]。
- ⑧ 结束后，按 **停止 / 退出** 键。

轮询概述


轮询可通过设置设备使其他人从您那接收传真，但是他们必须支付电话费。此功能也可使您呼叫其他人的传真设备并接收传真，但由您支付电话费。双方的设备都设置了轮询功能才可使用。不是所有的传真设备都支持轮询。

轮询发送 (仅适用于黑白)

轮询发送是指在本设备上设置完原稿后以等待其他传真设备呼叫并检索它。

原稿将被存储，其他任何传真设备都可检索此原稿，直至您从内存中将它删除。(请参见 >> 第 12 页 *检查和取消等待处理的作业*。)

设置轮询发送


- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 [选项]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [轮询发送]。
- 5 按 [轮询发送]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [标准]。
- 7 按 [标准]。
- 8 按启用黑白键。
- 9 若您正在使用平板扫描器，液晶显示屏将提示您选择以下其中一个选项：
 - 按 [是] 扫描下一页。
转到步骤 10。
 - 按 [否 (发送)] 或启用黑白键发送原稿。

- 10 将下一页原稿放到平板扫描器上，按 [确定]，重复步骤 9 和 10 发送其他页面。
接收到轮询请求时，本设备将自动发送传真。

设置使用安全密码的轮询发送

安全轮询是指限制其他人检索设置为轮询的原稿。

安全轮询仅在 Brother 传真设备中可以使用。如果其他人想从您的设备上检索传真，他们必须输入安全密码。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 [选项]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [轮询发送]。
- 5 按 [轮询发送]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [安全]。
- 7 按 [安全]。
- 8 输入一个四位数号码。
按 [OK]。
- 9 按启用黑白键。
- 10 若您正在使用平板扫描器，液晶显示屏将提示您选择以下其中一个选项：
 - 按 [是] 扫描下一页。
转到步骤 11。
 - 按 [否 (发送)] 或启用黑白键发送原稿。
- 11 将下一页原稿放到平板扫描器上，按 [确定]。
- 12 重复步骤 10 和 11 发送其他页面。设备将自动发送传真。

4

接收传真

内存接收 (仅黑白)

每次仅可使用一种内存接收操作：

- 传真转发
- 传真存储
- PC-Fax 接收
- 关

您可在任何时候更改选项。更改内存接收操作后若接收到的传真仍存储在设备内存中，液晶显示屏上将出现一条信息。(请参见 >> 第 17 页 *更改内存接收操作*。)

无纸接收

接收传真过程中，一旦纸盒中的纸张用完，液晶显示屏将显示 [纸盒无纸]。请在纸盒中装入纸张。
(>> 使用说明书 (基本功能)：装入纸张和其他打印介质)

如果未在纸盒中装入纸张，设备将继续接收传真，在有足够内存的情况下将剩余的页面存储到内存中。

以后接收的传真信息也将存储到内存中直到内存已满。如需打印传真，请将新纸放入纸盒。当内存已满时，设备将停止自动应答呼叫。

传真转发

选择传真转发后，设备将会把接收到的传真存储到内存中。然后，设备将拨打已设定的传真号码并且转发传真。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [设置接收]。
- 5 按 [设置接收]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [内存接收]。
- 7 按 [内存接收]。
- 8 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真转发]。
- 9 按 [传真转发]。
- 10 接触触摸屏上的按钮输入转发号码 (最多 20 个数字)。按 [OK]。
- 11 按 [备份打印：开] 或 [备份打印：关]。

❗ 重要事项

- 如果选择 [备份打印：开]，设备将打印收到的传真，您便可获得一份复印件。这是一项安全功能，以防传真转发前断电或正在接收传真的设备出现故障。
- 当接收到一份彩色传真时，设备将打印接收到的彩色传真，但不会将其发送到您设置的传真转发号码上。

12 按停止 / 退出键。

传真存储

如果选择了传真存储，设备将会把接收到的传真存储到内存中。可使用远程检索命令从其他位置检索传真信息。

如果已启用传真存储，将在设备上自动打印接收传真的备份。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [设置接收]。
- 5 按 [设置接收]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [内存接收]。
- 7 按 [内存接收]。
- 8 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真存储]。
- 9 按 [传真存储]。
- 10 按停止 / 退出键。

提示

彩色传真不可存储在内存中。当接收到一份彩色传真时，设备将打印彩色传真。

从内存中打印传真

如果已选择了传真存储，您在设备旁边时仍可从内存中打印传真。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [打印内存文档]。
- 5 按 [打印内存文档]。
- 6 按 [启用]。
- 7 按停止 / 退出键。

提示

在您从内存打印传真后，传真数据将从设备中删除。

PC-Fax 接收 (仅适用于 Windows®)

若打开 PC-Fax 接收功能，设备将把接收到的传真信息存储到内存中，并将它们自动发送到计算机中。您可使用计算机来查看和存储这些传真。

即使关闭计算机（例如，在晚上或周末），设备仍将接收传真，并将其存储到内存中。

在启动计算机并运行 PC-FAX 接收软件后，设备将自动将传真转发到计算机中。

要将接收到的传真转发到计算机中，必须在计算机上运行 PC-FAX 接收软件。

(▶▶ 软件使用说明书：PC-FAX 接收)

如果选择 [备份打印：开]，设备也会打印传真。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [设置接收]。
- 5 按 [设置接收]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示 [内存接收]。
- 7 按 [内存接收]。
- 8 按 \wedge 或 \vee 键显示 [PC Fax 接收]。
- 9 按 [PC Fax 接收]。
- 10 液晶显示屏上显示信息 [在计算机上 运行 PC-Fax。]。
按 [确定]。

- 11 按 [<USB>] 或您想用于接收传真的计算机的名称（适用于网络用户）。
- 12 按 [备份打印：开] 或 [备份打印：关]。
- 13 按停止 / 退出键。

提示

- Mac OS 不支持 PC-Fax 接收。
- 在设置 PC-Fax 接收前，必须在计算机上安装 MFL-Pro Suite 软件。确保计算机与设备连接并已打开。
(▶▶ 软件使用说明书：PC-FAX 接收)
- 如果设备屏幕上出现错误信息且设备不能打印内存中的传真，可使用本设置将传真转移至计算机。
(▶▶ 使用说明书（基本功能）：传送传真或传真日志报告)
- 当接收到一份彩色传真时，设备将打印接收到的彩色传真，但不会将传真发送到计算机中。
- 要更改目标计算机，请重复步骤 1 至步骤 13。

关闭内存接收操作

- ① 按 [菜单]。
- ② 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- ③ 按 [传真]。
- ④ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [设置接收]。
- ⑤ 按 [设置接收]。
- ⑥ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [内存接收]。
- ⑦ 按 [内存接收]。
- ⑧ 按 [关]。
- ⑨ 按停止 / 退出键。

提示

如果设备内存中仍有接收到的传真，液晶显示屏上将显示更多选项。(请参见 \gg 第 17 页 *更改内存接收操作*。)

更改内存接收操作

更改内存接收操作时，如果设备内存中有接收到的传真，液晶显示屏将询问以下问题：

- [删除所有传真?]
- [打印所有传真?]
- 如果按 [是]，设置更改前，内存中的传真将被删除或打印。如果已打印备份，则不会再次打印。
- 如果按 [否]，内存中的传真将不会被删除或打印，并且设置也不会被更改。

当从其他选项将 [[传真转发] 或 [传真存储]] 更改为 [PC Fax 接收] 时，如果接收到的传真仍存储在设备内存中，请按 \wedge 或 \vee 键选择计算机。

液晶显示屏将显示以下信息：

- [发送传真到 PC?]
- 如果按 [是]，在设置更改前，内存中的传真将被发送到计算机中。您会被询问是否需要打开备份打印。(详细信息，请参见 \gg 第 16 页 *PC-Fax 接收(仅适用于 Windows[®])*。)
- 如果按 [否]，内存中的传真不会被删除或转发到计算机中，且设置也不会被更改。

远程检索

您可从双音频电话机或传真设备上呼叫本设备，然后使用远程访问代码和远程命令来检索传真信息。

设置远程访问代码

当您远离设备时，可通过远程访问代码来执行远程检索功能。使用远程访问和检索功能前，请先设置代码。默认代码为非激活代码 (---*)。


- ① 按 [菜单]。
- ② 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- ③ 按 [传真]。
- ④ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [远程访问]。
- ⑤ 按 [远程访问]。
- ⑥ 接触触摸屏上的数字按钮 [0]-[9]、[*] 或 [#] 按钮输入一个三位数代码。
按 [OK]。
(预设的 ‘[*]’ 不能更改。)

提示

请勿使用与远程激活代码 (* 5 1) 或远程禁用代码 (# 5 1) 相同的代码。
(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 从外接电话和分机上操作)

- ⑦ 按停止 / 退出键。

提示

任何时候您都能更改代码。如果想禁用您的代码，在步骤 ⑥ 中按  恢复非激活设置 (---* 键)，然后按 [OK]。

使用远程访问代码

- ① 使用双音频电话机或其他传真设备拨打本设备的传真号码。
- ② 设备应答时，请立即输入您的远程访问代码 (一个三位数，并以 * 键结束)。
- ③ 设备将发出是否已接收到传真的各种信号：
 - 1 长音 — 有传真
 - 无声 — 未接收到信息
- ④ 设备发出两短音 (哔哔)，以提示您输入一个命令。
如果等待时间超过了 30 秒但还未输入任何命令，则设备将会自动挂断。
如果输入了无效命令，设备则将会发出三声警告音 (哔哔哔)。
- ⑤ 操作完成后，按数字键 9 0 停止远程访问。
- ⑥ 挂断。

提示

如果设备被设为 [传真手动] 模式，并且您想使用远程检索功能，在设备开始振铃后等待 100 秒，然后在 30 秒内输入远程访问代码。

远程传真命令

远离设备时，可使用以下命令进行远程访问。当呼叫设备时，并输入了远程访问代码（一个三位数，并以 * 键结束）后，系统将会发出两短音（哔哔），此时请输入远程命令。

远程命令		操作说明
95	更改传真转发或传真存储设置	
	1 关闭	在检索或删除所有留言信息后可选择 [关]。
	2 传真转发	一长音（哔）表示更改已经生效。如果听到三短音（哔哔哔），则表示不接受所做更改，因为尚未进行必要的设置（例如：未注册一个传真转发号码）。输入数字 4 可注册您的传真转发号码。（请参见 >> 第 20 页 <i>更改传真转发号码</i> 。）一旦注册了号码，即可使用传真转发功能。
	4 传真转发号码	
6 传真存储		
96	检索传真	
	2 检索所有传真	输入远程传真设备的号码以接收存储的传真信息。（请参见 >> 第 20 页 <i>检索传真信息</i> 。）
	3 删除内存中的传真	如果听到一长音（哔），表示已删除内存中的传真信息。
97	检查接收状态	
	1 传真	确认设备是否已接收到传真。如果接收到了传真或语音信息，则会听到一长音（哔）。否则会听到三短音（哔哔哔）。
98	更改接收模式	
	1 外接应答设备	如果听到一声长音（哔），表示更改已经生效。
	2 传真 / 电话	
3 仅传真		
90	退出	按数字键 90 退出远程检索。等待长音（哔），然后放回听筒。

检索传真信息

您可从双音频电话机上呼叫设备并将传真信息发送到其他设备。使用本功能前，必须打开传真存储。(>>> 第 15 页 *传真存储*)

- ① 拨打传真号码。
- ② 设备应答时，请立即输入您的远程访问代码 (一个三位数，并以 * 键结束)。如果听到一长音 (哔)，则表示有信息。
- ③ 当听到两短音 (哔哔)，按数字键 **9 6 2**。
- ④ 听到一声长音后，使用拨号盘输入传真信息接收方的远程传真设备号码 (最多 20 个数字)，以 ## 键结束。

提示

不可将 * 和 # 键作为拨叫号码。但是，如果要插入一个暂停，可按 # 键。

- ⑤ 听到设备发出哔哔声后挂断电话。设备将呼叫其他传真设备，然后传真设备将打印传真信息。

更改传真转发号码

可从其他双音频电话机或传真设备上更改传真转发号码的默认设置。

- ① 拨打传真号码。
- ② 设备应答时，请立即输入您的远程访问代码 (一个三位数，并以 * 键结束)。如果听到一长音 (哔)，则表示有信息。
- ③ 当听到两短音 (哔哔)，按数字键 **9 5 4**。
- ④ 等待一长音 (哔)，使用拨号盘输入需要发送传真的远程传真设备新号码 (最多 20 个数字)，以 ## 键结束。

提示

不可将 * 和 # 键作为拨叫号码。但是，如果要插入一个暂停，可按 # 键。

- ⑤ 操作完成后，按数字键 **9 0** 停止远程访问。
- ⑥ 听到设备发出哔哔声后挂断电话。

其他接收操作

打印缩小的接收传真

若选择 [开]，设备将自动缩小每页接收的传真，调整以适合 A4 或 Letter 尺寸的纸张。通过使用的传真页面尺寸和设置的纸张尺寸，设备便可计算出缩小比率。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 纸张尺寸)

- ① 按 [菜单]。
- ② 按 \wedge 或 \vee 键显示 [传真]。
- ③ 按 [传真]。
- ④ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [设置接收]。
- ⑤ 按 [设置接收]。
- ⑥ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [自动缩小]。
- ⑦ 按 [自动缩小]。
- ⑧ 按 [开] (或 [关])。
- ⑨ 按停止 / 退出键。


轮询概述

轮询可通过设置设备使其他人从您那接收传真，但是他们必须支付电话费。此功能也可使您呼叫其他人的传真设备并接收传真，但由您支付电话费。双方的设备都设置了轮询功能才可使用。不是所有的传真设备都支持轮询。

轮询接收

轮询接收可使您呼叫其他传真设备以接收传真。


设置轮询接收

- ① 按  (传真) 键。
- ② 按 [选项]。
- ③ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [轮询接收]。
- ④ 按 [轮询接收]。
- ⑤ 按 \wedge 或 \vee 键显示 [标准]。
- ⑥ 按 [标准]。
- ⑦ 使用速拨或操作面板上的拨号盘输入所要轮询的传真号码。
- ⑧ 按启用黑白或启用彩色键。

设置使用安全密码的轮询接收


安全轮询是指限制其他人检索设置为轮询的原稿。

安全轮询仅在 Brother 传真设备中可以使用。如果想从设置了安全轮询的 Brother 设备上获得传真，必须输入安全密码。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [轮询接收]。
- 4 按 [轮询接收]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [安全]。
- 6 按 [安全]。
- 7 按屏幕上的按钮输入一个四位数的安全密码。
这是您正在轮询的传真设备的安全密码。
按 [OK]。
- 8 使用速拨或操作面板上的拨号盘输入所要轮询的传真号码。
- 9 按启用黑白或启用彩色键。

设置接收延迟轮询


延迟轮询使您的设备在等待一段时间后再进行轮询接收传真。只可设置一项延迟轮询操作。


- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [轮询接收]。
- 4 按 [轮询接收]。
- 5 按 [定时器]。

- 6 输入要开始轮询的时间 (24 小时制)。
例如：对于 9:45 PM，则输入 21:45。
按 [OK]。
- 7 使用速拨或操作面板上的拨号盘输入所要轮询的传真号码。
- 8 按启用黑白或启用彩色键。
设备在所输入的时间内开始轮询呼叫。

连续轮询 (仅适用于黑白)

连续轮询是指在一次操作内从多台传真设备连续轮询传真原稿。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [轮询接收]。
- 4 按 [轮询接收]。
- 5 按 [标准]、[安全] 或 [定时器]。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了 [标准]，转到步骤 7。
 - 如果选择了 [安全]，请输入一个四位数密码，按 [OK]，然后转到步骤 7。
 - 如果选择了 [定时器]，请输入您想开始轮询的时间 (24 小时格式)，按 [OK]，然后转到步骤 7。
- 7 按 [选项]。
按 \wedge 或 \vee 键显示 [多址发送]。

- 8 按 [多址发送]。
- 9 按 [使用速拨键 添加号码]。
按  选择字母顺序或数字顺序。按您想添加到多址发送的号码的复选框。选中您想要的所有号码后，按 [OK]。
- 10 按 [OK]。
- 11 按启用黑白键。
设备将对原稿依次轮询每个号码或组号码。

设备正在拨号时，按**停止 / 退出键**即可取消轮询。

若要取消全部连续轮询作业，请参见
 >> 第 12 页 *检查和取消等待处理的作业*。

取消连续轮询作业

- 1 按**停止 / 退出键**。
- 2 执行以下操作中的一项：
 - 要取消整个连续轮询作业，按 [全部 连续轮询]。转到步骤 3。
 - 要取消当前作业，按下显示正在拨打的号码的按钮。转到步骤 4。
 - 要退出但不取消作业，按**停止 / 退出键**。
- 3 当液晶显示屏提示是否要取消整个连续轮询作业时，请执行以下操作中的一项：
 - 按 [是] 确认。
 - 要退出但不取消作业，按 [否] 或**停止 / 退出键**。

其他拨号操作

组合速拨号码

您可将一些连续的号码按顺序分割并组合设置存储为独立的速拨号码。您甚至可使用拨号盘手动拨号。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): *存储速拨号码*)

例如,您可能已在速拨号 03 和速拨号 02 上分别存储了‘01632’和‘960555’。使用这两个速拨号,接触触摸屏上的以下按钮即可拨打‘01632-960555’:

- 1 按 [速拨]。
- 2 按 [数字]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [#03]。
- 4 按 [#03]。
- 5 按 [发送传真]。
- 6 按 [选项]。
- 7 按 \wedge 或 \vee 键显示 [速拨]。
- 8 按 [速拨]。
- 9 按 [数字]。
- 10 按 \wedge 或 \vee 键显示 [#02]。
- 11 按 [#02]。
- 12 按 [发送传真]。
- 13 按启用黑白或启用彩色键。
可拨打‘01632-960555’。

要临时更改号码,可使用拨号盘手动拨号代替部分号码。例如:要将号码更改为 01632-960556,可按 [速拨],按 **03**,按 [发送传真],然后用拨号盘按 **960556**。

提示

如果在拨号过程中想听到其他的拨号音或信号,则可按**重拨 / 暂停**键在号码中插入一个暂停。每按键一次都将增加 3.5 秒的延迟。

存储号码的其他方式

从拨出记录存储速拨号码

也可从拨出记录中存储速拨号码。


- 1 按**重拨 / 暂停键**。
也可以按 [历史记录] 选择号码。

提示

也可以通过其他方式从历史记录中添加号码。首先，按 [菜单]，然后按 [传真]、[设置速拨号]、[设置速拨号] 和 [从历史记录添加号码]。

- 2 按 **^** 或 **v** 键显示您想存储的名称或号码。
- 3 按您想存储的名称或号码。
- 4 按 [更多]。
- 5 按 [添加速拨]。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 接触触摸屏上的按钮输入名称 (最多 16 个字符)。
(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 输入文本)
按 [OK]。
 - 要存储不带名称的号码，按 [OK]。
- 7 按 [OK] 确认要存储的传真或电话号码。

- 8 执行以下操作中的一项：
 - 接触触摸屏上的按钮输入第二个传真或电话号码 (最多 20 个数字)。
按 [OK]。
 - 如果不再存储号码，按 [OK]。

- 9 要选择存储号码的位置，请执行以下操作中的一项：
 - 要接受显示的下一个可用速拨号位置，按 [OK]。
 - 要输入其他速拨号位置，按 ，然后接触触摸屏上的按钮输入一个两位数号码。
按 [OK]。

提示

如果选择的两位数速拨号位置已被使用，液晶显示屏上的 [OK] 按钮将无法使用。请选择其他的位置。

- 10 当液晶显示屏显示您的设置时，按 [OK] 确认。
- 11 按**停止 / 退出键**。

从来电显示记录存储速拨号码


如果已在电信局申请来电显示定制服务，您也可在来电显示记录中将呼入的号码存储为速拨号码。


(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 来电显示)

- 1 按**重拨 / 暂停**键。
也可以按 [历史记录] 选择号码。

提示

也可以通过其他方式从历史记录中添加号码。首先，按 [菜单]，然后按 [传真]、[设置速拨号]、[设置速拨号] 和 [从历史记录添加号码]。

- 2 按 。
- 3 按 **^** 或 **v** 键显示您想存储的号码。
- 4 按您想存储的号码。
- 5 按 [更多]。
- 6 按 [添加速拨]。
- 7 执行以下操作中的一项：
 - 接触摸屏上的按钮输入名称 (最多 16 个字符)。
(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 输入文本)
按 [OK]。
 - 要存储不带名称的号码，按 [OK]。
- 8 按 [OK] 确认要存储的传真或电话号码。

- 9 执行以下操作中的一项：
 - 接触摸屏上的按钮输入第二个传真或电话号码 (最多 20 个数字)。
按 [OK]。
 - 如果不再存储号码，按 [OK]。
- 10 要选择存储号码的位置，请执行以下操作中的一项：
 - 要接受显示的下一个可用速拨号位置，按 [OK]。
 - 要输入其他速拨号位置，按 ，然后接触摸屏上的按钮输入一个两位数号码。
按 [OK]。

提示

如果选择的两位数速拨号位置已被使用，液晶显示屏上的 [OK] 按钮将无法使用。请选择其他的位置。


- 11 当液晶显示屏显示您的设置时，按 [OK] 确认。
- 12 按**停止 / 退出**键。

设置多址发送组

使用可存储在某个速拨号位置中的组拨号时，只需按 [速拨]、两位数位置、[发送传真] 和启用黑白键就可将同一传真信息发送给多个传真号码。

首先需将传真号码逐个存储到速拨号位置中。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 存储速拨号码) 然后，可将它们存入一个组。每个组使用一个速拨号位置。最多可以设置六个组或一个包含 198 个号码的大组。

(请参见 ▶▶ 第 9 页 多址发送 (仅适用于黑白)。)

- 1 按 [速拨]。
- 2 按 [字母] 或 [数字]。
- 3 按 [更多]。
- 4 按 ^ 或 v 键显示 [设置组]。
- 5 按 [设置组]。
- 6 接触摸屏上的按钮输入组名 (最多 16 个字符)。按 [OK]。
- 7 当液晶显示屏显示下一个可用组拨号码时，按 [OK]。这个组拨号码和名称将自动被指定为下一个可用速拨号位置。
- 8 按您想添加到组中的速拨号码，它们旁边会显示红色复选标记。按 [OK]。若您想要按字母顺序列出所有号码，按  A。
- 9 当液晶显示屏显示组名和号码时，按 [OK] 确认。

- 10 执行以下操作中的一项：
 - 要存储其他多址发送组，重复步骤 3 至步骤 9。
 - 如果不再存储其他多址发送组，按停止 / 退出键。



提示

可打印一份包含所有速拨号码的列表。组号码在 GROUP (组) 栏中有标记。(请参见 ▶▶ 第 30 页 报告。)


5

更改组名称

- 1 按 [速拨]。
- 2 按 [字母] 或 [数字]。
- 3 按 [更多]。
- 4 按 ^ 或 v 键显示 [修改]。
- 5 按 [修改]。
- 6 按 ^ 或 v 键显示您想更改的组。
- 7 按您想更改的组。
- 8 按 [名称]。
- 9 接触摸屏上的按钮输入新的名称 (最多 16 个字符)。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): 输入文本) 按 [OK]。(例如：输入 NEW CLIENTS。)



提示

如何更改已存储的名称或号码：
如果想要更改字符，使用 ◀ 或 ▶ 键将光标移到要更改的字符的下方，然后按 。重新输入字符。

- 10 按 [OK]。
- 11 按停止 / 退出键。

删除组

- 1 按 [速拨]。
- 2 按 [字母] 或 [数字]。
- 3 按 [更多]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [删除]。
- 5 按 [删除]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示要删除的组。
- 7 按您想删除的组的组名。
- 8 按 [OK]。
按 [是] 确认。
- 9 按停止 / 退出键。

从组中删除一个号码

- 1 按 [速拨]。
- 2 按 [字母] 或 [数字]。
- 3 按 [更多]。
- 4 按 \wedge 或 \vee 键显示 [修改]。
- 5 按 [修改]。
- 6 按 \wedge 或 \vee 键显示您想更改的组。
- 7 按您想更改的组。
- 8 按 \wedge 或 \vee 键显示 [修改]。
- 9 按 [修改]。
- 10 按 \wedge 或 \vee 键显示您想从组中删除的号码。
- 11 按您想删除的号码的复选框以取消勾选。
按 [OK] 确认。
- 12 按 [OK]。
- 13 按停止 / 退出键。

传真报告

使用屏幕上的按钮设置传输验证报告和日志周期。

传输验证报告

可使用传输验证报告对发送的传真进行确认。(▶▶ 使用说明书 (基本功能): *传输验证报告*)

传真日志 (活动报告)

可将设备设定为按指定时间间隔 (每 50 份传真, 每隔 6、12 或 24 小时, 2 或 7 天) 打印日志。如果将时间间隔设为 [关], 仍可按 ▶▶ 第 30 页 *如何打印报告* 中的步骤打印报告。出厂设置为 [每 50 份传真]。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 ^ 或 v 键显示 [传真]。
- 3 按 [传真]。
- 4 按 ^ 或 v 键显示 [报告设置]。
- 5 按 [报告设置]。
- 6 按 [日志周期]。

- 7 按 ^ 或 v 键选择时间间隔。如果选择 [每 50 份传真], 请转到步骤 10。
 - 每隔 6、12 或 24 小时, 每隔 2 或 7 天
设备将在所选定的时间内打印报告, 然后从内存中清除所有作业。如果设备的内存在所选定的时间之前便已存满了 200 份作业, 则设备将提早打印出传真日志, 然后从内存中清除所有作业。如果在设备自动打印报告之前需要一份额外的报告, 则可打印此报告而无需从内存中删除所有作业。
 - 每 50 份传真
设备存储了 50 个任务后, 将打印日志。
- 8 按 24 小时制输入开始打印的时间。按 [OK]。
(例如: 对于 7:45 PM, 则输入 19:45)
- 9 如果选择 [每 7 天], 请选择七天倒计时的开始日期。
- 10 按停止 / 退出键。

报告

可以打印以下报告：

- [传输验证]

打印最后一次传输的传输验证报告。

- [速拨]

按字母或数字顺序，列出存储在速拨号内存中的名称和号码。

- [传真日志]

列出最后一次接收和发送的传真信息。
(TX 表示发送)(RX 表示接收)。

- [用户设定]

列出您的设置。

- [网络配置]

列出您的网络设置。

- [无线网络报告]

打印无线网络连接报告。

- [来电显示记录]

列出最近 30 条接收传真和电话呼叫的可用的来电显示信息。

如何打印报告

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [打印报告]。
- 3 按 [打印报告]。
- 4 按您想打印的报告。
- 5 (仅适用于速拨号)按 [字母顺序] 或 [数字顺序]。
- 6 按 [启用]。
- 7 按**停止 / 退出**键。

复印设置

可临时更改下一份复印件的复印设置。设备将在闲置 1 分钟后返回默认设置，或者模式定时器使设备返回到传真模式。（请参见 >>> 第 3 页 *模式定时器*。）

若要更改设置，按**复印**键、[选项]，然后按 \wedge 或 \vee 键滚动显示复印设置。当所需设置显示时，按所需设置并选择选项。

选择完设置后，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

提示

可将最常用的设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。（请参见 >>> 第 37 页 *将您更改的内容设为新的默认值*。）

停止复印

要停止复印，请按**停止 / 退出**键。

更改复印速度和质量

有多种速度和质量设置可供选择。出厂设置为 [正常]。

■ [快速]


快速的复印速度和最少的耗墨量。可节约打印时间，用于复印需校对的文档、大容量原稿或多份复印件。

■ [正常]

推荐的复印模式，用于普通打印输出。可在适当的复印速度下实现良好的复印质量。


■ [最佳]

用于复印精细图片，如照片。该模式分辨率最高，但速度最慢。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [质量]。
- 6 按 [质量]。
- 7 按 \wedge 或 \vee 键显示 [快速]、[正常]或 [最佳]，然后按您想设置的选项。
- 8 如果不再更改其他设置，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

放大或缩小复印图像

可选择放大或缩小的比率。如果选择了 [适合页面]，设备自动将尺寸调整为设置好的纸张尺寸。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [放大 / 缩小]。
- 6 按 [放大 / 缩小]。
- 7 按 \wedge 或 \vee 键显示可用选项，然后按您想更改的选项。
- 8 执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了 [放大] 或 [缩小]，按所需放大或缩小的比率。
 - 如果选择了 [自定义 (25-400%)]，输入范围在 [25%] 至 [400%] 的缩放比率。
按 [OK]。
 - 如果选择了 [100%] 或 [适合页面]，转到步骤 9。

[198% 10x15cm→A4]
[186% 10x15cm→LTR]
[141% A5→A4]
[100%]
[97% LTR→A4]
[93% A4→LTR]
[83% LGL→A4]
[69% A4→A5]
[47% A4→10x15cm]
[适合页面]
[自定义 (25-400%)]

- 9 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键。

提示

- [页面布局] 不可与 [放大 / 缩小] 一起使用。
- [适合页面] 不可与 [页面布局]、[双面复印] 和 [排序] 一起使用。
- 当平板扫描器上的原稿倾斜角度大于 3 度时，[适合页面] 无法正常使用。使用左侧与顶端的文档辅助线，将原稿正面向下放在平板扫描器的左上角。
- 使用自动进稿器时，[适合页面] 不可用。
- 对于 Legal 尺寸的原稿，[适合页面] 不可用。

使用 N 合 1 复印或制作海报 (页面布局)

使用 N 合 1 复印功能可通过将两张或四张原稿复印到一张纸上，有效地节约纸张。


您也可制作海报。使用海报功能时，设备会将原稿分成多个部分，然后将各个部分放大，这样您就可以将它们组合起来制作成一张海报。若要打印海报，请使用平板扫描器。

! 重要事项

- 请确保将纸张尺寸设定为 A4 或 Letter。
- 若要进行多份彩色复印，则不能使用 N 合 1 复印。
- [(纵向)] 表示纵向，[(横向)] 表示横向。
- 使用透明胶片时，海报复印不可用。

📝 提示

- [页面布局] 不可与 [排序] 和 [放大 / 缩小] 一起使用。
- [双面复印] 不可与海报复印功能一起使用。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [页面布局]。

- 6 按 [页面布局]。
- 7 按 \wedge 或 \vee 键显示 [关 (1 合 1)]、[2 合 1 (纵向)]、[2 合 1 (横向)]、[4 合 1 (纵向)]、[4 合 1 (横向)]、[海报 (2x1)]、[海报 (2x2)]、[海报 (3x3)] 或 [2 合 1 (身份证)]¹。按下想要设置的选项。

¹ 关于 2 合 1 (身份证) 复印的详细信息，请参见 \gg 第 34 页 2 合 1 身份证复印。

- 8 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键扫描页面。如果您已将原稿放入自动进稿器中或正在制作一张海报，设备将扫描页面并开始打印。

若您正在使用平板扫描器，请转到步骤 9。

- 9 设备扫描页面后，按 [是] 扫描下一页。
- 10 将下一页原稿放到平板扫描器上。按 [确定] 扫描原稿。重复步骤 9 和 10 扫描每个页面。
- 11 当扫描完所有页面后，按 [否] 完成。

将原稿正面向下如下图所示方向放置：

■ [2 合 1 (纵向)]



■ [2 合 1 (横向)]




■ [4 合 1 (纵向)]




■ [4 合 1 (横向)]




■ [海报 (2x1)]

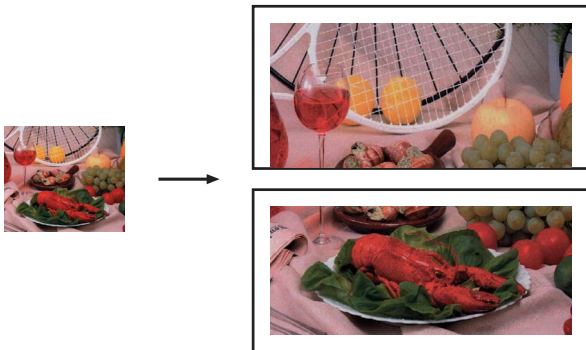

■ [海报 (2x2)]

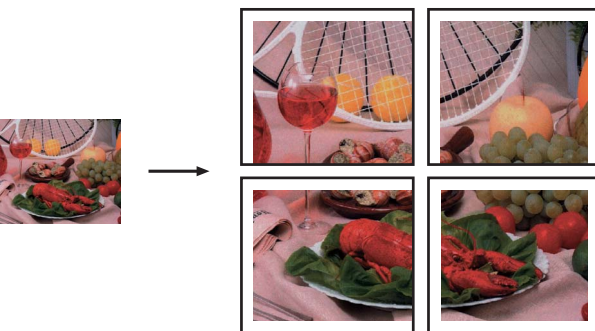

■ [海报 (3x3)]

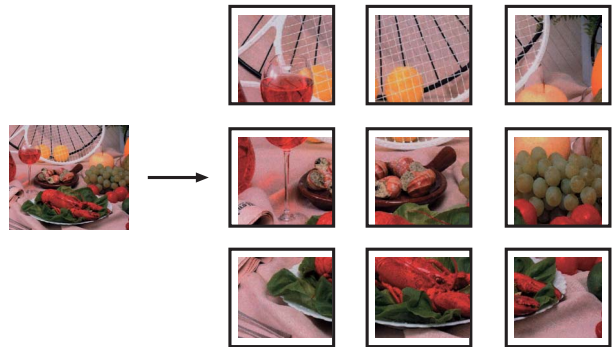

2 合 1 身份证复印


可以将身份证的两面按照原始尺寸复印到同一页面上。请确保将纸张尺寸设定为 A4 或 Letter。

提示

您可以在适用法律允许的范围内复印身份证。(▶▶ 产品安全指引：关于复印的法律限制)

① 按 (复印) 键。

② 将身份证正面向下放在平板扫描器的左上角。

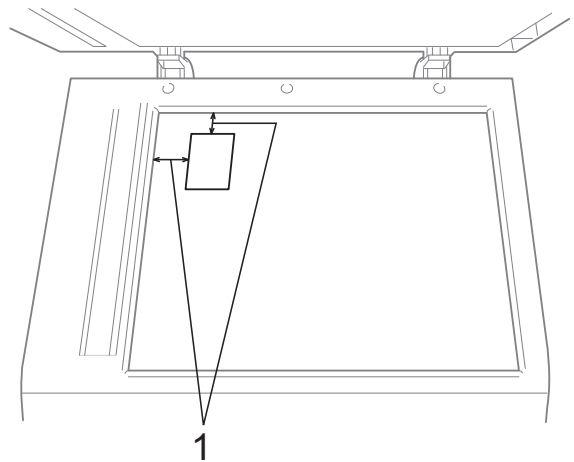

1 3 毫米或以上 (顶部、左侧)

③ 输入要复印的份数。

- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [页面布局]。
- 6 按 [页面布局]。
- 7 按 \wedge 或 \vee 键显示 [2合1 (身份证)]。
- 8 按 [2合1 (身份证)]。
- 9 按启用黑白或启用彩色键。设备开始扫描第一页。
- 10 设备扫描完一面后，按 [是]。翻转身份证，然后按 [确定] 复印另一面。

提示

- [2合1 (身份证)] 不可与 [排序]、[双面复印] 和 [放大 / 缩小] 一起使用。
- 若要进行多份彩色复印，则不能使用 2合1 (身份证) 复印。

使用自动进稿器排序多份复印件

可排序多份复印件。将以 321、321、321 等的顺序堆叠页面。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [堆叠 / 排序]。
- 6 按 [堆叠 / 排序]。

- 7 按 [排序]。
- 8 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键。




提示

[排序] 不可与 [适合页面] 和 [页面布局] 一起使用。

调整浓度

可调节复印件的浓度使复印件更深或更浅。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [浓度]。
- 6 按 [浓度]。
- 7 按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 键使复印件更浅或更深。按 [OK]。
- 8 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键。


双面 (两面) 复印

通过在纸张的两面上进行复印，可以减少纸张的使用量。


进行双面复印时，Brother 建议您将原稿放入自动进稿器中 (仅单面原稿)。对于双面原稿和书本，请使用平板扫描器。

(长边翻转)

纵向

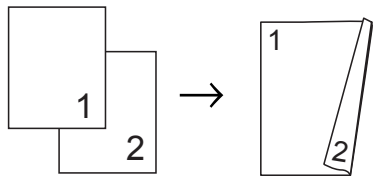


横向

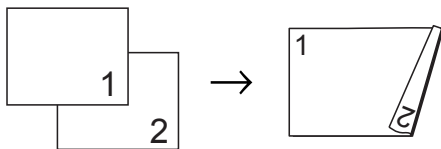


(短边翻转)

纵向

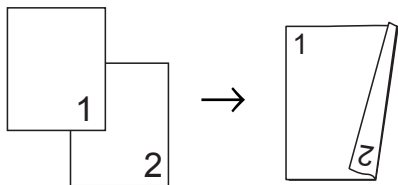


横向



提示

- [双面复印] 不可与 [2 合 1 (身份证)]、[海报] 和 [适合页面] 一起使用。
- 仅可使用 A4、A5 或 Letter 尺寸的普通纸。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 输入要复印的份数。
- 3 按 [选项]。
- 4 如果您想排序多份复印件，按 \wedge 或 \vee 键显示 [堆叠 / 排序]。
- 5 按 [堆叠 / 排序]。
- 6 按 [排序]。
- 7 按 \wedge 或 \vee 键显示 [双面复印]。
- 8 按 [双面复印]。
- 9 按 \wedge 或 \vee 键显示所需双面复印类型，然后按 [纵向 长边翻页]、[横向 长边翻页]、[纵向 短边翻页] 或 [横向 短边翻页]。
- 10 阅读屏幕上的信息后，按 [确定]。
- 11 装入原稿。
- 12 按启用黑白或启用彩色键。如果原稿已放入自动进稿器，则设备扫描页面并开始复印。

若您正在使用平板扫描器，请转到步骤 13。

- 13** 屏幕显示：
[放置下一页，然后按扫描。完成后，按完成。]
将下一页原稿放到平板扫描器上，按 [扫描]。
按 [确定]。
设备开始打印。
- 14** 如果选择了 [排序] 多份复印件，重复步骤 **13** 扫描其余页面。扫描完所有页面后，按 [完成]。

设备未打印完纸张的两面之前，请勿触碰所打印的纸张。设备打印完第一面后将输出纸张，然后再次进纸打印另一面。

提示

如果原稿卡纸，请尝试使用特殊双面复印设置。执行完步骤 **8** 后按 [高级]。按 \wedge 或 \vee 键选择 [DX1] 或 [DX2]。

使用 [DX1] 时需要等一段时间直到墨水干透，从而有效避免复印时卡纸。选择 [DX2] 时不仅有更多时间使墨水干透，墨水用量也更少。

将您更改的内容设为新的默认值


若想保存常用的复印设置如 [质量]、[放大 / 缩小]、[浓度]、[页面布局] 和 [双面复印]，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1** 按  (复印) 键。
- 2** 按 [选项]。

- 3** 按 \wedge 或 \vee 键显示设置，按您想更改的设置，然后按新选项。重复该步骤，设置每项需要更改的设置。
- 4** 更改完最后一个设置后，按 \wedge 或 \vee 键显示 [设定新默认值]。
- 5** 按 [设定新默认值]。
- 6** 按 [确定]。
液晶显示屏将再次显示信息，要求您确认是否将您更改的内容设置为新默认值。
按 [是]。
- 7** 按停止 / 退出键。

将所有设置恢复为出厂默认设置

可将您已更改的以下复印设置恢复为出厂默认设置：[质量]、[放大 / 缩小]、[浓度]、[页面布局] 和 [双面复印]。

- 1** 按  (复印) 键。
- 2** 按 [选项]。
- 3** 按 \wedge 或 \vee 键显示 [出厂设置]。
- 4** 按 [出厂设置]。
- 5** 按 [是]。
- 6** 按停止 / 退出键。

图像捕捉中心™ 操作

介质卡、USB 存储设备和文件夹结构

设备可与目前先进的数码相机图像文件、介质卡和 USB 存储设备兼容，但是，请阅读以下要点避免发生错误：

- 图像文件的扩展名必须为 .JPG (其他图像文件的扩展名如 .JPEG、.TIF、.GIF 等格式不能被识别)。
- 图像捕捉中心™ 直接打印与使用计算机的图像捕捉中心™ 操作必须分开进行。(两项操作不能同时进行。)
- 设备最多可读取一张介质卡或 USB 存储设备中的 999 个文件¹。
 - ¹ 其中也包括介质卡或 USB 存储设备中的文件夹。
- 介质卡上的 DPOF 文件必须是有效的 DPOF 格式。(请参见 >> 第 40 页 *DPOF 打印*。)

请注意以下内容：

- 当打印索引或图像时，即使一个或多个图像被损坏，图像捕捉中心™ 仍将打印所有有效图像。已损坏的图像将不会被打印。

■ (介质卡用户)

数码相机将介质卡格式化后设备方可读取此介质卡。

当数码相机格式化介质卡时，会创建一个特殊的文件夹用来复制图像数据。如果您想使用计算机来修改存储在介质卡内的图像数据，我们建议您不要更改由数码相机所创建的文件夹的结构。当保存新的或修改过的图像文件到介质卡时，我们建议使用与数码相机相同的文件夹。如果数据没有存储到相同的文件夹内，设备可能无法读取文件或打印图像。

■ (USB 存储设备用户)

本设备支持经 Windows® 格式化的 USB 存储设备。

打印图像

打印索引 (缩略图)

图像捕捉中心™ 将为每张图像指定编号 (例如 No.1、No.2、No.3 等)。




NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB


图像捕捉中心™ 使用这些数字识别图像。可打印一张缩略图页面，这将显示介质卡或 USB 存储设备上的所有图像。

提示


- 索引页上仅能正确打印不多于 20 个字符的文件名。
- 无法正确复印中文文件名，但这不影响任何功能。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (图像捕捉) 键。
- 2 按  或  键显示 [打印索引页]。
- 3 按 [打印索引页]。

- 4 按 [索引页]，然后选择 [每行 6 个图片] 或 [每行 5 个图片]。





[每行 6 个图片]







[每行 5 个图片]

[每行 5 个图片] 的打印速度比 [每行 6 个图片] 略慢，但质量更好。

- 5 执行以下操作中的一项：
 - 按 [选项] 更改正在使用的纸张类型或纸张尺寸。
 - 若不想更改纸张设置，转到步骤 8。
- 6 按 [纸张类型]。
按  或  显示正在使用的纸张类型，然后选择 [普通纸]、[喷墨专用纸]、[Brother BP71]、[Brother BP61] 或 [其它相片纸]。
- 7 按 [纸张尺寸]。
按 [A4] 或 [Letter]。
- 8 按启用彩色键打印。

打印照片

打印单张图像前，您必须知道图像的编号。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (图像捕捉) 键。
- 2 打印索引。(请参见  第 39 页 打印索引 (缩略图)。)
- 3 按  或  键显示 [打印索引页]。

- 4 按 [打印索引页]。
- 5 按 [打印照片]。
- 6 从索引页上选择要打印的图像的缩略图，输入其图像编号。
选择所有图像编号后，按 [OK]。
- 7 按 [OK]。




提示

- 使用逗号或连字符可一次输入多个编号。例如：输入 1, 3, 6 打印图像 No.1、No.3 和 No.6。输入 1 - 5 打印图像 No.1 至 No.5。
- 最多可为要打印的图像编号输入 12 个字符（包括逗号）。

- 8 执行以下操作中的一项：
 - 按 [选项] 更改打印设置。（请参见第 41 页。）
 - 若不想更改任何设置，按 [启用] 打印。

打印所有照片

可打印介质卡或 USB 存储设备中的所有照片。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (图像捕捉) 键。
- 2 按  或  键显示 [打印所有]。
- 3 按 [打印所有]。
- 4 执行以下操作中的一项：
 - 按 [选项] 更改打印设置。（请参见第 41 页。）
 - 若不想更改任何设置，按 [启用] 打印。


DPOF 打印

DPOF 是一种数码打印命令格式。

主要的数码相机生产商（佳能公司、伊士曼柯达公司、富士公司、松下电器产业株式会社和索尼公司）创建了此种格式使得从数码相机中打印图像更便捷。

如果您的数码相机支持 DPOF 打印，您可从数码相机的显示屏上选择要打印的图像和打印份数。

若插入设备中的是包含 DPOF 信息的介质卡，则可轻松打印选择的图像。

- 1 确保将介质卡插入正确的插槽中。
按  (图像捕捉) 键。
设备将提示您是否使用 DPOF 设置。
介质卡中的 DPOF 文件必须是有效的 DPOF 格式。
- 2 按 [是]。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 按 [选项] 更改打印设置。（请参见第 41 页。）
 - 若不想更改任何设置，按 [启用] 打印。

提示

若数码相机创建的打印顺序被破坏，将出现 DPOF 文件错误。使用数码相机删除并重新创建打印顺序以解决这个问题。关于如何删除并重新创建打印顺序的说明，请参考数码相机生产商的支持网站或随机说明书。

图像捕捉中心™ 打印设置

可临时更改下一份打印作业的打印设置。


设备将在闲置 3 分钟后返回默认设置，或者模式定时器使设备返回到传真模式。（请参见 >> 第 3 页 *模式定时器*。）


提示

若想保存常用的打印设置，可将其设定为默认设置。（请参见 >> 第 45 页 *将您更改的内容设为新的默认值*。）





打印质量

- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按 ^ 或 v 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [打印质量]。
- 4 按 [打印质量]。
- 5 按 [正常] 或 [照片]。


- 6 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

纸张选项







纸张类型


- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按 ^ 或 v 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [纸张类型]。
- 4 按 [纸张类型]。
- 5 按 ^ 或 v 键显示 [普通纸]、[喷墨专用纸]、[Brother BP71]、[Brother BP61] 或 [其它相片纸]。
按下想要设置的选项。
- 6 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

纸张和打印尺寸

- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按 ^ 或 v 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [纸张尺寸]。
- 4 按 [纸张尺寸]。



- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [10x15cm]、[13x18cm]、[A4] 或 [Letter]。
按下想要设置的选项。
执行以下操作中的一项：
- 若选择了 Letter 或 A4，转到步骤 6。
 - 若选择了其他纸张尺寸，转到步骤 7。
- 6 按所需打印尺寸。

例如：A4 纸张的打印位置		
1 [8x10cm]	2 [9x13cm]	3 [10x15cm]
		
4 [13x18cm]	5 [15x20cm]	6 [最大尺寸]
		

- 7 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。


调整亮度、对比度和色彩


亮度

- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
- 按 [查看照片]，然后按 \wedge 或 \vee 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [亮度]。
- 4 按 [亮度]。
- 5 按 \blacktriangleleft 或 \blacktriangleright 键使打印件更深或更浅。
按 [OK]。
- 6 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

对比度



可选择对比度设置。增强对比度，可使图像更清晰、鲜明。




- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
- 按 [查看照片]，然后按 \wedge 或 \vee 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 \wedge 或 \vee 键显示 [对比度]。
- 4 按 [对比度]。

- 5 按 ◀ 或 ▶ 键更改对比度。
按 [OK]。
- 6 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

色彩增强

您可打开色彩增强功能打印更鲜明的图像。使用该功能时，打印速度将略微变慢，墨水使用量也可能会有所增加（具体取决于正在打印的图像）。

- 1 按 （图像捕捉）键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按
^ 或 v 键显示各照片。显示您
想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [色彩增强]。
- 4 按 [色彩增强]。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若想自定义 [白平衡]、[清晰度] 或 [色彩浓度]，按
[色彩增强]，然后按 [开]。
转到步骤 6。
 - 若不想自定义，按 [色彩增
强]，然后按 [关]。
按 。
转到步骤 9。
- 6 按 ^ 或 v 键显示 [白平衡]、
[清晰度] 或 [色彩浓度]，然
后按您想更改的选项。

- 7 按 ◀ 或 ▶ 键调节每个设置级别。
按 [OK]。
- 8 执行以下操作中的一项：
 - 若想自定义其他色彩增强，重
复步骤 6 至步骤 7。
按 。
 - 若要更改其他设置，按  显
示打印设置菜单，然后按您想
更改的设置。（请参见第 41
页。）
- 9 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

提示

• 白平衡

此项设置可调节图像上白色区域内的色调。采光、数码相机设置和其他因素都能影响白色的显示。图像上的白色区域可能会略微显粉红色、黄色或其他颜色。使用此调节，可纠正以上显示效果并使白色区域变为纯白色。

• 清晰度

此设置可突出图像细节。与调节数码相机焦距相类似。如果图像不在焦距内且不能看到图像细节，则请调整清晰度。



• 色彩浓度

此项设置可调节图像中的色彩总量。在图像中增加或减少色彩总量可改善掉色或模糊的图片。


剪切

如果照片长度过长或宽度过宽而不符合所选布局的可用区域，部分图像将被自动剪切。


默认设置为 [开]。如果想打印整张图像，请将设置更改为 [关]。当 [剪切] 设置为 [关] 时，[满幅打印] 也应设置为 [关]。（请参见 >> 第 44 页 *满幅打印*。）

- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按 ^ 或 v 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [剪切]。
- 4 按 [剪切]。
- 5 按 [关] (或 [开])。
- 6 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

[剪切] : [开]

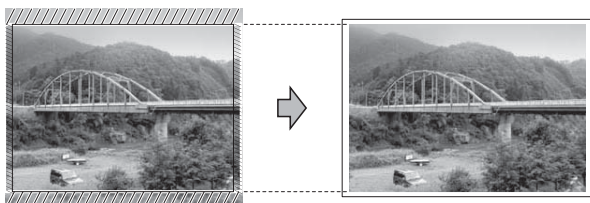

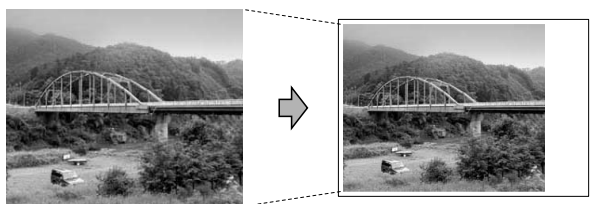

[剪切] : [关]




满幅打印


此功能将可打印区域扩展至纸张的边缘。打印速度将略微变慢。

- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按 ^ 或 v 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [满幅打印]。
- 4 按 [满幅打印]。
- 5 按 [关] (或 [开])。
- 6 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。

日期打印

可以打印已包含在照片数据中的日期。日期将打印在右下角。如果数据中不包含日期信息，则无法使用此功能。

- 1 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按 ^ 或 v 键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- 2 按 [选项]。
- 3 按 ^ 或 v 键显示 [日期打印]。
- 4 按 [日期打印]。
- 5 按 [开] (或 [关])。

- ⑥ 如果不再更改其他设置，按 。
按 [启用] 打印。





提示

使用 [日期打印] 功能必须关闭数码相机上的 DPOF 设置。






将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的打印设置，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- ① 按新的设置。
重复该步骤，设置每项需要更改的设置。
- ② 更改完最后一个设置后，按  或  键选择 [设定新默认值]。
- ③ 按 [设定新默认值]。
- ④ 按 [确定]。
液晶显示屏将再次显示信息，要求您确认是否将您更改的内容设置为新默认值。
按 [是]。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

将所有设置恢复为出厂默认设置


可将您已更改的以下图像捕捉设置恢复为出厂默认设置：[打印质量]、[纸张类型]、[纸张尺寸]、[亮度]、[对比度]、[色彩增强]、[剪切]、[满幅打印] 和 [日期打印]。

- ① 按  (图像捕捉) 键。
执行以下操作中的一项：
 - 按 [查看照片]，然后按  或  键显示各照片。显示您想打印的照片时，按 [OK]。
 - 按 [打印所有]。
- ② 按 [选项]。
- ③ 按  或  键显示 [出厂设置]。
- ④ 按 [出厂设置]。
- ⑤ 按 [是] 确认。
- ⑥ 按停止 / 退出键。

扫描到介质卡或 USB 存储设备


如何设定新默认值

可以将常用的扫描到介质卡设置 ([质量] 和 [文件类型]) 保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (扫描) 键。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [扫描到介质]。
- 3 按 [扫描到介质]。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 [质量] 或 [文件类型]，然后按您想更改的选项。重复该步骤，设置每项需要更改的设置。
- 6 选择完所需设置后，按 [设定新默认值]。
- 7 按 [确定]。
液晶显示屏将再次显示信息，要求您确认是否将您更改的内容设置为新默认值。
按 [是]。
- 8 按停止 / 退出键。

如何重置出厂默认设置

可将更改后的扫描到介质卡设置 ([质量] 和 [文件类型]) 恢复为出厂默认设置。

- 1 按  (扫描) 键。
- 2 按 \wedge 或 \vee 键显示 [扫描到介质]。
- 3 按 [扫描到介质]。
- 4 按 [选项]。
- 5 按 \wedge 或 \vee 键显示 [出厂设置]。
- 6 按 [出厂设置]。
- 7 按 [是] 确认。
- 8 按停止 / 退出键。

从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片



您的 Brother 设备支持 PictBridge 标准，可与兼容 PictBridge 的数码相机连接并从中直接打印照片。

若您的数码相机使用 USB 大容量存储标准，则不使用 PictBridge，您也可以从数码相机中打印照片。（请参见 >> 第 49 页 *从数码相机中直接打印照片（不使用 PictBridge）*。）

PictBridge 要求

为避免错误发生，请记住以下要点：

- 必须使用合适的 USB 接口电缆将设备和数码相机连接。
- 图像文件的扩展名必须为 .JPG（其他图像文件的扩展名如 .JPEG、.TIF、.GIF 等格式不能被识别）。
- 使用 PictBridge 功能时，图像捕捉中心™ 操作不可用。

设置数码相机

确保数码相机处于 PictBridge 模式下。在兼容 PictBridge 的相机液晶显示屏上可进行下列 PictBridge 设置。

根据您的相机规格，下列某些设置可能不可用。

数码相机功能选项	选项
纸张尺寸	A4、Letter、10 × 15 厘米、打印机设置（默认设置） ²
纸张类型	普通纸、相片纸、喷墨专用纸、打印机设置（默认设置） ²
布局	满幅打印：开、 满幅打印：关、 打印机设置（默认设置） ²
DPOF 设置 ¹	-
打印质量	正常、精细、打印机设置（默认设置） ²
色彩增强	开、关、打印机设置（默认设置） ²
日期打印	开、关、打印机设置（默认设置） ²

¹ 更多详细信息，请参见 >> 第 49 页 *DPOF 打印*。

² 如果您将数码相机设定为使用打印机设置（默认设置），设备将使用下列设置打印照片。

设置	选项
纸张尺寸	10 × 15 厘米
纸张类型	其它相片纸
布局	满幅打印：开
打印质量	照片
色彩增强	关
日期打印	关

■ 即使数码相机无任何菜单选项，也将会使用这些设置。

■ 每项设置的名称及可用性取决于数码相机的规格。


关于更改 PictBridge 设置的更多详细信息，请参见数码相机随机附带的说明书。

打印图像

提示

将所有介质卡或 USB 存储设备从设备上移除后，再连接数码相机。

- 1 确保数码相机已关闭。使用 USB 接口电缆将数码相机连接到设备的 USB 直接接口 (1) 上。

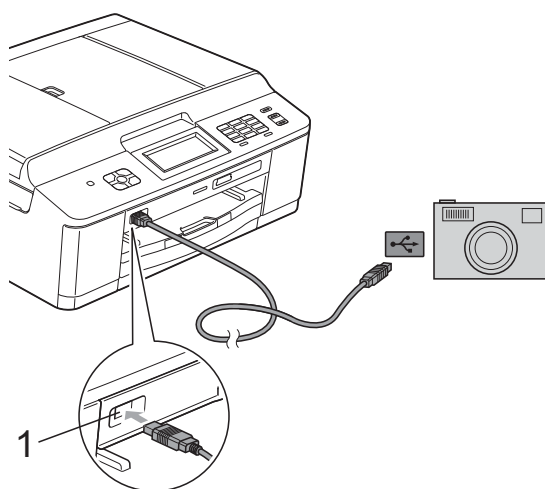

1 USB 直接接口

- 2 打开数码相机。
当设备识别到数码相机后，液晶显示屏将显示 [已连接相机]。
- 3 遵循数码相机上的说明选择要打印的照片。
设备开始打印照片时，液晶显示屏将显示 [正在打印]。

重要事项

为防止损坏设备，请勿将数码相机或 USB 存储设备以外的任何设备连接到 USB 直接接口上。

DPOF 打印

DPOF 是一种数码打印命令格式。

主要的数码相机生产商 (佳能公司、伊士曼柯达公司、富士公司、松下电器产业株式会社和索尼公司) 创建了此种格式使得从数码相机中打印图像更便捷。

如果您的数码相机支持 DPOF 打印, 您可从数码相机的显示屏上选择要打印的图像和打印份数。

提示

若数码相机创建的打印顺序被破坏, 将出现 DPOF 文件错误。使用数码相机删除并重新创建打印顺序以解决这个问题。关于如何删除并重新创建打印顺序的说明, 请参考数码相机生产商的支持网站或随机说明书。

从数码相机中直接打印照片 (不使用 PictBridge)

若您的数码相机支持 USB 大容量存储标准, 那么可在存储模式下连接数码相机, 从而您可从数码相机中打印照片。

(若您想在 PictBridge 模式下打印照片, 请参见 >> 第 47 页 *从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片*。)

提示

数码相机不同, 名称、可用性和操作也不同。请参见数码相机随机附带的说明书获取详细信息, 如: 如何从 PictBridge 模式转换到 USB 大容量存储模式。


打印图像



提示

将所有介质卡或 USB 存储设备从设备上移除后，再连接数码相机。

- 1 确保数码相机已关闭。使用 USB 接口电缆将数码相机连接到设备的 USB 直接接口 (1) 上。

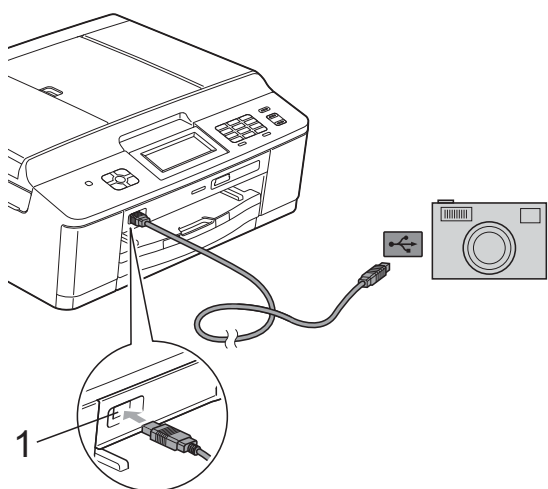

1 USB 直接接口

- 2 打开数码相机。
- 3 遵循 >> 第 39 页 *打印图像* 中的步骤。

! 重要事项

为防止损坏设备，请勿将数码相机或 USB 存储设备以外的任何设备连接到 USB 直接接口上。

清洁和检查设备


清洁设备外部

遵循如下步骤清洁触摸屏：

！ 重要事项

- 清洁触摸屏之前，请关闭电源开关。
- 请勿使用任何类型的液体清洁剂（包括乙醇）。

- 1 用一块柔软的干抹布清洁触摸屏。

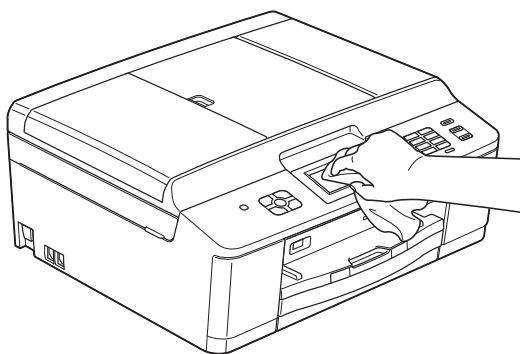


遵循如下步骤清洁设备外部：


！ 重要事项

- 使用中性清洁剂。使用挥发性液体如稀释剂或汽油进行清洁会损坏设备的表面。
- 请勿使用含有氨的清洁材料。
- 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的灰尘，否则可能会使面板破裂。

- 1 将纸盒 (1) 从设备中完全拉出。

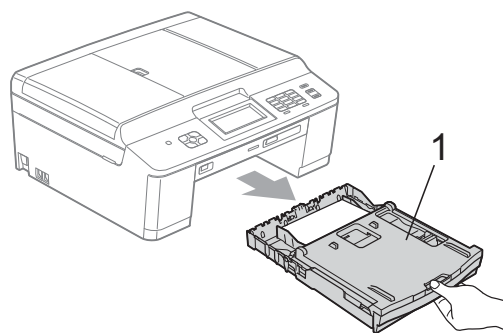


- 2 用一块柔软的干抹布擦去设备外部的灰尘。

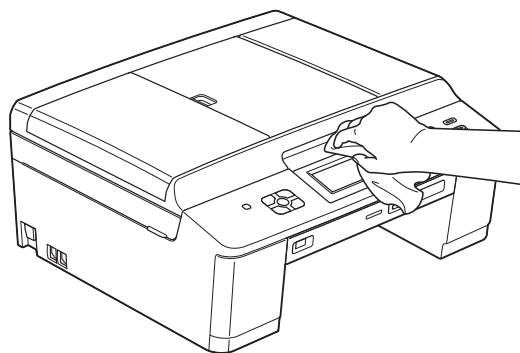

- 3 抬起纸盒盖并清除纸盒内部的所有脏物。

- 4 用一块柔软的干抹布拭去纸盒内外的灰尘。

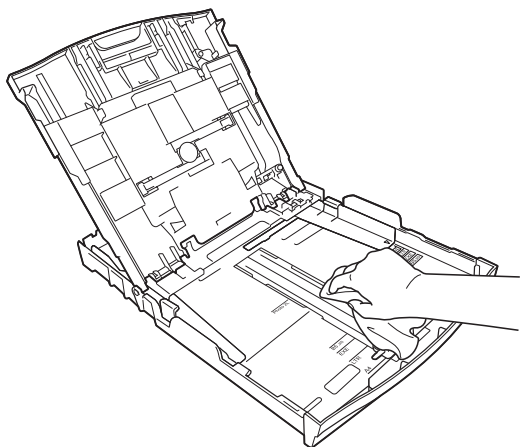

- 5 合上纸盒盖，并将纸盒紧紧地推入设备中。


清洁设备打印机压辊

警告



清洁打印机压辊之前，请务必拔出设备的电源插头，以防触电。

- 1 用双手分别握住设备两侧的塑料把手，抬起扫描器盖板至打开位置。
- 2 用一块柔软的干抹布清洁设备的打印机压辊 (1) 及其周围，拭去四周的墨渍。

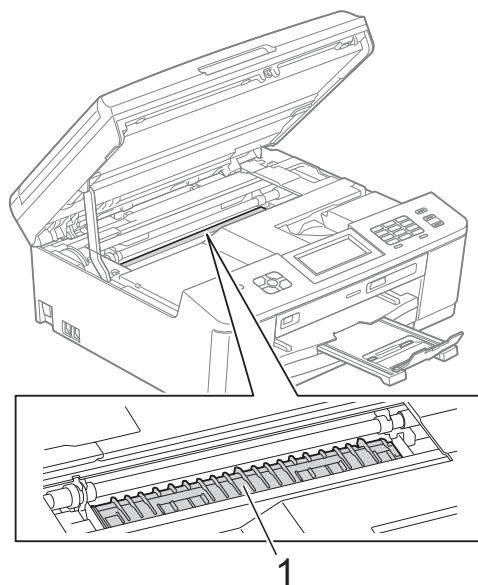


- 3 用双手分别握住设备两侧的塑料把手，轻轻地合上扫描器盖板。
- 4 重新连接电源线。

清洁进纸辊

如果进纸辊上沾有墨水，可能会导致进纸问题。


- 1 从电源插座上拔出设备的电源插头。将纸盒 (1) 从设备中完全拉出。

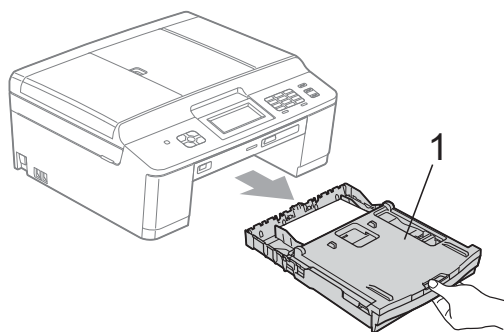


提示

如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。

- 2 用湿抹布左右擦拭以清洁进纸辊正面 (1)。清洁完成后，再用干抹布拭去进纸辊上的所有水渍。

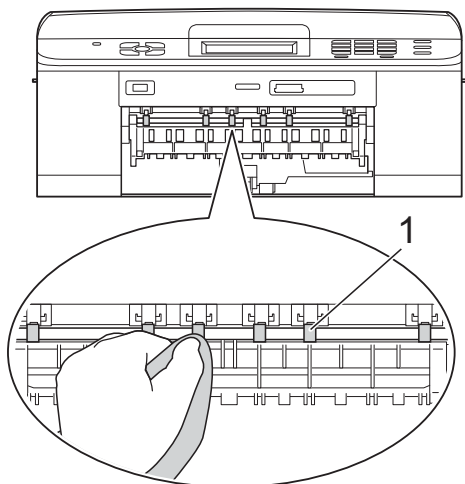

- 3 抬起卡纸清除翼板 (2)，然后用湿抹布清洁进纸辊 (1) 背面。清洁完成后，再用干抹布拭去进纸辊上的所有水渍。

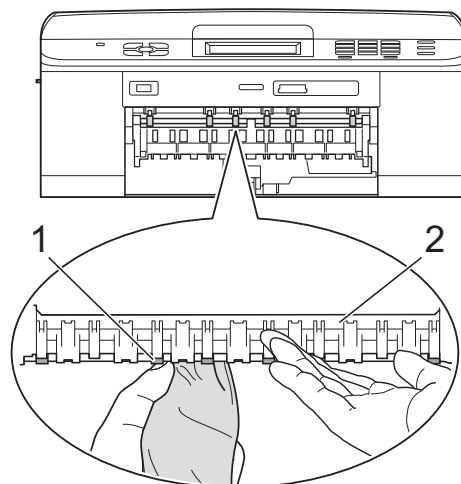

- 4 将纸盒紧紧地装回设备中。
- 5 重新连接电源线。

提示

进纸辊完全干透前请勿使用设备，否则可能导致进纸问题。


清洁撮纸辊

- 1 从电源插座上拔出设备的电源插头。
- 2 将纸盒从设备中完全拉出。


提示

当纸盒中剩余最后几张纸时，如果设备开始一次送入多张纸，请用湿抹布清洁底垫 (1)。


清洁完成后，再用干抹布拭去底垫上的所有水渍。

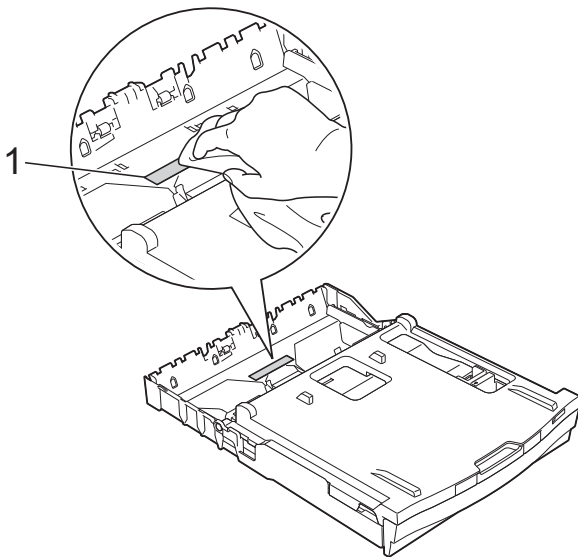

- 3 打开设备后部的卡纸清除盖 (1)。

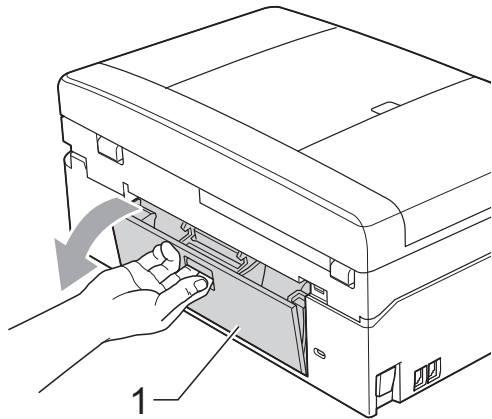

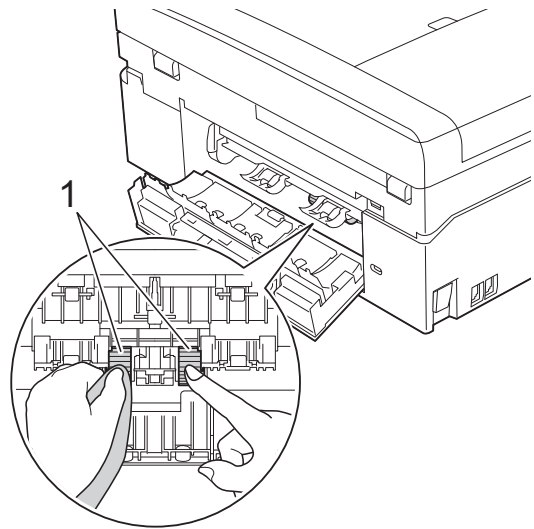


- 4 用湿抹布清洁撮纸辊 (1)。慢慢转动撮纸辊以清洁整个表面。清洁完成后，再用干抹布拭去撮纸辊上的所有水渍。



- 5 合上卡纸清除盖。
确保已完全合上卡纸清除盖。
- 6 将纸盒紧紧地装回设备中。
- 7 重新连接电源线。

检查墨水余量

墨水余量图标出现在液晶显示屏上，您可以使用墨水菜单看到显示每个墨盒的墨水余量的图形。

- 1 按  ([墨水]) 键。
- 2 按  或  键显示 [墨水余量]。
- 3 按 [墨水余量]。
液晶显示屏显示墨水余量。
- 4 按停止 / 退出键。

提示

可从计算机中检查墨水余量。

➤➤ 软件使用说明书： *打印*

(Windows®)

➤➤ 软件使用说明书： *打印和传真*

(Macintosh)

该综合列表列出了在 Brother 各手册中出现的功能及术语。设备可用功能随所购买型号的不同而有所差异。

ADF (自动进稿器)

可将原稿放置在自动进稿器中，每次将自动扫描一页原稿。

自动缩小

缩小接收传真的尺寸。

自动传真传输

无需拿起外接电话的听筒即可发送传真。

自动重拨

设备的一种功能，如果因为线路太忙而造成传真未发送成功时，本设备将在五分钟后自动重新拨叫最近的一个传真号码。

备份打印

设备将打印每份接收并储存在内存中的传真的复印件。这是一项安全功能以确保在断电时不会丢失信息。

批量发送

(仅适用于黑白传真) 这是一种能节省费用的功能，所有发送给同一传真号码的定时传真将会一次性地同时发送出去。

蜂鸣器音量

设置按键或发生错误时设备发出哔哔声的音量。

亮度

更改亮度使图像变浅或变深。

多址发送

将同一份传真发送到多个地址的功能。

来电显示

使用电信局提供的来电显示服务，当来电时可看到呼叫方的号码(或名字)。

CNG 音频

传真设备自动发送传真时所发出的特殊声音(哔哔)，用以告诉接收设备正有一个传真设备在呼叫。

编码方法

对原稿中的信息进行编码的方法。所有的传真设备必须使用一个最小标准的可变霍夫曼码(MH)。如果接收设备与本设备功能相同，则可使用一个更高性能的压缩方法：修正的里德码(MR)、可变的修正里德码(MMR)及 JPEG。

色彩增强

通过改进清晰度、白平衡和色彩浓度来改善图像中的彩色打印质量。

通讯错误(或通信错误)

在发送或接收传真期间发生的错误通常是由于线路噪音或静电干扰引起的。

兼容性小组

一个传真设备与其他传真设备通信的能力。兼容性是由 ITU-T 小组确定的。

对比度

对较深或较浅的原稿进行补偿，使较深的传真或复印件变浅，或使较浅的传真或复印件变深。

定时传真

在以后的某个指定时间自动发送传真。

浓度

更改浓度使图像变浅或变深。

双向访问

可在将要发送的传真信息或预定作业扫描到内存中的同时发送传真或者接收 / 打印收到的传真信息。

ECM (错误修正模式)

检测发送传真时的错误并重新发送传真出错的页面。

分机

与传真设备在同一线路上，插在一个单独的墙上插座中的电话。

外接电话

连接到设备上的 TAD (电话应答设备) 或电话。

F/T 振铃时间

Brother 设备振铃 (当将接收模式设为传真 / 电话模式时) 的时间，用于通知您接听语音电话。

传真检测

传真检测可使设备中断传真呼叫，并用 CNG 音频应答此呼叫。

传真转发

将接收到内存中的传真发送到其他已预先设定好的传真号码上。

传真日志

列出了最近 200 条接收和发送的传真信息。TX 表示发送。RX 表示接收。

传真存储

可将接收到的传真存储到内存中。

传真音

当发送和接收传真时，传真设备发出正在通信的信号。

传真 / 电话

可接收传真和应答电话呼叫。如果使用了电话应答设备 (TAD)，则请勿使用此模式。

精细分辨率

分辨率为 203×196 dpi。适用于较小的文字原稿及图形。

灰度级别

复印、扫描和传真照片的有效灰度色调。

组编号

一组存储在速拨号位置用于多址发送的速拨号码组合。

Innobella™

Innobella™ 是 Brother 新推出的代表正品耗材的一个品牌标志。为获得最佳打印质量，Brother 推荐使用 Innobella™ 墨水和纸张。

日志周期

预设定的自动打印传真日志报告的时间周期。可随时打印传真日志而无需更改此周期。

LCD (液晶显示屏)

设备上的显示屏幕，当对设备进行操作时在屏幕上显示交互式信息，当设备闲置时显示日期和时间。

手动传真

按免提拨号键听到接收传真设备应答后，再按启用黑白或启用彩色键开始发送传真。

内存接收

纸盒中的纸张用尽时，将传直接收到设备内存中。

菜单模式

用以更改设备中设置的程序模式。

OCR (光学字符识别)

Presto!PageManager 软件应用程序可将文本图像转换为可编辑的文本。

国际模式

临时更改传真音频以适应国际电话线路上的噪音及静电干扰。

暂停

当使用拨号盘拨号或储存速拨号时，您可以在拨号序列中设置一个 3.5 秒的延时。按操作面板上的**重拨 / 暂停**键或触摸屏上的 [暂停] 按钮相应次数即可设置所需暂停时间。

图像捕捉中心™

可从数码相机中直接以照片质量打印出高分辨率的数码照片。

照片分辨率 (仅适用于黑白)

使用多种灰度阴影的分辨率设置以求最佳的照片效果。

PictBridge

可从数码相机中直接以照片质量打印出高分辨率的照片。

轮询

一台传真设备呼叫另一台传真设备以检索传真的过程。

脉冲

电话线路上的一种循环拨号方式。

速拨号列表

以数字顺序，列出了存储在速拨号内存中的名称和号码。

实时传输

当内存已满时，可实时发送传真。

残留作业

可检查内存中的作业是否处于等待状态，并可单独取消作业。

远程访问代码

一个四位数的代码 (----*)，输入了正确的代码后可从远程位置呼叫和访问设备。

远程激活代码

当在分机或外接电话上应答传真呼叫时，请按代码 (* 5 1)。

远程禁用代码

(仅适用于传真 / 电话模式)

当设备应答语音呼叫时，将响起快速双振铃。您可以通过按下代码 (# 5 1) 在分机上接听呼叫。

远程检索访问

从双音频电话机远程访问设备的能力。

分辨率

每英寸上垂直及水平方向的行数。请参见：标准、精细、超精细和照片。

振铃次数

[传真自动] 和 [传真 / 电话] 模式下，设备应答前的振铃次数。

振铃音量

设置铃声的音量大小。

扫描

将原稿的电子图像传送到计算机中的过程。

扫描到介质卡

可将黑白或彩色原稿扫描到介质卡或 USB 存储设备中。黑白图像的文件格式可以是 TIFF 或 PDF，彩色图像的文件格式可以是 PDF 或 JPEG。

检索

一份存储速拨号码和组拨编号的电子列表，以数字或字母顺序排列。

速拨

预先设定好传真号码以便轻松拨号。

标准分辨率

203 × 98 dpi (黑白)。

203 × 196 dpi (彩色)。用于规范尺寸文本和最快速的传输。

本机标识

位于传真页顶端的存储信息。包括发送者姓名和传真号码。

超精细分辨率 (仅适用于黑白)

203 × 392 dpi。最适合用于打印小文本和艺术线条。

TAD (电话应答设备)

可将外接应答设备连接到您的设备上。

临时设置

为传真传输或复印选择某些临时设置而不用更改设备的默认设置。

音频

一种电话线路上的拨号形式，用于双音频电话。

传输

通过电话线将传真从您的设备发送到接收方传真设备的过程。

用户设定

一份显示设备当前设置的打印报告。

无线网络报告

一份显示无线网络连接结果的打印报告。

传输验证报告

每次发送传真的清单，显示发送日期、时间和序号。

数字

2 合 1 身份证复印 34

A

Apple Macintosh

请参见软件使用说明书。

B

报告 29

传输验证 29, 30

传真日志 30

 日志周期 29

来电显示 30

来电显示记录报告 30

如何打印 30

速拨列表 30

网络配置 30

无线网络报告 30

用户设定 30

拨号

 群组 (多址发送) 9

C

ControlCenter

请参见软件使用说明书。

传真, 单机

 发送 6

 从内存 (双向访问) 9

 从内存中取消 12

 定时传真 11

 定时批量传输 12

 对比度 6

 多址发送 9

 分辨率 7

 国际 11

 恢复到出厂默认设置 8

 设置新的默认值 7

 实时传输 10

 手动 8

 通话结束时 9

接收

 从远程地址检索 19

 传真转发 19

 从内存中打印 15

 从远程网站检索 20

 到计算机 16

 到内存中 14

 缩小以适合纸张 21

 无纸接收 14

传真, 从计算机

请参见软件使用说明书。

传真存储 15

 从内存中打印 15

 打开 15

 关闭 17

传真代码

 更改 18

 远程访问代码 18

传真转发

 编辑号码 14

 远程更改 19, 20

D

打印	
报告	30
内存中的传真	15
请参见软件使用说明书。	
断电	1
多址发送	9
设置组	27
多址发送组	27

F

访问代码, 存储和拨号	24
发送锁定	
打开 / 关闭	5
分辨率	
为下一份传真设置	7
复印	
2 合 1 身份证	34
放大 / 缩小	32
海报	33
浓度	35
排序 (仅适用于自动进稿器)	35
设置新的默认值	37
使用自动进稿器	35
双面	36
页面布局 (N 合 1)	33
质量	31

G

故障排除	
检查墨水余量	55

L

来电显示	
来电显示记录报告	30

M

Macintosh	
请参见软件使用说明书。	
墨盒	
检查墨水余量	55
模式, 进入	
定时器	3

N

内存存储	1
------------	---

P

PictBridge	
DPOF 打印	49
Presto!PageManager	
请参见软件使用说明书。另请参见 Presto!PageManager 应用程序中的帮助。	

Q

清洁	
打印机压辊	52
进纸辊	53
取消	
传真存储	17
传真转发	17, 19
等待重发的作业	12

S

扫描	
请参见软件使用说明书。	
身份证复印	34
手动	
传输	8
双面 (两面)	
复印	36
双向访问	9
速拨	
从拨出记录设置	25
从来电显示记录设置	26
多址发送	9
删除组	28
使用组拨号	9
速拨	
从拨出记录设置	25
从来电显示记录设置	26
组拨号	
更改	27
设置多址发送组	27
缩小	
复印	32
接收到的传真	21

T

图像捕捉中心™	
从计算机	
请参见软件使用说明书。	
DPOF 打印	40
打印	
索引	39
照片	39
打印设置	
对比度	42
返回到出厂默认设置	45
剪切	44
亮度	42
满幅打印	44
日期打印	44
色彩增强	43
设置新默认值	45
质量	41
纸张类型和尺寸	41
扫描到介质卡	
介质卡	46
USB 存储设备	46

W

Windows®	
请参见软件使用说明书。	
网络	
打印	
请参见网络使用说明书。	
扫描	
请参见软件使用说明书。	
无线网络	
请参见快速安装指南和网络使用说明书。	

X

休眠模式 1

Y

液晶显示屏

对比度 2

熄灭定时器 2

远程检索 18

命令 19

取回传真 20

远程访问代码 18

远程设置

请参见软件使用说明书。

Z

直接打印

从数码相机中直接打印照片 (不使用
PictBridge) 49

从支持 PictBridge 的相机 47

brother[®]

请访问我们的网站
<http://www.brother-cn.net/>

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。