





増設コードレス子機 取扱説明書 BCL-D30K

子機の操作、注意事項については、親機の取扱説明書をご参照ください。

●付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（コールセンター）」にご連絡ください。

子機 1台 	子機充電器 1台  壁掛け用木ネジ 2本	子機用バッテリー 1個 	子機用ACアダプタ 1個 
子機用バッテリーカバー 1個	子機IDシール	子機判別シール	
取扱説明書(保証書は取扱説明書に印刷されています。)			


子機を登録しましょう




- 登録をしないと子機はご利用になれません。
- 登録する前に、必ず12時間以上充電してください。

●バッテリーをセットする

- 1 下図の向きにコネクタを差し込み、バッテリーをセットする

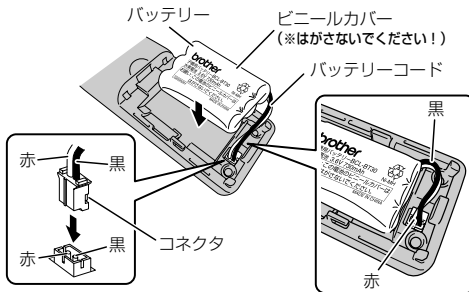


- 2 バッテリーカバーを閉める

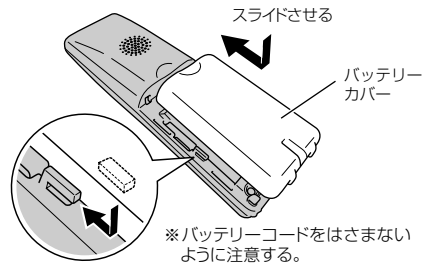


●バッテリーを充電する

- 1 ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む

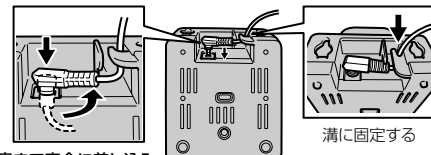

- 2 ACアダプタをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

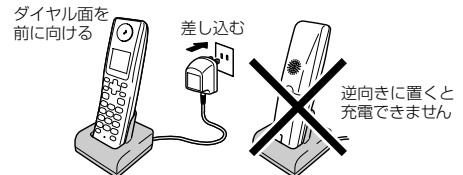

※子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。

●子機を登録する

MFC-630CD/CDW、MFC-650CD/CDW、MFC-850CDN/CDWN、
MFC-860CDN、MFC-870CDN/CDWN、MFC-880CDN/CDWN

1 子機を増設モードにする

コキノキノウ
オシテカタサイ

▶ 機能
確定 押す

増設モードになります。

2 親機の を押し



で [初期設定] を選び、

OK

を押す

お願い

子機を増設モードにしてから、2分以内に手順
2～手順4を終えてください。

●子機の登録をしなおす

1 子機を増設モードにする

機能
確定 押す ▶  で「コキノキノウ」
を選ぶ ▶

▶ 機能
確定 押す

増設モードになります。

手順2以降は親機により異なります。
ご使用の親機の「子機を登録する」を
参照し、手順2以降を実行してください。

3



親機の  で [子機増設モード] を選び、 を押す

4

親機の  で [増設] を選び、 を押す

ディスプレイに[増設中]と表示されます。

5

親機の  (または ) を押す






待機状態に戻ります。

メモ

- ・子機の増設が正しくできなかったときは、親機からエラー音が鳴り子機増設モードに戻ります。再度、登録しなおしてください。エラー後、1分以内の場合は、手順4から、1分以上経過している場合は、手順2から行ってください。
- ・子機登録番号が連続していない場合は、一旦登録を消去してからやり直してください。(※7ページ)

●内線番号について

- ・増設コードレス子機を登録後、付属品の子機判別シールを貼り付けます。
- ・子機からの内線番号のしかた、外線の取り次ぎかたは親機の取扱説明書を参照してください。

親機	コードレス子機			
 上記イラストは FAX-310DL です。	1台目 	2台目 	3台目 	4台目 
	親機に付属	増設または親機に付属	増設または親機に付属	増設
内線番号	1	2	3	4



※増設できるコードレス子機は、親機に付属の子機を含めて4台です。


●子機にID番号を表記する

増設したコードレス子機には、必ず親機のID番号を表記してください。


FAX-310DL/DW/DE3、
FAX-315DL/DW、
FAX-360DL/DW

親機の**底面**にてID番号を確認します。

1 親機のID番号を付属品の子機IDシールに記入する

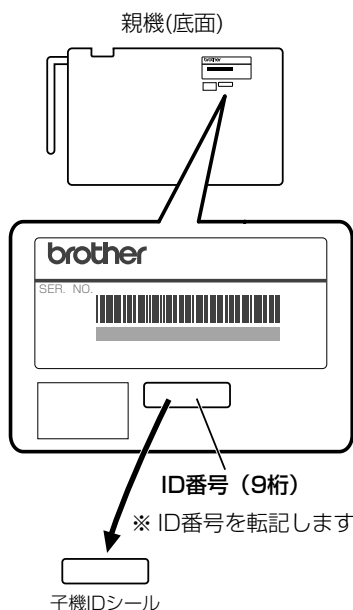


2 バッテリーカバーの内側に子機IDシールを貼り付ける



MFC-630CD/CDW、MFC-650CD/CDW、
MFC-850CDN/CDWN、MFC-860CDN、
MFC-870CDN/CDWN、
MFC-880CDN/CDWN

親機の**背面**にてID番号を確認します。

1 親機のID番号を付属品の子機IDシールに記入する

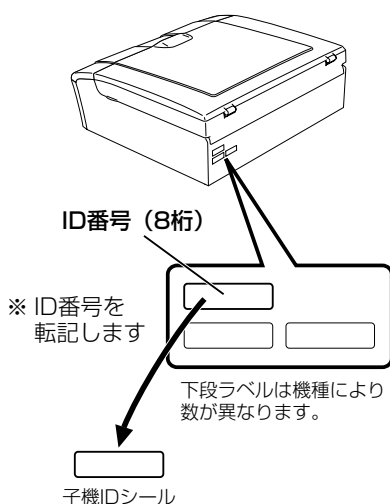

2 バッテリーカバーの内側に子機IDシールを貼り付ける

