

注意
USB ケーブルは、まだ接続しないでください。

付属品の確認と保護部材の取り外し


1 付属品を確認する
不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）」にご連絡ください。

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 本体 | 初期インクカートリッジ (4個) ※ | USB ケーブル | A4 記録紙 (普通紙) |
| かんたん設置ガイド 基本編 (本書) | かんたん設置ガイド ネットワーク編 | ユーザーズガイド 基本編 | L判記録紙 (光沢紙) |
| | | | CD-ROM |

注意
■ 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリ 5 (100 BASE-TX 用) のストレートケーブルをお買い求めください。


※お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用ください。

2 本製品から梱包材、保護部材、テープ、フィルムをすべて取り除く

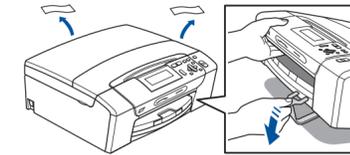

用紙をセットする


2 1 記録紙トレイを引き出す

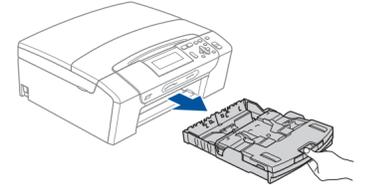

2 トレイカバーを開く




3 幅のガイド①と長さのガイド②の△の目印③を、記録紙のサイズの目盛りに合わせて合わせる
幅のガイドは両手で動かしてください。

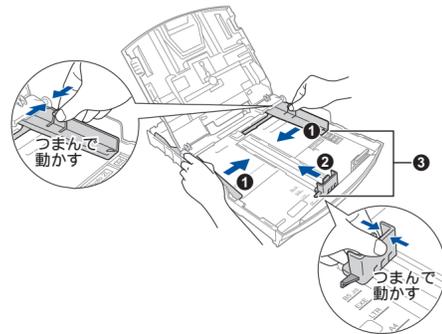


4 印刷したい面を下にして、記録紙の上端から先にセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

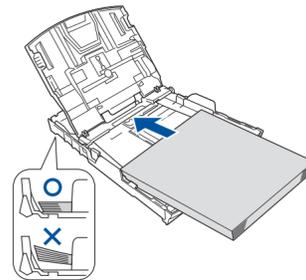


5 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わせる

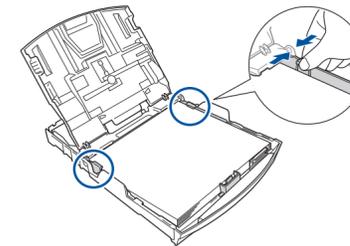

6 トレイカバーを閉じる

7 記録紙トレイを本体に戻して、記録紙ストッパーを引き出し①、フラップを開く②

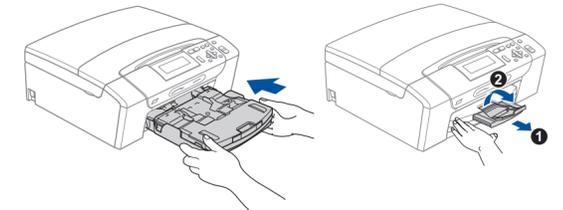

インクカートリッジを取り付ける

3 1 電源プラグをコンセントに差し込む
2 画面の表示を確認する
画面には【カートリッジがありません】と表示されています。

3 インクカバーを開く

4 インク挿入口にセットされている緑色の保護部材①を取り出す

注意
■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送するときには必要です。

5 インクカートリッジの緑色のつまみ①を右に最後まで回して封印を開放し、黄色いキャップ②を引き抜く

押しながら回す

6 インクカートリッジを取り付ける
リリースレバーの色①と、インクカートリッジの色②を合わせてください。

7 インクカートリッジを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

8 インクカバーを閉じる
自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。【カートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされていません。手順6または7に戻り、インクカートリッジをセットし直してください。

⇒手順4へ進む

印刷テストをする

4

記録紙をセットして、スタートボタンを押す
もう一度「印刷品質チェックシート」を印刷して確認します

スタートボタンを押す
「印刷品質チェックシート」が印刷されます。

A の4色の印刷パターンをチェックする
印刷品質はOKですか?
はい ⇒ 田を押してください
いいえ ⇒ 日を押してください

4色とも良い場合 ⇒ 田を押す
1色でも悪い場合 ⇒ 日を押す

ブラック(黒)、イエロー(黄)、シアン(青)、マゼンタ(赤)の4色それぞれについてチェックします。
良い例
悪い例

ブラックはOKですか?
良い場合 ⇒ 田を押す
悪い場合 ⇒ 日を押す

カラーはOKですか?
良い場合 ⇒ 田を押す
悪い場合 ⇒ 日を押す

クリーニングを開始しますか? ⇒ 田を押す

クリーニングを開始されます

時計をセットします。

クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3～5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。
インクカートリッジをしっかりと取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常にならないことがあります。

日付と時刻を設定する【時計セット】

5 現在の日付と時刻を合わせます。(画面には、日時は表示されません。)

1 田を押し、日付/時刻で【初期設定】を選び、OKを押す

2 日付/時刻で【時計セット】を選び、OKを押す

3 日付/時刻で西暦の下2桁を入力し、OKを押す

4 日付/時刻で月を2桁で入力し、OKを押す

5 日付/時刻で日付を2桁で入力し、OKを押す

6 日付/時刻で時間を24時間制で入力し、OKを押す

7 停止/終了を押す

設定が終わり、待ち受け画面が表示されます。



裏面へ

接続方法を選択する

6 本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境 (⇒ユーザーズガイド 基本編「付録」-「使用環境」) を確認してください。

最新ドライバがサポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。ただし、サポートサイト上のドライバに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアは CD-ROM からインストールしてください。CD-ROM ドライブ搭載 (外付け可) のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

USB ケーブルで接続する場合

手順 7へ

LAN ケーブルで接続する場合
ルータ・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

無線 LAN で接続する場合 (DCP-595CN のみ)
無線 LAN アクセスポイントに本製品を無線でつなぎます。

ネットワークに接続してご使用になるときは、別冊の「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。

パソコンと接続する前にお読みください

- 注意**
- インストールをする前に、手順 5 までが終わっていることをご確認ください。
 - Windows® の場合、市販のセキュリティソフトをお使いのときは、インストールが正常に行われな可能性がります。インストールする前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
 - メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
 - 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
 - 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時に付ないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

USB 接続 (Windows® の場合)

ドライバと Presto! PageManager をインストールする

7 **注意**

- ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。

- 1 パソコンの電源を入れる**
Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログインします。
- 2 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする**
画面が表示されないときは、「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックしてください。

3 「インストール」をクリックする






- 注意**
- 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、Windows® をアップデートしてください。パソコンを再起動すると、インストールは自動的に再開されます。
 - Windows Vista® をお使いの場合、以下の画面が表示されたときは、[許可] をクリックしてください。

- 4 Presto! PageManager の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする**
- 5 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする**
- 6 「USB ケーブル」を選び、[次へ] をクリックする**

7 パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する




- (1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる
- (2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する
- (3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続するカバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

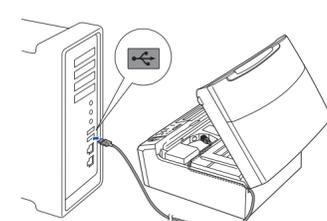

注意

- パソコンと本製品は USB ケーブルで直接接続してください。パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。

- (4) 本体カバーを閉じる
本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し ①、本体カバーサポートをゆっくり押し ②、本体カバーを閉じます ③。



インストールが自動的に開始されます。インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、ユーザー登録画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

- 8 ユーザー登録をする**
ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 9 に進みます。
- 9 [次へ] をクリックする**


10 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。
Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログインしてください。

11 ファームウェアの更新に関する設定をする

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファームウェア更新機能の設定を行ってください。

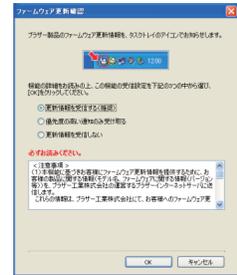

インストールが完了しました。

インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、「インストール診断ツール」を使って、正しくインストールできたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから、[すべてのプログラム] - [Brother] - [DCP-XXXX] - [インストール診断ツール] を選ぶと起動します。
* 「XXXX」はモデルの型式名です。

FaceFilter Studio をインストールする

8 FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明るさを自動調整することができます。

- 注意**
- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。
 - FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のことを確認してください。
 - ・ドライバやソフトウェアのインストールが完了していること。
 - ・本製品の電源が入っていること。
 - ・本製品とパソコンが接続されていること。
 - Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、FaceFilter Studio はご利用になれません。

1 「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブをダブルクリックしたあと、「start.exe」をダブルクリックしてください。

2 「トップメニュー」画面の [その他ソフトウェア] をクリックする

3 [FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

FaceFilter Studio の使いかたについて
FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」-「プリンタ (Windows®)」-「FaceFilter Studio で写真をプリントする」

FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、一度アンインストールしてから、再度インストールし直してください。

BookScan&Whiteboard Suite をインストールする

9 BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- ・スキャン画像の補正
スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ・ホワイトボードの画像化
デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正します。

1 「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブをダブルクリックしたあと、「start.exe」をダブルクリックしてください。

- 注意**
- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。
 - このソフトウェアは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。
 - 本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行ってください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。
 - Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、BookScan&Whiteboard Suite はご利用になれません。

2 「トップメニュー」画面の [その他ソフトウェア] をクリックする


3 [BookScan&Whiteboard Suite] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。


USB 接続 (Macintosh の場合)

ドライバをインストールする


- 1 本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続する**
(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる



- (2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する



- (3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、Macintosh に USB ケーブルを接続するカバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

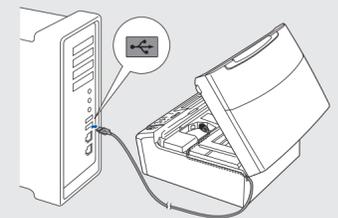

- (4) 本体カバーを閉じる
本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し ①、本体カバーサポートをゆっくり押し ②、本体カバーを閉じます ③。



- 2 Macintosh の電源を入れる**
Macintosh の管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。

- 3 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする**

4 「Start Here OSX」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。
⇒ DCP-390CN は、手順 6 へ
⇒ DCP-595CN は、手順 6 へ



5 「USB ケーブル」を選び、[次へ] をクリックする

※ DCP-390CN は、この手順は不要です。

- 6 インストールが終わって Macintosh の再起動を促す画面が表示されたら、Macintosh を再起動する**
再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。



- 7 本製品を選んで、[OK] をクリックする**

- 8 以下の画面が表示されたら、[OK] をクリックする**



Presto! PageManager をインストールする

- 1 「Presto! PageManager」をダブルクリックする**
画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。

オンラインユーザー登録のご案内 (ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いち早くメールでお知らせします。
(<https://myportal.brother.co.jp/>)

ソフトウェアのインストールは終了しました。