


brother®

# KIBŐVÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

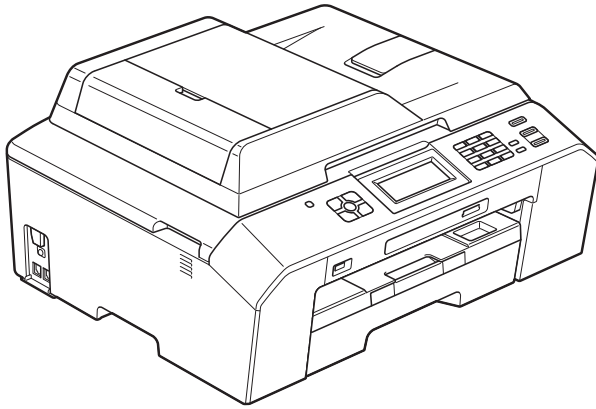

MFC-J5910DW

0 verzió

HUN

# Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik kézikönyv?	Mit tartalmaz?	Hol található?
<b>Termékbiztonsági útmutató</b>	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Lásd ezt az Útmutatót a védjegyekről és a jogi korlátozásokról.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Gyors telepítési útmutató</b>	A berendezés üzembe helyezéséhez, az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Használati útmutató</b>	Tanulja meg az alapvető fax, másolás, szkennelés és PhotoCapture Center™ műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibaelhárítási tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Kibővített használati útmutató</b>	Ismerje meg a haladóknak szóló műveleteket: Faxolás, Másolás, biztonsági funkciók, jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Szoftver használati útmutató</b>	Nyomtatáshoz, szkenneléshez, hálózati szkenneléshez, a PhotoCapture Center™ használatához, a távbeállítás funkció, PC-Fax, használatához, webes szolgáltatásokhoz (szkennelés) és a Brother ControlCenter segédprogram használatához kövesse ezeket az utasításokat.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Hálózati szójegyzék</b>	Ez az útmutató alapvető információkat közöl a Brother készülékek speciális hálózati szolgáltatásairól, valamint magyarázattal szolgál az általános hálózatépítéssel és a leggyakoribb kifejezésekkel kapcsolatosan.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Hálózati használati útmutató</b>	Ez az útmutató hasznos információkkal szolgál a Brother készülék által használt vezetékes és vezeték nélküli hálózati beállításokkal és biztonsági beállításokkal kapcsolatosan. Ezenkívül megtalálhatja benne a készüléke által támogatott protokollokat is, illetve a részletes hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Általános beállítások</b>	<b>1</b>
	Memóriatár .....	1
	Automatikus nyári időszámítás .....	1
	Készenléti üzemmód .....	2
	LCD kijelző .....	2
	LCD kontraszt .....	2
	A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása .....	3
	Üzemmód időzítő .....	3
<b>2</b>	<b>Biztonsági funkciók</b>	<b>4</b>
	Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) .....	4
	Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené .....	4
	A rendszergazda jelszavának beállítása és módosítása .....	5
	Korlátozott felhasználók beállítása .....	6
	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása .....	7
	Felhasználóváltás .....	7
	Váltás nyilvános módra .....	7
<b>3</b>	<b>Fax küldése</b>	<b>8</b>
	További küldési beállítások .....	8
	Faxok küldése többféle beállítás használatával .....	8
	Faxküldés leállítása .....	8
	Kontraszt .....	8
	Fax felbontásának módosítása .....	9
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	10
	A faxolási beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	10
	További küldési műveletek .....	11
	Fax kézi küldése .....	11
	Faxküldés a beszélgetés végén .....	11
	Kettős hozzáférés (csak monokróm) .....	11
	Körfaxolás (csak monokróm) .....	12
	Valós idejű adatküldés .....	13
	Tengerentúli üzemmód .....	14
	Késleltetett faxolás (csak monokróm) .....	14
	Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm) .....	15
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése .....	15
	Lehívás áttekintése .....	16
	Lehívó adás (csak monokróm) .....	16

<b>4</b>	<b>Fax fogadása</b>	<b>18</b>
	Memóriafogadás (csak monokróm) .....	18
	Fax továbbítása .....	18
	Fax tárolása .....	19
	Memóriában lévő faxok nyomtatása .....	19
	PC-Fax fogadás (csak Windows® esetén) .....	20
	Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása .....	21
	Fogadási memória műveleteinek módosítása .....	21
	Távoli lekérés .....	22
	Távoli hozzáférési kód beállítása .....	22
	A távoli hozzáférési kód használata .....	23
	Távoli faxparancsok .....	24
	Faxüzenetek lekérése .....	25
	A faxtovábbítási szám módosítása .....	25
	További vételi műveletek .....	26
	Papír nélküli fogadás .....	26
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása .....	26
	Lehívás áttekintése .....	27
	Lehívó vétel .....	27
<b>5</b>	<b>Számok hívása és tárolása</b>	<b>30</b>
	Hangalapú műveletek .....	30
	Kiegészítő hívási műveletek .....	30
	Gyorshívási számok egyesítése .....	30
	Számok elmentésének további módjai .....	31
	Gyorshívási számok tárolása kimenő hívásokból .....	31
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz .....	32
<b>6</b>	<b>Jelentések nyomtatása</b>	<b>35</b>
	Fax jelentések .....	35
	Küldési visszaigazolási jelentés .....	35
	Faxnapló (aktivitásjelentés) .....	35
	Jelentések .....	36
	Jelentés nyomtatása .....	36

---

## **7 Másolatok készítése 37**

---

Másolási beállítások .....	37
Másolás leállítása .....	37
Másolási sebesség és minőség módosítása .....	37
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése .....	38
„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldalrendezés) .....	39
2 az 1-ben (ID) másolás .....	41
Másolatok szortírozása az automatikus dokumentumadagoló használatával .....	41
Színmélység beállítása .....	42
Festéktakarékos mód .....	42
Másolás vékony papírra .....	43
Könyvmásolás .....	43
Duplex (kétoldalas) másolás .....	44
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	45
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	46

## **8 Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóból 47**

---

PhotoCapture Center™ műveletek .....	47
Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák .....	47
Képek nyomtatása .....	48
Indexlap nyomtatása (Bélyegképek) .....	48
Fényképnyomtatás .....	49
Összes fénykép kinyomtatása .....	49
DPOF nyomtatás .....	50
PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások .....	51
Nyomtatási minőség .....	51
Papírbeállítások .....	51
Világosság, kontraszt és szín beállítása .....	52
Körülvágás .....	55
Szegély nélküli nyomtatás .....	55
Dátum nyomtatása .....	56
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	56
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	57
Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra .....	57
Új alapértelmezés beállítása .....	57
A gyári beállítások visszaállítása .....	58

## **9 Fotók nyomtatása fényképezőgépről 59**

---

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről .....	59
PictBridge követelmények .....	59
A digitális fényképezőgép beállítása .....	59
Képek nyomtatása .....	60
DPOF nyomtatás .....	61
Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül) .....	61
Képek nyomtatása .....	62

<b>A</b>	<b>Szokásos karbantartás</b>	<b>63</b>
	A készülék tisztítása és ellenőrzése .....	63
	A készülék külső részének megtisztítása .....	63
	A készülék nyomtatótálcájának tisztítása .....	64
	A papíradagoló hengerek tisztítása .....	64
	A papírfelszedő görgők tisztítása .....	66
	A tintaszint ellenőrzése .....	67
	A készülék csomagolása és szállítása .....	67
<b>B</b>	<b>Szójegyzék</b>	<b>70</b>
<b>C</b>	<b>Index</b>	<b>74</b>

## Memóriatár

A menübeállítások „nem törődően” tárolódnak el, ezért áramszünet esetén sem fognak elveszni. Az ideiglenes beállítások (például *Tengertúli*-mód) el fognak veszni. Ha a **FAX**, **SCAN (Szkennel)**, **COPY (Másolás)** és **PHOTO (Fotó)** lehetőségek számára az

Új alapért.áll. opcióval új alapértelmezett beállítást állított be, ezek a beállítások nem fognak elveszni.

Áramkimaradás esetén a készülék a dátumot és időt, valamint a beprogramozott, időzített faxolási munkákat (pl. *Időzített fax*) is körülbelül 24 óráig fogja megtartani a memóriájában.

## Automatikus nyári időszámítás

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan nyári időszámításra kapcsoljon át. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az *Idő&dátum beállításnál*.

- 1 Nyomja meg a *Menü* gombot.
- 2 Az *Ált. beáll. opció* megjelenítéséhez nyomja meg a *^* vagy *v* gombot.
- 3 Nyomja meg az *Ált. beáll. gombot*.
- 4 Az *Aut nyá. időszak* megjelenítéséhez nyomja meg a *^* vagy *v* gombot.
- 5 Nyomja meg az *Aut nyá. időszak* gombot.
- 6 Nyomja meg a *Ki (vagy Be)* gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajtanak a készüléken.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll. gombot**.
- 4 Az **Alvásmód opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Alvásmód gombot**.
- 6 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombokat az **1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min vagy 60Min értékek** megjelenítéséhez azért, hogy megadja azt a tétlenségi időtartamot, amelynek eltelte után a készülék alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## LCD kijelző

### LCD kontraszt

Beállíthatja az LCD kijelző kontrasztját. Ha nehezen tudja olvasni az LCD kijelzőt, próbáljon állítani a kontraszton.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll. gombot**.
- 4 Az **LCD Beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg az **LCD Beáll. gombot**.
- 6 Az **LCD Kontraszt opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 7 Nyomja meg az **LCD Kontraszt gombot**.
- 8 Nyomja meg a **◀** gombot a kontraszt növeléséhez és nyomja meg a **▶** gombot a kontraszt csökkentéséhez. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása

Beállíthatja, mennyi ideig világítson az LCD kijelző háttérvilágítása az utolsó gomb megnyomása után.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll. gombot**.
- 4 Az **LCD Beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg az **LCD Beáll. gombot**.
- 6 Az **Dim Időzítő opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Dim Időzítő gombot**.
- 8 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **10Mp.**, **20Mp.**, **30Mp.** vagy **Ki** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Üzem mód időzítő

A készülék négy ideiglenes módgombbal rendelkezik a kezelőpanelen: **FAX**, **SCAN (Szkennel)**, **COPY (Másolás)** és **PHOTO (Fotó)**. Módosíthatja azt az időt, amennyit a készülék kivár, mielőtt az utolsó szkennelési, másolási vagy PhotoCapture művelet után visszatérne FAX üzemmódba. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék az utoljára használt üzemmódban marad.



- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll. gombot**.
- 4 A **Mód időzítő opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mód időzítő gombot**.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0Mp.**, **30Mp.**, **1Min**, **2Min**, **5Min** vagy **Ki** értékek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) lehetővé teszi az Ön számára, hogy a nyilvánosság számára korlátozza a hozzáférést a készülék bizonyos funkcióihoz:

- Fax Tx (Faxküldés)
- Fax Rx (Faxfogadás)
- Másolás
- Szkennelés
- PCC
- Nyomtatás számítógépre
- Színes nyomtatás
- Oldalkorlát

Ez a funkció a menübeállításokhoz való hozzáférés korlátozása révén annak megakadályozására is szolgál, hogy a felhasználók módosítsák a készülék alapértelmezett beállításait.

A biztonsági funkciók használata előtt meg kell adnia egy rendszergazdajelszót.

A korlátozott műveletekhez való hozzáférést korlátozott felhasználók létrehozásával lehet engedélyezni. A korlátozott felhasználóknak a készülék használatához felhasználói jelszót kell megadniuk.

Gondosan jegyezze fel a jelszavát. Ha elfelejtette a jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.



### Megjegyzés

- Csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkezők állíthatnak be korlátokat és végezhetik el az egyes felhasználókra vonatkozó módosításokat.
- Ha a Faxküldés opció le van tiltva, Ön nem használhatja a Fax menü egy funkcióját sem.
- A Lehívó adás és a Lehívó vétel csak akkor használható, ha a Faxfogadás és Faxküldés funkció be van kapcsolva.

## Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené

A Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) beállítását internetes böngészővel végezheti el. A beállítás előtt a következő előkészületek szükségesek.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be a „`http://machine's IP address/`” szöveget a böngésző címsorába (ahol a „`machine's IP address`” a készülék IP címét jelenti).


- Például:


`http://192.168.1.2/`



### Megjegyzés

A készülék IP címét a hálózati konfigurációs listában találhatja meg. (➤➤Hálózati használati útmutató: A hálózati beállítások jelentésének kinyomtatása)

- 3 Adjon meg egy jelszót a **Login** (Belépés) mezőben. (Ez a készülék weboldalára történő belépést lehetővé tevő jelszó, nem pedig a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióhoz tartozó rendszergazdajelszó.) Kattintson a  lehetőségre.

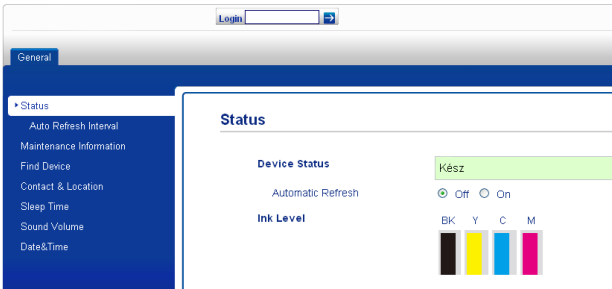

**Megjegyzés**

Ha ez az első olyan alkalom, amikor a készülék beállítását webböngésző használatával végzi el, állítson be egy jelszót.

- 1 Kattintson a **Please configure the password** (Jelszó beállítása) opcióra.
- 2 Írja be a használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).
- 3 Adja meg még egyszer a jelszót a **Confirm new password** (Új jelszó megerősítése) mezőben.
- 4 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.


## A rendszergazda jelszavának beállítása és módosítása

Ezeket a beállításokat internetes böngészővel végezheti el. Állítsa be a weboldalt. (Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené >> részt a(z) 4. oldalon!) Ezután kövesse az alábbi utasításokat.

### A rendszergazda jelszavának beállítása

A következő lépések során beállított jelszó a rendszergazdáé. Ez a jelszó való a felhasználók beállítására és a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-, illetve kikapcsolására. (Korlátozott felhasználók beállítása >> részt a(z) 6. oldalon! és A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása >> részt a(z) 7. oldalon!)

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg jelszóként egy négyjegyű számot a **New Password** (Új jelszó) mezőben.

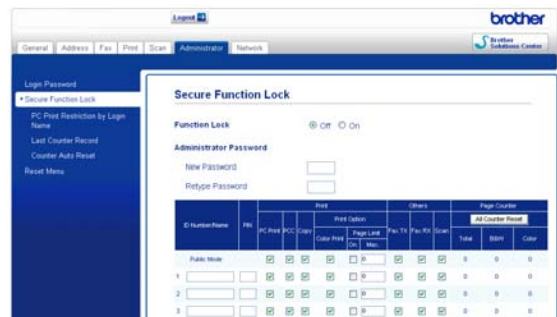

- 4 Adja meg még egyszer a jelszót a **Retype Password** (Jelszó még egyszer) mezőben.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

## A rendszergazda jelszavának módosítása

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg jelszóként egy új négyjegyű számot a **New Password** (Új jelszó) mezőben.
- 4 Adja meg még egyszer a jelszót a **Retype Password** (Jelszó még egyszer) mezőben.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

## Korlátozott felhasználók beállítása

Korlátozott jogosultságokkal és jelszóval rendelkező felhasználókat is beállíthat. Akár 10 felhasználót is beállíthat.


Ezeket a beállításokat internetes böngészővel végezheti el.

Állítsa be a weboldalt. *(Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené*

➤➤ részt a(z) 4. oldalon!) Ezután kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.

- 3 Adjon meg egy legföljebb 15 alfanumerikus karakterből álló csoport- vagy felhasználói nevet az **ID Number/Name** (Azonosítószám/Név) mezőben, majd adjon meg egy négy számjegyű jelszót a **PIN** mezőben.

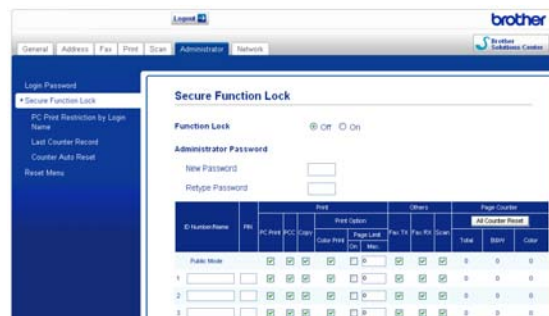

- 4 Törölje a korlátozni kívánt funkciók kijelölését a **Print** (Nyomtatás) mezőben vagy az **Others** (Egyebek) mezőben. Ha meg akarja határozni a maximális oldalszámot, jelölje ki az **On** (Be) mező jelölőnégyzetét a **Page Limit** (Oldalkorlát) mezőben, majd írja be a számot a **Max.** mezőbe. Majd kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.



### Megjegyzés

- Nem használhat másik felhasználóéval azonos jelszót.
- Csak egy nyilvános felhasználó beállítására van lehetőség. A nyilvános felhasználóknak nem kell jelszót megadniuk. További információkért lásd ➤➤ Hálózati használati útmutató.

## A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása



### Megjegyzés

Ha hibás jelszót ír be, az LCD kijelzőn a **Rossz jelszó** üzenet jelenik meg. Írja be helyesen a jelszót. Ha elfelejtette a jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

## A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 Az **Ált. beáll. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 A **Funkció Zárás opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Funkció Zárás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Zár Ki→Be** gombot.
- 7 Az érintőképernyő gombjait használva adja meg a négy számjegyből álló rendszergazdajelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.



## A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  vagy  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Zár Be→Ki** gombot.

- 3 Az érintőképernyő gombjait használva adja meg a négy számjegyből álló rendszergazdajelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.

## Felhasználóváltás

Ez a beállítás lehetővé teszi egy korlátozott felhasználó számára, hogy belépjen a készülékbe, ha a Biztonságos funkciózár be van kapcsolva.

- 1 Az érintőképernyőn nyomja meg a  vagy  gombot (ahol az **XXXX** a felhasználó neve), majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Felhaszn.Változ** megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a **Felhaszn.Változ** gombot.
- 3 Nyomja meg a **^** vagy a **v** gombot a felhasználói nevének megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a felhasználói nevét.
- 5 Az érintőképernyő gombjait használva adja meg a felhasználó négy számjegyből álló jelszavát. Nyomja meg az **OK** gombot.

## Váltás nyilvános módra

- 1 Nyomja meg a  gombot (ahol **XXXX** a felhasználói neve).
- 2 Nyomja meg a **Nyilvánosra** gombot.



### Megjegyzés

Ha egy korlátozott felhasználó befejezte a készülék használatát, a készülék az üzemmód-időzítő beállítással egyidőben visszavált a nyilvános beállításra.

(**Üzemmód időzítő**)

➤➤ részt a(z) 3. oldalon!

## További küldési beállítások

### Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációját is választhatja:


Fax Felbontás, Kontraszt, Szkennerüveg méret, és Közvetl.küld.






Ezenkívül a következőket is választhatja:

Előzmények, Gyorstárcs., Körfaxolás, Időzített fax, Körfax, Lehívó adás, Lehívó vétel, Tengertúli-mód, Új alapért.áll. és Gyári visszaáll.

Bizonyos beállítások csak önálló faxok küldésekor használhatók.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot. Az LCD ezt mutatja:



- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A módosítani kívánt beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot. Amikor a beállítás megjelenik, nyomja meg.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 5 Ha több beállítást is módosítani szeretne, menjen vissza a  lépéshez.



### Megjegyzés

- A legtöbb beállítás ideiglenes, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. *(Beállítások új alapértelmezésként történő megadása >> részt a(z) 10. oldalon!)*






## Faxküldés leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében az alapértelmezett **Auto** beállítás alkalmazható. Ez automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb kontrasztot a dokumentum számára.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a **Világos** opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a **Sötét** opciót.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Kontraszt opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a Kontraszt gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.






### Megjegyzés

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:

- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

## Fax felbontásának módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Fax Felbontás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Fax Felbontás** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az elérhető felbontás opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.



### Megjegyzés

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.


Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Standard felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Finom felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke változatos árnyalatait tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A fényképek átvitele ennél a beállításnál a leglassabb.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Az átvitel lassabb a Standard felbontásénál.

Ha **Szuperfinom** vagy **Fotó** felbontást választ, és a fax küldéséhez a **Colour Start (Színes Start)** gombot nyomja meg, a készülék **Finom** beállítással küldi a dokumentumot.


## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

Az opciók faxolásakor leggyakrabban használt beállításait, pl. Fax Felbontás, Kontraszt, Közvetl. küld, és Szkennerüveg méret úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
  - 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
  - 3 A módosítani kívánt menübeállítás kiválasztásához nyomja meg a ^ vagy v gombot. Nyomja meg az új opciót.
- Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 4 Az Új alapért.áll. opció kiválasztásához az utolsó módosítást követően nyomja meg a ^ vagy v gombot.
  - 5 Nyomja meg az Új alapért.áll. gombot.
  - 6 Nyomja meg az OK gombot.
  - 7 Nyomja meg az Igen gombot.
  - 8 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

## A faxolási beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott faxolási beállításokat visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot.
- 6 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.



## További küldési műveletek


### Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.




#### Megjegyzés

Több oldalas faxok küldéséhez használja az automatikus dokumentumadagolót.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A tárcsahang meghallgatásához vegye fel a külső telefonkészülék telefonkagylóját.
- 4 Hívja a fax számot a külső telefont használva.
- 5 Ha hallja a faxhangot, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg az érintőképernyőn a **Küldés** gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípolások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a **Start** vagy a **Küldés** gombot.
- 2 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 3 Helyezze be a dokumentumot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
  - Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, ha a készülék memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az LCD az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.



#### Megjegyzés

Ha megjelenik a **Memória megtelt** üzenet, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. A körfaxolás során csoportszámokat és gyorshívási számokat is használhat.



Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

### Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyorshívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. (▶▶Használati útmutató: *Gyorshívási számok tárolása*)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több tárolt gyorshívási számot is tartalmazhatnak. (*Csoportok beállítása körfaxoláshoz* ▶▶ részt a(z) 32. oldalon!)

### Körfaxolás módja

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 A Körfaxolás opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 5 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.
- 6 Nyomja meg a Szám hozzáad a Gyorshívóból gombot. Az ábécésorrend vagy számsorrend alapján történő kereséshez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg azon számok jelölőnégyzetét, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz. Miután bejelölte az összes hozzáadni kívánt számot, nyomja meg az OK gombot.



### Megjegyzés

*Ha letöltötte az Internetfaxot:*

Továbbküldheti egy e-mail címre, ha azt egy Gyorshívó számként tárolta. (▶▶Használati útmutató: *Gyorshívási számok tárolása*)

- 7 Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

### Faxolás az automatikus dokumentumadagolóról

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

### Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az LCD a Következő Oldal? üzenetet mutatja, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a Nem (küldés) lehetőséget (vagy nyomja meg ismét a **Mono Start** gombot).

A készülék elindítja a dokumentum küldését.

- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg az Igen gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék elindítja az oldal beolvasását. (Minden egyes további oldalnál ismételve meg ezt a lépést.)



## Megjegyzés

- Ha nem használta fel egyik számot sem csoportoknak, akkor akár 200 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont helyek számától. Ha körfaxolásakor kihasználja a maximális számot, nem tudja használni a kettős hozzáférés és a késleltetett fax funkciót.
- Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása



- 1 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A teljes körfax megszakításához nyomja meg a *Teljes körfax* gombot. Ugorjon a ③. lépéshez.
  - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi. Ugorjon a ④. lépéshez.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelző megkérdezi, hogy vissza akarja-e vonni a teljes körfaxot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A jóváhagyáshoz nyomja meg az *Igen* gombot.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a *Nem* vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az *Igen* gombot.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a *Nem* vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék küldés(ük) előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék elkezdi hívni és küldeni.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő küldést. Ezt a *Közvetl. küld* opció bekapcsolásával teheti meg.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a *Beáll-k* gombot.
- 4 A *Közvetl. küld* opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a *Közvetl. küld* gombot.
- 6 Nyomja meg a *Be* gombot.
- 7 A fax küldésének folytatásához nyomja meg a  gombot.





## Megjegyzés

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és Ön fekete-fehér faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a Közvetl. küld opció **Ki** értékre van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratarcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.


## Tengerentúli üzemmód

Ha esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúlrá küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 A **Tengertúli-mód** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Tengertúli-mód** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 7 A fax küldésének folytatásához nyomja meg a  gombot.

## Késleltetett faxolás (csak monokróm)


A memóriában 24 órán belüli elküldésre akár 50 fax is tárolható. Ezek a faxok akkor lesznek elküldve, amikorra azt a **7**. lépésben beállította.

- 1 Nyomja meg a  (**FAX**) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Az **Időzített fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Időzített fax** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Be** gombot.
- 7 Az érintőképernyő gombjaival adja meg a fax elküldésének az idejét 24 órás formátumban.  
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)  
Nyomja meg az **OK** gombot.




## Megjegyzés

A memóriába beolvasható oldalak száma az egyes oldalakra nyomtatott információ mennyiségétől függ.

- 8 Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a fax számot és nyomja meg a **Mono Start** gombot.

## Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)

A késleltetett faxok elküldése előtt az optimalizálás érdekében az Ön készüléke segíteni fog elrendezni a memóriában minden tárolt faxot a cím és a beütemezett időpont szerint. Az azonos küldési időpontra beütemezett, azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként lesznek elküldve.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Körfax opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 4 Nyomja meg a Körfax gombot.
- 5 Nyomja meg a Be gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.  
(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD ezt mutatja: `Nincs várak.fel.`)

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 A Fax opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 A Feladattörlés opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 5 Nyomja meg a Feladattörlés gombot.  
A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 6 A feladatok áttekintéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot, majd nyomja meg a törlendő feladatot.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A törléshez nyomja meg az Igen gombot.  
Ha törölni szeretne egy másik feladatot, ugorjon a 6. lépéshez.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a Nem gombot.
- 8 Ha befejezte, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Lehívás áttekintése






A lehívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon, de a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a lehívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lekérést.

### Lehívó adás (csak monokróm)

A Lehívó adás funkció segítségével beállítja a készüléket, hogy várakoztassa a dokumentumot, hogy azt egy másik hívó faxkészülék lekérje.

A dokumentum el lesz tárolva, és azt bármilyen másik faxkészülék lekérheti egészen addig, amíg Ön a memóriából ki nem törli. (*Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* >> részt a(z) 15. oldalon!)

### Lehívó adás beállítása

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 A Lehívó adás opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 5 Nyomja meg a Lehívó adás gombot.
- 6 A Standard opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 7 Nyomja meg a Standard gombot.
- 8 Nyomja meg a Mono Start gombot.

- 9 Ha a szkennerveget használja, az LCD kijelzőn üzenet fog megjelenni, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:






- Még egy lap beolvasásához nyomja meg az Igen gombot. Ugorjon a 10. lépéshez.
- A dokumentum memóriában való tárolásához nyomja meg a Nem (küldés) vagy Mono Start gombot. A készülékét most már elérhetik más faxkészülékek és lehívhatják a dokumentumot.

- 10 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a OK gombot. Minden további oldalnál ismételje meg a 9. és 10. lépést. A dokumentum a lehívásig a memóriába kerül.

### Biztonsági kódos lehívó adás beállítása

A biztonságos lehívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított lehívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha valaki az Ön készülékről faxot szeretne lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 A Lehívó adás opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 5 Nyomja meg a Lehívó adás gombot.
- 6 A Védett opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 7 Nyomja meg a Védett gombot.

- 8 Írjon be egy négyjegyű számot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 10 Ha a szkennerrüveget használja, az LCD kijelzőn üzenet fog megjelenni, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Még egy lap beolvasásához nyomja meg az **Igen** gombot.  
Ugorjon a 11. lépéshez.
  - A dokumentum elküldéséhez nyomja meg a **Nem (küldés)** vagy a **Mono Start** gombot.
- 11 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 12 Minden további oldalnál ismétlje meg a 10. és 11. lépést. A dokumentum a lehívásig a memóriába kerül.



## Memóriafogadás (csak monokróm)

Egyszerre csak egy memóriafogadási műveletet használhat:

- Fax továbbítása
- Fax tárolása
- PC-fax fogadás
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memóriafogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (*Fogadási memória műveleteinek módosítása* >> részt a(z) 21. oldalon!)

### Fax továbbítása

Ha a Fax küldés opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A készülék ezt követően hívni fogja az Ön által beprogramozott faxszámot, és továbbítani fogja a faxüzenetet.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 A **Memóriavétel** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.

- 8 A **Fax** küldés opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Fax** küldés gombot.
- 10 Az érintőképernyő gombjaival írja be a faxtovábbítási számot (legfeljebb 20 számjegy).  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a **Háttér.nyomt:Be** vagy **Háttér.nyomt:Ki** gombot.

### ! FONTOS

- Ha a **Háttér.nyomt:Be** opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata. Ez egy biztonsági funkció arra az esetre, ha a fax továbbítása előtt áramszünet következne be, vagy a fogadó készülékkel probléma történne.
- Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni, de nem fogja elküldeni a faxot a beprogramozott faxtovábbítási számra.

- 12 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Fax tárolása

Ha a Fax tárolása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A faxüzeneteket egy másik helyről így a távoli lekérésparancsok használatával le fogja tudni kérni.

Ha a Fax tárolása opciót bekapcsolta, a készülék automatikusan ki fog nyomtatni egy biztonsági másolatot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 A **Memóriavétel** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 8 A **Fax tárolása** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Fax tárolása** gombot.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni.

## Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a Fax tárolása funkciót kiválasztotta, a memóriából továbbra is ki fogja tudni nyomtatni a faxüzeneteket, de csak akkor, ha Ön a készülékénél van.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Doku nyomtatás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Doku nyomtatás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törölődnek a készülékből.

## PC-Fax fogadás (csak Windows® esetén)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadás funkciót, a készülék a fogadott faxokat a memóriába fogja tárolni, és automatikusan elküldi őket az Ön számítógépére. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és eltárolhatja ezeket a faxokat.

Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Ha bekapcsolja a számítógépét, és a PC-FAX vételi szoftver fut, a készülék automatikusan el fogja küldeni a faxait az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver. (►►Szoftver használati útmutató: *PC-FAX fogadása*)

Ha a `Háttér.nyomt:Be` opciót választja, a készülék ki is fogja nyomtatni a faxot.

- 1 Nyomja meg a `Menü` gombot.
- 2 A `Fax` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.
- 3 Nyomja meg a `Fax` gombot.
- 4 A `Fogadás beáll.` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.
- 5 Nyomja meg a `Fogadás beáll.` gombot.
- 6 A `Memóriavétel` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.
- 7 Nyomja meg a `Memóriavétel` gombot.
- 8 A `PC fax fogadás` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.

- 9 Nyomja meg a `PC fax fogadás` gombot.
- 10 Az LCD ezt az üzenetet mutatja:  
Ind. a `PC-Fax`  
prog. a számítógépen.  
Nyomja meg az `OK` gombot.
- 11 Nyomja meg az `<USB>` opciót, vagy hálózati felhasználók esetén a faxokat fogadó számítógép nevét.
- 12 Nyomja meg a `Háttér.nyomt:Be` vagy `Háttér.nyomt:Ki` gombot.
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

- A PC-Fax fogadás funkciót a Macintosh operációs rendszer nem támogatja.
- A PC-Fax fogadás funkció beállítása előtt Önnek telepítenie kell az MFL-Pro Suite szoftvert a számítógépén. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva.  
(►►Szoftver használati útmutató: *PC-FAX fogadása*)
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja a memóriában tárolt faxokat kinyomtatni, ezzel a beállítással a faxokat a számítógépére küldheti át.  
(►►Használati útmutató: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása*)
- Ha színes faxot kap, a készülék azt az Ön számítógépére fogja kinyomtatni, de nem fogja elküldeni a faxot az Ön számítógépének.
- A célállomásnak kiválasztott számítógép módosításához ismételje meg az 1–13. lépéseket.

## Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Fogadás beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 A **Memóriavétel** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Memóriavétel** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Ki** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (*Fogadási memória műveleteinek módosítása* >> részt a(z) 21. oldalon!)

## Fogadási memória műveleteinek módosítása

Ha a memórafogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

### Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

#### ■ Össz. dok. törl.?

- Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

### Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

#### ■ Össz. fax nyomt?

- Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már ki lett nyomtatva, az még egyszer már nem lesz kinyomtatva.
- Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Ha egy másik opcióról (Fax küldés vagy Fax tárolása) a PC fax fogadás opcióra történő kapcsoláskor a készülék memóriájában még vannak fogadott faxüzenetek, a számítógép kiválasztásához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

■ Faxküldés PC-nek

- Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (Részletekért lásd a(z) *PC-Fax fogadás (csak Windows® esetén)* >> részt a(z) 20. oldalon!.)
- Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek átküldve az Ön számítógépére, és a beállítás megmarad.

## Távoli lekérés

A készülékét bármilyen nyomógombos-hangkódos telefonról vagy faxkészülékről fel lehet hívni, majd ezt követően a távoli hozzáférési kód megadásával és a távoli parancsok használatával le lehet kérni a faxüzeneteket.

### Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód lehetővé teszi, hogy elérje a távoli lekérési funkciókat, amikor nincs a készüléke közelében. A távoli hozzáférési és lekérési funkciókat csak akkor fogja tudni használni, ha előtte beállítja a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---\*).

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Fax** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 A **Táv.hozzáfér. opció** megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Táv.hozzáfér. gombot**.
- 6 Az érintőképernyő 0–9 számgombjaival és a \* vagy # karaktergombjaival adja meg a három számjegyű kódot. Nyomja meg az **OK** gombot. (A gyárilag beállított „\*” érték nem módosítható.)




#### Megjegyzés

Ne használjon a távoli aktiválási kóddal (\* 5 1), vagy a távoli deaktiválási kóddal (# 5 1) azonos kódot.  
(>>Használati útmutató: *Külső és mellékelefonról történő üzemeltetés*)

- 7** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Kódját új megadásával bármikor módosíthatja. Ha a kódot deaktiválni kívánja, a deaktivált beállítás (---\*) visszaállítása érdekében a **6**. lépésben nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg az OK gombot.



### Megjegyzés

Ha az Ön készüléke a **Kézi** üzemmódra van beállítva, és használni szeretné a távoli lekérési funkciókat, a csengetéstől számítva várjon nagyjából 100 másodpercet, majd 30 másodpercen belül adja meg a távoli hozzáférési kódot.

## A távoli hozzáférési kód használata

- 1** Hívja fel a faxszámát egy nyomógombos-hangkódos telefonról vagy egy másik faxkészülékről.
- 2** Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és \*).
- 3** A készülék jelzi, ha vannak fogadott üzenetek:
  - **1 hosszú sípszó – Faxüzenetek**
  - **Nincs sípszó – Nincs üzenet**
- 4** Ha a készülék két rövid sípszót hallat, adjon meg egy parancsot. Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ad ki parancsot, a készülék megszakítja a hívást. Ha érvénytelen parancsot ad meg, a készülék hármat fog sípolni.
- 5** Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6** Szakítsa meg a hívást.

## Távoli faxparancsok

Ha nincs a készüléke közelében, használja az alábbi parancsokat a funkciók eléréséhez. Ha felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és \*), a rendszer két rövid sípszót hallat, Önnek pedig meg kell adnia egy távoli parancsot.

Távoli parancsok		Működés részletei
95	<b>A faxtovábbítási és faxtárolási beállítások módosítása</b>	
	1 Ki	A <b>Ki</b> opciót akkor választhatja, ha az összes üzenetét lekérdezte vagy törölte.
	2 Fax továbbítása	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás nem lett elfogadva, mert valami nem lett beállítva (például egy faxtovábbítási szám nem lett megadva). Faxtovábbítási számát a 4-es kód beírásával adhatja meg. (A <i>faxtovábbítási szám módosítása</i> ►► részt a(z) 25. oldalon!) A szám megadását követően a Fax továbbítása funkció működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
6 Fax tárolása		
96	<b>Fax lekérése</b>	
	2 Minden fax lekérése	Adja meg annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyen a tárolt faxüzeneteket fogadni kívánja. ( <i>Faxüzenetek lekérése</i> ►► részt a(z) 25. oldalon!)
	3 Faxok kitörlése a memóriából	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a faxüzeneteket a rendszer törölte a memóriából.
97	<b>A fogadási állapot ellenőrzése</b>	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készülékére érkezett-e faxüzenet. Ha igen, azt egy hosszú sípszó fogja jelezni. Ha nem, azt három rövid sípszó fogja jelezni.
98	<b>Vételi mód módosítása</b>	
	1 Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás sikerült.
	2 Fax/Tel	
3 Csak fax		
90	<b>Kilépés</b>	A <b>9 0</b> megnyomásával kiléphet a távoli lekérésekből. Várja meg a hosszú sípszót, majd tegye le a telefonkagylót.

## Faxüzenetek lekérése

A készülékét bármilyen nyomógombos-hangkódos telefonról fel lehet hívni, és a faxüzeneteit egy másik készülékre lehet küldeni. Ennek a funkciónak a használata előtt be kell kapcsolnia a Fax tárolása funkciót. (*Fax tárolása* >> részt a(z) 19. oldalon!)

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és \*). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 6 2** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú sípszót, írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy) a hívópanellel, melyre faxüzeneteit továbbítani kívánja, majd írja be a **# #** kódot.



### Megjegyzés

A \* és a # gombokat hívószámként nem használhatja. Ha azonban szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást. A készüléke fel fogja hívni a másik faxkészüléket, mely ezt követően ki fogja nyomtatni az Ön faxüzeneteit.

## A faxtovábbítási szám módosítása

A faxtovábbítási szám alapértelmezett beállítását egy másik nyomógombos-hangkódos telefonról vagy faxkészülékről módosítani lehet.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg egyszerre a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és \*). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 5 4** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú sípszót, írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy) a hívópanellel, melyre faxüzeneteit továbbítani kívánja, majd írja be a **# #** kódot.



### Megjegyzés

A \* és a # gombokat hívószámként nem használhatja. Ha azonban szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást.

## További vételi műveletek

### Papír nélküli fogadás

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a *Nincs papír* üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába.

(▶▶Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése*)

Ha nem tesz papírt a papírtálcába, a készülék folytatja a fax fogadását, a további oldalak pedig a memóriában fognak tárolódni, ha van ott hely.

Amíg a memória meg nem telik, az összes bejövő fax a memóriában fog tárolódni. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni a további hívásokat.

## Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a *Be* opciót választja, akkor a készülék automatikusan lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es, A3-as, Letter, Legal vagy Ledger méretű lapra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretének és az Ön papírbeállításának alapján számolja ki. (▶▶Használati útmutató: *Papírméret*)

- 1 Nyomja meg a *Menü* gombot.
- 2 A *Fax* opció megjelenítéséhez nyomja meg a *▲* vagy *▼* gombot.
- 3 Nyomja meg a *Fax* gombot.
- 4 A *Fogadás beáll.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a *▲* vagy *▼* gombot.
- 5 Nyomja meg a *Fogadás beáll.* gombot.
- 6 Az *Aut.kicsinyít.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a *▲* vagy *▼* gombot.
- 7 Nyomja meg az *Aut.kicsinyít.* gombot.
- 8 Nyomja meg a *Be* (vagy *Ki*) gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.








## Lehívás áttekintése

A lehívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon, de a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a lehívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lekérést.

### Lehívó vétel

A lehívó vétel funkció segítségével felhívhat egy másik faxkészüléket, hogy fogadjon egy faxot.






#### Beállítás lehívó vételhez

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Lehívó vétel opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.
- 5 A Standard opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 6 Nyomja meg a Standard gombot.
- 7 Adja meg a kezelőpanelen a lehívni kívánt faxszámot a gyorsívás funkció vagy a kezelőpanelen található hívópanel használatával.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

#### Beállítás biztonsági kódos lehívó vételhez




A biztonságos lehívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított lehívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha védelemmel ellátott Brother készülékről szeretne faxot lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Lehívó vétel opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.
- 5 A Védett opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 6 Nyomja meg a Védett gombot.
- 7 A képernyő gombjaival adja meg a négy számjegyből álló biztonsági kódot. Ez ugyanaz, mint a lehívott faxkészülék biztonsági kódja. Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a kezelőpanelen a lehívni kívánt faxszámot a gyorsívás funkció vagy a kezelőpanelen található hívópanel használatával.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




## Beállítás késleltetett lehívó vételhez




A késleltetett lehívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy a lehívó vételt később kezdje el. Csak egy késleltetett lehívási művelet beállítására van lehetőség.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Lehívó vétel opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.
- 5 Nyomja meg az Időzítés gombot.
- 6 Adja meg a lehívás elkezdésének az idejét 24 órás formátumban.  
Pl.: ha délután 9:45 van, írja be, hogy 21:45.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Adja meg a kezelőpanelen a lehívni kívánt faxszámot a gyorshívás funkció vagy a kezelőpanelen található hívópanel használatával.
- 8 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
A készülék a beírt adatoknak megfelelő időpontban elvégzi a lehívó hívást.

## Körle hívás (csak monokróm)

A körle hívás lehetővé teszi, hogy egy művelettel több faxkészülékről is lekérjen dokumentumokat.

- 1 Nyomja meg a  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Lehívó vétel opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.

- 5 Nyomja meg a Standard, Védett vagy Időzítés gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha a Standard opciót választotta, ugorjon a 7. lépéshez.
  - Ha a Védett lehetőséget választotta, nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 7. lépéshez.
  - Ha az Időzítés opciót választotta, adja meg a lehívás kezdetének időpontját (24 órás formátumban), és nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 7. lépéshez.
- 7 Nyomja meg a Beáll-k gombot. A Körfaxolás opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 8 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.
- 9 Nyomja meg a Szám hozzáad a Gyorshívóból gombot. Az ábécésorrend vagy a számsorrend kiválasztásához nyomja meg a  gombot. Nyomja meg azon számok jelölőnégyzetét, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz. Miután bejelölte az összes számot amit akart, nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.  
A készülék sorban hív minden számot vagy csoportot egy dokumentumért.

A lehívási folyamat megszakításához a hívás közben nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Valamennyi szekvenciális lehívó vétel visszavonásához lásd a(z) *Körle hívó feladat törlése* >> részt a(z) 29. oldalon!.

## Körle hívó feladat törlése

- 1 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A teljes körle hívó feladat törléséhez nyomja meg a **Telj. sor. le hívás** gombot. Ugorjon a ③. lépéshez.
  - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi. Ugorjon a ④. lépéshez.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelző megkérdezi, hogy törölni akarja-e a teljes körle hívó feladatot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.
  - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Hangalapú műveletek

Hanghívások a másod- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

## Kiegészítő hívási műveletek

### Gyorshívási számok egyesítése

---

Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyorshívási számokként való tárolására. Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja őket, és külön gyorshívási számok kombinációjaként tárolja. A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet. (►►Használati útmutató: *Gyorshívási számok tárolása*)

Például, ha „01632”-t a 03-as gyorshívási helyen, a „960555”-öt pedig a 02-es gyorshívási helyen tárolja, ennek a két gyorshívási számnak a használatával fel tudja hívni a „01632-960555”-ös számot az érintőképernyő alábbi gombjaival:

- 1 Nyomja meg a *Gyorst.* gombot.
- 2 Nyomja meg a *Szám* gombot.
- 3 Nyomja meg a *^* vagy *▼* gombot a #03 megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a #03 gombot.
- 5 Nyomja meg a *Fax küldés* gombot.
- 6 Nyomja meg a *Beáll-k* gombot.
- 7 A *Gyorstárcs.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a *^* vagy *▼* gombot.
- 8 Nyomja meg a *Gyorstárcs.* gombot.

- 9 Nyomja meg a Szám gombot.
- 10 Nyomja meg a  $\wedge$  vagy  $\vee$  gombot a #02 megjelenítéséhez.
- 11 Nyomja meg a #02 gombot.
- 12 Nyomja meg a Fax küldés gombot.
- 13 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék a „01632-960555” számot fogja hívni.

Egy szám ideiglenes módosításához a szám egy részét kézzel átjavíthatja a hívópanellel. Például a szám 01632-960556-ra történő módosításához nyomja meg a Gyorst. gombot, nyomja meg a **03**, majd a Fax küldés gombot, majd a hívópanellel írja be a **960556**-os számot.



### Megjegyzés

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. A szünet növeléséhez nyomja meg tetszőleges számban a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot.

## Számok elmentésének további módjai

### Gyorshívási számok tárolása kimenő hívásokból

Gyorshívási számokat a kimenő hívástörténetből is tárolhat.


- 1 Nyomja meg az Előzm. gombot. Az **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot is megnyomhatja.



### Megjegyzés

Másképp is hozzáadhat számokat a hívástörténetből, ha megnyomja a Menü, Fax, Gyorshívók beállít, Gyorshívók beállít, és Szám hozzáad. az előzményekből gombokat.

- 2 A tárolni kívánt név vagy szám megjelenítéséhez nyomja meg a  $\wedge$  vagy  $\vee$  gombot.
- 3 Nyomja meg a tárolni kívánt nevet vagy számot.
- 4 Nyomja meg a Több gombot.
- 5 Nyomja meg az Új gyorshívó gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Az érintőképernyő gombjaival írja be a nevet (legfeljebb 16 karaktert használhat).  
(▶▶Használati útmutató: Szöveg bevitele)  
Nyomja meg az OK gombot.
  - A szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az OK gombot.
- 7 A tárolni kívánt fax- vagy telefonszám jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Az érintőképernyő gombjaival írja be a második fax- vagy telefonszámot (legfeljebb 20 számjegyet használhat).  
Nyomja meg az OK gombot.
  - Ha nem akar második számot tárolni, nyomja meg az OK gombot.
- 9 A szám tárolási helyének kijelöléséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:
- Ha elfogadja a kijelzett következő elérhető gyorsívási helyet, nyomja meg az OK gombot.
  - Ha egy másik gyorsívási helyre szeretne számot tárolni, nyomja meg a  gombot, és az érintőképernyő gombjaival adjon meg egy 2 jegyű számot.  
Nyomja meg az OK gombot.



### Megjegyzés

Ha a kétszámjegyű gyorsívás memóriahelye már foglalt, az OK gomb nem fog működni az LCD kijelzőn. Válasszon egy másik memóriahelyet.

- 10 Amikor az LCD kijelzőn megjelennek a beállításai, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 11 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Csoportok beállítása körfaxoláshoz


A gyorsívási helyeken elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse. Ehhez a következőket kell tenni: nyomja meg a **Gyorst.** gombot, adja meg a két számjegyű helyet, végül nyomja meg a **Fax küldés** és **Mono Start** gombot.

Először minden faxszámot tárolnia kell egy Gyorsívóban. (▶▶Használati útmutató: *Gyorsívási számok tárolása*) Ezt követően bevonhatja őket a Csoportba. Minden Csoport egy gyorsívási helyet foglal el. Akár hat csoportot is elmenthet, vagy 198 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.

(*Körfaxolás (csak monokróm)*)

▶▶ részt a(z) 12. oldalon!

- 1 Nyomja meg a **Gyorst.** gombot.
- 2 Nyomja meg az **ABC** vagy **Szám** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 4 A **Csop. Beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Csop. Beáll.** gombot.
- 6 Az érintőképernyő gombjaival írja be a csoport nevét (legfeljebb 16 karaktert használhat).  
Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a következő elérhető csoportszám, nyomja meg az OK gombot.  
Ez a csoportszám és -név automatikusan hozzárendelésre kerül a következő elérhető gyorsívási memóriahelyhez.

- 8 Úgy tud a csoporthoz gyorshívási számot hozzáadni, ha megnyomja őket és ezt követően piros pipa jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot. Ha a számokat ábécésorrendben akarja megjeleníteni, nyomja meg a  gombot.
- 9 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a csoport neve és a számok, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- További körfaxolási csoportok tárolásához ismétlje meg a 8–9. lépéseket.
  - A csoportok körfaxoláshoz való tárolásának befejezéséhez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

A gyorshívási számok listája kinyomtatható. *(Jelentések* **>>>** részt a(z) 36. oldalon!)

### Csoportnév módosítása


- 1 Nyomja meg a **Gyors.** gombot.
- 2 Nyomja meg az **ABC** vagy **Szám** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 4 A **Változtat** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Változtat** gombot.
- 6 A módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 7 Nyomja meg a csoportot.
- 8 Nyomja meg a **Név** gombot.

- 9 Az érintőképernyő gombjaival írja be az új nevet (legfeljebb 16 karaktert használhat). Nyomja meg az OK gombot. (Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”).



### Megjegyzés

*Tárolt név megváltoztatása:*

Karakter megváltoztatásához tegye a következőket: a kurzornak a megváltoztatni kívánt karakter alá helyezéséhez nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot, majd nyomja meg a  gombot. Írja be újból a karaktert.

(**>>>**Használati útmutató: *Szöveg bevitele*)

- 10 Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Csoport törlése

- 1 Nyomja meg a **Gyors.** gombot.
- 2 Nyomja meg az **ABC** vagy **Szám** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Több** gombot.
- 4 A **Töröl** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Töröl** gombot.
- 6 A törölni kívánt csoport megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 7 Nyomja meg a csoport nevét.
- 8 Nyomja meg az OK gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Szám hozzáadása vagy törlése

- 1 Nyomja meg a `Gyors` . gombot.
- 2 Nyomja meg az `ABC` vagy `Szám` gombot.
- 3 Nyomja meg a `Több` gombot.
- 4 A `Változtat` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.
- 5 Nyomja meg a `Változtat` gombot.
- 6 A módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.
- 7 Nyomja meg a csoportot.
- 8 A `Változtat` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `v` gombot.
- 9 Nyomja meg a `Változtat` gombot.
- 10 Nyomja meg a `^` vagy `v` gombot a hozzáadni vagy törölni kívánt szám kijelzéséhez.
- 11 Végezze el az alábbiakat minden módosítani kívánt szám esetében:
  - Egy szám csoporthoz való hozzáadásához jelölje be a *hozzáadni* kívánt számhoz tartozó jelölőnégyzetet.
  - Egy szám csoportból való törléséhez jelölje be a *törölni* kívánt számhoz tartozó jelölőnégyzetet.Nyomja meg az `OK` gombot a módosítások végrehajtásához.
- 12 Nyomja meg az `OK` gombot.
- 13 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Fax jelentések

A küldésigazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához használja az érintőképernyő gombjait.

### Küldési visszaigazolási jelentés

A küldési visszaigazolási jelentést felhasználhatja a fax elküldésének bizonyítására. (➤➤) *Használati útmutató: Küldés-igazolási jelentés*

### Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust *Ki* értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseit lásd a(z) *Jelentés nyomtatása* ➤➤ részt a(z) 36. oldalon!. A gyári alapbeállítás: Minden 50 fax.

- 1 Nyomja meg a *Menü* gombot.
- 2 A *Fax* opció megjelenítéséhez nyomja meg a *^* vagy *v* gombot.
- 3 Nyomja meg a *Fax* gombot.
- 4 A *Visszaigazolás* opció megjelenítéséhez nyomja meg a *^* vagy *v* gombot.
- 5 Nyomja meg a *Visszaigazolás* gombot.
- 6 Nyomja meg a *Napló időköz* gombot.

- 7 A kívánt időköz kiválasztásához nyomja meg a *^* vagy *v* gombot. Ha a *Minden 50 fax* opciót választja, ugorjon a 10. lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve fogja kinyomtatni a jelentést, és törölni a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a naplót, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék akkor nyomtatja ki a naplót, ha a tárolt feladatok száma eléri az 50-et.

- 8 Adja meg a nyomtatás elkezdésének az idejét 24 órás formátumban. Nyomja meg az *OK* gombot. (Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 9 Ha a *7naponta* lehetőséget választja, adja meg a 7 napos visszaszámlálás kezdőnapját.
- 10 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Jelentések

Lekérhető jelentések:

- Adásigaz. Ell.  
Kinyomtatja az utolsó átvitel küldési visszaigazolási jelentését.
- Gyorstárcsázás  
Kilistázza a gyorshívási memóriában tárolt neveket és számokat ábécésorrendben vagy számsor szerinti rendben.
- Fax Napló  
Feltünteti az utolsó bejövő és kimenő faxok információit.  
(TX: Küldés) (RX: Fogadás)
- Felhasz.Beáll.  
Felsorolja a beállításait.
- Hálózat Beáll.  
Felsorolja a hálózati beállításokat.
- WLAN jelentés  
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

## Jelentés nyomtatása

---

- 1 Nyomja meg a `Menü` gombot.
- 2 A `Jelent.nyomt.` opció megjelenítéséhez nyomja meg a `^` vagy `▼` gombot.
- 3 Nyomja meg a `Jelent.nyomt.` gombot.
- 4 Nyomja meg a kiválasztott jelentést.
- 5 (Csak gyorshívás esetén) Nyomja meg az `ABC sorrend` vagy a `Számsorrend` gombot.
- 6 Nyomja meg a `Start` gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolási beállítások

Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék 1 perc tétlenség után visszaáll az alapértelmezett beállításokra vagy akkor, ha az üzemmód időzítő visszaállítja a készüléket fax üzemmódra. *(Üzemmód időzítő >> részt a(z) 3. oldalon!)*

Beállítás módosításához nyomja meg a **COPY (Másolás)**, **Beáll-k** gombot, majd nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a másolási beállítások közti navigáláshoz. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg és válassza ki a megfelelő opciót.

Ha kiválasztotta a beállítást, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



### Megjegyzés

- A leggyakrabban használt másolási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. *(Beállítások új alapértelmezésként történő megadása >> részt a(z) 45. oldalon!)*
- A **Festéktak. mód**, **Vékony pap. másol** és **Könyv másolás** funkciók használatát a Reallusion, Inc. technológiája teszi lehetővé.



REALLUSION

## Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolási sebesség és minőség módosítása

Egy sor különböző sebesség- és minőségbeállítás közül választhat. A gyári alapbeállítás: **Normál**.

### ■ Gyors


Nagy másolási sebesség és a legkisebb tintafogyasztás. Használja nagyméretű, sokpéldányos vagy ellenőrizni kívánt dokumentumok időtakarékos nyomtatásához.

### ■ Normál

A Normál opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

### ■ Legjobb


A Legjobb módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 A **Minőség** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Minőség** gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Gyors**, **Normál** vagy **Legjobb** opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a használni kívánt opciót.

- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a **Laphoz igazít.** opciót választja, akkor a készülék a méret beállítását automatikusan, a papír méretéhez igazítva végzi el.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 A **Nagyít/Kics.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Nagyít/Kics.** gombot.
- 7 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a változtatni kívánt opciót.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha a **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** opciót választotta, nyomja meg a kívánt kicsinyítési vagy nagyítási arányt.
  - Ha az **Egyéni (25-400%)** opciót választotta, írjon be egy 25%–400% közé eső nagyítási vagy kicsinyítési arányt.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a **100%** vagy **Laphoz igazít.** opciót választotta, ugorjon a **9.** lépéshez.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Laphoz igazít.
Egyéni (25-400%)

- 9 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



### Megjegyzés

- Az **Oldal beáll. opció** nem használható a **Nagyít/Kics. opcióval**.
- A készülék **Oldal beáll.**, **Kétold. más.**, **Könyv másolás**, **Rendez és Vékony pap. másol opciói** nem használhatók a **Laphoz igazít. opcióval**.
- A **Laphoz igazít. funkció** nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum 3 foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A **Laphoz igazít. opció** nem használható az **ADF dokumentumadagoló** használata esetén.
- A **Laphoz igazít. opció** nem használható a **Legal méretű dokumentumok** esetében.
- **A3** vagy **Ledger méretű papír** használata esetén a **Kétold. más. opció** nem használható a **Nagyít/Kics. opcióval**.

## „N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldalelrendezés)

A több oldal egy lapon szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. Ha a poszterfunkciót használja, a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerveget.

### ! FONTOS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírméret beállítása A4, A3, Letter vagy Ledger.
- A több oldal egy lapon funkció színes másolatok készítése esetén nem használható.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.
- A posztermásolási opció nem használható, ha írásvetítő-fóliát használ.
- A 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (2x1) és Poszter (3x3) funkciók nem érhetők el A3 vagy Ledger méretű papír használata esetén.



### Megjegyzés

- A készülék Könyv másolás, Rendez, Vékony pap. másol, Festéktak. mód és Nagyít/Kics. opciói nem használhatók az Oldal beáll. opcióval.
- A Kétold. más. opció nem használható a posztermásolási funkcióval.

- 1 Nyomja meg a (COPY (Másolás)) gombot.

- 2 Helyezze be a dokumentumot.
  - 3 Adja meg a másolatok számát.
  - 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
  - 5 Az Oldal beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a vagy gombot.
  - 6 Nyomja meg az Oldal beáll. gombot.
  - 7 A Ki (1az1), 2az1-ben (Á), 2az1-ben (F), 2az1-ben (ID) <sup>1</sup>, 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (2x1), Poszter (2x2) vagy Poszter (3x3) opció kiválasztásához nyomja meg a vagy gombot. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
 

<sup>1</sup> A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos részletekért lásd a(z) 2 az 1-ben (ID) másolás részt a(z) 41. oldalon!
  - 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az automatikus dokumentumadagolóba helyezte a dokumentumot, vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.
- Ha a szkennerveget használja, ugorjon a 9. lépéshez.**
- 9 Ha a készülék beolvasta az oldalt, a következő oldal beolvasásához nyomja meg az Igen gombot.
  - 10 Helyezze a következő oldalt a szkennervegre. Nyomja meg az OK gombot a dokumentum beolvasásához. Ismétlje meg a 9. és 10. lépést az elrendezés minden oldalával.

**11** Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a *Nem* gombot.

**Ha az automatikus dokumentumadagolóból másol, helyezze be a dokumentumot felfelé fordítva, az alábbi módon:**


■ 2az1-ben (Á)



■ 2az1-ben (F)



■ 4az1-ben (Á)



■ 4az1-ben (F)




**Ha a szkennerrüvegről másol, helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, az alábbi módon:**

■ 2az1-ben (Á)



■ 2az1-ben (F)




■ 4az1-ben (Á)




■ 4az1-ben (F)




■ **Poszter (2x1)**

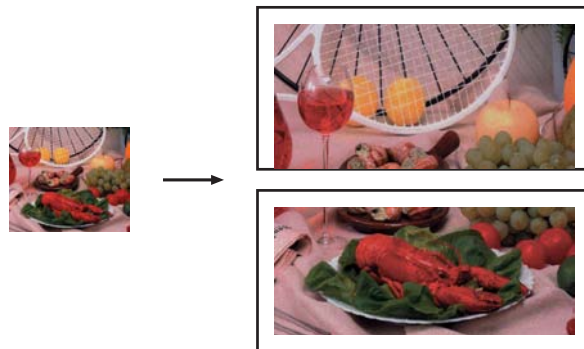

■ **Poszter (2x2)**

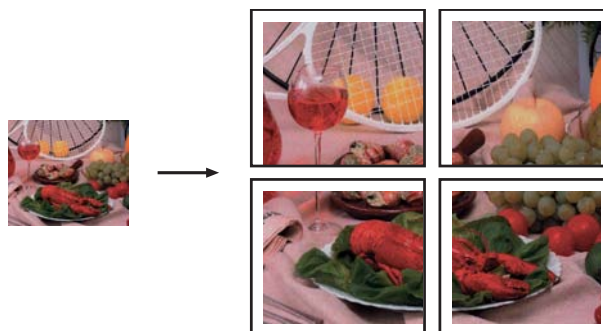

■ **Poszter (3x3)**

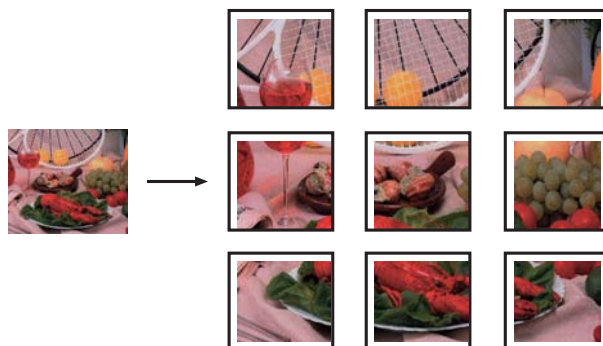



## 2 az 1-ben (ID) másolás


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.




### Megjegyzés

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(►► Termékbiztonsági útmutató: *A másolóberendezés törvénytelen használata*)

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze a személyazonosító igazolványát lefelé fordítva a bal sarokba a szkennervegen, az ábrán látható módon.

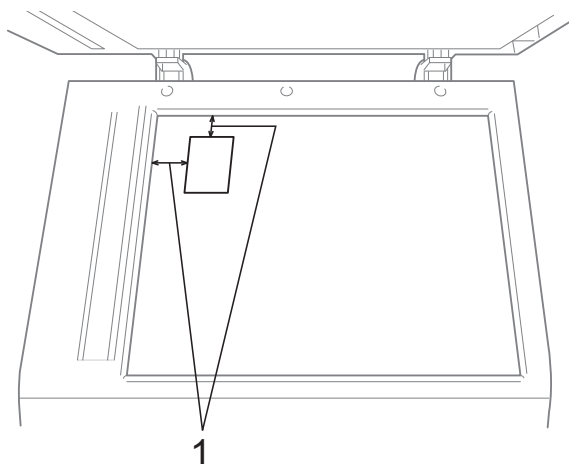

1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)

- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Az Oldal beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 6 Nyomja meg az Oldal beáll. gombot.

- 7 A 2az1-ben (ID) opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 8 Nyomja meg a 2az1-ben (ID) gombot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elindítja az első oldal beolvasását.
- 10 Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az Igen gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az OK gombot.




### Megjegyzés

- A készülék Könyv másolás, Rendez, Kétold. más., Vékony pap. másol, Festéktak. mód és Nagyít/Kics. funkciói nem használhatók a 2az1-ben (ID) opcióval.
- A 2 az 1-ben (ID) opció színes másolatok készítése esetén nem használható.

## Másolatok szortírozása az automatikus dokumentumadagoló használatával

Több másolatot szortírozhat. Az oldalak 321, 321, 321 stb. sorrendben fogják követni egymást.

- 1 Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 5 A Gyűjt/rendez opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 6 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- 7 Nyomja meg a Rendez gombot.
- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




### Megjegyzés

A készülék Laphoz igazít., Oldal beáll. és Könyv másolás opciói nem használhatók a Rendez opcióval.

## Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 A Színmélység opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 6 Nyomja meg a Színmélység gombot.
- 7 Világosabb vagy sötétebb másolat készítéséhez használja a **◀** vagy **▶** gombot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Festéktakarékos mód


A Festéktakarékos mód a festék gazdaságosabb felhasználását teszi lehetővé. A készülék a színeket világosabb árnyalatban nyomtatja, a képeket pedig az alábbi ábrán szemléltetett módon építi fel:


Az így megtakarított festék mennyisége az aktuálisan nyomtatott dokumentumtól függ.

### Festéktak. mód: Ki



### Festéktak. mód: Be

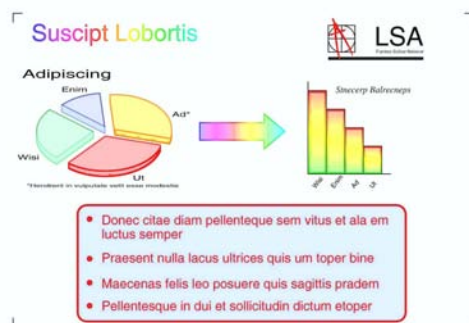

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 A Speciális beáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 6 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.



- 7 Nyomja meg a **Festéktak.** mód gombot.
- 8 Ha semmilyen más további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.




### Megjegyzés

- A készülék **Könyv másolás**, **Vékony pap. másol** és **Oldal beáll.** opciói nem használhatók a **Festéktak. mód** opcióval.
- A **Festéktak. mód** opciót használva előfordulhat, hogy a nyomatok az eredeti dokumentumtól eltérő megjelenésben kerülnek nyomtatásra.

## Másolás vékony papírra

Ha a dokumentum kétoldalas, és a papír vékony, válassza a **Vékony pap. másol** opciót, így a másik oldal nyomata nem fog átütni.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 A **Speciális beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Speciális beáll.** gombot.
- 7 A **Vékony pap. másol** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Vékony pap. másol** gombot.

- 9 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.




### Megjegyzés

A készülék **Laphoz igazít.**, **Oldal beáll.**, **Festéktak. mód** és **Könyv másolás** opciói nem használhatók a **Vékony pap. másol** opcióval.

## Könyvmásolás

A könyvmásolás funkció szkenerüvegről történő másolásakor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást. A készülék automatikusan ki tudja javítani az adatokat.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 A **Speciális beáll.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Speciális beáll.** gombot.
- 7 A **Könyv másolás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Könyv másolás** gombot.
- 9 Ha végzett a módosításokkal, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



## Megjegyzés

A készülék Oldal beálll., Rendez, Kétold. más., Festéktak. mód, Laphoz igazít. és Vékony pap. másol funkciói nem használhatók a Könyv másolás opcióval.


## Duplex (kétoldalas) másolás

A másolathoz használt papír mennyiségét csökkentheti, ha a papírnak mind a két oldalára másol.


A kétoldalas másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.

### (fűzés a hosszanti oldalon)

Álló

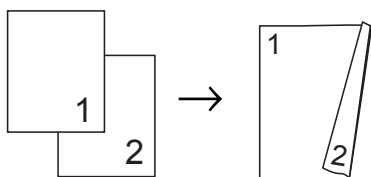


Fekvő




### (fűzés a rövid oldalon)

Álló

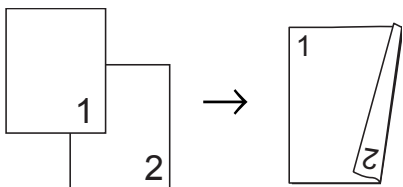

Fekvő

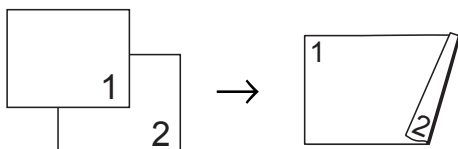

## Megjegyzés

- A készülék 2az1-ben (ID), Poszter, Könyv másolás és Laphoz igazít. opciói nem használhatók a Kétold. más. opcióval.
- Csak A4, A5, A3, Letter, Legal vagy Ledger méretű normál papírt használhat a választásakor.
- A3 vagy Ledger méretű papír használata esetén a Nagyít/Kics. opció nem használható a Kétold. más. opcióval.

- 1 Nyomja meg a (COPY (Másolás)) gombot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 Több másolat szétválogatásához nyomja meg a ^ vagy v gombot a Gyűjt/rendez opció megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- 6 Nyomja meg a Rendez gombot.
- 7 A Kétold. más. opció megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombot.
- 8 Nyomja meg a Kétold. más. gombot.
- 9 A kívánt kétoldalas másolási típus megjelenítéséhez nyomja meg a ^ vagy v gombokat és nyomja meg az Álló H. él tükr., Fekvő H. él tükr., Álló Rövidél tükr. vagy Fekvő Rövidél tükr. lehetőségek egyikét.
- 10 A képernyőn megjelenő üzenet elolvasását követően nyomja meg az OK gombot.
- 11 Helyezze be a dokumentumot.

- 12** Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az automatikus dokumentumadagolóba helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

**Ha a szkennerveget használja, ugorjon a 13. lépéshez.**

- 13** A képernyőn ez olvasható:

Hely. a köv. lapot,  
és ny. meg: Szkenn.  
Ha befejezte,  
ny. a Befejezés go.

Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **Szkenn.** gombot.

Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék elkezd a nyomtatást.

- 14** Ha több oldal másolása érdekében a **Rendez** gombot nyomta meg, minden egyes további oldalnál ismétlje meg a **13.** lépést. Miután megtörtént minden oldal beolvasása, nyomja meg a **Befejezés** gombot. A készülék elkezd a nyomtatást.

NE érjen a kinyomtatott oldalakhoz addig, amíg azok másodszor ki nem jönnek a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.




## Megjegyzés

- Ha a dokumentum elakadna, próbálja ki a különleges kétoldalas nyomtatási beállítások egyikét. A **8.** lépés után nyomja meg a **Haladó** gombot. Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **DX1** vagy **DX2** kiválasztásához. A **DX1** segítségével könnyebben elkerülhető a papírelakadás, mert több időt hagy a tinta száradására. A **DX2** funkciót választva hosszabb időt biztosít a tinta számára, hogy az megszáradjon, és egyúttal kevesebb tintát is használ.
- A **DX1** opció nem használható **A3** és **Ledger** papírméret esetében.

## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

Az opciók másolásakor leggyakrabban használt beállításait, pl. **Minőség**, **Nagyít/Kics.**, **Színmélység**, **Oldal beáll.**, **Festéktak. mód**, **Vékony pap. másol** és **Kétold. más.** úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket.

Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.


- 1** Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2** Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3** A beállítások megjelenítéséhez és a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a **^** vagy **v** gombot. Majd nyomja meg az új opciót. Ismétlje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.

- 4 Az Új alapért.áll. opció kiválasztásához az utolsó módosítást követően nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 5 Nyomja meg a Új alapért.áll. gombot.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.  
Az LCD kijelző ismét megkérdezi, hogy a megváltoztatott értékeket alapértelmezettként akarja-e menteni.  
Nyomja meg az Igen gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

---

A megváltoztatott nyomtatási beállításokat (Minőség, Nagyít/Kics., Színmélység, Oldal beáll., Festéktak. mód, Vékony pap. másol és Kétold. más.) visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

- 1 Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

# Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóból

## PhotoCapture Center™ műveletek

### Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformáumaival, az USB Flash memóriameghajtókkal és a memóriakártyákkal, a hibák elkerülése végett azonban olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen PhotoCapture Center™ nyomtatásnak a számítógépet használó PhotoCapture Center™ műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék egy memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón maximum 999 fájlt<sup>1</sup> képes olvasni.
 

<sup>1</sup> A memóriakártyákon vagy a USB Flash memóriameghajtón lévő mappát is bele kell számítani.
- A memóriakártyákon tárolt DPOF fájlnak érvényes DPOF formátumban kell lennie. (*DPOF nyomtatás* >> részt a(z) 50. oldalon!)

Ne feledje a következőket:

- A tárgymutató vagy képek nyomtatása során a PhotoCapture Center™ az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.

- (memóriakártyát használóknak)

A készülék digitális fényképezőgéppel formázott memóriakártyák használatát támogatja.

Ha egy digitális fényképezőgép megformáz egy memóriakártyát, létrehoz egy speciális mappát, amelybe a képadatokat másolja. Ha számítógépével módosítani kell a memóriakártyán tárolt képeket, ne módosítsa a digitális fényképezőgép által létrehozott könyvtárszerkezetet. Ajánlatos továbbá új vagy módosított képek memóriakártyára mentése során ugyanazt a mappát használni, mint amelyet a digitális fényképezőgép használ. Ha az adatokat nem ugyanabba a mappába menti, előfordulhat, hogy a készülék nem fogja tudni beolvasni a fájlt vagy kinyomtatni a képet.

- (USB Flash memóriameghajtót használóknak)

Ez a készülék Windows® által formázott USB Flash memóriameghajtók használatát támogatja.

# Képek nyomtatása

## Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)

A PhotoCapture Center™ számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).



→ NO.1  
DEI.JPG      01.01.2009  
100KB

A PhotoCapture Center™ ezekkel a számokkal azonosítja az egyes képeket. Kinyomtathat egy bélyegképeket tartalmazó oldalt, amely a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón található összes képet megjeleníti.





### Megjegyzés

- Az indexlapon csak a 20 karakteres vagy annál rövidebb fájlnevek jelennek meg helyesen.
- A cirill betűket tartalmazó fájlnevek nem nyomtathatók helyesen. Ettől függetlenül ugyanúgy használható minden funkció.


- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be.

Nyomja meg a  (PHOTO (Fotó)) gombot.

- 2 Az Index nyomt. opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.

- 3 Nyomja meg az Index nyomt. gombot.

- 4 Nyomja meg az Indexlap gombot, és válassza ki a 6 kép/sor vagy 5 kép/sor lehetőséget.



6 kép/sor





5 kép/sor

A nyomtatási idő az 5 kép/sor esetében hosszabb lesz, mint a 6 kép/sor esetében, de az első esetben jobb a nyomtatási minőség.

- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A használt papír típusának vagy méretének megváltoztatásához nyomja meg a Beáll-k gombot. Ugorjon a 6. lépéshez.
- Ha semmilyen beállítást nem akar módosítani a papírt illetően, akkor nyomja meg a Start gombot.

- 6 Nyomja meg a Papír típus gombot. Nyomja meg a  vagy  gombot a használt papírtípus megjelenítéséhez, majd válassza a Sima Papír, Tintasú. Papír, Brother BP71, Brother BP61 vagy Egyéb Fényes opciót.

- 7 Nyomja meg a Papírméret gombot. Nyomja meg az A4 vagy Letter gombot.

- 8 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a Colour Start (Színes Start) gombot.



## Fényképnyomtatás

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ismernie kell az adott kép számát.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be.

Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** gombot.

- 2 Nyomtassa ki az indexlapot. (*Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)* >> részt a(z) 48. oldalon!)

- 3 Az *Index nyomt.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.

- 4 Nyomja meg az *Index nyomt.* gombot.

- 5 Nyomja meg a *Nyomt.ki a fotót* gombot.

- 6 Adja meg a kinyomtatni kívánt kép számát, amellyel a bélyegképeket tartalmazó indexképen szerepel. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg az **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

- Egyszerre is beírhatja a számokat vessző vagy kötőjel használatával. Például az 1., a 3. és a 6. kép nyomtatásához írja be az „1,3,6” szöveget. Ha az 1. képtől az 5. képig minden képet ki szeretne nyomtatni, írja be az „1-5” szöveget.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel és kötőjelekkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:



- A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. (51 oldal)
- Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.

## Összes fénykép kinyomtatása

Kinyomtathatja a memóriakártyáján vagy USB Flash memóriameghajtóján lévő összes fényképet.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba illesztette be.

Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** gombot.

- 2 Az *Össz. nyomt.* opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.

- 3 Nyomja meg az *Össz. nyomt.* gombot.

- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. (51 oldal)
- Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.



## DPOF nyomtatás

---

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha a digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

Ha a DPOF-információkat tartalmazó memóriakártyát behelyezik a készülékbe, akkor egyszerűen kinyomtathatja a kiválasztott képet.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát a megfelelő nyílásba illesztette be.

Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** gombot.

A készülék megkérdezi, hogy a DPOF beállításokat szeretné-e használni.

- 2 Nyomja meg az **Igen** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. (51 oldal)
  - Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.



## Megjegyzés

---

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

---



# PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

A következő nyomtatási feladat idejére ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.

A készülék 3 perc tétlenség után visszaáll az alapértelmezett beállításokra, vagy ha az üzemmód időzítő visszaállítja a készüléket fax üzemmódra. (Üzemmód időzítő >> részt a(z) 3. oldalon!)




## Megjegyzés

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (Beállítások új alapértelmezésként történő megadása >> részt a(z) 56. oldalon!)




## Nyomtatási minőség


- 1 Nyomja meg a  (PHOTO (Fotó)) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a *Fotók megt.* gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az *Össz. nyomt.* gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 3 A *Nyomt. Minőség* opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a *Nyomt. Minőség* gombot.
- 5 Nyomja meg a *Normál* vagy *Fotó* gombot.
- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.


## Papírbeállítások

### Papírtípus

- 1 Nyomja meg a  (PHOTO (Fotó)) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a *Fotók megt.* gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az *Össz. nyomt.* gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A *Papír típus* opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a *Papír típus* gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a *Sima Papír, Tintasú. Papír, Brother BP71, Brother BP61* vagy *Egyéb Fényes opciók* megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.







- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.


### Papír- és nyomtatási méret

- 1 Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Papírméret** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a 10x15cm, 13x18cm, A4, A3, Letter vagy Ledger megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha az A4 vagy Letter méretet választotta, ugorjon a 6. lépéshez.
  - Ha egy másik méretet választott, ugorjon a 7. lépéshez.

- 6 Nyomja meg a nyomtatási méretet.

**Példa:** Nyomtatási pozíció A4-es papír esetén

1	2	3
8x10cm	9x13cm	10x15cm
		
4	5	6
13x18cm	15x20cm	Max. méret
		

- 7 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

## Világosság, kontraszt és szín beállítása

### Világosság

- 1 Nyomja meg a  **(PHOTO (Fotó))** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 3 A **Világosság** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Világosság** gombot.
- 5 Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot, hogy világosabb vagy sötétebb nyomtatokat készíthessen.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **↩** gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

### Kontraszt

Kiválaszthatja a kontraszt beállítását. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.








- 1 Nyomja meg a **📷 (PHOTO (Fotó))** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Kontraszt** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 5 A kontraszt módosításához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a **↩** gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

### Színfokozás

Élénkebb képek nyomtatásához bekapcsolhatja a színfokozás funkciót. Ezzel a funkcióval a nyomtatási idő hosszabb lesz, és a nyomtatandó képtől függően a készülék több tintát is fog fogyasztani.

- 1 Nyomja meg a **📷 (PHOTO (Fotó))** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Színfokozás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Színfokozás** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha testre akarja szabni a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** értékeit, nyomja meg a **Színfokozás**, majd pedig a **Be** gombot.  
Ugorjon a **6.** lépéshez.
  - Ha nem akarja testreszabni, nyomja meg a **Színfokozás** gombot, majd nyomja meg a **Ki** gombot.  
Nyomja meg az **↩** gombot.  
Ugorjon a **9.** lépéshez.

- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot a Fehéregyensúly, Élesség vagy Színsűrűség opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
- 7 A beállítás értékének módosításához nyomja meg a  vagy  gombot. Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha egy másik színjavítást akar testre szabni, ismételje meg az 6–7. lépéseket.  
Nyomja meg az  gombot.
  - Más beállítások módosításához tegye a következőket: a nyomtatási beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. (51 oldal)
- 9 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.



## Megjegyzés

---

### • Fehéregyensúly

Ez a beállítás a kép fehér területeinek árnyalatát állítja be. A megvilágítás, a fényképezőgép és más tényezők hatással vannak a fehér megjelenésére. A kép fehér területei kissé rózsaszínűek, sárgák, vagy más színűek lehetnek. Ezzel a beállítással a jelenség kijavítható, és a fehér területek újra tiszta fehérek lehetnek.

### • Élesség

Ez a beállítás javítja a kép részleteit, hasonlóan egy fényképezőgép fókuszának finombeállításához. Ha a kép nem tökéletes fókusszal volt rögzítve és az apró részletek nem látszanak, akkor állítsa be az élességet.

### • Színmélység


Ez a beállítás módosítja a kép összes színmennyiségét. Növelheti vagy csökkentheti a szín teljes mennyiségét a képen, az elmosódott vagy gyenge minőségű kép javításához.


---

## Körülvágás


Ha a fénykép túl hosszú vagy túl széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer automatikusan körülvágja.

Az alapértelmezett beállítás **Be**. Ha az egész képet ki szeretné nyomtatni, állítsa ezt a beállítást **Ki** értékre. Amikor a **Levágás** opciót **Ki** értékre állítja, akkor állítsa a **Szegély nélkül** opciót is **Ki** értékre. (**Szegély nélküli nyomtatás** >> részt a(z) 55. oldalon!)

- 1 Nyomja meg a  (**PHOTO (Fotó)**) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Levágás** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Levágás** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Ki** (vagy **Be**) gombot.

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

Levágás: **Be**

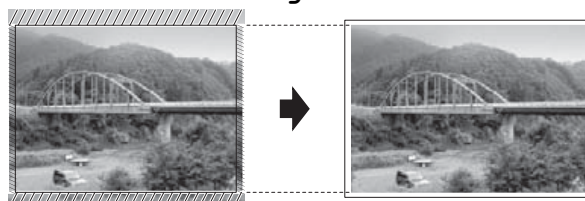



Levágás: **Ki**



## Szegély nélküli nyomtatás



Ez a funkció a nyomtatható terület megnöveli a papír széléig. A nyomtatási idő valamivel megnő.

- 1 Nyomja meg a  (**PHOTO (Fotó)**) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Szegély nélkül** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Szegély nélkül** gombot.

- 5 Nyomja meg a **Ki** (vagy **Be**) gombot.
- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

## Dátum nyomtatása

Nyomtathat dátumot, ha az a fénykép adatai között szerepel. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. Ha az adatok között nem szerepel a dátum, nem használhatja ezt a funkciót.

- 1 Nyomja meg a  (**PHOTO (Fotó)**) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 A **Dátum nyomt.** opció megjelenítéséhez nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Dátum nyomt.** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 6 Ha semmilyen további beállítást nem akar módosítani, akkor nyomja meg a  gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.




### Megjegyzés

A **Dátum nyomt.** funkció használatához a fényképezőgép DPOF beállításainak kikapcsolva kell lennie.

## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása






Az opciók nyomtatáskor leggyakrabban használt beállításait, pl. **Nyomt. Minőség**, **Papír típus**, **Papírméret**, **Világosság**, **Kontraszt**, **Színfokozás**, **Levágás**, **Szegély nélkül** és **Dátum nyomt.**, úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (**PHOTO (Fotó)**) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 Nyomja meg az új beállításokat. Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 4 Az **Új alapért.áll.** opció kiválasztásához az utolsó módosítást követően nyomja meg a **^** vagy **v** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Új alapért.áll.** gombot.
- 6 Nyomja meg az **OK** gombot.  
Az LCD kijelző ismét megkérdezi, hogy a megváltoztatott értékeket alapértelmezésként akarja-e menteni. Nyomja meg az **Igen** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre






A Nyomt. Minőség, Papír típus, Papírméret, Világosság, Kontraszt, Színfokozás, Levágás, Szegély nélkül és Dátum nyomt. opciók megváltoztatott PhotoCapture beállításait visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

- 1 Nyomja meg a  (PHOTO (Fotó)) gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a Fotók megt. gombot, majd nyomja meg a  vagy  gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha a nyomtatni kívánt fénykép megjelent, nyomja meg az OK gombot.
  - Nyomja meg az Össz. nyomt. gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 A Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 6 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

## Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

### Új alapértelmezés beállítása

A leggyakrabban használt Szkennelés médiára beállításokat (Minőség és Fájl Típus) úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennel)) gombot.
- 2 A Hordoz. szk. opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 3 Nyomja meg a Hordoz. szk. gombot.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a Minőség vagy Fájl Típus gombot. Majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót. Ismétlje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 6 Ha végzett a kívánt beállítások kiválasztásával, akkor nyomja meg a  vagy  gombot az Új alapért.áll. megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg az Új alapért.áll. gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot. Az LCD kijelző ismét megkérdezi, hogy a megváltoztatott értékeket alapértelmezettként akarja-e menteni. Nyomja meg az Igen gombot.
- 9 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

## A gyári beállítások visszaállítása

---

Az összes nemrég megváltoztatott médiára szkennelési beállítást (Minőség és Fájl Típus) visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Nyomja meg a  (SCAN (Szkennel)) gombot.
- 2 A Hordoz. szk. opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 3 Nyomja meg a Hordoz. szk. gombot.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 A Gyári visszaáll. opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 6 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről



Brother készüléke támogatja a PictBridge szabványt, lehetővé téve fotók közvetlen nyomtatását PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépekről.

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, a PictBridge nélkül is nyomtathatók fotók digitális fényképezőgépekről. *(Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)*

➤➤ részt a(z) 61. oldalon!

### PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB kábellel csatlakoztassa.
- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A PhotoCapture Center™ műveletek nem használhatók a PictBridge funkcióval egyszerre.

## A digitális fényképezőgép beállítása

Győződjön meg arról, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépe LCD kijelzőjéről a következő PictBridge beállítások érhetők el.

Fényképezőgépétől függően egyes beállítások esetleg hiányozhatnak.

A fényképezőgép menüválasztéka	Opciók
Papírméret	A3, A4, Ledger, Letter, 10 x 15 cm, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Papírtípus	Sima Papír, Fényes Papír, Tintasu. Papír, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Elrendezés	Szegély nélküli: Be, Szegély nélküli: Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
DPOF beállítás <sup>1</sup>	-
Nyomtatási minőség	Normál, Finom, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Színfokozás	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Dátum nyomtatása	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lásd a(z) *DPOF nyomtatás* ➤➤ részt a(z) 61. oldalon! a további részletekért

<sup>2</sup> Ha fényképezőgépe a nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) használatára van beállítva, a készülék a fényképet az alábbi beállítások szerint nyomtatja ki.

Beállítások	Opciók
Papírméret	10 × 15 cm
Papírtípus	Fényes papír
Elrendezés	Szegély nélküli: Be
Nyomatási minőség	Finom
Színfokozás	Ki
Dátum nyomtatása	Ki

- Ha fényképezőgépén nincsenek menüválasztási lehetőségek, akkor ezek a beállítások is használhatók.
- Az egyes beállítások neve és használhatósága a fényképezőgép specifikációjától függ.

Bővebb információkért olvassa el a fényképezőgéphez tartozó dokumentáció PictBridge beállítások módosításáról szóló részeit.


## Képek nyomtatása



### Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék USB direkt interfészéhez (1).

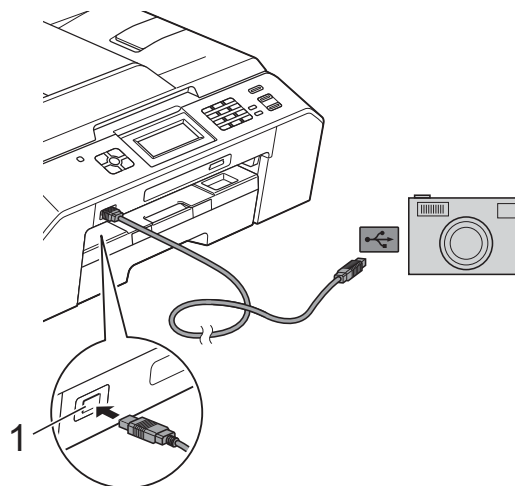

#### 1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Amikor a készülék felismerte a fényképezőgépet, akkor az LCD-n a következő látható:  
Gép Csatlakozott.
- 3 A fényképezőgép utasításai szerint válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet.  
Ha a gép nyomtatni kezdi a fotót, az LCD-n az alábbi látható: Nyomtatás.

**! FONTOS**

A készülék meghibásodásának elkerüléséhez csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson az USB direkt interfészhez.

**DPOF nyomtatás**

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

**Megjegyzés**

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

**Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)**

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, akkor háttértár üzemmódban csatlakoztathatja gépét. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

(Ha PictBridge üzemmódban kíván fotókat nyomtatni, lásd a(z) *Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről* >> részt a(z) 59. oldalon!)

**Megjegyzés**

A megnevezések, a hozzáférhetőség és a műveletek digitális fényképezőnként eltérhetnek. Részletes információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan, hogy miként lehet PictBridge üzemmódból háttértár üzemmódba váltani.


## Képek nyomtatása



### Megjegyzés

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék USB direkt interfészéhez (1).

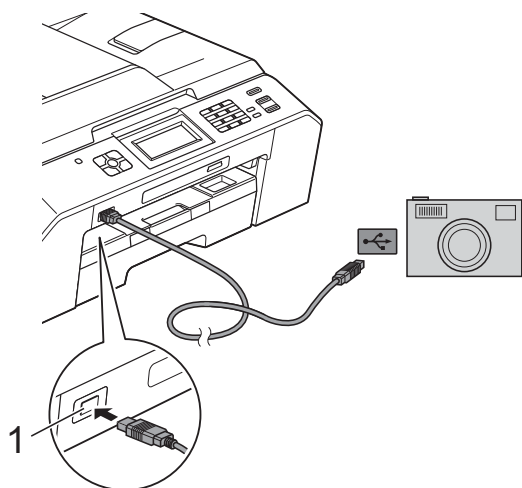

#### 1 USB direkt interfész

- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 3 Kövesse az alábbi lépéseket: *Képek nyomtatása* >> részt a(z) 48. oldalon!.

### ! FONTOS

A készülék meghibásodásának elkerüléséhez csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson az USB direkt interfészhez.

# A

## Szokásos karbantartás

### A készülék tisztítása és ellenőrzése


#### A készülék külső részének megtisztítása

Az érintőképernyőt az alábbi módon tisztítsa:

#### ! FONTOS

- Az érintőképernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 Az érintőképernyőt *száraz, szőszmentes ruhával* tisztítsa.

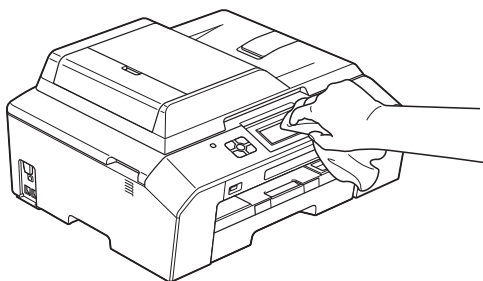


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


#### ! FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

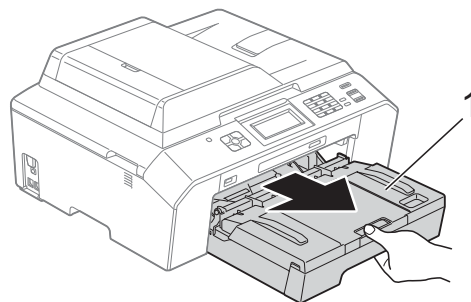


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról *száraz, puha, szőszmentes ruhával*.

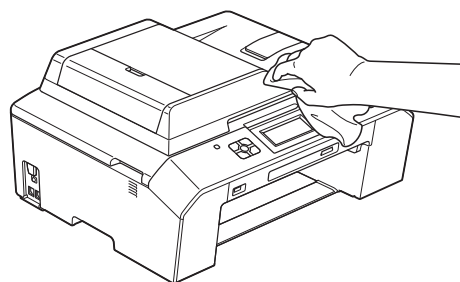

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy *száraz, puha, szőszmentes ruhával*.

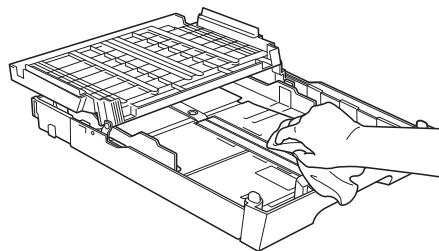

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.


## A készülék nyomtatótálcájának tisztítása

### ! FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtólemezt tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 Két kézzel fogja meg a szkennertető fedelét a készülék két oldalánál az ujjak számára kialakított tartókat fogva, és tegye a helyére.
- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; puha, **száraz**, szőszmentes ruhával törölje le a szétszóródott tintát.

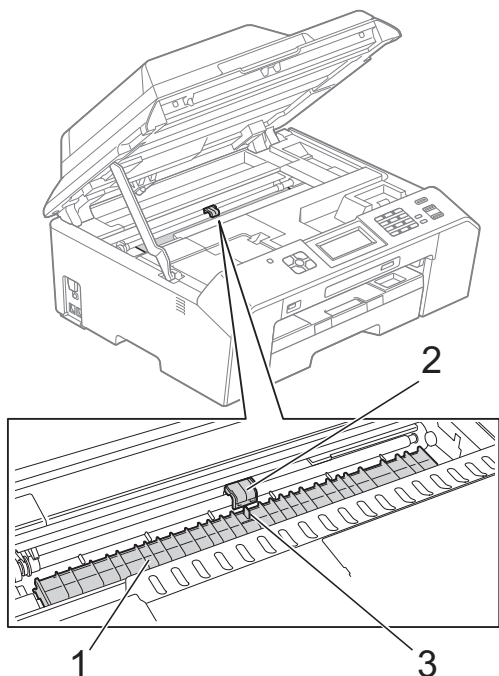

### ! FONTOS


NE érintse meg a lemezt (2) és a kart (3). Ez a készülék sérülését okozhatja.

- 3 Emelje fel a szkennertető fedelét a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennertető tartóját és két kézzel zárja le a szkennertető fedelét.
- 4 Dugja vissza a tápkábelét.

## A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával be vannak szennyezve, papíradagolási problémák merülhetnek fel.


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

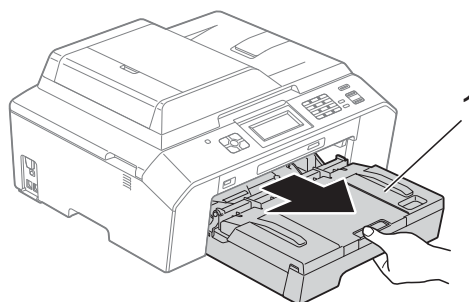


### Megjegyzés

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozgást alkalmazva, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről **száraz, szőszmentes, puha ruhával**.

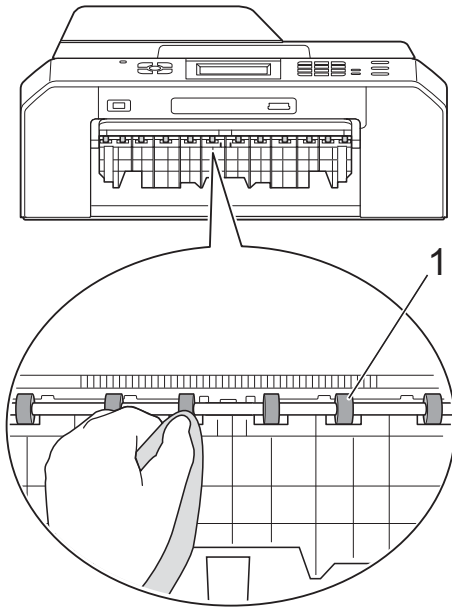

- 3 Emelje föl az elakadáselhárító fedelet (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről **száraz, szőszmentes, puha ruhával**.

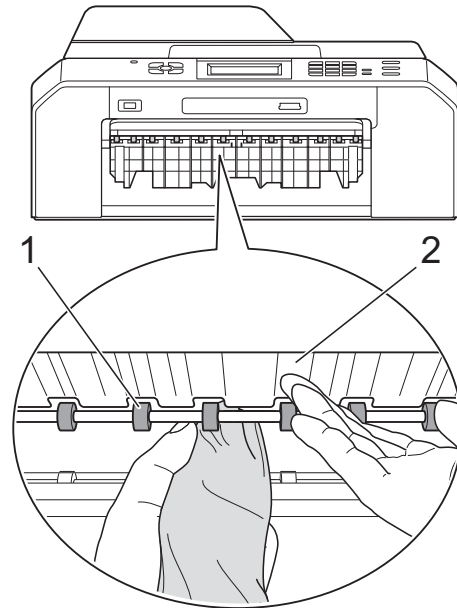

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 5 Dugja vissza a tápkábelt.



### Megjegyzés

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.



## A papírfelszedő görgők tisztítása


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.




### Megjegyzés

Ha a készülék több oldalt is felvesz amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával.


A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

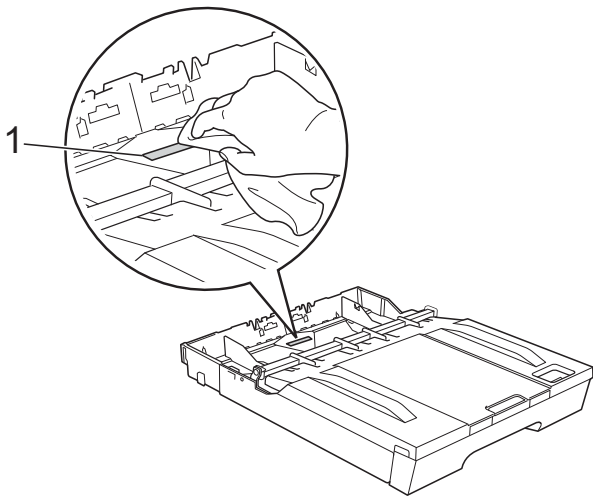


- 3 Nyissa ki az elakadáselhárító fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

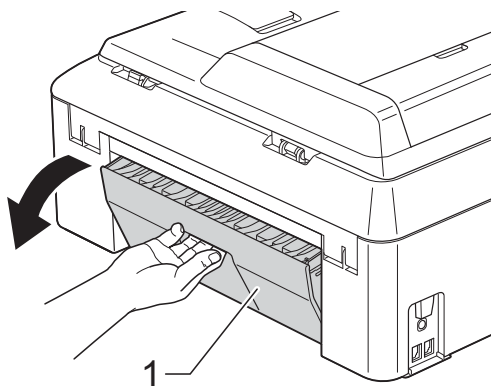

- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő hengereket (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

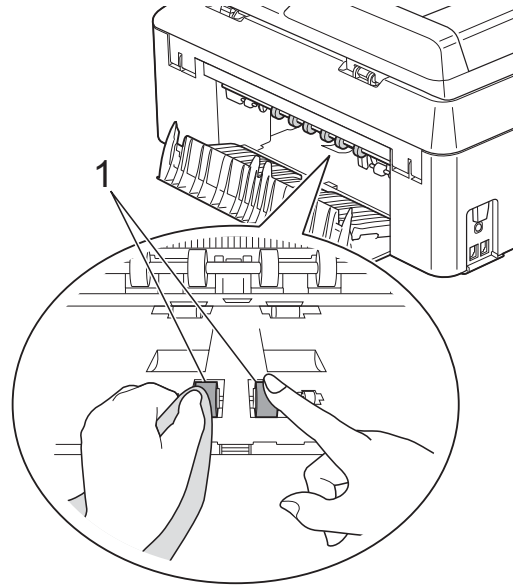

- 5 Tisztítsa meg a hátsó papíradagoló hengereket (1) puha, szőszmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a hengerekről *száraz*, szőszmentes, puha ruhával.

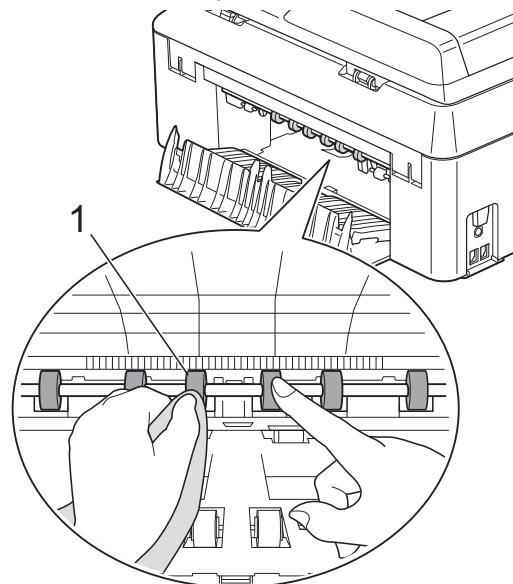








## Megjegyzés

Ne érintse meg a fémtengelyt.

- 6 Zárja le az elakadáselhárító fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.
- 7 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 8 Dugja vissza a tápkábelt.

## A tintaszint ellenőrzése

Ugyan egy, a tintaszintet jelző ikon megjelenik az LCD-n, az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használhatja a tinta menüt.

- 1 Nyomja meg a  (Tinta) gombot.
- 2 A Tinta mennyis. opció megjelenítéséhez nyomja meg a  vagy  gombot.
- 3 Nyomja meg a Tinta mennyis. gombot. Az LCD-n megjelenik a tintamennyiség.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Megjegyzés

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.

➤➤Szoftver használati útmutató:

*Nyomtatás (Windows®)*

➤➤Szoftver használati útmutató:

*Nyomtatás és faxolás (Macintosh)*


## A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


### ! FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 2 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 3 Két kézzel fogja meg a szkener fedelét a készülék két oldalánál az ujjak számára kialakított tartónál fogva, és tegye a helyére. Ezt követően húzza ki az interfészkábelét a készülékből, ha be van dugva.
- 4 Távolítsa el a narancssárga védőelemet a készülék belsejének jobb sarkából.

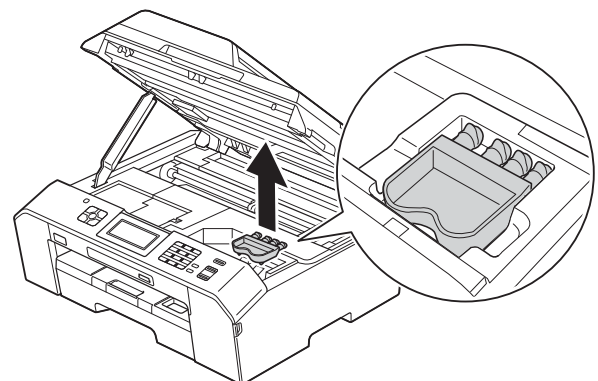

- 5 Emelje fel a szkennert fedelét (1) a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél tartóját (2) és zárja a szkennert fedelét (3) két kézzel.

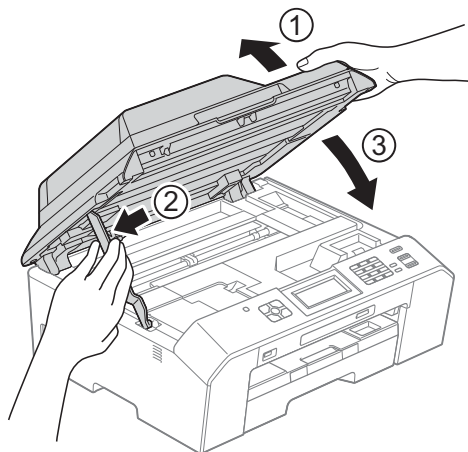


- 6 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.

- 7 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat.


(>>Használati útmutató: A tintapatronok cseréje)

- 8 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a festékpatron fedelét.

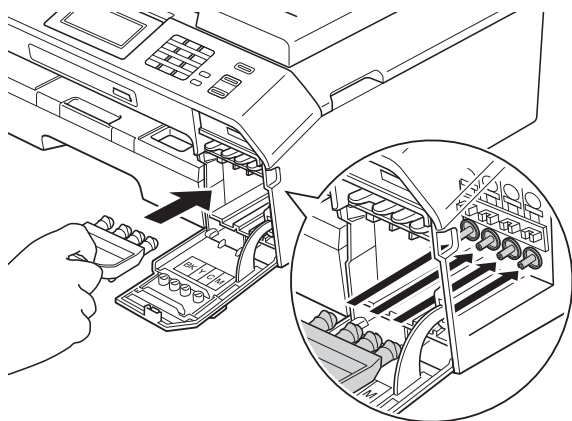


## ! FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész jobb oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

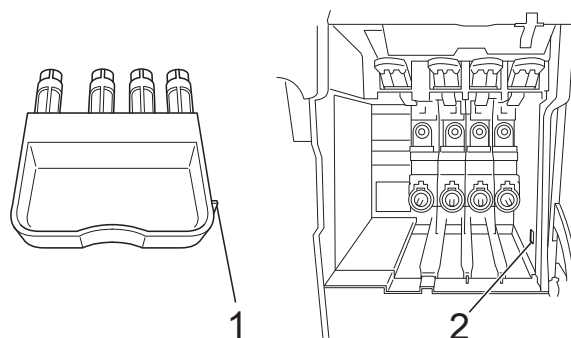


- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ehelyett inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.

- 9 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

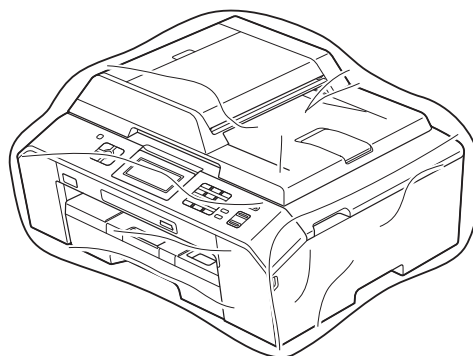

- 10** A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába a lentebb látható módon.

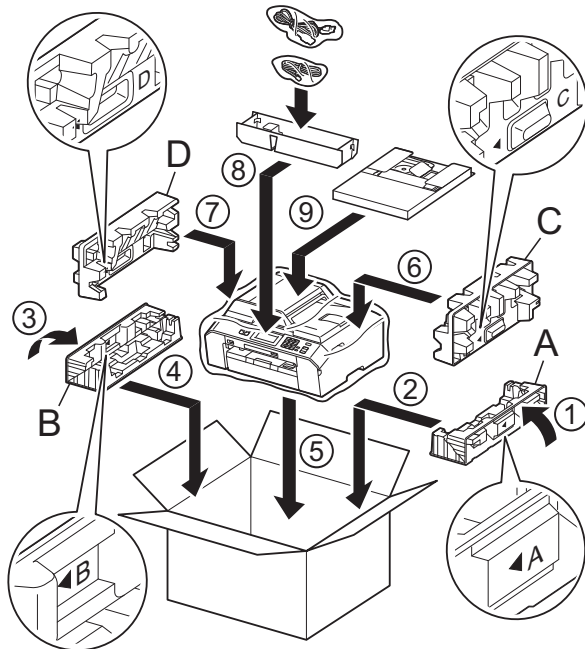

- 11** Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

## **Adásigazolás (Küldési visszaigazolási jelentés)**

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

## **ADF (automatikus dokumentumadagoló)**

A dokumentumot be lehet tenni az automatikus dokumentumadagolóba, ahonnan a készülék automatikusan oldalanként beolvassa.

## **Automatikus faxküldés**

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

## **Automatikus kicsinyítés**

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

## **Automatikus újrahívás**

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt állapota miatt nem sikerült.

## **Állomás azonosítója**

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

## **Biztonsági másolati nyomtatás**

A készülék minden fogadott és memóriájában tárolt faxot kinyomtat. Ez egy biztonsági funkció, hogy áramkimaradás esetén se vesszen el egy üzenet sem.

## **CNG hangok**

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

## **Csengetés hangereje**

A készülék csengetésének hangerőbeállítása.

## **Csengetési késleltetés**

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

## **Csoportszám**

A gyorsívási számok olyan kombinációja, mely gyorsívási helyen van tárolva körfaxolás céljából.

## **ECM (Hibaelhárítás módja)**

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

## **F/T csengetési idő**

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

## **Fax tárolása**

A fogadott faxokat a memóriában is tárolhatja.

## **Fax továbbítása**

Egy memóriába elmentett bejövő faxüzenetet egy előre beprogramozott másik faxszámra küld el.

## **Fax/Tel**

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzőt (TAD) használ.

## **Faxészlelés**

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

**Faxhangok**

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

**Faxnapló**

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. TX jelentése küld. RX jelentése fogadás.

**Felbontás**

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. Lásd: Standard, Finom, Szuperfinom és Fotó.

**Felhasználói beállítások**

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

**Fénykép felbontása (csak monokróm)**

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenése érdekében.

**Finom felbontás**

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

**Gyorshívás**

Egy előre beprogramozott szám a könnyű hívás érdekében.

**Gyorshívási lista**

A gyorshívási memóriában tárolt nevek és számok számsorrendben rendezett listája.

**Hang**

A hívás nyomógombos-hangkódos telefonokra jellemző telefonvonal leképezése.

**Hangjelzés hangereje**

A gombnyomások vagy hiba esetén hallható sípszó hangerőbeállítása.

**Ideiglenes beállítások**

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

**Impulzus**

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonal leképezése.

**Innobella™**

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

**Keresés**

A tárolt gyorshívási és csoportszámok elektronikus, szám- vagy ábécésorrendbe rendezett listája.

**Kettős hozzáférés**

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax kinyomtatásával vagy fogadásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

**Késleltetett fax**

Az Ön faxüzenetét egy meghatározott későbbi időpontban fogja elküldeni.

**Kézi faxküldés**

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

**Kommunikációs hiba (Komm. hiba)**

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

**Kompatibilitási csoport**

Egy faxkészüléknek az a képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

**Kontraszt**

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

## **Kódolási módszer**

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimumelőírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

## **Körfaxolás**

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

## **Kötegelt küldés**

(Csak monokróm faxok esetén)  
Költségkímélő megoldás, mely a megegyező faxszámra küldendő késleltetett faxokat egyetlen átvitelben küldi el.

## **Küldés**

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

## **Külső telefon**

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

## **LCD (Folyadékkristályos kijelző)**

A készülék kijelzője, amely interaktív üzeneteket mutat képernyőről végzett programozás közben, illetve amely a készülék készenléti állapotában a dátumot és időt mutatja.

## **Lehívás**

Egy faxkészülék azon folyamata, mely során az egy másik faxkészüléket felhív, hogy fogadja a várakozó faxüzeneteket.

## **Melléktelefon**

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

## **Memóriefogadás**

A fogadott faxokat a készülék memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

## **Menü üzemmód**

A készülék beállításainak módosítására való programozási üzemmód.

## **Naplózási időköz**

Az automatikusan nyomtatott faxnaplójelentések közötti előre beállított időköz. Szükség esetén a ciklus megszakítása nélkül kinyomtathatja a faxnaplót.

## **OCR (optikai karakterfelismerés)**

A ScanSoft™ PaperPort™ 12SE az OCR vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

## **PhotoCapture Center™**

Lehetővé teszi digitális fényképek nagy felbontásban való nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

## **PictBridge**

Lehetővé teszi fényképek nagy felbontásban való közvetlen nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

## **Standard felbontás**

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

## **Színfokozás**

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

## **Színmélység**

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.



**Szkennelés**

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

**Szkennelés médiára**

Monokróm vagy színes dokumentumait memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szkennelheti. A monokróm képek TIFF vagy PDF fájlformátumban, a színes képek PDF vagy JPEG fájlformátumban lehetnek.

**Superfinom felbontás (csak monokróm)**

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

**Szünet**

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, ha épp hívópanellel hív vagy gyorshívási számokat rögzít. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton vagy a **SZÜN.** gombot az érintőképernyőn annyiszor, amennyi a hosszabb szünethez szükséges.

**Szürkeárnyalat**

A szürkének a fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

**Távoli aktiválási kód**

Akkor nyomja meg ezt a kódot (\* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

**Távoli deaktiválási kód  
(Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék hanghívást fogad, akkor gyors kettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

**Távoli hozzáférési kód**

Az Ön négy számjegyű kódja (---\*), mely lehetővé teszi, hogy távoli helyről is felhívhassa és elérhesse a készülékét.

**Távoli lekérési hozzáférés**

A készülék nyomógombos-hangkódos telefonról való távoli elérésének a képessége.

**Tengerentúli üzemmód**

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

**Üzenetrögzítő (TAD) (telefonos üzenetrögzítő készülék)**

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket is csatlakoztathat.

**Valós idejű adatküldés**

Ha a memória megtelt, a faxokat valós időben küldheti.

**Várakozó feladatok**

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

**Világosság**

A Világosság értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

**WLAN jelentés**

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.



## Számjegyek

2 az 1-ben (ID) másolás ..... 41

## A

A készülék csomagolása és szállítása .... 67

A készülék szállítása ..... 67

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

## Á

Áramkimaradás ..... 1

## B

Biztonság

Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)

korlátozott felhasználók ..... 6

rendszergazdajelszó ..... 5

## C

ControlCenter

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

## CS

Csoportok körfaxoláshoz ..... 32

## D

Duplex (kétoldalas)

másolás ..... 44

## F

Fax tárolása ..... 19

bekapcsolás ..... 19

kikapcsolás ..... 21

nyomtatás memóriából ..... 19

Fax továbbítása

szám beprogramozása ..... 18

távoli módosítás ..... 24, 25

Fax, önálló

fogadás

a memóriába ..... 26

Fax továbbítása ..... 24

lekérés távoli helyről ..... 24, 25

lekicsinyítés lapméretre ..... 26

nyomtatás memóriából ..... 19

papír nélküli fogadás ..... 26

PC-re ..... 20

küldés ..... 8

a beszélgetés végén ..... 11

Felbontás ..... 9

gyári alapértelmezett beállítások

visszaállítása ..... 10

késleltetett fax ..... 14

késleltetett köteget küldés ..... 15

kézi ..... 11

kontraszt ..... 8

Körfaxolás ..... 12

memóriából (Kettős hozzáférés) ..... 11

tengerentúli ..... 14

törlés memóriából ..... 15

új alapértelmezett érték beállítása .... 10

Valós idejű adatküldés ..... 13

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Faxkódok

megváltoztatás ..... 22

Távoli hozzáférési kód ..... 22

Felbontás

következő fax beállítása ..... 9

Funkciózár ..... 4

## GY

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból ..... 31

Csoportos hívás

csoportok beállítása körfaxoláshoz .... 32

módosítás ..... 33

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból ..... 31

Körfaxolás ..... 12

csoportok használata ..... 12

csoportok törlése ..... 33

## H

Hálózat	
Nyomtatás	
Lásd a Hálózati használati útmutatót.	
Szkennelés	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Hibaelhárítás	
tintaszint ellenőrzése .....	67
Hívás	
Csoportok (körfaxoláshoz) .....	12
hozzáférési kódok és	
hitelkártyaszámok .....	30
Hozzáférési kódok, tárolás és hívás .....	30

## I

ID másolás .....	41
------------------	----

## J

Jelentések .....	35
Faxnapló .....	36
Naplózási időköz .....	35
Felhasználói beállítások .....	36
Gyorshívási lista .....	36
Hálózati konfiguráció .....	36
hogyan nyomtassunk .....	36
Küldési visszaigazolás .....	35, 36
WLAN jelentés .....	36

## K

Kettős hozzáférés .....	11
Készenléti üzemmód .....	2
Kézi	
küldés .....	11
Kicsinyítés	
bejövő faxok .....	26
másolatok .....	38
Korlátozott felhasználók .....	6
Körfaxolás .....	12
csoportok beállítása .....	32
Közvetlen nyomtatás	
nem PictBridge-kompatibilis	
fényképezőgépről .....	61
PictBridge fényképezőgépről .....	59

## L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
Dim időzítő .....	3
Kontraszt .....	2

## M

Macintosh	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Másolás	
2 az 1-ben (ID) .....	41
az automatikus dokumentumadagoló	
használat .....	41
festéktakarékos mód .....	42
kétoldalas .....	44
könyv .....	43
minőség .....	37
nagyítás/kicsinyítés .....	38
oldaltördelés (több oldal egy lapon) .....	39
poszter .....	39
rendezés (csak automatikus	
dokumentumadagoló) .....	41
színmélység .....	42
új alapértelmezett értékek	
megadása .....	45
vékony papír .....	43
Memóriatár .....	1
Mód, belépés	
Időzítő .....	3

## NY

Nyomtatás	
faxolás memóriából .....	19
jelentés .....	36
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	

## O

OCR-es PaperPort™ 12SE	
Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd	
még a Sűgöt a PaperPort™ 12SE	
alkalmazásban.	

## P

PhotoCapture Center™	
DPOF nyomtatás .....	50

Nyomtatás	
fényképek .....	49
indexlap .....	48
minden fénykép .....	49
Nyomtatási beállítások	
Dátum nyomtatása .....	56
Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása .....	57
Kontraszt .....	53
Levágás .....	55
Minőség .....	51
Papírtípus és papírméret .....	51, 52
Szegély nélkül .....	55
Színfokozás .....	53
Új alapértelmezett érték beállítása ....	56
Világosság .....	52
PC-ről	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Szkennelés médiára	
memóriakártya .....	57
USB Flash memória .....	57
PictBridge	
DPOF nyomtatás .....	61
Presto! PageManager	
Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Súgóját.	

## SZ

---

Szkennelés	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	

## T

---

Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Távoli lekérés .....	22
faxok lekérése .....	25
parancsok .....	24
távoli hozzáférési kód .....	22, 23
Tintapatronok	
tintaszint ellenőrzése .....	67
Tisztítás	
nyomtatótálca .....	64
papíradagoló hengerek .....	64
papírfelszedő görgők .....	66
Törlés	
Fax tárolása .....	21

Fax továbbítása .....	21, 24
újrAhívásra váró feladatok .....	15

## V

---

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Hálózati használati útmutatót.	

## W

---

Windows®	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	

**brother**®

**Látogasson meg bennünket a világhálón  
<http://www.brother.com/>**

Ez a készülék kizárólag abban az országban használható, ahol megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.