
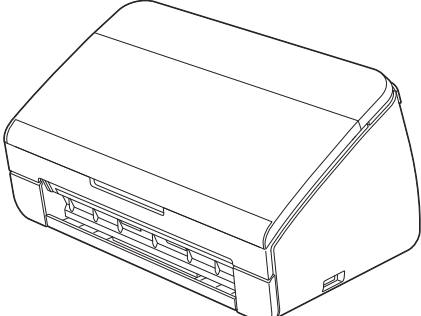


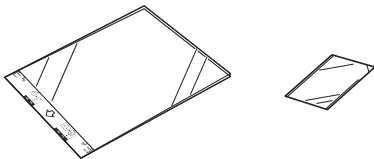





Lea la Guía de seguridad del producto antes de configurar el equipo. A continuación, lea esta Guía de configuración rápida para una correcta configuración e instalación.

 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
--	---

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

■ Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.

	 Cable de alimentación CA	 Cable de interfaz USB
	 Hoja portadora/ Hoja portadora de tarjetas plásticas	 Guía de configuración rápida
 Guía de seguridad del producto	 DVD-ROM	

ADVERTENCIA

- Para el embalaje del equipo se han empleado bolsas de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños. Las bolsas de plástico no son un juguete.
- Utilice solo el cable de alimentación suministrado con este producto.

Nota

- Se recomienda que guarde el embalaje original por si tiene que transportar el equipo.
- Utilice el cable USB suministrado si desea conectar el equipo a un ordenador.

Cable USB

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.

- a** Quite la cinta de protección y la película que cubren el equipo.
- b** Compruebe que estén todos los componentes.

2 Conectar el cable de alimentación


⚠ Importante

NO conecte todavía el cable USB.


a Conecte el cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA


El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.

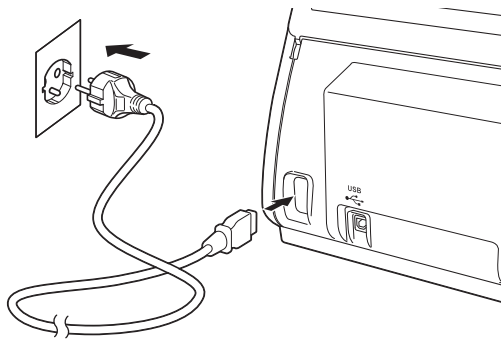

b Abra la cubierta superior (1).

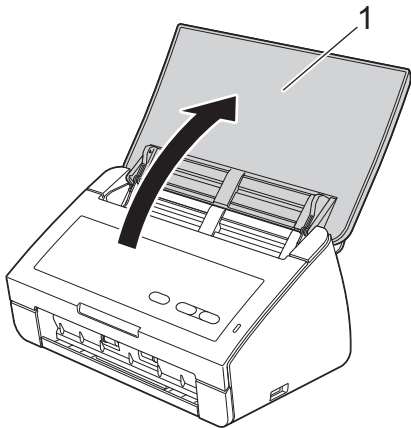

c Extraiga la bandeja de salida del equipo y despliegue el tope de documentos.

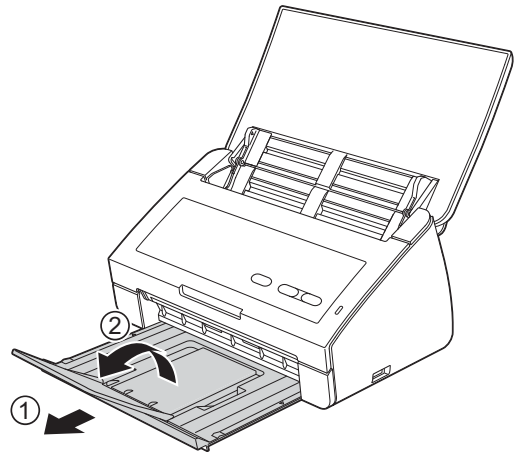

Para usuarios de Windows®:

Vaya a

Página 3

Para usuarios de Macintosh:

Vaya a

Página 5



Para usuarios de interfaz USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

3 Antes de la instalación

Asegúrese de que el ordenador esté encendido y de que ha iniciado sesión con derechos de administrador.

⚠ Importante

- NO conecte todavía el cable USB.
- Si hay programas que se estén ejecutando, ciérrelos.

📝 Nota

- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo que utilice.
- El DVD-ROM incluye Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software es compatible con Windows® XP Home (SP3 o superior), XP Professional (SP3 o superior), Windows Vista® (SP2 o superior) y Windows® 7. Actualice al Service Pack de Windows® más reciente antes de instalar MFL-Pro Suite.

4 Instalar MFL-Pro Suite

a Inserte el DVD-ROM suministrado en la unidad de DVD-ROM.

📝 Nota

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**, haga doble clic en el icono DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.


b De este modo aparecerá el menú superior del DVD-ROM. Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y, a continuación, en **Sí** si acepta los contratos de licencia. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



📝 Nota

Para Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

c Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continúa.

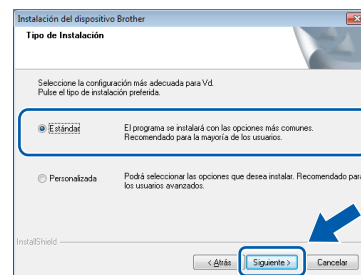

📝 Nota


Para Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla Seguridad de Windows®, active la casilla de verificación y haga clic en **Instalar** para completar la instalación correctamente.


d Cuando se muestre esta pantalla, vaya al siguiente paso.





5 Conectar el cable USB

- a** Conecte el cable USB al puerto USB marcado en el equipo con el símbolo . Conecte el cable al ordenador.

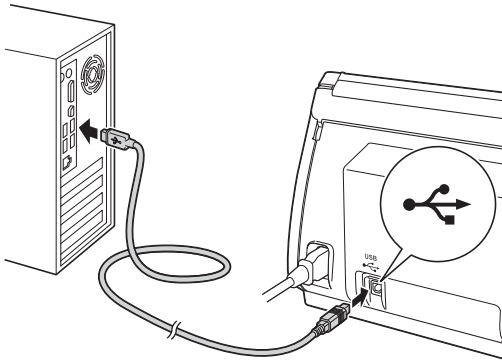

- b** La instalación continuará automáticamente. Durante la instalación aparecerán varias pantallas.

⚠ Importante

NO cancele ninguna de las pantallas durante la instalación. Pueden transcurrir varios segundos hasta que aparezcan todas las pantallas.


- c** Cuando aparezca la pantalla **Registro en línea**, seleccione las opciones que desee y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

6 Finalizar y reiniciar

- a** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador. Tras reiniciar el ordenador, deberá iniciar una sesión con derechos de administrador.



✍ Nota

*Si aparece algún mensaje de error durante la instalación del software, ejecute **Diagnóstico de la Instalación**, ubicado en  (Inicio)/ Todos los programas/Brother/ADS-2100.*

- b** Aparecerán las pantallas siguientes.
 - Cuando aparezca la pantalla **Ajustes de actualización de software**, seleccione el ajuste de actualización de software que desee y haga clic en **Aceptar**.
 - Cuando se inicie el Programa de investigación y asistencia para productos Brother, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

✍ Nota

Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.

Finalizar Así concluye el proceso de instalación.

Vaya a
Pase a Instalación de aplicaciones opcionales en la página 7.



Para usuarios de interfaz USB (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

3 Antes de la instalación

Asegúrese de que el equipo esté conectado a la alimentación y que el Macintosh esté encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.


Nota


Para usuarios de Mac OS X 10.5.0 a 10.5.7, actualice a Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x antes de la instalación.

4 Conectar el cable USB

Importante

- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB.
- Conecte el equipo directamente al Macintosh.

- a** Conecte el cable USB al puerto USB marcado en el equipo con el símbolo . Conecte el cable al ordenador.

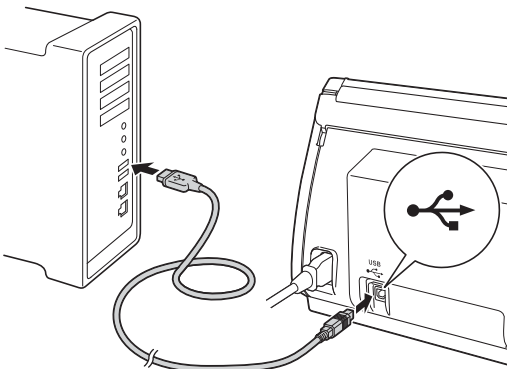

5 Instalar MFL-Pro Suite

- a** Inserte el DVD-ROM de instalación suministrado en la unidad de DVD-ROM.
- b** Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación.



- c** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez finalizada la instalación, el software de Brother buscará el dispositivo de Brother. Este proceso tardará unos segundos en completarse.
- d** Seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **OK**.




- e** Si aparece esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.






6 Instalar Presto! PageManager y Presto! BizCard


- a** Haga clic en **Presto! PageManager** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- b** Haga clic en **Presto! BizCard** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

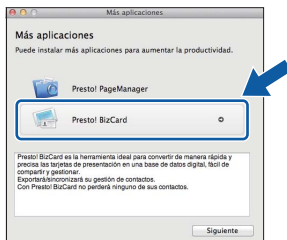

- c** Haga clic en **Siguiente**.

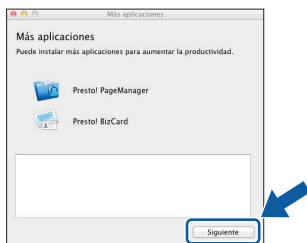

- d** Haga clic en **Cerrar**.



Finalizar

Así concluye el proceso de instalación.

1

Instalar aplicaciones opcionales

Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 ofrece un gran número de funciones para el tratamiento de archivos PDF. Puede desbloquear y abrir archivos PDF para su visualización, edición, anotación y post-procesamiento.

Introduzca el número de serie de Nuance que se muestra en el lateral del paquete del DVD-ROM de MFL-Pro Suite al instalar Nuance PDF Converter Professional 7.

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard permite gestionar la información de las tarjetas de presentación escaneadas, como nombres, empresas, direcciones de correo, números de teléfono/fax y direcciones de correo electrónico, desde el ordenador. Simplemente escanee o importe sus tarjetas de presentación y, a continuación, Presto! BizCard guardará automáticamente los datos y la imagen de cada una de las tarjetas. Hay distintos modos de visualización que facilitan su búsqueda, edición, creación y ordenación.



Nota

Asegúrese de haber iniciado una sesión con derechos de administrador.

- a** Vuelva a abrir el menú superior extrayendo y, a continuación, introduciendo de nuevo el DVD-ROM o haciendo doble clic en el programa **start.exe**.
- b** De este modo, aparecerá el menú superior del DVD-ROM. Haga clic en **Más aplicaciones**.



- c** Haga clic en el botón correspondiente a la aplicación que desee instalar.




- d** Regrese a la pantalla **Más aplicaciones** para instalar aplicaciones adicionales.

1

Escanear un documento

Puede escanear y guardar documentos como archivos PDF con la función Escanear a archivo. Para escanear documentos y configurar los distintos ajustes, asegúrese de que ha instalado el controlador y que ha conectado el equipo al ordenador siguiendo las instrucciones de esta guía.

- a** Confirme que el equipo esté conectado al ordenador por USB.
- b** Cargue el documento.

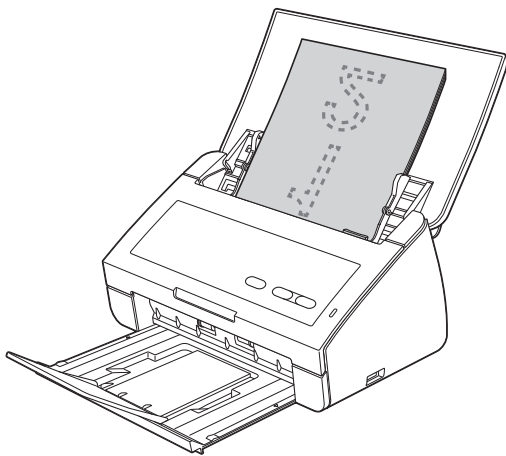

- c** Pulse el botón **Escanear a PC**. El equipo inicia la alimentación y escanea el documento.
Los datos escaneados se guardan con formato PDF en el ordenador que está conectado al equipo por medio del cable USB.






Nota

- Puede cambiar la configuración *Escanear a PC*, como por ejemplo, el formato del archivo guardado, mediante *ControlCenter*. Para obtener información detallada, consulte la *Guía del usuario* desde el DVD-ROM.
- Puede utilizar *ControlCenter* o el controlador del escáner para iniciar el escaneado desde el ordenador, así como para guardar los datos escaneados en una unidad de memoria flash USB conectada al equipo. Para obtener información detallada, consulte la *Guía del usuario* desde el DVD-ROM.





Indicaciones LED

En las ilustraciones de este capítulo se utilizan los indicadores LED que se muestran en la tabla siguiente.






	El indicador LED está apagado.
	El indicador LED está iluminado.
	El indicador LED está parpadeando.

Nota

Consulte la *Guía del usuario* para obtener detalles e información sobre otras indicaciones LED.

	<p>Atasco de documentos</p> <p>Retire el papel atascado y, a continuación, haga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cuando escanee tarjetas, cargue la tarjeta verticalmente. ■ Al escanear un documento largo, seleccione Papel largo (ancho normal) o Papel largo (ancho angosto) en la lista desplegable Tamaño de escaneado o Tamaño documento.
	<p>Detección de alimentación múltiple</p> <p>Se han alimentado varias páginas al mismo tiempo. Pulse cualquier botón y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desactive la casilla de verificación Detección multialimentación cuando escanee tarjetas de presentación. ■ Active la casilla Modo tarjeta plástica al escanear una tarjeta plástica. ■ Active la casilla Modo hoja portadora cuando escanee utilizando la hoja de transporte. <p>Confirme que los datos escaneados se hayan guardado antes de que se produjera la alimentación múltiple y, a continuación, comience a escanear de nuevo desde la página siguiente o desde el principio.</p> <p> Nota</p> <p><i>Los datos escaneados antes de que se produjera la alimentación múltiple no se guardan cuando se escanea utilizando el botón Escanear a USB del panel de control a menos que el tipo de archivo sea JPEG.</i></p>
	<p>Cubierta delantera abierta</p> <p>Cierre la cubierta delantera del equipo.</p>

Indicaciones LED

	<p>Almacenamiento lleno</p> <p>La unidad de memoria flash USB conectada está llena. Pulse cualquier botón y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Elimine los archivos o carpetas que no utilice de la unidad de memoria flash USB y, a continuación, vuelva a intentarlo.■ Utilice una unidad de memoria flash USB que tenga espacio disponible.
	<p>Dispositivo protegido</p> <p>La unidad de memoria flash USB conectada está protegida contra escritura. Desconecte la unidad de memoria flash USB protegida, pulse cualquier botón y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Desactive la protección contra escritura de la unidad de memoria flash USB y, a continuación, vuelva a intentarlo.■ Utilice una unidad de memoria flash USB que tenga la protección contra escritura desactivada.
	<p>Dispositivo no admitido</p> <p>Desconecte del puerto USB el dispositivo USB no admitido, como un teléfono móvil, que no sea compatible con el modo de unidad de memoria flash USB.</p>
	<p>Hub inutilizable</p> <p>Se ha conectado un hub o una unidad de memoria flash USB con hub al interfaz directo USB. Desconecte todos los dispositivos no admitidos, como un hub USB o una unidad de memoria flash USB que contenga un hub.</p>
	<p>Error de acceso</p> <p>La unidad de memoria flash USB se desconectó mientras se estaba accediendo a ella. Pulse cualquier botón.</p>

<p>Este diagrama muestra un panel de control con un indicador de advertencia (exclamación dentro de un círculo) y un botón de cancelación (símbolo de cancelación con una X). El indicador de advertencia está iluminado en verde. Debajo, se muestra un alimentador de documentos con un documento insertado y un icono de USB. Una flecha apunta hacia el botón de cancelación.</p>	<p>Instalación Remota</p> <p>La Configuración remota está en curso. Para cancelarla, haga clic en el botón Cancelar de la ventana Configuración Remota en el ordenador.</p>
<p>Este diagrama muestra un panel de control con un indicador de advertencia (exclamación dentro de un círculo) y un botón de cancelación (símbolo de cancelación con una X). El indicador de advertencia está iluminado en naranja y el botón de cancelación está iluminado en verde. Debajo, se muestra un alimentador de documentos con un documento insertado y un icono de USB. Una flecha apunta hacia el botón de cancelación.</p>	<p>Se saltan todas las páginas en blanco</p> <p>Se han omitido todas las páginas escaneadas como páginas en blanco. Pulse cualquier botón y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Coloque el documento, cara abajo, introduciendo primero el borde superior en el alimentador de documentos.■ Desactive la omisión de páginas en blanco.
<p>Este diagrama muestra un panel de control con un indicador de advertencia (exclamación dentro de un círculo) y un botón de cancelación (símbolo de cancelación con una X). El indicador de advertencia está iluminado en naranja. Debajo, se muestra un alimentador de documentos con un documento insertado y un icono de USB. Una flecha apunta hacia el botón de cancelación.</p>	<p>Dispositivo inutilizable</p> <p>Desconecte el dispositivo inutilizable del puerto USB. Apague el equipo y vuelva a encenderlo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica y enchufándolo de nuevo.</p>

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluido el consecuente) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Copyright y licencia

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.