


Manual Avançado do Utilizador

DCP-J140W

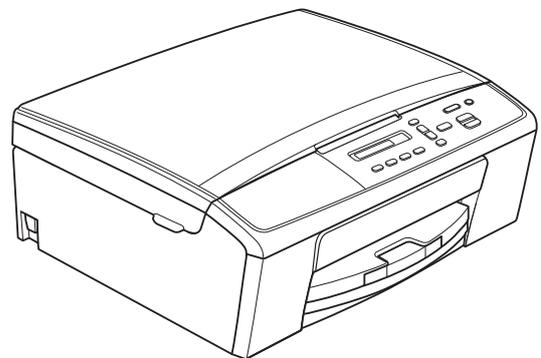

Localização dos Manuais do Utilizador

Manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Utilizador	Aprenda as operações básicas de Cópia e Digitalização, e saiba como substituir consumíveis. Consulte sugestões para a resolução de problemas.	Impresso / Na caixa ¹
Manual Avançado do Utilizador	Aprenda operações mais avançadas: cópia, impressão de relatórios e realização de manutenção de rotina.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Manual do Utilizador de Software	Siga estas instruções para operações de impressão, digitalização, digitalização em rede, serviços da Web (digitalização) e para aceder ao utilitário Brother ControlCenter.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Glossário de Rede	Este manual fornece informações básicas sobre funções de rede avançadas dos equipamentos Brother, juntamente com explicações sobre redes em geral e termos comuns.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Manual do Utilizador de Rede	Este manual fornece informações úteis sobre configurações de rede sem fios, bem como sobre configurações de segurança para a utilização do equipamento Brother. Pode também consultar informações sobre protocolos suportados pelo equipamento e sugestões detalhadas para a resolução de problemas.	Ficheiro PDF / CD-ROM
Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este manual fornece informações úteis sobre a impressão de ficheiros JPEG e PDF ³ a partir do equipamento móvel e sobre a digitalização do equipamento Brother para o dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Pode variar consoante o país.

² Visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

³ A impressão de PDF não é suportada em Windows® Phone.

Índice

1	Configuração geral	1
	Armazenamento na memória	1
	Modo de espera	1
	Desligar automático	2
	Ecrã LCD	2
	Alterar o idioma do LCD	2
	Contraste do LCD	2
2	Imprimir relatórios	3
	Relatórios	3
	Como imprimir um relatório	3
3	Fazer cópias	4
	Definições de cópia	4
	Parar a cópia	4
	Ampliar ou reduzir a imagem copiada	4
	Alterar a velocidade e a qualidade de cópia	5
	Opções de cópia	6
	Ajustar a densidade	6
	Efectuar cópias N em 1 ou um poster (formato de página)	6
	Cópia ID 2 em 1 (formato de página)	8
A	Manutenção de rotina	9
	Limpar e verificar o equipamento	9
	Limpar a parte exterior do equipamento	9
	Limpar a faixa de impressão do equipamento	10
	Limpar os rolos de recolha de papel	11
	Verificar o volume da tinta	12
	Embalar e transportar o equipamento	12
B	Glossário	15
C	Índice remissivo	16



Armazenamento na memória

As definições do menu são armazenadas permanentemente para evitar a sua perda em caso de falha de energia. As definições temporárias (por exemplo, formato de página.) ficarão perdidas.

Modo de espera

Pode seleccionar o tempo que o equipamento permanece inactivo até entrar no modo de espera (até 60 minutos). O temporizador reinicia-se se for efectuada alguma operação no equipamento.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 3.Modos espera.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 1Min, 2Mins, 3Mins, 5Mins, 10Mins, 30Mins ou 60Mins, que é o tempo de inactividade do equipamento antes de entrar no modo de espera.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Desligar automático

A função Desligar automático desliga o equipamento uma hora depois de entrar no modo de espera. Quando esta função está Desl, o equipamento não se desliga automaticamente.

Tenha em atenção que o equipamento não se desliga automaticamente quando:

- o equipamento estiver ligado a uma rede sem fios
- Lig. estiver seleccionado na definição WLAN Activa

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 5.Desligar auto.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig (ou Desl).
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Ecrã LCD

Alterar o idioma do LCD

Pode alterar o idioma do LCD.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 0.Idioma local.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Contraste do LCD

Pode ajustar o contraste do LCD. Se tiver dificuldades em ler o LCD, experimente alterar a definição de contraste.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 0.Conf.inicial.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 2.Contraste LCD.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Claro ou Escuro.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

- **Defin Utilizor**
Imprime uma lista das configurações.
- **Config de Rede**
Imprime uma lista das configurações de rede.
- **Relatório WLAN**
Imprime um relatório da ligação WLAN.

Como imprimir um relatório

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
4. Impr. relat.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o relatório
que pretende imprimir.
Prima **OK**.
- 4 Prima **Iniciar Mono**.
- 5 Prima **Parar**.

3

Fazer cópias

Definições de cópia

Quando pretender alterar, de forma rápida, as definições de cópia temporariamente para a próxima cópia, utilize as teclas de Cópia. Pode utilizar diferentes combinações de definições.



Se pretender mais do que uma cópia, prima **N. copias** repetidamente até aparecer o número de cópias que pretende (até 99). Em alternativa, prima ▲ ou ▼ para alterar o número de cópias.

Quando tiver terminado de alterar as definições, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

O equipamento regressa às predefinições 1 minuto depois de terminar as cópias.



Nota


Pode guardar algumas das definições de cópia que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinidas. Pode encontrar instruções sobre como fazê-lo na secção relativa a cada função.

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar**.

Ampliar ou reduzir a imagem copiada

Pode seleccionar um rácio de ampliação ou redução. Se seleccionar **Ajustar à Pág.**, o equipamento efectua o ajuste automático para o tamanho de papel que definir.

Prima 	Ajustar à Pág.
	Persnl (25-400%)
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	141% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

- 1 Coloque o documento.
- 2 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 3 Prima **+Zoom-**.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o rácio de ampliação ou de redução que pretende. Prima **OK**.
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Persnl (25-400%). Prima **OK**. Prima ▲ ou ▼ repetidamente para introduzir um rácio de ampliação ou de redução de 25% a 400%. Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

**Nota**

- Ajustar à Pág. *não* funciona correctamente quando o documento está inclinado mais de 3 graus no vidro do digitalizador. Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.
- Formato Pág. *não* está disponível com **+Zoom-**.

Alterar a velocidade e a qualidade de cópia

Pode escolher a velocidade e a qualidade. A definição de fábrica é *Normal*.

Prima 	Normal	Normal é o modo recomendado para impressões comuns. Produz uma boa qualidade de cópia com uma boa velocidade de cópia.
	Rápido	Velocidade de cópia rápida e menor consumo de tinta. Utilize para poupar tempo a imprimir documentos a rever, documentos grandes ou muitas cópias.
	Melhor	Utilize o modo Melhor para copiar imagens precisas, tais como fotografias. Proporciona a resolução máxima e a velocidade mínima.

- 1 Coloque o documento.

- 2 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 3 Prima **Calidad/Qualidade de copia** repetidamente para seleccionar *Normal*, *Rápido* ou *Melhor*.


- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
Para alterar a predefinição, siga estas instruções:

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 2. *Copiar*.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 3. *Qualidade*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Normal*, *Rápido* ou *Melhor*.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Opções de cópia

Ajustar a densidade

Pode ajustar a densidade da cópia para tornar as cópias mais escuras ou mais claras.

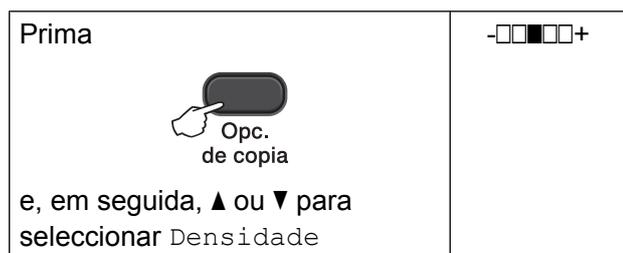

- 1 Coloque o documento.
- 2 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 3 Prima **Opc. de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar *Densidade*.
Prima **OK**.



- 4 Prima ▲ ou ▼ para tornar uma cópia mais escura ou mais clara.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.


Para alterar a predefinição, siga estas instruções:

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *2.Copiar*.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *4.Densidade*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para tornar uma cópia mais escura ou mais clara.
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar**.

Efectuar cópias N em 1 ou um poster (formato de página)

A função de cópia N em 1 pode ajudar a poupar papel permitindo copiar duas ou quatro páginas numa página impressa.

Pode também criar um poster. Quando utiliza a função de poster, o equipamento divide o documento em partes e, em seguida, amplia as partes para que possam ser agrupadas num poster.

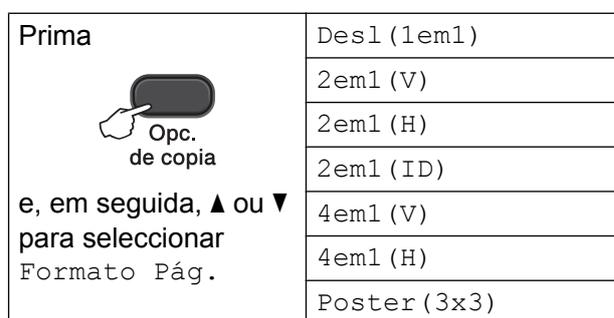

- 1 Coloque o documento.
- 2 Introduza o número de cópias pretendidas. ¹
- 3 Prima **Opc. de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar *Formato Pág*.
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *2em1 (V)*, *2em1 (H)*, *2em1 (ID)* ¹, *4em1 (V)*, *4em1 (H)*, *Poster (3x3)* ou *Desl (1em1)*.
Prima **OK**.

¹ Para mais informações sobre 2 em 1 (ID), consulte *Cópia ID 2 em 1 (formato de página)* >> página 8.

- 5 Prima **Iniciar Mono** para digitalizar o documento. Também pode premir **Iniciar Cor** se pretender fazer apenas uma cópia a cores.
Se estiver a fazer um poster, o equipamento digitaliza a página e inicia a impressão.

- 6 Depois de o equipamento ter digitalizado a página, prima ▲ (Sim) para digitalizar a página seguinte.

Página seguinte?

▲ Sim ▼ Não

- 7 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador. Prima **OK**.

Config. Pág. Segui

Depois prima OK

- 8 Repita os passos 6 e 7 para cada página do esquema.

- 9 Depois de todas as páginas terem sido digitalizadas, prima ▼ (Não) para concluir.



Nota


- (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.
- Certifique-se de que o tamanho do papel está configurado para A4 ou Letter.
- Só pode fazer uma cópia a cores de cada vez.
- Só pode fazer uma cópia de poster de cada vez.
- **+Zoom**- não está disponível com Formato Pág.

Coloque o documento voltado para baixo na direcção indicada em seguida:

■ 2em1 (V)




■ 2em1 (H)




■ 4em1 (V)



■ 4em1 (H)



■ Poster (3x3)

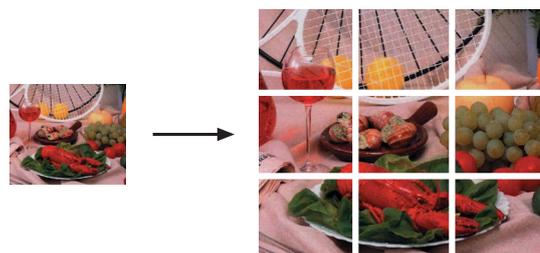

Cópia ID 2 em 1 (formato de página)

Pode copiar os dois lados do seu cartão de identificação para uma página e manter o tamanho original do cartão. Certifique-se de que o tamanho do papel está configurado para A4 ou Letter.




Nota

Pode copiar um cartão de identificação dentro dos limites previstos pela legislação aplicável.

(►►Guia de Segurança de Produto: *Utilização ilegal de equipamento de cópia*)

- 1 Coloque o cartão de identificação voltado para baixo no canto esquerdo do vidro do digitalizador.

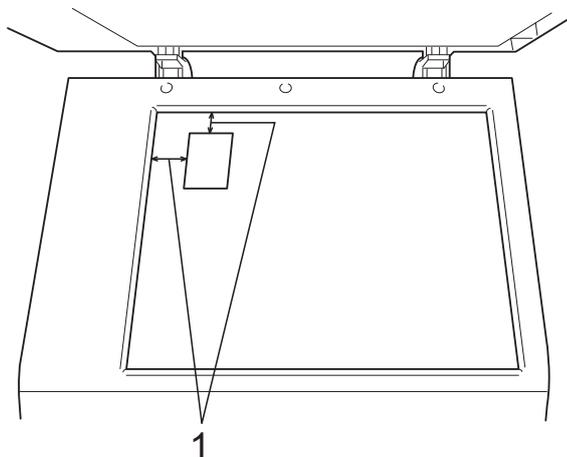

1 3 mm ou mais (topo, esquerda)

- 2 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 3 Prima **Opc. de cópia** e ▲ ou ▼ para seleccionar **Formato Pág.**
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **2em1 (ID)**.
Prima **OK**.

- 5 Prima **Iniciar Mono** para digitalizar o primeiro lado do cartão. Também pode premir **Iniciar Cor** se pretender fazer apenas uma cópia a cores.

- 6 Depois de o equipamento ter digitalizado a página, prima ▲ (**Sim**) para digitalizar a página seguinte.

Página seguinte?

▲ Sim ▼ Não

- 7 Vire o cartão de identificação ao contrário e coloque-o no canto esquerdo do vidro do digitalizador.
Prima **OK**.

Config. Pág. Segui

Depois prima OK

O equipamento digitaliza o outro lado do cartão e imprime a página.



Nota

- Só pode fazer uma cópia a cores de cada vez.
- **+Zoom-** não está disponível com **2em1 (ID)**.

A

Manutenção de rotina

Limpar e verificar o equipamento


Limpar a parte exterior do equipamento

Limpe a parte exterior do equipamento da seguinte forma:


❗ Importante

- Utilize detergentes neutros. A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danifica a parte exterior do equipamento.
- NÃO utilize materiais de limpeza com amoníaco.
- NÃO utilize álcool isopropílico para remover sujidade do painel de controlo. Pode rachar o painel.

- 1 Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

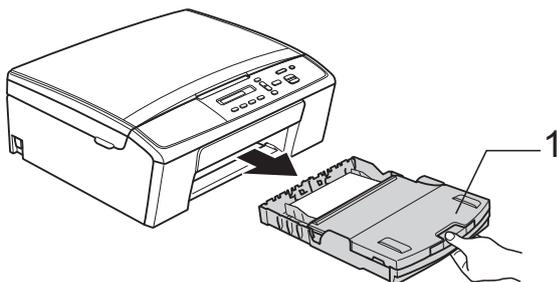


- 2 Limpe a parte exterior do equipamento com um pano seco, macio e que não largue pêlos, para remover o pó.

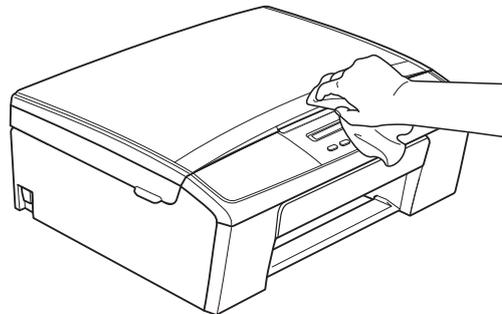

- 3 Levante a tampa da gaveta de saída do papel e retire qualquer objecto que esteja preso dentro da gaveta do papel.

- 4 Limpe o interior e o exterior da gaveta do papel com um pano seco, macio e que não largue pêlos para eliminar o pó.

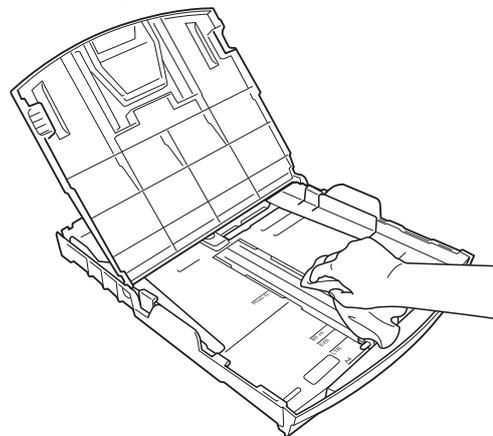

- 5 Feche a tampa da gaveta de saída do papel e coloque de novo a gaveta do papel firmemente no equipamento.


Limpar a faixa de impressão do equipamento

! ADVERTÊNCIA




Certifique-se de que desliga o equipamento da tomada eléctrica antes de limpar a faixa de impressão para evitar um choque eléctrico.

- 1 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico dos dois lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador até ficar firmemente presa na posição aberta.
- 2 Limpe a faixa de impressão do equipamento (1) e a área circundante, retirando tinta eventualmente derramada com um pano seco, macio e que não largue pêlos.

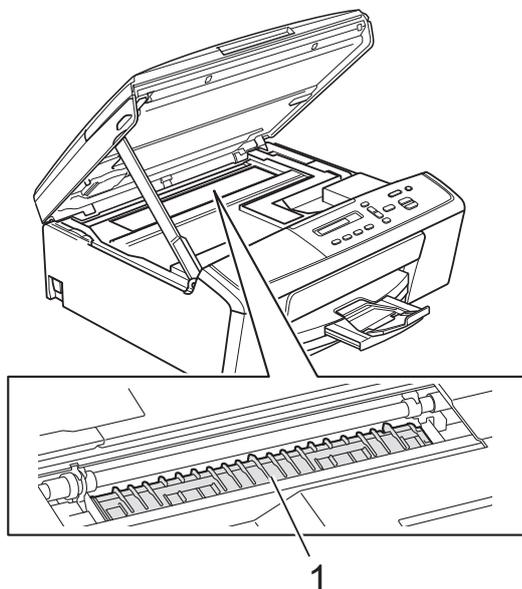

- 3 Levante a tampa do digitalizador para libertar o bloqueio (1). Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador (2) e feche a tampa do digitalizador (3).

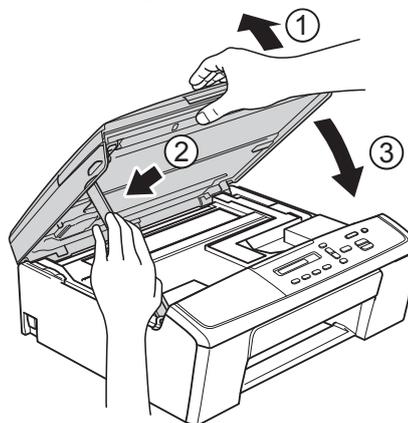

- 4 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Limpar os rolos de recolha de papel


- 1 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.
- 2 Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.




Nota

Se o equipamento estiver a alimentar várias páginas quando já só restam algumas folhas de papel na gaveta, limpe a almofada da base (1) com um pano macio e que não largue pêlos, ligeiramente humedecido em água.


Após a limpeza, seque a almofada com um pano *seco*, macio e que não largue pêlos.

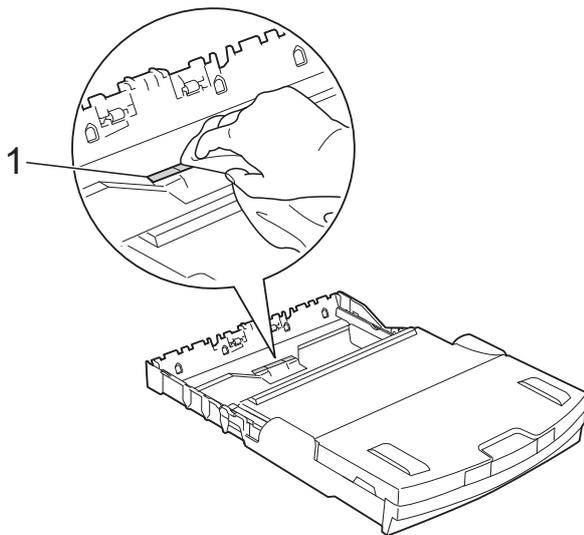

- 3 Abra a tampa de desencravamento de papel (1) situada na parte de trás do equipamento.

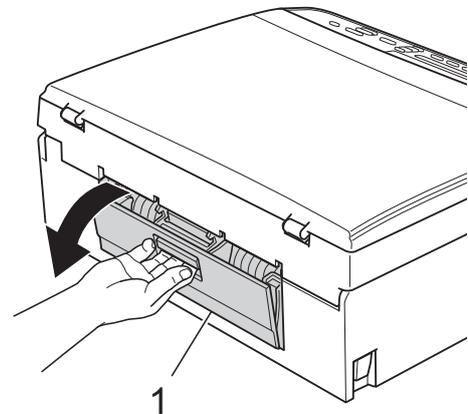

- 4 Limpe os rolos de recolha de papel (1) com um pano macio e que não largue pêlos humedecido em água. Gire os rolos lentamente de forma a que toda a superfície fique limpa. Após a limpeza, seque os rolos com um pano *seco*, macio e que não largue pêlos.

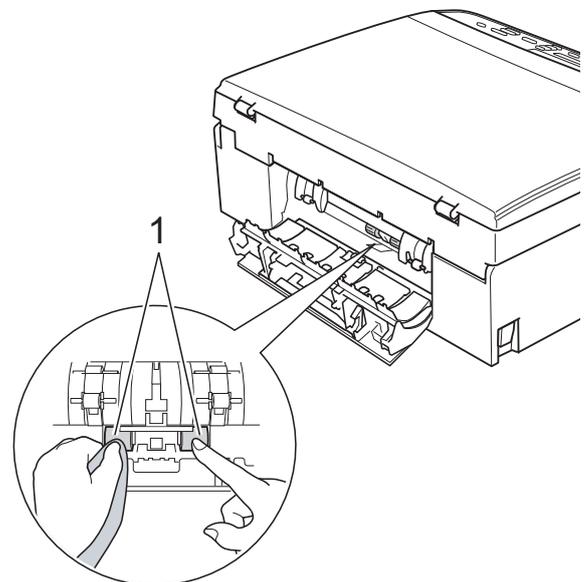

- 5 Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa está completamente fechada.
- 6 Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no equipamento.
- 7 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Verificar o volume da tinta

Pode verificar a tinta que resta no cartucho.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
1.Tinta.
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
3.Volum Tinteiro.
Prima **OK**.
O LCD indica o volume da tinta.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a cor que
pretende verificar.
- 5 Prima **Parar**.



Nota

Pode verificar o nível da tinta a partir do computador.

➤➤Manual do Utilizador de Software:

Impressão (Windows®)

➤➤Manual do Utilizador de Software:

Impressão (Macintosh)

Embalar e transportar o equipamento


Sempre que transportar o equipamento, utilize os materiais de embalagem fornecidos com o equipamento. Siga as instruções abaixo para embalar correctamente o seu equipamento. Os danos causados no equipamento durante o transporte podem não ser cobertos pela garantia. O equipamento deve estar devidamente segurado junto da transportadora.

⚠ Importante

É importante permitir que o equipamento “estacione” a cabeça de impressão após uma tarefa de impressão. Ouça com atenção o equipamento antes de o desligar para verificar se todos os ruídos mecânicos pararam. Não permitir que o equipamento conclua este processo pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.


- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta.
- 2 Retire os quatro cartuchos de tinta. Prima o manípulo de libertação situado por cima de cada cartucho para o libertar.
(➤➤Manual Básico do Utilizador: *Substituir os cartuchos de tinta*)

- 3 Instale a peça de protecção verde e feche a tampa do cartucho de tinta.

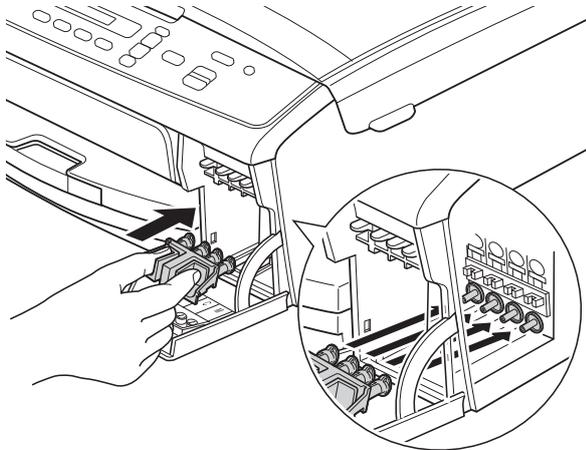

! Importante

- Certifique-se de que as presilhas de plástico situadas de ambos os lados da peça de protecção verde (1) ficaram bem encaixadas (2).

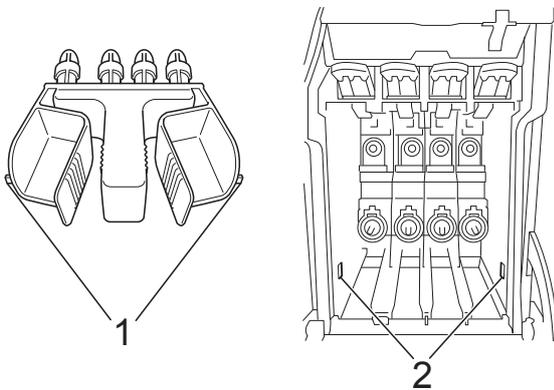

- Se não encontrar a peça de protecção verde, envie o equipamento sem a mesma. NÃO instale os cartuchos de tinta como alternativa antes do envio.


- 4 Desligue o equipamento da tomada eléctrica.

- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:


- Se tiver ligado o equipamento ao computador utilizando o cabo de interface USB, avance para o passo 6.
- Se não tiver ligado o cabo de interface, avance para o passo 8.

- 6 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico dos dois lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador até ficar firmemente presa na posição aberta. Em seguida, desligue o cabo de interface do equipamento.


- 7 Levante a tampa do digitalizador para libertar o bloqueio (1). Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador (2) e feche a tampa do digitalizador (3).

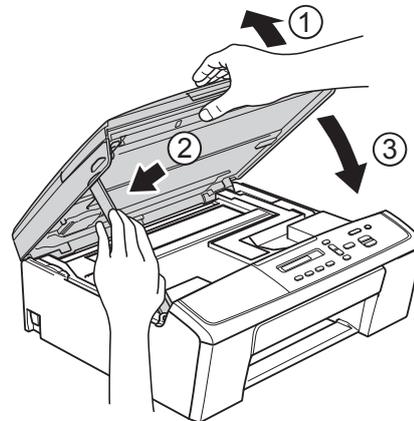

- 8 Embrulhe o equipamento no saco de plástico.

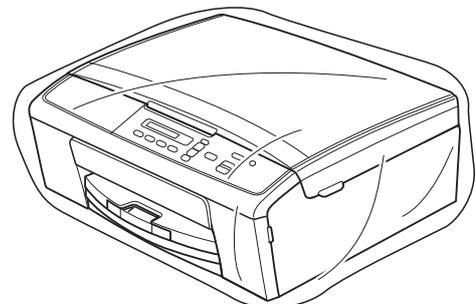

- 9 Coloque o equipamento e os materiais impressos na embalagem original com o material de embalagem original, conforme o ilustrado. Não coloque os cartuchos de tinta usados na caixa.

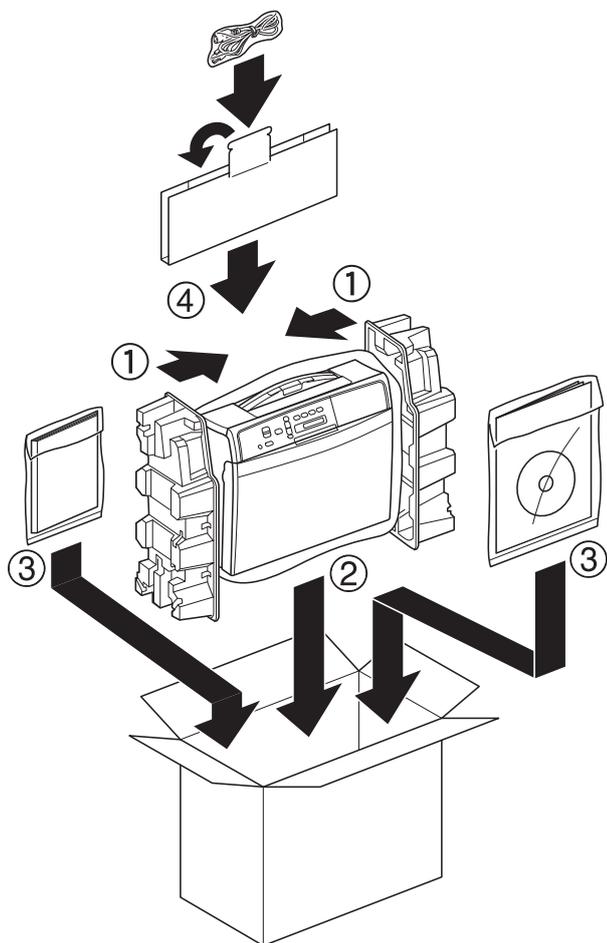

- 10 Feche a caixa e cole com fita adesiva.

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

Definições do utilizador

Um relatório impresso que indica as definições actuais do equipamento.

Definições temporárias

Pode seleccionar determinadas opções de cópia sem alterar as predefinições.

Densidade

Se alterar a densidade, toda a imagem fica mais clara ou escura.

Digitalização

O processo de envio de uma imagem electrónica de um documento em papel para o computador.

Escala de cinzentos

Níveis de cinzento disponíveis para copiar e digitalizar.

Innobella™

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. Para obter os melhores resultados de impressão, a Brother recomenda que utilize papel e tinta Innobella™.

LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Ecrã de visualização do equipamento que apresenta mensagens interactivas durante a programação no ecrã.

Modo de menu

Modo de programação para alterar as configurações do equipamento.

Relatório WLAN

Um relatório impresso que indica o resultado da ligação WLAN.

C

Índice remissivo

A		L
Apple Macintosh		LCD (ecrã de cristais líquidos)
Consulte o Manual do Utilizador de Software.		Contraste 2
Armazenamento na memória 1		Idioma 2
C		Limpar
Cartuchos de tinta		faixa de impressão 10
verificar volume da tinta 12		rolos de recolha de papel 11
ControlCenter		M
Consulte o Manual do Utilizador de Software.		Macintosh
Cópia		Consulte o Manual do Utilizador de Software.
ampliar/reduzir 4		Modo de espera 1
densidade 6		R
esquema de página (N em 1) 6		Rede
ID 2 em 1 8		Digitalização
poster 6		Consulte o Manual do Utilizador de Software.
qualidade 5		Impressão
Cópia ID 8		Consulte o Manual do Utilizador de Rede.
Cópia ID 2 em 1 8		Rede sem fios
D		Consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede.
Digitalização		Reduzir
Consulte o Manual do Utilizador de Software.		cópias 4
E		Relatórios 3
Embalar e transportar o equipamento 12		como imprimir 3
F		Config de Rede 3
Falha de energia 1		Definições do utilizador 3
I		Relatório WLAN 3
Impressão		S
Consulte o Manual do Utilizador de Software.		Solução de problemas
relatório 3		verificar volume da tinta 12
		T
		Transportar o equipamento 12

W

Windows®

Consulte o Manual do Utilizador de Software.

brother®

**Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>**

Este equipamento foi aprovado para ser utilizado apenas no país onde foi adquirido. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores apenas prestam assistência aos equipamentos adquiridos nos respectivos países.