


## Disimballare la macchina e verificare i componenti

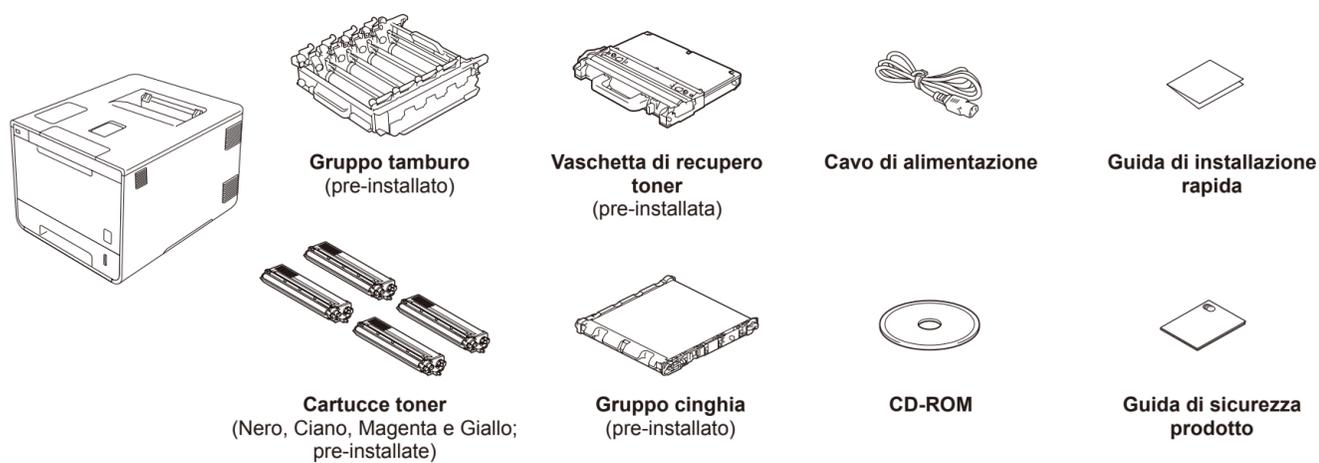

Leggere per prima la Guida di sicurezza prodotto, quindi la presente Guida di installazione rapida per la procedura corretta di installazione.

**NOTA:**




- i componenti compresi nella confezione e la connessione della spina di alimentazione in CA possono variare a seconda del paese.
- Le illustrazioni di questa Guida di installazione rapida si riferiscono alla HL-L9200CDW.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare:

**Cavo USB**

Si consiglia l'uso di un cavo USB 2.0 (tipo A/B) con lunghezza non superiore a 2 metri.


**Cavo di rete**

Usare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore) per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

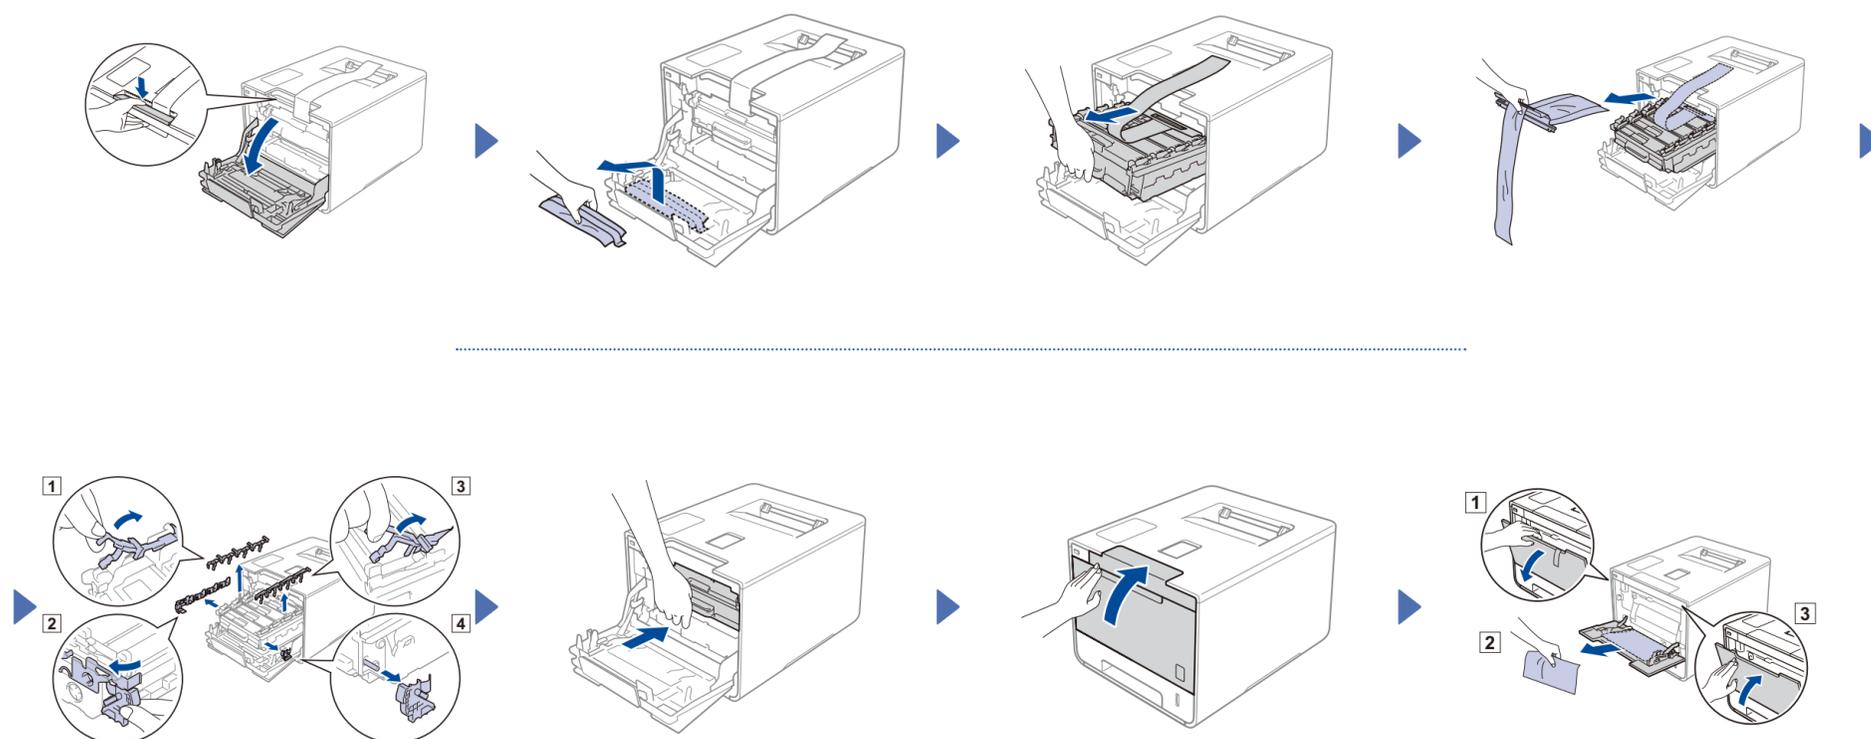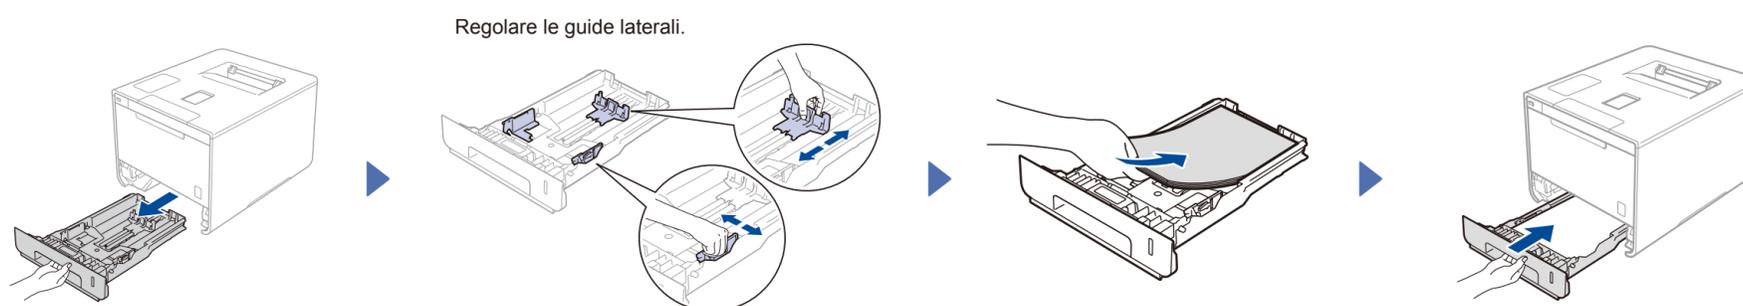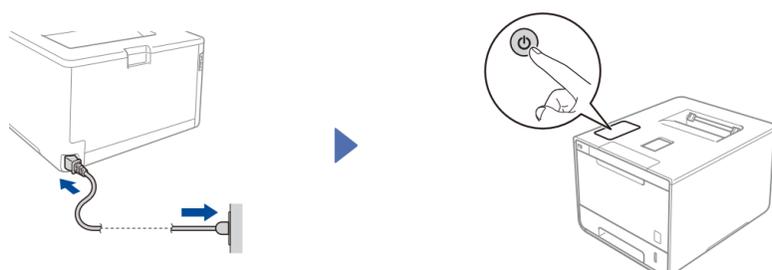
**1** Rimuovere il materiale da imballaggio dalla macchina**2** Caricare la carta nel vassoio carta**3** Collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina**4** Selezionare la lingua

1. Premere > General Setup (Setup generale) > Local Language (Lingua locale).
2. Premere in corrispondenza della propria lingua.
3. Premere sul pannello a sfioramento della macchina.





Seguire le istruzioni visualizzate fino a quando non appare la schermata **Tipo di connessione**.

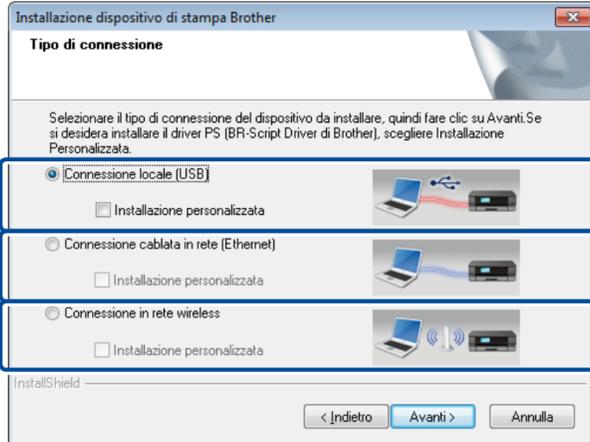

Per una connessione USB

Per una connessione a una rete cablata  
Collegare dapprima un cavo di rete.

Per una connessione a una rete wireless

Seguire le istruzioni visualizzate per continuare l'installazione.

**Fine**

**NOTA:**

se la connessione non riesce, ripetere questo punto.



### Connessione in rete wireless



**[Consigliata]**  
Usare provvisoriamente un cavo USB per semplificare l'impostazione.

**[Opzione]**  
Scegliere questa opzione se non si dispone di un cavo USB.

Seguire le istruzioni visualizzate per continuare l'installazione.

**Fine**

**NOTA:**

se la connessione non riesce, ripetere questo punto.



## Configurazione senza CD-ROM (Windows® senza lettore di CD-ROM o Macintosh)

Scaricare l'intero pacchetto di driver e software dal Brother Solutions Center.  
(Per Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
(Per Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



## Stampa da dispositivo mobile

Stampare dai propri dispositivi mobili tramite l'applicazione gratuita "Brother iPrint&Scan".

1. Collegare la macchina e il punto di accesso a una LAN wireless o al router dal touchscreen della macchina.



Premere **WiFi**.

► Premere **Setup Wizard (Imp. guidata)**.

► Premere **Yes (Sì)** per attivare la Rete wireless.

► Selezionare l'SSID specificato quindi inserire la chiave di rete.

2. Scaricare "Brother iPrint&Scan" per iniziare a usare la macchina con i dispositivi mobili.  
[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)

**Fine**