

軟體使用說明書

對於 DCP 使用者；本使用說明書適用於 MFC 和 DCP 型號。請將本使用說明書中述及的 'MFC' 視為 'DCP'。

並非所有國家都能購買到全部型號。

適用型號

本使用說明書適用於以下型號：

MFC-J2310

註釋說明

本使用說明書使用以下圖示：

重要事項	重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。
註釋	註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供此操作如何與其他功能工作的有關提示。

編輯及出版聲明

本使用說明書在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含有最新產品的說明和規格。

本使用說明書的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本使用說明書中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本使用說明書所包含的內容所造成的任何損壞（包括後果），包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

©2012 兄弟工業株式會社。版權所有。

重要註釋

- 本產品僅限於在購買國使用。請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- Windows[®] XP 在本說明書中指 Windows[®] XP Professional、Windows[®] XP Professional x64 版本和 Windows[®] XP Home Edition。
- Windows Server[®] 2003 在本說明書中指 Windows Server[®] 2003、Windows Server[®] 2003 x64 Edition、Windows Server[®] 2003 R2 和 Windows Server[®] 2003 R2 x64 Edition。
- Windows Server[®] 2008 在本說明書中指 Windows Server[®] 2008 和 Windows Server[®] 2008 R2。
- Windows Vista[®] 在本說明書中指所有的 Windows Vista[®] 版本。
- Windows[®] 7 在本說明書中指所有的 Windows[®] 7 版本。
- 本使用說明書使用 MFC-J2310 的液晶螢幕訊息。

目錄

第 I 部份 Windows®

1	列印	2
	使用 Brother 印表機驅動程式	2
	功能	2
	選擇正確的紙張類型	3
	同時進行列印、掃描和傳真	3
	清除記憶體中的資料	3
	狀態監控器	4
	監視機器的狀態	5
	錯誤時彈出	5
	印表機驅動程式設定	6
	存取印表機驅動程式設定	6
	基本標籤	7
	媒體類型	8
	列印品質	8
	紙張尺寸	9
	色彩模式	10
	方向	10
	份數	11
	多頁	11
	雙面列印 / 小冊子列印	12
	預覽列印	13
	進階標籤	14
	彩色 / 灰階	15
	色彩設定	15
	省墨模式	17
	使用浮水印	17
	浮水印設定	18
	頁首-頁尾列印	20
	其他列印選項	21
	列印設定檔標籤	26
	新增設定檔	27
	刪除設定檔	27
	維護標籤	28
	技術支援	29
	使用 REALLUSION 的 FaceFilter Studio 列印照片	30
	Brother 機器啟動時啟動 FaceFilter Studio	31
	Brother 機器關閉時啟動 FaceFilter Studio	32
	列印影像	33
	智慧人像處理	35
	去除紅眼	35
	列印表情列表	36
	移除 FaceFilter Studio	36

2 掃描 37

使用 TWAIN 驅動程式掃描文件	37
掃描文件到電腦	37
在預覽中裁剪您想掃描的部分	39
自動裁剪	40
掃描器設定對話方塊中的設定	41
使用 WIA 驅動程式掃描文件	45
WIA 兼容	45
掃描文件到電腦	45
使用掃描器玻璃進行預覽和裁剪	47
使用 WIA 驅動程式掃描文件 (適用於 Windows® 相片藝廊和 Windows® 傳真和掃描使用者)	49
掃描文件到電腦	49
使用掃描器玻璃進行預覽和裁剪	51
使用 Presto! PageManager	52
功能	52
Presto! PageManager 系統要求	52
使用 REALLUSION 的 BookScan Enhancer 和 Whiteboard Enhancer	53
安裝 BookScan Enhancer 和 Whiteboard Enhancer	53

3 ControlCenter4 54

概述	54
變更使用者介面	54
在家用模式下使用 ControlCenter4	55
適用於家用模式使用者的 ControlCenter4 功能	56
照片標籤	57
複製記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的影像	57
開啟 ControlCenter4 資料夾樹狀目錄	57
開啟資料夾樹狀目錄	58
列印影像	58
編輯影像	58
將影像添加為電子郵件附件	59
使用應用程式開啟影像	59
掃描標籤	60
檔案類型	61
文件尺寸	61
進階設定	61
儲存掃描影像	62
列印掃描影像	62
使用應用程式開啟掃描影像	63
將掃描資料添加為電子郵件附件	63
使用 OCR 功能	64
PC-FAX 標籤 (適用於 MFC 型號)	65
從電腦傳送影像檔案	66
傳送掃描影像	66
檢視和列印已接收的 PC-FAX 資料	67

裝置設定標籤.....	68
配置遠端設定 (適用於 MFC 型號).....	68
存取通訊錄 (適用於 MFC 型號).....	68
配置掃描按鍵設定.....	69
啟動 BRAdmin 公用程式.....	70
支援標籤.....	72
開啟 ControlCenter 說明.....	72
使用 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心).....	72
存取 Brother CreativeCenter (樂創空間).....	72
在進階模式下使用 ControlCenter4.....	73
適用於進階模式使用者的 ControlCenter4 功能.....	74
掃描標籤.....	75
檔案類型.....	76
文件尺寸.....	76
進階設定.....	76
使用應用程式開啟掃描影像.....	76
使用 OCR 功能.....	76
將掃描資料添加為電子郵件附件.....	77
儲存掃描影像.....	77
如何變更各按鈕的預設設定.....	77
PC-Copy 標籤.....	78
列印掃描影像.....	78
照片標籤.....	79
列印 / 編輯影像.....	79
開啟 PCC 資料夾 (PCC : PhotoCapture Center™, 影像擷取中心).....	80
複製 PCC 資料夾中的檔案.....	80
將檔案複製到應用程式.....	80
PC-FAX 標籤 (適用於 MFC 型號).....	81
從電腦傳送影像檔案.....	81
傳送掃描影像.....	81
檢視和列印已接收的 PC-FAX 資料.....	82
裝置設定標籤.....	83
配置遠端設定 (適用於 MFC 型號).....	83
存取通訊錄 (適用於 MFC 型號).....	83
配置掃描按鍵設定.....	84
啟動 BRAdmin 公用程式.....	85
支援標籤.....	87
開啟 ControlCenter 說明.....	87
使用 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心).....	87
存取 Brother CreativeCenter (樂創空間).....	87
自訂標籤.....	88
建立自訂標籤.....	88
建立自訂按鈕.....	88

4	遠端設定 (適用於 MFC 型號)	90
	遠端設定	90
5	Brother PC-FAX 軟體 (適用於 MFC 型號)	92
	PC-FAX 發送	92
	以 PC-FAX 形式發送檔案	92
	設定用戶資訊	93
	發送設定	94
	設定傳真封頁	95
	輸入封頁資訊	95
	通訊錄	96
	Brother 通訊錄	97
	設定通訊錄成員	97
	設定多址發送群組	98
	編輯成員資訊	98
	刪除成員或群組	99
	匯出通訊錄	99
	匯入到通訊錄	100
	PC-FAX 接收	102
	在機器上啟用 PC-FAX 接收軟體	103
	在電腦上執行 PC-FAX 接收軟體	103
	設定您的電腦	104
	配置網路 PC-FAX 接收設定	105
	查看新的 PC-FAX 訊息	106
6	PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	107
	使用 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	107
	對於網路使用者	108
7	防火牆設定 (適用於網路使用者)	109
	使用 Brother 軟體前的準備	109
	Windows® XP SP2 或更高版本的使用者	109
	Windows Vista® 使用者	111
	Windows® 7 使用者	113

第 II 部份 Apple Macintosh

8 列印和傳真 119

設定您的電腦.....	119
選擇正確的紙張類型.....	119
同時進行列印、掃描和傳真.....	119
清除記憶體中的資料.....	119
狀態監控器.....	120
使用 Brother 印表機驅動程式.....	122
選擇頁面設定選項.....	122
雙面列印.....	125
選擇列印選項.....	126
列印設定.....	127
媒體類型.....	127
列印品質.....	128
彩色 / 灰階.....	128
佈局.....	129
進階設定.....	130
色彩設定.....	132
進階色彩設定.....	132
發送傳真 (適用於 MFC 型號).....	134

9 掃描 138

使用 TWAIN 驅動程式掃描文件.....	138
存取 TWAIN 驅動程式.....	138
掃描影像到電腦.....	139
預覽影像.....	139
掃描視窗中的設定.....	141
使用 ICA 驅動程式掃描文件 (適用於 Mac OS X v10.6.x、10.7.x).....	144
從列印與傳真或列印與掃描中選擇機器.....	147
使用 Presto! PageManager.....	148
功能.....	148
Presto! PageManager 系統要求.....	148

10 ControlCenter2 149

使用 ControlCenter2.....	149
關閉自動載入功能.....	150
掃描.....	151
檔案類型.....	152
文件尺寸.....	152
進階設定.....	153
影像 (例如: Apple Preview).....	153
OCR (文字編輯程式).....	155
電子郵件.....	156
檔案.....	157
變更按鈕的預設設定.....	158
配置掃描按鍵設定.....	158
自訂掃描.....	159
檔案類型.....	160
文件尺寸.....	160
進階設定.....	160
用戶定義按鈕.....	160
複印 /PC-FAX (PC-FAX 適用於 MFC 型號) (Mac OS X v10.5.8、10.6.x).....	164
裝置設定.....	166
遠端設定 (適用於 MFC 型號).....	167
通訊錄 (適用於 MFC 型號).....	168
墨水餘量.....	168

11 遠端設定和 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 169

遠端設定 (適用於 MFC 型號).....	169
PhotoCapture Center™ (影像擷取中心).....	171
對於 USB 線使用者.....	171
對於網路使用者.....	172

第 III 部份 使用掃描按鍵

12 USB 線掃描 174

使用 USB 線連接時使用掃描按鍵.....	174
掃描到電子郵件.....	174
掃描到影像.....	175
掃描到 OCR.....	176
掃描到檔案.....	177
掃描到媒體卡.....	179
如何為掃描到媒體卡設定新預設值.....	180

13 網路掃描

182

使用網路掃描前的準備	182
配置網路掃描 (適用於 Windows®)	182
配置網路掃描 (適用於 Macintosh).....	184
在網路中使用掃描按鍵	186
掃描到電子郵件 (電腦).....	186
掃描到電子郵件伺服器 (適用於 MFC 型號).....	187
為掃描到電子郵件伺服器設定新預設值.....	188
掃描到影像.....	188
掃描到 OCR.....	189
掃描到檔案.....	191
掃描到 FTP	192
使用 FTP 伺服器設定檔掃描到 FTP.....	194
掃描到網路 (Windows®).....	194
使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7).....	198
透過電腦使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7).....	199
透過 Brother 機器使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7).....	200

A 索引

202



Windows®

列印	2
掃描	37
ControlCenter4	54
遠端設定 (適用於 MFC 型號)	90
Brother PC-FAX 軟體 (適用於 MFC 型號)	92
PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	107
防火牆設定 (適用於網路使用者)	109

註釋

- 本部分中的所有螢幕均擷取自 Windows® 7 作業系統。視乎您的作業系統，電腦上的螢幕可能會有所不同。
- 如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路列印、網路掃描或 PC-Fax，您可能需要設置防火牆設定。如果您正在使用 Windows® 防火牆並從隨機光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則無需再進行防火牆設定。如果您沒有從隨機光碟中安裝 MFL-Pro Suite，請參閱 >> 第 109 頁 *防火牆設定 (適用於網路使用者)* 進行設置。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯繫軟體製造商。

使用 Brother 印表機驅動程式

印表機驅動程式用於分析來自應用程式的資料，並使用頁面描述語言將資料轉化為印表機 / 多功能一體機能夠識別的格式。

您可以在隨機光碟中找到適用的驅動程式。安裝所需驅動程式時，請遵循 *快速安裝指南* 中的相關步驟。您還可以從 Brother Solutions Center 網站下載最新的驅動程式：

<http://solutions.brother.com/>

功能

本機器可提供高品質噴墨印表機所具有的多種功能。

出眾的高品質輸出

使用相片紙列印時，解析度可高達 1200 × 6000 dpi (最佳模式)。印表機驅動程式支援每頁 N 版、浮水印列印、色彩增強技術和許多其他功能。

低運作成本

無論何時，如果某種顏色的墨水需要更換，您只需要更換單個墨水匣。

USB

透過通用串行總線介面，本機器可以與電腦進行快速通訊。

乙太網路 (適用於有線網路型號)

透過乙太網路介面，本機器可以與網路上的多台電腦進行通訊。此功能僅適用於有線網路型號。

無線區域網路 (IEEE802.11b/g/n)

在基礎構架和 Ad-hoc 模式下，透過無線區域網路功能，您的機器可以使用 IEEE802.11b/g/n 無線標準與其他無線裝置進行通訊。>> 網路使用說明書

選擇正確的紙張類型


為了實現高品質列印，必須選擇正確的紙張類型。購買紙張前，請務必閱讀*基本使用說明書*中的*放入紙張*和*放入原稿*，並視乎印表機驅動程式中的設定確定可列印區域。

同時進行列印、掃描和傳真

本機器在發送或接收記憶體中的傳真，或者將文件掃描到電腦時，還可以接收來自電腦的列印工作。在進行電腦列印工作的同時，傳真發送不會被終止。

但是，機器在複製或接收紙張傳真時，將暫停電腦列印工作，待複製或傳真接收完成後繼續進行列印工作。

清除記憶體中的資料

如果液晶螢幕上顯示〔剩餘數據〕，您可以按控制面板上的  清除印表機記憶體中的剩餘資料。

狀態監控器

狀態監控器公用程式是一個允許您監視一台或多台機器的設置軟體工具，使您立即獲得諸如缺紙、卡紙或墨水不足之類的錯誤通知。






您可以隨時確認裝置的狀態，只需在工作欄上按兩下相應圖示，或選擇位於電腦的  所有程式 /Brother/MFC-XXXX 中的 **Status Monitor** 即可。

您還可連結到 **Brother 原裝耗材網站**。按一下 **瀏覽原裝耗材網站** 按鈕，獲取關於 Brother 原裝耗材的更多資訊。

按一下 **故障排除** 按鈕可連結到故障排除網站。

■ 錯誤訊息





	墨水不足。
	墨水匣已空。
	墨水匣出現問題。

註釋

若要獲取有關使用狀態監控器軟體的更多資訊，請在 **Brother 狀態監控器** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 **說明**。

監視機器的狀態

啟動電腦後，Brother 狀態監控器圖示會立即出現在工作欄上。

	圖示為綠色時，表示機器處於準備就緒狀態。
	圖示為黃色時，表示警告。
	圖示為紅色時，表示發生錯誤。
	圖示為灰色時，表示機器處於離線狀態。

可在電腦工作欄或桌面上顯示 **Status Monitor**。

錯誤時彈出

錯誤時彈出讓您瞭解電腦所監控的機器是否出現問題。預設設定為開。

如果您想關閉錯誤時彈出，請遵循以下步驟：

- 1 在 **Brother 狀態監控器**圖示或視窗上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**錯誤時彈出**清除核取記號。
- 2 再按一下滑鼠右鍵，然後按一下**退出**。

註釋

即使**錯誤時彈出**設置為關，也可隨時透過顯示 **Status Monitor** 檢查機器狀態。

印表機驅動程式設定


從電腦進行列印時，您可以變更下列印表機設定：

- 媒體類型
- 列印品質
- 紙張尺寸
- 方向
- 雙面列印 / 小冊子列印
- 彩色 / 灰階
- 省墨模式
- 縮放

存取印表機驅動程式設定

- 1 在 Microsoft® Notepad 等應用程式中按一下**檔案**，然後按一下**列印**。
- 2 選擇 **Brother MFC-XXXX Printer** (XXXX 為您的型號名稱)，然後按一下**喜好設定**。
印表機驅動程式視窗將會顯示。

基本標籤

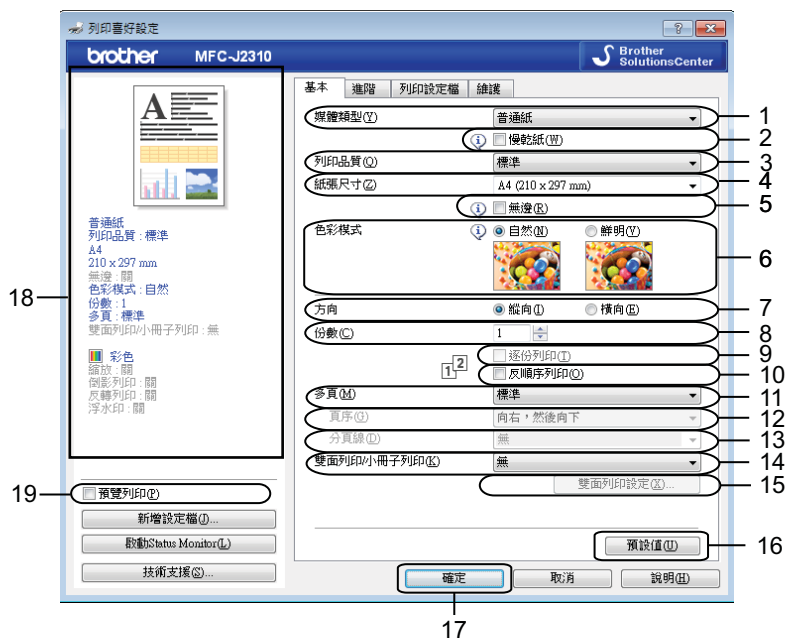

- 1 媒體類型下拉式選單
- 2 慢乾紙核取方塊
- 3 列印品質下拉式選單
- 4 紙張尺寸下拉式選單
- 5 無邊核取方塊
- 6 色彩模式選項
- 7 方向選項
- 8 份數選項
- 9 逐份列印核取方塊
- 10 反順序列印核取方塊
- 11 多頁下拉式選單
- 12 頁序下拉式選單
- 13 分頁線下拉式選單
- 14 雙面列印 / 小冊子列印下拉式選單
- 15 雙面列印設定按鈕
- 16 預設值按鈕
- 17 確定按鈕
- 18 目前設定視圖
- 19 預覽列印核取方塊

- 1 設定**媒體類型**、**慢乾紙**和**列印品質**等選項。

註釋

使用普通紙進行列印時，墨水會乾得比較慢，因此請勾選**慢乾紙**。此設定可能造成輕微的文字模糊。

- 2 設定**紙張尺寸**、**無邊**、**色彩模式**、**方向**、**份數和頁序**、**逐份列印**、**反順序列印**、**多頁**、**頁序**、**分頁線**和**雙面列印 / 小冊子列印** (如有需要) 等選項。
- 3 按一下**確定**，套用您所選擇的設定。
若要恢復預設設定，請按一下**預設值**，然後按一下**確定**。

註釋

如果您要在列印前預覽文件，請勾選**預覽列印核取方塊**。

媒體類型

為實現最佳列印效果，應當在驅動程式中選擇正在使用的列印媒體。視乎所選擇的媒體類型，本機器會變更其列印方式。

- 普通紙
- 噴墨專用紙
- Brother BP71 相片紙
- Brother BP60 噴墨專用紙
- 其他相片紙
- 透明膠片

列印品質

透過**列印品質**選項，您可以選擇列印解析度。列印品質與速度相關，品質越高，列印文件所需要的時間就越長。視乎您所選擇的媒體類型，可用品質選項會有所不同。

- **最佳**
用於列印如照片之類的精確影像。此模式的列印解析度最佳，而列印速度也最低。
- **照片**
用於列印照片。由於列印資料比普通文件大得多，所以處理時間、資料傳輸時間和列印時間將比其他模式長。
- **標準**
此模式可實現常規列印速度下的高品質列印。
- **快速**
此模式的列印速度最高，墨水耗用量最少。用於列印大容量文件或待校對的文件。

媒體類型	彩色 / 灰階	列印品質選項
普通紙 ¹	彩色 / 灰階	快速、標準、最佳
噴墨專用紙或 Brother BP60 噴墨專用紙	彩色 / 灰階	標準、照片
Brother BP71 相片紙或其他相片紙	彩色 / 灰階	快速、照片、最佳
透明膠片	彩色 / 灰階	標準


¹ 如果您選擇 **A3** 作為紙張尺寸並勾選**無邊**核取方塊，則只能選擇**最佳**模式。

註釋

預設設定以粗體顯示。

紙張尺寸

紙張尺寸下拉式選單設有多個標準紙張尺寸選項。如果有需要，您可以建立自訂尺寸，尺寸範圍從 88.9 × 127.0 mm (3.5 × 5 英吋) 到 287 × 431.8 mm (11.3 × 17 英吋)。從下拉式選單中選擇您正在使用的紙張尺寸。



註釋

- 使用 A3、Legal 和 Ledger 紙張進行列印時，只能從手動進紙槽進紙。
- 從手動進紙槽送入 A3、Legal 或 Ledger 尺寸的紙張時，機器將在列印後抓住列印頁面，以防紙張滑落。列印完成後，立即拉出列印頁面，並按 [OK]。

您可以透過選擇**用戶定義**建立自訂尺寸。指定**寬度**和**高度**的數值，然後輸入您想使用的自訂尺寸名稱。選擇正確的紙張厚度，以提高列印品質。



註釋

- 視乎用戶定義尺寸，您可能只能使用手動進紙槽進行列印。
- 視乎紙張尺寸，紙張方向（縱向或橫向）會有所不同。▶▶ 基本使用說明書

執行無邊列印

勾選無邊核取方塊。

色彩模式



調整色彩，以獲得最接近顯示器所表現的色彩。

- **自然**：用於列印照片影像。調整色彩，以實現色彩更自然的列印效果。
- **鮮明**：用於列印圖表、圖形和文字等事務圖形。調整色彩，以實現色彩更鮮明的列印效果。

方向

透過方向選項，您可以選擇列印文件的位置（縱向或橫向）。

方向 縱向 (V) 橫向 (H)

縱向 (垂直)	橫向 (水平)
	

註釋

如果您的應用程式軟體中包含相似功能，Brother 建議您使用應用程式中的此功能。

份數

透過份數選項，您可以設定列印的份數 (1 至 999)。


逐份列印

如果您勾選了**逐份列印**，機器將按照文件的頁面順序列印出一份完整的文件，然後根據您所選擇的份數依序列印。如果您未勾選**逐份列印**，機器將根據所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。



反順序列印

透過**反順序列印**選項，您可以按照相反的順序列印文件的所有頁面。文件的最後一頁最先行印。

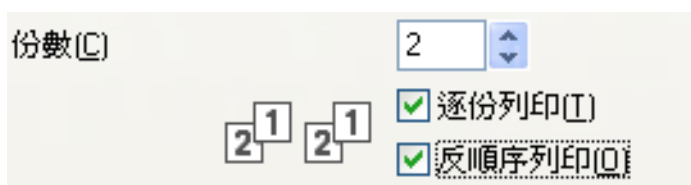

多頁

透過**多頁**選項，您可以選擇每頁 N 版選項或 N 頁合 1 版選項。如果您選擇每頁 N 版選項，則可以在一張紙上列印 2、4、9 或 16 頁文件。如果您選擇 N 頁合 1 版選項，則可以放大列印尺寸，還可以在海報列印模式下列印文件。

頁序

如果您選擇每頁 N 版選項，則可以從下拉式選單中選擇**頁序**。

分頁線

如果您選擇每頁 N 版選項，則可以將每頁的分頁線設置為實線、虛線或無分頁線。

雙面列印 / 小冊子列印

當您想列印小冊子或進行雙面列印時，請使用此功能。

■ 無

停用雙面列印。

■ 雙面列印

機器自動進行雙面列印。

選擇**雙面列印**時，**雙面列印設定**按鈕可用。您可以在**雙面列印設定**對話方塊中進行以下設定：

- **雙面列印類型**

每個方向有四種雙面裝訂方向。

- **裝訂偏距**

勾選**裝訂偏距**時，您還可以指定以英吋或 mm 為單位的裝訂偏距。

註釋

不能使用 A3、Legal 或 Ledger 紙張進行雙面列印。

■ 小冊子列印

使用雙面列印功能製作小冊子時，請使用此選項。它會按照正確的頁碼排列文件，您無需排列頁碼順序，只要對折已列印的頁面即可。

小冊子列印

機器自動進行雙面列印。

選擇**小冊子列印**時，**雙面列印設定**按鈕可用。您可以在**雙面列印設定**對話方塊中進行以下設定：

- **雙面列印類型**

每個方向有兩種雙面裝訂方向。

- **小冊子列印方式**

選擇**分套列印**時：

使用此選項可以將整本小冊子列印成較小的單個小冊子集，同樣無需排列頁碼順序，只要對折已列印的小冊子集即可。您可以從 1 到 15 指定各個小冊子集的張數。對折頁數較多的列印小冊子時，此選項非常有用。

- **裝訂偏距**


勾選**裝訂偏距**時，您還可以指定以英吋或 mm 為單位的裝訂偏距。

註釋

無邊功能不可用於雙面列印和小冊子列印。

預覽列印

您可以在列印文件前預覽文件。如果您勾選**預覽列印**核取方塊，則在列印開始前，將顯示預覽列印視窗。

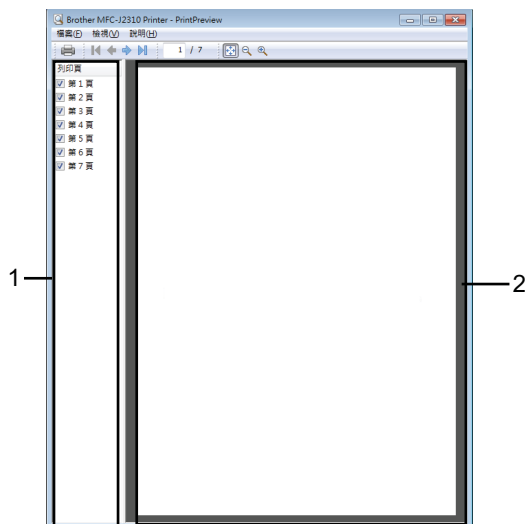

1 頁面清單區域

頁面清單區域顯示實際要列印頁面的頁碼。如果您在此清單中選擇某頁，該頁面的列印結果預覽將顯示在預覽區域中。

如果您不想列印某個頁面，請清除其對應的核取記號。

2 預覽區域

預覽區域顯示頁面清單區域中所選頁面的列印結果的預覽圖。

註釋

- 如果在印表機驅動程式設定中選擇了**小冊子列印**設定，將無法使用預覽列印功能。
- 如果在印表機驅動程式設定中選擇了**雙面列印**設定，將無法從頁面清單區域刪除頁面。

進階標籤



- 1 彩色 / 灰階選項
- 2 色彩設定按鈕
- 3 省墨模式核取方塊
- 4 縮放選項
- 5 倒影列印核取方塊
- 6 反轉列印核取方塊
- 7 使用浮水印核取方塊
- 8 頁首-頁尾列印核取方塊
- 9 其他列印選項按鈕
- 10 預設值按鈕
- 11 確定按鈕

- ① 設定彩色 / 灰階選項。
- ② 勾選省墨模式，以節約墨水用量。
- ③ 設定縮放功能選項。
 - 若要按照螢幕上顯示的設定來列印文件，請選擇關。
 - 若要透過放大或縮小列印文件來配合紙張尺寸，請選擇調整至紙張尺寸。
 - 若要變更列印尺寸，請選擇任意縮放。

- 4 您可以設定反轉列印選項。
- 若要從左至右反轉資料，請勾選**倒影列印**。
 - 若要從上至下反轉資料，請勾選**反轉列印**。

註釋

如果您在**媒體類型**中選擇了**透明膠片**，則**倒影列印**選項不可用。

- 5 您可以使用浮水印將標識或文字列印到您的文件中。您可以選擇預設的浮水印，或者使用您建立的點陣圖檔案或文字檔案。
- 6 透過使用**頁首-頁尾列印**，您可以在文件上列印電腦系統時鐘的日期和時間、電腦登入使用者名稱或您輸入的文字。

註釋

勾選**無邊**時，**頁首-頁尾列印**不可用。

- 7 按一下**其他列印選項**可設定印表機的其他功能。
- 8 按一下**確定**，套用您所選擇的設定。
若要恢復預設設定，請按一下**預設值**，然後按一下**確定**。

彩色 / 灰階

透過此功能，您可以使用灰階列印彩色或黑白文件。

色彩設定

按一下**進階**標籤上的**色彩設定**，可顯示增強列印設定選項。



色彩增強

此功能用於分析影像，以提高其清晰度、白平衡和色彩濃度。視乎影像尺寸和電腦規格，此過程可能需時幾分鐘。

■ 色彩濃度

用於調整影像的色彩總量。您可以透過增加或減少影像中的色彩總量來提高已褪色或殘舊圖片的列印品質。

■ 白平衡

用於調整影像中白色區域的色調。光線的明暗、相機的設定等因素將會影響白色的效果。圖片的白色區域可能會略帶粉紅色、黃色或其他顏色。透過調整白平衡，您可以調整這些白色區域。

■ 亮度

用於調整影像的整體亮度。若要使影像變亮或變暗，請向右或向左移動滑動器。

■ 對比度

用於調整影像的對比度。這會使較暗的區域變得更暗，而較亮的區域變得更亮。如果您想使影像變得更清晰，請增加其對比度。如果您想使影像變得更柔和，請降低其對比度。

■ 紅

增加影像中紅的濃度，使影像變得更紅。

■ 綠

增加影像中綠的濃度，使影像變得更綠。

■ 藍

增加影像中藍的濃度，使影像變得更藍。

雙向列印

如果您勾選了**雙向列印**，則列印頭會進行雙向列印，使列印速度更高。如果您未勾選**雙向列印**，則列印頭僅進行單向列印，列印品質更佳，但是列印速度較低。


提高圖片列印品質

如果列印的內容和圖案與螢幕上顯示的不同，請勾選**提高圖片列印品質**核取方塊。


省墨模式

勾選省墨模式時，機器列印的色彩較淺，並突顯影像的輪廓。視乎所列印的文件類型，節約的墨水量會有所不同。


省墨模式可能會使您的列印輸出與您在螢幕上所看到的有所不同。



〔省墨模式〕：〔關〕

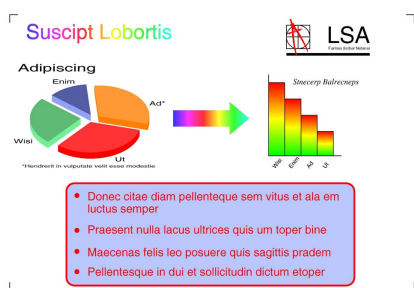

〔省墨模式〕：〔開〕

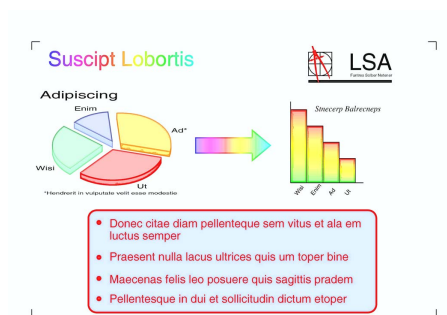

(以上螢幕來自 ISO/IEC 24712。)


使用浮水印

您可以使用浮水印將標識或文字列印到您的文件中。您可以選擇預設的浮水印，或者使用您建立的點陣圖檔案或文字檔案。

在進階標籤上，勾選使用浮水印，再按一下設定。

浮水印設定

從選擇浮水印中選擇您想使用或編輯的浮水印。

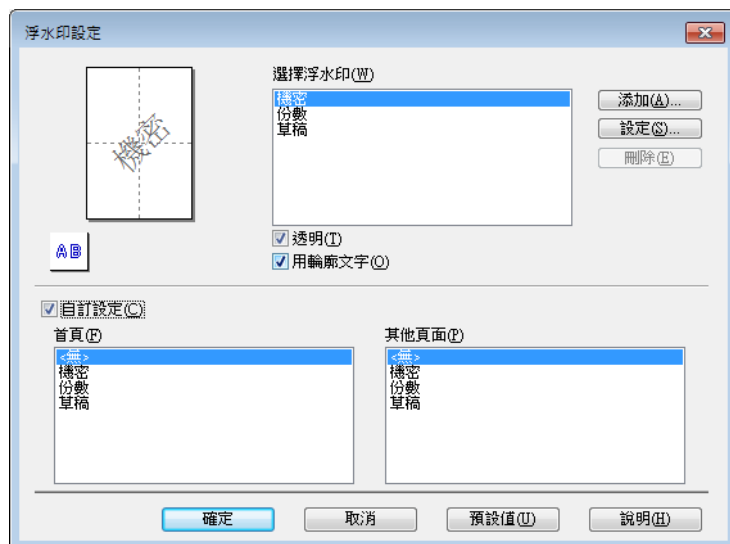

透明

勾選**透明**，可在文件背景中列印浮水印影像。若未勾選此核取方塊，浮水印將列印於文件上方。

用輪廓文字

如果您只想列印浮水印的輪廓，請勾選**用輪廓文字**。選擇文字浮水印時，此功能可用。

自訂設定

您可以選擇將浮水印列印在首頁或其他頁面上。

您可以變更浮水印設定和添加新的浮水印。按一下**設定**變更設定，或按一下**添加**添加新的浮水印。



使用此功能可以變更浮水印設定。如果您想新增一個浮水印，請輸入**標題**，然後在浮水印式樣中選擇**使用文字**或**使用點陣圖檔案**。

■ 標題

添加新的浮水印時，請在此欄位中輸入合適的標題。所選擇的浮水印將被此標題覆寫。

■ 文字

在文字方塊中輸入浮水印文字，然後設定**字型**、**類型**、**大小**和**選擇色彩**。

■ 點陣圖

在**檔案**中輸入點陣圖影像的檔案名稱和位置，或按一下**瀏覽**搜尋檔案。也可以配置影像的縮放大小和透明度。

■ 位置

如果您想調整浮水印在頁面上的位置，請使用此設定。

頁首- 頁尾列印

您可以在文件上列印電腦系統時鐘的日期和時間、電腦登入使用者名稱或您輸入的文字。若要自訂設定，請按一下**進階**標籤上的**設定**。



ID 列印

透過以下方式，您可以選擇電腦登入使用者名稱或您輸入的文字作為頁首或頁尾：

- 選擇**登入使用者名稱**，以列印電腦登入使用者名稱。
- 選擇**自訂**，以列印您在自訂文字方塊中輸入的文字。

其他列印選項

按一下進階標籤上的**其他列印選項**，可設定印表機的其他功能：

註釋

視乎您的機器，本部分中顯示的螢幕可能會有所不同。

變更資料傳輸模式

透過**變更資料傳輸模式**功能，您可以選擇列印資料傳輸模式，以提高列印品質或列印速度。

■ 建議設定


對於一般使用，請選擇**建議設定**。

■ 改善列印品質

如果您需要更佳的列印品質，請選擇**改善列印品質**。視乎列印資料，列印速度可能會略有降低。

■ 改善列印速度

如果您需要更高的列印速度，請選擇**改善列印速度**。視乎列印資料，列印品質可能會略有降低。

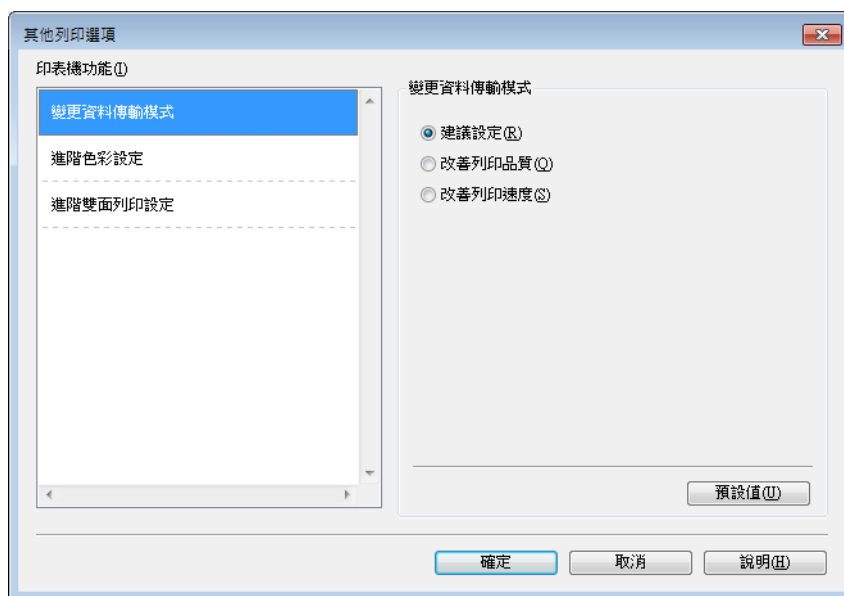

進階色彩設定

若要進行更多色彩調整，您可以設定半色調圖案和跟顯示器相同。

■ 半色調圖案

機器以擴散或抖動方式來排列點陣，從而形成半色調。您可以從預先定義圖案中選擇一種用於您的文件。

• 擴散


隨機排列各點以形成半色調。此排列方式用於列印帶有精美底紋和圖形的照片。

• 抖動

按照預先定義的圖案排列各點以形成半色調。此排列方式用於列印有明確色彩邊界的圖形或如事務圖表之類的各種圖表。

■ 跟顯示器相同

調整色彩，以獲得最接近顯示器所表現的色彩。

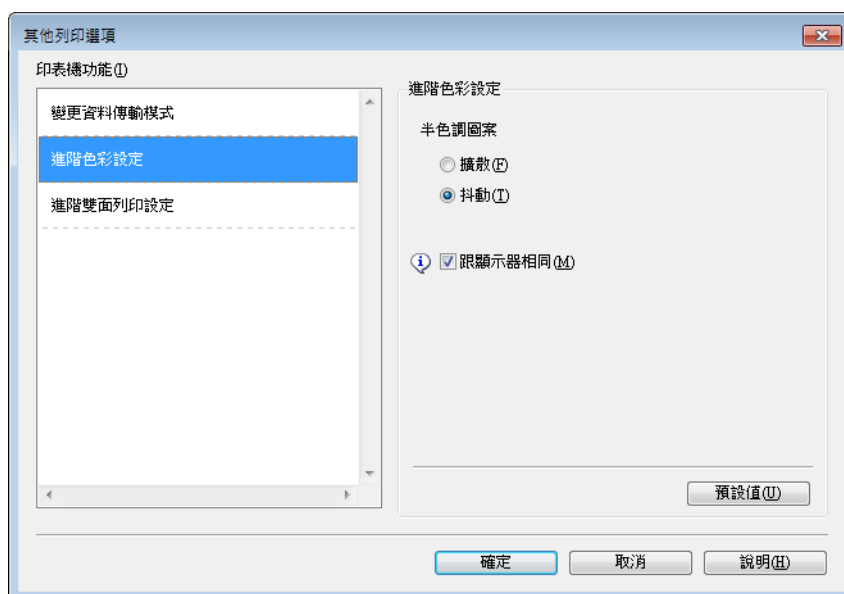

進階雙面列印設定

使用雙面列印功能時，某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生雙面列印件髒污或卡紙問題，請變更**進階雙面列印設定**。

■ 標準


選擇**標準**，將使用標準墨水量以標準速度進行列印。

■ 雙面列印 1 (列印速度較慢)

選擇**雙面列印 1**，將使用標準墨水量以較慢的速度進行列印。


■ 雙面列印 2 (列印速度較慢且墨水消耗較少)

選擇**雙面列印 2**，將以與**雙面列印 1** 相同的速度進行列印，但是消耗較少的墨水。

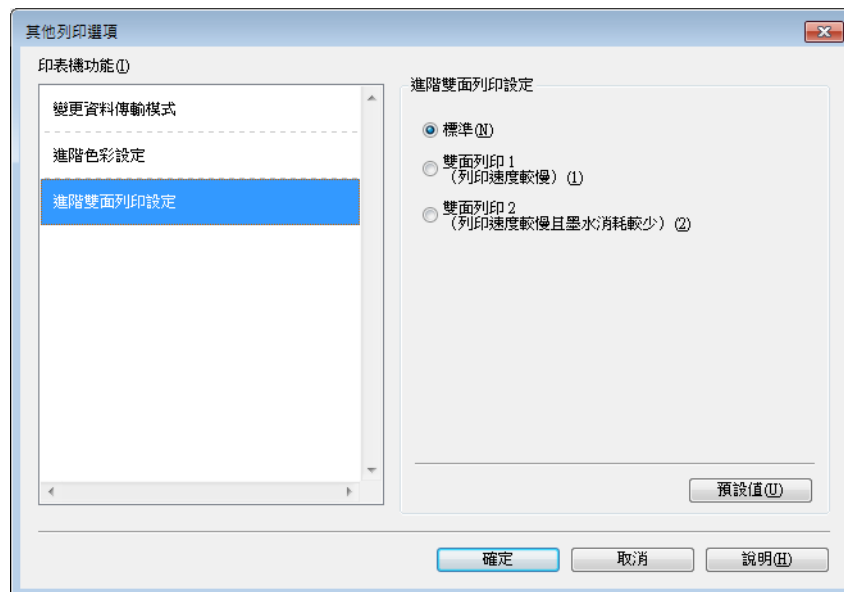

獲取印表機的色彩資料

此設定透過獲取指定裝置的色彩資料來幫助您實現最佳列印品質。更換裝置或變更網路連接裝置後，請使用此選項。

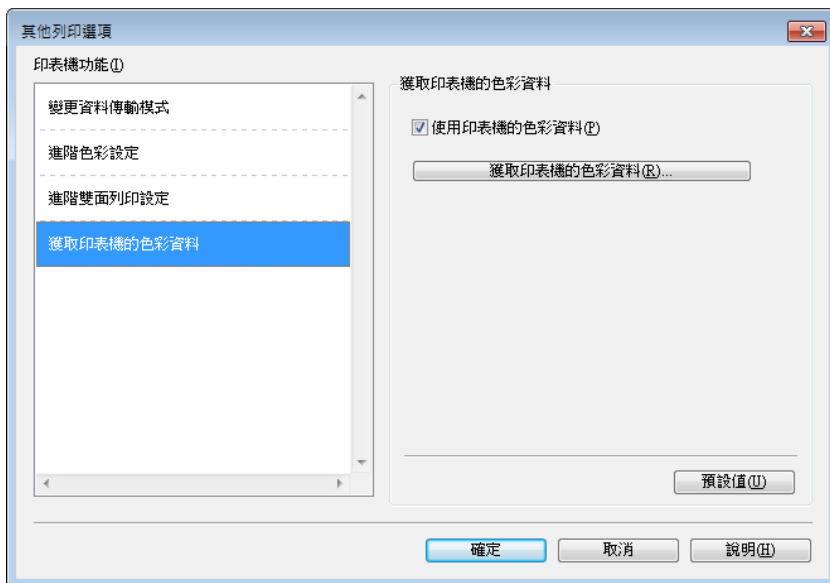

■ 使用印表機的色彩資料

如果您想使用印表機的色彩資料，請勾選此核取方塊。如果您不想使用印表機的色彩資料，請清除核取記號。

■ 獲取印表機的色彩資料

按一下此按鈕，印表機驅動程式將開始獲取印表機的色彩資料。這可能需要一些時間。視乎裝置狀態，印表機驅動程式可能無法獲取色彩資料。


註釋

- 若要顯示此功能，請採用以下相應的步驟打開印表機驅動程式視窗，然後按一下進階標籤中的其他列印選項。

(Windows® XP 使用者)

選擇位於開始 / 印表機和傳真中的 **Brother MFC-XXXX Printer** (XXXX 為您的型號名稱) 並按一下滑鼠右鍵，然後選擇列印喜好設定。

(Windows Vista® 使用者)

選擇位於  / 控制台 / 硬體和音效 / 印表機中的 **Brother MFC-XXXX Printer** (XXXX 為您的型號名稱) 並按一下滑鼠右鍵，然後選擇列印喜好設定。


(Windows® 7 使用者)

選擇位於  / 裝置和印表機中的 **Brother MFC-XXXX Printer** (XXXX 為您的型號名稱) 並按一下滑鼠右鍵，然後選擇列印喜好設定。

- 顯示錯誤訊息對話方塊時，請確認電腦與 Brother 機器正確連接，然後重試。
 - 獲取印表機的色彩資料後，電腦將會儲存資料並套用到列印中。
 - 如果 Brother 機器連接至多台電腦，請在所連接的每台電腦上執行此功能。
 - 印表機為共享時，您僅可以從列印伺服器獲取印表機色彩資料。
-

列印設定檔標籤

列印設定檔為可編輯的預設值，可使您快速存取常用列印設置。

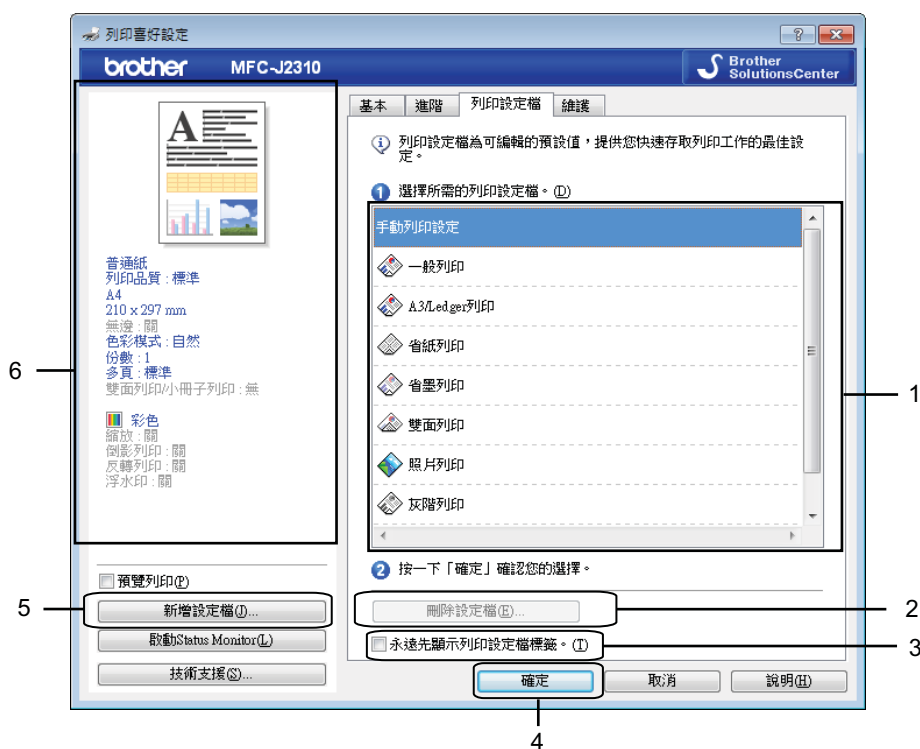

- 1 列印設定檔清單方塊
- 2 刪除設定檔按鈕
- 3 永遠先顯示列印設定檔標籤核取方塊
- 4 確定按鈕
- 5 新增設定檔按鈕
- 6 目前列印設定檔視圖

- ① 從列印設定檔清單方塊中選擇所需的設定檔。
- ② 如果您想在下次列印時視窗的前面顯示**列印設定檔標籤**，請勾選**永遠先顯示列印設定檔標籤**。
- ③ 按一下**確定**，套用您所選擇的設定檔。

新增設定檔

按一下**新增設定檔**會顯示**新增設定檔**對話方塊。您可以根據自己的喜好設定新增 20 個新設定檔。

- 1 在**名稱**中輸入所需標題。
- 2 從圖示清單中選擇您想使用的圖示，然後按一下**確定**。
- 3 顯示在印表機驅動程式視窗左側的目前設定將會被保存。


刪除設定檔

按一下**刪除設定檔**會顯示**刪除設定檔**對話方塊。您可以刪除任何新增的設定檔。

- 1 從設定檔清單方塊中選擇您想刪除的設定檔。
- 2 按一下**刪除**。
- 3 將刪除所選設定檔。

維護標籤

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果機器發生列印品質問題，您也可以手動啟動清潔程序。

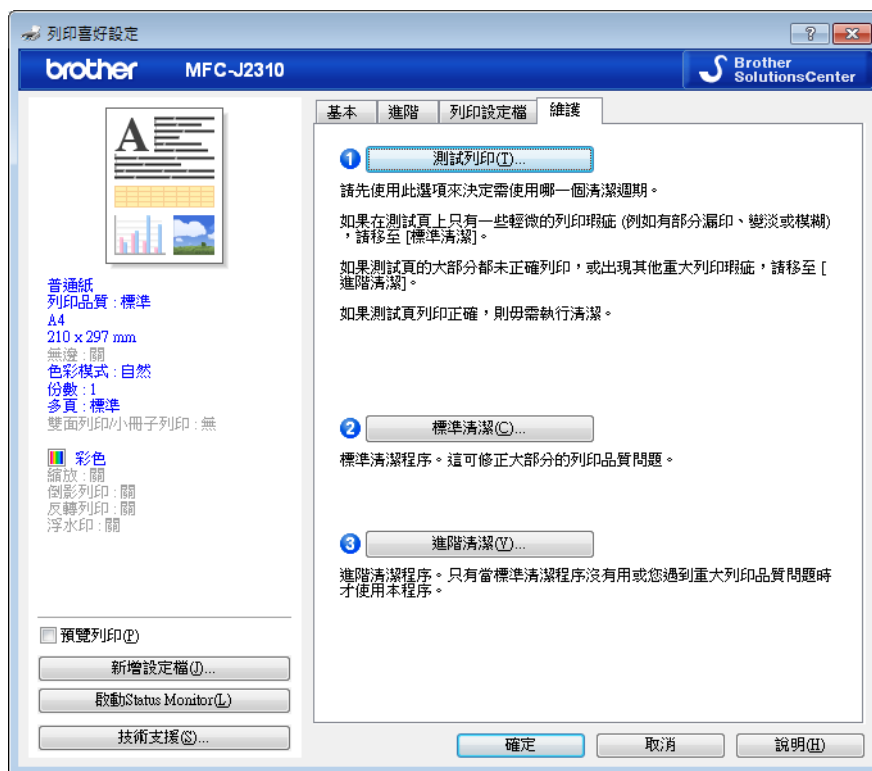

■ 測試列印

您可以列印測試頁並檢查列印品質。

■ 標準清潔

您可以手動清潔機器的列印頭。如果列印頁面上的文字或圖形中出現垂直線條或文字中出現空白，請清潔列印頭。有三種列印頭清潔類型供您選擇：**全部**、**黑色**或**彩色**。

■ 進階清潔

您可以動清潔列印頭，比**標準清潔**更徹底。如果**標準清潔**不能解決您的列印品質問題，請選擇此選項。有三種列印頭清潔類型供您選擇：**全部**、**黑色**或**彩色**。

技術支援

技術支援視窗顯示驅動程式的版本和設定資訊，還提供 **Brother Solutions Center** 和**原廠耗材網站**的連結。

按一下印表機驅動程式視窗中的**技術支援**，**技術支援視窗**將會顯示：



■ Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站提供常見問題答集、使用說明書、驅動程式更新以及最有效地使用您機器的技巧。

■ 原廠耗材網站

原廠耗材網站提供有關 Brother 原廠耗材的詳細資訊。

■ Brother CreativeCenter

Brother CreativeCenter (樂創空間) 網站為您免費提供用于個人和專業用途的各種創意和資源。

■ 檢查設定

此功能提供目前印表機驅動程式設定的相關資訊。

■ 關於

此功能提供為 Brother 機器安裝的印表機驅動程式的相關資訊。

使用 REALLUSION 的 FaceFilter Studio 列印照片

透過使用 FaceFilter Studio 軟體，您可以簡單方便的列印無邊照片，也可以編輯照片資料。您可以使用去除紅眼或增強膚色等功能改善照片的效果。

FaceFilter Studio
Brother Edition




若要使用 FaceFilter Studio，您必須安裝隨機光碟中的 FaceFilter Studio 應用程式。請遵循 *快速安裝指南* 中的相關說明安裝 FaceFilter Studio。

按一下  / 所有程式 / Reallusion / FaceFilter Studio / FaceFilter Studio 可啟動 FaceFilter Studio 軟體。

註釋

如果您的 Brother 機器未啟動或未連接到電腦，FaceFilter Studio 限用版將會啟動。您將無法使用列印功能。

本章僅闡述此軟體的基本功能。更多詳細資訊，請參閱 FaceFilter Studio 說明檔。

若要查看完整版的 FaceFilter Studio 說明檔，請按一下  / 所有程式 / Reallusion / FaceFilter Studio / FaceFilter Studio 說明檔。

Brother 機器啟動時啟動 FaceFilter Studio

1

- 1 首次啟動 FaceFilter Studio 時，如果 Brother 機器已啟動並已連接到電腦，FaceFilter Studio 將會檢測到 Brother 機器，以下螢幕將會顯示。



- 2 您在步驟 1 中按繼續後，以下螢幕將會顯示。FaceFilter Studio 準備就緒，您可以使用全部功能。




Brother 機器關閉時啟動 FaceFilter Studio

1


- 1 首次啟動 FaceFilter Studio 時，如果 Brother 機器未啟動或未連接到您的電腦，以下螢幕將會顯示。



- 2 在步驟 1 中按一下**檢查**，以下螢幕將會顯示。啟動您的 Brother 機器，並確認機器已連接到電腦，然後按一下**是**。



- 3 如果 FaceFilter Studio 未檢測到 Brother 機器，以下螢幕將會顯示。確認 Brother 機器已啟動，然後按一下**重試**。



如果在步驟 3 中 FaceFilter Studio 仍未檢測到 Brother 機器，請按一下**取消**。

- 4 如果您在步驟 3 中按了**取消**，以下螢幕將會顯示。



- 5 在步驟 4 中按了核取記號後，FaceFilter Studio 限用版將會啟動。頂部選單中的列印圖示將顯示為灰色，表示您不可以使用列印功能。



註釋

- 使用 FaceFilter Studio 限用版時，儲存的影像檔案將會帶有浮水印。
- 若要啟用 FaceFilter Studio 的全部功能，請參閱 >> 第 31 頁 *Brother 機器啟動時啟動 FaceFilter Studio*。

列印影像


- 1 按一下開啟圖示，選擇影像檔案。




2 按一下頂部選單欄中的列印圖示，進入列印螢幕。



3 按一下左側的列印圖示，開啟列印設定對話方塊。

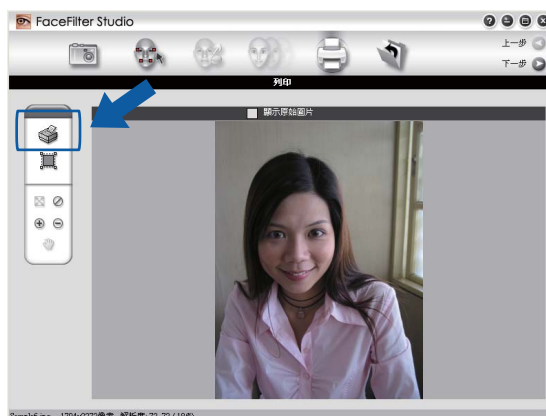


4 設定紙張大小、紙張來源、方向、份數、縮放和列印區域。

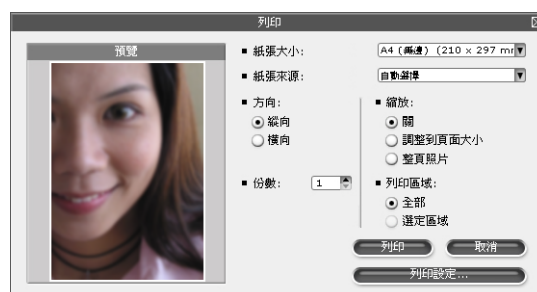

註釋

如果您想列印無邊照片，請在縮放中選擇整頁照片。

- 按一下列印設定，選擇您的 Brother 機器，再按一下確定。

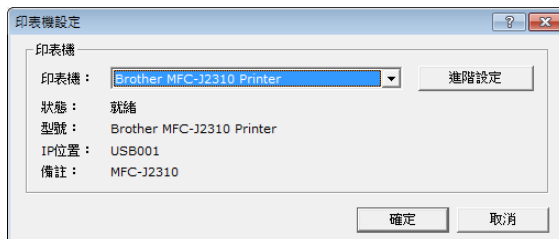


註釋

如果您想使用相片紙，請按一下**進階設定**，然後在印表機驅動程式對話方塊中設定**媒體類型**和**列印品質**。

- 在列印設定對話方塊中按一下列印後，您的照片將會列印。


智慧人像處理

智慧人像處理功能能夠自動偵測照片中的人像臉部，並自動調整膚色亮度。

- 開啟影像檔案。
- 按一下**智慧人像處理**  圖示，機器即自動偵測人像臉部。
- 您可以拖動滑動器修改**處理程度**。
- 按一下**確定**。

去除紅眼

透過去除紅眼功能，您可以去除照片中的紅眼。


- 開啟影像檔案。
- 按一下**去除紅眼**  圖示，機器即自動去除紅眼。
- 自動框選紅眼區域**功能可以找到影像中的全部紅眼，並用點線方塊標註。您可以使用**紅眼程度**滑動器來調整標註區域的色彩。
- 按一下**確定**。

列印表情列表

透過套用 FaceFilter Studio 中的表情範本或使用手動調整功能，您可以修改照片中的臉部表情。在調整表情步驟中，您可以預覽或列印所選擇的表情列表。



移除 FaceFilter Studio

若要移除 FaceFilter Studio，請選擇  / 所有程式 / Reallusion / FaceFilter Studio / 移除 FaceFilter Studio。

視乎您的作業系統或所使用的掃描應用程式，掃描操作和所使用的驅動程式會有所不同。安裝了兩個掃描器驅動程式：TWAIN 兼容掃描器驅動程式 (請參閱 >> 第 37 頁 *使用 TWAIN 驅動程式掃描文件*) 和 Windows® Imaging Acquisition (WIA, Windows® 影像擷取程式) 驅動程式 (請參閱 >> 第 45 頁 *使用 WIA 驅動程式掃描文件*)。

掃描文件時，Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 使用者可以選擇使用其中一個驅動程式。

註釋

- 有關 Presto! PageManager 的詳細資訊，請參閱 >> 第 52 頁 *使用 Presto! PageManager*。
- 如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路掃描，您可能需要設置防火牆設定，以便能夠透過連接埠 54925 和 137 進行通訊。如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從隨機光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則無需再進行防火牆設定。更多資訊，請參閱 >> 第 109 頁 *防火牆設定 (適用於網路使用者)*。

使用 TWAIN 驅動程式掃描文件

Brother MFL-Pro Suite 軟體包含 TWAIN 兼容掃描器驅動程式。TWAIN 驅動程式符合掃描器和應用程式之間進行通訊所需要的標準通用通訊協定。因此，您不僅可以將影像直接掃描到本機器附帶的 Presto! PageManager 檢視器中，也可以將影像直接掃描到支援 TWAIN 掃描的許多其他軟體應用程式中。這些應用程式包括 Adobe® Photoshop®、CorelDRAW® 等多個常用程式。

掃描文件到電腦

掃描整頁文件的方法有兩種：使用 ADF (自動進稿器) 或掃描器玻璃。

- 1 放入您的文件。
- 2 啟動 Presto! PageManager 軟體進行文件掃描。在安裝 MFL-Pro Suite 過程中已安裝此軟體。

註釋

- 視乎您機器的型號，Presto! PageManager 可能會不可用。如不可用，請使用其他軟體應用程式。
- 本說明書中的掃描說明適用於使用 Presto! PageManager 時的操作。使用其他軟體應用程式時，掃描步驟可能會有所不同。

- 3 按一下 **檔案**，然後按一下 **選擇來源**。
- 4 從 **選取來源** 清單中選擇 **TW-Brother MFC-XXXX** 或 **TW-Brother MFC-XXXX LAN**。

- 5 按一下**檔案**、**掃描設定**，清除不要出現 **TWAIN 使用者介面** 的核取記號，然後按一下**確定**。
- 6 按一下**檔案**，然後按一下**擷取影像資料**。
掃描器設定對話方塊將會顯示。
- 7 在掃描器設定對話方塊中調整下列設定 (如有需要)：



- 1 掃描 (影像類型)
- 2 解析度
- 3 掃描類型
- 4 降低雜訊
- 5 亮度
- 6 對比度
- 7 文件尺寸
- 8 自動裁剪

- 8 按一下**掃描**。
掃描結束後，按一下**取消**，返回 Presto! PageManager 視窗。

註釋

選擇文件尺寸後，您可以透過按一下滑鼠左鍵並拖動選定區域來進一步調整掃描區域。掃描時，若要裁剪影像，則必須執行此操作。

在預覽中裁剪您想掃描的部分


進行掃描之前，您可以按一下**預覽**按鈕來預覽影像，並裁剪掉您不想掃描的部分。如果您滿意預覽效果，請按一下掃描器設定對話方塊中的**掃描**開始掃描影像。

- 1 執行 >> 第 37 頁 *掃描文件到電腦* 中的步驟 1 到 6。
- 2 視乎需要，設定**掃描**（影像類型）、**解析度**、**掃描類型**、**亮度**、**對比度**和**文件尺寸**等選項。

註釋



選擇**自動裁剪**時，預覽功能不可用。

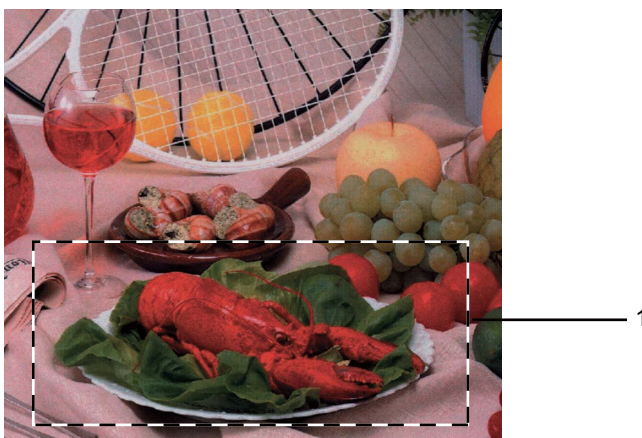- 3 按一下**預覽**。
機器會將整個影像掃描到電腦中，並顯示在掃描器設定對話方塊的掃描區域內。
- 4 按住並拖動滑鼠左鍵，選定您想掃描的部分。



1 掃描區域

註釋

您可以使用  圖示來放大影像，然後使用  圖示將影像恢復到原始尺寸。

- 5 再次放入您的文件。

註釋


如果您在步驟 1 中已將文件放到掃描器玻璃上，請跳過此步驟。

- 6 按一下**掃描**。
此時，Presto! PageManager 視窗（或您的應用程式視窗）中僅顯示文件的選定部分。
- 7 在 Presto! PageManager 視窗中，透過可以使用的選項來完善影像。

自動裁剪

透過勾選**自動裁剪**，您可以掃描放在掃描器玻璃上的多個文件。使用**自動裁剪**時，機器將掃描各個文件並建立單獨的檔案。例如，如果您將三個文件放在掃描器玻璃上，機器將掃描並建立三個單獨的檔案。如果您想建立一個三頁的檔案，請將文件掃描為 PDF 格式。

2

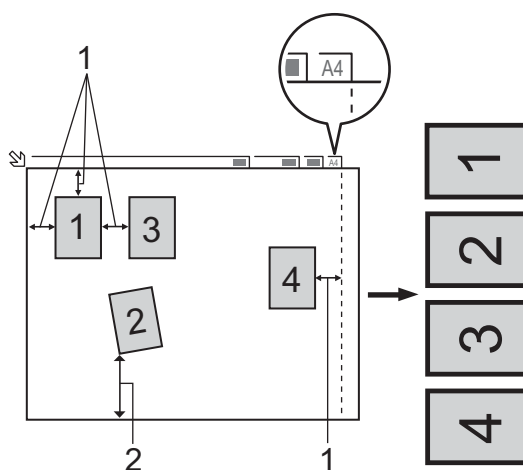

1 10 mm 或以上

2 20 mm 或以上 (底部)

自動裁剪指南

- 此設定僅適用於長方形或正方形文件。
- 如果您的文件過長或過寬，此設定將無法正確應用。
- 使用此設定時，必須使用掃描器玻璃。
- 使用此設定時，您必須選擇除**自動**以外的其他文件尺寸。
- 請務必將文件放置在遠離掃描器玻璃邊緣的位置 (如上圖所示)。
- 文件之間必須相隔至少 10 mm。
- **自動裁剪**可調節掃描器玻璃上文件的歪斜，但是如果文件歪斜超過 10 度，此設定無效。
- 視乎您的文件尺寸，**自動裁剪**最多可適用於 16 個文件。
- 如果勾選**自動裁剪**，則無法選擇**預覽**。

掃描器設定對話方塊中的設定

掃描 (影像類型)

選擇輸出影像類型：**照片**、**Web** 或**文字**。各選項的**解析度**和**掃描類型**預設設定會自動變更。下表列出了各選項的預設設定：

掃描 (影像類型)		解析度	掃描類型
照片	用於掃描照片影像	300 x 300 dpi	24 位元彩色
Web	用於掃描網頁用的影像	100 x 100 dpi	24 位元彩色
文字	用於掃描文字文件	200 x 200 dpi	黑白

解析度

您可以從**解析度**下拉式選單中選擇掃描解析度。解析度越高，所需記憶體空間就越大，需要的傳輸時間也越長，但掃描影像會更精細。下表列出了您可以選擇的解析度以及可以使用的色彩。

解析度	黑白 / 灰色 (誤差擴散)	256 色	真灰色 / 24 位元彩色
100 x 100 dpi	是	是	是
150 x 150 dpi	是	是	是
200 x 200 dpi	是	是	是
300 x 300 dpi	是	是	是
400 x 400 dpi	是	是	是
600 x 600 dpi	是	是	是
1200 x 1200 dpi	是	否	是
2400 x 2400 dpi	是	否	是
4800 x 4800 dpi	是	否	是
9600 x 9600 dpi	是	否	是
19200 x 19200 dpi	是	否	是

掃描類型

■ 黑白

用於掃描文字或黑白影像。

■ 灰色 (誤差擴散)

用於掃描照片影像或圖形。(誤差擴散用於建立模擬灰色影像，而無需使用真灰色點。黑點按照指定圖案排列，形成灰色效果。)

■ 真灰色

用於掃描照片影像或圖形。由於此模式採用了最多 256 種灰色底紋，所以效果更為精細。

■ 256 色

使用最多 256 種色彩掃描影像。

■ 24 位元彩色

使用最多 1680 萬種色彩掃描影像。

雖然使用 **24 位元彩色** 建立的影像能夠再現最精確的色彩，但是其影像檔案尺寸是使用 **256 色** 選項建立的檔案的三倍。因此，此模式需要的記憶體空間最大，傳輸時間也最長。

降低雜訊

用於改善和增強掃描影像的品質。使用 **24 位元彩色** 且掃描解析度為 300 × 300 dpi、400 × 400 dpi 或 600 × 600 dpi 時，**降低雜訊** 設定可用。

自動裁剪

您可以掃描放在掃描器玻璃上的多個文件。如果您想使用**自動裁剪**功能，請參閱 ►► 第 40 頁 *自動裁剪*。

亮度

透過調整設定值 (-50 到 50)，您可以獲得最佳影像。預設值為 0，代表平均亮度，適用於大多數影像。

您可以透過拖動滑動器來設定**亮度**級別，向右拖動會增加影像亮度，而向左拖動則會降低影像亮度。您也可以文字方塊內輸入數值來設定亮度級別。

如果掃描影像太亮，請降低**亮度**級別，然後再重新掃描文件。如果掃描影像太暗，請提高**亮度**級別，然後再重新掃描文件。

註釋

只有將**掃描類型**設定為**黑白**、**灰色 (誤差擴散)**、**真灰色**或 **24 位元彩色**時，**亮度**設定才可用。

對比度

您可以透過拖動滑動器來設定**對比度**級別，向右拖動會增加對比度，而向左拖動則會降低對比度。增加對比度會突顯影像的暗區和亮區，而降低對比度則會顯示灰色區域的更多色彩。您也可以文字方塊內輸入數值來設定**對比度**級別。

註釋

只有將**掃描類型**設定為**灰色 (誤差擴散)**、**真灰色**或 **24 位元彩色**時，**對比度**設定才可用。

當掃描用於文字編輯器或其他圖形應用程式的照片或其他影像時，請嘗試使用不同的**解析度**、**掃描類型**、**亮度**和**對比度**設定，以確定最符合您需要的設定。

文件尺寸

請選擇以下尺寸之一：

■ 自動

可以掃描標準尺寸的文件而無需對文件尺寸進行任何調整。若要使用自動裁剪功能，請選擇除自動以外的其他文件尺寸。

- A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 英吋)
- JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 英吋)
- Letter 215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 英吋)
- Legal 215.9 x 355.6 mm (8 1/2 x 14 英吋) (適用於自動進稿器型號)
- A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 英吋)
- JIS B6 128 x 182 mm (5 x 7.2 英吋)
- A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 英吋)
- Executive 184.1 x 266.7 mm (7 1/4 x 10 1/2 英吋)
- 名片 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 英吋)

若要掃描名片，請選擇名片尺寸，然後將名片正面向下放在掃描器玻璃的左上側。

- 10 x 15 cm (4 x 6 英吋)
- 13 x 20 cm (5 x 8 英吋)
- 9 x 13 cm (3.5 x 5 英吋)
- 13 x 18 cm (5 x 7 英吋)
- 明信片 1 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 英吋)
- 明信片 2 (雙面) 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 英吋)
- 自訂

如果您選擇自訂尺寸，則自訂文件尺寸對話方塊將會顯示。



您可以選擇“mm”或“英吋”作為寬度和高度的單位。

註釋

螢幕上將會顯示您選擇的實際紙張尺寸。



- **寬度**：顯示掃描區域的寬度。
- **高度**：顯示掃描區域的高度。
- **資料大小**：顯示以點陣圖格式計算的近似資料大小。視乎所採用的檔案類型、解析度和色彩數量，資料大小會有所不同。

使用 WIA 驅動程式掃描文件

WIA 兼容

在 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 作業系統中掃描影像時，您可以選擇 Windows® Imaging Acquisition (WIA) (Windows® 影像擷取程式)。您也可以將影像直接掃描到本機器附帶的 Presto! PageManager 檢視器中，也可以直接掃描到支援 WIA 或 TWAIN 掃描的任何其他應用程式中。

掃描文件到電腦

掃描整頁文件的方法有兩種：使用 ADF (自動進稿器) 或掃描器玻璃。

如果您想在預覽文件後掃描並裁剪部分頁面，則必須使用掃描器玻璃進行掃描。(請參閱 ►► 第 47 頁 *使用掃描器玻璃進行預覽和裁剪*。)

- 1 放入您的文件。
- 2 啟動 Presto! PageManager 軟體進行文件掃描。在安裝 MFL-Pro Suite 過程中已安裝此軟體。

註釋

- 視乎您的型號，機器可能未附帶 Presto! PageManager。如未附帶，請使用其他支援掃描的軟體應用程式。
- 本說明書中的掃描說明適用於使用 Presto! PageManager 時的操作。使用其他軟體應用程式時，掃描步驟可能會有所不同。

- 3 按一下 **檔案**，然後按一下 **選擇來源**。
- 4 在 **選取來源** 清單中選擇您正在使用的掃描器。

註釋

選擇 **WIA-Brother MFC-XXXX** 或 **WIA-Brother MFC-XXXX LAN**。

- 5 按一下 **檔案**、**掃描設定**，清除不要出現 TWAIN 使用者介面的核取記號，然後按一下 **確定**。
- 6 按一下 **檔案**，然後按一下 **擷取影像資料**。
掃描對話方塊將會顯示。

7 在掃描對話方塊中調整下列設定 (如有需要) :



- 1 掃描器
- 2 設定檔
- 3 來源
- 4 紙張大小
- 5 色彩格式
- 6 檔案類型
- 7 解析度
- 8 亮度
- 9 對比
- 10 掃描區域
- 11 預覽
- 12 掃描

註釋

- 在預設狀態下，掃描器的解析度最高可設定為 1200 dpi。如果您需要更高的掃描解析度，請使用**掃描器公用程式**。(請參閱 >> 第 47 頁 **掃描器公用程式**。)
- 如果您想使用 Web 服務進行掃描，請選擇支援 Web 服務的掃描器。請參閱 >> 第 198 頁 **使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7)**。

8 按一下掃描對話方塊中的**掃描**。
機器將開始掃描。

使用掃描器玻璃進行預覽和裁剪

預覽按鈕用於預覽影像，以便從中裁剪掉不需要的部分。如果您滿意預覽效果，請按一下掃描對話方塊中的**掃描**開始掃描影像。

- 1 執行 >> 第 45 頁 *掃描文件到電腦* 中的步驟 ① 到 ⑥。
- 2 在**來源**下拉式選單中選擇**平台**。如有需要，請在掃描對話方塊中調整設定。

註釋

如果您的機器沒有自動進稿器 (ADF)，則您無需指定**來源**。

- 3 按一下**預覽**。
機器會將整個影像掃描到電腦中，並顯示在掃描區域內。
- 4 按住並拖動滑鼠左鍵，選定您想掃描的部分。



- 5 按一下掃描對話方塊中的**掃描**。
機器將開始掃描。
此時，您的應用程式視窗中只顯示文件的選定部分。


掃描器公用程式

掃描器公用程式用於設置 WIA 掃描器驅動程式，可以實現 1200 dpi 以上的解析度。

註釋

如果您想使用 1200 dpi 以上的解析度來掃描文件，檔案尺寸可能會很大。請確保有足夠的記憶體和硬碟空間來儲存您將掃描的檔案。如果記憶體或硬碟空間不足，您的電腦可能會當機，您的檔案可能會丟失。

■ 執行公用程式

按一下位於  / 所有程式 / **Brother/MFC-XXXX** 選單 (XXXX 為您的型號名稱) / **掃描器設定** 中的**掃描器公用程式**，可執行此公用程式。

視乎您的作業系統和機器型號，電腦上的螢幕可能會有所不同。



註釋

(Windows Vista® 和 Windows® 7 使用者)

顯示使用者帳戶控制螢幕時，請執行以下操作：

- 具有管理員權限的使用者：按一下**允許**或**是**。



- 不具有管理員權限的使用者：輸入管理員密碼，然後按一下**確定**或**是**。



使用 WIA 驅動程式掃描文件 (適用於 Windows[®] 相片藝廊和 Windows[®] 傳真和掃描使用者)

掃描文件到電腦

掃描整頁文件的方法有兩種：使用 ADF (自動進稿器) 或掃描器玻璃。

如果您想在預覽文件後掃描並裁剪部分頁面，則必須使用掃描器玻璃進行掃描。(請參閱
▶▶ 第 51 頁 *使用掃描器玻璃進行預覽和裁剪。*)

- 1 放入您的文件。
 - 2 開啟您的軟體應用程式以掃描文件。
 - 3 執行以下操作之一：
 - Windows[®] 相片藝廊
按一下**檔案**，然後按一下**從相機或掃描器匯入**。
 - Windows[®] 傳真和掃描
按一下**檔案**、**新增**，然後按一下**掃描**。
 - 4 選擇您想使用的掃描器。
 - 5 執行以下操作之一：
 - Windows[®] 相片藝廊
按一下**匯入**。
 - Windows[®] 傳真和掃描
按一下**確定**。
- 掃描對話方塊將會顯示。

6 在掃描對話方塊中調整下列設定 (如有需要) :



- 1 掃描器
- 2 設定檔
- 3 來源
- 4 紙張大小
- 5 色彩格式
- 6 檔案類型
- 7 解析度
- 8 亮度
- 9 對比
- 10 掃描區域
- 11 預覽
- 12 掃描

註釋

- 在預設狀態下，掃描器的解析度最高可設定為 1200 dpi。如果您需要更高的掃描解析度，請使用掃描器公用程式。(請參閱 >> 第 47 頁 掃描器公用程式。)
- 如果您想使用 Web 服務進行掃描，請選擇支援 Web 服務的掃描器。請參閱 >> 第 198 頁 使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7)。

7 按一下掃描對話方塊中的**掃描**。
機器將開始掃描。

使用掃描器玻璃進行預覽和裁剪

預覽按鈕用於預覽影像，以便從中裁剪掉不需要的部分。如果您滿意預覽效果，請按一下掃描對話方塊中的**掃描**開始掃描影像。

- 1 將文件正面向下放在掃描器玻璃上。
- 2 執行 ►► 第 49 頁 *掃描文件到電腦* 中的步驟 ② 到 ⑤。
- 3 在**來源**下拉式選單中選擇**平台**。如有需要，請在掃描對話方塊中調整設定。

註釋

如果您的機器沒有自動進稿器 (ADF)，則您無需指定**來源**。

- 4 按一下**預覽**。
機器會將整個影像掃描到電腦中，並顯示在掃描區域內。
- 5 按住並拖動滑鼠左鍵，選定您想掃描的部分。



- 6 按一下掃描對話方塊中的**掃描**。
機器將開始掃描。
此時，您的應用程式視窗中只顯示文件的選定部分。

使用 Presto! PageManager

Presto! PageManager 應用程式用於管理文件。由於 Presto! PageManager 能夠兼容大多數影像編輯器和文字編輯程式，所以它能很好地協助您管理檔案。透過內置於 Presto! PageManager 的 OCR 軟體，您可以輕鬆地管理文件、編輯電子郵件和檔案以及讀取文件。如果您將本機器作為掃描器使用，Brother 建議您安裝 Presto! PageManager。有關安裝 Presto! PageManager 的詳細資訊，請參閱以下說明書：>> [快速安裝指南](#)

註釋

按一下 NewSoft Presto! PageManager 的說明圖示，可查看完整的 NewSoft Presto! PageManager 使用說明書。

功能

- 透過將檔案轉化成 PDF 或 Presto! Wrapper 等格式，您可以實現文檔的分享。
- 您可以像使用 Windows[®] Explorer 一樣輕鬆管理檔案。
- 您可以輕鬆地堆疊相關的影像和文件檔案。
- 您可以透過精確可靠的 OCR (光學字元辨識) 獲取影像中的文字。
- 您可以使用文字、標誌、高亮顯示、直線、手畫線、便條貼和書籤等便利的註解工具來新增註釋，而不影響原稿。
- 您可以使用裁剪、旋轉、翻轉、反選顏色、自動增強、亮顯、對比與刪除雜訊等整套影像工具來增強影像效果。

Presto! PageManager 系統要求

- Windows[®] XP : Pentium III 800MHz 或更高性能處理器的電腦
- Windows Vista[®]/Windows[®] 7 : Pentium 4 1.0 GHz 或更高性能處理器的電腦
- Windows[®] XP SP2 或更高版本、Windows Vista[®]、Windows[®] 7 作業系統
- 350 MB 剩餘硬碟空間，用於安裝
- 512 MB RAM
- 光碟機
- Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.0 或更高版本
- SVGA (1024 × 768) 或更高版本的顯示卡

建議：

- 1 GB RAM
- Outlook、Outlook Express、Netscape Mail、MS Mail、Lotus Notes、cc:Mail 或其他電子郵件軟體

使用 REALLUSION 的 BookScan Enhancer 和 Whiteboard Enhancer

BookScan Enhancer 和 Whiteboard Enhancer 都是影像處理應用程式。BookScan Enhancer 可自動修正從書本掃描的影像。Whiteboard Enhancer 可清除和增強白板相片中的文字與影像。

安裝 BookScan Enhancer 和 Whiteboard Enhancer

- 1 將隨機光碟插入光碟機中。
- 2 螢幕上將自動顯示隨機光碟的主選單。選擇所需語言，然後按一下附加應用程式。
- 3 按一下 **BookScan&Whiteboard Suite**。
遵循螢幕上的說明執行操作。

詳細資訊，請參閱位於電腦  / 所有程式 / Reallusion / BookScan&Whiteboard Suite 中的 **BookScan&Whiteboard Suite** 說明檔。

註釋

- 機器必須啟動，並連接到電腦。
 - 電腦必須連接到網際網路。
 - 確保以管理員 (Administrator) 身分登入。
 - 這兩個應用程式不適用於 Windows Server® 2003/2008 系列。
 - 如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請按一下**我的電腦**或**電腦**，按兩下隨機光碟圖示，然後按兩下 **start.exe** 檔案。
-

概述

透過 ControlCenter4 軟體公用程式，您可以快捷地存取常用的應用程式，而無需手動啟動指定的應用程式。

ControlCenter4 還可控制 Brother 機器上的〔掃描〕按鍵的設定。有關配置機器〔掃描〕按鍵的設定的詳細資訊，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定* (適用於家用模式) 或 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定* (適用於進階模式)。

ControlCenter4 有兩種使用者介面：家用模式和進階模式。

■ 家用模式


透過家用模式，您可以輕鬆使用機器的主要功能。請參閱 >> 第 55 頁 *在家用模式下使用 ControlCenter4*。

■ 進階模式

透過進階模式，您可以更好地控制機器的具體功能。您可以在原始設定中添加多達 3 個自訂標籤。請參閱 >> 第 73 頁 *在進階模式下使用 ControlCenter4*。

變更使用者介面

- 1 按一下**設置**，然後選擇**模式選擇**。
- 2 在模式對話方塊中選擇**家用模式**或**進階模式**。

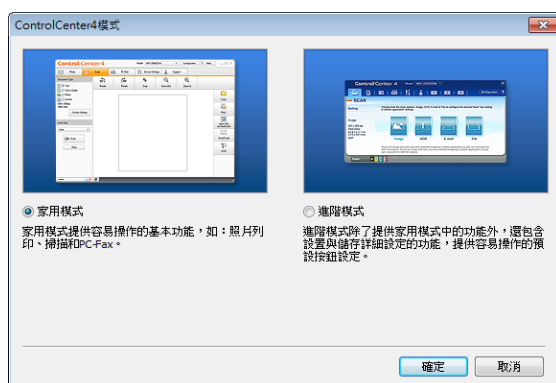

在家用模式下使用 ControlCenter4

本小節簡要介紹家用模式下的 ControlCenter4 功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。



- 1 列印或編輯影像、將影像添加為電子郵件附件、使用應用程式開啟影像以及複製記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的影像。
- 2 直接掃描到您選擇的檔案、電子郵件、文字編輯器或圖形應用程式中。
- 3 存取 PC-FAX 應用程式 (如適用)。(適用於 MFC 型號)
- 4 存取可以配置您裝置的設定。
- 5 連結到 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)、Brother CreativeCenter (樂創空間) 或說明檔案。
- 6 您可以從**型號**下拉式選單中選擇您想使用 ControlCenter4 軟體的機器。
- 7 您可以變更使用者介面和 ControlCenter4 喜好設定。
- 8 存取**說明**檔案。
- 9 透過按一下裝置狀態按鍵存取**狀態監控器**。

適用於家用模式使用者的 ControlCenter4 功能

照片 (請參閱 >> 第 57 頁 照片標籤。)

- 請參閱 >> 第 57 頁 複製記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的影像。
- 請參閱 >> 第 57 頁 開啟 ControlCenter4 資料夾樹狀目錄。
- 請參閱 >> 第 58 頁 開啟資料夾樹狀目錄。
- 請參閱 >> 第 58 頁 列印影像。
- 請參閱 >> 第 58 頁 編輯影像。
- 請參閱 >> 第 59 頁 將影像添加為電子郵件附件。
- 請參閱 >> 第 59 頁 使用應用程式開啟影像。

掃描 (請參閱 >> 第 60 頁 掃描標籤。)

- 請參閱 >> 第 61 頁 檔案類型。
- 請參閱 >> 第 61 頁 文件尺寸。
- 請參閱 >> 第 61 頁 進階設定。
- 請參閱 >> 第 62 頁 儲存掃描影像。
- 請參閱 >> 第 62 頁 列印掃描影像。
- 請參閱 >> 第 63 頁 使用應用程式開啟掃描影像。
- 請參閱 >> 第 63 頁 將掃描資料添加為電子郵件附件。
- 請參閱 >> 第 64 頁 使用 OCR 功能。

PC-FAX (請參閱 >> 第 65 頁 PC-FAX 標籤 (適用於 MFC 型號)。

- 請參閱 >> 第 66 頁 從電腦傳送影像檔案。
- 請參閱 >> 第 66 頁 傳送掃描影像。
- 請參閱 >> 第 67 頁 檢視和列印已接收的 PC-FAX 資料。

裝置設定 (請參閱 >> 第 68 頁 裝置設定標籤。)

- 請參閱 >> 第 68 頁 配置遠端設定 (適用於 MFC 型號)。
- 請參閱 >> 第 68 頁 存取通訊錄 (適用於 MFC 型號)。
- 請參閱 >> 第 69 頁 配置掃描按鍵設定。
- 請參閱 >> 第 70 頁 啟動 BRAdmin 公用程式。

支援 (請參閱 >> 第 72 頁 支援標籤。)

- 請參閱 >> 第 72 頁 開啟 ControlCenter 說明。
- 請參閱 >> 第 72 頁 使用 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)。
- 請參閱 >> 第 72 頁 存取 Brother CreativeCenter (樂創空間)。

照片標籤

共有五項功能：列印、編輯、使用應用程式開啟、傳送電子郵件和照片擷取。本小節簡要介紹上述功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。



- 1 照片擷取按鈕
- 2 我的 CC4 資料夾按鈕
- 3 桌面按鈕
- 4 列印按鈕
- 5 編輯按鈕
- 6 傳送電子郵件按鈕
- 7 使用應用程式開啟按鈕

複製記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的影像

按一下照片擷取按鈕，可將記憶卡或 USB 快閃記憶卡上的影像複製到您硬碟上的資料夾中。

- ① 按一下照片擷取，照片擷取對話方塊將會顯示。
- ② 配置目標資料夾設定，然後按一下確定。
- ③ 記憶卡或 USB 快閃記憶卡上的影像將被複製到您硬碟上的資料夾中。

開啟 ControlCenter4 資料夾樹狀目錄


我的 CC4 資料夾按鈕用於開啟電腦上我的圖片資料夾中的 ControlCenter4 資料夾。您可以選擇要列印、編輯、添加為電子郵件附件或使用指定應用程式直接在 ControlCenter4 資料夾中開啟的影像。


開啟資料夾樹狀目錄

桌面按鈕用於從桌面上開啟資料夾樹狀目錄以直接選擇要列印、編輯、添加為電子郵件附件或使用指定應用程式直接開啟的影像。

列印影像


3

按一下  (列印) 按鈕可列印影像。


- 1 按一下影像檢視器中的影像選擇您想列印的影像，勾選影像下方的核取方塊，然後輸入您想列印的份數 (1 - 99)。
- 2 按一下  (列印)。列印設定視窗將會顯示。
- 3 配置紙張大小、媒體類型和版面設定的設定。
- 4 按一下內容配置列印品質、彩色 / 灰階和色彩模式 (如有必要)。



註釋

如果您想在影像的右下角列印影像時間戳記，請勾選**列印日期**核取方塊。


- 5 按一下**確定**。
- 6 按一下  (開始列印)。


編輯影像

按一下  (編輯) 按鈕，可使用多項功能編輯影像。

- 1 按一下影像檢視器中的影像選擇您想編輯的影像。
- 2 按一下  (編輯)。編輯視窗將會顯示。
- 3 使用**修剪**、**影像修正**和**影像增強**功能編輯影像。
- 4 按一下  (儲存)。

將影像添加為電子郵件附件


按一下  (傳送電子郵件) 按鈕，可將影像添加到預設電子郵件應用程式中。


- 1 從影像檢視器中選擇您想添加為電子郵件附件的影像。
- 2 按一下  (傳送電子郵件)，預設的電子郵件應用程式將會啟動並顯示帶有附件的新電子郵件。

註釋

傳送電子郵件功能不支援網路郵件服務。

使用應用程式開啟影像


按一下  (使用應用程式開啟) 按鈕，可使用指定應用程式直接開啟影像。

- 1 按一下影像檢視器中的影像選擇您想開啟的影像。
- 2 按一下  (使用應用程式開啟)。
- 3 從下拉式選單中選擇應用程式，然後按一下**確定**。
- 4 影像將會顯示在您所選擇的應用程式中。

掃描標籤

共有五個掃描選項：儲存、列印、使用應用程式開啟、傳送電子郵件和 **OCR**。

本小節簡要介紹掃描標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。

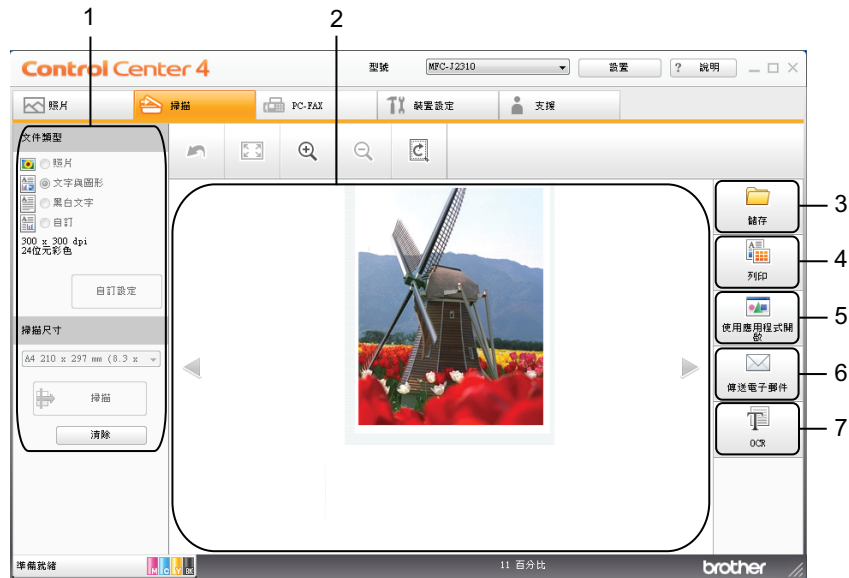

- 1 電腦掃描設定區域
- 2 影像檢視器
- 3 儲存按鈕
- 4 列印按鈕
- 5 使用應用程式開啟按鈕
- 6 傳送電子郵件按鈕
- 7 **OCR** 按鈕

檔案類型

您可以從以下清單中選擇用於儲存掃描影像的檔案類型。

對於儲存和傳送電子郵件

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- 高壓縮 PDF (*.pdf)
- 加密 PDF (*.pdf)
- 可搜尋 PDF (*.pdf)
- XML Paper Specification (*.xps)

對於 OCR

- HTML (*.htm)
- Excel (*.xls)
- Rich Text Format (*.rtf)
- Word Perfect (*.wpd)
- Text (*.txt)
- 可搜尋 PDF (*.pdf)

註釋

- 在 Windows Vista® 和 Windows® 7 作業系統下，或者使用支援 XML Paper Specification 檔案的應用程式時，XML Paper Specification 可用。
- 如果將檔案類型設定為 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以選擇未壓縮或已壓縮。

文件尺寸

您可以從掃描尺寸下拉式選單中選擇文件尺寸。如果選擇 1 至 2 文件尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，掃描的影像將被拆分為兩個 A5 尺寸的文件。

進階設定

選擇自訂，然後按一下自訂設定，可配置進階設定。自訂設定對話方塊將會顯示，按一下進階設定，進階設定對話方塊將會顯示。


也可以透過在掃描設定對話方塊中按一下**進階設定**按鈕配置進階設定。





■ 移除背景色彩

移除文件的底色，使掃描資料更加清晰。使用此功能時，有三個級別的設定供您選擇：高、中和低。



儲存掃描影像


按一下  (儲存) 按鈕，可掃描影像並以檔案附件清單中顯示的檔案類型儲存到硬碟資料夾中。

- 1 配置電腦掃描設定區域中的設定。
- 2 按一下  (掃描)。
- 3 在影像檢視器中確認並編輯 (如有必要) 掃描影像。
- 4 按一下  (儲存)。
- 5 儲存對話方塊將會顯示。選擇目標資料夾和其他設定。按一下**確定**。
- 6 影像將會儲存在您所選擇的資料夾中。


列印掃描影像



可以使用 Brother 機器印表機驅動程式支援的任意 ControlCenter4 功能在機器上掃描頁面並列印副本。

- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 配置電腦掃描設定區域中的設定。
- 3 按一下  (掃描)。
- 4 在影像檢視器中確認並編輯 (如有必要) 掃描影像。
- 5 按一下  (列印)。


- 6 配置列印設定，然後按一下  (開始列印)。



使用應用程式開啟掃描影像

按一下  (使用應用程式開啟) 按鈕，可將影像直接掃描到圖形應用程式中，以備編輯。

- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 配置電腦掃描設定區域中的設定。
- 3 按一下  (掃描)。
- 4 在影像檢視器中確認並編輯 (如有必要) 掃描影像。
- 5 按一下  (使用應用程式開啟)。
- 6 從下拉式選單中選擇應用程式，然後按一下**確定**。
- 7 影像將會顯示在您所選擇的應用程式中。

將掃描資料添加為電子郵件附件


按一下  (傳送電子郵件) 按鈕，可將文件掃描到預設電子郵件應用程式中，以便將掃描結果作為電子郵件的附件發送。



- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 配置電腦掃描設定區域中的設定。
- 3 按一下  (掃描)。
- 4 在影像檢視器中確認並編輯 (如有必要) 掃描影像。
- 5 按一下  (傳送電子郵件)。
- 6 配置附件設定，然後按一下**確定**。
- 7 預設的電子郵件應用程式將開啟，影像將作為附件添加到新的電子郵件中。

註釋

傳送電子郵件功能不支援網路郵件服務。

使用 OCR 功能

按一下  (OCR) 按鈕，可掃描文件並將其轉化為文字檔案。可使用您選擇的文字編輯應用程式來編輯此文字檔案。

- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 配置電腦掃描設定區域中的設定。
- 3 按一下  (掃描)。
- 4 在影像檢視器中確認並編輯 (如有必要) 掃描影像。
- 5 按一下  (OCR)。
- 6 配置 OCR 設定，然後按一下**確定**。
- 7 您所選擇的應用程式將開啟並顯示轉化的文字資料。

PC-FAX 標籤 (適用於 MFC 型號)

本小節簡要介紹 **PC-FAX** 標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。

註釋

PC-FAX 軟體僅可發送黑白傳真文件。


3



- 1 傳送影像檔案按鈕
- 2 傳送掃描影像按鈕
- 3 檢視已接收的 **PC-FAX** 按鈕
- 4 電腦掃描設定區域
- 5 掃描影像區域
- 6 傳送按鈕



從電腦傳送影像檔案

按一下**傳送影像檔案**按鈕，可透過電腦使用 Brother PC-FAX 軟體以傳真方式傳送影像檔案。

- 1 選擇 **PC-FAX** 標籤。
- 2 按一下**傳送影像檔案**。
- 3 按一下資料夾樹狀目錄，瀏覽要傳送的影像所在的資料夾，然後選擇要傳送的檔案。
- 4 按一下  (傳送)。
- 5 PC-FAX 傳送對話方塊將會顯示。輸入傳真號碼，然後按一下**開始**。

傳送掃描影像

按一下**傳送掃描影像**按鈕，可使用 Brother PC-FAX 軟體掃描頁面或文件，並自動透過電腦以傳真方式傳送影像。




- 1 選擇 **PC-FAX** 標籤。
- 2 按一下**傳送掃描影像**。
- 3 配置電腦掃描設定區域中的設定。
- 4 按一下  (掃描)。
- 5 在影像檢視器中確認並編輯 (如有必要) 掃描影像。
- 6 按一下  (傳送)。
- 7 PC-FAX 傳送對話方塊將會顯示。輸入傳真號碼，然後按一下**開始**。

檢視和列印已接收的 PC-FAX 資料

按一下**檢視已接收的 PC-FAX** 按鈕，可使用 Brother PC-FAX 軟體檢視和列印接收到的傳真資料。

註釋

使用 PC-FAX 接收功能前，您必須先在 Brother 機器的控制面板選單中選擇 PC-FAX 接收選項。(請參閱 >> 第 103 頁 *在機器上啟用 PC-FAX 接收軟體*。)

- 1 選擇 **PC-FAX** 標籤。
- 2 按一下**檢視已接收的 PC-FAX**。
- 3 PC-FAX 接收功能被激活並開始接收來自機器的傳真資料。接收到的資料將會顯示。若要檢視資料，請按一下  (**檢視**)。
- 4 若要列印接收到的資料，選擇資料，然後按一下  (**列印**)。
- 5 配置列印設定，然後按一下  (**開始列印**)。

裝置設定標籤

本小節簡要介紹裝置設定標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。



- 1 遠端設定按鈕 (適用於 MFC 型號)
- 2 通訊錄按鈕 (適用於 MFC 型號)
- 3 裝置掃描設定按鈕
- 4 BRAdmin 按鈕

配置遠端設定 (適用於 MFC 型號)

按一下遠端設定按鈕，可開啟遠端設定程式視窗，配置大部份機器和網路設定選單。

- 1 選擇裝置設定標籤。
- 2 按一下遠端設定。
- 3 遠端設定程式視窗將會顯示。對於遠端設定配置，請參閱 **▶▶ 第 90 頁 遠端設定 (適用於 MFC 型號)**。

存取通訊錄 (適用於 MFC 型號)

按一下通訊錄按鈕，可開啟遠端設定程式中的通訊錄視窗，然後在電腦上輕鬆註冊或變更機器的通訊錄號碼。


- 1 選擇裝置設定標籤。
- 2 按一下通訊錄。
- 3 通訊錄視窗將會顯示。對於遠端設定配置，請參閱 **▶▶ 第 90 頁 遠端設定 (適用於 MFC 型號)**。

配置掃描按鍵設定

按一下**裝置掃描設定**按鈕，可配置機器的〔掃描〕按鍵設定。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請按一下**裝置掃描設定**並視乎需要進行設置。

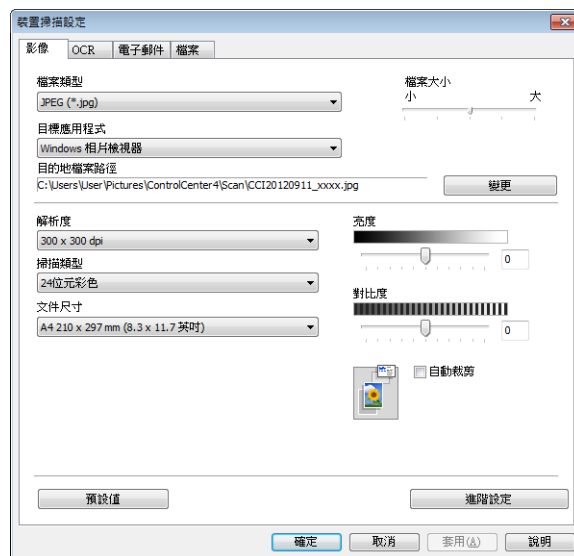


您可以配置四項掃描功能以適應您的掃描需要。

若要配置各掃描功能，請選擇**裝置設定**標籤，然後按一下**裝置掃描設定**。**裝置掃描設定**對話方塊將會顯示。

影像標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到影像的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**目標應用程式**、**目的地檔案路徑**、**檔案大小**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**、**自動裁剪**和**進階設定**。按一下**確定**。

如果您在**檔案類型**下拉式選單中選擇了加密 PDF，請按一下  (**設定 PDF 密碼**) 按鈕。**設定 PDF 密碼**對話方塊將會顯示。在**密碼**和**重新輸入密碼**方塊中輸入密碼，然後按一下**確定**。

註釋

- 加密 PDF 同樣適用於掃描到電子郵件和掃描到檔案。
- 您可以透過**檔案大小**變更掃描影像的資料壓縮比率。

OCR 標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到 OCR 的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**目標應用程式**、**OCR 語言**、**目的地檔案路徑**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**和**進階設定**。按一下**確定**。

電子郵件標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到電子郵件的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**目的地檔案路徑**、**檔案大小**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**、**自動裁剪**和**進階設定**。按一下**確定**。

註釋

您可以透過**檔案大小**變更掃描影像的資料壓縮比率。

檔案標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到檔案的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**檔名**、**在檔名中插入日期**、**目標資料夾**、**顯示資料夾**、**檔案大小**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**、**自動裁剪**和**進階設定**。按一下**確定**。

註釋

- 如果已勾選**顯示資料夾**，掃描完成後將會顯示儲存掃描影像的目標資料夾。
- 您可以透過**檔案大小**變更掃描影像的資料壓縮比率。

啟動 BRAdmin 公用程式

如果已安裝 BRAdmin Light 或 BRAdmin Professional 3，則可以使用 **BRAdmin** 按鈕開啟 BRAdmin Light 或 BRAdmin Professional 3 公用程式。

BRAdmin Light 公用程式用於對聯網的 Brother 裝置進行初始設定。它還可以在 TCP/IP 環境下搜尋 Brother 產品、查看狀態及配置 IP 位址等基本網路設定。更多資訊，請參閱網路使用說明書。

如果您需要更高級的機器管理，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載最新版本的 BRAdmin Professional 3 公用程式。

- 1 選擇**裝置設定**標籤。
- 2 按一下 **BRAdmin**。BRAdmin Light 或 BRAdmin Professional 3 公用程式對話方塊將會顯示。

註釋

如果同時安裝有 BRAdmin Light 和 BRAdmin Professional，ControlCenter4 將啟動 BRAdmin Professional 3。

支援標籤

本小節簡要介紹支援標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。

開啟 ControlCenter 說明

按一下 **ControlCenter 說明**，可開啟說明檔案以檢視 ControlCenter 的詳細資訊。

- 1 選擇支援標籤。
- 2 按一下 **ControlCenter 說明**。
- 3 **ControlCenter 說明** 首頁將會顯示。

使用 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)

按一下 **Brother Solutions Center 按鈕**，可開啟 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站，此網站提供常見問題答集、使用說明書、驅動程式更新以及最有效地使用您機器的技巧。


- 1 選擇支援標籤。
- 2 按一下 **Brother Solutions Center**。
- 3 網頁檢視器中將顯示 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站。


存取 Brother CreativeCenter (樂創空間)

按一下 **Brother CreativeCenter 按鈕**，可存取 Brother 樂創空間網站，獲取免費且簡單易用的在線解決方案，以滿足商務和家庭需求。

- 1 選擇支援標籤。
- 2 按一下 **Brother CreativeCenter**。ControlCenter4 將啟動網頁檢視器，然後開啟 Brother 樂創空間網站。

在進階模式下使用 ControlCenter4

本小節簡要介紹進階模式下的 ControlCenter4 功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下  (說明)。

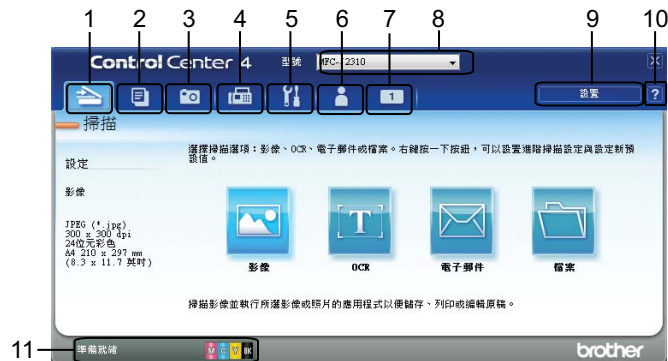

- 1 直接掃描到您選擇的檔案、電子郵件、文字編輯器或圖形應用程式中。
- 2 在您的電腦上存取 **PC-Copy** 功能。
- 3 使用指定應用程式列印或編輯影像、開啟記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的影像、複製記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案、複製記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案並顯示檔案。
- 4 存取 **PC-FAX** 應用程式 (如適用)。
- 5 存取可以配置您裝置的設定。
- 6 連結到 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)、Brother CreativeCenter (樂創空間) 或說明。
- 7 在標籤區域上按一下滑鼠右鍵，可配置初始設定標籤。
- 8 您可以從**型號**下拉式選單中選擇您想使用 ControlCenter4 軟體的機器。
- 9 您可以開啟每項掃描功能的配置視窗並變更使用者介面模式。
- 10 存取**說明**檔案。
- 11 按一下裝置狀態按鈕存取**狀態監控器**。

適用於進階模式使用者的 ControlCenter4 功能

掃描 (請參閱 >> 第 75 頁 掃描標籤。)

- 請參閱 >> 第 76 頁 檔案類型。
- 請參閱 >> 第 76 頁 文件尺寸。
- 請參閱 >> 第 76 頁 進階設定。
- 請參閱 >> 第 76 頁 使用應用程式開啟掃描影像。
- 請參閱 >> 第 76 頁 使用 OCR 功能。
- 請參閱 >> 第 77 頁 將掃描資料添加為電子郵件附件。
- 請參閱 >> 第 77 頁 儲存掃描影像。
- 請參閱 >> 第 77 頁 如何變更各按鈕的預設設定。

PC-Copy (請參閱 >> 第 78 頁 PC-Copy 標籤。)

- 請參閱 >> 第 78 頁 列印掃描影像。

照片 (請參閱 >> 第 79 頁 照片標籤。)

- 請參閱 >> 第 79 頁 列印 / 編輯影像。
- 請參閱 >> 第 80 頁 開啟 PCC 資料夾 (PCC : PhotoCapture Center™ , 影像擷取中心)。
- 請參閱 >> 第 80 頁 複製 PCC 資料夾中的檔案。
- 請參閱 >> 第 80 頁 將檔案複製到應用程式。

PC-FAX (請參閱 >> 第 81 頁 PC-FAX 標籤 (適用於 MFC 型號)。)

- 請參閱 >> 第 81 頁 從電腦傳送影像檔案。
- 請參閱 >> 第 81 頁 傳送掃描影像。
- 請參閱 >> 第 82 頁 檢視和列印已接收的 PC-FAX 資料。

裝置設定 (請參閱 >> 第 83 頁 裝置設定標籤。)

- 請參閱 >> 第 83 頁 配置遠端設定 (適用於 MFC 型號)。
- 請參閱 >> 第 83 頁 存取通訊錄 (適用於 MFC 型號)。
- 請參閱 >> 第 84 頁 配置掃描按鍵設定。
- 請參閱 >> 第 85 頁 啟動 BRAdmin 公用程式。

支援 (請參閱 >> 第 87 頁 支援標籤。)


- 請參閱 >> 第 87 頁 開啟 ControlCenter 說明。
- 請參閱 >> 第 87 頁 使用 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)。
- 請參閱 >> 第 87 頁 存取 Brother CreativeCenter (樂創空間)。


自訂 (請參閱 >> 第 88 頁 自訂標籤。)

- 請參閱 >> 第 88 頁 建立自訂標籤。
- 請參閱 >> 第 88 頁 建立自訂按鈕。

掃描標籤

共有四個掃描選項：**影像**、**OCR**、**電子郵件**和**檔案**。

本小節簡要介紹**掃描標籤**的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下  (說明)。

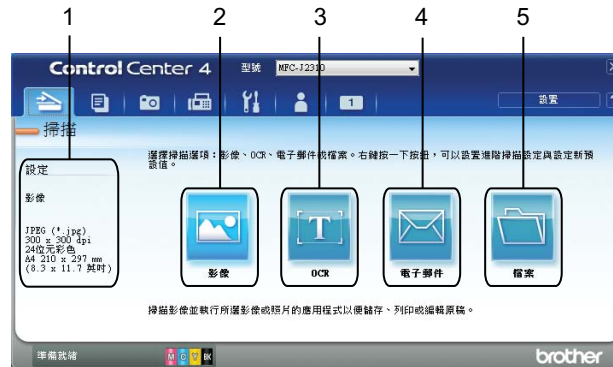

- 1 電腦掃描設定區域
- 2 影像按鈕
- 3 **OCR** 按鈕
- 4 電子郵件按鈕
- 5 檔案按鈕

檔案類型

您可以選擇用於儲存掃描影像的檔案類型。詳細資訊，請參閱 >> 第 61 頁 *檔案類型*。


文件尺寸


您可以從文件尺寸下拉式選單中選擇文件尺寸。如果選擇 1 至 2 文件尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，掃描的影像將被拆分為兩個 A5 尺寸的文件。

進階設定


您可以配置進階設定。詳細資訊，請參閱 >> 第 61 頁 *進階設定*。


使用應用程式開啟掃描影像

按一下  (影像) 按鈕，可將影像直接掃描到圖形應用程式中，以備編輯。


- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 按一下  (影像)。掃描設定對話方塊將會顯示。
- 3 您可以在此對話方塊中配置掃描設定。如果您想預覽和配置掃描影像，請勾選**預覽**核取方塊。
- 4 按一下**掃描**。影像將會顯示在您所選擇的應用程式中。


使用 OCR 功能

按一下  (OCR) 按鈕，可掃描文件並將其轉化為文字檔案。可使用您選擇的文字編輯應用程式來編輯此文字檔案。

- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 按一下  (OCR)。掃描設定對話方塊將會顯示。
- 3 您可以在此對話方塊中配置掃描設定。如果您想預覽和配置掃描影像，請勾選**預覽**核取方塊。
- 4 按一下**掃描**。預設的文字編輯應用程式將開啟並顯示轉化的文字資料。

將掃描資料添加為電子郵件附件


按一下  (電子郵件) 按鈕，可將文件掃描到預設電子郵件應用程式中，以便將掃描結果作為電子郵件的附件傳送。


- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 按一下  (電子郵件)。掃描設定對話方塊將會顯示。
- 3 您可以在此對話方塊中配置掃描設定。如果您想預覽和配置掃描影像，請勾選**預覽**核取方塊。
- 4 按一下**掃描**。預設的電子郵件應用程式將開啟，影像將作為附件添加到新的電子郵件中。

註釋

電子郵件功能不支援網路郵件服務。

儲存掃描影像

按一下  (檔案) 按鈕，可掃描影像並以檔案附件清單中顯示的檔案類型儲存到硬碟資料夾中。

- 1 選擇**掃描**標籤。
- 2 按一下  (檔案)。掃描設定對話方塊將會顯示。
- 3 您可以在此對話方塊中配置掃描設定。如果您想預覽和配置掃描影像，請勾選**預覽**核取方塊。
- 4 按一下**掃描**。影像將會儲存在您所選擇的資料夾中。

如何變更各按鈕的預設設定

您可以變更  (影像)、 (OCR)、 (電子郵件) 和  (檔案) 按鈕的預設設定。

- 1 在您想配置的按鈕上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**按鈕設定**。設定對話方塊將會顯示。
- 2 視乎需要，設定**檔案類型**、**預覽**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**、**連續掃描**和**自動裁剪**。
- 3 按一下**確定**。新設定將用作預設設定。

註釋

- 若要預覽和配置掃描影像，請勾選設定對話方塊中的**預覽**核取方塊。
- **自動裁剪**不可用於掃描到 OCR。

PC-Copy 標籤


列印掃描影像

可以使用 Brother 機器印表機驅動程式支援的任意 ControlCenter4 功能在機器上掃描頁面並列印副本。

3

- 1 選擇 **PC-Copy** 標籤。
- 2 如果您想變更掃描設定，請在要變更設定的相應按鈕上按一下滑鼠右鍵，然後變更設定。如果您想預覽和配置掃描影像，請勾選**預覽**核取方塊。按一下**確定**。
- 3 按一下**彩色複印**、**黑白複印**、**2 合 1 複印**或**4 合 1 複印**。
- 4 將列印掃描影像。


照片標籤

共有四項功能：照片列印、開啟 PCC 資料夾、從 PCC 複製和複製到應用程式。本小節簡要介紹上述功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下  (說明)。





- 1 照片列印按鈕
- 2 開啟 PCC 資料夾按鈕
- 3 從 PCC 複製按鈕
- 4 複製到應用程式按鈕

列印 / 編輯影像


按一下  (照片列印) 按鈕，可列印或編輯影像。

列印影像




- ① 按一下  (照片列印)，影像檢視器將會顯示。
- ② 按一下影像檢視器中的影像選擇您想列印的影像，勾選影像下方的核取方塊，然後輸入您想列印的份數 (1 - 99)。
- ③ 按一下  (列印)，照片列印視窗將會顯示。
- ④ 配置紙張大小、媒體類型和版面設定的設定。
- ⑤ 按一下內容配置列印品質、彩色 / 灰階和色彩模式 (如有需要)。

註釋


如果您想在影像的右下角列印影像時間戳記，請勾選**列印日期**核取方塊。

- 6 按一下**確定**。
- 7 按一下  (**開始列印**)。


編輯影像

- 1 按一下  (**照片列印**)。影像檢視器將會顯示。
- 2 按一下影像檢視器中的影像選擇您想編輯的影像，勾選影像下方的核取方塊，然後輸入您想列印的份數 (1 - 99)。
- 3 按一下  (**編輯**)。照片列印視窗將會顯示。
- 4 使用**修剪**、**影像修正**和**影像增強**功能編輯影像。
- 5 按一下  (**儲存**)。


開啟 PCC 資料夾 (PCC : PhotoCapture Center™，影像擷取中心)

按一下  (**開啟 PCC 資料夾**) 按鈕，可啟動 Windows® Explorer 並檢視連接到本 Brother 機器的記憶卡或 USB 快閃記憶卡上的檔案和資料夾。


複製 PCC 資料夾中的檔案

按一下  (**從 PCC 複製**) 按鈕，可將記憶卡或 USB 快閃記憶卡上的檔案複製到您的硬碟上。按一下**設置**，可在顯示的選單中配置**目標資料夾**、**複製資料夾**和**複製檔案**設定。

將檔案複製到應用程式

按一下  (**複製到應用程式**) 按鈕，可將記憶卡或 USB 快閃記憶卡上的檔案複製到您的硬碟上並啟動指定應用程式以顯示複製目標資料夾。按一下**設置**，可在顯示的選單中配置**複製資料夾**和**複製檔案**設定。

PC-FAX 標籤 (適用於 MFC 型號)


本小節簡要介紹 **PC-FAX** 標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下  (說明)。



註釋

PC-FAX 軟體僅可發送黑白傳真文件。

3



從電腦傳送影像檔案

按一下  (傳送影像檔案) 按鈕，可透過電腦使用 Brother PC-FAX 軟體以傳真方式傳送影像檔案。


- 1 選擇 **PC-FAX** 標籤。
- 2 按一下  (傳送影像檔案)。
- 3 按一下資料夾樹狀目錄，瀏覽要傳送的影像所在的資料夾，然後選擇要傳送的檔案。
- 4 按一下  (傳送)。PC-FAX 傳送對話方塊將會顯示。
- 5 輸入傳真號碼，然後按一下開始。

傳送掃描影像

按一下  (傳送掃描影像) 按鈕，可使用 Brother PC-FAX 軟體掃描頁面或文件，並自動透過電腦以傳真方式傳送影像。





- 1 選擇 **PC-FAX** 標籤。
- 2 如果您想變更掃描設定，請在  (傳送掃描影像) 上按一下滑鼠右鍵，然後變更設定。如果您想預覽和配置掃描影像，請勾選預覽核取方塊。按一下確定。
- 3 按一下  (傳送掃描影像)。PC-FAX 傳送對話方塊將會顯示。
- 4 輸入傳真號碼，然後按一下開始。

檢視和列印已接收的 PC-FAX 資料


按一下  (檢視已接收的 PC-FAX) 按鈕，可使用 Brother PC-FAX 軟體查看和列印接收到的傳真資料。

註釋


使用 PC-FAX 接收功能前，您必須先在 Brother 機器的控制面板選單中選擇 PC-FAX 接收選項。(請參閱 >> 第 103 頁 *在機器上啟用 PC-FAX 接收軟體*。)


- 1 選擇 **PC-FAX** 標籤。
- 2 按一下  (檢視已接收的 PC-FAX)。
- 3 PC-FAX 接收功能被激活並開始接收來自機器的傳真資料。接收到的資料將會顯示。若要檢視資料，請按一下  (檢視)。
- 4 若要列印接收到的資料，選擇資料，然後按一下  (列印)。
- 5 配置列印設定，然後按一下  (開始列印)。

裝置設定標籤


本小節簡要介紹裝置設定標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下  (說明)。


配置遠端設定 (適用於 MFC 型號)

按一下  (遠端設定) 按鈕，可開啟遠端設定程式視窗，配置大部份機器和網路設定選單。


- 1 選擇裝置設定標籤。
- 2 按一下  (遠端設定)。遠端設定程式視窗將會顯示。
- 3 對於遠端設定配置，請參閱 >> 第 90 頁 *遠端設定 (適用於 MFC 型號)*。

存取通訊錄 (適用於 MFC 型號)

按一下  (通訊錄) 按鈕，可開啟遠端設定程式中的通訊錄視窗，然後，在電腦上輕鬆註冊或變更通訊錄號碼。


- 1 選擇裝置設定標籤。
- 2 按一下  (通訊錄)。通訊錄視窗將會顯示。
- 3 對於遠端設定配置，請參閱 >> 第 90 頁 *遠端設定 (適用於 MFC 型號)*。

配置掃描按鍵設定

按一下  (裝置掃描設定) 按鈕，可配置機器的〔掃描〕按鍵設定。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。
如果您想進行永久性變更，請按一下**裝置掃描設定**並視乎需要進行設置。

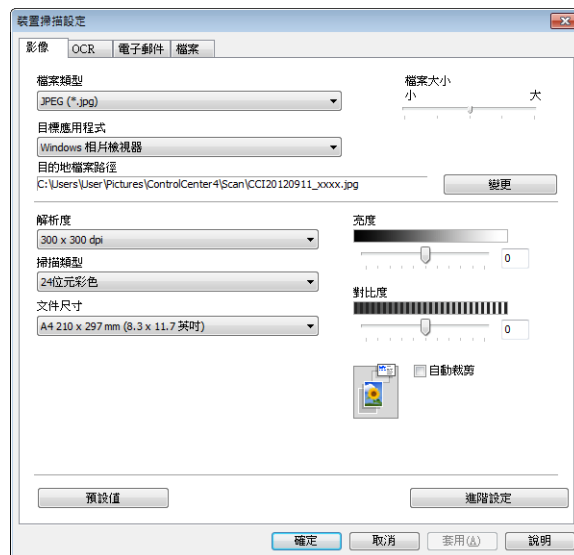

您可以配置四項掃描功能以適應您的掃描需要。

若要配置各掃描功能，請選擇**裝置設定**標籤，然後按一下**裝置掃描設定**。裝置掃描設定對話方塊將會顯示。

影像標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到影像的設定。

視乎需要，設定檔案類型、目標應用程式、目的地檔案路徑、檔案大小、解析度、掃描類型、文件尺寸、亮度、對比度、自動裁剪和進階設定。按一下**確定**。

如果您在**檔案類型**下拉式選單中選擇了加密 PDF，請按一下  (**設定 PDF 密碼**) 按鈕。**設定 PDF 密碼**對話方塊將會顯示。在**密碼**和**重新輸入密碼**方塊中輸入密碼，然後按一下**確定**。

註釋

- 加密 PDF 同樣適用於掃描到電子郵件和掃描到檔案。
- 您可以透過**檔案大小**變更掃描影像的資料壓縮比率。

OCR 標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到 OCR 的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**目標應用程式**、**OCR 語言**、**目的地檔案路徑**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**和**進階設定**。按一下**確定**。

電子郵件標籤

此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到電子郵件的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**目的地檔案路徑**、**檔案大小**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**、**自動裁剪**和**進階設定**。按一下**確定**。

註釋

您可以透過**檔案大小**變更掃描影像的資料壓縮比率。

檔案標籤


此標籤用於配置透過按 Brother 機器〔掃描〕按鍵執行的掃描到檔案的設定。

視乎需要，設定**檔案類型**、**檔名**、**在檔名中插入日期**、**目標資料夾**、**顯示資料夾**、**檔案大小**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**、**自動裁剪**和**進階設定**。按一下**確定**。

註釋


- 如果已勾選**顯示資料夾**，掃描完成後將會顯示儲存掃描影像的目標資料夾。
- 您可以透過**檔案大小**變更掃描影像的資料壓縮比率。

啟動 BRAdmin 公用程式

如果已安裝 BRAdmin Light 或 BRAdmin 專業版 3，則可以使用  (**BRAdmin**) 按鈕開啟 BRAdmin Light 或 BRAdmin 專業版 3 公用程式。

BRAdmin Light 公用程式用於對聯網的 Brother 裝置進行初始設定。它還可以在 TCP/IP 環境下搜尋 Brother 產品、查看狀態並配置如 IP 位址等基本網路設定。更多資訊，請參閱網路使用說明書。


如果您需要更高級的機器管理，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載最新版本的 BRAdmin Professional 3。

- 1 選擇裝置設定標籤。
- 2 按一下  (BRAdmin)。BRAdmin Light 或 BRAdmin 專業版 3 公用程式對話方塊將會顯示。


註釋

如果同時安裝有 BRAdmin Light 和 BRAdmin 專業版，ControlCenter4 將啟動 BRAdmin 專業版 3。

支援標籤


本小節簡要介紹支援標籤的功能。有關各項功能的詳細資訊，請按一下  (說明)。


開啟 ControlCenter 說明

按一下  (ControlCenter 說明) 按鈕，可開啟說明檔案以檢視 ControlCenter 的詳細資訊。


- 1 選擇支援標籤。
- 2 按一下  (ControlCenter 說明)。
- 3 ControlCenter 說明首頁將會顯示。


使用 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心)

按一下  (Brother Solutions Center) 按鈕，可開啟 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站，此網站提供常見問題答集、使用說明書、驅動程式更新以及最有效地使用您機器的技巧。

- 1 選擇支援標籤。
- 2 按一下  (Brother Solutions Center)。
- 3 網頁檢視器中將顯示 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站。

存取 Brother CreativeCenter (樂創空間)

按一下  (Brother CreativeCenter) 按鈕，可存取 Brother 樂創空間網站，獲取免費且簡單易用的在線解決方案，以滿足商務和家庭需求。

- 1 選擇支援標籤。
- 2 按一下  (Brother CreativeCenter)。ControlCenter4 將啟動網頁檢視器，然後開啟 Brother CreativeCenter 網站。

自訂標籤

本小節簡要介紹如何添加自訂標籤。更多詳細資訊，請按一下 **?** (說明)。

建立自訂標籤

可根據您的喜好設定建立最多三個自訂標籤，每個標籤最多包含五個自訂按鈕。

- 1 按一下**設置**，然後選擇**建立自訂標籤**。




建立自訂按鈕

- 1 按一下**設置**，然後選擇**建立自訂按鈕**。從選單中選擇要建立的按鈕。設定對話方塊將會顯示。



- 輸入按鈕名稱，必要時變更設定。按一下**確定**。
(視乎建立的按鈕，設定選項可能會有所不同。)

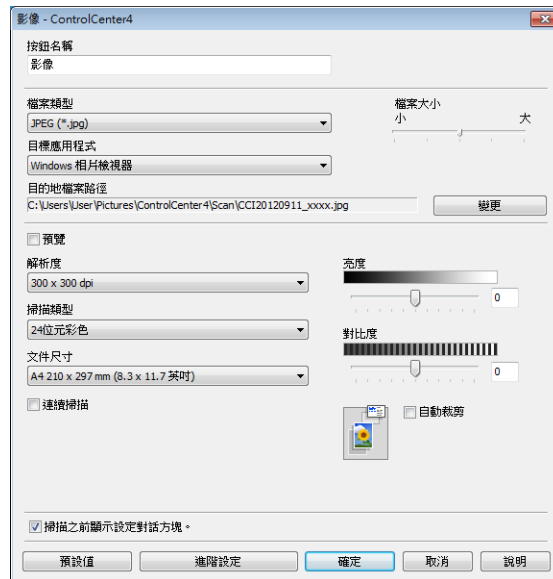

註釋

您可以變更或刪除建立的標籤、按鈕或設定。按一下**設置**，然後遵循選單中的說明進行操作。


4

遠端設定 (適用於 MFC 型號)

遠端設定

透過遠端設定程式，您可以在 Windows® 應用程式中配置機器的多項設定。啟用此應用程式時，機器的所有設定會自動下載到您的電腦並顯示在螢幕上。如果您變更了設定，可將它們直接上傳到機器。

按一下  按鈕、所有程式、Brother、MFC-XXXX，然後按一下遠端設定。

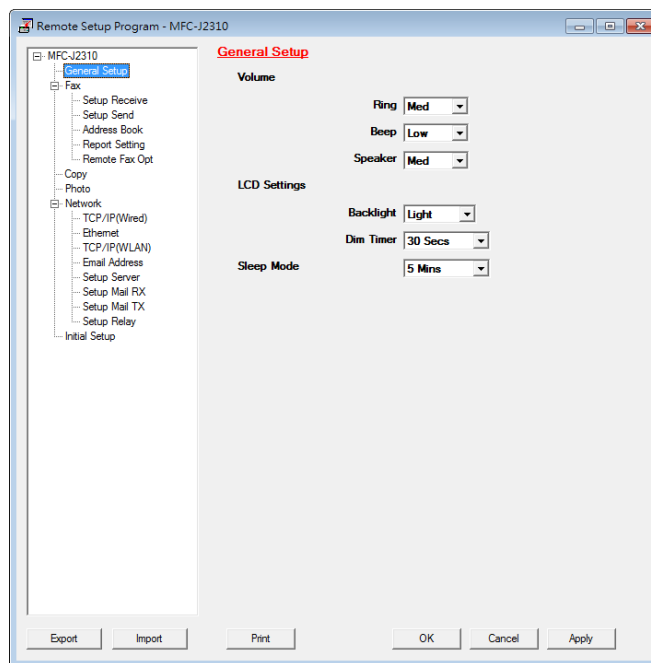

■ OK

可將資料上傳到機器並退出遠端設定程式。如果顯示錯誤訊息，請重新輸入正確的資料，然後按一下 **OK**。

■ Cancel

可退出遠端設定程式而不將資料上傳到機器。

■ Apply

可將資料上傳到機器而不退出遠端設定程式。

■ Print

可在機器上列印選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下 **Apply** 將新資料上傳到機器，然後按一下 **Print**。

■ Export

可將目前的配置設定儲存到某個檔案中。

■ Import

可讀取某個檔案中的設定。

註釋

- 您可以使用 **Export** 按鈕儲存機器的全部設定。
 - 如果您的電腦受防火牆保護，而您無法使用遠端設定，則您可能需要配置防火牆設定，以便能夠透過連接埠 137 進行通訊。更多資訊，請參閱 >> 第 109 頁 *防火牆設定 (適用於網路使用者)*。
 - 如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從隨機光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則無需再進行防火牆設定。
-

PC-FAX 發送

透過 Brother PC-FAX 功能，您可以使用電腦的應用程式以標準傳真的形式發送文件檔案，甚至附加傳真封頁。您只需要將接收方設定為您的 PC-FAX 通訊錄成員或群組，或直接將目標位址或傳真號碼輸入使用者介面。您可以透過通訊錄尋找功能快速搜尋目標成員。


有關 Brother PC-FAX 功能的最新資訊和更新，請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 上與您的機器型號對應的主頁。若要更新 PC-FAX 軟體，請轉到 **Downloads** 頁面，下載適用於您作業系統和語言的 **Full Driver & Software Package**，然後安裝套件。如果您有疑問或問題，請轉到 **FAQ's & Troubleshooting** 頁面。

註釋


PC-FAX 軟體僅可發送黑白傳真文件。

以 PC-FAX 形式發送檔案

- 1 在您電腦上的任何應用程式中建立一個檔案。
- 2 按一下**檔案**，然後按一下**列印**。
列印對話方塊將會顯示：

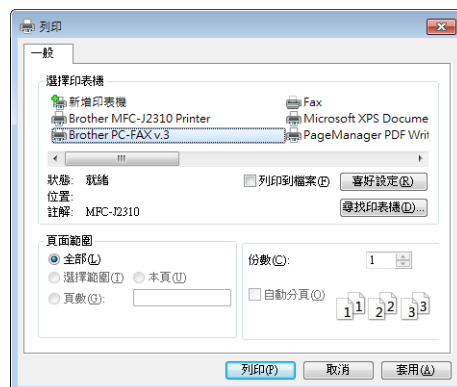

- 選擇 **Brother PC-FAX** 作為您的印表機，然後按一下列印。PC-FAX 傳送對話方塊將會顯示：

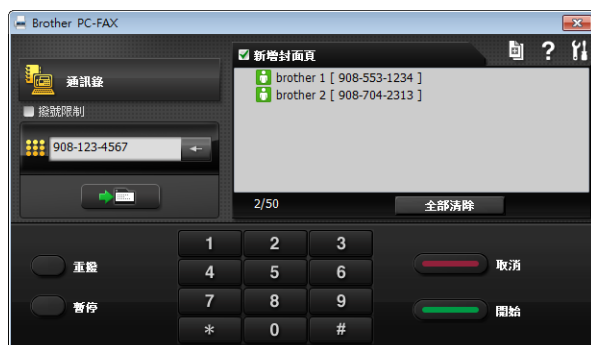

- 使用以下方法輸入傳真號碼：
 - 使用撥號鍵盤輸入號碼。

註釋

如果您勾選了**撥號限制**核取方塊，將會顯示確認對話方塊，要求您使用撥號鍵盤再次輸入傳真號碼。此功能可防止傳送到錯誤的目標地址。

- 按一下**通訊錄**按鈕，然後從通訊錄中選擇成員或群組。
若出現錯誤，請按一下**全部清除**按鈕刪除所有輸入。

- 若要包含封頁，請按一下**新增封面頁**。

註釋

您也可以按一下封頁  圖示建立或編輯封頁。


- 按一下**開始**以發送傳真。


註釋


- 如果您想取消發送傳真，請按一下**取消**。
- 如果您想重撥號碼，請按一下**重撥**以滾動最後五個傳真號碼，從中選擇一個號碼，然後按一下**開始**。

設定用戶資訊

註釋

按一下  圖示可存取傳真發送對話方塊中的**用戶資訊**標籤。(請參閱 [▶▶ 第 92 頁](#) 以 *PC-FAX 形式發送檔案*。)

- 按一下  按鈕、所有程式、**Brother**、**MFC-XXXX** (XXXX 為您的型號名稱)、**PC-FAX 發送**及 **PC-FAX 設定**。
PC-FAX 設定對話方塊將會顯示：

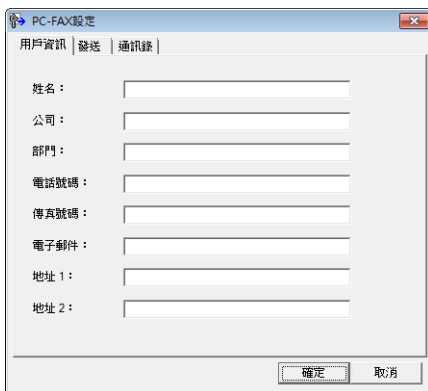


- 2 在對話方塊中輸入所需資訊，建立傳真標題和封頁。
- 3 按一下**確定**以儲存用戶資訊。

註釋

您可以分別為各個 Windows® 帳戶設定用戶資訊。

發送設定

在 **PC-FAX** 設定對話方塊中，選擇**發送**標籤，以下螢幕將會顯示。

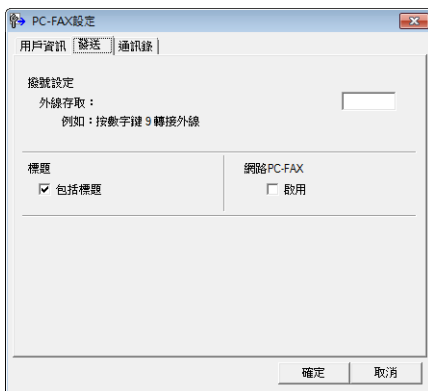

■ 外線存取

在文字方塊中輸入一個用於存取外線的字符 (包括數字及 !、#、*、- 和 +)。辦公室電話系統有時會有此要求 (例如：使用辦公室電話撥外線時要先撥 #09)。


■ 包括標題

若要將您在**用戶資訊**標籤中輸入的標題資訊新增到要發送傳真的頂端，請勾選**包括標題**核取方塊。請參閱 >> 第 93 頁 **設定用戶資訊**。

設定傳真封頁

在 PC-FAX 對話方塊中，按一下  圖示，即可存取 **Brother PC-FAX 傳真封頁設定** 螢幕。

Brother PC-FAX 傳真封頁設定 對話方塊將會顯示：

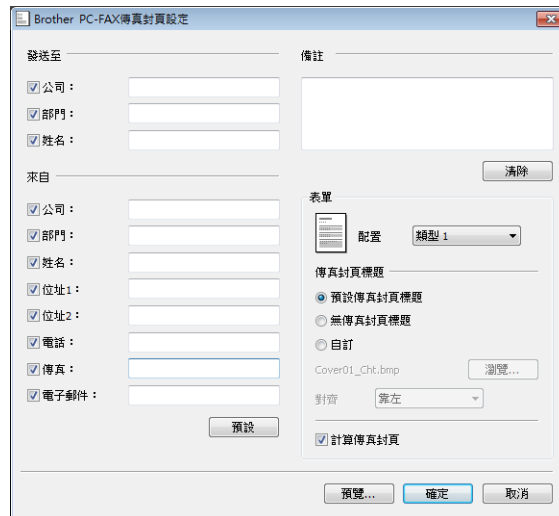

輸入封頁資訊

註釋

如果您想將傳真發送給兩個或以上的接收方，傳真封頁上將不列印接收方資訊。

■ 發送至

選擇您想新增到傳真封頁上的接收方資訊。

■ 來自

選擇您想新增到傳真封頁上的發送方資訊。

■ 備註

輸入您想新增到傳真封頁上的備註。

■ 表單

選擇您想使用的封頁格式。

■ 傳真封頁標題

如果選擇自訂，您可以將公司標識等點陣圖檔案新增到傳真封頁上。

按一下瀏覽選擇 BMP 檔案，然後選擇對齊類型。

■ 計算傳真封頁


如果您勾選了**計算傳真封頁**，計算頁碼時將包含封頁。如果您沒有勾選**計算傳真封頁**，計算頁碼時將不包含封頁。

通訊錄

如果您的電腦上安裝有 Outlook、Outlook Express 或 Windows Mail，您可以從**選擇通訊錄**下拉式選單中選擇用於 PC-FAX 發送的通訊錄。共有五種通訊錄類型：Brother 通訊錄、Outlook、Outlook Express、Windows Mail 通訊錄及 Windows 聯絡人。


對於通訊錄檔案，您必須輸入包含通訊錄資訊的資料庫檔案的路徑和檔案名稱。

按一下**瀏覽**選擇資料庫檔案。

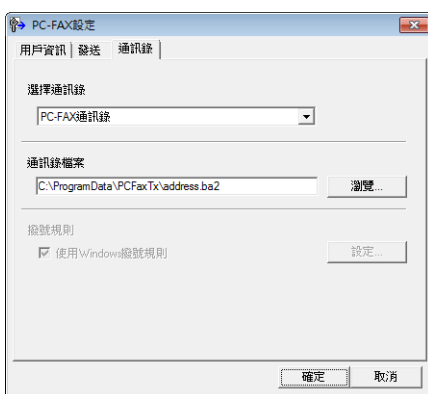

按一下傳真發送對話方塊中的**通訊錄**按鈕可使用您在**選擇通訊錄**下拉式選單中所選擇的通訊錄。

選擇 Windows 聯絡人時

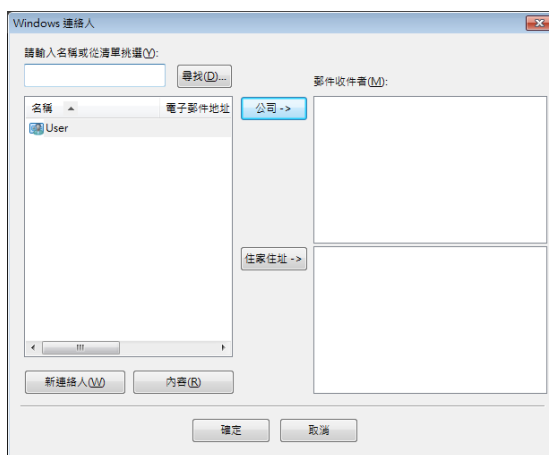


註釋

- 若要使用 Outlook 通訊錄，您必須選擇 Microsoft® Outlook® 2002、2003、2007 或 2010 作為您的預設電子郵件應用程式。
- Microsoft® Outlook® 2010 不支援 64 位元版本。


Brother 通訊錄

- 1 按一下  按鈕、所有程式、**Brother**、**MFC-XXXX** (XXXX 為您的型號名稱)、**PC-FAX 發送及 PC-FAX 通訊錄**。
通訊錄對話方塊將會顯示：

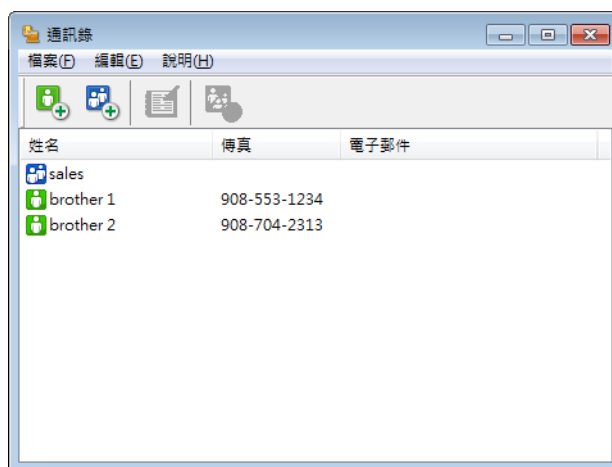

設定通訊錄成員


在通訊錄對話方塊中，您可以新增、編輯和刪除成員和群組。

- 1 在通訊錄對話方塊中，按一下  圖示新增成員。
通訊錄成員設定對話方塊將會顯示：

- 2 在成員設定對話方塊中，輸入成員資訊。**姓名**為必填欄位。按一下**確定**儲存資訊。

設定多址發送群組

您可以建立一個群組，以便同時向多個接收方發送相同的 PC-FAX。

- 1 在通訊錄對話方塊中，按一下  圖示建立一個群組。

通訊錄群組設定對話方塊將會顯示：




- 2 在群組名稱欄位中輸入新增群組的名稱。
- 3 在可用名稱方塊中，選擇需要加入到此群組的成員，然後按一下新增 >>。群組成員方塊中將會顯示新增到群組的成員。
- 4 完成新增全部所需成員後，按一下確定。


註釋

一個群組最多可包含 50 位成員。

編輯成員資訊

- 1 選擇您想編輯的成員或群組。
- 2 按一下編輯  圖示。
- 3 變更成員或群組資訊。
- 4 按一下確定。

刪除成員或群組

- 1 選擇您想刪除的成員或群組。
- 2 按一下刪除  圖示。
- 3 顯示確認對話方塊時，按一下**確定**。

匯出通訊錄

您可以將整個通訊錄匯出到 ASCII 文字檔案 (*.csv)。您也可以為通訊錄成員建立 vCard (vCard 電子名片包含發送方的聯絡資訊)，可以附加到發送的電子郵件中。還可以將通訊錄匯出為遙控設定撥號資料，用於機器的遠端設定程式。(請參閱 >> 第 90 頁 *遠端設定 (適用於 MFC 型號)*。) 若要建立 vCard，必須先按一下您想要為其建立 vCard 的通訊錄成員。

匯出目前的通訊錄

註釋

若要建立 vCard，您必須先選擇成員。

如果您在步驟 ❶ 中選擇 **vCard**，存檔類型：將顯示為 **vCard (*.vcf)**。


- 1 執行以下操作之一：
 - 在通訊錄中，按一下**檔案**、**匯出**、**文字**。
 - 在通訊錄中，按一下**檔案**、**匯出**、**vCard**，然後轉到步驟 ❺。
 - 在通訊錄中，按一下**檔案**、**匯出**、**遙控設定撥號資料**，然後轉到步驟 ❺。
- 2 從**可用項目**清單中選擇您想匯出的資料欄位，然後按一下**新增 >>**。

註釋

請按照您需要的排列順序選擇項目。

- 3 如果您想匯出到 ASCII 檔案，請從**分隔符號**中選擇**跳位字元**或**逗號**，用於分隔資料欄位。

4 按一下**確定**儲存資料。

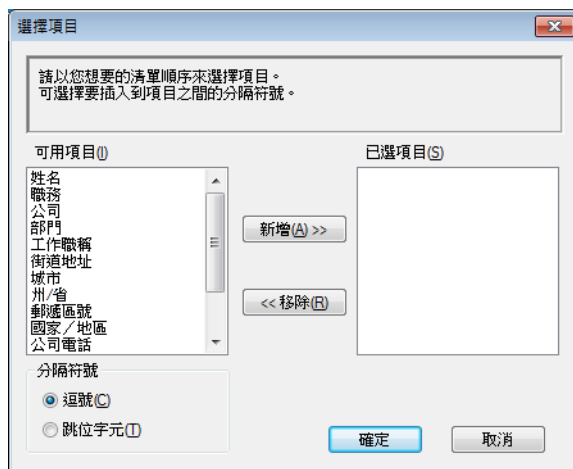


5 輸入檔案名稱，然後按一下**存檔**。

匯入到通訊錄

您可以將 ASCII 文字檔案 (*.csv)、vCards (電子名片) 或遙控設定撥號資料匯入到您的通訊錄中。

1 執行以下操作之一：

- 在通訊錄中，按一下**檔案、匯入、文字**。
- 在通訊錄中，按一下**檔案、匯入、vCard**，然後轉到步驟 5。
- 在通訊錄中，按一下**檔案、匯入、遙控設定撥號資料**，然後轉到步驟 5。

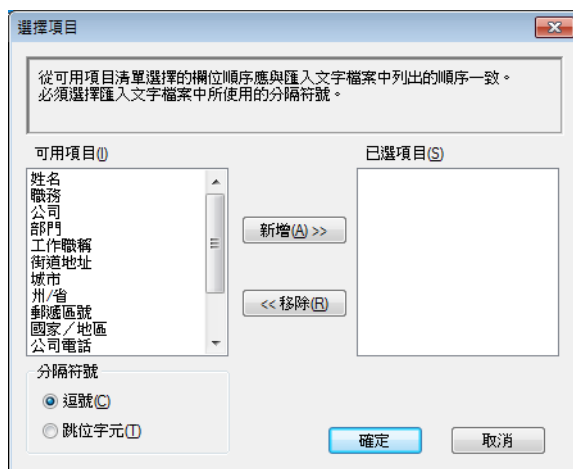


- 從可用項目清單中選擇您想匯入的資料欄位，然後按一下**新增 >>**。

註釋

從可用項目清單選擇的欄位順序應與匯入文字檔案中列出的順序一致。

- 根據您需要匯入的檔案的格式，從**分隔符號**中選擇**跳位字元**或**逗號**。
- 按一下**確定**匯入資料。
- 輸入檔案名稱，然後按一下**開啟舊檔**。

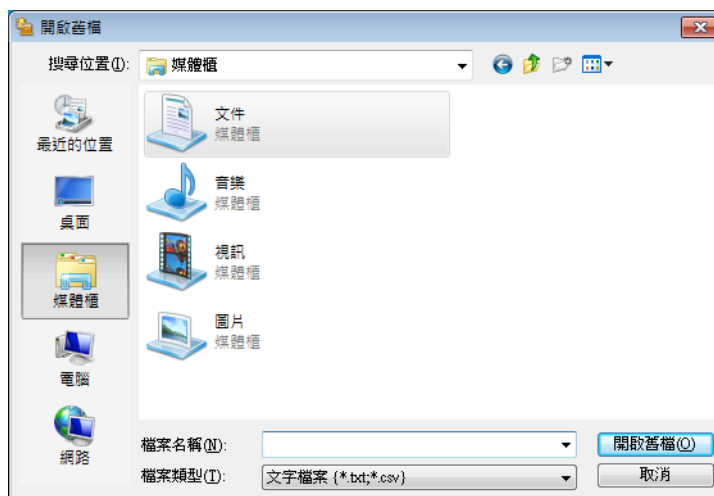

註釋

如果您在步驟 ❶ 中選擇文字，**檔案類型**：將顯示為**文字檔案 (*.txt;*.csv)**。

PC-FAX 接收

透過 Brother PC-FAX 接收軟體，您可以在電腦上查看並儲存傳真。此軟體在安裝 MFL-Pro Suite 時已自動安裝，可以在本地機器或網路機器上執行。

啟用此軟體後，機器將接收傳真，並儲存在記憶體中。接收傳真後，機器會自動發送到您的電腦。

即使您關閉了電腦，機器仍會繼續接收傳真，並儲存在記憶體中。機器的觸控面板將顯示儲存的已接收傳真的數量。

啟動電腦後，PC-FAX 接收軟體會自動將傳真發送到您的電腦。

若要啟用 PC-FAX 接收軟體，請執行以下操作：

- 使用 PC-FAX 接收功能之前，您必須從機器的選單中選擇 PC-FAX 接收。
- 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收軟體。(Brother 建議您勾選新增到啟動資料夾核取方塊，以便此軟體能夠在電腦啟動後自動執行並傳輸所有傳真。)

註釋


- 更多資訊，請參閱以下說明書和網站。
 - 基本使用說明書：*故障排除*
 - Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) (<http://solutions.brother.com/>)
- 若要在受防火牆保護的電腦中使用 PC-FAX 接收功能，則必須解除防火牆對網路 PC-FAX 接收程式的封鎖。如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從隨機光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則無需再進行防火牆設定。更多資訊，請參閱 ➤➤ 第 109 頁 *防火牆設定 (適用於網路使用者)*。



在機器上啟用 PC-FAX 接收軟體

您也可以選擇啟用備份列印選項。啟用此選項時，機器會在將傳真發送到電腦前或電腦關閉前列印一份傳真副本。

(對於 MFC-J2310)

- 1 按〔設定〕。
- 2 按 \wedge 或 \vee 顯示〔傳真〕。
按〔傳真〕。
- 3 按 \wedge 或 \vee 顯示〔設定接收〕。
按〔設定接收〕。
- 4 按 \wedge 或 \vee 顯示〔記憶體接收〕。
按〔記憶體接收〕。
- 5 按 \wedge 或 \vee 顯示〔PC Fax 接收〕。
按〔PC Fax 接收〕。
按〔OK〕。
- 6 如果已連接到網路，按 \wedge 或 \vee 選擇〔<USB>〕或您的電腦名稱。
- 7 按〔備份列印：開〕或〔備份列印：關〕。
- 8 按 。

註釋

如果您選擇〔備份列印：開〕，機器將會列印傳真，即使在將此傳真發送到電腦前突然斷電，機器也會儲存傳真副本。成功列印及發送傳真到電腦後，機器記憶體中的傳真訊息將被自動刪除。當您選擇〔備份列印：關〕時，成功將傳真發送到電腦後，機器記憶體中的傳真訊息將被自動刪除。

在電腦上執行 PC-FAX 接收軟體


按一下  按鈕、所有程式、Brother、MFC-XXXX、PC-FAX 接收和接收。


PC-Fax 接收對話方塊將會顯示。確認訊息並按一下確定。

PC-FAX 圖示將會顯示在您的電腦工作欄中。



設定您的電腦

- 1 在電腦工作欄中的 PC-FAX  圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **PC-Fax 接收設定**。
PC-Fax 接收設定對話方塊將會顯示：

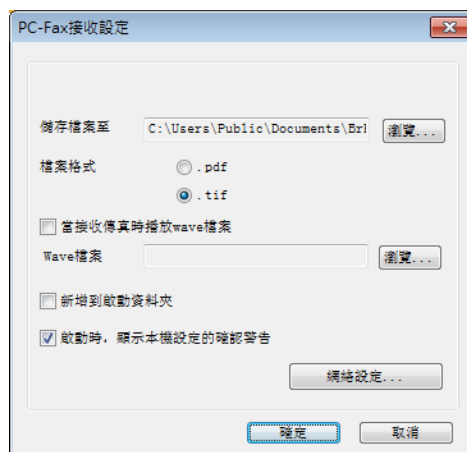


- 2 如果您想變更儲存 PC-FAX 檔案的路徑，請在**儲存檔案至**中按一下**瀏覽**。
- 3 在**檔案格式**中，選擇 **.tif** 或 **.pdf** 作為接收文件格式。預設格式為 **.tif**。
- 4 若要在接收傳真時播放 wave 檔案 (.wav 提示音檔案)，請勾選**當接收傳真時播放 wave 檔案**，並輸入 wave 檔案的路徑。
- 5 若要啟動 Windows® 時自動啟動 PC-FAX 接收軟體，請勾選**新增到啟動資料夾**。
- 6 如果您想透過網路使用 PC-FAX 接收軟體，請參閱 ►► 第 105 頁 *配置網路 PC-FAX 接收設定*。

配置網路 PC-FAX 接收設定

在安裝 MFL-Pro Suite 時，發送已接收傳真到電腦的所有設定均已自動配置。▶▶ 快速安裝指南。

如果您使用的機器並非安裝 MFL-Pro Suite 軟體時註冊到電腦的機器，請遵循以下步驟。

- 1 在 **PC-Fax 接收設定** 對話方塊中，按一下 **網路設定**。網路設定對話方塊將會顯示。
- 2 指定機器的 IP 位址或節點名稱。
選擇適用的連接方式。

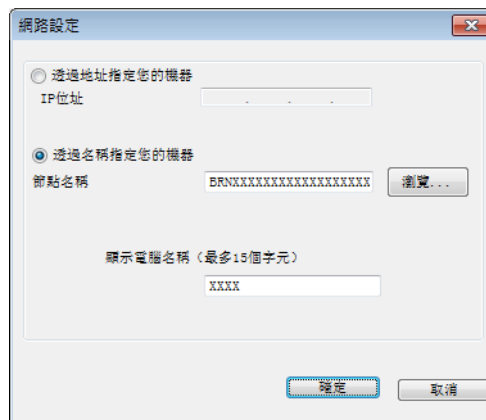

透過地址指定您的機器

在 **IP 位址** 中輸入機器的 IP 位址。

透過名稱指定您的機器






在 **節點名稱** 中輸入機器的節點名稱，或按一下 **瀏覽** 從清單中選擇您想使用的 Brother 機器。




顯示電腦名稱

您可以指定將顯示在機器螢幕上的電腦名稱。若要變更名稱，請在**顯示電腦名稱**中輸入新的名稱。

查看新的 PC-FAX 訊息

每當電腦接收 PC-FAX 時，圖示會交替顯示為  和 。接收傳真後，圖示會立即變更為 。查看已收到傳真後， 圖示會立即變更為 。

- 1 按兩下  圖示以執行 Presto! PageManager。
- 2 開啟已接收傳真資料夾。
- 3 按兩下任何新接收到的傳真，以開啟並查看傳真。

註釋

未閱讀的電腦訊息將以接收訊息的日期和時間而命名，您也可以為其指定檔案名稱。例如：'Fax 20-2-2012 16:40:21.tif'。

重要事項

機器的媒體驅動器中插有記憶卡或 USB 快閃記憶卡時，請勿啟動您的電腦。否則，您可能會丟失其中的資料或損壞媒體卡。

註釋

- PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 僅讀取先插入的媒體卡中的資料。
- 當機器正在列印 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 中的資料時，您的電腦不能存取 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 以執行其他任何操作。

使用 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)

- 1 打開媒體插槽蓋。
- 2 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。
- 3 在 Windows® Explorer 中，按兩下**抽取式磁碟**圖示¹。螢幕上會顯示記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案和資料夾。
您可以編輯檔案並儲存到電腦的其他磁碟中。

¹ 對於 Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 使用者，如果您為記憶卡或 USB 快閃記憶卡建立了名稱，則此處將會顯示該名稱，而不顯示**抽取式磁碟**。

拔出記憶卡或 USB 快閃記憶卡時，為避免造成損壞，請務必遵循以下說明：

- 1 在 Windows® Explorer 中，在抽取式磁碟圖示上按一下滑鼠右鍵，選擇**退出**。
- 2 等待液晶螢幕訊息消失後再拔出媒體卡。

重要事項

液晶螢幕上正在顯示訊息時，切勿移除記憶卡或 USB 快閃記憶卡。否則，記憶卡、USB 快閃記憶卡或儲存在其中的資料可能會受損。

如果您在液晶螢幕上正在顯示訊息時移除了記憶卡或 USB 快閃記憶卡，則必須立即重新啟動電腦，然後再將此記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入機器。如果不重新啟動電腦，則可能會損壞您的媒體卡中的資料。

對於網路使用者

- 1 打開媒體插槽蓋。
- 2 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。
- 3 啟動支援 FTP 通訊協定的網頁檢視器。您的檢視器軟體會使用 FTP 通訊協定和機器的網路主機名稱存取媒體卡。您也可以透過在網頁檢視器中輸入 ftp://XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX 為您的 Brother 機器的 IP 位址) 來存取媒體卡。
- 4 按一下您想查看的檔案的名稱。

註釋

如果記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案名稱使用了某些字元或符號，存取檔案時可能會出現問題。Brother 建議您在檔案名稱中僅使用以下字元組合：

```
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz  
!#$%&'()-, @^_ '{ } ~
```

拔出記憶卡或 USB 快閃記憶卡時，為避免造成損壞，請務必遵循以下說明：

- 1 關閉檢視器。
- 2 等待液晶螢幕訊息消失後再拔出記憶卡或 USB 快閃記憶卡。

重要事項

液晶螢幕上正在顯示訊息時，切勿移除記憶卡或 USB 快閃記憶卡。否則，記憶卡、USB 快閃記憶卡或儲存在其中的資料可能會受損。

如果您在液晶螢幕上正在顯示訊息時移除了記憶卡或 USB 快閃記憶卡，則必須立即重新啟動電腦，然後再將此記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入機器。如果不重新啟動電腦，則可能會損壞您的媒體卡中的資料。

使用 Brother 軟體前的準備

您電腦上的防火牆設定可能阻止了網路列印、網路掃描和 PC-Fax 必需的網路連接。如果您正在使用 Windows[®] 防火牆，並從隨機光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則無需再進行防火牆設定。如果您沒有從隨機光碟中安裝 MFL-Pro Suite，請遵循以下說明來配置 Windows[®] 防火牆。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯繫軟體製造商。


防火牆配置所需的 UDP 連接埠號碼資訊

UDP 連接埠	網路掃描	網路 PC-Fax	網路掃描和網路 PC-Fax ¹
外部連接埠號碼	54925	54926	137
內部連接埠號碼	54925	54926	137

¹ 如果您新增了 54925 和 54926 連接埠後，仍無法排除網路連接問題，請新增連接埠號碼 137。連接埠號碼 137 也支援網路列印、PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 和遠端設定。


Windows[®] XP SP2 或更高版本的使用者

- 1 按一下開始、控制台、網路和網際網路連線，然後按一下 Windows 防火牆。確認一般標籤上的 Windows 防火牆設定為開啟。
- 2 選擇進階標籤，然後按一下設定值。

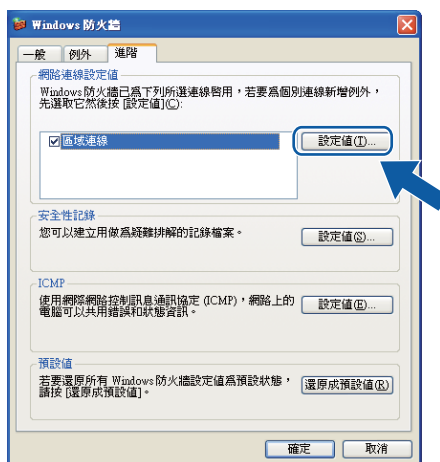

- 3 按一下新增。
- 4 輸入以下資訊以新增網路掃描連接埠 **54925**：
 - 1 在**服務描述**：中輸入合適的描述，例如“Brother Scanner” (Brother 掃描器)。


- 2 在您的網路上這個服務所在電腦的名稱或 IP 位址 (例如 192.168.0.12)：中輸入“Localhost” (本地主機)。
- 3 在這個服務的外部連接埠號碼：中輸入“54925”。
- 4 在這個服務的內部連接埠號碼：中輸入“54925”。
- 5 確認已選擇 **UDP**。
- 6 按一下**確定**。

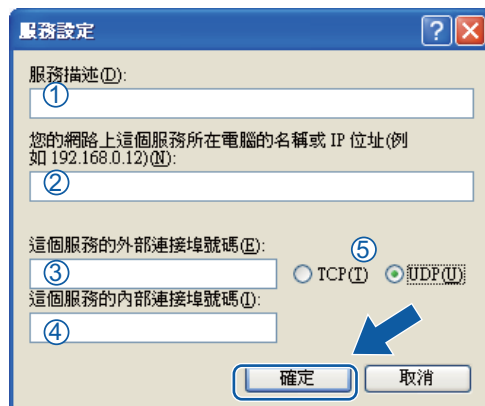


- 5 按一下**新增**。
- 6 輸入以下資訊以新增網路 PC-Fax 連接埠 **54926**：
 - 1 在**服務描述**：中輸入合適的描述，例如“Brother PC-Fax”。
 - 2 在您的網路上這個服務所在電腦的名稱或 IP 位址 (例如 192.168.0.12)：中輸入“Localhost” (本地主機)。
 - 3 在這個服務的外部連接埠號碼：中輸入“54926”。
 - 4 在這個服務的內部連接埠號碼：中輸入“54926”。
 - 5 確認已選擇 **UDP**。
 - 6 按一下**確定**。
- 7 如果仍然存在網路連接問題，按一下**新增**。
- 8 輸入以下資訊以新增網路掃描和網路 PC-Fax 接收連接埠 **137**：
 - 1 在**服務描述**：中輸入合適的描述，例如“Brother Network Print” (Brother 網路列印)。
 - 2 在您的網路上這個服務所在電腦的名稱或 IP 位址 (例如 192.168.0.12)：中輸入“Localhost” (本地主機)。
 - 3 在這個服務的外部連接埠號碼：中輸入“137”。
 - 4 在這個服務的內部連接埠號碼：中輸入“137”。
 - 5 確認已選擇 **UDP**。
 - 6 按一下**確定**。


- 9 確認已新增並勾選新設定，然後按一下**確定**。

Windows Vista® 使用者

- 1 按一下  按鈕、控制台、網路和網際網路、**Windows 防火牆**，然後按一下**變更設定**。
- 2 顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，執行以下操作：
 - 具有管理員權限的使用者：按一下**繼續**。

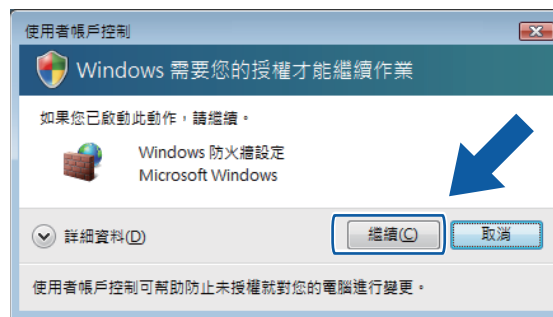

- 不具有管理員權限的使用者：輸入管理員密碼，然後按一下**確定**。

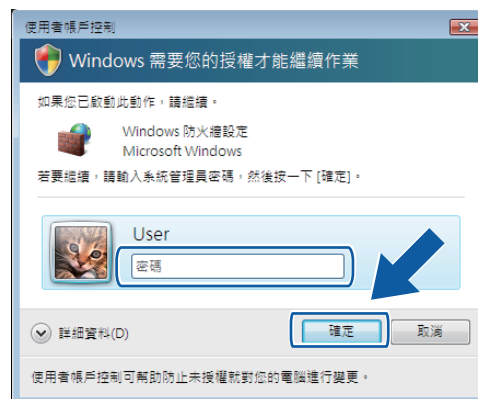

- 3 確認**一般**標籤上的 **Windows 防火牆**設定為**開啟**。


4 選擇例外標籤。



5 按一下新增連接埠。

6 輸入以下資訊以新增網路掃描連接埠 **54925**：

- 1 在**名稱：**中輸入合適的描述，例如“Brother Scanner” (Brother 掃描器)。
- 2 在**連接埠編號：**中輸入“**54925**”。
- 3 確認已選擇 **UDP**。
按一下**確定**。

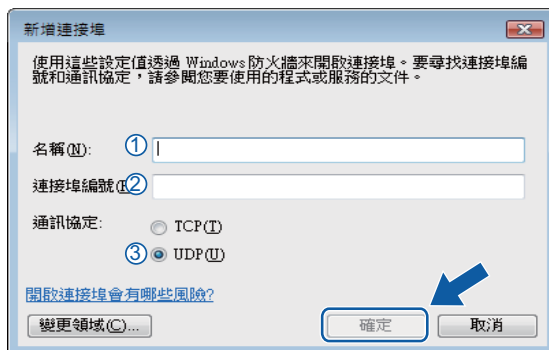


7 按一下新增連接埠。

8 輸入以下資訊以新增網路 PC-Fax 連接埠 **54926**：


- 1 在**名稱：**中輸入合適的描述，例如“Brother PC-Fax”。
- 2 在**連接埠編號：**中輸入“**54926**”。
- 3 確認已選擇 **UDP**。
按一下**確定**。


9 確認已新增並勾選新設定，然後按一下**確定**。

- 10 如果仍然存在網路掃描或列印等網路連接問題，請按一下例外標籤，勾選檔案及印表機共用核取方塊，然後按一下確定。

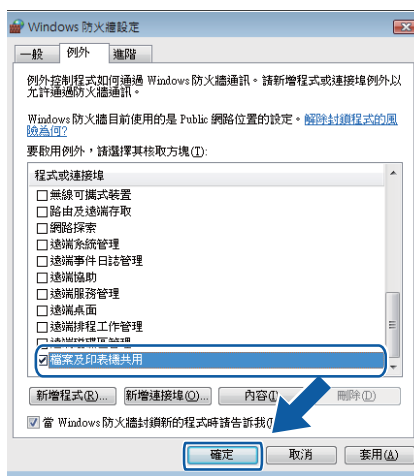


Windows® 7 使用者

- 1 按一下  按鈕、控制台、系統及安全性，然後按一下 Windows 防火牆。確認 Windows 防火牆狀態設定為開啟。
- 2 按一下進階設定。具有進階安全性的 Windows 防火牆視窗將會顯示。
- 3 按一下輸入規則。

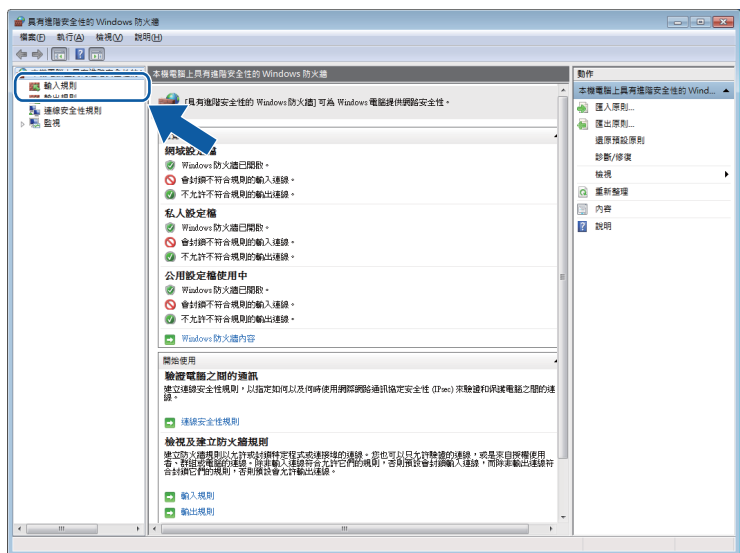

4 按一下新增規則。

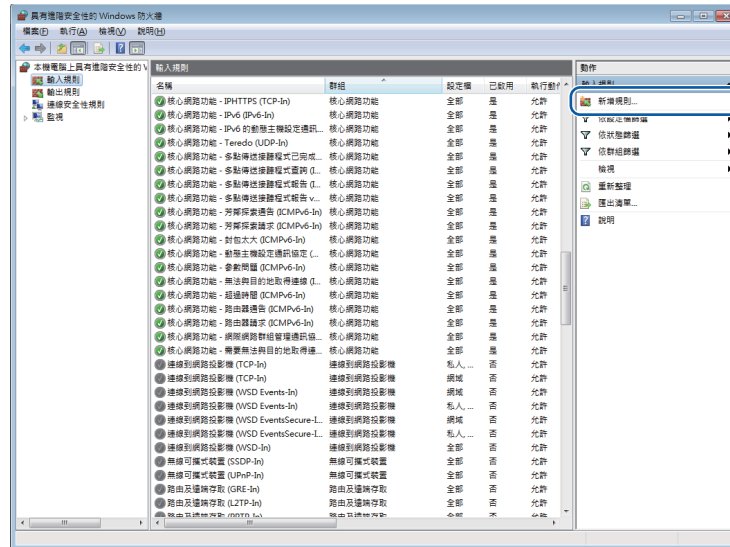


7


5 選擇連接埠，然後按下一步。

6 輸入以下資訊以新增連接埠：

- 對於網路掃描
選擇 **UDP**，然後在特定本機連接埠中輸入“54925”。
按下一步。
- 對於網路 PC-Fax
選擇 **UDP**，然後在特定本機連接埠中輸入“54926”。
按下一步。

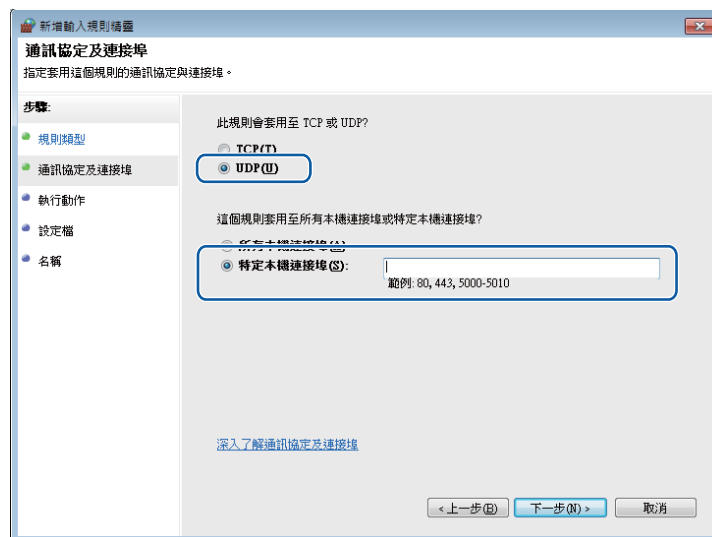


- 7 選擇允許連線並按下下一步。
- 8 勾選適用的項目，然後按下下一步。
- 9 在名稱：中輸入合適的描述 (例如“Brother Scanner”或“Brother PC-Fax”)，然後按一下完成。

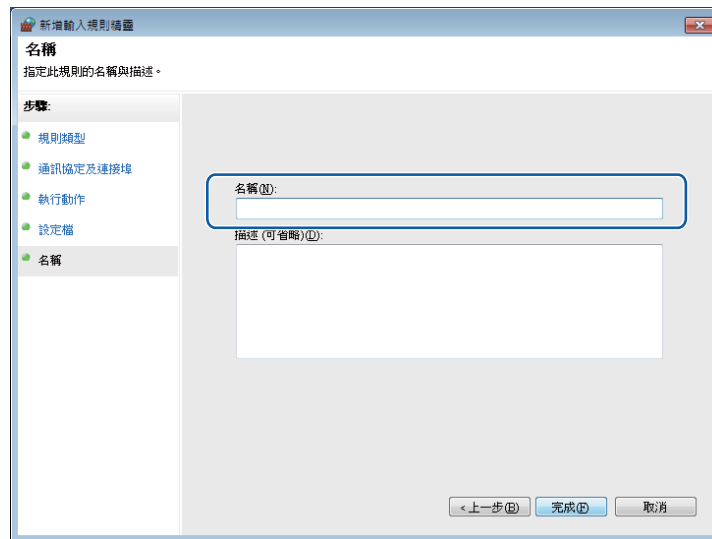


7

- 10 確認已新增並勾選新設定。
- 11 按一下輸出規則。

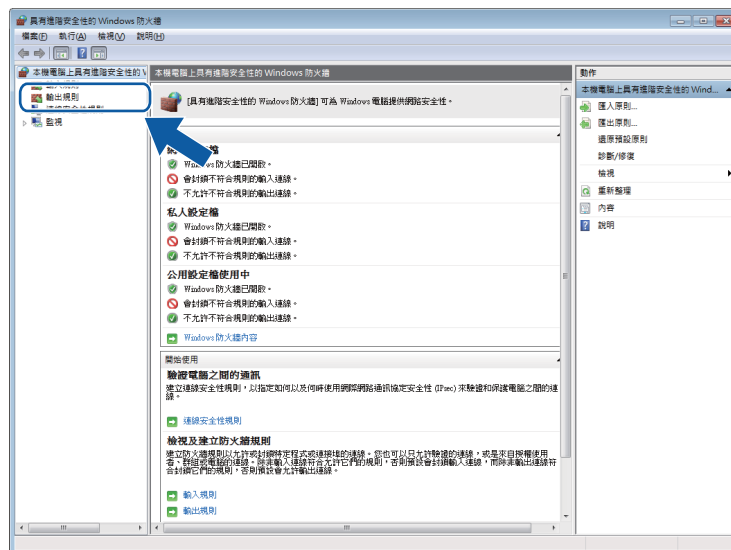

12 按一下新增規則。

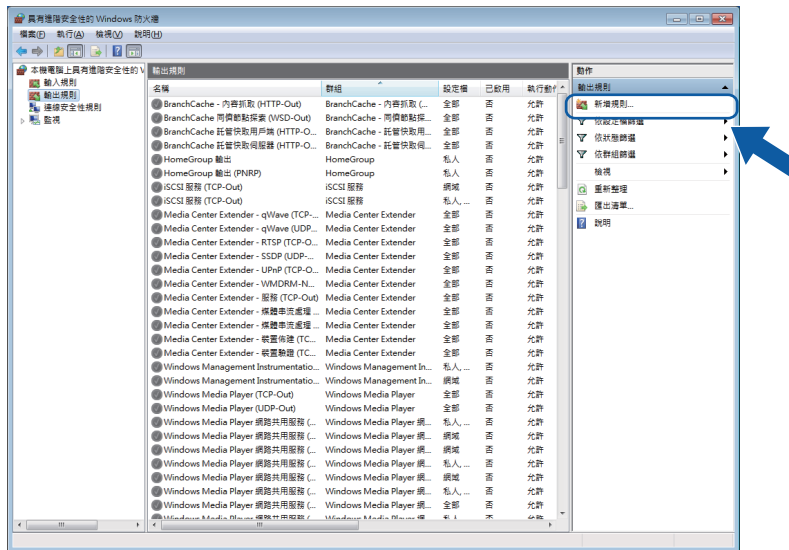

13 選擇連接埠，然後按下一步。

14 輸入以下資訊以新增連接埠：

■ 對於網路掃描

選擇 **UDP**，然後在特定遠端連接埠中輸入 **“54925”**。

按下一步。


■ 對於網路 PC-Fax

選擇 **UDP**，然後在特定遠端連接埠中輸入 **“54926”**。

按下一步。



- 15 選擇允許連線並按下下一步。
- 16 勾選適用的項目，然後按下下一步。
- 17 在名稱：中輸入合適的描述 (例如 “Brother Scanner” 或 “Brother PC-Fax”)，然後按一下完成。

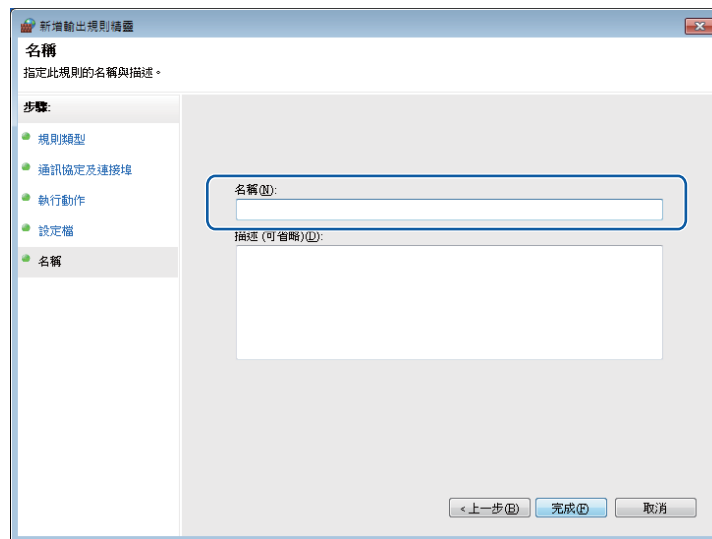

- 18 確認已新增並勾選新設定。



Apple Macintosh

列印和傳真	119
掃描	138
ControlCenter2	149
遠端設定和 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	169

設定您的電腦

註釋

本部分所顯示的螢幕主要擷取自 Mac OS X v10.7.x 作業系統。視乎您的作業系統和應用程式，電腦上的螢幕顯示可能會有所不同。

選擇正確的紙張類型


為了實現高品質列印，必須選擇正確的紙張類型。購買紙張前，請務必閱讀*基本使用說明書*中的*放入紙張*和*放入原稿*，並視乎印表機驅動程式中的設定確定可列印區域。

同時進行列印、掃描和傳真

本機器在發送或接收記憶體中的傳真，或者將文件掃描到電腦時，還可以接收來自電腦的列印工作。在進行電腦列印工作的同時，傳真發送不會被終止。

但是，機器在複製或接收紙張傳真時，將暫停電腦列印工作，待複製或傳真接收完成後繼續進行列印工作。

清除記憶體中的資料

如果液晶螢幕上顯示〔剩餘數據〕，您可以按控制面板上的  清除印表機記憶體中的剩餘資料。

狀態監控器

狀態監控器公用程式是一個允許您監視機器狀態的設置軟體工具，供您查看諸如缺紙、卡紙或更換墨水匣之類的錯誤訊息。使用此工具前，您必須從 ControlCenter2 的**型號**彈出式選單中選擇您的機器。

您可以隨時確認裝置狀態，只需啟動 Brother 狀態監控器即可。

(Mac OS X v10.5.8)

- 1 執行系統偏好設定，選擇**列印與傳真**，然後選擇機器。
- 2 按一下**打開列印佇列**，然後按一下**工具**。狀態監控器將會啟動。

(Mac OS X v10.6.x)

- 1 執行系統偏好設定，選擇**列印與傳真**，然後選擇機器。
- 2 按一下**打開列印佇列**，然後按一下**印表機設定**。選擇**工具程式標籤**，然後按一下**打開印表機工具程式**。狀態監控器將會啟動。

(Mac OS X v10.7.x)

- 1 執行系統偏好設定，選擇**列印與掃描**，然後選擇機器。
- 2 按一下**打開列印佇列**，然後按一下**印表機設定**。選擇**工具程式標籤**，然後按一下**打開印表機工具程式**。狀態監控器將會啟動。




您也可以透過在 ControlCenter2 的**裝置設定**標籤上按一下**墨水餘量**圖示來確認裝置狀態。

■ 更新機器的狀態

如果您想在 **Status Monitor** 視窗開啟時獲得機器的最新狀態，請按一下更新按鈕 (1)。



■ 錯誤訊息

	墨水不足。
	墨水匣已空。
	墨水匣出現問題。

您可以設定軟體更新機器狀態資訊的時間間隔。請轉到選單欄，按一下 **Brother Status Monitor**，然後選擇**偏好設定**。

■ 隱藏或顯示視窗

啟動 **Status Monitor** 後，您可以隱藏或顯示此視窗。若要隱藏此視窗，請轉到選單欄，按一下 **Brother Status Monitor**，然後選擇**隱藏 Status Monitor**。若要顯示此視窗，請按一下 Dock 中的 **Brother Status Monitor** 圖示或在 ControlCenter2 的**裝置設定**標籤上按一下**墨水餘量**按鈕。



■ 結束視窗

按一下選單欄上的 **Brother Status Monitor**，然後從彈出式選單中選擇**結束 Status Monitor**。

■ 網路管理（僅網路連接）

按一下 **Status Monitor** 螢幕上的機器圖示，可存取網路管理系統。標準網頁檢視器可以透過 HTTP（超文字傳輸通訊協定）對機器進行管理。有關網路管理系統的更多資訊，請參閱以下說明書：

➤➤ 網路使用說明書：*網路管理*

■ 獲取印表機的色彩資料

此設定透過獲取指定裝置的色彩資料來幫助您實現最佳列印品質。更換裝置或變更網路連接裝置後，請使用此選項。若要配置該設定，請轉到選單欄，選擇**控制**，然後選擇**獲取印表機的色彩資料**。

註釋

- 顯示錯誤訊息對話方塊時，請確認電腦與 Brother 機器正確連接，然後重試。
- 獲取印表機的色彩資料後，電腦將會儲存資料並套用到列印中。
- 如果 Brother 機器連接至多台電腦，請在所連接的每台電腦上執行此功能。
- 印表機為共享時，您僅可以從列印伺服器獲取印表機色彩資料。

使用 Brother 印表機驅動程式

選擇頁面設定選項

- 1 在如 Apple TextEdit 之類的應用程式中，按一下**檔案**，然後選擇**設定頁面**。確認已在**格式**彈出式選單中選擇了 **Brother MFC-XXXX** (XXXX 為您的型號名稱)。您可以變更**紙張大小**、**方向**和**縮放**的設定，然後按一下**好**。



註釋


- 印表機驅動程式不支援浮水印列印。
- 使用 A3、Legal 和 Ledger 紙張進行列印時，只能從手動進紙槽進紙。
- 從手動進紙槽送入 A3、Legal 或 Ledger 尺寸的紙張時，機器將在列印後抓住列印頁面，以防紙張滑落。列印完成後，立即拉出列印頁面，並按 [OK]。
- 視乎紙張尺寸，紙張方向 (縱向或橫向) 會有所不同。▶▶ 基本使用說明書。

- 2 在如 Apple TextEdit 之類的應用程式中，按一下**檔案**，然後按一下**列印**。機器將開始列印。您可以從**預設組**彈出式選單中選擇事先已配置的列印設定。

■ (Mac OS X v10.5.8 到 10.6.x)

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**印表機**彈出式選單旁邊的提示三角鍵。



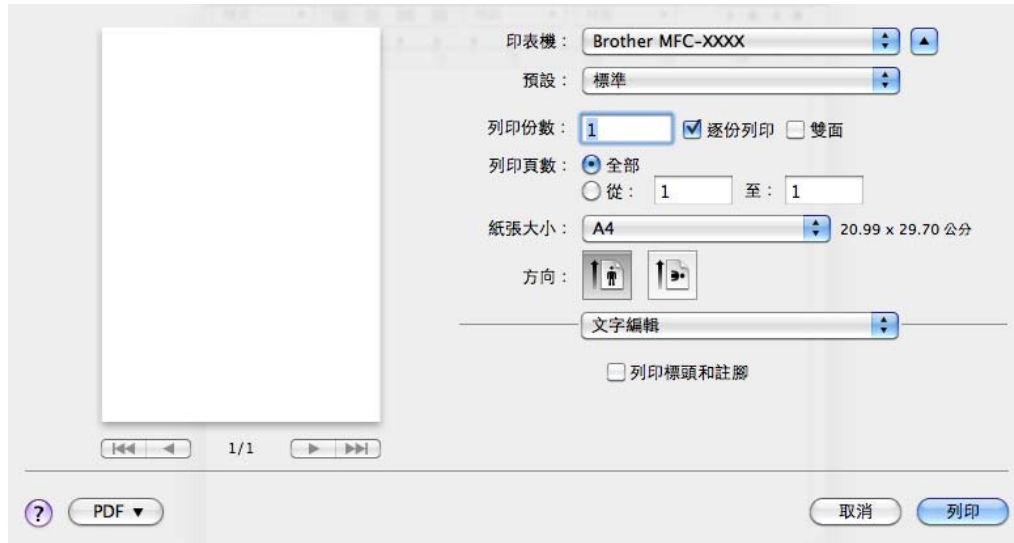



註釋

透過從預設彈出式選單中選擇**儲存為**，您可以將目前設定儲存為預設設定。

■ (Mac OS X v10.7.x)

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

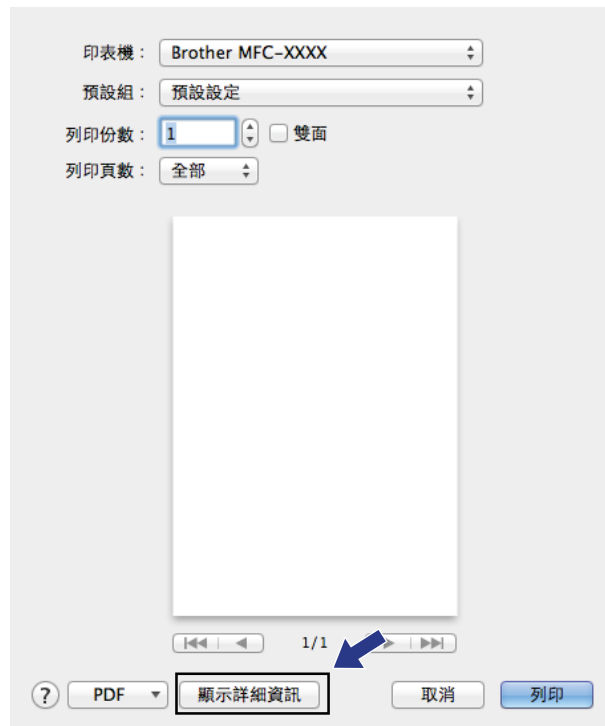

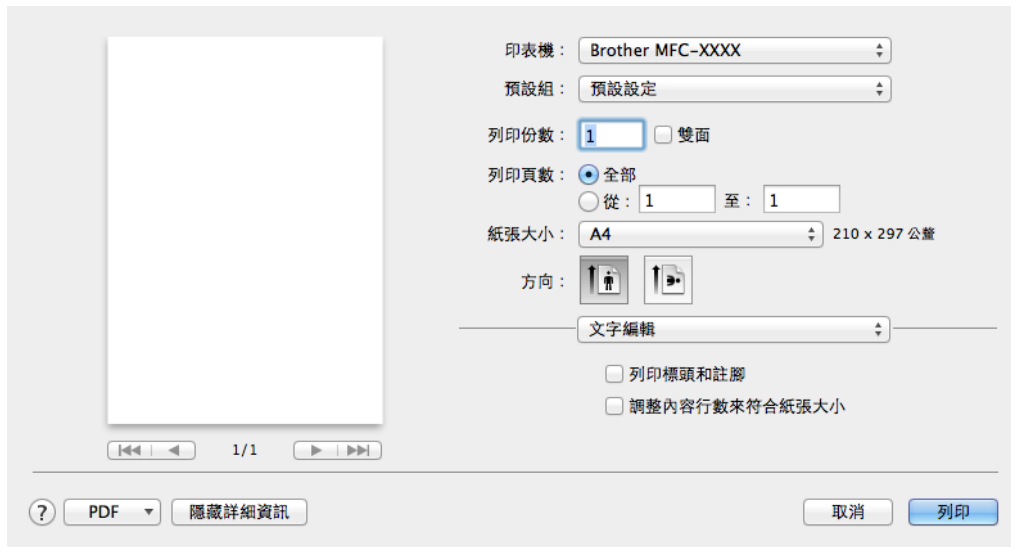

註釋

透過從**預設組**彈出式選單中選擇**儲存目前設定為預設組**，您可以將目前設定儲存為預設設定。


8

執行無邊列印

從**紙張大小**彈出式選單中選擇您想列印的紙張尺寸，如 **A4 無邊線**或 **A3 無邊線**。

雙面列印

- 1 選擇佈局。
- 2 在雙面中選擇沿長邊裝訂或沿短邊裝訂。

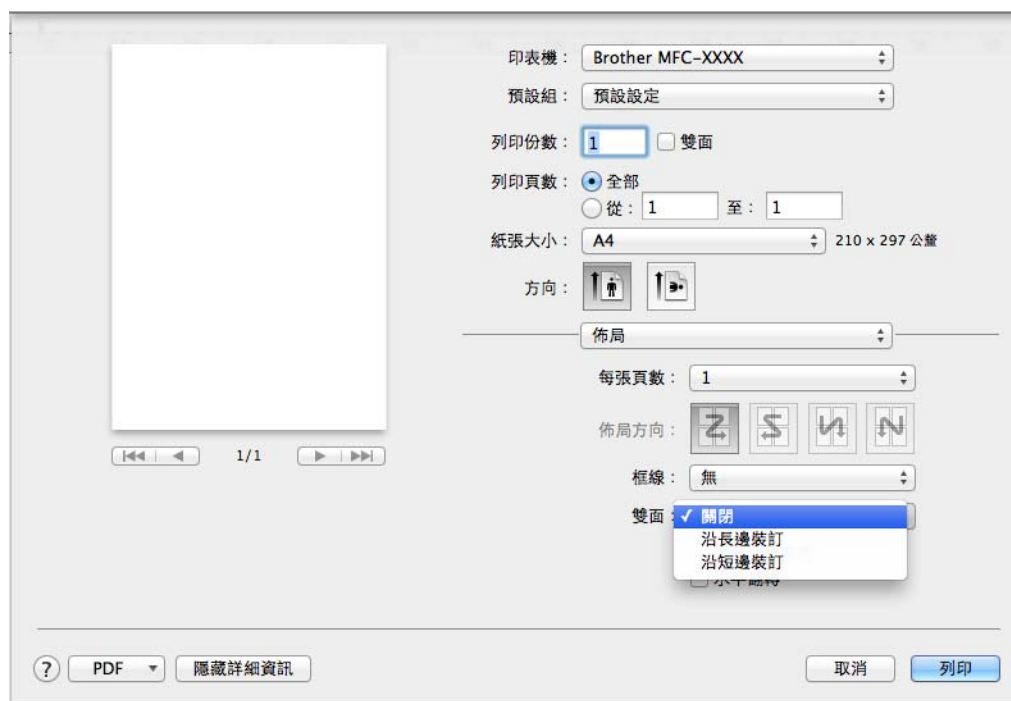


註釋

- 無邊線功能不適用於雙面列印。
- 不能使用 A3、Legal 或 Ledger 紙張進行雙面列印。


選擇列印選項

若要使用特殊列印功能，請在列印對話方塊中選擇**列印設定**或**色彩設定**。

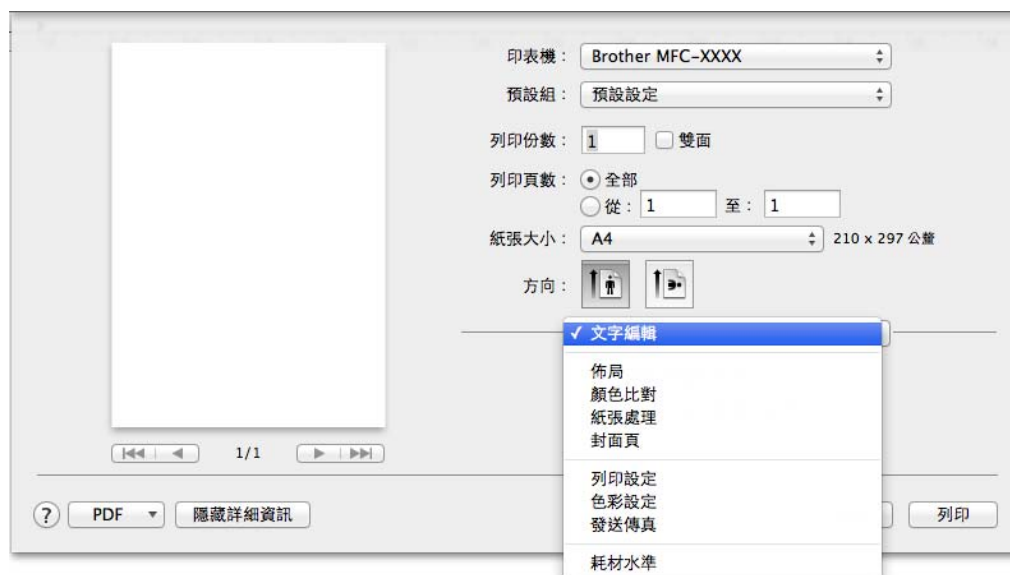

列印設定

您可以選擇**媒體類型**、**慢乾紙**、**列印品質**和**彩色 / 灰階**設定。

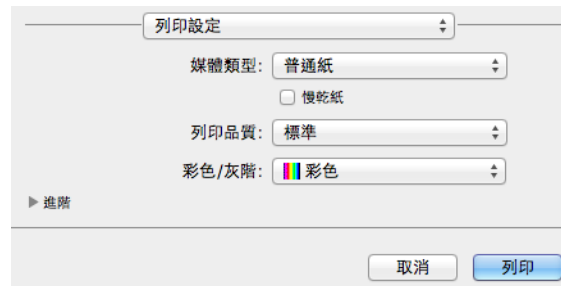

註釋

使用普通紙進行列印時，墨水會乾得比較慢，因此請勾選**慢乾紙**。此設定可能造成輕微的文字模糊。

媒體類型

為實現最佳列印效果，應當在驅動程式中選擇正在使用的列印媒體。視乎所選擇的媒體類型，本機器會變更其列印方式。

- 普通紙
- 噴墨專用紙
- Brother BP71 相片紙
- Brother BP60 噴墨專用紙
- 其他相片紙
- 透明膠片

列印品質

透過品質選項，您可以選擇列印解析度。列印品質與速度相關，品質越高，列印文件所需要的時間就越長。視乎您所選擇的媒體類型，可用品質選項會有所不同。

■ 快速

此模式的列印速度最高，墨水耗用量最少。用於列印大容量文件或待校對的文件。

■ 標準

此模式可實現常規列印速度下的高品質列印。

■ 照片

用於列印照片。由於列印資料比普通文件大得多，所以處理時間、資料傳輸時間和列印時間將比其他模式長。

■ 最佳

用於列印如照片之類的精確影像。此模式的列印解析度最佳，而列印速度也最低。

媒體類型	彩色 / 灰階	列印品質選項
普通紙 ¹	彩色 / 灰階	快速、標準、最佳
噴墨專用紙或 Brother BP60 噴墨專用紙	彩色 / 灰階	標準、照片
Brother BP71 相片紙或其他相片紙	彩色 / 灰階	快速、照片、最佳
透明膠片	彩色 / 灰階	標準

¹ 如果您在紙張大小中選擇了 **A3 無邊線**，則您只能選擇**最佳**模式。

註釋


預設設定以粗體顯示。

彩色 / 灰階

透過此功能，您可以使用灰階以黑白方式列印彩色文件。

佈局

若要選擇反轉頁面方向或水平翻轉，請選擇佈局。

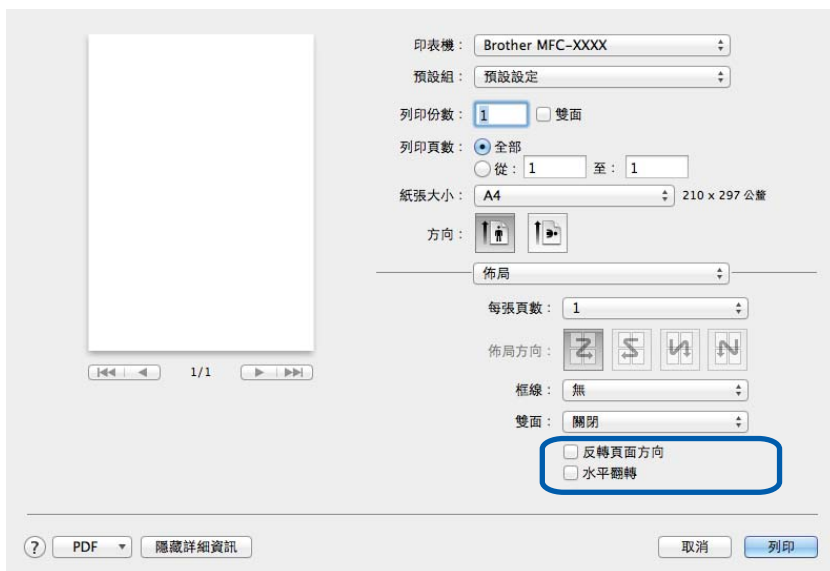

反轉頁面方向

若要從上至下反轉資料，請勾選反轉頁面方向。


水平翻轉

若要從左至右反轉資料，請勾選水平翻轉。

註釋


(對於 Mac OS X v10.5.8 使用者)

- 水平翻轉在進階選單中顯示為倒影列印。
- 如果您在媒體類型中選擇了透明膠片，則倒影列印選項不可用。

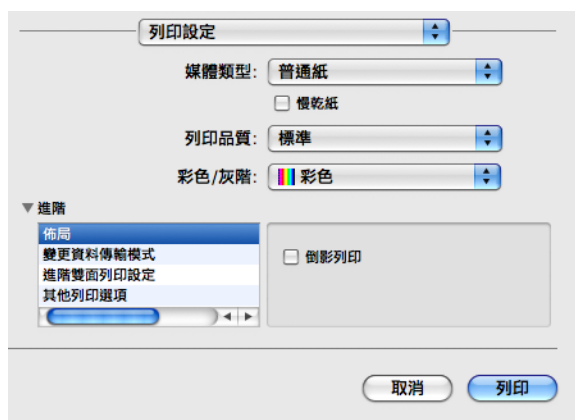

進階設定

按一下**進階配置變更資料傳輸模式**、**進階雙面列印設定**和其他列印選項設定。

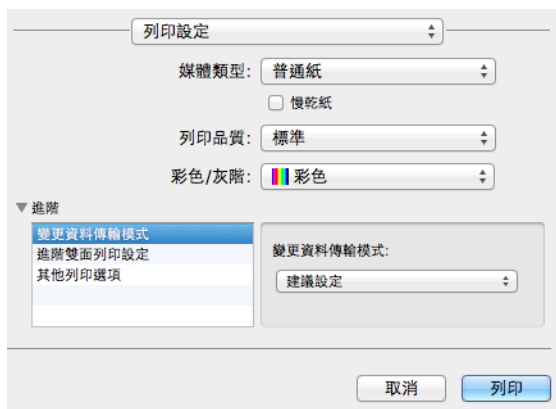

變更資料傳輸模式

透過**變更資料傳輸模式**功能，您可以選擇列印資料傳輸模式，以提高列印品質或列印速度。

■ 建議設定

對於一般使用，請選擇**建議設定**。

■ 改善列印品質

如果您需要更佳的列印品質，請選擇**改善列印品質**。視乎列印資料，列印速度可能會略有降低。

■ 改善列印速度

如果您需要更高的列印速度，請選擇**改善列印速度**。

進階雙面列印設定

使用雙面列印功能時，某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生雙面列印髒污或卡紙問題，請變更**進階雙面列印設定**。

■ 標準

選擇**標準**，將使用標準墨水量以標準速度進行列印。

■ 雙面列印 1 (列印速度較慢)

選擇**雙面列印 1**，將使用標準墨水量以較慢的速度進行列印。

■ 雙面列印 2 (列印速度較慢且墨水消耗較少)

選擇**雙面列印 2**，將以與**雙面列印 1** 相同的速度進行列印，但是消耗較少的墨水。

其他列印選項

您可以選擇紙張厚度和雙向列印設定。

■ 紙張厚度

可以從標準、厚和信封中選擇紙張厚度。


■ 雙向列印

如果您勾選了雙向列印，則列印頭會進行雙向列印，使列印速度更高。如果您未勾選雙向列印，則列印頭僅進行單向列印，列印品質更佳，但是列印速度較低。

色彩設定

調整色彩，以獲得最接近顯示器所表現的色彩。

- **自然**：用於列印照片影像。調整色彩，以實現色彩更自然的列印效果。
- **鮮明**：用於列印圖表、圖形和文字等事務圖形。調整色彩，以實現色彩更鮮明的列印效果。
- **無**

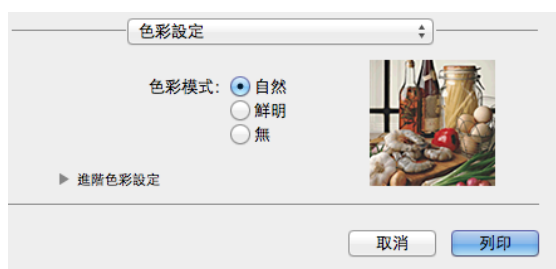

- **ColorSync**：在顏色比對中選擇 **ColorSync** 時，將自動顯示並使用此選項。

進階色彩設定

按一下進階色彩設定配置色彩增強和半色調圖案設定。



色彩增強

■ 亮度

用於調整影像的整體亮度。若要使影像變亮或變暗，請向右或向左移動滑動器。

■ 對比度

用於調整影像的對比度。如果您想使影像變得更清晰，請增加其對比度。如果您想使影像變得更柔和，請降低其對比度。

■ 紅

增加影像中紅的濃度。

■ 綠

增加影像中綠的濃度。

■ 藍

增加影像中藍的濃度。

半色調圖案

機器以**擴散**或**抖動**方式來排列點陣，從而形成半色調。您可以從預先定義圖案中選擇一種用於您的文件。

■ 擴散

隨機排列各點以形成半色調。此排列方式用於列印帶有精美底紋和圖形的照片。

■ 抖動


按照預先定義的圖案排列各點以形成半色調。此排列方式用於列印有明確色彩邊界的圖形或如事務圖表之類的各種圖表。

發送傳真 (適用於 MFC 型號)

您可以直接從應用程式中發送傳真。


- 1 在應用程式中建立一個文件。
- 2 在如 Apple TextEdit 之類的應用程式中，按一下**檔案**，然後按一下**列印**。
 - (Mac OS X v10.5.8 到 10.6.x)

按一下**印表機**彈出式選單旁邊的提示三角鍵。

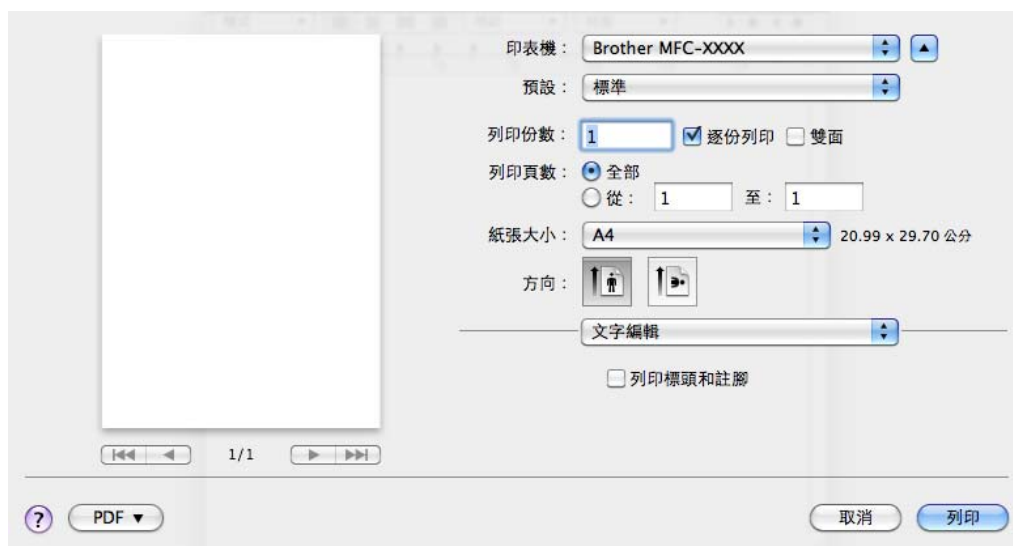


- (Mac OS X v10.7.x)


如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

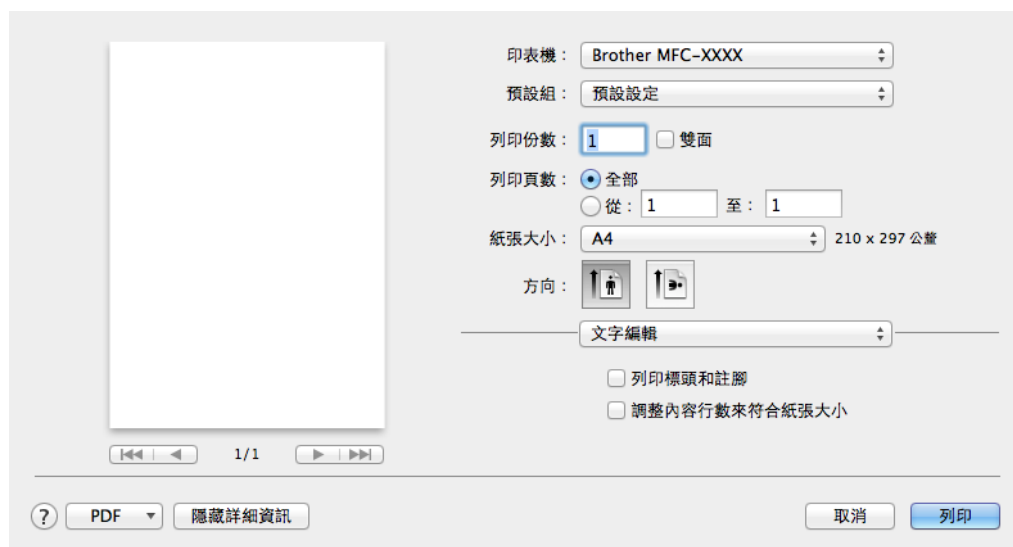

3 從彈出式選單中選擇**發送傳真**。

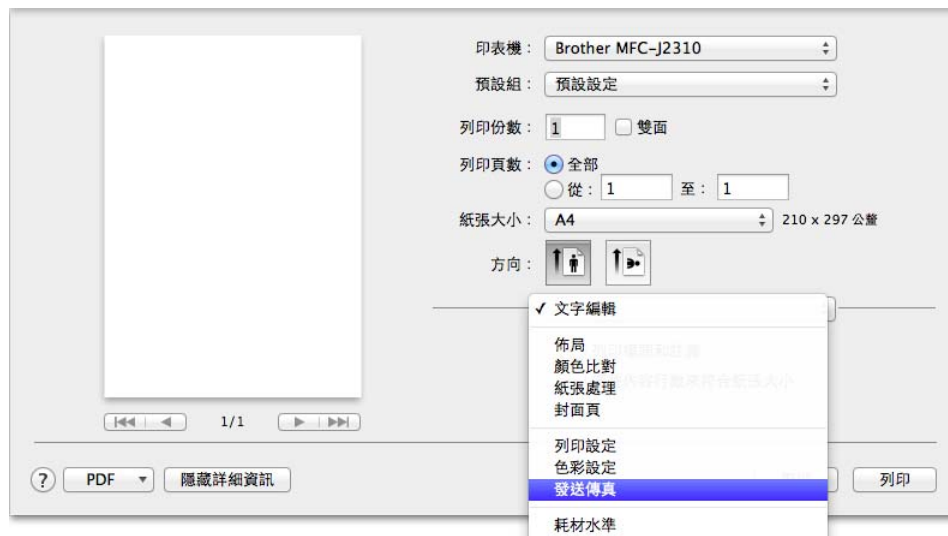


4 在**輸出**彈出式選單中選擇**傳真**。

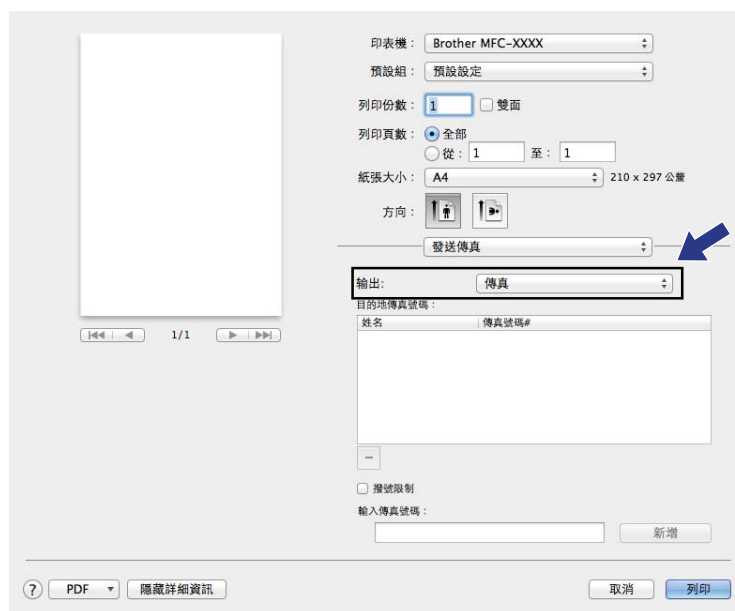

5 在**輸入傳真號碼**方塊中輸入傳真號碼，然後按一下**列印**以發送傳真。

註釋

- 如果您勾選了撥號限制核取方塊，將會顯示確認對話方塊，要求您再次輸入傳真號碼。此功能可防止傳送到錯誤的目標地址。
- 如果您想將傳真發送給一個以上號碼，請在輸入完成第一個傳真號碼後按一下**新增**。目標傳真號碼將顯示在目的地傳真號碼欄位中。

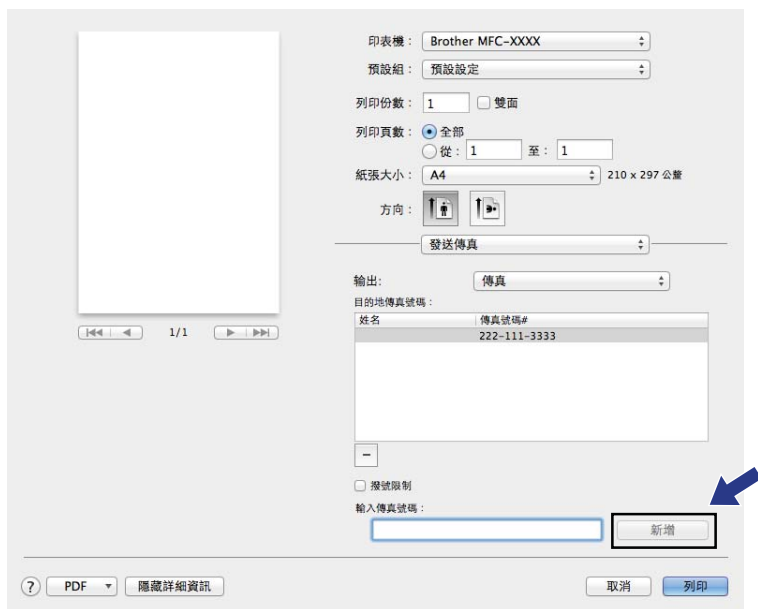

The screenshot shows a software interface for sending faxes. On the left is a preview area with a blank page and navigation controls. The right side contains various settings: printer model (Brother MFC-XXXX), preset (預設設定), number of copies (1), duplex (雙面) option, page range (1 to 1), paper size (A4), and orientation (Portrait). Below these are '發送傳真' (Send Fax) and '輸出' (Output) settings. The '目的地傳真號碼' (Destination Fax Numbers) section has a table with columns for '姓名' (Name) and '傳真號碼#' (Fax Number#), containing one entry: '222-111-3333'. There is a minus sign button below the table. At the bottom, there is an unchecked checkbox for '撥號限制' (Dialing Restriction), an input field for '輸入傳真號碼' (Enter Fax Number), and a '新增' (Add) button highlighted with a blue arrow. At the very bottom are buttons for '?', 'PDF', '隱藏詳細資訊', '取消' (Cancel), and '列印' (Print).

使用 TWAIN 驅動程式掃描文件

Brother 機器軟體包含適用於 Macintosh 的 TWAIN 掃描器驅動程式。此 TWAIN 掃描器驅動程式可兼容任何支援 TWAIN 規格的應用程式。

掃描文件時，您可以使用 ADF (自動進稿器) 或掃描器玻璃。

有關放入文件的更多資訊，請參閱以下說明書：

➤➤ 基本使用說明書：使用自動進稿器

➤➤ 基本使用說明書：使用掃描器玻璃

註釋

如果您想在網路機器上進行掃描，必須在**裝置選擇器**視窗中選擇網路機器。**裝置選擇器**視窗可從 ControlCenter2 主螢幕的**型號**彈出式選單開啟。

存取 TWAIN 驅動程式

執行您的 TWAIN 兼容應用程式。首次使用 Brother TWAIN 驅動程式時，請選擇**選擇來源** (或用於選擇預設驅動程式的其他選單名稱) 將其設定為預設驅動程式。此後，每次掃描文件時，請選擇**擷取影像資料**或按一下**擷取訊息**。掃描器設定對話方塊將會顯示。



註釋

視乎您正在使用的應用程式，選擇預設驅動程式或掃描文件的方法可能會有所不同。

掃描影像到電腦

透過預覽文件，您可以掃描整個頁面或只掃描頁面的一部分。

掃描整個頁面


- 1 放入您的文件。
- 2 在掃描器設定對話方塊中調整下列設定 (如有需要)：
 - 解析度
 - 掃描類型
 - 掃描區域
 - 文件尺寸
 - 調整影像
 - 亮度
 - 對比度
- 3 按一下**掃描**。
掃描完成後，您的圖形應用程式中將會顯示掃描的影像。

預覽影像

預覽按鈕用於預覽影像，以便從中裁剪掉不需要的部分。如果您滿意預覽效果，請按一下掃描器設定對話方塊中的**掃描**按鈕開始掃描影像。

- 1 放入您的文件。
- 2 按一下**預覽**。
機器會將整個影像掃描到您的電腦中，並顯示在**掃描區域**內。

- 3 按住並拖動滑鼠左鍵，選定您想掃描的部分 (1)。

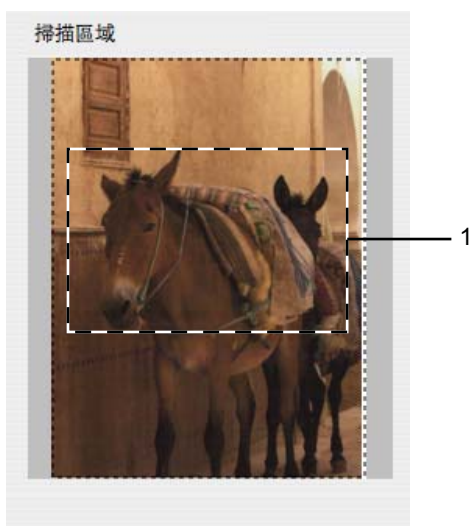

- 4 再次放入您的文件。

註釋

如果您在步驟 ❶ 中已將文件放到掃描器玻璃上，請跳過此步驟。

- 5 視乎需要，在掃描器設定對話方塊中調整**解析度**、**掃描類型**、**亮度**和**對比度**等選項。
- 6 按一下**掃描**。
此時，應用程式視窗中僅顯示文件的選定部分。
- 7 您可以使用編輯軟體來完善影像。

掃描視窗中的設定

解析度

您可以從**解析度**彈出式選單中變更掃描解析度。解析度越高，所需記憶體空間就越大，需要的傳輸時間也越長，但掃描影像會更精細。下表列出了您可以選擇的解析度以及可以使用的色彩。

解析度	黑白 / 灰色 (誤差擴散)	256 色	真灰色 /24 位元彩色
100 x 100 dpi	是	是	是
150 x 150 dpi	是	是	是
200 x 200 dpi	是	是	是
300 x 300 dpi	是	是	是
400 x 400 dpi	是	是	是
600 x 600 dpi	是	是	是
1200 x 1200 dpi	是	否	是
2400 x 2400 dpi	是	否	是
4800 x 4800 dpi	是	否	是
9600 x 9600 dpi	是	否	是
19200 x 19200 dpi	是	否	是

掃描類型

■ 黑白

用於掃描文字或黑白影像。

■ 灰色 (誤差擴散)

用於掃描照片影像或圖形。(誤差擴散用於建立模擬灰色影像，而無需使用真灰色點。黑點按照指定圖案排列，形成灰色效果。)

■ 真灰色

用於掃描照片影像或圖形。由於此模式採用了最多 256 種灰色底紋，所以效果更為精細。

■ 256 色

使用最多 256 種色彩掃描影像。

■ 24 位元彩色

使用最多 1680 萬種色彩掃描影像。

雖然使用 **24 位元彩色**建立的影像能夠再現最精確的色彩，但是其影像檔案尺寸是使用 **256 色**選項建立的檔案的三倍。因此，此模式需要的記憶體空間最大，傳輸時間也最長。

文件尺寸

請選擇以下尺寸之一：

■ 自動

可以掃描標準尺寸的文件而無需對文件尺寸進行任何調整。

- A4 210 x 297 mm
- JIS B5 182 x 257 mm
- Letter 215.9 x 279.4 mm
- Legal 215.9 x 355.6 mm (適用於自動進稿器型號)
- A5 148 x 210 mm
- JIS B6 128 x 182 mm
- A6 105 x 148 mm
- Executive 184.1 x 266.7 mm
- 名片 90 x 60 mm

若要掃描名片，請選擇名片尺寸，然後將名片正面向下放在掃描器玻璃的左上側。

- 10 x 15 cm
- 13 x 20 cm
- 9 x 13 cm
- 13 x 18 cm
- 明信片 1 100 x 148 mm
- 明信片 2 (雙面) 148 x 200 mm
- 自訂

如果您選擇自訂尺寸，您可以調整掃描區域。按住滑鼠左鍵，拖動滑鼠即可裁剪影像。

寬度：輸入自訂尺寸的寬度值。

高度：輸入自訂尺寸的高度值。


調整影像

當掃描用於文字編輯器或其他圖形應用程式的照片或其他影像時，請嘗試使用不同的**解析度**、**掃描類型**、**亮度**和**對比度**設定，以確定最符合您需要的設定。

■ 亮度

透過調整設定值 (-50 到 50)，您可以獲得最佳影像。預設值為 0，代表平均亮度，適用於大多數影像。

您可以透過拖動滑動器來設定**亮度**級別，向右拖動會增加影像亮度，而向左拖動則會降低影像亮度。您也可以文字方塊內輸入數值來設定亮度級別。

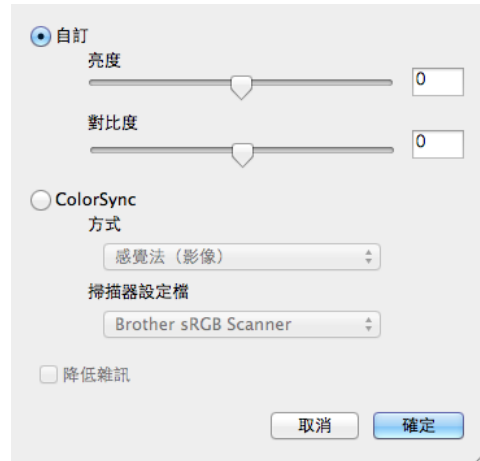

如果掃描影像太亮，請降低**亮度**級別，然後再重新掃描文件。

如果掃描影像太暗，請提高**亮度**級別，然後再重新掃描文件。

註釋

只有將**掃描類型**設定為**黑白**、**灰色 (誤差擴散)**、**真灰色**或 **24 位元彩色**時，**亮度**設定才可用。

■ 對比度

您可以透過拖動滑動器來設定**對比度**級別，向右拖動會增加**對比度**，而向左拖動則會降低**對比度**。增加**對比度**會突出影像的暗區和亮區，而降低**對比度**則會顯示灰色區域的更多色彩。您也可以文字方塊內輸入數值來設定**對比度**級別。

註釋

只有將**掃描類型**設定為**灰色 (誤差擴散)**、**真灰色**或 **24 位元彩色**時，**對比度**設定才可用。

■ 降低雜訊

用於改善和增強掃描影像的品質。使用 **24 位元彩色**且掃描解析度為 300 × 300 dpi、400 × 400 dpi 或 600 × 600 dpi 時，**降低雜訊**設定可用。

使用 ICA 驅動程式掃描文件 (適用於 Mac OS X v10.6.x、10.7.x)

您可以使用 ICA 驅動程式掃描文件。如果您已從隨機安裝程式光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則您的 Macintosh 上已安裝了 ICA 驅動程式。也可使用影像擷取應用程式直接掃描。

註釋

本部分中的所有螢幕均擷取自 Mac OS X v10.7.x 作業系統。視乎您的作業系統版本，Macintosh 上的螢幕顯示可能會有所不同。

- 1 使用 USB 線將您的 Brother 機器連接到電腦，或者將您的 Brother 機器連接到與電腦相同的區域網路（如果您使用的是網路型號）或無線區域網路。
- 2 啟動影像擷取應用程式。



- 3 從螢幕左側的清單中選擇機器。
如果已使用 USB 線連接 Brother 機器和電腦，您將在**設備**區域看到您的機器。如果透過區域網路或無線區域網路連接 Brother 機器和電腦，則您將在**共享**區域看到您的機器。

註釋

(Mac OS X v10.7.x)

如果您在**設備**區域或**共享**區域中沒有看到您的機器，請將滑鼠游標停在該區域上方，然後按一下**顯示**。



- 4 將您的文件放在掃描器玻璃上。

註釋


- (Mac OS X v10.6.x)

沒有勾選**偵測個別項目**核取方塊時，文件將作為單個項目進行掃描並儲存為一個檔案。勾選**偵測個別項目**核取方塊時，程式將檢測各個影像並儲存為單獨的檔案。如果程式沒有如您所需自動裁剪文件，您可以按一下**顯示詳細資料**存取對話方塊，透過按住並拖動滑鼠左鍵，手動裁剪您想掃描的部份。

- (Mac OS X v10.7.x)

從**掃描大小**中選擇**偵測內含方框**時，文件將作為單個項目進行掃描並儲存為一個檔案。從**掃描大小**中選擇**偵測個別項目**時，程式將檢測各個影像並儲存為單獨的檔案。如果程式沒有如您所需自動裁剪文件，您可以按一下**顯示詳細資訊**存取對話方塊，透過按住並拖動滑鼠左鍵，手動裁剪您想掃描的部份。


- 5 選擇**掃描至**的目標資料夾和目標應用程式。

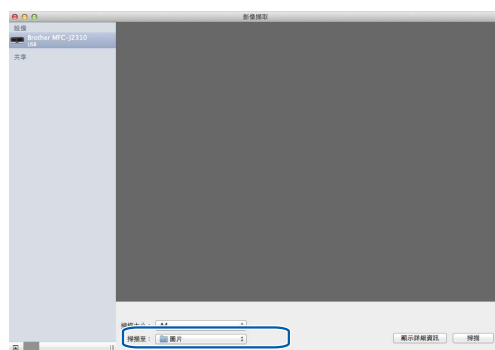

如有需要，您可以在透過按一下**顯示詳細資訊**存取的對話方塊中調整以下設定。請注意，視乎您的機器，掃描選項和設定可能會有所不同。

- **種類**：選擇彩色、黑白或文字。
- **解析度**：選擇您想掃描檔案的解析度。

- **使用自定大小 (Mac OS X v10.7.x)**：勾選此核取方塊可自訂文件大小。
- **掃描大小或大小**：選擇從文件送紙匣或平台掃描的文件的大小。
- **方向或旋轉角度**：選擇從文件送紙匣或平台掃描的文件的方向。
- **自動選取範圍 (Mac OS X v10.7.x)**：如果您在使用平台式時勾選了**使用自定大小**，您可以選擇掃描器驅動程式的自動檢測功能。
- **掃描至**：選擇目標資料夾和目標應用程式。
- **名稱**：輸入用於所掃描影像名稱的前綴文字。
- **格式**：選擇掃描資料的檔案格式。
- **合併為單一文件 (Mac OS X v10.7.x)**：選擇 PDF 或 TIFF 作為檔案格式時，勾選此核取方塊可將文件作為一個項目進行掃描並儲存為一個檔案。
- **影像修正**：在手動設定中您可以調整亮度、對比度 (僅限 Mac OS X v10.7.x)、色調、色溫、Threshold 和飽和度。

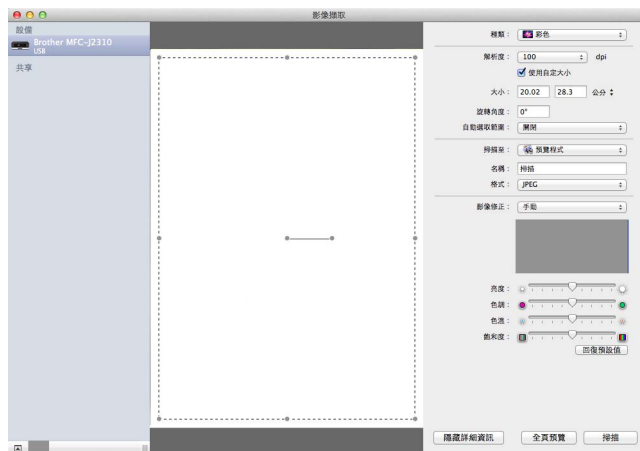

6 按一下**掃描**啟動掃描。

從列印與傳真或列印與掃描中選擇機器

- ❶ 使用 USB 線將您的 Brother 機器連接到電腦，或者將您的 Brother 機器連接到與電腦相同的區域網路或無線區域網路。
- ❷ 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。
- ❸ 按一下**列印與傳真**或**列印與掃描**。
- ❹ 從螢幕左側的清單中選擇機器，然後按一下**打開列印佇列**。

註釋

如果您在螢幕上沒有看到掃描標籤，請按一下**列印與傳真**或**列印與掃描**清單中的 **-** 按鈕移除您的機器。然後，按一下 **+** 按鈕新增機器。



- ❺ 按一下**掃描器**圖示。



- ❻ 轉到 **>>** 第 144 頁 **使用 ICA 驅動程式掃描文件 (適用於 Mac OS X v10.6.x、10.7.x)** 中的步驟 **❹** 繼續。
視乎您正在使用的掃描方法，螢幕顯示會有所不同。

使用 Presto! PageManager

Presto! PageManager 應用程式用於管理電腦文件。由於 Presto! PageManager 能夠兼容大多數影像編輯器和文字編輯程式，所以它能很好地協助您管理檔案。透過內置於 Presto! PageManager 的 OCR 軟體，您可以輕鬆地管理文件、編輯電子郵件和檔案以及讀取文件。如果您將本機器作為掃描器使用，Brother 建議您安裝 Presto! PageManager。您可以從隨機光碟上的 Brother Support (Brother 技術支援) 安裝 Presto! PageManager。

註釋

按一下 NewSoft Presto! PageManager 9 的選單欄中的說明，可查看完整的 NewSoft Presto! PageManager 9 使用說明書。

功能

- OCR：僅需一個步驟您就可以掃描影像、識別文字並使用文字編輯器進行編輯。
- 影像編輯：使用您選擇的影像編輯程式來增強影像效果、裁剪和旋轉影像，或者開啟影像。
- 註解：在影像中新增可移除式便條、標誌和影像。
- 資料夾視窗：分層查看和排列資料夾，以便於存取。
- 查看視窗：查看檔案縮圖、清單或封頁，以便於識別。

Presto! PageManager 系統要求

- Mac OS X v10.5.8、10.6.x、10.7.x
- 400 MB 或以上剩餘硬碟空間

註釋

- 本部分所顯示的螢幕主要擷取自 Mac OS X v10.7.x 作業系統。視乎您的作業系統和應用程式，電腦上的螢幕顯示可能會有所不同。
- 視乎您機器的型號，ControlCenter2 的可用功能可能會有所不同。

使用 ControlCenter2

透過 ControlCenter2 軟體公用程式，您可以快捷地存取常用的應用程式，而無需手動啟動指定的應用程式。選單欄中將會顯示 ControlCenter2 圖示。若要開啟 ControlCenter2 視窗，請按一下  圖示並選擇**開啟**。ControlCenter2 具有以下功能：

- 1 直接掃描到您選擇的檔案、電子郵件、文字編輯器或圖形應用程式中。(1)
- 2 透過自訂掃描按鈕，您可以配置符合您的應用程式需求的按鈕。(2)
- 3 在您的電腦上存取複印功能與 PC-FAX 應用程式 (如適用)。(Mac OS X v10.5.8、10.6.x) (3)
- 4 存取可以配置您裝置的設定。(4)
- 5 您可以從**型號**彈出式選單中選擇您想使用 ControlCenter2 軟體的機器。(5)
您也可以透過選擇**型號**彈出式選單中的**其他**開啟**裝置選擇器**視窗。
- 6 您也可以透過按一下**設置**開啟各項功能的設置視窗。(6)



關閉自動載入功能

如果您不想在每次啟動電腦時都自動執行 ControlCenter2，請遵循以下步驟：

- 1 按一下選單欄中的 ControlCenter2 圖示，然後選擇**喜好設定**。
ControlCenter2 喜好設定視窗將會顯示。
- 2 清除**電腦啟動時啟動 ControlCenter** 核取記號。
- 3 按一下**確定**，關閉此視窗。



註釋

ControlCenter2 應用程式圖示位於 **Macintosh HD/ 應用程式 /Brother**。

掃描

共有四個掃描按鈕：掃描到影像、掃描到 OCR、掃描到電子郵件和掃描到檔案。

■ 影像 (預設值：Apple Preview)

您可以將頁面直接掃描到任何圖形檢視器 / 編輯器應用程式中。您可以選擇電腦上的目標應用程式，如 Adobe® Photoshop® 或其他影像編輯應用程式。

■ OCR (預設值：Apple TextEdit)

您可以掃描頁面或文件、自動執行 OCR 應用程式，並將文字 (非圖形影像) 輸入文字編輯應用程式中。您可以選擇電腦上的目標文字編輯應用程式，如 Microsoft® Word 或其他文字編輯應用程式。您必須在電腦上下載和安裝 Presto! PageManager。安裝的詳細資訊，請參閱 >> 第 148 頁 使用 Presto! PageManager。

■ 電子郵件 (預設值：您的預設電子郵件軟體)

您可以將頁面或文件直接掃描到電子郵件應用程式中，掃描結果將作為電子郵件的標準附件。您可以選擇附件的檔案類型和解析度。

■ 檔案

您可以將文件直接掃描到磁碟檔案中。如有需要，您可以變更檔案類型和目標資料夾。

透過 ControlCenter2，您可以配置機器硬體的〔掃描〕按鍵和各項掃描功能的 ControlCenter2 軟體按鈕。若要配置機器硬體的〔掃描〕按鍵，請在各掃描按鈕的設置選單中選擇**裝置按鈕**標籤。若要配置 ControlCenter2 中的軟體按鈕，請在各掃描按鈕的設置選單中選擇**軟體按鈕**標籤。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。

如果您想進行永久性變更，請在各掃描按鈕的設置選單中選擇**裝置按鈕**標籤，然後視乎需要進行配置。



檔案類型

從彈出式選單中選擇用於儲存掃描影像的檔案類型。

對於影像、電子郵件和檔案

- Windows® Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- 高壓縮 PDF (*.pdf)
- 加密 PDF (*.pdf)
- 可搜尋 PDF (*.pdf)

對於 OCR

- 可搜尋 PDF (*.pdf)
- Text (*.txt)
- Rich Text Format (*.rtf)
- HTML (*.htm)
- Excel 97 (*.xls)

註釋

如果將檔案類型設定為 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以選擇未壓縮或已壓縮。

文件尺寸

您可以從下拉式選單中選擇文件尺寸。如果選擇 1 至 2 文件尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，掃描的影像將被拆分為兩個 A5 尺寸的文件。

進階設定

您可以配置進階設定。在掃描設定對話方塊中按一下**進階設定**按鈕。




■ 移除背景色彩

移除文件的底色，使掃描資料更加清晰。使用此功能時，有三個級別的設定供您選擇：高、中和低。


影像 (例如：Apple Preview)

透過**掃描到影像**功能，您可以將影像直接掃描到圖形應用程式中，以備編輯。

1 選擇**掃描標籤**。

2 按一下  (影像)。

掃描到影像對話方塊將會顯示。

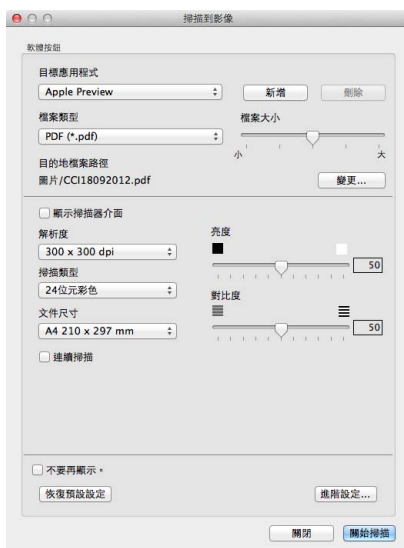

- 3 您可以配置掃描設定。
 - 若要在掃描預覽後掃描並裁剪頁面的一部分，請勾選**顯示掃描器介面核取方塊**。
 - 若要變更您想使用的應用程式，請從**目標應用程式**彈出式選單中選擇適用的應用程式。按一下**新增**可在清單中新增應用程式。如果您想刪除應用程式，請按一下**刪除**。
- 4 按一下**開始掃描**。
預設的應用程式將啟動並顯示影像。

註釋

如果您從**檔案類型**清單中選擇**加密 PDF**，**設定 PDF 密碼**對話方塊將會顯示。在**密碼**和**重新輸入密碼**方塊中輸入密碼，然後按一下**確定**。**掃描到電子郵件**和**掃描到檔案**也可以選擇**加密 PDF**。

OCR (文字編輯程式)

透過**掃描到 OCR** 功能，您可以將圖形頁面中的影像資料轉化為文字檔案。可使用任何文字編輯應用程式編輯此文字檔案。您可以變更預設文字編輯應用程式。

1 選擇**掃描**標籤。

2 按一下  (**OCR**)。

掃描到 OCR 對話方塊將會顯示。



3 您可以配置掃描設定。

- 若要在掃描預覽後掃描並裁剪頁面的一部分，請勾選**顯示掃描器介面**核取方塊。
- 若要變更您想使用的文字編輯應用程式，請從**目標應用程式**彈出式選單中選擇適用的應用程式。按一下**新增**可在清單中新增應用程式。如果您想刪除應用程式，請按一下**刪除**。

4 按一下**開始掃描**。

預設的文字編輯應用程式將啟動並顯示轉化的文字資料。


電子郵件

透過**掃描到電子郵件**功能，您可以將文件掃描到預設電子郵件應用程式中，以便將掃描文件作為電子郵件的附件發送。

1 選擇**掃描標籤**。

2 按一下  (**電子郵件**)。

掃描到電子郵件對話方塊將會顯示。

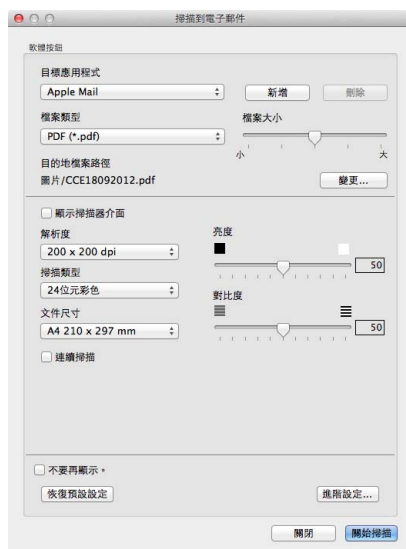

3 您可以配置掃描設定。

- 若要在掃描預覽後掃描並裁剪頁面的一部分，請勾選**顯示掃描器介面**核取方塊。
- 若要變更您想使用的電子郵件應用程式，請從**目標應用程式**彈出式選單中選擇適用的應用程式。按一下**新增**¹可在清單中新增應用程式。如果您想刪除應用程式，請按一下**刪除**。

¹ 首次啟動 ControlCenter2 時，彈出式選單會顯示兼容的預設電子郵件應用程式。如果您使用 ControlCenter2 的自訂應用程式時遇到問題，則應當從清單中選擇應用程式。

4 按一下**開始掃描**。

預設的電子郵件應用程式將啟動，影像將作為附件添加到新的電子郵件中。

註釋

掃描到電子郵件功能不支援網路郵件服務。

請使用**掃描到影像**或**掃描到檔案**功能掃描文件或圖片，然後將掃描資料添加為電子郵件訊息附件。

檔案

按一下**掃描到檔案**按鈕，可掃描影像並以支援的檔案類型儲存到硬碟資料夾中。因此，此功能可輕鬆地將紙質文件存檔。

1 選擇**掃描標籤**。

2 按一下  (**檔案**)。

掃描到檔案對話方塊將會顯示。



3 您可以配置掃描設定。

- 若要在掃描預覽後掃描並裁剪頁面的一部分，請勾選**顯示掃描器介面**核取方塊。
- 若要變更檔案名稱，在**檔案名稱**方塊中輸入您想使用的檔案名稱（最多 100 位字元）。檔案名稱由三部分組成：您輸入的檔案名稱、目前日期和序號。
- 從**檔案類型**彈出式選單中選擇儲存影像的檔案類型。您可以將檔案儲存在預設資料夾中，也可以按一下**瀏覽**選擇您需要的資料夾。
- 若要在掃描完成後顯示掃描影像的儲存位置，請勾選**顯示資料夾**核取方塊。如果您想在每次掃描時都指定掃描影像的儲存位置，請勾選**顯示「另存新檔」視窗**核取方塊。

4 按一下**開始掃描**。

影像將會儲存在您所選擇的資料夾中。

變更按鈕的預設設定

您可以變更  (影像)、 (OCR)、 (電子郵件) 和  (檔案) 按鈕的預設設定。

- 1 按住 **Ctrl** 鍵的同時按一下相應按鈕，然後選擇**軟體按鈕**。設定對話方塊將會顯示。
- 2 視乎需要，設定**檔案類型**、**顯示掃描器介面**、**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**亮度**、**對比度**和**連續掃描**。
- 3 按一下**確定**。新設定將用作預設設定。

註釋

若要預覽和配置掃描影像，請勾選設定對話方塊中的**顯示掃描器介面**核取方塊。

配置掃描按鍵設定


按一下**裝置按鈕**標籤，可配置機器的〔掃描〕按鍵設定。

您可以配置四項掃描功能以適應您的掃描需要。

按住 **Ctrl** 鍵的同時按一下相應按鈕，然後選擇**裝置按鈕**。設定對話方塊將會顯示。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。

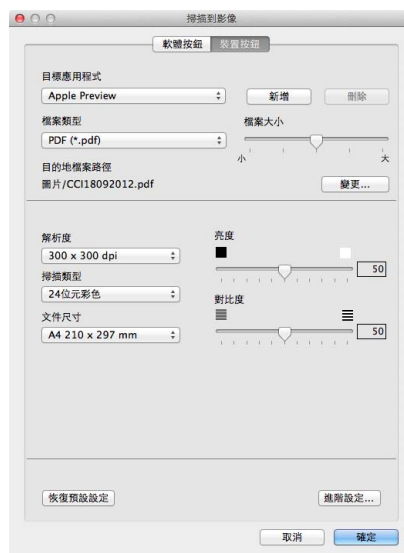

自訂掃描

您可以設置四個按鈕以適應您的掃描需要。

若要自訂按鈕，請按住 **Ctrl** 鍵的同時按一下相應按鈕，設置視窗將會顯示共有四項掃描功能：掃描到影像、掃描到 OCR、掃描到電子郵件和掃描到檔案。

■ 掃描到影像

您可以將頁面直接掃描到任何影像檢視器 / 編輯器軟體中。您可以選擇電腦上的任何影像編輯器應用程式作為目標應用程式。

■ 掃描到 OCR

將掃描文件轉化成可編輯的文字檔案。您可以選擇可編輯文字的目標應用程式。您必須在電腦上下載和安裝 Presto! PageManager。安裝的詳細資訊，請參閱 >> 第 148 頁 *使用 Presto! PageManager*。

■ 掃描到電子郵件

將掃描影像作為電子郵件的附件。您可以選擇檔案附件的類型，也可以選擇電子郵件通訊錄中的電子郵件位址來建立快速發送清單。

■ 掃描到檔案

將掃描影像儲存到本地或網路硬碟上的任何資料夾中。您也可以選擇使用的檔案類型。



檔案類型

您可以選擇用於儲存掃描影像的檔案類型。詳細資訊，請參閱 >> 第 152 頁 *檔案類型*。

文件尺寸

您可以從下拉式選單中選擇文件尺寸。如果選擇 1 至 2 文件尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，掃描的影像將被拆分為兩個 A5 尺寸的文件。

進階設定

您可以配置進階設定。詳細資訊，請參閱 >> 第 153 頁 *進階設定*。

用戶定義按鈕


若要自訂按鈕，請按住 **Ctrl** 鍵的同時按一下相應按鈕，設置視窗將會顯示請遵循以下說明配置按鈕。

掃描到影像 /OCR/ 電子郵件 / 檔案

■ 常規標籤

在自訂的名稱中輸入按鈕名稱 (最多 30 位字元) 。

從掃描動作選項中選擇掃描類型 。

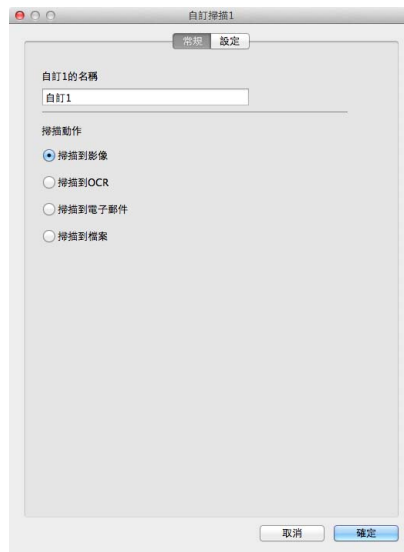


■ 設定標籤 (掃描到影像 /OCR/ 電子郵件)

設定目標應用程式、檔案類型、解析度、掃描類型、文件尺寸、顯示掃描器介面、亮度和對比度等選項。

註釋

掃描到電子郵件功能不支援網路郵件服務。

請使用掃描到影像或掃描到檔案功能掃描文件或圖片，然後將掃描資料添加為電子郵件訊息附件。

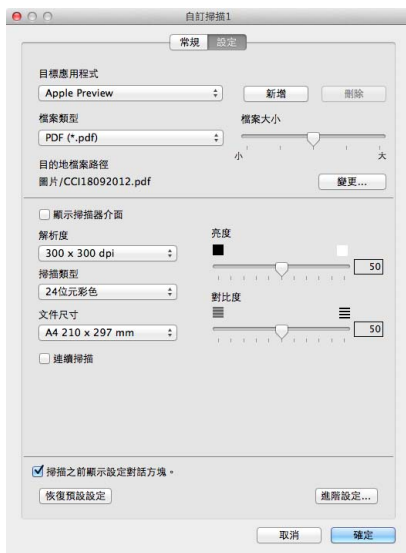

如果您從**檔案類型**清單中選擇**加密 PDF**，**設定 PDF 密碼**對話方塊將會顯示。在**密碼**和**重新輸入密碼**方塊中輸入密碼，然後按一下**確定**。

註釋

加密 PDF 同樣適用於掃描到影像、掃描到電子郵件和掃描到檔案。


■ 設定標籤 (掃描到檔案)

從**檔案類型**彈出式選單中選擇檔案格式。將檔案儲存在預設資料夾中，或者按一下**瀏覽**按鈕選擇您需要的資料夾。

設定**解析度**、**掃描類型**、**文件尺寸**、**顯示掃描器介面**、**亮度**和**對比度**等選項。

如果您想指定掃描影像的儲存位置，請勾選**顯示「另存新檔」視窗核取方塊**。

如果您想在掃描預覽後掃描並裁剪頁面的一部分，請勾選**顯示掃描器介面**選項。

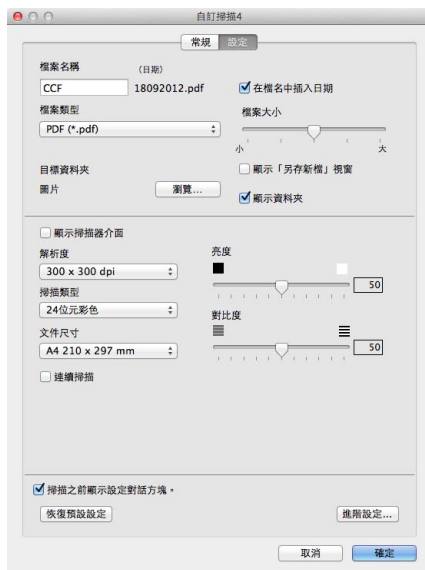

複印 / PC-FAX (PC-FAX 適用於 MFC 型號) (Mac OS X v10.5.8、10.6.x)

透過複印功能，您可以使用電腦和任何印表機驅動程式執行增強型複印操作。您可以在機器上掃描頁面，然後使用機器的印表機驅動程式的任何功能來列印副本，或者將副本直接輸出到電腦上任何標準印表機驅動程式中，包括網路印表機。


透過 PC-FAX 功能，您可以掃描頁面或文件，並透過電腦以傳真方式自動發送影像。

您可以在最多四個按鈕上配置喜好設定。

自訂副本 1 到副本 4 按鈕，可使用進階複印和傳真功能。



若要使用副本按鈕，請按住 **Ctrl** 鍵的同時按一下相應按鈕配置印表機驅動程式。

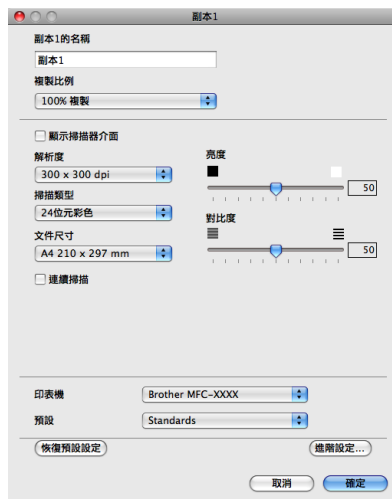

在副本的名稱中輸入名稱 (最多 30 位字元)，然後選擇複製比例選項。


設定要使用的解析度、掃描類型、文件尺寸、顯示掃描器介面、亮度和對比度等選項。

選擇印表機，完成副本按鈕配置。按一下已配置的副本按鈕，列印對話方塊將會顯示。

如果您需要更多選項，請按一下印表機彈出式選單旁邊的提示三角鍵。

若要執行複印，請按一下列印按鈕。

若要發送傳真，請按一下印表機彈出式選單旁邊的提示三角鍵，然後從彈出式選單中選擇**發送傳真**。(請參閱 >> 第 134 頁 **發送傳真** (適用於 MFC 型號)。

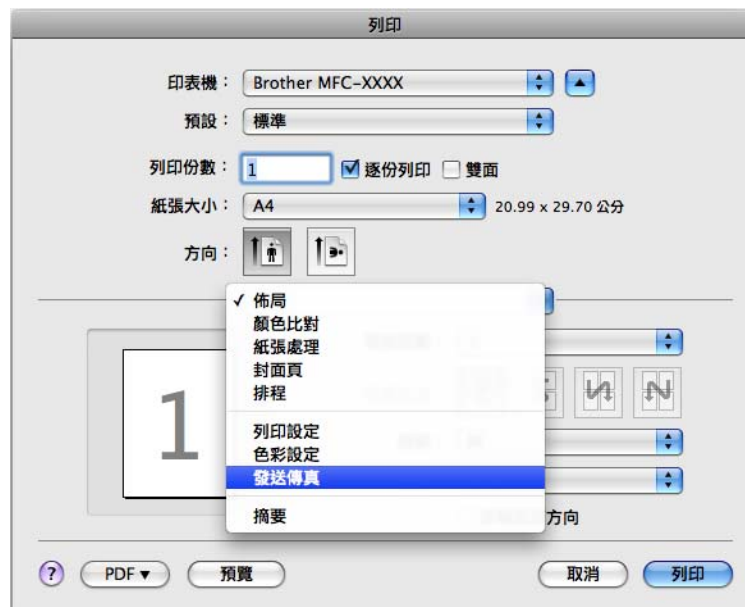

裝置設定

按一下按鈕，即可配置機器設定或查看墨水餘量。

■ 遠端設定 (適用於 MFC 型號)

可開啟遠端設定程式。(請參閱 >> 第 169 頁 *遠端設定 (適用於 MFC 型號)*。)

■ 通訊錄 (適用於 MFC 型號)

可開啟遠端設定的通訊錄視窗。(請參閱 >> 第 169 頁 *遠端設定 (適用於 MFC 型號)*。)

■ 墨水餘量

可開啟 Brother 狀態監控器，以查看各墨水匣的墨水餘量。




遠端設定 (適用於 MFC 型號)

按一下遠端設定按鈕，可開啟遠端設定程式視窗，配置機器設定選單。


註釋

詳細資訊，請參閱 ►► 第 169 頁 *遠端設定 (適用於 MFC 型號)*。

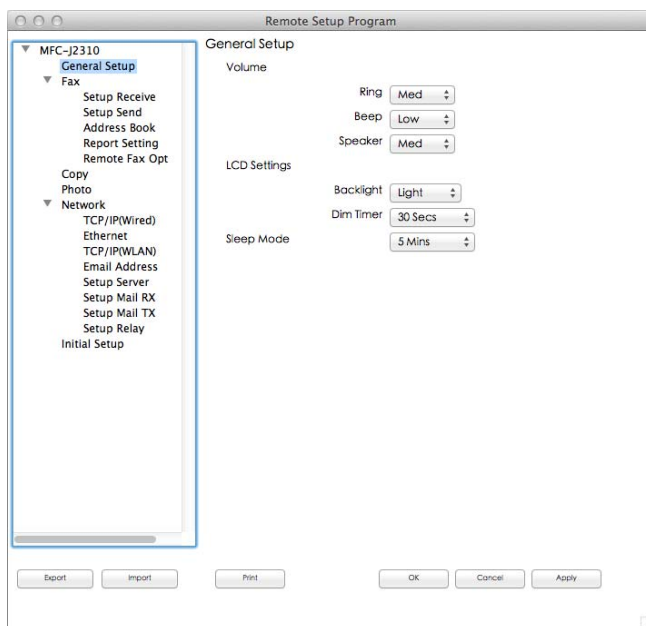

通訊錄 (適用於 MFC 型號)

按一下**通訊錄**按鈕，可開啟遠端設定程式中的**通訊錄**視窗，然後在電腦上輕鬆註冊或變更撥號號碼。

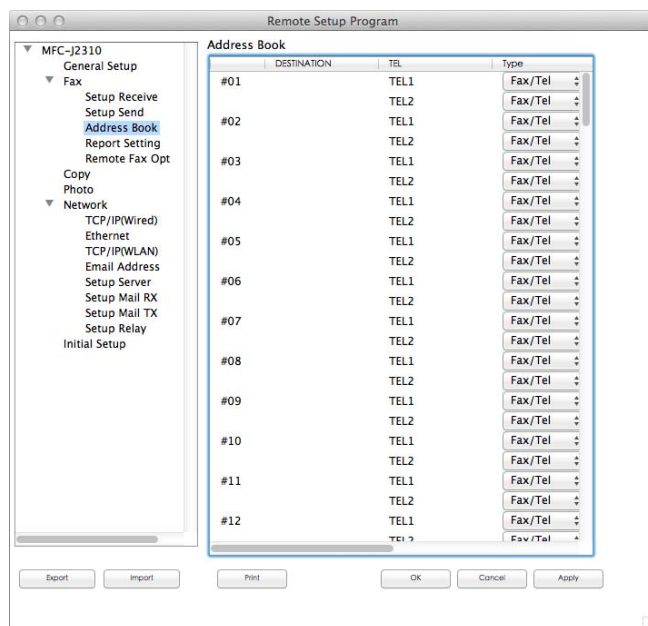

墨水餘量

按一下**墨水餘量**按鈕，可開啟 **Status Monitor** 視窗，以查看各墨水匣的墨水餘量。




遠端設定 (適用於 MFC 型號)

透過遠端設定程式，您可以在應用程式中配置機器的多項設定。存取此應用程式時，機器的所有設定會自動下載到您的電腦並顯示在螢幕上。如果您變更了設定，可將它們直接上傳到機器。

註釋

遠端設定圖示位於 **Macintosh HD/ 應用程式 /Brother**。

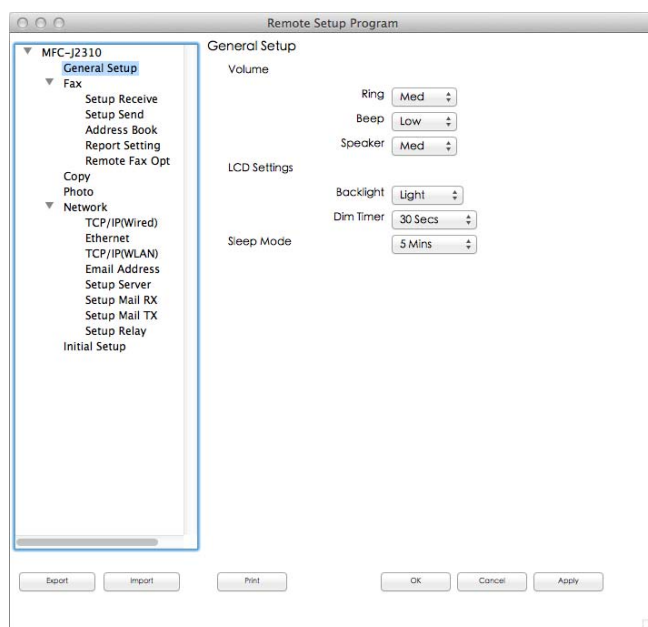

■ OK

可將資料上傳到機器並退出遠端設定程式。如果顯示錯誤訊息，請重新輸入正確的資料，然後按一下 **OK**。

■ Cancel

可退出遠端設定程式而不將資料上傳到機器。

■ Apply

可將資料上傳到機器而不退出遠端設定程式。

■ Print

可在機器上列印選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下 **Apply** 將新資料上傳到機器，然後按一下 **Print**。

■ Export

可將目前配置儲存到某個檔案中。

■ Import

可讀取某個檔案中的設定。

註釋

- 您可以使用 **Export** 按鈕儲存機器的全部設定。
 - 如果您想變更安裝 MFL-Pro Suite 時註冊到電腦的機器 (▶▶ 快速安裝指南)，或者如果網路環境發生變更，則您需要指定新的機器。請開啟**裝置選擇器**並選擇新機器。(僅適用於網路使用者)
-

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)

您可以透過電腦存取插在機器上的記憶卡或 USB 快閃記憶卡。

重要事項

機器的媒體驅動器中插有記憶卡或 USB 快閃記憶卡時，請勿啟動您的電腦。否則，您可能會丟失其中的資料或損壞媒體卡。

註釋

- PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 僅讀取先插入的媒體卡中的資料。
- 當機器正在列印 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 中的資料時，您的電腦不能存取 PhotoCapture Center™ (影像擷取中心) 以執行其他任何操作。

對於 USB 線使用者

- 1 打開媒體插槽蓋。
- 2 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。

註釋

如果您為記憶卡或 USB 快閃記憶卡建立了名稱，則此處將會顯示該名稱，而不顯示 **REMOVABLE**。

- 3 按兩下 **REMOVABLE** 圖示。螢幕上會顯示記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案和資料夾。
- 4 您可以編輯檔案並儲存到電腦的其他磁碟中。
- 5 結束所有正在執行記憶卡或 USB 快閃記憶卡中儲存的資料的應用程式，將 **REMOVABLE** 圖示拖入垃圾桶圖示中，然後再從機器上拔下記憶卡或 USB 快閃記憶卡。

重要事項

液晶螢幕上正在顯示訊息時，切勿移除記憶卡或 USB 快閃記憶卡。否則，記憶卡、USB 快閃記憶卡或儲存在其中的資料可能會受損。

如果您在液晶螢幕上正在顯示訊息時移除了記憶卡或 USB 快閃記憶卡，則必須立即重新啟動電腦，然後再將此記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入機器。如果不重新啟動電腦，則可能會損壞您的媒體卡中的資料。

對於網路使用者

- 1 打開媒體插槽蓋。
- 2 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。
- 3 啟動任何 FTP 軟體或支援 FTP 的任何網頁檢視器。
您的檢視器軟體會使用 FTP 通訊協定和機器的網路主機名稱存取記憶卡或 USB 快閃記憶卡。您也可以透過在位址欄中輸入 ftp://XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX 為您的 Brother 機器的 IP 位址) 來存取記憶卡。
您的檢視器軟體將會顯示，並列出您記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案名稱。
- 4 按一下您想查看的檔案的名稱。

註釋

如果記憶卡或 USB 快閃記憶卡中的檔案名稱使用了某些字元或符號，存取檔案時可能會出現問題。Brother 建議您在檔案名稱中僅使用以下字元組合：

```
1234567890  
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz  
!#$%&'()-, @^_ '{ }~
```

拔出記憶卡或 USB 快閃記憶卡時，為避免造成損壞，請務必遵循以下說明：

- 1 關閉檢視器。
- 2 等待液晶螢幕訊息消失後再拔出記憶卡或 USB 快閃記憶卡。

重要事項

液晶螢幕上正在顯示訊息時，切勿移除記憶卡或 USB 快閃記憶卡。否則，記憶卡、USB 快閃記憶卡或儲存在其中的資料可能會受損。

如果您在液晶螢幕上正在顯示訊息時移除了記憶卡或 USB 快閃記憶卡，則必須立即重新啟動電腦，然後再將此記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入機器。如果不重新啟動電腦，則可能會損壞您的媒體卡中的資料。



使用掃描按鍵

USB 線掃描

174

網路掃描

182

12 USB 線掃描

使用 USB 線連接時使用掃描按鍵

註釋

如果您在網路中使用〔掃描〕按鍵，請參閱 >> 第 182 頁 *網路掃描*。

您可以使用觸控面板上的〔掃描〕按鍵將文件直接掃描到文字編輯、圖形或電子郵件應用程式，或掃描到電腦資料夾、記憶卡或 USB 快閃記憶卡。

使用〔掃描〕按鍵之前，您必須安裝 Brother MFL-Pro Suite 軟體，並將機器連接到電腦。如果您已安裝了隨機光碟中的 MFL-Pro Suite，則無需再安裝相應的驅動程式和 ControlCenter 軟體。

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到電子郵件

您可以將黑白或彩色文件作為附件掃描到您的電子郵件應用程式中。

註釋

掃描到電子郵件功能不支援網路郵件服務。

請使用掃描到影像或掃描到檔案功能掃描文件或圖片，然後將掃描資料添加為電子郵件訊息附件。

對於 MFC-J2310

- ① 放入您的文件。
- ② 按〔掃描〕。
- ③ 按 ^ 或 v 顯示〔掃描到 電子郵件〕。
- ④ 按〔掃描到 電子郵件〕。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 ⑨。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 ⑤。
- ⑤ 按〔選項〕。
- ⑥ 按〔使用觸控面板設定〕。
按〔開〕。

註釋

若要使用〔使用觸控面板設定〕，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- 7 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕、〔檔案類型〕和〔移除背景〕等選項。
- 8 按〔OK〕。
- 9 按〔啟動〕。
機器將開始掃描文件、建立檔案附件、啟動您的電子郵件應用程式，同時顯示一封新郵件。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到影像

您可以將黑白或彩色文件掃描到您的圖形應用程式中，以備查看和編輯。

對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 \wedge 或 \vee 顯示〔掃描到影像〕。
- 4 按〔掃描到影像〕。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 9。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 5。
- 5 按〔選項〕。
- 6 按〔使用觸控面板設定〕。
按〔開〕。

註釋

若要使用〔使用觸控面板設定〕，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- 7 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕、〔檔案類型〕和〔移除背景〕等選項。

- 8 按〔OK〕。
- 9 按〔啟動〕。
機器將開始掃描。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到 OCR

如果您的原稿是文字文件，您可以使用 Presto! PageManager 來掃描文件，並將其轉化為文字檔案。可使用您選擇的文字編輯應用程式編輯此文字檔案。

對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 ^ 或 v 顯示〔掃描到 OCR〕。
- 4 按〔掃描到 OCR〕。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 9。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 5。
- 5 按〔選項〕。
- 6 按〔使用觸控面板設定〕。
按〔開〕。

註釋

若要使用〔使用觸控面板設定〕，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- 7 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕和〔檔案類型〕等選項。
- 8 按〔OK〕。
- 9 按〔啟動〕。
機器將開始掃描。

註釋

- 您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)
- (Windows[®] 使用者)
電腦上必須安裝有 Presto! PageManager。
- (Macintosh 使用者)
您必須在電腦上下載並安裝 Presto! PageManager，以備透過〔掃描〕按鍵或 ControlCenter2 執行 OCR 功能。安裝的詳細資訊，請參閱 >> 第 148 頁 *使用 Presto! PageManager*。
- 掃描到 OCR 功能可用於英文、法文、德文、荷蘭文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、丹麥文、瑞典文、日文、繁體中文、簡體中文和韓文。

掃描到檔案

您可以將黑白或彩色文件掃描到您的電腦中，並將其作為檔案另存到您選擇的資料夾中。檔案類型和指定資料夾視乎您在 ControlCenter 掃描到檔案的配置螢幕中選擇的設定而定。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 ^ 或 v 顯示〔掃描到檔案〕。
- 4 按〔掃描到檔案〕。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 ⑨。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 ⑤。
- 5 按〔選項〕。
- 6 按〔使用觸控面板設定〕。
按〔開〕。

註釋

若要使用〔使用觸控面板設定〕，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- 7 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕、〔檔案類型〕和〔移除背景〕等選項。
- 8 按〔OK〕。
- 9 按〔啟動〕。
機器將開始掃描。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到媒體卡

您可以將黑白和彩色文件直接掃描到記憶卡或 USB 快閃記憶卡。黑白文件可能會以 PDF (*.PDF) 或 TIFF (*.TIF) 檔案格式儲存；而彩色文件可能會以 PDF (*.PDF) 或 JPEG (*.JPG) 檔案格式儲存。儲存的檔案基於目前日期而命名。例如，於 2012 年 7 月 1 日掃描的第五個影像會命名為 01071205.PDF。您可以變更色彩、品質和檔案名稱。

掃描類型	解析度	檔案格式選項	預設檔案格式
黑白	100 dpi/200 dpi/300 dpi/600 dpi/ 自動	TIFF/PDF	PDF
彩色	100 dpi/200 dpi/300 dpi/600 dpi/ 自動	JPEG/PDF	PDF

註釋

解析度設定為自動時，機器將依照您選擇的檔案格式自動選擇最佳解析度。


對於 MFC-J2310

- ① 放入您的文件。
- ② 打開媒體插槽蓋。
- ③ 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。

重要事項

液晶螢幕上正在顯示訊息時，切勿移除記憶卡或 USB 快閃記憶卡。否則，記憶卡、USB 快閃記憶卡或儲存在其中的資料可能會受損。

如果您在液晶螢幕上正在顯示訊息時移除了記憶卡或 USB 快閃記憶卡，則必須立即重新啟動電腦，然後再將此記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入機器。如果不重新啟動電腦，則可能會損壞您的媒體卡中的資料。

- ④ 按 。
- ⑤ 按〔掃描〕。
- ⑥ 按〔掃描到媒體卡〕。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 ⑪。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 ⑦。
- ⑦ 按〔選項〕。

- 8 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕、〔檔案類型〕和〔移除背景〕等選項。

註釋



- 如果您在品質設定中選擇了彩色，則不能選擇〔TIFF〕。
 - 如果您在品質設定中選擇了黑白，則不能選擇〔JPEG〕。
- 9 機器將會自動設定檔案名稱。您也可以使用液晶螢幕上的字元按鍵來建立您需要的名稱，但僅可以變更檔案名稱的前 6 位。
按 **▲** 或 **▼** 顯示〔檔案名稱〕。按〔檔案名稱〕。
輸入檔案名稱，然後按〔OK〕。
- 10 按〔OK〕。
- 11 按〔啟動〕。
如果您正在使用掃描器玻璃，液晶螢幕上會顯示〔下一頁？〕。完成掃描後，請務必先選擇〔否〕，然後再從機器上拔下記憶卡或 USB 快閃記憶卡。

如何為掃描到媒體卡設定新預設值

設定新預設值 (對於 MFC-J2310)

- 1 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。
液晶螢幕會自動改變。
按 **☰**。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 顯示〔掃描到媒體卡〕。
按〔掃描到媒體卡〕。
按〔選項〕。
- 4 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕、〔檔案類型〕和〔移除背景〕等選項。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 顯示〔設定新預設值〕。
按〔設定新預設值〕。
按〔OK〕。
- 6 按〔是〕。
- 7 按 **☰**。

恢復出廠設定 (對於 MFC-J2310)

- 1 將記憶卡或 USB 快閃記憶卡插入您的機器。
液晶螢幕會自動改變。
按 。
- 2 按 [掃描]。
- 3 按 ^ 或 v 顯示 [掃描到媒體卡]。
按 [掃描到媒體卡]。
按 [選項]。
- 4 按 ^ 或 v 顯示 [出廠設定]。
按 [出廠設定]。
- 5 按 [是]。
- 6 按 。

13 網路掃描

若要將本機器作為網路掃描器使用，則必須配置機器的 TCP/IP 位址。您可以使用控制面板 (▶▶ 網路使用說明書：控制面板設定) 或 BRAdmin Light 軟體來設置或變更位址設定。如果您安裝本機器時已遵循快速安裝指南中的網路使用者提示進行了設置，則無需再對本機器進行網路配置。



註釋

- 進行網路掃描時，一台網路機器同時可以連接最多 25 個用戶端。例如，如果 30 個用戶端同時嘗試連接網路機器，則液晶螢幕上將不會顯示其中 5 個用戶端，而且機器也不會連接這 5 個用戶端。
- **(Windows® 使用者)**
如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路掃描，您可能需要配置防火牆設定。如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從隨機光碟安裝了 MFL-Pro Suite，則無需再進行防火牆設定。更多資訊，請參閱 ▶▶ 第 109 頁 防火牆設定 (適用於網路使用者)。

使用網路掃描前的準備

配置網路掃描 (適用於 Windows®)

如果您使用的機器並非安裝 MFL-Pro Suite 軟體時註冊到電腦的機器，請遵循以下步驟。

- 1 (Windows® XP 使用者)
按一下開始按鈕、控制台、印表機和其他硬體，然後按一下掃描器與數位相機 (或控制台、掃描器與數位相機)。
(Windows Vista® 使用者)
按一下  按鈕、控制台、硬體和音效，然後按一下掃描器與數位相機。
(Windows® 7 使用者)
按一下  按鈕、所有程式、Brother、MFC-XXXX、掃描器設定，然後按一下掃描器與數位相機。
- 2 執行以下操作之一：
 - Windows® XP 使用者
在掃描器裝置圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇內容。
網路掃描器內容對話方塊將會顯示。
 - Windows Vista® 和 Windows® 7 使用者
按一下內容按鈕。

註釋

(Windows Vista® 和 Windows® 7 使用者)

顯示使用者帳戶控制螢幕時，請執行以下操作：


- 具有管理員權限的使用者：按一下**繼續或是**。



- 不具有管理員權限的使用者：輸入管理員密碼，然後按一下**確定或是**。



- 3 按一下**網路設定**標籤，然後選擇適用的連接方式。

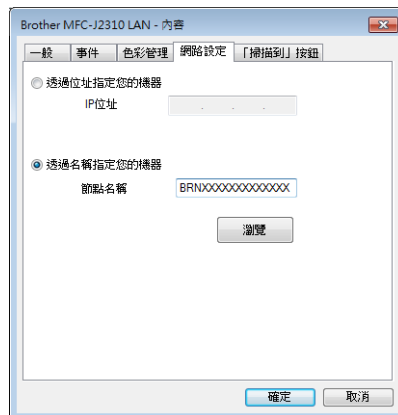

透過位址指定您的機器


在 **IP 位址** 中輸入機器的 IP 位址，然後按一下**套用**或**確定**。

透過名稱指定您的機器

- 1 在節點名稱中輸入機器的節點名稱，或者按一下**瀏覽**選擇您想使用的機器。
- 2 按一下**確定**。



- 4 按一下「**掃描到**」按鈕標籤，然後在**顯示名稱**欄位中輸入您的電腦名稱。機器的液晶螢幕上將會顯示您輸入的名稱。預設設定為您的電腦名稱。您可以輸入您喜歡的任何名稱。

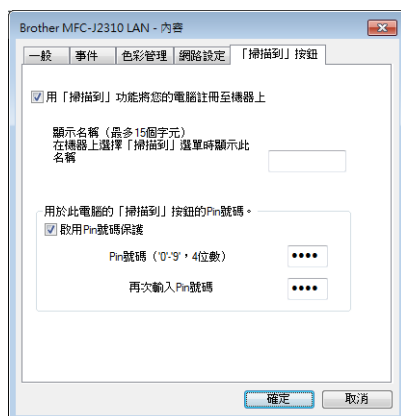


- 5 如果您不想接收不需要的文件，請在 **Pin 號碼**和**再次輸入 Pin 號碼**欄位中輸入一個 4 位數的 PIN 號碼。若要向受 PIN 號碼保護的電腦發送資料，在掃描並向電腦發送文件前液晶螢幕會提示您輸入 PIN 號碼。(請參閱 >> 第 186 頁 *在網路中使用掃描按鍵*。)

配置網路掃描 (適用於 Macintosh)

如果您想在網路機器上進行掃描，必須在**裝置選擇器**視窗中選擇網路機器。**裝置選擇器**視窗可從 ControlCenter2 主螢幕的**型號**彈出式選單開啟。如果您已遵循**快速安裝指南**中的網路安裝步驟安裝了 MFL-Pro Suite 軟體，則您無需再進行選擇。

若要將本機器作為網路掃描器使用，則必須配置機器的 TCP/IP 位址。您可以使用控制面板來設定或變更位址設定。>> 網路使用說明書：*控制面板設定*

- 1 按一下  圖示，然後選擇**開啟**。ControlCenter2 視窗將開啟。
- 2 從 ControlCenter2 主螢幕的**型號**彈出式選單中選擇**其他**。**裝置選擇器**視窗將會顯示。
- 3 透過 IP 位址或 mDNS 服務名稱指定您的機器。若要變更 IP 位址，請輸入新的 IP 位址。您也可以從可用機器清單中選擇機器。請按一下**瀏覽**以顯示機器清單。



- 4 按一下**確定**。

註釋

- 若要使用機器上的〔掃描〕按鍵功能，請勾選**在機器中使用「掃描到」功能註冊您的電腦**核取方塊，然後輸入您想在機器液晶螢幕上顯示的電腦名稱。您可以輸入最多 15 位字元。
- 如果您不想接收不需要的文件，請在 **PIN 號碼**和**重新輸入 PIN 號碼**欄位中輸入一個 4 位數的 PIN 號碼。若要向受 PIN 號碼保護的電腦發送資料，在掃描並向機器發送文件前液晶螢幕會提示您輸入 PIN 號碼。(請參閱 >> 第 186 頁 *在網路中使用掃描按鍵*。)



在網路中使用掃描按鍵

註釋

如果您使用了 USB 連接，請參閱 ►► 第 174 頁 *USB 線掃描*。

掃描到電子郵件 (電腦)

如果您選擇掃描到電子郵件 (電腦)，機器將會掃描文件並直接發送到網路上您指定的目標電腦中。ControlCenter 軟體將會啟動指定電腦中的預設電子郵件應用程式。您可以透過電腦掃描黑白或彩色文件並將它當成電子郵件的檔案附件傳送。

註釋

掃描到電子郵件功能不支援網路郵件服務。

請使用掃描到影像或掃描到檔案功能掃描文件或圖片，然後可將掃描資料添加為電子郵件訊息附件。

對於 MFC-J2310

- ① 放入您的文件。
- ② 按 [掃描]。
- ③ 按 ^ 或 v 顯示 [掃描到 電子郵件]。
- ④ 按 [掃描到 電子郵件]。
- ⑤ 按 ^ 或 v 顯示透過電子郵件發送文件時您想使用的目標電腦。
- ⑥ 按電腦名稱。
如果液晶螢幕提示您輸入 PIN 號碼，請在液晶螢幕上輸入電腦的 4 位數 PIN 號碼。
按 [OK]。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 ⑪。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 ⑦。
- ⑦ 按 [選項]。
- ⑧ 按 [使用觸控面板設定]。
按 [開]。

註釋

若要使用 [使用觸控面板設定]，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- ⑨ 視乎需要，設定 [掃描類型]、[解析度]、[檔案類型] 和 [移除背景] 等選項。

- 10 按〔OK〕。
- 11 按〔啟動〕。
機器將開始掃描文件、建立檔案附件、啟動您的電子郵件應用程式，同時顯示一封新郵件。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 ►► 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 ►► 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 ►► 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到電子郵件伺服器 (適用於 MFC 型號)

掃描到電子郵件 (電子郵件伺服器) 可分配一個電子郵件地址，用於透過區域網路或網際網路發送或接收文件或者將文件轉發到電腦或其他網際網路傳真設備。若要使用此功能，請從 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載必要的軟體。

如果您選擇掃描到電子郵件 (電子郵件伺服器)，機器會掃描黑白或彩色文件並直接發送到電子郵件地址。黑白文件可以選擇 PDF 或 TIFF 格式，彩色文件可以選擇 PDF 或 JPEG 格式。


對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 ^ 或 v 顯示〔< 掃描到電子郵件伺服器 >〕。
- 4 按〔< 掃描到電子郵件伺服器 >〕。
- 5 按〔手動〕或〔通訊錄〕輸入電子郵件地址。
如果您選擇〔手動〕，請使用液晶螢幕上的字元按鍵輸入電子郵件地址。
如果您選擇〔通訊錄〕，請執行以下操作之一：
 - 按〔字母〕或〔數字〕，然後按您想發送到目標電子郵件地址。
 - 使用撥號鍵盤輸入兩位數的速撥號碼。
- 6 執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 10。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 7。
- 7 按〔選項〕。
- 8 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕和〔檔案類型〕等選項。
- 9 按〔OK〕。


- 按〔啟動〕。
機器將開始掃描。

為掃描到電子郵件伺服器設定新預設值

設定新預設值 (對於 MFC-J2310)

- 執行 >> 第 187 頁 *掃描到電子郵件伺服器 (適用於 MFC 型號)* 中的步驟 ② 到 ⑤。
- 按〔選項〕。
- 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕和〔檔案類型〕等選項。
- 按 ^ 或 v 顯示〔設定新預設值〕。
按〔設定新預設值〕。
按〔OK〕。
- 按〔是〕。
- 按 。

恢復出廠設定 (對於 MFC-J2310)

- 執行 >> 第 187 頁 *掃描到電子郵件伺服器 (適用於 MFC 型號)* 中的步驟 ② 到 ⑤。
- 按〔選項〕。
- 按 ^ 或 v 顯示〔出廠設定〕。
按〔出廠設定〕。
- 按〔是〕。
- 按 。

掃描到影像

如果您選擇掃描到影像，機器將會掃描文件並直接發送到網路上您指定的電腦中。ControlCenter 軟體將會啟動指定電腦中的預設圖形應用程式。

對於 MFC-J2310

- 放入您的文件。
- 按〔掃描〕。
- 按 ^ 或 v 顯示〔掃描到影像〕。
- 按〔掃描到影像〕。

- 5 按 **▲** 或 **▼** 顯示您想發送到的目標電腦。
- 6 按電腦名稱。
如果液晶螢幕提示您輸入 PIN 號碼，請在液晶螢幕上輸入電腦的 4 位數 PIN 號碼。
按 [OK]。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 11。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 7。
- 7 按 [選項]。
- 8 按 [使用觸控面板設定]。
按 [開]。

註釋

若要使用 [使用觸控面板設定]，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- 9 視乎需要，設定 [掃描類型]、[解析度]、[檔案類型] 和 [移除背景] 等選項。
- 10 按 [OK]。
- 11 按 [啟動]。
機器將開始掃描。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更 [掃描] 按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到 OCR

如果您選擇掃描到 OCR，機器將會掃描文件並直接發送到網路上您指定的目標電腦中。ControlCenter 軟體將會啟動 Presto! PageManager 軟體，並將文件轉化為可以使用指定電腦上的文字編輯應用程式查看和編輯的文字檔案。

對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按 [掃描]。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [掃描到 OCR]。
- 4 按 [掃描到 OCR]。

- 5 按 **^** 或 **v** 顯示您想發送到的目標電腦。
- 6 按電腦名稱。
如果液晶螢幕提示您輸入 PIN 號碼，請在液晶螢幕上輸入電腦的 4 位數 PIN 號碼。
按 [OK]。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 11。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 7。
- 7 按 [選項]。
- 8 按 [使用觸控面板設定]。
按 [開]。

註釋

若要使用 [使用觸控面板設定]，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- 9 視乎需要，設定 [掃描類型]、[解析度] 和 [檔案類型] 等選項。
- 10 按 [OK]。
- 11 按 [啟動]。
機器將開始掃描。

註釋

- 您可以使用 Brother 機器變更 [掃描] 按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)
- (Windows[®] 使用者)
電腦上必須安裝有 Presto! PageManager。
- (Macintosh 使用者)
您必須在電腦上下載並安裝 Presto! PageManager，以備透過 [掃描] 按鍵或 ControlCenter2 執行 OCR 功能。安裝的詳細資訊，請參閱 >> 第 148 頁 *使用 Presto! PageManager*。
- **掃描到 OCR** 功能可用於英文、法文、德文、荷蘭文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、丹麥文、瑞典文、日文、繁體中文、簡體中文和韓文。

掃描到檔案

如果您選擇掃描到檔案，您可以掃描黑白或彩色文件並直接發送到網路上您指定的目標電腦中。機器將會以您在 ControlCenter 中配置的檔案格式將檔案儲存在指定的資料夾中。

對於 MFC-J2310

- ① 放入您的文件。
- ② 按〔掃描〕。
- ③ 按 ^ 或 v 顯示〔掃描到檔案〕。
- ④ 按〔掃描到檔案〕。
- ⑤ 按 ^ 或 v 顯示您想發送到目標電腦。
- ⑥ 按電腦名稱。
如果液晶螢幕提示您輸入 PIN 號碼，請在液晶螢幕上輸入電腦的 4 位數 PIN 號碼。
按〔OK〕。
執行以下操作之一：
 - 如果您想使用預設設定，請轉到步驟 ⑪。
 - 如果您想變更預設設定，請轉到步驟 ⑦。
- ⑦ 按〔選項〕。
- ⑧ 按〔使用觸控面板設定〕。
按〔開〕。

註釋

若要使用〔使用觸控面板設定〕，與本機器連接的電腦上必須安裝有 ControlCenter 軟體。

- ⑨ 視乎需要，設定〔掃描類型〕、〔解析度〕、〔檔案類型〕和〔移除背景〕等選項。
- ⑩ 按〔OK〕。
- ⑪ 按〔啟動〕。
機器將開始掃描。

註釋

您可以使用 Brother 機器變更〔掃描〕按鍵的設定，但這些變更只是暫時的。如果您想進行永久性變更，請使用 ControlCenter 軟體。(對於 Windows[®]，選擇家用模式時，請參閱 >> 第 69 頁 *配置掃描按鍵設定*；選擇進階模式時，請參閱 >> 第 84 頁 *配置掃描按鍵設定*。對於 Macintosh，請參閱 >> 第 158 頁 *配置掃描按鍵設定*。)

掃描到 FTP

選擇掃描到 FTP 時，您可以將黑白或彩色文件直接掃描到本地網路或網際網路上的 FTP 伺服器上。

可使用網路管理預先配置使用掃描到 FTP 所需的詳細資訊並將其儲存在 FTP 設定檔中。

註釋

- 使用網路管理設置 FTP 設定檔時，掃描到 FTP 可用。
- Brother 建議 Windows® 使用者使用 Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0，建議 Macintosh 使用者使用 Safari 5.0。無論使用何種瀏覽器，請確保始終啟用 JavaScript 和 Cookies。如果使用其他瀏覽器，請確保其兼容 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1。

若要使用網路管理，請在瀏覽器位址欄中輸入 `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (xxx.xxx.xxx.xxx 為機器的 IP 位址)，然後您便可以配置或變更 **Scan (掃描)** 標籤中的 **Scan to FTP/Network (掃描到 FTP/網路)**。您可以配置最多五個 FTP 伺服器設定檔，並可為 **Scan to FTP/Network Profile (掃描到 FTP/網路設定檔)** 的掃描到 FTP 設定選擇設定檔編號 (1 至 5)。


註釋

有關搜尋機器 IP 位址的詳細資訊，請參閱以下說明書：

➤➤ 網路使用說明書：*列印網路配置報告*

除了七個預設的檔案名稱以外，您還可以儲存 2 個用戶定義的檔案名稱，用於建立 FTP 伺服器設定檔。

在網路管理中選擇 **Scan to FTP/Network (掃描到 FTP/網路)**。在 **Create a User Defined File Name (建立用戶定義的檔案名稱)** 中，在兩個用戶定義文字欄位的其中一個文字欄位中輸入檔案名稱，然後按一下 **Submit (送出)**。每個用戶定義名稱文字欄位中最多可輸入 15 位字元。

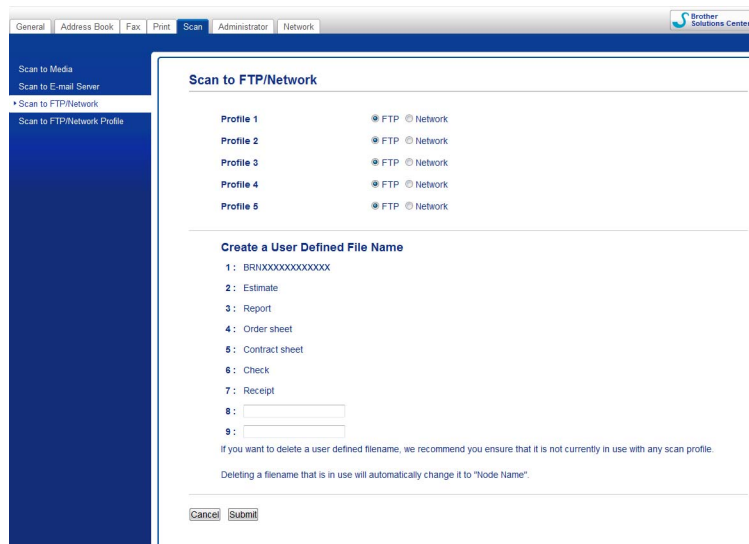

註釋

請勿在檔案名稱中使用不合適的字元 (例如 ?、/、\ 或 *)，否則使用掃描到 FTP 時可能會導致發送錯誤。

配置 FTP 預設設定



視乎您的 FTP 伺服器 and 網路防火牆配置，您可以將 **Passive Mode** (被動模式) 設定為 **Off** (關) 或 **On** (開)。預設設定為 **On** (開)。也可以變更用於存取 FTP 伺服器的連接埠號碼。預設設定為連接埠 21。在大多數情況下，可以保留上述兩項設定的預設設定。

- 1 在 **Scan** (掃描) 標籤中，從 **Scan to FTP/Network** (掃描到 FTP/ 網路) 中選擇 **FTP**，按一下 **Submit** (送出)。
- 2 在 **Scan to FTP/Network Profile** (掃描到 FTP/ 網路設定檔) 中選擇您想配置的設定檔。
- 3 為 FTP 伺服器的設定檔輸入您想使用的名稱。此名稱將顯示在機器的液晶螢幕上，最多 15 位字元。
- 4 主機位址為 FTP 伺服器的網域名稱。輸入主機位址 (例如 ftp.example.com) (最多 64 位字元) 或 IP 位址 (例如 192.23.56.189)。
- 5 輸入已透過 FTP 伺服器註冊的機器的使用者名稱 (最多 32 位字元)。
- 6 輸入 FTP 伺服器的存取密碼 (最多 32 位字元)。
- 7 輸入 FTP 伺服器上將用於儲存文件的目標資料夾 (例如 brother\abc) (最多 60 位字元)。
- 8 選擇掃描文件要使用的檔案名稱。您可以從七個預設的檔案名稱和兩個用戶定義的檔案名稱中進行選擇。文件將使用的檔案名稱為您選擇的檔案名稱加上掃描器玻璃 / 自動進稿器計數器的最後六位數字和副檔名 (例如 Estimate_098765.pdf)。
- 9 從彈出式選單中選擇掃描品質。您可以選擇 **Color 100 dpi** (彩色 100 dpi)、**Color 200 dpi** (彩色 200 dpi)、**Color 300 dpi** (彩色 300 dpi)、**Color 600 dpi** (彩色 600 dpi)、**Colour Auto** (彩色自動)、**B&W 100 dpi** (黑白 100 dpi)、**B&W 200 dpi** (黑白 200 dpi)、**B&W 300 dpi** (黑白 300 dpi)、**B&W 600 dpi** (黑白 600 dpi)、**B&W Auto** (黑白自動) 或 **User Select** (使用者選擇)。

- 10 從彈出式選單中選擇文件的檔案類型。彩色文件可以選擇 **PDF**、**JPEG** 或 **User Select** (使用者選擇)，黑白文件可以選擇 **PDF**、**TIFF** 或 **User Select** (使用者選擇)。
- 11 按一下 **Submit** (送出)。

使用 FTP 伺服器設定檔掃描到 FTP

對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 **^** 或 **v** 選擇〔掃描到 FTP〕。
- 4 按〔掃描到 FTP〕。
- 5 按 **^** 或 **v** 從清單中選擇一個 FTP 伺服器設定檔。
 - 如果掃描到 FTP 設定檔已完成設定，請轉到步驟 6。
 - 如果掃描到 FTP 設定檔尚未完成設定，液晶螢幕會提示您輸入缺失的資訊。完成設定後，請轉到步驟 6。
- 6 按〔啟動〕。

液晶螢幕上顯示〔正在連接〕。與 FTP 伺服器連接成功後，機器將開始掃描文件。如果您正在使用掃描器玻璃，液晶螢幕上會顯示〔下一頁？〕。按〔是〕或〔否〕。

掃描到網路 (Windows®)

選擇掃描到網路時，可將文件直接掃描到本地網路或網際網路的 CIFS 伺服器上的共用資料夾中。有關 CIFS 伺服器的更多資訊，請參閱以下說明書：

➤➤ 網路使用說明書

掃描到網路功能支援 NTLMv2 認證。

您可以透過網路管理預先配置使用掃描到網路所需的詳細資訊並將其儲存在掃描到網路設定檔中。掃描到網路設定檔可以儲存使用者資訊和在網路或網際網路使用所需的設置設定。


註釋

- 使用網路管理設置掃描到網路設定檔時，掃描到網路可用。
- 您必須配置 SNTP 通訊協定 (網路時間伺服器)，或正確設定日期、時間和時區，才能進行認證。更多資訊 >> 網路使用說明書
- Brother 建議使用 Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0。無論使用何種瀏覽器，請確保始終啟用 JavaScript 和 Cookies。如果使用其他瀏覽器，請確保其兼容 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1。

若要使用網路管理，請在瀏覽器位址欄中輸入 `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (xxx.xxx.xxx.xxx 為機器的 IP 位址)，然後您便可以配置或變更 **Scan (掃描)** 標籤中的 **Scan to FTP/Network (掃描到 FTP/網路)**。您可以設置最多五個掃描到網路設定檔，並可為 **Scan to FTP/Network Profile (掃描到 FTP/網路設定檔)** 的掃描到網路設定選擇設定檔編號 (1 至 5)。

除了七個預設的檔案名稱以外，您還可以儲存 2 個用戶定義的檔案名稱，用於建立掃描到網路設定檔。

在網路管理中選擇 **Scan to FTP/Network (掃描到 FTP/網路)**。在 **Create a User Defined File Name (建立用戶定義的檔案名稱)** 中，在兩個用戶定義文字欄位的其中一個文字欄位中輸入檔案名稱，然後按一下 **Submit (送出)**。每個用戶定義名稱文字欄位中最多可輸入 15 位字元。

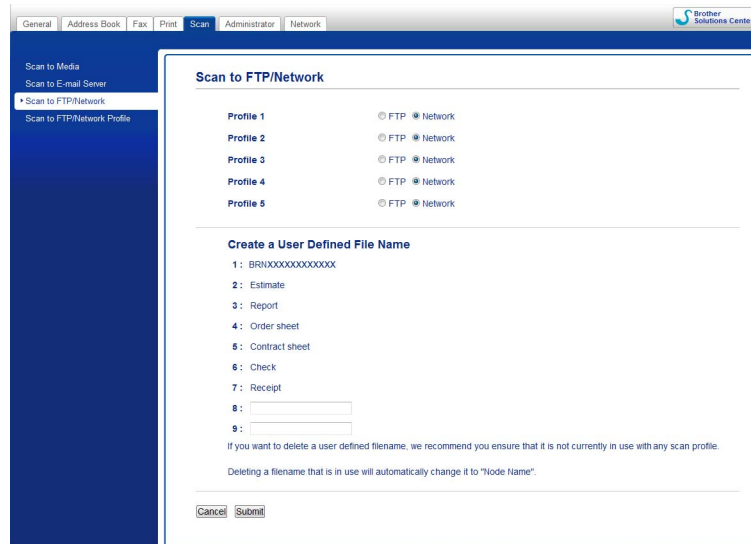

註釋

請勿在檔案名稱中使用不合適的字元 (例如 ?、/、\ 或 *)，否則使用掃描到網路時可能會導致發送錯誤。

配置掃描到網路預設設定

- 1 在 **Scan** (掃描) 標籤中，從 **Scan to FTP/Network** (掃描到 FTP/網路) 中選擇 **Network** (網路)，然後按一下 **Submit** (送出)。
- 2 在 **Scan to FTP/Network Profile** (掃描到 FTP/網路設定檔) 中選擇您想配置的設定檔。
- 3 為掃描到網路設定檔輸入您想使用的名稱。此名稱將顯示在機器的液晶螢幕上，最多 15 位字元。
- 4 主機位址為 CIFS 伺服器的網域名稱。輸入主機位址 (例如 ftp.example.com) (最多 64 位字元) 或 IP 位址 (例如 192.23.56.189)。
- 5 輸入 CIFS 伺服器上將用於儲存文件的目標資料夾 (例如 brother\abc) (最多 60 位字元)。
- 6 選擇掃描文件要使用的檔案名稱。您可以從七個預設的檔案名稱和兩個用戶定義的檔案名稱中進行選擇。文件將使用的檔案名稱為您選擇的檔案名稱加上掃描器玻璃 / 自動進稿器計數器的最後六位數字和副檔名 (例如 Estimate_098765.pdf)。
- 7 從彈出式選單中選擇掃描品質。您可以選擇 **Color 100 dpi** (彩色 100 dpi)、**Color 200 dpi** (彩色 200 dpi)、**Color 300 dpi** (彩色 300 dpi)、**Color 600 dpi** (彩色 600 dpi)、**Colour Auto** (彩色自動)、**B&W 100 dpi** (黑白 100 dpi)、**B&W 200 dpi** (黑白 200 dpi)、**B&W 300 dpi** (黑白 300 dpi)、**B&W 600 dpi** (黑白 600 dpi)、**B&W Auto** (黑白自動) 或 **User Select** (使用者選擇)。
- 8 從彈出式選單中選擇文件的檔案類型。彩色文件可以選擇 **PDF**、**JPEG** 或 **User Select** (使用者選擇)，黑白文件可以選擇 **PDF**、**TIFF** 或 **User Select** (使用者選擇)。
- 9 若要保護設定檔，請從 **Use PIN for Authentication** (使用 PIN 碼進行認證) 中選擇 **On** (開)，並在 **PIN Code** (PIN 碼) 中輸入 4 位數 PIN 碼。
- 10 輸入已透過 CIFS 伺服器註冊的機器 **Username** (使用者名稱) (最多 96 位字元)。
- 11 輸入 CIFS 伺服器的存取 **Password** (密碼) (最多 32 位字元)。

- 12 按一下 **Submit** (送出)。
- 13 從 **General** (常規) 標籤中選擇 **Date&Time** (日期和時間)。
- 14 輸入 CIFS 伺服器上使用的日期和時間。
- 15 從下拉式選單中選擇時區。
- 16 按一下 **Submit** (送出)。

使用掃描到網路設定檔掃描到網路

對於 MFC-J2310

- 1 放入您的文件。
- 2 按 [掃描]。
- 3 按 **^** 或 **v** 選擇 [掃描到網路]。
- 4 按 [掃描到網路]。
- 5 按 **^** 或 **v** 從清單中選擇一個掃描到網路設定檔。
如果液晶螢幕提示您輸入 PIN 號碼，請在液晶螢幕上輸入設定檔的 4 位數 PIN 號碼。
按 [OK]。
 - 如果掃描到網路設定檔已完成設定，請轉到步驟 6。
 - 如果掃描到網路設定檔尚未完成設定，液晶螢幕會提示您輸入缺失的資訊。完成設定後，請轉到步驟 6。
- 6 按 [啟動]。
液晶螢幕上顯示 [正在連接]。與網路連接成功後，機器將開始掃描文件。
如果您正在使用掃描器玻璃，液晶螢幕上會顯示 [下一頁?]。按 [是] 或 [否]。

使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista[®] SP2 或更高版本和 Windows[®] 7)

透過使用 Web 服務通訊協定，Windows Vista[®] (SP2 或更高版本) 和 Windows[®] 7 使用者可使用網路中的 Brother 機器進行掃描。您必須安裝 Web 服務驅動程式。有關安裝 Web 服務的詳細資訊，請參閱網路使用說明書的以下章節。


▶▶ 網路使用說明書：安裝用於透過 Web 服務進行列印和掃描的驅動程式 (適用於 Windows Vista[®] 和 Windows[®] 7)

註釋

- 進行網路掃描時，一台網路機器同時可以連接最多 5 個用戶端。例如，如果 8 個用戶端同時嘗試連接網路機器，則液晶螢幕上將不會顯示其中 3 個用戶端。
- 液晶螢幕上顯示的清單中可添加 5 個用戶端。如果清單中已顯示有 5 個用戶端，您可以透過以下方式新增其他用戶端：先從液晶螢幕上顯示的一個或以上用戶端解除安裝 Web 服務，將 Web 服務安裝到您想新增的用戶端對應的電腦上，然後關閉 Brother 機器再重新啟動。

若要解除安裝電腦中的 Web 服務，請遵循以下說明進行操作。

1 (Windows Vista[®] 使用者)

按一下  按鈕，然後選擇網路。

(Windows[®] 7 使用者)

按一下  按鈕、控制台、網路和網際網路，然後選擇檢視網路電腦及裝置。

2 本機器的 Web 服務名稱將與印表機圖示一起顯示。在您想解除安裝的機器上按一下滑鼠右鍵。

3 在下拉式選單中按一下解除安裝。


- 如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路掃描，您可能需要配置防火牆設定。更多資訊，請參閱 ▶▶ 第 109 頁 防火牆設定 (適用於網路使用者)。
- 您可以透過 ADF (自動進稿器) 掃描多份文件。

透過電腦使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7)

您也可以透過電腦使用 Web 服務通訊協定進行掃描。

- 1 放入您的文件。
- 2 開啟您的軟體應用程式以掃描文件。
- 3 執行以下操作之一：
 - Windows® 相片藝廊
按一下**檔案**，然後按一下**從相機或掃描器匯入**。
 - Windows® 傳真和掃描
按一下**檔案**、**新增**，然後按一下**掃描**。
- 4 選擇您想使用的掃描器。
- 5 執行以下操作之一：
 - Windows® 相片藝廊
按一下**匯入**。
 - Windows® 傳真和掃描
按一下**確定**。

掃描對話方塊將會顯示。
- 6 在掃描對話方塊中調整下列設定 (如有需要)：

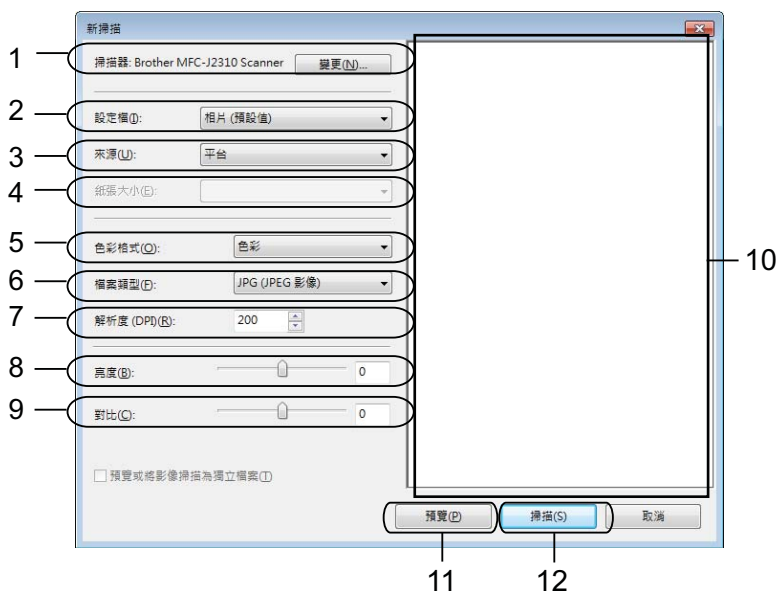

- 1 掃描器
- 2 設定檔
- 3 來源
- 4 紙張大小
- 5 色彩格式
- 6 檔案類型
- 7 解析度 (最高 300 dpi)
- 8 亮度
- 9 對比
- 10 掃描區域
- 11 預覽
- 12 掃描

- 7 按一下掃描對話方塊中的**掃描**。
機器將開始掃描。

註釋

如果液晶螢幕上顯示〔記憶體已滿〕，請減小**紙張大小**或**解析度**的設定值。詳細資訊，請參閱 >> 第 201 頁 *配置掃描設定*。

透過 Brother 機器使用 Web 服務進行網路掃描 (Windows Vista® SP2 或更高版本和 Windows® 7)

如果您已安裝透過 Web 服務進行掃描的驅動程式，則用於使用 Web 服務進行掃描的選單會顯示在 Brother 機器的液晶螢幕上。>> 網路使用說明書：安裝用於透過 Web 服務進行列印和掃描的驅動程式 (適用於 Windows Vista® 和 Windows® 7)

註釋

- 當您的作業系統與 Brother 機器的語言設定不一致時，液晶螢幕訊息中的某些字元可能會以空格顯示。
- 如果液晶螢幕上顯示〔記憶體已滿〕，請減小**紙張大小**或**解析度**的設定值。詳細資訊，請參閱 >> 第 201 頁 *配置掃描設定*。
- 您可以透過 ADF (自動進稿器) 掃描多份文件。

對於 MFC-J2310



- 1 放入您的文件。
- 2 按〔掃描〕。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 顯示〔Web 服務〕。
按〔Web 服務〕。

- 4 按 **^** 或 **v** 顯示您想使用的掃描類型。
按掃描類型。
- 5 按 **^** 或 **v** 顯示您想發送到的目標電腦。
按電腦名稱。
- 6 按 **[啟動]**。
機器將開始掃描。

註釋

如果液晶螢幕上顯示 **[記憶體已滿]**，請減小**紙張大小**或**解析度**的設定值。

配置掃描設定

- 1 (Windows Vista[®] 使用者)
按一下  按鈕、**控制台**、**硬體和音效**，然後按一下**掃描器與數位相機**。
(Windows[®] 7 使用者)
按一下  按鈕、**所有程式**、**Brother**、**MFC-XXXX**、**掃描器設定**，然後按一下**掃描器與數位相機**。
- 2 按一下您的機器，然後按一下**掃描設定檔**按鈕。
掃描設定檔對話方塊將會顯示。
- 3 選擇您想使用的掃描設定檔。確保**掃描器**中選擇的掃描器為支援透過 Web 服務進行掃描的 Brother 機器。
按一下**設成預設值**或**設定成預設值**。
- 4 按一下**編輯**。**編輯預設設定檔**對話方塊將會顯示。
- 5 設定**來源**、**紙張大小**、**色彩格式**、**檔案類型**、**解析度**、**亮度**和**對比**。
- 6 按一下**儲存設定檔**。使用 Web 服務通訊協定進行掃描時，將套用以上設定。

註釋

如果要求您選擇軟體應用程式進行掃描，請從清單中選擇 Windows[®] 傳真和掃描或 Windows[®] 相片藝廊。

A

索引

C

ControlCenter2	
Macintosh	149
ControlCenter4	
Windows®	54

F

FaceFilter Studio	30
-------------------------	----

P

PhotoCapture Center™ (影像擷取中心)	
Macintosh	171
Windows®	107
Presto! PageManager	
Macintosh	148
Windows®	52

六畫

列印	
Macintosh	
Brother 印表機驅動程式	122
雙面列印	125
Windows®	
Brother 印表機驅動程式	6
小冊子列印	12
雙面列印	12

八畫

狀態監控器	
Macintosh	120
Windows®	4

十一畫

掃描	
Macintosh	
ICA 兼容	144
OCR	148
Presto! PageManager	148
TWAIN 兼容	138

解析度	141
Windows®	
OCR	52
Presto! PageManager	52
TWAIN 兼容	37
WIA 兼容	45
解析度	41
掃描按鍵	
USB	174
網路	182, 186

十三畫

傳真 (PC-FAX)	
Macintosh	
發送	134
Windows®	
接收	102
通訊錄	97
發送	92, 94
傳真封頁	95
群組	98
裝置選擇器	138, 170, 185

十四畫

遠端設定	
Macintosh	169
Windows®	90

二十一畫

驅動程式	
Macintosh	
Brother 印表機驅動程式	122
ICA	144
TWAIN	138
Windows®	
Brother 印表機驅動程式	2, 6
TWAIN	37
WIA	45

brother[®]

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com/>

本產品僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修站僅為在該國購買的機器提供技術支援。



www.brotherearth.com