

brother®

Manual de utilizare

DCP-8250DN



Versiunea 0

ROM

**Dacă trebuie să telefonați la serviciul de
asistență a clienților**

Vă rugăm să completați următoarele informații pentru
consultare:

Numărul modelului: DCP-8250DN

Seria și numărul: ¹ _____

Data achiziției: _____

Locația de achiziție: _____

¹ Seria este pe spatele unității. Păstrați acest Manual al
utilizatorului împreună cu factura, ca act doveditor
permanent al achiziționării, în caz de furt, incendiu
sau service în garanție.

Înregistrați-vă produsul online la adresa

<http://www.brother.com/registration/>

Ghidurile utilizatorului și unde le găsec?

Ce ghid?	Ce conține?	Unde se află?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi prezentul Ghid. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă seta aparatul. Consultați acest Ghid pentru mărci comerciale și restricții juridice.	Imprimat/În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care îl utilizați.	Imprimat/În pachet
Manual de utilizare	Aflați despre operațiunile de bază pentru copiere, scanare și imprimare directă și cum puteți să înlocuiți consumabilele. Consultați sfaturile pentru depanare.	Fișier PDF/ CD-ROM de instalare/ în pachet
Manual avansat de utilizare	Aflați despre operațiuni mai avansate: copiere, funcții de securitate, imprimare a rapoartelor și întreținerea de rutină.	Fișier PDF/ CD-ROM de instalare/ în pachet
Ghidul utilizatorului de software	Urmați aceste instrucțiuni pentru imprimare, scanare, scanare în rețea și utilizarea utilitarului Brother ControlCenter.	Fișier PDF/ CD-ROM de instalare/ în pachet
Ghidul utilizatorului de rețea	Acest ghid oferă informații utile despre setările pentru rețelele prin cablu și despre setările de securitate utilizând aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații despre protocoalele acceptate pentru aparatul dvs. și sfaturi detaliate pentru depanare.	Fișier PDF/ CD-ROM de instalare/ în pachet
Manual Google Cloud Print	Acest ghid oferă detalii cu privire la modul de configurare a echipamentului dvs. Brother într-un cont Google și utilizarea serviciilor Google Cloud Print pentru imprimarea prin Internet de la dispozitive care folosesc Gmail™ pentru echipamente mobile, GOOGLE DOCS™ pentru echipamente mobile și aplicații pentru sistemul de operare Chrome.	Fișier PDF/ Brother Solutions Center ¹
Ghid Web connect	Acest ghid furnizează detalii despre modul de configurare și utilizare a aparatului dvs. Brother pentru scanarea, încărcarea și vizualizarea fișierelor de pe anumite site-uri Web care furnizează aceste servicii.	Fișier PDF/ Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Cuprins

(Manual de utilizare)

1	Informații generale	1
	Utilizarea documentației	1
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație	1
	Accesarea Manual avansat de utilizare, Ghidul utilizatorului de software și Ghidul utilizatorului de rețea	2
	Vizualizarea documentației	2
	Modul de acces al ghidurilor de utilizare pentru caracteristicile avansate	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®)	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)	5
	Prezentare generală a panoului de control	6
	Ecran LCD tactil	8
	Operațiuni de bază	9
	Setări pentru volum	10
	Volumul semnalului sonor	10
2	Încărcarea hârtiei	11
	Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare	11
	Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard și în tava inferioară opțională	11
	Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)	13
	Zone neimprimabile și care nu se pot scana	17
	Setarea hârtiei	18
	Dimensiunea și tipul hârtiei	18
	Utilizarea tăvii în modul Copiere	19
	Utilizare tavă în modul imprimare	20
	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile	21
	Hârtia și suporturile de imprimare recomandate	21
	Tipul și formatul hârtiei	21
	Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale	23
3	Încărcarea documentelor	26
	Modul de încărcare a documentelor	26
	Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)	26
	Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă	27
4	Utilizarea agendei	28
	Trimiterea unui mesaj de e-mail	28
	Formarea numerelor rapidă	28
	Căutare	28
	Căutare LDAP	28
	Memorarea adreselor de e-mail	29
	Opțiuni de memorare pentru apelarea rapidă	30
	Memorarea numerelor de apelare rapidă	32
	Modificarea sau ștergerea numerelor de apelare rapidă	33

5	Efectuarea copiilor	35
	Cum să copiați	35
	Oprire copiere	35
	Setări de copiere	35
6	Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă	36
	Crearea unui fișier PRN pentru imprimarea directă.....	36
	Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă	37
	Modificarea setărilor implicite pentru imprimarea directă	39
7	Modul de imprimare de la un calculator	40
	Imprimarea unui document.....	40
8	Modul de scanare la un calculator	41
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)	41
	Modificarea setărilor butonului Scanare	44
	Înainte de a scana	44
	Setările butonului Scanare	44
	Scanarea utilizând butonul Scanare	46
A	Întreținerea periodică	47
	Înlocuirea consumabilelor	47
	Înlocuirea cartușului de toner	50
	Înlocuirea unității cilindru	56
	Curățarea și verificarea aparatului.....	62
	Curățați părților exterioare ale aparatului după cum se specifică	63
	Curățarea ferestrei de scanare	64
	Curățarea firului corona	65
	Curățarea unității cilindrului	67
	Curățarea roletelor de preluare a hârtiei.....	72

B	Depanarea	74
	Identificarea problemei	74
	Mesajele de eroare și de întreținere	75
	Blocaje de documente	81
	Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF	81
	Documentul este blocat sub capacul documentului	81
	Scoaterea documentelor mici blocate în ADF	82
	Documentul este blocat la tava de ieșire	82
	Blocaje de hârtie	83
	Hârtie este blocată în tava MF	83
	Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2	84
	Hârtia este blocată în spatele aparatului	85
	Hârtia este blocată în interiorul aparatului	88
	Hârtie este blocată în tava duplex	92
	Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul	95
	Îmbunătățirea calității de imprimare	101
	Informații despre aparat	109
	Seria și numărul	109
	Funcții de resetare	109
	Cum se resetează aparatul	109
C	Meniul și funcțiile sale	110
	Programarea pe ecran	110
	Tabelul cu meniuri	110
	Butoane de meniu și mod	110
	Tabelul cu meniuri	111
	Introducerea textului	140
D	Specificații	141
	Informații generale	141
	Dimensiunea documentului	143
	Suporturi de imprimare	144
	Copiere	145
	Scanner	146
	Imprimantă	147
	Interfețe	148
	Funcția Direct Print	149
	Cerințe privind computerul	150
	Articole consumabile	152
	Rețea (LAN)	153
E	Index	154

Cuprins

(Manual avansat de utilizare)

Manual avansat de utilizare explică următoarele caracteristici și operații.
Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare de pe CD-ROM-ul de instalare.

1 Setări generale

Spațiu de stocare în memorie
Ora de vară/iarnă se schimbă automat
Funcții ecologice
Caracteristica modului Silențios
Ecran LCD

2 Funcțiile de securitate

Secure Function Lock 2.0
Blocarea setărilor

3 Utilizarea agendei

Modalități suplimentare de memorare a numerelor

4 Imprimarea rapoartelor

Rapoarte

5 Efectuarea copiilor

Setări pentru copiere

A Întreținerea periodică

Curățarea și verificarea aparatului
Înlocuirea periodică a pieselor
Ambalarea și expedierea aparatului

B Opțiuni

Tavă de hârtie opțională (LT-5400)
Placă de memorie

C Glosar

D Index



Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui aparat Brother! Citirea documentației vă va ajuta să utilizați acest aparat în modul optim.

Simbolurile și convențiile folosite în documentație

Următoarele simboluri și convenții sunt folosite în această documentație.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

Important

Important indică o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat accidente de deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.



Pictogramele de interzicere indică acțiuni care nu trebuie efectuate.



Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor aparatului care sunt fierbinți.



Notele vă informează asupra modului în care trebuie să reacționați în anumite situații și vă oferă indicații privind modul în care operațiunea respectivă afectează alte funcții.

Aldin Stilul aldin identifică pozițiile de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului.

Cursiv Stilul cursiv accentuează un aspect important sau se referă la un subiect conex.

Courier New Fontul Courier New identifică mesajele care vor fi listate pe ecranul LCD al aparatului.

Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările legate de acest produs.

Accesarea Manual avansat de utilizare, Ghidul utilizatorului de software și Ghidul utilizatorului de rețea

Acest Manual de utilizare nu conține toate informațiile despre aparat, cum ar fi modul de utilizare a caracteristicilor complexe pentru Copiere, Imprimantă, Scaner și Rețea. Când sunteți pregătit să aflați informații detaliate despre aceste operații, citiți **Manual avansat de utilizare**, **Ghidul utilizatorului de software** și **Ghidul utilizatorului de rețea** care se găsesc pe CD-ROM-ul de instalare.

Vizualizarea documentației

Vizualizarea documentației (Windows®)

Pentru a vizualiza documentația, din meniul **Start**, selectați **Brother, DCP-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului dvs.) din lista de programe și apoi alegeți **Manuale de utilizare**.

Dacă programul software nu este instalat, puteți găsi documentația pe CD-ROM-ul de instalare urmând instrucțiunile de mai jos:

- 1 Porniți calculatorul. Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea de CD-ROM.




Notă

Dacă ecranul Brother nu apare automat, faceți salt la **My Computer (Computerul meu) (Computer)**, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM și apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

- 2 Dacă este afișat ecranul cu numele modelelor, selectați modelul dumneavoastră.

- 3 Dacă apare ecranul pentru limbă, faceți clic pe limba dvs. Pe ecran va fi afișat meniul principal al discului CD-ROM.

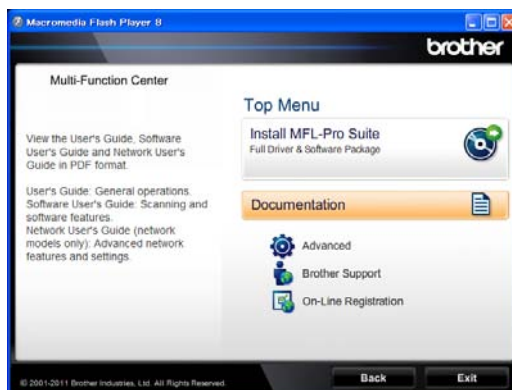

- 4 Faceți clic pe **Documentation (Documentație)**.
- 5 Faceți clic pe **PDF documents (Documente în format PDF)**. Dacă apare ecranul pentru țară, faceți clic pe țara dvs. După apariția listei de ghiduri ale utilizatorului, alegeți ghidul pe care doriți să îl citiți.

Vizualizarea documentației (Macintosh)

- 1 Porniți calculatorul Macintosh. Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea de CD-ROM. Va apărea următoarea fereastră.



- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Documentation (Documentație)**.

- 3 Dacă este afișat ecranul cu numele modelelor, alegeți numele modelului și faceți clic pe **Next** (Urmatorul).
- 4 Dacă apare ecranul pentru limbă, faceți dublu clic pe directorul cu limba dvs.
- 5 Faceți dublu clic pe **top.pdf**. Dacă apare ecranul pentru țară, faceți clic pe țara dvs.
- 6 După apariția listei de ghiduri ale utilizatorului, alegeți ghidul pe care doriți să îl citiți.

Cum se găsesc instrucțiunile de scanare

Există mai multe moduri în care puteți scana documente. Puteți găsi instrucțiunile după cum urmează:

Ghidul utilizatorului de software

- *Scanarea*
- *ControlCenter*
- *Scanarea în rețea*

Ghiduri de utilizare Nuance™ PaperPort™ 12SE

(utilizatori Windows®)

- Ghidurile complete de utilizare pentru Nuance™ PaperPort™ 12SE pot fi vizualizate în secțiunea Ajutor a aplicației Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Manualul utilizatorului pentru Presto! PageManager

(utilizatori Macintosh)



Notă

Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)* >> pagina 5.

- Ghidul complet al utilizatorului pentru Presto! PageManager poate fi vizualizat în secțiunea Ajutor a aplicației Presto! PageManager.

Găsirea instrucțiunilor de configurare a rețelei

Aparatul poate fi conectat la o rețea cu fir.

Instrucțiuni de bază pentru configurare

>> Ghid de instalare și configurare rapidă

Pentru informații suplimentare despre configurarea rețelei >> Ghidul utilizatorului de rețea

Modul de acces al ghidurilor de utilizare pentru caracteristicile avansate

Puteți vizualiza și descărca aceste ghiduri de la Brother Solutions Center aflat la adresa:

<http://solutions.brother.com/>

Manual Google Cloud Print

Acest ghid oferă detalii cu privire la modul de configurare a echipamentului dvs. Brother într-un cont Google și utilizarea serviciilor Google Cloud Print pentru imprimarea prin Internet de la dispozitive care folosesc Gmail™ pentru echipamente mobile, GOOGLE DOCS™ pentru echipamente mobile și aplicații pentru sistemul de operare Chrome.

Ghid Web connect

Acest ghid furnizează detalii despre modul de configurare și utilizare a aparatului dvs. Brother pentru scanarea, încărcarea și vizualizarea fișierelor de pe anumite site-uri Web care furnizează aceste servicii.

Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®)

Puteți găsi toate legăturile necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți clic pe **Brother Support (Asistență Brother)** în meniul principal. Va apărea ecranul următor:



- Pentru a accesa site-ul nostru Web (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Home Page (Pagina de start Brother)**.
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru Web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information (Informații produse)**.
- Pentru a accesa centrul Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru proiecte foto și descărcări imprimabile GRATUITE, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la pagina principală, faceți clic pe **Back (Înapoi)** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **Exit (Ieșire)**.

Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)


Puteți găsi toate legăturile necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va apărea ecranul următor:



- Pentru a descărca și a instala Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a accesa pagină web a aplicației Brother Web Connect, faceți clic pe **Brother Web Connect**.
- Pentru a vă înregistra aparatul utilizând pagina de înregistrare pentru produse Brother (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru Web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

Prezentare generală a panoului de control

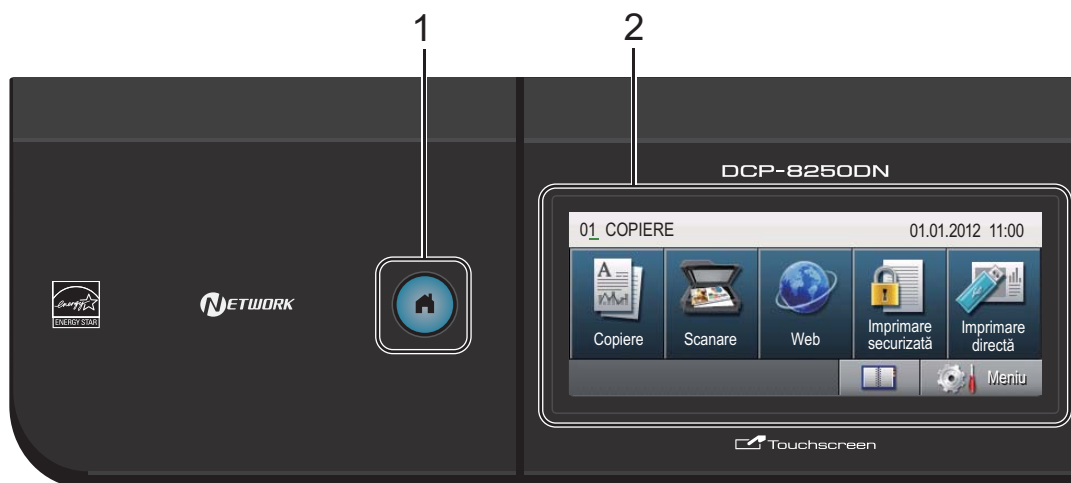

1 Tasta Acasă



Apăsați pe tasta Home iluminată albastru pentru a reveni la modul Gata de operare.

2 LCD

Acesta este un ecran LCD tactil. Puteți accesa meniuri și opțiuni prin apăsarea butoanelor afișate pe ecran.

3 Tastatura

Utilizați aceste taste ca pe o tastatură pentru introducerea informațiilor în aparat.

4 Stop/Exit (Stop/leșire)

Anulează o operațiune sau iese din meniu.




5 Start

Vă permite să faceți copii.




6 Data (Date)

LED-ul **Data (Date)** (diodă luminiscentă) se va aprinde în funcție de starea mașinii.

Starea mașinii	Descrierea
Modul Gata de operare 	Aparatul este gata de imprimare, este în modul de repaus, nu există date pentru imprimare sau butonul de pornire este în poziția închis.
Primește date  Verde (luminează intermitent)	Aparatul primește date de la calculator, procesează date în memorie sau imprimă date.
Datele rămase în memorie  Verde	Imprimă datele rămase în memoria aparatului.

Ecran LCD tactil

Ecranul LCD tactil prezintă starea curentă a aparatului atunci când aparatul este inactiv.

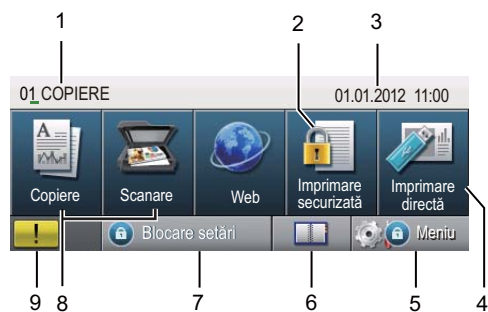

1 Indicator de mod

Vă permite să vedeți modul curent al aparatului.

2 Imprimare securizată

Vă permite să accesați meniul de imprimare securizată.

Se activează numai atunci când aparatul are date de imprimare securizată.

3 Data și ora

Vă permite să vizualizați data și ora.

4 Imprimare directă

Vă permite să imprimați date de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă direct pe aparat. (Consultați *Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă* ►► pagina 37.)

Se activează numai atunci când introduceți un suport de stocare USB Flash sau un aparat foto digital la interfața directă USB a aparatului.

5 Meniu

Vă permite să accesați meniul principal.

6 Agendă

Vă permite să căutați numărul pe care doriți să trimiteți mesaje de e-mail.

7 Indicator de securitate

Afișează starea de securitate a aparatului. Se afișează atunci când porniți Secure Function Lock sau Blocarea setărilor.

8 Butoane de mod:

Copiere

Comută aparatul în mod Copiere.

Scanare

Comută aparatul în mod Scanare.

Web

Vă permite să conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.

Pentru detalii ►► Ghid Web connect


9 Pictogramă de avertizare

Se afișează atunci când există o eroare sau un mesaj de întreținere; apăsați pe pictograma Avertisment pentru a o vizualiza, apoi apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a reveni la ecranul Gata.

Operațiuni de bază

Pentru a utiliza ecranul tactil, folosiți degetul pentru a apăsa pe Meniu sau pe butonul de mod direct în ecranul LCD.

Pentru a afișa și accesa toate meniurile ecranului sau opțiunile unei setări, apăsați ▲ ▼ sau ◀ ▶ pentru a le derula.

Apăsați pe  pentru a reveni la meniul anterior.


! Important

NU apăsați pe ecranul tactil cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.


Pașii următori prezintă modul de modificare a unei setări a aparatului. În acest exemplu, setarea iluminării fundal a ecranului LCD se modifică de la *Luminos* la *Intunecos*.

1 Apăsați **Meniu**.


2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa
Setare Gener..
Apăsați Setare Gener..

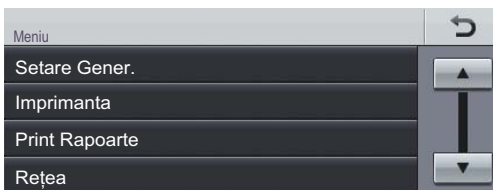


3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa
Setari LCD.
Apăsați Setari LCD.

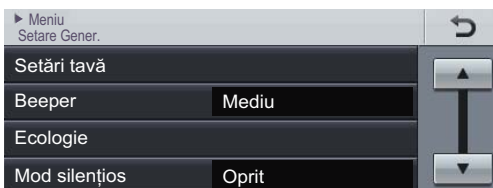

4 Apăsați **Backlight**.

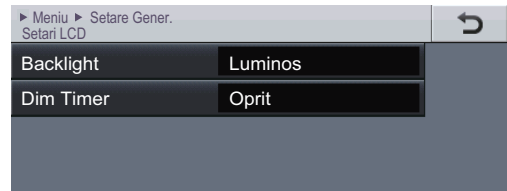

5 Apăsați **Intunecos**.

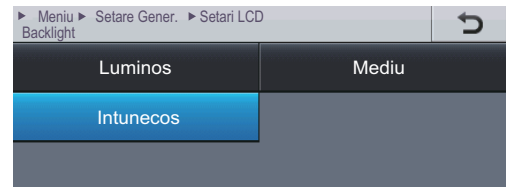

6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Setări pentru volum

Volumul semnalului sonor

Când semnalul sonor este activ, aparatul va emite un semnal sonor când apăsați o tastă sau când faceți o greșeală. Puteți alege dintr-o gamă de niveluri de volum.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa Setare Gener..
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa Beeper.
Apăsați Beeper.
- 4 Apăsați Scazut, Mediu, Ridicat sau Oprit.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare

Aparatul poate alimenta hârtie de la tava de hârtie standard, tava inferioară opțională sau tava multifuncțională.



Notă


Dacă programul software de aplicație acceptă selectarea dimensiunii hârtiei din meniul de imprimare, o puteți selecta din software. Dacă aplicația software nu acceptă această selecție, puteți defini dimensiunea hârtiei din driverul imprimantei sau folosind butoanele panoului de control.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard și în tava inferioară opțională


Puteți încărca până la 500 de coli în tăvile de hârtie 1 și 2. Hârtia poate fi încărcată până la marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) de pe partea dreaptă a tăvii de hârtie. (Pentru hârtia recomandată pentru utilizare, consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* >> pagina 21.)

Imprimarea pe hârtie obișnuită, hârtie subțire sau hârtie reciclată din Tava 1 și Tava 2


- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

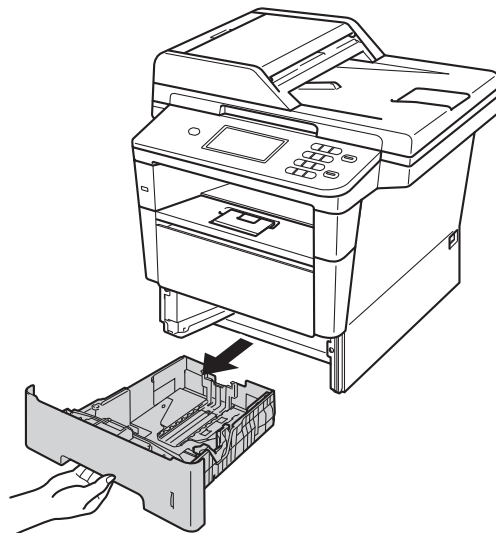

- 2 În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei (1), împingeți ghidajele pentru a corespunde cu hârtia pe care o încărcați în tavă. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.

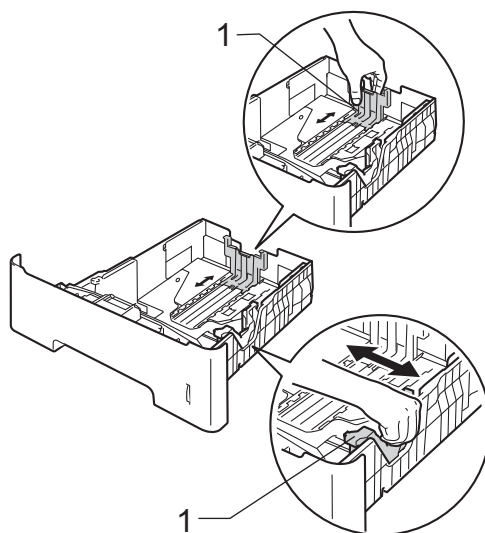


- 3 Răsfoiți bine teancul de coli pentru a evita producerea unor blocaje de hârtie.

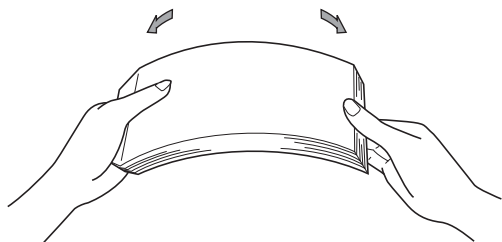


- 4 Introduceți hârtie în tavă și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei este sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) (1).
- Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.
- Partea de imprimat trebuie să fie *cu fața în jos*.
- Ghidajele pentru hârtie ating ușor marginile hârtiei pentru ca alimentarea să se facă în mod corect.

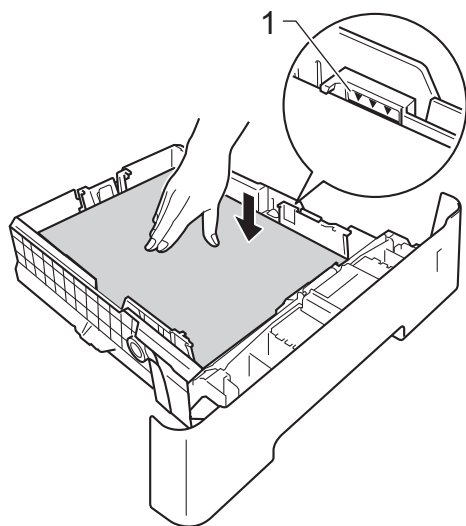

- 5 Puneți tava de hârtie ferm în aparat. Asigurați-vă că este complet introdusă în aparat.

- 6 Ridicați clapa de susținere (1) pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.

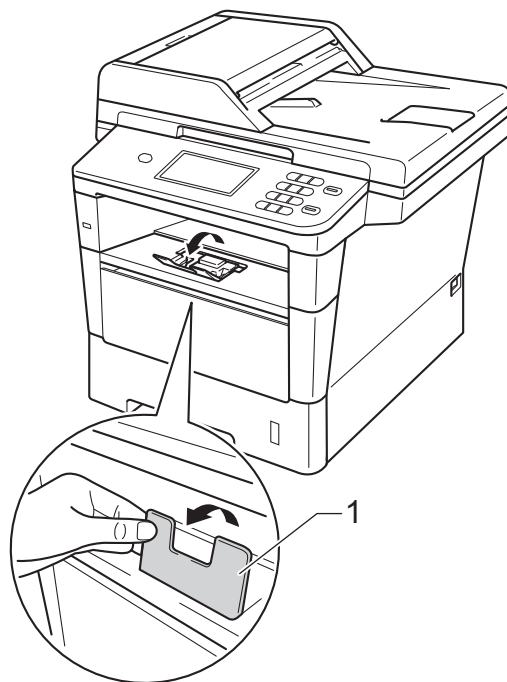


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)


Puteți încărca până la 3 plicuri sau suporturi de imprimare speciale în tava MF sau până la 50 de coli de hârtie obișnuită. Utilizați această tavă pentru a imprima sau a copia pe hârtie groasă, hârtie pentru corespondență, etichete sau plicuri. (Pentru hârtia recomandată pentru utilizare, consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* >> pagina 21.)

Imprimarea pe hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie reciclată și hârtie de corespondență din tava de hârtie

- 1 Deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

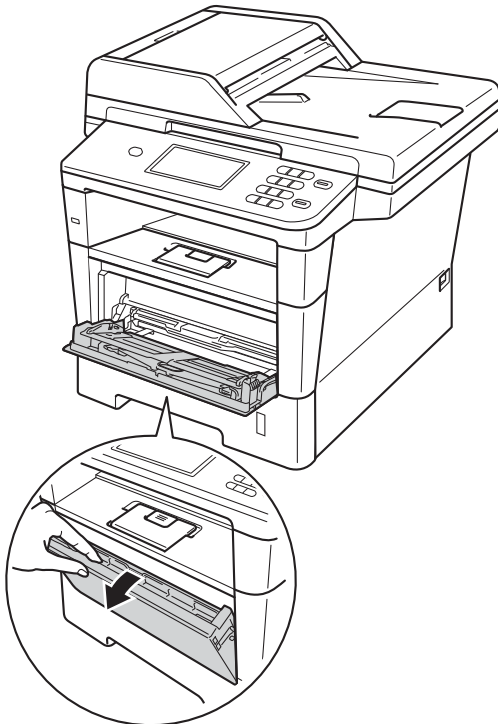


- 2 Scoateți suportul tăvii MF (1) și desfaceți clapeta (2).

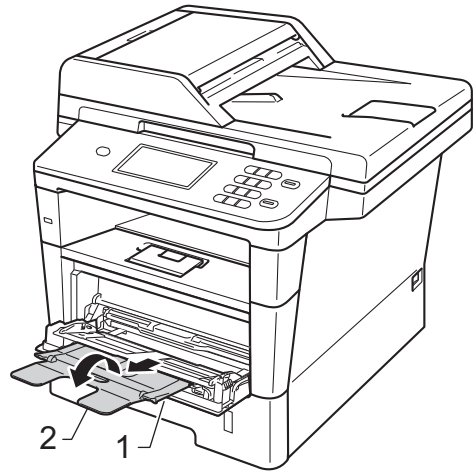


3 Introduceți hârtie în tava MF și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei rămâne sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (1).
- Partea de imprimat trebuie să fie *cu fața în sus* și marginea din față (partea de sus a hârtiei) trebuie introdusă prima.
- Ghidajele pentru hârtie trebuie să atingă ușor marginile hârtiei pentru ca alimentarea să se facă în mod corect.

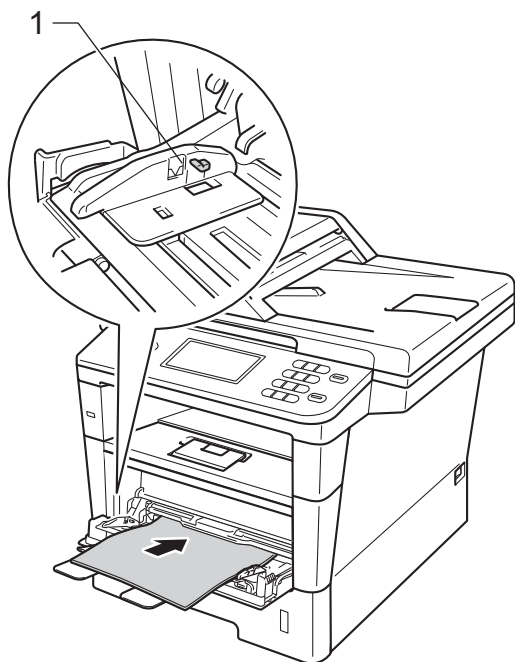


4 Ridicați clapeta de suport pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire hârtie cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.

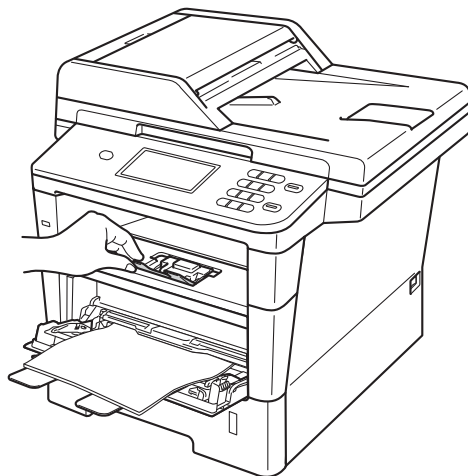


Imprimarea pe hârtie groasă, etichete și plicuri din tava MF


Înainte de încărcarea hârtiei, apăsați colțurile și lateralele plicurilor pentru a le aplatiza cât mai bine.




- 1 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

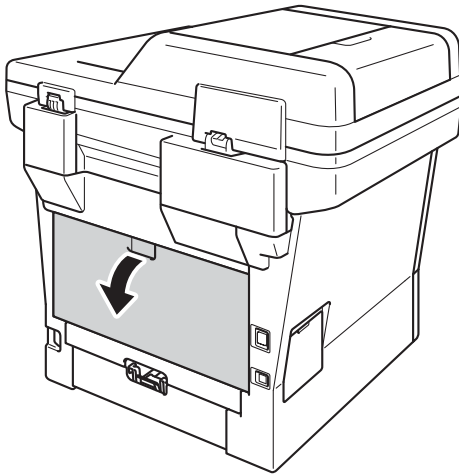

- 2 Deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

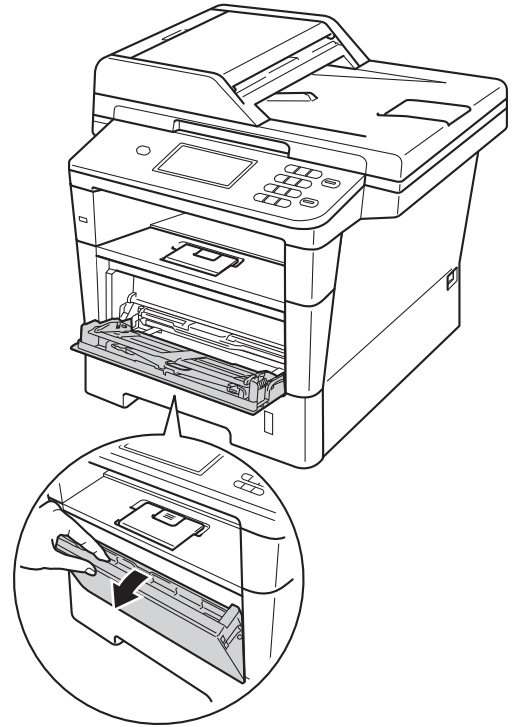


- 3 Scoateți suportul tăvii MF (1) și defaceți clapeta (2).

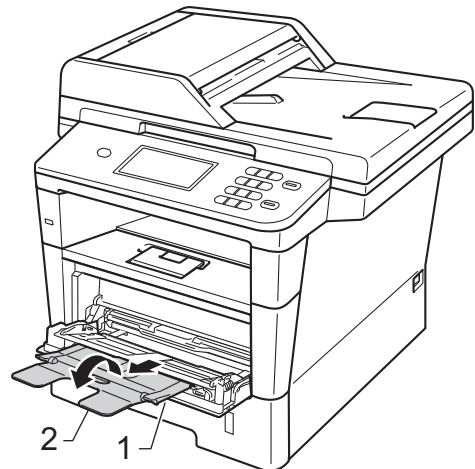

4 Introduceți hârtie, etichete sau plicuri în tava MF. Asigurați-vă că:

- Numărul de plicuri din tava MF nu depășește 3.
- Nivelul hârtiei, etichetelor sau plicurilor rămâne sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (1).
- Partea de imprimat este cu fața în sus.

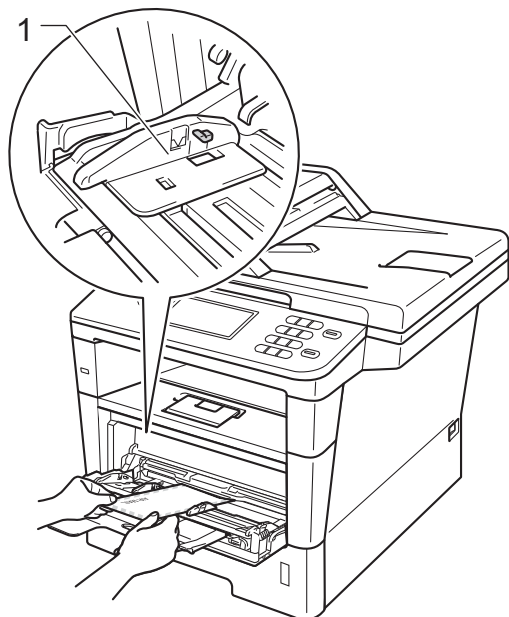

5 Trimiteți datele pentru imprimare la aparat.



Notă

- Îndepărtați imediat fiecare plic imprimat, pentru a împiedica un blocaj de hârtie.
- Dacă hârtia groasă se ondulează în timpul imprimării, introduceți câte o singură coală în tava MF și deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite paginilor imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

6 Închideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

Zone neimprimabile și care nu se pot scana


În figura de mai jos sunt indicate zonele maxime care nu pot fi imprimate și care nu se pot scana. Aceste zone pot varia în funcție de dimensiunea hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.



Notă

La utilizarea emulației BR-Script3, zona neimprimabilă de pe marginile hârtiei este de 4,2 mm.

2



Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere* * o singură copie sau o copie 1 în 1	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Scanare	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Imprimare	Letter	4,2 mm	6,35 mm
	A4	4,2 mm	6,01 mm
	Legal	4,2 mm	6,35 mm

Setarea hârtiei

Dimensiunea și tipul hârtiei

Când schimbați dimensiunea hârtiei din tavă, va trebui să schimbați și setarea pentru dimensiunea hârtiei, pentru ca aparatul să poată încadra documentul în pagină.

Puteți utiliza hârtie cu următoarele formate. Pentru imprimarea copiilor:
A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 și Folio.

După setarea dimensiunii de hârtie, puteți configura aparatul pentru tipul de hârtie pe care îl folosiți. Acest lucru vă va oferi calitate optimă de imprimare.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Setare Gener..**
Apăsați **Setare Gener..**
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Setări tavă**.
Apăsați **Setări tavă**.

- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a seta tipul de hârtie pentru **Tavă MF** apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Tavă MF**.
Apăsați **Tavă MF**.
 - Pentru a seta tipul de hârtie pentru **Tava#1** apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Tava#1**.
Apăsați **Tava#1**.
 - Pentru a seta tipul de hârtie pentru **Tava#2** apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Tava#2**.
Apăsați pe **Tava#2**¹ dacă s-a instalat.

- 5 Apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa opțiunile dimensiunii hârtiei.
Apăsați **A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L**³, **A6**³, **B5, B6, Folio** sau **Oricare**².
- 6 Apăsați **Subțire, Normala, Groasă, Mai groasă, Hârtie reciclată** sau **Etichetă**⁴.

- 7 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

- 1 Butonul **Tava#2** se poate selecta numai dacă s-a montat tava 2.
- 2 Opțiunea **Oricare** se afișează numai când selectați tava MF.
- 3 Formatele **A5 L** și **A6** nu sunt disponibile pentru **Tava#2**.
- 4 Puteți selecta **Etichetă** pentru **Tavă MF**.



Notă

Dacă selectați **Oricare** pentru formatul de hârtie pentru tava MF: trebuie să selectați **Numai MF** pentru setarea **Utilizare tavă**. Nu puteți utiliza opțiunea **Oricare** a formatului hârtiei pentru tava MF atunci când realizați copii N în 1. Trebuie să selectați una din celelalte opțiuni ale formatului hârtiei disponibile pentru tava MF.

Utilizarea tăvii în modul Copiere

Puteți modifica tava prioritară pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea copiilor.

Când selectați Numai tava 1, Numai MF sau Numai tava 2¹, aparatul scoate hârtia numai din tava respectivă. Dacă tava selectată a rămas fără hârtie, Lipsă hârtie apare pe ecranul LCD. Introduceți hârtie în tava goală.

Pentru a modifica setarea tăvii, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setări tavă.
Apăsați Setări tavă.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tava Uz:Copy.
Apăsați Tava Uz:Copy.
- 5 Apăsați Numai tava 1, Numai tava 2¹, Numai MF, MF>T1>T2¹ sau T1>T2¹>MF.

6 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

- ¹ Numai tava 2 și T2 apar numai dacă se instalează Tava 2.



Notă

- Când încărcați documentele în unitatea ADF și se selectează MF>T1>T2 sau T1>T2>MF, aparatul caută tava cu hârtia cea mai potrivită și scoate hârtie din tava respectivă. Dacă nicio tavă nu are hârtie potrivită, aparatul scoate hârtie din tava cu prioritate mai ridicată.
- Când se utilizează sticla scannerului, documentul se copiază din tava cu prioritate mai ridicată, chiar dacă există hârtie mai potrivită într-o altă tavă de hârtie.

Utilizare tavă în modul imprimare

Puteți modifica tava implicită pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea de la calculator și Direct Print.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa Setare Gener..
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa Setări tavă.
Apăsați Setări tavă.
- 4 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa Tava Uz:imprimare.
Apăsați Tava Uz:imprimare.
- 5 Apăsați Numai tava 1,
Numai tava 2¹, Numai MF,
MF>T1>T2¹ sau T1>T2¹>MF.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leşire)**.

¹ Numai tava 2 și T2 apar numai dacă se instalează Tava 2.

Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile

Calitatea de imprimare poate varia în funcție de hârtia utilizată.

Puteți utiliza următoarele tipuri de suporturi de imprimare: hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie și mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, etichete și plicuri.

Pentru rezultate optime, urmați instrucțiunile de mai jos:

- NU așezați mai multe tipuri de hârtie în tava de alimentare în același timp, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau alimentare greșită.
- Pentru a imprima corect, trebuie să selectați în aplicația software același format de hârtie ca cel al hârtiei din tavă.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare.
- Înainte de a cumpăra o cantitate mare de hârtie, testați o cantitate mică pentru a fi sigur că hârtia este potrivită.
- Utilizați etichete concepute pentru aparate laser.

Hârtia și suporturile de imprimare recomandate

Tipul de hârtie	Produs
Hârtie obișnuită	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etichete	Etichete laser Avery L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)

Tipul și formatul hârtiei

Aparatul alimentează hârtie de la tava de hârtie standard, tava multifuncțională sau tava inferioară opțională instalată.

Denumirile tăvilor de hârtie din driverul imprimantei folosite și acest ghid sunt următoarele:

Tava și unitatea opțională	Denumire
Tava de hârtie standard	Tava 1
Tava multifuncțională	Tava MF
Tava inferioară opțională	Tava 2

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Format hârtie	Tipuri de hârtie	Nr. de file
Tavă de hârtie standard (Tava 1)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, A5 (pe lungime), A6, B6, Folio ¹	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	maxim 500 (80 g/m ²)
Tava multifuncțională (Tava MF)	Lățime: 76,2 - 215,9 mm Lungime: 127,0 - 355,6 mm	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, plicuri, etichete	50 de coli (80 g/m ²) 3 plicuri
Tava inferioară opțională (Tava 2)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, B6, Folio ¹	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	maxim 500 (80 g/m ²)

¹ Formatul de hârtie Folio este de 215,9 mm × 330,2 mm

Specificații de hârtie recomandată

Următoarele specificații de hârtie sunt adecvate pentru acest aparat.

Masă	75-90 g/m ²
Grosime	80-110 μm
Rugozitate	Mai mare de 20 sec.
Rigiditate	90-150 cm ³ /100
Direcția granulației	Granulație pe lungime
Rezistență volum	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Rezistență suprafață	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Substanță de umplere	CaCO ₃ (neutră)
Conținut de cenușă	Sub 23 G%
Luminozitate	Mai mare de 80%
Opacitate	Mai mare de 85%

- Folosiți hârtie pentru copiere pe hârtie simplă.
- Utilizați hârtie cu o greutate de 75 - 90 g/m².
- Folosiți hârtie cu fibră lungă cu pH neutru și cu o umiditate de aproximativ 5%.
- Acest aparat poate utiliza hârtie reciclată care respectă specificațiile DIN 19309.

Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale

Aparatul este conceput pentru a funcționa bine cu majoritatea tipurilor de hârtie cu bandă și hârtie xerografică. Totuși, unele variabile ale hârtiei pot afecta calitatea imprimării sau fiabilitatea manipulării. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de cumpărare, pentru a asigura performanța dorită. Păstrați hârtia în ambalajul original și țineți-o sigilată. Păstrați hârtia culcată și la loc ferit de umezeală, de lumina directă a soarelui sau de căldură.

Unele îndrumări importante când se selectează hârtia sunt:

- NU folosiți hârtie pentru jet de cerneală, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Pentru hârtia preimprimată trebuie să se folosească cerneală care rezistă la temperatura procesului de fuziune al aparatului 200 °C.
- Dacă folosiți hârtie cu bandă, hârtie care are o suprafață aspră sau hârtie îndoită sau șifonată, hârtia poate avea un grad scăzut de performanță.


Tipuri de hârtie care trebuie evitate

❗ Important

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot produce deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată

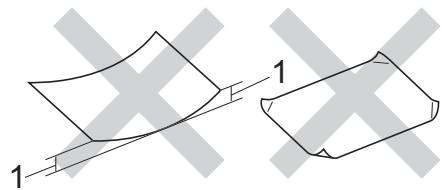

1 O ondulare de 2 mm sau mai mare poate duce la crearea de blocaje.

- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandată din acest ghid
- cu cleme și capse
- cu antete realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau prin termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Tipurile de hârtie listate mai sus pot deteriora aparatul. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Plicuri

Majoritatea plicurilor proiectate pentru imprimante laser sunt adecvate pentru aparatul dvs. Totuși, unele plicuri pot cauza probleme legate de alimentare și calitatea imprimării din cauza felului în care au fost făcute. Un plic bun trebuie să aibă marginile drepte, bine pliate. Plicul trebuie să fie plat și să nu aibă o formă subțire sau de colet. Trebuie să cumpărați plicuri de calitate de la un furnizor care să cunoască faptul că veți folosi plicurile pentru o imprimantă cu laser.

Plicurile pot fi încărcate numai prin tava MF.

Vă recomandăm să imprimați un plic de probă, pentru a vă asigura că rezultatele de imprimare sunt cele pe care le doriți, înainte de a imprima o cantitate mare de plicuri.


Tipurile de plicuri care trebuie evitate

❗ Important


NU utilizați plicuri:

- care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită
- care sunt extrem de lucioase sau texturate
- cu agrafe, capse, cleme sau fire de legat
- cu închideri auto-adezive
- cu o structură de colet
- care nu sunt împăturite în unghi drept
- care sunt gofrate (cu scris în relief)
- care au fost imprimate anterior utilizând o imprimantă cu laser
- care sunt deja imprimate în interior
- care nu pot fi aranjate ordonat atunci când sunt stivuite
- care sunt fabricate din hârtie care cântărește mai mult decât specificațiile privind greutatea hârtiei pentru aparat
- cu margini care nu sunt drepte sau perfect perpendiculare


- cu deschideri, orificii, decupări sau perforații
- cu lipici pe suprafață, după cum se arată în figura de mai jos



- cu pliuri duble, după cum se arată în figura de mai jos



- cu pliuri de lipire care nu sunt pliate la achiziționare
- cu fiecare parte pliată, după cum se arată în figura de mai jos

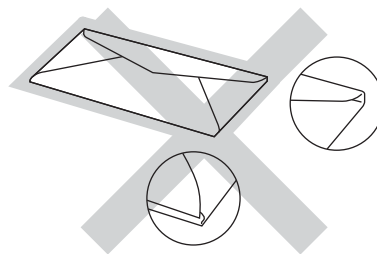

Dacă utilizați oricare dintre tipurile de plicuri menționate mai sus, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Ocazional, puteți întâmpina probleme de alimentare a hârtiei provocate de grosimea, formatul și forma închiderilor plicurilor utilizate.

Etichete


Aparatul va imprima pe majoritatea tipurilor de etichete concepute pentru utilizare cu aparat laser. Etichetele trebuie să aibă un adeziv pe bază acrilică, deoarece acest material este mai stabil la temperaturile ridicate din cuptor. Adezivii nu trebuie să intre în contact cu nicio parte a aparatului, în caz contrar foaia de etichete se poate lipi de unitatea de cilindru sau de role și poate cauza blocaje ale hârtiei și probleme de calitate a imprimării. Nu trebuie să fie adeziv expus între etichete. Etichetele trebuie să fie aranjate astfel încât să acopere întreaga lungime și lățime a colii. Folosirea etichetelor cu spații poate duce la desprinderea etichetelor și poate provoca blocaje de hârtie sau probleme de imprimare grave.

Toate etichetele folosite în acest aparat trebuie să poată rezista la o temperatură de 200 °C timp de 0,1 secunde.

Etichetele pot fi încărcate numai prin tava MF.

Tipuri de etichete care trebuie evitate

Nu utilizați etichete care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită.



! Important

- NU alimentați coli cu etichete parțial utilizate. Coala suport expusă poate deteriora aparatul dumneavoastră.
- Colile cu etichete nu trebuie să depășească specificațiile de greutate a hârtiei descrise în acest Manual al utilizatorului. Etichetele care depășesc această specificație nu pot fi încărcate sau imprimate corect și pot provoca defectarea aparatului.
- NU reutilizați și NU introduceți etichete care au fost utilizate anterior sau cărora le lipsesc câteva etichete de pe coală.

Modul de încărcare a documentelor

Puteți să realizați copii și să scanați de pe unitatea ADF (alimentator automat de documente) și de pe sticla scannerului.

Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)

În ADF se pot încărca până la 50 de coli, care sunt preluate automat în mod individual. Vă recomandăm utilizarea hârtiei standard de 80 g/m² și răsfoiți întotdeauna paginile înainte de a le așeza în unitatea ADF.

Formatele de document acceptate

Lungime:	147,3 - 355,6 mm
Lățime:	147,3 - 215,9 mm
Greutate:	64-90 g/m ²

Modul de încărcare a documentelor

! Important


- NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.
- NU folosiți hârtie care este ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.



Notă


- Pentru a scana documentele pentru care nu puteți folosi unitatea ADF, consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 27.
- Unitatea ADF este mai ușor de utilizat dacă încărcați un document cu mai multe pagini.
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise cu cerneală sunt absolut uscate.

- 1 Desfaceți suportul ADF pentru documente (1). Ridicați și desfaceți clapeta de suport ADF de ieșire pentru documente (2).

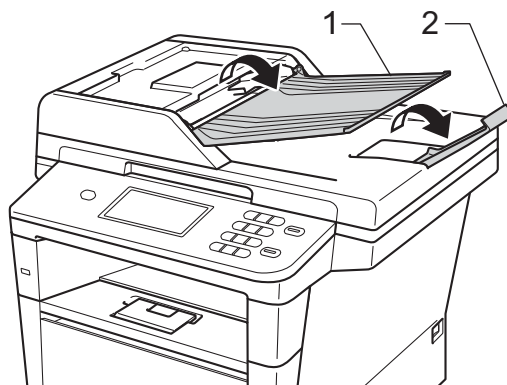

- 2 Aranjați bine paginile.
- 3 Aliniați paginile documentului *cu fața în sus și marginea superioară înainte*, în ADF până când mesajul de pe ecranul LCD se modifică și simțiți că prima pagină atinge rolele de tragere.

- 4 Reglați ghidajele hârtiei (1) pentru a se potrivi cu lățimea documentului.

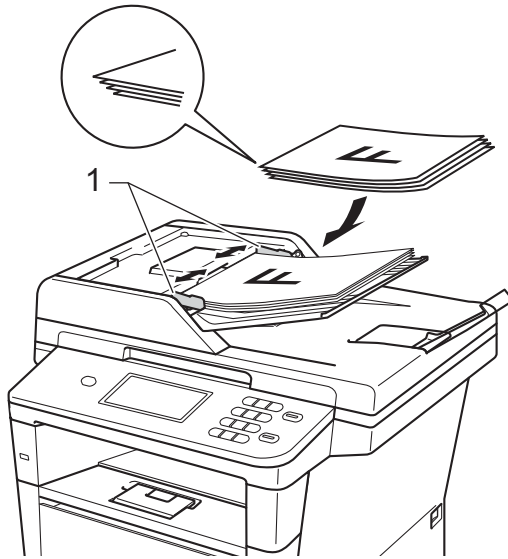

Notă

Pentru a scana documente care nu sunt standard, consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 27.

Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă

Puteți utiliza sticla scannerului pentru a copia sau scana paginile unei cărți pe rând, câte o singură pagină.

Formatele de document acceptate


Lungime:	Maximum 355,6 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Greutate:	Maximum 2,0 kg

Modul de încărcare a documentelor

Notă

Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF trebuie să fie gol.

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Utilizați marcajele de document din partea stângă și din cea de sus, așezați documentul *cu fața în jos* în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

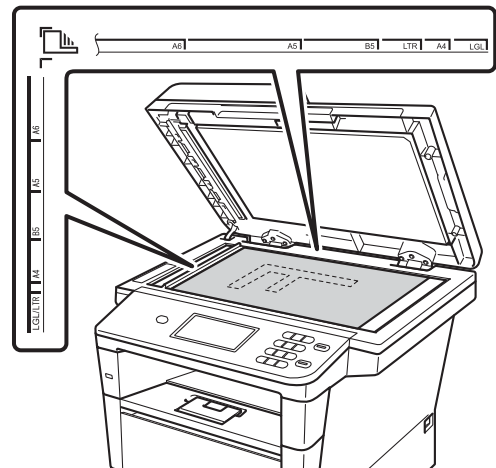

- 3 Închideți capacul documentelor.

Important



Dacă documentul este o carte sau este gros, nu trântiți capacul și nu apăsați pe acesta.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

Puteți trimite un mesaj de e-mail prin oricare dintre metodele următoare.

Pentru detalii suplimentare despre scanarea pe server de e-mail, consultați Ghidul utilizatorului de software: *Caracteristica Scanare pentru e-mail (server de e-mail)*.

Formarea numerelor rapide

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați pe numărul de apelare rapidă, din trei cifre pe care doriți să îl apelați. De asemenea, puteți afișa numerele de apelare rapidă în ordine alfabetică apăsând pe butonul  din ecranul tactil.
- 3 Apăsați `Trimitere e-mail`.
- 4 Apăsați **Start**.





Notă

Dacă ecranul LCD afișează **Neînregistrat atunci când introduceți sau căutați un număr de apelare rapidă, nu s-a stocat un număr la locația respectivă.**

Căutare

Puteți să căutați în ordine alfabetică numele memorate în memoria de apelare rapidă. (Consultați *Memorarea numerelor de apelare rapidă* >> pagina 32.)

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați pe  (Căutare) pe ecranul tactil.
- 3 Apăsați pe primele litere ale numelui în ecranul tactil.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a derula lista până veți găsi numele pe care îl căutați.
Apăsați pe numele pe care-l căutați.
- 5 Apăsați `Trimitere e-mail`.
- 6 Apăsați **Start**.



Notă

- Dacă afișajul LCD arată **Nu au fost găsite rezultate**, când introduceți primele câteva litere din nume, aceasta înseamnă că nu este memorat niciun nume pentru literele respective.
- Numerele cu apelare rapidă memorate fără nume nu se pot recupera prin funcția de căutare.

Căutare LDAP

Dacă aparatul este conectat la serverul LDAP, puteți căuta informații, cum ar fi adresele de e-mail de pe server. (Configurarea LDAP >>> Ghidul utilizatorului de rețea)

Memorarea adreselor de e-mail

Puteți seta aparatul să efectueze următoarele tipuri de formare a numărului simplificată: apelare rapidă și grupuri pentru difuzarea mesajelor de e-mail. Puteți, de asemenea, să specificați rezoluția implicită pentru fiecare număr cu apelare rapidă. Când formați un număr de apelare rapidă, afișajul LCD arată numele, dacă este memorat. Poate fi memorat și un profil de scanare împreună cu adresa de e-mail.

Dacă nu mai aveți curent electric, numerele de apelare rapidă stocate în memorie nu se vor pierde.

Un profil de scanare este rezoluția și alte setări de scanare pe care le alegeți când memorați un număr.

Opțiuni de memorare pentru apelarea rapidă

Tabelul următor prezintă opțiunile disponibile pentru memorarea numerelor de apelare rapidă.

Când stocați numere, ecranul LCD vă solicită să alegeți dintre opțiunile prezentate la pașii următori.


Pasul 1 Introduceți locația de apelare rapidă	Pasul 2 Introduceți numele	Pasul 3 Selectați tipul de înregistrare	Pasul 4 Introduceți adresa de e-mail	Pasul 5 Selectați rezoluția	Pasul 6 Selectați tipul de fișier
Apelare rapidă	Introduceți numele pe care doriți să-l stocați sau Apăsați OK	Tr.e-mail cu PDF A/N	Introduceți adresa de e-mail	300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi	PDF, PDF/A, PDF securizat, PDF semnat
		Tr.e-mail cu TIFF A/N		300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi	-
		Tr.e-mail cu PDF col.		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	PDF, PDF/A, PDF securizat, PDF semnat
		Tr.e-mail cu JPEG col		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	-
		Tr.e-mail cu XPS col.		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	-
		Tr.e-mail cu PDF gri		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	PDF, PDF/A, PDF securizat, PDF semnat
		Tr.e-mail cu JPEG gri		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	-
		Tr.e-mail cu XPS gri		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	-


**Notă**

- PDF/A este un fișier în format PDF conceput pentru arhivare pe termen lung. Acest format conține toate informațiile necesare pentru a reuși reproducerea documentului după stocarea pe termen lung.
- PDF securizat este un format de fișier PDF care a fost protejat prin parolă.
- PDF semnat este un format de fișier PDF care previne modificarea datelor și atribuirea unui autor prin includerea unui certificat digital în document. Dacă alegeți Signed PDF, trebuie să instalați un certificat pe aparat utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).

Alegeți **Signed PDF** (PDF cu semnătură) din **Administrator** (Administrator) în Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). (Modul de instalare a unui certificat >> Ghidul utilizatorului de rețea)

Memorarea numerelor de apelare rapidă

Puteți memora numerele utilizate frecvent ca numere cu apelare rapidă, pentru a apăsa numai câteva taste pentru a le apela (de exemplu: apăsați  (Agendă), numărul pe care doriți să trimiteți un mesaj de e-mail. Aparatul poate memora 300 de numere de apelare rapidă (001-300).

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați Editare.
- 3 Apăsați Set.Apelare rapidă.
- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Introduceți numele (până la 15 caractere) apăsând pe butoanele ecranului tactil. Consultați *Introducerea textului* >> pagina 140 pentru a introduce caractere mai ușor.
 - Apăsați OK.
 - Apăsați OK pentru a memora numărul sau adresa de e-mail fără a adăuga un nume.

- 5 Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta Tr.e-mail cu PDF A/N, Tr.e-mail cu TIFF A/N, Tr.e-mail cu PDF col., Tr.e-mail cu JPEG col., Tr.e-mail cu XPS col., Tr.e-mail cu PDF gri, Tr.e-mail cu JPEG gri, Tr.e-mail cu XPS gri.

- 6 Introduceți adresa de e-mail (până la 60 de caractere). Consultați *Introducerea textului* >> pagina 140 pentru a introduce literele mai ușor.
Apăsați OK.
- 7 Pentru a salva o rezoluție de scanare împreună cu adresa de e-mail, mergeți la pasul corespunzător, conform tabelului următor.

Opțiune selectată la pasul 5	Mergeți la pasul
Tr.e-mail cu PDF A/N	8
Tr.e-mail cu TIFF A/N	
Tr.e-mail cu PDF col.	9
Tr.e-mail cu JPEG col	
Tr.e-mail cu XPS col.	
Tr.e-mail cu PDF gri	10
Tr.e-mail cu JPEG gri	
Tr.e-mail cu XPS gri	



Notă

- Dacă difuzați și aveți profiluri de scanare salvate, difuzării i se va aplica profilul de apelare rapidă sau numărul de grup selectat *primul*.
- Detalii despre formatul fișierului, >> Ghidul utilizatorului de software: *Utilizarea tastelor pentru scanare*

- 8 Selectați rezoluția dintre 300 dpi, 200 dpi sau 200 x 100 dpi.
 - Dacă ați selectat Tr.e-mail cu PDF A/N, faceți salt la pasul 11.
 - Dacă ați selectat Tr.e-mail cu TIFF A/N, faceți salt la pasul 12.

- 9 Selectați rezoluția dintre 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi și Auto.
- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu PDF col., faceți salt la pasul 11.
 - Dacă ați selectat Tr.e-mail cu JPEG col sau Tr.e-mail cu XPS col., mergeți la pasul 12.
- 10 Selectați rezoluția dintre 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi sau Auto.
- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu PDF gri, faceți salt la pasul 11.
 - Dacă ați selectat Tr.e-mail cu JPEG gri sau Tr.e-mail cu XPS gri, mergeți la pasul 12.
- 11 Selectați tipul de PDF dintre PDF, PDF/A, PDF securizat sau PDF semnat care se va utiliza pentru trimitere pe PC.




Notă

Dacă alegeți PDF securizat, aparatul vă va solicita să introduceți o parolă din patru cifre utilizând numerele de la 0 la 9 înainte de a porni scanarea.

- 12 Introduceți numărul locației de apelare rapidă format din trei cifre (001-300). Apăsați OK.
- 13 Când ecranul LCD afișează setările dvs., apăsați pe OK pentru confirmare.
- 14 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Modificarea sau ștergerea numerelor de apelare rapidă

Puteți modifica sau șterge un număr de apelare rapidă memorat deja.

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați Editare.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Apăsați Schimba pentru a edita numele, numărul sau adresa de e-mail și mergeți la pasul 4.
 - Apăsați pe Sterge pentru a șterge toate informațiile din apelarea rapidă.
 Selectați numărul pe care doriți să-l ștergeți apăsând pe acesta pentru a afișa un semn de validare roșu.
 Apăsați OK.
 Când se afișează Sterg Datele?, apăsați pe Da pentru acceptare.
 Mergeți la pasul 8.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să-l modificați. Apăsați pe numărul pe care doriți să-l modificați.



Notă

Numerele cu apelare rapidă încep cu #.


- 5 Apăsați Nume :
 Număr/Adresă :
 Rezoluție: sau
 Tip PDF:

- 6 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
- Dacă ați ales **Nume :**, introduceți-l (până la 15 caractere) apăsând pe butoanele ecranului tactil.
Apăsati OK.
 - Dacă ați ales **Număr/Adresă :**, introduceți adresa de e-mail (până la 60 caractere) apăsând pe butoanele ecranului tactil.
Apăsati OK.
 - Dacă ați ales **Rezoluție :**, apăsați pe una dintre opțiunile de rezoluție disponibile afișate pe ecranul tactil.
 - Dacă ați ales **Tip PDF :**, apăsați pe una dintre opțiunile pentru tipul de fișier disponibile afișate pe ecranul tactil.



Notă

Modul de modificare a numelui sau a numărului stocat:

Dacă doriți să modificați un caracter, apăsați ◀ sau ▶ pentru a poziționa cursorul sub caracterul pe care doriți să-l modificați, apoi apăsați . Reintroduceți caracterul.

Ecranul LCD va afișa setările noi.


- 7 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
- Când ați terminat de efectuat modificări, apăsați pe OK.
 - Pentru a modifica mai multe detalii, mergeți la pasul 6.
- 8 Apăsati **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Cum să copiați

Pașii următori vă indică operația de copiere de bază.

- 1 Când doriți să realizați o copie, apăsați pe butonul **Copiere** de pe ecranul tactil.

- Ecranul LCD afișează:

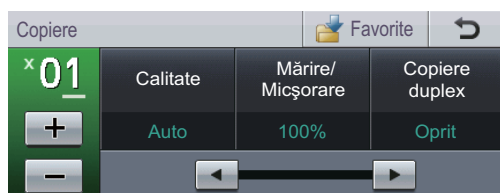

Puteți introduce numărul de copii dorite apăsând pe butoanele + și - de pe ecranul tactil.

- 2 Faceți una din următoarele acțiuni pentru a vă încărca documentul:
 - Așezați documentul *cu fața în sus* în ADF. (Consultați *Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)* >> pagina 26.)
 - Încărcați documentul *cu fața în jos* pe sticla scannerului. (Consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 27.)

- 3 Apăsați **Start**.

Oprire copiere

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Setări de copiere

Apăsați **Copiere** și apoi apăsați ◀ sau ▶ pentru a alege setarea dorită.

Puteți modifica următoarele setări de copiere:

(Manual de utilizare)

- Setări tavă (Dimensiunea și tipul hârtiei) >> pagina 18
- Tava Uz:Copy >> pagina 19

(Manual avansat de utilizare)

Pentru detalii despre modificarea următoarelor setări >> Manual avansat de utilizare: *Setări pentru copiere*:

- Calitate
- Mărire/ Micșorare
- Copiere duplex
- Tava Uz
- Luminozitate
- Contrast
- Stivuire/ Sort.
- Așez.în pag
- 2în1 (ID) (Format pagină)
- Setează Set. Noi
- Resetare Aparat
- Setări favorite

6

Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

Folosind funcția Direct Print (Imprimare directă), pentru a imprima datele nu mai aveți nevoie de un calculator. Puteți imprima fotografiile prin simpla conectare a unității de memorie USB Flash la interfața directă USB. De asemenea, vă puteți conecta și puteți imprima direct de pe o cameră foto în modul de stocare în masă USB.

Puteți utiliza un suport de stocare USB flash având următoarele specificații:

Clasă USB	Clasă stocare în masă USB
Clasă stocare în masă USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Dimensiune sector	Max. 4.096 Byte
Criptare	Dispozitivele criptate nu sunt acceptate.

¹ Formatul NTFS nu este acceptat.



Notă

- Este posibil ca anumite unități de memorie USB Flash să nu fie recunoscute de acest aparat.
- În cazul în care camera este în modul PictBridge, nu puteți imprima date. Consultați documentația furnizată împreună cu camera pentru a comuta de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.


Crearea unui fișier PRN pentru imprimarea directă



Notă

Ecranele din această secțiune pot să difere în funcție de aplicația și de sistemul de operare pe care le utilizați.


- 1 Din bara de meniu a unei aplicații, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi pe **Print (Imprimare)**.
- 2 Selectați **Brother DCP-XXXX Printer (1)** și selectați caseta **Print to file (Imprimare în Fișier) (2)**. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

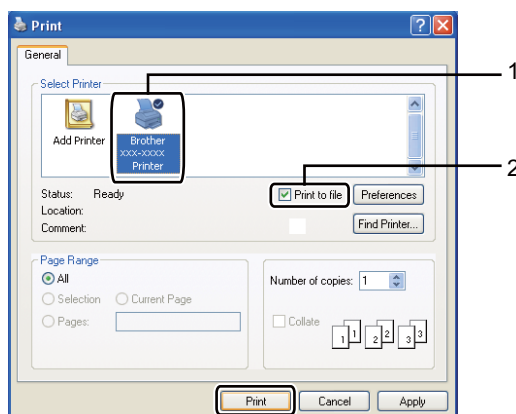

- 3 Selectați directorul în care doriți să salvați fișierul și introduceți denumirea fișierului dacă vi se cere. Dacă vi se cere să introduceți numai numele fișierului, puteți specifica și directorul în care doriți să salvați fișierul introducând numele acestuia. De exemplu:
C:\Temp\FileName.prn
Dacă la calculatorul dvs. este conectată o unitate de memorie USB Flash sau un aparat foto digital, puteți salva fișierul direct pe unitatea de memorie USB Flash.

Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

- 1 Conectați dispozitivul la interfața directă USB (1) din partea frontală a aparatului. Ecranul LCD va afișa automat meniul memoriei USB pentru a confirma scopul utilizării dispozitivului.

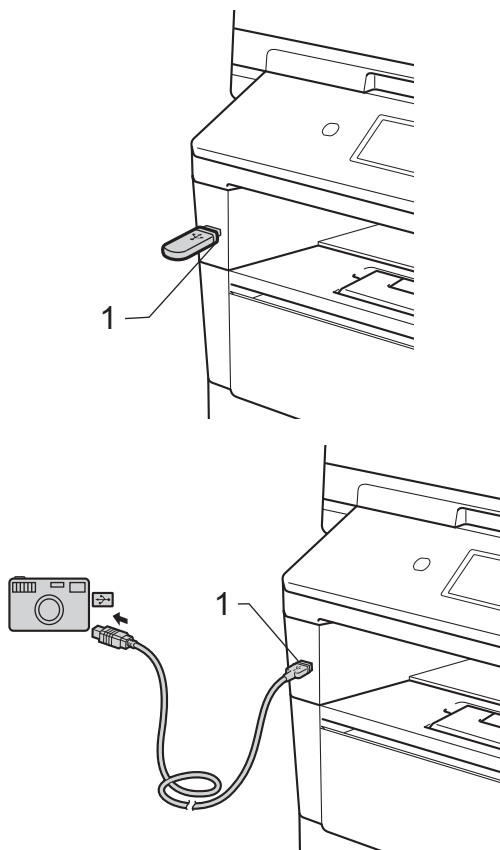



Notă

- Verificați dacă ați pornit camera digitală.
- Dacă survine o eroare, meniul pentru memoria USB nu va apărea pe ecranul LCD.
- Camera digitală trebuie comutată de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.
- Când aparatul este în modul Deep Sleep, ecranul LCD nu afișează nicio informație, chiar dacă se conectează un dispozitiv la interfața directă USB. Apăsați pe ecranul tactil sau pe orice tastă pentru ca aparatul să iasă din acest mod. Apăsați **Imprimare directă** pe ecranul tactil, ecranul LCD va afișa meniul pentru memoria USB.

2

Apăsați **Impr. directă**.



Notă

Dacă aparatul s-a setat la funcția **Secure Function Lock On**, este posibil să nu puteți accesa caracteristica de imprimare directă. (►► Manual avansat de utilizare: *Comutarea utilizatorilor*)

3

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numele folderului și numele de fișier pe care doriți să îl imprimați. Dacă ați ales denumirea directorului, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta denumirea fișierului pe care doriți să îl imprimați.



Notă

Dacă doriți să imprimați indexul fișierelor, apăsați pe **Tipărire index** în ecranul tactil. Apăsați pe **Start** pentru a imprima datele.

4

Introduceți numărul de copii dorite apăsând pe butoanele + și - de pe ecranul tactil.

5

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Apăsați **Setări imprimare**.
Mergeți la pasul 6.
- Dacă nu doriți să modificați setările implicite, mergeți la pasul 8.

6

Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa o setare de opțiune pe care doriți să o modificați. Apăsați pe opțiune și modificați setarea.



Notă

- Puteți modifica una dintre următoarele setări:

Dim. hârtie
Tip Hartie
Pagini multiple
Orientare
Duplex
Asamblare
Tava Uz
Calit. Imprim.
Opțiune PDF

- În funcție de tipul fișierului, anumite setări pot să nu apară.

7

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă doriți să modificați alte setări, repetați pasul 6.
- Dacă nu doriți să modificați alte opțiuni, apăsați **↵** și mergeți la pasul 8.

8

Apăsați pe **Start** pentru a imprima datele.

9 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

! Important

- Pentru a evita deteriorarea aparatului, NU conectați niciun alt dispozitiv altul decât un aparat foto digital sau o unitate de memorie USB Flash la interfața directă USB.
- NU scoateți unitatea de memorie USB Flash sau aparatul foto digital din interfața directă USB înainte ca imprimanta să termine imprimarea.

Modificarea setărilor implicite pentru imprimarea directă

Puteți modifica setările implicite pentru imprimarea directă.

- 1 Conectați suportul de stocare USB Flash sau camera digitală la interfața directă USB de pe partea din față a aparatului.
- 2 Apăsați **Impr. directă** pe ecranul LCD.
- 3 Apăsați **Setări impl..**
- 4 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa setarea pe care doriți să o modificați. Apăsați pe setare.
- 5 Apăsați pe opțiunea nouă dorită. Repetați pașii de la 4 la 5 pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.



Notă

Modul de afișare a tuturor opțiunilor disponibile:

Când ecranul LCD afișează butoanele **◀** și **▶**, apăsați **◀** sau **▶** pentru a afișa toate opțiunile disponibile.

6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Imprimarea unui document

Aparatul poate primi date de la calculatorul dvs. și le poate imprima. Pentru a imprima de la un calculator, trebuie să instalați driverul de imprimantă.

(>> Ghidul utilizatorului de software:

Imprimarea pentru Windows® sau Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor pentru Macintosh)

- 1 Instalați driverul de imprimantă Brother de pe CD-ROM-ul de instalare.
(>> Ghid de instalare și configurare rapidă)
- 2 Din aplicație, selectați comanda Imprimare.
- 3 Selectați numele aparatului în caseta de dialog **Print (Imprimare)** și faceți clic pe **Properties (Proprietăți)** (sau **Preferences (Preferințe)**, în funcție de aplicația pe care o utilizați).
- 4 Selectați setările dorite în caseta de dialog **Properties (Proprietăți)** și apoi faceți clic pe **OK**.
 - **Paper Size (Dimensiune Hârtie)**
 - **Orientation (Orientare)**
 - **Copies (Copii)**
 - **Media Type (Suport Imprimare)**
 - **Resolution (Rezoluție)**
 - **Print Settings (Setări de tipărire)**
 - **Multiple Page (Pagină multiplă)**
 - **Duplex / Booklet (Duplex / Broșură)**
 - **Paper Source (Sursă Hârtie)**
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Pentru utilizatori Macintosh ►► Ghidul utilizatorului de software: *Scanarea*)




Notă

Afișajele de pe computerul dvs. pot varia în funcție de model.


ControlCenter4 este un utilitar software care vă permite să accesați rapid și ușor aplicațiile pe care le utilizați cel mai des. Utilizarea ControlCenter4 elimină nevoia de a lansa manual anumite aplicații.

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* ►► pagina 26.)
- 2 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 3 Alegeți **Home Mode (Modul acasă)** sau **Advanced Mode (Modul avansat)** înainte de a folosi ControlCenter4 și apoi faceți clic pe **OK**. Această secțiune prezintă pe scurt funcțiile ControlCenter4 în **Advanced Mode (Modul avansat)**.

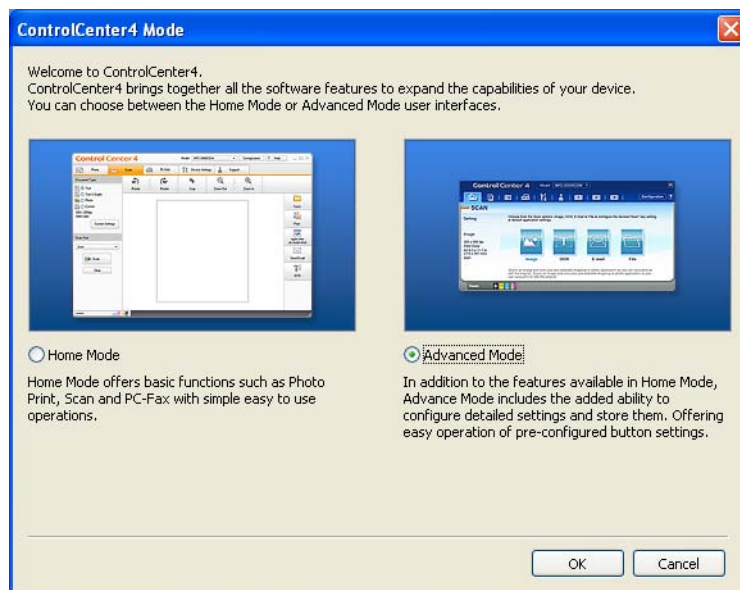



- 4 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.

- 5) Setați configurația de scanare. Faceți clic pe **Configuration (Configurație)** și apoi selectați **Button settings (Setări buton)**, **Scan (Scanare)** și **File (Fișier)**.

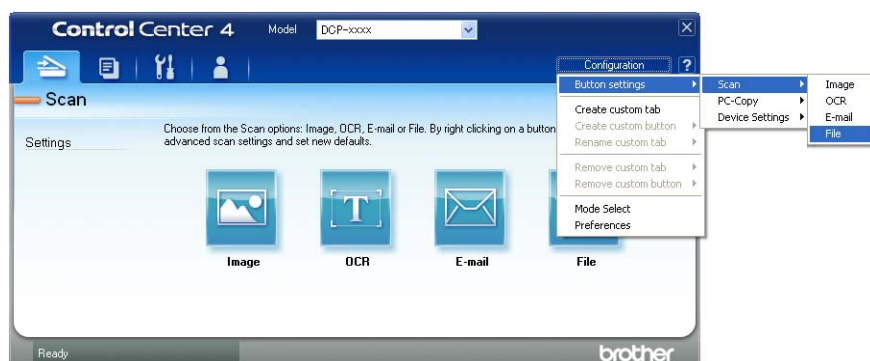


Este afișată fereastra de dialog pentru configurare. Puteți modifica setările implicite.

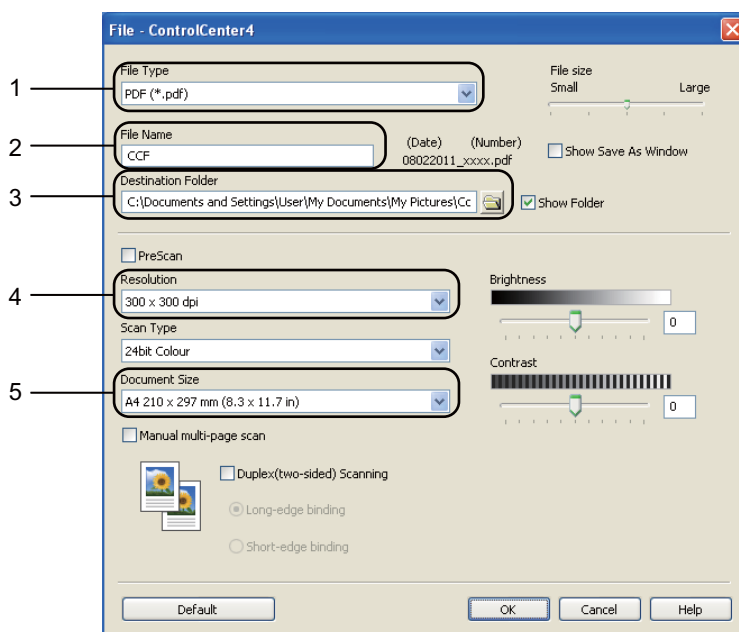

- 1 Confirmați că **PDF (*.pdf)** este selectat din lista derulantă **File Type (Tip fișier)**.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  (**Browse (Navigare)**).
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă **Document Size (Format document)**.

- 6) Faceți clic pe **OK**.

- 7 Faceți clic pe **File (Fișier)**.
Aparatul inițiază procesul de scanare. Folderul în care sunt salvate datele scanate se va deschide automat.

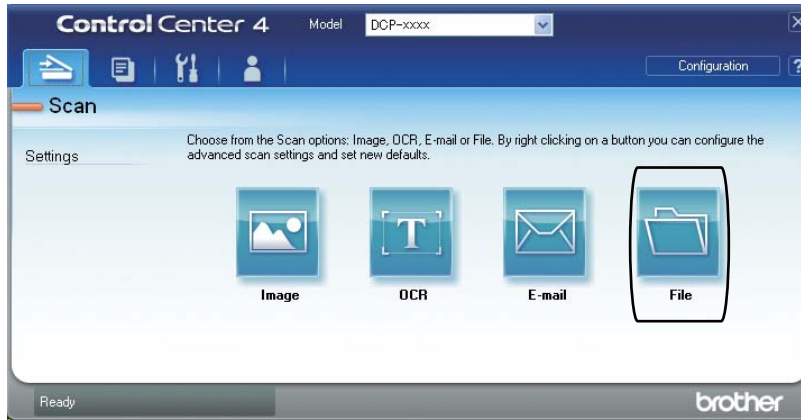

Modificarea setărilor butonului Scanare

Înainte de a scana

Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați un driver de scanner. Dacă aparatul este într-o rețea, configurați-l cu o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele de scanner de pe CD-ROM-ul de instalare. (►► Ghid de instalare și configurare rapidă)
- Configurați aparatul cu o adresă TCP/IP, dacă scanarea în rețea nu funcționează. (►► Ghidul utilizatorului de software: *Configurarea scanării în rețea (Windows®)*)


Setările butonului Scanare


Puteți modifica setările aparatului dvs. pentru butonul `Scanare` folosind ControlCenter4.

- 1 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start (start)/All Programs (Toate programele)/ Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 2 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.
- 3 Faceți clic pe fila **Device Settings (Setări dispozitiv)**.
- 4 Faceți clic pe **Device Scan Settings (Setări scanare dispozitiv)**.



5 Alegeți fila **File (Fișier)**. Puteți modifica setările implicite.

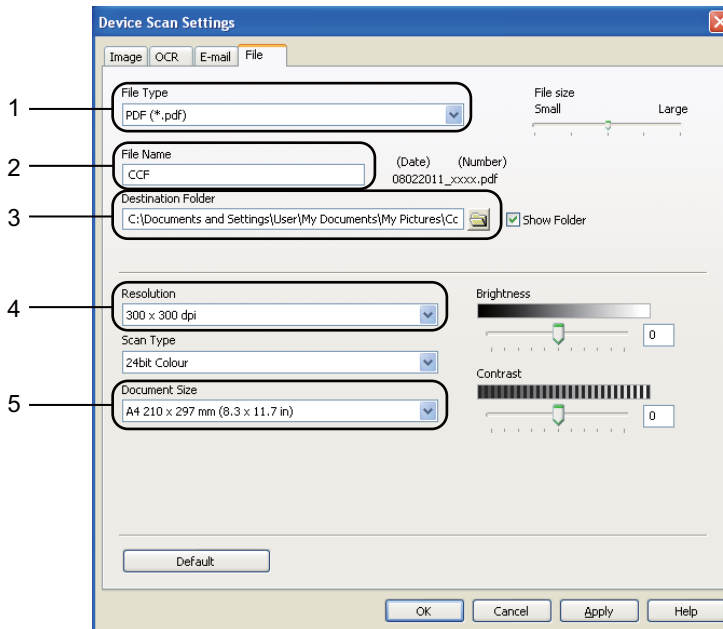

- 1 Puteți alege tipul documentului din lista derulantă.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  (**Browse (Navigare)**).
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă **Document Size (Format document)**.

6 Faceți clic pe **OK**.

Scanarea utilizând butonul Scanare

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* >> pagina 26.)
- 2 Apăsați **Scanare**.
- 3 Apăsați **Scan.** în PC.
- 4 Apăsați **Fisier**.
- 5 (Pentru utilizatorii rețelei)
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege computerul de destinație către care doriți să trimiteți.
Apăsați **OK**.
Dacă afișajul LCD vă solicită să introduceți un cod PIN, introduceți codul PIN din 4 cifre pentru computerul de destinație, folosind tastatura de pe panoul de control.
Apăsați **OK**.
- 6 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Dacă doriți să modificați setarea duplex, apăsați pe **Scan.** duplex. Apoi apăsați pe **Dezactivat, Scan. duplex: Latura lungă** sau pe **Scan. duplex: Latura scurtă**.
 - Pentru a iniția scanarea fără a modifica setările suplimentare, treceți la pasul 7.
- 7 Apăsați **Start**.
Aparatul inițiază procesul de scanare.



Notă

Sunt disponibile următoarele moduri de scanare.

Scanare la:

- USB
- rețea (Windows®)
- FTP
- Email (Server)
- E-mail (Scanare pe PC)
- Imagine (Scanare pe PC)
- OCR (Scanare pe PC)
- Fisier (Scanare pe PC)
- Servicii web¹ (Scanare prin servicii Web)

¹ Numai utilizatori Windows®. (Windows Vista® SP2 sau ulterior și Windows® 7)
(>> Ghidul utilizatorului de software: *Utilizarea protocolului Web Services pentru scanare în rețea (Windows Vista® SP2 sau o versiune mai recentă și Windows® 7)*)




Înlocuirea consumabilelor

În modul Gata de operare, pe ecranul LCD sunt afișate următoarele mesaje. Aceste mesaje oferă avertismente avansate pentru înlocuirea consumabilelor înainte ca acestea să ajungă la sfârșitul duratei de funcționare. Pentru a evita orice inconveniențe, puteți cumpăra articole consumabile de rezervă înainte ca aparatul să se oprească din imprimare.



Notă

Unitatea de cilindru și cartușul de toner sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. În cazul în care cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru, este posibil să fie afișat mesajul *Eroare cilindru sau Blocaj interior*.

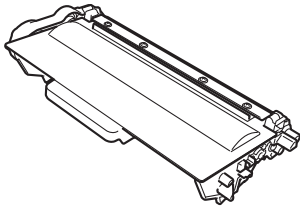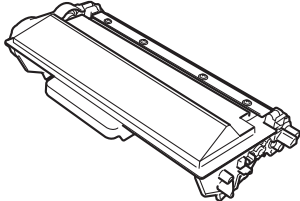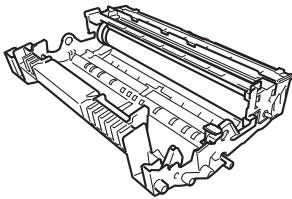Cartuș de toner	Unitatea de cilindru
<p>Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 50.</p> <p>Nume model: TN-3330, TN-3380, TN-3390</p>	<p>Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 56.</p> <p>Nume model: DR-3300</p>
<p>TN-3330, TN-3380</p>  <p>TN-3390</p> 	

Mesajele LCD	Articol consumabil care trebuie pregătit	Durata de viață aproximativă	Modul de înlocuire	Denumirea modelului
Nivel toner scăzut Pregătiți un nou cartuș de toner.	Cartuș de toner	3.000 de pagini ^{1 2 3} 8.000 de pagini ^{1 2 4} 12.000 de pagini ^{1 2 5}	Consultați pagina 50.	TN-3330 ³ TN-3380 ⁴ TN-3390 ⁵

¹ Pagini în format A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte.

² Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

³ Cartuș de toner standard

⁴ Cartuș de toner de capacitate ridicată

⁵ Cartuș de toner de capacitate foarte ridicată

Trebuie să curățați regulat aparatul și să înlocuiți articolele consumabile când se afișează următoarele mesaje pe ecranul LCD.

Mesajele LCD	Consumabilul care trebuie înlocuit	Durata de viață aproximativă	Modul de înlocuire	Denumirea modelului
Înlocuire toner	Cartuș de toner	3.000 de pagini ^{1 2 5} 8.000 de pagini ^{1 2 6} 12.000 de pagini ^{1 2 7}	Consultați pagina 50.	TN-3330 ⁵ TN-3380 ⁶ TN-3390 ⁷
Înlocuire piese Unitate cilin	Unitatea de cilindru	30.000 de pagini ^{1 3 4}	Consultați pagina 57.	DR-3300
Oprire cilindru				

1 Pagini în format A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte.

2 Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

3 1 pagină pe comandă.

4 Durata de viață a cilindrului este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

5 Cartuș de toner standard

6 Cartuș de toner de capacitate ridicată

7 Cartuș de toner de capacitate foarte ridicată



Notă

- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a articolelor consumabile uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor. (►► Ghid de siguranța produsului: *Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE)*)
- Vă recomandăm să puneți consumabilele uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă folosiți o hârtie care nu este un echivalent direct pentru hârtia recomandată, durata de viață a consumabilelor și a pieselor aparatului se poate reduce.
- Durata de viață proiectată pentru fiecare cartuș de toner este calculată conform ISO/IEC 19752. Frecvența de înlocuire va diferi în funcție de complexitatea paginilor tipărite, raportul de acoperire și de tipul de format media utilizat.

Înlocuirea cartușului de toner

Nume model: TN-3330, TN-3380, TN-3390

Cartușul de toner standard poate imprima aproximativ 3.000 de pagini ¹. Cartușul de toner de capacitate mare poate imprima aproximativ 8.000 de pagini ¹. Cartușul de toner de capacitate foarte mare poate imprima aproximativ 12.000 de pagini ¹. Numărul real de pagini va diferi în funcție de tipul mediu de document.

Atunci când cartușul de toner se golește, pe ecranul LCD este afișat mesajul `Nivel toner scăzut`.

Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul trebuie înlocuit după aproximativ 8.000 de pagini ¹.

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.



Notă

- Este recomandabil să păstrați un cartuș de toner nou gata de utilizare când vedeți avertismentul `Nivel toner scăzut`.
- Pentru a asigura o imprimare cu calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Dacă doriți să cumpărați cartușe de toner, vă rugăm să telefonați distribuitorului dumneavoastră Brother.
- Dacă imprimați imagini, text aldin, diagrame, pagini Web fără chenar și alte tipuri de materiale care conțin mai mult decât text simplu, cantitatea de toner utilizat va crește.
- Înainte de înlocuirea cartușului de toner, recomandăm să efectuați o curățare a aparatului. Consultați *Curățarea și verificarea aparatului* >> pagina 62.
- Dacă modificați valoarea definită pentru densitatea de imprimare pentru o imprimare mai deschisă sau mai închisă, cantitatea de toner folosită se va modifica.
- Despachetați cartușul de toner chiar înainte de a-l introduce în aparat.

Toner insuficient

Dacă ecranul afișează

`Nivel toner scăzut`, cumpărați un cartuș de toner nou și pregătiți-l înainte de a primi un mesaj `Înlocuire toner`.


Înlocuire toner

Când ecranul LCD afișează


`Înlocuire toner`, aparatul oprește imprimarea până când înlocuiți cartușul de toner. Un cartuș de toner original Brother nou resetează mesajul modului `Înlocuire toner`.

Înlocuirea cartușului de toner

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

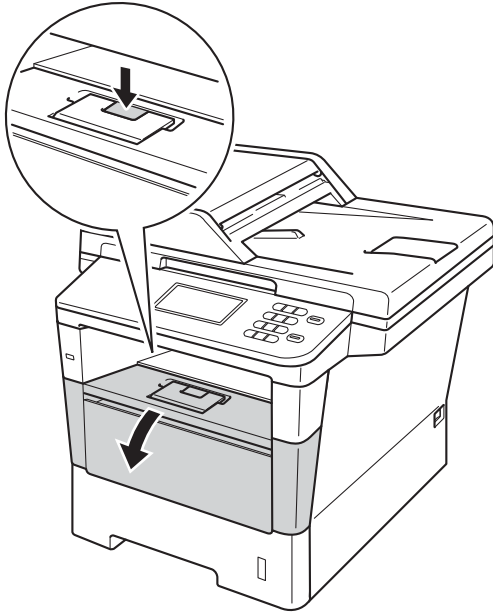


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

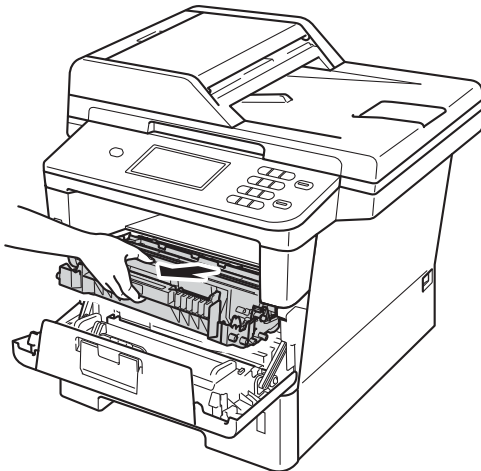

! AVERTIZARE


! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

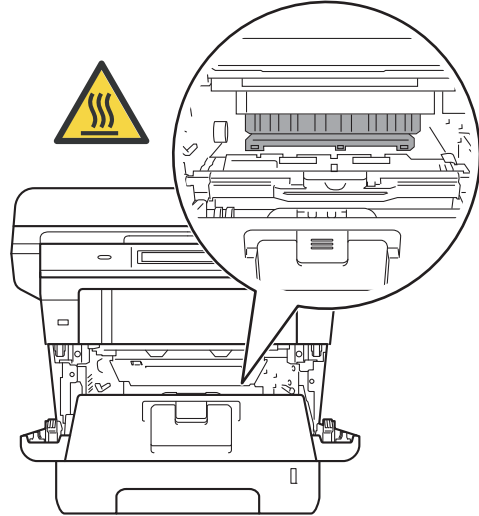


❗ Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

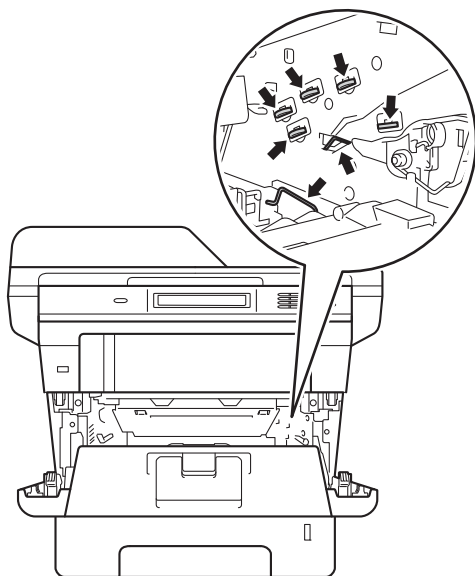

- 4 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

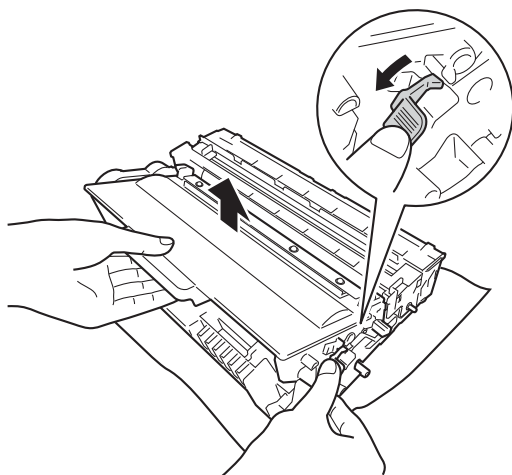

⚠ AVERTIZARE





- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:
Precauții generale)



! Important

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

<Cartuș de toner>**<Unitatea de cilindru>**


- Vă recomandăm să așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

Notă

- Sigilați bine cartușul de toner uzat într-o pungă adecvată, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă afară din cartuș.
- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a articolelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.

(>> Ghid de siguranța produsului: *Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE)*)


- 5 Despachetați noul cartuș de toner. Țineți cartușul drept cu ambele mâini și scuturați ușor cartușul de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

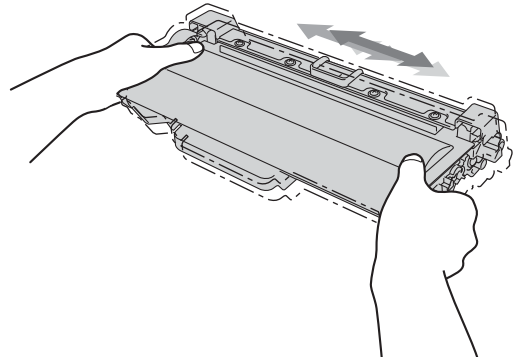

❗ Important


- Scoateți cartușul de toner din ambalaj numai înainte de a-l pune în aparat. Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Dacă o unitate de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora.
- Aparatele Brother sunt proiectate pentru a funcționa cu toner cu anumite specificații și funcționează la un nivel optim de performanță când se utilizează împreună cu cartușele de toner originale Brother. Brother nu poate garanta aceste performanțe optime dacă folosiți toner sau cartușe de toner având alte specificații. Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect toner sau cartușe de toner cu alte specificații, însă poate să detecteze astfel de articole drept cartușe de toner de capacitate standard. De aceea, Brother vă recomandă utilizarea cartușelor originale Brother împreună cu aparatul și nu vă recomandă reumplerea cartușelor goale cu toner provenind din alte surse. Dacă se produce o deteriorare a unității de cilindru sau a altor piese ale acestui aparat ca urmare a utilizării de toner sau a unor cartușe de toner altele decât produsele originale Brother, din cauza incompatibilității sau a lipsei de conformitate a acestor produse cu aparatul, este posibil ca nicio reparație necesară ca urmare a acestui fapt să nu fie acoperită de garanție.

- 6 Trageți afară capacul de protecție.




❗ Important

Puneți cartușul de toner în unitatea de cilindru imediat după ce l-ați scos din ambalajul de protecție. Pentru a preveni orice reducere a calității imprimării, NU atingeți zonele marcate cu gri în figurile de mai jos.




- 7 Introduceți noul cartuș de toner, apăsând cu putere în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă o introduceți corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

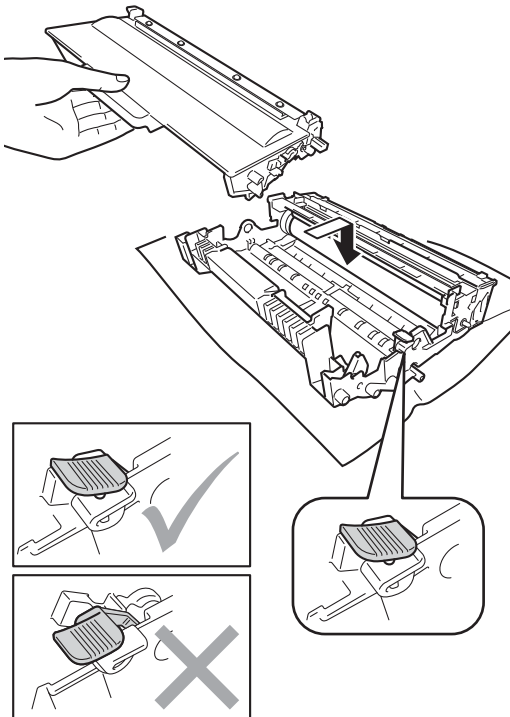

Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.


- 8 Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru, împingând ușor butonul verde înainte și înapoi de câteva ori.

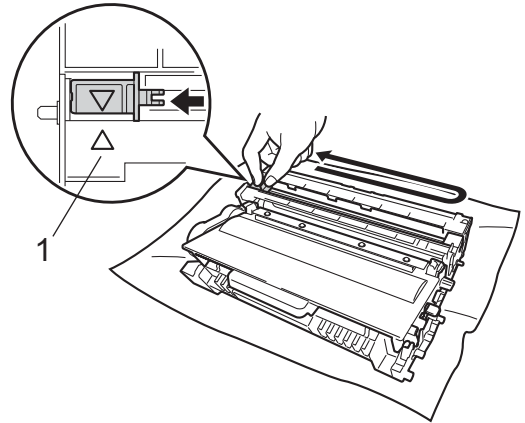

Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 9 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

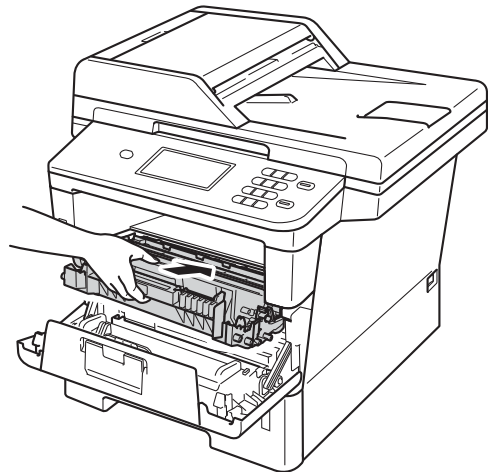

10 Închideți capacul frontal al aparatului.



Notă

După ce înlocuiți un cartuș de toner, NU opriți întrerupătorul de rețea de pe aparat și nu deschideți capacul frontal până când ecranul LCD nu șterge mesajul

Așteptați și nu revine la modul Gata de operare.

Înlocuirea unității cilindru

Nume model: DR-3300

O nouă unitate de cilindru poate imprima aproximativ 30.000 de pagini în format A4 sau Letter pe o singură parte.

! Important

Pentru a obține cele mai bune performanțe, utilizați numai o unitate cilindru și unități de toner originale Brother. Imprimarea cu o unitate cilindru sau de toner produsă de terți poate reduce nu numai calitatea imprimării, dar și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția s-ar putea să nu se aplice în cazul problemelor care apar datorită utilizării unei unități cilindru sau de toner produse de terți.

Eroare cilindru

Firul corona s-a murdărit. Curățați firul corona din unitatea cilindru. (Consultați *Curățarea firului corona* >> pagina 65.)

Dacă ați curățat firul corona și

Eroare cilindru nu s-a șters, atunci unitatea cilindru se află la sfârșitul duratei de viață. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă.

Piese de schimb

Unitate cilindru

Unitatea cilindru și-a depășit durata nominală de viață. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați acum o unitate de cilindru originală Brother.

După înlocuire, resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru.

Oprire cilindru

Nu putem garanta calitatea imprimării. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați acum o unitate de cilindru originală Brother.


După înlocuire, resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru.

Înlocuirea unității cilindru


❗ Important

- Manipulați cu grijă unitatea de cilindru când o demontați, deoarece aceasta poate conține toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- La fiecare înlocuire a unității cilindru, curățați aparatul în interior. (Consultați *Curățarea și verificarea aparatului* >> pagina 62.)
- Despachetați unitatea de cilindru nouă chiar înainte de a o introduce în aparat. Expunerea la lumina directă a soarelui sau la lumina camerei poate deteriora unitatea de cilindru.

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsăți pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

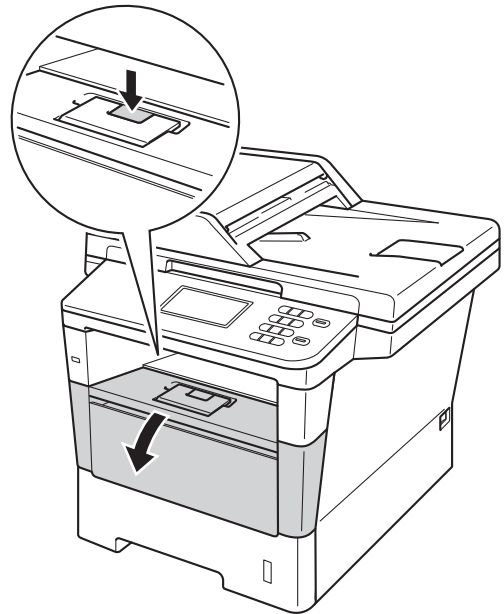


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

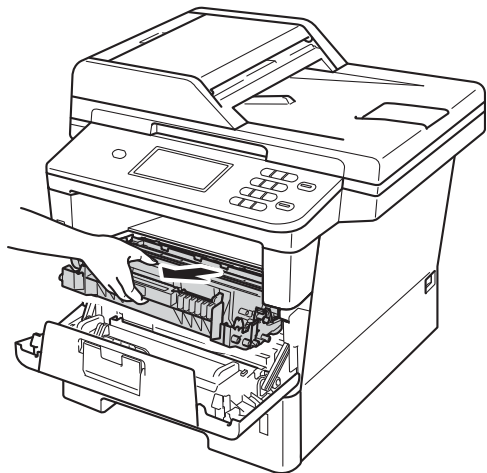

! AVERTIZARE


! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

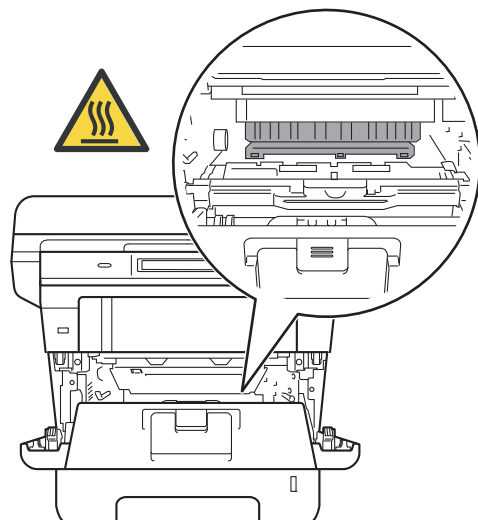


! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

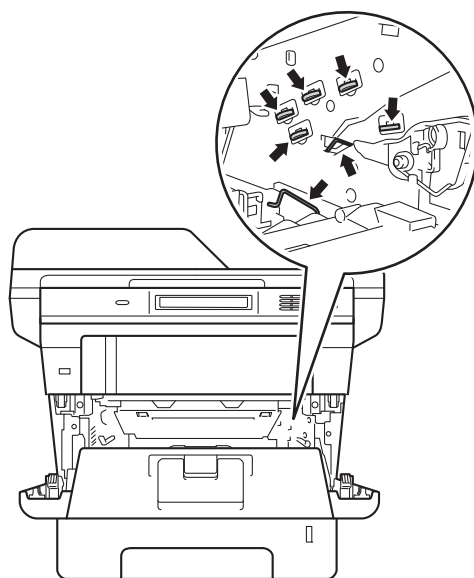

- 4 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

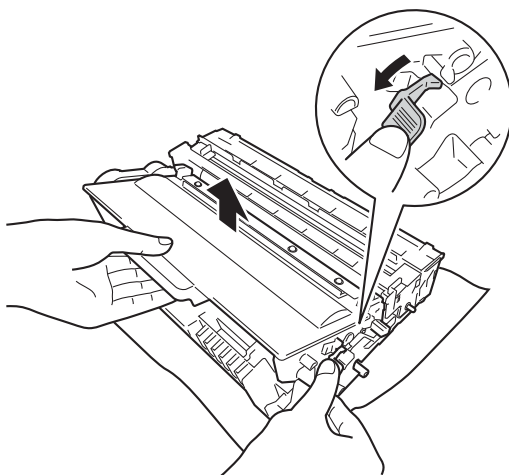



⚠ AVERTIZARE

- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:
Precauții generale)

**⚠ Important**

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

<Cartuș de toner>**<Unitatea de cilindru>**


- Vă recomandăm să așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiați toner în mod accidental.

 **Notă**

- Asigurați-vă că sigilați unitatea cilindru uzată într-o pungă adecvată, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din unitatea de cilindru.
 - Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a articolelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- (▶▶ Ghid de siguranța produsului:
Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE))

- 5** Despachetați unitatea de cilindru nouă.


- 6** Fixați bine cartușul de toner în noua unitate de cilindru, până când auziți că se blochează în poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare se va ridica automat.

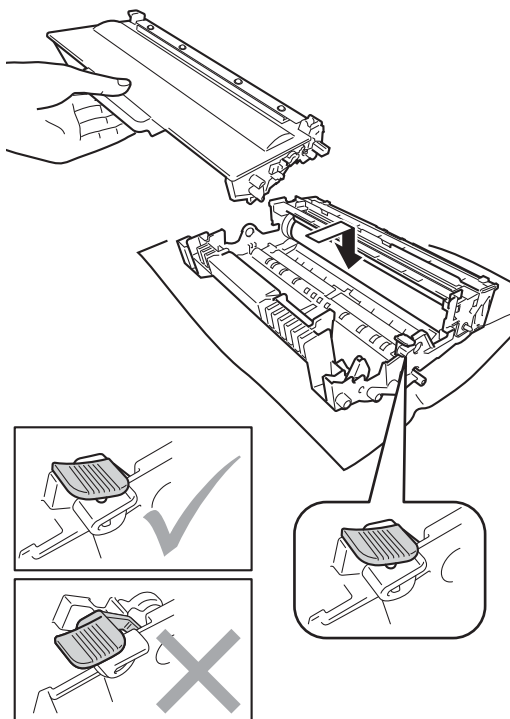

 **Notă**

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 7 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

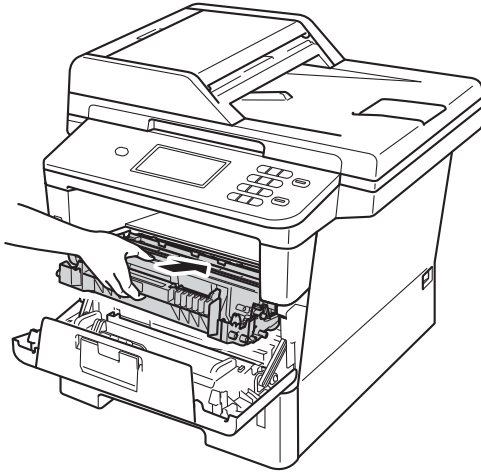

- 8 Închideți capacul frontal al aparatului.

Resetarea contorului cilindrului

Dacă ați înlocuit unitatea de cilindru cu una nouă, trebuie să reseați contorul cilindrului conform indicațiilor de mai jos.

! Important

Nu reseați contorul cilindrului atunci când înlocuiți numai cartușul de toner.

- 1 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Apăsați **Meniu**.
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Info. aparat.**
Apăsați **Info. aparat.**
- 4 Apăsați **Meniu Resetare**.
- 5 Apăsați **Cilindru**.
- 6 Aparatul va afișa **Resetați cilindrul?**
- 7 Apăsați **Da** și apoi apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Curățarea și verificarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame. La înlocuirea cartușului de toner sau a unității de cilindru, nu uitați să curățați aparatul la interior. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

AVERTIZARE



- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:
Precauții generale)




Important


Folosiți detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile precum diluanții sau benzina va deteriora suprafața aparatului.

Curățați părțile exterioare ale aparatului după cum se specifică


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați cablurile de interfață de la aparat și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
- 3 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale, uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

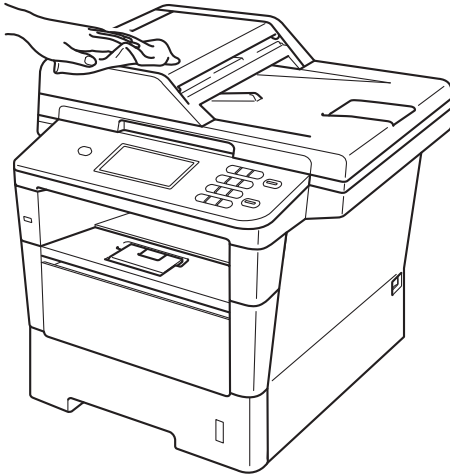

- 4 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

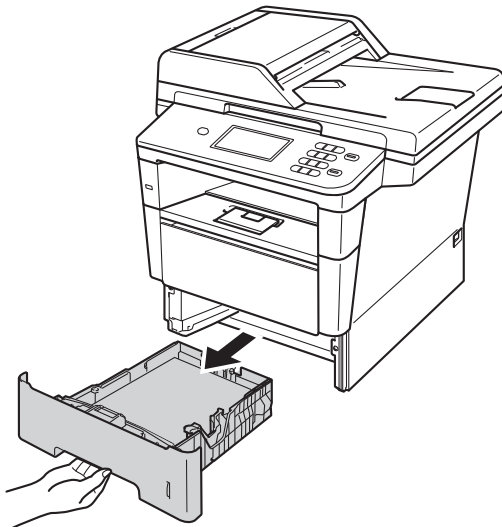


- 5 Dacă este încărcată hârtie în tava pentru hârtie, scoateți-o.
- 6 Scoateți orice obiect blocat în tava de hârtie.
- 7 Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

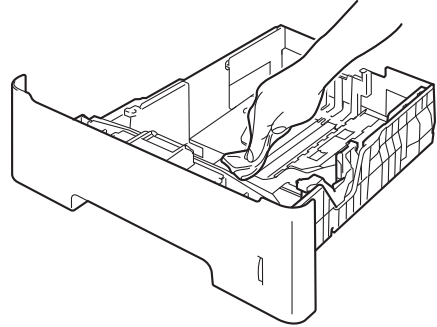


- 8 Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
- 9 Reintroduceți mai întâi cablul de alimentare în priza electrică și apoi conectați toate cablurile.
- 10 Porniți aparatul.

Curățarea ferestrei de scanare


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
- 3 Desfaceți suportul ADF pentru documente (1) și apoi deschideți capacul ADF (2). Curățați bara albă (3) și banda de sticlă a scannerului (4) de sub aceasta, utilizând o cârpă moale și fără scame, umezită cu apă. Închideți capacul ADF (2) și pliați suportul ADF pentru documente (1).

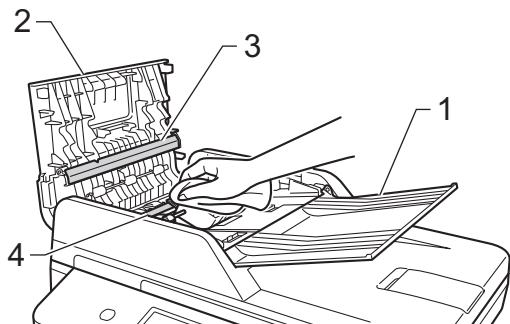

- 4 Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața de plastic albă (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, folosind o lavetă umezită cu apă, moale și fără scame.

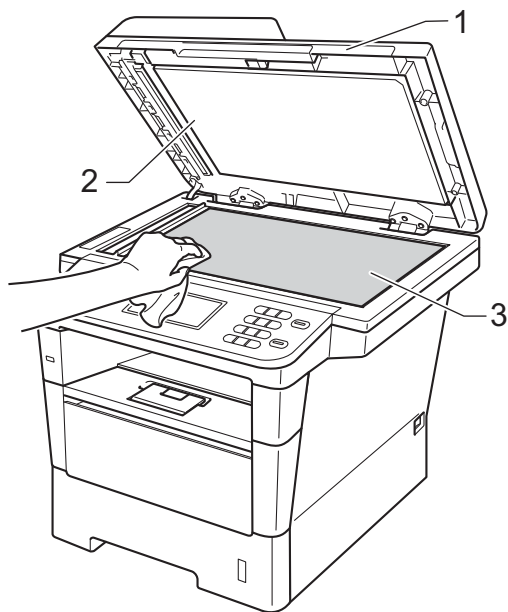

- 5 În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta, cu o cârpă moale și fără scame, umezită în apă.

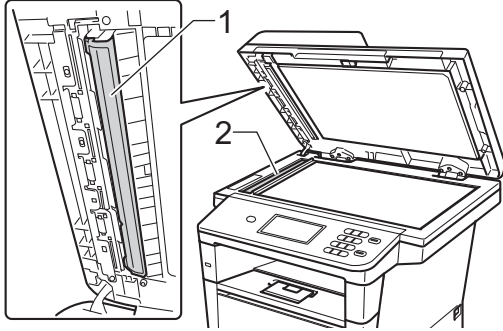

Notă


Pe lângă curățarea sticlei scannerului și a fâșiei de sticlă cu o lavetă moale, fără scame, înmuiată în apă, treceți degetul peste sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva la atingere. Dacă simțiți murdărie sau impurități, curățați sticla din nou, concentrându-vă în zona respectivă. Este posibil să trebuiască să repetați procesul de curățare de trei sau patru ori. Pentru a testa, faceți o copie după fiecare curățare.

- 6 Închideți capacul documentelor.
- 7 Reintroduceți mai întâi cablul de alimentare în priza electrică și apoi conectați toate cablurile.
- 8 Porniți aparatul.


Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme legate de calitatea imprimării sau ecranul LCD afișează Eroare cilindru, curățați firul corona după cum urmează:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

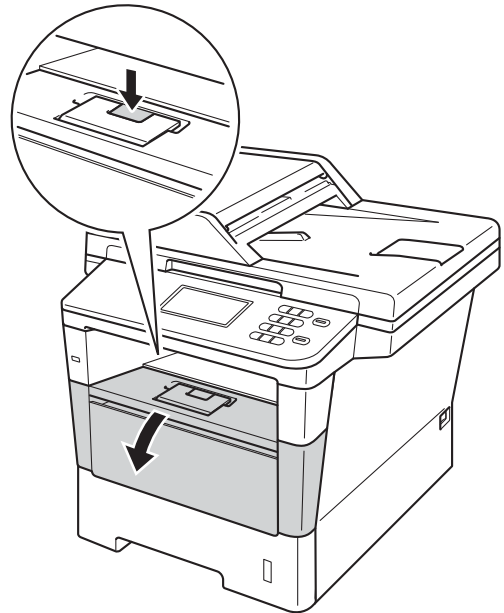


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

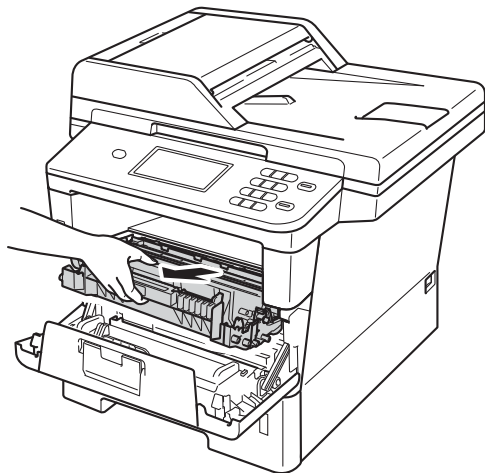

! AVERTIZARE


! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

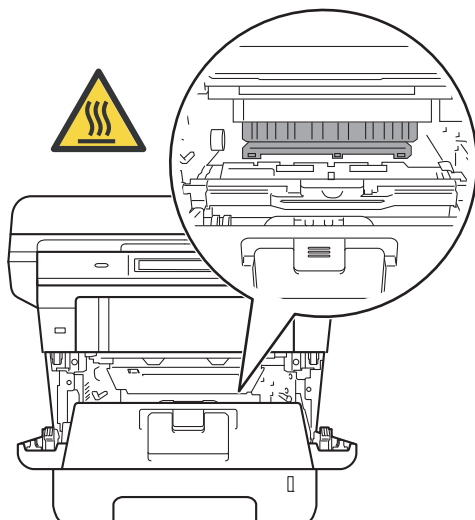


! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiți toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

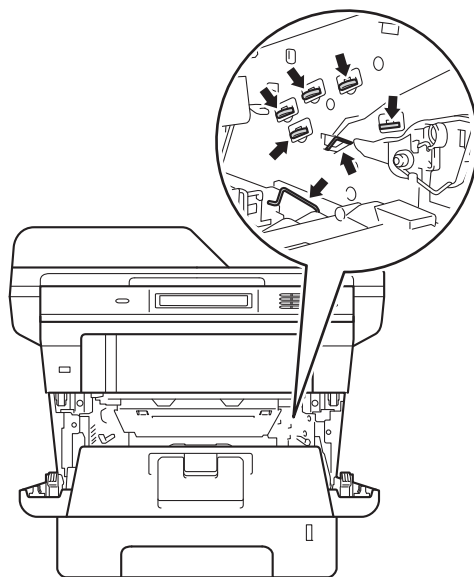


- 4 Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru, împingând ușor butonul verde înainte și înapoi de câteva ori.

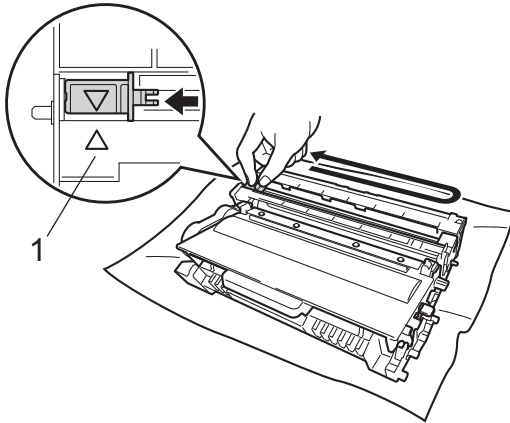

Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 5 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

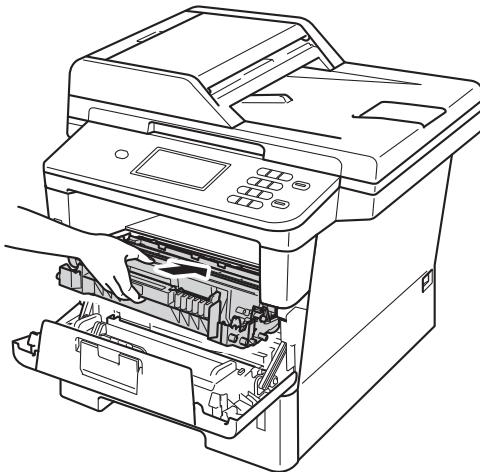


- 6 Închideți capacul frontal al aparatului.

Curățarea unității cilindrului


Dacă pe documentele imprimate apar puncte la intervale de 94 mm, urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

- 1 Verificați dacă aparatul se află în modul Gata de operare.
- 2 Apăsăți Meniu.
- 3 Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a afișa Print Rapoarte.
Apăsăți Print Rapoarte.
- 4 Apăsăți
Imprimare pct. cilindru.
- 5 Aparatul va afișa Apasa Start.
Apăsăți **Start**.
- 6 Aparatul va imprima testul de imprimare pentru punctele de pe cilindru. Apoi apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- 7 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 8 Opriți aparatul după răcire.

- 9 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

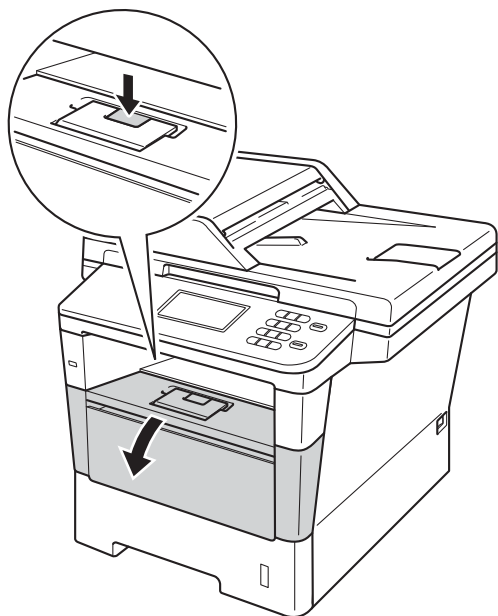


- 10 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

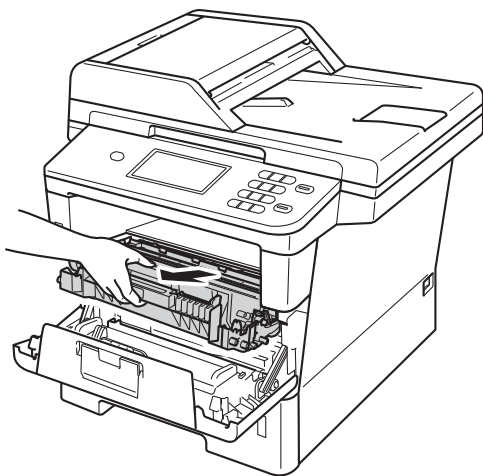

! AVERTIZARE


! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

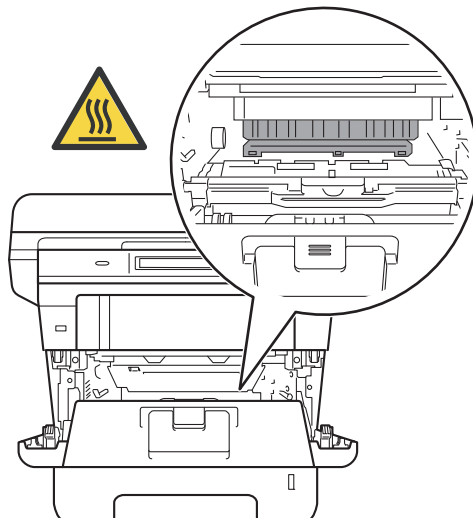


! Important


- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

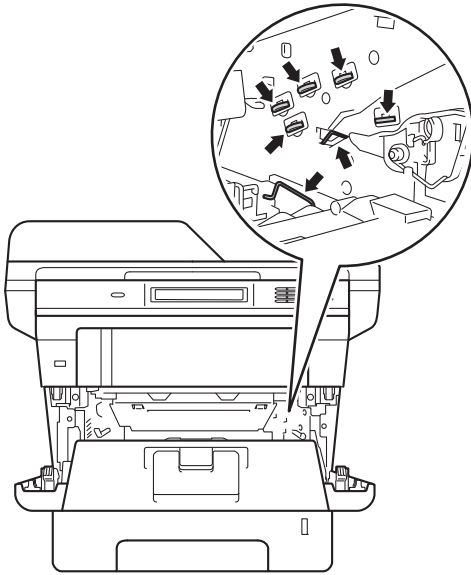


- 11** Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

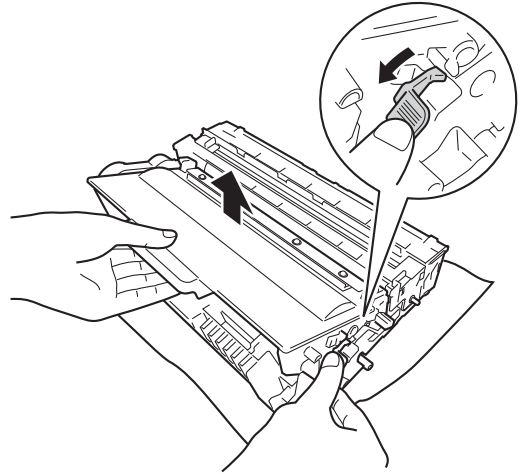


- 12** Rotiți unitatea de cilindru conform ilustrației. Asigurați-vă că levierul unității de cilindru (1) se află pe partea stângă.

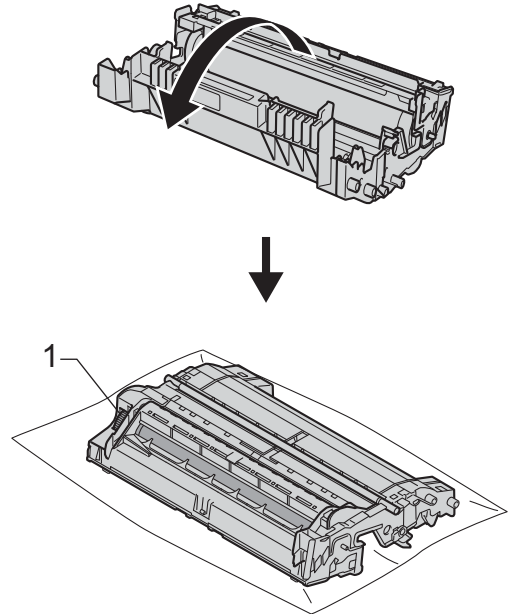


- 13 Utilizați marcajele numerotate de lângă rolă pentru a găsi semnul. De exemplu, un punct în coloana 2 de pe coala de verificare semnifică faptul că există un semn pe cilindru în regiunea „2”.

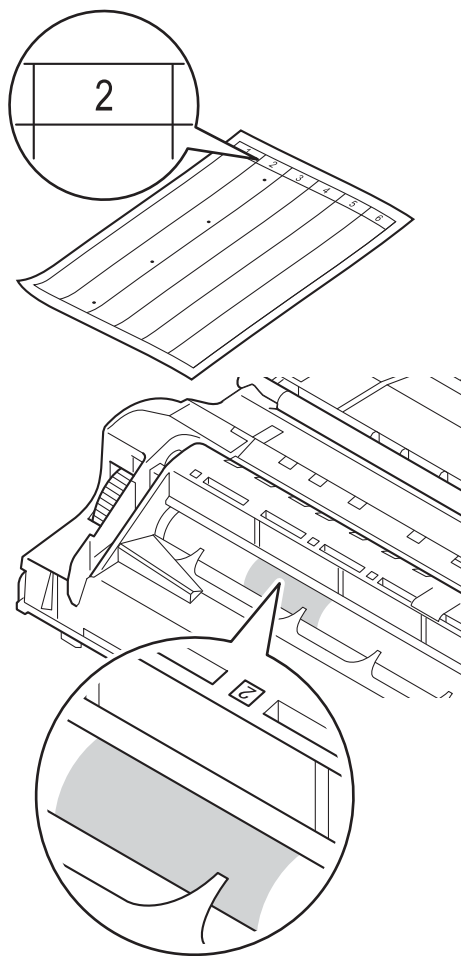

- 14 Întoarceți manual levierul unității de cilindru spre dvs. în timp ce verificați suprafața zonei suspectate.

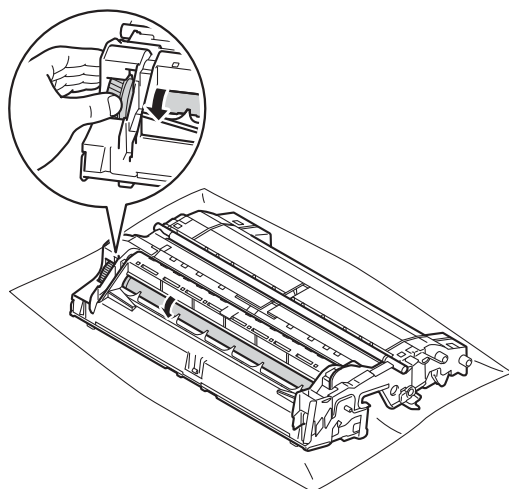

- 15 Când ați găsit semnul de pe cilindru care se potrivește cu coala de verificare a petelor de pe cilindru, ștergeți cu grijă suprafața cilindrului cu un bețișor cu vată uscată până când semnul de pe suprafață este îndepărtat.

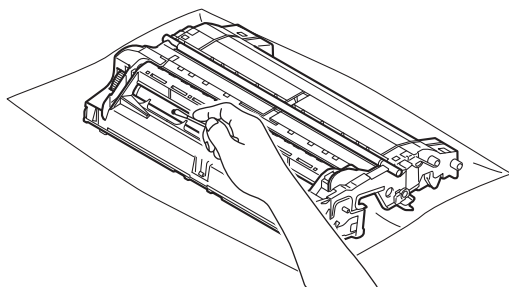


! Important

NU curățați suprafața cilindrului fotosenzitiv cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

- 16 Reduceți unitatea de cilindru în poziția inițială.


- 17 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți clicul de fixare pe poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

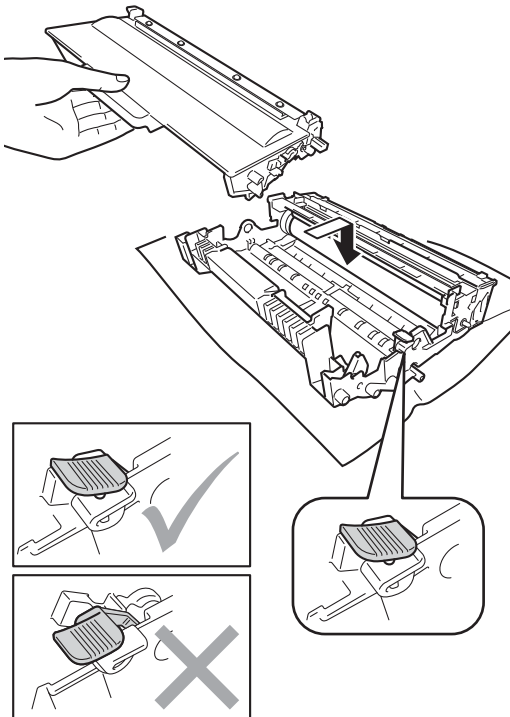

Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 18 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

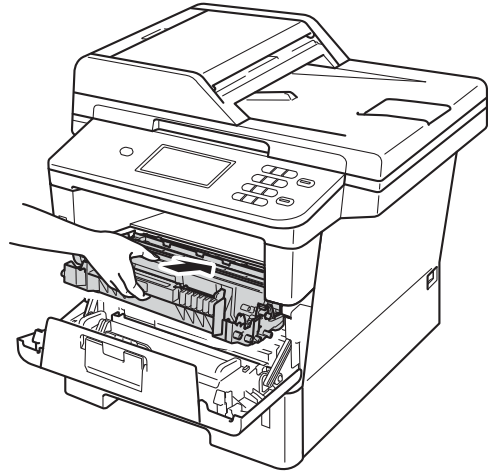


- 19 Închideți capacul frontal al aparatului.
20 Porniți aparatul și încercați o imprimare de test.

Curățarea rolor de preluare a hârtiei


Curățarea periodică a rolei de preluare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de tragere a hârtiei:


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priză electrică.
- 3 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

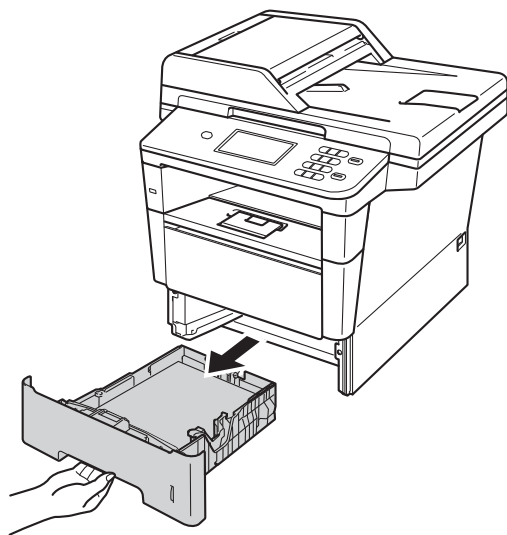

- 4 Stoarceți bine o cârpă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf panoul separator (1) din tava de hârtie.

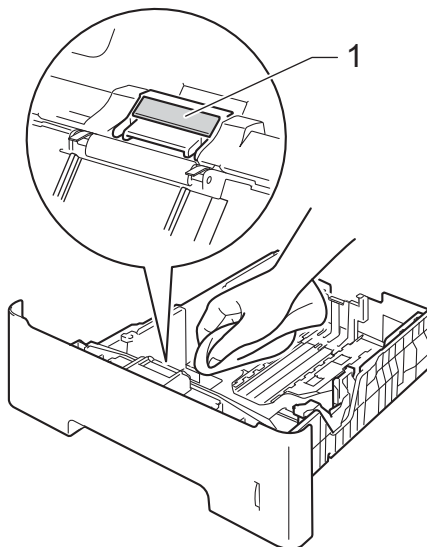

- 5 Ștergeți de praf cele două role pentru agățat hârtie (1) din interiorul aparatului.

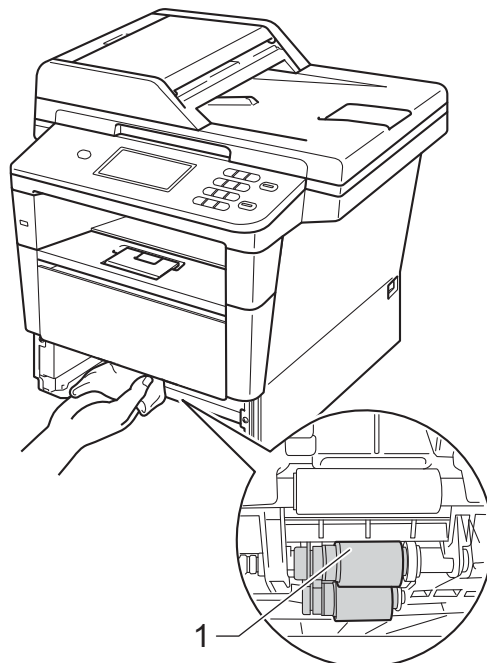

- 6 Puneți tava de hârtie înapoi în aparat.

- 7 Reintroduceți mai întâi cablul de alimentare în priza electrică și apoi conectați toate cablurile.
- 8 Porniți aparatul.

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos și urmați apoi sfaturile de depanare.

Puteți corecta majoritatea problemelor chiar dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Identificarea problemei

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și comutatorul de pornire al aparatului este activat. Dacă aparatul nu pornește după conectarea cablului de alimentare, consultați *Alte dificultăți* >> pagina 100.
- Toate celelalte protecții au fost îndepărtate.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate în siguranță la aparat și calculator.
- Mesajele LCD
(Consultați *Mesajele de eroare și de întreținere* >> pagina 75.)

Dacă nu ați rezolvat problema cu verificările de mai sus, identificați problema și apoi accesați pagina sugerată mai jos.

Probleme privind manipularea hârtiei și imprimare:

- *Dificultăți la imprimare* >> pagina 95
- *Probleme la manipularea hârtiei* >> pagina 96

Probleme de copiere:

- *Dificultăți de copiere* >> pagina 97

Probleme de scanare:

- *Probleme de scanare* >> pagina 98

Probleme privind software-ul și rețelele:

- *Probleme cu programul software* >> pagina 98
- *Probleme cu rețeaua* >> pagina 99

Mesajele de eroare și de întreținere

La fel ca la orice produs de birou sofisticat, pot apărea erori și trebuie să se schimbe consumabilele. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate mai jos.

Puteți anula majoritatea erorilor și puteți efectua întreținere de rutină chiar dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare:

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauza	Ațiunea
Acces refuzat	Funcția pe care doriți să o utilizați este restricționată de Secure Function Lock 2.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Aliment. Manuala	S-a selectat Manual ca sursă pentru hârtie când nu există hârtie în tava MF.	Introduceți hârtie din tava MF. Dacă aparatul este în modul pauză, apăsați pe Start . (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> >> pagina 13.)
Aparat inutiliz.	Un dispozitiv USB sau o unitate de memorie flash USB neacceptată/criptată a fost conectată la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Consultați în <i>Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă</i> >> pagina 36 specificațiile pentru suporturile de stocare USB Flash acceptate.
Aparat inutiliz. Scoateți dispozitivul. Închideți și apoi deschideți aparatul.	Un dispozitiv USB defect sau cu un consum ridicat de energie s-a conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Opriiți aparatul și porniți-l din nou.
Aparat protejat	Sistemul de protecție a unității de memorie USB Flash este activat.	Dezactivați sistemul de protecție al unității de memorie USB Flash.
Blocaj duplex	Hârtia este blocată în tava duplex sau în unitatea de fuziune.	Consultați <i>Hârtie este blocată în tava duplex</i> >> pagina 92.
Blocaj în spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în spatele aparatului</i> >> pagina 85.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în interiorul aparatului</i> >> pagina 88.
	Cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru.	Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și apoi reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Blocaj MF	Hârtia este blocată în tava MF a aparatului.	Consultați <i>Hârtie este blocată în tava MF</i> >> pagina 83.
Blocaj tava 1 Blocaj tava 2	Hârtia este blocată în tava aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2</i> >> pagina 84.
Capac deschis	Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Închideți capacul unității de fuziune a aparatului. ■ Asigurați-vă că hârtia nu s-a blocat după capacul unității de fuziune în partea din spate a aparatului, apoi închideți capacul unității de fuziune și apăsați pe Start. <p>(Consultați <i>Hârtia este blocată în spatele aparatului</i> >> pagina 85.)</p>
Capac deschis.	Capacul frontal nu este închis complet.	Închideți capacul frontal al aparatului.
Capacul este deschis	Capacul unității ADF nu este închis complet.	Închideți capacul unității ADF a aparatului.
	Capacul unității ADF este deschis în timpul încărcării unui document.	Închideți capacul unității ADF a aparatului, apoi apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) .
Dimensiune hârtie greșită	Aparatul nu poate găsi hârtie de același format în nicio altă tavă după ce tava aflată în uz s-a golit în timpul operației de copiere.	Încărcați hârtie în tava de hârtie indicată pe LCD.
Dimensiune nepotrivită	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați formatul pentru hârtie la tavă. (Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> >> pagina 18.)
DIMM Error	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memoria DIMM nu este instalată corect. ■ Memoria DIMM este defectă. ■ Memoria DIMM nu respectă specificațiile necesare. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opriti aparatul și scoateți modulul de memorie DIMM. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>) ■ Confirmați faptul că memoria DIMM respectă specificațiile necesare. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>) ■ Reinstalați corect modulul de memorie DIMM. Așteptați câteva secunde, apoi reîncercați. ■ Dacă mesajul de eroare reapare, înlocuiți modulul DIMM cu unul nou. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>)

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Consultați <i>Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF</i> >> pagina 81 sau <i>Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)</i> >> pagina 26.
Duplex dezactivat	Capacul din spate al aparatului nu este închis complet.	Închideți capacul din spate al aparatului.
Eroare acces	În timp ce datele sunt procesate aparatul va fi scos din interfața directă USB.	Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire) . Reintroduceți aparatul și încercați să imprimați folosind Direct Print.
Eroare acces jurnal	Aparatul nu a putut accesa fișierul jurnal de imprimare de pe server.	Contactați administratorul pentru a verifica setările funcției Stocare jurnal de imprimare în rețea. Pentru informații detaliate >> Ghidul utilizatorului de rețea: Stocare jurnal de imprimare în rețea
Eroare cartuș Reintroduceți cartusul de toner.	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți ansamblul format din unitatea cilindrului și cartușul de toner și introduceți unitatea cilindrului la loc. Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.
Eroare cilindru	Firul corona al unității de cilindru trebuie curățat.	Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 65.)
	Cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru.	Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și apoi reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.
Eroare dimensiune	Nu puteți utiliza pentru această tavă formatul hârtiei definit în driverul de imprimantă.	Selectați un format de hârtie acceptat de tava indicată pe LCD. (Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> >> pagina 18.)
Eroare DX dimensiune	Formatul hârtiei definit în driverul de imprimantă și meniul panoului de control nu se poate utiliza pentru imprimarea duplex automată.	Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire) . Selectați un format de hârtie acceptat de tava duplex. Formatul de hârtie pe care îl puteți utiliza pentru imprimare duplex automată este A4.
	Hârtia din tavă nu are formatul corect și nu este disponibilă pentru imprimare duplex automată.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați formatul pentru hârtie la tavă. (Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> >> pagina 18.) Formatul de hârtie pe care îl puteți utiliza pentru imprimare duplex automată este A4.
Eroare unitate de fuziune	Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat.	Opriiți aparatul de la buton, așteptați câteva secunde și reporniți-l. Lăsați aparatul pornit și inactiv timp de 15 minute.
	Cuptorul este prea fierbinte.	

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Imprimare imposibilă XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Opriți aparatul, așteptați câteva minute și reporniți-l. ■ Dacă problema persistă, apelați serviciul pentru clienți de la Brother.
Incompatibilitate HUB	Un hub USB este conectat la interfața directă USB.	Deconectați hubul USB din interfața directă USB.
Înlocuire piese PF Kit 1 PF Kit 2 PF Kit MP	Ar trebui să înlocuiți setul de alimentare a hârtiei.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui setul de alimentare cu hârtie.
Înlocuire piese Unitate cilin	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 57.)
	Contorul unității de cilindru nu a fost resetat la instalarea unui nou cilindru.	Resetați contorul unității de cilindru. (Consultați <i>Resetarea contorului cilindrului</i> >> pagina 61.)
Înlocuire piese Unitate fuziune	Ar trebui să înlocuiți unitatea de fuziune.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui unitatea de fuziune.
Înlocuire piese Unitate laser	Ar trebui să înlocuiți unitatea laser.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui unitatea laser.
Înlocuire toner	Cartușul de toner este la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.	Înlocuiți cartușul de toner. (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 50.)
Lipsă hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie în tava specificată sau în toate tăvile sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Reumpleți tava de hârtie indicată pe LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. ■ Scoateți hârtia și reincărcați-o. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.


Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Lipsă toner	Cartușul de toner sau ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner nu sunt instalate corect.	Îndepărtați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner, scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner. (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 50.)
Memorie Plina	Memoria aparatului este ocupată.	Operațiune de copiere în derulare Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Apăsăți pe Start pentru a copia paginile scanate. ■ Apăsăți pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați până când celelalte operații care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. ■ Adăugați memorie opțională. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>) Operațiune de imprimare în derulare Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> ■ Reduceți rezoluția de imprimare. (>> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) sau <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)) ■ Adăugați memorie opțională. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>)
Memorie Plina Date imprimare securizată este plin.	Memoria aparatului este ocupată.	Apăsăți pe Stop/Exit (Stop/leșire) și ștergeți datele de imprimare securizată stocate anterior. (>> Ghidul utilizatorului de software: <i>Tasta Imprimare securizată</i>)
Nicio tavă	Tava de hârtie standard nu este instalată sau nu este instalată corect.	Reinstalați tava de hârtie standard.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Nivel toner scăzut	Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul Nivel toner scăzut puteți totuși imprima; însă, aparatul vă informează cu privire la apropierea sfârșitului duratei de funcționare a cartușului de toner.	Comandați un cartuș de toner acum, astfel încât un cartuș de toner de schimb să fie disponibil când ecranul LCD va prezenta înlocuire toner.
Oprire cilindru	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 57.)
Prea multe fiș.	Pe unitatea de memorie USB Flash sunt prea multe fișiere salvate.	Reduceți numărul de fișiere salvate pe unitatea de memorie USB Flash.
Racire Vă rugăm să așteptați	Temperatura unității de cilindru sau a cartușului de toner este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. În timpul modului de răcire veți auzi ventilatorul funcționând în timp ce ecranul LCD indică Racire, și Vă rugăm să așteptați.	Asigurați-vă că se aude ventilatorul funcționând în aparat și că gura de evacuare nu este blocată de vreun obiect. Dacă ventilatorul funcționează, eliminați orice obiecte care ar putea bloca gura de evacuare și lăsați aparatul pornit dar nu îl folosiți timp de câteva minute. Dacă ventilatorul nu funcționează, deconectați aparatul de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi reconectați-l.
Redenum. Fisierul	Pe unitatea de memorie USB Flash există deja un fișier având același nume cu fișierul pe care încercați să îl salvați.	Schimbați numele fișierului din unitatea de memorie USB Flash sau pe cel al fișierului pe care doriți să îl salvați.
S-a depășit limita	Numărul permis de pagini pentru imprimare a fost depășit. Comanda de imprimare va fi anulată.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Scanare imposibilă XX	Aparatul are o problemă mecanică.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opriți aparatul, apoi porniți-l din nou. ■ Dacă problema persistă, apăsați serviciul pentru clienți de la Brother pentru asistență.
	Documentul este prea lung pentru scanarea duplex.	Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire) . Utilizați formatul de hârtie corespunzător pentru scanarea duplex. (Consultați <i>Dimensiunea documentului</i> >> pagina 143.)

Blocaje de documente

Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Deschideți capacul ADF.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea stângă.

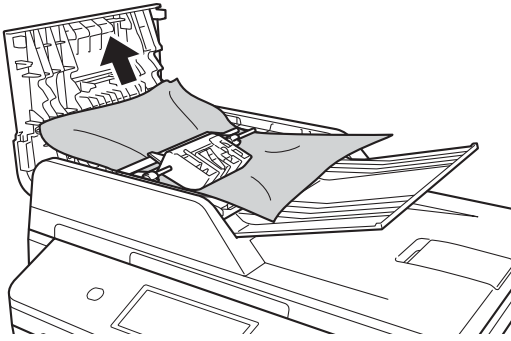

Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate bucățile de hârtie pentru a preveni viitoare blocaje.

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocat sub capacul documentului

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Ridicați capacul documentelor.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.




Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate bucățile de hârtie pentru a preveni viitoare blocaje.

- 4 Închideți capacul documentelor.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Scoaterea documentelor mici blocate în ADF


- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Introduceți o bucată de hârtie rigidă, cum ar fi hârtie cartonată, în ADF pentru a elimina orice resturi de hârtie.

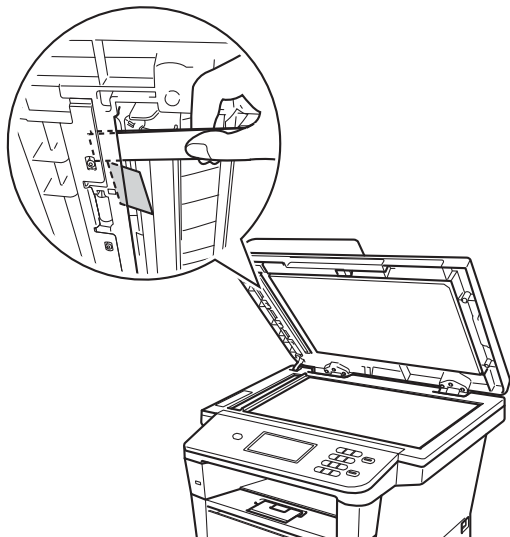

- 3 Închideți capacul documentelor.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocate la tava de ieșire

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocate.
- 2 Scoateți documentul blocate, din partea dreaptă.

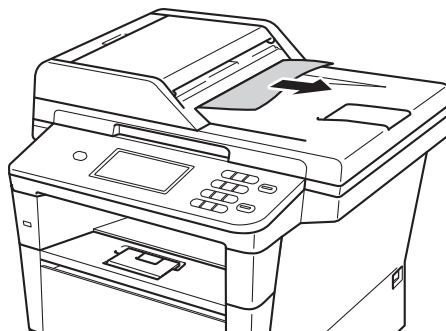

- 3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.


Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna toată hârtia din tava de hârtie și îndreptați stiva când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea blocajelor de hârtie și a alimentării simultane a aparatului cu mai multe coli de hârtie.


Hârtie este blocată în tava MF

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj MF**, urmați indicațiile de mai jos:


- 1 Scoateți hârtia din tava MF.
- 2 Scoateți toate hârtiile blocate din și din jurul tăvii MF.

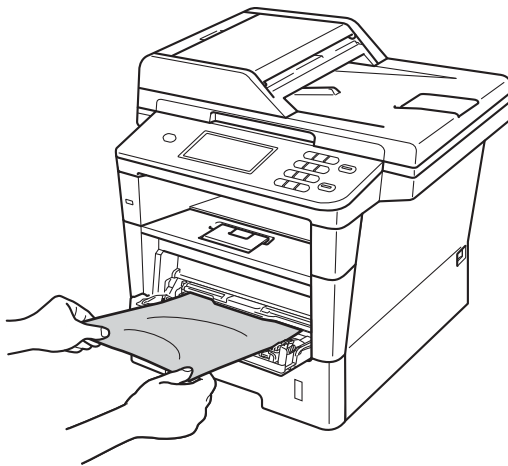

- 3 Răsfoiți stiva de hârtie și apoi așezați-o înapoi în tava MF.



- 4 Când încărcați hârtie în tava MF, asigurați-vă că nivelul hârtiei rămâne sub ghidajul de înălțime maximă a hârtiei (1) pe ambele părți ale tăvii.

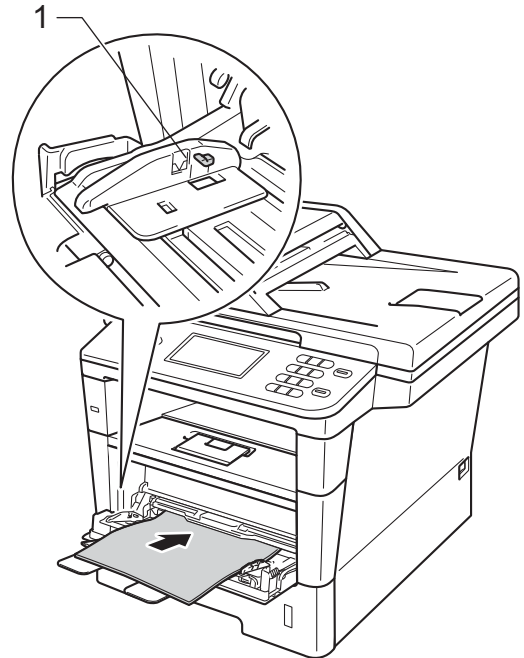


- 5 Apăsați pe **Start** pentru a relua imprimarea.

Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2


Dacă ecranul LCD afișează
Blocaj tava 1 sau Blocaj tava 2,
urmați acești pași:

- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.


Pentru Blocaj tava 1:

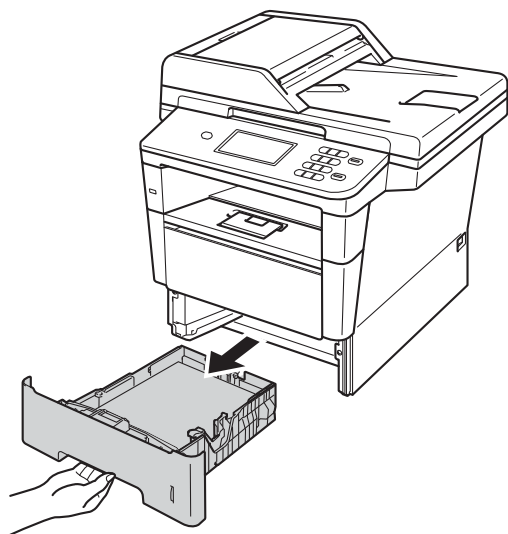

Pentru Blocaj tava 2:

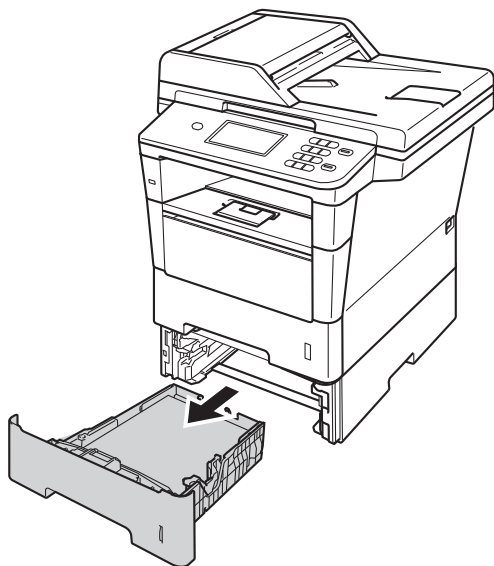

- 2 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

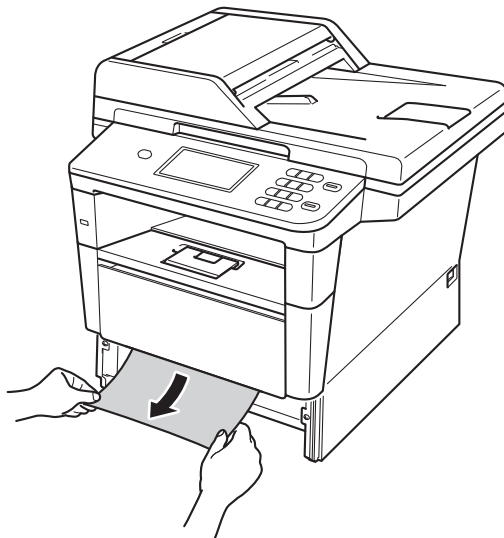

Notă


Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.

- 3 Nivelul hârtiei nu trebuie să depășească marcajul (▼▼▼) din tava de hârtie. În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei, împingeți ghidajele pentru a corespunde cu formatul de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.
- 4 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.



Hârtia este blocată în spatele aparatului

Dacă ecranul LCD afișează **Blocaj în spate**, s-a produs un blocaj de hârtie în spatele capacului din spate. Urmăți indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

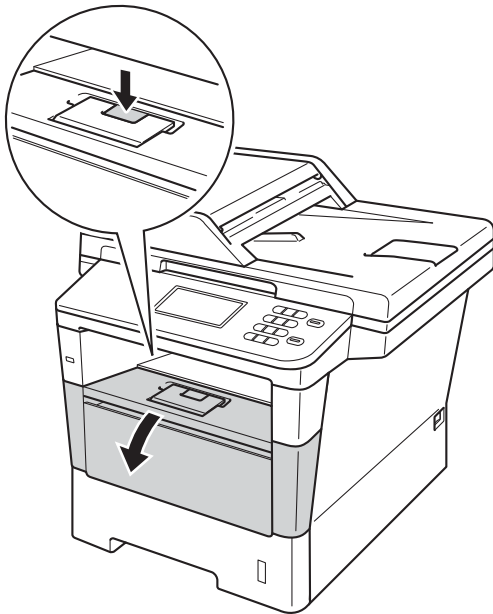


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă cu ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner sau acest lucru poate elibera hârtia pentru a o putea trage afară din aparat.

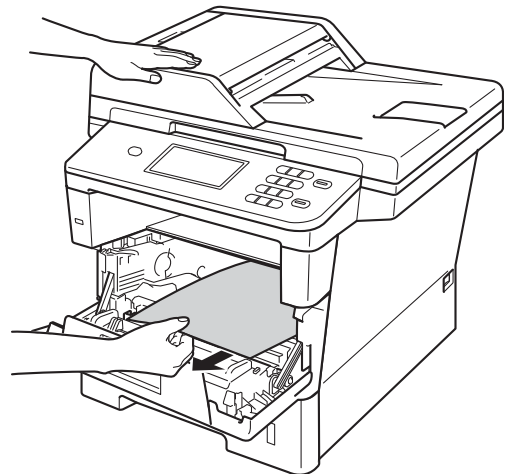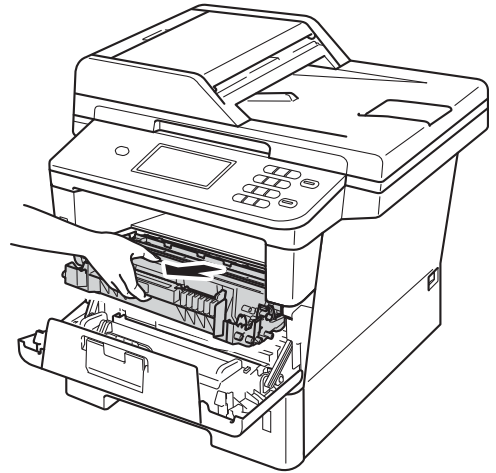

! AVERTIZARE


! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

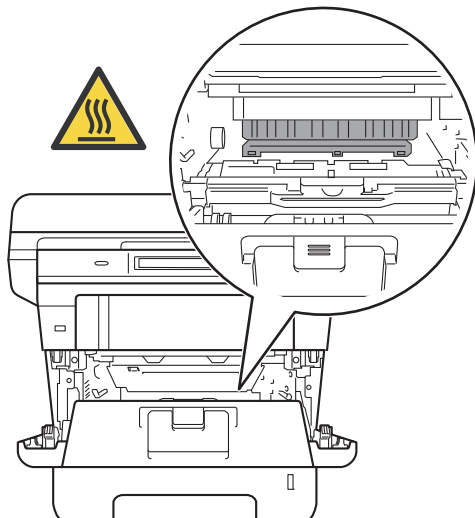


! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

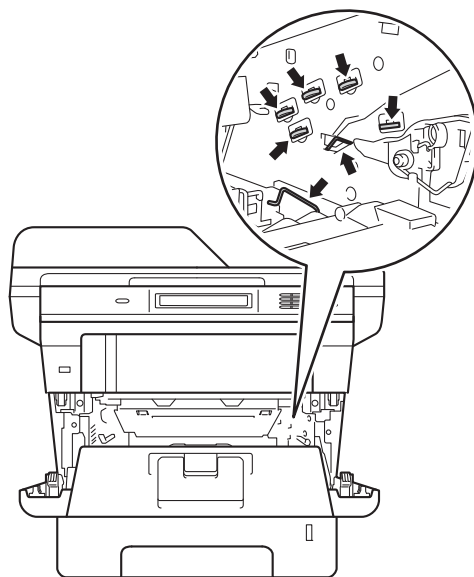


- 4 Deschideți capacul din spate.

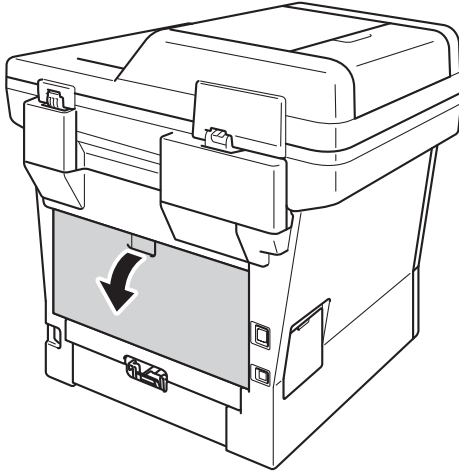


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

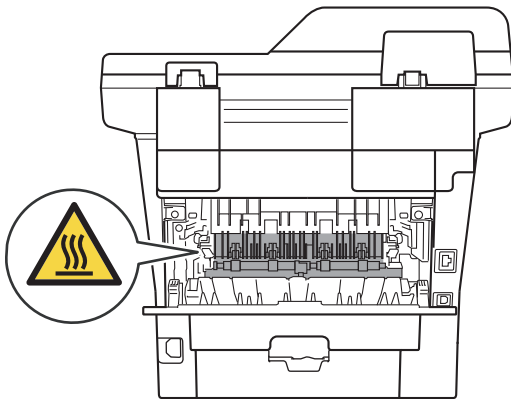

- 5 Trageți manetele verzi din partea dreaptă și din cea stângă spre dvs. și pliați capacul unității de fuziune (1).

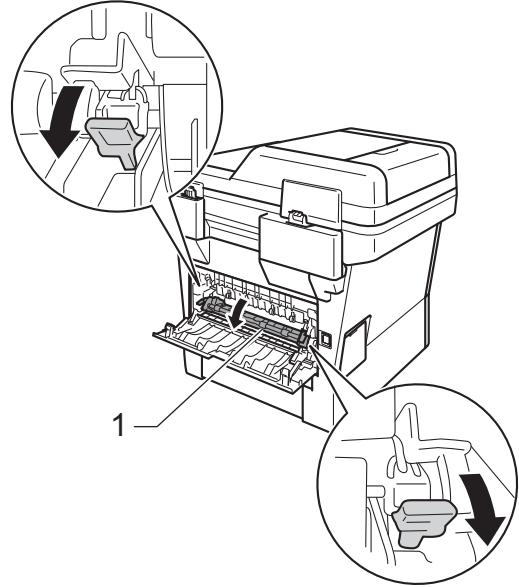


- 6 Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată din unitatea de fuziune.

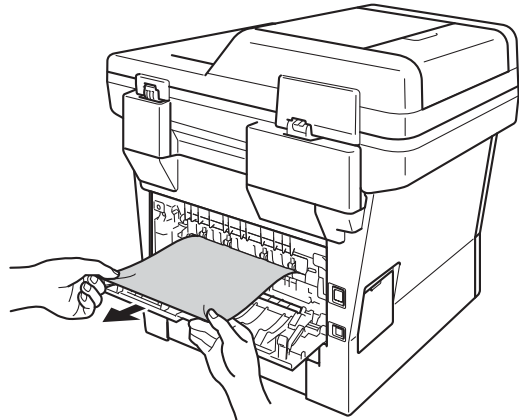


B

- 7 Închideți capacul de la unitatea de fuziune (1).

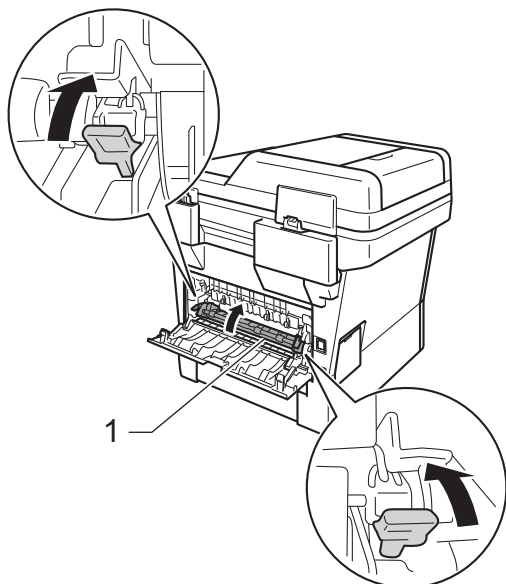

- 8 Închideți capacul din spate.

- 9 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

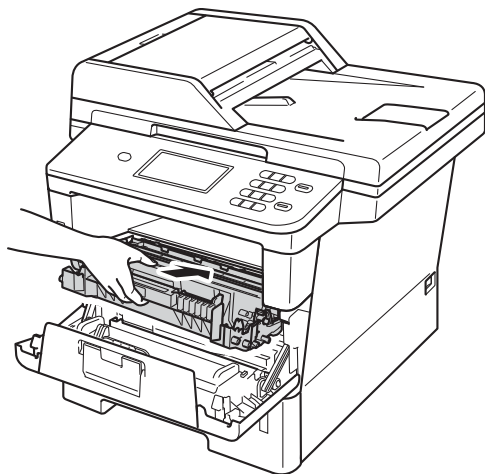


- 10 Închideți capacul frontal al aparatului.


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul *Blocaj interior*, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

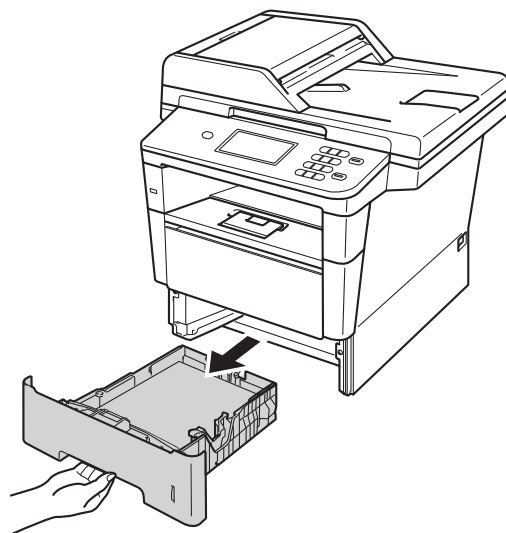


- 3 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

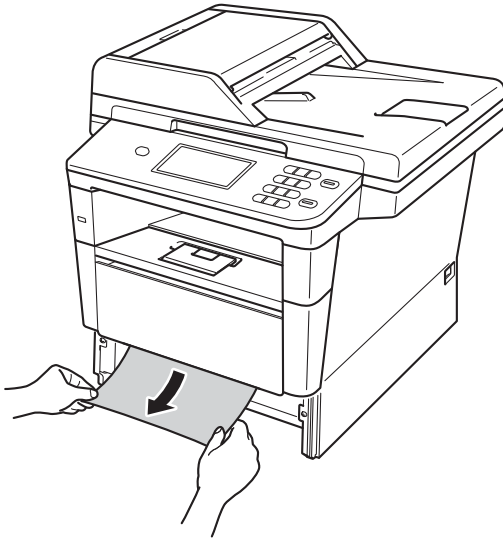



Notă

Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.

- 4 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

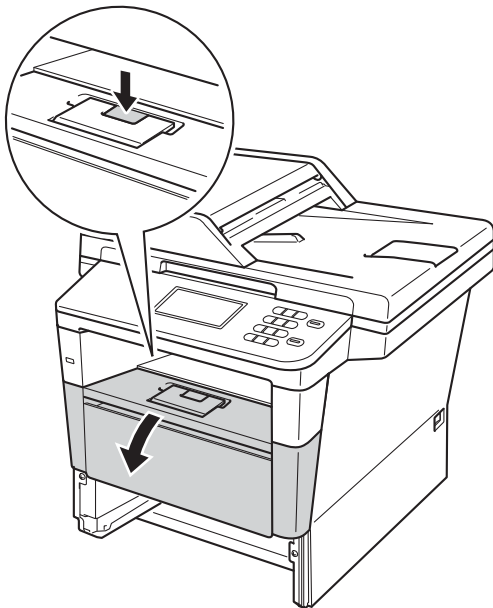


- 5 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă cu ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner sau acest lucru poate elibera hârtia pentru a o putea trage afară din aparat.

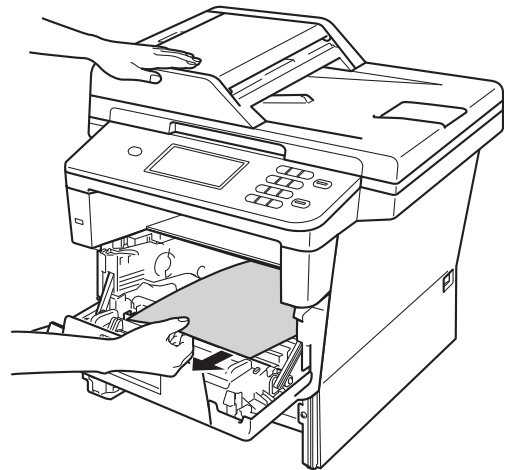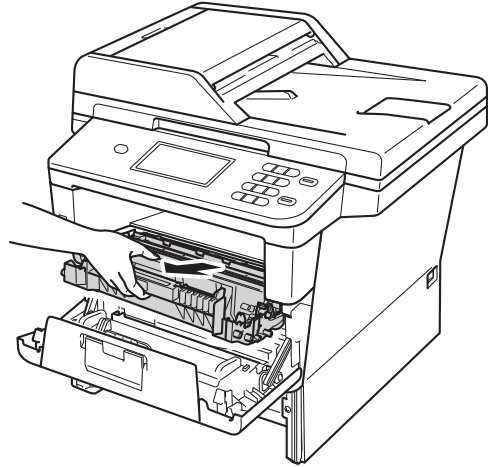

AVERTIZARE


SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

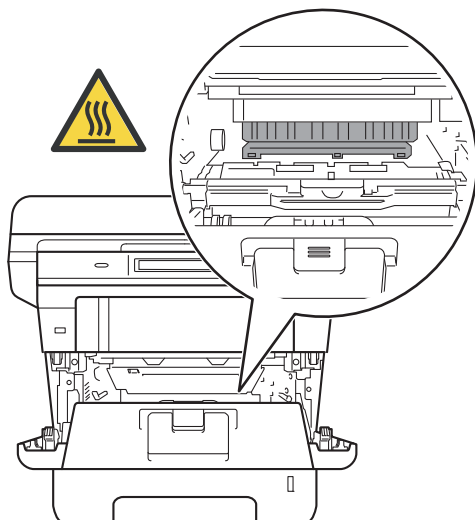


Important


- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

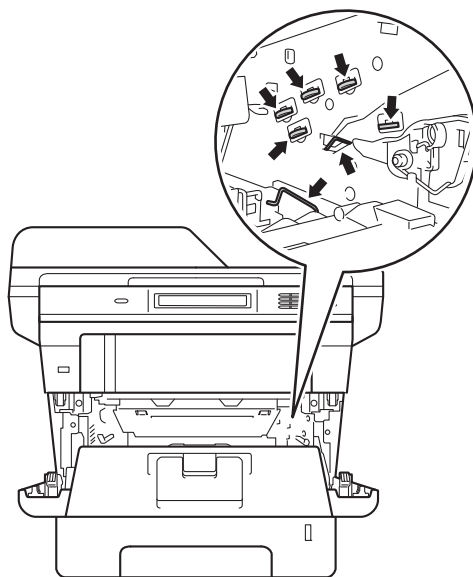

- 6 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru. Îndepărtați hârtia blocată în cazul în care a mai rămas în interiorul unității de cilindru.

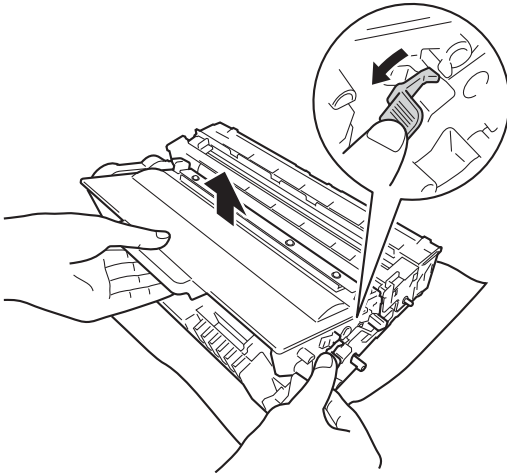


- 7 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți clicul de fixare pe poziție. Dacă ați introdus cartușul corect, maneta verde de blocare se va ridica automat.

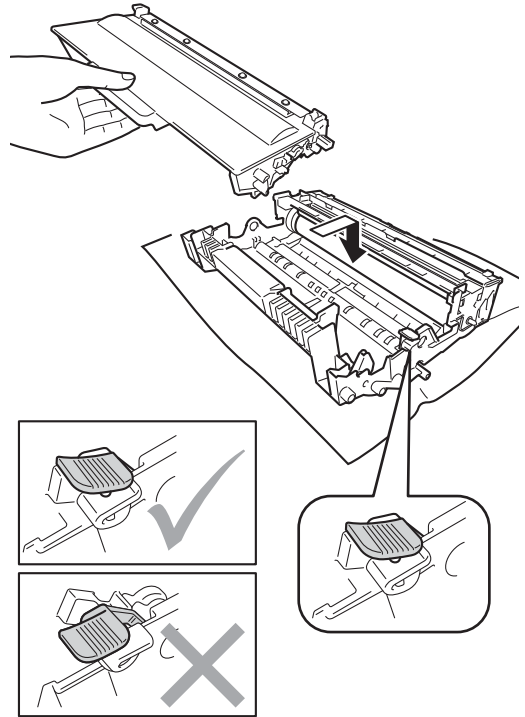

Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 8 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

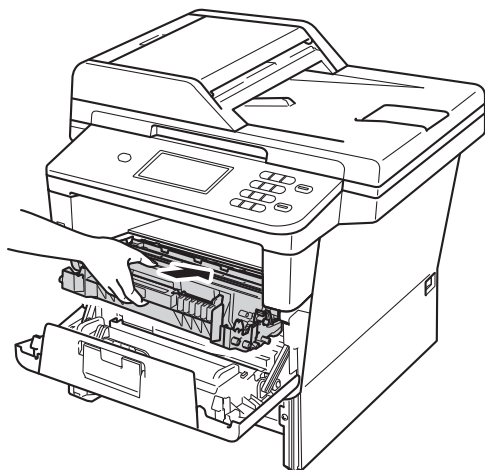

- 9 Închideți capacul frontal al aparatului.

- 10 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.




Notă

Dacă opriți aparatul în timp ce există un blocaj în interior, aparatul va imprima date incomplete de la calculator. Înainte de a porni aparatul, ștergeți acțiunea de imprimare de pe calculator.


Hârtie este blocată în tava duplex

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul *Blocaj duplex*, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

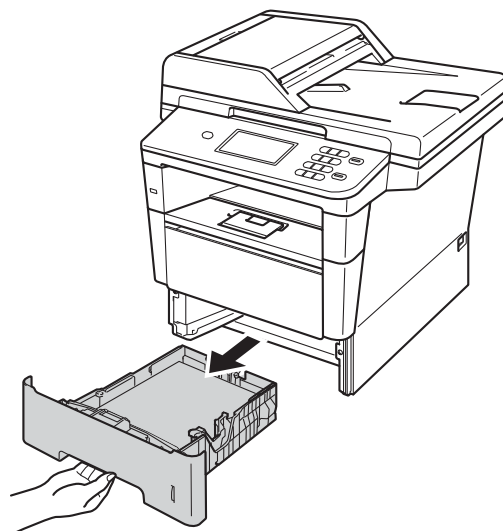


- 3 Deschideți capacul din spate.

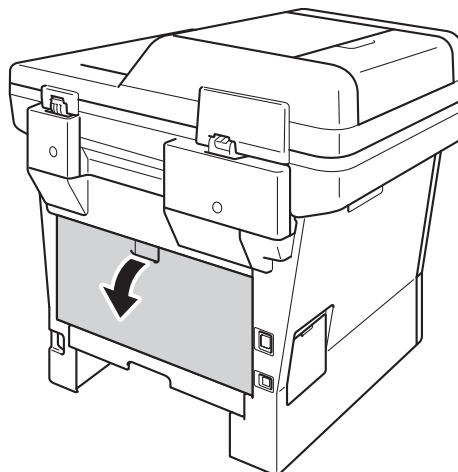


! AVERTIZARE

▲ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

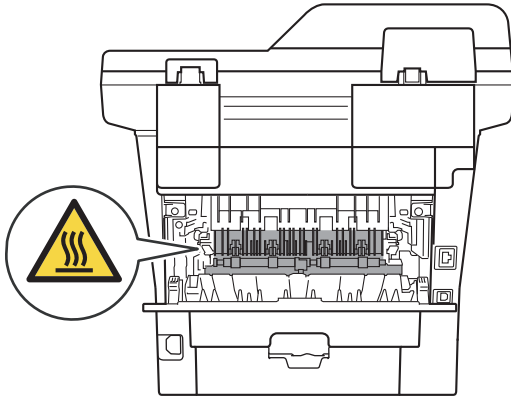


- 4** Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată prin spatele aparatului.

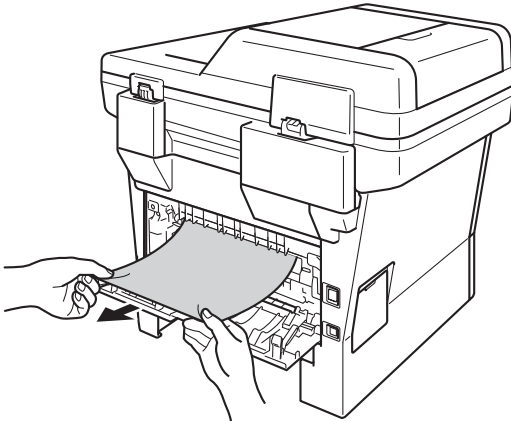


- 5** Închideți capacul din spate.


- 6** Scoateți tava duplex complet din imprimantă.

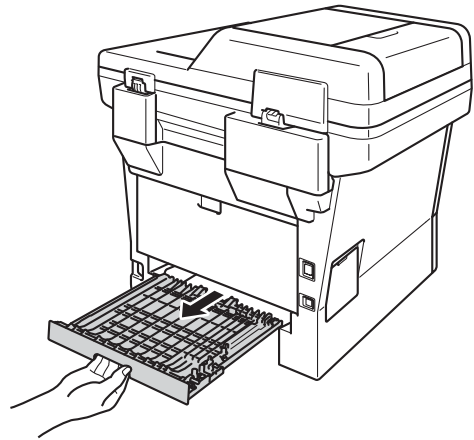

- 7** Scoateți hârtia blocată din aparat sau din tava duplex.

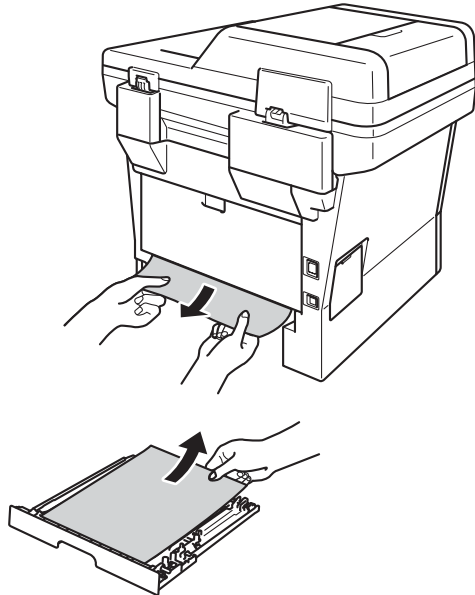

- 8 Asigurați-vă că nu rămâne hârtie blocată sub aparat, din cauza electricității statice.

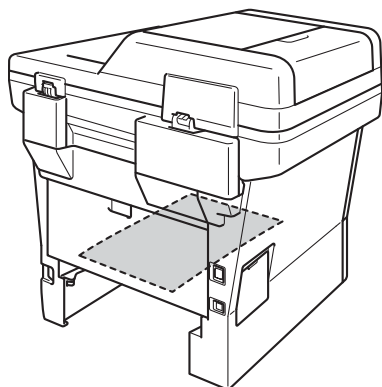

- 9 Remontați tava duplex în aparat.
- 10 Puneți tava de hârtie ferm înapoi în aparat.



Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul

! Important

- Pentru asistență tehnică, trebuie să sunați în țara din care ați achiziționat aparatul. Apelurile trebuie efectuate din interiorul țării.
- În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, consultați schema de mai jos și urmați sfaturile de depanare. Puteți corecta majoritatea problemelor chiar dvs.
- Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Dificultăți la imprimare

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă.	Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.
	Verificați ecranul LCD dacă nu listează mesaje de eroare. Consultați <i>Mesajele de eroare și de întreținere</i> >> pagina 75.
	Verificați ca aparatul să fie online: (Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe butonul  (Start) și apoi pe Devices and Printers (Dispozitive și imprimante) . Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer și faceți clic pe See What's Printing (Vizualizare imprimare) . Faceți clic pe Printer (Imprimantă) și asigurați-vă că s-a debifat Use Printer Offline (Utilizare imprimantă offline) .
	(Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe butonul  (Start), Control Panel (Panou de control) , Hardware and Sound (Hardware și sunete) și apoi pe Printers (Imprimante) . Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer . Asigurați-vă că opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă offline) nu este selectată.
	(Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe butonul Start și selectați Printers and Faxes (Imprimante și faxuri) . Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer . Asigurați-vă că opțiunea Use Printer Offline (Utilizare imprimantă în mod neconectat) nu este selectată.
	Contactați administratorul pentru a verifica setările funcției Secure Function Lock.
	Verificați dacă aparatul este în modul Deconectat. Apăsăți pe orice tastă de pe panoul de control și apoi retrimiteți datele de imprimare. >> Manual avansat de utilizare: <i>Modul Deconectat</i>
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Apăsăți Stop/Exit (Stop/leșire) . Aparatul va anula acțiunea de imprimare și o va șterge din memorie. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet.
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru. Consultați <i>Zone neimprimabile și care nu se pot scana</i> >> pagina 17.


Dificultăți la imprimare (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	<p>Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) pentru a anula acțiunile de imprimare.</p> <p>Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul.</p>
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	<p>Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul.</p> <p>Calculatorul dumneavoastră nu recunoaște întreg semnalul de intrare al aparatului. Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de interfață.</p> <p>➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă</p>
Aparatul nu imprimă pe ambele părți ale hârtiei, chiar dacă driverul de imprimantă este setat la Duplex.	Verificați setarea formatului de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați A4 (60 - 105 g/m) ² .
Aparatul nu comută la modul Imprimare directă când o unitate de memorie flash USB se conectează la interfața directă USB.	Când aparatul este în modul de repaus profund, aparatul nu se activează chiar dacă se conectează un suport de stocare USB flash la interfața directă USB. Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) pentru a activa aparatul.
Nu se poate efectua imprimarea configurației paginii.	Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din imprimantă sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați să schimbați setarea driverului de imprimantă. Cea mai mare rezoluție necesită un timp mai îndelungat pentru procesarea, trimiterea și imprimarea datelor.</p> <p>Verificați capacul posterior dacă este bine închis și dacă tava duplex este instalată ferm.</p> <p>Adăugați memorie opțională.</p> <p>➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i></p>
Aparatul nu imprimă din Adobe® Illustrator®.	<p>Încercați să reduceți rezoluția de imprimare.</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</p>
Calitate slabă de imprimare	Consultați <i>Îmbunătățirea calității de imprimare</i> ➤➤ pagina 101.

Probleme la manipularea hârtiei

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Dacă ecranul LCD afișează mesajul Blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme, consultați <i>Mesajele de eroare și de întreținere</i> ➤➤ pagina 75.</p> <p>Dacă s-a terminat hârtia, încărcați din nou hârtie în tava de hârtie.</p> <p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este șifonată, aceasta va trebui să fie îndreptată. Uneori este bine să scoateți hârtia, să întoarceți invers hârtia și apoi să o reintroduceți în tavă.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>Modul alimentare manuală nu trebuie să fie selectat în driverul imprimantei.</p> <p>Curățați rolele de tragere a hârtiei.</p> <p>Consultați <i>Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i> ➤➤ pagina 72.</p>

Probleme la manipularea hârtiei (Continuare)

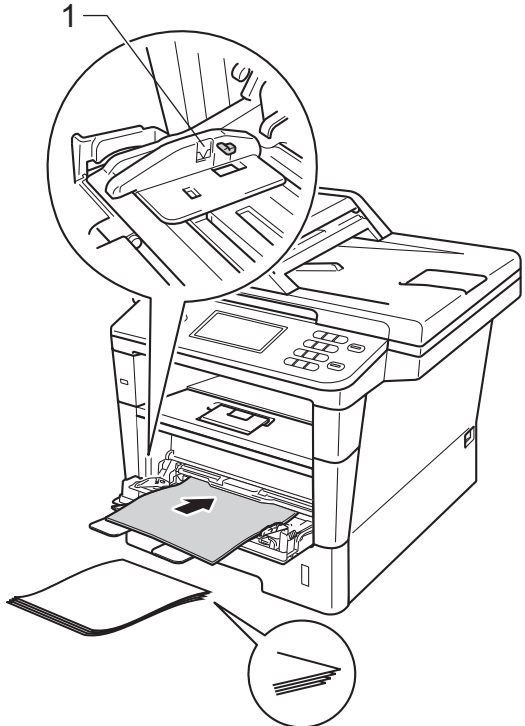Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie din tava MF.	<p>Verificați ca opțiunea MP tray (Tava MF) să fie selectată în driverul de imprimantă.</p> <p>Răsfoiți hârtia bine și apoi așezați-o ferm înapoi în tavă.</p>
Aparatul nu alimentează hârtie din tava MF dacă folosiți o stivă mare de hârtie.	<p>Răsfoiți hârtia bine și asigurați-vă că nivelul hârtiei este sub nivelul de încărcare maximă cu hârtie (1). Aliniați paginile și așezați-le în tavă până când simțiți că prima pagină atinge rolele de tragere, după cum este indicat în imagine.</p> 
Cum se imprimă plicurile?	<p>Puteți încărca plicuri în tava MF. Aplicația dumneavoastră trebuie să fie setată astfel încât să imprime plicurile de mărimea utilizată. Aceasta poate fi făcută din meniul Setarea Paginii sau Setarea Documentului din aplicația dumneavoastră. (Consultați manualul aplicației dumneavoastră pentru mai multe informații.)</p>

Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Nu pot face copii.	<p>Verificați dacă ați apăsat pe Copiere și dacă aparatul este în modul Copiere.</p> <p>Consultați <i>Cum să copiați</i> >> pagina 35.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).</p>
Pe copii apar linii negre verticale.	<p>Linii negre verticale de pe copii apar în general datorită urmelor de murdărie sau de fluid de corectare de pe sticlă scannerului sau deoarece firul corona este murdar. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului, bara albă și plasticul alb de deasupra lor.</p> <p>Consultați <i>Curățarea ferestrei de scanare</i> >> pagina 64 și <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 65.</p>

Dificultăți de copiere (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. Consultați <i>Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)</i> >> pagina 26 sau <i>Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă</i> >> pagina 27.

Probleme de scanare

Dificultăți	Sugestii
Apar erori TWAIN sau WIA la pornirea scanării. (Windows®)	Asigurați-vă ca ați selectat driverul TWAIN sau WIA Brother ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 12SE, faceți clic pe Scan Settings (Setări scanare) , Select (Selectare) pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.
Apar erori TWAIN sau ICA la pornirea scanării. (Macintosh)	Asigurați-vă ca ați selectat un driver TWAIN Brother ca sursă primară. În PageManager, faceți clic pe File (Fișier) , Select Source (Selectare sursă) și selectați driverul TWAIN Brother. Utilizatorii Mac OS X 10.6.x și 10.7.x pot scana documente și utilizând driverul de scaner ICA >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Scanarea unui document utilizând driverul ICA (Mac OS X 10.6.x sau o versiune mai recentă)</i>
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare. (Utilizatori Macintosh) Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)</i> >> pagina 5.
Scanarea rețelei nu este posibilă.	Consultați <i>Probleme cu rețeaua</i> >> pagina 99.
Nu se poate scana.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).



Probleme cu programul software

Dificultăți	Sugestii
Programul nu poate fi instalat sau nu se poate imprima.	(numai pentru Windows®) Executați programul Repair MFL-Pro Suite (Repară MFL-Pro Suite) de pe CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala programul software.

Probleme cu rețeaua

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate imprima prin rețea.	<p>Asigurați-vă că aparatul este pornit, că este online și că este în modul Gata de operare. Imprimați raportul de configurare a rețelei pentru a vizualiza setările actuale ale rețelei.</p> <p>➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Rapoarte</i></p> <p>Reconectați cablul LAN la hub pentru a verifica dacă cablajul și conexiunile de rețea sunt corecte. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului dumneavoastră folosind un cablu diferit. Puteți verifica starea rețelei cu fir curente în meniul Panou de control rețea.</p> <p>Pentru informații suplimentare despre problemele de rețea:</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de rețea</p>
Funcția de scanare în rețea nu funcționează.	<p>(Windows® și Macintosh)</p> <p>Este posibil să nu funcționeze caracteristica de scanare în rețea din cauza setărilor pentru firewall. Modificați sau dezactivați setările pentru firewall. Este necesar să setați software-ul terț de Securitate/Firewall pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ În câmpul Nume: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan. ■ În câmpul Număr port: introduceți 54925. ■ În câmpul Protocol: se selectează UDP. <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul software-ului.</p> <p>Pentru mai multe detalii, puteți citi întrebări frecvente și sugestii de depanare la adresa http://solutions.brother.com/.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Selectați din nou aparatul în aplicația Device Selector (Selector dispozitiv) localizată în Macintosh HD/Library (Bibliotecă)/Printers (Imprimante)/Brother/Utilities (Utilitare)/DeviceSelector (Selector dispozitiv) sau din lista de modele din ControlCenter2.</p>
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	<p>(Windows®)</p> <p>Dacă avertismentul pentru software de securitate apare pe ecranul PC-ului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite rularea programului de configurare a produsului Brother sau a altui program.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.</p>

Alte dificultăți

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	<p>Este posibil ca anumite condiții ale sistemului de alimentare (precum fulgere sau o creștere a tensiunii) să fi acționat sistemele interne de protecție ale aparatului. Opriți aparatul și scoateți din priză cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și reporniți aparatul.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la altă priză electrică funcțională. Dacă tot nu se alimentează, încercați alt cablu de alimentare.</p>
Aparatul nu poate imprima date EPS care includ date binare cu driverul de imprimantă BR-Script3.	<p>(Windows®) Aveți nevoie de următoarele setări pentru a imprima date EPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2: Faceți clic pe butonul  (Start) și apoi pe Devices and Printers (Dispozitive și imprimante). Pentru Windows Vista® și Windows Server® 2008: Faceți clic pe butonul  (Start), Control Panel (Panou de control), Hardware and Sound (Hardware și sunete) și apoi pe Printers (Imprimante). Pentru Windows® XP și Windows Server® 2003: Faceți clic pe butonul Start și selectați Printers and Faxes (Imprimante și faxuri). 2 Faceți clic dreapta pe pictograma Brother DCP-XXXX BR-Script3 și selectați Properties (Proprietăți)¹. 3 Din fila Device Settings (Setări dispozitiv), alegeți TBCP (Protocol de comunicare binară marcat) din Output Protocol. <p>(Macintosh) Dacă aparatul dvs. este conectat la un PC cu o interfață USB, nu puteți imprima date EPS care includ date binare. Puteți imprima date EPS la aparat printr-o rețea. Pentru instalarea driverului de imprimantă BR-Script3 prin rețea, vizitați Brother Solutions Center la adresa http://solutions.brother.com/.</p>

¹ Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2:
Printer properties (Proprietăți imprimantă) și **Brother DCP-XXXX BR-Script3**, dacă este cazul

Îmbunătățirea calității de imprimare



Dacă întâmpinați o problemă de calitate a imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test (Meniu, Imprimanta, Opțiuni imprimare, Printeaza Test). Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să imprimați un alt document. Dacă documentul imprimat sau pagina de test încă au probleme cu calitatea, verificați mai întâi următoarele. Iar apoi, dacă problema persistă, consultați diagrama de mai jos și urmați recomandările.





Notă




Brother vă recomandă utilizarea cartușelor originale Brother și nu vă recomandă reumplerea cartușelor uzate cu toner provenind din alte surse.





- 1 Pentru a obține cele mai bune rezultate la imprimare, vă sugerăm să utilizați numai hârtia recomandată. Verificați dacă utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. (Consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* ►► pagina 21.)
- 2 Verificați instalarea corectă a cartușelor de toner și a unității de cilindru.




Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="255 571 305 595">Slab</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Țineți ansamblul drept cu ambele mâini și scuturați ușor cartușul de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului. ■ Dacă ecranul LCD indică <i>Înlocuire toner</i>, introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 50 ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată etc. pot produce acest defect de imprimare. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Dacă întreaga pagină este prea deschisă, este posibil ca <i>Economisire toner</i> să fie activat. Dezactivați <i>Economisire toner</i> din setările de meniu ale aparatului sau Toner Save Mode (Mod Economisire Toner) din meniul Proprietăți imprimantă al driverului. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Economisire toner</i> ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Curățați firul corona al unității de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 65 ■ Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 50. ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56
 <p data-bbox="220 1530 340 1553">Fundal gri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot crește gradul de umbră a fundalului. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 50 ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56




Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="257 556 363 585">Fantomă</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 295 1245 421">■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață aspră sau hârtia groasă poate provoca această problemă. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 392 1232 421">»» <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> »» pagina 21 <li data-bbox="504 440 1245 537">■ Asigurați-vă că ați ales corect suportul de imprimare în driverul imprimantei sau în meniul <i>Setări tavă</i> al aparatului. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 508 1012 537">»» <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> »» pagina 18 <li data-bbox="532 556 1252 585">»» Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) <li data-bbox="532 604 1197 653">»» Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) <li data-bbox="504 672 1245 778">■ Selectați modul Reduce Ghosting (Reducere formare imagini fantomă) în driverul de imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 749 1252 778">»» Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) <li data-bbox="532 797 1197 846">»» Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) <li data-bbox="504 865 991 933">■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 904 991 933">»» <i>Înlocuirea unității cilindru</i> »» pagina 56 <li data-bbox="504 952 1033 1020">■ Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 991 1033 1020">»» <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> »» pagina 50 <li data-bbox="504 1039 1108 1107">■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1078 1108 1107">Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.
 <p data-bbox="233 1377 388 1406">Pete de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1116 1245 1222">■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață aspră poate provoca această problemă. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1184 1232 1213">»» <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> »» pagina 21 <li data-bbox="504 1242 1019 1309">■ Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1271 978 1300">»» <i>Curățarea firului corona</i> »» pagina 65 <li data-bbox="504 1319 1218 1416">■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1387 991 1416">»» <i>Înlocuirea unității cilindru</i> »» pagina 56 <li data-bbox="504 1435 1108 1503">■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1474 1108 1503">Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.




B

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="166 556 392 581">Imprimare cu goluri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 ■ Alegeți modul Thick Paper (Hârtie Groasă) din driverul imprimantei, alegeți <i>Groasă</i> din meniul <i>Setări tavă</i> al aparatului sau utilizați hârtie mai subțire decât cea curentă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> ➤➤ pagina 18 ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile cum ar fi umiditatea ridicată pot avea ca efect apariția unor zone lipsă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56
 <p data-bbox="211 1159 347 1184">Totul negru</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând maneta verde. Asigurați-vă că ați așezat maneta verde în poziția inițială (▲). <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 65 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56
 <p data-bbox="152 1460 406 1485">Linii albe transversale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu rugozitate mare sau un suport de imprimare gros poate provoca această problemă. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21. ■ Asigurați-vă că ați ales corect suportul de imprimare în driverul imprimantei sau în meniul <i>Setări tavă</i> al aparatului. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> ➤➤ pagina 18 ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Este posibil ca problema să dispară de la sine. Imprimați mai multe pagini pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp. ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56

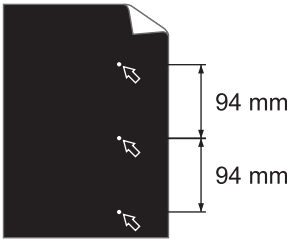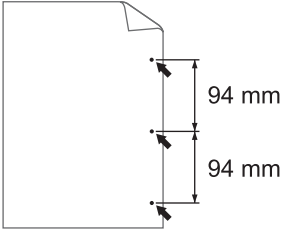Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Linii transversale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 65 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56
 <p>Linii albe, benzi sau nervuri de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Dacă problema persistă și după imprimarea câtorva pagini, introduceți o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56
 <p>Pete albe pe text și imagini negre la intervale de 94 mm</p>  <p>Pete negre la intervale de 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Faceți 10-15 copii ale unei coli de hârtie veline, goale. Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea paginilor goale, este posibil ca pe suprafața unității cilindrului să fie lipite materiale străine, cum ar fi adeziv de la o etichetă. Curățați unitatea cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Curățarea unității cilindrului</i> ➤➤ pagina 67 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="148 556 412 614">Urme de toner negru în pagină</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 295 1218 382">■ Dacă utilizați coli de etichete pentru imprimante laser, uneori lipiciul de la coli poate adera la suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 392 985 421">➤➤ <i>Curățarea unității cilindrului</i> ➤➤ pagina 67 <li data-bbox="477 440 1190 508">■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 479 1204 508">➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 <li data-bbox="477 527 1204 585">■ Nu utilizați hârtie care are cleme sau capse, deoarece acestea vor zgâria suprafața cilindrului. <li data-bbox="477 604 1190 681">■ Dacă unitatea de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora. <li data-bbox="477 701 1218 759">■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 768 1005 797">➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 50 <li data-bbox="477 817 1190 875">■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 884 957 913">➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56
 <p data-bbox="148 1180 412 1238">Linii negre de-a lungul paginii</p> <p data-bbox="124 1257 436 1315">Paginile imprimate au pete de toner de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 919 1218 977">■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând maneta verde. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 987 950 1016">➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 65 <li data-bbox="477 1035 1225 1093">■ Asigurați-vă că maneta verde a firului corona se află în poziția inițială (▲). <li data-bbox="477 1112 1218 1170">■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1180 1005 1209">➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 50 <li data-bbox="477 1228 1190 1286">■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1296 957 1325">➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56 <li data-bbox="477 1344 1074 1402">■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Apelați la distribuitorul Brother pentru service.
 <p data-bbox="117 1676 443 1705">Linii albe de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 1416 1225 1503">■ Asigurați-vă că nu există materiale străine, precum bucăți de hârtie, etichete sau praf în interiorul aparatului și în jurul unității cilindrului și al cartușului de toner. <li data-bbox="477 1522 1218 1580">■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1590 1005 1619">➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 50 <li data-bbox="477 1638 1190 1696">■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1705 957 1734">➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 56

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="211 548 408 575">Imagine înclinată</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că hârtia sau alt suport de imprimare este încărcat corect în tava de hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de stiva de hârtie. ■ Poziționați ghidajele pentru hârtie corect. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> ➤➤ pagina 11 ■ Dacă utilizați tava MF, consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> ➤➤ pagina 13. ■ Este posibil ca tava de hârtie să fie prea plină. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> ➤➤ pagina 11 ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 ■ Verificați obiecte pierdute, cum ar fi bucăți de hârtie în interiorul aparatului. ■ Dacă problema survine numai la imprimarea duplex, verificați dacă există hârtie ruptă în tava duplex, verificați dacă tava duplex este introdusă complet și verificați dacă capacul posterior este închis complet.
 <p data-bbox="211 1174 408 1201">Îndoită sau valuri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. Temperatura și umiditatea ridicate pot provoca încrețirea hârtiei. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fie stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, răsfoiți stiva de hârtie și rotiți hârtia cu 180° în tava de hârtie. ■ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus) pentru a permite ieșirea hârtiei imprimate în tava de ieșire. ■ Selectați modul Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei) în driverul de imprimantă când nu utilizați hârtia recomandată. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)
 <p data-bbox="285 1752 337 1779">Cute</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> ➤➤ pagina 11 ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 ■ Întoarceți stiva de hârtie din tavă sau rotiți hârtia cu 180° în tava de intrare.

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="175 517 382 546">Cute ale plicurilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asigurați-vă că plicurile sunt imprimate deschise (cu fața în sus în tava de ieșire). <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Imprimarea pe hârtie groasă, etichete și plicuri din tava MF</i> ➤➤ pagina 15 ■ Verificați tipul și calitatea plicurilor. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 21 ■ Asigurați-vă că plicurile sunt încărcate numai în tava MF. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> ➤➤ pagina 13
 <p data-bbox="207 890 351 919">Fixare slabă</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selectați modul Improve Toner Fixing (Îmbunătățirea fixării tonerului) în driverul de imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) <p>Dacă această selecție nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în Media Type (Suport Imprimare) la o setare groasă.</p>
 <p data-bbox="234 1199 323 1228">Încręțiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selectați modul Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei) în driverul de imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus) pentru a permite ieșirea hârtiei imprimate în tava de ieșire.

Informații despre aparat

Seria și numărul

Puteți vedea seria și numărul aparatului pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Info. aparat**.
Apăsați **Info. aparat**.
- 3 Ecranul LCD va afișa numărul serial al aparatului.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

1 Rețea

Puteți reseta serverul de imprimare intern la setările implicite din fabrică, cum ar fi parola și informațiile de adresă IP.

2 Toate setările

Puteți reseta toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabrică.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



Notă

Scoateți cablul de interfață înainte de a selecta **Rețea** sau **Toate setările**.

Cum se resetează aparatul

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Setare Initial**.
Apăsați **Setare Initial**.
- 3 Apăsați **Reseteaza**.
- 4 Apăsați **Rețea** sau **Toate setările** pentru a alege funcția de resetare dorită.
- 5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos;
 - Pentru a reseta setările, apăsați pe **Da** și faceți salt la pasul 6.
 - Pentru a ieși fără a face modificări, apăsați pe **Nu** și faceți salt la pasul 7.
- 6 Vi se va solicita să reporniți aparatul. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos;
 - Pentru a reporni aparatul, apăsați pe **Da** timp de 2 secunde. Aparatul va începe repornirea.
 - Pentru a ieși fără a reporni aparatul, apăsați pe **Nu**. Mergeți la pasul 7.

Dacă nu reporniți aparatul, resetarea nu se va finaliza și setările vor rămâne neschimbate.
- 7 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

De asemenea, puteți reseta setările de rețea apăsând pe **Meniu**, **Rețea**, **Resetare rețea**.

C

Meniul și funcțiile sale

Programarea pe ecran

Aparatul este conceput pentru a fi ușor de utilizat cu programare pe ecranul LCD utilizând butoanele de meniu ale ecranului tactil. Programarea prietenoasă vă ajută să beneficiați din plin de toate selecțiile de meniu oferite de aparat.

Deoarece programarea se face prin intermediul ecranului LCD, am creat instrucțiuni pas cu pas, afișate pe ecran, pentru a vă ajuta la programarea aparatului. Trebuie doar să urmați instrucțiunile, deoarece acestea vă vor ghida prin selecțiile meniurilor și prin opțiunile de programare.

Tabelul cu meniuri

Puteți programa aparatul utilizând tabelul cu meniuri care începe la *Tabelul cu meniuri* >> pagina 111. Aceste pagini cuprind selecțiile și opțiunile de meniu.

Butoane de meniu și mod


	Accesați meniul principal.
    	Accesați fiecare mod și meniul acestuia cu setări temporare.
	Ieșiți din meniu sau opriți operația curentă.


Tabelul cu meniuri

Tabelul cu meniuri vă va ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului. Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.



Meniu

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener.	Setări tavă	Tavă MF	—	Dimensiunea hârtiei A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio Oricare Tipul de hârtie Subțire Normala* Groasă Mai groasă Hârtie reciclată Etichetă	Setează tipul și formatul hârtiei din tava de hârtie MF.	18
◆ <i>Manual avansat de utilizare</i>						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Setări tavă (Continuare)	Tava#1	—	Dimensiunea hârtiei A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Setează tipul și formatul hârtiei din tava de hârtie nr. 1.	18
				Tipul de hârtie Subțire Normala* Groasă Mai groasă Hârtie reciclată		
		Tava#2 (Acest meniu apare numai dacă aveți tava 2 instalată.)	—	Dimensiunea hârtiei A4* Letter Legal Executive A5 B5 B6 Folio	Setează tipul și formatul hârtiei din tava de hârtie nr. 2.	18
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Setare Gener. (Continuare)	Setări tavă (Continuare)	Tava Uz:Copy	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF MF>T1>T2* T1>T2>MF (tava 2 și T2 apar numai dacă ai instalat Tava 2.)	Selectați tava care se va utiliza în modul Copiere.	19	
		Tava Uz:imprimare	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF MF>T1>T2* T1>T2>MF (tava 2 și T2 apar numai dacă ai instalat Tava 2.)	Selectați tava care se va utiliza în modul Imprimare.	20	
	Beeper	—	—	Scazut Mediu* Ridicat Oprit	Reglează volumul semnalului sonor.	10	
	Ecologie	Economisire toner	—	—	Pornit Oprit*	Mărește randamentul de pagină a cartușului toner.	Consultați ◆.
		Oră Sleep	—	—	Intervalul variază în funcție de model. 3 Min.*	Păstrează energia.	
		Oprire auto.	—	—	Pornit* Oprit	Activează sau dezactivează modul Deconectat.	
	Mod silențios	—	—	—	Pornit Oprit*	Reduce zgomotul de imprimare.	
	Setari LCD	Backlight	—	—	Luminos* Mediu Intunecos	Puteți regla luminozitatea iluminării de fundal a ecranului LCD.	
		Dim Timer	—	—	10 Sec. 20 Sec. 30 Sec. Oprit*	Puteți seta durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne activă după ultima apăsare pe taste.	


◆ Manual avansat de utilizare



Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Securitate	Funct. Blocare	Seteaza Parola Blocare Off⇒On Configurare ID	—	Puteți restricționa funcția selectată a aparatului pentru până la 25 utilizatori restricționați și toți ceilalți utilizatori neautorizați din domeniul Public.	Consultați ◆.
		Blocare setări	Seteaza Parola Blocare Off⇒On	—	Nu permite utilizatorilor neautorizați să modifice setările curente ale aparatului.	
◆ <i>Manual avansat de utilizare</i>						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimanta	Emulare	—	—	Auto (EPSON)* Auto (IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Alegeți modul emulare.	Consultați <input type="checkbox"/> .
	Opțiuni imprimare	Font intern	—	HP LaserJet BR-Script 3	Imprimă lista fonturilor interne ale aparatului.	
		Configurare	—	—	Imprimă lista setărilor aparatului.	
		Printează Test	—	—	Imprimă o pagină de test.	
	Duplex	—	—	Latura lungă Latura scurtă Oprit*	Activează sau dezactivează imprimarea duplex. De asemenea, puteți selecta imprimarea duplex pe lungime sau pe lățime.	
	Cont automată	—	—	Pornit* Oprit	Dacă această setare este activată, aparatul va șterge automat o eroare de format al hârtiei și va utiliza orice altă hârtie compatibilă din alte tăvi de hârtie.	
Resetare imprimantă	—	—	Da Nu	Restabilește setările imprimantei la setările inițiale din fabrică.		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						



Meniu

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Print Rapoarte	Raport jurnal	—	—	—	Prezintă informații despre ultimele 200 de mesaje de e-mail trimise. (TX înseamnă Transmisie.)	Consultați ◆.
	Setari Utiliz.	—	—	—	Creează o listă cu parametrii definiți.	
	Config. retea	—	—	—	Creează o listă cu setările rețelei.	
	Imprimare pct. cilindru	—	—	—	Imprimă coala de verificare a petelor de pe cilindru.	67
◆ Manual avansat de utilizare						
	Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.					




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea +	Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda Boot	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP 3* [00000-32767]	Alege metoda de PORNIRE care vă convine cel mai mult. Specifică numărul de încercări pe care aparatul le va face pentru a obține o adresă IP când Metoda Boot este configurat la orice setare cu excepția Static.
			Adresa IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			Masca Subnet	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
			Poarta Acces	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
			Nume Nod	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului. (până la 32 caractere)
			Config WINS	—	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.
			Server WINS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.


+ Ghidul utilizatorului de rețea




Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.


C

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea † (Continuare)	Conexiune LAN (Continuare)	TCP/IP (Continuare)	Server DNS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
			APIPA	—	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.
			IPv6	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, vizitați http://solutions.brother.com/ pentru informații suplimentare.
		Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Alege modul de conectare la Ethernet.
		Stare conex. cablu	—	—	1000B-FD activ 100B-FD activ 100B-HD activ 10B-FD activ 10B-HD activ Inactiv	Puteți vedea starea curentă de conectare prin cablu.
		Adresă MAC	—	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
		E-mail	Adresa Mail	—	—	—
† Ghidul utilizatorului de rețea						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	E-mail (Continuare)	Config. server	SMTP	SMTP Server	Numele (până la 64 caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa de server SMTP.
				Port SMTP	25* [00001-65535]	Introduceți numărul portului SMTP.
				Auth. SMTP	Lipsă* SMTP-AUTH POP bef. SMTP	Selectează metoda de securitate pentru notificarea prin e-mail.
				SMTP SSL/TLS	Lipsă* SSL TLS	Puteți trimite sau primi un mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.
				Verificare SMTPCert.	Pornit Oprit*	Verificați automat certificatul serverului SMTP.
			POP3	POP3 Server	Numele (până la 64 caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa de server POP3.
				Port POP3	110* [00001-65535]	Introduceți numărul portului POP3.
				Nume Mailbox	—	Introduceți numele cutiei poștale. (până la 60 caractere)
				Parola Mailbox	—	Introduceți parola de conectare la serverul POP3. (până la 32 caractere)
			+ Ghidul utilizatorului de rețea			
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	E-mail (Continuare)	Config. server (Continuare)	POP3 (Continuare)	POP3 SSL/TLS	Lipsă*	Puteți trimite sau primi un mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.
				Verificare POP3Cert.	Pornit Oprit*	Verificați automat certificatul serverului POP3.
				APOP	Pornit Oprit*	Activează sau dezactivează APOP.
		Setez Mail TX	Subiect Exped.	—	—	Afișează subiectul atașat la mesajul de e-mail.
			Limita Dimens.	—	Pornit Oprit*	Limitează dimensiunea documentelor de e-mail.
			Notificare	—	Pornit Oprit*	Trimite mesaje de notificare.
	Resetare rețea	—	—	—	Da Nu	Restabiliți toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.
+ Ghidul utilizatorului de rețea						
	Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.					



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Info. aparat	Nr. Serial	—	—	—	Puteți să verificați numărul de serie al aparatului.	109	
	Contor	—	—	Total listă Copiere Tipărire	Puteți să verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.	Consultați ◆.	
	Funcționare componente	Cilindru	—	—	—	Puteți să verificați procentul din durata de viață rămasă pentru componentele aparatului. (Setul de alimentare cu hârtie 2 apare numai dacă ați instalat tava de hârtie opțională.)	
		Unitate de fuziune	—	—	—		
		Laser	—	—	—		
		PF Kit MF	—	—	—		
PF Kit 1		—	—	—			
PF Kit 2	—	—	—	—			
◆ <i>Manual avansat de utilizare</i>							
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.							







Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Initial	Data&Ora	Data&Ora	—	—	Trece data și ora pe ecranul LCD.	Consultați ‡
		Auto Daylight	—	Pornit* Oprit	Comută automat la orarul de vară.	Consultați ◆
		Time Zone	—	UTCXXX:XX	Definește fusul orar al țării dumneavoastră.	Consultați ‡
	Reseteaza	Rețea	—	Da Nu	Restabilește toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.	109
		Toate setările	—	Da Nu	Restabilește toate setările aparatului la setările implicite din fabrică.	
	Limba locală	—	—	(Selectați limba dorită.)	Vă permite să schimbați limba de afișare pe LCD în funcție de țară.	Consultați ‡
◆ Manual avansat de utilizare ‡ Ghid de instalare și configurare rapidă						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni 1	Opțiuni 2	Descrieri	Pagina
Calitate	—	—	Auto* Text Foto Grafic	—	Puteți selecta rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	Consultați .
Mărire/ Micșorare	—	—	100%*	—	—	
			Mărire	104% EXE ⇒ LTR 141% A5 ⇒ A4 200%	Puteți alege raportul de mărire pentru copia următoare.	
			Micșorare	50% 70% A4 ⇒ A5 78% LGL ⇒ LTR 83% LGL ⇒ A4 85% LTR ⇒ EXE 91% Pagina Intreaga 94% A4 ⇒ LTR 97% LTR ⇒ A4	Puteți alege raportul de micșorare pentru copia următoare.	
			Auto	—	Puteți seta aparatul să calculeze raportul de micșorare care se potrivește cel mai bine dimensiunii hârtiei. Auto este disponibil numai atunci când utilizați ADF-ul.	
			Personalizat (25-400%)	—	Puteți alege raportul de mărire sau micșorare pentru copia următoare.	
◆ Manual avansat de utilizare						
Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


C


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni 1	Opțiuni 2	Descrieri	Pagina
Copiere duplex	—	—	Oprit* 2fețe⇒2fețe 1față⇒2fețe Inv.lat.lungă 2fețe⇒1față Inv.lat.lungă 1față⇒2fețe Inv.lat.scrt. 2fețe⇒1față Inv.lat.scrt.	—	Activează sau dezactivează imprimarea duplex. De asemenea, puteți selecta imprimarea duplex pe lungime sau pe lățime.	Consultați ◆.
Tava Uz	—	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF MF>T1>T2* T1>T2>MF (Tray#2 și T2 apare numai dacă ați instalat tava 2.)	—	Selectați tava care se va utiliza pentru operațiunea de copiere.	
Luminozitate	—	—		—	Reglează contrastul copiilor.	
Contrast	—	—		—	Setează contrastul pentru copii.	
Stivuire/ Sort.	—	—	Stivuire* Sort.	—	Puteți alege stivuirea sau sortarea exemplarelor multiple.	
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni 1	Opțiuni 2	Descrieri	Pagina	
Așez. în pag	—	—	Oprit (1în1)* 2în1 (P) 2în1 (L) 2în1 (ID) 4în1 (P) 4în1 (L)	—	Puteți efectua copii N în 1 și 2 în 1.	Consultați ◆.	
Setează Set. Noi	—	—	Calitate Luminozitate Contrast	—	Puteți salva setările dvs. de copiere ca setări implicite.		
Resetare Aparat	—	—	Da Nu	—	Puteți restaura toate setările de copiere la setările definite în fabricație.		
Setări favorite	memorare	Favorite:1	Redenumire	—	După ce efectuați modificări la următoarele setări, le puteți restaura ca una din Setările favorite: Calitate Mărire/ Micșorare Copiere duplex Tava Uz Luminozitate Contrast Stivuire/ Sort. Așez. în pag		
		Favorite:2	Redenumire				
		Favorite:3	Redenumire				
	redenumire	Favorite:1	Redenumire	—			Puteți redenumi setările preferate.
		Favorite:2	Redenumire	—			
		Favorite:3	Redenumire	—			
Favorite	—	—	Favorite:1 Favorite:2 Favorite:3	—	Puteți aplica setările dvs. preferate ca setări implicite.		
◆ Manual avansat de utilizare							
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.							

C



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în USB	Calitate	—	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	Consultați <input type="checkbox"/>
	Fisier Tip	—	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat JPEG XPS (Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat TIFF		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în USB (Continuare)	Scan. duplex	—	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*	Selectați formatul de scanare duplex.	Consultați <input type="checkbox"/>
	Fisier Nume	—	—	—	Introduceți un nume de fișier pentru datele scanate.	
	Dim. fereas. scanare	—	—	A4* Letter Legal/Folio	Pentru a scana un document în format A Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	
	Dimensiune fișier	—	—	Mic Mediu* Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
	Def.noi val. Implicite	—	—	Calitate Fișier Tip Dim. fereastră scan Dimensiune fișier	Puteți salva setările dvs. de scanare pe USB ca setări implicite.	
	Resetare Aparat	—	—	Da Nu	Puteți restaura toate setările de scanare pe USB la setările definite în fabricație.	
Scan. în rețea (Windows®)	(Nume profil)	Calitate	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în rețea (Windows®) (Continuare)	(Nume profil) (Continuare)	Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat JPEG XPS (Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat TIFF		Consultați <input type="checkbox"/>
		Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*	Selectați formatul de scanare duplex.	
		Dim. fereas. scanare	—	A4* Letter Legal/Folio	Pentru a scana un document în format a Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	
		Dimensiune fișier	—	Mic Mediu* Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	


Ghidul utilizatorului de software





Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în rețea (Windows®) (Continuare)	(Nume profil) (Continuare)	Fisier Nume	—	BRNXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Manual>	Puteți alege nume de fișiere presetate. Dacă alegeți <Manual>, puteți numi fișierele după cum doriți. „XXXXXXXXXX” este adresa MAC/Ethernet a aparatului.	Consultați <input type="checkbox"/>
Scanare la FTP	(Nume profil)	Calitate	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	
		Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat JPEG XPS		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scanare la FTP (Continuare)	(Nume profil) (Continuare)	Fisier Tip (Continuare)	—	(Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat TIFF		Consultați <input type="checkbox"/>
		Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*	Selectați formatul de scanare duplex.	
		Dim. fereas. scanare	—	A4* Letter Legal/Folio	Pentru a scana un document în format a Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	
		Dimensiune fișier	—	Mic Mediu* Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
		Fisier Nume	—	BRNXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Manual>	Puteți alege nume de fișiere presetate. Dacă alegeți <Manual>, puteți numi fișierele după cum doriți. „XXXXXXXXXX” este adresa MAC/Ethernet a aparatului.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scanare la Email	Manual/ Agendă	Calitate	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	Consultați <input type="checkbox"/>
		Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat JPEG XPS (Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate) PDF* PDF/A PDF securizat PDF semnat TIFF		
		Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scanare la Email (Continuare)	Manual/ Agendă (Continuare)	Dim. fereas. scanare	—	A4* Letter Legal/Folio	Pentru a scana un document în format A Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	Consultați <input type="checkbox"/>
		Dimensiune fișier	—	Mic Mediu* Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
		Număr de destinații	—	—	Puteți adăuga mai multe adrese de e-mail de destinație.	
		Def.noi val. Implicite	—	Calitate Fișier Tip Dim. fereastră scan Dimensiune fișier	Puteți salva setările dvs. de scanare în mesaj de e-mail ca setări implicite.	
		Resetare Aparat	—	Da Nu	Puteți restaura toate setările de scanare în mesaj de e-mail la setările definite în fabricație.	
Scan. în PC	E-mail	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*	Puteți scana un document monocrom sau color în aplicație de e-mail.	
		Ajutor configurare	—	—	Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.	
	Imagine	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*	Puteți scana o imagine color în aplicația de grafică.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina	
Scan. în PC (Continuare)	Imagine (Continuare)	Ajutor configurare	—	—		Consultăți <input type="checkbox"/>	
		OCR	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*		Puteți efectua conversia documentului cu text în fișier cu text editabil.
		Ajutor configurare	—	—		Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.	
	Fișier	Scan. duplex	—	—	Scan. duplex: Latura lungă Scan. duplex: Latura scurtă Dezactivat*	Puteți scana un document monocrom sau color pe computer.	
		Ajutor configurare	—	—		Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.	
	<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
	 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Servicii web (Apare când instalați un Serviciu Web de scanare, care este afișat în explorerul de rețea al computerului.)	Scan	—	—	—	Puteți scana date utilizând protocolul de serviciu Web.	Consultați <input type="checkbox"/>
	Scanare pentru E-mail	—	—	—		
	Scanare pentru OCR	—	—	—		
	Scanare pentru Fax	—	—	—		
	Scanare pentru Imprimare	—	—	—		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Alte funcții



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă	(Selectare fișier)	Setări imprimare (Nr. de imprimări (001–999))	Dim. hârtie	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Definește formatul de hârtie la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	37
			Tip Hartie	Subțire Normala* Groasă Mai groasă Hârtie reciclată Etichetă	Definește suportul de imprimare folosit la imprimarea directă de pe un suport de stocare USB flash.	37
			Pagini multiple	1în1* 2în1 4în1 9în1 16în1 25în1 1 în 2x2 pagini 1 în 3x3 pagini 1 în 4x4 pagini 1 în 5x5 pagini	Definește punerea în pagină la imprimarea paginilor multiple direct de pe un suport de stocare USB flash.	37
			Orientare	Portret* Peisaj	Definește orientarea paginii la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	37
 <p>Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere aldine cu un asterisc. Butonul <i>Imprimare directă</i> de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și <i>Imprimare directă</i> este selectat în meniul memoriei USB.</p> <p>◆ <i>Manual avansat de utilizare</i></p>						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă (Continuare)	(Selectare fișier) (Continuare)	Setări imprimare (Nr. de imprimări (001–999)) (Continuare)	Duplex	Latura lungă Latura scurtă Oprit*	Alege formatul de imprimare duplex la imprimarea directă de pe un suport de stocare USB flash.	37
			Asamblare	Pornit* Oprit	Activează sau dezactivează colaționarea paginilor la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	37
			Tava Uz	Auto* Numai MF Numai tava 1 Numai tava 2 (Tray#2 apare numai dacă ați instalat Tava 2.)	Alege tava la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	37
			Calit. Imprim.	Normal* Fin	Definește opțiunile de calitate a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	37
			Opțiune PDF	Document* Document și marcaj Document și mărci	Definește setările de imprimare directă pe USB dacă se dorește imprimarea comentariilor (de marcare) sau a marcajelor din fișierul PDF odată cu textul.	37
Tipărire index	—	—	—	—	Puteți imprima o pagină în miniatură.	37



Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere aldine cu un asterisc.
Butonul **Imprimare directă** de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și **Imprimare directă** este selectat în meniul memoriei USB.

◆ *Manual avansat de utilizare*


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă (Continuare)	Setări impl.	Dim. hârtie	—	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Definește formatul de hârtie implicit la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	39
		Tip Hartie	—	Subțire Normala* Groasă Mai groasă Hârtie reciclată Etichetă	Definește tipul suportului implicit folosit la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	39
		Pagini multiple	—	1în1* 2în1 4în1 9în1 16în1 25în1 1 în 2x2 pagini 1 în 3x3 pagini 1 în 4x4 pagini 1 în 5x5 pagini	Definește stilul implicit al paginii la imprimarea paginilor multiple direct de pe o unitate de memorie USB Flash.	39
		Orientare	—	Portret* Peisaj	Definește orientarea implicită a paginii la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	39
		Asamblare	—	Pornit* Oprit	Activează sau dezactivează colaționarea implicită a paginilor la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	39



Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere aldine cu un asterisc.


Butonul *Imprimare directă* de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și *Imprimare directă* este selectat în meniul memoriei USB.

◆ *Manual avansat de utilizare*


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă (Continuare)	Setări impl. (Continuare)	Calit. Imprim.	—	Normal* Fin	Definește opțiunile de calitate implicită a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	39
		Opțiune PDF	—	Document* Document și marcaj Document și mărci	Definește setările de imprimare directă implicită pe USB dacă se dorește imprimarea comentariilor (de marcare) sau a marcajelor din fișierul PDF odată cu textul.	39
		Tipărire index	—	Simplu* Detalii	Definește opțiunile implicite de imprimare a indexului, în format simplificat sau cu detalii.	39
 <p>Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere albine cu un asterisc. Butonul Imprimare directă de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și Imprimare directă este selectat în meniul memoriei USB.</p> <p>◆ <i>Manual avansat de utilizare</i></p>						



Imprimare securizată

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare securizată	(Selectare utilizator)	(Selectare comandă de imprimare securizată)	Parola :	Tipărire Elimina	Puteți imprima datele salvate pe unitatea de memorie introducând parola formată din patru cifre. (Butonul Imprimare securizată de pe ecranul LCD devine activ dacă există date securizate.)	Consultați <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 <p>Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</p>						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Agendă	Editare	Set.Apelare rapidă	—	—	Memorează 300 de numere de apelare rapidă, care pot fi formate prin apăsarea câtorva taste (și Start).	32
		Conf. grupuri (Ap. rapidă)	—	—	Setează până la 20 de numere de Grupă pentru Transmitere.	Consultați ◆.
		Schimba	—	—	Puteți schimba numerele de apelare rapidă.	
		Sterge	—	—	Puteți șterge numerele apelare rapidă.	
◆ <i>Manual avansat de utilizare</i>						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Introducerea textului

Când setați anumite selecții de meniu, probabil va trebui să introduceți text în aparat.

Apăsați în mod repetat pe **A 1 @** pentru a selecta litere, cifre sau caractere speciale. Apăsați pe **↕** pentru a schimba între litere mari și litere mici, în funcție de necesitate la introducerea unei adrese de e-mail.



Introducerea de spații

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe tasta Space sau pe ►.

Efectuarea de corecții


Dacă ați introdus un caracter incorect și doriți să-l modificați, utilizați butoanele săgeată pentru a deplasa cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați pe **✕**. Introduceți caracterul corect. De asemenea, puteți introduce litere deplasând cursorul și introducând un caracter.



Notă

- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi după funcția pe care o setați.

Informații generale

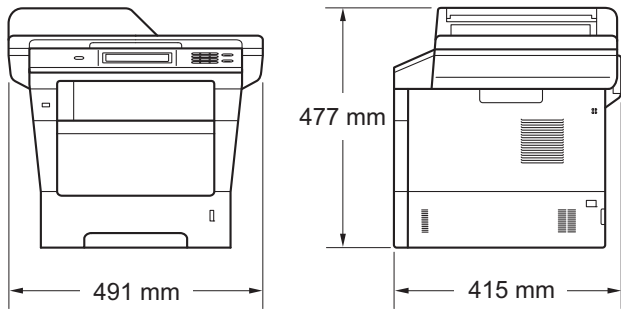Model		DCP-8250DN
Tipul Imprimantei		Laser
Metoda de imprimare		Imprimantă laser electrofotografică
Capacitatea Memoriei	Standard	128 MB
	Opțional	1 fantă: DDR2 SO-DIMM (144 pini) până la 256 MB
LCD (ecran cu cristale lichide)		Ecran LCD tactil, color, panoramic, de 5 inchi (126 mm) ¹
Sursa de Alimentare		CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie ² (Mediu)	Vârf	Aprox. 1200 W la 25 °C
	Copiere	Aprox. 694 W la 25 °C
	Copiere (Mod Silentios)	Aprox. 350 W la 25 °C
	Gata de operare	Aprox. 9,8 W la 25 °C
	Repaus profund	Aprox. 1,6 W
	Deconectat	Aprox. 0,45 W
Dimensiuni		
Mase (cu consumabile)		17,5 kg

¹ Măsurat pe diagonală

² Conexiuni USB la PC

Model		DCP-8250DN	
Nivel de zgomot	Presiune acustică	Imprimare	LPAm = 59 dB (A)
		Gata de operare	LPAm = 37 dB (A)
		Imprimare (Mod Silențios)	LPAm = 54 dB (A)
	Putere sunet	Copiere ^{1 2}	Pentru Germania, Austria, Belgia: LWAd = 6,63 B (A) Pentru alte țări: LWAd = 6,59 B (A)
		Gata de operare ^{1 2}	LWAd = 4,70 B (A)
		Imprimare (Mod Silențios)	LWAd = 6,4 B (A)
Temperatura		Utilizare	10 - 32,5 °C
		Depozitare	0 - 40 °C
Umiditate		Utilizare	20 până la 80% (fără condens)
		Depozitare	10 - 90% (fără condensare)
ADF (alimentator automat de documente)		Maxim 50 de pagini Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm: Temperatură: 20 - 30 °C Umiditate: 50 - 70% Hârtie: 80 g/m ²	

¹ Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în RAL-UZ122.

² Nu se recomandă ca echipamentele de birou cu valoarea LWAd > 6,30 B (A) să fie utilizate în încăperi în care se desfășoară activități intelectuale. Aceste echipamente trebuie așezate în încăperi separate datorită emisiilor de zgomot.

Dimensiunea documentului

Model		DCP-8250DN
Dimensiune document (o singură față)	Lățime ADF	147,3 - 215,9 mm
	Lungime ADF	147,3 - 355,6 mm
	Lățime sticlă scanner	Max. 215,9 mm
	Lungime sticlă scanner	Max. 355,6 mm
Dimensiune document (față-verso (Duplex))	Lățime ADF	147,3 - 215,9 mm
	Lungime ADF	147,3 - 355,6 mm

Suporturi de imprimare

Model			DCP-8250DN
Intrare hârtie	Tava de hârtie (standard)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (pe lungime), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 500 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m ²
	Tava multifuncțională (Tava MF)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, etichete, plicuri, plicuri subțiri, plicuri groase
		Dimensiunea hârtiei	Lățime: 76,2 - 215,9 mm Lungime: 127,0 - 355,6 mm
		Densitate hârtie	60 - 163 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 50 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m ²
	Tava de hârtie 2 (opțională)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 500 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m ²
Ieșirea hârtiei ¹	Tava de ieșire hârtie cu fața în jos	Până la 150 de coli de hârtie normală 80 g/m ² (ieșire cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos)	
	Tava de ieșire hârtie cu fața în sus	O coală (ieșire cu fața în sus în tava de ieșire cu fața în sus)	
Duplex	Imprimarea duplex automată	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m ²

¹ Pentru etichete, vă recomandăm să îndepărtați paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat, pentru a evita posibilitatea de pătare.

Copiere

Model	DCP-8250DN
Lățimea copiei	Max. 210 mm
Copiere automată pe două părți (duplex)	Da (din ADF)
Copii multiple	Teancuri sau pachete de până la 99 de pagini
Reducere/Mărire	de la 25% la 400% (în trepte de 1%)
Rezoluție	Maximum 1.200 × 600 dpi
Timpul de imprimare a primei copii ¹	Mai puțin de 10,5 secunde la 23 °C/230 V

¹ Din modul Gata de operare și tava standard

Scanner

Model	DCP-8250DN
Culoare/negru	Da/Da
Conform cu TWAIN	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ¹)
Conform cu WIA	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Conform cu ICA	Da (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)
Adâncime culoare	Culoare pe 48 de biți pe interior/24 de biți pe exterior
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) ² Maximum 1.200 × 1.200 dpi (optic) ² (de la sticla scannerului) Maximum 1.200 × 600 dpi (optic) ² (de la ADF)
Lățimea de scanare	Max. 210 mm
Scanare automată pe două părți (duplex)	Da (din ADF)
Tonuri de gri	256 de niveluri

¹ Pentru cele mai recente actualizări ale driverelor pentru versiunea Mac OS X utilizată, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

² Scanare la maximum 1200 × 1200 dpi folosind un driver WIA în Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7 (rezoluția de până la 19200 × 19200 dpi poate fi selectată folosind utilitarul scannerului)

Imprimantă

Model	DCP-8250DN
Imprimare automată pe două părți (duplex)	Da
Emulări	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Rezoluție	Calitate de 1200 dpi × 1200 dpi, HQ1200 (2400 dpi × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi
Viteză de imprimare (Duplex)	Maximum 18 părți/minut (maximum 9 coli/minut) (Format A4) ¹
Viteză de imprimare	Până la 40 pagini/minut (format A4) ¹
Prima imprimare ²	Mai puțin de 8,5 secunde la 23 °C/230 V

¹ Este posibil ca viteza de imprimare să difere în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

² Din modul Gata de operare și tava standard

Interfețe

Model	DCP-8250DN
USB	USB de mare viteză 2.0 ^{1 2} Se recomandă utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2,0 metri. ^{1 2}
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T ⁴ Utilizați un cablu direct de categorie 5e (sau mai mare) împletit și ecranat (STP).

¹ Aparatul are o interfață USB de mare viteză 2.0. Aparatul poate fi conectat și la un computer care are o interfață USB 1.1.

² Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

³ Pentru specificații de rețea detaliate, consultați *Rețea (LAN)* >> pagina 153 și >> Ghidul utilizatorului de rețea.

⁴ Când conectați aparatul la o rețea Gigabit Ethernet, utilizați dispozitive de rețea conforme 1000BASE-T.

Funcția Direct Print

Model	DCP-8250DN
Compatibilitatea	PDF versiunea 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (create utilizând driverul de imprimantă Brother), TIFF (scanate de toate modelele Brother MFC sau DCP), XPS versiunea 1.0
Interfață	Interfață directă USB

¹ Nu se acceptă date PDF, inclusiv fișiere imagine JBIG2, fișiere imagine JPEG2000 sau fișiere transparente.

Cerințe privind computerul

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă ²
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
Sistem de operare Windows®	Windows® XP Home ^{1 3} Windows® XP Professional ^{1 3}	Intel® Pentium® II sau echivalent	128 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Imprimare, scanare	USB, 10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}	Se acceptă procesor pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® ^{1 3}	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows® 7 ^{1 3}	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	650 MB			

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă ²
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
	Windows Server® 2003 (imprimare numai în rețea)	Intel® Pentium® III sau echivalent	256 MB	512 MB	50 MB	Nu este cazul	Imprimare	10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimare numai în rețea)	64de biți pentru procesor acceptat (Intel®64 sau AMD64)						
	Windows Server® 2008 (imprimare numai în rețea)	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (imprimare numai în rețea)	64de biți pentru procesor acceptat (Intel®64 sau AMD64)						
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X 10.5.8	Procesor PowerPC G4/G5 Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Imprimare, scanare	USB, 10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
	Mac OS X 10.6.x	Procesor Intel®	1 GB	2 GB				
	Mac OS X 10.7.x	Procesor Intel®	2 GB	2 GB				

¹ Pentru WIA, rezoluție de 1 200 × 1 200. Utilitarul de scanner Brother permite îmbunătățirea până la 19200 x 19200 dpi.

² Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

³ Nuance™ PaperPort™ 12SE acceptă Microsoft® SP3 sau o versiune superioară pentru Windows® XP și SP2 sau o versiune superioară pentru Windows Vista® și Windows® 7.

Pentru a vedea care sunt cele mai noi versiuni ale driverului, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și de produse sunt proprietatea companiilor respective.

Articole consumabile

Model		DCP-8250DN	Denumirea modelului
Cartuș de toner	Inbox	Aprox. 8.000 de pagini A4 sau Letter ¹	-
	Standard	Aprox. 3.000 de pagini A4 sau Letter ¹	TN-3330
	Capacitate mare	Aprox. 8.000 de pagini A4 sau Letter ¹	TN-3380
	Capacitate foarte mare	Aprox. 12.000 de pagini A4 sau Letter ¹	TN-3390
Unitatea de cilindru		Aprox. 30.000 de pagini A4 sau Letter (1 pagină/operație) ²	DR-3300

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Durata de viață a cilindrului este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

Rețea (LAN)

Notă

Pentru informații suplimentare despre specificațiile de rețea ►► Ghidul utilizatorului de rețea.

Model		DCP-8250DN
LAN		Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimarea în rețea și scanarea în rețea ¹ . De asemenea, este inclus software de administrare a rețelelor Brother BRAdmin Light ^{2 3} .
Protocoale	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client și Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client și Server, ICMP, Web Services (Imprimare/Scanare), SNTP Client
	IPv6	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client și Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client și Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Imprimare/Scanare)
Protocoale de securitate	Prin cablu	APOP, POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

¹ Consultați *Cerințe privind computerul* ►► pagina 150.

² (Pentru utilizatorii Windows®) Brother BRAdmin Light este disponibil pe CD-ROM-ul furnizat cu aparatul.
(Pentru utilizatorii Macintosh) Brother BRAdmin Light este disponibil pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>.

³ (Pentru utilizatorii Windows®) Dacă aveți nevoie de management mai avansat al aparatului, utilizați cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional disponibil pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>.

- A**
-
- ADF (alimentator automat de documente)
 utilizare26
- AJUTOR
- Mesajele LCD110
 - Tabelul cu meniuri111
- Apelare rapidă
- configurare32
 - modificare33
 - profil de scanare personalizat32
 - utilizare28
- Apple Macintosh
- Consultați Ghidul utilizatorului de software.
- Articole consumabile47, 48, 49
- C**
-
- Calitatea
- imprimare101
- Cartuș de toner
- înlocuire50
- Căutare28
- Conectivitate rețea148
- ControlCenter2 (pentru Macintosh)
- Consultați Ghidul utilizatorului de software.
- ControlCenter4 (pentru Windows®)
- Consultați Ghidul utilizatorului de software.
- Curățarea
- firul corona65
 - scanner64
 - unitate cilindru67
- D**
-
- Depanarea95
- blocaj document81, 82
 - blocaj hârtie83, 84, 85, 88, 92
 - dacă întâmpinați dificultăți
 - calitate copiere97
 - calitate imprimare101
 - imprimare95
 - manipularea hârtiei96
 - rețea99
 - scanare98
 - software98
- mesaje de eroare afișate pe ecranul LCD75
 - mesaje de întreținere afișate pe ecranul LCD75
- Dimensiuni141
- Documente
- încărcare26, 27
- E**
-
- Etichete13, 21, 22, 25
- F**
-
- Folio18, 22
- Formarea numerelor
- Apelare rapidă28
 - utilizând opțiunea Căutare28
- H**
-
- Hârtie21
- capacitate tavă22
 - dimensiune18, 21
 - încărcare11
 - în tava de hârtie11
 - în tava multifuncțională13 - recomandată21, 22
 - tip18, 21
- I**
-
- Imprimare
- calitate101
 - Consultați Ghidul utilizatorului de software.
 - dificultăți95
 - document de la computer40
 - drivere147
 - rezoluție147
 - specificații147
- Imprimarea directă36, 37
- specificație149
- Informații despre aparat
- cum se resetează aparatul109
 - funcții de resetare109
 - număr de serie109

Î

Înlocuire	
cartuș de toner	50
unitate cilindru	56
Întreținere, periodică	62
înlocuire	
cartuș de toner	50
unitate cilindru	56

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	6, 110
---------------------------------------	--------

M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Mase	141
Mesaje de eroare afișate pe ecranul	
LCD	75
Lipsă hârtie	78
Out of Memory (Memorie	
insuficientă)	79
Print Unable XX (Imprimare	
imposibilă XX)	78
Scan Unable XX (Scanare	
imposibilă XX)	80
Mesajul Out of Memory (Memorie	
insuficientă)	79
Mod, accesare	
copiere	35
Scanare	8

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați și meniul Ajutor în aplicația	
Nuance™ PaperPort™ 12SE pentru a	
accesa ghidurile de utilizare.	
Număr de serie	
mod de căutare	
Căutați în interiorul capacului frontal	

P

Plicuri	15, 21, 22, 24
Presto! PageManager	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați și meniul Ajutor din aplicația	
Presto! PageManager.	
Prezentare generală a panoului de	
control	6
Programarea aparatului	110

R

Rețea	
imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.	
scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de	
software.	
Rezoluție	
copiere	145
imprimare	147
scanare	146

S

Scanarea	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Scanarea unui document la un	
computer	41
Sticlă scanner	
utilizare	27
Stocarea	141

T

Tabelul cu meniuri	111
Tasta Acasă	6
Text, introducere	140
Tonuri de gri	146

U

Unitatea de cilindru	
curățarea	65, 67
înlocuire	56

V

Volum, setare
semnal sonor10

W

Windows®
Consultați Ghidul utilizatorului de software.

brother®

Vizitați-ne pe World Wide Web
<http://www.brother.com/>

Acest aparat este aprobat pentru utilizare numai în țara de achiziție. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora vor acorda asistență numai pentru aparatele achiziționate în propriile țări.