




นำเครื่องออกจากกล่องและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

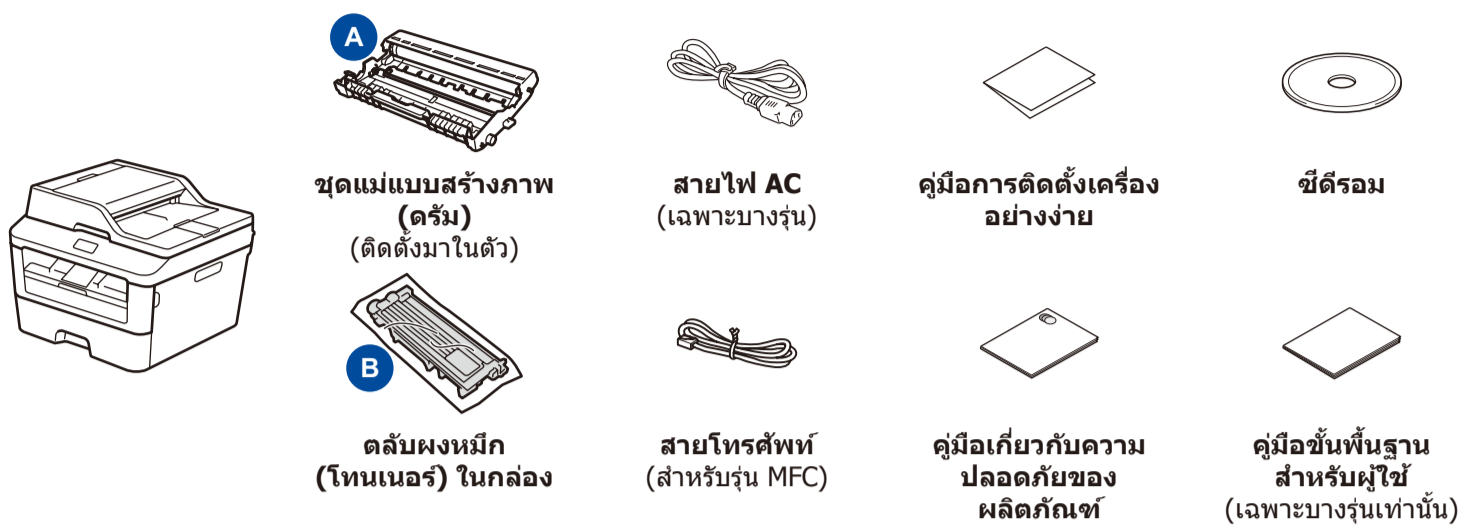


อ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้นอ่านคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายเพื่อทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง


หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่ใหม่มาในกล่องและเต้าเสียบ AC อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
 - ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย นี้มาจาก MFC-L2740DW
 - คุณต้องซื้อสายอินเตอร์เฟซที่ถูกต้องสำหรับอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการใช้
- สาย USB**
 ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร
- สายเครือข่าย**
 ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป) สำหรับ 10BASE-T หรือ 100BASE-TX Fast Ethernet Network


1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งดรัมหมึก (โทนเนอร์)

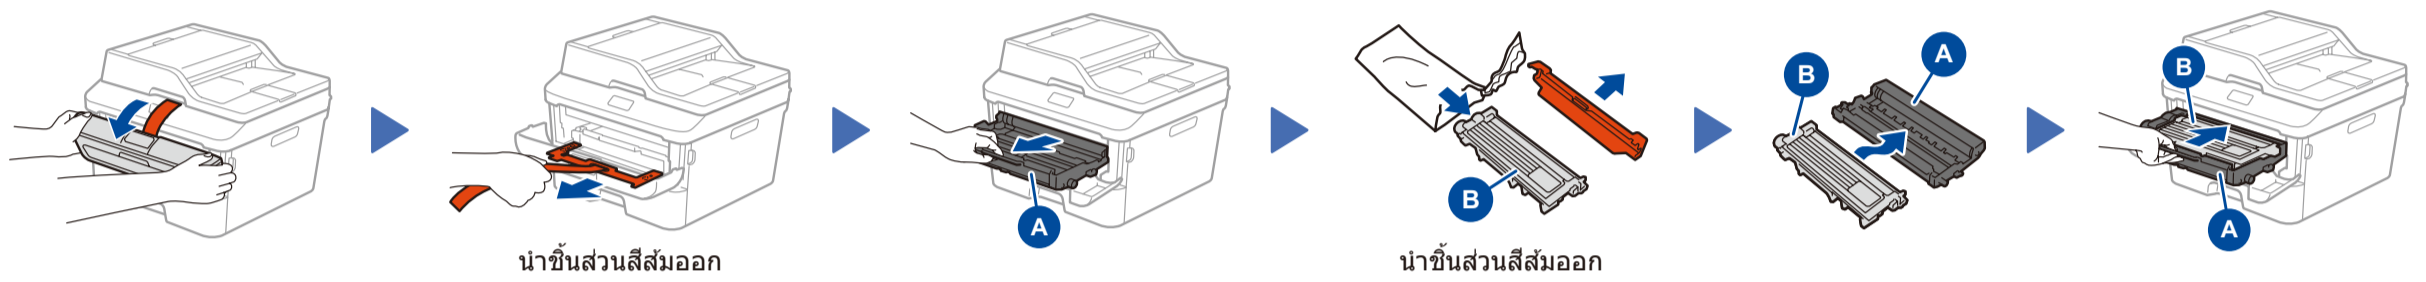

2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

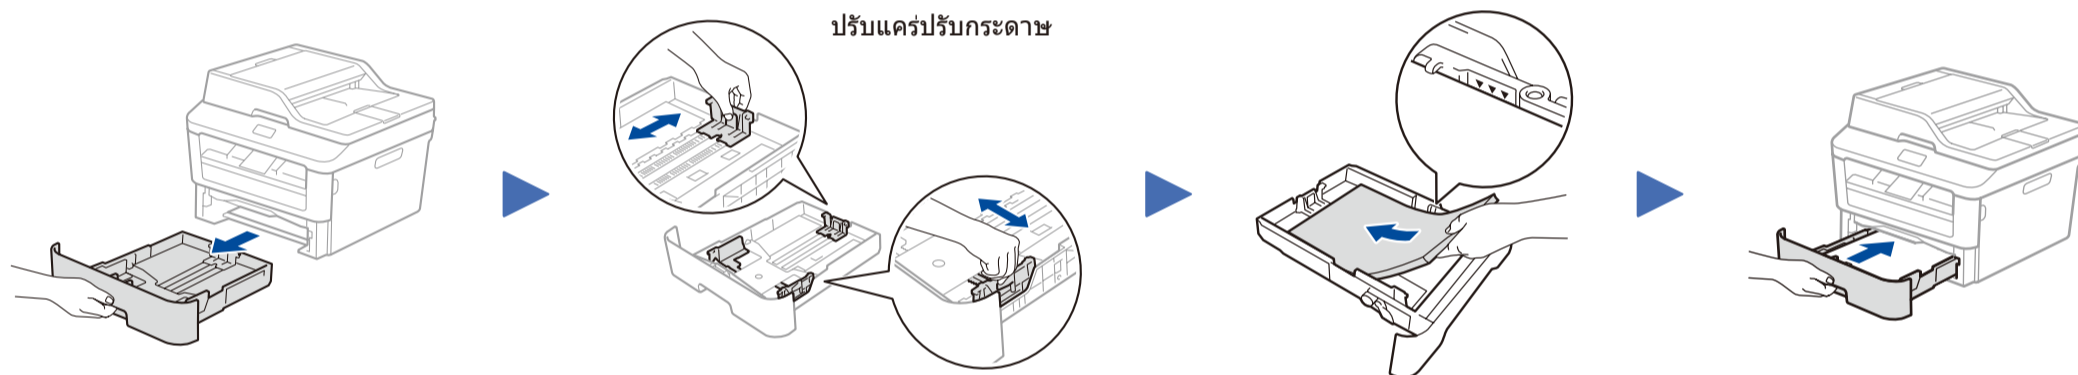

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

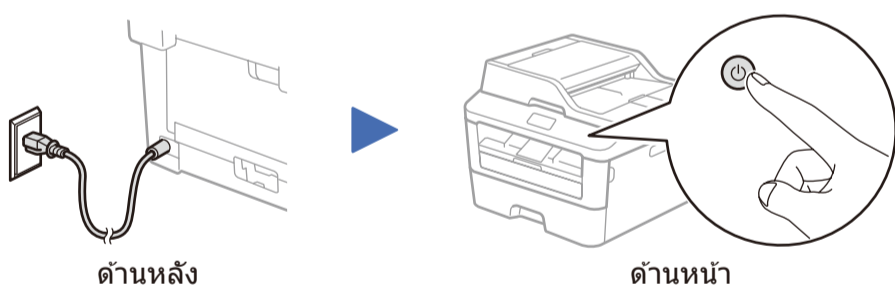


4 เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

- พีซี Windows® ที่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน **4A**
- พีซี Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน **4B**
- Macintosh ไปยังขั้นตอน **4B**
- สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ไปที่ขั้นตอน **4C**






การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)




หมายเหตุ:
ถ้าหน้าจอปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
(สำหรับ Windows® 8 ให้คลิก ไอคอน (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์)
คลิกสองครั้งที่ไอคอน CD-ROM จากนั้นคลิกสองครั้งที่ start.exe

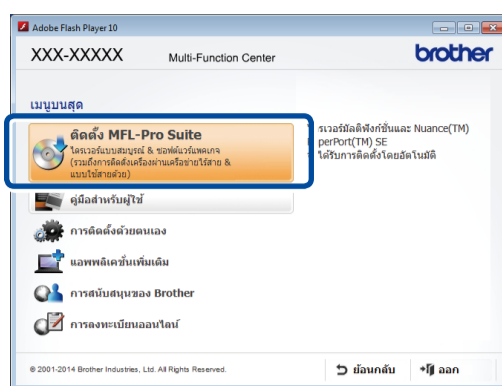

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
จนกระทั่งหน้าจอ
ชนิดของการเชื่อมต่อ
ปรากฏขึ้น

ชนิดของการเชื่อมต่อ

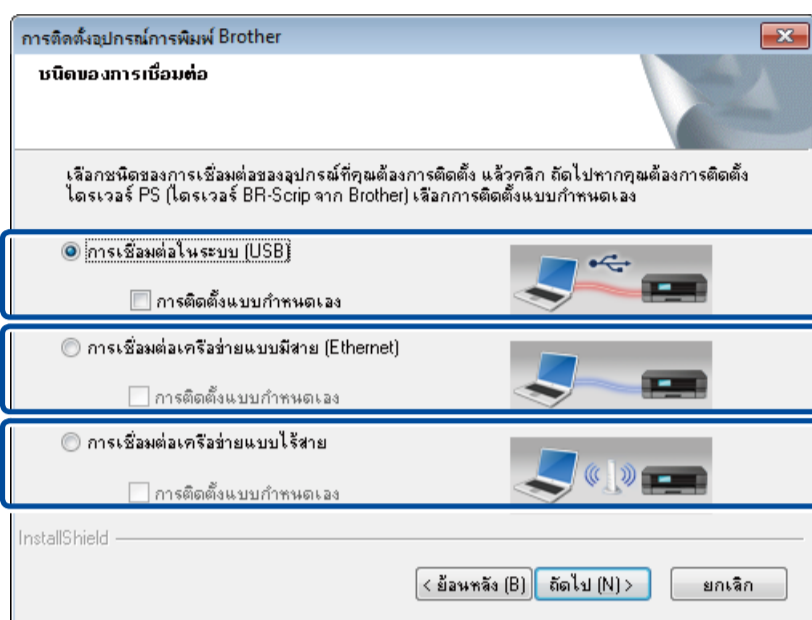

- สำหรับการเชื่อมต่อ USB
- สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
เชื่อมต่อสายเครือข่ายก่อน
- สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
เราแนะนำให้อัดเตรียมสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวระหว่างการตั้งค่าไร้สาย


ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

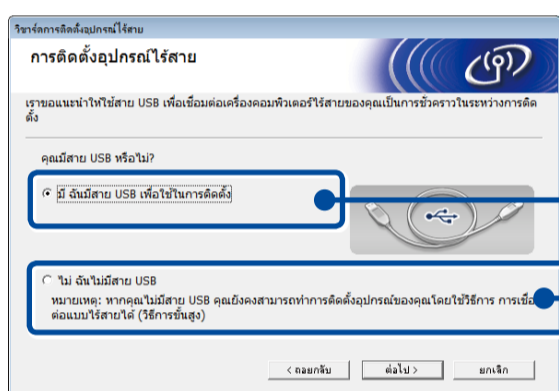

[แนะนำ]
เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณมีสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวสำหรับการตั้งค่าไร้สาย

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าหากคุณไม่มีสาย USB

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การกำหนดค่าโดยไม่ใช้แผ่นซีดีรอม (Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอมหรือแมคอินทอช)

ดาวน์โหลดแพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์แบบเต็มจาก Brother Solutions Center
(สำหรับ Windows®) solutions.brother.com/windows
(สำหรับแมคอินทอช) solutions.brother.com/mac

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไดรเวอร์และแพคเกจซอฟต์แวร์แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ ชนิดของการเชื่อมต่อ ปรากฏขึ้น อ้างอิง 4A การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)




การตั้งค่าไร้สายสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สาย จากแผงควบคุมของเครื่อง


ที่แผงควบคุมของเครื่อง กด **WiFi** >
Setup Wizard (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง) > Yes (ใช่)

เลือก SSID ที่กำหนด จากนั้นใส่คีย์เครือข่าย

การตั้งค่าไร้สายเสร็จสมบูรณ์

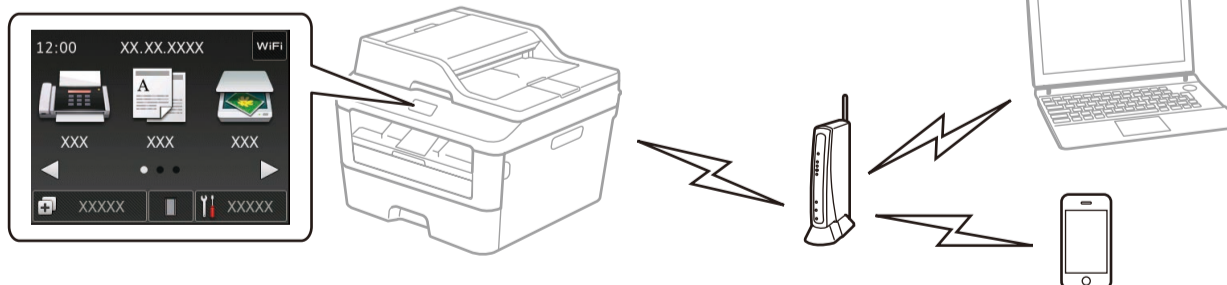

หมายเหตุ:
ก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan"



พิมพ์และสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan" เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

solutions.brother.com/ips