


# Guida per utenti base

MFC-8950DW  
MFC-8950DWT

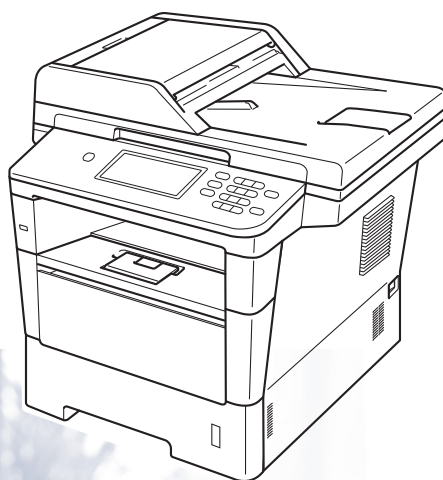

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.

## **Per chiamare il servizio assistenza clienti**

**Si prega di completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:**

**Numero modello: MFC-8950DW / MFC-8950DWT  
(cerchiare il numero del modello)**

**Numero seriale: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_**

**Data dell'acquisto: \_\_\_\_\_**

**Luogo dell'acquisto: \_\_\_\_\_**

**<sup>1</sup> Il numero seriale è posto sul retro dell'unità.  
Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della  
vendita quale documentazione permanente  
dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi  
inerenti la garanzia.**

**Registrare il prodotto on-line all'indirizzo**

**<http://www.brother.com/registration/>**

# Guide dell'utente: dove le posso trovare?

Quale guida?	Contenuto	Posizione
<b>Guida di sicurezza prodotto</b>	Leggere per primo questo manuale. Leggere le istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare la Guida per i marchi registrati e le restrizioni di legge.	Stampato / Nella confezione
<b>Guida di installazione rapida</b>	Attenersi alle istruzioni per la configurazione dell'apparecchio e per l'installazione dei driver e del software per il sistema operativo e il tipo di connessione in uso.	Stampato / Nella confezione
<b>Guida per utenti base</b>	Consente di conoscere le operazioni di base per l'invio di fax, la copia, la scansione e la stampa diretta e le operazioni di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione Per Repubblica Ceca, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Romania, Repubblica Slovacca : File PDF / CD-ROM di installazione / Nella confezione
<b>Guida per utenti avanzati</b>	Consente di apprendere le operazioni più avanzate: invio di fax, copia, funzionalità di protezione, stampa di report ed esecuzione della manutenzione di routine.	File PDF / CD-ROM di installazione / Nella confezione
<b>Guida software dell'utente</b>	Attenersi alle istruzioni per le operazioni di stampa, scansione, scansione in rete, configurazione remota, invio di fax da PC e utilizzo dell'utility Brother ControlCenter.	File PDF / CD-ROM di installazione / Nella confezione
<b>Guida dell'utente in rete</b>	Nella Guida sono disponibili utili informazioni sulle impostazioni delle reti cablate e senza fili e sulle impostazioni di protezione dell'apparecchio Brother. Sono inoltre disponibili informazioni sui protocolli supportati dall'apparecchio e suggerimenti dettagliati per la risoluzione dei problemi.	File PDF / CD-ROM di installazione / Nella confezione
<b>Guida Wi-Fi Direct™</b>	Questa Guida spiega come configurare e utilizzare l'apparecchio Brother per la stampa senza fili direttamente da un dispositivo mobile che supporta lo standard Wi-Fi Direct™.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
<b>Guida Google Cloud Print</b>	Questa Guida spiega come configurare l'apparecchio Brother per collegarlo a un account Google e utilizzare i servizi Google Cloud Print per la stampa tramite Internet con dispositivi abilitati per Gmail™ e GOOGLE DOCS™ su cellulare e le applicazioni di Chrome OS.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>

Quale guida?	Contenuto	Posizione
<b>Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&amp;Scan</b>	Questa Guida contiene informazioni utili sulla stampa di file <sup>1</sup> JPEG e PDF da telefono cellulare e sulla scansione dall'apparecchio Brother ad un telefono cellulare connesso su rete Wi-Fi.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
<b>Guida all'utilizzo dei servizi web</b>	Questa Guida fornisce dettagli su come configurare e utilizzare l'apparecchio Brother per eseguire scansioni, caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web che forniscono tali servizi.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>

<sup>1</sup> La stampa di PDF non è supportata su Windows® Phone.

<sup>2</sup> Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

# Sommario

## (Guida per utenti base)

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>1</b>
	Utilizzo della documentazione .....	1
	Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione .....	1
	Accesso alla Guida dell'utente avanzata, alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete .....	2
	Visualizzazione della documentazione .....	2
	Come accedere alle guide sulle funzioni avanzate .....	4
	Accesso al servizio di assistenza Brother (Windows®) .....	4
	Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh) .....	5
	Descrizione del pannello dei comandi .....	6
	Touchscreen .....	8
	Operazioni di base .....	9
	Impostazioni volume .....	10
	Volume della suoneria .....	10
	Volume del segnale acustico .....	10
	Volume del diffusore .....	11
<b>2</b>	<b>Caricamento di carta</b>	<b>12</b>
	Caricamento di carta e supporti di stampa .....	12
	Caricamento di carta nel vassoio carta standard e nel vassoio inferiore opzionale .....	12
	Caricamento di carta nel vassoio multifunzione .....	14
	Aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione .....	18
	Impostazioni carta .....	19
	Formato e tipo di carta .....	19
	Uso del vassoio nella modalità Copia .....	20
	Uso del vassoio nella modalità Fax .....	21
	Uso del vassoio nella modalità Stampa .....	22
	Carta e altri supporti di stampa accettati .....	22
	Carta e supporti di stampa consigliati .....	23
	Tipo e formato carta .....	23
	Manipolazione e uso di carta speciale .....	25
<b>3</b>	<b>Caricamento di documenti</b>	<b>29</b>
	Come caricare i documenti .....	29
	Uso dell'ADF (alimentatore automatico documenti) .....	29
	Uso del piano dello scanner .....	31
<b>4</b>	<b>Invio di un fax</b>	<b>32</b>
	Come inviare un fax .....	32
	Invio tramite fax di documenti in formato Letter, Legal o Folio dal piano dello scanner .....	34
	Annullamento di un fax in corso .....	34
	Rapporto di verifica della trasmissione .....	34

<b>5</b>	<b>Ricezione di un fax</b>	<b>36</b>
	Modalità di ricezione .....	36
	Selezione della modalità Ricezione .....	36
	Uso delle modalità di ricezione .....	37
	Solo fax .....	37
	Fax/Tel.....	37
	Manuale .....	37
	Segreteria telefonica esterna.....	37
	Impostazioni Modalità di ricezione .....	38
	Numero squilli .....	38
	N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel) .....	38
	Riconoscimento fax .....	39
<b>6</b>	<b>Uso di PC-FAX</b>	<b>40</b>
	Come utilizzare PC-FAX.....	40
	Ricezione PC-Fax (solo Windows®).....	40
	Invio PC-Fax.....	41
<b>7</b>	<b>Servizi Telefonici e dispositivi esterni</b>	<b>42</b>
	Servizi telefonici.....	42
	Impostazione del tipo di linea telefonica.....	42
	Collegamento di una segreteria telefonica esterna .....	43
	Collegamenti.....	43
	Registrazione di un messaggio in uscita .....	44
	Collegamenti multilinea (PBX).....	44
	Telefoni esterni e in derivazione .....	45
	Collegamento di un telefono esterno o in derivazione.....	45
	Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione.....	45
	Solo per la modalità Fax/Tel.....	45
	Utilizzo di un ricevitore esterno senza fili non Brother .....	46
	Utilizzo dei codici remoti .....	46
<b>8</b>	<b>Composizione e memorizzazione di numeri</b>	<b>48</b>
	Come comporre i numeri .....	48
	Composizione manuale .....	48
	Chiamata veloce .....	48
	Composizione veloce .....	48
	Ricerca .....	49
	Ricerca LDAP .....	49
	Ricomposizione fax .....	49
	Memorizzazione di numeri.....	50
	Memorizzazione di una pausa.....	50
	Opzioni di memorizzazione dei numeri di Chiamata veloce e diretti .....	51
	Memorizzazione di numeri diretti.....	53
	Memorizzazione dei numeri di chiamata veloce.....	55
	Modifica o eliminazione dei numeri diretti e dei numeri di Chiamata veloce .....	57

<b>9</b>	<b>Riproduzione di copie</b>	<b>58</b>
	Come eseguire le copie .....	58
	Interruzione copia .....	58
	Impostazioni di copia .....	58
<b>10</b>	<b>Stampa dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage</b>	<b>59</b>
	Creazione di un file PRN per la stampa diretta.....	59
	Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage .....	60
	Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta .....	62
<b>11</b>	<b>Come stampare da un computer</b>	<b>63</b>
	Stampa di un documento.....	63
<b>12</b>	<b>Come eseguire la scansione da un computer</b>	<b>64</b>
	Scansione di un documento come file PDF utilizzando ControlCenter4 (Windows®).....	64
	Modifica delle impostazioni del pulsante Scansione.....	67
	Prima di eseguire la scansione.....	67
	Impostazioni del pulsante Scansione .....	67
	Scansione mediante il pulsante Scansione .....	69
<b>A</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>70</b>
	Sostituzione dei materiali di consumo .....	70
	Sostituzione della cartuccia toner .....	73
	Sostituzione del gruppo tamburo.....	79
	Pulizia e controllo dell'apparecchio.....	84
	Pulizia dell'esterno dell'apparecchio.....	85
	Pulizia del piano dello scanner .....	86
	Pulizia del filo corona.....	88
	Pulizia del gruppo tamburo.....	90
	Pulizia dei rulli di presa carta.....	94
<b>B</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>96</b>
	Identificazione del problema.....	96
	Messaggi di errore e di manutenzione sul display LCD.....	98
	Trasferire i fax o il rapporto giornale fax .....	106
	Inceppamento documenti .....	107
	Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico.....	107
	Documento inceppato sotto al coperchio documenti.....	108
	Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati nell'alimentatore ADF .....	108
	Documento inceppato nel vassoio di uscita .....	109

Inceppamenti carta .....	109
La carta è inceppata nel vassoio multifunzione .....	109
La carta è inceppata nel vassoio carta 1 o nel vassoio 2 .....	110
La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio .....	111
La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio .....	115
La carta è inceppata nel vassoio duplex .....	119
In caso di difficoltà con l'apparecchio .....	122
Impostazione rilevazione segnale libero .....	133
Interferenza sulla linea telefonica / VoIP .....	133
Miglioramento della qualità di stampa .....	134
Informazioni sull'apparecchio .....	142
Controllo del numero seriale .....	142
Funzioni di ripristino .....	142
Come effettuare il ripristino dell'apparecchio .....	143
<b>C</b>	
<b>Menu e funzioni</b>	<b>144</b>
Programma a schermo .....	144
Tabella dei menu .....	144
Pulsanti modalità e menu .....	144
Tabella dei menu .....	145
Immissione di testo .....	187
<b>D</b>	
<b>Specifiche tecniche</b>	<b>188</b>
Generale .....	188
Dimensioni documento .....	190
Supporti di stampa .....	191
Fax .....	192
Copia .....	193
Scanner .....	194
Stampante .....	195
Interfacce .....	196
Funzione di stampa diretta .....	197
Requisiti del computer .....	198
Materiali di consumo .....	200
Rete (LAN) .....	201
<b>E</b>	
<b>Indice</b>	<b>202</b>



# Sommario

## (Guida per utenti avanzati)

È possibile visualizzare la Guida per utenti avanzati sul CD-ROM di installazione.

La Guida per utenti avanzati spiega le seguenti funzioni e operazioni.

### **1 Impostazione generale**

---

*NOTA IMPORTANTE*

*Memorizzazione*

*Ora legale estiva automatica*

*Funzioni ecologia*

*Funzione modalità silenziosa*

*Schermo LCD*

### **2 Funzioni sicurezza**

---

*Secure Function Lock 2.0*

*Blocco impostazioni*

*Limitazioni alla composizione*

### **3 Invio di un fax**

---

*Altre opzioni di invio*

*Altre operazioni di invio*

*Cenni preliminari sul polling*

### **4 Ricezione di un fax**

---

*Opzioni per le trasmissioni fax remote*

*Funzioni supplementari di ricezione*

*Cenni preliminari sul polling*

### **5 Composizione e memorizzazione numeri**

---

*Altre operazioni di composizione*

*Altri metodi per memorizzare i numeri*

### **6 Stampa rapporti**

---

*Rapporti fax*

*Rapporti*

### **7 Riproduzione di copie**

---

*Impostazioni di copia*

### **A Manutenzione ordinaria**

---

*Pulizia e controllo dell'apparecchio*

*Sostituzione delle parti con manutenzione periodica*

*Imballaggio e spedizione dell'apparecchio*

### **B Opzioni**

---

*Vassoio carta opzionale (LT-5400)*


*Scheda di memoria*

### **C Glossario**

---

### **D Indice**

---



## Utilizzo della documentazione

Complimenti per l'acquisto dell'apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile ottenere il massimo dal proprio apparecchio.

## Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione vengono utilizzati i simboli e le disposizioni che seguono.

### AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

### Importante

Importante indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.



I segnali di divieto indicano azioni che non devono essere eseguite.



I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono della possibilità di scosse elettriche.



I segnali relativi al pericolo di incendio avvisano l'utente della possibilità che si sviluppi un incendio.



I segnali relativi alle superfici calde avvisano di non toccare le parti surriscaldate dell'apparecchio.



Le note danno indicazioni su come affrontare una situazione che potrebbe presentarsi oppure suggerimenti sulla modalità di funzionamento dell'operazione al momento in esecuzione in abbinamento ad altre funzioni.

**Grassetto** Lo stile in grassetto identifica i tasti sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer.

**Corsivo** Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda ad un argomento correlato.

**Courier New** Il font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.



### Nota

La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente si riferiscono al modello MFC-8950DW.

# Accesso alla Guida dell'utente avanzata, alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

La presente Guida per utenti base non contiene tutte le informazioni relative all'apparecchio, quali l'utilizzo delle funzioni avanzate di fax, copia, stampante, scanner, invio di fax da PC e rete. Una volta pronti ad apprendere informazioni dettagliate su queste operazioni, leggere la **Guida per utenti avanzati**, **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete** sul CD-ROM di installazione.

## Visualizzazione della documentazione

### Visualizzazione della documentazione (Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu **Start**, selezionare **Brother**, **MFC-XXXX** (dove XXXX è il nome del modello in uso) dal gruppo dei programmi, quindi scegliere **Guide dell'utente**.

Se il software non è stato installato, la documentazione è accessibile sul CD-ROM di installazione. Per visualizzarla procedere nel modo seguente:

- 1 Accendere il computer. Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.



#### Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, selezionare **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM e quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- 2 Se compare la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello.
- 3 Se compare la schermata della lingua, fare clic sulla propria lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.



- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic su **Documenti PDF**. Se compare la schermata del paese, scegliere il proprio paese. Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

## Visualizzazione della documentazione (Macintosh)

- 1 Accendere il Macintosh. Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Viene visualizzata la seguente finestra:



- 2 Fare doppio clic sull'icona **Documentazione**.
- 3 Se compare la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello e cliccare su **Avanti**.
- 4 Se compare la schermata della lingua, fare doppio clic sulla cartella della propria lingua.
- 5 Fare doppio clic su **top.pdf**. Se compare la schermata del paese, scegliere il proprio paese.
- 6 Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

## Come trovare le indicazioni per la scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

### Guida software dell'utente

- *Scansione*
- *ControlCenter*
- *Scansione in rete*

### Guide dell'utente di Nuance™ PaperPort™ 12SE

#### (Utenti Windows®)

- È possibile visualizzare le Guide dell'utente complete di Nuance™ PaperPort™ 12SE dalla sezione Help dell'applicazione Nuance™ PaperPort™ 12SE.

### Guida dell'utente di Presto! PageManager (Utenti Macintosh)



#### Nota

Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, consultare *Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)* >> pagina 5.

- È possibile visualizzare La Guida dell'utente completa di Presto! PageManager dalla sezione Help dell'applicazione Presto! PageManager.

### Come trovare le indicazioni per impostare la rete

L'apparecchio può essere collegato alla rete con o senza fili.

Istruzioni per l'impostazione di base >>  
Guida di installazione rapida

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ >> Guida di installazione rapida.

Maggiori informazioni sulla configurazione di rete >> Guida dell'utente in rete.

## Come accedere alle guide sulle funzioni avanzate

È possibile visualizzare e scaricare queste Guide dal Brother Solutions Center:

<http://solutions.brother.com/>

### Guida Wi-Fi Direct™

Questa Guida spiega come configurare e utilizzare l'apparecchio Brother per la stampa senza fili direttamente da un dispositivo mobile che supporta lo standard Wi-Fi Direct™.

### Guida Google Cloud Print

Questa Guida spiega come configurare l'apparecchio Brother per collegarlo a un account Google e utilizzare i servizi Google Cloud Print per la stampa tramite Internet con dispositivi abilitati per Gmail™ e GOOGLE DOCS™ su cellulare e le applicazioni di Chrome OS.

### Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan

Questa Guida contiene informazioni utili sulla stampa di file <sup>1</sup> JPEG e PDF da telefono cellulare e sulla scansione dall'apparecchio Brother ad un telefono cellulare connesso su rete Wi-Fi.

<sup>1</sup> La stampa di PDF non è supportata su Windows® Phone.


### Guida all'utilizzo dei servizi web

Questa Guida fornisce dettagli su come configurare e utilizzare l'apparecchio Brother per eseguire scansioni, caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web che forniscono tali servizi.

## Accesso al servizio di assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutti i contatti necessari, come l'assistenza su Internet (Brother Solutions Center), sul CD-ROM di installazione.

- Fare clic su **Assistenza Brother** nel menu principale. Viene visualizzata la seguente schermata:

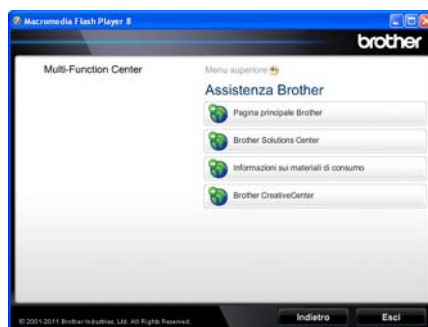

- Per accedere al nostro sito Web (<http://www.brother.com/>), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le ultime novità e le informazioni di assistenza sul prodotto (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il nostro sito Internet per cercare forniture Brother originali (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) per progetti fotografici GRATUITI e download scaricabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per ritornare alla pagina principale, fare clic su **Indietro**, oppure fare clic su **Esci** se le operazioni sono terminate.

## Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)


È possibile trovare tutti i contatti necessari, come l'assistenza su Internet (Brother Solutions Center), sul CD-ROM di installazione.

- Fare doppio clic sull'icona **Assistenza Brother**. Viene visualizzata la seguente schermata:



- Per scaricare e installare Presto! PageManager, fare clic su **Presto! PageManager**.
- Per registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione del prodotto Brother (<http://www.brother.com/registration/>), fare clic su **Registrazione in linea**.
- Per le ultime novità e le informazioni di assistenza sul prodotto (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il nostro sito Internet per cercare forniture Brother originali (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.

## Descrizione del pannello dei comandi

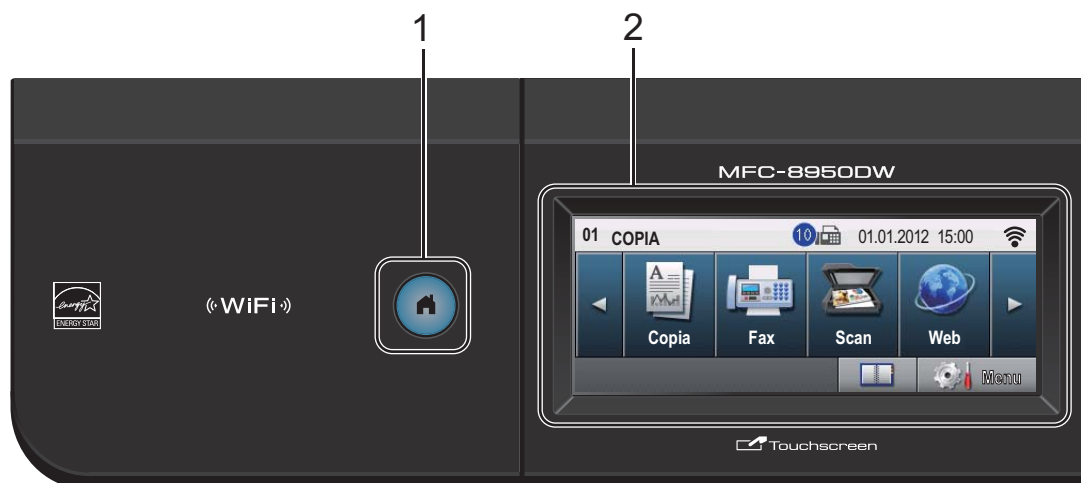

### 1 Tasto Home



Premere il tasto Home illuminato di blu per tornare nella modalità Ready.

### 2 LCD

Si tratta di un display touchscreen. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendo i pulsanti visualizzati sullo schermo.

### 3 Tasti Fax:

#### Tel/R

Questo tasto si utilizza per avviare una conversazione telefonica una volta sollevato il ricevitore esterno durante lo speciale doppio squillo F/T.

Quando ci si connette ad un PBX, è possibile utilizzare questo tasto per accedere a una linea esterna, richiamare un operatore o trasferire una chiamata a un altro interno.

#### Rich/Pausa

Ricomponi l'ultimo numero chiamato. Inserisce anche una pausa nella programmazione dei numeri a composizione veloce o nella composizione di un numero manualmente.

#### Composizione Veloce

Visualizza le composizioni dei numeri diretti sul touchscreen.

### 4 Tastiera

Utilizzare questi tasti per comporre numeri telefonici e di fax, nonché come tastiera per immettere informazioni nell'apparecchio.

Questa funzione trasferisce al touchscreen quando si memorizzano numeri a composizione veloce.


### 5 Stop/Uscita

Consente di interrompere una procedura o di uscire da un menu.

### 6 Inizio




Consente di avviare l'invio di fax o l'esecuzione di fotocopie.

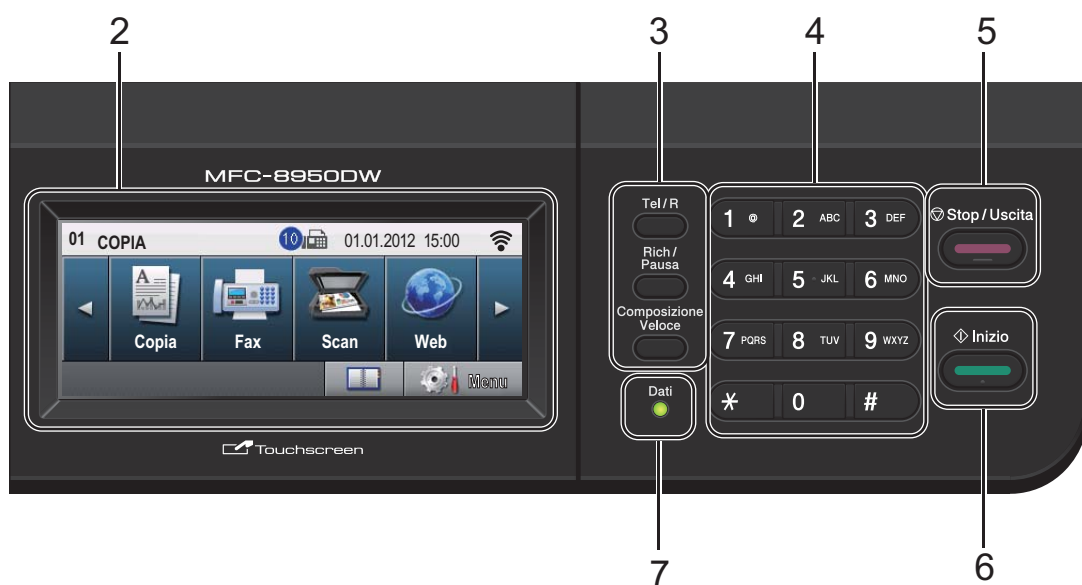



## 7 Dati

Il LED (diodo emettitore di luce) **Dati** lampeggia in base allo stato dell'apparecchio.

Stato dell'apparecchio	Descrizione
Modalità Ready 	L'apparecchio è pronto per la stampa, è in Riposo, non vi sono dati di stampa, oppure l'interruttore dell'alimentazione è disattivato.
Ricezione dati  Verde (lampeggiante)	L'apparecchio sta ricevendo i dati dal computer, elaborando i dati nella memoria o stampando i dati.
Dati rimasti nella memoria  Verde	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio.

## Touchscreen

Il touchscreen indica lo stato corrente dell'apparecchio quando inutilizzato.



### 1 Indicatore di modalità

Consente di conoscere la modalità attuale dell'apparecchio.

### 2 Fax in memoria

Indica quanti fax ricevuti sono in memoria.

### 3 Data e ora

Consente di vedere la data e l'ora.

### 4 Web

Consente di collegare l'apparecchio Brother ad un servizio internet. Per dettagli ►► Guida all'utilizzo dei servizi web.

### 5 Stato wireless

Se si utilizza una connessione senza fili nella modalità Fax o Wi-Fi Direct™, la potenza corrente del segnale senza fili viene indicata con un intervallo compreso da una a quattro tacche nella schermata della Modalità Ready.



Se si visualizza il tasto **WiFi** in alto a destra sul Touchscreen, potete configurare facilmente le impostazioni senza fili premendo il tasto. Per ulteriori informazioni ►► Guida di installazione rapida.

### 6 Menu

Consente di accedere al menu principale.

### 7 Rubrica

Consente di cercare il numero desiderato per inviare fax/da comporre/inviare email/inviare I-Fax.

### 8 Indicatore di protezione

Indica lo stato di protezione dell'apparecchio. Viene visualizzato quando si attiva il Blocco funzioni sicurezza o il Blocco impostazioni.

### 9 Pulsanti modalità:

Copia

Inserisce l'apparecchio in modalità Copia.

Fax

Inserisce l'apparecchio in modalità Fax.

Scan

Inserisce l'apparecchio in modalità Scansione.

### 10 Icona di avviso !

Appare in caso di errore o messaggio di manutenzione; premere l'icona di avviso per visualizzare e premere **Stop/Uscita** per tornare alla schermata Ready.

### 11 Stampa diretta

Consentono di stampare i dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage direttamente sull'apparecchio. (Consultare *Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage* ►► pagina 60.)

Attivo solo quando si inserisce un'unità di memoria Flash USB oppure la fotocamera digitale nell'interfaccia diretta USB dell'apparecchio.

### 12 Stampa protetta


Consente di accedere al menu di stampa sicura.

Attivo solo quando l'apparecchio dispone di dati di stampa protetti.

## Operazioni di base

Per utilizzare il touchscreen, premere con il dito il pulsante Menu o il pulsante di opzione direttamente sul display LCD.

Per visualizzare e aprire tutti i menu o le opzioni a schermo in un'impostazione, premere ▲▼ o ◀▶ per scorrere l'elenco.


Premere  per tornare al menu precedente.

### ❗ Importante


NON premere il touchscreen con un oggetto appuntito, ad esempio una penna o uno stilo, onde evitare di danneggiare l'apparecchio.

Nella procedura di seguito è mostrato come cambiare un'impostazione dell'apparecchio. Nell'esempio, l'impostazione di retroilluminazione del display viene cambiata da Chiaro a Scuro.


- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.  
Premere Setup generale.

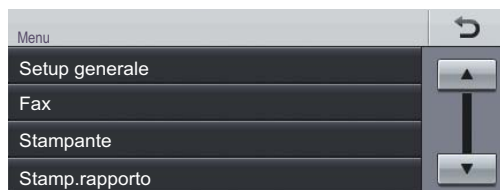


- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Display.  
Premere Imp. Display.

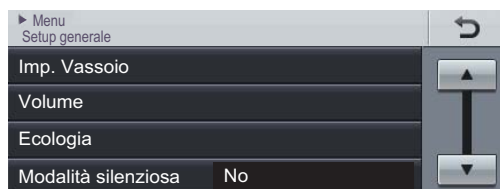

- 4 Premere Sfondo.

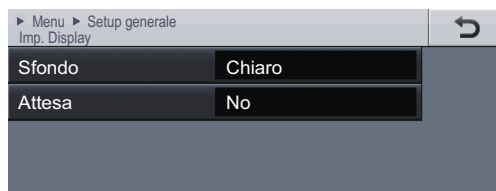

- 5 Premere Scuro.

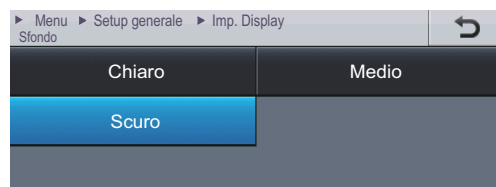

- 6 Premere **Stop/Uscita**.

1

## Impostazioni volume

### Volume della suoneria

---

È possibile scegliere un intervallo di livelli volume squilli.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Setup generale**.  
Premere **Setup generale**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Volume**.  
Premere **Volume**.
- 4 Premere **Squillo**.
- 5 Premere **Basso, Medio, Alto o No**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

### Volume del segnale acustico

---

Quando il segnale acustico è attivo, l'apparecchio emette un suono ogni volta che si preme un tasto o si fa un errore o al termine dell'invio e della ricezione di fax. È possibile scegliere un intervallo di livelli volume.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Setup generale**.  
Premere **Setup generale**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Volume**.  
Premere **Volume**.
- 4 Premere **Segn. acustico**.
- 5 Premere **Basso, Medio, Alto o No**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Volume del diffusore

---

È possibile scegliere un intervallo di livelli volume del diffusore.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Setup generale**.  
Premere **Setup generale**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Volume**.  
Premere **Volume**.
- 4 Premere **Diffusore**.
- 5 Premere **Basso, Medio, Alto** o **No**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Caricamento di carta e supporti di stampa

L'apparecchio può caricare la carta dal vassoio carta standard, dal vassoio inferiore opzionale o dal vassoio multifunzione.



### Nota

Se il software applicativo supporta la selezione del formato carta sul menu di stampa, è possibile selezionarlo attraverso il software. Se il software applicativo non supporta tale funzione, è possibile impostare il formato carta nel driver della stampante oppure utilizzando i pulsanti sul pannello dei comandi.


## Caricamento di carta nel vassoio carta standard e nel vassoio inferiore opzionale

È possibile caricare fino a 500 fogli nei vassoi carta 1 e 2<sup>1</sup>. È possibile caricare la carta fino alla tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) presente sulla destra del vassoio carta. (Per la carta consigliata: *Carta e altri supporti di stampa accettati* ►► pagina 22.)


<sup>1</sup> Il vassoio 2 è opzionale per il MFC-8950DW.

## Stampa su carta normale, carta sottile o carta riciclata dal vassoio 1 e 2


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

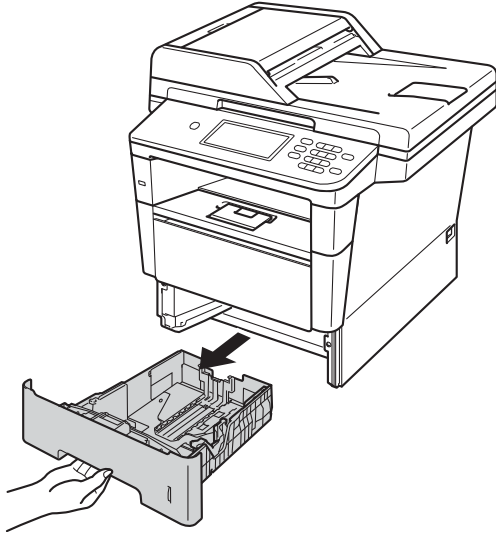

- 2 Tenendo premuta la rispettiva leva verde di sblocco (1), far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta caricato nel vassoio. Accertarsi che le guide siano salde nella fessura.

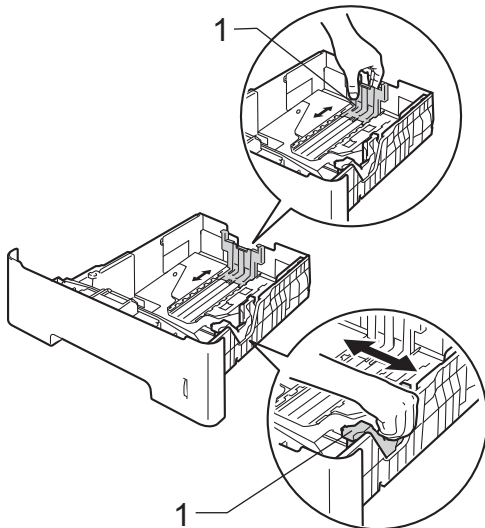

- 3 Smuovere la risma per evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento.

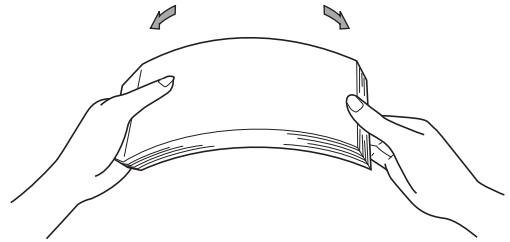


- 4 Inserire la carta nel vassoio, quindi verificare che:

- La carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) (1).

Un riempimento eccessivo del vassoio carta può causare inceppamenti.


- Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.

- Le guide laterali siano allineate ai bordi della carta (in modo da eseguire un'alimentazione corretta).

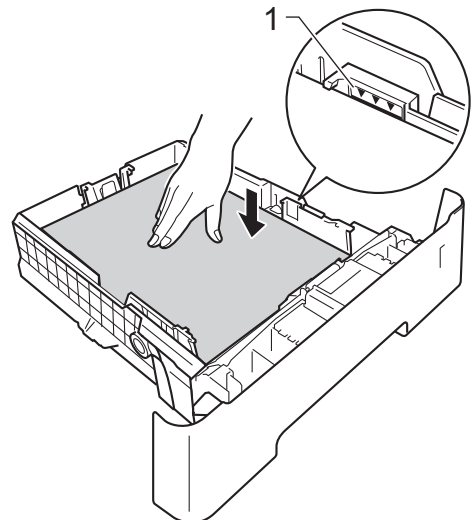

- 5 Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio. Verificare che sia inserito completamente.

- 6 Sollevare il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso il basso, oppure togliere ogni pagina non appena esce dall'apparecchio.

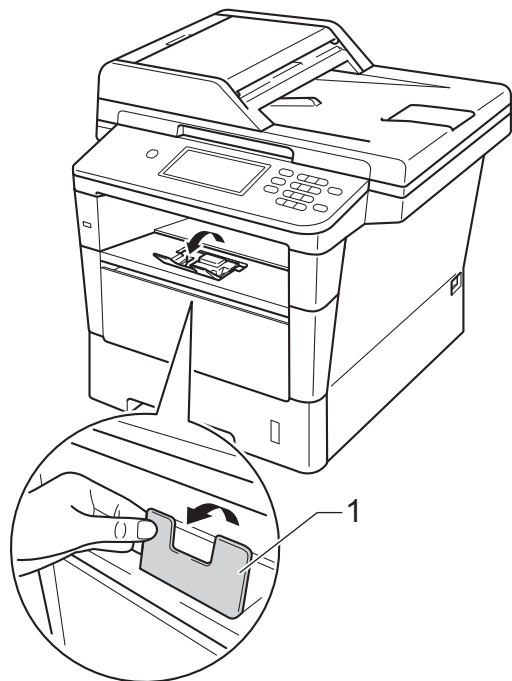


## Caricamento di carta nel vassoio multifunzione

È possibile caricare fino a 3 buste o supporti di stampa speciali nel vassoio multifunzione oppure fino a 50 fogli di carta normale. Utilizzare questo vassoio per stampare o copiare su carta spessa, carta per macchina da scrivere, etichette o buste. Per informazioni sulla carta da utilizzare, consultare *Carta e altri supporti di stampa accettati* >> pagina 22.


### Stampa su carta normale, carta sottile, carta riciclata e carta per macchina da scrivere dal vassoio MU

- 1 Aprire il vassoio multifunzione e abbassarlo delicatamente.

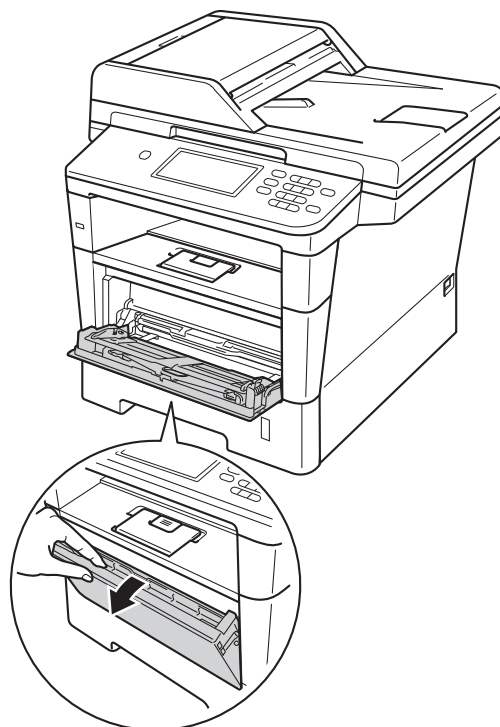




- 2 Estrarre il vassoio MU (1) e aprire l'aletta (2).

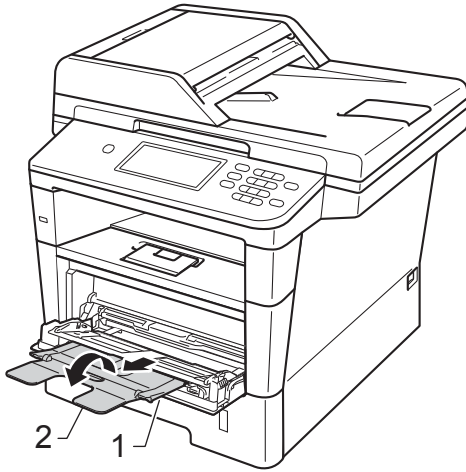


- 3 Inserire carta nel vassoio multifunzione.

- La carta deve essere al di sotto della tacca di altezza massima della carta (1).
- Il lato da stampare deve essere rivolto *verso l'alto*, inserendo prima la parte superiore del foglio.
- Le guide laterali devono toccare delicatamente i bordi della carta in modo da eseguire un'alimentazione corretta.

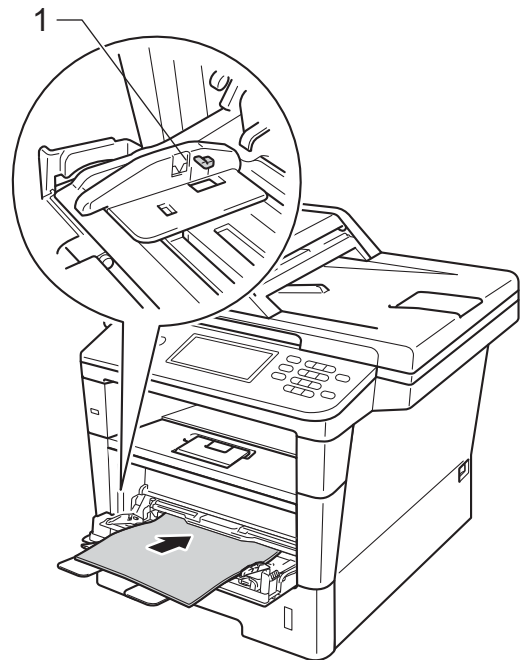


- 4 Sollevare il supporto ribaltabile per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso il basso, oppure togliere ogni pagina non appena esce dall'apparecchio.

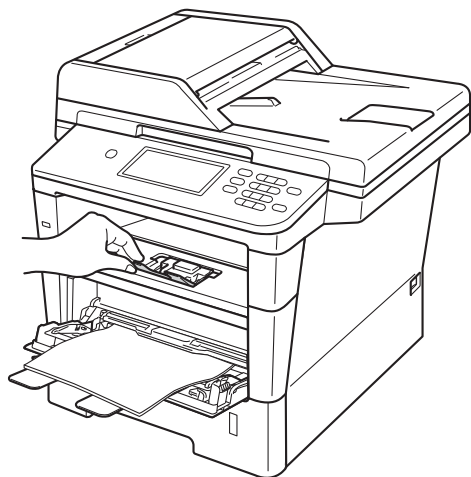


### Stampa su carta spessa, etichette e buste dal vassoio MU


Prima del caricamento, premere gli angoli e i lati delle buste per renderle più piatte possibili.




- 1 Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).

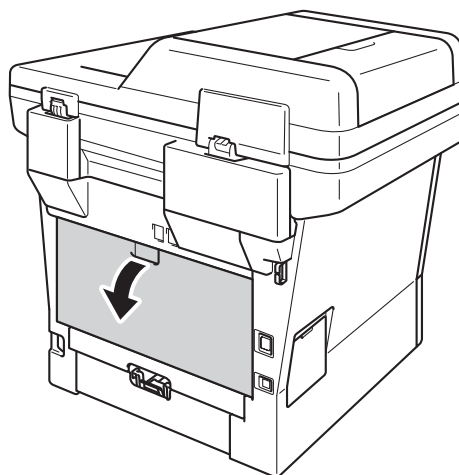

- 2 Aprire il vassoio multifunzione e abbassarlo delicatamente.

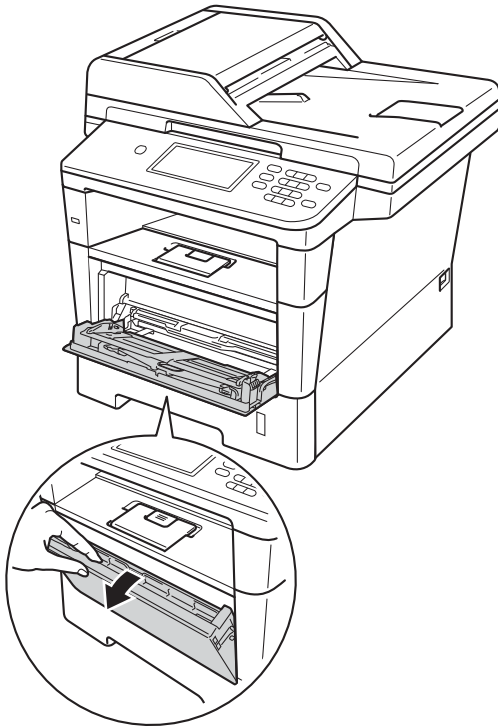


- 3 Estrarre il vassoio MU (1) e aprire l'aletta (2).

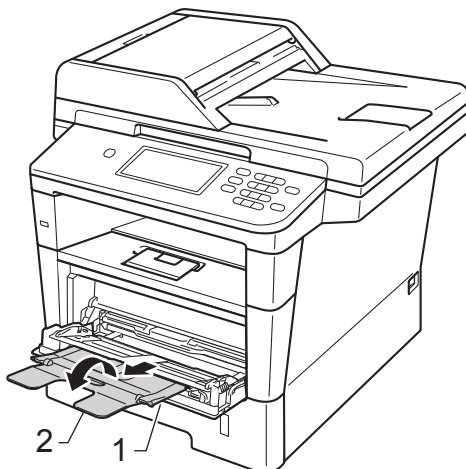

- 4 Inserire carta, etichette o buste nel vassoio MU. Accertarsi che:

- Il numero di buste nel vassoio MU non deve essere superiore a 3.
- La carta, le etichette o le buste devono essere al di sotto della tacca di altezza massima della carta (1).
- Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto.

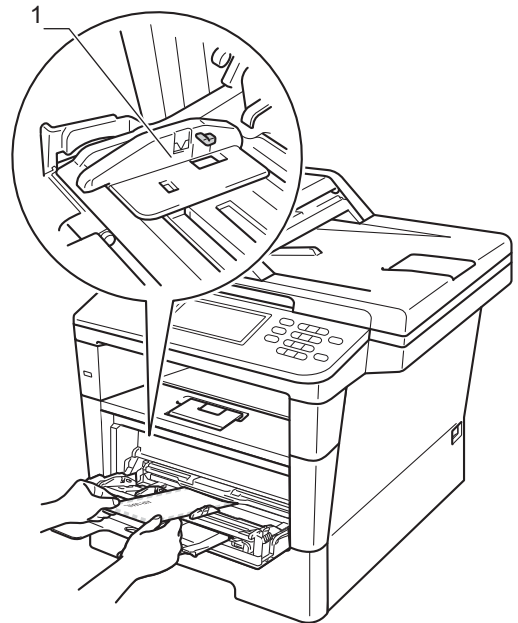

- 5 Inviare i dati di stampa all'apparecchio.



**Nota**

- Rimuovere immediatamente ogni busta stampata allo scopo di evitare inceppamenti della carta.
- Se la carta spessa si arriccia durante la stampa, mettere un solo foglio di carta alla volta nel vassoio MU e aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire le pagine stampate sul vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto.

- 6 Chiudere il coperchio posteriore (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).


## Aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione

Le figure riportate di seguito illustrano le aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione massima. Tali aree possono variare a seconda del formato carta o delle impostazioni nell'applicazione in uso.



### Nota

Quando si usa l'emulazione BR-Script3, i bordi della carta su cui non sarà possibile stampare corrispondono a 4,2 mm.



Utilizzo	Dimensioni documento	Superiore (1) Inferiore (3)	Sinistra (2) Destra (4)
Fax (invio)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (piano dello scanner) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Copia*  * un'unica copia oppure una copia 1 in 1	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Scansione	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Stampa	Letter	4,2 mm	6,35 mm
	A4	4,2 mm	6,01 mm
	Legal	4,2 mm	6,35 mm

# Impostazioni carta

## Formato e tipo di carta



### Nota

È possibile utilizzare quattro formati carta per la stampa di fax: A4, Letter, Legal o Folio.

Quando si modifica il formato carta nel vassoio, sarà anche necessario modificare contemporaneamente l'impostazione per il formato carta in maniera tale che l'apparecchio possa adattare il documento o un fax in arrivo sulla pagina.

È possibile utilizzare i seguenti formati carta.

#### Per stampare copie:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 (lato lungo), A6, B5, B6 e Folio (8,5 pol. × 13 pol.)

#### Per stampare fax:

A4, Letter, Legal o Folio (8,5 pol. × 13 pol.)

A seconda dell'impostazione del formato carta, è possibile impostare l'apparecchio in base al tipo di carta usato. Questo per ottimizzare i risultati di stampa.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.  
Premere Setup generale.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Vassoio.  
Premere Imp. Vassoio.

- 4 Procedere nel modo seguente:
  - Per impostare il tipo di carta per Vassoio MU, premere ▲ o ▼ per visualizzare Vassoio MU.  
Premere Vassoio MU
  - Per impostare il tipo di carta per Superiore, premere ▲ o ▼ per visualizzare Superiore.  
Premere Superiore
  - Per impostare il tipo di carta per Inferiore, premere ▲ o ▼ per visualizzare Inferiore.  
Premere Inferiore<sup>1</sup> se installato.
- 5 Premere ◀ o ▶ per visualizzare le opzioni del formato carta.  
Premere A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L<sup>3</sup>, A6<sup>3</sup>, B5, B6, Folio o Nessuno<sup>2</sup>.
- 6 Premere Sottile, Normale, Spessa, Più spessa, Carta riciclata o Etichetta<sup>4</sup>.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.
  - 1 Sarà possibile selezionare il pulsante Inferiore se è stato installato il vassoio 2.
  - 2 L'opzione Nessuno è visibile solo quando si sceglie il vassoio MU.
  - 3 I formati A5 L e A6 non sono disponibili per Inferiore.
  - 4 È possibile scegliere Etichetta per Vassoio MU.



### Nota

Se si sceglie Nessuno per il formato carta del vassoio multifunzione, è necessario scegliere Solo MU per l'impostazione di utilizzo del vassoio. Non è possibile utilizzare la selezione del formato carta Nessuno per il vassoio multifunzione se si effettuano copie N in 1. È necessario scegliere una delle altre opzioni per il formato carta disponibili per il vassoio multifunzione.

## Uso del vassoio nella modalità Copia

È possibile modificare il vassoio utilizzato con priorità dall'apparecchio per la stampa delle copie.

Quando si sceglie Solo vass. #1, Solo MU o Solo vass.#2<sup>1</sup>, l'apparecchio preleva la carta solo da tale vassoio. Se la carta nel vassoio selezionato è esaurita, sul display LCD viene visualizzato Manca carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Per modificare l'impostazione del vassoio, procedere nel modo seguente:

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.  
Premere Setup generale.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Vassoio.  
Premere Imp. Vassoio.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Vassoio:Copia.  
Premere Vassoio:Copia.
- 5 Premere Solo vass. #1, Solo vass.#2<sup>1</sup>, Solo MU, MP>T1>T2<sup>1</sup> o T1>T2<sup>1</sup>>MP.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

<sup>1</sup> Solo vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2.



### Nota

- Durante il caricamento di documenti nell'ADF, e se è selezionato MP>T1>T2 o T1>T2>MP, l'apparecchio cerca il vassoio con la carta più adatta e preleva la carta da tale vassoio. Se nessun vassoio contiene carta adatta, l'apparecchio preleva i fogli dal vassoio con la priorità più alta.
- Se si utilizza il piano dello scanner, il documento viene copiato dal vassoio con la priorità più alta anche se in un altro vassoio carta è presente carta più adatta.

## Uso del vassoio nella modalità Fax

### Nota

- È possibile utilizzare quattro formati carta per la stampa di fax: A4, Letter, Legal o Folio. Se nessuno dei vassoi contiene carta di formato adatto, i fax ricevuti vengono conservati nella memoria dell'apparecchio e sul display LCD viene visualizzato  
Errata corrispondenza formato.  
(Per informazioni, consultare *Messaggi di errore e di manutenzione sul display LCD* >> pagina 98.)
- Se la carta nel vassoio è esaurita e i fax ricevuti vengono conservati in memoria, sul display LCD viene visualizzato  
Manca carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

È possibile modificare il vassoio predefinito utilizzato dall'apparecchio per la stampa dei fax ricevuti.

Quando si sceglie Solo vass. #1, Solo MU o Solo vass.#2<sup>1</sup>, l'apparecchio preleva la carta solo da tale vassoio. Se la carta nel vassoio selezionato è esaurita, sul display LCD viene visualizzato  
Manca carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Se si sceglie T1>T2<sup>1</sup>>MP, l'apparecchio preleva la carta dal vassoio 1 fino a esaurimento, quindi dal vassoio 2 e infine dal vassoio multifunzione. Se si sceglie MP>T1>T2<sup>1</sup>, l'apparecchio preleva la carta dal vassoio multifunzione fino a esaurimento, quindi dal vassoio 1 e infine dal vassoio 2.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.  
Premere Setup generale.

- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Vassoio.  
Premere Imp. Vassoio.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Vassoio:Fax.  
Premere Vassoio:Fax.
- 5 Premere Solo vass. #1, Solo vass.#2<sup>1</sup>, Solo MU, MP>T1>T2<sup>1</sup> o T1>T2<sup>1</sup>>MP.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

<sup>1</sup> Solo vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2.

## Uso del vassoio nella modalità Stampa

È possibile modificare il vassoio predefinito utilizzato dall'apparecchio per la stampa dal computer e Direct Print.

- 1 Premere Menu.
  - 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.  
Premere Setup generale.
  - 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Vassoio.  
Premere Imp. Vassoio.
  - 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Vassoio:Stampa.  
Premere Vassoio:Stampa.
  - 5 Premere Solo vass. #1,  
Solo vass.#2<sup>1</sup>, Solo MU,  
MP>T1>T2<sup>1</sup> o T1>T2<sup>1</sup>>MP.
  - 6 Premere **Stop/Uscita**.
- <sup>1</sup> Solo vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2.

## Carta e altri supporti di stampa accettati

La qualità di stampa cambia in base al tipo di carta che viene utilizzata.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa: carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, etichette o buste.

Per ottenere i migliori risultati, procedere secondo le seguenti istruzioni:

- NON inserire tipi diversi di carta nel vassoio nello stesso momento per non causare inceppamenti o difficoltà di inserimento.
- Per una stampa corretta, scegliere dall'applicazione del software lo stesso formato di carta utilizzata nel vassoio.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta immediatamente dopo la stampa.
- Prima di acquistare grandi quantità di carta, effettuare una prova con una piccola quantità per assicurarsi che la carta sia adatta.
- Utilizzare etichette prodotte per l'uso con un apparecchio laser.



## Carta e supporti di stampa consigliati

Tipo carta	Marca
Carta normale	Xerox Premier TCF da 80 g/m <sup>2</sup> Xerox Business da 80 g/m <sup>2</sup>
Carta Riciclata	Xerox Recycled Supreme da 80 g/m <sup>2</sup>
Etichette	Avery laser label L7163
Buste	Antalis River series (DL)

### Tipo e formato carta

L'apparecchio può caricare la carta dal vassoio carta standard installato, dal vassoio multifunzione o dal vassoio inferiore opzionale.

**I nomi attribuiti ai vassoi della carta nel driver della stampante e nella presente Guida sono:**

Vassoio e unità opzionale	Nome
Vassoio standard	Vassoio 1
Vassoio multiuso	Vassoio multifunzione
Vassoio inferiore opzionale	Vassoio 2 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il vassoio 2 è opzionale per il MFC-8950DW.

## Capacità dei vassoi carta

	Formato carta	Tipi di carta	N° di fogli
Vassoio carta standard (Vassoio 1)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, A5 (lato lungo), A6, B6, Folio <sup>1</sup>	Carta normale, carta sottile, carta riciclata	fino a 500 (80 g/m <sup>2</sup> )
Vassoio multifunzione	Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm Lunghezza: da 127,0 a 355,6 mm	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta più spessa, Carta per macchina da scrivere, Carta riciclata, Buste, Etichette	50 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 buste
Vassoio inferiore opzionale (vassoio 2) <sup>2</sup>	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, B6, Folio <sup>1</sup>	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata	fino a 500 (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Il formato Folio è pari a 215,9 mm × 330,2 mm.

<sup>2</sup> Il vassoio 2 è opzionale per il MFC-8950DW.

## Specifiche carta consigliate

Per questo apparecchio sono ideali le seguenti specifiche di carta.

Peso di base	75-90 g/m <sup>2</sup>
Spessore	80-110 µm
Ruvidità	Altezza superiore a 20 sec.
Durezza	90-150 cm <sup>3</sup> /100
Direzione grana	Lunghezza grana
Resistività volume	10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> ohm
Resistività superficie	10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> ohm-cm
Carica	CaCO <sub>3</sub> (Neutra)
Contenuto cenere	Inferiore a 23%peso
Luminosità	Altezza superiore a 80%
Opacità	Altezza superiore a 85%

- Usare carta che sia adatta per copia su carta normale.
- Utilizzare la carta compresa tra 75 e 90 g/m<sup>2</sup>.
- Utilizzare carta a grana lunga con valore Ph neutro e un contenuto di umidità intorno al 5%.
- L'apparecchio è in grado di utilizzare carta riciclata conforme alle specifiche DIN 19309.

## Manipolazione e uso di carta speciale

L'apparecchio è progettato per funzionare correttamente con la maggior parte dei tipi di carta xerografica e per macchina da scrivere. Tuttavia, alcune variabili relative alla carta possono avere effetti sulla qualità di stampa o sull'affidabilità di alimentazione. Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato. Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

Quando si sceglie la carta, fare attenzione alle seguenti linee guida:

- NON usare carta per getto di inchiostro, poiché può provocare un inceppamento della carta o danneggiare l'apparecchio.
- La carta prestampata deve utilizzare un inchiostro in grado di sopportare la temperatura del processo di fusione dell'apparecchio (200 °C).
- Se si usa carta per macchina da scrivere, carta con superficie ruvida o carta increspata o piegata, è possibile che la qualità di stampa riduca il suo effetto.


## Tipi di carta da evitare

### ❗ Importante

Alcuni tipi di carta potrebbero dare risultati non soddisfacenti o causare danni all'apparecchio.

NON utilizzare carta:

- molto intessuta
- molto lucida o troppo liscia
- arricciata o deformata

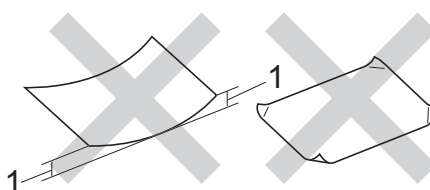

**1 Un arricciamento di 2 mm o superiore può provocare inceppamenti.**

- patinata o chimica
- danneggiata, sgualcita o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- con etichette o graffette
- con lettere intestate che utilizzano coloranti per basse temperature o termografia
- multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

I tipi di carta elencati in precedenza potrebbero danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

## Buste

La maggior parte delle buste progettate per le stampanti laser è idonea per l'apparecchio. Tuttavia, alcune buste potrebbero presentare problemi di alimentazione e qualità di stampa per la procedura con cui sono realizzate. Una busta adeguata presenta bordi dritti ben ripiegati. La busta deve essere appiattita e non slargata o di struttura fragile. È consigliabile acquistare buste di qualità presso rivenditori che ne prevedano l'utilizzo in un apparecchio laser.

Le buste possono essere caricate solo nel vassoio MU.

Si consiglia di stampare una busta di prova per verificare che i risultati di stampa siano quelli desiderati.


## Tipi di buste da evitare




### Importante

NON utilizzare buste:


- che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita
- molto lisce o intessute
- con fermagli, graffette, snap o cordicelle
- con chiusure autoadesive
- molto slargate
- che non sono piegate con precisione
- recanti caratteri in rilievo
- che sono state già stampate in precedenza con un apparecchio laser
- prestampate all'interno
- che non possono essere ben impilate l'una sull'altra
- fatte di carta più pesante rispetto a quanto indicato nelle specifiche dell'apparecchio
- con bordi non rettilinei o ben squadriati
- con aperture, fori, tagli o perforazioni
- con colla sulla superficie come indicato nella figura qui di seguito



- con doppi lembi come indicato nella figura qui di seguito



- con lembi adesivi che non sono stati piegati al momento dell'acquisto
- con ciascun lato piegato come indicato nella figura qui di seguito

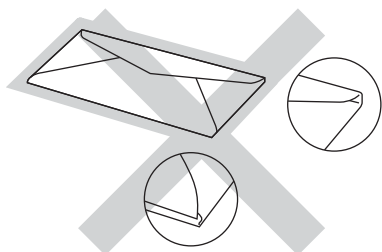

L'utilizzo di questo tipo di buste potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno potrebbe non essere coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

Occasionalmente, si possono verificare problemi con l'alimentazione della carta causati dallo spessore, dalle dimensioni e dalla forma ripiegata delle buste che si utilizzano.

## Etichette


L'apparecchio è adatto per la stampa sulla maggior parte di etichette prodotte per l'uso con un apparecchio laser. Le etichette devono presentare un adesivo a base acrilica poiché questo tipo di materiale è più stabile alle alte temperature del gruppo fusore. Gli adesivi non devono venire a contatto con componenti dell'apparecchio poiché la colla delle etichette stampate potrebbe attaccarsi al gruppo tamburo o sui rulli e causare inceppamenti o problemi sulla qualità della stampa. Non devono sporgere fra un'etichetta e l'altra. Le etichette devono essere sistemate in modo da coprire l'intera lunghezza e larghezza del foglio. L'utilizzo di etichette con spaziature può causare il distacco dell'etichetta e provocare gravi inceppamenti o problemi di stampa.

Tutte le etichette utilizzate in questo apparecchio devono essere in grado di resistere ad una temperatura di 200 °C per un periodo di 0,1 secondi.

Le etichette possono essere caricate solo nel vassoio MU.

## Tipi di etichette da evitare

Non utilizzare etichette che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita.



### ! Importante

---

- NON introdurre fogli di etichette parzialmente usati. Il Carrier sheet esposto potrebbe danneggiare l'apparecchio.
  - I fogli di etichette non devono superare i valori relativi alle caratteristiche tecniche sulla grammatura della carta descritte in questa Guida dell'utente. Le etichette che superano queste specifiche potrebbero non essere alimentate o stampate correttamente e causare danni all'apparecchio.
  - Non riutilizzare o inserire etichette già utilizzate o in cui mancano etichette nel foglio.
-

## Come caricare i documenti

È possibile inviare fax, eseguire copie e scansioni dall'ADF (alimentatore automatico documenti) e dal piano dello scanner.

### Uso dell'ADF (alimentatore automatico documenti)

L'alimentatore automatico può contenere massimo 50 pagine e introduce automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Raccomandiamo di usare carta standard da 80 g/m<sup>2</sup> e smuovere sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

### Dimensioni supportate per i documenti

Lunghezza:	da 147,3 a 355,6 mm
Larghezza:	da 147,3 a 215,9 mm
Peso:	da 64 a 90 g/m <sup>2</sup>

## Come caricare i documenti

### ❗ Importante


- NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'alimentatore automatico.
- NON utilizzare fogli piegati, strappati, arricciati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.
- NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'alimentatore automatico, NON tirare il documento durante la sua introduzione.



### Nota

- Per eseguire la scansione di documenti non idonei per l'alimentatore automatico, vedere *Uso del piano dello scanner* >> pagina 31.
- È più facile utilizzare l'ADF se si deve caricare un documento di più pagine.
- Accertarsi che i documenti con il liquido di correzione o con inchiostro siano completamente asciutti.


- 1 Aprire il supporto dell'ADF (1). Sollevare e aprire il supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico (2).

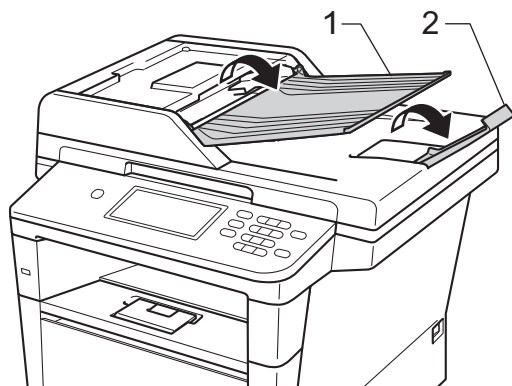

**Nota**

Per eseguire la scansione di documenti non standard, consultare *Uso del piano dello scanner* ►► pagina 31.

- 2 Smuovere bene le pagine.
- 3 Sfalsare le pagine del documento nell'alimentatore automatico inserendole *dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto* finché il messaggio del display non cambia e la pagina superiore non tocca i rulli di alimentazione.
- 4 Regolare le guide laterali (1) in base alla larghezza del documento.

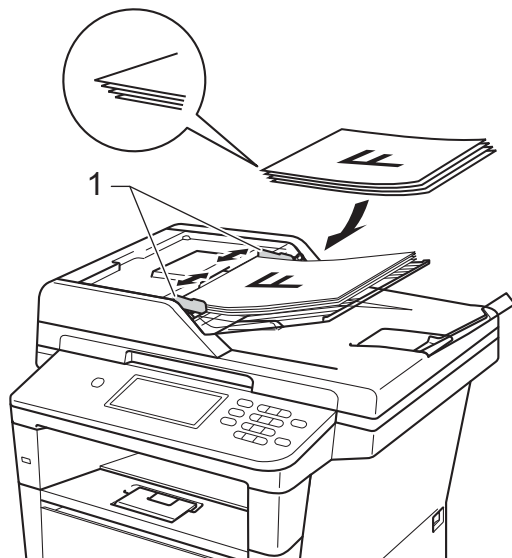



## Uso del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per inviare via fax, copiare o analizzare pagine di un libro o una pagina singola alla volta.

### Dimensioni supportate per i documenti

Lunghezza:	Fino a 355,6 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2,0 kg

### Come caricare i documenti





#### Nota

Per usare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

- 1 Sollevare il coperchio documenti.

- 2 Usare le linee di riferimento del documento a sinistra e in alto per posizionare il documento con *il lato di stampa rivolto verso il basso* sull'angolo in alto a sinistra del piano dello scanner.

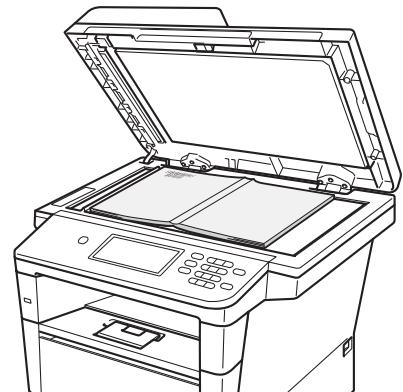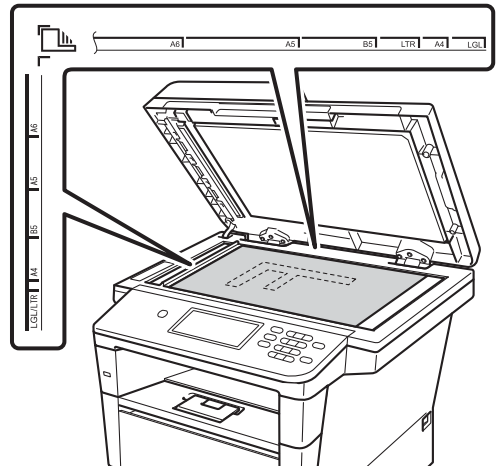

- 3 Chiudere il coperchio documenti.

#### ! Importante

Se il documento è un libro o è spesso, non spingere né premere su di esso.

# 4

## Invio di un fax

### Come inviare un fax

Nella procedura di seguito è illustrato come inviare un fax. Per inviare più pagine, utilizzare l'ADF.

- 1 Se si desidera inviare un fax, oppure cambiare le impostazioni di invio o ricezione fax, premere il pulsante **Fax** sul touchscreen.



- Sul display LCD viene visualizzato:



- 1 **Indicatore di ricezione fax fronte-retro**  
Appare quando è impostata la stampa fronte-retro per i fax ricevuti.
- 2 **Modalità di ricezione corrente**  
Consente di vedere la modalità di ricezione corrente.
  - Fax (soltanto Fax)
  - F/T (Fax/Tel)
  - TAD (Segreteria telefonica esterna)
  - Mnl (Manuale)



#### Nota

L'impostazione predefinita è modalità Copia.

- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni per caricare il documento:

- Posizionare il documento *rivolto verso l'alto* nell'alimentatore automatico. (Consultare *Uso dell'ADF (alimentatore automatico documenti)* >> pagina 29.)
- Posizionare il documento con *il lato di stampa rivolto verso il basso* sul piano dello scanner. (Consultare *Uso del piano dello scanner* >> pagina 31.)

- 3 Impostare la dimensione del piano dello scanner, la risoluzione del fax e il contrasto, se si desidera modificarli.



#### Nota

Per informazioni sulle impostazioni e sulle operazioni di invio fax avanzate >> Guida per utenti avanzati: *Invio di un fax*

- Fax duplex (fax fronte-retro)
- Contrasto
- Risoluzione fax
- Trasm.Circol.
- TX TempoReale
- Modo Overseas
- Fax differito
- Unione TX
- Imposta nuove predefinite
- Ripristina predefinite
- Note copertina
- Impostazione copertina
- Polling TX

Quando si utilizza l'ADF, non è possibile modificare le impostazioni della dimensione del piano dello scanner.

- 4 Scegliere una delle opzioni che seguono:
- Per inviare un documento su lato singolo, procedere al punto 5.
  - Per inviare un documento fronte-retro, è necessario scegliere il formato di scansione fronte-retro del documento fronte-retro.  
Premere **Fax duplex** e scegliere  
Scan duplex: Lato lungo o  
Scan duplex: Lato corto.



### Nota

È possibile inviare documenti fronte-retro dall'ADF.

- 5 Inserire il numero di fax utilizzando la tastiera.  
È possibile anche inserire il numero di fax in uno dei seguenti modi.
- Premere **Rubrica**, il numero da comporre e **Invio fax** sul touchscreen.
  - Premere **Composizione Veloce** sul pannello dei comandi e un pulsante di un numero diretto sul touchscreen.

(Per informazioni, consultare *Come comporre i numeri* >> pagina 48.)

- 6 Premere **Inizio**.

### Invio di fax dall'ADF

- L'apparecchio inizia la scansione del documento.

### Invio di fax dal piano dello scanner

Se **TX TempoReale** è **Sì**, l'apparecchio invia il documento senza chiedere se sono presenti ulteriori pagine su cui eseguire la scansione.

- Se si preme **Inizio**, l'apparecchio inizia la scansione della prima pagina.

Procedere nel modo seguente:

- Per inviare una singola pagina, premere **No** (o premere di nuovo **Inizio**). L'apparecchio inizia l'invio del documento.
- Per inviare più pagine, premere **Sì** e posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **Inizio**. L'apparecchio inizia la scansione della pagina. Ripetere il passaggio per ogni pagina aggiuntiva.



### Nota

Per cancellare un fax in processo, premere **Stop/Uscita**.

## Invio tramite fax di documenti in formato Letter, Legal o Folio dal piano dello scanner

Quando si esegue l'invio tramite fax di documenti in formato Letter, Legal o Folio è necessario impostare le dimensioni del piano dello scanner su Letter o Legal/Folio; in caso contrario, parte dei fax non verrà inviata.

- 1 Premere **Fax**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per visualizzare Dim. area scansione.  
Premere Dim. area scansione.
- 3 Premere Letter o Legal/Folio.



### Nota

È possibile salvare l'impostazione utilizzata più spesso configurandola come predefinita. (►► Guida per utenti avanzati: *Configurazione delle modifiche come nuove impostazioni predefinite*)

## Annullamento di un fax in corso

Premere **Stop/Uscita** per annullare il fax. Se si preme **Stop/Uscita** quando l'apparecchio è in fase di composizione o di invio, sul display viene visualizzato

Annul. Operaz. ?.

Premere **Sì** per annullare il fax.

## Rapporto di verifica della trasmissione

È possibile utilizzare il Rapporto di verifica trasmissione come conferma dell'avvenuto invio di un fax. Questo rapporto indica il nome o il numero fax del destinatario, la data e l'ora della trasmissione, la durata della trasmissione, il numero di pagine inviate e conferma che non si sono verificati problemi all'invio.

Per il Rapporto di verifica trasmissione sono disponibili diverse impostazioni:

- **Sì**: stampa un rapporto dopo ogni fax inviato.
- **Si+Immagine**: stampa un rapporto dopo ogni fax inviato. Una sezione della prima pagina del fax viene riportata sul rapporto.
- **No**: stampa un rapporto se il fax non è stato inviato a causa di un errore di trasmissione. L'impostazione predefinita è **Disattivato**.
- **No+Immagine**: stampa un rapporto se il fax non è stato inviato a causa di un errore di trasmissione. Una sezione della prima pagina del fax viene riportata sul rapporto.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Fax**.  
Premere **Fax**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp. Rapporto**.  
Premere **Imp. Rapporto**.
- 4 Premere **Rapporto trasm.**
- 5 Premere **Sì, Si+Immagine, No o No+Immagine**.

**6** Premere **Stop/Uscita**.**Nota**

- Se si sceglie **Si+Immagine** o **No+Immagine**, l'immagine verrà visualizzata solamente sul Rapporto di verifica trasmissione se la **Trasmissione in tempo reale** è impostata su **No**. (►► Guida per utenti avanzati: *Trasmissione in tempo reale*)
- Se la trasmissione è corretta, viene visualizzato **OK** sul Rapporto di verifica della trasmissione accanto a **RISULT**. Se la trasmissione non viene eseguita correttamente, viene visualizzato **ERRORE** accanto a **RISULT**.

# 5

## Ricezione di un fax

### Modalità di ricezione




#### Nota

È possibile utilizzare quattro formati carta per la stampa di fax: A4, Letter, Legal o Folio.

È necessario scegliere una modalità di ricezione in base ai dispositivi esterni e ai servizi telefonici disponibili sulla linea.

### Selezione della modalità Ricezione

Per impostazione predefinita, l'apparecchio riceve automaticamente i fax che gli vengono inviati. Gli schemi che seguono consentono di scegliere la modalità corretta. (Per informazioni più dettagliate sulle modalità di ricezione, consultare *Uso delle modalità di ricezione* ►► pagina 37.)

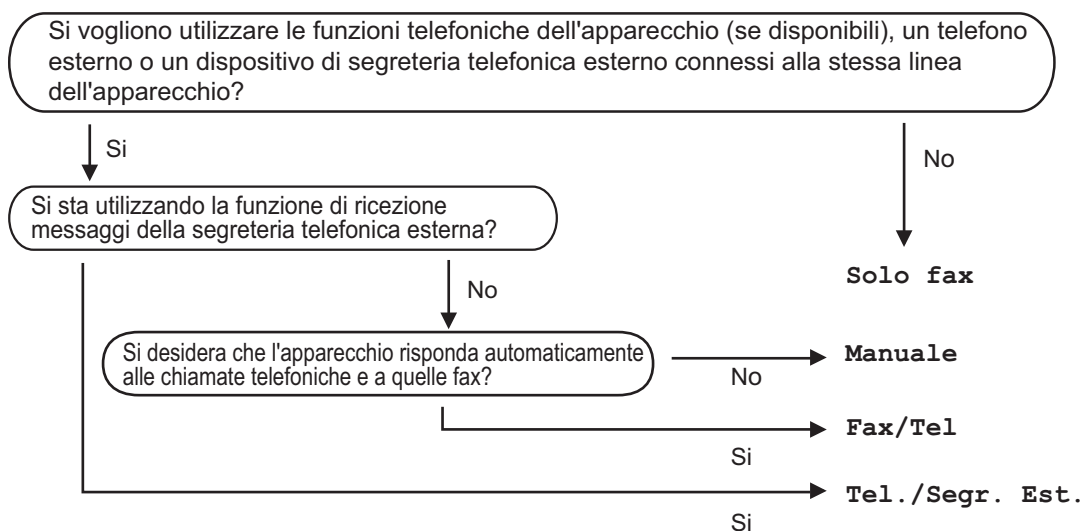

Per impostare la modalità di ricezione, procedere nel modo seguente.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Imp.iniziale**.  
Premere **Imp.iniziale**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Mod. ricezione**.  
Premere **Mod. ricezione**.
- 4 Premere **Solo fax**, **Fax/Tel**, **Tel./Segr. Est.** o **Manuale**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Il display visualizza la modalità di ricezione corrente nella modalità Fax.

## Uso delle modalità di ricezione

Con alcune modalità di ricezione, l'apparecchio risponde automaticamente (**Solo fax** e **Fax/Tel**). Per informazioni sulla modifica del numero di squilli prima di utilizzare queste modalità. (Consultare *Numero squilli* >> pagina 38.)

### Solo fax

La modalità **Solo fax** consente di rispondere automaticamente ad ogni chiamata come fax.

### Fax/Tel

La modalità **Fax/Tel** consente di gestire automaticamente le chiamate in arrivo riconoscendo se sono chiamate fax o vocali e procedendo trattandole in uno dei seguenti modi:

- I fax saranno ricevuti automaticamente.
- Le chiamate vocali attivano gli squilli F/T che indicano di prendere la chiamata. Lo squillo F/T è uno speciale doppio-squillo emesso dall'apparecchio.

(Consultare anche *N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)* >> pagina 38 e *Numero squilli* >> pagina 38.)

## Manuale

La modalità **Manuale** consente di disattivare tutte le funzioni di risposta automatica.

Per ricevere un fax in modalità manuale, sollevare il ricevitore del telefono esterno. Quando si sentono i toni fax (suoni brevi ripetuti), premere **Inizio**, quindi premere **Ricezione** per ricevere il fax. È possibile utilizzare anche la funzione di Rilevamento fax per ricevere i fax sollevando il ricevitore sulla stessa linea dell'apparecchio.

(Consultare anche *Riconoscimento fax* >> pagina 39.)

## Segreteria telefonica esterna

La modalità **Tel./Segr. Est.** consente a una segreteria esterna di gestire le chiamate in arrivo. Le chiamate in arrivo verranno gestite nei modi seguenti:

- I fax saranno ricevuti automaticamente.
- Il chiamante può registrare un messaggio sulla segreteria telefonica.

(Per ulteriori informazioni, consultare *Collegamento di una segreteria telefonica esterna* >> pagina 43.)

## Impostazioni Modalità di ricezione

### Numero squilli

L'impostazione Numero squilli definisce il numero di volte che l'apparecchio squilla prima di rispondere nelle modalità *Solo fax* e *Fax/Tel.*

Se si dispone di telefoni esterni o in derivazione sulla stessa linea dell'apparecchio, selezionare il numero massimo di squilli. (Consultare *Riconoscimento fax* >> pagina 39 e *Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione* >> pagina 45.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Fax*.  
Premere *Fax*.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Imp.ricezione*.  
Premere *Imp.ricezione*.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Numero squilli*.  
Premere *Numero squilli*.
- 5 Premere il pulsante sul display per scegliere il numero di volte che squilla la linea prima che risponda la segreteria.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

### N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)

Quando l'apparecchio riceve una chiamata, emette il normale squillo telefonico. Il numero di squilli viene impostato nell'impostazione Numero squilli.

Se si tratta di un fax, l'apparecchio lo riceve; tuttavia, se è una chiamata vocale, l'apparecchio emette lo speciale doppio squillo per il tempo impostato. Se l'apparecchio emette il doppio squillo F/T, c'è un interlocutore in linea.

Poiché il doppio squillo F/T viene emesso dall'apparecchio, i telefoni esterni e in derivazione *non* squillano; tuttavia è possibile rispondere alla chiamata da ogni telefono. (Per ulteriori informazioni, consultare *Utilizzo dei codici remoti* >> pagina 46.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Fax*.  
Premere *Fax*.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *Imp.ricezione*.  
Premere *Imp.ricezione*.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare *N. squilli F/T*.  
Premere *N. squilli F/T*.
- 5 Premere per scegliere la durata degli squilli emessi dall'apparecchio prima di rispondere ad una chiamata vocale (20, 30, 40 o 70 secondi).
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



## Riconoscimento fax

---

### Se Riconoscimento fax è Sì:

L'apparecchio può ricevere automaticamente un fax, anche quando si risponde a una chiamata. Quando si vede *Ricezione* sul display LCD o quando si avverte un breve scatto sulla linea telefonica attraverso il ricevitore utilizzato, riposizionare il ricevitore. L'apparecchio proseguirà con l'operazione.

### Se Riconoscimento fax è No:

Se si è vicini all'apparecchio e si risponde ad una chiamata fax sollevando il ricevitore esterno, premere **Inizio**, quindi premere *Ricezione* per ricevere il fax.

Se si risponde da un telefono in derivazione premere \*51. (Consultare *Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione* >> pagina 45.)



#### Nota

---

- Se questa funzione è impostata su **Sì**, ma l'apparecchio non si collega ad una chiamata fax quando si solleva il ricevitore di un telefono in derivazione, premere il codice di ricezione fax \*51.
- Se i fax vengono inviati da un computer sulla stessa linea telefonica e l'apparecchio li intercetta, impostare Riconoscimento fax su **No**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Fax**.  
Premere **Fax**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp.ricezione**.  
Premere **Imp.ricezione**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Riconos.fax**.  
Premere **Riconos.fax**.
- 5 Premere **Sì** (o **No**).
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Come utilizzare PC-FAX

### Ricezione PC-Fax (solo Windows®)

Se si abilita la funzione Ricezione PC-Fax, l'apparecchio memorizza i fax ricevuti e li spedisce al PC automaticamente. È possibile utilizzare il PC per visualizzare e memorizzare questi fax.

Anche se il PC è stato spento (di notte o il fine settimana, per esempio), l'apparecchio riceve e memorizza i fax. Il numero di fax ricevuti e memorizzati viene visualizzato sul display.

Quando si avvia il PC ed è attivo il software di ricezione PC-Fax, l'apparecchio trasferisce automaticamente i fax al computer.

Per trasferire sul PC i fax ricevuti, è necessario che il PC esegua il software di ricezione PC-FAX sul PC. Dal menu Windows® **Start**, selezionare **Tutti i programmi, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX in Ricezione** e selezionare **Ricevi**. (XXXX è il nome del modello.)

Eseguire quindi i passi successivi sul vostro apparecchio.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Fax**. Premere **Fax**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Imp.ricezione**. Premere **Imp.ricezione**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Inoltra/Mem**. Premere **Inoltra/Mem**.
- 5 Premere **Ricez. PC Fax**.

- 6 Il display LCD visualizza un promemoria per avviare il programma di ricezione PC-FAX sul computer. Se il programma di ricezione PC-FAX è stato avviato, premere **OK**.

Se il programma di ricezione PC-FAX non è stato avviato, vedere ►► Guida software dell'utente : *Ricezione di fax da PC*.

- 7 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **<USB>** oppure il nome del computer se l'apparecchio è collegato a una rete. Premere **<USB>** o il nome del computer. Premere **OK**.
- 8 Premere **Stampa backup: Sì** o **Stampa backup: No**.

### ! Importante

Se si sceglie **Stampa di backup attiva**, l'apparecchio stampa anche il fax nell'apparecchio in modo da disporre di una copia. Si tratta di una funzione di sicurezza nel caso si verifichi un'interruzione di corrente prima che il fax venga inoltrato al PC.

- 9 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

- Prima di poter impostare la Ricezione PC-FAX, è necessario installare il software MFL-Pro Suite sul PC. Accertarsi che il PC sia collegato e acceso. (►► Guida software dell'utente : *Ricezione di fax da PC*)
- Se l'apparecchio presenta un errore e non è in grado di stampare i fax in memoria, è possibile utilizzare questa impostazione per trasferire i fax al PC. (Consultare *Trasferire i fax o il rapporto giornale fax* ►► pagina 106.)
- Ricezione PC-Fax non è supportata nei sistemi operativi Mac.

## Invio PC-Fax


---

La funzione PC-FAX Brother consente di utilizzare il PC per inviare come fax standard un documento da un'applicazione. È possibile inviare come PC-FAX un file creato in qualsiasi applicazione installata sul PC. È inoltre possibile allegare una copertina.

Per ulteriori dettagli ►► Guida software dell'utente : *Invio di fax da PC*

### Come inviare un PC-fax:

Per maggiori informazioni, consultare il venditore del software applicativo.

- 1 Dall'applicativo selezionare **File**, quindi **Stampa**.  
Viene mostrata la finestra di dialogo per la stampa. (I passaggi potrebbero variare a seconda dell'applicativo.)
- 2 Selezionare il **Brother PC-FAX v.3**.
- 3 Fare clic su **OK**.  
Viene mostrata l'interfaccia utente **Brother PC-FAX**.
- 4 Inserire il numero di fax del destinatario utilizzando la tastiera del computer o facendo clic sul tastierino numerico dell'interfaccia utente **Brother PC-FAX**.  
È possibile anche selezionare un numero memorizzato da **Agenda Telefonica**.
- 5 Cliccare  quando si utilizza la tastiera del computer o il tastierino numerico.
- 6 Fare clic su **Inizio**.  
Il documento sarà inviato all'apparecchio Brother e quindi inviato come fax al destinatario.

## Servizi telefonici

### Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio ad una linea che utilizza PBX o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario modificare il tipo di linea telefonica completando le seguenti fasi. Se si utilizza una linea con PBX, è possibile impostare l'apparecchio per accedere sempre a una linea esterna (utilizzando il prefisso digitato), o per accedere alla linea esterna premendo **Tel/R**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Imp.iniziale**.  
Premere **Imp.iniziale**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Imp.linea tel..**.  
Premere **Imp.linea tel..**.
- 4 Premere **PBX, ISDN (o Normale)**.
- 5 Procedere nel modo seguente:
  - Se si sceglie **ISDN o Normale**, passare al punto 9.
  - Se si sceglie **PBX** passare al punto 6.
- 6 Premere **Sì** o **Sempre**.



#### Nota

- Se si sceglie **Sì**, premendo **Tel/R** si otterrà l'accesso a una linea esterna.
- Se si sceglie **Sempre**, è possibile ottenere l'accesso a una linea esterna senza premere **Tel/R**.

- 7 Procedere nel modo seguente:
  - Se si desidera modificare il prefisso attuale, premere **Componi prefisso** e passare al punto 8.
  - Se non si desidera cambiare il prefisso attuale, passare al punto 9.
- 8 Immettere il numero di prefisso (fino a 5 cifre) sulla tastiera.  
Premere **OK**.



#### Nota

È possibile utilizzare i numeri e i simboli da 0 a 9, #, \* e !. Non è possibile usare ! con nessun altro numero o simbolo.

- 9 Premere **Stop/Uscita**.

### PBX e TRASFERIMENTO

L'apparecchio è inizialmente impostato su **Normale**, che consente all'apparecchio di collegarsi alla linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico o un centralino privato per telefoni in derivazione (PBX). L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamo dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX consentendo di accedere ad una linea esterna o di trasferire una chiamata ad un altro interno. Questa funzione è attiva quando si preme il tasto **Tel/R**.

## Collegamento di una segreteria telefonica esterna

È possibile collegare una segreteria telefonica esterna (TAD) sulla stessa linea dell'apparecchio. Quando la segreteria telefonica esterna risponde ad una chiamata, l'apparecchio "rileva" i toni fax CNG di trasmissione dell'apparecchio di invio. Se riceve segnali fax, l'apparecchio rileva la chiamata e riceve il fax. Se non riceve i segnali, consente alla segreteria telefonica di registrare un messaggio vocale visualizzando sul display Telefono.

La segreteria telefonica esterna deve rispondere entro quattro squilli (si consiglia di impostarla su due squilli). Questo perché l'apparecchio non può ricevere segnali di chiamata CNG fino a quando la segreteria telefonica non risponde alla chiamata. L'apparecchio di invio trasmette segnali di chiamata CNG solo per un tempo massimo di otto-dieci secondi. Non raccomandiamo l'utilizzo della funzione toll saver con la segreteria telefonica esterna se per attivarla si superano i quattro squilli.




### Nota

In caso di problemi con la ricezione dei fax, ridurre il numero di squilli sulla segreteria telefonica esterna.

## Collegamenti

Il dispositivo TAD esterno deve essere collegato come mostrato di seguito.

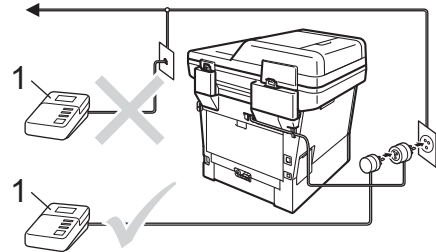

### 1 TAD

- 1 Impostare la TAD esterna su uno o due squilli. (L'impostazione della durata degli squilli dell'apparecchio non ha rilevanza in questo caso.)
- 2 Registrare il messaggio in uscita sul dispositivo TAD esterno.
- 3 Impostare la segreteria telefonica esterna in modo che risponda alle chiamate.
- 4 Impostare la Modalità ricezione sull'apparecchio su *Tel./Segr. Est..* (Consultare *Selezione della modalità Ricezione* ►► pagina 36.)

## Registrazione di un messaggio in uscita

---

- 1 Registrare 5 secondi di silenzio all'inizio del messaggio. Questo consente all'apparecchio di rilevare eventuali toni fax.
- 2 Limitare la durata del messaggio a 20 secondi.
- 3 Terminare il messaggio di 20 secondi ricordando il codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Ad esempio: "Dopo il segnale acustico, lasciare un messaggio o premere \*51 e **Inizio** per inviare un fax."



### Nota

---

- È necessario attivare l'impostazione di Codici remoti su **SI** per utilizzare il codice di attivazione fax \*51. (Consultare *Utilizzo dei codici remoti* ►► pagina 46.)
  - Si consiglia di iniziare la registrazione del messaggio dopo 5 secondi di silenzio poiché l'apparecchio non è in grado di rilevare i toni fax se sovrapposti alla voce. L'utente può provare ad omettere la pausa, ma nel caso in cui l'apparecchio presenti problemi di ricezione si deve registrare nuovamente il messaggio in uscita includendo la pausa.
- 

## Collegamenti multilinea (PBX)

---

Suggeriamo di chiedere alla società di installazione del PBX di collegare l'apparecchio. Se si dispone di un sistema multilinea, chiedere al tecnico responsabile di collegare l'apparecchio all'ultima linea dell'impianto. Questo per evitare che l'apparecchio venga attivato ad ogni chiamata entrante. Se tutte le chiamate entranti vengono gestite dal centralino, impostare la Modalità ricezione su **Manuale**.

Non possiamo garantire che l'apparecchio funzioni adeguatamente in ogni circostanza se connesso ad un PBX. Qualsiasi problema di invio o ricezione dei fax deve essere riferito innanzitutto alla società che gestisce il PBX.

## Telefoni esterni e in derivazione




### Nota

È necessario attivare l'impostazione Codici remoti per utilizzare il codice di attivazione remota, \*51 e il codice di disattivazione remota #51. (Consultare *Utilizzo dei codici remoti* ►► pagina 46.)

## Collegamento di un telefono esterno o in derivazione

È possibile collegare un telefono separato direttamente all'apparecchio nel modo indicato nello schema riportato in basso.

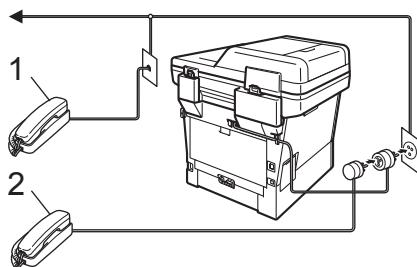

1 Telefono in derivazione

2 Telefono esterno

Quando si utilizza un telefono esterno, il display visualizza *Telefono*.

## Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono in derivazione o da un telefono esterno collegato correttamente all'apparecchio tramite una connessione a T, si può fare in modo che l'apparecchio prenda la chiamata utilizzando il codice di attivazione remota. Digitando il codice di attivazione remota \*51, l'apparecchio inizia a ricevere il fax.

### Se si risponde ad una chiamata ma nessuno è in linea:

Si sta probabilmente ricevendo un fax manuale.

Premere \*51 e attendere il tono di ricezione fax o fino a quando il display dell'apparecchio non visualizza *Ricezione*, quindi riagganciare.



### Nota

È possibile utilizzare anche la funzione Riconoscimento fax per fare in modo che l'apparecchio prenda automaticamente la chiamata. (Consultare *Riconoscimento fax* ►► pagina 39.)

## Solo per la modalità Fax/Tel

Quando si trova in modalità Fax/Tel, l'apparecchio utilizza la funzione N. Squilli F/T (speciale doppio squillo) per avvertire l'utente che è in arrivo una chiamata vocale.

Sollevarre il ricevitore del telefono esterno, quindi premere **Tel/R** per rispondere.

Da un telefono in derivazione, si dovrà sollevare il ricevitore mentre è attiva la funzione numero squilli F/T, quindi premere **#51** tra gli speciali doppi squilli. Se non c'è nessuno in linea o se si tratta di una chiamata fax, rimandare la chiamata all'apparecchio premendo \*51.

## Utilizzo di un ricevitore esterno senza fili non Brother

Se viene collegato il telefono senza fili non-Brother al cavo della linea telefonica (►► pagina 45) e ci si sposta con il ricevitore senza fili, è consigliabile ricevere le chiamate mentre è attiva la funzione Numero squilli.

Se si lascia che per primo risponda l'apparecchio, si dovrà passare all'apparecchio per poter premere **Tel/R** per trasferire la chiamata al ricevitore senza fili.

## Utilizzo dei codici remoti

### Codice di attivazione remota

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono in derivazione o esterno, è possibile impostare l'apparecchio per riceverla premendo il codice di attivazione remota \*51. Attendere il segnale tipico, quindi riagganciare il ricevitore. (Consultare *Riconoscimento fax* ►► pagina 39.) Il chiamante deve premere Avvio per inviare il fax.

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono esterno, è possibile impostare l'apparecchio per ricevere il fax premendo **Inizio** e premendo successivamente **Ricezione**.

### Codice di disattivazione remota

Se si riceve una chiamata vocale e l'apparecchio si trova in modalità F/T, l'apparecchio comincerà ad emettere lo squillo F/T (doppio-squillo rapido) dopo il numero di squilli iniziali. Se si risponde alla chiamata da un telefono in derivazione è possibile disattivare il doppio squillo F/T premendo #51 (accertarsi di premerlo *tra* gli squilli).


Se l'apparecchio risponde ad una chiamata vocale e fa un numero di squilli speciali doppio, è possibile rispondere alla chiamata con il telefono esterno premendo **Tel/R**.

### Attivazione dei codici remoti

È necessario attivare l'impostazione Codici remoti su **Sì** per utilizzare il codice di ricezione fax e il codice di ricezione telefonica.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Fax**. Premere **Fax**.



- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.  
Premere Imp.ricezione.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Codici remoti.  
Premere Codici remoti.
- 5 Premere Sì.
- 6 Se non si vuole modificare il Codice di attivazione remota, premere  sul display.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

### Modifica dei codici remoti

Il codice di attivazione remota predefinito è \*51. Il codice di disattivazione remota predefinito è #51. Nel caso in cui cada sempre la linea durante l'accesso alla segreteria telefonica esterna, provare a cambiare i codici remoti a tre cifre, per esempio ### e 555.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.  
Premere Fax.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.  
Premere Imp.ricezione.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Codici remoti.  
Premere Codici remoti.
- 5 Premere Sì o No.
- 6 Se si sceglie Sì in 5, immettere il nuovo Codice di attivazione remota.  
Premere OK.
- 7 Inserire il nuovo codice di disattivazione remota.  
Premere OK.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

# 8

## Composizione e memorizzazione di numeri

### Come comporre i numeri

È possibile comporre il numero in uno dei seguenti modi.

#### Composizione manuale

Utilizzare la tastiera per inserire tutte le cifre del numero telefonico o di fax.



### Chiamata veloce

(Consultare *Memorizzazione di numeri diretti* >>> pagina 53.)

- 1 Premere il tasto **Composizione Veloce** sul pannello dei comandi.
- 2 Premere il pulsante di numero a composizione rapida dove è memorizzato il numero diretto che si desidera chiamare.

Composizione Veloce	*17 - *32	Modifica	↶
*01 Eleanor 📞	*05	*09	*13
*02 George 📧	*06	*10	*14
*03	*07	*11	*15
*04	*08	*12	*16

Per comporre i numeri diretti da 17 a 32, premere il tasto **\*17-\*32** e quindi premere il pulsante del numero diretto che si desidera chiamare.

### Composizione veloce

- 1 Premere (Rubrica).
- 2 Premere il numero di chiamata veloce di tre cifre che si desidera chiamare. È inoltre possibile visualizzare i numeri di chiamata veloce in ordine alfabetico premendo il tasto **#001 A** sul touchscreen.
- 3 Premere **Invio fax** o **Invia email**.
- 4 Premere **Inizio**.





#### Nota

Se sul display viene visualizzato **Non utilizzato** quando si immette o cerca un numero di Chiamata veloce, in questa posizione non è stato memorizzato alcun numero.

## Ricerca

È possibile cercare in ordine alfabetico i nomi associati ai numeri a chiamata veloce e diretti memorizzati nell'apparecchio. (Consultare *Memorizzazione di numeri diretti* >> pagina 53 e *Memorizzazione dei numeri di chiamata veloce* >> pagina 55.)

- 1 Premere  (Rubrica).
- 2 Premere  (Ricerca) sul touchscreen.
- 3 Premere le prime lettere del nome sul touchscreen.  
Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scorrere la lista fino a trovare il nome che si cerca.  
Premere il nome che si cerca.
- 5 Premere **Invio fax** o **Invia email**.
- 6 Premere **Inizio**.



### Nota

- Se sul display viene visualizzato *Impossibile trovare i risultati*, quando si inseriscono le prime lettere del nome, significa che non è memorizzato alcun nome che inizia con quelle lettere.
- Non è possibile recuperare con la funzione Ricerca il numero diretto e i numeri di chiamata veloce memorizzati senza il nome.

## Ricerca LDAP

Se l'apparecchio è collegato al server LDAP, è possibile cercare informazioni come i numeri di fax e gli indirizzi e-mail sul server (Consultare *Configurazione LDAP* >> Guida dell'utente in rete)

## Ricomposizione fax

Se l'apparecchio rileva il segnale di linea occupata durante l'invio automatico di un fax, l'apparecchio ricompile automaticamente il numero per un massimo di 3 volte a intervalli di 5 minuti.

**Rich/Pausa** funziona solo se si è composto il numero dal pannello dei comandi.

## Memorizzazione di numeri

È possibile impostare l'apparecchio per eseguire i seguenti tipi di composizione facilitata: Numeri diretti, Chiamata veloce e Gruppi per la trasmissione circolare di fax. È possibile specificare la risoluzione predefinita per ciascun numero diretto o di chiamata veloce. Quando si compone un numero diretto o a chiamata veloce, lo schermo visualizza il nome o, se memorizzato, o il numero. È possibile anche memorizzare un profilo di scansione insieme al numero di fax.

In caso di interruzione della corrente elettrica, i numeri presenti nella memoria non vengono persi.

Un profilo di scansione rappresenta l'insieme delle impostazioni di risoluzione e di altro tipo scelte quando si memorizza un numero.

Ad esempio, è possibile selezionare le seguenti opzioni.

Per Fax:

Standard, Fine, S.Fine o Photo

Per IFAX:

Standard, Fine o Photo

Per E-Mail:

Color 100 dpi, Color 200 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, Color Auto, Gray 100 dpi, Gray 200 dpi, Gray 300 dpi, Gray Auto, B&W 300 dpi, B&W 200 dpi, o B&W 200x100 dpi

## Memorizzazione di una pausa

Premere **Pausa** per inserire una pausa di 3,5- secondi fra i numeri. È possibile premere **Pausa** il numero desiderato di volte, fino ad ottenere la pausa della lunghezza desiderata.

## Opzioni di memorizzazione dei numeri di Chiamata veloce e diretti

La tabella seguente mostra le selezioni per le impostazioni dei numeri diretti e di Chiamata veloce. Quando si memorizzano i numeri, sul display viene richiesto di scegliere tra le opzioni indicate nei seguenti passaggi.

Punto 1	Punto 2	Punto 3	Punto 4	Punto 5	Punto 6
Inserire la posizione del numero diretto o di Chiamata veloce	Inserire il nome	Selezionare il tipo di registrazione	Inserire il numero o l'indirizzo e-mail	Selezionare la risoluzione	Selezionare il tipo di file
Numero diretto o di Chiamata veloce	Inserire il nome da memorizzare o Premere OK	Fax	Inserire il numero di fax	Standard, Fine, S. Fine, Foto	-
		IFAX	Inserire l'indirizzo e-mail	Standard, Fine, Foto	-
		Invia PDF B/N		300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi	PDF, PDF/A, Proteggi PDF, PDF firmato
		Invia TIFF B/N		300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi	-
		Invia PDF colori		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	PDF, PDF/A, Proteggi PDF, PDF firmato
		Invia JPEG colori		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	-
		Invia XPS colori		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	-
		Invia PDF grigio		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	PDF, PDF/A, Proteggi PDF, PDF firmato
		Invia JPEG grigio		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	-
		Invia XPS grigio		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	-



### Nota

---

- PDF/A è un formato di file PDF destinato all'archiviazione sul lungo periodo. Questo formato contiene tutte le informazioni necessarie per la riproduzione di un documento dopo una lunga archiviazione.
  - Un PDF sicuro è un formato di file PDF che è stato protetto con una password.
  - Un PDF firmato è un formato di file PDF che consente di evitare la manomissione dei dati e la falsificazione dell'identità di un autore mediante l'inserimento di un certificato digitale all'interno del documento. Se si seleziona PDF firmato, è necessario installare un certificato nell'apparecchio mediante Gestione basata su Web.  
Selezionare **PDF firmato** da **Amministratore** in Gestione basata su Web. (Installazione di un certificato ►► Guida dell'utente in rete)
-


## Memorizzazione di numeri diretti

- 1 Premere il tasto **Composizione Veloce** sul pannello dei comandi.
- 2 Premere il pulsante di numero a composizione rapida su cui si vuole memorizzare il numero diretto o l'indirizzo e-mail.

Composizione Veloce		*17- *32	Modifica	
*01 Eleanor 	*05	*09	*13	
*02 George 	*06	*10	*14	
*03	*07	*11	*15	
*04	*08	*12	*16	

Per selezionare i numeri diretti da 17 a 32, premere **\*17- \*32**, quindi premere il pulsante di numero a composizione rapida dove si desidera memorizzare il numero diretto.

Se un numero o un indirizzo e-mail non è memorizzato, il display visualizza **Non registrato**  
**Registra ora?.**  
Premere **Sì**.

In alternativa, è possibile utilizzare i pulsanti sul display premendo  (**Rubrica**), **Modifica** e **Imposta n. diretto**, quindi inserire il numero del tasto del numero diretto dove si desidera memorizzare il numero o l'indirizzo e-mail. Premere **OK**.



### Nota

Se il pulsante di numero a composizione rapida scelto è già occupato, il pulsante **OK** sul display non sarà disponibile. Scegliere un numero diverso.

- 3 Procedere nel modo seguente:
  - Inserire il nome (fino a 15 caratteri) premendo i pulsanti sul touchscreen. Utilizzare la tabella *Immissione di testo* >> pagina 187 per l'inserimento delle lettere.  
Premere **OK**.
  - Premere **OK** per memorizzare il numero o l'indirizzo e-mail senza associare un nome.

- 4 Premere **◀** o **▶** per selezionare Fax, IFAX, Invia PDF B/N, Invia TIFF B/N, Invia PDF colori, Invia JPEG colori, Invia XPS colori, Invia PDF grigio, Invia JPEG grigio, Invia XPS grigio.

- 5 Inserire il numero di telefono o di fax (fino a 20 cifre ciascuno) o l'indirizzo e-mail (fino a 60 caratteri ciascuno). Utilizzare la tabella *Immissione di testo* >> pagina 187 per l'inserimento delle lettere.  
Premere **OK**.



### Nota

- Se al punto 4 si è scelto il tipo di registrazione e-mail e si è salvato l'indirizzo e-mail, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail solamente in modalità Scansione.
- Se al punto 4 si è scelto il tipo di registrazione IFAX e si è salvato l'indirizzo e-mail, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail solamente in modalità Fax.

- 6 Per salvare una risoluzione fax/scansione insieme al numero fax/indirizzo e-mail, passare al punto appropriato come indicato nella seguente tabella.

Opzione selezionata al punto 4	Passare al punto
Fax	7
IFAX	8
Invia PDF B/N	9
Invia TIFF B/N	
Invia PDF colori	10
Invia JPEG colori	
Invia XPS colori	
Invia PDF grigio	11
Invia JPEG grigio	
Invia XPS grigio	

 **Nota**

- Quando si esegue la trasmissione circolare ed è stato salvato il profilo di scansione insieme al numero o all'indirizzo e-mail, il profilo di scansione del numero di Chiamata veloce, diretto e di gruppo che si sceglie per *primo* viene applicato alla trasmissione circolare.
- Per i dettagli sul formato del file ►► Guida software dell'utente : *Utilizzo del tasto Scan*

- 7 Selezionare la risoluzione tra Standard, Fine, S. Fine o Foto e passare al punto 13.
- 8 Selezionare la risoluzione tra Standard, Fine o Foto e passare al punto 13.

- 9 Selezionare la risoluzione tra 300 dpi, 200 dpi o 200 x 100 dpi.
- Se si sceglie Invia PDF B/N passare al punto 12.
  - Se si sceglie Invia TIFF B/N passare al punto 13.

- 10 Selezionare la risoluzione tra 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi o Auto.
- Se si sceglie Invia PDF colori passare al punto 12.
  - Se si sceglie Invia JPEG colori o Invia XPS colori, passare al punto 13.

- 11 Selezionare la risoluzione tra 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi o Auto.
- Se si sceglie Invia PDF grigio passare al punto 12.
  - Se si sceglie Invia JPEG grigio o Invia XPS grigio, passare al punto 13.

- 12 Selezionare il tipo di file PDF da utilizzare per l'invio al PC tra PDF, PDF/A, Proteggi PDF o PDF firmato.


 **Nota**


Se si seleziona Proteggi PDF, l'apparecchio chiederà di immettere una password di quattro cifre utilizzando i numeri da 0 a 9 prima di avviare la scansione.

- 13 Quando il display riporta le impostazioni, premere OK per confermare.
- 14 Premere **Stop/Uscita**.



## Memorizzazione dei numeri di chiamata veloce

È possibile memorizzare i numeri di Chiamata veloce utilizzati più di frequente; in questo modo è necessario premere solo alcuni tasti (ad esempio: premere  (Rubrica), il numero da chiamare e Invio fax). L'apparecchio è in grado di memorizzare 300 numeri diretti (001 - 300).

- 1 Premere  (Rubrica).
- 2 Premere Modifica.
- 3 Premere Imposta chiam.veloce.
- 4 Procedere nel modo seguente:
  - Inserire il nome (fino a 15 caratteri) premendo i pulsanti sul touchscreen. Utilizzare la tabella *Immissione di testo* >> pagina 187 per l'inserimento delle lettere.  
Premere OK.
  - Premere OK per memorizzare il numero o l'indirizzo e-mail senza associare un nome.
- 5 Premere ◀ o ▶ per selezionare Fax, IFAX, Invia PDF B/N, Invia TIFF B/N, Invia PDF colori, Invia JPEG colori, Invia XPS colori, Invia PDF grigio, Invia JPEG grigio, Invia XPS grigio.

- 6 Inserire il numero di telefono o di fax (fino a 20 cifre ciascuno) o l'indirizzo e-mail (fino a 60 caratteri ciascuno). Utilizzare la tabella *Immissione di testo* >> pagina 187 per l'inserimento delle lettere.  
Premere OK.



### Nota

- Se al punto 5 si è scelto il tipo di registrazione e-mail e si è salvato l'indirizzo e-mail, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail solamente in modalità Scansione.
- Se al punto 5 si è scelto il tipo di registrazione IFAX e si è salvato l'indirizzo e-mail, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail solamente in modalità Fax.

- 7 Per salvare una risoluzione fax/scansione insieme al numero fax/indirizzo e-mail, passare al punto appropriato come indicato nella seguente tabella.

Opzione selezionata al punto 6	Passare al punto
Fax	8
IFAX	9
Invia PDF B/N	10
Invia TIFF B/N	
Invia PDF colori	11
Invia JPEG colori	
Invia XPS colori	
Invia PDF grigio	12
Invia JPEG grigio	
Invia XPS grigio	



### Nota

- Quando si esegue la trasmissione circolare ed è stato salvato il profilo di scansione insieme al numero o all'indirizzo e-mail, il profilo di scansione del numero diretto, di Chiamata veloce e di gruppo che si sceglie per *primo* viene applicato alla trasmissione circolare.
- Per i dettagli sul formato del file ►► Guida software dell'utente : *Utilizzo del tasto Scan*

- 8 Selezionare la risoluzione tra Standard, Fine, S. Fine o Foto e passare al punto 14.
- 9 Selezionare la risoluzione tra Standard, Fine o Foto e passare al punto 14.
- 10 Selezionare la risoluzione tra 300 dpi, 200 dpi o 200 x 100 dpi.
  - Se si sceglie Invia PDF B/N passare al punto 13.
  - Se si sceglie Invia TIFF B/N passare al punto 14.
- 11 Selezionare la risoluzione tra 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi o Auto.
  - Se si sceglie Invia PDF colori passare al punto 13.
  - Se si sceglie Invia JPEG colori o Invia XPS colori, passare al punto 14.
- 12 Selezionare la risoluzione tra 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi o Auto.
  - Se si sceglie Invia PDF grigio passare al punto 13.
  - Se si sceglie Invia JPEG grigio o Invia XPS grigio, passare al punto 14.

- 13 Selezionare il tipo di file PDF da utilizzare per l'invio al PC tra PDF, PDF/A, Proteggi PDF o PDF firmato.



### Nota


Se si seleziona Proteggi PDF, l'apparecchio chiederà di immettere una password di quattro cifre utilizzando i numeri da 0 a 9 prima di avviare la scansione.

- 14 Digitare le tre cifre corrispondenti al numero di chiamata veloce (001-300). Premere OK.
- 15 Quando il display riporta le impostazioni, premere OK per confermare.
- 16 Premere **Stop/Uscita**.

## Modifica o eliminazione dei numeri diretti e dei numeri di Chiamata veloce

È possibile modificare o eliminare un numero di Chiamata veloce o diretto che è già memorizzato.

Se il numero memorizzato ha un'operazione programmata, ad esempio un fax differito o un numero di inoltra fax, risulterà attenuato sul display. Non è possibile selezionare un numero per effettuare modifiche o per eliminarlo se non viene prima eliminata l'operazione in programma. (►► Guida per utenti avanzati: *Controllo e annullamento dei lavori in attesa*)

- 1 Premere  (Rubrica).
- 2 Premere **Modifica**.
- 3 Procedere nel modo seguente:
  - Premere **Cambia** per modificare il nome, numero o indirizzo e-mail, e passare al punto 4.
  - Premere **Cancellare** per eliminare tutte le informazioni in un numero diretto o un numero di Chiamata veloce.  
  
Selezionare il numero da eliminare premendo su di esso per visualizzare un segno di spunta rosso.  
  
Premere **OK**.  
  
Se viene visualizzato **Eliminare?**, premere **Sì** per accettare.  
  
Passare al punto 8.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare il numero da modificare.  
Premere il numero da modificare.



### Nota


I numeri diretti iniziano con \*. I numeri di Chiamata veloce iniziano con #.

- 5 Premere **Nome**:  
**Numero/Indirizzo**:  
**Risoluzione**: 0  
**Tipo PDF**:
- 6 Procedere nel modo seguente:
  - Se si sceglie **Nome** :, inserire il nome (fino a 15 caratteri) premendo i pulsanti sul touchscreen.  
  
Premere **OK**.
  - Se si sceglie **Numero/Indirizzo** :, inserire il nuovo numero (fino a 20 cifre) o il nuovo indirizzo e-mail (fino a 60 caratteri) premendo i pulsanti sul touchscreen.  
  
Premere **OK**.
  - Se si sceglie **Risoluzione** :, premere una delle opzioni di risoluzione disponibili visualizzate sul touchscreen.
  - Se si sceglie **Tipo PDF** :, premere una delle opzioni del tipo di file disponibili visualizzate sul touchscreen.



### Nota

Come modificare il nome o numero memorizzato:

Se si desidera modificare un carattere, premere **◀** o **▶** per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare, quindi premere . Reinscrivere il carattere.


Sul display viene visualizzata la nuova impostazione.

- 7 Procedere nel modo seguente:
  - Premere **OK** al termine delle modifiche.
  - Per modificare ulteriori informazioni, passare al punto 6.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

## Come eseguire le copie

Nei passaggi di seguito è presentata l'operazione di copia di base.

- Se si desidera creare una copia, premere il pulsante **Copia** sul touchscreen.
  - Sul display LCD viene visualizzato:

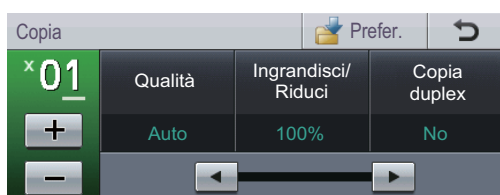

È possibile inserire il numero di copie desiderato premendo i pulsanti + e - sul touchscreen.

- Eseguire una delle seguenti operazioni per caricare il documento:
  - Posizionare il documento *rivolto verso l'alto* nell'alimentatore automatico. (Consultare *Uso dell'ADF (alimentatore automatico documenti)* >> pagina 29.)
  - Posizionare il documento con *il lato di stampa rivolto verso il basso* sul piano dello scanner. (Consultare *Uso del piano dello scanner* >> pagina 31.)
- Premere **Inizio**.

## Interruzione copia

Per interrompere la copia, premere **Stop/Uscita**.

## Impostazioni di copia

Premere **Copia**, quindi premere ◀ o ▶ per scegliere l'impostazione desiderata.

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia:

(Guida per utenti base)

- Imp. Vassoio (Formato e tipo di carta) >> pagina 19
- Vassoio:Copia >>> pagina 20

(Guida per utenti avanzati)

Per i dettagli sulla modifica delle seguenti impostazioni >>> Guida per utenti avanzati: *Impostazioni di copia*:

- Qualità
- Ingrandisci/Riduci
- Copia duplex
- Vassoio
- Luminosità
- Contrasto
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- 2in1 (ID) (Layout di pagina)
- Impos. nuova predef
- Ripristina predefinite
- Impostazioni preferite

# Stampa dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage

Con la Funzione di stampa diretta, non occorre un computer per stampare i dati. È possibile stampare collegando semplicemente l'unità di memoria flash USB nell'interfaccia diretta USB dell'apparecchio. È inoltre possibile collegare una fotocamera impostata sulla modalità USB Mass Storage e stampare direttamente da essa.

È possibile utilizzare l'unità di memoria Flash USB che ha le seguenti specifiche:

Classe USB	Classe USB Mass Storage
Classe USB Mass Storage	SCSI o SFF-8070i
Protocollo di trasferimento	Solo trasferimento volume
Formato <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32
Formato settore	Max. 4.096 Byte
Criptaggio	L'unità di memoria flash USB non è protetta.

<sup>1</sup> Il formato NTFS non è supportato.



## Nota

- Alcune unità di memoria Flash USB potrebbero non funzionare con l'apparecchio.
- Se la fotocamera è nella modalità PictBridge, la stampa dei dati non è consentita. Consultare la documentazione fornita con la fotocamera per informazioni su come passare dalla modalità PictBridge alla modalità Mass Storage.


## Creazione di un file PRN per la stampa diretta



### Nota

Le schermate di questo paragrafo possono variare in base all'applicazione e al sistema operativo in uso.

- 1 Dalla barra dei menu di un'applicazione, fare clic su **File, Stampa**.
- 2 Scegliere **Brother MFC-XXXX Printer (1)**, quindi selezionare la casella **Stampa su file (2)**.  
Fare clic su **Stampa**.

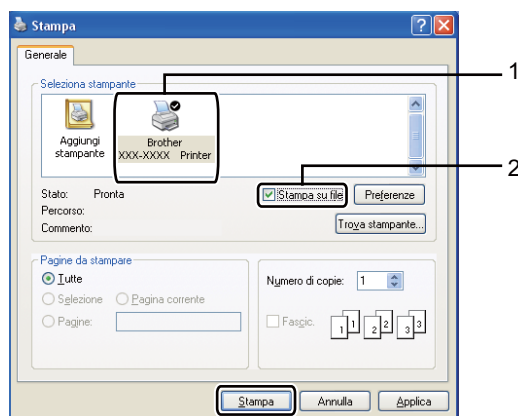

- 3 Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file ed immettere il nome del file richiesto.

Se viene richiesto solo un nome file, è possibile specificare anche la cartella nella quale si desidera salvare il file inserendo il nome della directory. Ad esempio:


C:\Temp\FileName.prn

Se si dispone di un'unità di memoria flash USB o di una fotocamera digitale collegata al computer, è possibile salvare il file direttamente nell'unità di memoria flash USB.

## Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage

- 1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB (1) sulla parte anteriore dell'apparecchio.

Sul display viene visualizzato automaticamente il menu dell'unità di memoria USB per confermare l'uso dei dispositivi USB.

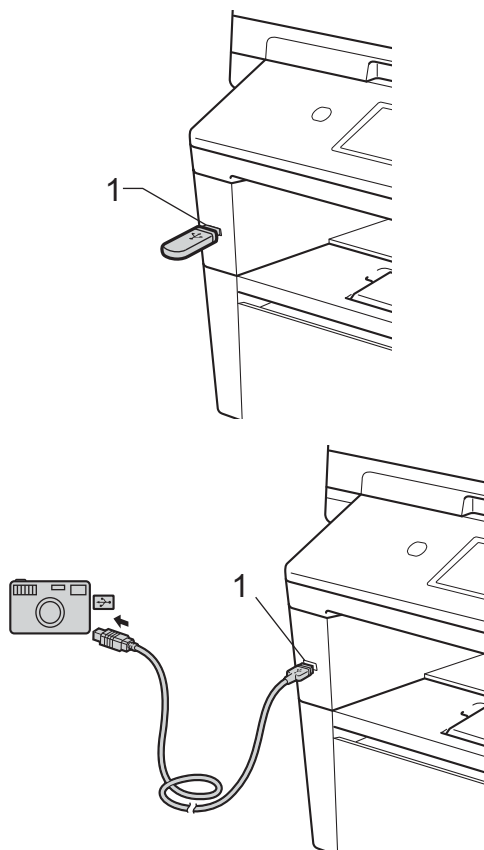



### Nota

- Accertarsi che la fotocamera digitale sia accesa.
- La fotocamera digitale deve essere impostata sulla modalità Mass Storage.
- Se interviene un errore, il menu dell'unità di memoria USB non appare sullo schermo LCD.
- Se l'apparecchio è in modo riposo profondo, sul display non vengono visualizzate informazioni nemmeno se si connette un'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB. Premere il touchscreen o un tasto qualsiasi per riattivare l'apparecchio. Premere **StampaDiretta** sul touchscreen per visualizzare il menu dell'unità di memoria USB.

- 2 Premere **StampaDiretta**.



### Nota

Se sull'apparecchio Blocco funzioni sicurezza è impostato su **On** potrebbe non essere possibile accedere alla stampa diretta. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Cambio utenti*)

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il nome della cartella e del file che si desidera stampare.  
Se si sceglie il nome della cartella, premere ▲ o ▼ per selezionare il nome del file che si desidera stampare.



### Nota

Se si desidera stampare un indice dei file, premere **Stampa indice** sul touchscreen. Premere **Inizio** per stampare i dati.

- 4 Inserire il numero di copie desiderato premendo i pulsanti + e - sul touchscreen.

5

Procedere nel modo seguente:

- Premere **Imp. stampa**. Passare al punto 6.
- Se non occorre modificare le impostazioni predefinite correnti, andare al punto 8.


6

Premere ▲ o ▼ per visualizzare un'impostazione dell'opzione da modificare.  
Premere l'opzione e modificare l'impostazione.



### Nota

- È possibile scegliere le seguenti opzioni:  
Formato carta  
Tipo carta  
Pagine multiple  
Orientamento  
Duplex  
Fascicola  
Vassoio  
Qualità stampa  
Opzione PDF
- In base al tipo di file, alcune impostazioni potrebbero non venire visualizzate.

- 7 Procedere nel modo seguente:
- Per modificare le impostazioni di altre opzioni, ripetere il punto 6.
  - Se non si desidera modificare nessun'altra opzione, premere  e passare al punto 8.

8 Premere **Inizio** per stampare i dati.

9 Premere **Stop/Uscita**.

### **Importante**

- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, **NON** collegare dispositivi diversi dalla fotocamera digitale o dall'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB.
- **NON** rimuovere l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale dall'interfaccia diretta USB fino a quando l'apparecchio non ha terminato la stampa.

## Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta

---

È possibile modificare le impostazioni predefinite per la stampa diretta.

- 1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB sulla parte anteriore dell'apparecchio.
- 2 Premere *StampaDiretta* sul display.
- 3 Premere *Imp. default*.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'impostazione da modificare. Premere l'impostazione.
- 5 Premere la nuova opzione desiderata. Ripetere i passaggi da 4 a 5 per ciascuna impostazione da modificare.



### **Nota**

Come visualizzare tutte le opzioni disponibili:

Se sul display sono visualizzati i pulsanti ◀ e ▶, premere ◀ o ▶ per visualizzare tutte le opzioni disponibili.

- 6 Premere **Stop/Uscita**.



## Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere dati dal computer e di stamparli. Per stampare da un computer, è necessario installare il driver della stampante.

(►► Guida software dell'utente : *Stampa* per Windows® o *Stampa e invio di fax* per Macintosh)

- 1 Installare il driver stampante Brother dal CD-ROM di installazione. (►► Guida di installazione rapida)
- 2 Scegliere il comando di stampa dall'applicazione.
- 3 Scegliere il nome dell'apparecchio nella finestra di dialogo **Stampa** , quindi fare clic su **Proprietà** (o su Preferenze, in base all'applicazione in uso).
- 4 Scegliere le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo **Proprietà**, quindi fare clic su **OK**.
  - **Formato carta**
  - **Orientamento**
  - **Copie**
  - **Tipo di supporto**
  - **Risoluzione**
  - **Impostazioni stampa**
  - **Pagine multiple**
  - **Duplex / Opuscolo**
  - **Origine carta**
- 5 Fare clic su **OK** per iniziare la stampa.

## Scansione di un documento come file PDF utilizzando ControlCenter4 (Windows®)

(Per utenti Macintosh ►► Guida software dell'utente : *Scansione*)




### Nota

Le schermate visualizzate sul PC possono variare in base al modello.

ControlCenter4 è un'utilità software che consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni usate più di frequente. Utilizzando ControlCenter4 non è più necessario lanciare manualmente le applicazioni specifiche.


- 1 Caricare il documento. (Consultare *Come caricare i documenti* ►► pagina 29.)
- 2 Aprire ControlCenter4 facendo clic su **Start/Tutti i programmi/Brother/XXX-XXXX** (dove XXX-XXXX è il nome del modello in uso)/**ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.
- 3 Selezionare **Modalità Base** o **Modalità Avanzata** prima di utilizzare ControlCenter4 e cliccare quindi **OK**.

Questa sezione introduce brevemente le funzioni ControlCenter4 in **Modalità Avanzata**.

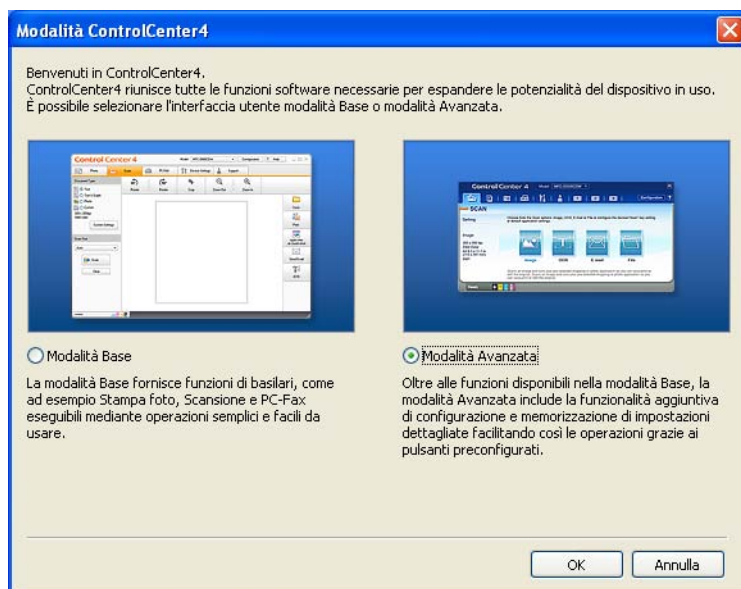



- 4 Assicurarsi di selezionare l'apparecchio che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa **Modello**.

- 5 Impostare la configurazione per la scansione.  
Fare clic su **Configurazione**, quindi selezionare **Impostazioni pulsante, Scansione e File**.

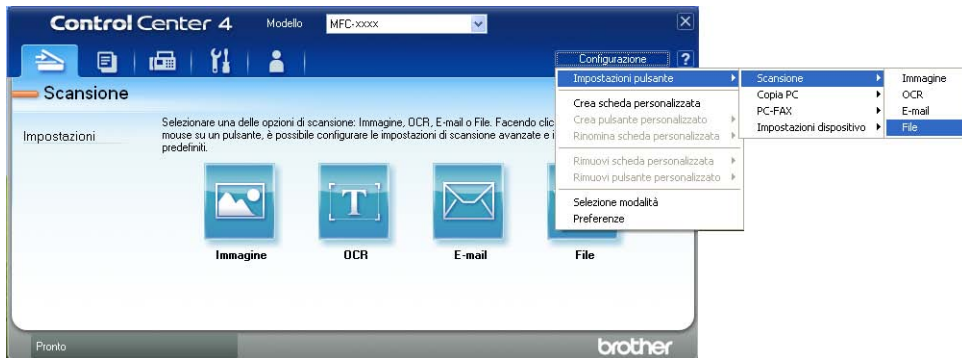

Viene visualizzata la finestra di dialogo della configurazione. È possibile quindi modificare le impostazioni predefinite.

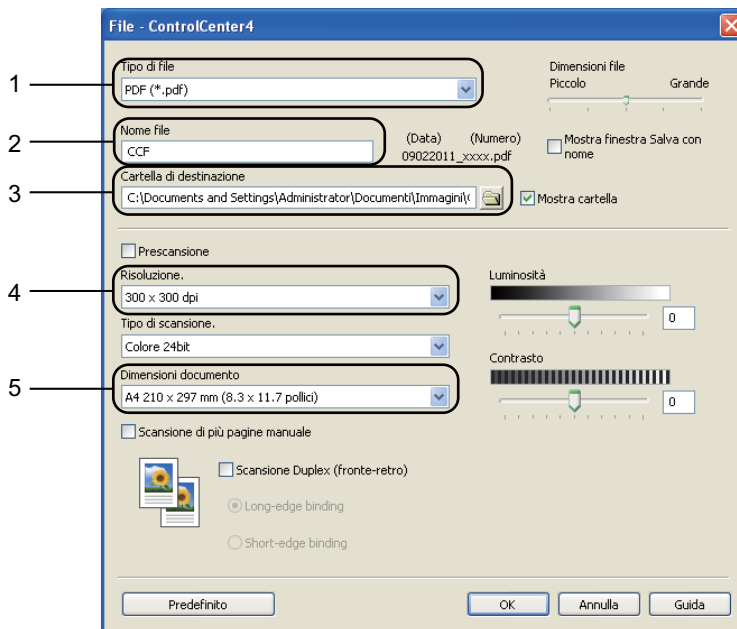


- 1 Verificare che nell'elenco a discesa **Tipo di file** sia selezionato **PDF (\*.pdf)**.
- 2 È possibile inserire il nome file che si desidera utilizzare per il documento.
- 3 È possibile salvare il file nella cartella predefinita, oppure selezionare la cartella desiderata facendo clic sul pulsante  (**Sfoggia**).
- 4 È possibile selezionare la risoluzione di scansione dall'elenco a discesa **Risoluzione..**
- 5 È possibile selezionare le dimensioni del documento dall'**Dimensioni documento**elenco a discesa.

6 Fare clic su **OK**.

7 Fare clic su **File**.

L'apparecchio inizia il processo di scansione. La cartella in cui vengono salvati i dati acquisiti tramite scanner si apre automaticamente.

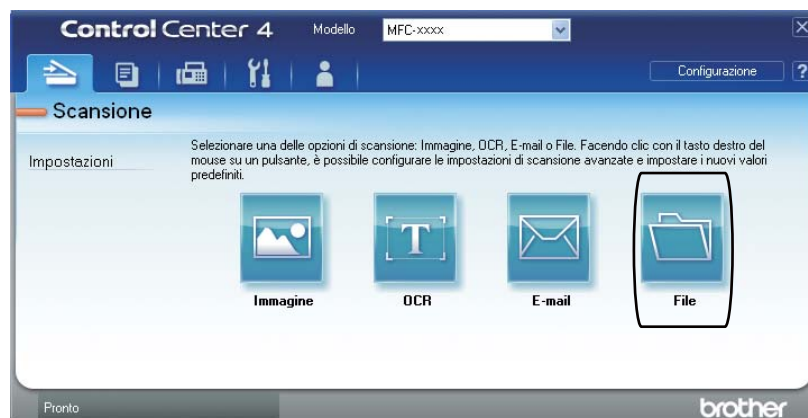

# Modifica delle impostazioni del pulsante Scansione

## Prima di eseguire la scansione

Per utilizzare l'apparecchio come scanner è necessario installare un driver dello scanner. Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP.

- Installare i driver dello scanner dal CD-ROM di installazione. (►► Guida di installazione rapida)
- Configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP se la scansione in rete non funziona. (►► Guida software dell'utente : *Configurazione della scansione in rete (Windows®)*)


## Impostazioni del pulsante Scansione


È possibile modificare le impostazioni del pulsante **Scan** dell'apparecchio utilizzando ControlCenter4.

- 1 Aprire ControlCenter4 facendo clic su **Start/Tutti i programmi/Brother/XXX-XXXX** (dove XXX-XXXX è il nome del modello in uso)/**ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.
- 2 Assicurarsi di selezionare l'apparecchio che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa **Modello**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni scansione periferica**.



- 5 Selezionare la scheda **File**. È possibile quindi modificare le impostazioni predefinite.

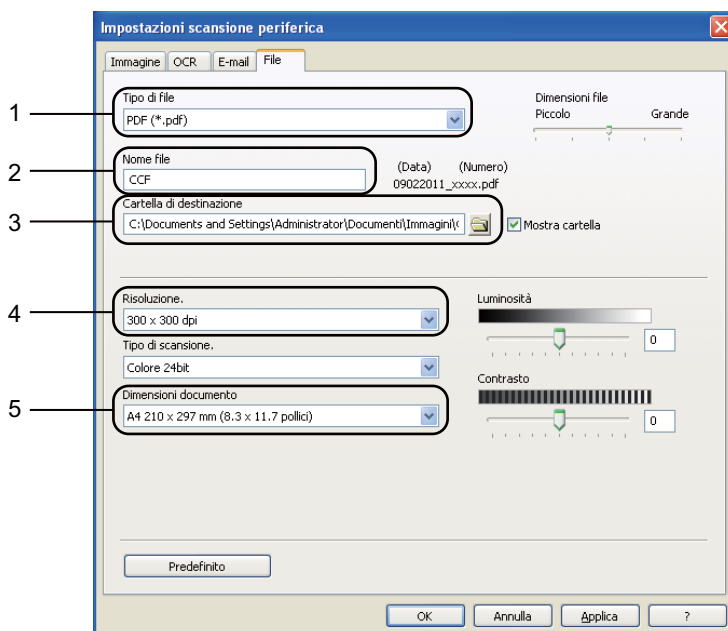

- 1 È possibile selezionare il tipo di file dall'elenco a discesa.
- 2 È possibile inserire il nome file che si desidera utilizzare per il documento.
- 3 È possibile salvare il file nella cartella predefinita, oppure selezionare la cartella desiderata facendo clic sul pulsante  (**Sfogliare**).
- 4 È possibile selezionare la risoluzione di scansione dall'elenco a discesa **Risoluzione..**
- 5 È possibile selezionare le dimensioni del documento dall'**Dimensioni documento** elenco a discesa-

- 6 Fare clic su **OK**.

## Scansione mediante il pulsante Scansione

---

- 1 Caricare il documento. (Consultare *Come caricare i documenti* ►► pagina 29.)
- 2 Premere **Scan**.
- 3 Premere **Scansione su PC**.
- 4 Premere **File**.
- 5 (Per gli utenti in rete)  
Premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione a cui si desidera inviare il documento.  
Premere **OK**.  
Se l'LCD richiede l'inserimento di un numero PIN, inserire il numero PIN di 4 cifre per il computer di destinazione utilizzando la tastiera sul pannello dei comandi.  
Premere **OK**.
- 6 Procedere nel modo seguente:
  - Per modificare l'impostazione fronte-retro, premere **Scan duplex**. Premere quindi **Off**, **Scan duplex: Lato lungo** o **Scan duplex: Lato corto**.
  - Per iniziare la scansione senza modificare ulteriori impostazioni, passare al punto 7.
- 7 Premere **Inizio**.  
L'apparecchio inizia il processo di scansione.



### Nota

---

Sono disponibili le seguenti modalità di scansione.

Eseguire la scansione su:

- USB
- rete (Windows®)
- FTP
- E-mail (Server)
- E-Mail (Scansione a PC)
- Immagine (Scansione a PC)
- OCR (Scansione a PC)
- File (Scansione a PC)
- Servizio Web<sup>1</sup> (Scansione servizi Web)

---

<sup>1</sup> Solo utenti Windows®. (Windows Vista® SP2 o versioni successive e Windows® 7)  
(►► Guida software dell'utente : *Uso di Web Services per la scansione sulla rete (Windows Vista® SP2 o successivi e Windows® 7)*)




## Sostituzione dei materiali di consumo

I seguenti messaggi vengono visualizzati sul display nella modalità Ready. Questi messaggi forniscono avvertenze avanzate per sostituire i materiali di consumo prima del loro esaurimento. Per evitare inconvenienti, è consigliabile acquistare i materiali di consumo prima che l'apparecchio smetta di funzionare.



### Nota

Il gruppo tamburo e la cartuccia toner sono due elementi separati. Accertarsi che entrambi siano installati insieme. Se la cartuccia toner viene collocata all'interno dell'apparecchio senza il gruppo tamburo, potrebbero essere visualizzati i messaggi *Errore tamburo* o *Inceppamento interno*.

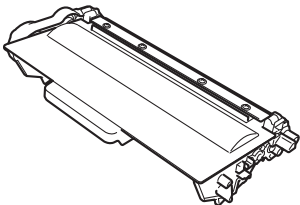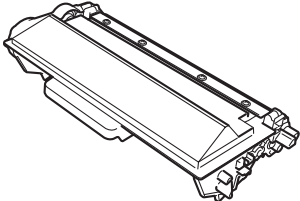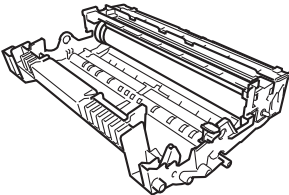Cartuccia toner	Gruppo tamburo
Consultare <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> >> pagina 73. Nome del modello: TN-3330, TN-3380, TN-3390	Consultare <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> >> pagina 79. Nome del modello: DR-3300
TN-3330, TN-3380  TN-3390 	



Messaggi sul display LCD	Materiale di consumo da preparare	Durata indicativa	Modalità di sostituzione	Nome modello
Toner in esaurimento Preparare una nuova cartuccia.	Cartuccia toner	3.000 pagine <sup>1 2 3</sup> 8.000 pagine <sup>1 2 4</sup> 12.000 pagine <sup>1 2 5</sup>	Consultare pagina 73.	TN-3330 <sup>3</sup> TN-3380 <sup>4</sup> TN-3390 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pagine a un lato in formato lettera o A4.

<sup>2</sup> Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.

<sup>3</sup> Cartuccia di toner standard

<sup>4</sup> Cartuccia toner ad alta capacità

<sup>5</sup> Cartuccia toner ad altissima capacità

Occorre sostituire alcune parti e pulire l'apparecchio regolarmente.

Messaggi sul display LCD	Materiali di consumo da sostituire	Durata indicativa	Modalità di sostituzione	Nome modello
Sostituire toner	Cartuccia toner	3.000 pagine <sup>1 2 5</sup> 8.000 pagine <sup>1 2 6</sup> 12.000 pagine <sup>1 2 7</sup>	Consultare pagina 73.	TN-3330 <sup>5</sup> TN-3380 <sup>6</sup> TN-3390 <sup>7</sup>
Sostituire le parti Gruppo tamburo	Gruppo tamburo	30.000 pagine <sup>1 3 4</sup>	Consultare pagina 79.	DR-3300
Arresto tamburo				

<sup>1</sup> Pagine a un lato in formato lettera o A4.

<sup>2</sup> Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.

<sup>3</sup> 1 pagina per operazione.

<sup>4</sup> La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

<sup>5</sup> Cartuccia di toner standard

<sup>6</sup> Cartuccia toner ad alta capacità

<sup>7</sup> Cartuccia toner ad altissima capacità



## Nota

- Visitare il sito <http://www.brother.com/original/index.html> per le istruzioni sulla restituzione dei materiali di consumo usati nell'ambito del programma di raccolta Brother. Se non si desidera restituire il materiale di consumo usato, si prega di smaltirlo in conformità alla legislazione locale, tenendolo separato dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale. (►► Guida di sicurezza prodotto: *Informazioni sul riciclaggio in conformità alle direttive RAEE (2002/96/CE) e sulle batterie (2006/66/CE)*)
- Consigliamo di porre i materiali di consumo usati su un pezzo di carta per evitare lo spargimento o la caduta accidentali del materiale all'interno.
- Se si utilizzano tipi di carta diversi rispetto a quanto raccomandato, la durata dei materiali di consumo e dei componenti dell'apparecchio potrebbe ridursi.
- La durata prevista per ogni cartuccia toner è conforme alla norma ISO/IEC 19752. La frequenza di sostituzione varia in base alla complessità delle pagine stampate, alla percentuale di copertura e al tipo di supporto utilizzato.

## Sostituzione della cartuccia toner

Nome del modello: TN-3330, TN-3380, TN-3390

La cartuccia toner standard può stampare circa 3.000 pagine<sup>1</sup>. La cartuccia toner ad alta capacità può stampare circa 8.000 pagine<sup>1</sup>. La cartuccia toner ad altissima capacità può stampare circa 12.000 pagine<sup>1</sup>. Il numero effettivo delle pagine varia a seconda del tipo medio di documento.

Quando la cartuccia toner sta per terminare, sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio *Toner in esaurimento*.

La cartuccia toner in dotazione con l'apparecchio deve essere sostituita dopo circa 8.000 pagine.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.



### Nota

- È bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio *Toner in esaurimento*.
- Per garantire una stampa di alta qualità, consigliamo di utilizzare solo cartucce toner Brother originali. Se si desidera acquistare delle cartucce toner, contattare il rivenditore locale Brother.
- Se si stampano immagini grafiche, testo in neretto, grafici, pagine Web con i bordi e altri tipi di materiali che non contengono solo testo semplice, la quantità di toner utilizzata aumenta.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio quando viene sostituita la cartuccia toner. Consultare *Pulizia e controllo dell'apparecchio* ►► pagina 84.
- Modificando l'impostazione della densità di stampa per ottenere un risultato più chiaro o più scuro, la quantità di toner utilizzata varia.
- Per aprire la cartuccia toner, attendere fino a subito prima del suo inserimento nell'apparecchio.

### Livello toner basso

Se il display visualizza il messaggio *Toner in esaurimento*, acquistare una nuova cartuccia toner e prepararla prima di visualizzare un messaggio

*Sostituire toner*.


### Cambia toner

Quando sul display viene visualizzato *Sostituire toner*, l'apparecchio arresta la stampa fino alla sostituzione della cartuccia toner.


Una cartuccia toner Brother originale nuova reimposta il messaggio di sostituzione del toner.

## Sostituzione della cartuccia toner

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

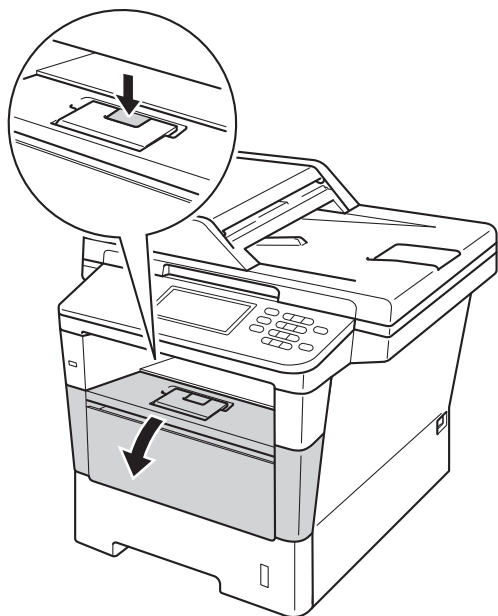


- 3 Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

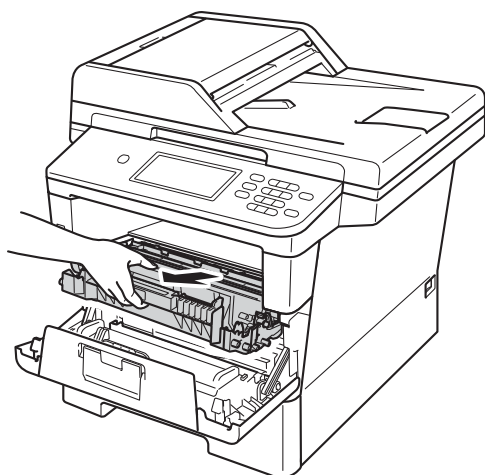

## ⚠ AVVERTENZA


### ⚠ SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

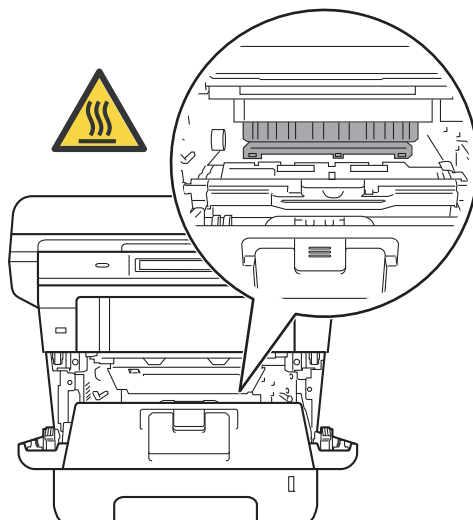


### ! Importante

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su una superficie piana e pulita, appoggiati su un foglio di carta, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, **NON** toccare gli elettrodi indicati in figura.

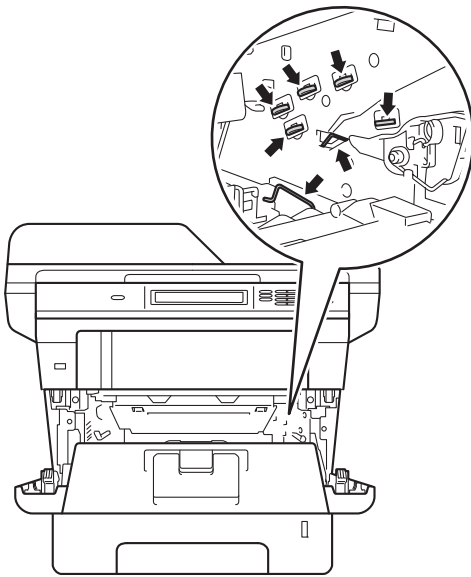

- 4 Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

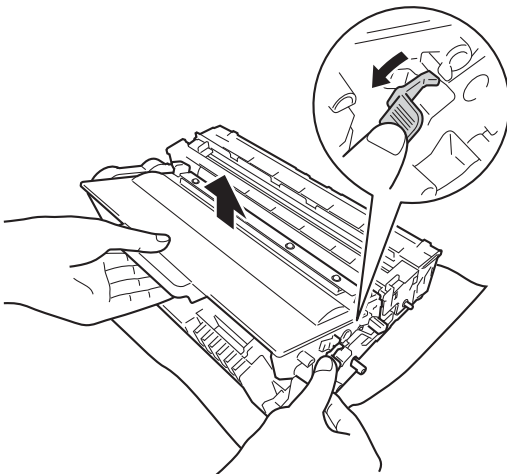

### ! AVVERTENZA



- **NON** esporre al fuoco la cartuccia toner oppure il gruppo tamburo e cartuccia toner. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- **NON** utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.


(>> Guida di sicurezza prodotto: *Precauzioni generali*)




## ❗ Importante

- Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

### <Cartuccia toner>



### <Gruppo tamburo>




- Si raccomanda di collocare la cartuccia di toner su una superficie piana pulita e stabile, appoggiata su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.

## ✍ Nota

- Accertarsi di sigillare saldamente la cartuccia toner in un contenitore idoneo in modo che la polvere di toner non fuoriesca.
- Visitare il sito <http://www.brother.com/original/index.html> per le istruzioni sulla restituzione dei materiali di consumo usati nell'ambito del programma di raccolta Brother. Se non si desidera restituire il materiale di consumo usato, si prega di smaltirlo in conformità alla legislazione locale, tenendolo separato dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale. (➤➤ Guida di sicurezza prodotto: *Informazioni sul riciclaggio in conformità alle direttive RAEE (2002/96/CE) e sulle batterie (2006/66/CE)*)


- 5 Disimballare la nuova cartuccia toner. Tenere la cartuccia in posizione orizzontale con entrambe le mani e scuoterla delicatamente da parte a parte più volte per distribuire il toner in modo uniforme all'interno della cartuccia.

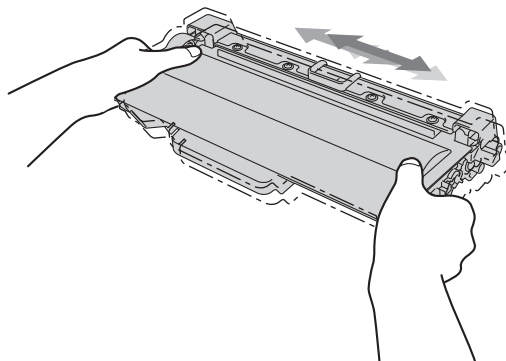

**! Importante**


- Aprire la cartuccia toner subito prima di inserirla nell'apparecchio. Se una cartuccia toner è lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la sua durata si riduce.
- Se il gruppo tamburo non imballato è a contatto della luce solare diretta o della luce artificiale, è possibile che il gruppo venga danneggiato.
- Le stampanti Brother sono progettate per funzionare con toner di una particolare specifica e offrono prestazioni ottimali se utilizzate con cartucce toner Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner o toner con diverse caratteristiche. L'apparecchio potrebbe non rilevare correttamente il toner o la cartuccia toner aventi caratteristiche diverse considerando questi materiali come cartucce toner di capacità standard. Pertanto, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti. Nel caso in cui il gruppo tamburo o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiati dall'uso di toner o di cartucce toner diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di tali prodotti con questo apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

**6** Rimuovere il coperchio protettivo.




**! Importante**

Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo subito dopo aver rimosso il coperchio protettivo. Per evitare che la qualità della stampa risulti mediocre, **NON** toccare mai le parti ombreggiate nella figura.



**7** Inserire saldamente la nuova cartuccia toner all'interno del gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se l'inserimento è stato fatto in modo corretto, la leva di blocco verde sul gruppo tamburo si solleva automaticamente.

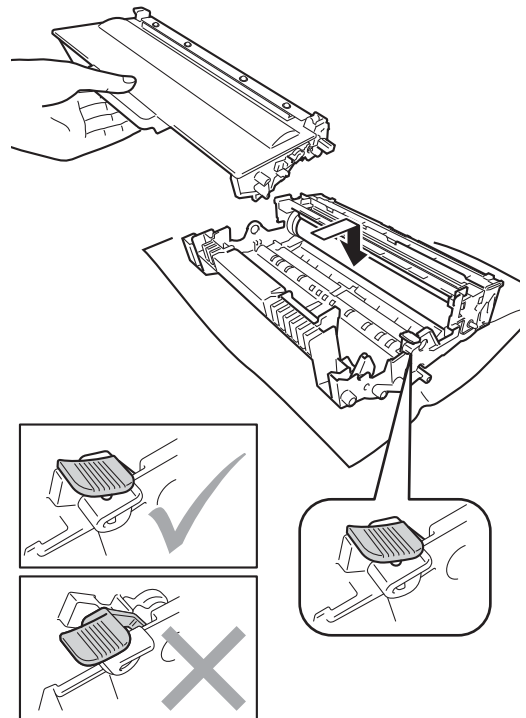




### Nota

Assicurarsi di avere installato correttamente la cartuccia toner, altrimenti potrebbe distaccarsi dal gruppo tamburo.


- 8 Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

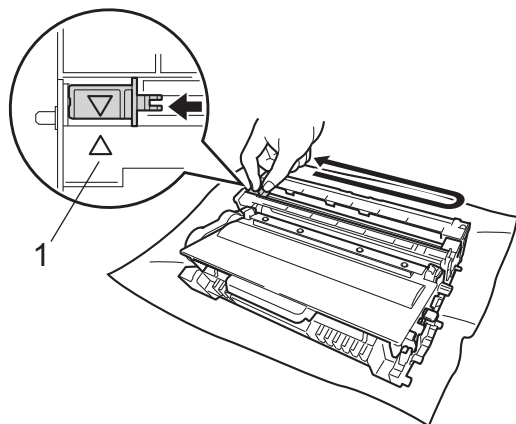

### Nota

Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta (▲) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero presentare una striscia verticale.

- 9 Reinserrire il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

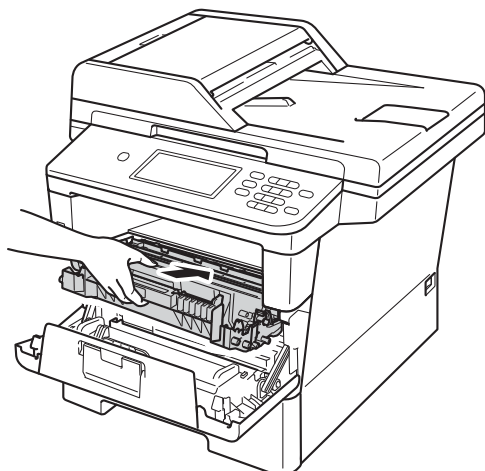

- 10 Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.



### Nota

Dopo avere sostituito una cartuccia toner, NON spegnere l'apparecchio o aprire il coperchio anteriore finché non scompare il messaggio *Attendere prego* e il display non ritorna nella modalità Ready.



## Sostituzione del gruppo tamburo

Nome del modello: DR-3300

Un gruppo tamburo nuovo consente di stampare approssimativamente 30.000 pagine A4 o Letter su un lato solo.

### ! Importante

Per risultati di qualità superiore, usare solo gruppi tamburo e toner Brother originali. La stampa con un gruppo tamburo o un toner di terze parti può ridurre non solo la qualità di stampa ma anche la qualità e la durata dello stesso apparecchio. La garanzia non copre i problemi causati dall'utilizzo di un gruppo tamburo o di un toner di terze parti.

### Errore tamburo

Il filo corona è sporco. Pulire il filo corona nel gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* >> pagina 88.)

Se il filo corona è stato pulito e **Errore tamburo** non scompare, il gruppo tamburo è al termine della propria durata utile. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo.

### Sostituire parti Tamburo

Il gruppo tamburo ha superato la propria durata prevista. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Si consiglia di installare un gruppo tamburo Brother originale.

Dopo la sostituzione, azzerare il contatore del tamburo attenendosi alle istruzioni incluse con il nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Azzerare il contatore del tamburo* >> pagina 84.)

### Arresta tamburo

Non è possibile garantire la qualità di stampa. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Si consiglia di installare un gruppo tamburo Brother originale.


Dopo la sostituzione, azzerare il contatore del tamburo attenendosi alle istruzioni incluse con il nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Azzerare il contatore del tamburo* >> pagina 84.)

### Sostituzione del gruppo tamburo


#### ! Importante

- Quando si smonta il gruppo tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Pulire l'interno dell'apparecchio tutte le volte che si sostituisce il gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia e controllo dell'apparecchio* >> pagina 84.)
- Per aprire il nuovo gruppo tamburo, attendere fino a subito prima del suo inserimento nell'apparecchio. L'esposizione alla luce diretta solare o artificiale può danneggiare il gruppo tamburo.

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

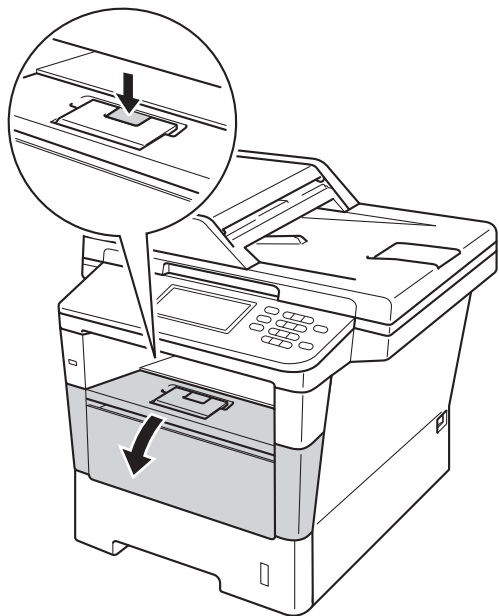


- 3 Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

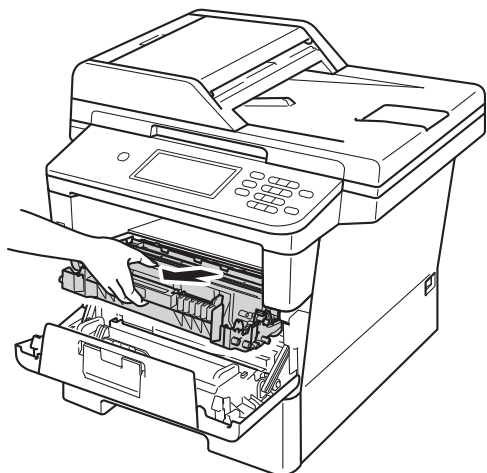

## AVVERTENZA


### SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

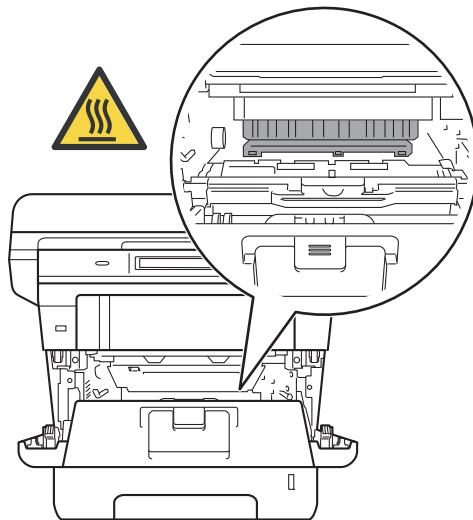


### ! Importante

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su una superficie piana e pulita, appoggiati su un foglio di carta, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, **NON** toccare gli elettrodi indicati in figura.

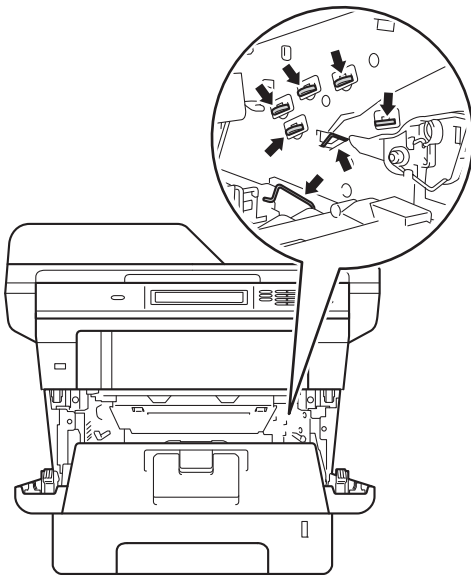

- 4 Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

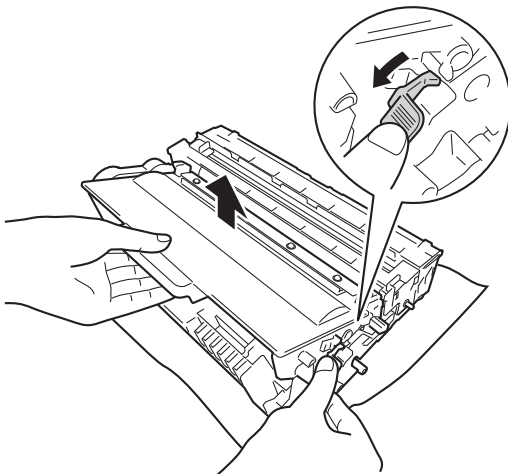

### ! AVVERTENZA



- **NON** esporre al fuoco la cartuccia toner oppure il gruppo tamburo e cartuccia toner. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- **NON** utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.


(>> Guida di sicurezza prodotto: *Precauzioni generali*)




## ❗ Importante

- Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

### <Cartuccia toner>



### <Gruppo tamburo>




- Si raccomanda di collocare la cartuccia di toner su una superficie piana pulita e stabile, appoggiata su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.

## 📄 Nota


- Accertarsi di sigillare saldamente il gruppo tamburo in un contenitore adatto in modo che la polvere di toner non fuoriesca dal gruppo tamburo.
- Visitare il sito <http://www.brother.com/original/index.html> per le istruzioni sulla restituzione dei materiali di consumo usati nell'ambito del programma di raccolta Brother. Se non si desidera restituire il materiale di consumo usato, si prega di smaltirlo in conformità alla legislazione locale, tenendolo separato dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale. (➤➤ Guida di sicurezza prodotto: *Informazioni sul riciclaggio in conformità alle direttive RAEE (2002/96/CE) e sulle batterie (2006/66/CE)*)

- 5 Disimballare il nuovo gruppo tamburo.

- 6 Inserire saldamente la cartuccia toner all'interno del nuovo gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se l'inserimento della cartuccia è stato fatto in modo corretto, la leva di blocco verde si solleva automaticamente.

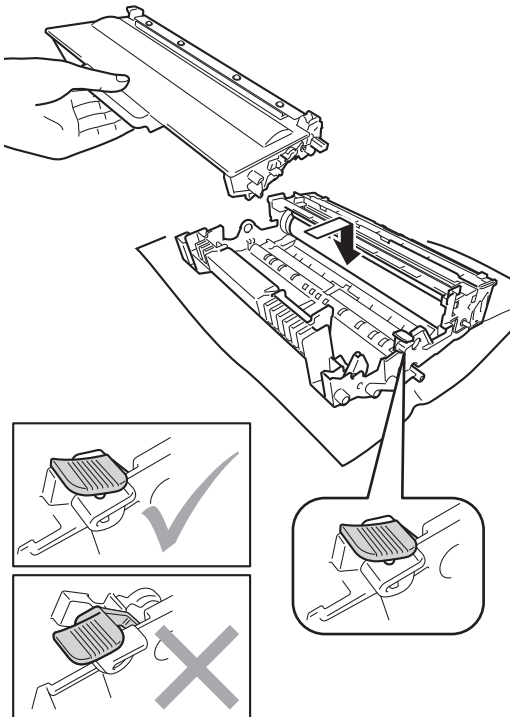

- 7 Reinserire il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

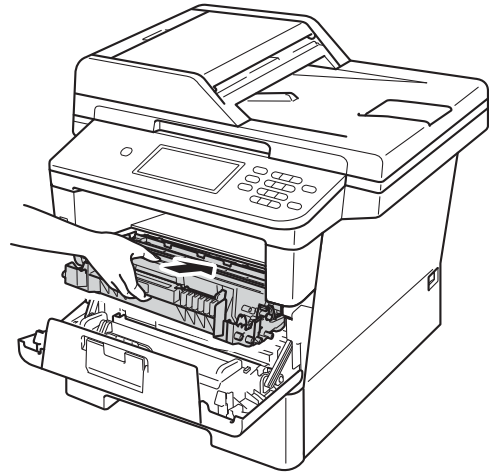

- 8 Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.



**Nota**

Assicurarsi di avere installato correttamente la cartuccia toner, altrimenti potrebbe distaccarsi dal gruppo tamburo.

## Azzerare il contatore del tamburo

Durante la sostituzione di un gruppo tamburo con uno nuovo, occorre azzerare il contatore del tamburo completando i seguenti passaggi.

### ❗ Importante

Non azzerare il contatore del tamburo quando viene sostituita esclusivamente la cartuccia toner.

- 1 Premere **Stop/Uscita** per risolvere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere **Menu**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Info. macchina**.  
Premere **Info. macchina**.
- 4 Premere **Ripristinare menu**.
- 5 Premere **Tamburo**.
- 6 L'apparecchio visualizza **Ripristinare tamburo?**.
- 7 Premere **Sì**, quindi premere **Stop/Uscita**.

## Pulizia e controllo dell'apparecchio

Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto e privo di peli. Quando si sostituisce la cartuccia toner o il gruppo tamburo, accertarsi di pulire l'interno dell'apparecchio. Se le pagine stampate sono macchiate con il toner, pulire l'interno dell'apparecchio con un panno asciutto e privo di peli.

### ⚠ AVVERTENZA



- NON esporre al fuoco la cartuccia toner oppure il gruppo tamburo e cartuccia toner. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.

(>> Guida di sicurezza prodotto:  
*Precauzioni generali*)




### **!** Importante


Usare detergenti neutri. Se si esegue la pulizia con liquidi volatili come diluenti o benzene la superficie dell'apparecchio verrà danneggiata.

## **Pulizia dell'esterno dell'apparecchio**

- 1 Spegnerne l'apparecchio.
- 2 Disinserire per prima cosa il cavo telefonico, scollegare tutti i cavi di interfaccia dall'apparecchio, quindi il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto e privo di peli ed eliminare la polvere.

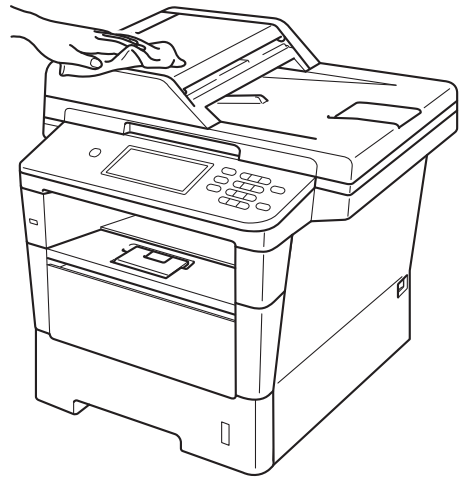


- 4 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

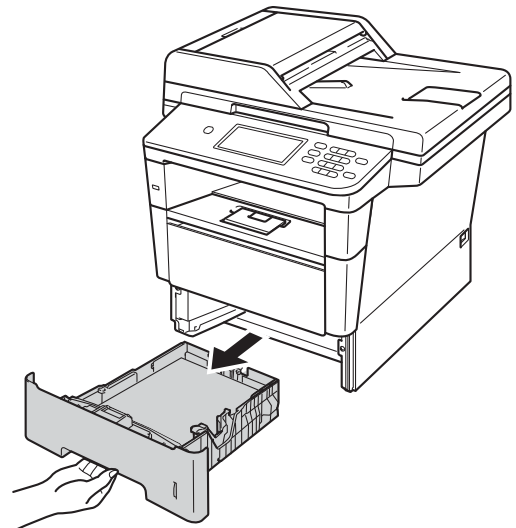

A


- 5 Rimuovere eventuali oggetti incastrati nel vassoio carta.
- 6 Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.
- 7 Pulire l'interno e l'esterno del vassoio della carta con un panno asciutto e privo di peli ed eliminare la polvere.

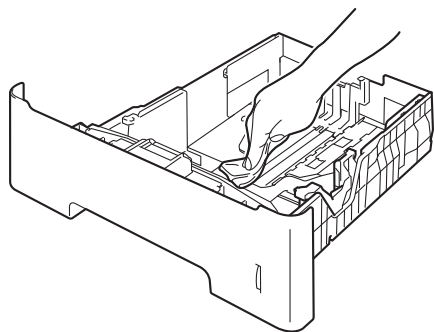

- 8 Ricaricare la carta e reinserire saldamente il vassoio della carta nell'apparecchio.
- 9 Reinserrire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, collegare tutti i cavi e quindi inserire il cavo della linea telefonica.
- 10 Accendere l'apparecchio.


## Pulizia del piano dello scanner

- 1 Spegnerne l'apparecchio.
- 2 Disinserire per prima cosa il cavo telefonico, scollegare tutti i cavi, quindi il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Estendere il supporto dell'ADF (1), quindi aprire il coperchio dell'alimentatore ADF (2). Pulire la pellicola bianca (3) e la pellicola sul piano dello scanner (4) sottostante con un panno morbido privo di peli inumidito con acqua. Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF (2) e ripiegare il supporto dell'ADF (1).

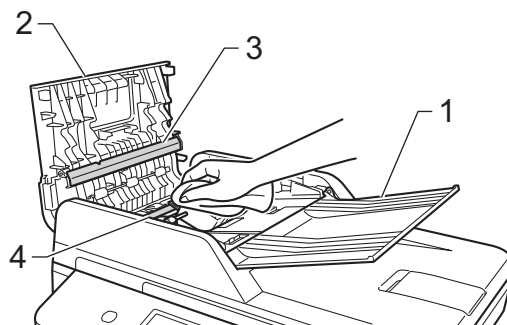




- 4 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire la superficie bianca in plastica (2) e il piano dello scanner (3) sotto di essa con un panno morbido privo di peli inumidito con acqua.

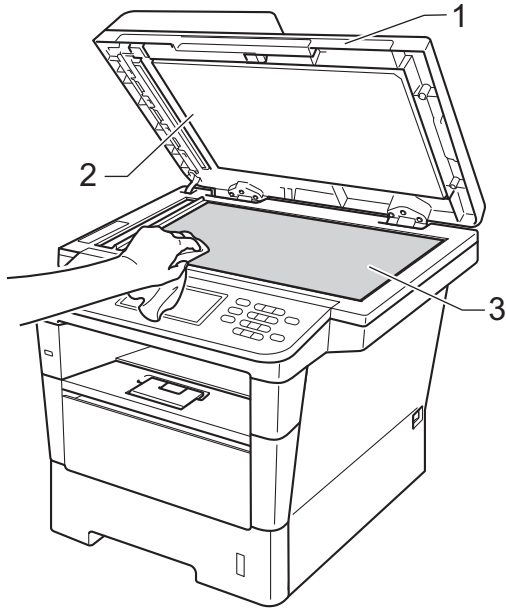

- 5 Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia del piano dello scanner (2) sottostante con un panno privo di peli inumidito con acqua.

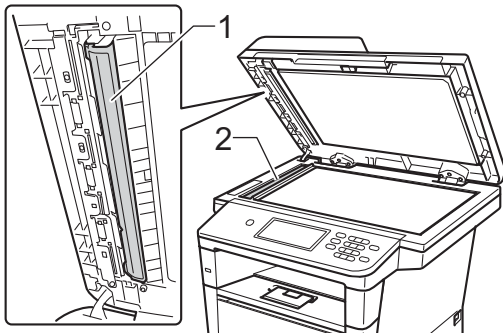

### Nota


Oltre a pulire il piano dello scanner e la striscia di vetro con un panno morbido e privo di peli inumidito di acqua, fare scorrere la punta delle dita sul vetro per verificare che sia pulita. Se si percepisce la presenza di sporcizia o frammenti, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi su tale area. Potrebbe essere necessario ripetere la procedura di pulizia per tre o quattro volte. Per testare, eseguire una copia dopo ogni pulizia.

- 6 Chiudere il coperchio documenti.
- 7 Reinscrivere innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, collegare tutti i cavi e quindi inserire il cavo della linea telefonica.
- 8 Accendere l'apparecchio.


## Pulizia del filo corona

In caso di problemi legati alla qualità della stampa o se lo schermo mostra **Errore tamburo**, pulire il filo corona nel modo seguente:

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

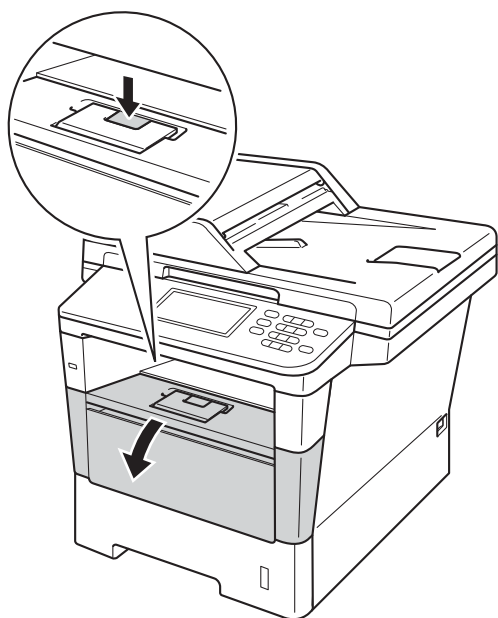


- 3 Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

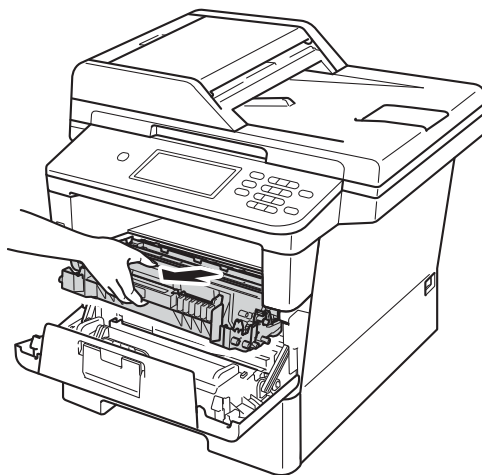

### ! AVVERTENZA


#### ! SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

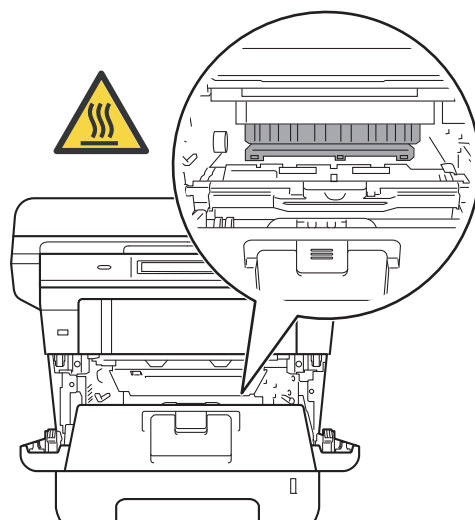


### ! Importante

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Maneggiare con cura il gruppo tamburo e cartuccia toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, **NON** toccare gli elettrodi indicati in figura.

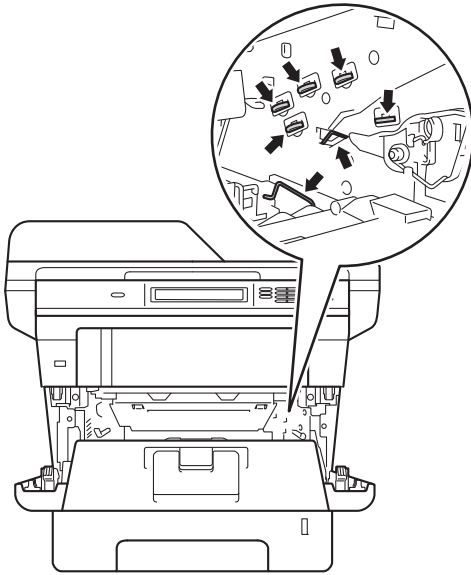


- 4 Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

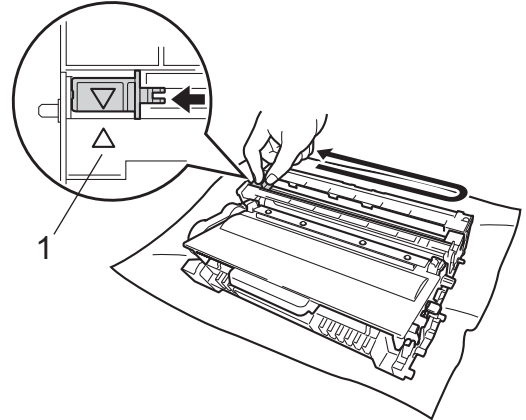

### Nota

Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta (▲) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero presentare una striscia verticale.

- 5 Reinserrire il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

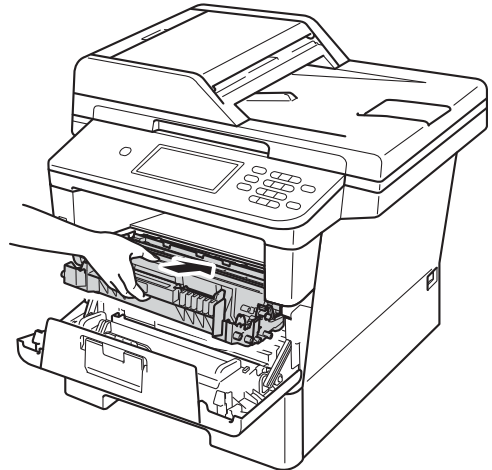


- 6 Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

## Pulizia del gruppo tamburo


Se la stampa riporta punti colorati ogni 94 mm, procedere nel modo seguente per risolvere il problema.

- 1 Controllare che l'apparecchio si trovi in modalità Ready.
- 2 Premere Menu.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Stamp.rapporto.  
Premere Stamp.rapporto.
- 4 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Stampa punti Tamburo.  
Premere Stampa punti Tamburo.
- 5 L'apparecchio visualizza  
Premere Inizio.  
Premere **Inizio**.
- 6 La macchina esegue la stampa di prova dei punti del tamburo. Premere quindi **Stop/Uscita**.
- 7 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 8 Dopo che l'apparecchio sarà entrato in modalità di raffreddamento, spegnere l'apparecchio.

- 9 Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

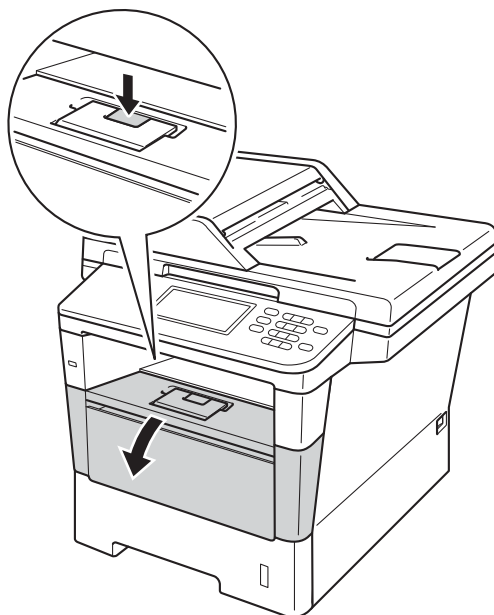


- 10 Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

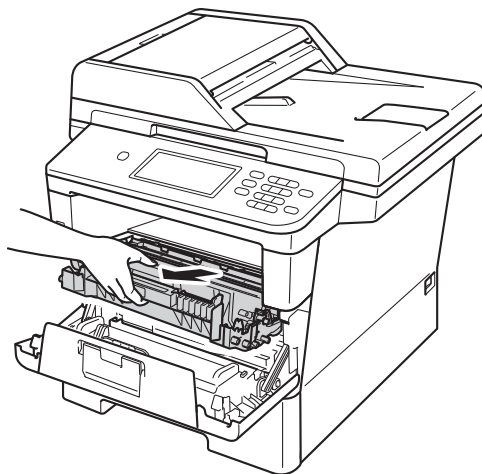

## AVVERTENZA


### SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

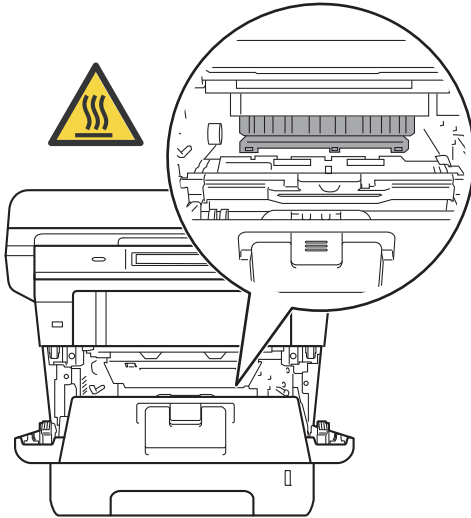


## Importante


- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Maneggiare con cura il gruppo tamburo e cartuccia toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, **NON** toccare gli elettrodi indicati in figura.

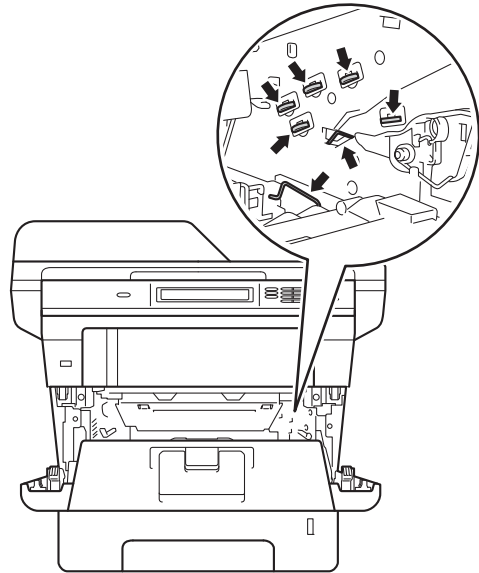


- 11 Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

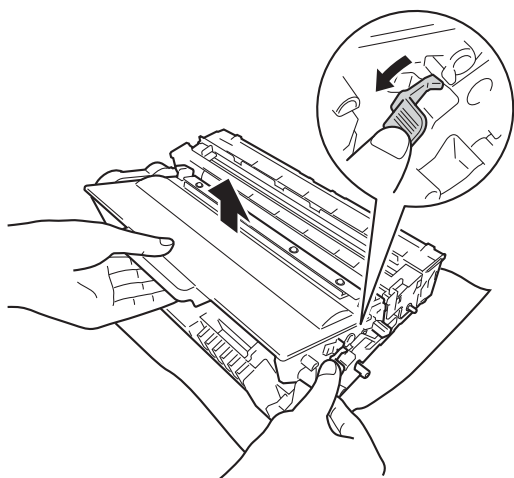


- 12 Capovolgere il gruppo tamburo, come mostrato in figura. Assicurarsi che gli ingranaggi del gruppo tamburo (1) si trovino sul lato sinistro.

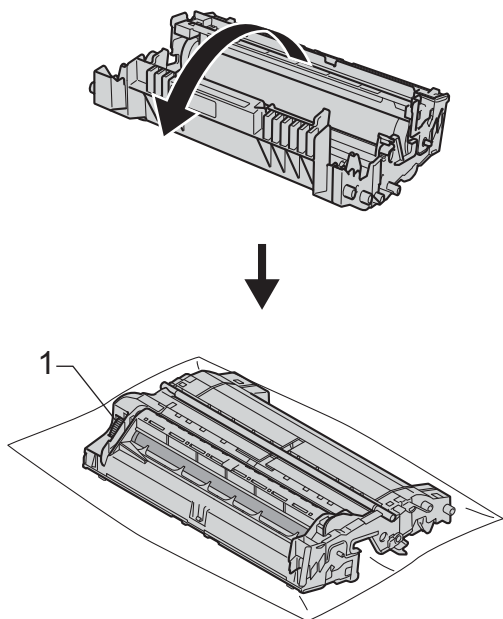


- 13 Utilizzare gli indicatori numerati accanto al rullo del tamburo per trovare il segno relativo. Ad esempio, un punto nella colonna 2 del foglio di controllo indica che è presente un segno sul tamburo nella zona "2".

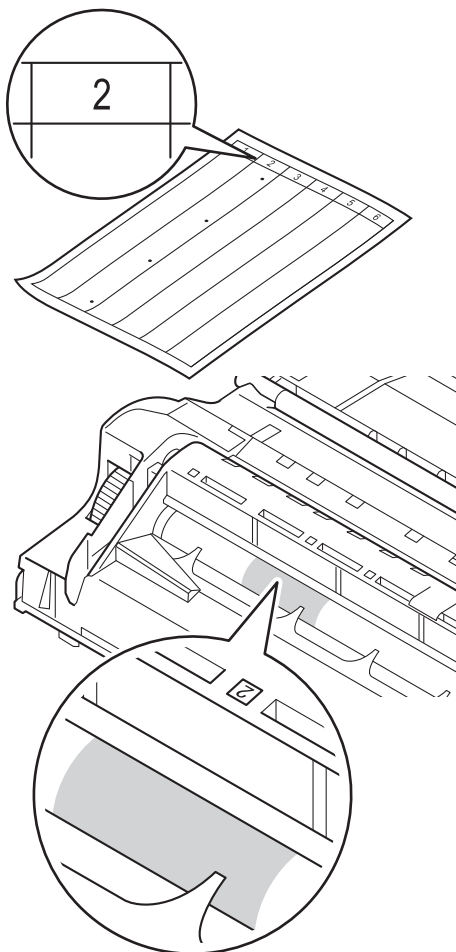

- 14 Ruotare verso di sé l'ingranaggio del gruppo tamburo controllando la superficie della zona sospetta.

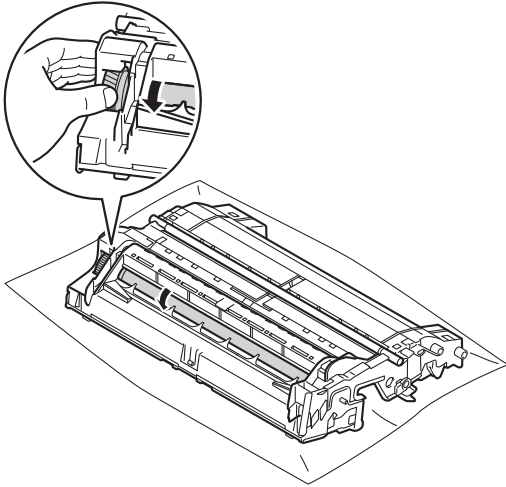





- 15 Una volta individuato sul tamburo il segno corrispondente al foglio di controllo dei punti del tamburo, pulire delicatamente la superficie del tamburo con un batuffolo di cotone fino a eliminare il segno dalla superficie.

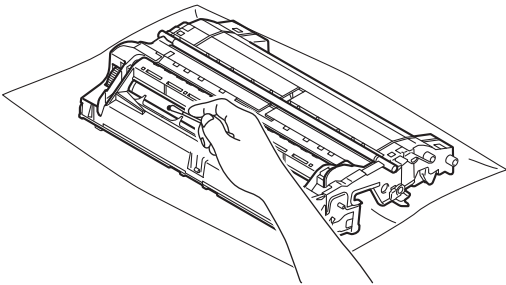

- ! Importante**  
NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito o liquidi di alcun genere.

- 16 Capovolgere il gruppo tamburo.


- 17 Reinscrivere la cartuccia toner all'interno del gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se l'inserimento della cartuccia è stato fatto in modo corretto, la leva di blocco verde sul gruppo tamburo si solleva automaticamente.

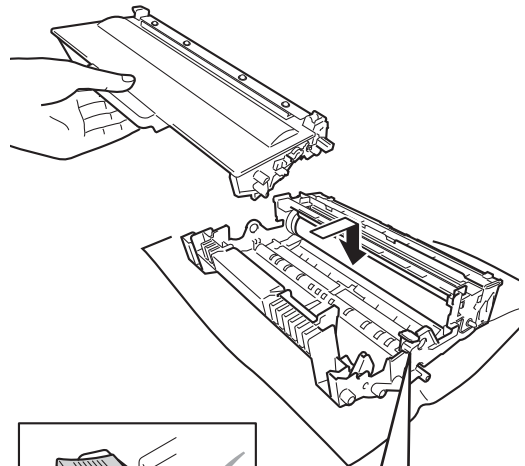

**Nota**

Assicurarsi di avere installato correttamente la cartuccia toner, altrimenti potrebbe distaccarsi dal gruppo tamburo.

- 18 Reinserrire il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

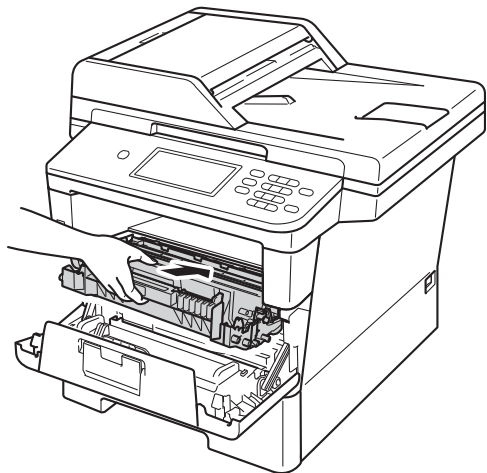

- 19 Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.


- 20 Avviare l'apparecchio ed eseguire una stampa di prova.

## **Pulizia dei rulli di presa carta**

Pulire periodicamente il rullo di presa può evitare gli inceppamenti garantendo una corretta alimentazione della carta.


In caso di problemi con l'alimentazione della carta, pulire i rulli di presa carta nel modo seguente:

- 1 Spegnere l'apparecchio.
- 2 Disinserire per prima cosa il cavo telefonico, scollegare tutti i cavi di interfaccia dall'apparecchio, quindi il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

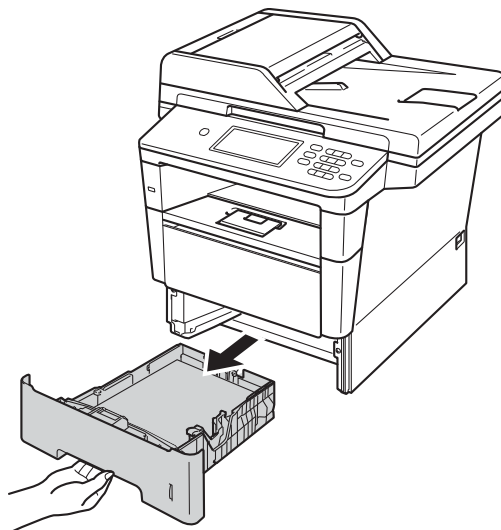




- 4 Torcere accuratamente un panno che non lasci residui, immerso in acqua tiepida, quindi utilizzarlo per pulire lo smazzatore (1) del vassoio carta al fine di rimuovere la polvere.

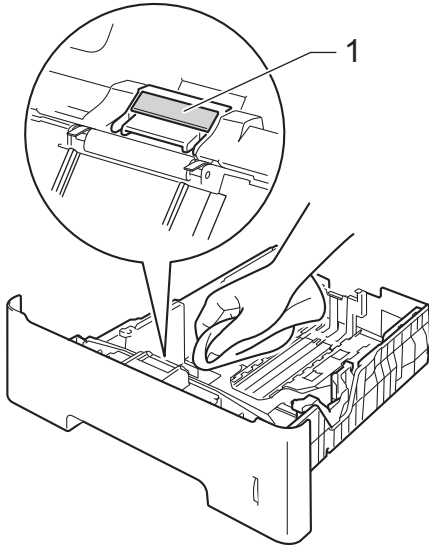

- 5 Pulire i due rulli di presa (1) all'interno dell'apparecchio per rimuovere la polvere.

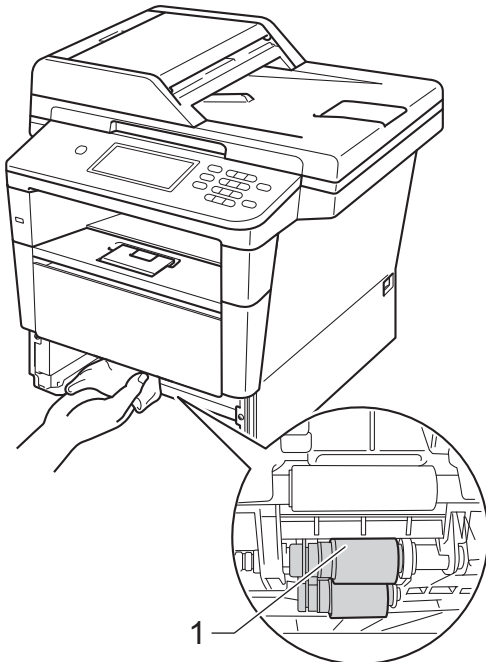

- 6 Reinscrivere il vassoio della carta nell'apparecchio.
- 7 Reinscrivere innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, collegare tutti i cavi e quindi inserire il cavo della linea telefonica.
- 8 Accendere l'apparecchio.

Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare innanzitutto le voci riportate di seguito e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli. Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

## Identificazione del problema

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è collegato correttamente e l'interruttore dell'alimentazione è acceso. Se l'apparecchio non si accende dopo avere collegato il cavo di alimentazione, vedere *Altre difficoltà* >> pagina 132.
- Tutte le parti protettive sono state rimosse.
- La carta è stata inserita correttamente nel vassoio.
- I cavi di interfaccia sono stati saldamente connessi all'apparecchio e al computer oppure la connessione senza fili è impostata sia sull'apparecchio che sul computer.
- Messaggi sul display LCD  
(Consultare *Messaggi di errore e di manutenzione sul display LCD* >> pagina 98.)

Se il problema non è stato risolto effettuando i controlli sopra descritti, identificare il problema e quindi consultare la pagina indicata di seguito.

Problemi con l'alimentazione della carta e la stampa:

- *Problemi di stampa* >> pagina 122
- *Problemi con l'alimentazione della carta* >> pagina 123
- *Stampa dei fax ricevuti* >> pagina 124

Problemi con il telefono e il fax:

- *Linea telefonica o collegamenti* >> pagina 125
- *Gestione delle chiamate in arrivo* >> pagina 128
- *Ricezione di fax* >> pagina 126
- *Invio di fax* >> pagina 127

Problemi con la copiatura:

- *Difficoltà nella copia* >> pagina 129

Problemi con la scansione:

- *Problemi di scansione* >> pagina 129

Problemi con il software e la rete:

- *Problemi del software* >> pagina 130
- *Problemi di rete* >> pagina 130

# Messaggi di errore e di manutenzione sul display LCD

Come con qualsiasi prodotto da ufficio sofisticato, possono verificarsi degli errori e i materiali di consumo potrebbero dover essere sostituiti. In questo caso, l'apparecchio individua l'errore o la manutenzione ordinaria necessaria e mostra il messaggio appropriato. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore e di manutenzione più comuni.

È possibile cancellare la maggior parte degli errori ed eseguire autonomamente la manutenzione ordinaria. Se si desidera ricevere maggiore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli più recenti per la risoluzione dei problemi:

Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Accesso negato	La funzione da utilizzare è vietata da Secure Function Lock 2.0.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Secure Function Lock.
Arresto tamburo	Occorre sostituire il gruppo tamburo.	Sostituire il gruppo tamburo. (Consultare <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ►► pagina 79.)
Controlla formato carta	L'apparecchio non riesce a trovare carta del medesimo formato in altri vassoi quando il vassoio carta in uso esaurisce la carta durante un'operazione di copia.	Rifornire il vassoio carta indicato sul display.
Coperchio aperto	Il coperchio anteriore non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.
Coperchio aperto	Il coperchio del fusore non è chiuso completamente, oppure la carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio all'accensione dell'alimentazione.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Chiudere il coperchio fusore dell'apparecchio.</li><li>■ Accertarsi che all'interno del retro dell'apparecchio non ci sia della carta inceppata, quindi chiudere il coperchio fusore e premere <b>Inizio</b>.</li></ul> <p>(Consultare <i>La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio</i> ►► pagina 111.)</p>

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
DIMM Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il DIMM non è stato installato correttamente.</li> <li>■ Il modulo DIMM è guasto.</li> <li>■ Il modulo DIMM non corrisponde alle specifiche richieste.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere l'apparecchio e rimuovere il modulo DIMM. (&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Installazione della memoria aggiuntiva</i>)</li> <li>■ Verificare che il modulo DIMM soddisfi le specifiche richieste. (&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Scheda di memoria</i>)</li> <li>■ Reinstallare correttamente il DIMM. Attendere alcuni secondi, quindi riaccenderlo.</li> <li>■ Se questo messaggio di errore viene visualizzato nuovamente, sostituire il DIMM con uno nuovo. (&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Installazione della memoria aggiuntiva</i>)</li> </ul>
Disp. inutilizz.	L'interfaccia diretta USB è stata collegata a un dispositivo USB o un'unità di memoria Flash USB non supportati o criptati.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.  (Consultare le specifiche per le unità di memoria Flash USB supportate in <i>Stampa dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage</i> >> pagina 59.)
Disp. inutilizz. Rimuovere il dispositivo. Spegnere e riaccendere.	L'interfaccia diretta USB è stata collegata ad un dispositivo USB non funzionante o ad alto consumo energetico.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB. Spegnere l'apparecchio, quindi riaccenderlo.
Disp. protetto	L'interruttore di protezione dell'unità di memoria Flash USB è attivo.	Disattivare l'interruttore di protezione dell'unità di memoria Flash USB.
Duplex disattivato	Il coperchio posteriore dell'apparecchio non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio posteriore dell'apparecchio.
Err collegamento	Si è cercato di inoltrare un fax in polling senza avere prima impostato l'apparecchio in modalità Attesa Polling.	Controllare l'impostazione polling dell'altro apparecchio.
Errata corrispondenza formato	La carta nel vassoio non è del formato corretto.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato adeguato al vassoio in uso. (Consultare <i>Formato e tipo di carta</i> >> pagina 19.)
Errore cartuccia Reinserire la cartuccia toner	La cartuccia toner non è stata installata correttamente.	Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner, estrarre la cartuccia toner e reinserirla nel gruppo tamburo. Reinserire il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Errore comunic	Errore di comunicazione per problemi sulla linea telefonica.	Cercare di inviare nuovamente il fax o di connettere l'apparecchio ad un'altra linea telefonica. Se il problema persiste, contattare la società telefonica per far controllare la linea.
Errore di accesso	Il dispositivo viene rimosso dall'interfaccia diretta USB durante l'elaborazione dei dati.	Premere <b>Stop/Uscita</b> . Inserire nuovamente il dispositivo e tentare di stampare con Stampa diretta.
Errore di accesso	L'apparecchio non riesce ad accedere al registro di stampa sul server.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Memorizza registro di stampa in rete.  Per informazioni dettagliate ►► Guida dell'utente in rete: Memorizzazione del registro di stampa in rete
Errore formato	Il formato carta definito nel driver della stampante non è utilizzabile per il vassoio in uso.	Scegliere un formato carta supportato dal vassoio indicato sul display.  (Consultare <i>Formato e tipo di carta</i> ►► pagina 19.)
Errore formato DX	Il formato carta definito nel driver della stampante e nel menu del pannello dei comandi non è utilizzabile per la stampa duplex automatica.	Premere <b>Stop/Uscita</b> . Scegliere un formato carta supportato dal vassoio duplex.  Il formato carta utilizzabile per la stampa duplex automatica è A4.
	La carta nel vassoio non è del formato corretto e non è utilizzabile per la stampa duplex automatica.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato adeguato al vassoio in uso. (Consultare <i>Formato e tipo di carta</i> ►► pagina 19.)  Il formato carta utilizzabile per la stampa duplex automatica è A4.
Errore Fusore	La temperatura del gruppo di fusione non raggiunge la temperatura specificata nel tempo previsto.	Spegnerne l'alimentazione, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso per 15 minuti.
	Il gruppo fusore è troppo caldo.	
Errore tamburo	Pulire i fili corona del gruppo tamburo.	Pulire il filo corona sul gruppo tamburo.  (Consultare <i>Pulizia del filo corona</i> ►► pagina 88.)
	La cartuccia toner si trova all'interno dell'apparecchio senza il gruppo tamburo.	Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo e re-installare l'insieme gruppo tamburo e cartuccia toner nell'apparecchio.
Il coperchio è aperto	Il coperchio dell'alimentatore ADF non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
	Il coperchio dell'alimentatore ADF è aperto durante il caricamento di un documento.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico dell'apparecchio, quindi premere <b>Stop/Uscita</b> .

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Impossibile eseguire la scansione XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere l'apparecchio, quindi riaccenderlo.</li> </ul> <p>(Consultare <i>Trasferire i fax o il rapporto giornale fax</i> &gt;&gt; pagina 106.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza clienti Brother.</li> </ul>
	Il documento è troppo lungo per la scansione fronte-retro.	<p>Premere <b>Stop/Uscita</b>. Utilizzare un formato carta adatto per la scansione fronte-retro.</p> <p>(Consultare <i>Supporti di stampa</i> &gt;&gt; pagina 191.)</p>
Impossibile stampare XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	<p>Procedere nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere l'alimentazione, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla.</li> </ul> <p>(Consultare <i>Trasferire i fax o il rapporto giornale fax</i> &gt;&gt; pagina 106.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza clienti Brother.</li> </ul>
Inceppamento MU	La carta è inceppata nel vassoio multifunzione dell'apparecchio.	Consultare <i>La carta è inceppata nel vassoio multifunzione</i> >> pagina 109.
Inceppamento documento	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente, o un documento proveniente dall'alimentatore automatico era troppo lungo.	Consultare <i>Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico</i> >> pagina 107 o <i>Uso dell'ADF (alimentatore automatico documenti)</i> >> pagina 29.
Inceppamento Duplex	La carta è inceppata nel vassoio duplex o nell'unità fusore.	Consultare <i>La carta è inceppata nel vassoio duplex</i> >> pagina 119.
Inceppamento interno	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio.	Consultare <i>La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio</i> >> pagina 115.
	La cartuccia toner si trova all'interno dell'apparecchio senza il gruppo tamburo.	Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo e re-installare l'insieme gruppo tamburo e cartuccia toner nell'apparecchio.
Inceppamento posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio.	Consultare <i>La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio</i> >> pagina 111.
Inceppamento Vassoio 1 Inceppamento Vassoio 2	La carta è inceppata nel vassoio della carta dell'apparecchio.	Consultare <i>La carta è inceppata nel vassoio carta 1 o nel vassoio 2</i> >> pagina 110.



Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Ins manuale	È stato scelto Manuale come sorgente carta poiché non vi era carta nel vassoio multifunzione.	Posizionare la carta nel vassoio MU. Se l'apparecchio si trova nella modalità Pausa, premere <b>Inizio</b> . (Consultare <i>Caricamento di carta nel vassoio multifunzione</i> >> pagina 14.)
Limite superato	È stato superato il numero di pagine che è possibile stampare. L'operazione di stampa viene annullata.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Secure Function Lock.
Manca carta	L'apparecchio ha esaurito la carta nel vassoio indicato o in tutti i vassoi oppure la carta non viene caricata correttamente nel vassoio indicato.	Procedere nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rifornire il vassoio carta indicato sul display. Accertarsi di avere posizionato correttamente le guide laterali.</li> <li>■ Rimuovere la carta e ricaricarla. Accertarsi di avere posizionato correttamente le guide laterali.</li> </ul>
Manca supporto HUB	Un dispositivo hub USB è collegato all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo hub USB dall'interfaccia diretta USB.
Manca toner	La cartuccia toner o l'insieme gruppo tamburo e cartuccia toner non sono installati correttamente.	Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner, rimuovere la cartuccia toner dal gruppo tamburo e reinserirla al suo posto. Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia toner. (Consultare <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> >> pagina 73.)
Manca Vassoio	Il vassoio carta standard non è stato installato o non è stato installato correttamente.	Reinstallare il vassoio carta standard.



Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena.	<p><b>Invio di fax o operazione di copia in corso</b></p> <p>Procedere nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premere <b>Inizio</b> per inviare o copiare le pagine sottoposte a scansione.</li> <li>■ Premere <b>Stop/Uscita</b> e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo.</li> <li>■ Cancellare i fax dalla memoria.</li> </ul> <p>Stampare i fax che sono memorizzati per riportare la memoria al 100%. Quindi disattivare la funzione di memorizzazione fax per evitare la memorizzazione di altri fax.</p> <p>(&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Stampa di un fax dalla memoria e Memorizzazione fax</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aggiungere la memoria opzionale.</li> </ul> <p>(&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Scheda di memoria</i>)</p> <p><b>Operazione di stampa in corso</b></p> <p>Procedere nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ridurre la risoluzione di stampa.</li> </ul> <p>(&gt;&gt; Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®) o <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cancellare i fax dalla memoria.</li> </ul> <p>(Consultare la spiegazione precedente.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aggiungere altra memoria.</li> </ul> <p>( &gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Scheda di memoria</i>)</p>
Memoria esaurita Memoria stampa protetta esaurita.	La memoria dell'apparecchio è piena.	Premere <b>Stop/Uscita</b> e cancellare i dati di stampa protetti precedentemente memorizzati.
No risposta/occ	Il numero chiamato non risponde o la linea risulta occupata.	Verificare il numero e riprovare.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Raffreddamento Attendere qualche istante	La temperatura del gruppo tamburo o della cartuccia toner è troppo elevata. L'apparecchio arresterà l'operazione di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Durante la modalità di raffreddamento, si percepisce il rumore della ventola di raffreddamento in funzione mentre sul display appare Raffreddamento e Attendere qualche istante.	Accertarsi che sia possibile percepire il rumore della ventola che gira nell'apparecchio e che l'uscita di scarico non sia bloccata da qualcosa.  Se la ventola sta girando, rimuovere gli eventuali ostacoli che circondano l'uscita di scarico e quindi lasciare l'apparecchio acceso ma non in uso per alcuni minuti.  Se la ventola non gira, scollegare l'apparecchio per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarlo.
Rinomina file	Sull'unità di memoria Flash USB esiste già un file con lo stesso nome del file che si sta tentando di salvare.	Modificare il nome del file dell'unità di memoria Flash USB oppure del file che si sta tentando di salvare.
Scollegamento	Comunicazione interrotta dall'utente o dall'apparecchio fax chiamato.	Provare nuovamente a inviare o a ricevere.
Sostituire le parti Gruppo fusore	Occorre sostituire il gruppo fusore.	Per sostituire il gruppo fusore, contattare il rivenditore Brother o un Centro assistenza autorizzato Brother.
Sostituire le parti Gruppo laser	Occorre sostituire l'unità laser.	Per sostituire l'unità laser, contattare il rivenditore Brother o un Centro assistenza autorizzato Brother.
Sostituire le parti Gruppo tamburo	Occorre sostituire il gruppo tamburo.	Sostituire il gruppo tamburo. <i>(Consultare Sostituzione del gruppo tamburo ►► pagina 79.)</i>
	Il contatore del gruppo tamburo non è stato azzerato quando è stato installato un nuovo tamburo.	Azzerare il contatore del gruppo tamburo. <i>(Consultare Sostituzione del gruppo tamburo ►► pagina 79.)</i>
Sostituire le parti PK Kit 1 PF Kit 2 PF Kit MU	Occorre sostituire il kit PF.	Per sostituire il kit PF, contattare il rivenditore Brother o un Centro assistenza autorizzato Brother.
Sostituire toner	La cartuccia toner è prossima all'esaurimento. L'apparecchio arresta tutte le operazioni di stampa.  I fax vengono conservati nella memoria fino ad esaurimento dello spazio disponibile.	Sostituire la cartuccia toner. <i>(Consultare Sostituzione della cartuccia toner ►► pagina 73.)</i>

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Toner in esaurimento	Se nel display viene visualizzato Toner in esaurimento è ancora possibile stampare; tuttavia, l'apparecchio sta avvisando l'utente che la cartuccia toner è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia toner da tenere a portata di mano per la sostituzione quando sul display compare Sostituire toner.
Troppi file	Sull'unità di memoria Flash USB sono memorizzati troppi file.	Ridurre il numero dei file memorizzati sull'unità di memoria Flash USB.

## Trasferire i fax o il rapporto giornale fax

Se sul display viene visualizzato:

- Impossibile stampare XX
- Impossibile eseguire la scansione XX

Si consiglia di trasferire i fax in un altro apparecchio per fax o nel PC. (Consultare *Trasferimento fax ad un altro apparecchio fax* >> pagina 106 o *Trasferimento dei fax al PC* >> pagina 106.)

È possibile anche trasferire il rapporto giornale fax per vedere se ci sono dei fax da trasferire. (Consultare *Trasferimento rapporto registro fax ad un altro apparecchio fax* >> pagina 107.)



### Nota

Se, dopo aver trasferito i fax, sul display dell'apparecchio viene visualizzato un messaggio di errore, scollegare l'apparecchio per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarlo.

## Trasferimento fax ad un altro apparecchio fax

Se non è stato impostato l'identificativo, non è possibile inserire la modalità di trasferimento fax. (>> Guida di installazione rapida: *Immettere le informazioni personali (identificativo)*)

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare Assistenza.  
Premere Assistenza.
- 3 Premere Trasferim.dat1.
- 4 Premere Trasf.dat1 fax.

- 5 Procedere nel modo seguente:
  - Se sul display viene visualizzato Non ci sono dati, nella memoria dell'apparecchio non vi sono fax. Premere **Stop/Uscita**.
  - Inserire il numero di fax al quale inoltrare i fax.

- 6 Premere **Inizio**.

## Trasferimento dei fax al PC

È possibile trasferire i fax dalla memoria dell'apparecchio al PC.

- 1 Assicurarsi di aver installato **MFL-Pro Suite**, quindi attivare **PC-FAX in Ricezione** sul PC. Dal menu Windows® **Start**, selezionare **Tutti i programmi, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX in Ricezione** e selezionare **Ricevi**. (XXXX è il nome del modello.)
- 2 Verificare di aver impostato Ricez. PC Fax sull'apparecchio. (Consultare *Ricezione PC-Fax (solo Windows®)* >> pagina 40.)  
Se i fax sono nella memoria dell'apparecchio quando si imposta Ricezione Fax-PC, il display chiede se si vogliono trasferire i fax sul PC.
- 3 Procedere nel modo seguente:
  - Per trasferire tutti i fax al PC, premere **Sì**. Verrà chiesto se si desidera una stampa di backup.
  - Per uscire e lasciare i fax in memoria, premere **No**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Trasferimento rapporto registro fax ad un altro apparecchio fax


Se non è stato impostato l'identificativo, non è possibile inserire la modalità di trasferimento fax. (►► Guida di installazione rapida: *Immettere le informazioni personali (identificativo)*)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Assistenza**.  
Premere **Assistenza**.
- 3 Premere **Trasferim.dati**.
- 4 Premere **Trasf.rapporto**.
- 5 Inserire il numero di fax al quale inoltrare il rapporto giornale fax.
- 6 Premere **Inizio**.

## Inceppamento documenti

### Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

- 1 Rimuovere dall'alimentatore la carta non inceppata.
- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 3 Tirare il documento inceppato verso sinistra.

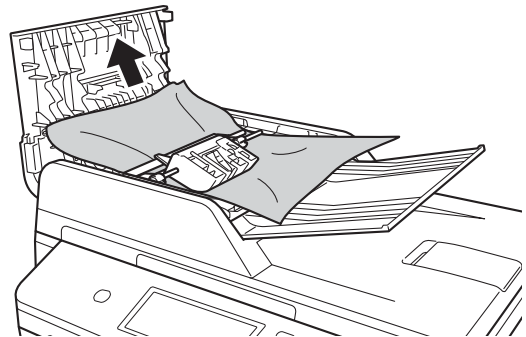

Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere tutti i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Documento inceppato sotto al coperchio documenti

- 1 Rimuovere dall'alimentatore la carta non inceppata.
- 2 Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Tirare il documento inceppato verso destra.




Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere tutti i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati nell'alimentatore ADF


- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Inserire un pezzo di carta rigida, ad esempio un cartoncino, nell'alimentatore ADF per spingere fuori i pezzetti di carta.

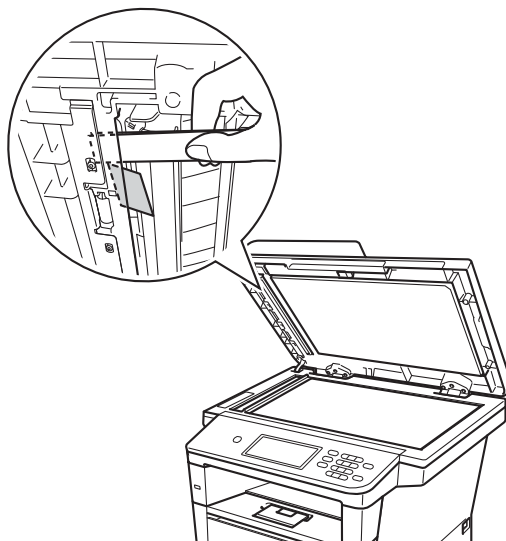

- 3 Chiudere il coperchio documenti.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Documento inceppato nel vassoio di uscita

- 1 Rimuovere dall'alimentatore la carta non inceppata.
- 2 Tirare il documento inceppato verso destra.

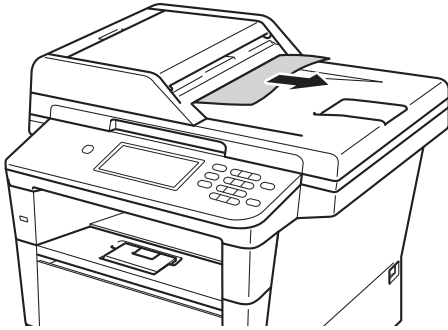

- 3 Premere **Stop/Uscita**.


## Inceppamenti carta

Rimuovere sempre tutta la carta dal vassoio e riallineare la risma quando si aggiunge nuova carta. In questo modo, si evita che più fogli vengano prelevati contemporaneamente all'interno della macchina e che la carta si inceppi.


### La carta è inceppata nel vassoio multifunzione

Se il display mostra **Inceppamento MU**, procedere nel modo seguente:


- 1 Rimuovere la carta dal vassoio multifunzione.
- 2 Rimuovere la carta inceppata dal vassoio multifunzione.

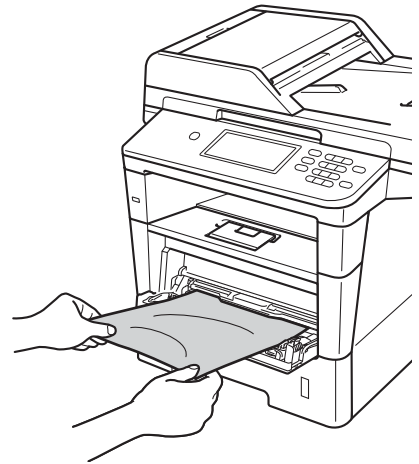

- 3 Smazzare la pila di carta e reinserirla nel vassoio multifunzione.



- 4 Quando si carica la carta nel vassoio MU, verificare che rimanga al di sotto delle guide di altezza massima della carta (1) poste su entrambi i lati del vassoio.

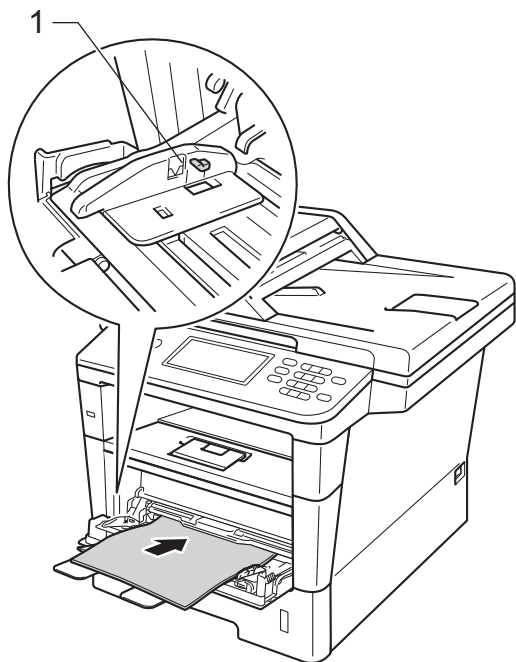

- 5 Premere **Inizio** per riprendere la stampa.

## La carta è inceppata nel vassoio carta 1 o nel vassoio 2


Se il display mostra

Inceppamento Vassoio 1 o


Inceppamento Vassoio 2, procedere nel modo seguente:

- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

Per Inceppamento Vassoio 1:

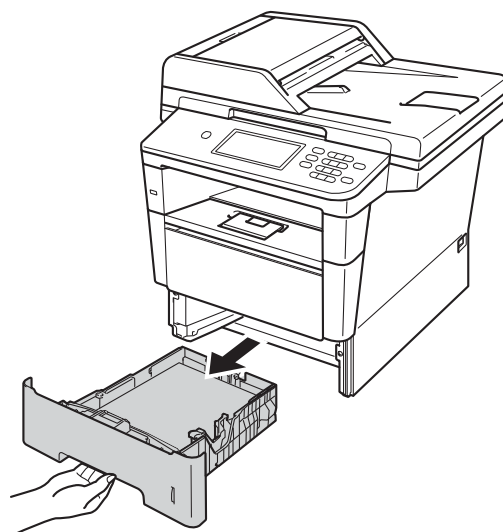


Per Inceppamento Vassoio 2:

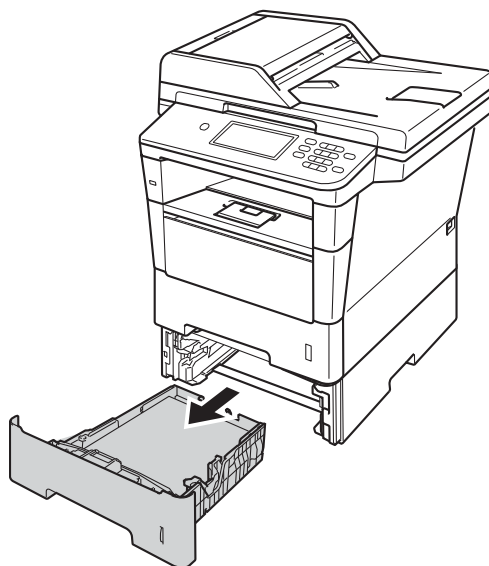



- Utilizzare entrambe le mani per estrarre lentamente la carta inceppata.

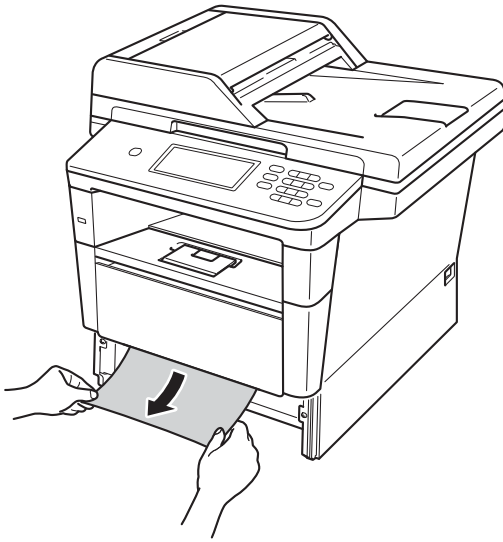

### Nota


L'estrazione della carta inceppata verso il basso consente di rimuoverla facilmente.

- Assicurarsi che la carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) del vassoio. Tenendo premuta la rispettiva leva verde di sblocco, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Accertarsi che le guide siano salde nella fessura.
- Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.



## La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio

Se il display mostra **Inceppamento posteriore**, si è verificato un inceppamento della carta dietro al coperchio posteriore. Procedere nel modo seguente:

- Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

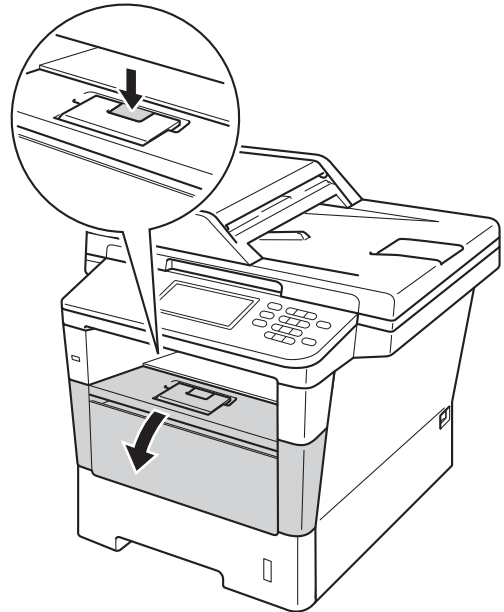


- 3 Estrarre lentamente il gruppo tamburo e cartuccia toner. La carta inceppata può essere trascinata all'esterno insieme al gruppo tamburo e cartuccia toner o comunque liberarsi affinché sia possibile estrarla dall'apparecchio.

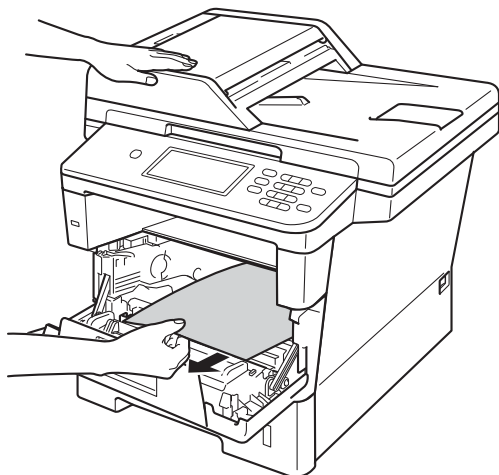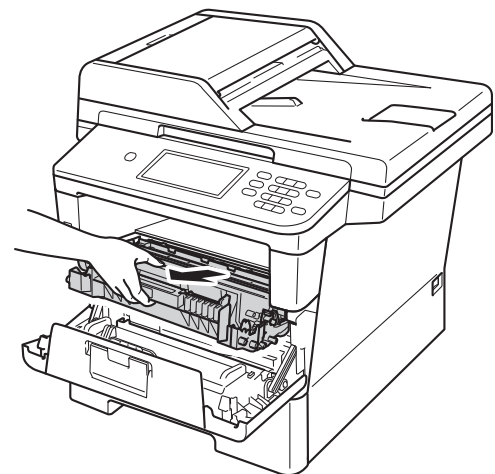

## ⚠ AVVERTENZA


### ⚠ SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

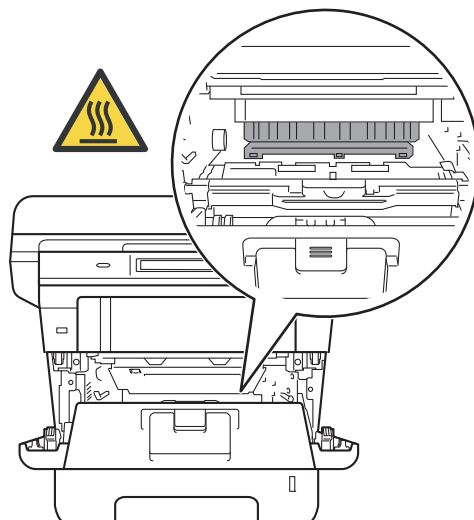


**!** **Importante**

- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Maneggiare con cura il gruppo tamburo e cartuccia toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, **NON** toccare gli elettrodi indicati in figura.

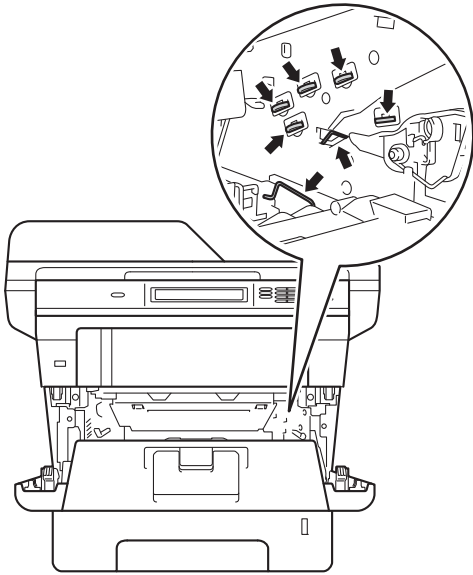


- 4** Aprire il coperchio posteriore.

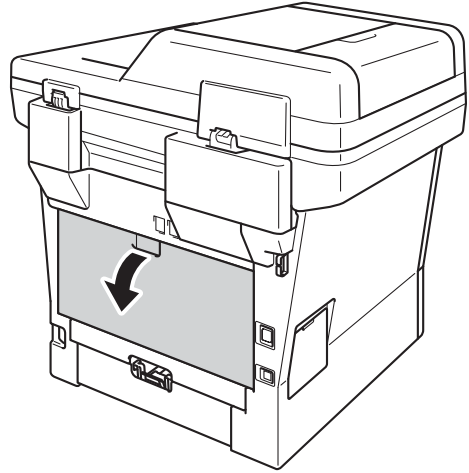


## **!** AVVERTENZA

### **!** SUPERFICIE CALDA


Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

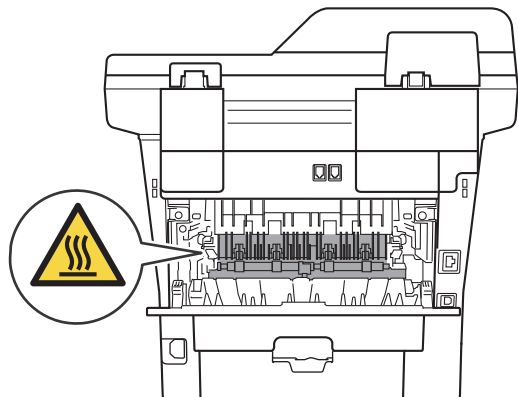


- 5** Tirare verso di sé le linguette verdi poste sui lati sinistro e destro per aprire il coperchio del fusore (1).

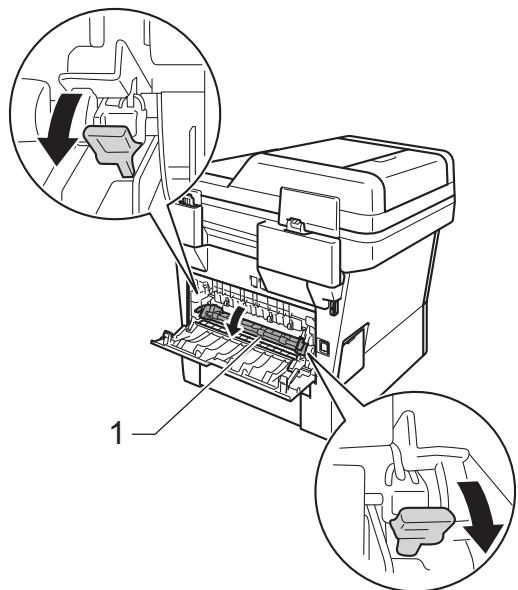

- 6** Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata dall'unità fusore.

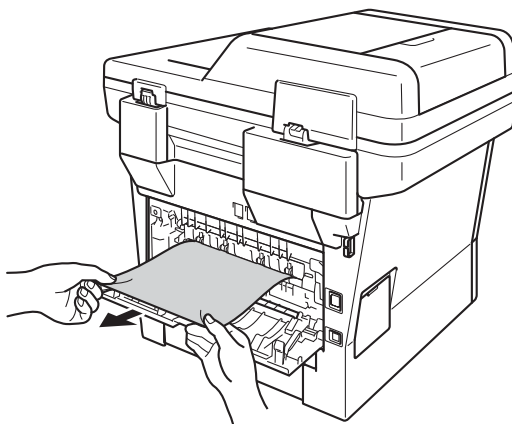


- 7** Chiudere il coperchio del fusore (1).

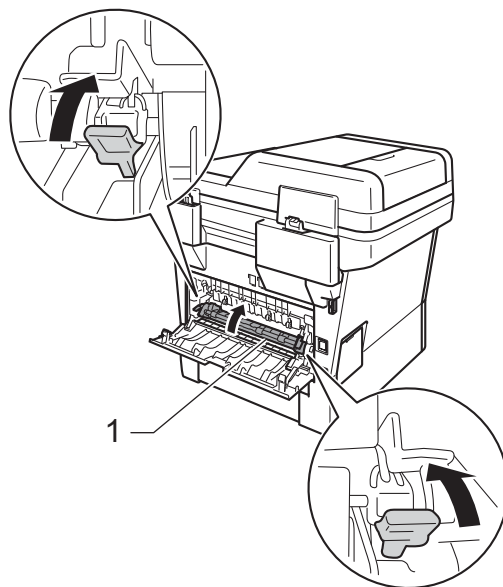

- 8** Chiudere il coperchio posteriore.

- 9 Reinserire il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

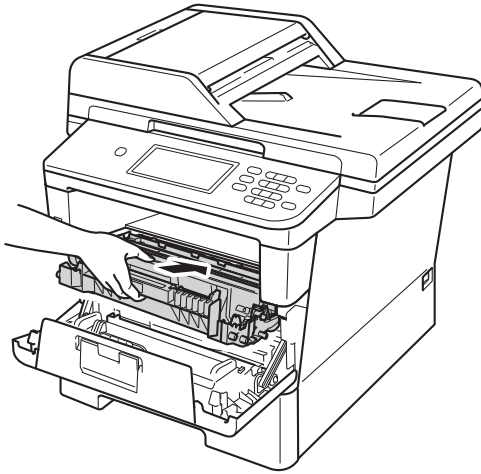


- 10 Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.


## La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio

Se il display mostra **Inceppamento interno**, procedere nel modo seguente:

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

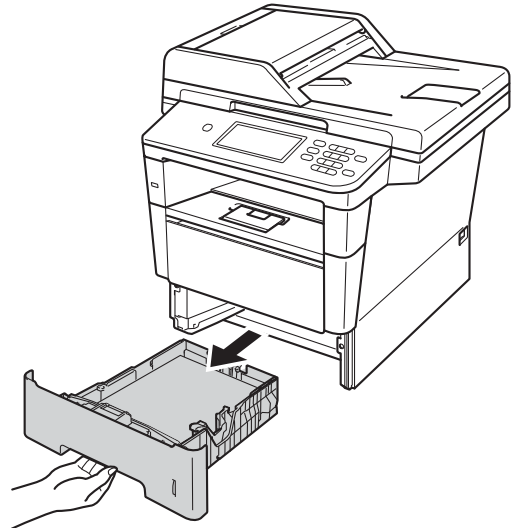

- 3 Utilizzare entrambe le mani per estrarre lentamente la carta inceppata.

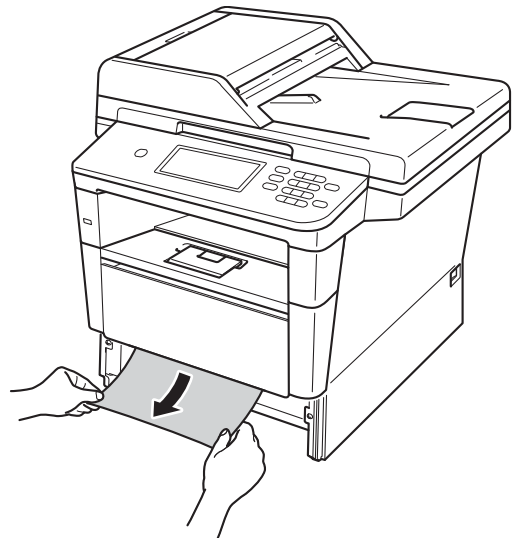






## Nota

L'estrazione della carta inceppata verso il basso consente di rimuoverla facilmente.

- 4 Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio.

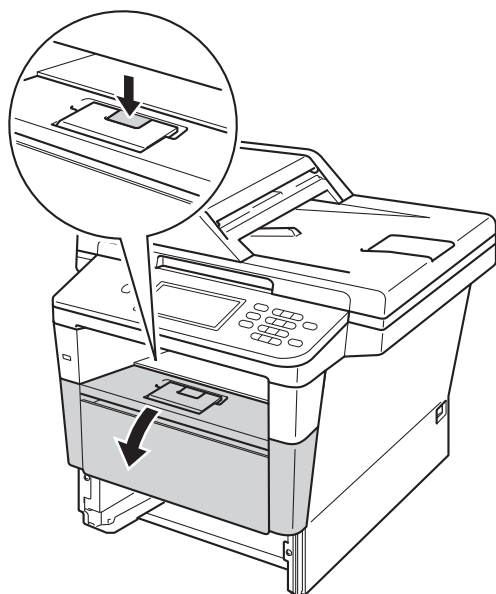


- 5 Estrarre lentamente il gruppo tamburo e cartuccia toner. La carta inceppata può essere trascinata all'esterno insieme al gruppo tamburo e cartuccia toner o comunque liberarsi affinché sia possibile estrarla dall'apparecchio.

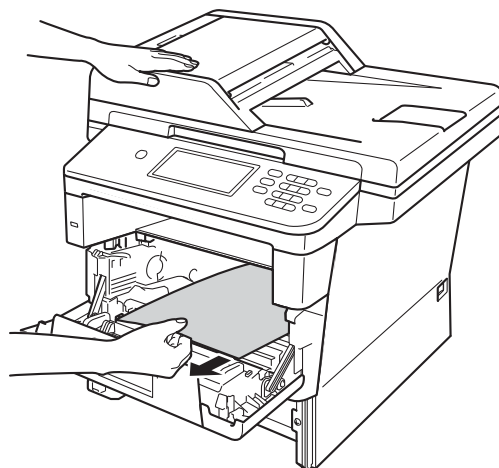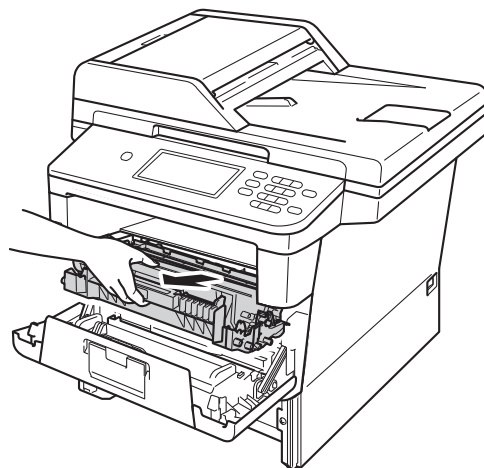

## ⚠ AVVERTENZA


### ⚠ SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

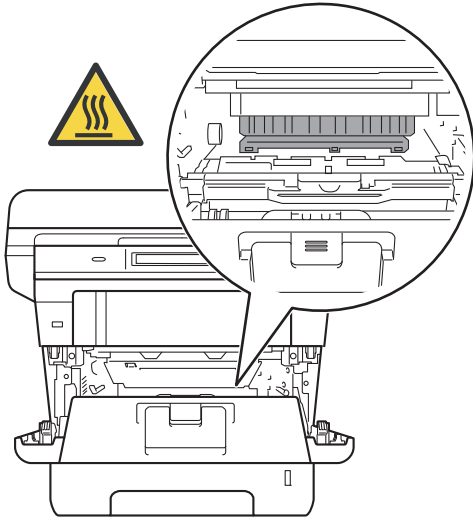


## ⚠ Importante


- Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.
- Maneggiare con cura il gruppo tamburo e cartuccia toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, **NON** toccare gli elettrodi indicati in figura.

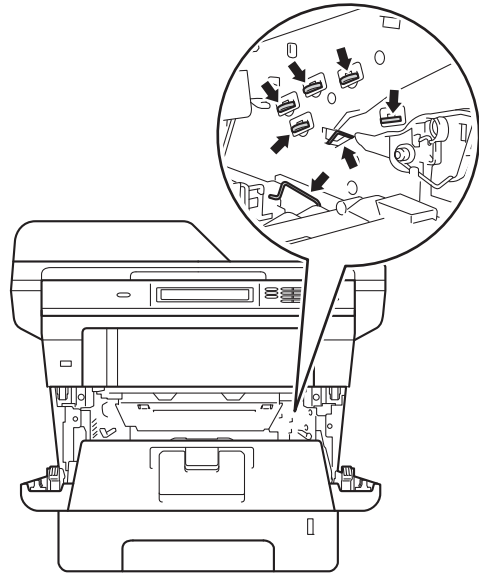

- 6 Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. Rimuovere la carta inceppata, se presente, all'interno del gruppo tamburo.

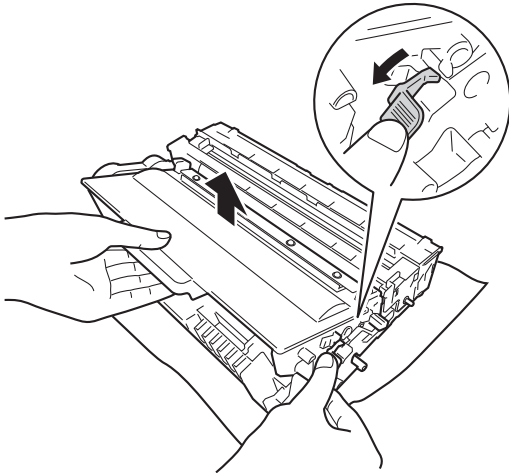

- 7 Reinscrivere la cartuccia toner all'interno del gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se l'inserimento della cartuccia è stato fatto in modo corretto, la leva di blocco verde sul gruppo tamburo si solleva automaticamente.

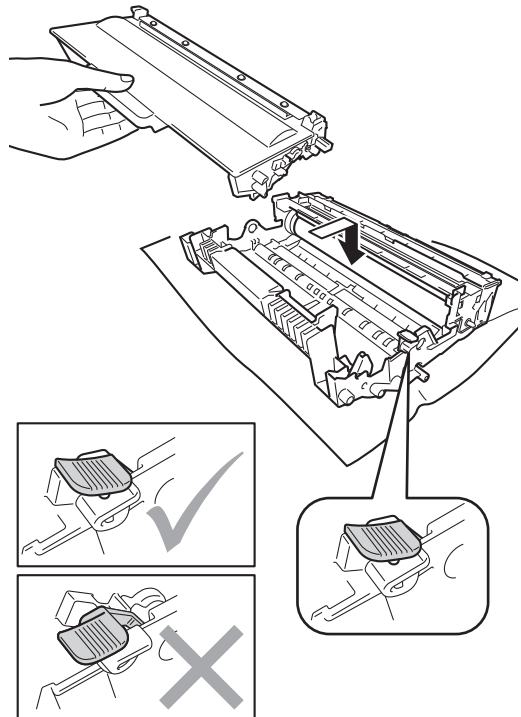


#### Nota

Assicurarsi di avere installato correttamente la cartuccia toner, altrimenti potrebbe distaccarsi dal gruppo tamburo.



- 8 Reinscrivere il gruppo tamburo e cartuccia toner all'interno dell'apparecchio.

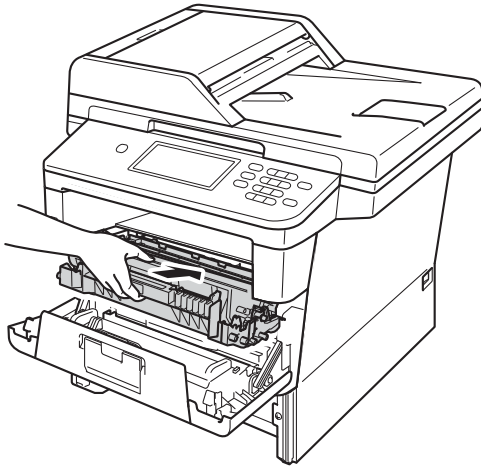

- 9 Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.
- 10 Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.




**Nota**

Se si spegne l'apparecchio durante un inceppamento, i dati stampati dal computer saranno incompleti. Prima di spegnere l'apparecchio, eliminare l'operazione di spooling della stampa sul computer.


## La carta è inceppata nel vassoio duplex

Se il display mostra **Inceppamento Duplex**, procedere nel modo seguente:

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

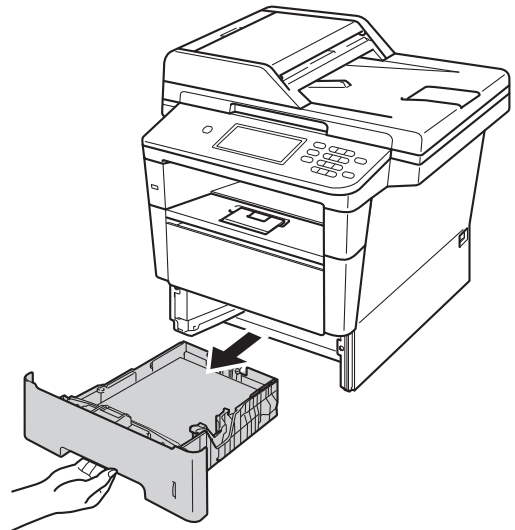


- 3 Aprire il coperchio posteriore.

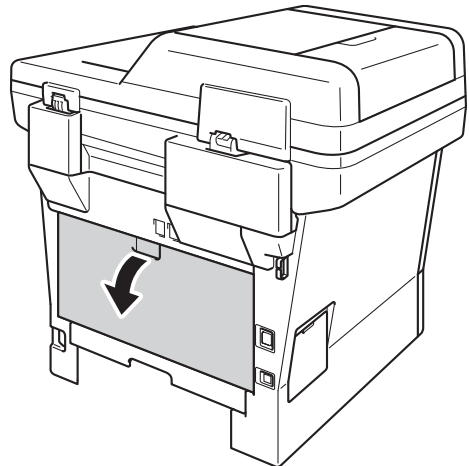


## **!** AVVERTENZA

### **!** SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare le parti interne dell'apparecchio.

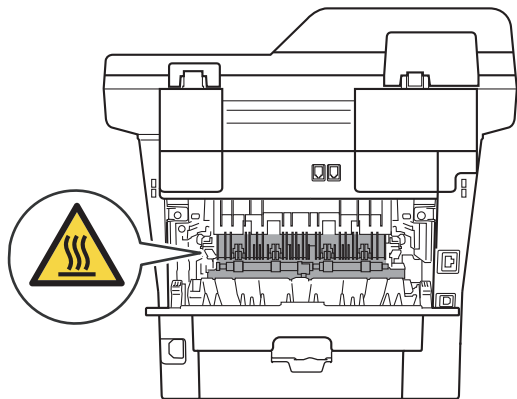


- 4** Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata dal retro dell'apparecchio.

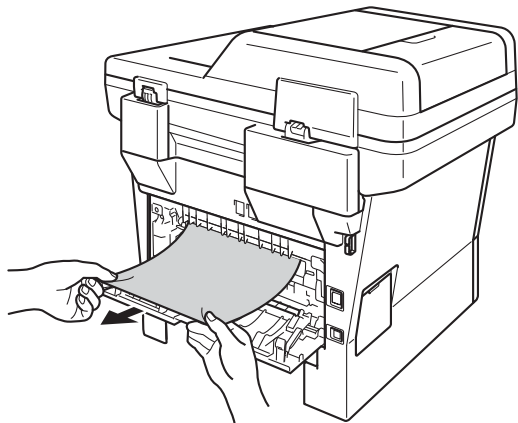


- 5** Chiudere il coperchio posteriore.


- 6** Estrarre completamente il vassoio duplex dall'apparecchio.

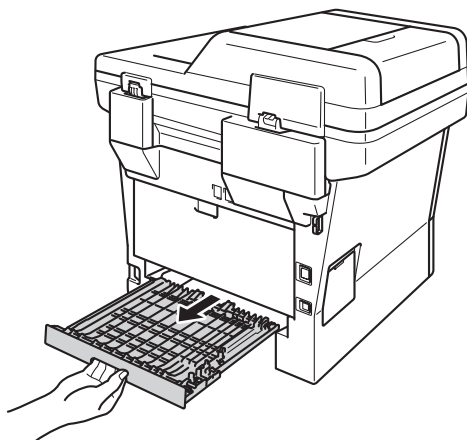

- 7** Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio o dal vassoio duplex.

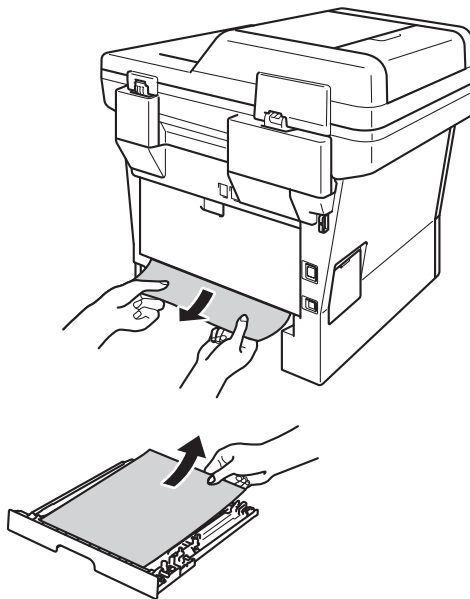

- 8 Accertarsi che non rimanga della carta inceppata al di sotto dell'apparecchio a causa delle cariche statiche.

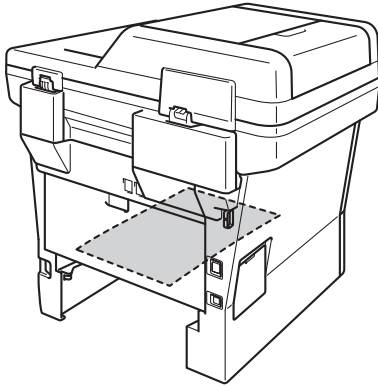

- 9 Reinserire il vassoio duplex nell'apparecchio.
- 10 Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.



# In caso di difficoltà con l'apparecchio

## ❗ Importante

- L'assistenza tecnica è disponibile solo nel paese in cui è stato acquistato l'apparecchio e per chiamate effettuate dall'interno di tale paese.
- Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare lo schema seguente e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema. È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli.
- Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

## Problemi di stampa

Problemi	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	<p>Verificare che sia stato installato e selezionato il driver corretto della stampante.</p> <p>Controllare se il display mostra messaggi di errore.</p> <p>Consultare <i>Messaggi di errore e di manutenzione sul display LCD</i> &gt;&gt;&gt; pagina 98.</p> <p>Verificare che l'apparecchio sia in linea: (Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Fare clic sul pulsante  (<b>Start</b>) e quindi <b>Dispositivi e stampanti</b>. Fare clic con il pulsante destro del mouse su <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>, quindi fare clic su <b>Visualizza stampa in corso</b>. Fare clic su <b>Stampante</b> nella barra dei menu. Assicurarsi che <b>Usa stampante offline</b> sia deselezionato. (Windows Vista® e Windows Server® 2008) Fare clic sul pulsante  (<b>Start</b>), <b>Pannello di controllo, Hardware e suoni</b> e quindi su <b>Stampanti</b>. Fare clic con il pulsante destro del mouse su <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>. Assicurarsi che <b>Usa stampante non in linea</b> sia deselezionato. (Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic sul pulsante <b>Start</b> e scegliere <b>Stampanti e fax</b>. Fare clic con il pulsante destro del mouse su <b>Brother MFC-XXXX Printer</b>. Accertarsi che <b>Usa stampante non in linea</b> sia deselezionato.</p> <p>Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Secure Function Lock.</p>
L'apparecchio non stampa o ha interrotto la stampa.	<p>Premere <b>Stop/Uscita</b>.</p> <p>L'apparecchio annulla il processo di stampa e lo rimuove dalla memoria. La stampa può risultare incompleta.</p>
Le intestazioni o i piè di pagina vengono visualizzati quando il documento viene visualizzato a video ma non compaiono in stampa.	<p>Sulla parte superiore e su quella inferiore è presente un'area sulla quale non è possibile stampare. A tal proposito, regolare i margini superiore e inferiore del documento.</p> <p>Consultare <i>Aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione</i> &gt;&gt;&gt; pagina 18.</p>
L'apparecchio stampa inaspettatamente o stampa materiale privo di senso.	<p>Premere <b>Stop/Uscita</b> per annullare le operazioni di stampa.</p> <p>Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio.</p>


## Problemi di stampa (Continua)

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio stampa le prime due pagine correttamente, mentre nelle pagine successive manca del testo.	Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio.
	Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso dell'apparecchio. Accertarsi che il cavo di interfaccia sia collegato correttamente. <b>&gt;&gt;&gt; Guida di installazione rapida</b>
L'apparecchio non stampa su entrambi i lati del foglio quando l'impostazione del driver della stampante è Duplex.	Verificare l'impostazione del formato carta nel driver della stampante. Scegliere A4 (da 60 a 105 g/m) <sup>2</sup> .
L'apparecchio non passa alla modalità Stampa diretta quando si connette un'unità di memoria Flash USB all'interfaccia diretta USB.	Se l'apparecchio è in riposo avanzato, non si riattiva nemmeno se si connette un'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB. Premere <b>Stop/Uscita</b> per riattivare l'apparecchio.
Non è possibile eseguire la stampa "Layout di pagina".	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare l'impostazione del driver della stampante. La risoluzione più elevata richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati.
	Controllare che il coperchio posteriore sia saldamente chiuso e il vassoio duplex sia saldamente installato.
	Aggiungere la memoria opzionale. <b>&gt;&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Installazione della memoria aggiuntiva</i></b>
L'apparecchio non stampa da Adobe® Illustrator®.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. <b>&gt;&gt;&gt; Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</b> <b>&gt;&gt;&gt; Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</b>
La stampa è di qualità scadente	Consultare <i>Miglioramento della qualità di stampa &gt;&gt;&gt; pagina 134.</i>

## Problemi con l'alimentazione della carta

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	Se il display visualizza un messaggio di Inceppamento carta e i problemi persistono, consultare <i>Messaggi di errore e di manutenzione sul display LCD &gt;&gt;&gt; pagina 98.</i>
	Se è vuoto, caricare una nuova risma di carta nel vassoio.
	Se c'è carta nel vassoio, accertarsi che sia ben allineata. Eliminare eventuali arricciamenti nella carta. A volte è meglio togliere la carta, ribaltare la risma e rimetterla nel vassoio.
	Controllare la quantità di carta nel vassoio e riprovare.
	Accertarsi che la modalità di alimentazione manuale non venga selezionata nel driver della stampante.
	Pulire i rulli di presa. Consultare <i>Pulizia dei rulli di presa carta &gt;&gt;&gt; pagina 94.</i>
L'apparecchio non carica la carta dal vassoio multiuso.	Verificare che nel driver della stampante sia selezionato <b>Vassoio MU</b> .
	Smazzare la pila di carta e reinserirla nel vassoio.

## Problemi con l'alimentazione della carta (Continua)

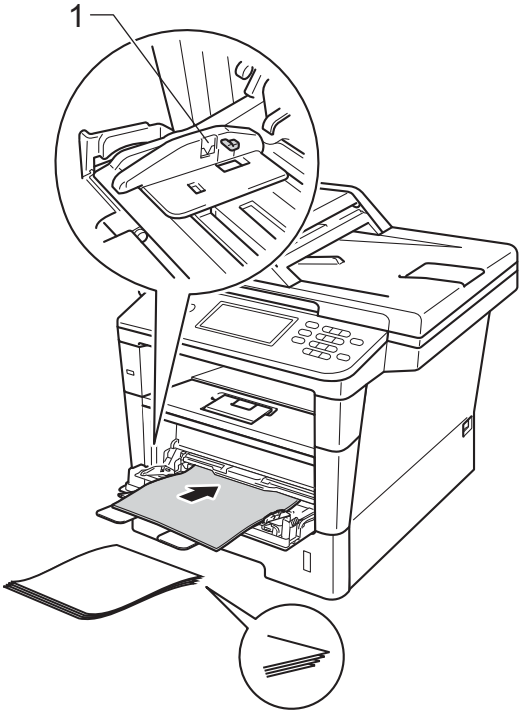Problemi	Suggerimenti
<p>Quando si utilizzano grandi risme di carta, l'apparecchio non carica la carta dal vassoio multifunzione.</p>	<p>Smazzare la risma di carta e assicurarsi che i fogli non superino la tacca di altezza massima (1). Sfalsare le pagine e inserirle nel vassoio finché la pagina superiore non tocca i rulli di alimentazione come mostrato in figura.</p> 
<p>Come si esegue la stampa delle buste?</p>	<p>È possibile caricare le buste dal vassoio multifunzione. Il software applicativo deve essere impostato per stampare le buste del formato richiesto. Generalmente bisogna utilizzare le impostazioni della pagina o il menu impostazioni del documento dell'applicativo. (Per maggiori informazioni, consultare il manuale del software applicativo.)</p>

## Stampa dei fax ricevuti

Problemi	Suggerimenti
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stampa sovrapposta</li> <li>■ Strisce orizzontali</li> <li>■ La parte superiore e inferiore delle frasi è tagliata</li> <li>■ Righe mancanti</li> </ul>	<p>Di solito dipende da problemi sulla linea telefonica. Effettuare una copia; Se la copia appare regolare, probabilmente il problema sta nella linea telefonica disturbata da interferenze o scariche statiche. Chiedere al mittente di rispedire il fax.</p>
<p>Linee nere verticali sui fax ricevuti</p>	<p>Il filo corona per la stampa potrebbe essere sporco. Pulire il filo corona sul gruppo tamburo.</p> <p>Consultare <i>Pulizia del filo corona</i> &gt;&gt;&gt; pagina 88.</p> <p>È possibile che lo scanner dell'apparecchio che ha inviato il fax sia sporco. Chiedere all'utente che ha inviato il fax di eseguire una copia per vedere se il problema riguarda il suo apparecchio. Provare a farsi inviare un fax da un altro apparecchio fax.</p>

## Stampa dei fax ricevuti (Continua)

Problemi	Suggerimenti
I fax ricevuti sono divisi in più pagine o presentano pagine bianche.	I margini destro e sinistro sono tagliati oppure viene stampata la stessa pagina su due pagine. Consultare <i>Formato e tipo di carta</i> >> pagina 19.
	Attivare la funzione di riduzione automatica. >> Guida per utenti avanzati: <i>Stampa ridotta di un fax in arrivo</i>

## Linea telefonica o collegamenti

Problemi	Suggerimenti
La Composizione non funziona. (Assenza del segnale di composizione)	Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato alla presa telefonica a muro e alla presa LINE dell'apparecchio.
	Modificare l'impostazione <i>Toni/Impulsi</i> . >> Guida di installazione rapida
	Se all'apparecchio è stato collegato un telefono esterno, inviare manualmente un fax sollevando il ricevitore del telefono esterno e componendo il numero con il telefono esterno. Attendere i toni di ricezione fax prima di premere <b>Inizio</b> .
	Se in segnale di composizione è assente, collegare un telefono e un cavo telefonico funzionanti collaudati alla presa. Quindi sollevare il ricevitore del telefono esterno e ascoltare il segnale di composizione. Se l'assenza di segnale persiste, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea e/o la presa a muro.
L'apparecchio non risponde alle chiamate in arrivo.	Controllare che l'apparecchio si trovi nella modalità di ricezione corretta secondo l'impostazione effettuata. Consultare <i>Impostazioni Modalità di ricezione</i> >> pagina 38. Controllare che sia presente il segnale di linea. Se possibile, controllare che la ricezione dell'apparecchio funzioni correttamente formulando il numero. Se il proprio apparecchio non riceve la chiamata, verificare il collegamento del cavo telefonico. Se l'apparecchio non squilla, rivolgersi alla società telefonica per richiedere una verifica della linea.

## Ricezione di fax

Problemi	Suggerimenti
Impossibile ricevere un fax.	<p>Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato alla presa telefonica a muro e alla presa LINE dell'apparecchio. Se si sottoscrive un servizio di DSL o VoIP, contattare il proprio fornitore di servizi per ricevere le istruzioni sulla connessione.</p>
	<p>Controllare che l'apparecchio si trovi nella modalità di ricezione corretta. Viene stabilita dai dispositivi esterni e dai servizi telefonici offerti agli abbonati disponibili sulla stessa linea dell'apparecchio Brother.</p> <p>Consultare <i>Impostazioni Modalità di ricezione</i> ►► pagina 38.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se si dispone di una linea fax dedicata e si desidera che l'apparecchio Brother risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità <i>Solo fax</i>.</li> <li>■ Se il proprio apparecchio Brother condivide una linea con una segreteria telefonica esterna, selezionare la modalità <i>Tel./Segr. Est.</i>. In modalità <i>Tel./Segr. Est.</i>, l'apparecchio Brother riceverà automaticamente i fax in arrivo e i chiamanti saranno in grado di lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.</li> <li>■ Se il proprio apparecchio Brother condivide una linea con altri telefoni e si desidera che risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità <i>Fax/Tel.</i>. In modalità <i>Fax/Tel.</i>, l'apparecchio Brother riceverà automaticamente i fax e produrrà uno speciale doppio squillo per avvisare l'utente che occorre rispondere alle chiamate vocali.</li> <li>■ Se non si desidera che l'apparecchio Brother risponda automaticamente ai fax in arrivo, selezionare la modalità <i>Manuale</i>. In modalità <i>Manuale</i>, è necessario rispondere a tutte le chiamate in arrivo e attivare l'apparecchio per la ricezione dei fax.</li> </ul>
	<p>Un altro dispositivo o servizio nella propria posizione potrebbe rispondere alla chiamata prima dell'apparecchio Brother. Per testare, ridurre il numero di squilli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la modalità di risposta è impostata su <i>Solo fax</i> o su <i>Fax/Tel.</i>, ridurre il numero di squilli a 1 squillo.</li> </ul> <p>Consultare <i>Numero squilli</i> ►► pagina 38.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la modalità di risposta è impostata su <i>Tel./Segr. Est.</i>, ridurre a 2 il numero di squilli programmati sulla segreteria telefonica.</li> <li>■ Se la modalità di risposta è impostata su <i>Manuale</i>, NON regolare il numero di squilli.</li> </ul>
	<p>Farsi inviare un fax di prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se il fax di prova viene ricevuto correttamente, l'apparecchio funziona in modo appropriato. Ricordare di riportare il numero di squilli o la segreteria telefonica all'impostazione originale. Se dopo il ripristino del numero di squilli si verificano dei problemi di ricezione, una persona, un dispositivo o un servizio offerto agli abbonati sta rispondendo alla chiamata fax prima dell'apparecchio.</li> <li>■ Se il fax non è stato ricevuto, un altro dispositivo o servizio offerto agli abbonati potrebbe interferire con la ricezione del fax oppure potrebbe essersi verificato un problema con la linea fax.</li> </ul>



## Ricezione di fax (Continua)

Problemi	Suggerimenti
Impossibile ricevere un fax. (segue)	Se si sta utilizzando una segreteria telefonica (modalità Tel./Segr. Est.) sulla stessa linea dell'apparecchio Brother, accertarsi che la segreteria telefonica sia stata impostata correttamente.  Consultare <i>Collegamento di una segreteria telefonica esterna</i> >> pagina 43.
	1 Collegare la segreteria telefonica esterna come indicato nella figura >> pagina 43.
	2 Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda entro uno o due squilli.
	3 Registrare il messaggio in uscita sulla segreteria telefonica. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registrare cinque secondi di silenzio all'inizio del messaggio in uscita.</li> <li>■ Limitare la durata del messaggio a 20 secondi.</li> <li>■ Terminare il messaggio in uscita con il Codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Ad esempio: "Dopo il segnale acustico, lasciare un messaggio o premere *51 e Avvia per inviare un fax".</li> </ul>
	4 Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda alle chiamate. 5 Impostare la Modalità di ricezione dell'apparecchio Brother su Tel./Segr. Est..  Consultare <i>Impostazioni Modalità di ricezione</i> >> pagina 38.
	Accertarsi che la funzione Riconoscimento fax dell'apparecchio Brother sia stata attivata. Riconoscimento fax è una funzione che consente di ricevere un fax se si risponde ad una chiamata da un telefono in derivazione o da un telefono esterno.  Consultare <i>Riconoscimento fax</i> >> pagina 39.
	Se si verificano frequenti errori di trasmissione con possibili interferenze sulla linea telefonica, cercare di modificare l'impostazione della Compatibilità su Base (per VoIP).  Consultare <i>Interferenza sulla linea telefonica / VoIP</i> >> pagina 133.
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Secure Function Lock.

## Invio di fax

Problemi	Suggerimenti
Impossibile inviare un fax.	Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato alla presa telefonica a muro e alla presa LINE dell'apparecchio.
	Accertarsi di avere premuto Fax e che l'apparecchio sia in modalità Fax.  Consultare <i>Come inviare un fax</i> >> pagina 32.
	Stampare il Rapporto di verifica della trasmissione e controllare la presenza di errori.  >> Guida per utenti avanzati: <i>Rapporti</i>
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Secure Function Lock.
	Chiedere al destinatario di verificare che l'apparecchio ricevente abbia carta disponibile.

## Invio di fax (Continua)

Problemi	Suggerimenti
La trasmissione è di qualità scadente.	Provare a modificare la risoluzione in <b>Fine</b> o <b>S.Fine</b> . Produrre una copia per controllare il funzionamento dello scanner dell'apparecchio. Se la qualità della copia non è buona, pulire lo scanner.  Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 86.
Sul Rapporto di verifica della trasmissione viene visualizzato <b>RISULT:ERRORE</b> .	Si tratta probabilmente di disturbi temporanei o di energia statica sulla linea. Riprovare ad inviare il fax. Se durante l'invio di un messaggio PC-Fax l'apparecchio stampa <b>RISULT:ERRORE</b> sul Rapporto di verifica della trasmissione, significa che l'apparecchio ha esaurito la memoria. Per liberare la memoria, è possibile disattivare la memorizzazione dei fax (>> Guida per utenti avanzati: <i>Modifica opzioni per le trasmissioni fax remote</i> ), stampare i messaggi fax in memoria (>> Guida per utenti avanzati: <i>Stampa di un fax dalla memoria</i> ) oppure annullare un lavoro di polling o un fax differito (>> Guida per utenti avanzati: <i>Controllo e annullamento dei lavori in attesa</i> ). Se il problema persiste, contattare la società telefonica per fare verificare la linea.  Se si verificano frequenti errori di trasmissione con possibili interferenze sulla linea telefonica, cercare di modificare l'impostazione della Compatibilità su Base (per VoIP).  Consultare <i>Interferenza sulla linea telefonica / VoIP</i> >> pagina 133.
I fax inviati sono bianchi.	Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto. Posizionare il documento <i>rivolto verso l'alto</i> quando si utilizza l'ADF. Posizionare il documento <i>rivolto verso il basso</i> quando si utilizza il piano dello scanner.  Consultare <i>Caricamento di documenti</i> >> pagina 29.
Righe verticali nere sui fax inviati.	Le linee nere verticali presenti sui fax inviati sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o liquido di correzione sulla striscia di vetro.  Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 86.

## Gestione delle chiamate in arrivo

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio 'riceve' un segnale di chiamata CNG.	Se è stata attivata la funzione Riconoscimento fax, l'apparecchio è più sensibile ai suoni. L'apparecchio potrebbe erroneamente interpretare certe voci o musiche sulla linea come un apparecchio fax che chiama e rispondervi con dei segnali di ricezione fax. Disattivare l'apparecchio premendo <b>Stop/Uscita</b> . Provare a risolvere il problema disattivando la funzione Riconoscimento fax.  Consultare <i>Riconoscimento fax</i> >> pagina 39.
Trasferimento di una chiamata fax all'apparecchio.	Se si risponde da un telefono esterno o in derivazione, digitare il codice di attivazione remota (l'impostazione predefinita è *51). Attendere che l'apparecchio rilevi la chiamata e riagganciare il ricevitore.

## Gestione delle chiamate in arrivo (Continua)

Problemi	Suggerimenti
Funzioni personalizzate su una linea singola.	<p>Se si hanno Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, Identificativo, Cassetta vocale, Segreteria telefonica, Sistema di allarme o qualsiasi altra funzione personalizzata su una singola linea telefonica in comune con l'apparecchio, potrebbero esserci problemi nell'invio o nella ricezione dei fax.</p> <p><b>Ad esempio:</b> se si sottoscrive un servizio di Avviso di chiamata o altro tipo di servizio personalizzato e il segnale arriva attraverso la linea mentre l'apparecchio sta inviando o ricevendo un fax, il segnale potrebbe temporaneamente interrompere o disturbare l'invio di fax. La funzione ECM (Modalità correzione errore) della Brother dovrebbe aiutare a risolvere questo problema. Questa situazione è da mettere in relazione al sistema degli impianti telefonici ed è comune a tutti i dispositivi che inviano e ricevono informazioni su una linea singola condivisa utilizzando funzioni personalizzate. Se per esigenze professionali è d'importanza cruciale evitare anche una minima interruzione, si raccomanda di avere una linea telefonica separata senza funzioni personalizzate.</p>

## Difficoltà nella copia

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	<p>Accertarsi di avere premuto <b>Copia</b> e che l'apparecchio sia in modalità <b>Copia</b>.</p> <p>Consultare <i>Come eseguire le copie</i> &gt;&gt; pagina 58.</p>
	<p>Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione <b>Secure Function Lock</b>.</p>
Sulle copie appare una linea nera verticale.	<p>Le linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o di liquido di correzione sulla piano dello scanner, oppure dal filo corona sporco. Pulire il piano dello scanner e la striscia di vetro, oltre alla pellicola e alla superficie in plastica bianca soprastanti.</p> <p>Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> &gt;&gt; pagina 86 e <i>Pulizia del filo corona</i> &gt;&gt; pagina 88.</p>
Le copie sono bianche.	<p>Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto.</p> <p>Consultare <i>Uso dell'ADF (alimentatore automatico documenti)</i> &gt;&gt; pagina 29 o <i>Uso del piano dello scanner</i> &gt;&gt; pagina 31.</p>

## Problemi di scansione

Problemi	Suggerimenti
Compaiono errori TWAIN o WIA quando si avvia la scansione. (Windows®)	<p>Controllare che il driver TWAIN o WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 12SE, fare clic su <b>Desktop, Impostazioni di digitalizzazione</b>, quindi fare clic su <b>Seleziona</b> per scegliere il driver Brother TWAIN/WIA.</p>
Compaiono errori TWAIN o ICA quando si avvia la scansione. (Macintosh)	<p>Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PageManager, fare clic su <b>File, Selezione origine</b> e scegliere il driver Brother TWAIN.</p> <p>Gli utenti di Mac OS X 10.6.x e 10.7.x possono scansionare i documenti anche utilizzando il driver dello scanner ICA.</p> <p>&gt;&gt; Guida software dell'utente : <i>Scansione di un documento con il driver ICA (Mac OS X 10.6.x o versioni successive)</i></p>

## Problemi di scansione (Continua)

Problemi	Suggerimenti
OCR non funziona.	Cercare di aumentare la risoluzione di scansione.  (Utenti Macintosh) Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, consultare <i>Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)</i> >> pagina 5.
La scansione in rete non funziona.	Consultare <i>Problemi di rete</i> >> pagina 130.
Non è possibile eseguire una scansione.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Secure Function Lock.

## Problemi del software

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o stampare.	<b>(solo Windows®)</b>  Eseguire il programma <b>Ripristina MFL-Pro Suite</b> sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.



## Problemi di rete

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	<p>Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare il Rapporto di configurazione di rete per visualizzare le impostazioni correnti di rete.</p> <p>&gt;&gt; Guida per utenti avanzati: <i>Rapporti</i></p> <p>Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cavo e i collegamenti di rete siano in buone condizioni. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa del proprio hub di rete utilizzando un altro cavo. È possibile verificare lo stato attuale della rete dal menu del pannello dei comandi Rete.</p> <p>Maggiori informazioni sui problemi relativi alla configurazione di rete: &gt;&gt; Guida dell'utente in rete</p>
La funzione di scansione in rete non funziona.	<p><b>(Windows® e Macintosh)</b></p> <p>La funzione di scansione in rete potrebbe non funzionare a causa delle impostazioni del firewall. Modificare o disabilitare le impostazioni del firewall. È necessario configurare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In Nome: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio Brother NetScan.</li> <li>■ In Numero porta: immettere 54925.</li> <li>■ In Protocollo: selezionare UDP.</li> </ul> <p>Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure rivolgersi al produttore del software.</p> <p>Per ulteriori informazioni, è possibile leggere le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi sul sito Web <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p><b>(Macintosh)</b></p> <p>Riselezionare l'apparecchio nell'applicazione <b>Device Selector</b> in <b>Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> o dall'elenco modelli in <b>ControlCenter2</b>.</p>

## Problemi di rete (Continua)

Problemi	Suggerimenti
<p>La funzione Ricezione PC Fax in rete non funziona.</p>	<p><b>(solo Windows®)</b>                      È necessario configurare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la ricezione PC-FAX. Per aggiungere la porta 54926 per la ricezione di fax da PC in rete, immettere le informazioni qui di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In Nome: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio Brother PC-FAX Rx.</li> <li>■ In Numero porta: immettere 54926.</li> <li>■ In Protocollo: selezionare UDP.</li> </ul> <p>Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure rivolgersi al produttore del software.</p> <p>Per ulteriori informazioni, è possibile leggere le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi sul sito Web <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>
<p>Non è possibile installare il software Brother.</p>	<p><b>(Windows®)</b>                      Se durante l'installazione compare l'avviso del software di protezione sullo schermo del PC, modificare le impostazioni del software di protezione per consentire al programma di impostazione Brother o ad altri programmi di funzionare.</p> <p><b>(Macintosh)</b>                      Se si utilizza una funzione firewall del software anti-spyware o antivirus, disattivarla temporaneamente, quindi installare il software Brother.</p>
<p>Impossibile collegarsi alla rete wireless.</p>	<p>Esaminare il problema utilizzando <b>Rapporto WLAN</b>. Premere <b>Menu</b>, <b>Stamp.rapporto</b>, <b>Rapporto WLAN</b>, quindi premere <b>Inizio</b>.</p> <p>➤➤ Guida di installazione rapida</p>

## Altre difficoltà

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non si accende.	<p>Condizioni sfavorevoli sulla connessione elettrica (come ad esempio fulmini o un picco temporaneo di tensione) possono aver azionato i meccanismi di sicurezza interni all'apparecchio. Disattivare l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere per dieci minuti, quindi inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.</p> <p>Se il problema persiste e se si utilizza un interruttore di corrente, disconnetterlo per verificare che non sia la causa del problema. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in un'altra presa elettrica a muro funzionante collaudata. Se il problema persiste, provare a utilizzare un diverso cavo di alimentazione.</p>
L'apparecchio non riesce a stampare dati EPS che includono dati binari con il driver della stampante BR-Script3.	<p><b>(Windows®)</b> Per stampare dati EPS sono necessarie le seguenti impostazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Per Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2: Fare clic sul pulsante  (<b>Start</b>) e <b>Dispositivi e stampanti</b>. Per Windows Vista® e Windows Server® 2008: Fare clic sul pulsante  (<b>Start</b>), <b>Pannello di controllo, Hardware e suoni</b>, e quindi su <b>Stampanti</b>. Per Windows® XP e Windows Server® 2003: Fare clic sul pulsante <b>Start</b> e scegliere <b>Stampanti e fax</b>.</li> <li>2 Fare clic con il pulsante destro- del mouse sull'icona <b>Brother MFC-XXXX BR-Script3</b> e scegliere <b>Proprietà</b> <sup>1</sup>.</li> <li>3 Dalla scheda <b>Impostazioni periferica</b>, scegliere <b>TBCP</b> (Tagged Binary Communication Protocol, protocollo di comunicazione binario tagged) in <b>Protocollo di output</b>.</li> </ol> <p><b>(Macintosh)</b> Se l'apparecchio è collegato a un PC mediante interfaccia USB, non è possibile stampare dati EPS che includono dati binari. È possibile stampare dati EPS dall'apparecchio in rete. Per installare il driver della stampante BR-Script3 in rete, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>

<sup>1</sup> Per Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2: **Proprietà stampante** e **Brother MFC-XXXX BR-Script3** se necessario

## Impostazione rilevazione segnale libero

Quando si invia un fax automaticamente, l'apparecchio attende per un tempo predefinito prima di comporre il numero. Modificando l'impostazione del segnale libero su **Rilevazione** è possibile far in modo che l'apparecchio componga il numero nel momento in cui rilevi il segnale. Con questa impostazione si impiega meno tempo quando si invia un fax a diversi numeri. Se si modifica l'impostazione e si verificano dei problemi con la composizione dei numeri, tornare all'impostazione predefinita **No rilevazione**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp. iniziale**.  
Premere **Imp. iniziale**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Linea libera**.  
Premere **Linea libera**.
- 4 Premere **Rilevazione o No rilevazione**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Interferenza sulla linea telefonica / VoIP

Se si hanno problemi nell'invio o nella ricezione di un fax a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, si consiglia di regolare l'Equalizzazione affinché sia compatibile con la linea telefonica per ridurre la velocità del modem per le operazioni di trasmissione fax.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Fax**.  
Premere **Fax**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Varie**.  
Premere **Varie**.
- 4 Premere **Compatibilità**.
- 5 Premere **Base (per VoIP), Normale o Alta**.
  - **Base (per VoIP)** riduce la velocità del modem a 9.600 bps e disattiva la funzione ECM (Modalità correzione errore). A meno che le interferenze non siano un problema ricorrente sulla linea telefonica in uso, è preferibile utilizzare questa impostazione solo quando necessario.
  - **Normale** imposta la velocità del modem a 14400 bps.
  - **Alta** imposta la velocità del modem a 33600 bps.

Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, Brother consiglia di modificare l'impostazione della compatibilità in **Base (per VoIP)**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

VoIP (Voice over IP) è un tipo di sistema di telefonia che utilizza una connessione Internet, invece di una linea telefonica tradizionale.

## Miglioramento della qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova (Menu, Stampante, Opzioni di stampa, Test di stampa). Se la copia prodotta è di buona qualità, probabilmente il problema riscontrato non dipende dall'apparecchio. Controllare i collegamenti del cavo di interfaccia e provare a stampare un altro documento. Se la copia prodotta o la pagina di prova emessa dall'apparecchio presenta un problema di qualità, verificare prima di tutto i seguenti passaggi. Quindi, se si hanno ancora problemi di qualità, controllare il grafico sotto e seguire le raccomandazioni.



### Nota



---



Brother consiglia di non utilizzare cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti.




---





- 1 Per ottenere la qualità migliore, suggeriamo di utilizzare la carta consigliata. Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare *Carta e altri supporti di stampa accettati* ►► pagina 22.)
- 2 Verificare che il gruppo tamburo e la cartuccia toner siano installati correttamente.






Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p data-bbox="216 523 403 552">Stampa sbiadita</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="506 266 1208 378">■ Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner. Tenere il gruppo in posizione orizzontale con entrambe le mani e scuoterlo delicatamente da parte a parte più volte per distribuire il toner in modo uniforme all'interno della cartuccia.</li> <li data-bbox="506 394 1249 494">■ Se sul display viene visualizzato <i>Sostituire toner</i>, inserire una nuova cartuccia toner.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 465 1078 494">➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li data-bbox="506 510 1249 633">■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono causare questo problema di stampa.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 581 1249 633">➤➤ Guida di sicurezza prodotto: <i>Scegliere una posizione sicura per il prodotto</i></li> </ul> </li> <li data-bbox="506 649 1249 807">■ Se tutta la pagina risulta troppo chiara, potrebbe essere attiva l'impostazione <i>Risparmio toner</i>. Disattivare <i>Risparmio toner</i> nelle impostazioni del menu dell'apparecchio o <b>Modalità risparmio toner</b> nelle Proprietà stampante del driver.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 778 1023 807">➤➤ Guida per utenti avanzati: <i>Risparmio toner</i></li> <li data-bbox="533 823 1126 852">➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li data-bbox="533 867 1249 896">➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> </ul> </li> <li data-bbox="506 911 948 983">■ Pulire il filo corona del gruppo tamburo.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 954 948 983">➤➤ <i>Pulizia del filo corona</i> ➤➤ pagina 88</li> </ul> </li> <li data-bbox="506 998 1078 1070">■ Usare una cartuccia del toner nuova.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1041 1078 1070">➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li data-bbox="506 1085 1071 1157">■ Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1128 1071 1157">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> </ul>
 <p data-bbox="230 1425 389 1454">Sfondo grigio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="506 1168 1149 1240">■ Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1211 1149 1240">➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li data-bbox="506 1255 1249 1406">■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono aumentare l'effetto di ombreggiatura dello sfondo.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1354 1249 1406">➤➤ Guida di sicurezza prodotto: <i>Scegliere una posizione sicura per il prodotto</i></li> </ul> </li> <li data-bbox="506 1421 1078 1493">■ Usare una cartuccia del toner nuova.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1464 1078 1493">➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li data-bbox="506 1508 1071 1580">■ Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.             <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="533 1551 1071 1580">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> </ul>




Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p data-bbox="182 527 378 556"><b>Immagine falsata</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti. Questo problema può essere causato da carta spessa o con superficie ruvida. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Accertarsi di utilizzare il tipo appropriato di supporto nel driver della stampante o nel menu <i>Imp. Vassoio</i> dell'apparecchio. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Formato e tipo di carta</i> ➤➤ pagina 19</li> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> </ul> </li> <li>■ Scegliere la modalità <b>Riduci effetto ghost</b> nel driver della stampante. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> </ul> </li> <li>■ Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> <li>■ Usare una cartuccia del toner nuova. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li>■ L'unità fusore potrebbe essere contaminata. Contattare il servizio assistenza clienti Brother.</li> </ul>
 <p data-bbox="182 1290 378 1319"><b>Macchie di toner</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti. Questo problema può essere causato da carta con superficie ruvida. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Pulire il filo corona sul gruppo tamburo. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Pulizia del filo corona</i> ➤➤ pagina 88</li> </ul> </li> <li>■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> <li>■ L'unità fusore potrebbe essere contaminata. Contattare il servizio assistenza clienti Brother.</li> </ul>

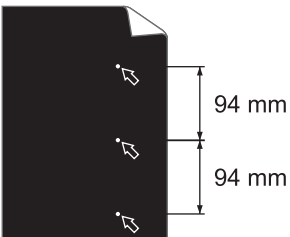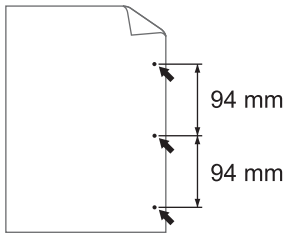Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p data-bbox="209 527 411 556"><b>Stampa con vuoti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 266 1152 295">■ Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti.</li> <li data-bbox="532 305 1149 334">➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> <li data-bbox="504 353 1214 430">■ Scegliere la modalità <b>Carta spessa</b> nel driver della stampante, selezionare <i>Spessa</i> nel menu <i>Imp. Vassoio</i> dell'apparecchio oppure utilizzare carta più sottile.</li> <li data-bbox="532 450 967 479">➤➤ <i>Formato e tipo di carta</i> ➤➤ pagina 19</li> <li data-bbox="532 498 1127 527">➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li data-bbox="532 546 1255 575">➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> <li data-bbox="504 585 1214 643">■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità elevata possono causare stampa con vuoti.</li> <li data-bbox="532 662 1255 710">➤➤ Guida di sicurezza prodotto: <i>Scegliere una posizione sicura per il prodotto</i></li> <li data-bbox="504 730 1173 788">■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="532 797 1077 826">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul>
 <p data-bbox="148 1103 473 1132"><b>Stampa completamente nera</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 836 1255 923">■ Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde. Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta verde (▲).</li> <li data-bbox="532 942 953 971">➤➤ <i>Pulizia del filo corona</i> ➤➤ pagina 88</li> <li data-bbox="504 991 1173 1049">■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="532 1058 1077 1087">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul>
 <p data-bbox="168 1406 459 1464"><b>Righe bianche orizzontali sulla pagina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1145 1241 1261">■ Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti. Questo problema può essere causato da supporti di stampa spessi oppure con superficie ruvida. Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22.</li> <li data-bbox="504 1280 1241 1338">■ Accertarsi di utilizzare il tipo appropriato di supporto nel driver della stampante o nel menu <i>Imp. Vassoio</i> dell'apparecchio.</li> <li data-bbox="532 1358 967 1387">➤➤ <i>Formato e tipo di carta</i> ➤➤ pagina 19</li> <li data-bbox="532 1406 1127 1435">➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li data-bbox="532 1454 1255 1483">➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> <li data-bbox="504 1493 1241 1570">■ Il problema potrebbe scomparire da solo. Per cercare di risolverlo, stampare alcune pagine bianche, in particolare se la stampante è rimasta inutilizzata a lungo.</li> <li data-bbox="504 1590 1173 1647">■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="532 1657 1077 1686">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul>

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p data-bbox="152 523 406 577"><b>Righe orizzontali sulla pagina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 266 1026 291">■ Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="504 305 924 330">➤➤ <i>Pulizia del filo corona</i> ➤➤ pagina 88</li> <li data-bbox="477 349 1140 403">■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="504 417 1041 442">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul>
 <p data-bbox="117 852 443 906"><b>Linee, strisce o nervature bianche attraverso la pagina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 595 1222 678">■ Verificare l'ambiente in cui è installato l'apparecchio. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono causare questo problema di qualità di stampa.</li> <li data-bbox="504 691 1222 745">➤➤ Guida di sicurezza prodotto: <i>Scegliere una posizione sicura per il prodotto</i></li> <li data-bbox="477 765 1195 819">■ Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, inserire un nuovo gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="504 832 1041 857">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul>
 <p data-bbox="117 1180 443 1263"><b>Macchie bianche su testo e immagini nere a intervalli di 94 mm</b></p>  <p data-bbox="117 1535 443 1590"><b>Macchie nere a intervalli di 94 mm</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 923 1185 1064">■ Stampare 10-15 copie di un foglio di carta bianco vuoto. Se il problema non viene risolto dopo la stampa delle pagine vuote, è possibile che il gruppo tamburo contenga materiale estraneo, ad esempio abbia ricevuto della colla da un'etichetta incollata sul tamburo. Pulire il gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="504 1078 982 1103">➤➤ <i>Pulizia del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 90</li> <li data-bbox="477 1122 1140 1176">■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.</li> <li data-bbox="504 1190 1041 1215">➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul>

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p><b>Segni neri di toner orizzontali sulla pagina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se si utilizzano fogli di etichette per stampanti laser, è possibile che residui di colla rimangano sulla superficie del tamburo OPC. Pulire il gruppo tamburo.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Pulizia del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 90</li> </ul> </li> <li>■ Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti richiesti.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Non utilizzare fogli pinzati o con graffette per evitare di graffiare la superficie del tamburo.</li> <li>■ Se il gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto a luce solare o artificiale diretta, può subire danni.</li> <li>■ La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li>■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> </ul>
 <p><b>Righe nere verticali sulla pagina</b></p> <p><b>Le pagine stampate presentano macchie di toner in verticale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Pulizia del filo corona</i> ➤➤ pagina 88</li> </ul> </li> <li>■ Accertarsi che la linguetta verde del filo corona sia nella posizione iniziale (▲).</li> <li>■ La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li>■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> <li>■ L'unità fusore potrebbe essere contaminata. Contattare il rivenditore Brother per l'assistenza.</li> </ul>
 <p><b>Righe bianche verticali sulla pagina</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che non sia presente del materiale estraneo, ad esempio frammenti di carta, foglietti adesivi o polvere, all'interno dell'apparecchio, intorno al gruppo tamburo e alla cartuccia toner.</li> <li>■ La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> ➤➤ pagina 73</li> </ul> </li> <li>■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> ➤➤ pagina 79</li> </ul> </li> </ul>

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p data-bbox="175 523 381 546">Immagine obliqua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che la carta o il supporto di stampa utilizzato sia caricato correttamente nel vassoio carta e che le guide non siano troppo vicine o troppo lontane dalla risma di carta.</li> <li>■ Posizionare le guide laterali correttamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Caricamento di carta e supporti di stampa</i> ➤➤ pagina 12</li> </ul> </li> <li>■ Se si utilizza il vassoio MU, consultare <i>Caricamento di carta nel vassoio multifunzione</i> ➤➤ pagina 14.</li> <li>■ Il vassoio carta potrebbe essere troppo pieno. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Caricamento di carta e supporti di stampa</i> ➤➤ pagina 12</li> </ul> </li> <li>■ Controllare il tipo e la qualità della carta. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Verificare la presenza di oggetti vaganti, ad esempio frammenti di carta, all'interno dell'apparecchio.</li> <li>■ Se il problema si verifica solo con la stampa duplex, controllare se sono presenti frammenti di carta nel vassoio duplex, verificare che il vassoio duplex sia completamente inserito e che il coperchio posteriore sia del tutto chiuso.</li> </ul>
 <p data-bbox="120 1147 436 1170">Foglio arricciato o ondulato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare il tipo e la qualità della carta. Temperature e umidità elevate possono fare arricciare la carta. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> <li>➤➤ Guida di sicurezza prodotto: <i>Scegliere una posizione sicura per il prodotto</i></li> </ul> </li> <li>■ Se non si usa spesso l'apparecchio, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel vassoio. Ribaltare la risma di carta nel vassoio. Inoltre, smuovere la risma e ruotarla di 180° nel vassoio.</li> <li>■ Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la carta stampata sul vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto.</li> <li>■ Quando non si utilizza la carta consigliata, scegliere la modalità <b>Riduci arricciamento carta</b> nel driver della stampante. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> </ul> </li> </ul>
 <p data-bbox="128 1694 428 1717">Carta increspata o piegata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che la carta sia caricata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Caricamento di carta e supporti di stampa</i> ➤➤ pagina 12</li> </ul> </li> <li>■ Controllare il tipo e la qualità della carta. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Capovolgere la risma di carta oppure ruotarla di 180° all'interno del vassoio.</li> </ul>

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 <p data-bbox="220 490 397 517"><b>Buste sgualcite</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che le buste vengano stampate con il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) aperto.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Stampa su carta spessa, etichette e buste dal vassoio MU</i></li> <li>➤➤ pagina 16</li> </ul> </li> <li>■ Controllare il tipo e la qualità delle buste.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Carta e altri supporti di stampa accettati</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Assicurarsi che le buste siano alimentate solo dal vassoio multifunzione.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Caricamento di carta nel vassoio multifunzione</i> ➤➤ pagina 14</li> </ul> </li> </ul>
 <p data-bbox="211 865 410 892"><b>Fissaggio scarso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scegliere la modalità <b>Migliora fissaggio toner</b> nel driver della stampante.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> </ul> </li> </ul> <p>Se questa opzione non consente un miglioramento sufficiente, scegliere uno spessore inferiore in <b>Tipo di supporto</b> nel driver della stampante.</p>
 <p data-bbox="216 1174 404 1201"><b>Foglio arricciato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scegliere la modalità <b>Riduci arricciamento carta</b> nel driver della stampante.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa</i> (per Windows®)</li> <li>➤➤ Guida software dell'utente : <i>Stampa e invio di fax</i> (per Macintosh)</li> </ul> </li> <li>■ Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la carta stampata sul vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto.</li> </ul>

# Informazioni sull'apparecchio

## Controllo del numero seriale

Il numero seriale dell'apparecchio è indicato sul display.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Info. macchina**.  
Premere **Info. macchina**.
- 3 Il display LCD visualizza il numero seriale dell'apparecchio.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

### 1 Rete

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa interno come la password e le informazioni sull'indirizzo IP.

### 2 Indirizzo e Fax

Indirizzo e Fax ripristinano le seguenti impostazioni:

- Rubrica  
(Composizione numeri diretti/Chiamata veloce/Gruppi di impostazione)
- Operazioni programmate dei fax in memoria  
(TX polling, Fax differito, TX cumulativa)
- Identificativo  
(nome e numero)
- Msg copertina  
(commenti)

- Opzioni per le trasmissioni fax remote  
(Codice di accesso remoto, Memorizzazione fax, Inoltro fax, Paging, Invio PC-Fax e Ricezione PC-Fax (solo per Windows®))

- Impostazioni rapporti  
(Rapporto di verifica della trasmissione/  
Elenco indice tel/Giornale Fax)

- Password per il blocco impostazioni

### 3 Tutte le imp.

È possibile azzerare tutte le impostazioni dell'apparecchio alle impostazioni di fabbrica predefinite.

Brother consiglia caldamente di eseguire questa operazione quando l'apparecchio viene smaltito.



### Nota

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare **Rete** o **Tutte le imp..**



## Come effettuare il ripristino dell'apparecchio

---

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Imp.iniziale**.  
Premere **Imp.iniziale**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare **Resettare**.  
Premere **Resettare**.
- 4 Premere **Rete, Indirizzo e Fax** o **Tutte le imp.** per scegliere la funzione di ripristino desiderata.
- 5 Procedere nel modo seguente;
  - Per ripristinare le impostazioni premere **Sì** e passare al punto 6.
  - Per uscire dalla procedura senza apportare modifiche, premere **No** e passare al punto 7.
- 6 Verrà richiesto di riavviare l'apparecchio. Procedere nel modo seguente;
  - Per riavviare l'apparecchio, premere per 2 secondi **Sì**. L'apparecchio inizia ad eseguire il riavvio.
  - Per uscire dalla procedura senza riavviare l'apparecchio, premere **No**. Passare al punto 7.



### Nota

---

Se non si riavvia l'apparecchio, il reset non sarà completo e le impostazioni non verranno modificate.

---

- 7 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

---

È possibile anche ripristinare le impostazioni di rete premendo **Menu**, **Rete**, **Resett. rete**.

---

## Programmazione a schermo









L'apparecchio è progettato per la facilità di utilizzo con la programmazione a schermo mediante i tasti dei menu nel touchscreen. La programmazione intuitiva consente di utilizzare appieno tutte le selezioni dei menu offerte dall'apparecchio.

Dal momento che la programmazione è a schermo, è sufficiente seguire i messaggi guida che appaiono sul display, che aiutano nella programmazione dell'apparecchio. È sufficiente attenersi alle istruzioni che guidano nella scelta dei menu e nelle opzioni di programmazione.

### Tabella dei menu

È possibile programmare l'apparecchio utilizzando la tabella Menu che inizia a *Tabella dei menu* ►► pagina 145. Queste pagine aiutano a comprendere le scelte dei menu e le opzioni disponibili.


## Pulsanti modalità e menu


	Per accedere al menu principale.
	Per accedere a ciascuna modalità e al menu delle impostazioni provvisorie.
	
	
	
	
	
	Uscire dal menu o interrompere l'operazione corrente.


## Tabella dei menu

La tabella dei menu consente di comprendere le selezioni e opzioni dei menu disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale	Imp. Vassoio	Vassoio MU	—	Formato carta <b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio Nessuno Tipo carta Sottile <b>Normale*</b> Spessa Più spessa Carta riciclata Etichetta	Imposta il formato e il tipo di carta per il vassoio multifunzione.	19
◆ <i>Guida per utenti avanzati</i>						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (segue)	Imp. Vassoio (segue)	Superiore	—	Formato carta <b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Imposta il formato e il tipo di carta per il vassoio carta n. 1.	19
		Inferiore (il menu è visibile solo se è installato il vassoio 2).	—	Formato carta <b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 B5 B6 Folio		
				◆ Guida per utenti avanzati		
				 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (segue)	Imp. Vassoio (segue)	Vassoio:Copia	—	Solo vass. #1 Solo vass.#2 Solo MU <b>MP&gt;T1&gt;T2*</b> T1>T2>MP (vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2).	Scegliere il vassoio da utilizzare per la modalità Copia.	20
		Vassoio:Fax	—	Solo vass. #1 Solo vass.#2 Solo MU MP>T1>T2 <b>T1&gt;T2&gt;MP*</b> (vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2).	Scegliere il vassoio da utilizzare per la modalità Fax.	21
		Vassoio:Stampa	—	Solo vass. #1 Solo vass.#2 Solo MU <b>MP&gt;T1&gt;T2*</b> T1>T2>MP (vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2).	Scegliere il vassoio da utilizzare per la modalità Stampa.	22
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (segue)	Volume	Squillo	—	Basso <b>Medio*</b> Alto No	Regola il volume della suoneria.	10
		Segn.acustico	—	Basso <b>Medio*</b> Alto No	Regola il volume del segnale acustico.	10
		Diffusore	—	Basso <b>Medio*</b> Alto No	Regola il volume del diffusore.	11
	Ecologia	Risparmio toner	—	Sì <b>No*</b>	Incrementa la resa della cartuccia toner.	Consultare ◆
		Tempo inattività	—	L'intervallo varia in base al modello. <b>3 Min.*</b>	Risparmio energetico.	
	Modalità silenziosa	—	—	Sì <b>No*</b>	Riduce il rumore connesso alla stampa.	
	Imp. Display	Sfondo	—	<b>Chiaro*</b> Medio Scuro	È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del display.	
		Attesa	—	10 Sec. 20 Sec. 30 Sec. <b>No*</b>	È possibile impostare la durata della retroilluminazione del display dopo la pressione dell'ultimo tasto.	
	Protezione	Blocco funz.	Imp.password Blocco Off ⇒ On Codice di attivazione	—	È in grado di limitare il funzionamento dell'apparecchio selezionato ad un massimo di 25 singoli utenti e a tutti gli altri utenti pubblici non autorizzati.	
				Blocco imp.	Imp.password Blocco Off ⇒ On	Impedisce ad utenti non autorizzati di modificare le impostazioni correnti dell'apparecchio.


◆ Guida per utenti avanzati




Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.




Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Fax	Imp.ricezione	Numero squilli	—	(0 - 5) <b>2*</b>	Imposta il numero di squilli prima che l'apparecchio risponda in modalità Solo Fax o Fax/Tel.	38
		N. squilli F/T	—	20 Sec. <b>30 Sec.*</b> 40 Sec. 70 Sec.	Imposta la durata dei speciali doppi squilli in modalità Fax/Tel.	38
		Riconos.fax	—	<b>Si*</b> No	Riceve automaticamente messaggi fax quando si risponde a una telefonata e si sentono i toni fax.	39
		Codici remoti	—	<b>Si</b> (*51, #51) <b>No*</b>	Consente di rispondere a tutte le chiamate da un telefono in derivazione o esterno e usare i codici per attivare o disattivare l'apparecchio. Questi codici sono personalizzabili.	46
		Auto riduzione	—	<b>Si*</b> No	Riduce la dimensione dei fax in arrivo.	Consultare ◆
		Inoltra/Mem  (Stampa di backup)	—	Inoltro fax Memoriz.fax Ricez. PC Fax <b>No*</b>	Imposta l'apparecchio per l'inoltro dei messaggi fax, la memorizzazione dei fax in entrata (in modo che si possano recuperare a distanza dal proprio apparecchio) o l'invio dei fax al PC.  Se è stato selezionato Inoltro fax o Ricezione PC Fax, è possibile attivare la funzione di sicurezza Stampa di Backup.	
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Fax (segue)	Imp.ricezione (segue)	Densità di stampa	—	-2 -1 <b>0*</b> +1 +2	Schiarisce o scurisce le stampe.	Consultare ◆.
		Data/ora Rx Fax	—	Sì <b>No*</b>	Stampa ora e data di ricevimento dei fax sulla parte superiore delle pagine.	
		Duplex	—	Sì <b>No*</b>	Consente di stampare i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.	
	Configurazione Invio	Unione TX	—	Sì <b>No*</b>	Riunisce in un'unica trasmissione alla stessa ora i fax differiti destinati allo stesso numero fax.	
		Impostazione copertina	Esempio stampa	—	È possibile stampare un campione della copertina dei fax.	
			Note copertina	—	È possibile aggiungere commenti personali sulla copertina.	
		Destinatari	—	<b>Visualizza*</b> Nascondi	Imposta l'apparecchio in modo da visualizzare le informazioni di destinazione sul display LCD durante l'invio di un fax.	
	◆ Guida per utenti avanzati					
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						




Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Fax (segue)	Imp. Rapporto	Rapporto trasm	—	Sì Sì+Immagine <b>No*</b> No+Immagine	Scegliere l'impostazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.	34
		Tempo giornale	—	Ogni 50 fax* Ogni 6 ore Ogni 12 ore Ogni 24 ore Ogni 2 giorni Ogni 7 giorni No	Imposta l'intervallo per la stampa automatica del Giornale Fax.  Se non si è selezionato No né Ogni 50 fax, è possibile impostare l'ora per l'opzione scelta. Se si è selezionato Ogni 7 giorni, è inoltre possibile impostare il giorno della settimana.	Consultare ◆
	Stampa doc.	—	—	—	Stampa i fax in arrivo contenuti nella memoria dell'apparecchio.	
	Accesso remoto	—	—	---*	È necessario impostare il proprio codice di attivazione per il recupero remoto dei fax.	
	Limitazioni composizione	<b>Tastiera</b>	—	Inser. # due volte Sì <b>No*</b>	È possibile impostare l'apparecchio in modo da limitare la composizione quando viene utilizzata la tastiera.	
		<b>N. diretti</b>	—	Inser. # due volte Sì <b>No*</b>	È possibile impostare l'apparecchio in modo da limitare la composizione dei numeri diretti.	
		<b>N. veloci</b>	—	Inser. # due volte Sì <b>No*</b>	È possibile impostare l'apparecchio in modo da limitare la composizione dei numeri di Chiamata veloce.	
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Fax (segue)	Limitazioni composizione (segue)	Server LDAP	—	Inser. # due volte Sì No*	È possibile impostare l'apparecchio in modo da limitare la composizione dei numeri server LDAP.	Consultare ◆.
	Canc.operaz.	—	—	—	È possibile verificare quali sono le operazioni programmate in memoria e quindi annullare le operazioni selezionate.	
	Varie	Compatibilità	—	Alta* Normale Base (per VoIP)	Regola l'equalizzazione per i problemi di trasmissione.  I service provider VoIP offrono un supporto fax con diversi standard. Se si verificano frequentemente errori nella trasmissione dei fax, scegliere Base (per VoIP).	133
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						




Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampante	Emulazione	—	—	<b>Emu.Auto (EPSON)*</b> Emul.Auto (IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Seleziona la modalità di emulazione.	Consultare <input type="checkbox"/>
	Opzioni di stampa	Carattere interno	—	HP LaserJet BR-Script 3	Stampa un elenco dei font interni dell'apparecchio.	
		Configurazione	—	—	Stampa un elenco delle impostazioni relative alla stampante dell'apparecchio.	
		Test di stampa	—	—	Stampa la pagina di prova.	
	Duplex	—	—	Lato lungo Lato corto <b>No*</b>	Consente di attivare o disattivare la stampa fronte-retro. È inoltre possibile scegliere se basare la stampa fronte-retro sul lato lungo o sul lato corto.	
	Continua auto	—	—	<b>Sì*</b> No	Se tale impostazione è abilitata, l'apparecchio elimina automaticamente un errore di formato della carta e utilizza qualsiasi carta compatibile da altri vassoi carta.	
	Ripristinare stampante	—	—	<b>Sì</b> No	Ripristina le impostazioni originali di fabbrica predefinite della stampante.	
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stamp.rapporto	Rapporto TX	Visualizza su LCD	—	—	Visualizza e stampa un Rapporto di verifica della trasmissione per l'ultima trasmissione.	Consultare ◆.
		Stampa rapp.	—	—		
	Elenco indice telefon.	Ordine numerico	—	—	Elenca i nomi e i numeri memorizzati nella memoria numeri diretti e di Chiamata veloce in ordine numerico o alfabetico.	
		Ordine alfabetico	—	—		
	Giornale Fax	—	—	—	Elenca i dati degli ultimi 200 fax in entrata e in uscita. (TX sta per Trasmissione. RX sta per Ricezione).	
	Imp.utente	—	—	—	Elenca le impostazioni.	
	Config.Rete	—	—	—	Elenca le impostazioni di rete.	
	Stampa punti Tamburo	—	—	—	Stampa il foglio di controllo dei punti del tamburo.	
Rapporto WLAN	—	—	—	Stampa il risultato della diagnosi della connettività LAN wireless.	Consultare ‡.	
◆ Guida per utenti avanzati						
‡ Guida di installazione rapida						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	—	<b>Auto*</b> Statico RARP BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di inizializzazione più adeguato alle proprie esigenze.
			(Tentativi Boot IP)		<b>3*</b> [00000-32767]	Specifica il numero di tentativi che l'apparecchio effettua per ottenere un indirizzo IP con qualsiasi impostazione di Metodo avvio ad eccezione di Statico.
			Indirizzo IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			Subnet mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Inserire il nome del Nodo. (fino a 32 caratteri)
			Config.WINS	—	<b>Auto*</b> Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.
+ Guida dell'utente in rete ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	Cablato LAN (segue)	TCP/IP (segue)	WINS Server	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.
			Server DNS	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
			APIPA	—	Sì* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.
			Menu IPv6	—	Sì No*	Attiva o disattiva il protocollo IPv6. Se si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> per ulteriori informazioni.
		Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Sceglie la modalità di collegamento Ethernet.

+ Guida dell'utente in rete

♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni	
Rete + (segue)	Cablato LAN (segue)	Stato Cablato	—	—	Active 1000B-FD Active 100B-FD Active 100B-HD Active 10B-FD Active 10B-HD InActive Cablato disattiv.	È possibile vedere lo stato cablato corrente.	
		Indirizzo MAC	—	—	—	Consente di mostrare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.	
		Imp. su predefinito	—	—	Sì No	Ripristina le impostazioni della rete cablata alle impostazioni predefinite di fabbrica.	
		Abilitazione cablato	—	—	<b>Sì*</b> No	Attiva o disattiva manualmente la rete LAN.	
	WLAN	TCP/IP	Metodo avvio	—	—	<b>Auto*</b> Statico RARP BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di inizializzazione più adeguato alle proprie esigenze.
			(Tentativi Boot IP)	—	—	<b>3*</b> [00000-32767]	Specifica il numero di tentativi che l'apparecchio effettua per ottenere un indirizzo IP con qualsiasi impostazione di Metodo avvio ad eccezione di Statico.
			Indirizzo IP	—	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
+ Guida dell'utente in rete							
♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .							
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.							

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	WLAN (segue)	TCP/IP (segue)	Subnet mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			Gateway	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	—	BRWXXXXXXXXXXXXX	Inserire il nome del Nodo. (fino a 32 caratteri)
			Config.WINS	—	<b>Auto*</b> Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.
			WINS Server	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.
			Server DNS	—	Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
APIPA	—	<b>Sì*</b> No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.			


+ Guida dell'utente in rete

♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	WLAN (segue)	TCP/IP (segue)	Menu IPv6	—	Sì  No*	Attiva o disattiva il protocollo IPv6. Se si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> per ulteriori informazioni.
		Imp. guidata	—	—	—	È possibile configurare il server di stampa interno.
		WPS/AOSS	—	—	—	È possibile configurare con facilità le impostazioni della rete senza fili utilizzando il metodo di configurazione tasti a pressione.
		WPS con PIN	—	—	—	È possibile configurare facilmente le proprie impostazioni di rete wireless utilizzando WPS con un codice PIN.
		Stato WLAN	Stato	—	Attivo (11n) Attiva (11b) Attiva (11g) LAN cablata Attiva WLAN disattivata AOSS attivo Errore collegamento	È possibile vedere lo stato corrente della rete wireless.
Segnale	—		Segnale:forte Segnale:medio Segnale:debole Segnale:ness.	È possibile vedere la potenza del segnale corrente della rete wireless.		
SSID	—		—	È possibile vedere l'SSID corrente.		
<p>+ Guida dell'utente in rete</p> <p>♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>						
<p> Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.</p>						


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	WLAN (segue)	Stato WLAN (segue)	Modalità Com.	—	Ad-hoc Infrastruttura Nessuno	È possibile vedere la modalità di Comunicazione corrente.
		Indirizzo MAC	—	—	—	Consente di mostrare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
		Imp. su predefinito	—	—	Sì No	Ripristinare le impostazioni di rete wireless alle impostazioni predefinite di fabbrica.
		Menu abil.WLAN	—	—	Sì No*	Attivare o disattivare manualmente la rete LAN wireless.
	Wi-Fi Direct ♣	Interruttore	—	—	—	È possibile configurare con facilità le impostazioni della rete Wi-Fi Direct™ utilizzando il metodo di configurazione tasti a pressione.
		Codice PIN	—	—	—	È possibile configurare facilmente le proprie impostazioni di rete Wi-Fi Direct™ utilizzando WPS con un codice PIN.
		Manuale	—	—	—	È possibile configurare manualmente le impostazioni di rete Wi-Fi Direct™.
		Prop. Gruppo	—	—	Sì No*	Imposta l'apparecchio come titolare del gruppo.


+ Guida dell'utente in rete


♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.




Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	Wi-Fi Direct ♣ (segue)	Info disposit.	Nome disp.	—	—	È possibile verificare il nome dispositivo dell'apparecchio.
			SSID	—	—	Indica l'SSID del titolare del gruppo. Quando l'apparecchio non è connesso, sul display LCD compare Non connesso.
			Indirizzo IP	—	—	È possibile verificare l'indirizzo IP corrente dell'apparecchio.
	Info stato	Stato	—	P/G attivo (**) Client attivo Non connesso No LAN cablata Attiva ** = il numero di dispositivi	È possibile vedere lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct™.	
		Segnale	—	Segnale:forte Segnale:medio Segnale:debole Segnale:ness.	È possibile verificare la potenza corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct™. Quando l'apparecchio funge da titolare del gruppo, sul display è sempre visualizzato forte.	
	Abilita I/F	—	—	Sì No*	Attiva o disattiva la connessione Wi-Fi Direct™.	
	E-mail/IFAX	Indirizzo Mail	—	—	—	Inserire l'indirizzo di posta (fino a 60 caratteri).
	<p>+ Guida dell'utente in rete</p> <p>♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>					
<p> Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.</p>						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	E-mail/IFAX (segue)	Config. Server	SMTP	SMTP Server	Nome (fino a 64 caratteri)  Indirizzo IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del server SMTP.
				Porta SMTP	25* [00001-65535]	Inserire il numero della porta SMTP.
				Aut. per SMTP	Nessuno*  SMTP-AUT  POP prima SMTP	Seleziona il metodo di protezione per la notifica e-mail.
				SMTP SSL/TLS	Nessuno*  SSL  TLS	È possibile inviare o ricevere un'e-mail mediante un server di posta elettronica che richiede la trasmissione SSL/TLS protetta.
				Verifica certificato SMTP	Sì  No*	Verifica automaticamente il certificato del server SMTP.
			POP3	POP3 Server	Nome (fino a 64 caratteri)  Indirizzo IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del server POP3.
				Porta POP3	110* [00001-65535]	Inserire il numero della porta POP3.
				Mailbox name	—	Inserire il nome della casella di posta (fino a 60 caratteri).
				Mailbox PWD	—	Inserire la password per accedere al server POP3. (Fino a 32 caratteri)
			<p>+ Guida dell'utente in rete</p> <p>♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>			
<p> Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.</p>						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	E-mail/IFAX (segue)	Config. Server (segue)	POP3 (segue)	POP3 SSL/TLS	<b>Nessuno*</b>  SSL TLS	È possibile inviare o ricevere un'e-mail mediante un server di posta elettronica che richiede la trasmissione SSL/TLS protetta.
				Verifica certificato POP3	Sì <b>No*</b>	Verifica automaticamente il certificato del server POP3.
				APOP	Sì <b>No*</b>	Consente di attivare o disattivare APOP.
		Setup mail RX	Auto polling	—	Sì*  No	Verifica automaticamente la presenza di nuovi messaggi sul server POP3.
				Frequenza poll (Quando Auto polling è impostato su Sì.)	10*  [01-60] min	Consente di impostare l'intervallo per verificare la presenza di nuovi messaggi sul server POP3.
+ Guida dell'utente in rete						
♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni	
Rete + (segue)	E-mail/IFAX (segue)	Setup mail RX (segue)	Testata	—	Tutto Sogg+Da+A <b>Nessuno*</b>	Seleziona il contenuto dell'intestazione del messaggio da stampare.	
			Del Error Mail	—	<b>Sì*</b> No	Elimina automaticamente i messaggi di errore.	
			Notifica	—	Sì NDP <b>No*</b>	Riceve i messaggi di notifica.	
		Setup mail TX	Sender subject	—	—	—	Visualizza l'oggetto allegato ai dati Internet Fax.
			Dim. limite	—	Sì <b>No*</b>	Limita le dimensioni dei documenti e-mail.	
			Notifica	—	Sì <b>No*</b>	Invia i messaggi di notifica.	
		Setup relay	Rly Broadcast	—	Sì <b>No*</b>	Inoltra un documento a un altro apparecchio fax.	
			Dominio relay	—	—	Registra il nome del dominio.	
			Relay report	—	Sì <b>No*</b>	Stampa il Rapporto della trasmissione circolare di inoltra.	
	Fax al Server	—	—	—	Sì (Prefisso/Suffisso) <b>No*</b>	È possibile memorizzare un indirizzo di prefisso/suffisso nell'apparecchio e inviare un documento da un sistema di server fax.	
	Resett. rete	—	—	—	Sì No	Ripristina tutte le impostazioni di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.	
+ Guida dell'utente in rete							
♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare il manuale all'indirizzo <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .							
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.							



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Info. macchina	N. di Serie	—	—	—	È possibile verificare il numero seriale dell'apparecchio.	142
	Contatore pag.	—	—	Totale Fax/Elenco Copia Stampa	È possibile verificare il numero totale di pagine stampate dall'apparecchio.	Consultare ◆
	Durata dei pezzi	Tamburo	—	—	—	È possibile verificare quanto rimane in percentuale della durata utile di un componente dell'apparecchio. (Il kit PF 2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio carta opzionale).
		Fusore	—	—	—	
		Laser	—	—	—	
		PF Kit MU	—	—	—	
		PF Kit 1	—	—	—	
PF Kit 2	—	—	—	—		
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
Imp.iniziale	Mod. ricezione	—	—	<b>Solo fax*</b> Fax/Tel Tel./Segr. Est. Manuale	Sceglie il modo di ricezione più adatto alle proprie esigenze.	36	
	Data&Ora	Data&Ora	—	—	—	Imposta data e ora sul display e sulle intestazioni dei fax inviati.	Consultare ‡
		Autom. giorno	—	—	<b>Sì*</b> No	Cambia automaticamente all'ora legale estiva.	Consultare ◆
		Fuso orario	—	—	UTCXXX:XX	Imposta il fuso orario del proprio paese.	Consultare ‡
	Identificativo	—	—	Fax: Tel: Nome:	Questa funzione consente di impostare la stampa del proprio nome e numero di fax su tutte le pagine inviate via fax.		
	Toni/Impulsi	—	—	<b>Toni*</b> Impulsi	Sceglie la modalità di composizione.		
	Linea libera	—	—	Rilevazione <b>No rilevazione*</b>	È possibile abbreviare la pausa di rilevamento del segnale di libero.	133	
	Imp.linea tel.	—	—	<b>Normale*</b> ISDN PBX	Selezionare il tipo di linea telefonica.	42	
Resettare	Rete	—	—	<b>Sì</b> No	Ripristina tutte le impostazioni di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.	142	
	Indirizzo e Fax	—	—	<b>Sì</b> No	Ripristina tutti i numeri di telefono memorizzati e le impostazioni fax.		
	Tutte le imp.	—	—	<b>Sì</b> No	Ripristina tutte le impostazioni dell'apparecchio predefinite in fabbrica.		

◆ Guida per utenti avanzati


‡ Guida di installazione rapida






Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.





Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Pagina
Qualità	—	—	Auto* Testo Foto Grafica	—	È possibile scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	Consultare ◆.
Ingrandisci/Riduci	—	—	100%*	—	—	
			Ingrandimento	104% EXE ⇒ LTR 141% A5 ⇒ A4 200%	È possibile scegliere la percentuale di ingrandimento per la copia successiva.	
			Riduzione	50% 70% A4 ⇒ A5 78% LGL ⇒ LTR 83% LGL ⇒ A4 85% LTR ⇒ EXE 91% Pagina completa 94% A4 ⇒ LTR 97% LTR ⇒ A4	È possibile scegliere la percentuale di riduzione per la copia successiva.	
			Auto	—	È possibile impostare l'apparecchio per calcolare la percentuale di riduzione che meglio si adatta al formato della carta. <i>Auto</i> è disponibile solo se si utilizza l'ADF.	
			Personalizza (25-400%)	—	È possibile scegliere la percentuale di ingrandimento o di riduzione per la copia successiva.	
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Pagina
Copia duplex	—	—	<b>No*</b> 2lati⇒2lati 1lato⇒2lati Cap.lato lun. 2lati⇒1lato Cap.lato lun. 1lato⇒2lati Cap.lato cor. 2lati⇒1lato Cap.lato cor.	—	Consente di attivare o disattivare la stampa fronte-retro. È inoltre possibile scegliere se basare la stampa fronte-retro sul lato lungo o sul lato corto.	Consultare ◆.
Vassoio	—	—	Solo vass. #1 Solo vass.#2 Solo MU <b>MP&gt;T1&gt;T2*</b> T1>T2>MP (vass.#2 e T2 vengono visualizzati solo se è installato il vassoio 2).	—	Sceglie il vassoio da utilizzare per la copia.	
Luminosità	—	—		—	Regola la luminosità per le copie.	
Contrasto	—	—		—	Regola il contrasto delle copie.	
Impila/ Ordina	—	—	<b>Impila*</b> Ordina	—	È possibile scegliere di impilare od ordinare copie multiple.	
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Pagina	
Layout pagina	—	—	<b>No (1in1)*</b> 2in1 (P) 2in1 (L) 2in1 (ID) 4in1 (P) 4in1 (L)	—	È possibile eseguire copie dei documenti d'identità N in 1 e 2 in 1.	Consultare ◆.	
Impos. nuova predef	—	—	Qualità Luminosità Contrasto	—	È possibile salvare le impostazioni di copia come predefinite.		
Ripristina predefinite	—	—	Sì No	—	È possibile ripristinare tutte le impostazioni di copia sulle impostazioni di fabbrica.		
Impostazioni preferite	Memorizza	<b>Favorito:1</b>	Rinomina	—	Dopo avere modificato le seguenti impostazioni, è possibile salvarle come impostazioni preferite: Qualità Ingrandisci/Riduci Copia duplex Vassoio Luminosità Contrasto Impila/ Ordina Layout pagina		
		<b>Favorito:2</b>	Rinomina				
		<b>Favorito:3</b>	Rinomina				
	Rinomina	<b>Favorito:1</b>	Rinomina	—			È possibile ridenominare le impostazioni preferite.
		<b>Favorito:2</b>	Rinomina	—			
		<b>Favorito:3</b>	Rinomina	—			
Prefer.	—	—	Favorito:1 Favorito:2 Favorito:3	—	È possibile applicare le impostazioni preferite come impostazioni predefinite.		
◆ Guida per utenti avanzati							
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.							



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rubrica	Modifica	Imposta n. diretto	—	—	Memorizza fino a 32 numeri diretti per consentirne la composizione rapida premendo solo pochi tasti ( <b>e Inizio</b> ).	53
		Imposta chiam.veloce	—	—	Memorizza fino a 300 numeri di Chiamata veloce per consentirne la composizione premendo solo pochi tasti ( <b>e Inizio</b> ).	55
		Impos. Gruppi(N. diretto)	—	—	Imposta fino a 20 numeri Gruppo per la Trasmissione circolare.	Consultare ◆.
		Impos. Gruppi (Chiam. Vel.)	—	—	Imposta fino a 20 numeri Gruppo per la Trasmissione circolare.	
		<b>Cambia</b>	—	—	È possibile modificare i numeri di Chiamata veloce e i numeri diretti.	57 e consultare ◆.
		<b>Cancellare</b>	—	—	È possibile eliminare i numeri di Chiamata veloce e i numeri diretti.	57 e consultare ◆.
Fax duplex	—	—	—	Scan duplex: Lato lungo Scan duplex: Lato corto <b>Off*</b>	Imposta il formato di scansione fronte-retro.	Consultare ◆.
Risoluzione fax	—	—	—	<b>Standard*</b> Fine S.Fine Foto	Imposta la risoluzione dei fax in uscita.	
Contrasto	—	—	—	<b>Auto*</b> Chiaro Scuro	Modifica il rapporto chiaro/scuro dei fax inviati.	

◆ Guida per utenti avanzati




Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Dim. area scansione	—	—	—	A4* Letter Legal/Folio	Per inviare per fax un documento in formato Letter, Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano dello scanner.	34
Trasm.Circol.	Manuale	—	—	—	È possibile inviare lo stesso messaggio fax a più di un numero di fax.	Consultare ◆.
	Rubrica	—	—	—		
Fax differito	—	—	—	Sì No*	Imposta l'ora di invio di fax per la trasmissione differita (nel formato 24 ore).	
TX TempoReale	—	—	—	Sì No*	È possibile inviare un fax senza utilizzare la memoria dell'apparecchio.	
Polling TX	—	—	—	Standard Protetto No*	Questa funzione consente ad un altro apparecchio fax di prelevare documenti dal proprio apparecchio.	
Impostazione copertina	—	—	—	Sì No*	Invia automaticamente una copertina programmata.	
Polling RX	—	—	—	Standard Protetto Differito No*	Questa funzione consente di impostare l'apparecchio per prelevare fax da un altro apparecchio.	
Modo Overseas	—	—	—	Sì No*	In caso di difficoltà nell'inviare i fax all'estero, attivare questa funzione.	
Imposta muove predefinite	—	—	—	Risoluz. Fax Contrasto Dim. area scansione TX tempo reale Imp copertina	È possibile salvare le impostazioni fax come predefinite.	


◆ Guida per utenti avanzati



Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Ripristina predefinite	—	—	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni fax sulle impostazioni di fabbrica.	Consultare ◆.
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scansione su USB	Qualità	—	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colore 300 dpi Colore 600 dpi Colore Auto Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi Grigio Auto B/N 300 dpi B/N 200 dpi B/N 200x100 dpi	È possibile scegliere la risoluzione di scansione e il formato di file del documento.	Consultare <input type="checkbox"/>
	Tipo file	—	—	(Se si sceglie l'opzione a colori o in scala di grigi nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato JPEG XPS  (Se si sceglie l'opzione B&N nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato TIFF		
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scansione su USB (segue)	Scan duplex	—	—	Scan duplex: Lato lungo  Scan duplex: Lato corto  <b>Off*</b>	Scegliere il formato di scansione fronte-retro.	Consultare <input type="checkbox"/>
	Nome file	—	—	—	Immettere il nome per i dati analizzati.	
	Dim. area scansione	—	—	<b>A4*</b> Letter Legal/Folio	Per eseguire la scansione di un documento in formato Letter, Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano dello scanner.	
	Dimensioni file	—	—	Piccola <b>Medio*</b> Grande	È possibile scegliere le dimensioni del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
	Imp. nuovo predefinito	—	—	Qualità Tipo file Dim. area scansione Dimensioni file	È possibile salvare le impostazioni di scansione su USB come predefinite.	
	Ripristina predefinite	—	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni di scansione su USB sulle impostazioni di fabbrica.	
Scansione su rete (Windows®)	(Nome profilo)	<b>Qualità</b>	—	<b>Colore 100 dpi*</b> Colore 200 dpi Colore 300 dpi Colore 600 dpi Colore Auto Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi Grigio Auto B/N 300 dpi B/N 200 dpi B/N 200x100 dpi	È possibile scegliere la risoluzione di scansione e il formato di file del documento.	


Guida software dell'utente





Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scansione su rete (Windows®) (segue)	(Nome profilo) (segue)	Tipo file	—	(Se si sceglie l'opzione a colori o in scala di grigi nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato JPEG XPS  (Se si sceglie l'opzione B&N nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato TIFF		Consultare <input type="checkbox"/> .
		Scan duplex	—	Scan duplex: Lato lungo  Scan duplex: Lato corto  <b>Off*</b>	Scegliere il formato di scansione fronte-retro.	
		Dim. area scansione	—	<b>A4*</b>  Letter  Legal/Folio	Per eseguire la scansione di un documento in formato Letter, Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano dello scanner.	
		Dimensioni file	—	Piccola  <b>Medio*</b>  Grande	È possibile scegliere le dimensioni del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scansione su rete (Windows®) (segue)	(Nome profilo) (segue)	Nome file	—	<b>BRNXXXXXXXXX*</b> Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Manuale>	È possibile scegliere nomi file predefiniti. Se si sceglie <Manuale>, è possibile assegnare il nome desiderato al file. "XXXXXXXXXX" è l'indirizzo MAC/Ethernet dell'apparecchio.	Consultare <input type="checkbox"/>
Scan to FTP	(Nome profilo)	Qualità	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colore 300 dpi Colore 600 dpi Colore Auto Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi Grigio Auto B/N 300 dpi B/N 200 dpi B/N 200x100 dpi	È possibile scegliere la risoluzione di scansione e il formato di file del documento.	
		Tipo file	—	(Se si sceglie l'opzione a colori o in scala di grigi nell'impostazione Qualità) <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato JPEG XPS		
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scan to FTP (segue)	(Nome profilo) (segue)	Tipo file (segue)	—	(Se si sceglie l'opzione B&N nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b>  PDF/A  Proteggi PDF  PDF firmato  TIFF		Consultare <input type="checkbox"/>
		Scan duplex	—	Scan duplex: Lato lungo  Scan duplex: Lato corto  <b>Off*</b>	Scegliere il formato di scansione fronte- retro.	
		Dim. area scansione	—	<b>A4*</b>  Letter  Legal/Folio	Per eseguire la scansione di un documento in formato Letter, Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano dello scanner.	
		Dimensioni file	—	Piccola  <b>Medio*</b>  Grande	È possibile scegliere le dimensioni del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
		Nome file	—	<b>BRNXXXXXXXXX*</b>  Estimate  Report  Order sheet  Contract sheet  Check  Receipt  <Manuale>	È possibile scegliere nomi file predefiniti. Se si sceglie <Manuale>, è possibile assegnare il nome desiderato al file.  "XXXXXXXXXX" è l'indirizzo MAC/Ethernet dell'apparecchio.	
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scan to E-mail	Manuale/ Rubrica	Qualità	—	Colore 100 dpi* Colore 200 dpi Colore 300 dpi Colore 600 dpi Colore Auto Grigio 100 dpi Grigio 200 dpi Grigio 300 dpi Grigio Auto E/N 300 dpi E/N 200 dpi E/N 200x100 dpi	È possibile scegliere la risoluzione di scansione e il formato di file del documento.	Consultare <input type="checkbox"/>
		Tipo file	—	(Se si sceglie l'opzione a colori o in scala di grigi nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato JPEG XPS  (Se si sceglie l'opzione B&N nell'impostazione Qualità)  <b>PDF*</b> PDF/A Proteggi PDF PDF firmato TIFF		
		Scan duplex	—	Scan duplex: Lato lungo  Scan duplex: Lato corto  <b>Off*</b>		
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scan to E-mail (segue)	Manuale/ Rubrica (segue)	Dim. area scansione	—	<b>A4*</b> Letter Legal/Folio	Per eseguire la scansione di un documento in formato Letter, Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano dello scanner.	Consultare <input type="checkbox"/>
		Dimensioni file	—	Piccola <b>Medio*</b> Grande	È possibile scegliere le dimensioni del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
		Numero di destinatari	—	—	È possibile aggiungere più indirizzi e-mail di destinazione.	
		Imp. nuovo predefinito	—	Qualità Tipo file Dim. area scansione Dimensioni file	È possibile salvare le impostazioni di scansione su e-mail come impostazioni predefinite.	
		Ripristina predefinite	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni di scansione su e-mail sulle impostazioni di fabbrica.	
Scansione su PC	E-Mail	<b>Scan duplex</b>	—	Scan duplex: Lato lungo Scan duplex: Lato corto <b>Off*</b>	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione e-mail.	
		Guida impostazioni	—	—	Per modificare le impostazioni Scansione a PC, è necessario utilizzare il ControlCenter. Consultare la Guida software dell'utente per i dettagli.	
	Immagine	<b>Scan duplex</b>	—	Scan duplex: Lato lungo Scan duplex: Lato corto <b>Off*</b>	È possibile eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione grafica.	

Guida software dell'utente




Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
Scansione su PC (segue)	Immagine (segue)	Guida impostazioni	—	—	Per modificare le impostazioni Scansione a PC, è necessario utilizzare il ControlCenter. Consultare la Guida software dell'utente per i dettagli.	Consultare <input type="checkbox"/>	
		<b>Scan duplex</b>	—	Scan duplex: Lato lungo  Scan duplex: Lato corto  <b>Off*</b>	È possibile convertire il documento di testo in un file di testo modificabile.		
	Guida impostazioni	—	—	Per modificare le impostazioni Scansione a PC, è necessario utilizzare il ControlCenter. Consultare la Guida software dell'utente per i dettagli.			
	File	<b>Scan duplex</b>	—	Scan duplex: Lato lungo  Scan duplex: Lato corto  <b>Off*</b>	È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel computer.		
		Guida impostazioni	—	—	Per modificare le impostazioni Scansione a PC, è necessario utilizzare il ControlCenter. Consultare la Guida software dell'utente per i dettagli.		
	Servizio Web (Compare quando si installa un servizio Web di scansione, visualizzato in Esplora risorse rete del computer).	Scansione	—	—	—		È possibile scansionare dati utilizzando il protocollo di servizio Web.
		Digitalizza per posta elettronica	—	—	—		
		Digitalizza per OCR	—	—	—		
Digitalizza per fax		—	—	—			
Digitalizza per stampa		—	—	—			
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente							
	Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

## Altre funzioni



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa diretta	(Selezionare file)	Imp. stampa (N. di stampe (001-999))	Formato carta	<b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Imposta le dimensioni della carta durante la stampa diretta dall'unità di memoria flash USB.	60
			Tipo carta	Sottile <b>Normale*</b> Spessa Più spessa Carta riciclata Etichetta	Imposta il tipo di supporto per la stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	60
			Pagine multiple	<b>1in1*</b> 2in1 4in1 9in1 16in1 25in1 1 in 2x2 pagine 1 in 3x3 pagine 1 in 4x4 pagine 1 in 5x5 pagine	Imposta il layout di pagina durante la stampa di più pagine direttamente dall'unità di memoria Flash USB.	60
			Orientamento	<b>Verticale*</b> Orizzontale	Imposta l'orientamento della pagina durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	60
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco. Il pulsante <b>Stampa diretta</b> sul display diventa attivo quando un'unità di memoria Flash USB viene collegata e <b>Stampa diretta</b> è selezionato nel menu dell'unità di memoria USB.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa diretta (segue)	(Selezionare file) (segue)	Imp. stampa (N. di stampe (001-999)) (segue)	Duplex	Lato lungo Lato corto No*	Sceglie il formato di stampa fronte-retro durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	60
			Fascicola	Si* No	Attiva o disattiva la fascicolazione durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	60
			Vassoio	Auto* Solo MU Solo vass. #1 Solo vass.#2 (Il vass.#2 viene visualizzato solo se è installato il vassoio 2).	Seleziona il vassoio durante la stampa direttamente dall'unità di memoria Flash USB.	60
			Qualità stampa	Normale* Fine	Imposta l'opzione di qualità di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	60
			Opzione PDF	Documento* Doc/Annotazioni Doc/Stampigliatura	Configura l'impostazione per la stampa diretta USB se stampare oltre al testo anche i commenti (marcature) o i timbri nel file PDF.	60
Stampa indice	—	—	—	—	È possibile stampare una pagina di miniature.	60
Imp. default	Formato carta	—	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Imposta il formato carta predefinito durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	62	




Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.  
Il pulsante *Stampa diretta* sul display diventa attivo quando un'unità di memoria Flash USB viene collegata e *Stampa diretta* è selezionato nel menu dell'unità di memoria USB.




Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa diretta (segue)	Imp. default (segue)	Tipo carta	—	Sottile <b>Normale*</b> Spessa Più spessa Carta riciclata Etichetta	Imposta il tipo di supporto predefinito durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	62
		Pagine multiple	—	1in1* 2in1 4in1 9in1 16in1 25in1 1 in 2x2 pagine 1 in 3x3 pagine 1 in 4x4 pagine 1 in 5x5 pagine	Imposta lo stile predefinito di pagina durante la stampa di più pagine direttamente dall'unità di memoria Flash USB.	62
		Orientamento	—	<b>Verticale*</b> Orizzontale	Imposta l'orientamento predefinito della pagina durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	62
		Fascicola	—	<b>Sì*</b> No	Attiva o disattiva la fascicolazione predefinita durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	62
		Qualità stampa	—	<b>Normale*</b> Fine	Imposta l'opzione predefinita di qualità di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	62
		Opzione PDF	—	<b>Documento*</b> Doc/Annotazioni Doc/Stampigliatura	Configura l'impostazione predefinita per la stampa diretta USB se stampare oltre al testo anche i commenti (marcature) o i timbri nel file PDF.	62




Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.  
Il pulsante **Stampa diretta** sul display diventa attivo quando un'unità di memoria Flash USB viene collegata e **Stampa diretta** è selezionato nel menu dell'unità di memoria USB.


Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa diretta (segue)	Imp. default (segue)	Stampa l'indice	—	Semplice* Dettagli	Imposta l'opzione predefinita di stampa dell'indice, il formato normale o i particolari.	62
 <p>Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco. Il pulsante <i>Stampa diretta</i> sul display diventa attivo quando un'unità di memoria Flash USB viene collegata e <i>Stampa diretta</i> è selezionato nel menu dell'unità di memoria USB.</p>						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa protetta	(Selezionare utente)	(Selezionare operazione di stampa sicura)	<b>Password:</b>	Stampa Cancellare	È possibile stampare i dati nell'unità di memoria digitando la parola chiave personale di quattro cifre.  (Il pulsante <i>Stampa protetta</i> sul display diventa attivo quando sono presenti dati protetti.)	Consultare <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Guida software dell'utente						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rubrica	Modifica	Imposta n. diretto	—	—	Memorizza fino a 32 numeri diretti per consentirne la composizione rapida premendo solo pochi tasti (e <b>Inizio</b> ).	53
		Imposta chiam.veloce	—	—	Memorizza fino a 300 numeri di Chiamata veloce per consentirne la composizione premendo solo pochi tasti (e <b>Inizio</b> ).	55
		Impos. Gruppi (N. diretto)			Imposta fino a 20 numeri Gruppo per la Trasmissione circolare.	Consultare ◆.
		Impos. Gruppi (Chiam. Vel.)			Imposta fino a 20 numeri Gruppo per la Trasmissione circolare.	
		Cambia			È possibile modificare i numeri di Chiamata veloce e i numeri diretti.	57 e consultare ◆.
		Cancellare	—	—	È possibile eliminare i numeri di Chiamata veloce e i numeri diretti.	57 e consultare ◆.
◆ Guida per utenti avanzati						
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Composizione Veloce	Modifica	Imposta n. diretto	—	—	Memorizza fino a 32 numeri diretti.	53
		Cambia	—	—	È possibile modificare i numeri diretti.	57
		Cancellare	—	—	È possibile eliminare i numeri diretti.	57
 Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

## Immissione di testo

Quando si impostano alcune selezioni dei menu, è possibile che sia necessario inserire del testo nell'apparecchio.

Premere **A 1 @** ripetutamente per selezionare lettere, numeri o caratteri speciali. Premere **↑** per selezionare caratteri maiuscoli o minuscoli, per inserire un indirizzo e-mail.



### Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio, premere il pulsante dello spazio o ►.

### Correzioni

Per modificare un carattere inserito per sbaglio, utilizzare i pulsanti freccia per portare il cursore sotto il carattere errato. Premere quindi **←**. Inserire il carattere corretto. È inoltre possibile inserire lettere spostando il cursore e immettendo un carattere.



#### Nota

- I caratteri disponibili potrebbero variare a seconda del paese.
- La disposizione della tastiera può variare in base alla funzione che si sta impostando.



Modello		MFC-8950DW	MFC-8950DWT	
Livello rumore	Pressione sonora	Stampa	LPAM = 59 dB (A)	
		Ready	LPAM = 37 dB (A)	
		Stampa (modalità silenziosa)	LPAM = 54 dB (A)	
	Potenza sonora	Copia <sup>1 2</sup>	Per Germania, Austria, Belgio: LWAd = 6,63 B (A)	Per Germania, Austria, Belgio: LWAd = 6,78 B (A)
			Per altri stati: LWAd = 6,59 B (A)	Per altri stati: LWAd = 6,77 B (A)
		Ready <sup>1 2</sup>	LWAd = 4,70 B (A)	LWAd = 4,58 B (A)
	Stampa (modalità silenziosa)	LWAd = 6,4 B (A)		
Temperatura		In funzione	Da 10 a 32,5 °C	
		A riposo	Da 0 a 40 °C	
Umidità		In funzione	dal 20% al 80% (senza condensa)	
		A riposo	dal 10% al 90% (senza condensa)	
ADF (alimentatore automatico documenti)		Fino a 50 pagine Per ottenere i migliori risultati, consigliamo: Temperatura: da 20 a 30 °C Umidità: da 50% a 70% Carta: 80 g/m <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Misurato in conformità al metodo descritto nella RAL-UZ122.

<sup>2</sup> I componenti per ufficio con LWAd > 6,30 B (A) non sono idonei per essere utilizzati in ambienti in cui le persone svolgono prevalentemente prestazioni d'opera intellettuale. Tali componenti devono essere posizionati in ambienti separati a causa della loro emissione acustica elevata.

## Dimensioni documento

Modello		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Dimensioni documento (lato singolo)	Larghezza ADF	da 147,3 a 215,9 mm	
	Lunghezza ADF	da 147,3 a 355,6 mm	
	Larghezza piano scanner	Max. 215,9 mm	
	Lunghezza piano scanner	Max. 355,6 mm	
Dimensioni documento (fronte-retro / duplex)	Larghezza ADF	da 147,3 a 215,9 mm	
	Lunghezza ADF	da 147,3 a 355,6 mm	



# Supporti di stampa

Modello			MFC-8950DW	MFC-8950DWT
<b>Ingresso carta</b>	Vassoio standard	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata	
		Formato carta	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal e Folio	
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	
		Capacità max. carta	Fino a 500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> Carta normale	
	Vassoio multiuso	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta più spessa, Carta riciclata, Carta per macchina da scrivere, Etichette, Buste, Buste sottili, Buste spesse	
		Formato carta	Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm Lunghezza: da 127,0 a 355,6 mm	
		Grammatura carta	Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>	
		Capacità max. carta	Fino a 50 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> Carta normale	
	Vassoio carta 2 (opzionale) <sup>2</sup>	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata	
		Formato carta	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal e Folio	
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	
		Capacità max. carta	Fino a 500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> Carta normale	
<b>Uscita carta</b> <sup>1</sup>	Vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso		Fino a 150 fogli di carta da 80 g/m <sup>2</sup> Carta normale (pagina stampata rivolta verso il basso al vassoio di uscita con facciata stampata rivolta verso il basso)	
	Vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto		Un foglio (pagina stampata rivolta verso l'alto al vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto)	
<b>Duplex</b>	Stampa duplex automatica	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata	
		Formato carta	A4	
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Per le etichette, consigliamo di rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita della carta subito dopo l'uscita dall'apparecchio per evitare la possibilità di provocare macchie.

<sup>2</sup> Il vassoio 2 è opzionale per il MFC-8950DW.

# Fax

Modello		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Compatibilità		Gruppo 3 Super ITU-T	
Sistema di codifica		MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Velocità modem		33.600 bps (con fallback automatico)	
Ricezione di stampe fronte-retro (su 2 lati)		Sì	
Invio automatico di documenti fronte-retro		Sì (dall'ADF)	
Larghezza scansione		Max. 208 mm	
Larghezza stampa		Max. 208 mm	
Scala di grigi		8 bit/256 livelli	
Risoluzione	Orizzontale	8 punti/mm	
	Verticale	Standard: 3,85 linee/mm	
		Fine: 7,7 linee/mm	
		Foto: 7,7 linee/mm	
	Superfine: 15,4 linee/mm		
Composizione numeri diretti		32	
Chiamata veloce		300 stazioni	
Gruppi		Fino a 20	
Trasmissione circolare		382 stazioni	
Ricomposizione automatica del numero telefonico		3 volte con intervalli di 5 minuti	
Trasmissione da memoria		Fino a 500 <sup>1</sup> pagine	
Ricezione in mancanza di carta		Fino a 500 <sup>1</sup> pagine	

<sup>1</sup> Il termine 'Pagine' si riferisce alla 'Tabella di prova ITU-T n.1' (lettera commerciale tipica, risoluzione standard e codifica JBIG). Le specifiche e i materiali stampati sono soggetti a modifica senza preavviso.

# Copia

Modello	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Larghezza copia	Max. 210 mm	
Copia automatica di documenti fronte-retro	Sì (dall'ADF)	
Copie Multiple	Fino a 99 pagine impilate o ordinate	
Riduzione/Ingrandimento	dal 25% al 400% (in incrementi dell'1%)	
Risoluzione	Fino a 1200 × 600 dpi	
Tempo riproduzione prima copia <sup>1</sup>	Meno di 10,5 secondi a 23 °C / 230 V	

<sup>1</sup> Dalla modalità Ready e con il vassoio standard

# Scanner

Modello	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Colore/Nero	Sì/Sì	
Conformità TWAIN	Sì (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x <sup>1</sup> )	
Conformità WIA	Sì (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)	
Conformità ICA	Sì (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)	
Profondità Colore	Colore a 48 bit interni / 24 bit esterni	
Risoluzione	Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata) <sup>2</sup> Fino a 1200 × 1200 dpi (ottica) <sup>2</sup> (dal piano dello scanner) Fino a 1200 × 600 dpi (ottica) <sup>2</sup> (dall'alimentatore automatico)	
Larghezza scansione	Max. 210 mm	
Scansione automatica di documenti fronte-retro (duplex)	Sì (dall'ADF)	
Scala di grigi	256 livelli	

<sup>1</sup> Per gli ultimi aggiornamenti del driver, per la versione di Mac OS X utilizzata, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

<sup>2</sup> Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con il programma di utilità per scanner)

# Stampante

Modello	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Stampa automatica di documenti fronte-retro (duplex)	Sì	
Emulazioni	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850	
Risoluzione	1200 dpi × 1200 dpi, HQ1200 (2400 dpi × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi	
Velocità di stampa (Duplex)	Fino a 18 lati/minuto (fino a 9 fogli/minuto) (formato A4) <sup>1</sup>	
Velocità di stampa	Fino a 40 pagine/minuto (formato A4) <sup>1</sup>	
Tempo riproduzione prima stampa <sup>2</sup>	Meno di 8,5 secondi a 23 °C / 230 V	

<sup>1</sup> La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento da stampare.

<sup>2</sup> Dalla modalità Ready e con il vassoio standard

# Interfacce

Modello	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
<b>USB</b>	Hi-Speed USB 2.0 <sup>1 2</sup> Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (Tipo A/B) non più lungo di 2,0 metri.	
<b>Ethernet</b> <sup>3</sup>	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T <sup>4</sup> Utilizzare un cavo schermato (STP) di categoria 5e (o superiore).	
<b>LAN wireless</b> <sup>3</sup>	IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11 b (modalità Ad-hoc)	

<sup>1</sup> L'apparecchio ha un'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. L'apparecchio può essere connesso anche ad un computer con interfaccia USB 1.1.

<sup>2</sup> Le porte USB di un fornitore terzo non sono supportate.

<sup>3</sup> Vedere *Rete (LAN)* >>> pagina 201 e >>> Guida dell'utente in rete per le specifiche di rete dettagliate.

<sup>4</sup> Se si collega l'apparecchio ad una rete Gigabit Ethernet, utilizzare i dispositivi di rete conformi a 1000BASE-T.

## Funzione di stampa diretta

Modello	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Compatibilità	PDF versione 1.7 <sup>1</sup> , JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver Driver stampante Brother), TIFF (analizzato da tutti i modelli MFC o DCP Brother), XPS versione 1.0.	
Interfaccia	Interfaccia diretta USB	

<sup>1</sup> I dati PDF che comprendono un file immagine JBIG2, un file immagine JPEG2000 o un file di trasparenza non sono supportati.

## Requisiti del computer

Requisiti minimi sistema e funzioni supportate software PC								
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Velocità minima elaboratore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio su disco rigido per l'installazione		Funzioni supportate software PC	Interfaccia PC supportata <sup>2</sup>
					per Driver	per Applicazioni		
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home <sup>1 4</sup> Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>	Intel® Pentium® II o equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Stampa, PC-Fax <sup>3</sup> , Scansione	USB, 10Base-T/100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11 b/g/n
	Windows® XP Professional x64 Edition <sup>1 4</sup>	Supporto CPU a 64 bit (Intel®64 o AMD64)	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® <sup>1 4</sup>	Intel® Pentium® 4 o CPU supportata 64 bit equivalente (Intel®64 o AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows® 7 <sup>1 4</sup>	Intel® Pentium® 4 o CPU supportata 64 bit equivalente (Intel®64 o AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB			



Requisiti minimi sistema e funzioni supportate software PC							
Piattaforma computer e versione sistema operativo	Velocità minima elaboratore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio su disco rigido per l'installazione		Funzioni supportate software PC	Interfaccia PC supportata <sup>2</sup>
				per Driver	per Applicazioni		
	Windows Server® 2003 (solo stampa via rete)	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D	Stampa  10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11 b/g/n
	Windows Server® 2003 x64 Edition (solo stampa via rete)	Supporto CPU a 64 bit (Intel®64 o AMD64)					
	Windows Server® 2008 (solo stampa via rete)	Intel® Pentium® 4 o CPU supportata 64 bit equivalente (Intel®64 o AMD64)	512 MB	2 GB			
	Windows Server® 2008 R2 (solo stampa via rete)	Supporto CPU a 64 bit (Intel®64 o AMD64)					
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.5.8	Processore PowerPC G4/G5 Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Stampa, Invio PC-Fax <sup>3</sup> , Scansione  USB, 10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11 b/g/n
	Mac OS X 10.6.x	Processore Intel®	1 GB	2 GB			
	Mac OS X 10.7.x	Processore Intel®	2 GB	2 GB			

<sup>1</sup> Per WIA, risoluzione 1200 x 1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

<sup>2</sup> Le porte USB di un fornitore terzo non sono supportate.

<sup>3</sup> PC Fax supporta solo bianco e nero.

<sup>4</sup> Nuance™ PaperPort™ 12SE supporta Microsoft® SP3 o versione superiore per Windows® XP e SP2 o versione superiore per Windows Vista® e Windows® 7.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

## Materiali di consumo

Modello		MFC-8950DW	MFC-8950DWT	Nome modello
Cartuccia toner	Iniziale	Circa 8.000 pagine (A4 o Letter) <sup>1</sup>		-
	Standard	Circa 3.000 pagine (A4 o Letter) <sup>1</sup>		TN-3330
	Ad alta capacità	Circa 8.000 pagine (A4 o Letter) <sup>1</sup>		TN-3380
	Ad altissima capacità	Circa 12.000 pagine (A4 o Letter) <sup>1</sup>		TN-3390
Gruppo tamburo		Circa 30.000 pagine (A4 o Letter) (1 pagina per operazione) <sup>2</sup>		DR-3300

<sup>1</sup> Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

## Rete (LAN)



### Nota

Per ulteriori informazioni sulle specifiche di rete, vedere ►► la Guida dell'utente in rete.

D

Modello		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
<b>LAN</b>		È possibile collegare il proprio apparecchio ad una rete per la stampa e la scansione in rete, Invio PC-Fax, Ricezione PC-FAX (solo Windows®) e la funzione di impostazione remota <sup>1</sup> .  Il software di gestione della rete Brother BRAdmin Light <sup>2 3</sup> è in dotazione.	
<b>Protocolli</b>	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), nome risoluzione WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Porta Raw/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client e server FTP, client LDAP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNTP	
	IPv6	NDP, RA, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Porta Raw/Port9100, IPP/IPPS, client e server FTP, client LDAP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SNTP, servizi Web (stampa/scansione)	
<b>Protocolli di sicurezza</b>	Cablata	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
	Wireless	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
<b>Protezione della rete wireless</b>		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
<b>Utilità di supporto per la configurazione della rete wireless</b>	<b>AOSS™</b>	Sì	
	<b>WPS</b>	Sì	

<sup>1</sup> Consultare *Requisiti del computer* ►► pagina 198.

<sup>2</sup> (Per utenti Windows®) Brother BRAdmin Light è disponibile sul CD-ROM fornito con l'apparecchio.  
(Per utenti Macintosh) Brother BRAdmin Light è disponibile per il download dal sito <http://solutions.brother.com/>.

<sup>3</sup> (Per utenti Windows®) Per una gestione più avanzata dell'apparecchio, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional disponibile per il download dal sito <http://solutions.brother.com/>.

<b>A</b>	
ADF (alimentatore automatico documenti)	
Utilizzo .....	29
Apple Macintosh	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Automatica	
ricezione fax .....	37
Riconoscimento fax .....	39
Ricomposizione fax .....	49
<b>B</b>	
Buste .....	16, 23, 24, 26
<b>C</b>	
Carta .....	22
Capacità dei vassoi .....	24
Come caricare .....	12
Nel vassoio carta .....	12
nel vassoio multiuso .....	14
Consigliata .....	23, 24
Formato .....	19, 23
Tipo .....	19, 23
Cartuccia toner	
Sostituzione .....	73
Chiamata veloce	
configurazione .....	55
Modifica .....	57
Utilizzo .....	48
Chiamata veloce	
configurazione .....	53
Modifica .....	57
Utilizzo .....	48
Codici fax	
codice di attivazione remota .....	46
codice di disattivazione remota .....	46
Modifica .....	47
Collegamenti multilinea (PBX) .....	44
Collegamento	
Segreteria telefonica (TAD) esterna .....	43
Telefono esterno .....	45
Come eseguire la scansione di un documento verso un computer .....	64
Composizione	
Chiamata veloce .....	48
Chiamata veloce .....	48
di una pausa .....	50
Manuale .....	48
Ricomposizione numero fax	
automatica .....	49
utilizzo del tasto Ricerca .....	49
Composizione rapida .....	53
Chiamata di Gruppo	
Modifica .....	57
Chiamata veloce	
configurazione .....	55
Modifica .....	57
Profilo di scansione personalizzato ...	55
Utilizzo .....	48
Chiamata veloce	
configurazione .....	53
Modifica .....	57
Profilo di scansione personalizzato ...	53
Utilizzo .....	48
ricerca .....	49
Configurazione remota	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Connettività di rete .....	196
ControlCenter2 (per Macintosh)	
Vedere la Guida software dell'utente.	
ControlCenter4 (per Windows®)	
Vedere la Guida software dell'utente.	
<b>D</b>	
Descrizione del pannello dei comandi .....	6
Documento	
Come caricare .....	29, 31
<b>E</b>	
Equalizzazione .....	133
Etichette .....	14, 23, 24, 27

## F

Fax da PC	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Fax, indipendente	
invio	32
Interferenza sulla linea telefonica	133
Ricezione	
Dal telefono in derivazione	45, 46
Interferenza sulla linea telefonica	133
Numero squilli, impostazione	38
riconoscimento fax	39
Folio	19, 24

## G

Gruppo tamburo	
Pulizia	88, 90
Sostituzione	79
Guida	
Messaggi sul display LCD	144
Tabella dei menu	145

## I

Informazioni sull'apparecchio	
come effettuare il ripristino	
dell'apparecchio	143
funzioni di ripristino	142
numero seriale	142
Ingombro	188

## L

LCD (display a cristalli liquidi)	6, 144
Linea telefonica	
Collegamenti	43
Interferenza	133
Multilinea (PBX)	44
Problemi	125

## M

Macintosh	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Manuale	
Composizione	48
Ricezione	37

Manutenzione, ordinaria	84
Sostituzione	
Cartuccia toner	73
Gruppo tamburo	79
Materiali di consumo	70, 71, 72
Memoria	188
Messaggi di errore sul display	98
Errore com.	100
Impos. scan. XX	101
Impos. stamp. XX	101
Mancanza carta	102
Memoria esaurita	103
Messaggi di memoria esaurita	103
Modalità Fax/Tel	
codice di attivazione remota	46
codice di disattivazione remota	46
N. squilli F/T (doppio squillo)	38
ricezione chiamata da telefoni in	
derivazione	46
Ricezione di fax	45
riconoscimento fax	39
Ritardo nello squillo	38
Modalità, inserimento	
Copia	58
Fax	32
Scan	8

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Vedere la Guida software dell'utente e la	
Guida nell'applicazione PaperPort™ 12SE	
per accedere alle Guide dell'utente.	
Numero di serie	
Come trovarlo	
Vedere all'interno del coperchio anteriore	

## P

Pesi	188
Piano dello scanner	
Utilizzo	31
Prese	
EXT	
TAD (segreteria telefonica)	43
Telefono esterno	45
Presto! PageManager	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Vedere anche la Guida nell'applicazione	
Presto! PageManager.	

Programmazione dell'apparecchio .....	144
Pulizia	
Filo corona .....	88
Gruppo tamburo .....	90
Scanner .....	86

## Q

---

Qualità	
Stampa .....	134

## R

---

Rapporti	
Verifica trasmissione .....	34
Rete	
Invio di fax	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Scansione	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Stampa	
Vedere la Guida dell'utente in rete.	
Rete senza fili	
Vedere la Guida di impostazione rapida e la Guida software dell'utente.	
Risoluzione	
Copia .....	193
fax (standard, fine, superfine, foto) .....	192
Scansione .....	194
Stampa .....	195
Risoluzione dei problemi .....	122
Inceppamento	
carta .....	109, 110, 111, 115, 119
inceppamento documenti ...	107, 108, 109
Messaggi di errore sul display LCD .....	98
Messaggi di manutenzione sul display LCD .....	98
Problemi	
Chiamate in arrivo .....	128
Gestione carta .....	123
Invio di fax .....	127
Linea telefonica .....	133
Qualità della copia .....	129
Qualità di stampa .....	134
Rete .....	130
Ricezione di fax .....	126
Scansione .....	129
Software .....	130
Stampa .....	122, 124
Ritardo nello squillo, impostazione .....	38

## S

---

Scala di grigi .....	192, 194
Scansione	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Segreteria telefonica (TAD)	
Collegamento .....	43
Segreteria telefonica (TAD), esterna .....	37
Collegamento .....	43
Registrazione di un messaggio in uscita .....	44
Sostituzione	
Cartuccia toner .....	73
Gruppo tamburo .....	79
Stampa	
documento dal computer .....	63
Driver .....	195
Problemi .....	122, 124
Qualità .....	134
Risoluzione .....	195
Specifiche .....	195
Vedere la Guida software dell'utente.	
Stampa diretta .....	59, 60
Specifiche .....	197

## T

---

Tabella dei menu .....	145
Tasto Home .....	6
Tasto Rich/Pausa .....	49, 50
Tasto Tel/R .....	6, 45, 46
Telefono esterno, collegamento .....	45
Telefono in derivazione, utilizzo .....	46
Telefono senza fili (non Brother) .....	46
Testo, digitazione .....	187

## V

---

VoIP .....	133
Volume, impostazione	
Diffusore .....	11
Segnale acustico .....	10
Suoneria .....	10

## W

---

Wi-Fi Direct™ .....	4
Windows®	
Vedere la Guida software dell'utente.	

# brother®

**Visitare il sito Web**  
**<http://www.brother.com/>**

Questi apparecchi sono approvati soltanto per l'utilizzo nello stato di acquisto. Le società Brother locali o altri rivenditori forniranno assistenza soltanto per gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.