

Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung, um Informationen zur korrekten Einrichtung und Installation zu erhalten.

Sie finden die Installationsanleitung auch in anderen Sprachen unter <http://solutions.brother.com/>.



**Hinweis**

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

# 1


## Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang

	<p><b>Trommeleinheit mit Tonerkassette</b> (vorinstalliert)</p>	<p><b>Funktionstasten-Beschriftung</b> (für die Schweiz)</p>
<p>(Für Deutschland und Österreich) (Für die Schweiz)</p> <p><b>Netz kabel</b></p>	<p><b>Installations-CD-ROM</b></p>	<p><b>Installationsanleitung</b></p>
<p>(Für Deutschland und Österreich) (Für die Schweiz)</p> <p><b>Faxanschlusskabel</b></p>	<p><b>Produkt-Sicherheitshinweise</b></p>	<p><b>Benutzerhandbuch - Grundfunktionen</b></p>


<b>⚠️ WARNUNG</b>	<b>WARNUNG</b> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
<b>⚠️ VORSICHT</b>	<b>VORSICHT</b> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

**⚠️ WARNUNG**

- Zur Verpackung Ihres Geräts wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel bitte von Babys und Kindern fern. Plastikbeutel sind kein Spielzeug.
- Wenn die Maschine bewegt werden soll, von der Gerätevorderseite aus die Seitengriffe fassen. Die Seitengriffe befinden sich unter dem Scanner. **KEINESFALLS** das Gerät für den Transport an der Unterseite halten.

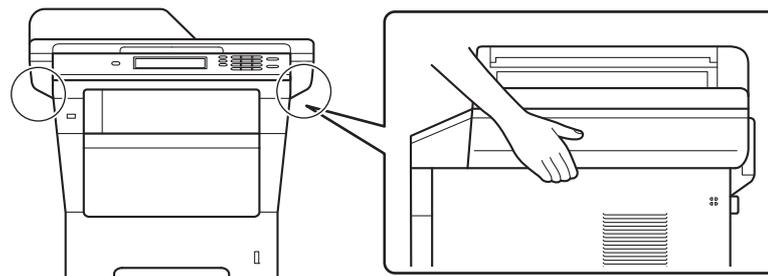


- Dieses Gerät ist schwer und wiegt mehr als 18,0 kg, Papier mit eingeschlossen. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, sollten mindestens zwei Personen das Gerät von der Vorder- und Rückseite her anheben.

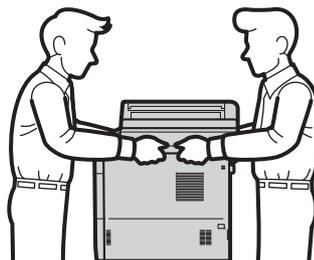

- Bei Verwendung einer unteren Papierzuführung **KEINESFALLS** das Gerät für den Transport an der unteren Papierzuführung halten, da Sie Verletzungen davon tragen könnten bzw. das Gerät beschädigen könnten, da die untere Papierzuführung nicht am Gerät befestigt ist.

## Hinweis

- Halten Sie einen Mindestabstand um das Gerät ein, wie in der Abbildung gezeigt.

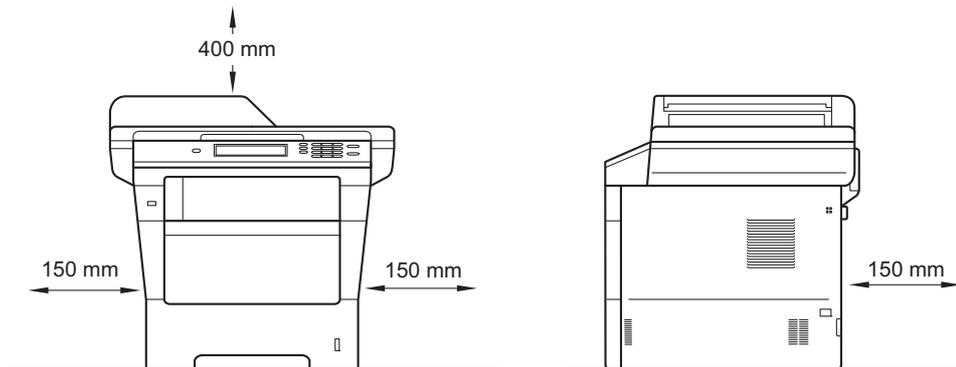

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren.
- Falls das Gerät einmal versandt werden muss, verpacken Sie es wieder sorgfältig mit der Originalverpackung, um eine Beschädigung beim Transport zu vermeiden. Sie sollten das Gerät für den Versand ausreichend versichern. Zum Verpacken des Gerätes siehe *Gerät verpacken und versenden* im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.
- Illustrationen in dieser Installationsanleitung basieren auf dem Modell MFC-8950DW.
- Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie das passende Schnittstellenkabel für die Anschlussart, die Sie verwenden möchten (USB oder Netzwerk).

### **USB-Kabel**

- Wir empfehlen die Verwendung eines USB 2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
- Schließen Sie das Datenkabel zu diesem Zeitpunkt noch NICHT an. Das Schnittstellenkabel wird während der Installation der MFL-Pro Suite angeschlossen.

### **Netzwerkkabel**

Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10BASE-T-, 100BASE-TX-Fast Ethernet-Netzwerk oder ein 1000BASE-T Gigabit Ethernet-Netzwerk (Straight-Through, Kategorie 5e oder höher, Shielded Twisted-Pair (STP)). Wenn Sie das Gerät an ein Gigabit Ethernet-Netzwerk anschließen, verwenden Sie Netzwerkgeräte, die mit 1000BASE-T kompatibel sind.


## 2 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät

### ⚠ Wichtig


Schließen Sie das Netzkabel noch NICHT an.

**a** Entfernen Sie das Verpackungsband von der Außenseite des Geräts und den Schutzfilm auf dem Scannerglas.

**b** Öffnen Sie die MF-Zufuhr **1** und entfernen Sie das Verpackungsband **2** von der Papierstütze der MF-Zufuhr. Schließen Sie dann die MF-Zufuhr.

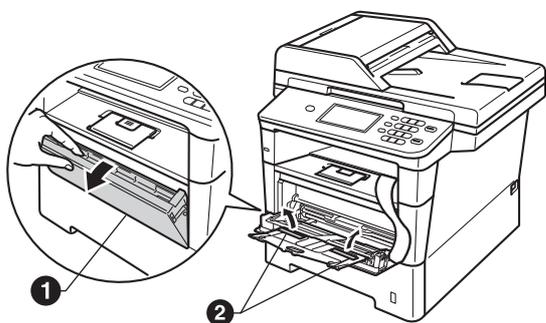


**c** Drücken Sie die Entriegelungstaste der vorderen Abdeckung und öffnen Sie die Abdeckung. Entfernen Sie das Silica-Gel-Päckchen **1**.

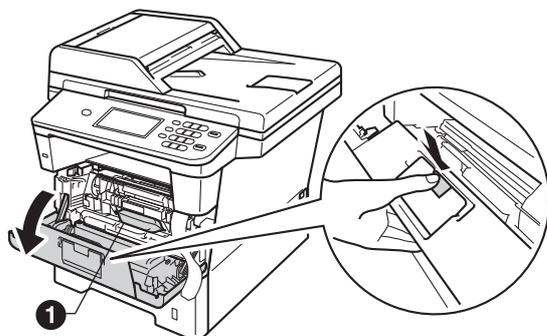


### ⚠ VORSICHT

Das Silicagel-Päckchen darf NICHT verzehrt werden. Bitte werfen Sie es weg. Falls es verschluckt wird, sofort einen Arzt aufsuchen.


**d** Nehmen Sie die Trommeleinheit und die Tonerkassette heraus.

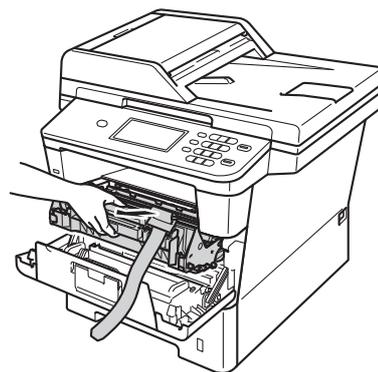


**e** Entfernen Sie das orangefarbene Schutzmaterial aus der Baugruppe von Trommeleinheit und Tonerkassette.

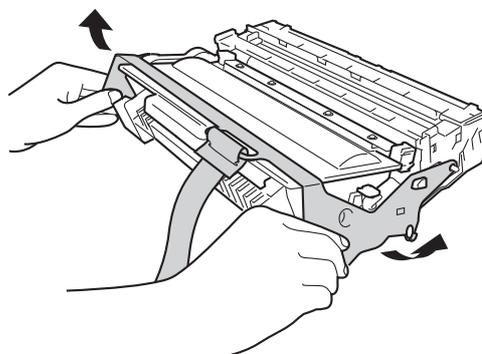

**f** Fassen Sie die Baugruppe aus Trommeleinheit und Tonerkassette waagrecht mit beiden Händen und schwenken Sie sie mehrmals zur Seite, um den Toner gleichmäßig in der Tonerkassette zu verteilen.

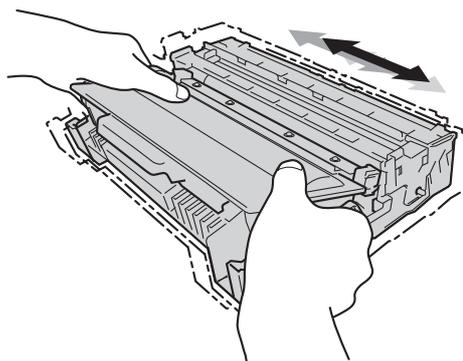


- g** Setzen Sie die Trommeleinheit und die Tonerkassette wieder in das Gerät ein.

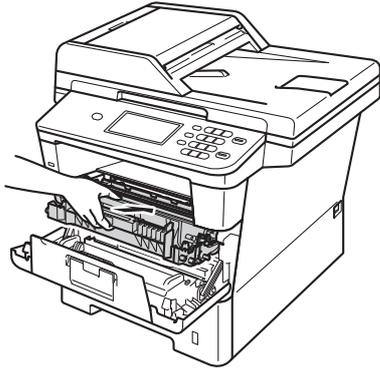


- h** Schließen Sie die vordere Abdeckung des Gerätes.

## **3** Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

- a** Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

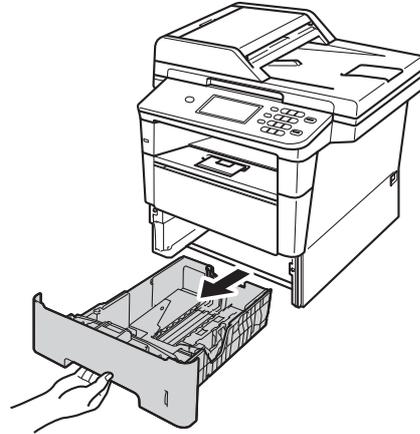

- b** Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung **1** gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat, das Sie in die Kassette einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.

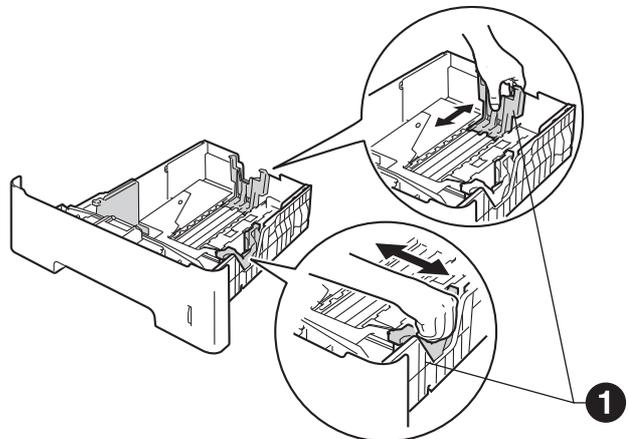


- c** Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

**d** Legen Sie das Papier in die Zufuhr ein und beachten Sie dabei:

- Das Papier muss sich unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼▼▼) ❶ befinden.


Wenn die Papierkassette zu voll ist, können Papierstaus entstehen.

- Die zu bedruckende Seite zeigt nach unten.
- Die Papierführungen müssen den Papierstapel berühren, damit das Papier richtig eingezogen werden kann.

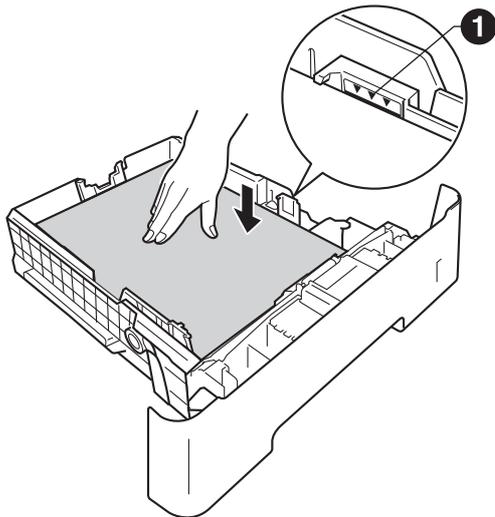

**e** Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig in das Gerät eingesetzt ist.

**f** Heben Sie die Stützklappe ❶ an, damit das Papier nicht aus dem nach unten gerichteten Fach rutscht.

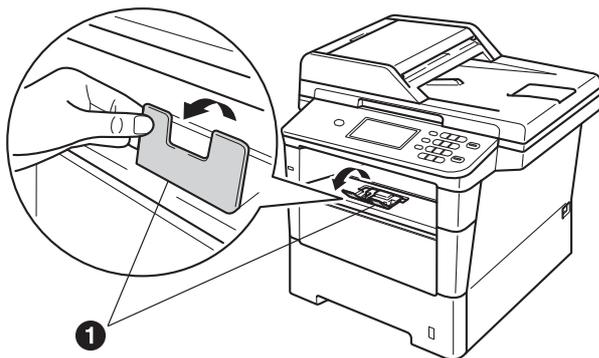

 Weitere Informationen zum empfohlenen Papier finden Sie unter *Empfohlenes Papier und Druckmedien* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

## 4 Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung (nur für die Schweiz)

**a** Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

**b** Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.



### Hinweis

Wenn die Funktionstasten-Beschriftung nicht richtig befestigt ist, funktionieren die Tasten nicht richtig.

## 5 Schließen Sie das Netzkabel und das Faxanschlusskabel an


### Wichtig

Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an.



**a** Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.

**b** Schalten Sie den Netzschalter des Geräts ein.

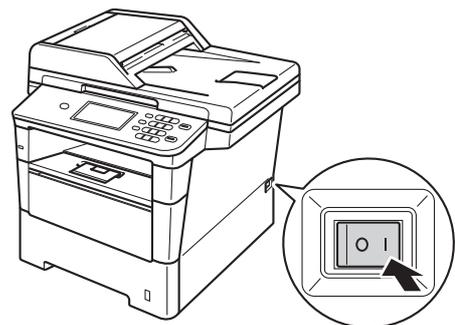


### ❗ Wichtig


Keinesfalls den Touchscreen sofort nach Einstecken des Netzkabels bzw. Einschalten des Geräts berühren. Dies kann einen Fehler verursachen.

- ❏ Schließen Sie das Faxanschlusskabel an. Schließen Sie das eine Ende des Faxanschlusskabels an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und das andere an die Telefonsteckdose an.

(Für Deutschland und Österreich)

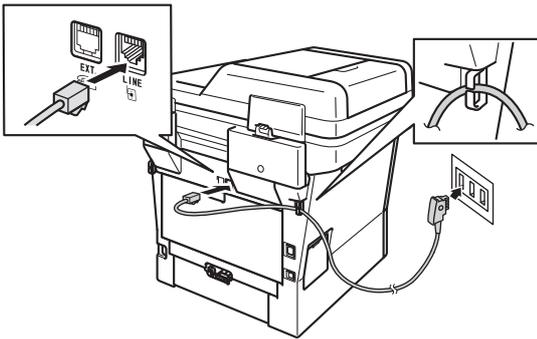

(Für die Schweiz)

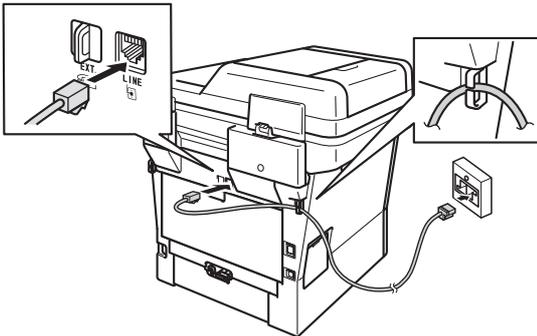

### ❗ Wichtig

Das Faxanschlusskabel **MUSS** an die mit LINE beschriftete Buchse des Gerätes angeschlossen werden.

### ⚠ WARNUNG


Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden.

Weil das Gerät über den Netzanschluss geerdet wird, können Sie sich selbst vor potentiell gefährlichen Spannungen im Telefonnetzwerk schützen, indem Sie zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Ebenso können Sie sich selbst schützen, indem Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.


### 📄 Hinweis

Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

(Für Deutschland und Österreich)

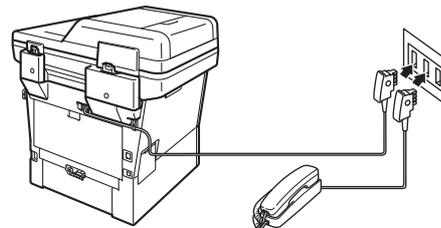

(Für die Schweiz)

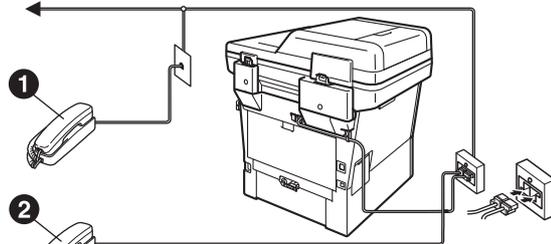


- 1 Externes paralleles Telefon (nur für die Schweiz)
- 2 Externes Telefon




### Hinweis

Wenn Sie mit dem Gerät auch einen externen Anrufbeantworter anschließen möchten, schließen Sie ihn wie unten gezeigt an.

(Für Deutschland und Österreich)

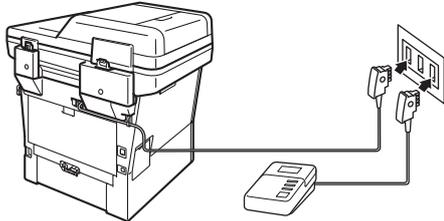

(Für die Schweiz)

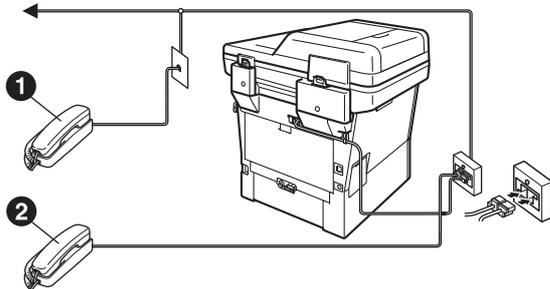

- ❶ Anrufbeantworter für externes paralleles Telefon (nicht unterstützt)
- ❷ Externer Anrufbeantworter




Stellen Sie den Empfangsmodus TAD:Anrufbeantw. ein, wenn Sie einen externen Anrufbeantworter verwenden. Siehe *Wählen Sie einen Empfangsmodus* auf Seite 10. Weitere Informationen finden Sie unter *Externen Anrufbeantworter anschließen* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

# 6

## Stellen Sie Ihr Land ein (nur für Deutschland und Österreich)

Sie müssen das Land einstellen, damit das Gerät in Ihrem Land richtig arbeiten kann.

- a** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist.
- b** Drücken Sie Ihr Land auf dem Touchscreen, wenn LCD die Länder zeigt.

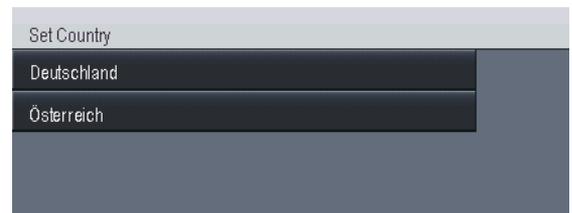

- c** Sie werden nun aufgefordert, die Einstellung zu bestätigen.  
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn das richtige Land angezeigt wird, drücken Sie **Ja**, um mit Schritt **d** fortzufahren.  
— ODER —
  - Drücken Sie **Nein**, um zurück zu Schritt **b** zu gelangen und das Land erneut zu wählen.
- d** Nachdem das Display zwei Sekunden lang **Ausgeführt!** gezeigt hat, erscheint **Bitte warten**.

## 7 Wählen Sie die Displaysprache (nur für die Schweiz)

Sie können wählen, ob die Displayanzeigen in Deutsch, Französisch oder Englisch erscheinen sollen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Displaysprache** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Displaysprache**.
- d** Wählen Sie die **Displaysprache**, indem Sie darauf drücken.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

## 8 Wireless-Einrichtung (falls erforderlich)


- a** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn Sie einen Macintosh-Computer oder ein mobiles Gerät in einem Wireless-Netzwerk verwenden, können Sie die Wireless-Einstellungen durch Drücken der Schaltfläche **WiFi** oben rechts im Touchscreen konfigurieren. Gehen Sie zu **b**.
  - Wenn Sie einen Windows®-Computer verwenden und Ihren Macintosh über USB oder verkabeltes Netzwerk anschließen wollen bzw. die Anfangseinstellungen Ihres Geräts ändern wollen, überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit Schritt **9** fort. Sie können die Wireless-Einstellungen später konfigurieren.



- b** Drücken Sie die Schaltfläche **WiFi** auf dem Touchscreen.  
Gehen Sie dann zu Schritt **20** auf Seite 25, um mit der Wireless-Einrichtung fortzufahren.  
Nach Beenden der Wireless-Einrichtung müssen Sie zu Schritt **9** zurückkehren, um das Einrichten des Geräts fertigzustellen.

## 9 Wählen Sie einen Empfangsmodus

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und TAD:Anrufbeantw..

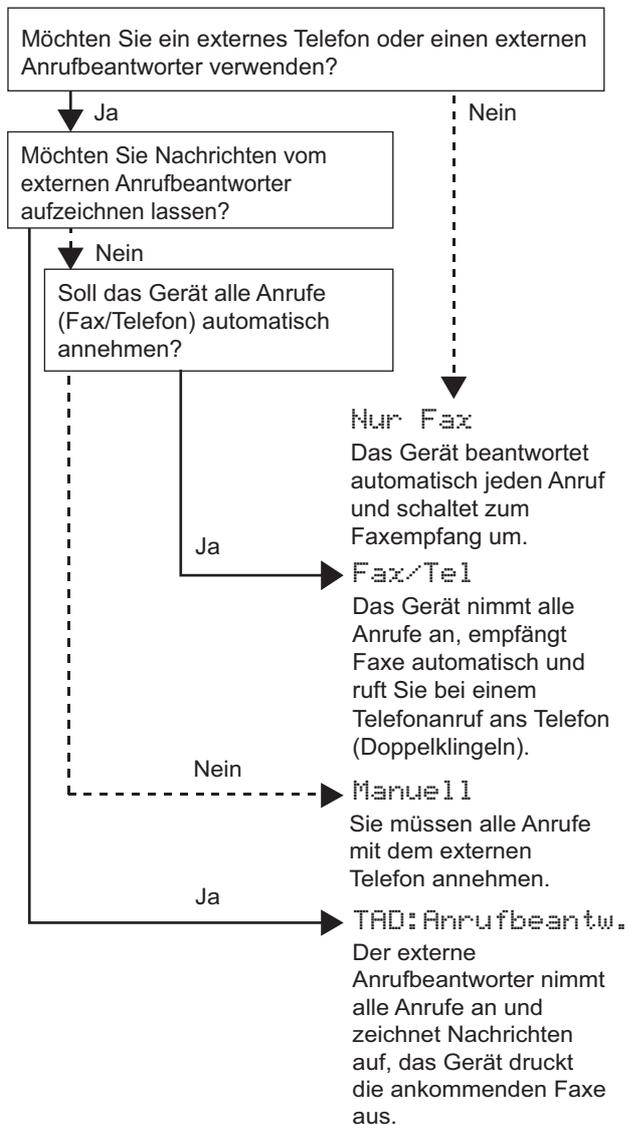

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Empfangsmodus** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Empfangsmodus**.
- d** Wählen Sie Ihren Empfangsmodus aus, indem Sie darauf drücken.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

🔍 Weitere Informationen finden Sie unter *Fax empfangen* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

## 10 Stellen Sie die LCD-Helligkeit ein (soweit erforderlich)

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Geräteeinstell**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Einstell.** anzuzeigen.  
Drücken Sie **LCD-Einstell..**
- d** Drücken Sie **Beleuchtung**.
- e** Drücken Sie **Hell, Normal** oder **Dunkel**.
- f** Drücken Sie **Stopp**.

## 11 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

Datum und Uhrzeit werden im Display des Gerätes angezeigt und – sofern die Absenderkennung programmiert ist – auf jedes versendete Fax gedruckt.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Datum/Uhrzeit** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Datum/Uhrzeit**.
- d** Drücken Sie noch einmal **Datum/Uhrzeit**.
- e** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann **OK**.



(Geben Sie z. B. 1, 2 für 2012 ein.)

- f** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Monat ein und drücken Sie dann **OK**.  
(Geben Sie z. B. 0, 3 für März ein.)
- g** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Tag ein und drücken Sie dann **OK**.  
(Geben Sie z. B. 2, 5 für den 25. ein.)
- h** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein und drücken Sie dann **OK**.  
(Geben Sie z. B. 1, 5, 2, 5 für 15:25 ein.)
- i** Drücken Sie **Stopp**.

## 12 Geben Sie die Absenderkennung ein

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und wenn die Absenderkennung programmiert ist, wird sie auf jedes versendete Fax gedruckt.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Abs.-Kennung** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Abs.-Kennung**.
- d** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen Ihre Faxnummer (bis zu 20 Stellen) ein und drücken Sie dann **OK**.
- e** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen Ihre Telefonnummer (bis zu 20 Stellen) ein und drücken Sie dann **OK**. Falls Ihre Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie dieselbe Nummer erneut ein.
- f** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.



### Hinweis

- Für die Eingabe von Zahlen oder Sonderzeichen drücken Sie wiederholt **A 1 @**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird, drücken Sie dann auf das gewünschte Zeichen.
- Um ein falsch eingegebenes Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste **◀** oder **▶** zum falschen Zeichen und drücken Sie dann **✕**.
- Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie die Leertaste oder **▶**.



Weitere Informationen finden Sie unter *Texteingabe* im *Benutzerhandbuch - Grundfunktionen*.

- g** Drücken Sie **Stopp**.



### Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt **a** zurückzukehren.

## 13 Sendebericht

Ihr Brother-Gerät kann einen Sendebericht ausgeben, der als Bestätigung verwendet werden kann, dass ein Fax gesendet wurde. In diesem Bericht werden der Name des Empfängers oder die Faxnummer, das Datum, die Uhrzeit und Dauer der Übertragung, die Anzahl der gesendeten Seiten und das Resultat der Übertragung festgehalten. Wenn Sie die Sendebericht-Funktion verwenden möchten, lesen Sie *Berichte drucken* im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.

## 14 Stellen Sie das Wahlverfahren ein (Ton-/Pulswahl)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl (Wahlscheibe) verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ton-/Pulswahl** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Ton-/Pulswahl**.
- d** Drücken Sie **Pulswahl (oder Tonwahl)**.
- e** Drücken Sie **Stopp**.

## 15 Stellen Sie die Telefonleitungs-kompatibilität ein

Wenn Sie das Gerät mit einem VoIP-Dienst (über das Internet) verbinden möchten, müssen Sie die Kompatibilitätseinstellung ändern.



### Hinweis

Wenn Sie eine analoge Telefonleitung verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fax** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Fax**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Extras** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Extras**.
- d** Drücken Sie **Kompatibilität**.
- e** Drücken Sie **Sicher (fürVoIP)**.
- f** Drücken Sie **Stopp**.

# 16

## Stellen Sie die Anschlussart ein

Wenn Sie Ihr Gerät an einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage anschließen, müssen Sie die Anschlussart wie folgt entsprechend einstellen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Anschlussart** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Anschlussart**.
- d** Drücken Sie **Normal**, **ISDN** oder **Nebenstelle**.  
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn Sie **ISDN** oder **Normal** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **h**.
  - Wenn Sie **Nebenstelle** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **e**.
- e** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn Sie die Kennziffer zur **Amtsholung** ändern möchten, drücken Sie **Ein** oder **Immer** und gehen Sie zu Schritt **f**.
  - Wenn Sie die derzeitige Kennziffer zur **Amtsholung** nicht ändern möchten, gehen Sie zu Schritt **h**.

### Hinweis

- Die Standardeinstellung ist „!“.
- Wenn Sie **Ein** wählen, erhalten Sie durch Drücken der Taste **Telefon** Zugang zur Amtsleitung (das Display zeigt „!“).
- Wenn Sie **Immer** wählen, erhalten Sie automatisch Zugang zur Amtsleitung, ohne dass die Taste **Telefon** gedrückt werden muss.

- f** Drücken Sie **Amtsholung**.
- g** Geben Sie über die Tasten auf dem Touchscreen die Kennziffer zur **Amtsholung** (bis zu 5 Stellen) ein und drücken Sie dann **OK**.

### Hinweis

- Die Ziffern 0 bis 9, #, \* und ! können verwendet werden.
- „!“ kann nicht mit anderen Ziffern oder Buchstaben eingegeben werden.
- Wenn Ihre Telefonanlage mit der **Flash-Funktion** arbeitet, drücken Sie **!** auf dem Touchscreen.

- h** Drücken Sie **Stopp**.

### Hinweis

#### **Nebenstelle und Amtsholung**

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (**Normal**). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt die **Flash-Funktion**. Die **Flash-Funktion** wird in den meisten Telefonanlagen zur **Amtsholung** und zum Weiterleiten von Anrufen (nur Schweiz) verwendet. Drücken Sie zur Verwendung dieser Funktion **Telefon**.

## 17 Automatische Zeitumstellung

Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit wechselt. Die Uhr des Gerätes wird dann automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Datum/Uhrzeit** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Datum/Uhrzeit**.
- d** Drücken Sie **Zeitumstellung**.
- e** Drücken Sie **Ein** (oder **Aus**).
- f** Drücken Sie **Stopp**.

## 18 Stellen Sie die Zeitzone ein

Sie können am Gerät die Zeitzone (nicht Sommerzeit, sondern Standardzeit) für Ihren Standort einstellen.

- a** Drücken Sie **Menü**.
- b** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Datum/Uhrzeit** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Datum/Uhrzeit**.
- d** Drücken Sie **Zeitzone**.
- e** Drücken Sie **+** oder **-**, um die Zeitzone einzustellen.  
Drücken Sie **OK**.
- f** Drücken Sie **Stopp**.



# 19

## Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart

Diese Installationsanweisungen gelten für Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 und Mac OS X (Versionen 10.5.8, 10.6.x und 10.7.x).



### Hinweis

- Für Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 und Linux® besuchen Sie die Webseite für Ihr Gerät unter <http://solutions.brother.com/>.
- Sie können uns auf <http://solutions.brother.com/> besuchen, wo Sie Produktunterstützung, die neuesten Treiber-Aktualisierungen und Dienstprogramme sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) und technische Fragen erhalten können.

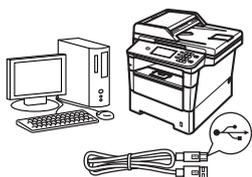


### Für Nutzer des USB-Anschlusses

Windows®, gehen Sie zu Seite 16  
Macintosh, gehen Sie zu Seite 18

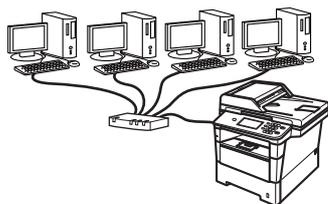

### Für ein verkabeltes Netzwerk

Windows®, gehen Sie zu Seite 20  
Macintosh, gehen Sie zu Seite 23

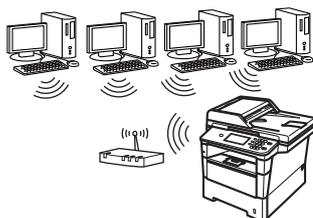

### Für ein Wireless-Netzwerk

Windows® und Macintosh,  
gehen Sie zu Seite 25

### Hinweis

Zum Anschließen Ihres iOS- oder Android™-Geräts bzw. Windows® Phone an Ihr Brother-Gerät mit Wi-Fi Direct™ laden Sie bitte das Wi-Fi Direct™ Anleitung auf der Webseite <http://solutions.brother.com/> herunter.

USB	Windows®
	Macintosh
Verkabeltes Netzwerk	Windows®
	Macintosh
Wireless-Netzwerk	Windows®
	Macintosh



## Für Nutzer des USB-Anschlusses (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

### 20 Vor der Installation

**a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


#### Wichtig

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.

#### Hinweis

Die Installations-CD-ROM enthält Nuance™ PaperPort™ 12SE. Diese Software unterstützt Windows® XP (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher) und Windows® 7. Führen Sie ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

**b** Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel **NICHT** an das Gerät angeschlossen ist. Falls Sie das Kabel bereits angeschlossen haben, ziehen Sie es wieder ab.

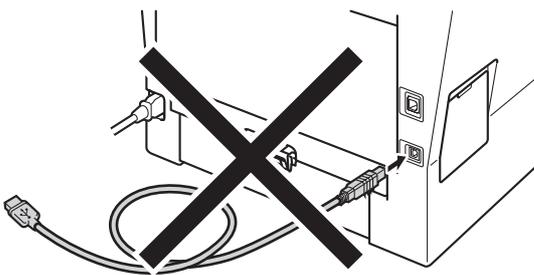

### 21 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

**a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

#### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, wechseln Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

**b** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren** und auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



#### Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen, die CD-ROM erneut einlegen und das Laufwerk wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.

**c** Wählen Sie **Lokaler Anschluss (USB)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.




### Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**d** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis dieser Bildschirm erscheint.



**e** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss (  ) Ihres Geräts an und schließen Sie dann das Kabel am Computer an.

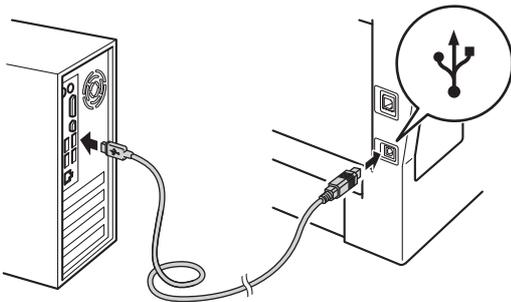

**f** Schalten Sie das Gerät ein.  
Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die Bildschirme für die Installation werden nacheinander angezeigt. Folgen Sie bei entsprechender Aufforderung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wichtig

Versuchen Sie auf **KEINEM** der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

### Hinweis

Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Windows-Sicherheit** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.

**g** Wenn der Bildschirm **Online-Registrierung** erscheint, treffen Sie Ihre Wahl und befolgen Sie die Online-Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie nach Beenden des Registrierungs Vorgangs auf **Weiter**.

**h** Wenn der Bildschirm **Installation/Einrichtung abgeschlossen** erscheint, aktivieren Sie das Kästchen mit der gewünschten Aktion und klicken dann auf **Weiter**.

## 22 Beenden und neu starten

**a** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihren Computer neu zu starten. Nach dem Neustart des Computers müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

### Hinweis

- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).
- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Geräts oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows®-Sicherheitssoftware oder einer Antiviren-Software angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.

## Fertig

**Die Installation ist nun abgeschlossen.**

### Hinweis

#### Druckertreiber für XML Paper Specification

Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber für Windows Vista® und Windows® 7, um aus Anwendungen zu drucken, die das Format XML Paper Specification verwenden. Den neuesten Druckertreiber können Sie vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.



## Für Nutzer des USB-Anschlusses (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

### 20 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.


#### ! Wichtig

Für Nutzer von Mac OS X 10.5.7 oder niedriger: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Die neuesten Informationen zum Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.)

#### 📄 Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) hinzufügen möchten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und lesen Sie die FAQs auf der Seite Ihres Modells für Anweisungen.

- b** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss mit dem Symbol  Ihres Geräts an und schließen Sie dann das Kabel an Ihrem Macintosh an.

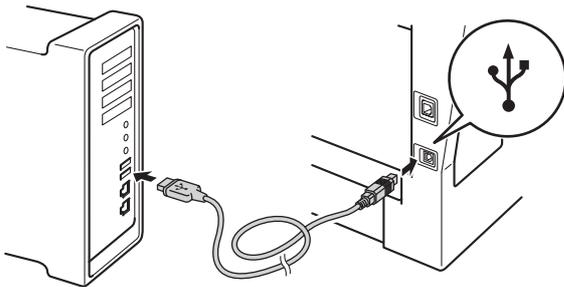

- c** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

### 21 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**. Wählen Sie nach der Aufforderung Ihr Modell.



- c** Wählen Sie **Lokaler Anschluss (USB)** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

#### ! Wichtig

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

- d** Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.



- e** Klicken Sie im folgenden Bildschirm auf **Weiter**.




- OK!** Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 22 auf Seite 19.



## 22 Laden und installieren Sie den Presto! PageManager


Wenn der Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

- a Klicken Sie im Bildschirm **Brother-Support** auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

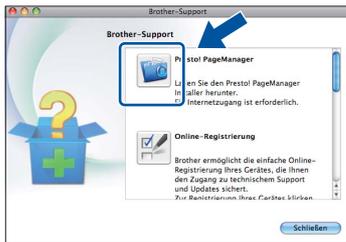

**Fertig**

**Die Installation ist nun abgeschlossen.**



## Für Nutzer eines verkabelten Netzwerks (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

### 20 Vor der Installation

**a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


#### Wichtig

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.


#### Hinweis

- Die Installations-CD-ROM enthält Nuance™ PaperPort™ 12SE. Diese Software unterstützt Windows® XP (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher) und Windows® 7. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Deaktivieren Sie alle persönlichen Firewalls (mit Ausnahme der Windows®-Firewall), Anti-Spyware und Antiviren-Programme für die Dauer der Installation.

**b** Ziehen Sie die Schutzkappe vom Ethernet-Anschluss (  ) ab.

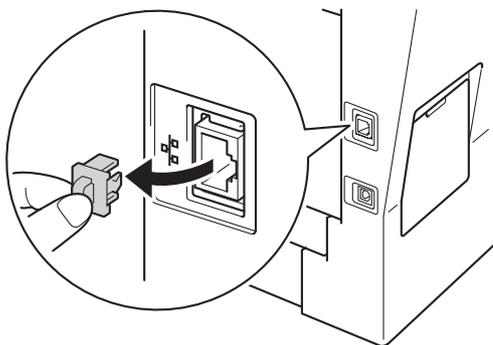

**c** Schließen Sie das Netzwerkkabel am Ethernet-Anschluss und dann an einem freien Port Ihres Hubs an.

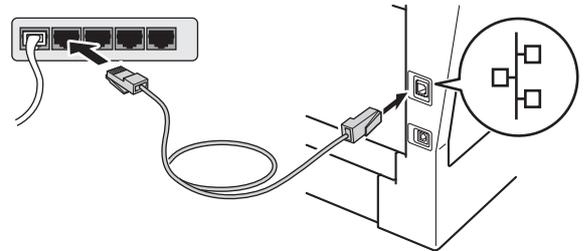

**d** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

### 21 Installieren Sie die MFL-Pro Suite


**a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

#### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, wechseln Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

**b** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren** und auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.





## Hinweis


- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen, die CD-ROM erneut einlegen und das Laufwerk wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.

**c** Wählen Sie **Verkabelte Netzwerkverbindung (Ethernet)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

## Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**d** Wenn der Bildschirm **Firewall/Antiviren-Programm gefunden** erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen. (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

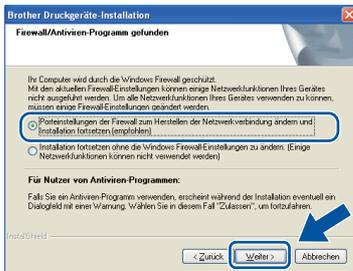

Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 161 und 137 hinzu.

**e** Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die Bildschirme für die Installation werden nacheinander angezeigt. Folgen Sie bei entsprechender Aufforderung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Wichtig


Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

## Hinweis

- Wählen Sie nach Aufforderung Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sollten mehr als ein Gerät des gleichen Modells an Ihr Netzwerk angeschlossen sein, werden die IP-Adresse und der Knotennamen angezeigt, damit Sie das Gerät identifizieren können.
- Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Geräts können Sie dem Ausdruck des Netzwerk-Konfigurationsberichts entnehmen. Siehe *Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken* auf Seite 43.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Windows-Sicherheit** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.

**f** Wenn der Bildschirm **Online-Registrierung** erscheint, treffen Sie Ihre Wahl und befolgen Sie die Online-Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie nach Beenden des Registrierungs Vorgangs auf **Weiter**.

**g** Wenn der Bildschirm **Installation/Einrichtung abgeschlossen** erscheint, aktivieren Sie das Kästchen mit der gewünschten Aktion und klicken dann auf **Weiter**.



## 22

### Beenden und neu starten

- a** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihren Computer neu zu starten. Nach dem Neustart des Computers müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.



#### Hinweis

- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).
- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Geräts oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows®-Sicherheitssoftware oder einer Antiviren-Software angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.

## 23

### Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **21** auf Seite 20.



#### Hinweis

##### Netzwerk-Lizenz (Windows®)

Dieses Produkt schließt eine PC-Lizenz für bis zu 5 Nutzer ein. Diese Lizenz unterstützt die Installation der MFL-Pro Suite inklusive Nuance™ PaperPort™ 12SE auf bis zu 5 PCs im Netzwerk. Wenn Sie Nuance™ PaperPort™ 12SE auf mehr als 5 PCs installieren möchten, müssen Sie die Lizenz NL-5 mit einem Mehrfach-PC-Lizenzvereinbarungspaket für bis zu 5 zusätzliche Nutzer kaufen. Wenden Sie sich zum Kauf von NL-5 an Ihren autorisierten Brother-Händler oder an Ihren Brother Service-Partner.




**Die Installation ist nun abgeschlossen.**



#### Hinweis

##### Druckertreiber für XML Paper Specification

Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber für Windows Vista® und Windows® 7, um aus Anwendungen zu drucken, die das Format XML Paper Specification verwenden. Den neuesten Druckertreiber können Sie vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.



## Für Nutzer eines verkabelten Netzwerks (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

### 20 Vor der Installation

- a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.


#### ! Wichtig

Für Nutzer von Mac OS X 10.5.7 oder niedriger: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Die neuesten Informationen zum Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.)


#### Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) hinzufügen möchten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und lesen Sie die FAQs auf der Seite Ihres Modells für Anweisungen.

- b** Ziehen Sie die Schutzkappe vom Ethernet-Anschluss () ab.

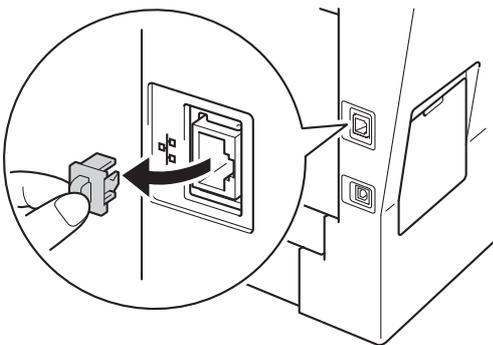

- c** Schließen Sie das Networkkabel am Ethernet-Anschluss und dann an einem freien Port Ihres Hubs an.

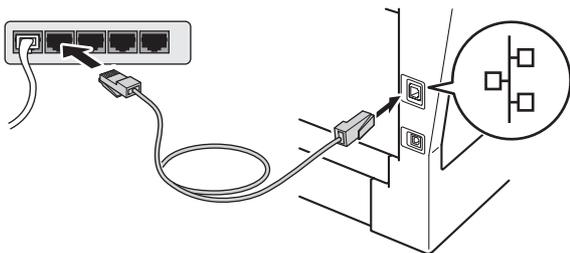

- d** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

### 21 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**. Wählen Sie nach der Aufforderung Ihr Modell.




- c** Wählen Sie **Verkabelte Netzwerkverbindung (Ethernet)** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

#### ! Wichtig


Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

- d** Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.

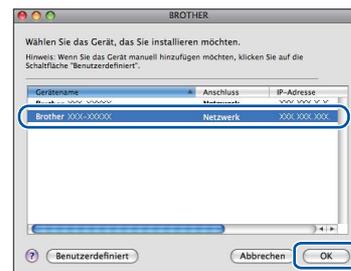

#### Hinweis

Wenn Ihr Gerät im Netzwerk nicht gefunden wird, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen. Siehe *Vor der Installation* auf Seite 23.




## Hinweis

- Sie können die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) und die IP-Adresse Ihres Geräts dem Ausdruck des Netzwerk-Konfigurationsberichts entnehmen. Siehe *Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken* auf Seite 43.
- Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- 1) Geben Sie für Ihren Macintosh unter **Computername** einen Namen ein (bis zu 15 Zeichen).
- 2) Wenn Sie die Schaltfläche *Scannen* des Geräts zum Scannen über das Netzwerk verwenden möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** markieren.
- 3) Klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu **e**.

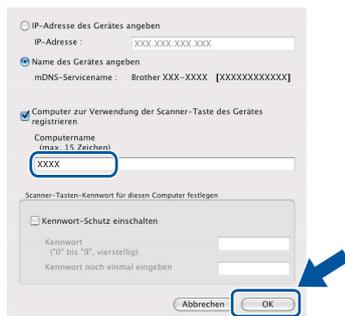

- Der eingegebene Name wird nach Drücken der Schaltfläche *Scannen* und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Geräts angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter *Scannen im Netzwerk (für Netzwerknutzer)* im *Software-Handbuch*.)

- e** Klicken Sie im folgenden Bildschirm auf **Weiter**.




- OK!** Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 22 auf Seite 24.

## **22** Laden und installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn der Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

- a** Klicken Sie im Bildschirm **Brother-Support** auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

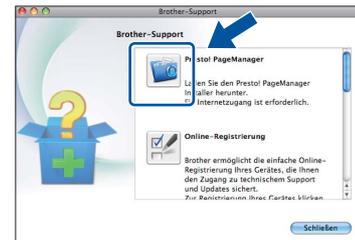

## **23** Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt 21 auf Seite 23.

**Fertig** Die Installation ist nun abgeschlossen.



## Für Nutzer einer Wireless-Netzwerkschnittstelle

### 20 Bevor Sie beginnen ...

Zunächst müssen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts für die Kommunikation mit dem Wireless-Access Point/Router konfigurieren. Nachdem das Gerät für die Kommunikation mit Ihrem Wireless-Access Point/Router konfiguriert wurde, haben Computer und mobile Geräte im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät mit einem Computer nutzen zu können, müssen Sie die Treiber und die Software installieren. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Konfiguration und Installation.


#### ! Wichtig

- Wenn Sie das Gerät mit Ihrem Netzwerk verbinden möchten, sollten Sie sich vor der Installation an Ihren Systemadministrator wenden. Sie müssen Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen kennen, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- Falls Sie die Wireless-Einstellungen des Geräts zuvor schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.
  1. Drücken Sie auf Ihrem Gerät **Menü**.
  2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** anzuzeigen, und drücken Sie dann **Netzwerk**.
  3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk-Reset** anzuzeigen, und drücken Sie dann **Netzwerk-Reset**.
  4. Drücken Sie **Ja**.
  5. Drücken Sie 2 Sekunden lang **Ja**.

#### 📝 Hinweis

- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Wireless-Access Point/Router aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen. Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Verbindungsmethode zur Übertragung aller Dokumentenarten und Anwendungen. Falls Sie überwiegend größere Dateien wie z. B. mehrseitige Dokumente mit unterschiedlichen Textformaten und umfangreichen Grafiken drucken, ist ein verkabeltes Ethernet oder eine USB-Lösung für eine schnelle Übertragungsgeschwindigkeit empfehlenswert.
- Obwohl das Brother-Modell MFC-8950DW(T) sowohl in einem Wireless-Netzwerk als auch in einem verkabelten Netzwerk verwendet werden kann, können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden.
- Wenn Sie Ihr Gerät in einem Wireless-Netzwerk mit IEEE 802.1x-Unterstützung verwenden möchten, lesen Sie *IEEE 802.1x-Authentifizierung verwenden im Netzwerkhandbuch*.

#### Infrastruktur-Modus

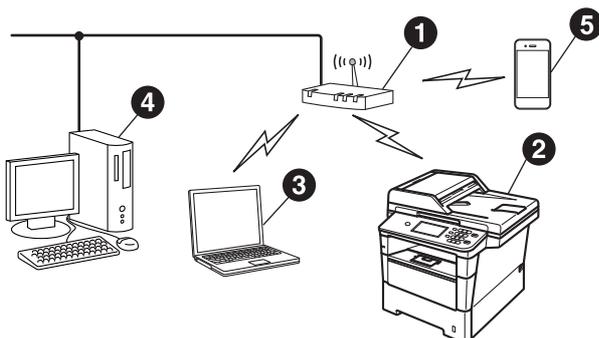

- 1 Wireless-Access Point/Router
- 2 Wireless-Netzwerkgerät (Ihr Gerät)
- 3 Mit dem Wireless-Access Point/Router verbundener wireless-fähiger Computer
- 4 Mit dem Wireless-Access Point/Router verbundener verkabelter Computer
- 5 Mit dem Wireless-Access Point/Router verbundenes mobiles Gerät



## 21 Wählen Sie Ihr Wireless-Einrichtverfahren


Im Folgenden werden drei Verfahren zum Einrichten Ihres Brother-Geräts in einem Wireless-Netzwerk beschrieben. Wenn Sie die Wireless-Einrichtung ab Schritt **8** auf Seite 9 (für Macintosh und mobile Geräte) begonnen haben, fahren Sie mit dem Verfahren **b** fort (Setup-Assistent). Alle anderen Nutzer wählen das für ihre Umgebung passende Verfahren.



### Hinweis

Informationen zur Einrichtung Ihres Gerätes für andere Wireless-Umgebungen finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

### **a** Einrichten mit Installations-CD-ROM und vorübergehend mit einem USB-Kabel (nur Windows®)

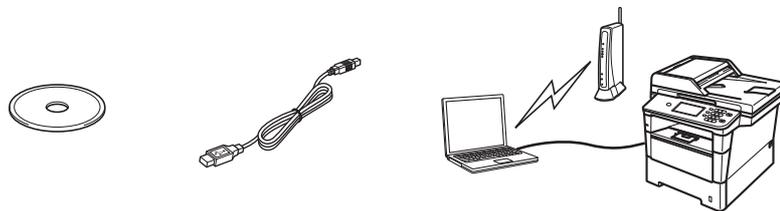

Es wird empfohlen, dass Sie für dieses Verfahren einen über WLAN an Ihr Netzwerk angeschlossenen Computer verwenden.

### ! Wichtig

- Für die Konfiguration benötigen Sie ein vorübergehend angeschlossenes USB-Kabel (Kabel nicht im Lieferumfang).
- Bei Verwendung von Windows® XP oder eines Netzkabels für den Anschluss Ihres Computers an Ihren Wireless-Access Point/Router müssen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel Ihres Wireless-Access Points/Routers kennen, bevor Sie fortfahren. Bitte schreiben Sie Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen in den untenstehenden Bereich.
- Bitte wenden Sie sich nur an Ihren Brother Service-Partner, wenn Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen kennen. Wir können Ihnen beim Herausfinden der Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes leider nicht behilflich sein.

Gegenstand	Notieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen
SSID (Netzwerkbezeichnung)	
Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel/Verschlüsselungscode)	

\* Der Netzwerkschlüssel wird eventuell auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungscode bezeichnet.



### Hinweis

- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.
- Wie kann ich diese Information (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?
  1. Lesen Sie dazu die Dokumentation, die mit Ihrem Wireless-Access Point/Router geliefert wurde.
  2. Die Ausgangseinstellung für den Netzwerknamen kann der Name des Herstellers oder des Modells sein.
  3. Falls Sie diese Einstellungen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

**Gehen Sie jetzt zu**

**Seite 28**



## **b** Manuelles Einrichten über das Funktionstastenfeld mit Hilfe des Setup-Assistenten (Macintosh, mobile Geräte und Windows®)

Wenn Ihr Wireless-Access Point/Router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) oder AOSS™ nicht unterstützt, **notieren Sie sich die Wireless-Netzwerkeinstellungen** Ihres Wireless-Access Points/Routers im unteren Bereich.

### **!** Wichtig

Bitte wenden Sie sich nur an Ihren Brother Service-Partner, wenn Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen kennen. Wir können Ihnen beim Herausfinden der Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes leider nicht behilflich sein.

Gegenstand	Notieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen
SSID (Netzwerkbezeichnung)	
Netzwerkschlüssel (Sicherheitsschlüssel/Verschlüsselungscode)	

\* Der Netzwerkschlüssel wird eventuell auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungscode bezeichnet.

### **Hinweis**


- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.
- Wie kann ich diese Information (SSID und Netzwerkschlüssel) finden?
  1. Lesen Sie dazu die Dokumentation, die mit Ihrem Wireless-Access Point/Router geliefert wurde.
  2. Die Ausgangseinstellung für den Netzwerknamen kann der Name des Herstellers oder des Modells sein.
  3. Falls Sie diese Einstellungen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

**Gehen Sie jetzt zu**

**Seite 31**

## **c** Einrichten mit einem Tastendruck mit Hilfe von WPS oder AOSS™ (Windows® und Macintosh)

Wenn Ihr Wireless-Access Point/Router Einrichten mit Auto-Wireless (Ein-Tastendruck) unterstützt (WPS oder AOSS™)

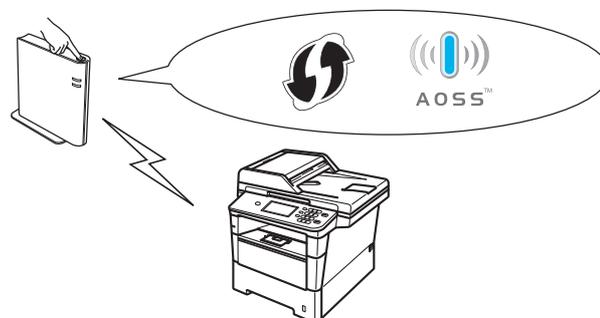

**Gehen Sie jetzt zu**

**Seite 33**



## Einrichten mit Installations-CD-ROM und vorübergehend mit einem USB-Kabel (nur Windows®)

### 22 Einrichten der Wireless-Einstellungen

#### Wichtig

- Für die Konfiguration benötigen Sie ein vorübergehend angeschlossenes USB-Kabel (Kabel nicht im Lieferumfang).
- Bei Verwendung von Windows® XP oder eines Netzwerkkabels für den Anschluss Ihres Computers an Ihren Wireless-Access Point/Router müssen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel Ihres Wireless-Access Points/Routers kennen, die bzw. den Sie in Schritt **21-a** auf Seite 26 notiert haben, bevor Sie fortfahren.

#### Hinweis

Wenn Sie Ihr Gerät in einem Wireless-Netzwerk mit IEEE 802.1x-Unterstützung verwenden möchten, lesen Sie *IEEE 802.1x-Authentifizierung verwenden im Netzwerkhandbuch*.

- a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

#### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, wechseln Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- b** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren** und auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



#### Hinweis

- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen, die CD-ROM erneut einlegen und das Laufwerk wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.

- c** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

#### Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- d** Wenn der Bildschirm **Firewall/Antiviren-Programm gefunden** erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.



- Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.
- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
  - Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
  - Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 161 und 137 hinzu.



- e** Wählen Sie **Ja, ich habe ein USB-Kabel für die Installation.** und klicken Sie dann auf **Weiter.**



## Hinweis

Wenn der Bildschirm **Wichtiger Hinweis** erscheint, lesen Sie den Hinweis. Markieren Sie das Kästchen, nachdem Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel überprüft haben, und klicken Sie dann auf **Weiter.**

- f** Schließen Sie vorübergehend das USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) direkt an den Computer und das Gerät an.



- g** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn der Bildschirm **Installation bestätigen** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Weiter**, weiter mit **h.**
  - Oder gehen Sie zu **i.**

- h** Aktivieren Sie **Ja**, wenn Sie mit der aufgelisteten SSID eine Verbindung aufbauen wollen. Klicken Sie auf **Weiter** und fahren Sie mit **k** fort.



- i** Der Assistent sucht die verfügbaren Wireless-Netzwerke für Ihr Gerät. Wählen Sie die SSID, die Sie für Ihr Netzwerk in Schritt **21-a** auf Seite 26 notiert haben, und klicken Sie dann auf **Weiter.**



## Hinweis

- Wenn die Liste leer ist, stellen Sie sicher, dass der Wireless-Access Point/Router eingeschaltet ist und die SSID sendet. Prüfen Sie dann, ob das Gerät und der Wireless-Access Point/Router sich im Bereich für drahtlose Kommunikation befinden. Klicken Sie dann auf **Aktualisieren.**
- Wenn Ihr Wireless-Access Point/Router eingestellt ist, die SSID nicht zu senden, können Sie sie manuell hinzufügen, indem Sie die Schaltfläche **Erweitert** anklicken. Befolgen Sie die Online-Anweisungen zur Eingabe von **Name (SSID)** und klicken Sie dann auf **Weiter.**

- j** Geben Sie den **Netzwerkschlüssel** ein, den Sie in Schritt **21-a** auf Seite 26 notiert haben, und klicken Sie dann auf **Weiter.**



## Hinweis

Wenn Ihr Netzwerk für Authentifizierung und Verschlüsselung nicht konfiguriert ist, erscheint der Bildschirm **ACHTUNG!**. Klicken Sie auf **OK**, um mit der Konfiguration fortzufahren.

- k** Prüfen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen und klicken Sie dann auf **Weiter.** Die Einstellungen werden zu Ihrem Gerät gesendet.





## Hinweis

- Die Einstellungen bleiben unverändert, wenn Sie **Abbrechen** anklicken.
- Wenn Sie die IP-Adresseneinstellungen Ihres Geräts manuell eingeben wollen, klicken Sie auf **IP-Adresse ändern** und geben die erforderlichen IP-Adresseneinstellungen für Ihr Netzwerk ein.
- Wenn der Bildschirm für das Fehlschlagen der Wireless-Einrichtung erscheint, klicken Sie auf **Wiederholen**.

Lösen Sie das USB-Kabel zwischen Computer und Gerät, und klicken Sie dann auf **Weiter**.



**Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.** Ein vierstufiger Indikator oben rechts im Display des Geräts zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Wireless-Access Points/Routers an.

**Um die MFL-Pro Suite installieren, fahren Sie mit Schritt 24-e auf Seite 39 fort.**

**Gehen Sie jetzt zu**

**Seite 39**



## Manuelles Einrichten über das Funktionstastenfeld mit Hilfe des Setup-Assistenten (Macintosh, mobile Geräte und Windows®)

### 22 Einrichten der Wireless-Einstellungen


#### ! Wichtig

Bevor Sie fortfahren, halten Sie die Wireless-Einstellungen Ihres Netzwerks bereit, die Sie zuvor in Schritt **21-b** auf Seite 27 notiert haben.

#### ✎ Hinweis

Wenn Sie Ihr Gerät in einem Wireless-Netzwerk mit IEEE 802.1x-Unterstützung verwenden möchten, lesen Sie *IEEE 802.1x-Authentifizierung verwenden im Netzwerkhandbuch*.

- a** Wenn Sie die Wireless-Einrichtung ab Schritt **8** auf Seite 9 (für Macintosh und mobile Geräte) begonnen haben, drücken Sie **Setup-Assist...**
- Fahren Sie dann mit **c** fort.
- Alle anderen Nutzer fahren mit **b** fort.

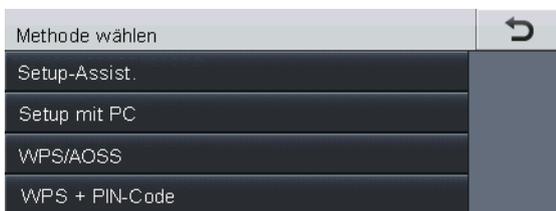

- b** Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menü**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** anzuzeigen, und drücken Sie **Netzwerk**. Drücken Sie **WLAN** und dann **Setup-Assist...**
- c** Wenn **WLAN aktiv ?** angezeigt wird, drücken Sie **Ein**. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten.
- Oder drücken Sie **Stopp**, um den Wireless Setup-Assistenten zu verlassen.
- d** Das Gerät sucht nach verfügbaren SSIDs. Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.
- Wenn eine Liste der SSIDs angezeigt wird, wählen Sie über **▲** oder **▼** die in Schritt **21-b** auf Seite 27 notierte SSID.

- e** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn der Wireless-Access Point/Router der gewählten SSID WPS unterstützt und **Gewählter Wireless Router** unterstützt WPS. WPS verwenden? erscheint, weiter mit **f**.
  - Wenn Sie eine Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode verwenden, die einen Netzwerkschlüssel benötigt, gehen Sie zu **g**.
  - Wenn als Authentifizierungsmethode **Open System (Offenes System)** und als Verschlüsselung **Keine** eingestellt ist, gehen Sie zu **h**.

#### ✎ Hinweis

- Wenn keine Liste mit SSIDs angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless-Access Point/Router eingeschaltet ist. Stellen Sie Ihr Gerät näher an den Wireless-Access Point/Router und beginnen Sie noch einmal mit **b**.
- Wenn der Wireless-Access Point/Router so eingestellt ist, dass er keine SSID sendet, müssen Sie den SSID-Namen manuell hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Konfiguration des Gerätes, wenn die SSID nicht rundgesendet wird im Netzwerkhandbuch*.

- f** Um das Gerät mit Hilfe des Auto-Wireless-Modus zu verbinden, drücken Sie **Ja**. Wenn Sie **Nein (manu.)** gewählt haben, gehen Sie zu Schritt **g**, um den Netzwerkschlüssel einzugeben. Wenn WPS auf Ihrem Wireless Router starten, dann **Weiter** drücken. **angezeigt wird**, drücken Sie die **WPS-Taste** Ihres Wireless-Access Point/Router, und drücken Sie dann **Weiter**. Gehen Sie zu **h**.

- g** Geben Sie den in Schritt **21-b** auf Seite 27 notierten Netzwerkschlüssel ein, indem Sie die Schaltflächen auf dem Touchscreen verwenden, um die einzelnen Zeichen oder Zahlen zu wählen. Um die eingegebenen Zeichen zu löschen, drücken Sie **✕**.
- Für die Eingabe von Zahlen oder Sonderzeichen drücken Sie wiederholt **A 1 @**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie **↕**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.



Weitere Informationen finden Sie unter *Texteingabe für Wireless-Einstellungen* auf Seite 37.

Drücken Sie **OK**, nachdem Sie alle gewünschten Zeichen eingegeben haben, und drücken Sie dann **Ja**, um Ihre Einstellungen zu übernehmen.

**h** Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen.

Eine Meldung über das Resultat des Verbindungsaufbaus erscheint im Display und ein WLAN-Bericht wird automatisch ausgedruckt.

Falls die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie *Problemlösung* auf Seite 34.



**Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator oben rechts im Display des Geräts zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Wireless-Access Points/Routers an.**

**Für Computer-Anwender, bitte installieren Sie MFL-Pro Suite.**

Für Macintosh-Nutzer:

**Gehen Sie jetzt zu**

**Schritt 23 auf Seite 41**

Für Windows®-Nutzer:

**Gehen Sie jetzt zu**

**Schritt 23 auf Seite 38**

**Wenn Sie als Nutzer von mobilen Geräten mit der Einrichtung ab Schritt 8 auf Seite 9 begonnen haben, gehen Sie zu Schritt 9 zurück, um mit den Geräteeinstellungen fortzufahren.**



#### **Hinweis**

Als Nutzer von mobilen Geräten informieren Sie sich in der Anleitung für Ihre Anwendung, um zusätzliche Informationen zur Verwendung Ihres Geräts zu erhalten. Besuchen Sie zum Herunterladen der verwendeten Anleitung den entsprechenden Abschnitt auf der Homepage Ihres Modells im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/>.



## Einrichten mit einem Tastendruck mit Hilfe von WPS (Wi-Fi Protected Setup) oder AOSS™ (Windows® und Macintosh)

### 22 Konfigurieren der Wireless-Einstellungen

**a** Vergewissern Sie sich, dass sich an Ihrem Wireless-Access Point/Router das Symbol für das WPS oder AOSS™ befindet, wie unten gezeigt.



**b** Stellen Sie Ihr Brother-Gerät in die Reichweite Ihres Access Points/Routers mit WPS oder AOSS™. Die Reichweite kann je nach Umgebung unterschiedlich sein. Lesen Sie die Anleitung, die mit Ihrem Wireless-Access Point/Router geliefert wurde.

Wenn Sie die Wireless-Einrichtung ab Schritt **8** auf Seite 9 begonnen haben, drücken Sie WPS/AOSS.

Fahren Sie dann mit **d** fort.

Alle anderen Nutzer fahren mit **c** fort.

**c** Drücken Sie an Ihrem Gerät Menü. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk anzuzeigen, und drücken Sie Netzwerk. Drücken Sie WLAN und dann WPS/AOSS.

**d** Wenn WLAN aktiv ? angezeigt wird, drücken Sie Ein. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten.

Oder drücken Sie **Stopp**, um den Wireless Setup-Assistenten zu verlassen.

**e** Wenn WPS oder AOSS an Ihrem Wireless Router starten, dann OK drücken. angezeigt wird, drücken Sie die Taste für das WPS oder AOSS™ an Ihrem Wireless-Access Point/Router. Lesen Sie dazu die Anleitung, die mit Ihrem Wireless-Access Point/Router geliefert wurde. Drücken Sie dann OK.



Mit dieser Funktion wird automatisch ermittelt, welches Verfahren (WPS oder AOSS™) Ihr Wireless-Access Point/Router zur Konfiguration Ihres Geräts verwendet.

#### Hinweis

Falls Ihr Wireless-Access Point/Router das WPS (PIN-Verfahren) unterstützt und wenn Sie zur Konfiguration Ihres Geräts das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) verwenden möchten, lesen Sie *Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)* im *Netzwerkhandbuch*.

**f** Eine Meldung über das Resultat des Verbindungsaufbaus erscheint im Display und ein WLAN-Bericht wird automatisch ausgedruckt.

Falls die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie *Problemlösung* auf Seite 34.



**Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator oben rechts im Display des Geräts zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Wireless-Access Points/Routers an.**

**Um die MFL-Pro Suite installieren, fahren Sie mit Schritt 23 fort.**

Für Windows®-Nutzer:

**Gehen Sie jetzt zu**

**Seite 38**

Für Macintosh-Nutzer:

**Gehen Sie jetzt zu**

**Seite 41**



## Problemlösung

### ❗ Wichtig

Bitte wenden Sie sich nur an Ihren Brother Service-Partner, wenn Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen kennen. Wir können Ihnen beim Herausfinden der Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes leider nicht behilflich sein.

### Wie kann ich die Wireless-Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel) finden

1. Lesen Sie dazu die Dokumentation, die mit Ihrem Wireless-Access Point/Router geliefert wurde.
2. Die Ausgangseinstellung für den Netzwerknamen kann der Name des Herstellers oder des Modells sein.
3. Falls Sie diese Einstellungen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

- \* Der Netzwerkschlüssel wird eventuell auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungscode bezeichnet.
- \* Wenn Ihr Wireless-Access Point/Router so eingestellt ist, dass er die SSID nicht rundsendet, wird die SSID nicht automatisch erkannt. Sie müssen dann den SSID-Namen manuell eingeben. Siehe *Konfiguration des Gerätes, wenn die SSID nicht rundgesendet wird* im *Netzwerkhandbuch*.

### WLAN-Bericht

Wenn aus dem WLAN-Bericht hervorgeht, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode und lesen Sie die folgenden Anweisungen.

Fehlercode	Empfohlene Lösungen
TS-01	<p>Die Wireless-Einstellung ist nicht aktiviert. Schalten Sie die Wireless-Einstellung ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn ein Netzkabel an Ihrem Gerät angeschlossen ist, ziehen Sie es ab und schalten Sie die Wireless-Einstellung an Ihrem Gerät ein.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf Ihrem Gerät <b>Menü</b>.</li> <li>2. Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b>, um <b>Netzwerk</b> anzuzeigen, und drücken Sie dann <b>Netzwerk</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>WLAN</b> und dann <b>Setup-Assist..</b></li> <li>4. Wenn <b>WLAN aktiv ?</b> angezeigt wird, drücken Sie <b>Ein</b>. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten.</li> </ol> </li> </ul>
TS-02	<p>Der Wireless-Access Point/Router kann nicht gefunden werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie die folgenden 4 Punkte.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergewissern Sie sich, dass der Wireless-Access Point/Router eingeschaltet ist.</li> <li>- Stellen Sie das Brother-Gerät so auf, dass der Funkkontakt nicht gestört wird, oder stellen Sie es näher an den Wireless-Access Point/Router.</li> <li>- Stellen Sie das Gerät zur Konfiguration der Wireless-Einstellungen vorübergehend in einem Abstand von ca. einem Meter vom Wireless-Access Point/Router auf.</li> <li>- Wenn Ihr Wireless-Access Point/Router die MAC-Adressenfilterung verwendet, überprüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Brother-Geräts im Filter erlaubt ist. Siehe <i>Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken</i> auf Seite 43.</li> </ul> </li> <li>2. Wenn Sie die SSID- und Sicherheitsinformationen (SSID/Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) manuell eingegeben haben, sind die Informationen eventuell nicht korrekt. Überprüfen Sie die SSID- und Sicherheitsinformationen und geben Sie falls notwendig die richtigen Informationen ein.            Siehe dazu <i>Wie kann ich die Wireless-Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel) finden</i> auf Seite 34.</li> </ol>



Fehlercode	Empfohlene Lösungen												
TS-03	<p>Die Wireless-Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen wurden eventuell nicht korrekt eingegeben. Überprüfen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen noch einmal.</p> <p>* Überprüfen Sie, ob SSID/Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Benutzer-ID/Benutzerkennwort korrekt eingegeben bzw. gewählt wurden.</p> <p>Siehe dazu <i>Wie kann ich die Wireless-Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel) finden</i> auf Seite 34.</p>												
TS-04	<p>Die vom gewählten Wireless-Access Point/Router verwendeten Authentifizierungs-/Verschlüsselungsmethoden werden von Ihrem Gerät nicht unterstützt.</p> <p>Infrastruktur-Modus: Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des Wireless-Access Points/Routers. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Authentifizierungsmethoden: WPA™, WPA2™, OPEN und Shared Key. WPA unterstützt die TKIP- oder AES-Verschlüsselungsmethoden. WPA2 unterstützt AES als Verschlüsselungsmethode. OPEN und Shared Key entsprechen der WEP-Verschlüsselung.</p> <p>Wenn das Problem weiterhin auftritt, sind eventuell die eingegebenen SSID- oder Netzwerkeinstellungen falsch. Überprüfen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen noch einmal.</p> <p>Tabelle für Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden</p> <table border="1" data-bbox="331 1003 1090 1368"> <thead> <tr> <th>Authentifizierungsmethode</th> <th>Verschlüsselungsmethode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>KEINE (ohne Verschlüsselung)</td> </tr> <tr> <td>Shared Key (freigegebener Schlüssel)</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Siehe dazu <i>Wie kann ich die Wireless-Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel) finden</i> auf Seite 34.</p> <p>Ad-hoc-Modus: Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des Computers für die Wireless-Einstellungen. Ihr Gerät unterstützt nur die Verschlüsselungsmethode OPEN mit optionaler WEP-Verschlüsselung.</p>	Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmethode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	KEINE (ohne Verschlüsselung)	Shared Key (freigegebener Schlüssel)	WEP
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmethode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	KEINE (ohne Verschlüsselung)												
Shared Key (freigegebener Schlüssel)	WEP												
TS-05	<p>Die Sicherheitsinformationen (SSID/Netzwerkschlüssel) sind nicht korrekt. Überprüfen Sie noch einmal die SSID- und Sicherheitsinformationen (Netzwerkschlüssel). Wenn Ihr Router die WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten WEP-Schlüssel benutzten Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.</p> <p>Siehe dazu <i>Wie kann ich die Wireless-Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel) finden</i> auf Seite 34.</p>												



Fehlercode	Empfohlene Lösungen
TS-06	<p>Die Wireless-Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode/ Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) sind nicht korrekt. Überprüfen Sie noch einmal die Wireless-Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode/ Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) in der Tabelle unter TS-04.</p> <p>Wenn Ihr Router die WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten WEP-Schlüssel benutzten Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.</p> <p>Siehe dazu <i>Wie kann ich die Wireless-Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel) finden</i> auf Seite 34.</p>
TS-07	<p>Das Gerät kann keinen Wireless-Access Point/Router finden, an dem WPS oder AOSS™ aktiviert ist.</p> <p>Wenn Sie Ihre Wireless-Einstellungen mit WPS oder AOSS™ konfigurieren möchten, müssen sowohl Ihr Gerät als auch der Wireless-Access Point/Router entsprechend arbeiten. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless-Access Point/Router WPS oder AOSS™ unterstützt, und beginnen Sie noch einmal von vorne.</p>  <p>Falls Sie nicht wissen, wie Sie Ihren Wireless-Access Point/Router mit WPS oder AOSS™ in Betrieb nehmen können, lesen Sie die mit Ihrem Wireless-Access Point/Router gelieferte Dokumentation oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Wireless-Access Points/Routers bzw. an Ihren Netzwerkadministrator.</p>
TS-08	<p>Es wurden zwei oder mehr Wireless-Access Points/Routers gefunden, an denen WPS oder AOSS™ aktiviert ist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stellen Sie sicher, dass innerhalb der Reichweite nur an einem Wireless-Access Point/Router WPS oder AOSS™ aktiviert ist, und versuchen Sie es noch einmal.</li><li>- Versuchen Sie es nach einigen Minuten noch einmal, um Störungen durch andere Wireless-Access Points/Routers zu vermeiden.</li></ul>



## Texteingabe für Wireless-Einstellungen

Für die Einstellung bestimmter Menüauswahloptionen müssen Sie eventuell Text in das Gerät eingeben. Drücken Sie wiederholt **A 1 @**, um zwischen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu wählen. Drücken Sie **↵**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.



### Leerzeichen eingeben

Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie die Leertaste oder **►**.

### Korrigieren

Wenn Sie ein Zeichen falsch eingegeben haben und es ändern möchten, drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor unter das falsche Zeichen zu setzen. Drücken Sie dann **✕**. Geben Sie dann das richtige Zeichen ein.



### Hinweis

- Die verfügbaren Zeichen können je nach Ihrem Land unterschiedlich sein.
- Das Tastaturlayout variiert eventuell je nach der eingestellten Funktion.



## Installieren Sie Treiber und Software (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

### 23 Vor der Installation

**a** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

#### Wichtig

- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.

#### Hinweis

- Die Installations-CD-ROM enthält Nuance™ PaperPort™ 12SE. Diese Software unterstützt Windows® XP (SP3 oder höher), XP Professional x64 Edition (SP2 oder höher), Windows Vista® (SP2 oder höher) und Windows® 7. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Deaktivieren Sie alle persönlichen Firewalls (mit Ausnahme der Windows®-Firewall), Anti-Spyware und Antiviren-Programme für die Dauer der Installation.

### 24 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

**a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn der Bildschirm zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

#### Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, wechseln Sie zu **Arbeitsplatz (Computer)**, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

**b** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren** und auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



#### Hinweis


- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen, die CD-ROM erneut einlegen und das Laufwerk wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.

**c** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie auf **Weiter**.

#### Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) installieren möchten, wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**d** Wenn der Bildschirm **Firewall/Antiviren-Programm gefunden** erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

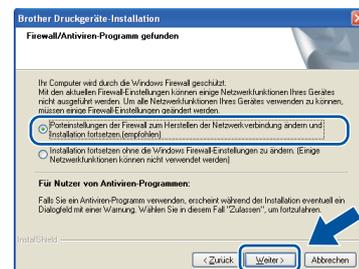




Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, lesen Sie im Handbuch Ihrer Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 161 und 137 hinzu.

**e** Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

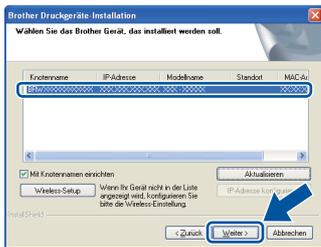

### Hinweis

Wenn bei Verwendung von WEP auf dem Display „Verbunden“ angezeigt wird, Ihr Gerät jedoch nicht gefunden wird, stellen Sie sicher, dass Sie den WEP-Schlüssel korrekt eingegeben haben. Beim WEP-Schlüssel muss auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.

**f** Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die Bildschirme für die Installation werden nacheinander angezeigt. Folgen Sie bei entsprechender Aufforderung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wichtig

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

### Hinweis

Für Nutzer von Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm **Windows-Sicherheit** erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation korrekt abzuschließen.

**g** Wenn der Bildschirm **Online-Registrierung** erscheint, treffen Sie Ihre Wahl und befolgen Sie die Online-Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie nach Beenden des Registrierungs Vorgangs auf **Weiter**.

**h** Wenn der Bildschirm **Installation/Einrichtung abgeschlossen** erscheint, aktivieren Sie das Kästchen mit der gewünschten Aktion und klicken dann auf **Weiter**.

## **25** Beenden und neu starten

**a** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihren Computer neu zu starten. Nach dem Neustart des Computers müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

### Hinweis

- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung** unter **Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).
- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Geräts oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows®-Sicherheitssoftware oder einer Antiviren-Software angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.



## 26

### Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **24** auf Seite 38.



#### Hinweis

##### Netzwerk-Lizenz (Windows®)

Dieses Produkt schließt eine PC-Lizenz für bis zu 5 Nutzer ein. Diese Lizenz unterstützt die Installation der MFL-Pro Suite inklusive Nuance™ PaperPort™ 12SE auf bis zu 5 PCs im Netzwerk. Wenn Sie Nuance™ PaperPort™ 12SE auf mehr als 5 PCs installieren möchten, müssen Sie die Lizenz NL-5 mit einem Mehrfach-PC-Lizenzvereinbarungspaket für bis zu 5 zusätzliche Nutzer kaufen. Wenden Sie sich zum Kauf von NL-5 an Ihren autorisierten Brother-Händler oder an Ihren Brother Service-Partner.

## Fertig

**Die Installation ist nun abgeschlossen.**



#### Hinweis

##### Druckertreiber für XML Paper Specification

Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber für Windows Vista® und Windows® 7, um aus Anwendungen zu drucken, die das Format XML Paper Specification verwenden. Den neuesten Druckertreiber können Sie vom Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> herunterladen.



## Installieren Sie Treiber und Software (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

### 23 Vor der Installation

**a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen mit Administratorrechten angemeldet sein.

#### ! Wichtig

Für Nutzer von Mac OS X 10.5.7 oder niedriger: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Die neuesten Informationen zum Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com/>.)

#### 📝 Hinweis

Wenn Sie den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) hinzufügen möchten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und lesen Sie die FAQs auf der Seite Ihres Modells für Anweisungen.

### 24 Installieren Sie die MFL-Pro Suite

**a** Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

**b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**. Wählen Sie nach der Aufforderung Ihr Modell.



**c** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

**d** Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

#### ! Wichtig

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

#### 📝 Hinweis

Wenn Ihre Wireless-Einstellungen fehlschlagen, erscheint der Bildschirm **Wireless Setup-Assistent**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Wireless-Konfiguration abzuschließen.

**e** Wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus und klicken Sie dann auf **OK**.






## Hinweis

- Sie können die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) und die IP-Adresse Ihres Geräts dem Ausdruck des Netzwerk-Konfigurationsberichts entnehmen. Siehe *Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken* auf Seite 43.
- Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- 1) Geben Sie für Ihren Macintosh unter **Computername** einen Namen ein (bis zu 15 Zeichen).
- 2) Wenn Sie die Schaltfläche *Scannen* des Geräts zum Scannen über das Netzwerk verwenden möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** markieren.
- 3) Klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu **f**.

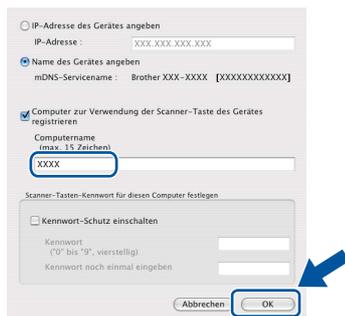

- Der eingegebene Name wird nach Drücken der Schaltfläche *Scannen* und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Geräts angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter *Scannen im Netzwerk (für Netzwerknutzer)* im *Software-Handbuch*.)



Klicken Sie im folgenden Bildschirm auf **Weiter**.



**Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.**  
Gehen Sie zu Schritt **25** auf Seite 42.

# 25

## Laden und installieren Sie den Presto! PageManager

Wenn der Presto! PageManager installiert ist, steht die Texterkennungsfunktion im Brother ControlCenter2 zur Verfügung. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.



Klicken Sie im Bildschirm **Brother-Support** auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



# 26

## Installieren Sie die MFL-Pro Suite auf weiteren Computern (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **24** auf Seite 41.



**Die Installation ist nun abgeschlossen.**



## Hinweis

Wenn Sie mit der Wireless-Einrichtung ab Schritt **8** auf Seite 9 begonnen haben, gehen Sie zu Schritt **9** zurück, um mit den Geräteeinstellungen fortzufahren.


## Web Based Management (Webbrowser)

Der Brother PrintServer ist mit einem Webserver ausgestattet, mit dem sein Status überwacht und verschiedene Konfigurationseinstellungen über HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) geändert werden können.

### Hinweis

Wir empfehlen Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 oder Firefox® 3.6 für Windows® und Safari 4.0/5.0 für Macintosh. Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies in dem von Ihnen benutzten Browser stets aktiviert sind. Um einen Webbrowser zu nutzen, benötigen Sie die IP-Adresse des PrintServers. Die IP-Adresse des PrintServers finden Sie in der Netzwerk-Konfigurationsberichts.

- a** Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- b** Geben Sie „http://Geräte-IP-Adresse/“ in die Adressleiste Ihres Browsers ein (wobei „Geräte-IP-Adresse“ für die IP-Adresse des Brother-Geräts oder den PrintServer-Namen steht).
  - Zum Beispiel: http://192.168.1.2/

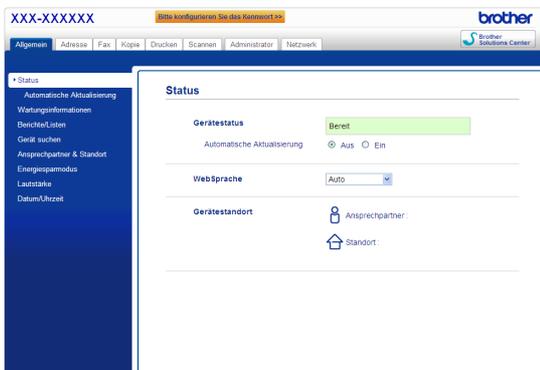

### Hinweis

Wenn Sie ein optionales Anmelde-Passwort konfiguriert haben, müssen Sie es nach Aufforderung eingeben, um auf Web Based Management zugreifen zu können.

-  Weitere Informationen finden Sie unter *Web Based Management* im *Netzwerkhandbuch*.

## Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken

Sie können den Netzwerk-Konfigurationsbericht ausdrucken, um die aktuellen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen.

- a** Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es im Bereitschaftsstatus ist.
- b** Drücken Sie **Menü**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ausdrücke** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Ausdrücke**.
- d** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk-Konf.** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Netzwerk-Konf..**
- e** Drücken Sie **Start**.  
Das Gerät druckt nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen.

## Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen Druck-/Scanservers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor.

- a** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit dem Ausführen einer Funktion beschäftigt ist. Ziehen Sie dann alle Kabel (außer dem Netzkabel) vom Gerät ab.
- b** Drücken Sie **Menü**.
- c** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Netzwerk**.
- d** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk-Reset** anzuzeigen.  
Drücken Sie **Netzwerk-Reset**.
- e** Drücken Sie **Ja**.
- f** Drücken Sie 2 Sekunden lang **Ja**.  
Das Gerät startet nun neu. Schließen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.

## Brother CreativeCenter



Lassen Sie sich inspirieren. Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das Brother CreativeCenter-Symbol auf Ihrem Desktop, um auf unsere Website mit vielen KOSTENLOSEN Ideen und Materialien für die private und professionelle Nutzung zu gelangen.





Nutzer von Mac können auf das Brother CreativeCenter unter folgender Webadresse zugreifen:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

## Optionen



Für dieses Gerät ist das folgende optionale Zubehör erhältlich. Sie können mit diesem Zubehör die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes steigern. Weitere Informationen zur optionalen unteren Papierzuführung und zu kompatibelem SO-DIMM-Speicher finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>.

 Zur Installation des SO-DIMM-Speichers lesen Sie *Zusätzlichen Speicher installieren* im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen*.

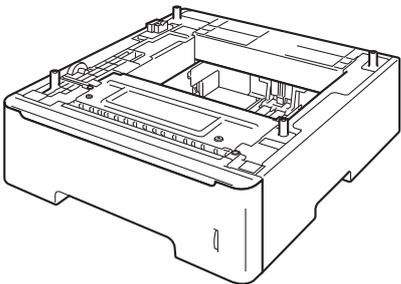Untere Papierzuführung für MFC-8950DW	SO-DIMM-Speicher
LT-5400	
<p>In die untere Papierzufuhr können bis zu 500 Blatt Papier eingelegt werden. Wenn die Zufuhr installiert ist, erhöht sich die Papierkapazität des Geräts auf insgesamt bis zu 1.050 Blatt.</p> 	<p>Sie können den Speicher durch die Installation eines Speichermoduls (SO-DIMM, Small Outline Dual In-line Memory Module) erweitern.</p> 

## Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, wird im Display des Funktionstastenfeldes ein entsprechender Fehler angezeigt. Um weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien für Ihr Gerät zu erhalten, besuchen Sie uns unter <http://www.brother.com/original/> oder wenden Sie sich an Ihren Brother-Vertriebspartner.

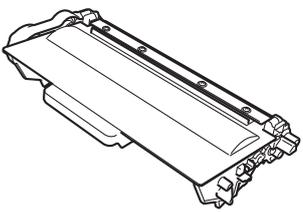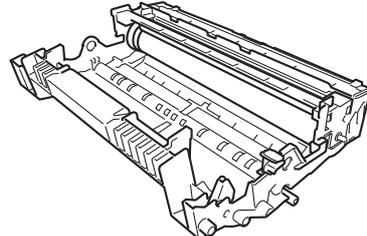Tonerkassette	Trommeleinheit
<p>Standard-Toner: TN-3330 Jumbo-Toner: TN-3380 Super-Jumbo-Toner: TN-3390</p>	DR-3300
	

## Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server und Internet Explorer sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Macintosh, Safari und Mac OS sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Linux ist das Warenzeichen der Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA und WPA2 sind Marken der Wi-Fi Alliance.

AOSS ist ein Warenzeichen von Buffalo Inc.

Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Nuance, das Nuance-Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, dessen Software-Titel in diesem Handbuch aufgeführt ist, verfügt über eine Software-Lizenzvereinbarung für die proprietären Programme.

**Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.**

## Erstellung und Veröffentlichung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd. mit den aktuellen Produktbeschreibungen und Spezifikationen erstellt und veröffentlicht.

Der Inhalt dieses Handbuches und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), verursacht durch das Vertrauen auf diese Materialien, einschließlich aber nicht beschränkt auf Druck- und andere Fehler bezüglich der Veröffentlichung.

## Copyright und Lizenzvereinbarung

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält die von ZUKEN ELMIC, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.