



Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.
Nejnovější verze příruček jsou dostupné na webových stránkách Brother Solutions Center: support.brother.com

Před nastavením přístroje si přečtěte **Příručku bezpečnosti výrobku**.


VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

POZNÁMKA

Pokud není uvedeno jinak, ilustrace v této příručce znázorňují model ADS-3600W.

1 Rozbalte přístroj a zkontrolujte komponenty

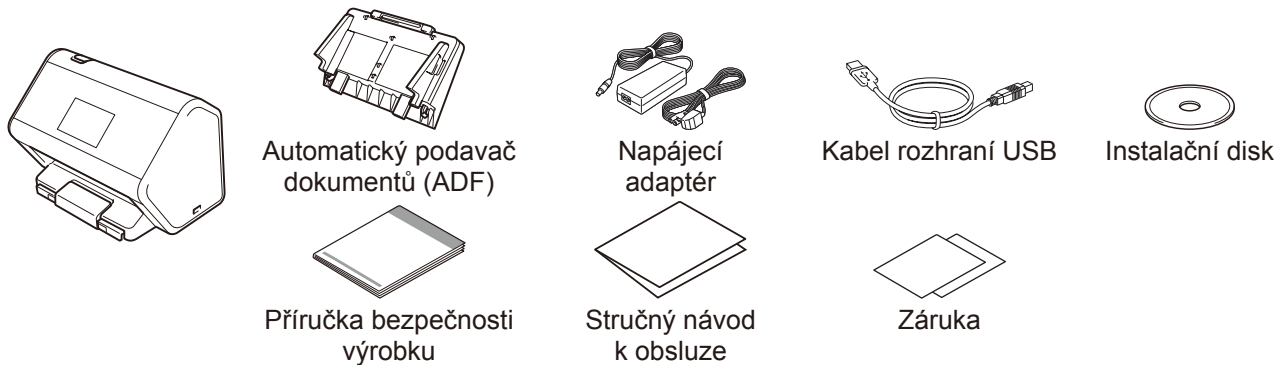

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek byl zabalen do plastového sáčku. Plastové sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí. Sáček není hračka.
- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto produktem.

POZNÁMKA

- Doporučujeme, abyste si uschovali originální obal pro případ, že bude třeba přístroj přepravovat.
- Chcete-li přístroj připojit k počítači, použijte přiložený kabel USB.

Zabezpečený přístup k síti

Výchozí heslo přístroje se nachází na štítku na zadní straně skeneru (nachází se před ním text „Pwd“). Důrazně doporučujeme heslo změnit, abyste přístroj chránili před neoprávněným přístupem.

2 Připravte přístroj



3 Je-li zapotřebí, zvolte svůj jazyk (pouze modely s dotykovým displejem)

- Na dotykovém displeji přístroje stiskněte
- Stiskněte či a zvolte `Pocat.nastav.`
- Stiskněte `Místní jazyk.`
- Stiskněte či a zvolte svůj jazyk.
- Stiskněte tlačítko .

4 Připojte přístroj a nainstalujte software

Zvolte upřednostňovanou metodu skenování.


Používáte-li ADS-2400N či ADS-3000N, nelze se připojit k síti pomocí Wi-Fi.

Používání skeneru s vaším počítačem

Wi-Fi připojení k síti



LAN kabel k síti



USB kabel k počítači



Používání skeneru s vaším mobilním zařízením

Wi-Fi připojení k síti



- Počítač s připojením k síti
- Počítač bez připojení k síti

LAN kabel k síti




Používání skeneru jako samostatného zařízení

Wi-Fi připojení k síti



- Počítač s připojením k síti
- Počítač bez připojení k síti

LAN kabel k síti



A Používání skeneru s vaším počítačem

Počítač se systémem Windows® s CD mechanikou

POZNÁMKA:

Pokud se automaticky neobjeví obrazovka Brother, klikněte na (Start) > Počítač (Můj počítač). (Pro Windows® 8/8.1/10: klikněte na ikonu (Průzkumník souborů) v hlavním panelu a poté přejděte do složky **Tento počítač**.) Dvakrát klikněte na ikonu CD a poté dvakrát klikněte na **start.exe**.

Počítač Macintosh a Windows® bez mechaniky CD

Stáhněte si plný ovladač a softwarový balíček ze stránek řešení společnosti Brother Solutions Center support.brother.com

Pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce.

Dokončit

POZNÁMKA: Po skončení restartujte počítač.

B Použití skeneru s mobilním zařízením nebo jako samostatného zařízení (Wi-Fi připojení k síti)

- > Průvodce nast. > Ano.
- Zvolte SSID. Zadejte síťový klíč.
- Na LCD se zobrazí `Připojeno.`

Používání skeneru s vaším mobilním zařízením

Chcete-li začít svůj přístroj používat s mobilním zařízením, stáhněte si aplikaci „Brother iPrint&Scan“. Přejděte na solutions.brother.com/ips a pro stažení Brother iPrint&Scan zvolte váš produkt a mobilní zařízení.



Dokončit

Používání skeneru jako samostatného zařízení

Dokončit

POZNÁMKA

Nemůžete-li najít SSID, zeptejte se správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

C Používání skeneru s mobilním zařízením (LAN kabel k síti)

Připojte přístroj k síti pomocí LAN kabelu.



Chcete-li začít svůj přístroj používat s mobilním zařízením, stáhněte si aplikaci „Brother iPrint&Scan“. Přejděte na solutions.brother.com/ips a pro stažení Brother iPrint&Scan zvolte váš produkt a mobilní zařízení.



Dokončit

D Používání skeneru jako samostatného zařízení (LAN kabel k síti)

Připojte LAN kabel k přístroji.

Dokončit

POZNÁMKA

Pokud se k síti nemůžete připojit, zkontrolujte nastavení sítě LAN a povolte ji.

ADS-2400N/3000N: Otevřete přední kryt. Stiskněte a podržte tlačítka a po dobu pěti sekund, dokud přístroj nezapírá.

ADS-2800W/3600W: Stiskněte , `Sit, Dratova LAN, Dratova povolena` a poté `Zap.`