


brother®

دليل المستخدم المتقدم

FAX-2840
FAX-2950

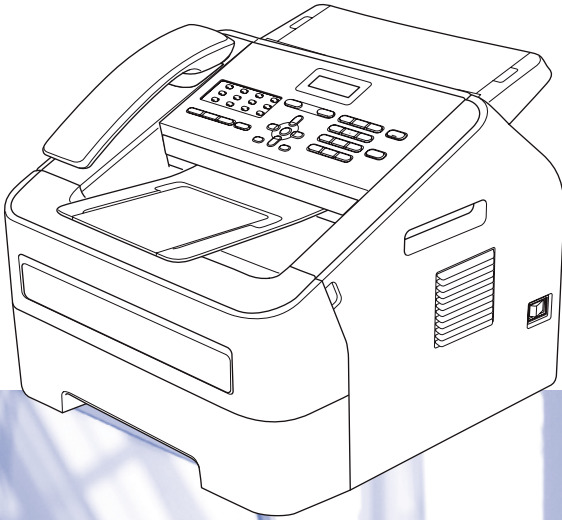

لا تتوفر جميع الطرازات في جميع الدول.

الإصدار 0

ARB

أدلة المستخدم وأين يمكن العثور عليها؟

ما هو الدليل المطلوب؟	ما الذي يحتوي عليه؟	أين يمكن العثور عليه؟
دليل سلامة المنتج	اقرأ هذا الدليل قبل أي شيء. قم من فضلك بقراءة إرشادات السلامة قبل القيام بإعداد الجهاز. يرجى الرجوع إلى هذا الدليل للتعرف على حقوق العلامات التجارية والقيود القانونية.	مطبوع / داخل العبوة
دليل الإعداد السريع	اتبع الإرشادات الخاصة بإعداد الجهاز وتثبيت برامج التشغيل والبرامج التطبيقية الخاصة بنظام التشغيل (FAX-2950 فقط) ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	مطبوع / داخل العبوة
دليل المستخدم الأساسي	تعرف على عمليات إرسال الفاكسات والنسخ والمسح الضوئي الأساسية (FAX-2950 فقط) وكيفية استبدال العناصر المستهلكة. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	مطبوع / داخل العبوة
دليل المستخدم المتقدم	تعرف على المزيد من الخيارات المتقدمة: الفاكس والنسخ وميزات الأمان وطباعة التقارير وإجراء عمليات الصيانة الدورية.	ملف PDF / أسطوانة CD-ROM / في العبوة
دليل مستخدم البرنامج (للموديل FAX-2950)	اتبع هذه الإرشادات من أجل إجراء الطباعة والمسح الضوئي والإعداد عن بعد وإرسال الفاكسات من الكمبيوتر واستخدام الأداة المساعدة Brother ControlCenter.	ملف PDF / أسطوانة CD-ROM / في العبوة

قم بتنزيل برنامج اختياري من Brother Solutions Center (لمستخدمي FAX-2840 فقط)

يمكن تنزيل مشغل طباعة مجاناً من Brother مركز حلول، مما يتيح لك إمكانية استخدام جهاز فاكس Brother كطابعة. تفضل بزيارتنا على الرابط <http://solutions.brother.com/>

جدول المحتويات

1 الإعداد العام 1

- 1..... ملاحظة هامة
- 1..... التخزين في الذاكرة
- 2..... التوقيت الصيفي التلقائي
- 2..... ميزات البيئة
- 2..... توفير الحبر
- 2..... وضع السكون
- 3..... وضع السكون العميق
- 3..... إعدادات الحبر
- 3..... إعداد الحبر (وضع المتابعة)
- 4..... استلام الفاكسات في وضع المتابعة
- 4..... نفاذ الحبر في وضع المتابعة
- 4..... تباين شاشة LCD
- 5..... مؤقت الوضع

6 ميزات الأمان 2

- 6..... الأمان
- 6..... قفل TX (FAX-2840)
- 7..... أمان الذاكرة (FAX-2950)
- 8..... قفل الإعدادات
- 9..... تقييد الاتصال

10 إرسال الفاكس 3

- 10..... خيارات إرسال إضافية
- 10..... إرسال الفاكسات باستخدام إعدادات متعددة
- 10..... التباين
- 11..... تغيير دقة الفاكس
- 11..... عمليات الإرسال الإضافية
- 11..... إرسال الفاكس يدوياً
- 11..... وصول مزدوج
- 12..... البث
- 13..... إرسال فوري بدون حفظ
- 13..... وضع الإرسال للخارج
- 13..... فاكس مؤجل
- 13..... إرسال مجموعة مؤجل
- 14..... التحقق من المهمات قيد الانتظار وإلغاؤها
- 14..... صفحة غلاف إلكترونية
- 16..... نظرة عامة على الاستقصاء
- 16..... إرسال مع الاستقصاء

17	خيارات التحكم في الفاكس عن بعد
17	إعادة توجيه الفاكسات
17	تخزين الفاكس
17	تغيير خيارات التحكم في الفاكس عن بعد
18	الاسترداد عن بعد
21	أوامر الفاكس عن بعد
22	عمليات الاستلام الإضافية
22	طباعة فاكس وارد مصغر
22	إعداد طابع استلام الفاكس
22	استلام الفاكسات في الذاكرة (FAX-2840)
22	إعداد كثافة الطباعة
23	طباعة فاكس من الذاكرة
23	الاستلام في حالة نفاد الورق
23	نظرة عامة على الاستقصاء
23	استلام الاستقصاء
24	إيقاف الاستقصاء

25	عمليات الاتصال الإضافية
25	تجميع أرقام الاتصال السريع
25	طرق إضافية لتخزين الأرقام
25	إعداد مجموعات للبيث
26	تغيير أرقام المجموعة
27	حذف أرقام المجموعة

28	تقارير الفاكس
28	تقرير تأكيد الإرسال
28	يومية الفاكس
29	التقارير
29	كيفية طباعة تقرير

30	إعدادات النسخ
30	إيقاف النسخ
31	استخدام مفتاح الخيارات
33	تحسين جودة النسخ
33	فرز النسخ باستخدام ADF (ملقم المستندات التلقائي)
33	ضبط التباين والسطوع
34	تكبير أو تصغير الصور المنسوخة
35	عمل نسخ N في 1 (تخطيط الصفحة)
35	نسخ يدوي مزدوج (على الوجهين)

37

الصيانة الدورية A

-
- 37.....تنظيف الجهاز
37.....فحص الجهاز
37.....فحص عدادات الصفحات
37.....التحقق من العمر المتبقي لأجزاء الجهاز
38.....تغليف و شحن الجهاز

40

قاموس المصطلحات B

43

الفهرس C

ملاحظة هامة

■ معظم الاشكال التوضيحية في دليل المستخدم هذا تعرض FAX-2840.

التخزين في الذاكرة

إن إعدادات القائمة مخزنة بالجهاز بشكل دائم، ولذلك فإنه في حالات فشل الطاقة فإنها لن تضيع أو تُفقد. أما بالنسبة للإعدادات المؤقتة (مثل التبائن ووضع الارسال للخارج) فإنها سوف تضيع وتُفقد.

(للموديل FAX-2950)

في حالات التعرض لفشل الطاقة يقوم الجهاز بالاحتفاظ بالتاريخ والوقت وكذلك مهام مؤقت الفاكس المبرمجة (مثل فاكس مؤجل) لمدة 60 ساعة تقريباً. ولن تُفقد مهام الفاكس الأخرى الموجودة في ذاكرة الجهاز.

(للموديل FAX-2840)

في حالات التعرض لفشل الطاقة يقوم الجهاز بالاحتفاظ بالتاريخ والوقت لمدة ساعتين تقريباً. وستُفقد مهام الفاكس الموجودة في ذاكرة الجهاز.

مميزات البيئة

توفير الحبر

يمكنك توفير كمية الحبر المستخدم من خلال هذه الميزة. عندما تضبط خيار توفير الحبر على On، تظهر المطبوعات بدرجة أفتح. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو Off.

1 اضغط Menu، 1، 4، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off.
اضغط OK.

3 اضغط Stop/Exit.

ملاحظة

لا ننصح باستخدام وضع توفير الحبر لطباعة الصور الفوتوغرافية أو الصور بتدرج الرمادي.

وضع السكون

يمكن إعداد وقت السكون للحد من استهلاك الطاقة. عندما يكون الجهاز في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) فإنه يعمل كما لو كان في وضع الإيقاف. يؤدي استلام بيانات أو بدء أي عملية إلى تنشيط الجهاز من وضع السكون إلى وضع الاستعداد.

يمكنك تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يظل خلالها الجهاز خاملاً قبل الانتقال إلى وضع السكون. عندما يبدأ الجهاز في تلقي فاكس أو بيانات من الكمبيوتر أو عمل نسخة، يتم إعادة تعيين المؤقت. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو 3 دقائق.

عندما يكون الجهاز في وضع السكون تظهر على شاشة LCD كلمة Sleep.

1 اضغط Menu، 1، 4، 2.

2 قم بإدخال طول الفترة الزمنية التي يجب أن يظل الجهاز خلالها خاملاً قبل الانتقال إلى وضع السكون.
اضغط OK.

3 اضغط Stop/Exit.

التوقيت الصيفي التلقائي

يمكنك ضبط الجهاز ليقيم تلقائياً بتغيير التوقيت الصيفي. حيث يقوم بضبط نفسه على تأخير ساعة في فصل الربيع وتقديم ساعة في فصل الخريف.

1 اضغط Menu، 0، 2، 2.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off.
اضغط OK.

3 اضغط Stop/Exit.

وضع السكون العميق

إذا لم يتلقى الجهاز أي بيانات أو وظائف لفترة معينة من الزمن أثناء وجوده في وضع السكون، فإنه يدخل إلى وضع السكون العميق تلقائياً، وتظهر على شاشة LCD كلمة Deep Sleep. يستهلك وضع السكون العميق قدرًا من الطاقة أقل من المستهلك في وضع السكون. يتم تنشيط الجهاز والبدء في التسخين عندما يتلقى الجهاز بيانات من الكمبيوتر أو عند الضغط على أي زر في لوحة التحكم.

(للشرق الاوسط)

رفع السماعة اليدوية سيؤدي أيضاً إلى تنشيط الجهاز من وضع السكون العميق.

إعدادات الحبر

إعداد الحبر (وضع المتابعة)

يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بمتابعة الطباعة بعد أن تظهر على شاشة LCD رسالة Replace Toner. سيقوم الجهاز بمتابعة الطباعة حتى تقوم شاشة LCD بعرض رسالة Toner Ended. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو Stop.

1 اضغط Menu، 1، 7.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Continue أو Stop. اضغط OK.

3 اضغط Stop/Exit.

ملاحظة 

- إذا قمت بمتابعة الطباعة في وضع المتابعة، فإننا لا نضمن جودة الطباعة.
- عند استخدام وضع المتابعة، قد تبدو الطباعة باهتة.
- بعد استبدال خرطوشة الحبر بأخرى جديدة، يعود وضع المتابعة إلى الإعداد الافتراضي (Stop).

تباين شاشة LCD

يمكنك تغيير التباين لجعل شاشة LCD تبدو أفتح أو أغمق.

1 اضغط **Menu**، 1، 5.

2 اضغط ▶ لجعل شاشة LCD تبدو أغمق. أو،
اضغط ◀ لجعل شاشة LCD تبدو أفتح.
اضغط **OK**.

3 اضغط **Stop/Exit**.

استلام الفاكسات في وضع المتابعة

يقوم الجهاز بتخزين الفاكسات المستلمة في الذاكرة إذا قمت باختيار وضع المتابعة عندما يظهر على شاشة LCD رسالة **Replace Toner**. عندما يتم طباعة الفاكسات في وضع المتابعة، تظهر على شاشة LCD رسالة تطلب تأكيد ما إذا كانت جودة طباعة الفاكس جيدة ومناسبة. إذا لم تكن جودة الطباعة جيدة، اختر **No**. 2. سيقوم الجهاز بالاحتفاظ بالفاكسات مخزنة في الذاكرة حتى تتمكن من إعادة طباعتها بعد استبدال خرطوشة الحبر بأخرى جديدة. إذا كانت جودة الطباعة جيدة، اختر **Yes**. 1. ستظهر على شاشة LCD رسالة تطلب منك ما إذا كنت تريد حذف الفاكسات المطبوعة من الذاكرة أم لا. إذا اخترت عدم حذف الفاكسات، سيطلب منك ذلك مرة أخرى بعد استبدال خرطوشة الحبر بأخرى جديدة.

ملاحظة

- الموديل FAX-2840 قادر على تخزين ما يصل إلى 400 فاكس في الذاكرة بينما الموديل FAX-2950 قادر على تخزين ما يصل إلى 500 فاكس بالذاكرة.
- (FAX-2840)
إذا قمت بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة سيتم فقدان الفاكسات المخزنة بالذاكرة.
- سيقوم الجهاز بالاحتفاظ بالفاكسات التي تم تخزينها في وضع المتابعة حتى إذا قمت بتغيير الإعداد **Continue** إلى **Stop**.
- إذا قمت بتركيب خرطوشة الحبر الجديدة أثناء عرض شاشة LCD لرسالة **Toner Ended**، يسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في طباعة الفاكسات المخزنة. اختر **Print**. 1 لطباعة الفاكسات المخزنة.

نفاد الحبر في وضع المتابعة

عندما تعرض شاشة LCD رسالة **Toner Ended**، يتوقف الجهاز عن الطباعة. إذا كانت الذاكرة ممتلئة وكنت ترغب في الاستمرار في استلام الفاكسات، يجب تركيب خرطوشة حبر جديدة على الفور.

مؤقت الوضع

يحتوي الجهاز على مفاتيح ثنائية أو ثلاثية الأوضاع موجودة في لوحة التحكم: **FAX** و **SCAN** (للموديل FAX-2950 فقط) و **COPY**.

يمكن تعيين المدة الزمنية التي يستمر فيها الجهاز على حالته الأخيرة بعد النسخ أو المسح الضوئي قبل الرجوع إلى وضع الفاكس. إذا اخترت **Off**، يظل الجهاز على آخر وضع تم استخدامه عليه دون الرجوع إلى الوضع الافتراضي.

FAX-2950



FAX-2840



1 اضغط **Menu**، 1، 1.

General Setup
1.Mode Timer

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار 0 Sec، 30 Sec، 1 Min، 2 Mins، 5 Mins أو Off.
اضغط **OK**.

3 اضغط **Stop/Exit**.

إعداد كلمة المرور

ملاحظة

إذا كنت قد قمت بالفعل بضبط كلمة المرور، فلن تحتاج إلى ضبط مرة أخرى.

1 اضغط **Menu**، 1، 6، 1.

2 أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أحرف لاستخدامه ككلمة مرور باستخدام الأرقام من 0-9. اضغط **OK**.

3 إذا أدخلت كلمة المرور للمرة الأولى، ستظهر على شاشة LCD رسالة: **Verify**.

4 أدخل كلمة المرور مرة أخرى. اضغط **OK**.

5 اضغط **Stop/Exit**.

تغيير كلمة مرور قفل TX

1 اضغط **Menu**، 1، 6، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Set Password**. اضغط **OK**.

3 أدخل كلمة المرور المسجلة المكونة من أربعة أرقام. اضغط **OK**.

4 أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أرقام لاستخدامه ككلمة المرور الجديدة. اضغط **OK**.

5 إذا ظهرت على شاشة LCD رسالة: **Verify**، قم بإدخال كلمة المرور الجديدة مرة أخرى. اضغط **OK**.

6 اضغط **Stop/Exit**.

الأمان

يمكنك إعداد الجهاز وضبطه على مستويات أمان متعددة باستخدام قفل TX (للموديل FAX-2840) أو أمان الذاكرة (للموديل FAX-2950) وقفل الإعداد.

قفل TX (FAX-2840)

تتيح لك ميزة قفل TX إمكانية منع الوصول غير المسموح به إلى الجهاز. لن تتمكن من الوصول إلى مهام جدولة وظائف الفاكسات المؤجلة أو مهام الاستقصاء. وبالرغم من ذلك، سيتم إرسال الفاكسات المؤجلة المجدولة مسبقًا حتى في حالة تشغيل قفل TX، وذلك حتى لا يتم فقدانها.

عندما تكون ميزة قفل TX في وضع التشغيل، تكون عمليات التشغيل التالية متوفرة:

■ استلام مكالمات هاتفية

■ استلام الفاكسات

■ إعادة توجيه الفاكسات

(إذا كانت ميزة إعادة توجيه الفاكسات في وضع التشغيل بالفعل)

■ الاسترداد عن بعد

(إذا كانت ميزة تخزين الفاكس في وضع التشغيل بالفعل)

عندما تكون ميزة قفل TX في وضع التشغيل، لا تتوفر عمليات التشغيل التالية:

■ اجراء مكالمات هاتفية باستخدام السماعه اليدوية للجهاز (للشرق الاوسط فقط)

■ إرسال الفاكسات

■ النسخ

ملاحظة

• لطباعة الفاكسات الموجودة في الذاكرة، يجب إيقاف تشغيل قفل TX.

• إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بقفل TX، يرجى الاتصال بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.

- استلام مكالمات هاتفية باستخدام السماعه اليدوية للجهاز (للشرق الاوسط فقط)
- اجراء مكالمات هاتفية باستخدام السماعه اليدوية للجهاز (للشرق الاوسط فقط)
- النسخ
- عمليات التشغيل الواردة من لوحة التحكم
- المسح الضوئي
- الطباعة من الكمبيوتر
- استلام الفاكسات عبر الكمبيوتر

ملاحظة

لطباعة الفاكسات الموجودة في الذاكرة، يجب إيقاف تشغيل ميزة أمان الذاكرة.

إعداد كلمة المرور

ملاحظة

- إذا كنت قد قمت بالفعل بضبط كلمة المرور، فلن تحتاج إلى ضبطها مرة أخرى.
- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بأمان الذاكرة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.

1 اضغط Menu، 1، 6، 1.

2 أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أحرف لاستخدامه ككلمة مرور باستخدام الأرقام من 0-9.
اضغط OK.

3 قم بإدخال كلمة المرور مرة أخرى عندما تظهر على شاشة LCD رسالة: Verify.
اضغط OK.

4 اضغط Stop/Exit.

تغيير كلمة مرور أمان الذاكرة

1 اضغط Menu، 1، 6، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Set Password.
اضغط OK.

3 أدخل كلمة المرور المسجلة المكونة من أربعة أرقام.
اضغط OK.

تشغيل/ إيقاف قفل الارسال TX Lock

إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة، تظهر الرسالة Wrong Password على شاشة LCD ويظل الجهاز بدون اتصال. يظل الجهاز في وضع قفل الارسال TX Lock حتى يتم ادخال كلمة المرور المسجلة.

تشغيل قفل الارسال TX Lock

1 اضغط Menu، 1، 6، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Set TX Lock.
اضغط OK.

3 أدخل كلمة المرور المسجلة المكونة من أربعة أرقام.
اضغط OK.
ينتقل الجهاز إلى حالة عدم الاتصال وتظهر الرسالة TX Lock Mode على شاشة LCD.

إيقاف قفل الارسال TX Lock

1 اضغط Menu.

أدخل كلمة المرور المسجلة المكونة من أربعة أرقام.

2 اضغط OK.

يتم إيقاف قفل الارسال TX Lock تلقائياً.

أمان الذاكرة (FAX-2950)

تتيح لك ميزة أمان الذاكرة إمكانية منع الوصول غير المسموح به إلى الجهاز. لن تتمكن من الوصول إلى مهام جدولة وظائف الفاكسات المؤجلة أو مهام الاستقصاء. وبالرغم من ذلك، سيتم إرسال الفاكسات المؤجلة المجدولة مسبقاً حتى في حالة تشغيل أمان الذاكرة، وبذلك لا يتم فقدانها.

عندما تكون ميزة أمان الذاكرة في وضع التشغيل، تكون عمليات التشغيل التالية متوفرة:

- استلام الفاكسات في الذاكرة (تخضع لسعة الذاكرة المتوفرة)
- إعادة توجيه الفاكسات (إذا كانت ميزة إعادة توجيه الفاكسات في وضع التشغيل بالفعل)
- الاسترداد عن بعد (إذا كانت ميزة تخزين الفاكس في وضع التشغيل بالفعل)
- عندما تكون ميزة أمان الذاكرة في وضع التشغيل، تكون عمليات التشغيل التالية غير متوفرة:
- طباعة الفاكسات المستلمة
- إرسال الفاكسات

- ارسال مع الاستقصاء TX
- وضع الأرسال للخارج

(للموديل FAX-2950)
وكذلك لا يمكن تغيير إعدادات الجهاز من خلال ميزة الإعداد عن بعد عندما يكون قفل الإعدادات في وضع On.

إعداد كلمة المرور

- 1 اضغط **Menu**، 1، 6، 2.
- 2 أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أحرف لاستخدامه ككلمة مرور باستخدام الأرقام من 0-9.
- 3 قم بإدخال كلمة المرور مرة أخرى عندما تظهر على شاشة LCD رسالة Verify.
- 4 اضغط **OK**.

اضغط **Stop/Exit**

تغيير كلمة مرور قفل الإعدادات

- 1 اضغط **Menu**، 1، 6، 2.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Set Password**.
- 3 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.
- 4 اضغط **OK**.

أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أرقام لاستخدامه ككلمة المرور الجديدة.

- 5 قم بإدخال كلمة المرور الجديدة مرة أخرى عندما تظهر على شاشة LCD رسالة Verify.
- 6 اضغط **OK**.

اضغط **Stop/Exit**

تشغيل/إيقاف تشغيل قفل الإعدادات

إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة عند اتباع الإرشادات التالية، ستظهر على شاشة LCD رسالة Wrong Password. أدخل كلمة المرور الصحيحة.

- 4 أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أرقام لاستخدامه ككلمة المرور الجديدة.
- 5 اضغط **OK**.

- 5 إذا ظهرت على شاشة LCD رسالة Verify، قم بإدخال كلمة المرور الجديدة.
- 6 اضغط **OK**.

6 اضغط **Stop/Exit**

تشغيل أمان الذاكرة

- 1 اضغط **Menu**، 1، 6، 1.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Set Security**.
- 3 اضغط **OK**.
- 3 أدخل كلمة المرور المسجلة المكونة من أربعة أرقام.
- 4 اضغط **OK**.
- 5 ينتقل الجهاز إلى حالة عدم الاتصال وتظهر على شاشة LCD رسالة Secure Mode.

إيقاف تشغيل أمان الذاكرة

- 1 اضغط **Menu**.
- 2 أدخل كلمة المرور المسجلة المكونة من أربعة أرقام.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 يتم إيقاف تشغيل ميزة أمان الذاكرة تلقائيًا ويتم عرض الوقت والتاريخ على شاشة LCD.

قفل الإعدادات

يتيح لك قفل الإعدادات إمكانية ضبط كلمة مرور لمنع الأشخاص الآخرين من تغيير إعدادات الجهاز بشكل غير مقصود.

قم بتدوين كلمة المرور والاحتفاظ بها في مكان آمن. فإنك إن نسيتها، ستحتاج إلى إعادة ضبط كلمات المرور المخزنة في الجهاز. يرجى الاتصال بالمسئول أو خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.

عندما يكون قفل الإعدادات في وضع التشغيل On، لا يمكنك تغيير الإعدادات بدون كلمة المرور. يمكن فقط تغيير إعدادات ارسال الفاكس التالية الموجودة في القائمة FAX.

■ التباين

■ دقة الفاكس

■ فاكس مؤجل

■ ارسال فوري بدون حفظ TX

تشغيل قفل الإعدادات

تقييد الاتصال بلمسة واحدة

- 1 اضغط **Menu**، 1، 6، 2.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Off**، **Enter # twice** أو **On**.
اضغط **OK**.
- 3 اضغط **Stop/Exit**.

- 1 اضغط **Menu**، 1، 6، 2.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **On**.
اضغط **OK**.
- 3 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.
اضغط **OK**.

تقييد الاتصال السريع

اضغط **Stop/Exit**

إيقاف تشغيل قفل الإعدادات

- 1 اضغط **Menu**، 2، 6، 3.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Off**، **Enter # twice** أو **On**.
اضغط **OK**.
- 3 اضغط **Stop/Exit**.

- 1 اضغط **Menu**، 1، 6، 2.
- 2 أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.
اضغط **OK** مرتين.
- 3 اضغط **Stop/Exit**.

ملاحظة

- لن يعمل الإعداد **Enter # twice** إذا ضغطت للجهاز (للشرق الأوسط فقط) قبل إدخال الرقم.
- سوف لن تعمل ميزة تقييد الاتصال إذا استخدمت سماعة يدوية خارجية أو سماعة يدوية ملحقة.
- لا يتمكن الجهاز من تقييد الاتصال عندما تستخدم الزر **Redial/Pause**.
- إذا قمت باختيار **On** أو **Enter # twice**، لا يمكنك استخدام ميزة البث ولا يمكنك تجميع أرقام الاتصال السريع عند الاتصال.

تقييد الاتصال

يتم استخدام هذه الميزة لمنع المستخدمين من إرسال رسالة فاكس أو الاتصال برقم خاطئ بشكل غير مقصود. يمكنك ضبط الجهاز ليقيم بتقييد الاتصال باستخدام لوحة الاتصال ومفاتيح الاتصال السريع والاتصال بلمسة واحدة.

إذا قمت باختيار **Off**، لا يقوم الجهاز بتقييد طريقة الاتصال.

إذا قمت باختيار **Enter # twice**، سيطلب منك الجهاز إعادة إدخال الرقم، ثم إذا قمت بإدخال نفس الرقم بشكل صحيح، يبدأ الجهاز في الاتصال. إذا قمت بإدخال الرقم بشكل خاطئ مرة أخرى، ستظهر على شاشة **LCD** رسالة خطأ.

إذا قمت باختيار **On**، يقوم الجهاز بتقييد جميع رسائل الفاكس الصادرة وكذلك المكالمات الصادرة لوسيلة الاتصال التي قمت بتحديدتها.


تقييد لوحة الاتصال

- 1 اضغط **Menu**، 2، 6، 1.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Off**، **Enter # twice** أو **On**.
اضغط **OK**.
- 3 اضغط **Stop/Exit**.

خيارات إرسال إضافية

إرسال الفاكسات باستخدام إعدادات متعددة

قبل إرسال الفاكس، يمكنك تغيير أي مجموعة من هذه الإعدادات: إعدادات التباين أو الدقة أو وضع الإرسال للخارج أو مؤقت الفاكس المؤجل إرسال الاستقصاء أو إرسال فوري بدون حفظ أو صفحة الغلاف.


- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس  بعد قبول كل إعداد من الإعدادات، تظهر رسالة على شاشة LCD تسألك عما إذا كنت تريد إدخال المزيد من الإعدادات.

Next
1. Yes 2. No

- 2 قم بأحد الإجراءات التالية:
 - لاختيار المزيد من الإعدادات، اضغط 1.
 - تعود شاشة LCD إلى قائمة Send Setup حتى تتمكن من اختيار إعداد آخر.
 - بعد الانتهاء من اختيار جميع الإعدادات، اضغط 2 وانتقل إلى الخطوة التالية لإرسال الفاكس.

التباين

بالنسبة للغالبية العظمى من المستندات يعطي الإعداد الافتراضي وهو Auto أفضل النتائج. فهو يقوم تلقائيًا باختيار التباين المناسب للمستند. إذا كان المستند فاتحًا جدًا أو غامقًا جدًا، فقد يؤدي تغيير نسبة التباين إلى تحسين جودة الفاكس. استخدم Dark لجعل المستندات التي يتم إرسالها بالفاكس أفتح. استخدم Light لجعل المستندات التي يتم إرسالها بالفاكس أغمق.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 قم بتحميل المستند المطلوب.
- 3 اضغط Menu، 2، 2، 1.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Auto، Light أو Dark. اضغط OK.


ملاحظة 

حتى إذا قمت باختيار Light أو Dark، يقوم الجهاز بإرسال الفاكس باستخدام الإعداد Auto إذا قمت باختيار Photo باعتبارها إعداد دقة الفاكس.


تغيير دقة الفاكس

يمكن تحسين جودة الفاكس من خلال تغيير دقة الفاكس. يمكن تغيير الدقة للفاكس التالي فقط أو لجميع الفاكسات.

لتغيير إعداد دقة الفاكس للفاكس التالي

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 قم بتحميل المستند المطلوب.
- 3 اضغط **Resolution**، ثم ▲ أو ▼ لاختيار الدقة. اضغط **OK**.

لتغيير إعداد دقة الفاكس الافتراضي

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 اضغط **Menu**، **2**، **2**.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار مستوى الدقة المطلوبة. اضغط **OK**.

ملاحظة 

يمكنك اختيار أربعة إعدادات مختلفة للدقة.


دقة الفاكس	
Standard	يتناسب مع الغالبية العظمى من المستندات.
Fine	يتناسب مع المطبوعات صغيرة الحجم ويقوم بإرسال الفاكس بسرعة أقل من الدقة القياسية.
S.Fine	يتناسب مع المطبوعات صغيرة الحجم ويقوم بالإرسال بسرعة أقل من الدقة العالية جدًا.
Photo	استخدم هذا الإعداد عندما يكون المستند مشتملاً على ظلال متنوعة من اللون الرمادي أو مع الصور الفوتوغرافية. ويعتبر هذا الإعداد الأبطأ على الإطلاق في الإرسال.

عمليات الإرسال الإضافية

إرسال الفاكس يدويًا

إرسال يدوي

تتيح لك ميزة إرسال الفاكس يدويًا إمكانية سماع أصوات الاتصال، نغمات الرنين ونغمات استلام الفاكس أثناء عملية إرسال الفاكس.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 قم بتحميل المستند المطلوب.
- 3 ارفع سماعة اليد الخاصة بهاتف خارجي (لجنوب أفريقيا) أو الجهاز (للشرق الأوسط) واستمع إلى نغمة الاتصال.
- 4 قم بإدخال رقم الفاكس المراد الاتصال به. (لجنوب أفريقيا)
اتصل برقم الفاكس مستخدمًا الهاتف الخارجي.
- 5 عند سماع نغمة الفاكس، اضغط **Start**.
- 6 قم بإعادة سماعة اليد الخاصة بهاتف خارجي (لجنوب أفريقيا) أو الجهاز (للشرق الأوسط) إلى مكانها.

وصول مزدوج

يمكن طلب الرقم وبدء إجراء المسح الضوئي للفاكس إلى الذاكرة – حتى أثناء قيام الجهاز بالإرسال من الذاكرة أو استلام الفاكسات أو طباعة بيانات من جهاز الكمبيوتر. سيظهر على شاشة LCD رقم المهمة الجديدة.

يختلف عدد الصفحات التي يمكنك مسحها ضوئيًا إلى الذاكرة تبعًا للبيانات المطبوعة عليها.

ملاحظة

إذا ظهرت رسالة Out of Memory أثناء إجراء المسح الضوئي للصفحة الأولى من الفاكس، اضغط **Stop/Exit** لإلغاء عملية المسح الضوئي. إذا ظهرت رسالة Out of Memory أثناء المسح الضوئي لصفحة تالية، يمكنك الضغط على **Start** لإرسال الصفحات التي تم مسحها صوتيًا حتى الآن، أو اضغط **Stop/Exit** لإلغاء العملية.

البث

تتيح لك ميزة الفاكس إمكانية إرسال نفس رسالة الفاكس لأكثر من رقم فاكس. يمكنك تضمين مجموعات وأرقام اتصال بلمسة واحدة وأرقام اتصال سريع وما يصل إلى 50 رقمًا للاتصال اليدوي في نفس عملية البث.

يمكنك بث ما يصل إلى 272 رقمًا مختلفًا. وذلك يعتمد على عدد المجموعات أو رموز الوصول أو أرقام بطاقات الائتمان التي قمت بتخزينها، وكذلك على عدد الفاكسات المؤجلة أو المخزنة في الذاكرة.

قبل بدء عملية البث

يجب تخزين أرقام الاتصال السريع والاتصال بلمسة واحدة في ذاكرة الجهاز قبل التمكن من استخدامها في عملية البث. (راجع دليل المستخدم الأساسي: تخزين أرقام الاتصال بلمسة واحدة وتخزين أرقام الاتصال السريع.)

يجب أيضًا تخزين أرقام المجموعات في ذاكرة الجهاز قبل التمكن من استخدامها في عملية البث. تشمل أرقام المجموعات على العديد من أرقام الاتصال بلمسة واحدة وأرقام الاتصال السريع من أجل تسهيل عملية الاتصال. (راجع إعدادات مجموعات للبث << صفحة 25).

كيفية بث الفاكس

ملاحظة

استخدم  (Address Book) لمساعدتك على اختيار الأرقام بسهولة.

1 تأكد أولاً من التواجد في وضع الفاكس .

2 قم بتحميل المستند المطلوب.

3 أدخل رقمًا.

اضغط **OK**.

يمكنك استخدام رقم اتصال بلمسة واحدة أو رقم اتصال سريع أو رقم مجموعة أو رقمًا يتم إدخاله يدويًا باستخدام لوحة الاتصال. (راجع دليل المستخدم الأساسي: كيفية الاتصال.)

4 قم بتكرار الخطوة 3 حتى تنتهي من إدخال جميع أرقام الفاكسات التي تريد إرسالها إليها من خلال ميزة البث.

5 اضغط **Start**.

بعد الانتهاء من عملية البث يقوم الجهاز بطباعة تقرير بث ليخبرك بالنتائج.

إلغاء عملية بث قيد التنفيذ

أثناء إجراء عملية البث، يمكنك إلغاء الفاكس الذي يجري إرساله حاليًا أو مهمة البث بأكملها.

1 اضغط **Menu**، 2، 7.

يظهر على شاشة LCD رقم مهمة البث يليها رقم الفاكس الذي يتم الاتصال به (على سبيل المثال، #001 123456789) ورقم مهمة البث (على سبيل المثال، (Broadcast#001).

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار واحد مما يلي:

■ اختر رقم الفاكس الجاري الاتصال به حاليًا، ثم اضغط **OK**.

■ اختر رقم مهمة البث، ثم اضغط **OK**.

3 اضغط 1 لإلغاء رقم الفاكس أو رقم مهمة البث التي قمت باختيارها في الخطوة 2، أو اضغط 2 للخروج بدون الإلغاء.

■ إذا اخترت إلغاء الفاكس الذي يتم إرساله حاليًا في الخطوة 2، تظهر على شاشة LCD رسالة تسألك عما إذا كنت تريد إلغاء مهمة البث. اضغط 1 لإلغاء مهمة البث بأكملها أو 2 للإبقاء.

4 اضغط **Stop/Exit**.

إرسال فوري بدون حفظ

عندما تقوم بإرسال رسالة فاكس، يقوم الجهاز بإجراء المسح الضوئي للمستندات إلى الذاكرة قبل إرسالها بالفاكس. وبعد ذلك، بمجرد أن يكون خط الهاتف متاحًا، يبدأ الجهاز في الاتصال وإرسال رسالة الفاكس.

في بعض الأحيان، قد ترغب في إرسال مستند هام على الفور، بدون الانتظار حتى يتم الإرسال من خلال الذاكرة. يمكنك ضبط الخيار Real Time TX على On لجميع المستندات أو الخيار Next Fax:On للفاكس التالي فقط.


ملاحظة

- إذا كانت الذاكرة ممتلئة، يقوم الجهاز بإرسال المستند بشكل فوري بدون حفظ (حتى إذا تم ضبط إعداد الإرسال الفوري بدون حفظ على وضع إيقاف التشغيل).
- يمكن اختيار البند Next Fax:On أو Next Fax:Off إذا كان المستند محمل.

وضع الإرسال للخارج


إذا كنت تواجه صعوبات في إرسال أحد الفاكسات أثناء الإرسال للخارج بسبب سوء الاتصال، قد يكون وضع الإرسال للخارج مفيدًا.

ويعتبر ذلك الإعداد إعدادًا مؤقتًا، حيث يكون نشطًا مع الفاكس التالي فقط.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 قم بتحميل المستند المطلوب.
- 3 اضغط Menu، 2، 2، 9.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off. اضغط OK.

فاكس مؤجل

يمكنك تخزين ما يصل إلى 50 فاكسًا في الذاكرة ليتم إرسالها خلال الأربع وعشرين ساعة التالية.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 قم بتحميل المستند المطلوب.
- 3 اضغط Menu، 2، 2، 3.
- 4 أدخل الوقت الذي تريد إرسال الفاكس إليه (بصيغة 24 ساعة). اضغط OK.
- 5 اضغط 1 لاختيار Doc. 1 لكي تدع المستند الورقي ينتظر في لقم المستندات التلقائي (ADF) أو اضغط 2 لاختيار Memory. 2 ليتم مسح المستند ضوئيًا وحفظه في الذاكرة.


ملاحظة

يعتمد عدد الصفحات التي يمكن مسحها ضوئيًا إلى الذاكرة على كمية البيانات المطبوعة على كل صفحة.


إرسال مجموعة مؤجل

قبل إرسال الفاكسات المؤجلة، سيساعدك الجهاز على الاقتصاد من خلال فرز جميع الفاكسات الموجودة بالذاكرة حسب وجهة الإرسال والوقت المجدول.


الإرسال الفوري بدون حفظ لجميع الفاكسات

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 اضغط Menu، 2، 2، 5.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On. اضغط OK.

الإرسال الفوري بدون حفظ للفاكس التالي فقط

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 اضغط Menu، 2، 2، 5.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Next Fax:On. اضغط OK.

عدم الإرسال الفوري بدون حفظ للفاكس التالي فقط

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 اضغط Menu، 2، 2، 5.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Next Fax:Off. اضغط OK.

عند اختيار Next Fax: On يمكنك أيضًا عرض عدد الصفحات على صفحة الغلاف.

يمكنك إرسال أحد التعليقات التالية المضبوطة مسبقًا.

1. Comment Off
2. Please Call
3. Urgent
4. Confidential

بدلاً من استخدام التعليقات المضبوطة مسبقًا، يمكنك إدخال رسالتين شخصيتين من إعدادك الخاص، بطول 27 حرفاً كحد أقصى. راجع دليل المستخدم الأساسي: إدخال النصوص.

(راجع تكوين التعليقات الشخصية الخاصة بك
<< صفحة 14).


5. (بتحديد المستخدم)
6. (بتحديد المستخدم)

ملاحظة

يمكن اختيار البند Next Fax: On أو
Next Fax: Off إذا كان المستند محمّل.

تكوين التعليقات الشخصية الخاصة بك


يمكنك إعداد اثنين من التعليقات الشخصية الخاصة بك.

1. تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
2. اضغط **Menu**، 2، 2، 8.
3. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار 5 أو 6. لحفظ التعليق الخاص بك. اضغط **OK**.
4. أدخل تعليقك الخاص باستخدام لوحة الاتصال. راجع دليل المستخدم الأساسي: إدخال النصوص. اضغط **OK**.

إرسال صفحة غلاف للفاكس التالي

إذا كنت تريد إرسال صفحة غلاف للفاكس التالي فقط، سيطلب منك الجهاز إدخال عدد الصفحات التي تقوم بإرسالها حتى يتم طباعته على صفحة الغلاف.

فيتم إرسال جميع الفاكسات التي تم جدولتها للإرسال في نفس الوقت إلى نفس رقم الفاكس كرسالة فاكس واحدة بهدف توفير وقت الإرسال.

1. تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
2. اضغط **Menu**، 2، 2، 4.
3. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off. اضغط **OK**.
4. اضغط **Stop/Exit**.

التحقق من المهمات قيد الانتظار وإلغاؤها

تحقق من المهام التي لا تزال موجودة قيد الانتظار في الذاكرة ليتم إرسالها. إذا لم تكن هناك أي مهام، تظهر على شاشة LCD رسالة No Jobs Waiting. يمكنك إلغاء مهمة فاكس تم تخزينها بالذاكرة ولا تزال قيد الانتظار.

1. اضغط **Menu**، 2، 7. سيتم عرض عدد المهام التي لا تزال قيد الانتظار للإرسال.
2. اضغط ▲ أو ▼ للتمرير خلال المهام قيد الانتظار واضغط على المهمة التي تريد إلغاؤها. اضغط **OK**.
3. قم بأحد الإجراءات التالية:
 - لإلغاء المهمة، اضغط 1.
 - للإنتهاء بدون إلغاء، اضغط 2.
4. بعد الانتهاء، اضغط **Stop/Exit**.

صفحة غلاف إلكترونية

إن هذه الميزة لن تعمل حتى تقوم بالفعل ببرمجة معرف المحطة. (راجع دليل الإعداد السريع).


يمكنك إرسال صفحة غلاف تلقائيًا مع كل رسالة فاكس. تشتمل صفحة الغلاف على معرف المحطة الخاصة بك وتعليق والاسم المخزن في ذاكرة الاتصال بلمسة واحدة أو الاتصال السريع.

5 بعد انتهاء الجهاز من طباعة نسخة من صفحة الغلاف،
اضغط **Stop/Exit**.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 قم بتحميل المستند المطلوب.
- 3 اضغط **Menu**، 2، 2، 7.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Next Fax:On** (أو **Next Fax:Off**).
اضغط **OK**.
- 5 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد التعليقات.
اضغط **OK**.
- 6 أدخل رقمين للإشارة إلى عدد الصفحات التي تقوم بإرسالها.
اضغط **OK**.
على سبيل المثال، أدخل 2، 0 للإشارة إلى إرسال صفحتين أو 0، 0 لترك عدد الصفحات فارغاً. إذا اخطأت، اضغط ◀ أو **Clear** للترجع وإعادة إدخال عدد الصفحات.


إرسال صفحة غلاف لجميع الفاكسات

يمكنك ضبط الجهاز لإرسال صفحة غلاف في كل مرة تقوم فيها بإرسال رسالة فاكس.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 اضغط **Menu**، 2، 2، 7.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **On** (أو **Off**).
اضغط **OK**.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد التعليقات.
اضغط **OK**.

استخدام صفحة غلاف مطبوعة

إذا كنت ترغب في استخدام صفحة غلاف مطبوعة يمكنك الكتابة عليها، يمكنك طباعة صفحة عينة وإحاقها بالفاكس.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 اضغط **Menu**، 2، 2، 7.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Print Sample**.
اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Start**.


6 اضغط **2** لاختيار No . 2 إذا لم تكن ترغب في إدخال المزيد من الإعدادات عندما تظهر على شاشة LCD الرسالة التالية:

Next
1.Yes 2.No

7 اضغط **Start**.

الإعداد من أجل الإرسال مع الاستقصاء مع رمز أمان

تتيح لك ميزة الاستقصاء الأمان إمكانية تقييد الأشخاص المتاح لهم الحصول على المستندات التي يتم إعدادها للاستقصاء. لا تعمل ميزة الاستقصاء الأمان إلا مع أجهزة الفاكس من إنتاج شركة Brother فقط. إذا أراد شخص آخر استرداد رسالة الفاكس من جهاز الفاكس الخاص بك، فسيحتاج إلى إدخال رمز أمان.

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .

2 قم بتحميل المستند المطلوب.

3 اضغط **Menu**، **2**، **2**، **6**.

4 اضغط **▲** أو لاختيار Secure. اضغط **OK**.

5 أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أرقام. اضغط **OK**.

6 اضغط **1** لاختيار Doc . 1 لكي تدع المستند الورقي ينتظر في ملقم المستندات التلقائي (ADF) أو اضغط **2** لاختيار Memory . 2 ليتم مسح المستند ضوئياً وحفظه في الذاكرة.

7 اضغط **2** لاختيار No . 2 إذا لم تكن ترغب في إدخال المزيد من الإعدادات عندما تظهر على شاشة LCD الرسالة التالية:

Next
1.Yes 2.No

8 اضغط **Start**.

نظرة عامة على الاستقصاء

تتيح ميزة الاستقصاء لك إمكانية ضبط الجهاز بحيث يتمكن الأشخاص الآخرون من استلام الفاكسات منك، ولكن هم الذين يدفعون اجور المكالمة. كما تتيح لك هذه الميزة إمكانية الاتصال بجهاز الفاكس الخاص بشخص آخر واستلام رسالة الفاكس منه، وبالتالي تقوم أنت بدفع اجور هذه المكالمة. تحتاج ميزة الاستقصاء إلى الإعداد على كلا جهازي الفاكس اللذين ستتم بينهما هذه العملية. ليست جميع أجهزة الفاكس تدعم ميزة الاستقصاء.

إرسال مع الاستقصاء

تتيح لك ميزة الإرسال مع الاستقصاء إمكانية إعداد الجهاز ليقوم بالانتظار مع وجود احد المستندات فيه حتى يقوم جهاز الفاكس الآخر بالاتصال واسترداده.

الإعداد من أجل الإرسال مع الاستقصاء

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .

2 قم بتحميل المستند المطلوب.

3 اضغط **Menu**، **2**، **2**، **6**.

4 اضغط **▲** أو لاختيار Standard. اضغط **OK**.

5 اضغط **1** لاختيار Doc . 1 لكي تدع المستند الورقي ينتظر في ملقم المستندات التلقائي (ADF) أو اضغط **2** لاختيار Memory . 2 ليتم مسح المستند ضوئياً وحفظه في الذاكرة.

ملاحظة

إذا اخترت Doc، يظل المستند في ملقم المستندات التلقائي (ADF) إلى أن يقوم الجهاز بالاستقصاء. إذا كان لابد من استخدام الجهاز قبل حدوث الإرسال مع الاستقصاء، يجب ان تلغي هذه المهمة.

إذا اخترت Memory، سيتم تخزين المستند في الذاكرة ويمكن استرداده من أي جهاز فاكس آخر إلى أن تقوم بحذف الفاكس المخزن في الذاكرة بواسطة استخدام تهيئة الغاء قائمة المهمة.

لحذف الفاكس من الذاكرة **Menu**، **2**، **7**. (راجع التحقق من المهمات قيد الانتظار وإلغاؤها << صفحة 14).

❗ هام

إذا اخترت إعداد طباعة نسخة احتياطية على تشغيل، يقوم الجهاز أيضًا بطباعة الفاكس على جهازك حتى تتمكن من الحصول على نسخة أيضًا. تعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان في حالة حدوث فشل للطاقة قبل إعادة توجيه الفاكس أو حدوث مشكلة في الجهاز المستلم.
(FAX-2840)

سيتم حذف الفاكسات التي تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

تخزين الفاكس

تتيح لك ميزة تخزين الفاكس إمكانية تخزين الفاكسات المستلمة في ذاكرة الجهاز. ويمكنك استرداد رسائل الفاكس المخزنة من جهاز فاكس آخر في موقع آخر باستخدام رموز الاسترداد عن بعد. (راجع استرداد رسائل الفاكس << صفحة 19). سيقوم الجهاز تلقائيًا بطباعة نسخة من الفاكس الذي تم تخزينه.

1 اضغط Menu، 2، 5، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Fax Storage.
اضغط OK.

3 اضغط Stop/Exit.

تغيير خيارات التحكم في الفاكس عن بعد

إذا تم الاحتفاظ بالفاكسات المستلمة في ذاكرة الجهاز عند التغيير إلى أحد خيارات التحكم في الفاكس عن بعد الأخرى، ستظهر على شاشة LCD رسالة تطلب منك ما يلي:

Erase All Doc?
1. Yes 2. No

أو

Print All Fax?
1. Yes 2. No

خيارات التحكم في الفاكس عن بعد

تتيح لك ميزة خيارات التحكم في الفاكس عن بعد إمكانية استلام الفاكسات عندما تكون بعيدًا عن الجهاز.

يمكنك استخدام واحد فقط من خيار التحكم في الفاكس عن بعد في المرة الواحدة.

إعادة توجيه الفاكسات

تتيح لك ميزة إعادة توجيه الفاكسات إمكانية إعادة توجيه الفاكسات التي يتم استلامها تلقائيًا إلى جهاز فاكس آخر. إذا اخترت إعداد طباعة نسخة احتياطية على تشغيل، يقوم الجهاز أيضًا بطباعة الفاكس.

1 اضغط Menu، 2، 5، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Fax Forward.
اضغط OK.

ستظهر على شاشة LCD رسالة تطلب منك إدخال رقم الفاكس المطلوب إعادة توجيه الفاكسات إليه.

3 أدخل رقم إعادة التوجيه (بحد أقصى 20 رقمًا).
اضغط OK.

ملاحظة 

إذا قمت بتخزين مجموعة على مفتاح اتصال بلمسة واحدة أو موقع اتصال سريع، يتم إعادة توجيه الفاكسات إلى أرقام فاكسات متعددة.

4 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off.
اضغط OK.

Backup Print
On

5 اضغط Stop/Exit.

هام

إذا اخترت إعداد طباعة نسخة احتياطية على تشغيل، يقوم الجهاز أيضًا بطباعة الفاكس على جهازك حتى تتمكن من الحصول على نسخة أيضًا. تعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان في حالة ما إذا تم حدوث فشل للطاقة قبل إعادة توجيه الفاكس أو حدوث مشكلة في الجهاز المستلم.

(FAX-2840)

سيتم حذف الفاكسات التي تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

4

إيقاف تشغيل خيارات التحكم في الفاكس عن بعد

1 اضغط **Menu**، 2، 5، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Off**.
اضغط **OK**.

ملاحظة

يتم عرض بعض الخيارات على شاشة LCD إذا ما كانت هناك فاكسات مستلمة لا تزال موجودة بذاكرة الجهاز. (راجع تغيير خيارات التحكم في الفاكس عن بعد << صفحة 17).

3 اضغط **Stop/Exit**.

الاسترداد عن بعد

تتيح لك ميزة الاسترداد عن بعد إمكانية استرداد رسائل الفاكس المخزنة عندما تكون بعيدًا عن الجهاز. يمكنك الاتصال بالجهاز من أي هاتف بالأزرار ونغمة للمس أو جهاز فاكس، ثم تستخدم رمز الوصول عن بعد لاسترداد رسائلك.

تعيين رمز الوصول عن بعد

تتيح لك ميزة رمز الوصول عن بعد إمكانية الوصول إلى ميزات الاسترداد عن بعد عندما تكون بعيدًا عن الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزات الوصول والاسترداد عن بعد، يجب إعداد الرمز الخاص بك أو لا. ويكون رمز الوصول الافتراضي رمزًا غير نشط: *--.

1 اضغط **Menu**، 2، 5، 2.

Remote Fax Opt
2. Remote Access

■ إذا قمت بالضغط على **1**، يتم مسح أو طباعة الفاكسات الموجودة بالذاكرة قبل تغيير الإعدادات المطلوبة. إذا كان قد تم طباعة نسخة احتياطية بالفعل فلن يتم طباعتها مرة أخرى.

■ إذا قمت بالضغط على **2**، فلن يتم مسح أو طباعة الفاكسات الموجودة بالذاكرة ولن يتم تغيير الإعدادات المطلوبة.

(للموديل FAX-2950)

إذا تم الاحتفاظ بالفاكسات المستلمة في ذاكرة الجهاز عند التغيير إلى Fax Receive PC من أحد خيارات التحكم في الفاكس عن بعد الأخرى (Fax Forward أو Fax Storage)، ستظهر على شاشة LCD الرسالة التالية:

Send Fax to PC?
1. Yes 2. No

■ إذا قمت بالضغط على **1**، يتم إرسال الفاكسات الموجودة بالذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر قبل تغيير الإعدادات المطلوبة. سيتم إرسال الفاكسات المخزنة في الذاكرة إلى الكمبيوتر. تنشيط الأيقونة PC-Fax Receive على الكمبيوتر. (راجع دليل مستخدم البرنامج.)

■ إذا قمت بالضغط على **2**، فلن يتم مسح أو إرسال الفاكسات الموجودة بالذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر ولن يتم تغيير الإعدادات المطلوبة.

ستظهر الرسالة التالية على شاشة LCD:

Backup Print
On

اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **On** أو **Off**.

اضغط **OK**.

اضغط **Stop/Exit**.

ملاحظة

إذا تم ضبط الجهاز على الوضع Manual، فإنه لا يزال بإمكانك الوصول إلى ميزات الاسترداد عن بعد. قم بالاتصال برقم الفاكس بالطريقة العادية واترك الجهاز حتى يصدر رنيناً. بعد مرور 100 ثانية، ستسمع صفارة طويلة لتخبرك بإدخال رمز الوصول عن بعد. وسيكون لديك بعدها 30 ثانية متوفرة لإدخال الرمز.

استرداد رسائل الفاكس

- 1 قم بالاتصال برقم الفاكس الخاص بك من هاتف أو جهاز فاكس يعمل بالأزرار ونغمة للمس.
- 2 عندما يقوم جهاز الفاكس الخاص بك بالرد، أدخل رمز الوصول عن بعد الخاص بك على الفور (ثلاثة أرقام متبوعة بعلامة النجمة *). إذا سمعت صفارة طويلة واحدة، فذلك يعني أن لديك رسائل.
- 3 وعندما تسمع صفارتين قصيرتين، استخدم لوحة الاتصال لضغط 9 6 2.
- 4 انتظر حتى سماع صفارة طويلة، ثم قم باستخدام لوحة الاتصال لإدخال رقم جهاز الفاكس البعيد الذي تريد إرسال رسالة الفاكس إليه متبوعاً بعلامة ### (بحد أقصى 20 رقمًا).
- 5 أعد السماع إلى مكانها بعد سماع صفارة الجهاز الخاص بك. يقوم الجهاز بالاتصال بالجهاز الآخر، والذي سيقوم بعد ذلك بطباعة رسائل الفاكس التي لديك.

ملاحظة

يمكن إدخال فاصل في رقم الفاكس باستخدام المفتاح #.

تغيير رقم إعادة توجيه الفاكسات

- يمكنك تغيير الإعداد الافتراضي الخاص برقم إعادة توجيه الفاكسات من خلال هاتف آخر أو جهاز فاكس آخر باستخدام الأزرار ونغمة للمس.
- 1 قم بالاتصال برقم الفاكس الخاص بك من هاتف أو جهاز فاكس يعمل بالأزرار وصيغة النغمة.

2 أدخل رمزاً مكوناً من ثلاثة أرقام باستخدام الأرقام من 0-9، * أو #. اضغط OK.

3 اضغط Stop/Exit.

ملاحظة

لا تستخدم نفس الرمز الذي استخدمته مع ميزة رمز التنشيط عن بعد (*51) أو رمز إلغاء التنشيط عن بعد (#51). (راجع دليل المستخدم الأساسي: استخدام الرموز عن بعد).

يمكنك تغيير الرمز في أي وقت. إذا كنت ترغب في إلغاء تنشيط الرمز، اضغط Clear وOK في 2 لاستعادة الإعداد الافتراضي *---.

استخدام رمز الوصول عن بعد

- 1 قم بالاتصال برقم الفاكس الخاص بك من هاتف أو جهاز فاكس يعمل بالأزرار ونغمة للمس.
- 2 عندما يقوم جهاز الفاكس الخاص بك بالرد، أدخل رمز الوصول عن بعد الخاص بك على الفور.
- 3 ستصدر عن الجهاز إشارة لتلد على أنه قد استلم رسائل:
 - بدون صفارة
 - لم يتم استلام أي رسائل.
 - صفارة واحدة طويلة
 - تم استلام رسائل فاكس.

4 يصدر عن الجهاز صفارتين قصيرتين لتخبرك بإدخال الأمر المطلوب. سيتم إغلاق الجهاز إذا انتظرت أكثر من 30 ثانية قبل إدخال الأمر. إذا قمت بإدخال أمر غير صالح، يصدر عن الجهاز صفارة ثلاث مرات.

5 اضغط 9 0 لإعادة ضبط الجهاز بعد الانتهاء.

6 قم بتعليق السماعة.

- 2 عندما يقوم جهاز الفاكس الخاص بك بالرد، أدخل رمز الوصول عن بعد الخاص بك على الفور (ثلاثة أرقام متبوعة بعلامة النجمة *). إذا سمعت صفارة طويلة واحدة، فذلك يعني أن لديك رسائل.
- 3 وعندما تسمع صفارتين قصيرتين، استخدم لوحة الاتصال لضغط **9 5 4**.
- 4 انتظر حتى سماع صفارة طويلة، ثم قم باستخدام لوحة الاتصال لإدخال رقم جهاز الفاكس البعيد الجديد الذي تريد إعادة توجيه رسالة الفاكس إليه متبوعاً بعلامة **##** (بعد أقصى 20 رقماً).
- 5 اضغط **9 0** لإعادة تعيين الجهاز بعد الانتهاء.
- 6 أعد السماع إلى مكانها بعد سماع صفارة الجهاز الخاص بك.

ملاحظة

يمكن إدخال فاصل في رقم الفاكس باستخدام المفتاح **#**.

أوامر الفاكس عن بعد

اتبع الأوامر التالية من أجل الوصول إلى الميزات المختلفة بالجهاز عندما تكون بعيداً عنه. عندما تقوم بالاتصال بالجهاز وإدخال رمز الوصول عن بعد الخاص بك (ثلاثة أرقام متبوعة بعلامة النجمة *)، يصدر عن الجهاز صفارتين قصيرتين ويجب إدخال أحد الأوامر عن بعد.

الأوامر عن بعد	تفاصيل العملية
95	تغيير إعدادات إعادة توجيه الفاكسات أو تخزين الفاكس
1	إيقاف التشغيل يمكنك اختيار Off بعد الانتهاء من استرداد أو مسح جميع رسائل الفاكس.
2	إعادة توجيه الفاكسات
4	رقم إعادة توجيه الفاكسات صفارة طويلة واحدة تعني أنه قد تم قبول التغيير. إذا سمعت ثلاث صفارات قصيرة، لا يمكنك إجراء التغييرات لأن الشروط قد تم استيفائها (على سبيل المثال، تسجيل رقم إعادة توجيه الفاكسات). يمكن تسجيل رقم إعادة توجيه الفاكسات وذلك بإدخال 4 (راجع تغيير رقم إعادة توجيه الفاكسات << صفحة 19). بمجرد الانتهاء من تسجيل الرقم، تعمل ميزة إعادة توجيه الفاكسات.
6	تخزين الفاكس
96	استرداد فاكس
2	استرداد كل الفاكسات أدخل رقم جهاز الفاكس البعيد لاستلام رسائل الفاكس المخزنة. (راجع استرداد رسائل الفاكس << صفحة 19).
3	مسح رسائل الفاكس من الذاكرة إذا سمعت صفارة واحدة طويلة، فذلك يعني أن رسائل الفاكس قد تم مسحها من الذاكرة.
97	التحقق من حالة الاستلام
1	الفاكس يمكنك التحقق مما إذا كان الجهاز قد استلم أي فاكسات أم لا. في حالة استلام فاكسات ستسمع صفارة واحدة طويلة. في حالة عدم استلام فاكسات، ستسمع ثلاث صفارات قصيرة.
98	تغيير وضع الاستلام
1	جهاز رد آلي على الهاتف خارجي إذا سمعت صفارة طويلة واحدة، فذلك يعني أنه قد تم قبول التغيير.
2	فاكس/هاتف
3	فاكس فقط
90	Exit
	اضغط 90 للخروج من وضع الاسترداد عن بعد. انتظر حتى سماع صفارة طويلة، ثم ضع سماعة اليد.

استلام الفاكسات في الذاكرة (FAX-2840)


بمجرد نفاذ الورق في درج الورق أثناء استلام أحد الفاكسات، تظهر الرسالة No Paper على الشاشة. ضع ورق جديد في درج الورق. (راجع دليل المستخدم الأساسي: تحميل الورق ووسائط الطباعة.) إذا لم تضع ورق في الدرج، سيقوم الجهاز بتنفيذ أحد الأفعال التالية:

إذا تم ضبط Memory Receive على On:

سيستمر الجهاز في استلام الفاكس، مع تخزين الصفحات المتبقية في الذاكرة، إذا كانت المساحة المتوفرة بالذاكرة كافية. ويتم كذلك تخزين الفاكسات الواردة التالية داخل الذاكرة حتى تمتلئ الذاكرة تمامًا. بعد امتلاء الذاكرة، سيتوقف الجهاز تلقائيًا عن الرد على المكالمات. لطباعة الفاكسات، ضع ورقًا في درج الورق واضغط **Start**.


إذا تم ضبط Memory Receive على Off:

سيستمر الجهاز في استلام الفاكس، مع تخزين الصفحات المتبقية في الذاكرة، إذا كانت المساحة المتوفرة بالذاكرة كافية. سيتوقف الجهاز بعد ذلك تلقائيًا عن الرد على المكالمات حتى يتم وضع ورق جديد في درج الورق. لطباعة آخر الفاكسات التي تم استلامها، ضع ورقًا جديدًا في درج الورق واضغط **Start**.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس 
- 2 اضغط **Menu**، 2، 1، 6.
- 3 استخدم ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off. اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Stop/Exit**.

إعداد كثافة الطباعة


يمكنك ضبط كثافة الطباعة لجعل الصفحات المطبوعة تبدو أفتح أو أغمق.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس 

عمليات الاستلام الإضافية

طباعة فاكس وارد مصغر

إذا اخترت الإعداد On، يقوم الجهاز تلقائيًا بتصغير حجم كل صفحة من صفحات الفاكس الوارد لتناسب مع صفحة من ورق بحجم A4، Letter، Legal أو Folio. يقوم الجهاز بحساب نسبة التصغير باستخدام حجم صفحة الفاكس وإعداد حجم الورق الخاص بك (Menu، 1، 2، 2).

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس 
- 2 اضغط **Menu**، 2، 1، 5.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off. اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Stop/Exit**.

إعداد طابع استلام الفاكس

يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بطباعة تاريخ ووقت الاستلام في الجزء العلوي من كل صفحة فاكس مستلمة.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس 
- 2 للموديل FAX-2840، اضغط **Menu**، 2، 1، 9. للموديل FAX-2950، اضغط **Menu**، 2، 1، 8.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار On أو Off. اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Stop/Exit**.

ملاحظة

تأكد من ضبط التاريخ والوقت الحاليين بشكل صحيح في الجهاز. (راجع دليل الإعداد السريع.)

نظرة عامة على الاستقصاء

تتيح ميزة الاستقصاء لك إمكانية ضبط الجهاز بحيث يتمكن الأشخاص الآخرون من استلام الفاكسات منك، ولكن هم الذين يدفعون اجور المكالمات. كما تتيح لك هذه الميزة إمكانية الاتصال بجهاز الفاكس الخاص بشخص آخر واستلام رسالة الفاكس منه، وبالتالي تقوم أنت بدفع اجور هذه المكالمات. تحتاج ميزة الاستقصاء إلى الإعداد على كلا جهازي الفاكس اللذين سنتم بينهما هذه العملية. ليست جميع أجهزة الفاكس تدعم ميزة الاستقصاء.


استلام الاستقصاء

تتيح لك ميزة استلام الاستقصاء الاتصال بجهاز فاكس آخر لاستلام فاكس.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 للموديل FAX-2840، اضغط **Menu**، 1، 2، 8.
للموديل FAX-2950، اضغط **Menu**، 1، 2، 7.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Standard.
اضغط **OK**.
- 4 أدخل رقم الفاكس الذي تقوم بالاستقصاء منه. اضغط **Start**.

استقصاء آمن

تتيح لك ميزة الاستقصاء الآمن إمكانية تقييد الأشخاص المتاح لهم الحصول على المستندات التي يتم إعدادها للاستقصاء. لا تعمل ميزة الاستقصاء الآمن إلا مع أجهزة الفاكس من إنتاج شركة Brother فقط. إذا كنت ترغب في الحصول على فاكس من جهاز فاكس آمن من إنتاج شركة Brother، يجب إدخال رمز الأمان.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .
- 2 للموديل FAX-2840، اضغط **Menu**، 1، 2، 8.
للموديل FAX-2950، اضغط **Menu**، 1، 2، 7.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Secure.
اضغط **OK**.
- 4 أدخل رمز أمان مكوناً من أربعة أرقام.
اضغط **OK**.
- 5 أدخل رقم الفاكس الذي تقوم بالاستقصاء منه.

- 2 للموديل FAX-2840، اضغط **Menu**، 1، 2، 7.
للموديل FAX-2950، اضغط **Menu**، 1، 2، 6.

- 3 اضغط ▶ لجعل الطباعة تبدو أعمق.
أو، اضغط ◀ لجعل الطباعة تبدو أفتح.
اضغط **OK**.

- 4 اضغط **Stop/Exit**.

طباعة فاكس من الذاكرة

إذا كنت تستخدم ميزة تخزين الفاكس (**Menu**، 2، 5، 1)، يكون لا يزال بإمكانك طباعة فاكس من الذاكرة عندما تكون قريباً من الجهاز. (راجع تخزين الفاكس ◀◀ صفحة 17).

- 1 اضغط **Menu**، 2، 5، 3.
- 2 اضغط **Start**.
- 3 اضغط **Stop/Exit**.

الاستلام في حالة نفاذ الورق

بمجرد نفاذ الورق في درج الورق أثناء استلام أحد الفاكسات، تظهر على شاشة LCD رسالة No Paper. قم بوضع الورق في درج الورق. (راجع دليل المستخدم الأساسي: تحميل الورق ووسائط الطباعة)

سيستمر الجهاز في استلام الفاكس، مع تخزين الصفحات المتبقية في الذاكرة، إذا كانت المساحة المتوفرة بالذاكرة كافية.

تستمر عملية تخزين الفاكسات الواردة في الذاكرة حتى تمتلئ الذاكرة تماماً أو يتم تحميل الورق في درج الورق. بعد امتلاء الذاكرة، سيتوقف الجهاز تلقائياً عن الرد على المكالمات. لطباعة الفاكسات، ضع ورقاً في درج الورق واضغط **Start**.

(للموديل FAX-2840)

للتعرف على تفاصيل حول كيفية تعيين إعداد الاستلام إلى الذاكرة يدوياً، راجع استلام الفاكسات في الذاكرة (FAX-2840) ◀◀ صفحة 22.

5 قم بتحديد أجهزة الفاكسات المقصودة التي تريد الاستقصاء منها باستخدام مفاتيح الاتصال بلمسة واحدة أو الاتصال السريع أو البحث أو المجموعات أو لوحة الاتصال. يجب الضغط على **OK** بين كل موقع.

6 اضغط **Start**.

إيقاف الاستقصاء


4 لإلغاء عملية الاستقصاء، اضغط **Stop/Exit** عندما يكون الجهاز في وضع الاتصال، ومن ثم اضغط **1**.

لإلغاء جميع مهام استلام الاستقصاء التتبعي، اضغط **Menu**، **2**، **7**. (راجع التحقق من المهمات قيد الانتظار وإلغاؤها << صفحة 14).

6 اضغط **Start**.

الاستقصاء المؤجل

تتيح لك ميزة الاستقصاء المؤجل ضبط الجهاز لبدء عملية الاستقصاء في وقت لاحق. يمكنك ضبط عملية استقصاء مؤجل واحدة فقط.

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .

2 للموديل FAX-2840، اضغط **Menu**، **2**، **1**، **8**.

للموديل FAX-2950، اضغط **Menu**، **2**، **1**، **7**.

3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Timer**.
اضغط **OK**.

4 أدخل الوقت المطلوب بدء عملية الاستقصاء فيه (بصيغة 24 ساعة).
اضغط **OK**.

5 أدخل رقم الفاكس الذي تقوم بالاستقصاء منه. اضغط **Start**.

يقوم الجهاز بإجراء عملية الاستقصاء في الوقت الذي قمت بإدخاله.

استقصاء تتابعي

تتيح لك ميزة الاستقصاء التتبعي إمكانية طلب مستندات من أجهزة فاكس متعددة في عملية واحدة.

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع الفاكس .

2 للموديل FAX-2840، اضغط **Menu**، **2**، **1**، **8**.

للموديل FAX-2950، اضغط **Menu**، **2**، **1**، **7**.

3 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار **Standard**، **Secure** أو **Timer**.

اضغط **OK**.

4 اختر أحد الخيارات التالية.

■ إذا قمت باختيار **Standard** انتقل إلى الخطوة 5.

■ إذا اخترت **Secure**، أدخل رقمًا مكونًا من أربعة أرقام، واضغط **OK**، ثم انتقل إلى الخطوة 5.

■ إذا قمت باختيار **Timer**، أدخل الوقت المطلوب بدء عملية الاستقصاء فيه (بصيغة 24 ساعة) ثم اضغط **OK**، وانتقل إلى الخطوة 5.

عمليات الاتصال الإضافية

طرق إضافية لتخزين الأرقام

تجميع أرقام الاتصال السريع

إعداد مجموعات للبت

يمكنك تجميع أكثر من رقم من أرقام الاتصال السريع عند الاتصال. قد تظهر فائدة هذه الميزة بقوة إذا احتجت إلى الاتصال برمز وصول من أجل الحصول على سعر أرخص للمكالمة من خلال شركة اتصالات بعيدة.

على سبيل المثال، قد تكون قمت بتخزين الرقم '01632' على رقم الاتصال السريع #003 وتخزين الرقم '960555' على رقم الاتصال السريع #002. فيمكنك استخدام كلا رقمي الاتصال السريع لطلب الرقم '01632-960555' إذا قمت بالضغط على المفاتيح التالية:

اضغط  (Address Book) 003.

اضغط  (Address Book) 002 و Start.

ويمكن إضافة الأرقام يدويًا من خلال إدخالها بواسطة لوحة الاتصال:

اضغط  (Address Book) 003، 960556 (على لوحة الاتصال)، و Start.

سيؤدي ذلك إلى الاتصال بالرقم '01632-960556'. يمكنك أيضًا إضافة إيقاف مؤقت من خلال الضغط على المفتاح **Redial/Pause**.

إذا كنت تحتاج في أغلب الأحيان إلى إرسال نفس رسالة الفاكس إلى عدد من أرقام الفاكسات، فيمكنك إعداد مجموعة.

يتم تخزين المجموعات على مفتاح بلمسة واحدة أو رقم اتصال سريع. يتم تخصيص مفتاح بلمسة واحدة أو موقع اتصال سريع لكل مجموعة. يمكنك بعد ذلك إرسال رسالة الفاكس إلى جميع الأرقام المخزنة في المجموعة مجرد الضغط على مفتاح بلمسة واحدة أو إدخال رقم الاتصال السريع ثم الضغط على **Start**.

قبل أن تتمكن من إضافة أرقام إلى مجموعة، ستحتاج إلى تخزينها على مفتاح بلمسة واحدة أو رقم طلب سريع. يمكنك إعداد ما يصل إلى 8 مجموعات صغيرة، أو يمكنك تخصيص ما يصل إلى 221 رقمًا إلى مجموعة واحدة كبيرة.

1 اضغط **Menu**، 2، 3، 3.

Address Book
3. Setup Groups

2 اختر مفتاح بلمسة واحدة أو موقع رقم الاتصال السريع المطلوب تخزين المجموعة فيه.

■ اضغط أحد مفاتيح بلمسة واحدة.

■ اضغط  (Address Book) ثم أدخل موقع الاتصال السريع المكون من ثلاثة أرقام.

اضغط **OK**.

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال رقم المجموعة (1 إلى 8).
اضغط **OK**.

- اضغط **(Address Book)** ثم أدخل رقم الاتصال السريع المكون من ثلاثة أرقام. اضغط **OK**.

ملاحظة

إذا كان رقم المجموعة الذي تحاول تغييره قد تم تخصيصه لرقم إعادة توجيه الفاكسات، ستظهر على شاشة LCD رسالة تطلب منك تأكيد ما إذا كنت تريد بالفعل تغيير الاسم أو الرقم.

3

- قم بأحد الإجراءات التالية:
لتغيير معلومات المجموعة المخزنة، اضغط **1**. انتقل إلى الخطوة **4**.

- للإنتهاء بدون إجراء التغييرات، اضغط **Stop/Exit**.

G01:*001*002#001
1.Change 2.Clear

- 4 ■ قم بإضافة أو حذف أرقام اتصال بلمسة واحدة أو أرقام اتصال سريع، من خلال اتباع الإرشادات التالية:

- لإضافة أرقام اتصال بلمسة واحدة، اضغط **▶** أو **▶** لوضع المؤشر بعد الرقم الأخير مباشرة. ثم اضغط مفتاح الاتصال بلمسة واحدة الإضافي.

- لإضافة أرقام اتصال سريع، اضغط **▶** أو **▶** لوضع المؤشر بعد الرقم الأخير مباشرة. ثم اضغط **(Address Book)** ثم أدخل رقم الاتصال السريع الإضافي المكون من ثلاثة أرقام.

- لحذف أرقام اتصال سريع أو اتصال بلمسة واحدة، اضغط **▶** أو **▶** لوضع المؤشر أسفل الرقم المطلوب حذفه، ثم اضغط **Clear**. اضغط **OK**.

- 4 ■ لإضافة مفاتيح بلمسة واحدة أو أرقام اتصال سريع، اتبع الإرشادات التالية:

- لأرقام المفاتيح بلمسة واحدة، اضغط مفاتيح بلمسة واحدة، واحداً تلو الآخر.

- لأرقام الاتصال السريع، اضغط **(Address Book)** ثم أدخل موقع الاتصال السريع المكون من ثلاثة أرقام.

ستظهر على شاشة LCD أرقام الاتصال بلمسة واحدة التي قمت باختيارها بجوارها علامة النجمة * وأرقام الاتصال السريع بجوارها علامة المربع # (على سبيل المثال *006، #009).

- 5 ■ اضغط **OK** بعد الانتهاء من إضافة الأرقام.

- 6 ■ قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل الاسم باستخدام لوحة الاتصال (بحد أقصى 15 حرفاً). راجع دليل المستخدم الأساسي: إدخال النصوص.

اضغط **OK**.

- اضغط **OK** لتخزين المجموعة بدون تحديد اسم لها.

- 7 ■ قم بأحد الإجراءات التالية:

- لتخزين مجموعة أخرى للبحث، انتقل إلى الخطوة **2**.

- لإنهاء تخزين مجموعات البحث، اضغط **Stop/Exit**.

تغيير أرقام المجموعة

إذا حاولت تغيير رقم مجموعة، يظهر اسم أو أرقام المجموعة المخزنة هناك أصلاً على شاشة LCD.

- 1 ■ اضغط **Menu**، **2**، **3**، **3**.

Address Book
3. Setup Groups

- 2 ■ اختر رقم الاتصال السريع أو بلمسة واحدة المخزن فيه رقم المجموعة.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط مفتاح الاتصال بلمسة واحدة.

- للإنتهاء بدون حذف المجموعة، اضغط 2.

Erase This Data?
1.Yes 2.No

- 5 اضغط Stop/Exit.

- 5 قم بتحرير الاسم من خلال اتباع الإرشادات التالية. بعد الإنتهاء من تحرير الاسم، اضغط OK.

- لتحرير الاسم، اضغط ◀ أو ▶ لوضع المؤشر أسفل الحرف الذي تريد تغييره. ثم اضغط Clear لحذفه، وأدخل الحرف الصحيح باستخدام لوحة الاتصال. بعد الإنتهاء من التحرير، اضغط OK.

- 6 اضغط Stop/Exit.

حذف أرقام المجموعة

إذا حاولت حذف رقم مجموعة، يظهر اسم أو ارقام المجموعة المخزنة على شاشة LCD.

- 1 اضغط Menu، 2، 3، 3.

Address Book
3. Setup Groups

- 2 اختر رقم الاتصال السريع أو بلمسة واحدة المخزن فيه المجموعة. قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط مفتاح الاتصال بلمسة واحدة.
- اضغط (Address Book) ثم أدخل رقم الاتصال السريع المكون من ثلاثة أرقام. اضغط OK.

ملاحظة

إذا كان رقم الاتصال بلمسة واحدة أو الاتصال السريع الذي تحاول حذفه قد تم تخصيصه لرقم إعادة توجيه الفاكسات، ستظهر على شاشة LCD رسالة تطلب منك تأكيد ما إذا كنت تريد بالفعل تغيير الاسم أو الرقم.

- 3 لحذف المجموعة، اضغط 2.

G01:*001*002#001
1.Change 2.Clear

- 4 قم بأحد الإجراءات التالية:
 - لحذف المجموعة، اضغط 1.

إذا قمت باختيار 6، 12، 24 ساعة، أو 2 أو 7 أيام، سيقوم الجهاز بطباعة التقرير في الوقت الذي تم اختياره ثم يقوم بمسح كافة المهام الموجودة بالذاكرة. إذا امتلأت الذاكرة تمامًا بوجود 200 مهمة بها قبل حلول الوقت الذي قمت بتحديدده، يقوم الجهاز بطباعة اليومية مبكرًا ثم يقوم بمسح المهام من الذاكرة.

إذا رغبت في الحصول على تقرير إضافي قبل أن يحين وقت الطباعة المحدد، يمكنك طباعته يدويًا بدون مسح المهام من الذاكرة.

تقارير الفاكس

يمكنك طباعة بعض تقارير الفاكس (تأكيد الإرسال ويومية الفاكس) تلقائيًا أو يدويًا.

تقرير تأكيد الإرسال

يمكنك استخدام تقرير تأكيد الإرسال كإثبات بأنك قد قمت بإرسال الفاكس. (للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد نوع التقرير المطلوب، راجع دليل المستخدم الأساسي: تقرير تأكيد الإرسال.)

يومية الفاكس

يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بطباعة يومية الفاكس (تقرير نشاط) على فترات زمنية محددة (كل 50 فاكس، كل 6 أو 12 أو 24 ساعة، كل 2 أو 7 أيام). الأعداد الافتراضي هو Every 50 Faxes، وذلك يعني أن الجهاز سيقوم بطباعة اليومية عندما يصل عدد المهام المخزنة إلى 50 مهمة.

إذا قمت بضبط الفترة الزمنية على Off، فإنك لا تزال قادرًا على طباعة التقرير من خلال اتباع الخطوات المذكورة في الصفحة التالية.

1 اضغط **Menu**، 2، 4، 2.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار الفترة الزمنية. اضغط **OK**.

إذا اخترت 7 أيام، سيطلب منك اختيار اليوم الذي تريد أن يبدأ فيه العد التنازلي لسبعة أيام. إذا اخترت Every 50 Faxes، يظهر على شاشة LCD رسالة Accepted. ثم انتقل إلى الخطوة 4.

3 أدخل الوقت المطلوب بدء الطباعة فيه بصيغة 24 ساعة. اضغط **OK**.

4 اضغط **Stop/Exit**.

التقارير

تتوفر بالجهاز التقارير التالية:

1 XMIT Verify

يقوم بعرض تقرير تأكيد الإرسال عن آخر 200 فاكس صادر ويقوم بطباعة آخر تقرير.

2 Tel Index List

يقوم بطباعة قائمة بالأسماء والأرقام المخزنة في ذاكرة الاتصال السريع والاتصال بلمسة واحدة بترتيب رقمي أو أبجدي.

3 Fax Journal

يقوم بطباعة قائمة بالمعلومات المتعلقة بآخر 200 فاكس صادر ووارد.
(TX: إرسال). (RX: استلام).

4 User Settings

يقوم بطباعة قائمة بالإعدادات الحالية.

كيفية طباعة تقرير

1 اضغط **Menu**، 4.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

■ اضغط ▲ أو ▼ لاختيار التقرير المطلوب.

■ اضغط **OK**.

■ أدخل رقم التقرير المطلوب طباعته. على سبيل المثال، اضغط 2 لطباعة فهرس الهاتف.

3 اضغط **Start**.

4 اضغط **Stop/Exit**.

إعدادات النسخ

إذا رغبت في تغيير إعدادات النسخ بشكل مؤقت ليطبقه على النسخة التالية، استخدم المفتاح **Options**. يمكنك اختيار مجموعة مختلفة من التوليفات.



يتم إعادة تعيين الجهاز على الإعدادات الافتراضية تلقائيًا بعد دقيقة واحدة من انتهاء عملية النسخ، وذلك ما لم تتم بتعيين مؤقت الوضع على 30 ثانية أو أقل. (راجع مؤقت الوضع << صفحة 5).

لتغيير أحد الإعدادات، اضغط مفاتيح **Options** المؤقتة.


بعد الانتهاء من اختيار الإعدادات، اضغط **Start**.

إيقاف النسخ

لإيقاف عملية النسخ، اضغط **Stop/Exit**.

استخدام مفتاح الخيارات

تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ. استخدم المفتاح **Options** لتعيين إعدادات النسخ بشكل سريع ومؤقت ليتم تطبيقه على النسخة التالية.

الصفحة	الخيارات	اختيارات القائمة	اضغط
	اضغط ▲، ▼، ◀، ▶ أو ▶، ثم اضغط OK	اضغط ▲ أو ▼، ثم اضغط OK	Options 
33	Auto* Text Photo Graph	Quality	
33	Stack* Sort	Stack/Sort	
34	-■■■■+ -■□□□+ -□□□□+* -□□□□+ -□□□□+ -□□□□+	Brightness	
33	-■■■■+ -■□□□+ -□□□□+* -□□□□+ -□□□□+	Contrast	

34	<p style="text-align: center;">100%*</p> <p>97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Full Page 85% LTR→EXE 83% LGL→A4 78% LGL→LTR 70% A4→A5 50% Custom(25-400%) Auto 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR</p>	Enlarge/Reduce	
35	<p style="text-align: center;">Off (1 in 1)*</p> <p>2 in 1 (P) 2 in 1 (L) 4 in 1 (P) 4 in 1 (L)</p>	Page Layout	
إعدادات المصنع تظهر بالخط العريض وبجوارها علامة النجمة.			

تحسين جودة النسخ

يمكنك الاختيار من بين مجموعة من إعدادات الجودة. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو Auto.

Auto ■

يوصى باستخدام هذا الوضع التلقائي مع المطبوعات العادية. فهو يتناسب مع المستندات التي تشتمل على كل من النصوص والصور الفوتوغرافية.

Text ■

يتناسب مع المستندات التي تشتمل على النصوص بشكل أساسي.

Photo ■

للحصول على جودة أعلى عند نسخ الصور الفوتوغرافية.

Graph ■

يتناسب مع نسخ الإيصالات.

لتغيير إعداد الجودة مؤقتًا، اتبع الخطوات التالية:

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .

2 قم بتحميل المستند المطلوب نسخه.

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال عدد النسخ المطلوبة (بحد أقصى 99).

4 اضغط **Options**.

اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Quality.
اضغط **OK**.

5 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Auto، Text، Photo أو Graph.
اضغط **OK**.

6 اضغط **Start**.

لتغيير الإعداد الافتراضي، اتبع الخطوات التالية:


1 اضغط **Menu**، 3، 1.

2 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار جودة النسخ.
اضغط **OK**.

3 اضغط **Stop/Exit**.

فرز النسخ باستخدام ADF (ملقم المستندات التلقائي)

يمكنك فرز النسخ المتعددة. سيتم تجميع الصفحات بالنظام 321، 321، 321، وهكذا.

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .

2 قم بتحميل المستند المطلوب نسخه في ADF (ملقم المستندات التلقائي).

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال عدد النسخ المطلوبة (بحد أقصى 99).

4 اضغط **Options**.
اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Stack/Sort.
اضغط **OK**.

5 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Sort.
اضغط **OK**.

6 اضغط **Start**.

ضبط التباين والسطوع

التباين

قم بضبط التباين لجعل الصورة تبدو أكثر وضوحًا وحيوية.

لتغيير إعداد التباين مؤقتًا، اتبع الخطوات التالية:

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .

2 قم بتحميل المستند المطلوب نسخه.

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال عدد النسخ المطلوبة (بحد أقصى 99).

4 اضغط **Options**.

اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Contrast.
اضغط **OK**.

5 اضغط ◀ أو ▶ لزيادة أو تقليل مستوى التباين.
اضغط **OK**.


تكبير أو تصغير الصور المنسوخة

يمكن اختيار نسب التكبير أو التصغير.

Auto يضبط الجهاز ليقوم تلقائيًا بحساب نسبة التصغير التي تتناسب بشكل أفضل مع حجم الورقة.

Custom (25-400%) يتيح لك إمكانية إدخال نسبة تتراوح بين 25% إلى 400%.

لتكبير أو تصغير النسخة التالية اتبع الإرشادات التالية:

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .

2 قم بتحميل المستند المطلوب نسخه.

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال عدد النسخ المطلوبة (بحد أقصى 99).

4 اضغط **Options**.

اضغط ▲ أو ▼ لاختيار

Enlarge/Reduce

اضغط **OK**.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

■ اضغط ▲ أو ▼ لاختيار نسبة التكبير أو التصغير المطلوبة.

اضغط **OK**.

■ اضغط ▲ أو ▼ لاختيار (25-400%) Custom.

اضغط **OK**.

استخدم لوحة الاتصال لإدخال نسبة تكبير أو تصغير تتراوح بين 25% إلى 400%. (على سبيل المثال، اضغط **53** لإدخال 53%).

اضغط **OK**.

6 اضغط **Start**.

6 اضغط **Start**.

لتغيير الإعداد الافتراضي، اتبع الخطوات التالية:

1 اضغط **Menu**، **3**، **3**.

2 اضغط ◀ أو ▶ لزيادة أو تقليل مستوى التباين.
اضغط **OK**.

3 اضغط **Stop/Exit**.

السطوع

قم بضبط مستوى سطوع النسخ لجعل النسخ تبدو أفتح أو أغمق.

لتغيير إعداد مستوى سطوع النسخ مؤقتًا، اتبع الخطوات التالية:

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .

2 قم بتحميل المستند المطلوب نسخه.

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال عدد النسخ المطلوبة (بحد أقصى 99).

4 اضغط **Options**.

اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Brightness.

اضغط **OK**.

5 اضغط ◀ أو ▶ للحصول على نسخة أفتح أو أغمق.
اضغط **OK**.

6 اضغط **Start**.


لتغيير الإعداد الافتراضي، اتبع الخطوات التالية:

1 اضغط **Menu**، **3**، **2**.

2 اضغط ◀ أو ▶ للحصول على نسخة أفتح أو أغمق.
اضغط **OK**.

3 اضغط **Stop/Exit**.

■ 2 في 1 (L)



■ 4 في 1 (P)



■ 4 في 1 (L)



نسخ يدوي مزدوج (على الوجهين)

إذا اردت نسخ مستندات على الوجهين يدوياً، استخدم فتحة التلقيم اليدوي.

- 1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .
- 2 ضع الصفحة الاولى من المستند في ADF (ملقم المستندات التلقائي). (راجع دليل المستخدم الأساسي: كيفية تحميل المستندات.)
- 3 ضع ورقة واحدة فقط في فتحة التلقيم اليدوي. (راجع دليل المستخدم الأساسي: تحميل الورق في فتحة التلقيم اليدوي.)
- 4 اضغط **Start** لنسخ الصفحة الاولى.
- 5 بعد أن يقوم الجهاز بمرح الصفحة الاولى صوتياً، ضع المستند الثاني في ADF (ملقم المستندات التلقائي).
- 6 اقلب الصفحة المطبوعة وضعها في فتحة التلقيم اليدوي مرة أخرى لنسخ الوجه الآخر.
- 7 اضغط **Start** لنسخ الوجه الآخر.

ملاحظة


إن خيارات تخطيط الصفحة 2 في 1 (P)، 2 في 1 (L)، 4 في 1 (P) و 4 في 1 (L) لا تتوفر مع إعداد التكبير/التصغير.

عمل نسخ N في 1 (تخطيط الصفحة)

يمكنك تقليل كمية الورق المستخدمة عند النسخ باستخدام ميزة النسخ N في 1. حيث تتيح لك هذه الميزة إمكانية نسخ صفتين أو أربع صفحات على نفس الورقة.

! هام

- تأكد من ضبط حجم الورق على الإعداد A4، Letter، Legal أو Folio.
- (P) تعني رأسي و (L) تعني أفقي.
- لا يمكنك استخدام إعداد التكبير/التصغير مع ميزة N في 1.

1 تأكد من أن يكون الجهاز في وضع النسخ .

2 قم بتحميل المستند المطلوب نسخه.

3 استخدم لوحة الاتصال لإدخال عدد النسخ المطلوبة (بحد أقصى 99).

4 اضغط **Options**.
اضغط ▲ أو ▼ لاختيار Page Layout.
اضغط **OK**.

5 اضغط ▲ أو ▼ لاختيار (P) 2 in 1، (L) 2 in 1، (P) 4 in 1، (L) 4 in 1 أو Off (1 in 1).
اضغط **OK**.

6 اضغط **Start** لإجراء المسح الصوتي للصفحة.

أدخل المستند المطلوب نسخه بحيث يكون وجهه لأعلى في الاتجاه الموضح فيما يلي:


■ 2 في 1 (P)




ملاحظة

ضع المستند في ADF (ملقم المستندات التلقائي) وضع الورق في فتحة التلقيم اليدوي بالاتجاه المبين في الشكل التوضيحي التالي:

■ إذا انقلب المستند على الحافة الطويلة

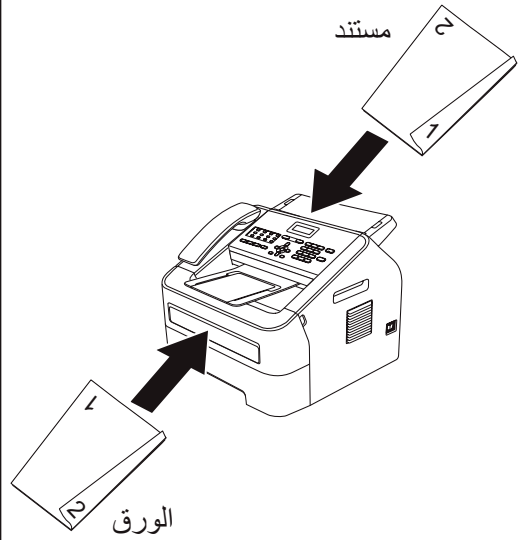

■ إذا انقلب المستند على الحافة القصيرة

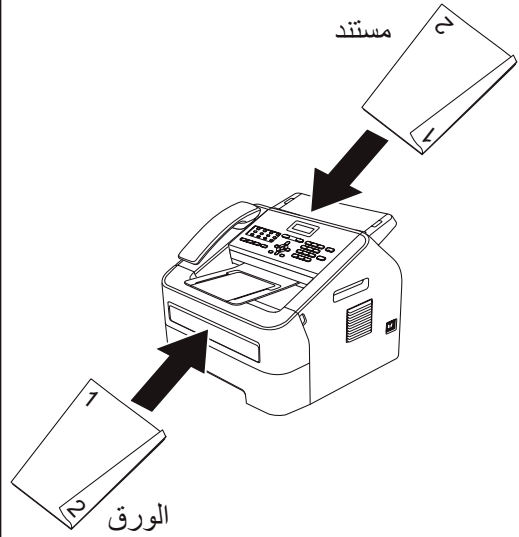

تنظيف الجهاز

قم بتنظيف الأجزاء الخارجية والداخلية للجهاز بشكل دوري باستخدام قطعة من القماش جافة وخالية من النسالة. عند استبدال خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة، احرص على تنظيف الجزء الداخلي من الجهاز. للحصول على تفاصيل حول تنظيف الجهاز، راجع دليل المستخدم الأساسي.

تحذير !

لا تقم مطلقاً باستخدام مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من البخاخات أو أي سوائل/مذيبات تحتوي على الكحول أو الأمونيا لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية من الجهاز. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق. بدلاً من ذلك، قم بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من النسالة. (راجع دليل سلامة المنتج: تدابير وقائية عامة.)



احرص دائماً على عدم استنشاق الحبر.

هام !

استخدم منظفات محايدة. وذلك لأن التنظيف باستخدام السوائل المتطايرة مثل التتر أو البنزين سيؤدي إلى تلف السطح الخارجي للجهاز.

فحص الجهاز

فحص عدادات الصفحات

يمكنك عرض عدادات الصفحات الخاصة بالنسخ أو الصفحات المطبوعة أو التقارير والقوائم أو الفاكسات أو إجمالي بكل ذلك.

1 اضغط **Menu**، 5، 2.

2 اضغط ▲ أو ▼ لعرض **Total**، **Fax/List**، **Copy** أو **Print**.

3 اضغط **Stop/Exit**.


التحقق من العمر المتبقي لأجزاء الجهاز

يمكنك عرض العمر المتبقي لأجزاء الجهاز على شاشة LCD.

1 اضغط **Menu**، 5، 3.


2 اضغط **Stop/Exit**.

- 4 ضع المواد الواقية (1) داخل الجهاز بحيث تكون كلمة "REMOVE" موجودة بالجهة اليسرى، كما يظهر في الشكل التوضيحي.

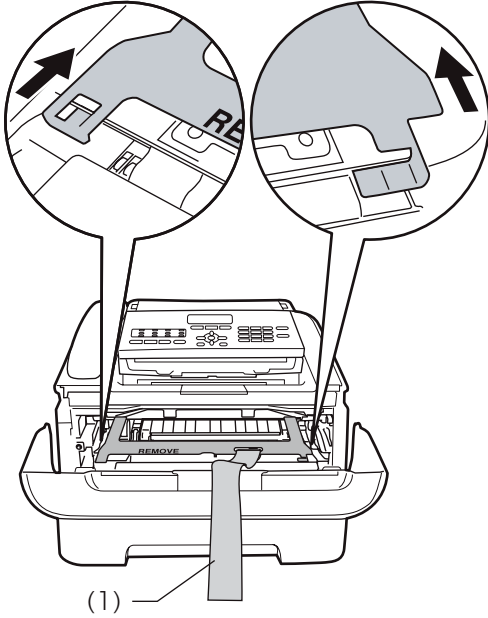

A

- 5 إذا لم تقم بإعادة شحن الجهاز كجزء من خدمة الاستبدال، أعد مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة إلى موضعها في الجهاز.
- 6 ضع الشريط المطاطي فوق مقبض وحدة الأسطوانة، كما يظهر في الشكل التوضيحي.

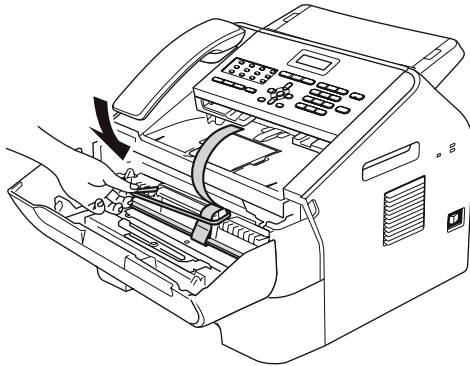

تغليف وشحن الجهاز

ملاحظة

- إذا اردت شحن الجهاز لأي سبب كان، قم بإعادة تغليف الجهاز في العبوة ومواد التغليف الأصلية الخاصة به بحذر لتجنب حدوث أي تلف أثناء عملية النقل. يجب أن تخضع الطابعة للتأمين المناسب من شركة النقل.
- إذا شحنت الجهاز لإعادته إلى شركة Brother كجزء من خدمة الاستبدال، قم بتغليف وشحن الجهاز فقط. قم بالاحتفاظ بكافة الأجزاء المنفصلة، بما في ذلك وحدة الأسطوانة وخرطوش الحبر والمواد المطبوعة لتقوم باستخدامها مع الجهاز "المستبدل" الجديد.

- 1 قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة بالجهاز. افصل جميع الكبلات ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ طاقة التيار المتردد وقم بإخراج مسند دعم اخراج المستندات من ADF (ملقم المستندات التلقائي). اترك الجهاز في وضع الإيقاف لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يبرد.
- 2 افتح الغطاء الأمامي.
- 3 اسحب مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة إلى الخارج. اترك خرطوشة الحبر مثبتة داخل وحدة الأسطوانة.

7


اغلق الغطاء الخلفي.

(للشرق الاوسط)

قم بإزالة السماعة وسلك سماعة اليد المولوب.

8

ضع الجهاز داخل العبوة أو الحقيبة الأصلية التي تم شحنه إليك بداخلها.

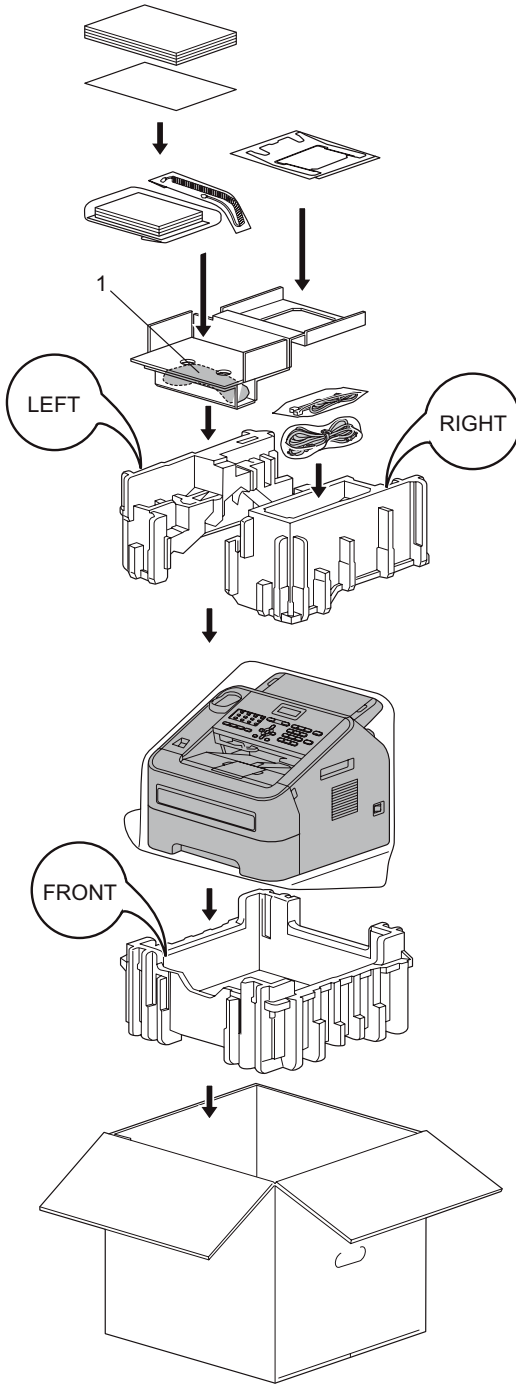9
ضع سلك طاقة التيار المتردد والمواد المطبوعة في العبوة
الكرتونية الأصلية كما يظهر في الشكل التوضيحي التالي:

1 للشرق الاوسط فقط

10
أغلق العبوة الكرتونية والصقها بشريط لاصق لإحكام
غلقها.

هذه قائمة شاملة بالميزات والمصطلحات التي تظهر في كتيبات شركة Brother. ويتوقف توافر هذه الميزات على الموديل الذي قمت بشرائه.

ADF (ملقم المستندات التلقائي)

يمكن وضع المستند داخل ADF (ملقم المستندات التلقائي) بحيث تقوم الوحدة بسحب مستند واحد تلقائياً في المرة الواحدة.

إرسال الفاكس تلقائياً

إرسال الفاكس بدون النقاط سماعة اليد الخاصة بالهاتف الخارجي (لجنوب أفريقيا) أو الجهاز (للشرق الأوسط).

ECM (وضع تصحيح الأخطاء)

يقوم بالكشف عن الأخطاء أثناء إرسال الفاكس ويقوم بإعادة إرسال صفحات الفاكس التي كانت تحتوي على خطأ.

إرسال فوري بدون حفظ

عندما تكون الذاكرة ممتلئة، يمكنك إرسال الفاكسات بشكل فوري.

LCD (شاشة البلورات السائلة)

شاشة العرض الموجودة بالجهاز والتي تقوم بإظهار الرسائل التفاعلية أثناء عمليات البرمجة من خلال الشاشة وكذلك تقوم بإظهار التاريخ والوقت عندما يكون الجهاز في حالة السكون.

إرسال مجموعة

تقوم هذه الميزة بتوفير التكلفة، حيث يتم إرسال جميع الفاكسات المؤجلة المرسله إلى نفس رقم الفاكس كعملية إرسال واحدة.

OCR (التعرف البصري على الحرف)

يقوم البرنامج Nuance™ PaperPort™ 12SE أو Presto! PageManager بتحويل صور النصوص إلى نصوص يمكنك تحريرها والتعديل فيها.

الاستقصاء

هي العملية التي يقوم خلالها أحد أجهزة الفاكس بالاتصال بجهاز فاكس آخر من أجل استرداد رسائل الفاكس الموجودة بقائمة الانتظار.

TAD (جهاز الرد الآلي على الهاتف)

يمكنك توصيل جهاز رد آلي على الهاتف خارجي بالجهاز لديك.


الاستلام في حالة نفاذ الورق

يتم استلام الفاكسات إلى ذاكرة الجهاز في حالة نفاذ الورق من الجهاز.

إعادة الاتصال تلقائياً

ميزة تتيح للجهاز إمكانية إعادة الاتصال بأخر رقم فاكس بعد مرور خمس دقائق، إذا كان قد تعذر إرسال الفاكس بسبب انشغال الخط.

الاتصال السريع

رقم تتم برمجته بشكل مسبق من أجل سهولة الاتصال. اضغط  (Address Book)، ثم قم بإدخال موقع الاتصال السريع المكون من ثلاثة أرقام واضغط **Start** لبدء عملية الاتصال.

إعادة توجيه الفاكسات

يقوم بإرسال فاكس تم استلامه في الذاكرة إلى رقم فاكس آخر تم برمجته بشكل مسبق.

الاتصال بلمسة واحدة

المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم التي يمكنك تخزين أرقام عليها من أجل الاتصال السهل. يمكنك تخزين رقم ثان على كل مفتاح إذا قمت بالضغط على **Shift** ومن ثم الضغط على مفتاح الاتصال بلمسة واحدة.

إعدادات مؤقتة

يمكنك اختيار مجموعة معينة من الخيارات لكل عملية إرسال فاكس ونسخة على حدة بدون تغيير الإعدادات الافتراضية.

اكتشاف الفاكس

يتيح للجهاز إمكانية الاستجابة إلى نغمات CNG إذا قمت بمقاطعة مكالمة فاكس من خلال الرد عليها.

الإرسال

العملية التي يتم خلالها إرسال الفاكسات عبر خطوط الهاتف من جهازك إلى جهاز الفاكس المستلم.

إلغاء المهمة

يقوم بإلغاء مهمة طباعة تم برمجتها ويقوم بمسح ذاكرة الجهاز.

إيقاف مؤقت

يتيح لك إمكانية وضع مدة تأخير مقدارها 2.8 ثانية في تتابع الاتصال في حالة الاتصال باستخدام لوحة الاتصال أو عند تخزين أرقام الاتصال السريع أو الاتصال بلمسة واحدة. اضغط **Redial/Pause** بعدد المرات المطلوبة لزيادة مدة إيقاف المؤقت.

البث

إمكانية إرسال نفس رسالة الفاكس إلى أكثر من موقع.

التباين

إعداد يتم استخدامه لتعويض المستندات الفاتمة والفاتحة، وذلك من خلال جعل الفاكسات أو نسخ المستندات الفاتمة أفتح والمستندات الفاتحة أغمق.

تخزين الفاكس

يمكنك تخزين الفاكسات في الذاكرة.

تدرج الرمادي

تدرجات وظلال اللون الرمادي التي تتوفر لنسخ الصور الفوتوغرافية وإرسالها عبر الفاكس.

تصغير تلقائي

يقوم بتصغير حجم الفاكسات الواردة.

تقرير Xmit (تقرير تأكيدات الإرسال)

قائمة بكل عمليات الإرسال، والتي تعرض التاريخ والوقت والرقم.

حجم صوت الصفارة

إعداد حجم الصوت الخاص بالصفارة التي تصدر عند الضغط على أحد المفاتيح أو حدوث خطأ.

خطأ في الاتصال (أو خطأ اتصال)

خطأ يحدث أثناء إرسال أو استلام الفاكس، عادة ما يرجع السبب فيه إلى ضوضاء خطية أو كهرباء ساكنة.

دفتر العناوين

رقم تتم برمجته بشكل مسبق من أجل سهولة الاتصال. يجب الضغط على **Address Book**، ثم إدخال موقع الاتصال السريع المكون من ثلاثة أرقام ثم الضغط على **Start** لبدء عملية الاتصال. قائمة أبجدية إلكترونية تشتمل على أرقام الاتصال السريع والاتصال بلمسة واحدة وأرقام المجموعات.

الدقة

عدد الخطوط الأفقية والرأسية في البوصة.

دقة عالية جداً

الدقة هي 203 × 196 نقطة في البوصة. وهي تستخدم للمطبوعات والرسومات الصغيرة.

رقم مجموعة

توليفة من أرقام الاتصال السريع والاتصال بلمسة واحدة يتم تخزينها على مفتاح اتصال بلمسة واحدة أو على موقع اتصال سريع من أجل عملية البث.

رمز التنشيط عن بعد

اضغط هذا الرمز (51*) عندما تقوم بالرد على مكالمة فاكس من خلال رقم داخلي أو هاتف خارجي.

رمز الوصول عن بعد

الرمز الخاص المكون من أربعة أرقام (*---) الذي يتيح لك إمكانية الاتصال بجهاز الفاكس والوصول إليه من موقع بعيد.

زمن رنين الهاتف/الفاكس

طول المدة الزمنية التي يستمر فيها الرنين المزدوج/السريع لجهاز Brother (عند ضبط وضع الاستلام على فاكس/هاتف) ليخبرك بضرورة التقاط مكالمة صوتية قام بالرد عليها.

طباعة نسخة احتياطية

يقوم الجهاز بطباعة نسخة من كل فاكس يتم استلامه وتخزينه في الذاكرة. وتعد هذه الميزة من ميزات الأمان التي تضمن عدم فقد أي رسائل أثناء التعرض لفشل الطاقة.

طريقة الترميز

طريقة ترميز المعلومات التي يحتوي عليها المستند. يجب أن تستخدم جميع أجهزة الفاكس حدًا أدنى قياسيًا من هوفمان معدل (MH). ويتميز الجهاز بالقدرة على استخدام طرق ضغط أكبر، قراءة معدلة (MR) وقراءة معدلة معدلة (MMR) وJBIG، إذا كان الجهاز المستلم يتميز بنفس القدرات.

الفاكس/الهاتف

يمكنك استلام الفاكسات والمكالمات الهاتفية. لا تقم باستخدام هذا الوضع أثناء استخدام جهاز الرد الآلي على الهاتف (TAD).

فاكس مؤجل

يقوم بإرسال الفاكس في وقت محدد لاحق في ذلك اليوم.

فاكس يدوي

عندما تقوم برفع سماعة اليد الخاصة بالهاتف الخارجي (لجنوب أفريقيا) أو الجهاز (للشرق الأوسط) حتى تتمكن من سماع رد جهاز الفاكس المستلم قبل الضغط على **Start** لبدء عملية الإرسال.

فترة اليومية

الفترة الزمنية التي يتم برمجتها بشكل مسبق والتي تقع بين تقارير يومية الفاكس التي يتم طباعتها تلقائيًا. يمكنك طباعة يومية الفاكس حسب الطلب بدون التأثير على الطباعة الدورية للتقرير.

قائمة إعدادات المستخدم

تقرير مطبوع يتم من خلاله عرض الإعدادات الحالية للجهاز.

قائمة فهرس الهاتف

قائمة بالأسماء والأرقام المخزنة في ذاكرة الاتصال السريع والاتصال بلمسة واحدة بترتيب رقمي.

مجموعة التوافق

هي قدرة وحدة الفاكس على الاتصال بوحدة أخرى. تتأكد القدرة على الاتصال بين مجموعات ITU-T.

مستوى صوت الرنين

إعداد مستوى الصوت لرنين الجهاز.

مسح ضوئي

العملية التي يتم خلالها إرسال صورة إلكترونية من مستند ورقي إلى جهاز الكمبيوتر.

معرف المحطة

المعلومات المخزنة التي تظهر في الجزء العلوي من صفحات الفاكس. وهي تشتمل على اسم المرسل ورقم الفاكس.

المهام المتبقية

يمكنك التحقق من مهام الفاكس التي تمت برمجتها التي ولا تزال موجودة في الانتظار بالذاكرة وإلغاء المهام بشكل فردي.

مهلة الرنين

عدد الرنات التي تصدر قبل أن يقوم الجهاز بالرد في وضع Fax Only و Fax/Tel.

النبضات

إحدى صيغ الاتصال باستخدام القرص على خط الهاتف.

نغمات CNG

النغمات (الصفارة) الخاصة التي يرسلها جهاز الفاكس أثناء الإرسال التلقائي لإعلام جهاز الفاكس المستلم أن هناك مكالمة فاكس واردة إليه.

نغمات الفاكس

الإشارات الصادرة عن جهاز الفاكس المرسل وجهاز الفاكس المستلم أثناء تبادل وتوصيل المعلومات.

النغمة

إحدى صيغ الاتصال على خط الهاتف تستخدم مع الهواتف ذات الاتصال باللمس والنغمة.

هاتف الملحق

هاتف متصل برقم الفاكس يتم توصيله بمأخذ هاتف بالحائط منفصل.

هاتف خارجي

جهاز TAD (جهاز الرد الآلي على الهاتف) أو هاتف يتم توصيله بجهازك.

الوصول إلى الاسترداد عن بعد

إمكانية الوصول إلى الجهاز عن بعد باستخدام هاتف يعمل باللمس والاتصال بالنغمة.

وصول مزدوج

يتميز الجهاز بالقدرة على إجراء المسح الضوئي للفاكسات الصادرة أو المهام المجدولة إلى داخل الذاكرة في نفس وقت إرسال الفاكس أو استلامه أو طباعة أحد الفاكسات الواردة.

وضع الإرسال للخارج

يقوم بإجراء تغييرات مؤقتة على نغمات الفاكس لمعالجة الضوضاء والكهرباء الساكنة في خطوط الاتصالات أثناء السفر.

وضع القائمة

وضع البرمجة الذي يستخدم لتغيير إعدادات الجهاز.

يومية الفاكس

يقوم بإعداد قائمة بالمعلومات التي تتعلق بأخر 200 فاكس صادر ووارد. TX تعني إرسال. RX تعني استلام.

A-Z

ب

البث 12

إعداد مجموعات إلى 25

الإلغاء 12

ت

تخزين الفاكس 17

إيقاف التشغيل 18

التشغيل 17

الطباعة من الذاكرة 23

تخطيط الصفحة (N في 1) 35

تصغير

رسائل الفاكس الواردة 22

نُسخ 34

التقارير 29، 28

إعدادات المستخدم 29

تأكيد الإرسال 28

قائمة فهرس الهاتف 29

كيفية الطباعة 29

يومية الفاكس 29، 28

فترة اليومية 28

توفير الحبر 2

ج

الجودة

النسخ 33، 31

د

الدقة

التعيين للفاكس التالي 11

الفاكس (قياسية، عالية، عالية جداً، صور فوتوغرافية) ... 11

ذ

الذاكرة

سعة التخزين 1

ر

رموز الفاكس

التغيير 18

رمز الوصول عن بعد 18

LCD (شاشة البلورات السائلة)

التباين 4

Manual

الإرسال 11

N في 1 (تخطيط الصفحة) 35

Print

التقارير 29

فاكس من الذاكرة 23

ا

الاتصال

تقييد الاتصال 9

المجموعات (البث) 12

اتصال سريع

اتصال جماعي

إعداد مجموعات للبث 25

البث 12

استخدام المجموعات 12

إرسال مجموعة مؤجل 13

إرشادات السلامة i

الاسترداد عن بعد 18

استلام الفاكسات 19

الأوامر 21

رمز الوصول 19، 18

الاستقصاء

إرسال مع الاستقصاء 16

استلام الاستقصاء 23

إعادة توجيه الفاكسات

برمجة رقم 17

التغيير عن بعد 21، 19

إعداد الحبر (وضع المتابعة) 3

إعداد كلمة المرور 6

إعدادات النسخ المؤقت 30

إلغاء

البث قيد التنفيذ 12

تخزين الفاكس 17

خيارات الفاكس عن بعد 18

مهام الفاكس في الذاكرة 14

المهام في انتظار إعادة الاتصال 14

الأمان

تقييد الاتصال 9

قفل الإعدادات 8

أمان الذاكرة 7

ن

النسخ	14
N في 1 (تخطيط الصفحة)	35
استخدام ملقم المستندات التلقائي (ADF)	33
الإعدادات المؤقتة	30
التباين	33
تكبير أو تصغير	34
الجودة	33
فرز (ملقم المستندات التلقائي (ADF) فقط)	33
المفاتيح	30
مفتاح الاختيارات	31
نسخ مزدوج (على الوجهين)	35

و

وحدة الأسطوانة	37
التحقق من (العمر المتبقي)	37
وصول مزدوج	11
وضع السكون	2
وضع السكون العميق	3

ص

صفحة الغلاف	14
التعليقات المخصصة	14
لجميع الفاكسات	15
للفاكس التالي فقط	14
نموذج مطبوع	15
الصيانة، الدورية	37
التحقق من العمر المتبقي لأجزاء الجهاز	37

ف

الفاكس، فردي	10
إرسال	10
إرسال فوري بدون حفظ	13
إرسال مع الاستقصاء	16
الإلغاء من الذاكرة	14
البث	12
التباين	10
الدقة	11
السفر	13
فاكس مؤجل	13
مجموعة مؤجلة	13
من الذاكرة (وصول مزدوج)	11
يدوي	11
استلام	
الاسترداد من موقع بعيد	19، 21
استلام الاستقصاء	23
إعادة توجيه الفاكسات	21
إلى الذاكرة (تخزين الفاكس)	17
التصغير للتناسب مع الورقة	22
طابع استلام الفاكسات	22
وضع المتابعة	4
فرز	33
فشل الطاقة	1

ق

قفل الإرسال	6
-------------	---

م

مجموعات للبث	25
معلومات الجهاز	
التحقق من العمر المتبقي لأجزاء الجهاز	37
عدد الصفحات	37
مفتاح الدقة	11

brother®

تم اعتماد هذه الأجهزة للاستخدام في البلد التي تم شراؤها منها فقط. فلن تقوم الفروع والشركات المحلية التابعة لشركة Brother أو الموزعين التابعين لهم بالتعامل أو الدعم إلا للأجهزة التي تم شراؤها من البلدان المتواجدين بها فقط.