



La dernière version des manuels est disponible sur le Brother Solutions Center : support.brother.com


Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Veillez lire le Guide de sécurité du produit avant d'installer l'appareil.

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

REMARQUE Sauf spécification contraire, les illustrations de ce guide correspondent au modèle ADS-3600W.

1 Déballez l'appareil et vérifiez les composants

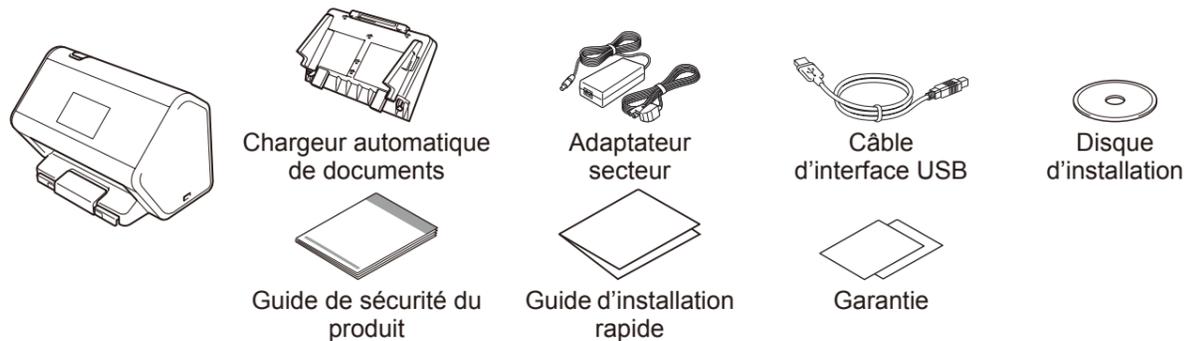

AVERTISSEMENT


- Ce produit est emballé dans un sac en plastique. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Ce sac n'est pas un jouet.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec ce produit.

REMARQUE

- Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine dans le cas où vous devriez transporter l'appareil.
- Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil à un ordinateur.

Accès réseau sécurisé
Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos du scanner (précédé de « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

2 Préparez votre appareil

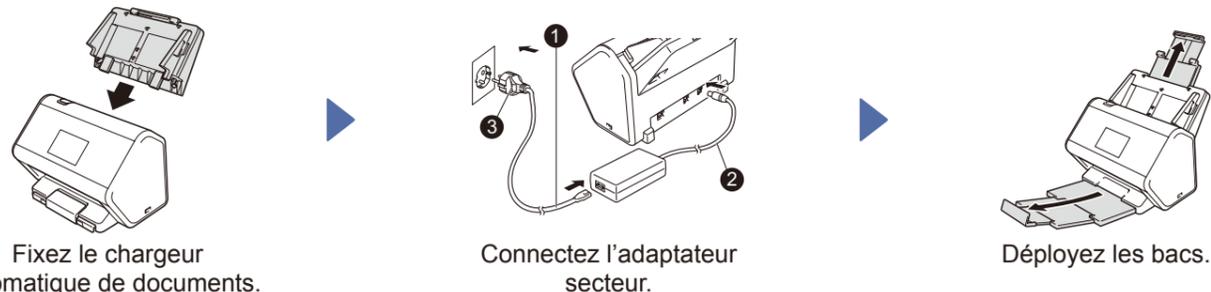


3 Sélectionnez si nécessaire votre langue (modèles à écran tactile uniquement)

- Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis sélectionnez Param. système.
- Appuyez sur Langue locale.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis sélectionnez votre langue.
- Appuyez sur


4 Connectez l'appareil et installez les logiciels

Sélectionnez votre méthode de numérisation préférée.
Si vous utilisez l'ADS-2400N ou l'ADS-3000N, vous ne pouvez pas le connecter au réseau via le Wi-Fi.


Utiliser le scanner avec votre ordinateur

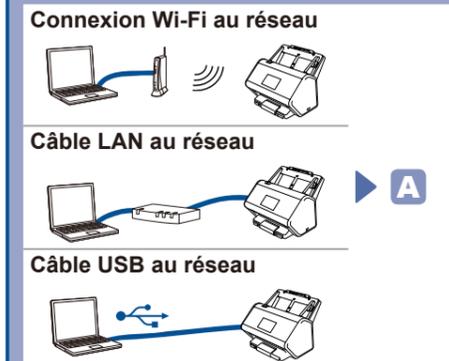

Utiliser le scanner avec votre appareil mobile

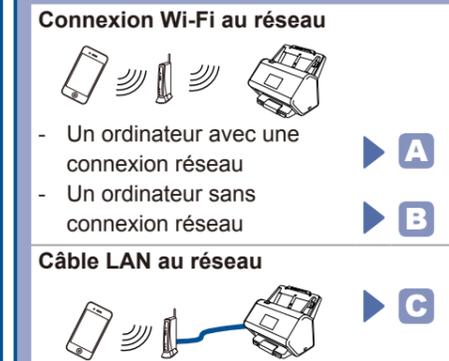

Utiliser le scanner en tant qu'appareil autonome

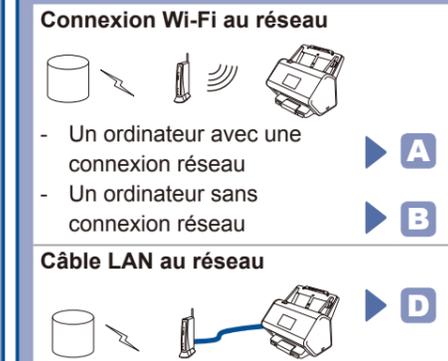

A Utiliser le scanner avec votre ordinateur

Ordinateur Windows® avec lecteur de CD
REMARQUE : Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **(Démarrer) > Ordinateur (Poste de travail)**. (Windows® 8/8.1/10 : cliquez sur l'icône (Explorateur de fichiers) de la barre des tâches, puis accédez à **Cet ordinateur / Ce PC.**) Double-cliquez sur l'icône du CD, puis sur **start.exe**.

Ordinateur Macintosh et Windows® sans lecteur de CD
Téléchargez le package de pilotes et logiciels complet depuis le Brother Solutions Center : support.brother.com

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation. **Fin**
REMARQUE : Redémarrez l'ordinateur une fois l'installation terminée.

B Utiliser le scanner avec votre appareil mobile ou en tant qu'appareil autonome (connexion Wi-Fi au réseau)

1. > Assis. config. > Oui.
2. Sélectionnez le SSID. Saisissez la clé réseau.
3. L'écran LCD affiche Branché.

Si vous utilisez le scanner avec votre appareil mobile → Téléchargez « Brother iPrint&Scan » pour commencer à utiliser votre produit avec des appareils mobiles. Accédez à solutions.brother.com/ips, puis sélectionnez votre produit et votre appareil mobile pour télécharger « Brother iPrint&Scan ».

Si vous utilisez le scanner en tant qu'appareil autonome → **Fin**

REMARQUE Si vous ne trouvez pas le SSID, renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau ou du fabricant de votre routeur/point d'accès sans fil.

C Utiliser le scanner avec votre appareil mobile (câble LAN vers réseau)

Connectez votre appareil au réseau en utilisant un câble LAN. → Téléchargez « Brother iPrint&Scan » pour commencer à utiliser votre produit avec des appareils mobiles. Accédez à solutions.brother.com/ips, puis sélectionnez votre produit et votre appareil mobile pour télécharger « Brother iPrint&Scan ».

D Utiliser le scanner en tant qu'appareil autonome (câble LAN vers réseau)

Connectez un câble LAN à l'appareil. → **Fin**

REMARQUE Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, vérifiez les paramètres LAN et activez le réseau LAN.
ADS-2400N/3000N : Ouvrez le couvercle avant. Appuyez sur et pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.
ADS-2800W/3600W : Appuyez sur , Réseau, LAN câblé, Câblé activé, puis sur Oui.