



Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.

 Le versioni più recenti dei manuali sono disponibili nel Brother Solutions Center: support.brother.com
Leggere la Guida di sicurezza prodotto prima di configurare la macchina.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata dall'utente potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

NOTA

Salvo diversa indicazione, le illustrazioni contenute in questa guida fanno riferimento al modello ADS-3600W.

1 Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti



AVVERTENZA

- Questo prodotto è imballato in una busta di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. La busta non è un giocattolo.
- Usare solo l'adattatore CA in dotazione con questo prodotto.


NOTA

- È consigliabile conservare la confezione originale, nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- Per collegare la macchina a un computer, utilizzare il cavo USB in dotazione.

Accesso sicuro alla rete

La password predefinita della macchina è riportata sull'etichetta ubicata sul retro dello scanner (preceduta della dicitura "Pwd"). È vivamente consigliabile modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

2 Preparare la macchina

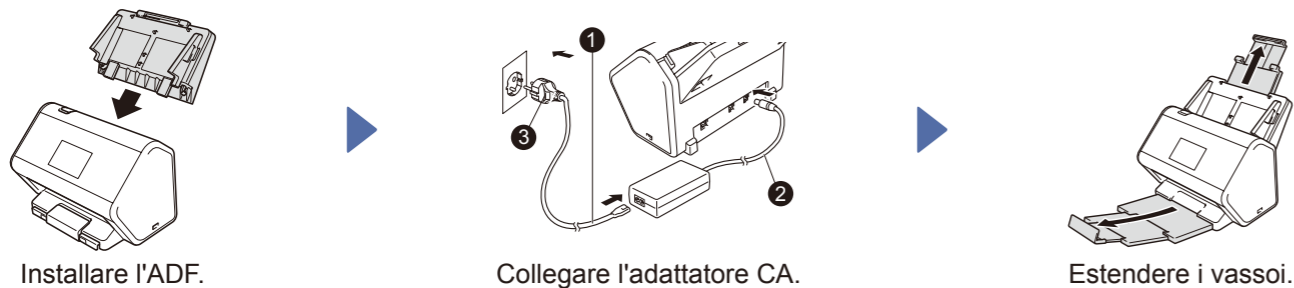

3 Selezionare la lingua, se necessario (solo modelli con touchscreen)

- Sul touchscreen della macchina, premere .
- Premere ▲ o ▼ e selezionare Imp.iniziale.
- Premere Lingua locale.
- Premere ▲ o ▼ e selezionare la lingua.
- Premere .

4 Collegare la macchina e installare il software

Selezionare il metodo di scansione preferito.


Se si sta usando il modello ADS-2400N o ADS-3000N, non è possibile connettersi alla rete tramite Wi-Fi.

Uso dello scanner con il computer

Connessione Wi-Fi alla rete



Cavo LAN alla rete



Cavo USB al computer



Uso dello scanner con il dispositivo mobile

Connessione Wi-Fi alla rete



- Un computer con una connessione di rete ▶ **A**
- Un computer senza una connessione di rete ▶ **B**

Cavo LAN alla rete



Uso dello scanner come dispositivo autonomo

Connessione Wi-Fi alla rete



- Un computer con una connessione di rete ▶ **A**
- Un computer senza una connessione di rete ▶ **B**

Cavo LAN alla rete



A Uso dello scanner con il computer

Computer Windows® con unità CD

NOTA:
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, fare clic su **(Start) > Computer (Risorse del computer)**.
(Per Windows® 8/8.1/10: fare clic sull'icona (Esplora file) sulla barra delle applicazioni, quindi passare a **Questo computer / Questo PC.**)
Fare doppio clic sull'icona CD, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

Computer Macintosh e Windows® senza unità CD

Scaricare il pacchetto completo con driver e software dal sito Brother Solutions Center support.brother.com

Seguire le istruzioni a schermo per continuare l'installazione.

Fine
NOTA: al termine, riavviare il computer.

B Uso dello scanner con il dispositivo mobile o come dispositivo autonomo (connessione Wi-Fi alla rete)

- > Imp. guidata > Sì.
- Selezionare l'SSID. Immettere la chiave di rete.
- Sull'LCD compare l'indicazione **Connessa**.

Se si sta usando lo scanner con il dispositivo mobile

 Scaricare "Brother iPrint&Scan" per iniziare a usare la macchina con i dispositivi mobili. Passare a solutions.brother.com/ips e selezionare il prodotto e il dispositivo mobile per scaricare "Brother iPrint&Scan".

Fine

Se si sta usando lo scanner come dispositivo autonomo

Fine

NOTA

Se non si riesce a trovare l'SSID, contattare l'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso/router wireless.

C Uso dello scanner con il dispositivo mobile (cavo LAN alla rete)

Collegare la macchina alla rete mediante un cavo LAN.


 Scaricare "Brother iPrint&Scan" per iniziare a usare la macchina con i dispositivi mobili. Passare a solutions.brother.com/ips e selezionare il prodotto e il dispositivo mobile per scaricare "Brother iPrint&Scan".

Fine

D Uso dello scanner come dispositivo autonomo (cavo LAN alla rete)

Collegare un cavo LAN alla macchina.

Fine

NOTA

Se non si riesce a connettersi alla rete, confermare le impostazioni LAN e abilitare LAN.

ADS-2400N/3000N: Aprire il coperchio anteriore. Premere e tenere premuto 3 e 1 per circa cinque secondi finché non viene emesso un segnale acustico.

ADS-2800W/3600W: Premere 1, Rete, Cablato LAN, Abilitazione cablato e quindi Sì.