



Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie Brother Solutions Center: support.brother.com

Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z **Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu**.

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

INFORMACJA Jeśli nie podano inaczej, ilustracje zamieszczone w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-3600W.

1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania



OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest zapakowane w plastikowe opakowanie. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania plastikowe należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt. Opakowanie nie służy do zabawy.
- Należy używać wyłącznie zasilacza nabytego wraz z produktem.


INFORMACJA

- Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek konieczności transportu urządzenia.
- W celu podłączenia urządzenia do komputera należy skorzystać z dołączonego przewodu USB.

Bezpieczny dostęp sieciowy

Domyślne hasło urządzenia znajduje się na etykiecie z tyłu skanera (poprzedzone symbolem „Pwd”). Stanowczo zalecamy jego zmianę w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

2 Przygotuj urządzenie

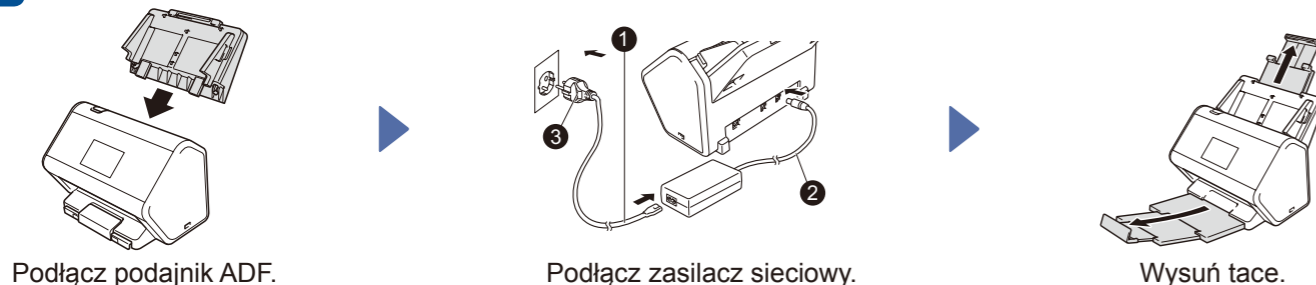

3 Wybierz język, jeśli zachodzi taka potrzeba (tylko w przypadku modeli z ekranem dotykowym)

- Na wyświetlaczu dotykowym urządzenia naciśnij
- Naciśnij lub i wybierz opcję Wstępne ustaw.
- Naciśnij opcję Miejscowy jęz.
- Naciśnij lub i wybierz język.
- Naciśnij

4 Podłącz urządzenie i zainstaluj oprogramowanie

Wybierz preferowaną metodę skanowania.


W przypadku używania modelu ADS-2400N lub ADS-3000N połączenie z siecią za pośrednictwem Wi-Fi jest niemożliwe.

Korzystanie ze skanera przy użyciu komputera

Połączenie z siecią za pośrednictwem Wi-Fi



Przewód sieci LAN do sieci



Przewód USB do komputera



Korzystanie ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego

Połączenie z siecią za pośrednictwem Wi-Fi



- Komputer podłączony do sieci
- Komputer niepodłączony do sieci

Przewód sieci LAN do sieci



Korzystanie ze skanera jako urządzenia wolnostojącego

Połączenie z siecią za pośrednictwem Wi-Fi



- Komputer podłączony do sieci
- Komputer niepodłączony do sieci

Przewód sieci LAN do sieci



A Korzystanie ze skanera przy użyciu komputera

Komputer z systemem Windows® z napędem CD

INFORMACJA:

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, kliknij > **Komputer (Mój komputer)**. (Windows® 8/8.1/10: Kliknij ikonę (Eksplorator plików) na pasku zadań, a następnie przejdź do pozycji **Ten komputer**. Kliknij dwukrotnie ikonę CD, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

Komputer Macintosh i Windows® bez napędu CD

Pobierz pełny pakiet sterownika i oprogramowania z witryny Brother Solutions Center support.brother.com

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować instalację.

Zakończ

INFORMACJA: Po zakończeniu uruchom komputer ponownie.

B Korzystanie ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego lub urządzenia wolnostojącego (połączenie z siecią za pośrednictwem Wi-Fi)

- > Kreator konf. > Tak.
- Wybierz identyfikator SSID. Wprowadź klucz sieciowy.
- Na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat **Połączony**.

W przypadku korzystania ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego

W przypadku korzystania ze skanera jako urządzenia wolnostojącego

Pobierz aplikację „Brother iPrint&Scan”, aby rozpocząć obsługę przy użyciu urządzeń mobilnych. Przejdź na stronę solutions.brother.com/ips i wybierz dany produkt oraz urządzenie mobilne, aby pobrać aplikację „Brother iPrint&Scan”.



Zakończ

Zakończ

INFORMACJA

Jeśli nie możesz znaleźć identyfikatora SSID, skontaktuj się z administratorem sieci lub producentem bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

C Korzystanie ze skanera przy użyciu urządzenia mobilnego (połączenie z siecią za pośrednictwem przewodu sieci LAN)

Podłącz urządzenie do sieci przy użyciu przewodu sieci LAN.



Pobierz aplikację „Brother iPrint&Scan”, aby rozpocząć obsługę przy użyciu urządzeń mobilnych. Przejdź na stronę solutions.brother.com/ips i wybierz dany produkt oraz urządzenie mobilne, aby pobrać aplikację „Brother iPrint&Scan”.



Zakończ

D Korzystanie ze skanera jako urządzenia wolnostojącego (połączenie z siecią za pośrednictwem przewodu sieci LAN)

Podłącz przewód sieci LAN do urządzenia.

Zakończ

INFORMACJA

W przypadku problemów z połączeniem z siecią sprawdź ustawienia sieci LAN i włącz sieć LAN.

ADS-2400N/3000N: Otwórz pokrywę przednią. Naciśnij i przytrzymaj i przez około pięć sekund, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

ADS-2800W/3600W: Naciśnij , Sieć, Sieć LAN, Sieć wł., a następnie Wł.