# brother

# Guide d'installation rapide

Lisez en premier le Guide de sécurité du produit, puis lisez le présent Guide d'installation rapide pour connaître la procédure d'installation correcte.



Les manuels les plus récents sont disponibles sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) : solutions.brother.com/manuals



# Déballage de l'appareil et vérification des composants

Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.







Visionnez les vidéos de nos FAQ pour apprendre comment configurer votre appareil Brother. solutions.brother.com/videos



Cartouches d'encre


- Jaune
- Cyan Magenta



Guide d'installation rapide Guide de sécurité du produit



Disgue d'installation **Brother** 



Feuille d'entretien



Cordon téléphonique

### REMARQUE


- La plupart des illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent le modèle MFC-J6530DW.
- Conservez tous les emballages d'origine et la boîte au cas où, pour une raison ou une autre, vous devriez réexpédier l'appareil.
- · Vous devez vous procurer le câble d'interface correspondant à l'interface que vous souhaitez utiliser. Un câble USB est fourni avec certains modèles.

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur maximale de 16 pieds (5 mètres).

### Câble Ethernet (réseau)

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour réseau Ethernet Rapide 10BASE-T ou 100BASE-TX.

Chargement de papier de format Lettre/A4



Retirez complètement le bac à papier de l'appareil, comme indiqué par la flèche.




Ventilez bien le papier.




Ajustez les guides-papier

Chargez le papier dans le bac.



Poussez lentement le bac à papier à fond dans l'appareil.



Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



## **Branchement du** cordon d'alimentation



Réglage de la date et de l'heure

Suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour régler la date et l'heure.




Ouvrez le couvercle des cartouches d'encre et retirez la pièce de protection orange de l'appareil.

### **REMARQUE**

Suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour ranger la pièce de protection orange à l'intérieur de l'appareil. Si vous devez transporter l'appareil, retirez les cartouches d'encre et remettez cette pièce en place.




Installation des cartouches



affichées sur l'écran tactile pour déballer et installer les cartouches d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

Suivez les instructions



Secouez rapidement la cartouche d'encre **noire** horizontalement 15 fois comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.



REMARQUE

# Réglages de l'appareil 6

Lorsque l'appareil a terminé l'opération de nettoyage initial, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour configurer les réglages de l'appareil.

Vérifiez la qualité d'impression

Branchez le cordon d'alimentation.

L'appareil s'allume automatiquement.

Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison

du panneau de commande pour lire

plus facilement l'écran tactile.

- Configurez les réglages du bac ou du format de papier (MFC-J6730DW uniquement)
- · Configurez les messages ACL par défaut de Brother
- Imprimez la page d'installation




## Branchement du cordon téléphonique

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 8




Soulevez le capot du




Branchez le cordon téléphonique. Utilisez la prise LINE et placez le cordon dans la rainure prévue à cet effet pour le guider vers l'arrière de l'appareil.

### REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, branchez ce dernier comme illustré ci-dessous. Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon de protection blanc 3 de la prise EXT. de l'appareil.

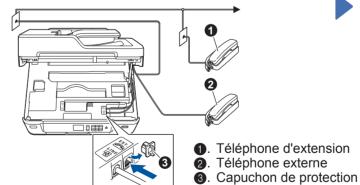

1. Téléphone d'extension



Refermez le capot du



## Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

- 1. Appuyez sur [Settings (Réglages)] > [All Settings (Ts réglages)] > [Initial Setup (Réglage init.)] > [Local Language (Langue locale)].
- 2. Appuyez sur la langue de votre choix.
- 3. Appuyez sur



## Choix du mode réponse approprié

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 11

La sélection du mode réponse approprié dépend des périphériques externes et des services d'abonné téléphonique (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utiliserez sur la même ligne que l'appareil Brother.

- 1. Appuyez sur [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode réponse].
- Appuyez sur votre mode réponse préféré.
- 3. Appuyez sur

## Définition de l'identifiant de station

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 11.


Enregistrez votre nom et votre numéro de télécopieur afin que l'appareil les imprime sur toutes les pages des télécopies que vous envoyez.

- 1. Appuyez sur [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station] > [Fax].
- 2. Entrez votre numéro de télécopieur (20 chiffres au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
- 3. Appuyez sur [Nom].
- 4. Entrez votre nom (20 caractères au maximum) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
- 5. Appuyez sur






# Sélection du périphérique à connecter à votre appareil

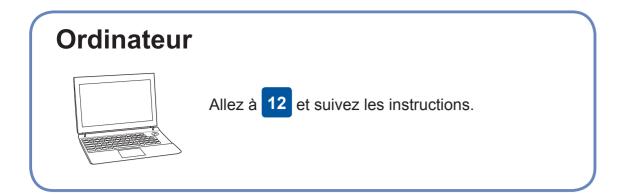



# Connexion de votre ordinateur



Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel à partir de l'un des sites suivants :

Pour Windows®: solutions.brother.com/windows Pour Macintosh: solutions.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation distribué récemment sur votre ordinateur, visitez les sites ci-dessus pour obtenir des informations sur les mises à jour de pilote et de logiciel.

### Suivez les instructions et invites à l'écran.

Pour Windows®:

Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à Ordinateur (Poste de travail/Ce PC). Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis doublecliquez sur start.exe.


Pour Macintosh:

Pour que le pilote soit pleinement fonctionnel, nous vous recommandons de choisir le pilote CUPS lors de l'ajout d'une imprimante.

Pour une connexion par réseau câblé et par USB:

solutions.brother.com/up2.

Localisez le bon port (en fonction du câble que vous utilisez) à l'intérieur de l'appareil comme indiqué.




### Terminé

Pour les utilisateurs de réseaux : Remarques importantes à propos de la sécurité du réseau Le mot de passe par défaut de la gestion à partir du Web est situé à l'arrière de l'appareil et est identifié par « Pwd ».

Nous recommandons de changer immédiatement le mot de passe par défaut pour utiliser les outils/ utilitaires du réseau en toute sécurité et pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

# Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :



Connexion USB

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Déconnectez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis allez à 12

Si le problème persiste, allez à 13

Même si vous ne disposez pas d'un point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez connecter votre périphérique et votre appareil directement. Pour obtenir une aide supplémentaire concernant le réseau sans fil, visitez le

site solutions.brother.com/wireless-support.

Brother met régulièrement à jour le microprogramme pour ajouter des

Pour rechercher le microprogramme le plus récent, visitez le site

fonctionnalités et appliquer des correctifs de bogues.

Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez <u>support.brother.com</u> pour consulter les FAQ et les sections de dépannage.

SSID (nom du réseau)

# 13 Autre configuration sans file

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

Clé de réseau (mot de passe) SSID: XXXXXXX Clé de réseau : XXXX

Si vous ne trouvez pas cette information, contactez l'administrateur de votre réseau ou adressez-vous au fabricant de votre routeur ou point d'accès sans fil.

Allez à votre appareil, puis appuyez sur WiFi >



[Assist config.] > [Oui].



Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran tactile affiche [Connecté].

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape 13

### Pour un ordinateur

Allez à 12 pour installer le logiciel.

Pour un appareil mobile

Allez à 14 pour installer les applications.



## Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Téléchargez et installez notre application gratuite "Brother iPrint&Scan" depuis un magasin d'applications mobiles, par exemple App Store, Google Play™ ou Windows Phone® Store à l'aide de votre appareil mobile.






### **REMARQUE**

Votre appareil mobile et l'appareil doivent être connectés au même réseau sans fil.

Brother SupportCenter est une application pour mobile qui fournit les dernières informations de prise en charge pour votre produit Brother.





brother

# **Terminé**

### **Applications en option**

Vous pouvez imprimer et numériser sur votre appareil mobile en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le Guide de l'utilisateur en ligne.

