

Lees de Handleiding product veiligheid voordat u uw machine installeert. Lees vervolgens deze Installatiehandleiding voor de juiste installatie- en configuratie-instructies.

WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.

1 De machine uitpakken en de onderdelen controleren

■ De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.

	<p>Stroomsnoer</p>	<p>USB-interfacekabel</p>
	<p>Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart</p>	<p>Installatiehandleiding</p>
<p>Handleiding product veiligheid</p>	<p>Dvd-rom</p>	

WAARSCHUWING

- Voor het verpakken van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Plastic zakken zijn geen speelgoed.
- Gebruik uitsluitend het bij dit product geleverde stroomsnoer.

Opmerking

- We raden u aan de originele verpakking te bewaren voor het geval u de machine moet vervoeren.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel als u de machine wilt aansluiten op een computer.

USB-kabel

Gebruik bij voorkeur een USB 2.0-kabel (type A/B) die niet langer is dan 2 meter.

Netwerkkabel

Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pairkabel voor een 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernet-netwerk.

a Verwijder de beschermtape en de folie van de machine en van het LCD-scherm.

b Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking bevinden.

2 Stroomsnoer aansluiten


⚠ Belangrijk

Sluit de USB-kabel nog NIET aan.


a Sluit het stroomsnoer aan.

⚠ WAARSCHUWING


Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.

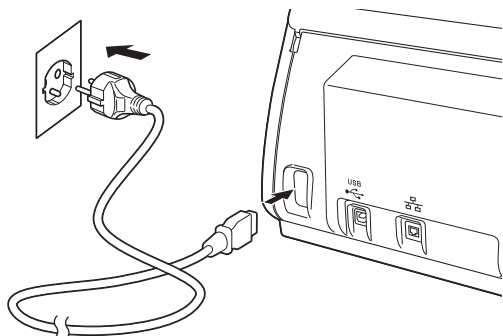

b Open het bovendeksel ①.

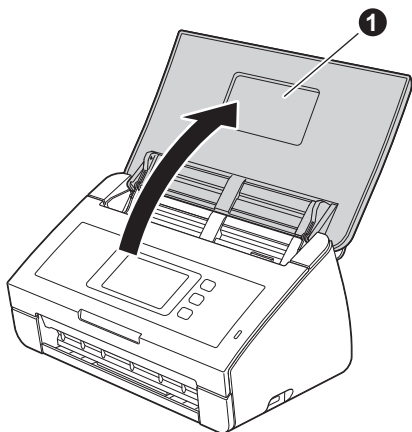

c Trek de uitvoerlade uit de machine ① en vouw de documentstopper uit ②.

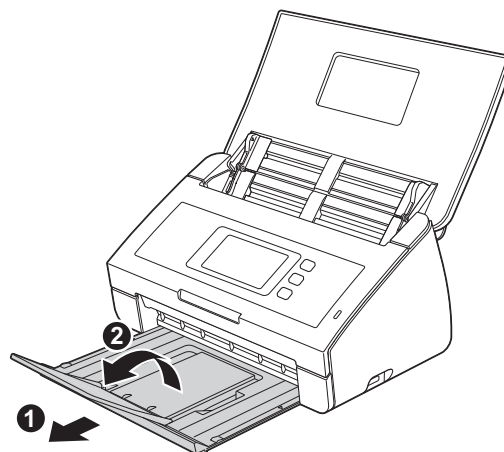

3 Uw taal kiezen (indien nodig)

a Druk op .

b Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om Initial Setup (Stand.instel.) weer te geven.
Druk op Initial Setup (Stand.instel.).

c Druk op Local Language (Taalkeuze).

d Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om uw taal weer te geven.
Druk op uw taal.

e Druk op .



4 De datum en tijd instellen

De machine geeft de datum en de tijd weer.

- a** Druk op .
- b** Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel.` weer te geven.
Druk op `Stand.instel.`
- c** Druk op `Datum en tijd.`
- d** Druk op `Datum.`
- e** Toets op het touchscreen de laatste twee cijfers van het jaar in en druk vervolgens op `OK.`
- f** Herhaal deze handelingen voor de maand en de dag.
- g** Druk op `Tijd` en druk vervolgens op `OK.`
- h** Voer op het touchscreen de tijd in een 24-uuropmaak in.
- i** Druk op .



5 Automatische zomertijd

U kunt de machine automatisch laten aanpassen aan de zomertijd. In de lente gaat de klok één uur vooruit en in de herfst één uur achteruit.

- a** Druk op .
- b** Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel.` weer te geven.
Druk op `Stand.instel.`
- c** Druk op `Datum en tijd.`
- d** Druk op `Automatische zomertijd.`
- e** Druk op `Aan (of Uit).`
- f** Druk op .

6 Tijdzone opgeven

U kunt op uw machine de tijdzone voor uw locatie instellen (niet de zomertijd maar de standaardtijd).

- a** Druk op .
- b** Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Stand.instel.` weer te geven.
Druk op `Stand.instel.`
- c** Druk op `Datum en tijd.`
- d** Druk op `Time Zone.`
- e** Voer uw tijdzone in.
Druk op `OK.`
- f** Druk op .



7

Het type verbinding selecteren

Deze installatie-instructies zijn voor Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7 en Mac OS X v10.6.x en 10.7.x.



Opmerking

Als uw computer niet over een dvd-romstation beschikt, dan kunt u de nieuwste drivers, handleidingen en softwareprogramma's voor uw model downloaden via het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>. Sommige van de softwaretoepassingen op de dvd-rom kunnen niet worden gedownload.




Bij gebruik van een USB-interfacekabel

Windows®: ga naar pagina 6
Macintosh: ga naar pagina 8



Voor bedrade netwerken

Windows®: ga naar pagina 10
Macintosh: ga naar pagina 13

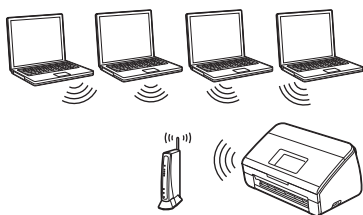

Voor draadloze netwerken

Windows® en Macintosh:
ga naar pagina 16

Windows®
Macintosh

Windows®
Macintosh

Draadloos netwerk



Voor gebruikers van de USB-interface

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Voordat u installeert

Zorg ervoor dat de computer en machine zijn ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

Belangrijk

- Sluit de USB-kabel nog **NIET** aan.
- Sluit alle geopende programma's.



Opmerking

- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.
- De dvd-rom bevat Nuance™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of hoger), XP Professional (SP3 of hoger), Windows Vista® (SP2 of hoger) en Windows® 7. Installeer het nieuwste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

9 MFL-Pro Suite installeren

a Plaats de meegeleverde dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.



Opmerking

Als het scherm van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de dvd-rom en vervolgens op **start.exe**.

b

Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw scherm.



Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op **Doorgaan of Ja**.

c

Kies **Lokale verbinding (USB)** en klik vervolgens op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.



Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het scherm Windows®-beveiliging verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.


d


Wanneer dit scherm verschijnt, gaat u naar de volgende stap.





10 De USB-kabel aansluiten

- a** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort die op uw machine is aangegeven met een -symbool, en steek het andere uiteinde van de kabel in de computer.

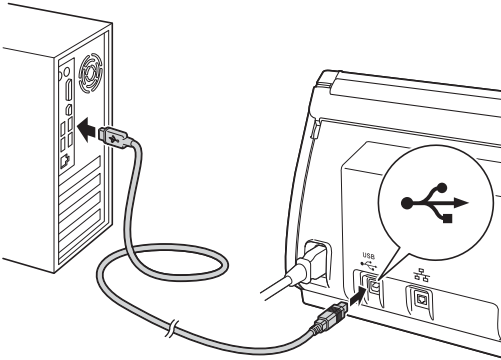

- b** De installatie gaat automatisch verder. Tijdens de installatie verschijnen er meerdere schermen.


⚠ Belangrijk

Sluit de vensters **NIET** tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.


- c** Wanneer het venster **Onlineregistratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

11 Voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.
Na het opnieuw opstarten van de computer moet u zich aanmelden met beheerderrechten.

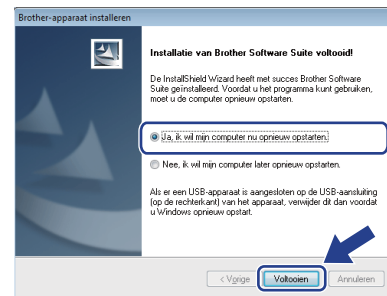

📝 Opmerking

- Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u de **Installatie Diagnose** uit via  (**Starten**)/ **Alle programma's/Brother/ADS-2600W**.
- Een beveiligingsscherm van Windows® of van antivirussoftware kan worden weergegeven als u de machine of de bijbehorende software gebruikt, afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen. Sta de voortgang van dit scherm toe.

- b** De volgende schermen worden weergegeven.
- Als het scherm **Instelling software-updates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.
 - Als het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma start, volgt u de instructies op het scherm.

📝 Opmerking

U hebt internettoegang nodig om de software en het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma te upgraden.

Voltooien De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 33 om optionele programma's te installeren.



Voor gebruikers van de USB-interface (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8 Voordat u installeert

Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en of de Macintosh is ingeschakeld. U moet zijn aangemeld met beheerderrechten.




Opmerking


Gebruikers van Mac OS X v10.5.x moeten vóór de installatie upgraden naar Mac OS X v10.6.x - 10.7.x.

9 De USB-kabel aansluiten

Belangrijk

- Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub.
- Sluit de machine rechtstreeks aan op uw Macintosh.

- a** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort die op uw machine is aangegeven met een -symbool, en steek het andere uiteinde van de kabel in de computer.

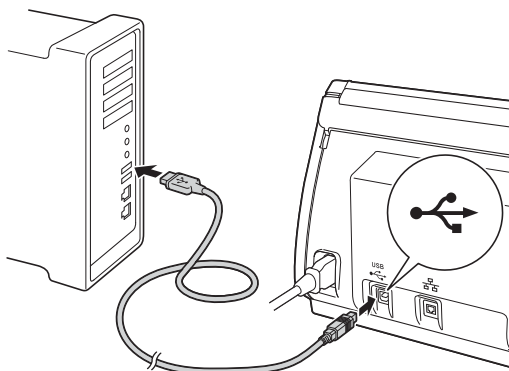

10 MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde installatie-dvd-rom in uw dvd-romstation.

- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine.



- c** Kies **Lokale verbinding (USB)** en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.



- d** Wacht tot de software geïnstalleerd is. Na de installatie zoekt de software van Brother naar het Brother-apparaat. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- e** Selecteer uw machine in de lijst en klik op **Volgende**.



- OK!** De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid. Ga naar stap 11.




11 Presto! PageManager en Presto! BizCard installeren

- a** Klik op **Presto! PageManager** of **Presto! BizCard** en volg de instructies op het scherm.



Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Voor gebruikers van een bedrade netwerkinterface

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Voordat u installeert






Zorg ervoor dat de computer en machine zijn ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.


Belangrijk

Sluit alle geopende programma's.


Opmerking


- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.
- De dvd-rom bevat Nuance™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of hoger), XP Professional (SP3 of hoger), Windows Vista® (SP2 of hoger) en Windows® 7. Installeer het nieuwste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.
- Als u uw toestel voor een draadloos netwerk hebt geconfigureerd en u het vervolgens voor een bedraad netwerk wilt configureren, moet u controleren of *Bedraad inschakelen* op de machine is ingesteld op *Aan*. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.

Druk op  en *Netwerk* op uw machine. Veeg omhoog of omlaag of druk op  of  om *LAN met kabel weer te geven* en druk vervolgens op *LAN met kabel*. Veeg omhoog of omlaag of druk op  of  om *Bedraad inschakelen weer te geven* en druk vervolgens op *Bedraad inschakelen*. Druk op *Aan*.


Druk op .

9 De netwerkkabel aansluiten

- a** De Ethernet-poort wordt aangeduid met  en bevindt zich achter op de machine, zoals hieronder getoond. Verwijder het dopje en steek de netwerkkabel in de Ethernet-poort.

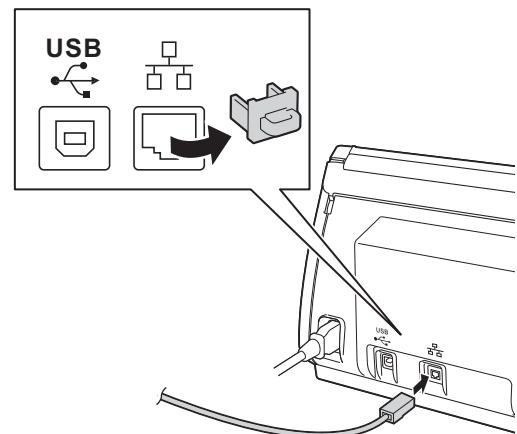

- b** Sluit de kabel aan op het netwerk.

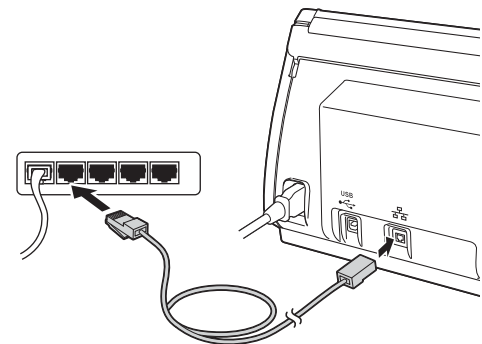




10 MFL-Pro Suite installeren

a Plaats de meegeleverde dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

Opmerking

Als het scherm van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de dvd-rom en vervolgens op **start.exe**.

b Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw scherm.

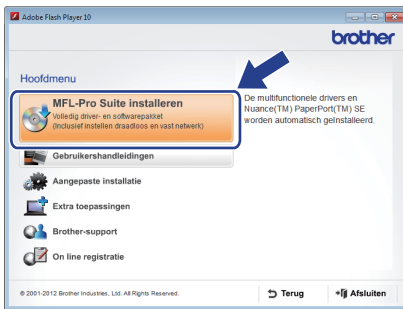


Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op **Doorgaan of Ja**.


c Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik vervolgens op **Volgende**.



d Als dit scherm verschijnt, kiest u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**.

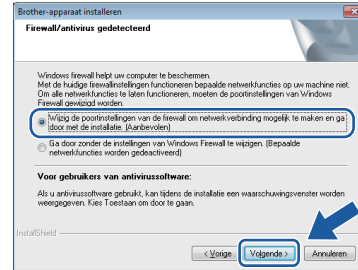

Als u een andere firewall dan Windows® Firewall gebruikt of Windows® Firewall is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het volgende scherm.



Raadpleeg de instructies bij uw firewallsoftware voor informatie over hoe u de volgende netwerkpoorten moet toevoegen.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 en 161 toe.

Opmerking

- Als uw machine niet op het netwerk wordt gevonden, volgt u de instructies op het scherm om uw instellingen te bevestigen.
- Als er in uw netwerk meerdere machines van hetzelfde model worden gebruikt, worden het IP-adres en de knooppuntnaam weergegeven om identificatie van de juiste machine mogelijk te maken.



- e** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

⚠ Belangrijk

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.


📝 Opmerking

*Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het scherm Windows-beveiliging® verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.*

- f** Wanneer het venster **Onlineregistratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.

11 Voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer moet u zich aanmelden met beheerderrechten.

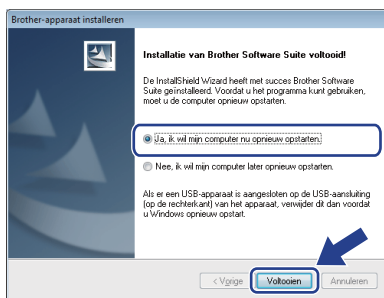

📝 Opmerking

*Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u de **Installatie Diagnose** uit via  (Starten)/ **Alle programma's/Brother/ADS-2600W LAN**.*

- b** De volgende schermen worden weergegeven.

- Als het scherm **Instelling software-updates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.
- Als het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma start, volgt u de instructies op het scherm.

📝 Opmerking

U hebt internettoegang nodig om de software en het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma te upgraden.

12 MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers op het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **10** op pagina 11. Zie ook stap **8** op pagina 10 voordat u met de installatie begint.

📝 Opmerking

Netwerkllicentie (Windows®)

Dit product bevat een pc-licentie voor maximaal 2 gebruikers. Deze licentie ondersteunt het installeren van MFL-Pro Suite inclusief Nuance™ PaperPort™ 12SE op maximaal 2 pc's die zijn aangesloten op een netwerk. Wanneer u Nuance™ PaperPort™ 12SE wilt installeren op meer dan 2 pc's, schaft u een Brother NL-5-pack aan. Dit is een pc-licentieovereenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem voor een NL-5-pack contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.

Voltooien

De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 33 om optionele programma's te installeren.



Voor gebruikers van een bedrade netwerkinterface (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8 Voordat u installeert


Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en of de Macintosh is ingeschakeld. U moet zijn aangemeld met beheerderrechten.


Opmerking

- Gebruikers van Mac OS X v10.5.x moeten vóór de installatie upgraden naar Mac OS X v10.6.x - 10.7.x.
- Als u uw toestel voor een draadloos netwerk hebt geconfigureerd en u het vervolgens voor een bedraad netwerk wilt configureren, moet u controleren of *Bedraad inschakelen* op de machine is ingesteld op *Aan*. De draadloze netwerkinterface wordt uitgeschakeld met deze instelling.


Druk op  en *Netwerk* op uw machine. Veeg omhoog of omlaag of druk op  of  om *LAN met kabel* weer te geven en druk vervolgens op *LAN met kabel*. Veeg omhoog of omlaag of druk op  of  om *Bedraad inschakelen* weer te geven en druk vervolgens op *Bedraad inschakelen*. Druk op *Aan*. Druk op .


9 De netwerkkabel aansluiten

- a** De Ethernet-poort wordt aangeduid met  en bevindt zich achter op de machine, zoals hieronder getoond. Verwijder het dopje en steek de netwerkkabel in de Ethernet-poort.

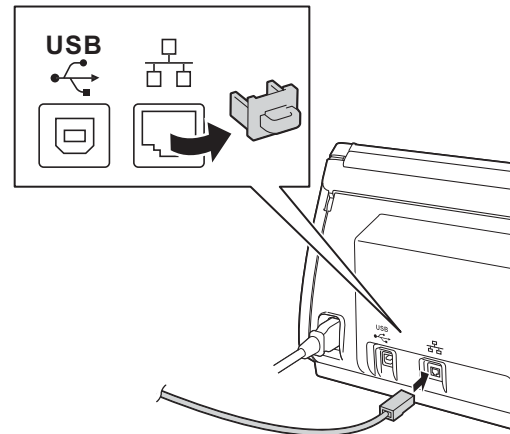

- b** Sluit de kabel aan op het netwerk.

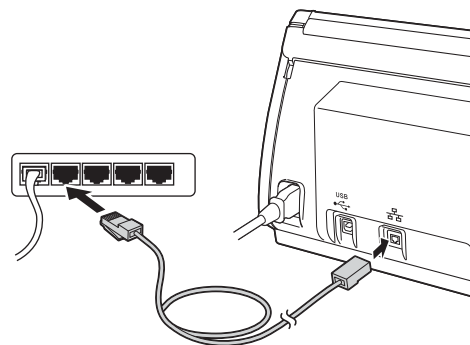



10

MFL-Pro Suite installeren


- a Plaats de meegeleverde installatie-dvd-rom in uw dvd-romstation.
- b Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine.



- c Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de instructies op uw scherm.



- d Wacht tot de software geïnstalleerd is. Na de installatie zoekt de software van Brother naar het Brother-apparaat. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
- e Als de machine is geconfigureerd voor uw netwerk, selecteert u de machine in de lijst en klikt u op **Volgende**.

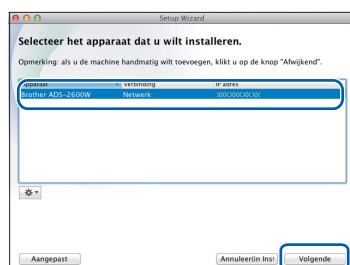

Opmerking

- Als uw machine niet op het netwerk wordt gevonden, controleert u uw netwerkinstellingen.
- U kunt het MAC-adres (Ethernet-adres) en IP-adres van uw machine achterhalen op het bedieningspaneel van de machine.
- Als dit scherm verschijnt, voert u een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klikt u op **Volgende**.




De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u een scanoptie kiest.

(►►Gebruikershandleiding: Scannen via het bedieningspaneel van de machine)



De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.
Ga naar stap 11.



11 Presto! PageManager en Presto! BizCard installeren

- a** Klik op **Presto! PageManager** of **Presto! BizCard** en volg de instructies op het scherm.



12 MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers op het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **10** op pagina 14. Zie ook stap **8** op pagina 13 voordat u met de installatie begint.

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.



Voor gebruikers van een draadloze netwerkinterface

8

Voordat u begint

Eerst moet u de draadloze netwerkinstellingen van uw machine configureren om te communiceren met uw netwerktoegangspunt/router. Nadat u dit hebt gedaan, hebben de computers op uw netwerk toegang tot de machine. Om de machine vanaf deze computers te gebruiken moet u de drivers en software installeren. De volgende stappen leiden u door het configuratie- en installatieproces.

Voor optimale resultaten bij dagelijkse scantaken plaatst u de Brother-machine zo dicht mogelijk bij het netwerktoegangspunt of de router, met zo min mogelijk obstructies. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten en interferentie van andere elektronische apparaten kunnen de snelheid van de gegevensoverdracht beïnvloeden.

Daardoor is draadloze verbinding wellicht niet de beste verbindingsmethode voor alle soorten documenten en toepassingen.

Hoewel de Brother-machine zowel in een bedraad als in een draadloos netwerk kan worden gebruikt, kunt u slechts één verbindingsmethode tegelijk gebruiken.



Opmerking

Als u de draadloze instellingen van de machine eerder hebt geconfigureerd, dient u de netwerkinstellingen opnieuw in te stellen voordat u de draadloze instellingen nogmaals kunt configureren.


*Druk op  en **Netwerk** op uw machine.*

*Veeg omhoog of omlaag of druk op **▲** of **▼** om **Netw. resetten** weer te geven en druk vervolgens op **Netw. resetten**.*

*Druk op **Ja** om te accepteren. Druk 2 seconden op **Ja** om de instelling te bevestigen.*

De volgende instructies zijn bedoeld voor de infrastructuurmodus (bij aansluiting op een computer via een toegangspunt/router).

Infrastructuurmodus

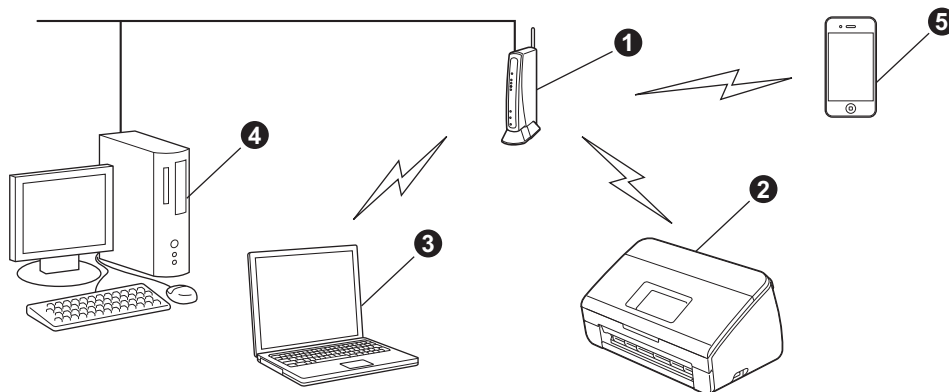

- 1 Toegangspunt/router
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw machine)
- 3 Computer met draadloze voorziening aangesloten op het toegangspunt/router
- 4 Bedrade computer aangesloten op het toegangspunt/router
- 5 Mobiel apparaat aangesloten op het draadloze toegangspunt/router

Zorg ervoor dat de draadloze netwerkinstellingen van de machine overeenkomen met het toegangspunt/router.



Opmerking

Zie de Netwerkhandleiding op de dvd-rom voor informatie over het configureren van de machine in de ad-hocmodus (aangesloten op een computer met draadloze functionaliteit zonder toegangspunt/router).

U kunt de Netwerkhandleiding weergeven volgens de onderstaande instructies.

1 Zet de computer aan. Plaats de dvd-rom in uw dvd-romstation.

Voor Windows®:

2 Kies uw model en de taal. Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt geopend.

*3 Klik op **Gebruikershandleidingen** en vervolgens op **HTML-documenten**. De bovenste pagina wordt weergegeven.*

*4 Klik op **Netwerkhandleiding**.*

Voor Macintosh:

*2 Dubbelklik op **Gebruikershandleidingen**. Kies uw model en de taal.*

*3 Klik op **Gebruikershandleidingen**.*




9

Uw draadloze configuratiemethode kiezen

De volgende instructies beschrijven drie manieren waarop u uw Brother-machine in een draadloos netwerk kunt configureren. Kies de gewenste methode voor uw omgeving.

a Configuratie met installatie-dvd-rom en een USB-kabel (alleen Windows® en Macintosh)

U moet tijdens de configuratie tijdelijk een USB-kabel gebruiken.

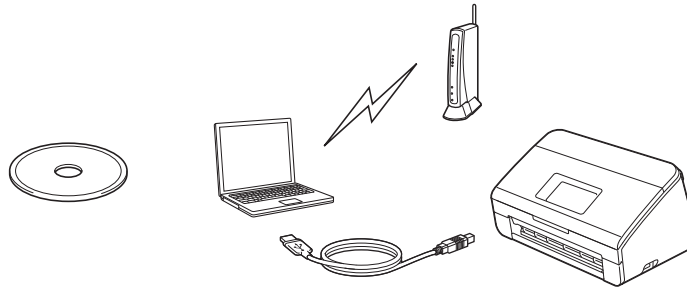

We raden u aan voor deze methode een computer draadloos op uw netwerk aan te sluiten.

- Als u Windows® XP gebruikt, of op dit moment een computer gebruikt die via een netwerkkabel aangesloten is op een toegangspunt/router, dan moet u de instellingen voor draadloze netwerken kennen. Noteer uw draadloze netwerkinstellingen in het gedeelte hieronder.
- Neem alleen contact op met de klantenservice van Brother voor assistentie als u beschikt over de beveiligingsgegevens van de draadloze verbinding. Wij kunnen u niet helpen bij het vaststellen van uw beveiligingsinstellingen van uw netwerk.

Item	Noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen
SSID (netwerknaam)	
Netwerksleutel	

* De netwerksleutel kan ook wachtwoord, beveiligingsleutel of coderingsleutel worden genoemd.

Opmerking

Als u niet over deze informatie beschikt (SSID en netwerksleutel), kunt u niet verdergaan met het instellen van de draadloze verbinding.

Waar vind ik deze informatie?

- 1) Raadpleeg de documentatie van uw draadloze toegangspunt/router.
- 2) De SSID die standaard wordt gebruikt, kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u niet beschikt over de beveiligingsgegevens, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

Ga nu naar

pagina 19



b Handmatige configuratie vanaf het bedieningspaneel met behulp van de installatiewizard (Macintosh, mobiele apparaten en Windows®)

- Als WPS (Wi-Fi Protected Setup™) of AOSS™ niet wordt ondersteund door uw draadloze toegangspunt/router, **noteer dan hieronder de draadloze netwerkinstellingen** van uw draadloze toegangspunt/router.

Neem alleen contact op met de klantenservice van Brother voor assistentie als u beschikt over de beveiligingsgegevens van de draadloze verbinding. Wij kunnen u niet helpen bij het vaststellen van uw beveiligingsinstellingen van uw netwerk.

Item	Noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen
SSID (netwerkn naam)	
Netwerksleutel	

* De netwerksleutel kan ook wachtwoord, beveiligingssleutel of coderingsleutel worden genoemd.

Opmerking

Als u niet over deze informatie beschikt (SSID en netwerksleutel), kunt u niet verdergaan met het instellen van de draadloze verbinding.

Waar vind ik deze informatie?


- 1) Raadpleeg de documentatie van uw draadloze toegangspunt/router.
- 2) De SSID die standaard wordt gebruikt, kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u niet beschikt over de beveiligingsgegevens, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

Ga nu naar

pagina 22

C Drukknopconfiguratie met WPS of AOSS™ (Windows® en Macintosh)

Als uw draadloze toegangspunt/router automatische draadloze (drukknop) installatie (WPS of AOSS™) ondersteunt

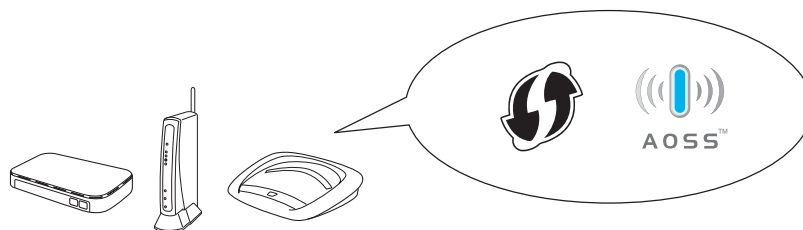

Ga nu naar

pagina 24



10 Configuratie met installatie-dvd-rom en een USB-kabel (alleen Windows® en Macintosh)

Opmerking

In het installatievoorbeeld hierna wordt uitgegaan van Windows®. Voor Mac plaatst u de installatie-dvd-rom in uw dvd-romstation en dubbelklikt u vervolgens op **Start Here OSX** om de installatie te starten. Selecteer de optie voor een draadloze installatie en volg verder op uw computerscherm de instructies voor het instellen van een draadloos apparaat.


U moet tijdens de configuratie tijdelijk een USB-kabel gebruiken.

- a Plaats de meegeleverde dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

Opmerking

Als het scherm van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Computer (Deze computer)**, dubbelklikt u op het pictogram van de dvd-rom en vervolgens op **start.exe**.


- b Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw scherm.

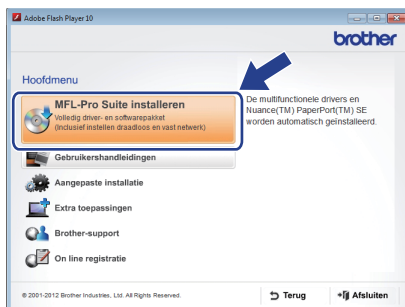


Opmerking

Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Doorgaan** of **Ja**.

- c Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

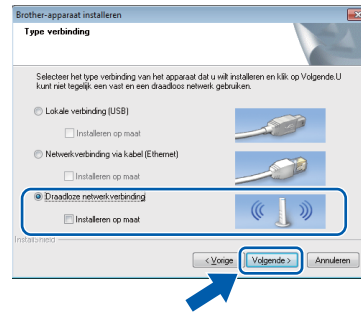

- d Als dit scherm verschijnt, kiest u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**.

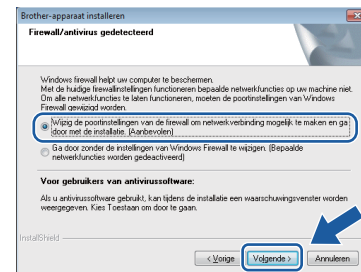

Als u een andere firewall dan Windows® Firewall gebruikt of Windows® Firewall is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het volgende scherm.



Raadpleeg de instructies bij uw firewallsoftware voor informatie over hoe u de volgende netwerkpoorten moet toevoegen.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 en 161 toe.




- e** Kies **Ja, ik heb een USB-kabel voor gebruik bij de installatie.** en klik vervolgens op **Volgende.**



Opmerking

Als dit scherm verschijnt, lees dan de **Belangrijke boodschap.** Schakel het selectievakje in nadat u de SSID en netwerksleutel hebt bevestigd en klik vervolgens op **Volgende.**

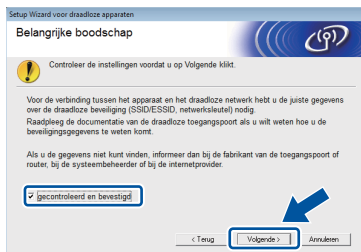

- f** Sluit de USB-kabel tijdelijk rechtstreeks aan op de computer en de machine.




Als het bevestigingsscherm verschijnt, schakel dan het selectievakje in, klik op **Volgende** en ga naar **g.**
Ga anders naar **h.**

Opmerking

Zie De USB-kabel aansluiten op pagina 7 voor het aansluiten van de USB-kabel op de USB-poort van uw machine.

- g** Als het volgende scherm verschijnt, schakel dan het selectievakje **Ja** in als u een verbinding wilt maken met de genoemde SSID. Klik op **Volgende** en ga naar **j.**

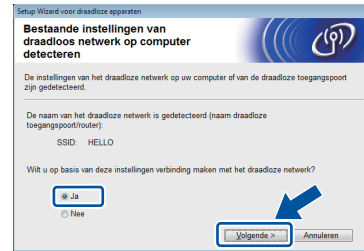


- h** Als het volgende scherm verschijnt, zoekt de wizard naar draadloze netwerken die voor uw machine beschikbaar zijn. Kies de SSID die u in stap **9-a** op pagina 17 voor uw netwerk hebt genoteerd en klik vervolgens op **Volgende.**



Opmerking

- Als de lijst leeg is, controleer dan of de voeding van het toegangspunt ingeschakeld is en de SSID uitzendt, en controleer vervolgens of de machine en het toegangspunt zich binnen het bereik voor draadloze communicatie bevinden. Klik vervolgens op **Vernieuwen.**
- Als het toegangspunt niet is ingesteld op het uitzenden van de SSID, dan kunt u deze handmatig toevoegen door te klikken op de knop **Geavanceerd.** Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van de **Naam (SSID)** en klik vervolgens op **Volgende.**

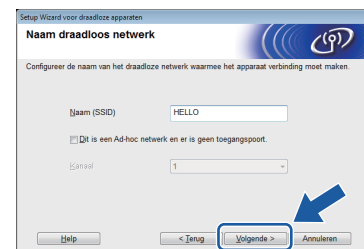



- i** Voer de **Netwerksleutel** in die u in stap **9-a** op pagina 17 hebt genoteerd en klik vervolgens op **Volgende**.




Opmerking

Als uw netwerk niet geconfigureerd is voor verificatie en codering, dan wordt het volgende scherm weergegeven. Om verder te gaan met de configuratie klikt u op **OK** en gaat u naar **j**.



- j** Klik op **Volgende**. De instellingen worden naar uw machine verzonden.

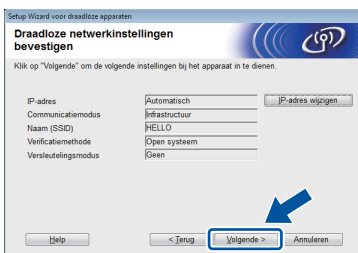

Opmerking

- De instellingen wijzigen niet als u op **Annuleren** klikt.
- Als u de IP-adresinstellingen van uw machine handmatig wilt invoeren, klik dan op **IP-adres wijzigen** en voer de voor uw netwerk benodigde IP-adresinstellingen in.
- Als het scherm met informatie over het mislukken van de installatie van het draadloze netwerk verschijnt, klik dan op **Opnieuw** en probeer opnieuw te beginnen bij stap **h**.

- k** Koppel de USB-kabel tussen de computer en de machine los.



- Klik op **Volgende** om verder te gaan met de installatie van MFL-Pro Suite.

- OK!** De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt/router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine.

MFL-Pro Suite installeren

Voor Windows®-gebruikers:

Ga nu naar

Stap 12-e op pagina 29

Voor Macintosh-gebruikers:

Ga nu naar

Stap 12-d op pagina 31



10

Handmatige configuratie vanaf het bedieningspaneel met behulp van de installatiewizard (Macintosh, mobiele apparaten en Windows®)

Met de installatiewizard op het bedieningspaneel is het niet mogelijk om een draadloos netwerk te configureren voor een bedrijfsmatige omgeving. Als u na het zoeken naar de beschikbare SSID's een SSID kiest voor configuratie van een zakelijk draadloos netwerk, wordt een berichtvenster over zakelijke verificatie weergegeven.

Als u een draadloos netwerk wilt configureren in een bedrijfsmatige omgeving, gebruik dan de installatie-dvd-rom en volg de instructies.

- a** Druk op . Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **Netwerk** weer te geven en druk vervolgens op **Netwerk**. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **WLAN** weer te geven en druk vervolgens op **WLAN**. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **Inst. Wizard** weer te geven en druk vervolgens op **Inst. Wizard**.

Als **WLAN inschakelen?** wordt weergegeven, druk dan op **Ja** om te accepteren.

De wizard voor het instellen van draadloze apparaten start vervolgens. Druk op **Nee** om te annuleren.

- b** De machine zoekt naar beschikbare SSID's. Het duurt even voordat er een lijst met beschikbare SSID's wordt weergegeven. Als een lijst met SSID's wordt weergegeven, veeg dan omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om de SSID te kiezen die u in stap **9-b** op pagina 18 hebt genoteerd. Selecteer de SSID waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op **OK**.

Als het draadloze toegangspunt/router van de geselecteerde SSID WPS ondersteunt en de machine u vraagt WPS te gebruiken, ga dan naar **c**.

Als de machine u vraagt een netwerksleutel in te voeren, ga dan naar **d**.

Ga anders naar **e**.



Opmerking



- Als geen lijst met SSID's wordt weergegeven, controleert u of uw toegangspunt ingeschakeld is. Plaats de machine dichterbij het toegangspunt en probeer het opnieuw vanaf **a**.
- Als uw toegangspunt is ingesteld om de SSID niet te verzenden, moet u de SSID-naam handmatig toevoegen. Zie de Netwerkhandleiding voor meer informatie.

- c** Druk op **Ja** om verbinding met uw machine te maken met behulp van WPS. (Als u **Nee** kiest om door te gaan met handmatige configuratie, gaat u naar **d** voor invoer van een netwerksleutel.)

Wanneer **Start WPS** verschijnt op het LCD-scherm, drukt u op de WPS-knop op uw draadloze toegangspunt/router en vervolgens drukt u op **Volgende** om verder te gaan.

Ga naar **e**.

- d** Voer de netwerksleutel in die u in stap **9-b** op pagina 18 met het touchscreen hebt genoteerd.

Druk op  **aA** om af te wisselen tussen kleine letters en hoofdletters. Druk op  om af te wisselen tussen letters, cijfers en speciale tekens. (De beschikbare tekens zijn afhankelijk van uw taal.) Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar links en rechts te verplaatsen. (Zie *Tekst invoeren voor draadloze instellingen* op pagina 35 voor meer informatie.)

Druk op **OK** wanneer u alle tekens hebt ingevoerd en druk vervolgens op **Ja** om de instellingen toe te passen.

- e** Uw machine probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen. Dit kan enkele minuten duren.



f Totdat u op **OK** op het LCD-scherm drukt, wordt een melding met het resultaat van de verbinding weergegeven.
Als de verbinding met het draadloze apparaat tot stand is gebracht, ziet u **Verbonden** op het LCD-scherm.
Als de verbinding is mislukt, ziet u een foutcode op het LCD-scherm. Noteer deze foutcode, zie *Problemen oplossen* op pagina 25 en los de fout op.

OK! De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt/router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine.

Om MFL-Pro Suite te installeren gaat u verder met stap 11.

Voor Windows®-gebruikers:

Ga nu naar

Pagina 28

Voor Macintosh-gebruikers:

Ga nu naar

Pagina 31

Opmerking

Bij gebruik van een mobiel apparaat: raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende toepassing (bijvoorbeeld Brother iPrint&Scan of andere toepassingen) als u die toepassing wilt gebruiken met uw machine. Om de gebruikershandleiding van de toepassing te downloaden gaat u naar de downloadsectie voor handleidingen op de pagina van uw model in het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/>.



10 Drukknopconfiguratie met WPS of AOSS™ (Windows® en Macintosh)

- a** Controleer of het WPS-logo of AOSS™-logo op uw draadloze toegangspunt/router staat, zoals hieronder getoond.



- b** Plaats de machine van Brother binnen het bereik van uw WPS- of AOSS™-toegangspunt/-router. Het bereik kan afhankelijk van de omgeving verschillen. Raadpleeg de instructies bij uw toegangspunt/router.

- c** Druk op . Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **Netwerk** weer te geven en druk vervolgens op **Netwerk**. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **WLAN** weer te geven en druk vervolgens op **WLAN**. Veeg omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om **WPS/AOSS** weer te geven en druk vervolgens op **WPS/AOSS**.


Als **WLAN inschakelen?** wordt weergegeven, druk dan op **Ja** om te accepteren.



Opmerking

Als uw draadloze toegangspunt/router WPS (pinmethode) ondersteunt, dan kunt u uw machine ook configureren met de pinmethode. >> *Netwerkhandleiding*: Configuratie via de PIN-methode van WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- d** Wanneer op het LCD-scherm wordt aangegeven dat u WPS of AOSS™ moet starten, drukt u op de WPS- of AOSS™-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Zie de gebruikershandleiding van uw draadloze toegangspunt/router voor instructies.



- Druk vervolgens op **OK** en uw machine detecteert nu automatisch welke modus (WPS of AOSS™) uw draadloze toegangspunt/router gebruikt en probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen.
- e** Totdat u op **OK** op het LCD-scherm drukt, wordt een melding met het resultaat van de verbinding weergegeven. Als de verbinding met het draadloze apparaat tot stand is gebracht, ziet u **Verbonden** op het LCD-scherm. Als de verbinding is mislukt, ziet u een foutcode op het LCD-scherm. Noteer deze foutcode, zie *Problemen oplossen* op pagina 25 en los de fout op.



De draadloze installatie is nu voltooid. De signaalsterkte van uw draadloos toegangspunt/router wordt weergegeven door een indicator met vier niveaus boven aan het LCD-scherm van de machine.

Om MFL-Pro Suite te installeren gaat u verder met stap 11.

Voor Windows®-gebruikers:

Ga nu naar

Pagina 28

Voor Macintosh-gebruikers:

Ga nu naar

Pagina 31



Problemen oplossen

Neem alleen contact op met de klantenservice van Brother voor assistentie als u beschikt over de beveiligingsgegevens van de draadloze verbinding. Wij kunnen u niet helpen bij het vaststellen van uw beveiligingsinstellingen van uw netwerk.


Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID en netwerksleutel)

- 1) Raadpleeg de documentatie van uw draadloze toegangspunt/router.
- 2) De SSID die standaard wordt gebruikt, kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u niet beschikt over de beveiligingsgegevens, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

- * De netwerksleutel kan ook wachtwoord, beveiligingssleutel of coderingssleutel worden genoemd.
- * Als uw WLAN-toegangspunt/-router de SSID niet uitzendt, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. U moet de SSID handmatig invoeren. Zie *De machine configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven* in de *Netwerkhandleiding*.

Foutcodes


Als u een foutcode uit de onderstaande tabel op het LCD-scherm ziet, raadpleeg dan de volgende instructies en los de fout op.

Foutcode	Aanbevolen oplossingen
TS-01	<p>De draadloze instelling is niet geactiveerd. Schakel de draadloze instelling in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als op uw machine een netwerkkabel is aangesloten, ontkoppelt u deze en schakelt u de draadloze instelling van uw machine in. <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en Netwerk op uw machine. 2. Druk op WLAN en vervolgens op Inst. Wizard. 3. Wanneer WLAN inschakelen? wordt weergegeven, drukt u op Ja. De wizard voor het instellen van draadloze apparaten wordt gestart.
TS-02	<p>Het draadloze toegangspunt/router wordt niet waargenomen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de volgende 4 punten. <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of uw draadloze toegangspunt/router is ingeschakeld. - Plaats uw machine in een ruimte zonder obstructies of dicht bij uw draadloze toegangspunt/router. - Plaats uw machine tijdens het configureren van de draadloze instellingen tijdelijk binnen een meter van het draadloze toegangspunt. - Als uw draadloze toegangspunt/router een MAC-adresfilter gebruikt, controleert u of het MAC-adres van de Brother-machine wordt toegestaan door het filter. 2. Als u de SSID en beveiligingsgegevens (SSID, verificatiemethode, coderingsmethode, netwerksleutel) handmatig hebt ingevoerd, zijn de gegevens mogelijk niet correct. Bevestig de SSID- en beveiligingsgegevens opnieuw en voer indien nodig de correcte gegevens in. <p>Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID en netwerksleutel)</i> op pagina 25 ter controle.</p>



TS-03	<p>Mogelijk hebt u de verkeerde instellingen opgegeven voor het draadloze netwerk en de beveiliging. Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk opnieuw.</p> <p>* Controleer of u de juiste gegevens hebt ingevoerd of geselecteerd als SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/gebruikersnaam/wachtwoord.</p> <p><i>Zie Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID en netwerksleutel) op pagina 25 ter controle.</i></p>												
TS-04	<p>De verificatie-/coderingsmethoden die uw geselecteerde draadloze toegangspunt/router gebruikt, worden niet door uw machine ondersteund.</p> <p>Voor de infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethoden van uw draadloze toegangspunt/router. Uw machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden:</p> <table border="1" data-bbox="416 674 1177 938"> <thead> <tr> <th>verificatiemethode</th> <th>coderingsmethode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Open</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Geen (zonder versleuteling)</td> </tr> <tr> <td>Gedeelde sleutel</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Als het probleem niet is verholpen, zijn de SSID of de netwerkinstellingen die u hebt ingevoerd wellicht onjuist. Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk opnieuw.</p> <p><i>Zie Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID en netwerksleutel) op pagina 25 ter controle.</i></p> <p>Voor de ad-hocmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethoden van uw computer voor de draadloze instelling. Uw machine ondersteunt alleen de verificatiemethode Open, met optionele WEP-versleuteling.</p>	verificatiemethode	coderingsmethode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Open	WEP	Geen (zonder versleuteling)	Gedeelde sleutel	WEP
verificatiemethode	coderingsmethode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Open	WEP												
	Geen (zonder versleuteling)												
Gedeelde sleutel	WEP												
TS-05	<p>De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel) zijn onjuist. Controleer de SSID en de beveiligingsgegevens (netwerksleutel) opnieuw. Als uw router WEP-versleuteling gebruikt, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p> <p><i>Zie Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID en netwerksleutel) op pagina 25 ter controle.</i></p>												
TS-06	<p>De beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel) zijn onjuist. Bevestig opnieuw de beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel) in de tabel bij TS04. Als uw router WEP-versleuteling gebruikt, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p> <p><i>Zie Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID en netwerksleutel) op pagina 25 ter controle.</i></p>												



TS-07	<p>De machine kan een draadloos toegangspunt/router met WPS of AOSS™ ingeschakeld niet waarnemen.</p> <p>Als u uw draadloze instellingen wilt configureren met WPS of AOSS™, moet u een handeling verrichten op zowel de machine als het draadloze toegangspunt/router. Controleer of uw draadloze toegangspunt/router WPS of AOSS™ ondersteunt en probeer het opnieuw.</p> <p>Als u niet weet hoe u uw draadloze toegangspunt/router met WPS of AOSS™ moet bedienen, raadpleegt u de documentatie die bij uw draadloze toegangspunt/router is geleverd, of vraagt u het aan de fabrikant van uw draadloze toegangspunt/router of aan uw netwerkbeheerder.</p> 
TS-08	<p>Er zijn twee of meer draadloze toegangspunten waargenomen waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zorg ervoor dat WPS of AOSS™ slechts op één draadloos toegangspunt/router binnen het bereik actief is en probeer het opnieuw.- Wacht een paar minuten voordat u het opnieuw probeert om storing veroorzaakt door andere toegangspunten te voorkomen.

Opmerking

Als de foutcode TS-20 verschijnt, betekent dit dat het apparaat nog steeds verbinding probeert te maken met uw draadloze netwerk. Het wordt aangeraden een aantal minuten te wachten en vervolgens de WLAN-status te controleren via het bedieningspaneel.



Drivers & software installeren

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

11 Voordat u installeert

Zorg ervoor dat de computer en machine zijn ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.

Belangrijk

Sluit alle geopende programma's.

Opmerking

- De schermen kunnen afwijken naargelang uw besturingssysteem.
- De dvd-rom bevat Nuance™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of hoger), XP Professional (SP3 of hoger), Windows Vista® (SP2 of hoger) en Windows® 7. Installeer het nieuwste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

12 MFL-Pro Suite installeren

a Plaats de meegeleverde dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.

Opmerking

Als het scherm van Brother niet automatisch verschijnt, gaat u naar **Deze computer (Computer)** en dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom en vervolgens op **start.exe**.


b Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt geopend. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de instructies op uw scherm.



Opmerking


Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op **Doorgaan** of **Ja**.

c Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.

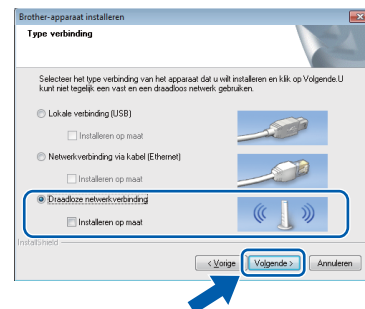



- d** Als dit scherm verschijnt, kiest u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**.

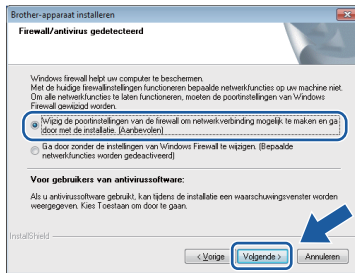


Als u een andere firewall dan Windows® Firewall gebruikt of Windows® Firewall is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het volgende scherm.



Raadpleeg de instructies bij uw firewallsoftware voor informatie over hoe u de volgende netwerkpoorten moet toevoegen.

- Voor netwerkscannen voegt u UDP-poort 54925 toe.
- Als u nog steeds problemen met uw netwerkverbinding ondervindt, voegt u UDP-poort 137 en 161 toe.

- e** Selecteer uw machine in de lijst en klik vervolgens op **Volgende**.

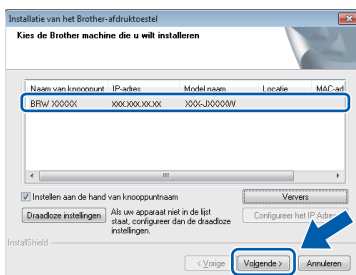

Opmerking

- Als uw machine niet op het netwerk wordt gevonden, volgt u de instructies op het scherm om uw instellingen te bevestigen. Als dit probleem zich voordoet, gaat u naar stap **9-b** op pagina 18 en configureert u de draadloze verbinding opnieuw.
- Als u gebruikmaakt van WEP en *Verbonden* wordt op het LCD-scherm weergegeven terwijl de machine niet wordt gevonden, controleert u of u de juiste WEP-sleutel correct hebt ingevoerd. De WEP-sleutel is hoofdlettergevoelig.

- f** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

Belangrijk

Sluit de vensters NIET tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.

Opmerking

*Voor Windows Vista® en Windows® 7: wanneer het scherm Windows-beveiliging® verschijnt, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie te voltooien.*

- g** Wanneer het venster **Onlineregistratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de instructies op het scherm.



13


Voltoeien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltoeien** om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer moet u zich aanmelden met beheerderrechten.



Opmerking

Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u de

Installatie Diagnose uit via  **(Starten)/ Alle programma's/Brother/ADS-2600W LAN.**

- b** De volgende schermen worden weergegeven.
- Als het scherm **Instelling software-updates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.
 - Als het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma start, volgt u de instructies op het scherm.



Opmerking

U hebt internettoegang nodig om de software en het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma te upgraden.

14

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers op het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap **11** op pagina 28.



Opmerking

Netwerkllicentie (Windows®)

Dit product bevat een pc-licentie voor maximaal 2 gebruikers. Deze licentie ondersteunt het installeren van MFL-Pro Suite inclusief Nuance™ PaperPort™ 12SE op maximaal 2 pc's die zijn aangesloten op een netwerk. Wanneer u Nuance™ PaperPort™ 12SE wilt installeren op meer dan 2 pc's, schaft u een Brother NL-5-pack aan. Dit is een pc-licentieovereenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem voor een NL-5-pack contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.



De installatie is nu voltooid.

Ga nu naar

Ga naar pagina 33 om optionele programma's te installeren.



Drivers & software installeren (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

11 Voordat u installeert

Controleer of de stekker van de machine in het stopcontact zit en of de Macintosh is ingeschakeld. U moet zijn aangemeld met beheerderrechten.

Opmerking

Gebruikers van Mac OS X v10.5.x moeten vóór de installatie upgraden naar Mac OS X v10.6.x - 10.7.x.

12 MFL-Pro Suite installeren

a Plaats de meegeleverde installatie-dvd-rom in uw dvd-romstation.

b Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine.



c Kies **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.



d Selecteer uw machine in de lijst en klik vervolgens op **Volgende**.



Opmerking

*Als de draadloze instellingen niet werken, wordt het scherm **Setup Wizard voor draadloze apparaten** weergegeven. Volg de instructies op het scherm voor het voltooien van de configuratie van het draadloze netwerk.*






- e De installatie van de Brother-drivers start automatisch. Wacht tot de software geïnstalleerd is.



Opmerking

- U kunt het MAC-adres (Ethernet-adres) en IP-adres van uw machine achterhalen op het bedieningspaneel van de machine.
- Als dit scherm verschijnt, voert u een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klikt u op **Volgende**.

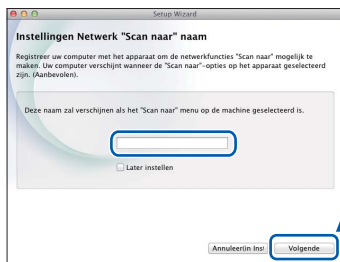

De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine wanneer u een scanoptie kiest.
(►► *Gebruikershandleiding*: Scannen via het bedieningspaneel van de machine)




De installatie van MFL-Pro Suite is nu voltooid.
Ga naar stap 13.

13

Presto! PageManager en Presto! BizCard installeren

- a Klik op **Presto! PageManager** of **Presto! BizCard** en volg de instructies op het scherm.

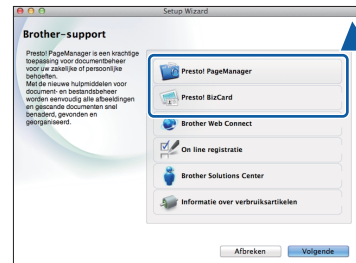

14

MFL-Pro Suite op meerdere computers installeren (indien nodig)

Als u de machine met meerdere computers op het netwerk wilt gebruiken, installeert u MFL-Pro Suite op elk van deze computers. Ga naar stap 11 op pagina 31.



De installatie is nu voltooid.

1 Optionele applicaties installeren

Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 biedt een groot aantal functies voor het behandelen van pdf-bestanden. U kunt hiermee pdf-bestanden ontgrendelen en openen om ze te bekijken, bewerken van commentaar te voorzien en opnieuw in te delen.

Voer tijdens het installeren van Nuance PDF Converter Professional 7 het serienummer van Nuance in dat wordt vermeld op de omslag van de dvd-rom waarop MFL-Pro Suite staat.

NewSoft Presto! BizCard 6

Met Presto! BizCard kunt u de gegevens die u van visitekaartjes hebt gescand, zoals namen, bedrijven, adressen, telefoon/faxnummers en e-mailadressen op uw computer beheren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw visitekaartjes scannen of importeren en Presto! BizCard slaat vervolgens automatisch de gegevens en een afbeelding van de kaartjes op. U kunt gebruikmaken van verschillende weergavemodi om gegevens te zoeken, bewerken, sorteren en aan te maken.


Opmerking

U moet zich aanmelden met beheerderrechten.

- a** Open het hoofdmenu opnieuw door de dvd-rom uit te werpen en weer in te voeren of door op het programma **start.exe** te dubbelklikken. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw machine. Als het scherm met de taal verschijnt, kiest u de gewenste taal.
- b** Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt geopend. Klik op **Extra toepassingen**.



- c** Klik op de knop van de toepassing die u wilt installeren.

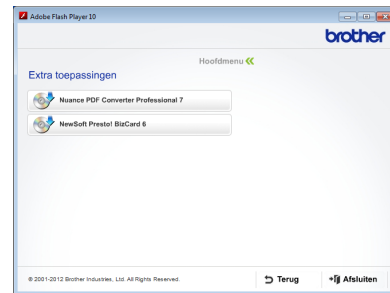

- d** Ga terug naar het scherm **Extra toepassingen** om meer toepassingen te installeren.

1


Documenten scannen

Er zijn diverse manieren om te scannen (zie voor meer informatie *Scanmethoden* in de *Gebruikershandleiding*.) Met de volgende functie Scannen naar bestand kunt u documenten scannen en als pdf-bestand opslaan.

Om documenten te scannen en instellingen op te geven moet de driver zijn geïnstalleerd en de machine op uw computer zijn aangesloten volgens de instructies in deze handleiding.

a Controleer of de machine op uw computer is aangesloten.

b Laad uw document.

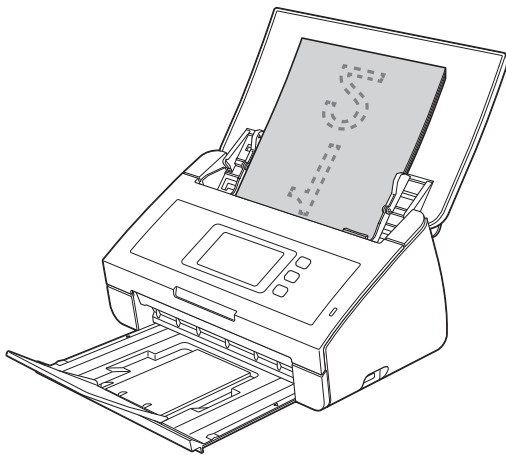

c Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om `Scan 1` weer te geven.

d Druk op `naar computer`.

e Veeg naar links of rechts om `naar bestand` te selecteren en druk vervolgens op `OK`.

f Selecteer de computer (de bestemming) waarop u het bestand wilt opslaan.

g Druk op `Start`. Het document wordt ingevoerd en gescand.


De gescande gegevens worden als pdf-bestand opgeslagen op de computer die op de machine is aangesloten.

Opmerking


- Via het ControlCenter kunt u de instellingen voor het scannen naar de computer, zoals de bestandsindeling, wijzigen. Zie de *Gebruikershandleiding* op de dvd-rom voor meer informatie.
- U kunt vanaf de computer het scannen via het ControlCenter of de scannerdriver starten en gescande gegevens opslaan op een USB-flashgeheugenstation dat op de machine is aangesloten. Zie de *Gebruikershandleiding* op de dvd-rom voor meer informatie.


De netwerkinstellingen terugzetten op de standaardwaarden



Voer de volgende stappen uit om alle netwerkinstellingen van de interne scanserver terug te zetten op de standaardwaarden.

- a** Controleer of de machine buiten werking is en haal vervolgens alle kabels uit de machine (behalve het stroomsnoer).
- b** Druk op .
- c** Druk op `Netwerk`.
- d** Veeg omhoog of omlaag of druk op `▲` of `▼` om `Netw. resetten weer te geven` en druk vervolgens op `Netw. resetten`.
- e** Druk op `Ja`.
- f** Druk 2 seconden op `Ja` om de instelling te bevestigen.
- g** De machine wordt opnieuw opgestart. Sluit de kabels weer aan nadat het opstartproces is voltooid.

Tekst invoeren voor draadloze instellingen

Druk op  om af te wisselen tussen kleine letters en hoofdletters.

Druk op  om af te wisselen tussen letters, cijfers en speciale tekens. (De beschikbare tekens zijn afhankelijk van uw taal.)

Druk op  of  om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.



Spaties invoegen

Om een spatie in te voeren drukt u op `Spatie`.

Corrigeren

Als u een letter verkeerd hebt ingevoerd en deze wilt aanpassen, verplaatst de cursor dan naar het onjuiste teken.

Druk op  en voer het juiste teken in. U kunt ook teruggaan en een teken invoegen.

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Windows Vista is een gewoon of gedeponeed handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Windows en Windows Server zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeed in de Verenigde Staten en andere landen.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn gewone of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access en Wi-Fi Protected Setup zijn merken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn gedeponeerde merken van de Wi-Fi Alliance.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en -specificaties zijn in deze handleiding opgenomen.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade (met inbegrip van gevolgschade) voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

Copyright en licentie

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de volgende bedrijven:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Dit product bevat de software KASAGO TCP/IP ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®