

Veillez lire le Guide de sécurité du produit avant d'installer l'appareil. Lisez ensuite ce Guide d'installation rapide pour connaître la procédure de configuration et d'installation appropriée.










## AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

# 1

## Déballez l'appareil et vérifiez les composants

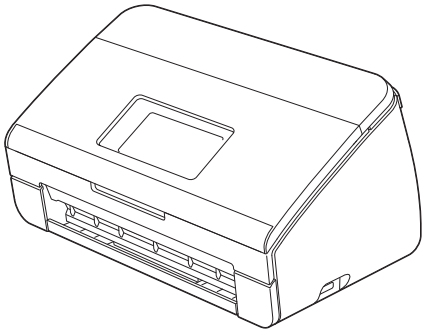■ Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.

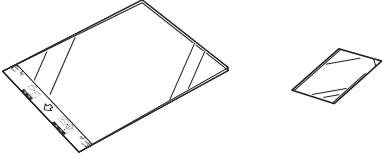	 Cordon d'alimentation CA	 Câble d'interface USB
	 Feuille de support/ Feuille de support pour carte plastifiée	 Guide d'installation rapide
 Guide de sécurité du produit	 DVD-ROM	



## AVERTISSEMENT

- Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit.



### Remarque

- Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine dans le cas où vous devriez expédier votre appareil.
- Veuillez utiliser le câble USB fourni si vous souhaitez connecter l'appareil à un ordinateur.

#### Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

#### Câble réseau

Utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure) pour le réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX.

**a** Enlevez le ruban adhésif protecteur et le film plastique qui recouvre l'appareil et l'écran LCD.

**b** Vérifiez que vous disposez de tous les composants.

## 2 Raccordez le cordon d'alimentation


### ⚠ Important

NE branchez PAS le câble USB à ce stade.


**a** Raccordez le cordon d'alimentation.

### ⚠ AVERTISSEMENT


L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.

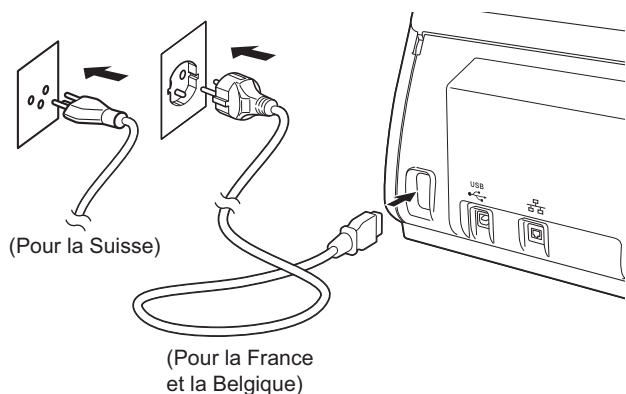

**b** Ouvrez le capot supérieur ①.

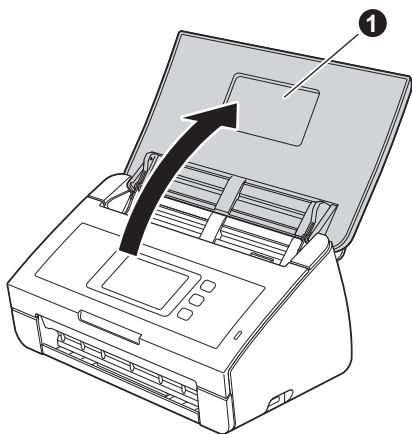

**c** Retirez le bac de sortie de l'appareil ① puis déployez la butée des documents ②.

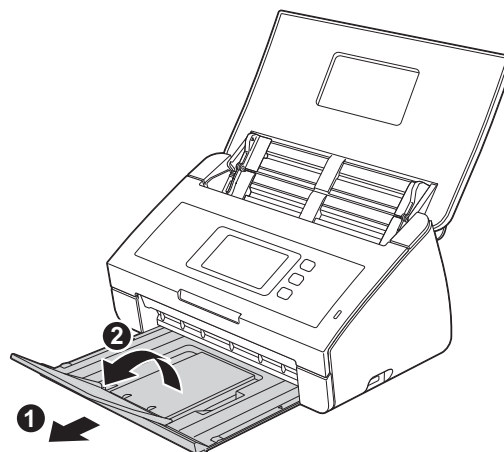

## 3 Choisissez votre langue (si nécessaire)

**a** Appuyez sur .

**b** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Initial Setup (Param. système). Appuyez sur Initial Setup (Param. système).



**c** Appuyez sur Local Language (Langue locale).

**d** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher votre langue. Appuyez sur votre langue.

**e** Appuyez sur .



## 4 Réglez la date et l'heure

L'appareil affiche la date et l'heure.

- a** Appuyez sur .
- b** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.  
Appuyez sur Param. système.
- c** Appuyez sur Date et heure.
- d** Appuyez sur Date.
- e** Saisissez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- f** Répétez pour le mois et le jour.
- g** Appuyez sur Heure, puis sur OK.
- h** Entrez l'heure sur l'écran tactile au format 24 heures.
- i** Appuyez sur .

## 5 Heure d'été automatique



Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il avancera de lui-même d'une heure au printemps et retardera d'une heure à l'automne.

- a** Appuyez sur .
- b** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.  
Appuyez sur Param. système.
- c** Appuyez sur Date et heure.
- d** Appuyez sur Heure été auto.
- e** Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- f** Appuyez sur .

# 6

## Réglez le fuseau horaire

Vous pouvez régler sur l'appareil le fuseau horaire correspondant à votre région (à l'heure normale, pas à l'heure d'été).

- a** Appuyez sur .
- b** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.  
Appuyez sur Param. système.
- c** Appuyez sur Date et heure.
- d** Appuyez sur Fuseau horaire.
- e** Entrez votre fuseau horaire.  
Appuyez sur OK.
- f** Appuyez sur .



# 7

## Choisissez votre type de connexion

Ces instructions d'installation concernent Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, Windows Vista®, Windows® 7 et Mac OS X v10.6.x et 10.7.x.



### Remarque

*Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, vous pouvez télécharger les derniers pilotes, manuels et utilitaires correspondant à votre modèle depuis le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. Certaines applications logicielles figurant sur le DVD-ROM peuvent ne pas être disponibles en téléchargement.*




### Pour le câble d'interface USB

Windows®, allez à la page 6  
Macintosh, allez à la page 8



### Pour le réseau câblé

Windows®, allez à la page 10  
Macintosh, allez à la page 13

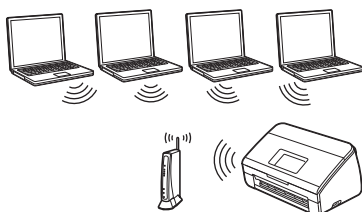

### Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,  
allez à la page 16

Windows®  
USB  
Macintosh

Windows®  
Réseau câblé  
Macintosh

Réseau sans fil



## Pour les utilisateurs de l'interface USB

(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7)

### 8 Avant l'installation

Veillez à mettre l'ordinateur et l'appareil sous tension et à vous connecter avec des droits d'administrateur.

#### Important

- NE branchez PAS le câble USB à ce stade.
- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.

#### Remarque

- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le DVD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) et Windows® 7. Effectuez la mise à jour avec le dernier Service Pack de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.


### 9 Installez MFL-Pro Suite

**a** Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues apparaît, sélectionnez la langue de votre choix.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône du DVD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

**b** Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

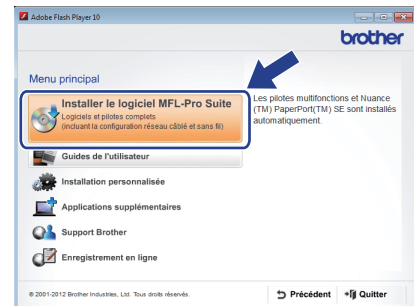

#### Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui**.

**c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation se poursuit.



#### Remarque


Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Sécurité de Windows®** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Installer** pour terminer l'installation correctement.


**d** Quand cet écran s'affiche, passez au point suivant.





## 10 Branchez le câble USB

- a** Connectez le câble USB au port USB identifié par le symbole  sur l'appareil et veillez à connecter l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.

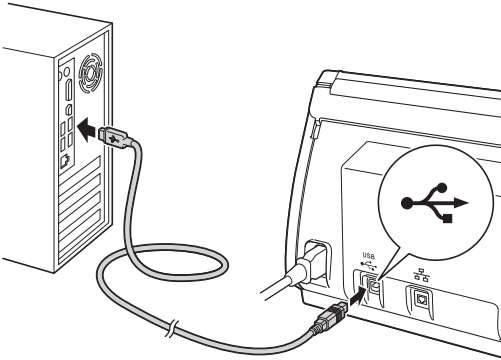

- b** L'installation se poursuit automatiquement. Plusieurs écrans s'afficheront pendant l'installation.


### ⚠ Important

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans s'affichent.


- c** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions affichées sur l'écran.

## 11 Terminez et redémarrez

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.  
Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

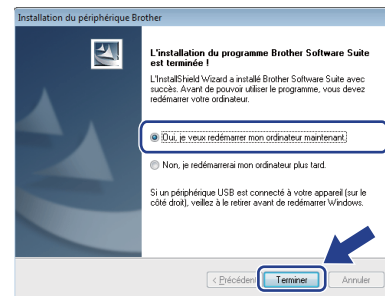

### 📝 Remarque

- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez **Diagnostic d'installation** qui se trouve dans  (Démarrer)/Tous les programmes/Brother/ADS-2600W.
- Selon vos paramètres de sécurité, il se peut qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la poursuite de l'installation.

- b** Les écrans suivants s'affichent.
- Lorsque l'écran **Paramètre de la mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez le paramètre de mise à jour du logiciel souhaité, puis cliquez sur **OK**.
  - Lorsque le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother démarre, suivez les instructions affichées sur l'écran.

### 📝 Remarque

La mise à jour du logiciel et le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent un accès Internet.

**Terminer**

L'installation est maintenant terminée.

Maintenant, allez à

Procédez à l'installation des applications en option à la page 33.



## Pour les utilisateurs de l'interface USB (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

### 8 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.




#### Remarque


Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.5.x, effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.x - 10.7.x avant l'installation.

### 9 Branchez le câble USB

#### Important

- Veuillez **NE PAS** raccorder l'appareil à un port USB du clavier ou à un concentrateur USB.
- Connectez directement l'appareil au Macintosh.

- a** Connectez le câble USB au port USB identifié par le symbole  sur l'appareil et veillez à connecter l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.

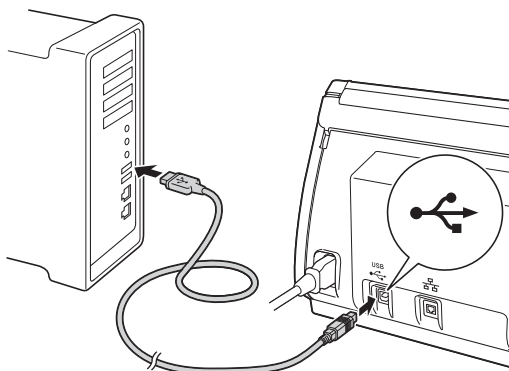


### 10 Installez MFL-Pro Suite

- a** Introduisez le DVD-ROM d'installation fourni dans le lecteur de DVD-ROM.

- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil.




- c** Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

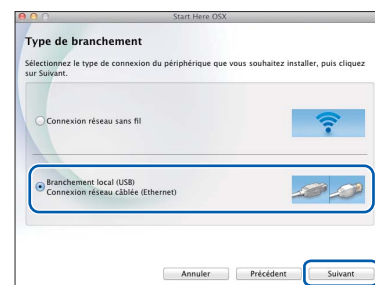

- d** Veuillez patienter pendant l'installation du logiciel. Après l'installation, le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. Cette opération dure quelques instants.

- e** Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

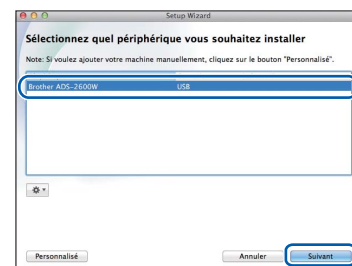

L'installation de MFL-Pro Suite est à présent terminée. Passez à l'étape 11.






## 11 Installer Presto! PageManager et Presto! BizCard

- a** Cliquez sur **Presto! PageManager** ou sur **Presto! BizCard** et suivez les instructions affichées sur l'écran.



**Terminer**

**L'installation est maintenant terminée.**



## Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblée

(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7)

### 8

## Avant l'installation

Veillez à mettre l'ordinateur et l'appareil sous tension et à vous connecter avec des droits d'administrateur.



### ⚠ Important

*Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.*




### Remarque


- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le DVD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) et Windows® 7. Effectuez la mise à jour avec le dernier Service Pack de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Si vous avez précédemment configuré l'appareil pour un réseau sans fil et que vous souhaitez le configurer sur un réseau câblé, vous devez vérifier que le paramètre **Câblé activé** de l'appareil est réglé sur **Oui**. Avec cette configuration, l'interface réseau sans fil deviendra inactive.

Sur l'appareil, appuyez sur  et sur **Réseau**. Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher le **LAN câblé**, puis appuyez sur **LAN câblé**. Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Câblé activé**, puis appuyez sur **Câblé activé**. Appuyez sur **Oui**. Appuyez sur .


### 9


## Connectez le câble réseau

- a** Vous trouverez le port Ethernet repéré par un symbole  à l'arrière de l'appareil, comme illustré ci-dessous. Retirez le bouchon de protection et connectez le câble réseau au port Ethernet.

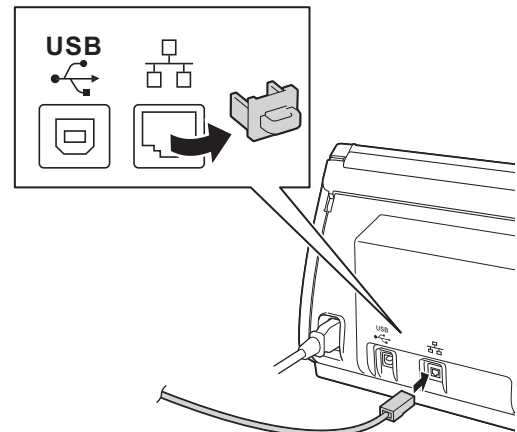

- b** Connectez le câble au réseau.

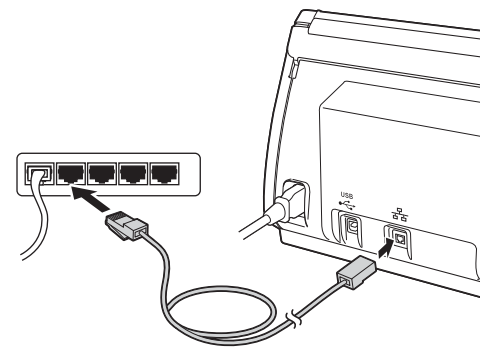




## 10 Installez MFL-Pro Suite

**a** Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues apparaît, sélectionnez la langue de votre choix.

### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône du DVD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

**b** Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

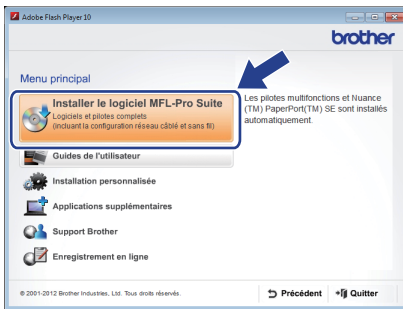


### Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui**.


**c** Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.



**d** Lorsque cet écran s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

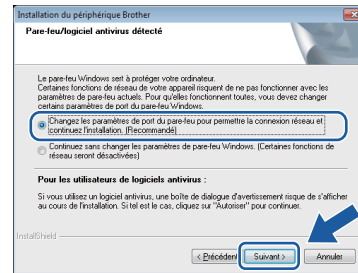

Si vous utilisez un pare-feu autre que le Pare-feu Windows® ou si le Pare-feu Windows® est désactivé, cet écran peut s'afficher.




Consultez les instructions fournies avec votre logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

### Remarque

- Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les instructions à l'écran.
- Si plusieurs appareils de même modèle sont connectés sur le réseau, l'adresse IP et le nom de nœud s'afficheront pour vous aider à identifier l'appareil.



- e** L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

## ❗ Important

*N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans s'affichent.*


## 📝 Remarque

*Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran Sécurité de Windows® s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Installer** pour terminer l'installation correctement.*

- f** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions affichées sur l'écran.

## 11 Terminez et redémarrez

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

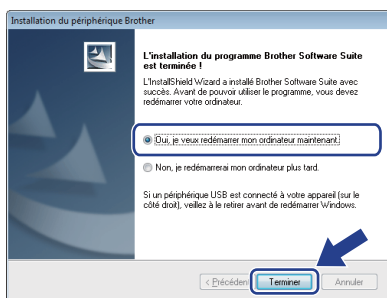

## 📝 Remarque

*Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez **Diagnostic d'installation** qui se trouve dans*

* (Démarrer)/Tous les programmes/  
Brother/ADS-2600W LAN.*

- b** Les écrans suivants s'affichent.

- Lorsque l'écran **Paramètre de la mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez le paramètre de mise à jour du logiciel souhaité, puis cliquez sur **OK**.
- Lorsque le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother démarre, suivez les instructions affichées sur l'écran.

## 📝 Remarque

*La mise à jour du logiciel et le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent un accès Internet.*

## 12 Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **10** à la page 11. Voir aussi l'étape **8** à la page 10 avant de procéder à l'installation.

## 📝 Remarque

### **Licence réseau (Windows®)**

*Ce produit comprend une licence PC pour 2 utilisateurs. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur 2 ordinateurs du réseau au maximum. Si vous souhaitez installer Nuance™ PaperPort™ 12SE sur plus de 2 ordinateurs, veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5 qui est un ensemble de plusieurs contrats de licences pour PC destiné à 5 utilisateurs supplémentaires au maximum. Pour acheter le jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le Service à la clientèle de Brother.*

**Terminer**

**L'installation est maintenant terminée.**

**Maintenant, allez à**

**Procédez à l'installation des applications en option à la page 33.**



## Pour les utilisateurs de l'interface câblée (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)



### 8

### Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.


#### Remarque


- Pour les utilisateurs Mac OS X v10.5.x, effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.x - 10.7.x avant l'installation.
- Si vous avez précédemment configuré l'appareil pour un réseau sans fil et que vous souhaitez le configurer sur un réseau câblé, vous devez vérifier que le paramètre *Câblé activé* de l'appareil est réglé sur *Oui*. Avec cette configuration, l'interface réseau sans fil deviendra inactive.

Sur l'appareil, appuyez sur  et sur *Réseau*.  
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le *LAN câblé*, puis appuyez sur *LAN câblé*.  
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher *Câblé activé*, puis appuyez sur *Câblé activé*.  
Appuyez sur *Oui*.  
Appuyez sur .


### 9


### Connectez le câble réseau

- a** Vous trouverez le port Ethernet repéré par un symbole  à l'arrière de l'appareil, comme illustré ci-dessous. Retirez le bouchon de protection et connectez le câble réseau au port Ethernet.

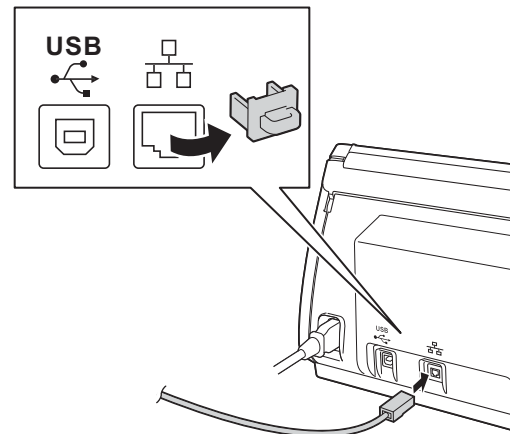

- b** Connectez le câble au réseau.

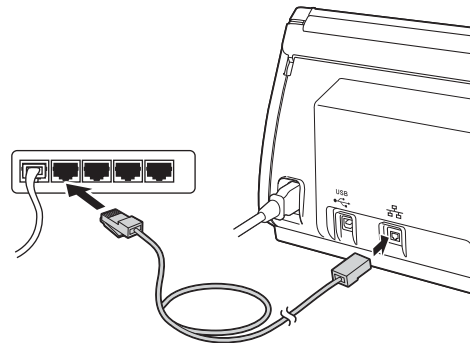




## 10

### Installez MFL-Pro Suite


- a** Introduisez le DVD-ROM d'installation fourni dans le lecteur de DVD-ROM.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil.



- c** Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

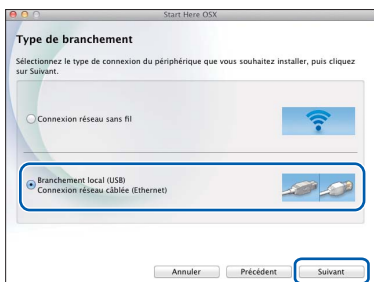


- d** Veuillez patienter pendant l'installation du logiciel. Après l'installation, le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. Cette opération dure quelques instants.
- e** Si l'appareil a été configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

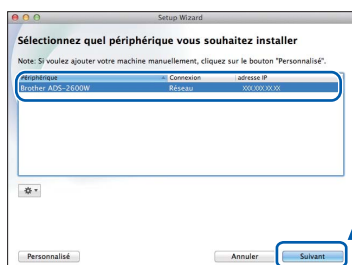

#### Remarque

- Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres réseau.
- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil à partir du panneau de commande de l'appareil.
- Si cet écran s'affiche, entrez un nom de 15 caractères maximum pour le Macintosh, puis cliquez sur **Suivant**.

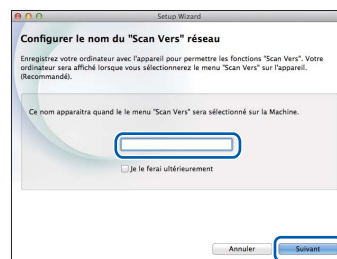

Le nom que vous saisissez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous choisissez une option de numérisation. (►► Guide de l'utilisateur : Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil)



L'installation de MFL-Pro Suite est à présent terminée. Passez à l'étape 11.



## 11 Installer Presto! PageManager et Presto! BizCard

- a** Cliquez sur **Presto! PageManager** ou sur **Presto! BizCard** et suivez les instructions affichées sur l'écran.



## 12 Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **10** à la page 14. Voir aussi l'étape **8** à la page 13 avant de procéder à l'installation.

**Terminer**

**L'installation est maintenant terminée.**



## Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil

### 8

### Avant de commencer

Il vous faut d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de l'appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès ou routeur du réseau. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec le point d'accès ou le routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous devez installer les pilotes et les logiciels. Les étapes suivantes vont vous guider tout au long du processus de configuration et d'installation.

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la numérisation courante de vos documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès ou routeur réseau en prenant soin d'éviter les obstacles. La présence de gros objets et de parois entre les deux appareils, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques, peut influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.


C'est pourquoi la connexion sans fil peut ne pas être la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications.

Bien que l'appareil Brother puisse être utilisé sur un réseau câblé ou un réseau sans fil, vous ne pouvez utiliser que l'une de ces méthodes de connexion à la fois.



#### Remarque

*Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres du réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres sans fil.*


*Sur l'appareil, appuyez sur  et sur Réseau.*

*Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réinit. réseau, puis appuyez sur Réinit. réseau.*

*Appuyez sur Oui pour accepter. Maintenez Oui enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer.*

Les instructions suivantes s'appliquent au mode infrastructure (connexion à un ordinateur via un point d'accès ou routeur).

#### Mode Infrastructure

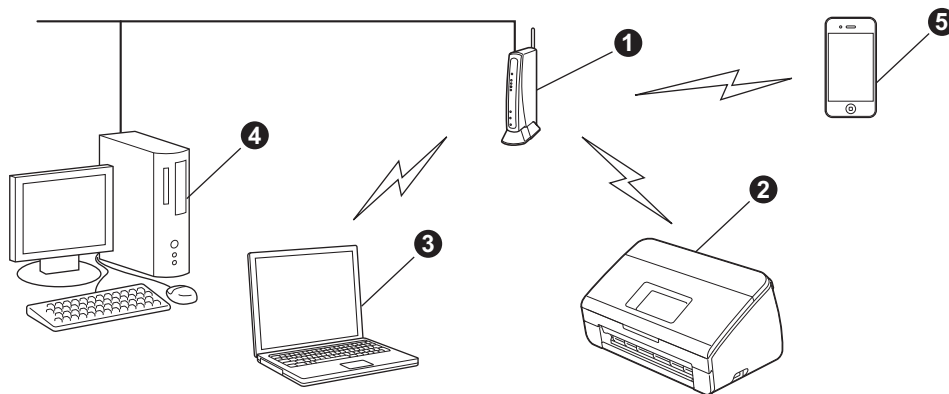

- 1 Point d'accès ou routeur
- 2 Appareil réseau sans fil (votre appareil)
- 3 Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès ou routeur
- 4 Ordinateur câblé connecté au point d'accès ou routeur
- 5 Appareil mobile connecté au point d'accès/routeur sans fil

**Vérifiez que les paramètres du réseau sans fil de l'appareil correspondent à ceux du point d'accès ou du routeur.**



#### Remarque

*Pour configurer votre appareil en mode ad-hoc (connexion à un ordinateur compatible sans fil sans point d'accès/routeur), vous trouverez des instructions dans le Guide utilisateur - Réseau sur le DVD-ROM.*

*Vous pouvez consulter le Guide utilisateur - Réseau en suivant les instructions ci-dessous.*

*1 Mettez l'ordinateur sous tension. Introduisez le DVD-ROM dans le lecteur de DVD-ROM.*

*Pour Windows® :*

*2 Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix. Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche.*

*3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**, puis cliquez sur **Documents HTML**. La page supérieure s'affiche.*

*4 Cliquez sur Guide utilisateur - Réseau.*

*Pour Macintosh :*

*2 Double-cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix.*

*3 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.*






## 9

### Choisissez votre méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes proposent trois méthodes de configuration de votre appareil Brother sur un réseau sans fil. Sélectionnez la méthode la mieux adaptée à votre environnement.

#### **a** Configuration à l'aide du programme d'installation figurant sur le DVD-ROM et d'un câble USB (Windows® et Macintosh)

Vous devez utiliser provisoirement un câble USB pendant la configuration.

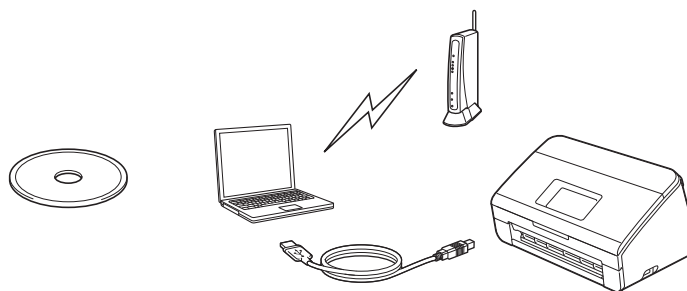

Il est recommandé d'utiliser un ordinateur connecté sans fil à votre réseau pour cette méthode.

- Si vous utilisez Windows® XP ou un ordinateur connecté à un point d'accès/routeur par un câble réseau, vous devez connaître vos paramètres sans fil. Veuillez noter vos paramètres de réseau sans fil dans la zone ci-dessous.
- Si vous contactez le Service à la clientèle de Brother pour une demande d'assistance, ayez à portée de main les informations de sécurité du réseau sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à déterminer vos paramètres de sécurité de réseau.

Élément	Prenez note des paramètres actuels du réseau sans fil
SSID (nom du réseau)	
Clé du réseau	

\* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

#### Remarque

***Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.***

#### ***Comment trouver ces informations ?***

- 1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID par défaut du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

**Maintenant, allez à**

**page 19**



## **b** Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant Configuration (Macintosh, appareils mobiles et Windows®)

- Si votre point d'accès ou routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, notez les paramètres réseau sans fil de votre point d'accès ou routeur sans fil dans la zone ci-dessous.

**Si vous contactez le Service à la clientèle de Brother pour une demande d'assistance, ayez à portée de main les informations de sécurité du réseau sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à déterminer vos paramètres de sécurité de réseau.**

Élément	Prenez note des paramètres actuels du réseau sans fil
SSID (nom du réseau)	
Clé du réseau	

\* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

### Remarque

**Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.**

#### **Comment trouver ces informations ?**


- 1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID par défaut du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

**Maintenant, allez à**

**page 22**

## **c** Configuration « presse-bouton » à l'aide de WPS ou d'AOSS™ (Windows® et Macintosh)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique (presse-bouton) (WPS ou AOSS™)

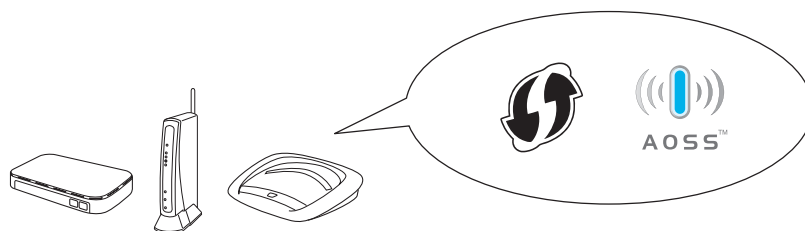

**Maintenant, allez à**

**page 24**



## 10 Configuration à l'aide du programme d'installation figurant sur le DVD-ROM et d'un câble USB (Windows® et Macintosh)

### Remarque

Cet exemple montre une installation Windows®. Pour une installation Mac, introduisez le DVD-ROM d'installation dans le lecteur de DVD-ROM et double-cliquez sur **Start Here OSX** pour lancer l'installation. Sélectionnez l'installation sans fil et suivez les instructions Configuration de la connexion sans fil sur l'écran de l'ordinateur.


**Vous devez utiliser provisoirement un câble USB pendant la configuration.**

- a Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues apparaît, sélectionnez la langue de votre choix.

### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône du DVD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.


- b Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

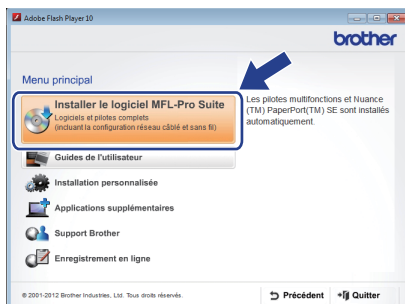


### Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui**.


- c Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

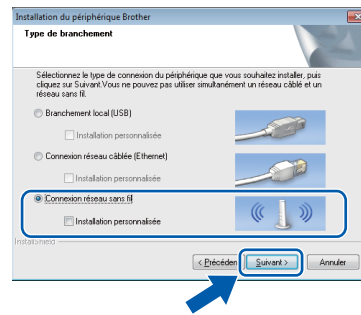

- d Lorsque cet écran s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

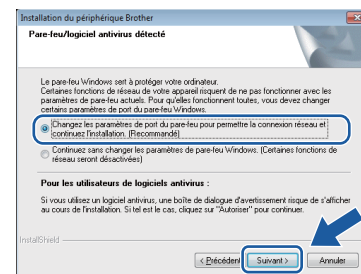

Si vous utilisez un pare-feu autre que le Pare-feu Windows® ou si le Pare-feu Windows® est désactivé, cet écran peut s'afficher.




Consultez les instructions fournies avec votre logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.




# Pour les utilisateurs réseau sans fil

- e** Choisissez **Oui, je dispose d'un câble USB pour l'installation.**, puis cliquez sur **Suivant**.

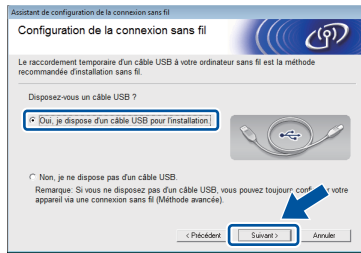


**Remarque**

Si cet écran s'affiche, lisez **Remarque importante**. Cochez la case après avoir vérifié le SSID et la clé du réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

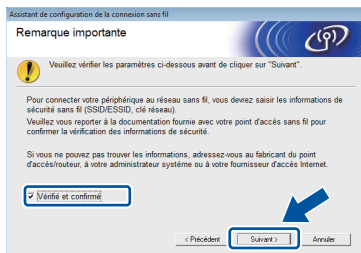

- f** Raccordez provisoirement le câble USB directement à l'ordinateur et à l'appareil.

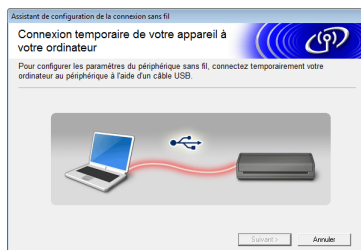


Si l'écran de confirmation s'affiche, cochez la case, cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape **g**.  
Sinon, passez à l'étape **h**.

**Remarque**

Pour des instructions sur le raccordement du câble USB au port USB de l'appareil, voir Branchez le câble USB à la page 7.

- g** Lorsque l'écran suivant s'affiche, cochez **Oui** si vous souhaitez vous connecter au SSID indiqué. Cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape **j**.

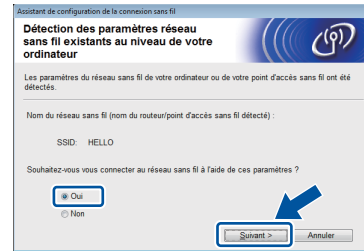


- h** Lorsque l'écran suivant s'affiche, l'assistant recherche les réseaux sans fil disponibles pour votre appareil. Choisissez le SSID que vous avez noté pour votre réseau à l'étape **9-a** à la page 17, puis cliquez sur **Suivant**.




**Remarque**

- Si la liste est vierge, vérifiez que le point d'accès est alimenté et qu'il diffuse le SSID, puis déterminez si l'appareil et le point d'accès se trouvent à proximité pour la communication sans fil. Cliquez ensuite sur **Actualiser**.
- Si votre point d'accès est réglé pour ne pas diffuser le SSID, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur le bouton **Avancé**. Suivez les instructions affichées sur l'écran pour saisir le **Nom (SSID)**, puis cliquez sur **Suivant**.

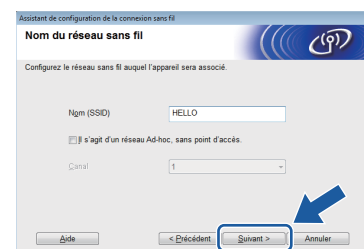




**i** Saisissez la **Clé du réseau** que vous avez notée à l'étape **9-a** à la page 17, puis cliquez sur **Suivant**.




## Remarque

Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le chiffrement, l'écran suivant s'affiche. Pour poursuivre la configuration, cliquez sur **OK** et passez à l'étape **j**.




**j** Cliquez sur **Suivant**. Les paramètres sont envoyés à votre appareil.



## Remarque

- Les paramètres restent inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.
- Si vous souhaitez saisir manuellement les paramètres d'adresse IP de votre appareil, cliquez sur **Modifier l'adresse IP** et saisissez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau.
- Si l'écran d'échec de la configuration sans fil s'affiche, cliquez sur **Réessayer** et recommencez à partir de l'étape **h**.

**k** Débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil.

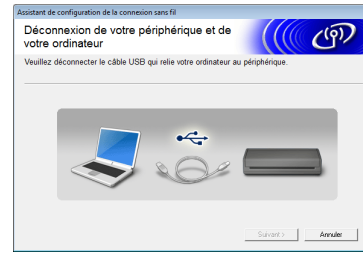

Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'installation de MFL-Pro Suite.

**OK!** La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à 4 niveaux situé dans le haut de l'écran LCD de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.

## Pour installer MFL-Pro Suite

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Étape **12-e** à la page 29

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à


Étape **12-d** à la page 31



## 10

### Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant Configuration (Macintosh, appareils mobiles et Windows®)

Vous ne pouvez pas configurer un réseau sans fil d'entreprise à l'aide de l'Assistant Configuration à partir du panneau de commande. Si vous choisissez le SSID pour la configuration d'un réseau sans fil d'entreprise après avoir cherché les SSID disponibles, la boîte de dialogue de message de la méthode d'authentification d'entreprise s'affiche. Pour configurer un réseau sans fil d'entreprise, utilisez le DVD-ROM d'installation et suivez les instructions.

- a** Appuyez sur . Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réseau, puis appuyez sur Réseau. Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le WLAN, puis appuyez sur WLAN. Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Assis. config., puis appuyez sur Assis. config.

Lorsque le message Activer le réseau sans fil ? s'affiche, appuyez sur Oui pour accepter.

Cette opération lance l'assistant de configuration sans fil.

Pour annuler, appuyez sur Non.

- b** L'appareil recherche les SSID disponibles. L'affichage de la liste des SSID disponibles prend plusieurs secondes. Si une liste des SSID s'affiche, effleurez vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape 9-b à la page 18. Sélectionnez le SSID auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur OK.

Si le point d'accès/routeur sans fil du SSID sélectionné prend en charge WPS et que l'appareil demande à utiliser WPS, passez à l'étape c.

Si un message affiché sur l'appareil vous invite à saisir une clé du réseau, passez à l'étape d. Sinon, passez à l'étape e.



#### Remarque


- Si la liste des SSID ne s'affiche pas, vérifiez que votre point d'accès est activé. Rapprochez l'appareil du point d'accès et réessayez à partir de l'étape a.
- Si votre point d'accès est configuré pour ne pas diffuser le SSID, il vous faudra ajouter le nom de SSID manuellement. Pour plus de détails, voir le Guide utilisateur - Réseau.


- c** Appuyez sur Oui pour connecter votre appareil en utilisant WPS (si vous choisissez Non pour continuer la configuration manuelle, passez à l'étape d pour saisir une clé du réseau).

Lorsque le message Lancez le WPS s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil, puis appuyez sur Suivant pour poursuivre.

Passez à l'étape e.

- d** Saisissez la clé du réseau que vous avez notée à l'étape 9-b à la page 18 à l'aide de l'écran tactile.

Appuyez sur  pour basculer de façon cyclique entre minuscules et majuscules.


Appuyez sur  pour sélectionner de façon cyclique les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux (les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays). Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou sur ▶. (Pour plus d'informations, voir Saisie de texte pour les paramètres sans fil à la page 35.)

Appuyez sur OK une fois que vous avez saisi tous les caractères, puis appuyez sur Oui pour appliquer vos paramètres.



**e** L'appareil est désormais prêt à se connecter au réseau sans fil. Cela peut prendre quelques minutes.

**f** Un message de résultat de connexion reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **OK** sur l'écran LCD.  
Si la connexion de votre appareil sans fil a réussi, le message **Branché** s'affiche sur l'écran LCD.  
Si la connexion a échoué, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Prenez note du code d'erreur, consultez *Dépannage* à la page 25 et corrigez l'erreur.

 **La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à 4 niveaux situé dans le haut de l'écran LCD de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.**

**Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 11.**

**Pour les utilisateurs Windows® :**

**Maintenant, allez à**

**Page 28**

**Pour les utilisateurs Macintosh :**

**Maintenant, allez à**

**Page 31**

 **Remarque**

*Pour les utilisateurs d'appareils mobiles souhaitant obtenir plus de détails sur la façon d'utiliser l'appareil Brother avec une application, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de cette application (comme Brother iPrint&Scan ou autre). Pour télécharger le Guide de l'utilisateur de l'application que vous utilisez, allez à la section dédiée au téléchargement des guides sur la page correspondant à votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.*



## 10 Configuration « presse-bouton » à l'aide de WPS ou d'AOSS™ (Windows® et Macintosh)

**a** Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil comporte le symbole WPS ou AOSS™, comme illustré ci-dessous.



**b** Placez l'appareil Brother à proximité de votre point d'accès ou routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès ou routeur.

**c** Appuyez sur . Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ou sur pour afficher Réseau, puis appuyez sur Réseau. Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ou sur pour afficher le WLAN, puis appuyez sur WLAN. Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ou sur pour afficher WPS/AOSS, puis appuyez sur WPS/AOSS.


Lorsque le message Activer le réseau sans fil ? s'affiche, appuyez sur Oui pour accepter.



### Remarque

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (méthode PIN), vous pouvez également configurer votre appareil selon la méthode PIN (numéro d'identification personnel).  
➤➤ Guide utilisateur - Réseau : Configuration à l'aide de la méthode PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)

**d** Lorsqu'un message affiché sur l'écran LCD vous invite à lancer WPS ou AOSS™, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ du point d'accès ou routeur sans fil. Pour obtenir des instructions, consultez le guide de l'utilisateur de votre point d'accès/routeur sans fil.



Appuyez ensuite sur OK ; l'appareil va maintenant détecter automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès ou routeur sans fil et essayer de vous connecter au réseau sans fil.

**e** Un message de résultat de connexion reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton OK sur l'écran LCD. Si la connexion de votre appareil sans fil a réussi, le message Branché s'affiche sur l'écran LCD. Si la connexion a échoué, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Prenez note du code d'erreur, consultez Dépannage à la page 25 et corrigez l'erreur.



**La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à 4 niveaux situé dans le haut de l'écran LCD de l'appareil affiche la force du signal sans fil de votre point d'accès ou routeur.**

**Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à l'étape 11.**

**Pour les utilisateurs Windows® :**

**Maintenant, allez à**

**Page 28**

**Pour les utilisateurs Macintosh :**

**Maintenant, allez à**

**Page 31**





## Dépannage

Si vous contactez le Service à la clientèle de Brother pour une demande d'assistance, ayez à portée de main les informations de sécurité du réseau sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à déterminer vos paramètres de sécurité de réseau.


## Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau)

- 1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.
- 2) Il se peut que le SSID par défaut du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- 3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

- \* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.
- \* Si le point d'accès ou le routeur du réseau sans fil ne diffuse pas le SSID, ce dernier ne sera pas détecté automatiquement. Vous devrez entrer le nom du SSID manuellement. Voir *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

## Codes d'erreur


Si l'un des codes d'erreur énumérés dans le tableau ci-dessous s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous aux instructions suivantes et corrigez l'erreur.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>La fonction Sans fil n'est pas activée : réglez cette fonction sur Activée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Si un câble réseau est connecté à l'appareil, débranchez-le et activez la fonction sans fil de l'appareil.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sur l'appareil, appuyez sur  et sur Réseau.</li><li>2. Appuyez sur WLAN, puis sur Assis. config.</li><li>3. Lorsque le message Activer le réseau sans fil ? s'affiche, appuyez sur Oui. Cette opération lance l'Assistant de configuration sans fil.</li></ol>
TS-02	<p>Impossible de détecter le point d'accès ou le routeur sans fil.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez les 4 points suivants.<ul style="list-style-type: none"><li>- Assurez-vous que le point d'accès ou le routeur sans fil est alimenté.</li><li>- Déplacez votre appareil dans une zone dégagée ou proche du point d'accès/routeur sans fil.</li><li>- Placez provisoirement votre appareil à un mètre environ de votre point d'accès sans fil quand vous configurez les paramètres sans fil.</li><li>- Si votre point d'accès ou routeur sans fil utilise le filtrage d'adresse MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre.</li></ul></li><li>2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de chiffrement/clé du réseau), il se peut que les informations soient incorrectes. Revérifiez le SSID et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations adéquates si nécessaire.</li></ol> <p>Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau)</i> à la page 25 pour vérifier ce point.</p>



TS-03	<p>Il se peut que les paramètres de réseau sans fil et de sécurité que vous avez saisis soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>* Vérifiez si les éléments saisis ou sélectionnés pour le SSID/la méthode d'authentification/la méthode de chiffrement/l'ID utilisateur et le mot de passe utilisateur sont corrects.</p> <p>Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau)</i> à la page 25 pour vérifier ce point.</p>												
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/chiffrement utilisées par le point d'accès ou routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par l'appareil.</p> <p>Pour le mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement du point d'accès ou routeur sans fil. L'appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :</p> <table border="1" data-bbox="416 685 1177 949"><thead><tr><th>méthode d'authentification</th><th>méthode de chiffrement</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Ouverte</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Aucune (pas de chiffrement)</td></tr><tr><td>Clé partagée</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que les paramètres SSID ou de réseau que vous avez entrés soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau)</i> à la page 25 pour vérifier ce point.</p> <p>Pour le mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement de votre ordinateur pour le paramètre sans fil. L'appareil prend uniquement en charge la méthode d'authentification Système ouvert, avec chiffrement WEP en option.</p>	méthode d'authentification	méthode de chiffrement	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Ouverte	WEP	Aucune (pas de chiffrement)	Clé partagée	WEP
méthode d'authentification	méthode de chiffrement												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Ouverte	WEP												
	Aucune (pas de chiffrement)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les informations de sécurité (SSID/Clé réseau) sont incorrectes. Vérifiez le SSID et les informations de sécurité (Clé réseau). Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau)</i> à la page 25 pour vérifier ce point.</p>												
TS-06	<p>Les informations de sécurité de connexion sans fil (méthode d'authentification/méthode de chiffrement/clé réseau) sont incorrectes. Revérifiez les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de chiffrement/clé du réseau) dans le tableau du code d'erreur TS-04. Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Voir la section <i>Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé réseau)</i> à la page 25 pour vérifier ce point.</p>												



TS-07	<p>L'appareil ne parvient pas à détecter un point d'accès ou routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé.</p> <p>Si vous souhaitez configurer vos paramètres de connexion sans fil à l'aide de WPS ou AOSS™, vous devez utiliser à la fois l'appareil et le point d'accès ou routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™ et essayez de le redémarrer.</p> <p>Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès ou routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation fournie avec celui-ci, ou demandez conseil au fabricant de l'appareil ou à votre administrateur réseau.</p> 
TS-08	<p>Au moins deux points d'accès sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ sont activés ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifiez que la méthode WPS ou AOSS™ n'est activée que sur un seul des points d'accès ou routeur sans fil à portée de l'appareil, et essayez à nouveau.</li><li>- Essayez de redémarrer après quelques minutes afin d'éviter que d'autres points d'accès interfèrent avec l'appareil.</li></ul>

## Remarque

*Si le code d'erreur TS-20 apparaît, l'appareil est encore en train d'essayer de se connecter à votre réseau sans fil. Veuillez patienter quelques minutes, puis vérifiez l'état WLAN depuis le panneau de commande de l'appareil.*



## Installez les pilotes et les logiciels

(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7)

### 11 Avant l'installation

Veillez à mettre l'ordinateur et l'appareil sous tension et à vous connecter avec des droits d'administrateur.

#### Important

Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.

#### Remarque

- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Le DVD-ROM comprend Nuance™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) et Windows® 7. Effectuez la mise à jour avec le dernier Service Pack de Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite.


### 12 Installez MFL-Pro Suite

**a** Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues apparaît, sélectionnez la langue de votre choix.

#### Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM puis double-cliquez sur **start.exe**.


**b** Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

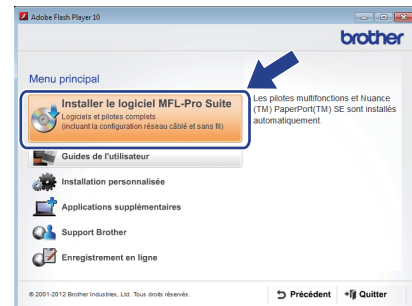

#### Remarque


Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Continuer** ou sur **Oui**.

**c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

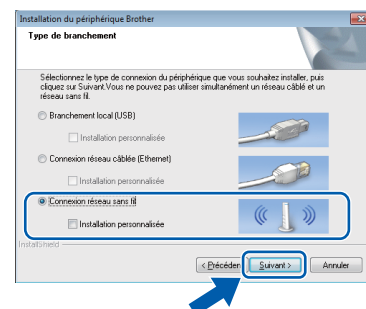




- d** Lorsque cet écran s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

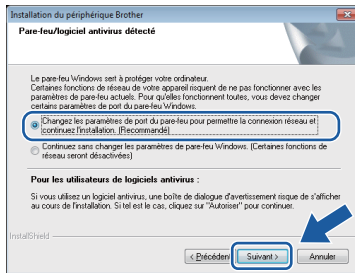


Si vous utilisez un pare-feu autre que le Pare-feu Windows® ou si le Pare-feu Windows® est désactivé, cet écran peut s'afficher.



Consultez les instructions fournies avec votre logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter les ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Si les problèmes de votre connexion réseau persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

- e** Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

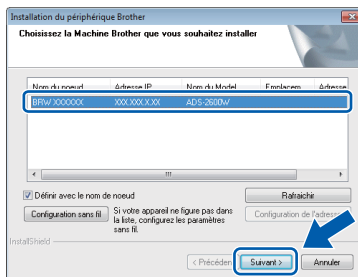

### Remarque

- Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les instructions affichées sur l'écran. Si vous avez rencontré cette erreur, passez à l'étape **9-b** à la page 18 et configurez à nouveau la connexion sans fil.
- Si vous utilisez WEP et que l'écran LCD affiche *Branché*, mais que votre appareil n'est pas détecté sur le réseau, assurez-vous que vous avez saisi la clé WEP correctement. La clé WEP est sensible à la casse.

- f** L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

### Important

*N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. Il peut s'écouler quelques secondes avant que tous les écrans s'affichent.*

### Remarque

*Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran Sécurité de Windows® s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Installer** pour terminer l'installation correctement.*


- g** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions affichées sur l'écran.



## 13

### Terminez et redémarrez

- a** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

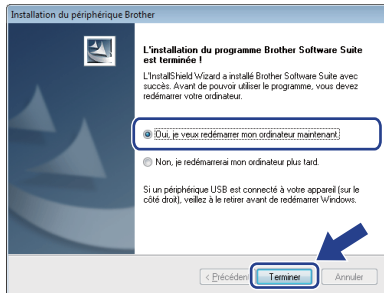

#### Remarque

Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez **Diagnostic d'installation** qui se trouve dans



**(Démarrer)/Tous les programmes/ Brother/ADS-2600W LAN.**

- b** Les écrans suivants s'affichent.

- Lorsque l'écran **Paramètre de la mise à jour du logiciel** s'affiche, choisissez le paramètre de mise à jour du logiciel souhaité, puis cliquez sur **OK**.
- Lorsque le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother démarre, suivez les instructions affichées sur l'écran.



#### Remarque

La mise à jour du logiciel et le Programme de recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent un accès Internet.

## 14

### Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape **11** à la page 28.



#### Remarque

##### Licence réseau (Windows®)

Ce produit comprend une licence PC pour 2 utilisateurs. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur 2 ordinateurs du réseau au maximum. Si vous souhaitez installer Nuance™ PaperPort™ 12SE sur plus de 2 ordinateurs, veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5 qui est un ensemble de plusieurs contrats de licences pour PC destiné à 5 utilisateurs supplémentaires au maximum. Pour acheter le jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le Service à la clientèle de Brother.

## Terminer

L'installation est maintenant terminée.

Maintenant, allez à

Procédez à l'installation des applications en option à la page 33.



## Installez les pilotes et les logiciels (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

### 11 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert une session en disposant de droits d'administrateur.

#### Remarque

Pour les utilisateurs Mac OS X v10.5.x, effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.x - 10.7.x avant l'installation.


### 12 Installez MFL-Pro Suite

**a** Introduisez le DVD-ROM d'installation fourni dans le lecteur de DVD-ROM.


**b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil.



**c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

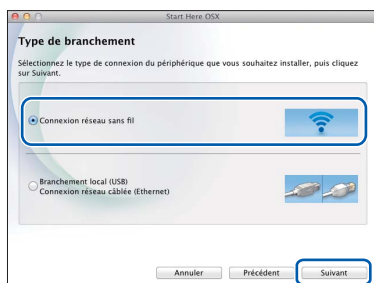

**d** Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

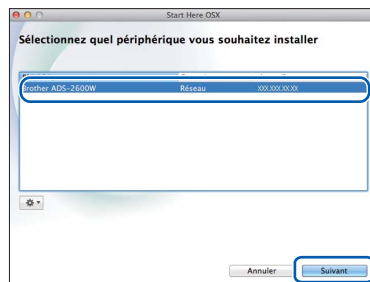

#### Remarque

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions affichées sur l'écran pour procéder à la configuration sans fil.






- e L'installation des pilotes Brother est lancée automatiquement. Veuillez patienter pendant l'installation du logiciel.



## Remarque

- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil à partir du panneau de commande de l'appareil.
- Si cet écran s'affiche, entrez un nom de 15 caractères maximum pour le Macintosh, puis cliquez sur **Suivant**.

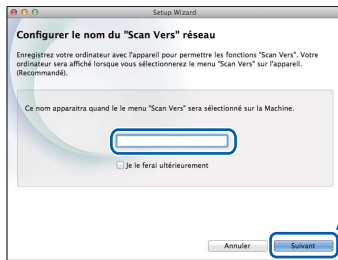

Le nom que vous saisissez s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil lorsque vous choisissez une option de numérisation. (►► Guide de l'utilisateur : Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil)



L'installation de MFL-Pro Suite est à présent terminée. Passez à l'étape 13.

## 13

### Installer Presto! PageManager et Presto! BizCard

- a Cliquez sur **Presto! PageManager** ou sur **Presto! BizCard** et suivez les instructions affichées sur l'écran.



## 14

### Installez MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à l'étape 11 à la page 31.



L'installation est maintenant terminée.



## 1

### Installer des applications en option

#### Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 propose de multiples fonctions pour la gestion des fichiers PDF. Le logiciel permet de déverrouiller et d'ouvrir des fichiers PDF à des fins d'affichage, d'édition, d'annotation et de réassemblage.

Entrez le numéro de série de Nuance affiché sur l'étui du logiciel MFL-Pro Suite DVD-ROM lors de l'installation de Nuance PDF Converter Professional 7.


#### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard vous permet de gérer sur votre ordinateur les informations contenues sur les cartes de visite numérisées, par exemple les noms, les sociétés, les adresses postales, les numéros de téléphone/télécopie et les adresses électroniques. Il vous suffit de numériser ou d'importer vos cartes de visite et Presto! BizCard enregistre automatiquement les données et l'image de chaque carte. Différents modes d'affichage sont disponibles pour faciliter la recherche, l'édition, la création et le classement.


#### Remarque

*Vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.*

- a** Ouvrez à nouveau le menu supérieur en éjectant puis en réinsérant le DVD-ROM ou en double-cliquant sur le programme **start.exe**. Si l'écran du nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran de sélection des langues apparaît, sélectionnez la langue de votre choix.
- b** Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Applications supplémentaires**.

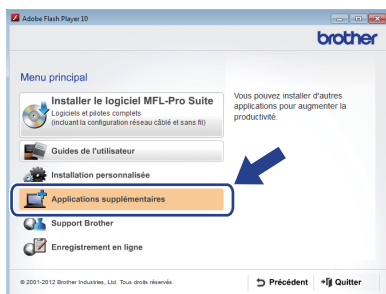

- c** Cliquez sur le bouton de l'application que vous voulez installer.

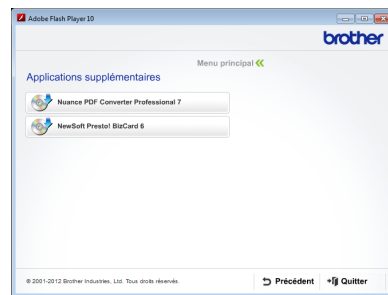


- d** Revenez à l'écran **Applications supplémentaires** pour installer d'autres applications.

## 1

### Numérisation d'un document

Il existe plusieurs méthodes de numérisation (voir *Méthodes de numérisation* dans le *Guide de l'utilisateur*). Avec la fonction de Numérisation vers fichier présentée ci-après, vous pouvez numériser et enregistrer des documents en tant que fichiers PDF. Pour numériser des documents et configurer divers paramètres, vérifiez que vous avez installé le pilote et connecté l'appareil à l'ordinateur en suivant les instructions du présent guide.

- a** Vérifiez que l'appareil est connecté à l'ordinateur.
- b** Chargez votre document.

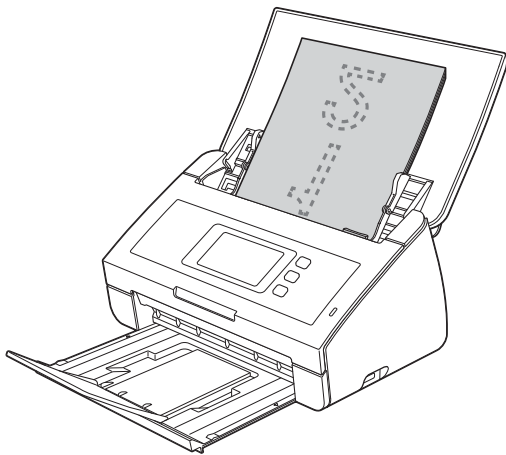


- c** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher `Scan 1`.
- d** Appuyez sur `vers ordinateur`.
- e** Effleurez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner `vers fichier`, puis appuyez sur `OK`.
- f** Sélectionnez l'ordinateur de destination sur lequel vous voulez enregistrer.
- g** Appuyez sur `Marche`. L'appareil se met à charger puis à numériser votre document.  
Les données numérisées sont enregistrées au format PDF sur l'ordinateur connecté à l'appareil.

#### Remarque


- Vous pouvez utiliser *ControlCenter* pour modifier les paramètres de numérisation vers PC, par exemple le format du fichier enregistré. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* fourni sur le DVD-ROM.
- Vous pouvez utiliser *ControlCenter* ou le pilote du scanner pour lancer la numérisation à partir de l'ordinateur et enregistrer les données numérisées sur une mémoire flash USB connectée à l'appareil. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* fourni sur le DVD-ROM.


## Rétablir la valeur par défaut des paramètres réseau

Pour rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres réseau du serveur de numérisation interne, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- a** Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en fonctionnement, puis débranchez tous les câbles de l'appareil (sauf le cordon d'alimentation).
- b** Appuyez sur .
- c** Appuyez sur Réseau.
- d** Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réinit. réseau, puis appuyez sur Réinit. réseau.
- e** Appuyez sur Oui.
- f** Maintenez l'appui sur Oui pendant 2 secondes pour confirmer.
- g** L'appareil redémarre ; rebranchez les câbles à l'issue du redémarrage.

## Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Appuyez sur  pour basculer de façon cyclique entre minuscules et majuscules.

Appuyez sur  pour sélectionner de façon cyclique les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux (les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays).


Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou sur ▶.



### Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur le bouton Espace.

### Corrections

En cas d'erreur de saisie d'un caractère, déplacez le curseur jusqu'au caractère incorrect. Appuyez sur  et entrez le caractère correct. Vous pouvez aussi revenir en arrière et insérer un caractère.

## Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Chaque société dont le logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes.

**Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## Avis de rédaction et de publication

Rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd, le présent guide contient les descriptions et caractéristiques les plus récentes du produit.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, des erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

## Droit d'auteur et licence

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit comprend des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**®