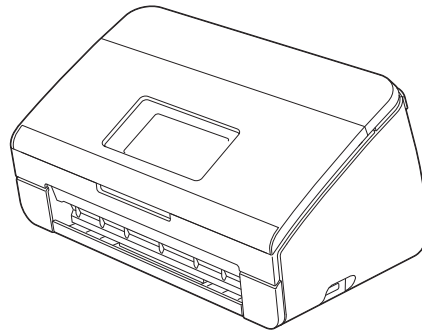


A készülék üzembe helyezése előtt olvassa át a Termékbiztonsági útmutatót. Ezt követően a beállítás és telepítés szakszerű elvégzése érdekében olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót.

**FIGYELEM**

A **FIGYELEM** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.

1**A készülék kicsomagolása****FIGYELEM**

- A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermektől. A műanyag tasakok nem játékszerek.
- Csak a termékhez tartozó tápkábelt használja.



Távolítsa el a készüléket, illetve az LCD-t fedő védőszalagot és fóliát.

2

Csatlakoztassa a tápkábelt

Fontos


MÉG NE csatlakoztassa az USB-kábelt.

- a** Csatlakoztassa a tápkábelt.




FIGYELEM

A készüléknek földelt csatlakozódugóval kell rendelkeznie.

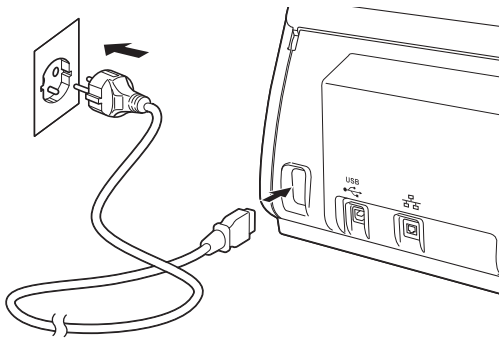


- b** Nyissa ki a felső fedelet **1**.

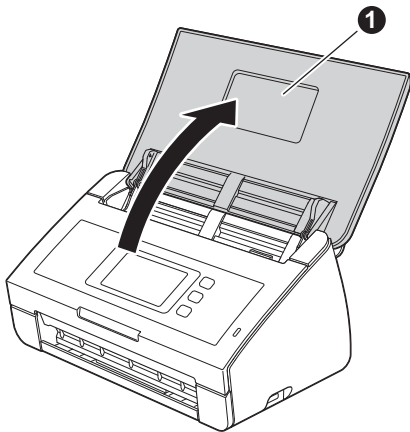

C


Vegye ki a kimeneti tálcát a készülékből **1** és hajtsa ki a dokumentumútvezetőt **2**.

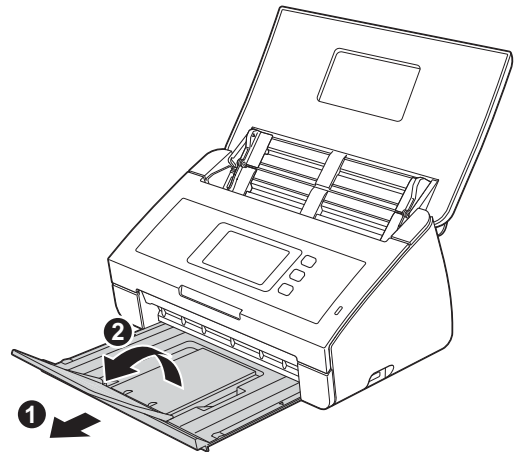

3

Válasszon nyelvet (ha szükséges)

a

Nyomja meg a  gombot.

b

Az Initial Setup (Alapbeáll.) lehetőség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg az Initial Setup (Alapbeáll.) lehetőséget.

c

Nyomja meg a Local Language (Helyi nyelv) opciót.

d



A választott nyelv megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg a választott nyelvet.

e

Nyomja meg a  gombot.



4 Dátum és idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt.

- a** Nyomja meg a  gombot.
- b** Az Alapbeáll. lehetőség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg az Alapbeáll. lehetőséget.
- c** Nyomja meg az Dátum & Idő lehetőséget.
- d** Nyomja meg a Dátum opciót.
- e** Adja meg az évszám két legutolsó számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- f** Ismételje meg ezt a hónap és a nap esetében is.
- g** Nyomja meg az Idő.
- h** Adja meg az időt az érintőképernyőn 24 órás formátumban, majd az OK lehetőséget.
- i** Nyomja meg a  gombot.

5 Automatikus váltás nyári időszámításra



Beállíthatja a készüléken, hogy automatikusan átváltsa a nyári időszámításra. Tavasszal automatikusan előre állítja magát egy órával, ősszel pedig visszaállítja magát egy órával.

- a** Nyomja meg a  gombot.
- b** Az Alapbeáll. lehetőség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg az Alapbeáll. lehetőséget.
- c** Nyomja meg az Dátum & Idő lehetőséget.
- d** Nyomja meg a Nyári időszámítás opciót.
- e** Nyomja meg a Be (vagy Ki) lehetőséget.
- f** Nyomja meg a  gombot.

6

Az időzóna beállítása

Beállíthatja az időzónát (nem a nyári időszámítást, hanem a normál időt) a készülék használati helyének megfelelően.

- a** Nyomja meg a  gombot.
- b** Az Alapbeáll. lehetőség megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg az Alapbeáll. lehetőséget.
- c** Nyomja meg az Dátum & Idő lehetőséget.
- d** Nyomja meg az Időzóna lehetőséget.
- e** Adja meg az időzónát.
Nyomja meg az OK lehetőséget.
- f** Nyomja meg a  gombot.



7

A kapcsolat típusának kiválasztása

Ezek a telepítési utasítások Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, és Mac OS X v10.6.x és 10.7.x esetében használhatók.



Megjegyzés

Ha a számítógép nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, az adott típus legfrissebb illesztőprogramjai, kézikönyvei és segédprogramjai a Brother Solutions Center címéről tölthetők le: <http://solutions.brother.com/>. A mellékelt DVD-ROM lemezen levő egyes szoftverek esetleg nem tölthetők le.




USB-interfész kábeles csatlakozásnál

Windows® esetén menjen ide: 6. oldal
Macintosh esetén menjen ide: 7. oldal



Vezetékes hálózat

Windows® esetén menjen ide: 8. oldal
Macintosh esetén menjen ide: 10. oldal

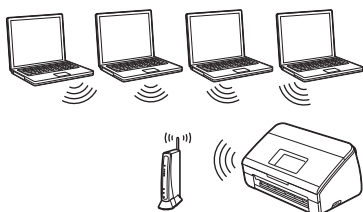

Vezeték nélküli hálózat

Windows® és Macintosh esetén
menjen ide: 11. oldal

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Vezetékes hálózat
Macintosh

Vezeték nélküli hálózat



USB-kábeles csatlakozás

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Telepítés előtt

Győződjön meg arról, hogy a számítógépét és a készüléket bekapcsolta, és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.

9

Az MFL-Pro Suite telepítése


- a** Helyezze be a mellékelt DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.
- b** Megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítése** opcióra, majd ha elfogadja a licencszerződést, az **Igen** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- c** Válassza a **Helyi csatlakozás (USB)** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra. A telepítés folytatódik.
- d** Ha ez a képernyő jelenik meg, akkor folytassa a következő lépéssel.



10

Az USB kábel csatlakoztatása

a

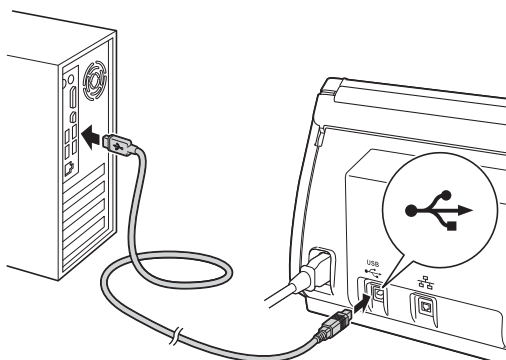

b

A telepítés automatikusan folytatódik.

Több képernyő jelenik meg a telepítés közben.

c

Ha az **On-Line regisztráció** képernyő jelenik meg, akkor válasszon az opciók közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

11

Befejezés és újraindítás

a

A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.

A számítógép újraindítása után is rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.

b

A következő képernyők jelennek meg.

- Ha a **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő jelenik meg, akkor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
- Ha elindul a **Brother Termékkutató és -fejlesztő Program**, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

A szoftverfrissítéshez és a *Brother Termékkutató és -fejlesztő program* eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.

Befejezés

A telepítés befejeződött.

Most menjen


Folytassa az opcionális alkalmazások telepítésével – lásd: 19. oldal.

**USB-kábeles csatlakozás** (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)**8** Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, és hogy a Macintosh számítógép be van-e kapcsolva. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

9 Az USB kábel csatlakoztatása**Fontos**

- A készüléket **NE** a billentyűzet USB-csatlakozójához vagy USB-hubhoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a Macintosh számítógépéhez.

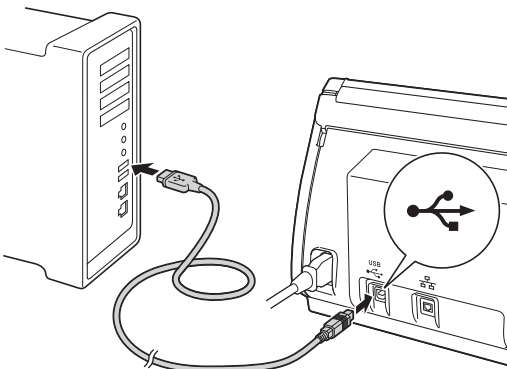a**10** Az MFL-Pro Suite telepítése


- Helyezze be a mellékelt telepítő DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába.
- Kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et) ikonra a telepítéshez. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét.
- Válassza a **Local Connection (USB)** (Helyi csatlakozás (USB)) opciót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Várjon, amíg a szoftver telepítése folyik. A telepítés után a Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez eltart néhány másodpercig.
- Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.




Az MFL-Pro Suite telepítése befejeződött. Menjen a 11. lépéshez.

11 A Presto! PageManager és a Presto! BizCard telepítése

- Kattintson a **Presto! PageManager** vagy **Presto! BizCard** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

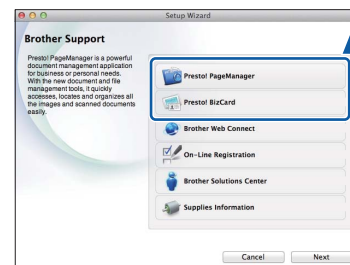**Befejezés****A telepítés befejeződött.**



Vezetékes hálózat

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8


Telepítés előtt

Győződjön meg arról, hogy a számítógépét és a készüléket bekapcsolta, és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.


9

A hálózati kábel csatlakoztatása

a

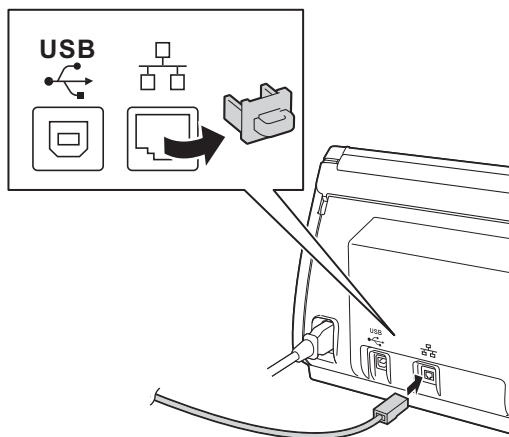

b

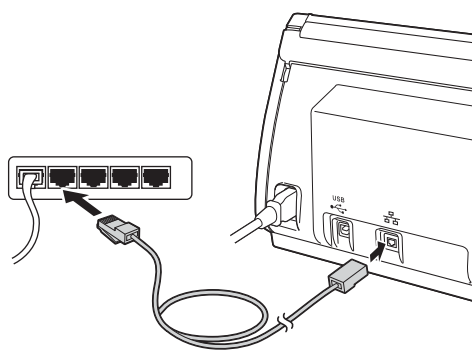

10

Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze be a mellékelt DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.
- b** Megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítése** opcióra, majd ha elfogadja a licencszerződést, az **Igen** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- c** Válassza a **Vezetékes Hálózati Kapcsolat (Ethernet)** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- d** A **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** ablak megjelenésekor válassza a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd **folytassa a telepítést.** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, akkor a következő hálózati portok hozzáadási lehetőségeiért tekintse meg a tűzfalszoftverhez kapott útmutatót.

- Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
- Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá az UDP 137-es és 161-es portot.




Megjegyzés

- Ha nem találja a készülékét a hálózaton, a képernyőn megjelenő utasítások szerint erősítse meg a beállítást.
- Ha egynél több ugyanolyan típusú készülék csatlakozik a hálózathoz, a készülék azonosításának a megkönnyítésére megjelenik az IP-cím és a Csomópont név is.

- e** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

- f** Ha az **On-Line regisztráció** képernyő jelenik meg, akkor válasszon az opciók közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



11

Befejezés és újraindítás

- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. A számítógép újraindítása után is rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.
- b** A következő képernyők jelennek meg.
- Ha a **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő jelenik meg, akkor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
 - Ha elindul a Brother Termékkutató és -fejlesztő Program, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés


A szoftverfrissítéshez és a Brother Termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.

Befejezés

A telepítés befejeződött.

Most menjen

Folytassa az opcionális alkalmazások telepítésével – lásd: 19. oldal.



Vezetékes hálózat (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8


Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, és hogy a Macintosh számítógép be van-e kapcsolva. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.


9

A hálózati kábel csatlakoztatása

a

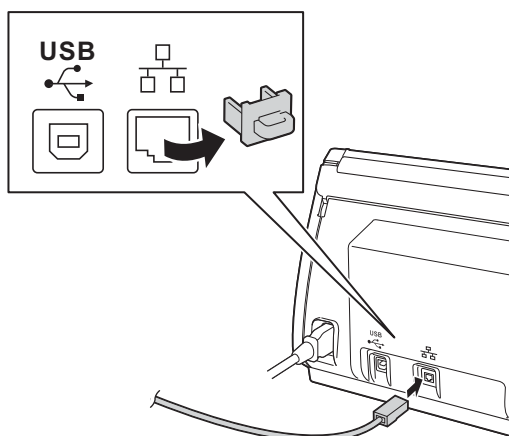

b

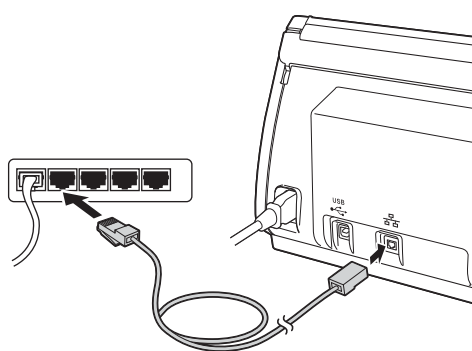

10

Az MFL-Pro Suite telepítése

- Helyezze be a mellékelt telepítő DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába.
- Kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et) ikonra a telepítéshez. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét.
- Válassza a **Wired Network Connection (Ethernet)** (Vezetékes Hálózati Kapcsolat (Ethernet)) opciót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Várjon, amíg a szoftver telepítése folyik. A telepítés után a Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez eltart néhány másodpercig.
- Ha készülékét konfigurálta a hálózathoz, válassza ki az a készüléket a listából, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



Az MFL-Pro Suite telepítése befejeződött. Menjen a 11. lépéshez.

11

A Presto! PageManager és a Presto! BizCard telepítése

- Kattintson a **Presto! PageManager** vagy **Presto! BizCard** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Befejezés

A telepítés befejeződött.



Vezeték nélküli hálózat

8

Telepítés előtt

Ugyan Brother készüléke használható vezetékes és vezeték nélküli hálózatban is, azonban egyszerre csak egy kapcsolódási mód használható.

Megjegyzés

Ha korábban vezeték nélküli kapcsolatot állított be a készüléken, akkor a vezeték nélküli kapcsolat ismételt beállítása előtt vissza kell állítania a hálózati beállításokat.

A készüléken nyomja meg a gombot és a Hálózat lehetőséget.

A Hálózat törlés megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a vagy gombot, majd nyomja meg a Hálózat törlés opciót.

Az elfogadáshoz nyomja meg az Igen gombot. A jóváhagyáshoz tartsa 2 másodpercig lenyomva az Igen gombot.

Megjegyzés

Ha a készüléket ad-hoc módban (hozzáférési pont/router nélküli, vezeték nélküli kapcsolatra képes számítógéphez csatlakoztatva) szeretné beállítani, akkor olvassa el a DVD-ROM-on található Hálózati használati útmutató utasításait.

Meg is tekintheti a Hálózati használati útmutatót az alábbi utasításokat követve.

1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba.

Windows® operációs rendszerek esetén:

2 Válassza ki a típust és a nyelvet. Megjelenik a DVD-ROM főmenüje.

*3 Kattintson a **Használati útmutatók**, majd a **HTML dokumentumok** lehetőségre. Az első oldal jelenik meg.*

4 Kattintson a Hálózati használati útmutató lehetőségre.

Macintosh operációs rendszerek esetén:

*2 Kattintson duplán a **User's Guides** (Használati útmutatók) lehetőségre. Válassza ki a típust és a nyelvet.*

*3 Kattintson a **User's Guides** (Használati útmutatók) lehetőségre.*

9

Válasszon módszert a vezeték nélküli beállításhoz

A következő útmutató három módszert kínál fel a Brother készülék vezeték nélküli hálózaton történő beállításához. Válassza azt a módszert, amit az adott környezetben a legjobbnak talál.

a Beállítás a telepítő DVD-ROM és egy USB kábel használatával (Windows® és Macintosh)

A beállítás alatt átmenetileg szüksége lesz egy USB kábelre.

Javaolt, hogy a módszer esetén a számítógépet vezeték nélküli hálózati csatlakozással használja.

Ha Windows® XP rendszert használ, vagy jelenleg egy hozzáférési ponthoz/ routerhez egy hálózati kábelrel keresztül csatlakoztatott számítógépet használ, tisztában kell lennie a vezeték nélküli beállításokkal. Írja fel a vezeték nélküli hálózati beállításokat a következő oldalon lévő szabad területre: 12. oldal.

Most menjen

13. oldal



SSID (hálózat neve) / hálózati kulcs

A vezeték nélküli biztonsági információk nélkül ne lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal. Az Ön hálózati biztonsági beállításainak megtalálásában nem tudunk segíteni.

Tétel	Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat jelenlegi beállításait
SSID (hálózat neve)	
Hálózati kulcs	

* A hálózati kulcs megnevezése lehet jelszó, biztonsági kulcs vagy titkosítási kulcs is.

Megjegyzés

Ha nem ismeri ezeket az adatokat (SSID és Hálózati kulcs), akkor nem folytathatja a vezeték nélküli kapcsolat beállítását.

Hogyan tudhatom meg ezeket az adatokat?

- 1) Nézze meg a vezeték nélküli hozzáférési pontjához/routeréhez kapott dokumentációt.
- 2) Az SSID kezdeti értéke gyakran a gyártó vagy a típus neve.
- 3) Ha nem tudja ezeket a biztonsági információkat, akkor vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával, a rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

b Kézi beállítás a vezérlőpultról a Telepítő varázsló használatával (Macintosh, mobil eszközök és Windows® esetén)


- Ha az Ön vezeték nélküli hozzáférési pontja/routeré nem támogatja a WPA (Wi-Fi Protected Setup™) vagy az AOSS™ technológiát, **akkor jegyezze fel** a fenti helyre az Ön vezeték nélküli hozzáférési pontjának/routerének adatait.

Most menjen

15. oldal

C Egygombos beállítás WPS vagy AOSS™ használatával (Windows® és Macintosh)

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja az automatikus vezeték nélküli (egy gombos) telepítést (WPS vagy AOSS™), akkor ennek utasításait megtalálja a *Hálózati használati útmutatóban* a DVD-ROM-on. Ha a készüléket más vezeték nélküli környezetben (Ad-hoc módban) szeretné telepíteni, akkor olvassa el a DVD-ROM-on található *Hálózati használati útmutató* utasításait.

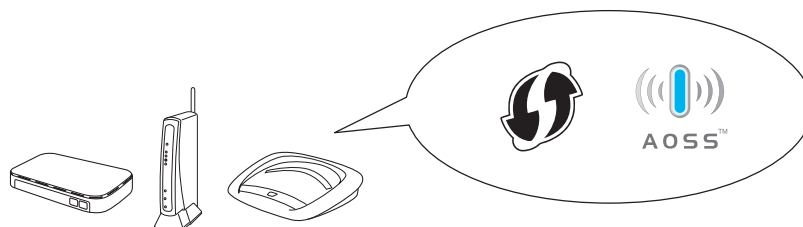



10 Beállítás a telepítő DVD-ROM és egy USB-kábel használatával (Windows® és Macintosh)

Megjegyzés

Ez a példa a Windows® alatti telepítésre vonatkozik. Ha Mac alatt szeretné elvégezni a beállítást, helyezze be a telepítő DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba és a telepítés elkezdéséhez kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et) opcióra. Válassza a vezeték nélküli telepítést és kövesse a vezeték nélküli eszköz beállítási utasításait számítógépe képernyőjén.

- a** Helyezze be a mellékelt DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.
- b** Megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítése** opcióra, majd ha elfogadja a licencszerződést, az **Igen** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- c** Válassza a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- d** A **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** ablak megjelenésekor válassza a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd folytassa a telepítést. opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
Ha nem Windows® tűzfalat használ, akkor a következő hálózati portok hozzáadási lehetőségeiért tekintse meg a tűzfalszoftverhez kapott útmutatót.
 - Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
 - Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá az UDP 137-es és 161-es portot.
- e** Válassza az **Igen, rendelkezem USB-kábellel a telepítéshez.** lehetőséget és kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés

Ha megjelenik a **Fontos figyelmeztetés** üzenet, jelölje be a jelölőnégyzetet, miután megerősítette az SSID-t és a hálózati kulcsot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

f

Ideiglenesen csatlakoztassa az USB-kábelt közvetlenül a számítógéphez és a készülékhez.


Ha a visszaigazoló ablak megjelenik, jelölje be a jelölőnégyzetet és kattintson a **Tovább** gombra, majd lépjen ide: **g**.
Ha nem, akkor lépjen ide: **h**.

Megjegyzés

Az USB-kábel számítógépe USB portjához történő csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd: Az USB kábel csatlakoztatása című részt a(z) 6. oldalon!.


g

Amikor a következő képernyő jelenik meg, jelölje be az **Igen** lehetőséget, ha a felsorolt SSID-hez kíván csatlakozni. Kattintson a **Tovább** gombra, és lépjen ide: **j**.

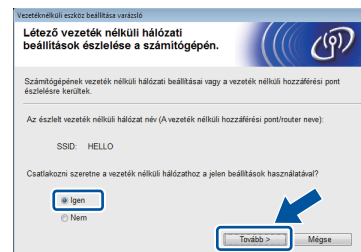

h

Ha a következő képernyő jelenik meg, a varázsló megkeresi a számítógép számára elérhető vezeték nélküli hálózatokat. Válassza ki azt az SSID-t, amelyet a **9-a.** lépésben írt le a(z) 11. oldalon, majd kattintson a **Tovább** gombra.

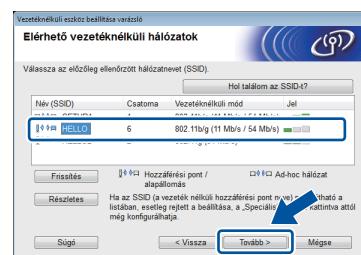

Megjegyzés

- Ha a lista üres, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van kapcsolva és közvetít-e az SSID azonosítót, majd ellenőrizze, hogy a gép és a hozzáférési pont a vezeték nélküli kommunikáció hatósugarán belül helyezkedik-e el. Ezután kattintson a **Frissítés** gombra.
- Ha az Ön hozzáférési pontja nem teszi közzé az SSID-azonosítót, akkor Ön manuálisan is hozzáadhatja a **Részletes** gombra kattintva. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Név (SSID)** megadásához, majd kattintson a **Tovább** gombra.



- i** Adja meg azt a **Hálózati kulcs**, amit a **9-a.** lépésben írt le itt: 11. oldal, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés

Ha a hálózat nincs beállítva hitelesítésre és titkosításra, a következő képernyő jelenik meg. A konfigurálás folytatásához kattintson az **OK** gombra, majd lépjen ide: **j.**



- j** Kattintson a **Tovább** gombra. A beállítások az Ön gépre lesznek küldve.



Megjegyzés

- Ha a **Mégse** gombra kattint, a beállítások változatlanok maradnak.
- Ha kézzel szeretné beírni az IP-cím beállításait a gépbe, kattintson a **IP-cím megváltoztatása** lehetőségre, és adja meg a szükséges hálózati IP-cím beállításokat.
- Ha a vezeték nélküli beállítás hibája képernyő jelenik meg, kattintson az **Újra** gombra, és próbálja meg ismét a **h.** ponttól.

- k** Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből és a készülékből.

- l** Az MFL-Pro Suite telepítéséhez kattintson a **Tovább** gombra.



A vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött. A készülék LCD-jének felső részén található négyfokozatú jelzés mutatja a vezeték nélküli hozzáférési pont/router jelerősségét.

Az MFL-Pro Suite telepítése

Windows® operációs rendszerek esetén:

Most menjen

12-e. lépés – lásd: 17. oldal

Macintosh operációs rendszerek esetén:

Most menjen


12-d. lépés – lásd: 18. oldal



10 Kézi beállítás a vezérlőpultról a Telepítő varázsló használatával (Macintosh, mobil eszközök és Windows® esetén)

A vezérlőpultról a Telepítő varázsló használatával nem lehet beállítani egy vállalati vezeték nélküli hálózatot. Ha az elérhető SSID azonosítók megkeresése után az SSID azonosító segítségével kívánja beállítani a vezeték nélküli vállalati hálózatot, akkor megjelenik egy párbeszédpanel üzenet a Vállalati hitelesítési módszerről.

A vállalati vezeték nélküli hálózat beállításához használja a telepítő DVD-ROM-ot és kövesse az utasításokat.

- a** Nyomja meg a  gombot. A Hálózat megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot, majd nyomja meg a Hálózat opciót.
- A WLAN megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot, majd nyomja meg a WLAN opciót.
- A Telep. Varázsló megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot, majd nyomja meg a Telep. Varázsló opciót.

Ha a WLAN engedélyezése? üzenet megjelenik, annak elfogadásához nyomja meg az Igen lehetőséget. Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslóját. A megszakításhoz kattintson a Nem lehetőségre.

- b** A készülék elkezd keresni az elérhető SSID azonosítókat. Az elérhető SSID azonosítók megjelenítése több másodpercet is igénybe vehet.
- Ha az eszköz megjeleníti az SSID azonosítók listáját, akkor görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a SSID-nek a kiválasztásához, amelyet a **9-b.** lépésben írt fel itt: 12. oldal. Válassza ki azt a SSID azonosítót, amellyel létre akarja hozni a kapcsolatot, majd nyomja meg az OK gombot.

Ha a kiválasztott SSID vezeték nélküli hozzáférési pontja/routerre támogatja a WPS-t és a gép rákérdez a WPS használatára, lépjen ide: **c.**

Ha a készülék a hálózati kulcs megadását kéri, lépjen ide: **d.**

Ha nem, akkor lépjen ide: **e.**

Megjegyzés

- Ha az SSID-k listája nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva. Vigye a készüléket közelebb a hozzáférési ponthoz, és kezdje újra innen: **a.**
- Ha az Ön hozzáférési pontja nem sugározza az SSID-azonosítót, akkor Önnek manuálisan kell megadnia az SSID nevét. A részletekért lásd a Hálózati használati útmutatót.





- c** Ha WPS segítségével kívánja csatlakoztatni a gépet, nyomja meg az Igen gombot. (Ha a kézi konfigurálással való folytatáshoz a Nem (manuális) lehetőséget választja, a hálózati kulcs megadásához ugorjon a **d.** pontra.)

Ha az LCD az Indítsa el a WPS-t üzenetet jeleníti meg, akkor nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router WPS gombját, majd a folytatáshoz nyomja meg a Tovább gombot.

Ugorjon az **e.** lépéshez.



d Az érintőképernyő segítségével adja meg a dokumentum 12. oldalának **9-b.** lépésében leírt hálózati kulcsot.

A  gomb megnyomásával válthat a kis- és nagybetűk bevitele között. A  gomb megnyomásával válthat a betűk, a számok és a különleges karakterek bevitele között. (Az elérhető karakterek az országtól függően eltérőek lehetnek.) A kurzor jobbra vagy balra mozgatásához nyomja meg a  vagy  gombot.

(További információért lásd: *Szöveg megadása a vezeték nélküli beállításokhoz* című részt a(z) 21. oldalon!.)

Ha megadta az összes karaktert, nyomja meg az **OK** gombot, majd a beállítások érvényesítéséhez nyomja meg az **Igen** gombot.

e A készülék most megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Ez néhány percet vehet igénybe.

f A kapcsolat eredményét jelző üzenet addig lesz látható, amíg az **OK** gombot meg nem nyomja az LCD-n.

Ha a vezeték nélküli eszköz kapcsolódása sikeres volt, a **Kapcsolódott** üzenet olvasható az LCD-n.

Ha a kapcsolódás sikertelen volt, az LCD-n egy hibakód látható.



A vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött. A készülék LCD-jének felső részén található négyfokozatú jelzés mutatja a vezeték nélküli hozzáférési pont/router jelerősségét.

Az MFL-Pro Suite alkalmazás telepítéséhez folytassa a 11. lépéssel.

Windows® operációs rendszerek esetén:

Most menjen

17. oldal

Macintosh operációs rendszerek esetén:

Most menjen

18. oldal



Megjegyzés

Mobileszköz-felhasználóknak: Ha a készülékén Brother iPrint&Scan vagy más alkalmazásokat használ, a készülék adott alkalmazással való használhatóságának ellenőrzése érdekében olvassa el a kérdéses alkalmazások Használati útmutatóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó Használati útmutató letöltéshez a Brother ügyfélszolgálati központ <http://solutions.brother.com/> webhelyen menjen készülékének oldalára, és keresse a kézikönyvek letöltését felkínáló részt.



Illesztőprogramok és szoftverek telepítése

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

11

Telepítés előtt

Győződjön meg arról, hogy a számítógépét és a készüléket bekapcsolta, és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.

12

Az MFL-Pro Suite telepítése

a Helyezze be a mellékelt DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.

b Megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítése** opcióra, majd ha elfogadja a licencszerződést, az **Igen** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

c Válassza a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

d A **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** ablak megjelenésekor válassza a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd **folytassa a telepítést.** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, akkor a következő hálózati portok hozzáadási lehetőségeiért tekintse meg a tűzfalszoftverhez kapott útmutatót.

- Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
- Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá az UDP 137-es és 161-es portot.

e Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés

- Ha nem találja a készülékét a hálózaton, a képernyőn megjelenő utasítások szerint erősítse meg a beállítást. Ilyen hiba esetén menjen vissza a dokumentum 12. oldalának **9-b.** lépéséhez, és kezdje elölről a vezeték nélküli beállítást.
- Ha Ön WEP-titkosítást használ és az LCD-kijelzőn megjelent a *Kapcsolódott* üzenet, ennek ellenére a nyomtató nem található, akkor ellenőrizze, hogy jól adta-e meg a WEP-kulcsot. A WEP-kulcs megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket.

f

A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

g

Ha az **On-Line regisztráció** képernyő jelenik meg, akkor válasszon az opciók közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

13

Befejezés és újraindítás

a

A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. A számítógép újraindítása után is rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.

b

A következő képernyők jelennek meg.

- Ha a **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő jelenik meg, akkor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
- Ha elindul a Brother Termékkutató és -fejlesztő Program, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

A szoftverfrissítéshez és a Brother Termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.

Befejezés

A telepítés befejeződött.

Most menjen

Folytassa az opcionális alkalmazások telepítésével – lásd: 19. oldal.



Az illesztőprogramok és szoftverek telepítése (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

11 Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, és hogy a Macintosh számítógép be van-e kapcsolva. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

12 Az MFL-Pro Suite telepítése

- Helyezze be a mellékelt telepítő DVD-lemezt a számítógép DVD-ROM meghajtójába.
- A telepítéshez kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et) ikonra. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét.
- Válassza a **Wireless Network Connection** (Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat) opciót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
- Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

Megjegyzés

Ha a vezeték nélküli beállítások nem vezetnek sikerre, megjelenik a **Wireless Device Setup Wizard** (Vezeték nélküli eszköz beállítása varázsló) képernyő. A vezeték nélküli eszköz konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. Várjon, amíg a szoftver telepítése folyik.

 **Az MFL-Pro Suite telepítése befejeződött. Menjen a 13. lépéshez.**

13 A Presto! PageManager és a Presto! BizCard telepítése

- Kattintson a **Presto! PageManager** vagy **Presto! BizCard** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Befejezés

A telepítés befejeződött.

1

Opcionális alkalmazások telepítése

A következő opcionális alkalmazások telepíthetők:

Nuance PDF Converter Professional 7

Adja meg az MFL-Pro Suite DVD-ROM csomagolásán lévő Nuance sorozatszámot a Nuance PDF Converter Professional 7 telepítésekor.

NewSoft Presto! BizCard 6



Megjegyzés

Rendszergazdai jogosultsággal jelentkezzen be.

- a** A DVD-ROM lemez kivételével, majd újbóli behelyezésével, vagy a **start.exe** programra duplán kattintva nyissa meg újra a főmenüt. Ha megjelenik az Ön által használt típus képernyője, válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.
- b** Megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Kattintson a **Kiegészítő alkalmazások** gombra.
- c** Kattintson a telepíteni kívánt alkalmazás gombjára.
- d** További alkalmazások telepítéséhez menjen vissza a **Kiegészítő alkalmazások** képernyőre.

1


Dokumentum szkennelése

Többféle szkennelési módszer áll rendelkezésre (lásd a *Szkennelési módszerek* részt a *Használati útmutatóban*). A következő Fájlbba szkennelés funkcióval beszkennelheti és PDF fájlként elmentheti a dokumentumokat.

meghajtóA dokumentumok szkenneléséhez és különböző beállítások konfigurálásához ellenőrizze, hogy ezen útmutató alapján telepítette-e az illesztőprogramot, és csatlakoztatta-e a készüléket a számítógéphez.

a Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a számítógéphez.

b Helyezze be a dokumentumot.

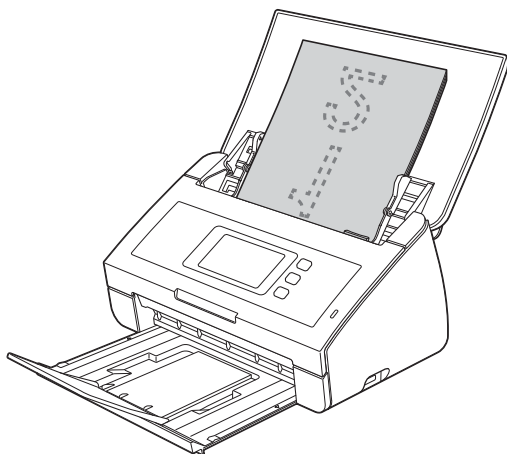

c A *Szkennelés 1* megjelenítéséhez görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

d Nyomja meg a számítógépre lehetőséget.

e A *Fájlbba* opció kiválasztásához görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK lehetőséget.

f Válassza ki a célszámítógépet, ahová menteni akar.

g Nyomja meg a *Start* lehetőséget. A készülék elkezd a dokumentum behúzását és szkennelését.




A szkennelt adatok PDF formátumban kerülnek mentésre a csatlakoztatott számítógépen.

Megjegyzés


- A *Szkennelés PC-re beállításainak* – például a fájl formátumának – módosításához használja a *ControlCenter* alkalmazást. A részleteket lásd a DVD-ROM lemezen lévő *Használati útmutatóban*.
- A *ControlCenter* vagy a szkennelőprogram segítségével indíthat szkennelést a számítógépről, valamint el is mentheti a szkennelt adatokat a készülékhez csatlakoztatott USB flash memóriameghajtóra. A részleteket lásd a DVD-ROM lemezen lévő *Használati útmutatóban*.


A hálózati beállítások visszaállítása a gyári beállításokra



Ha a belső szkennerkiszolgáló összes hálózati beállítását a gyári alapbeállításokra szeretné visszaállítani, akkor kövesse a következő lépéseket.

- a** Győződjön meg arról, hogy a készülék nem működik, majd húzza ki belőle az összes vezetékét (a tápkábel kivételével).
- b** Nyomja meg a  gombot.
- c** Nyomja meg a `Hálózat` opciót.
- d** A `Hálózat törlés` opció megjelenítéséhez görgessen fel vagy le az érintőképernyőn vagy nyomja meg a  vagy  gombot, majd nyomja meg a `Hálózat törlés` opciót.
- e** Nyomja meg az `Igen` opciót.
- f** A jóváhagyáshoz tartsa 2 másodpercig lenyomva az `Igen` gombot.
- g** A készülék újraindul, csatlakoztassa ismételten a kábeleket az újraindulás után.

Szöveg megadása a vezeték nélküli beállításokhoz

A  gomb megnyomásával válthat a kis- és nagybetűk bevitele között.


A  gomb megnyomásával válthat a betűk, a számok és a különleges karakterek bevitele között. (Az elérhető karakterek az országtól függően eltérőek lehetnek.)

A kurzor jobbra vagy balra mozgatásához nyomja meg a  vagy  gombot.

Szóköz beszúrása

A szóköz beviteléhez nyomja meg a `Szóköz` gombot.

Javítás

Ha egy karaktert tévesen adott meg és azt javítani szeretné, mozgassa a kurzort a hibás karakterig. Nyomja meg a  gombot, és adja meg újra a megfelelő karaktert. De vissza is mehet és be is illeszthet karaktereket.

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Nuance, a Nuance logó, a PaperPort és a ScanSoft a Nuance Communications, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

A WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegyei.

A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver-licenyszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és került kiadásra, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki jellemzőket és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve a felsorolás kizárólagosságát is.

Szerzői jog és licenc

©2012 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

E termék tartalmazza a „KASAGO TCP/IP” szoftvert, amelyet a ZUKEN ELMIC, Inc. fejlesztett ki.



www.brotherearth.com

brother®