




Guide de référence

Guide rapide pour les opérations courantes

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W

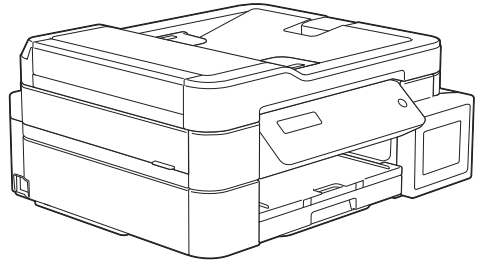

Brother recommande de garder ce guide à côté de votre appareil Brother afin de pouvoir s'y référer rapidement.



Guide utilisateur en ligne

Pour obtenir des instructions, des informations et des spécifications de produits plus détaillées, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* au support.brother.com/manuals



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et les logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans l'emballage
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires d'impression à partir d'un ordinateur, de numérisation et de copie, ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Manuel imprimé ou disque d'installation Brother / dans l'emballage
Guide utilisateur en ligne	Ce guide inclut le contenu supplémentaire du <i>Guide de référence</i> . Outre les informations relatives à l'impression à partir d'un ordinateur, à la numérisation, à la copie, aux services Internet, aux fonctions mobiles, ainsi qu'aux opérations Brother ControlCenter, vous trouverez des informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau. ¹	Brother Solutions Center ²

¹ Les fonctions réseau ne sont pas disponibles sur certains modèles.

² Consultez le site support.brother.com/manuals.

Pour obtenir les dernières mises à jour des pilotes


Visitez la page **Téléchargement** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com pour télécharger les pilotes. Pour maintenir les bonnes performances de votre appareil, vérifiez à cet endroit la disponibilité de nouvelles mises à niveau du microprogramme.

Vous avez des questions ou des problèmes ? Consultez nos FAQ, solutions et vidéos en ligne.

Accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com.

- **Différentes possibilités de recherche**
- **Affichage des questions connexes pour plus d'informations**
- **Réception régulière de mises à jour basées sur les réactions des clients**

Vue d'ensemble du panneau de commande

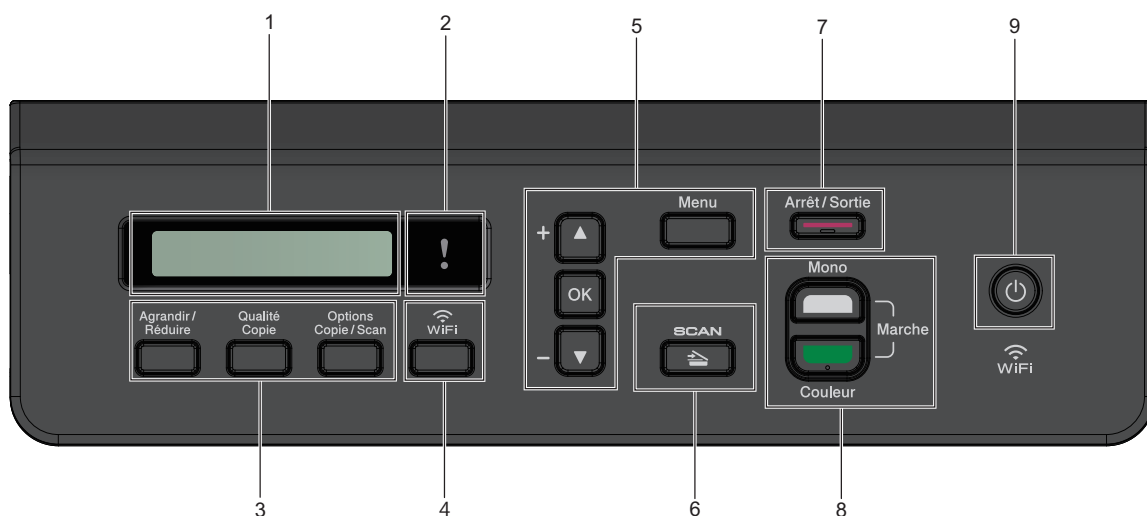

1. Écran à cristaux liquides (LCD)


Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2.  DEL d'avertissement

Clignote en orange lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.

3. Boutons de copie
(DCP-T310)

(DCP-T510W/DCP-T710W)

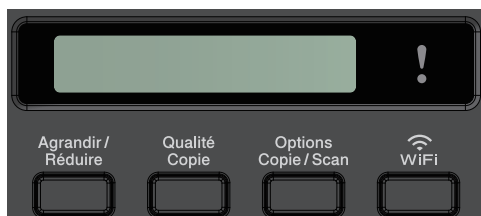

- Agrandir/Réduire

Appuyez sur cette touche pour agrandir ou réduire la taille des copies.

• **Qualité Copie**

Appuyez pour modifier temporairement la qualité des copies.

• **Nb.copies (DCP-T310)**

Appuyez pour réaliser plusieurs copies.

• **Options Copie/Scan**

Appuyez pour accéder aux paramètres temporaires de copie ou de numérisation.

4. **WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)**

Appuyez pour configurer les réglages sans fil pendant que l'appareil est inactif.

5. **Boutons de menu****Menu**

Appuyez pour accéder au menu principal.

▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

OK

Appuyez pour sélectionner un réglage.

6. **SCAN**

Appuyez pour passer en mode Numériser.

7. **Arrêt/Sortie**

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

8. **Boutons de démarrage**

Marche Mono


- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en monochrome.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome selon le réglage de numérisation).


Marche Couleur

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome selon le réglage de numérisation).

9. **Marche/Arrêt**

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Maintenez la touche  enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera encore effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez en permanence votre appareil branché à une source d'alimentation.





Chargement de papier



1 Chargez le papier dans le bac à papier comme suit.



Ventilez bien la pile de papier.

Le format de papier détermine l'orientation lorsque vous chargez du papier dans le bac.

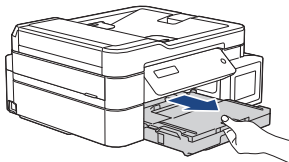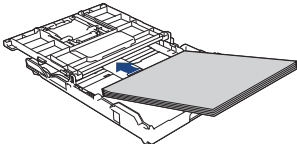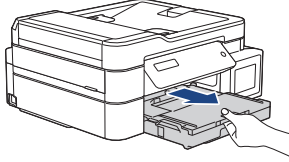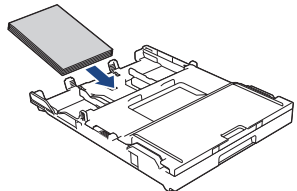
Bac 1	Comment charger le papier	
A4/Letter Executive A5/A6 Photo 2L Fiche Enveloppes	 <p>Ajustez les guides-papier.</p>	<p>Surface d'impression : vers le bas</p> 
Photo	 <p>Ajustez les guides-papier.</p>	<p>Surface d'impression : vers le bas</p> 

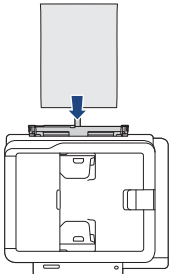Fente d'alimentation manuelle ¹	Comment charger le papier	
A4/Letter Executive A5/A6 Photo Photo L/2L Fiche Enveloppes	 <p>Ajustez les guides-papier.</p>	<p>Surface d'impression : vers le haut</p> 

¹ Vous ne pouvez charger qu'une seule feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle.



Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Charger du papier*

- 2** Dépliez le volet du support papier. Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage de format de papier dans le menu de l'appareil.



Chargement de documents

Placez le document dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre du scanner, comme illustré.

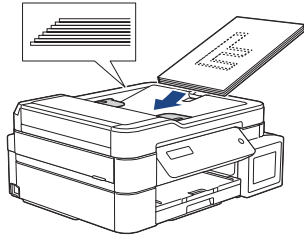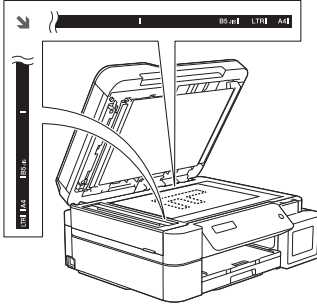Chargeur automatique de documents (DCP-T710W)	Vitre du scanner
 <p>Placez votre document face imprimée vers le bas dans le chargeur automatique de documents.</p>	 <p>Placez le document face imprimée vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.</p>

Imprimer depuis votre ordinateur

Avant toute impression, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir installé les logiciels et pilotes Brother.
- Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté, ou que vous êtes connecté au réseau à l'aide de votre routeur/point d'accès sans fil.

Imprimer un document (Windows®)

- 1 Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
- 2 Sélectionnez **Brother DCP-XXXX Printer** (XXXX représentant le nom de votre modèle).
- 3 Cliquez sur **Imprimer**.
- 4 Terminez l'opération d'impression.

Imprimer un document (Mac)

- 1 Depuis une application telle que TextEdit d'Apple, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez **Brother DCP-XXXX** (XXXX représentant le nom de votre modèle).
- 3 Cliquez sur **Imprimer**.

- 4 Terminez l'opération d'impression.

Fonctions d'impression diverses

Pour utiliser les diverses fonctions d'impression, cliquez sur le bouton des propriétés ou des préférences d'impression pour modifier le réglage de l'imprimante.

Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier (N en 1)



Pour Windows® :

Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows®)*

Pour Mac :

Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac)*

Copier un document

- 1 Assurez-vous d'avoir chargé le format de papier adéquat dans le bac à papier.
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies de l'une des façons suivantes :
 - DCP-T310 Appuyez plusieurs fois sur **Nb.copies**.
 - DCP-T510W/DCP-T710W Appuyez sur ▲ ou sur ▼ sur le panneau de commande.
- 4 Si nécessaire, modifiez les paramètres de copie.
 - a. Appuyez sur **Options** ou sur **Options Copie/Scan** sur le panneau de commande.
 - b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les réglages de copie. Lorsque le réglage souhaité apparaît, appuyez sur **OK**.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.




Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Autres options de copie

Vous pouvez utiliser diverses fonctions de copie en modifiant les réglages de copie. Appuyez sur les boutons de **Copie** ou **Options**.

Agrandir ou réduire l'image copiée

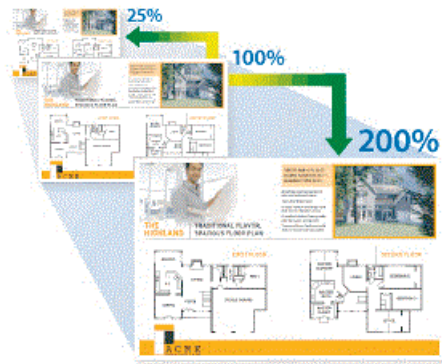

Mettre en page les copies (N en 1 ou Poster)



Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Copier*

Avant la numérisation

Avant de tenter de numériser, vérifiez les points suivants :


- Assurez-vous d'avoir installé les logiciels et pilotes Brother.
- Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté, ou que vous êtes connecté au réseau à l'aide de votre routeur/point d'accès sans fil.

Numérisation depuis votre ordinateur

Il existe plusieurs façons d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou encore votre application de numérisation favorite.

Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Numérisation depuis votre ordinateur (Windows®) ou Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)*

Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (SCAN).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Num. vs PC], puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Fichier], puis appuyez sur **OK**.

- 5 Si l'appareil est connecté sur le réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer des données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, saisissez le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur sur le panneau de commande, puis appuyez sur **OK**.

- 6 Exécutez une des actions suivantes :
 - Pour changer les réglages, appuyez sur **Options** ou sur **Options Copie/Scan**, puis passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



- [Type de numéris.] dépend des réglages par défaut. Appuyer sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** ne vous permet pas de modifier les réglages.
- Pour utiliser les options de numérisation, vous devez connecter à l'appareil un ordinateur sur lequel le logiciel ControlCenter4 (Windows®) ou Brother iPrint&Scan (Mac) est installé.

- 7 L'appareil vous invite à configurer chacun des paramètres de numérisation suivants. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Type de numéris.]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Suppr coul.fond]

8 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



[Type de numéris.] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Appuyer sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** ne modifie pas les réglages.

Vérifier la qualité d'impression


Si les couleurs et le texte sont trop pâles ou que des traînées apparaissent sur les impressions, ou encore s'il manque du texte sur les impressions, il se peut que les buses de la tête d'impression soient colmatées. Imprimez la page de contrôle de la qualité d'impression et contrôlez le motif de vérification des buses.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amél. qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérif. qualité]. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Marche Couleur**.
L'appareil imprime la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 4 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
- 5 Un message à l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante. Exécutez une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].


Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.

- S'il manque des lignes (voir **Non satisfaisant** ci-dessous), appuyez sur ▼ pour sélectionner [Non].


Satisfaisant (DCP-T310/DCP-T510W)




Non satisfaisant (DCP-T310/DCP-T510W)



Satisfaisant (DCP-T710W)



Non satisfaisant (DCP-T710W)



- 6 Un message à l'écran LCD vous invite à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'un des motifs qui se rapproche le plus du résultat d'impression, puis appuyez sur **OK**.

Reportez-vous à l'exemple ci-dessous pour vérifier la qualité d'impression.

Qualité d'impression	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Aucun		
Quelques-uns		
Moitié env.		
Beaucoup		

7 Exécutez une des actions suivantes :

- Si un nettoyage de tête d'impression est nécessaire, appuyez sur **Marche Couleur** pour démarrer la procédure de nettoyage.
- Si un nettoyage de tête d'impression n'est pas nécessaire, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.

8 Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur ▲. Appuyez ensuite sur **Marche Couleur**.

L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, nettoyez la tête d'impression trois fois de plus maximum. Si la

qualité d'impression ne s'est pas améliorée, appelez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.



Plus d'informations détaillées ►► *Guide utilisateur en ligne: Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil*

Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother

Si le texte imprimé est flou ou si les images deviennent ternes après le transport de l'appareil, réglez l'alignement de l'impression.


1 Appuyez sur **Menu**.

- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
- Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Amél. qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Cadrage]. Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur**.

L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

(A)



- 4** Sélectionnez le numéro du test d'impression de l'une des façons suivantes :

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**


Pour le motif (A), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9), puis appuyez sur **OK**.

Dans l'exemple ci-dessus, le numéro 6 est la meilleure option.


Répétez cette étape pour les autres motifs.



Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou ou de travers, comme ceci.

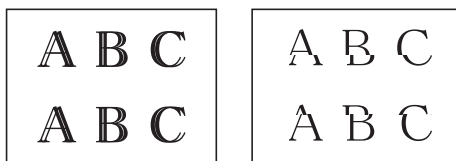

Lorsque l'alignement de l'impression est réglé correctement, le texte se présente comme sur l'illustration.



- 5** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Utilisez cette section pour résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil Brother.


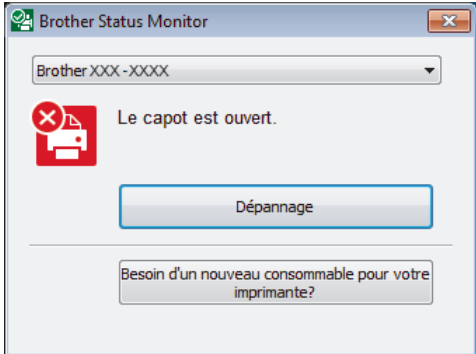
Identification du problème

Même si l'appareil semble avoir un problème, vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.

Veuillez d'abord vérifier les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- Le capot du scanner et le couvercle d'élimination de bourrage sont complètement fermés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont reliés en toute sécurité à l'appareil et à l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur l'ordinateur.
- (Modèles réseau) Le point d'accès (pour la connexion sans fil), le routeur ou le concentrateur est sous tension et son bouton de liaison clignote.

Pour trouver l'erreur et la solution, consultez l'écran LCD ou l'état de l'appareil dans **Status Monitor** sur votre ordinateur.

Utilisation de l'écran LCD	Utilisation de Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Suivez les messages affichés à l'écran LCD. 2. Voir les instructions dans le tableau Messages d'erreur et de maintenance ci-après. 3. Si vous ne pouvez pas résoudre l'erreur, consultez le <i>Guide utilisateur en ligne: Messages d'erreur et de maintenance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification. • Chaque couleur de l'icône indique l'état de l'appareil. • Cliquez sur le bouton Dépannage pour accéder au site Web de dépistage des pannes de Brother. 

Messages d'erreur et d'entretien

Les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents sont indiqués dans le tableau. Pour des informations plus détaillées, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com.

Message d'erreur	Action
Aucune alim. papier	<p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplissez le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. <p>Le papier n'a pas été inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle.</p> <p>Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis suivez les instructions à l'écran LCD.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle</i></p> <p>Le couvercle d'élimination du bouchage n'est pas refermé correctement.</p>
Bac non détecté	<p>Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.</p> <p>Du papier ou un corps étranger empêche l'insertion correcte du bac à papier.</p> <p>Retirez le bac à papier de l'appareil, puis enlevez le papier coincé ou le corps étranger. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer >> <i>Guide utilisateur en ligne: Bouchage dans l'imprimante ou bouchage papier</i></p>
Basse temp.	<p>Augmentez la température de la pièce et laissez l'appareil chauffer. Réessayez dès que l'appareil est à la température de la pièce.</p>
Boît enc pres pl	<p>Le boîtier absorbant d'encre doit être remplacé prochainement. Contactez le service à la clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le boîtier absorbant d'encre absorbe la petite quantité d'encre émise lors du nettoyage de tête d'impression.
Boît. enc. plein	<p>Le boîtier absorbant d'encre doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle de Brother ou votre centre d'entretien local agréé par Brother.</p>
Bouchage docum.	<p>Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Bouchages de documents</i></p>

Message d'erreur	Action
Bourrage papier	<p>Retirez le papier coincé.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i></p> <hr/> <p>Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct.</p> <p>Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que l'écran LCD vous invite à charger une autre feuille de papier avant d'insérer la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle.</p> <hr/> <p>Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i></p>
Changer papier?	<p>Ce message s'affiche si le réglage visant à confirmer le format et le type du papier est activé.</p> <p>Pour ne pas afficher ce message de confirmation, modifiez le réglage en Non.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Modification du réglage de contrôle du format de papier</i></p>
Données mém.	<p>Appuyez sur Arrêt/Sortie. L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.</p>
Ferm. capot enc.	<p>Le couvercle du réservoir d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.</p> <p>Refermez bien le couvercle du réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.</p>
Format incorrect	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le format de papier sélectionné sur l'écran de l'appareil correspond bien au format du papier dans le bac. Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Modification du format et du type de papier</i> 2. Vérifiez que vous avez chargé le papier dans la position Portrait, en réglant les guides-papier sur les indicateurs correspondant au format de papier que vous utilisez. 3. Après avoir vérifié le format et la position du papier, suivez les instructions affichées à l'écran LCD. <hr/> <p>Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier sélectionné dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier présent dans le bac.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Paramètres d'impression (Windows®) ou Options d'impression (Mac)</i></p>
Haute températ.	<p>Ventilez la pièce puis laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez lorsque l'appareil a refroidi.</p>

Message d'erreur	Action
Impr. mono uniq. Remplir [X]	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre (sauf l'encre noire) est faible.</p> <p>Remplissez le réservoir d'encre.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Remplissez les réservoirs d'encre</i></p> <p>Il se peut que l'appareil arrête toutes les opérations d'impression et soit inutilisable jusqu'à ce que vous remplissiez le réservoir d'encre dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous débranchez l'appareil. • Si vous sélectionnez l'option Papier à séchage lent sur l'appareil ou dans le pilote d'imprimante.
Impress. imposs. Remplir [X]	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.</p> <p>Remplissez le réservoir d'encre.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Remplissez les réservoirs d'encre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez continuer à numériser même si le niveau d'encre est faible ou que le réservoir d'encre doit être rempli.
Impression impossible XX	<p>Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.</p> <p>Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil.</p> <p>Si le message d'erreur persiste :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le.
Mémoire saturée	<p>Si une opération de copie est en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. • Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur pour copier les pages déjà numérisées.
Niv bas	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible.</p> <p>Observez la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité d'encre réellement restante.</p> <p>Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure en dessous du repère de remplissage minimum.</p> <p>Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Remplissez les réservoirs d'encre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez continuer à numériser même si le niveau d'encre est faible ou que le réservoir d'encre doit être rempli.

Message d'erreur	Action
Numérisation impossible XX	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le.
Pas de papier chargé répétitif	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. Plus d'informations détaillées >> <i>Guide utilisateur en ligne: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>

Information associée

- Caractéristiques des consommables >> page 19
-

Saisir du texte sur votre appareil Brother

- Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.

Il est possible que vous deviez saisir du texte sur votre appareil.

Saisie de chiffres, lettres et symboles

- Appuyez à plusieurs reprises sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le chiffre, la lettre ou le symbole souhaité, puis appuyez sur **OK** pour saisir le caractère en question. Répétez la procédure pour chaque caractère jusqu'à ce que le numéro ou le nom soit complet, puis appuyez sur **OK**.

Insertion d'espace

- Pour entrer un espace, appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner l'espace, et appuyez sur **OK**.

Corrections

- Si vous avez commis une faute de frappe et souhaitez la corriger, appuyez plusieurs fois sur **Agrandir/Réduire, Nb.copies** (DCP-T310) ou sur **Options Copie/Scan** pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez ensuite à plusieurs reprises sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le bon caractère.

Caractéristiques des consommables


Encre	L'appareil utilise des réservoirs d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles indépendantes des têtes d'impression.
Durée de vie des bouteilles d'encre	Lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des impressions de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les bouteilles d'encre fournies avec votre appareil auront un rendement inférieur à celui des bouteilles d'encre standard (environ 95 % pour le noir et 90 % pour la couleur). Avec toutes les bouteilles d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre de pages indiqué.
Consommables de rechange	<Bouteille d'encre noire> BTD60BK <Bouteille d'encre jaune> BT5000Y <Bouteille d'encre cyan> BT5000C <Bouteille d'encre magenta> BT5000M Noir - environ 6500 pages ¹

Jaune, cyan et magenta - environ 5000 pages ¹

¹ Les rendements approximatifs indiqués sont extrapolés sur la base de la méthodologie originale Brother avec les schémas d'essai ISO/CEI 24712.

Les rendements approximatifs indiqués ne sont pas basés sur la norme ISO/CEI 24711.



Si vous utilisez Windows[®], double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  sur votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT**. Vous y trouverez les ressources pour vous aider à créer et imprimer des supports personnalisés pour la maison ou le bureau avec des photos, du texte et une touche de créativité.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder au Brother CreativeCenter à cette adresse Web : www.brother.com/creativecenter

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com



FRE
Version B