


Grundlæggende brugsanvisning

DCP-J4110DW

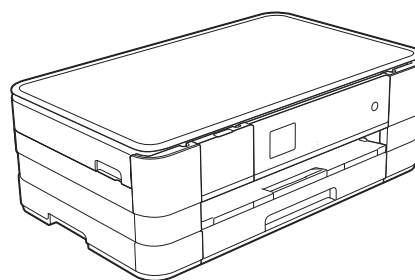

Hvis du har brug for at kontakte Brother Support

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-J4110DW

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

¹ Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Grundlæggende brugsanvisning	Gør dig bekendt med grundlæggende kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center™-funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding.	Trykt / i kassen ¹
Udvidet brugsanvisning	Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.	PDF-fil / cd-rom
Softwarebrugsanvisning	Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge PhotoCapture Center™, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogrammet.	PDF-fil / cd-rom
Netværksbrugsanvisning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kablede og trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding.	PDF-fil / cd-rom
Web Connect vejledning	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at downloade billeder, udskrive data og uploade filer direkte til internettjenesterne.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
AirPrint vejledning	Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra Mac OS X v10.7.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller andre iOS-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print vejledning	Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print™-tjenester til udskrivning via internettet.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Wi-Fi Direct™ vejledning	Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om konfiguration og brug af din Brother-maskine til trådløs udskrivning direkte fra en mobil enhed, der understøtter standarden Wi-Fi Direct™.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²
Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan	Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk.	PDF-fil / Brother Solutions Center ²

¹ Dette kan variere afhængigt af landet.

² Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Indholdsfortegnelse

(Grundlæggende brugsanvisning)

1	Generelle oplysninger	1
	Brug af dokumentationen.....	1
	Symboler og regler, der bruges i dokumentationen.....	1
	Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning	2
	Visning af brugsanvisninger	2
	Adgang til Brother Support (Windows®)	4
	Adgang til Brother Support (Macintosh).....	5
	Kontrolpaneloversigt	6
	1,8" Touchscreendisplay	8
	Grundlæggende funktioner	9
	Genvejsindstillinger.....	10
	Tilføjelse af genveje.....	10
	Ændring af genveje	11
	Sletning af genveje	12
	Brug af genveje	12
	Lydstyrkeindstillinger	12
	Bipperlydstyrke	12
	Touchscreendisplay	13
	Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke.....	13
2	Ilægning af papir	14
	Ilægning af papir og andre udskriftsmedier	14
	Ilægning af papir i papirbakken	14
	Ilægning af småt papir (Foto, Foto L og konvolutter).....	17
	Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring	21
	Område, der ikke kan udskrives	25
	Papirindstillinger	26
	Papirstørrelse og -type	26
	Anbefalet papir og andre udskriftsmedier	27
	Anbefalede udskriftsmedier	27
	Håndtering og brug af udskriftsmedier	28
	Valg af det rigtige udskriftsmedie	29
3	Ilægning af dokumenter	32
	Sådan ilægges dokumenter	32
	Brug af scanner Glaspladen	32
	Ikke-scanbart område	33

4	Kopiering	34
	Sådan kopierer du	34
	Stop kopiering.....	34
	Kopiindstillinger.....	34
	Papirtype	35
	Papirstørrelse	35
5	Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	36
	PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)	36
	Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	36
	Kom godt i gang	37
	Udskriv billeder	39
	Se fotos	39
	PhotoCapture Center™-printerindstillinger.....	39
	Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev	40
6	Udskrivning fra en computer	41
	Udskrivning af et dokument	41
7	Scanning til en computer	42
	Før scanning.....	42
	Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®).....	43
	Sådan ændres maskinens scannefunktionsindstillinger for PDF-scanning	46
	Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en	48
A	Rutinemæssig vedligeholdelse	49
	Udskiftning af blækpatronerne	49
	Rengøring og kontrol af maskinen.....	52
	Rengøring af scannerglaspladen.....	52
	Rensning af printhovedet.....	52
	Kontrol af udskriftskvaliteten.....	53
	Kontrol af udskriftsjusteringen	55
B	Fejlfinding	56
	Identificer dit problem	56
	Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser.....	57
	Fejlanimationer	64
	Printerstop eller papirstop.....	64
	Hvis du har problemer med maskinen	70
	Maskininformation.....	78
	Aflæsning af serienummeret.....	78
	Nulstillingsfunktioner.....	78
	Sådan nulstiller du maskinen.....	78

C	Indstillings- og funktionstabeller	79
	Brug af indstillingstabellerne	79
	Indstillingstabeller	80
	Funktionstabeller	88
	Indtastning af tekst.....	100
	Indsættelse af mellemrum	100
	Rettelser	100
	Gentagelse af bogstaver	100
D	Specifikationer	101
	Generelt	101
	Udskriftsmedie	103
	Kopi.....	105
	PhotoCapture Center™	106
	PictBridge	107
	Scanner	108
	Printer	109
	Stik.....	110
	Netværk	111
	Computerkrav	112
	Forbrugsstoffer	113
E	Indeks	114

Indholdsfortegnelse

(Udvidet brugsanvisning)

Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening.

Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom'en.

1 Generel opsætning

VIGTIG INFORMATION
Hukommelseslagring
Automatisk sommertid
(kun MFC-modeller)
Dvaletilstand
Autosluk (DCP-J4110DW)
Touchscreen-display

2 Sikkerhedsfunktioner

Secure Function Lock 2.0
(sikker funktionslås 2.0)

3 Afsendelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller)

Ekstra afsendelsesindstillinger
Ekstra afsendelsesfunktioner
Pollingoversigt

4 Modtagelse af faxmeddelelser (kun MFC-modeller)

Hukommelsesmodtagelse
(kun sort/hvid)
Fjernmodtagelse
Ekstra modtagefunktioner
Pollingoversigt

5 Opkald til og lagring af numre (kun MFC-modeller)

Stemmebetjening
Ekstra opkaldsfunktioner
Andre måder at lagre numre på

6 Udskrivning af rapporter

Faxrapporter (kun MFC-modeller)
Rapporter

7 Kopiering

Kopiindstillinger

8 Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

PhotoCapture Center™-funktioner
Udskriv billeder
PhotoCapture Center™-
udskriftsindstillinger
Scanning til et hukommelseskort eller
USB flash-hukommelsesdrev

9 Udskrivning af fotos fra et kamera

Udskrivning af fotos direkte fra et
PictBridge-kamera
Udskrivning af fotos direkte fra et
digitalkamera
(uden PictBridge)

A Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengøring og kontrol af maskinen
Pakning og forsendelse af maskinen

B Ordliste

C Indeks



Brug af dokumentationen

Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine.

<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens touchscreen.

Symboler og regler, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG


FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT!

VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.

BEMÆRK

Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.

 Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.


Fed Fed skrift angiver knapperne på computerskærmen.

Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning

Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, PhotoCapture Center™, printeren, scanneren og netværksfunktioner. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse **Udvidet brugsanvisning**, **Softwarebrugsanvisning** og **Netværksbrugsanvisning**, der findes på cd-rom'en.

Visning af brugsanvisninger

(Windows®)

Du kan få vist dokumentationen fra , **Alle programmer**, ved at vælge **Brother**, **DCP-XXXX** (hvor XXXX er modelnavnet) på programlisten og derefter vælge **Brugsanvisninger**.


Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge nedenstående instruktioner:

- 1 Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.

BEMÆRK

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer** eller **Computer**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

- 2 Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises.
- 3 Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens **Hovedmenu** vises.

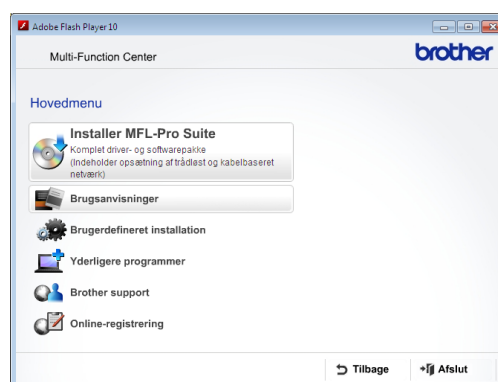

- 4 Klik på **Brugsanvisninger**.
- 5 Klik på **PDF-dokumenter**. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

(Macintosh)

- 1 Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises.



- 2 Dobbeltklik på ikonet **Brugsanvisninger**.
- 3 Vælg dit sprog.
- 4 Klik på **Brugsanvisninger**. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises.
- 5 Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- *Scanning*
- *ControlCenter*
- *Netværksscanning*

Nuance™ PaperPort™ 12SE How-to-Guides (Windows®)

- De komplette anvisninger til Nuance™ PaperPort™ 12SE kan ses fra Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.

Brugsanvisning til Presto! PageManager (Macintosh)**BEMÆRK**

Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se *Adgang til Brother Support (Macintosh)* >> side 5 for at få flere oplysninger.

- Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan ses fra Hjælp i programmet Presto! PageManager.

Sådan finder du vejledning til netværksopsætning

Din maskine kan tilsluttes et trådløst eller et kablet netværk.

- Instruktioner til grundlæggende opsætning (➤➤ Hurtig installationsvejledning).
- Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™ (➤➤ Hurtig installationsvejledning).
- Nærmere oplysninger om netværksopsætning (➤➤ Netværksbrugsanvisning).

Adgang til Brother Support (Windows®)

Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Klik på **Brother support** i Hovedmenu. Følgende skærbillede vises:



- Du får adgang til vores hjemmeside (<http://www.brother.com/>) ved at klikke på **Brothers hjemmeside**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.
- Gå til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>), og klik på **Brother CreativeCenter** for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på **Tilbage**, eller hvis du er færdig, skal du klikke på **Afslut**.

Adgang til Brother Support (Macintosh)


Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en.

- Dobbeltklik på **Brother support**-ikonet. Følgende skærbillede vises:



- For at downloade og installere Presto! PageManager skal du klikke på **Presto! PageManager**.
- For at få adgang til siden Brother Web Connect skal du klikke på **Brother Web Connect**.
- For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>) skal du klikke på **Online-registrering**.
- Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>), skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.


Kontrolpaneloversigt

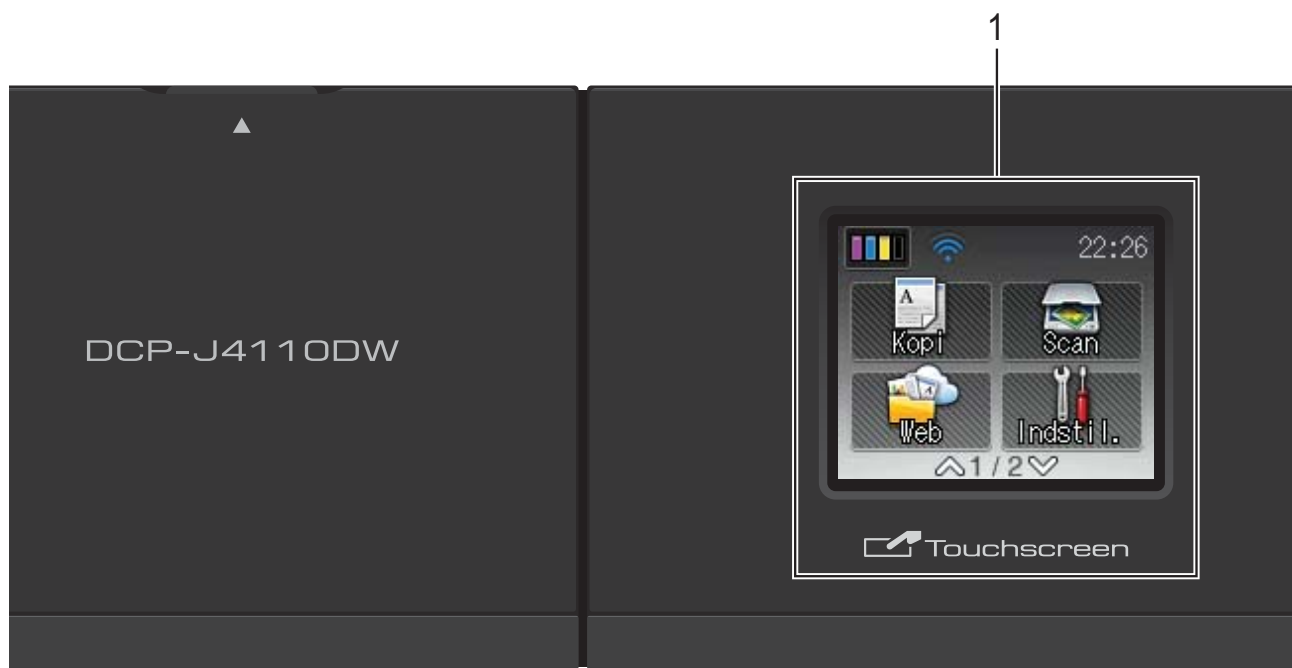


1 1,8" touchscreendisplay (LCD)

Dette display er en touchscreen. Du kan få adgang til menuerne og funktionerne ved at trykke på dem, når de vises på denne skærm.

Du kan indstille vinklen på touchscreendisplayet og touchpanelet ved at løfte op i det. For at sænke dette kontrolpanel skal du trykke på udløserknappen, der sidder bag mærket som vist i illustrationen.

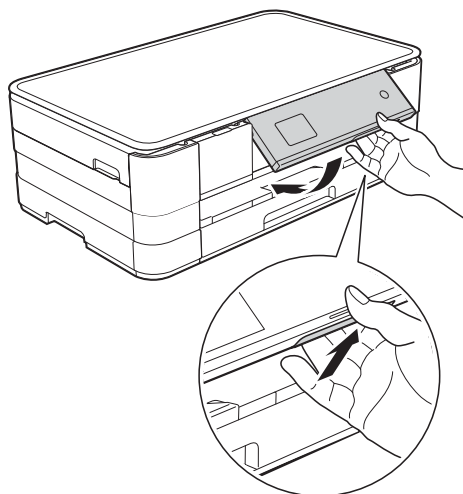

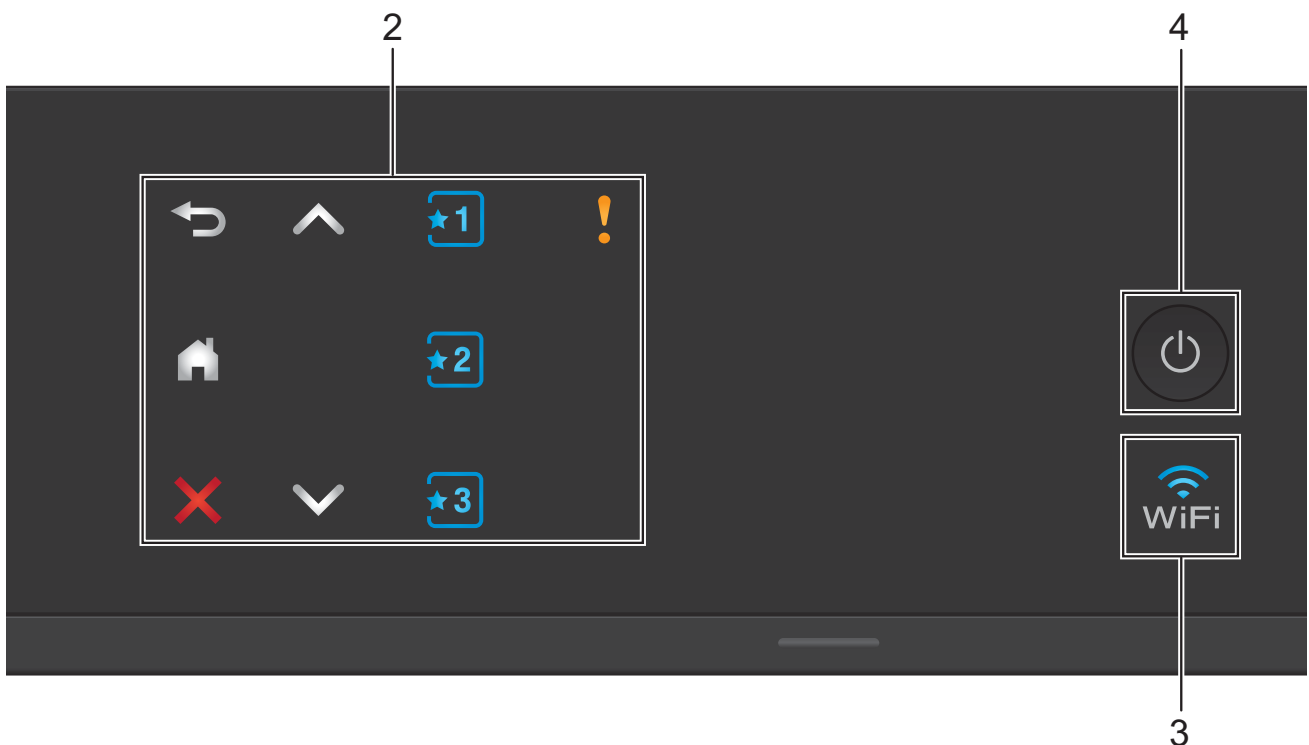

2 Touchpanel:

LED'erne på touchpanelet lyser kun, når de er klar til brug.

- **Tilbage**
Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.
- **Hjem**
Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.
- **Annuller**
Tryk for at annullere en handling, når den lyser.
- eller **Pil op og Pil ned**
Tryk for at få vist forrige eller næste side. Pil op og Pil ned lyser ikke, når der kun er én side.
- **Genvej**
Tryk for at bruge forudindstillede genvejsindstillinger. Disse lyser altid, også selvom du endnu ikke har tilføjet dine genvejsindstillinger. Tryk for at få vist en vejledning i opsætning af en genvej.

■ **Advarselsikon**


Advarselsikonet lyser, når der foreligger en fejl- eller


vedligeholdelsesmeddelelse. Tryk på for at se vejledningen på touchscreen'en. Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 57 for at få oplysninger om fejlmeddelelser.


3

Lampen for den trådløse forbindelse lyser, når netværksinterfacet er WLAN.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde for maskinen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke for maskinen. Der står **Lukker ned** på touchscreendisplayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Din maskine bør altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

1,8" Touchscreendisplay

Touchscreen-displayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv.



1 Blæk

Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk. Bruges også til at åbne menuen **Blæk**.

2 Kopi

Giver adgang til kopifunktionen.

3 Scan

Giver adgang til scannefunktionen.

4 Indstil.

Du kan få adgang til hele Indstillingsmenuen.

5 Web


Du kan oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste ved at trykke

på .

Læs mere i [»» Web Connect vejledning](#).

6 Foto

Giver adgang til fotofunktionen, når du trykker


på  og derefter på .

7 Status for den trådløse forbindelse

Et fjerde niveau på skærmen Klar-tilstand viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.




Hvis du ser **WiFi** øverst på skærmen, kan du let konfigurere de trådløse indstillinger ved at trykke på det. Læs mere i [»» Hurtig installationsvejledning](#).


Advarselsikonet  vises, når der foreligger en fejl- eller vedligeholdelsesmeddelelse. Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* [»»](#) side 57 for at få oplysninger om fejlmeddelelser.

Grundlæggende funktioner

For at betjene touchscreendisplayet skal du trykke med en finger direkte på touchscreen'en. For at få vist og få adgang til alle indstillinger, funktioner og tilgængelige valgmuligheder skal du trykke på **^** eller **v** på touchpanelet for at rulle gennem dem.

De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er indstillingen for papirtype ændret fra Alm. papir til Inkjetpapir.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på **^** eller **v** på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning.



- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på **^** eller **v** for at få vist Papirtype.




- 5 Tryk på Papirtype.
- 6 Tryk på **^** eller **v** for at få vist Inkjetpapir.

- 7 Tryk på Inkjetpapir.



BEMÆRK

Tryk på  for at vende tilbage til det foregående niveau.

- 8 Tryk på .

Genvejsindstillinger

Du kan tilføje de kopierings- og scanningsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som genveje. Du kan senere både hurtigt og nemt finde disse indstillinger frem igen og bruge dem. Du kan tilføje tre genveje.

Følgende indstillinger kan inkluderes i en genvej til kopiering eller scanning:

Kopi

- Kvalitet
- Papirtype
- Papirstørrelse
- Forst./formin.
- Tæthed
- Stak/Sortér
- Sidelayout
- Duplex-kopi
- Avancerede indst.







Scan (Scan til medie)

- Scanningstype
- Opløsning
- Filtype
- Filnavn
- Fjern baggrund

Scan (Scan til netværk)














Scan (Scan til FTP)


Tilføjelse af genveje

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist *Genvejsindstilling*. Tryk på *Genvejsindstilling*.
- 3 Tryk på ,  eller , hvor du ikke har tilføjet en genvej.

BEMÆRK

-Blank- vises som navnet på tilgængelige genveje.

- 4 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og tryk derefter på *Næste* for at få vist funktionerne *Kopi* og *Scan*.
- 5 Tryk på *Kopi* eller *Scan* for den nye genvejs funktion. Hvis du trykker på *Scan*, skal du trykke på  eller  for at få vist *Scan til medie*, *Scan til netværk* eller *Scan til FTP* og derefter trykke på den type scanning, du vil indstille. Gør et af følgende:
 - Hvis du trykker på *Scan til medie*, skal du gå til trin .
 - Hvis du trykker på *Scan til netværk* eller *Scan til FTP*, skal du trykke på  eller  for at få vist profilnavnet og derefter trykke på det. Gå til trin .
- 6 Tryk på  eller  for at få vist de tilgængelige indstillinger for den funktion, du har valgt i trin , og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.
- 7 Tryk på  eller  for at få vist de tilgængelige funktioner i indstillingen, og tryk på den nye funktion, du vil indstille. Gentag trin  og , indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej.



- 8 Tryk på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.
- 9 Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Hjælp til indtastning af bogstaver: Se *Indtastning af tekst* >> side 100).
Tryk på OK.
- 10 Tryk på ^ eller v for at gennemgå og kontrollere den viste liste over de indstillinger, du har valgt.
Gør et af følgende:
 - Tryk på Ja for at gemme din genvej.
Gå til trin 11.
 - Tryk på Nej for at vende tilbage til trin 6.
- 11 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 12 Tryk på .

BEMÆRK

-Blank- vises ved adgang via indstillinger.



Ændring af genveje

Du kan ændre indstillingerne i en genvej.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på ^ eller v på touchpanelet for at få vist *Genvejsindstilling*.
Tryk på *Genvejsindstilling*.
- 3 Tryk på den genvej ,  eller , du vil ændre.
- 4 Tryk på *Ændre*.
- 5 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og tryk derefter på Ja for at bekræfte.

- 6 Tryk på ^ eller v for at få vist de aktuelle indstillinger for denne genvej, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.
- 7 Tryk på ^ eller v for at få vist de tilgængelige funktioner i indstillingen, og tryk på den nye funktion, du vil indstille.

Gentag trin 6 og 7 for at ændre andre indstillinger efter behov.








- 8 Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på OK.
- 9 Du kan redigere navnet ved at holde  nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Hjælp til indtastning af bogstaver: Se *Indtastning af tekst* >> side 100).
Tryk på OK.
- 10 Tryk på ^ eller v for at gennemgå og kontrollere den viste liste over indstillinger for denne genvej, og tryk derefter på Ja for at gemme ændringerne.
- 11 Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- 12 Tryk på .

BEMÆRK

-Blank- vises ved adgang via indstillinger.

Sletning af genveje




Du kan slette en genvej.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist *Genvejsindstilling*.
Tryk på *Genvejsindstilling*.
- 3 Tryk på den genvej ,  eller , du vil slette.
- 4 Tryk på *Slet* for at slette den genvej, du valgte i trin 3.
Tryk på *Ja* for at bekræfte.
- 5 Tryk på .

BEMÆRK

-Blank- vises ved adgang via indstillinger.

Brug af genveje

Genvejene , ,  vises altid på touchpanelet. For at bruge en genvej skal du blot trykke på den på touchpanelet.

Lydstyrkeindstillinger

Bipperlydstyrke

Når bipper er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller laver en fejl.


Du kan vælge mellem en række lydstyrkeniveauer for bipper fra *Høj* til *Fra*.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist *Gen. opsætning*.
- 3 Tryk på *Gen. opsætning*.
- 4 Tryk på  eller  for at få vist *Bip*.
- 5 Tryk på *Bip*.
- 6 Tryk på  eller  for at få vist *Lav*, *Med*, *Høj* eller *Fra*, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 7 Tryk på .

Touchscreendisplay

Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke

Hvis du har vanskeligheder med at læse på touchscreendisplayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på  eller  for at få vist LCD-indstill.
- 5 Tryk på LCD-indstill.
- 6 Tryk på Baggrundsllys.
- 7 Tryk på  eller  for at få vist Lys, Med eller Mørk, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 8 Tryk på .

2

Ilægning af papir

Ilægning af papir og andre udskriftsmedier

⚠ FORSIGTIG


Bær IKKE maskinen ved at holde i scannerlåget, lågen til udredning af papirstop, åbning til manuel fremføring af papir eller kontrolpanelet. Dette kan få maskinen til at glide ud af dine hænder. Bær maskinen ved at stikke hænderne ind i håndtagsfordybningerne, der sidder på hver side af maskinen.

Detaljerede oplysninger
➤➤ Produktsikkerhedsguide.

Ilægning af papir i papirbakken


Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen.

- 1 Tag papirbakken helt ud af maskinen.

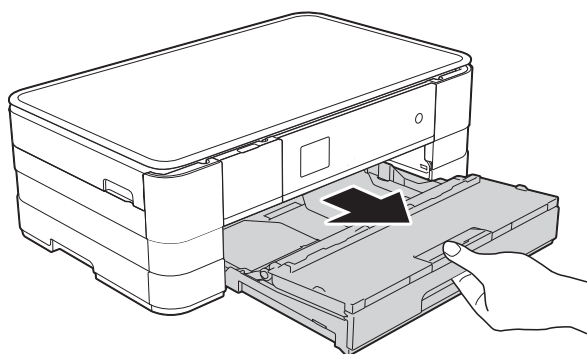


BEMÆRK

- Hvis papirstøtteflappen (1) er åben, skal du lukke den og derefter skubbe papirstøtten (2) ind i outputpapirbakkens låg.

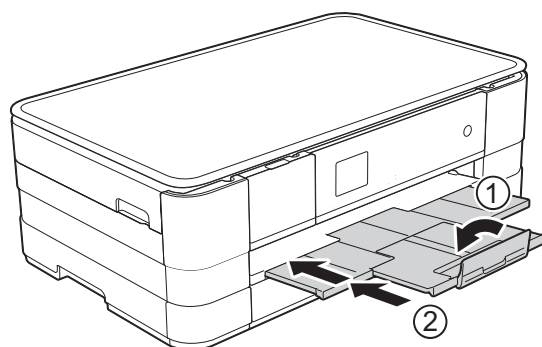


- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen. (Se *Papirstørrelse* ➤➤ side 26).


- 2 Åbn outputpapirbakkens låg (1).

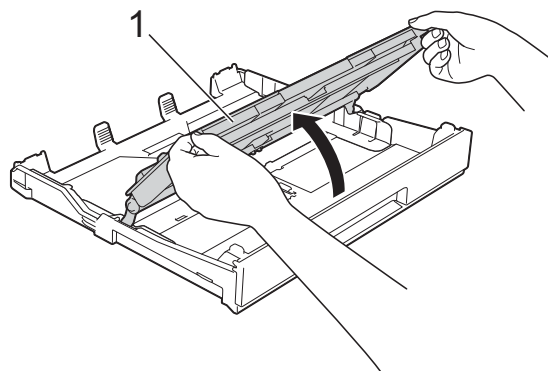

- 3 Tryk, og juster forsigtigt papirstyrene (1), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirstyret (1) passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger.

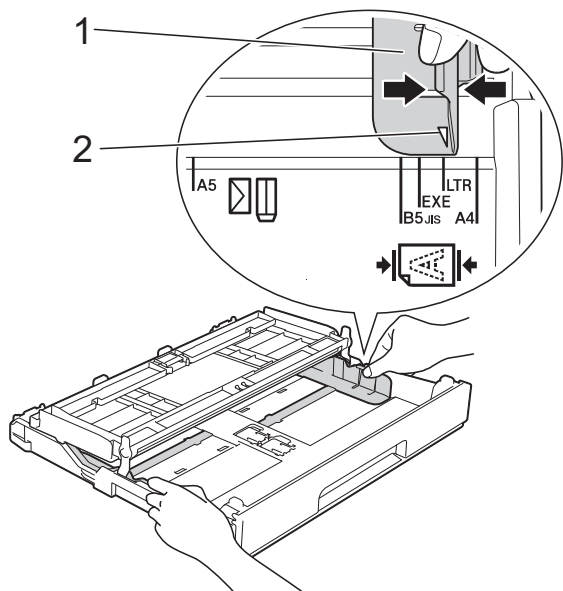

- 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

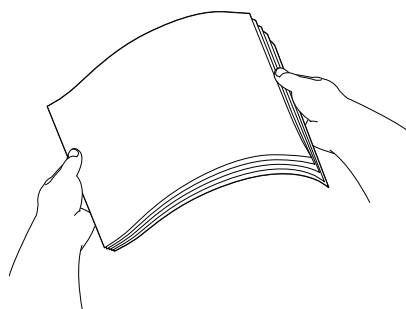


BEMÆRK

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.

- 5 Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken.

- Brug af A4, Letter eller Executive

Liggende retning

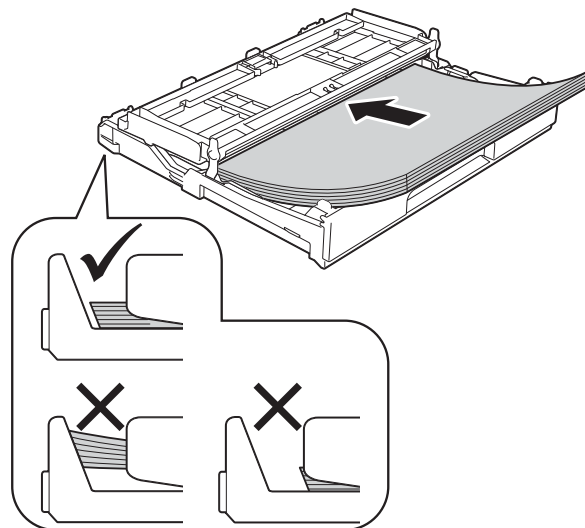


VIGTIGT!

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.


BEMÆRK

- A5 eller mindre papirstørrelser skal lægges ind i bakken i stående retning. Se *Ilægning af småt papir (Foto, Foto L og konvolutter)* >> side 17 for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det ekstra papir. Luft altid papirstakken godt, før du lægger den i bakken. Hvis du lægger papir i uden at lufte stakken, kan maskinen fremføre flere sider.
- Se *Papirretning og papirbakkernes kapacitet* >> side 30 for at få flere oplysninger om papirretning.


- 6 Juster forsigtigt papirstyrene (1), så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider.

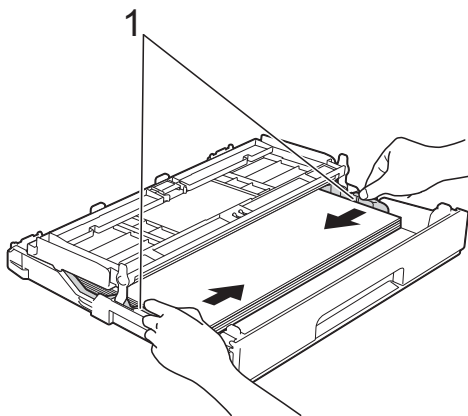


- 7 Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (1). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop.

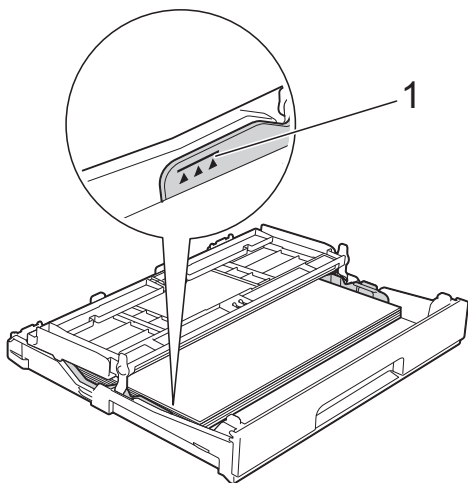


- 8 Luk outputpapirbakkens låg.

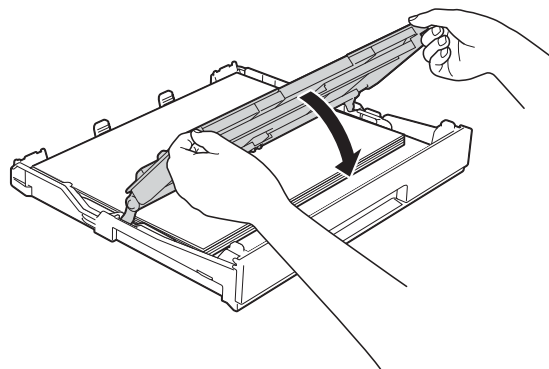

- 9 Skub *forsigtigt* papirbakken helt ind i maskinen.

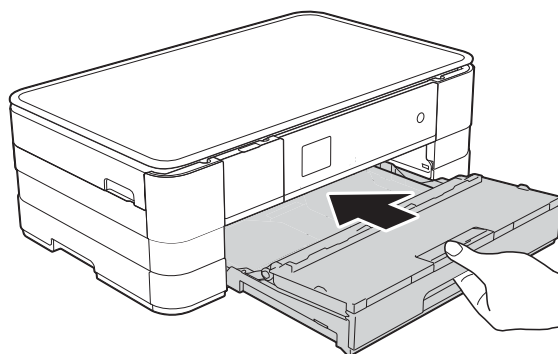


- 10 Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud.

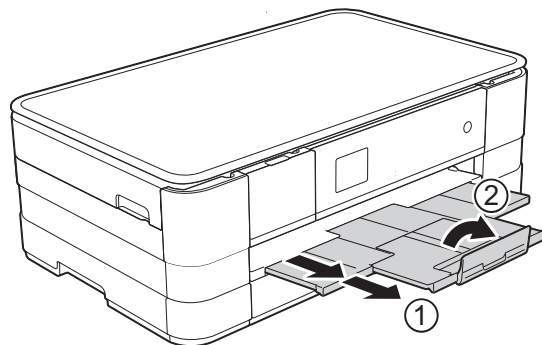

BEMÆRK


Hvis du bruger papir, der er længere end papirstørrelserne A4, Letter eller konvolutter med klappen på den korte led, skal du lukke papirholderflappen.

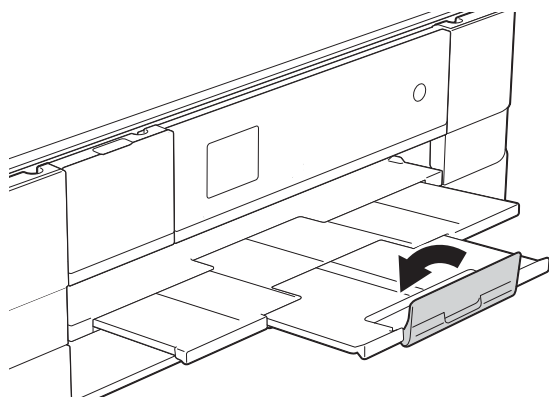

Ilægning af småt papir (Foto, Foto L og konvolutter)

Stående retning

(A5 eller mindre papirstørrelse)

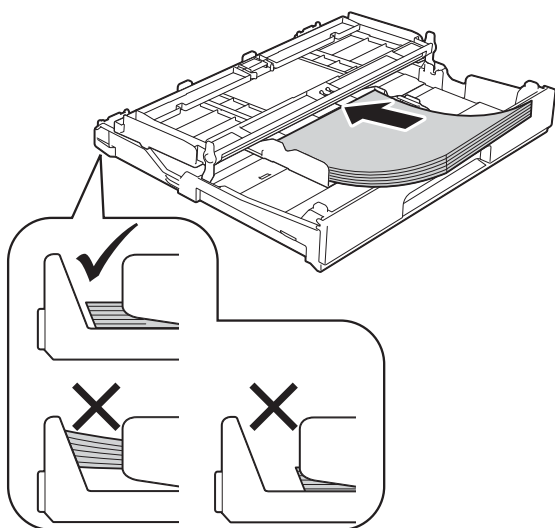

VIGTIGT!

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.

Konvolutter

- Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m².
- Nogle konvolutter kræver, at marginindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter.

VIGTIGT!

Brug IKKE nogen af følgende konvolutttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer:

- Hvis de har en poset udformning.
- Hvis de har ruder.
- Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift).
- Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer.
- Hvis de er fortrykt på indersiden.

Lim	Dobbelt klap


Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.

Ilægning af konvolutter


- 1 Tryk på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.

VIGTIGT!

Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen.

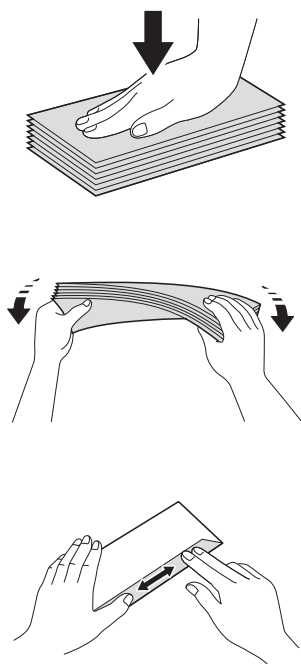


- 2 Læg konvolutterne i papirbakken med adressesiden nedad. Hvis konvolutklapperne sidder på den lange side, skal konvolutterne lægges i med klappen på venstre side som vist i illustrationen. Tryk og juster forsigtigt papirstyrene (1), så de passer til størrelsen på konvolutterne.

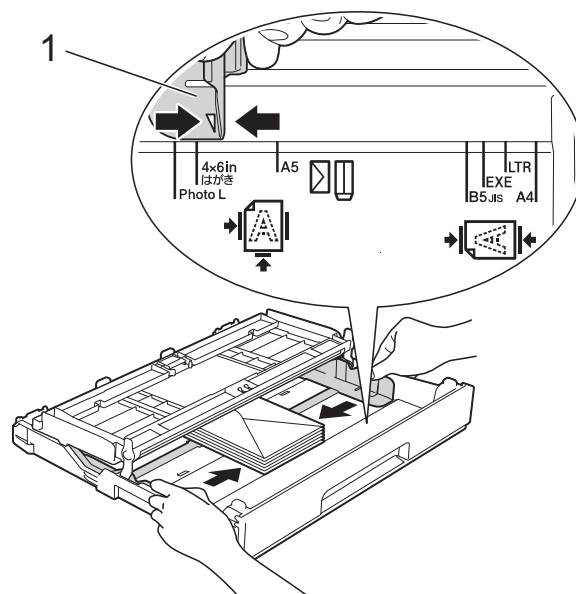


BEMÆRK

- Hvis du bruger konvolutter med klappen på den korte led, skal du lægge konvolutterne i papirbakken som vist i illustrationen.

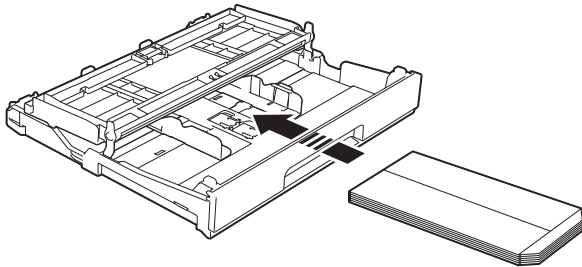


- Hvis du bruger konvolutter med klappen på den korte led, skal du lukke papirholderflappen.

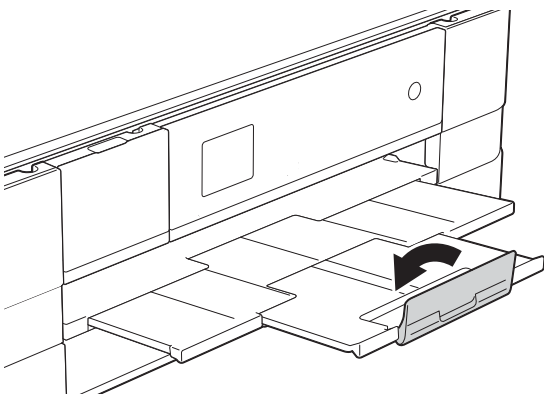

Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende:

- 1 Åbn konvoluttens klap.
- 2 Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen.

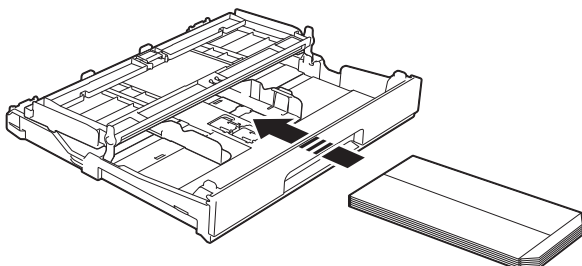

- 3 Vælg **Roteret udskrift** (Windows®) eller **Omvendt sideretning** (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margin i dit program.
(➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)).
(➤➤ Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning og faxafsending* (Macintosh)).

Ilægning af Foto- og Foto L-papir


- 1 Tryk på hjørner og sider af Foto- og Foto L-papiret for at gøre det så fladt som muligt, før du lægger det i.

VIGTIGT!


Hvis papiret af typen Foto (10 × 15 cm) eller Foto L (89 × 127 mm) fremføres dobbelt, skal du lægge ét stykke Foto-papir i bakken ad gangen.

- 2 Gør et af følgende:
 - Hvis du lægger papir af typen Foto L (89 × 127 mm) i papirbakken, skal du løfte Foto L-stopperen (1).
 - Hvis du lægger papir af typen Foto (10 × 15 cm) i papirbakken, skal du løfte Foto-stopperen (2).


Tryk, og juster forsigtigt papirstyrene (3), så de passer til papirstørrelsen.

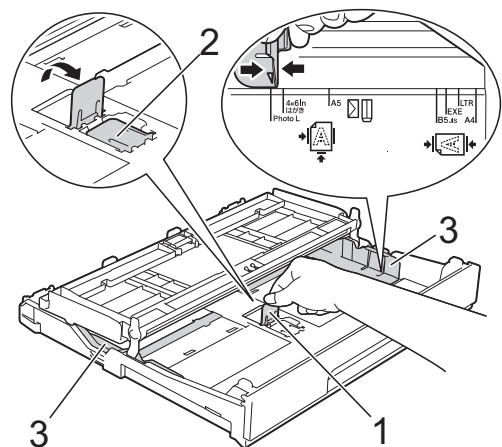


- 3 Luk outputpapirbakkens låg.

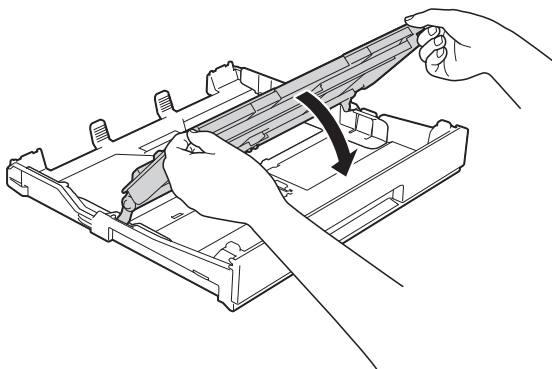


- 4 Læg Foto- eller Foto L- papir i papirbakken med udskriftsiden nedad.

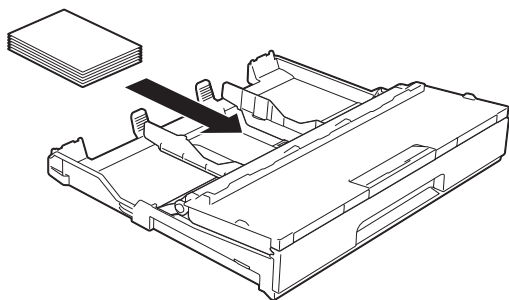

- 5 Åbn outputpapirbakkens låg (1).

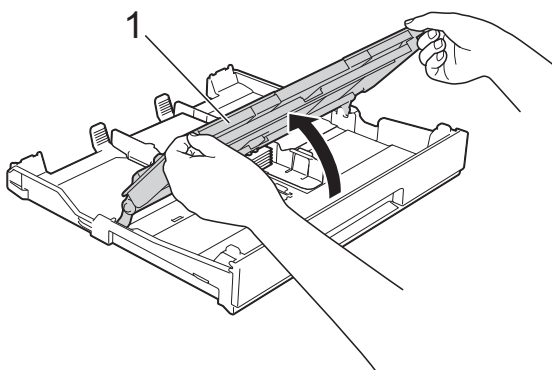

- 6 Juster forsigtigt papirstyrene (1), så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider.

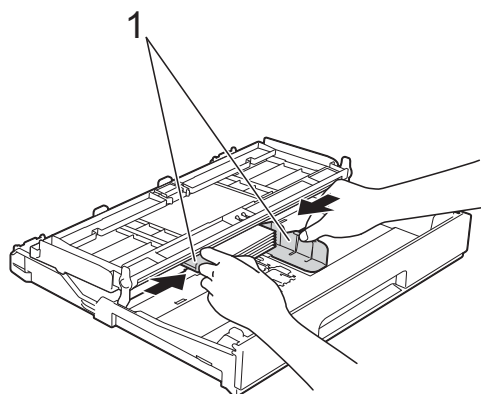


- 7 Luk outputpapirbakkens låg.

Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring


Du kan lægge specielle udskriftsmedier i denne åbning, et ark ad gangen. Brug åbningen til manuel fremføring til at udskrive eller kopiere på A3, Ledger, Legal, A4, Letter, Executive, A5, A6, konvolutter, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm).

BEMÆRK


- Maskinen slår automatisk funktionen manuel fremføring til, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.
- Hvis du bruger papir, der er længere end papirstørrelserne A4, Letter eller konvolutter med klappen på den korte led, skal du lukke papirholderflappen.

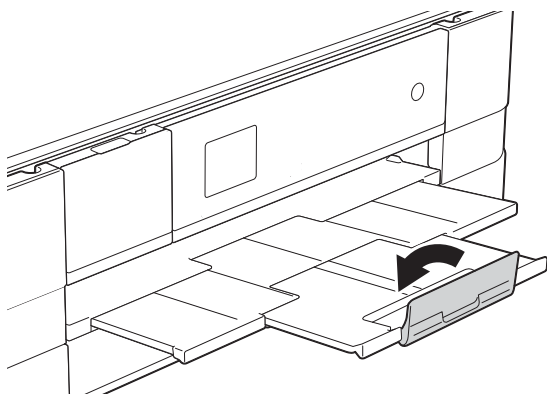


- 1 Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring, der findes bag på maskinen.

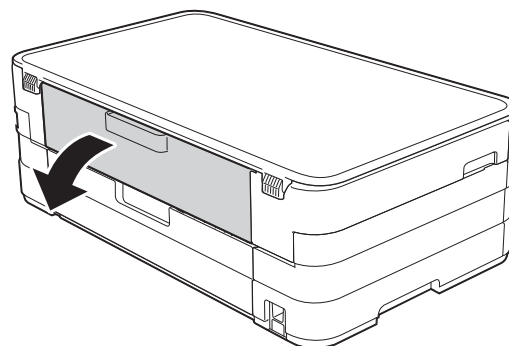

2

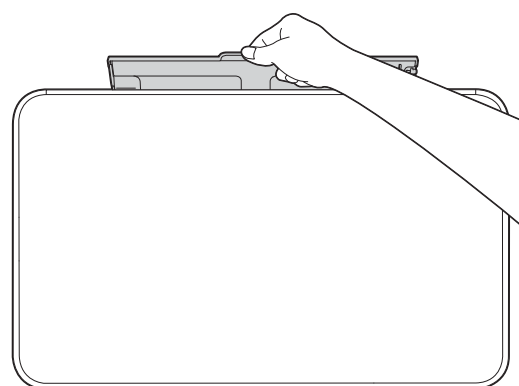

- 2 Juster papirstyrene til åbningen til manuel fremføring, så de passer til den papirbredde, du skal bruge.

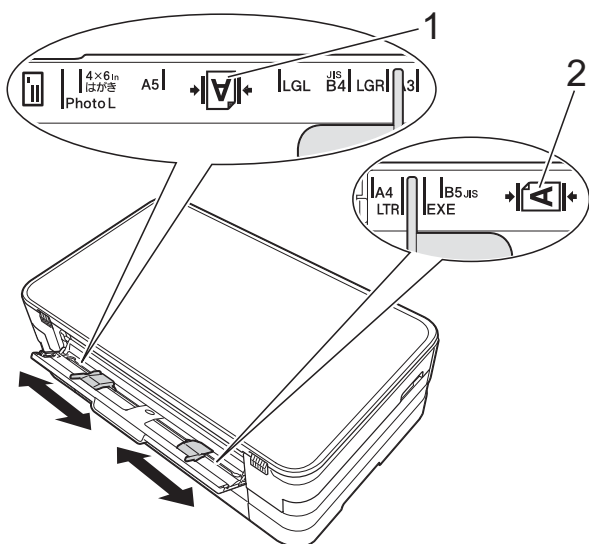


BEMÆRK

Papirmærket (1) i stående retning er på den højre side af åbningen til manuel fremføring, og mærket (2) i liggende retning er på den venstre side. Når du justerer papirstyrene, skal du kontrollere, at de er placeret således.


- 3 Læg *kun* ét ark papir i åbningen til manuel fremføring med udskriftsiden opad.

- Brug af A3, Ledger, Legal, A5, A6, konvolutter, Foto, Foto L, Foto 2L eller Indekskort

Stående retning

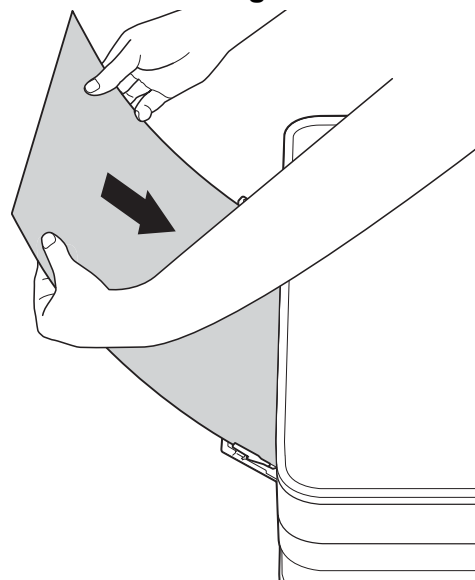

- Brug af A4, Letter eller Executive
- ### Liggende retning

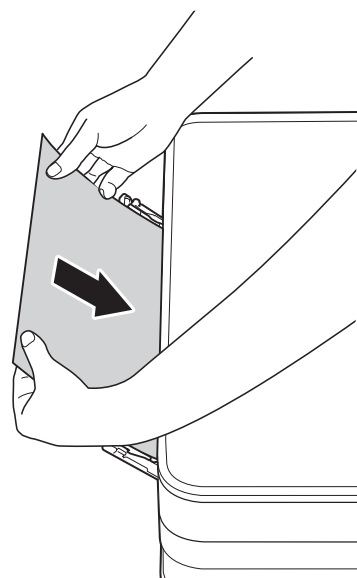


VIGTIGT!

- Læg IKKE mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Der kan opstå papirstop. Selv om du skal udskrive flere sider, skal du ikke lægge det næste stykke papir i, før touchscreen'en viser en meddelelse med en vejledning i at fremføre det næste ark papir.



- Læg IKKE papir i åbningen til manuel fremføring, når du udskriver fra papirbakken. Der kan opstå papirstop.
- Se *Papirretning og papirbakkernes kapacitet* >> side 30 for at få flere oplysninger om papirretning.


- 4 Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til papiret.

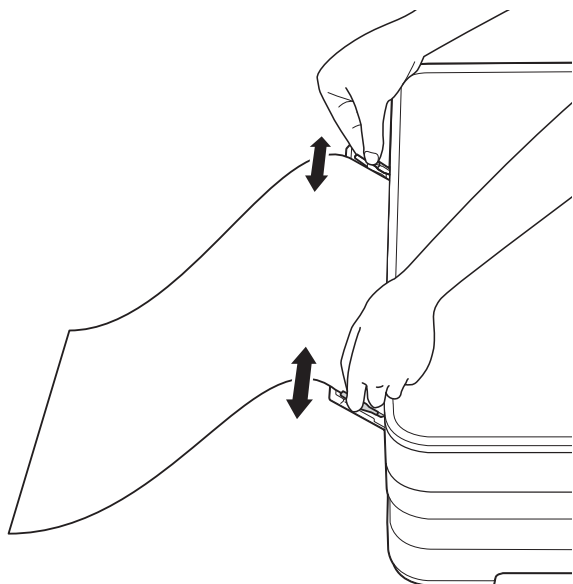

BEMÆRK

- Tryk IKKE papirstyrene for tæt på papiret. Dette kan få papiret til at bukke.
- Anbring papiret i midten af åbningen til manuel fremføring mellem papirstyrene. Hvis papiret ikke ligger i midten, skal du trække det ud og lægge det i igen i midten af åbningen.

- 5 Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rullen til papirfremføring. Slip papiret, når du kan høre maskinen i trække det. Touchscreen'en viser *Åbning til manuel fremføring klar*.

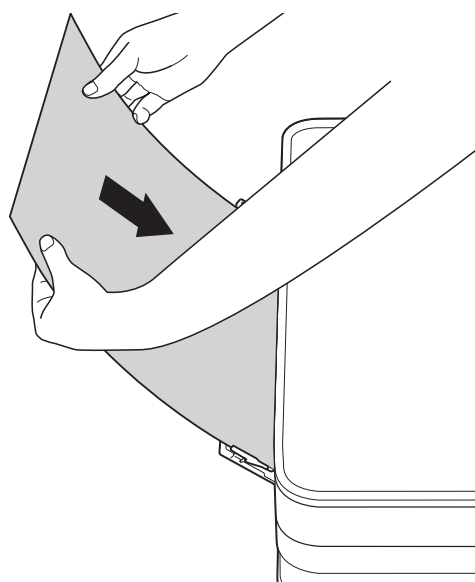

BEMÆRK

- Når du lægger en konvolut eller et tykt stykke papir i, skal du skubbe konvolutten eller papiret ind i åbningen til manuel fremføring, indtil du kan mærke, at den griber fast i konvolutten/papiret.
- Når du lægger papirstørrelse A3, Legal eller Ledger i åbningen til manuel fremføring, holder maskinen den udskrevne side efter udskrivning, så papiret ikke falder ned. Når udskrivningen er færdig, skal du trække den udskrevne side ud og trykke på OK.

-
- 6 Hvis dataene ikke passer på ét ark, beder touchscreen'en dig om at lægge endnu et ark papir i. Læg endnu et stykke papir i åbningen til manuel fremføring, og tryk så på OK på touchscreen'en.

BEMÆRK

- Sørg for, at udskrivningen er færdig, før du lukker lågen til åbningen til manuel fremføring.
 - Når papiret er lagt i åbningen til manuel fremføring, udskriver maskinen altid fra åbningen til manuel fremføring.
 - Papir, der lægges i åbningen til manuel fremføring, mens der udskrives en testside eller en rapport, bliver skubbet ud.
 - Hvis du lægger papir i åbningen til manuel fremføring under maskinens rensningsproces, skubbes papiret ud igen. Vent, til maskinen er færdig med at rense, og læg så papiret i åbningen til manuel fremføring igen.
-


Område, der ikke kan udskrives

Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, der ikke kan udskrives. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen print til kant er tilgængelig og slået til.


(>> Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)).

(>> Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning og faxafsendelse* (Macintosh)).

Papirark

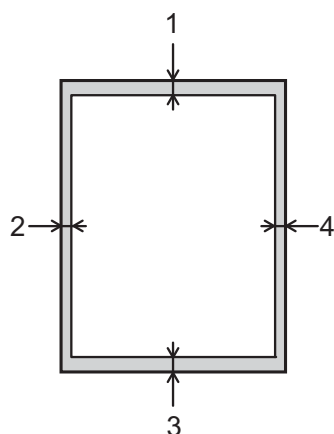

Konvolutter

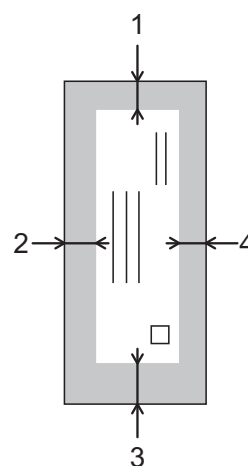

	Top (1)	Venstre (2)	Bund (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

BEMÆRK









Udskrivningsfunktionen Print til kant er ikke tilgængelig for konvolutter og 2-sidet udskrivning.

Papirindstillinger

Papirstørrelse og -type

Papirtype

Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på  eller  for at få vist Papirtype.
- 5 Tryk på Papirtype.
- 6 Tryk på  eller  for at få vist Alm. papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 7 Tryk på .

BEMÆRK

Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

Papirstørrelse

Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal og Ledger. Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på  eller  for at få vist Papirstørrelse.
- 5 Tryk på Papirstørrelse.
- 6 Tryk på  eller  for at få vist A4, A5, 10x15cm eller Letter, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 7 Tryk på .

BEMÆRK

Når du kopierer med papirstørrelse A3, Legal eller Ledger, skal du angive papirstørrelsen i Kopifunktion.

Anbefalet papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.

- Når du udskriver på inkjetpapir (coated), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen **Grundlæggende** i printerdriveren eller i maskinens menu til indstilling af papirtype. (Se *Papirtype* ►► side 26).
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
- Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalede udskriftsmedier

For at få den bedste udskriftkvalitet anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder).

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A3 Plain (Almindeligt)	BP60PA3
A3 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA3
A3 Inkjet (Matte)	BP60MA3
A4 Plain (Almindeligt)	BP60PA
A4 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 × 15 cm Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GP


Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret.
- Undgå at berøre begge sider af transparentpapiret, da det let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

VIGTIGT!

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir

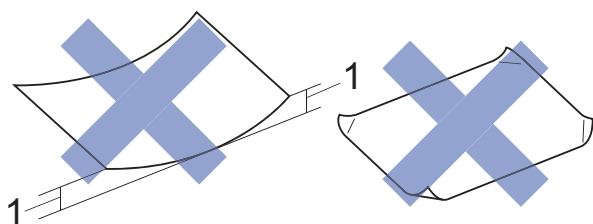

1 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop.

- Meget skinnende eller struktureret papir
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med korte fibre

Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg

Op til 50 ark 80 g/m² A4-papir.

- Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing.

Valg af det rigtige udskriftsmedie

Papirtype og -størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af		
			Kopi	Photo-Capture	Printer
Enkeltark	A3	297 × 420 mm	Ja ¹	Ja ¹	Ja ¹
	A4	210 × 297 mm	Ja	Ja	Ja
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	Ja ¹	Ja ¹	Ja ¹
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja ¹	–	Ja ¹
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ja
	JIS B4	257 × 364 mm	–	–	Brugerdefineret
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	Brugerdefineret
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja
A6	105 × 148 mm	–	–	Ja	
Kort	Foto	10 × 15 cm	Ja	Ja	Ja
	Foto L	89 × 127 mm	–	–	Ja
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Ja	Ja
	Indekskort	127 × 203 mm	–	–	Ja
	Postkort 1	100 × 148 mm	–	–	Brugerdefineret
	Postkort 2 (dobbel)	148 × 200 mm	–	–	Brugerdefineret
Konvolutter	C5 Konvolut	162 × 229 mm	–	–	Ja ¹
	DL Konvolut	110 × 220 mm	–	–	Ja
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Ja
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ja
Transparenter	A4	210 × 297 mm	Ja	–	Ja
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ja	–	Ja
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Ja	–	Ja
	A5	148 × 210 mm	Ja	–	Ja

¹ Kun åbning til manuel fremføring

Papirretning og papirbakkernes kapacitet

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antal ark
Papirbakke	<Liggende> A4, Letter, Executive <Stående> A5, A6, Foto, Foto L, Foto 2L, Indekskort, Konvolutter (Com-10, DL, Monarch)	Almindeligt papir	150 ¹
		Inkjetpapir	20
		Glittet papir, Foto	20
		Indekskort, Postkort	30
		Konvolutter, Transparenter	10
Åbning til manuel fremføring	<Liggende> A4, Letter, Executive <Stående> A3, Ledger, Legal, A5, A6, Foto, Foto L, Foto 2L, Indekskort, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch)	Almindeligt papir, Inkjetpapir, Glittet papir, Foto, Konvolutter og Transparenter	1

¹ Ved brug af 80 g/m² papir.

BEMÆRK

Når du vælger Brugerdefineret i rullelisten Papirstørrelse i printerdriveren, varierer papirets retning afhængigt af papirets størrelse og tykkelse.

(Se *Papirets retning ved hjælp af Brugerdefineret som Papirstørrelse i printerdriveren* >> side 30 for at få flere oplysninger).

Papirets retning ved hjælp af Brugerdefineret som Papirstørrelse i printerdriveren

Brugerdefineret størrelse	Papirets retning
Når begge af følgende tilstande er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bredde: 127,0 mm – 215,9 mm ■ Højde: 216,0 mm – 297,0 mm 	Liggende
Når en af følgende betingelser er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bredde: mindre end 127,0 mm ■ Bredde: større end 215,9 mm ■ Højde: mindre end 216,0 mm ■ Højde: større end 297,0 mm 	Stående

BEMÆRK

Når der er valgt Konvolut i rullelisten Papirtykkelse, skal du lægge konvolutter i i stående retning.

Papirvægt og -tykkelse

Papirtype		Vægt	Tykkelse
Enkeltark	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm
	Inkjetpapir	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm
	Glittet papir ¹	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm
Kort	Fotokort ¹	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm
	Indekskort	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm
	Postkort 1	Op til 200 g/m ²	Op til 0,25 mm
	Postkort 2		
Konvolutter		80 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm
Transparenter		–	–

¹ BP71-papir (260 g/m²) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner.

3

Ilægning af dokumenter

Sådan ilægges dokumenter

Brug af scannerglaspladen


Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en enkelt eller flere sider i en bog.

Understøttede dokumentstørrelser


Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg

Sådan ilægges dokumenter

- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Anbring dokumentet med **forsiden nedad** i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.

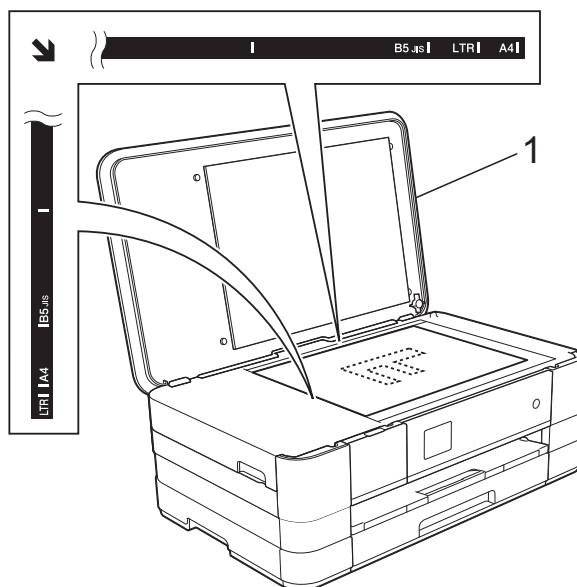

1 dokumentlåg

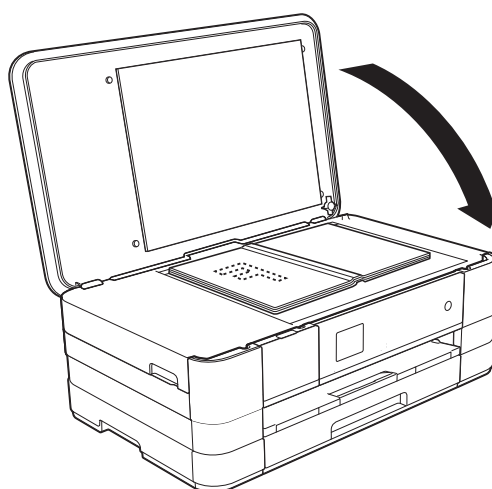


- 3 Luk dokumentlåget.

VIGTIGT!

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det.

Ikke-scanbart område

Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene herunder viser områder, der ikke kan scannes.

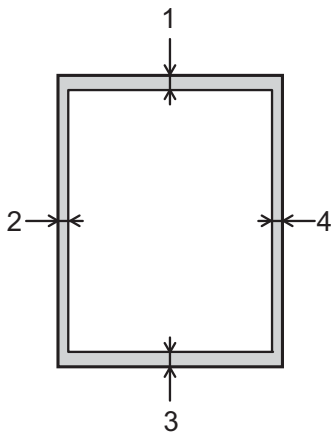

Brug af	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Kopi	Alle papirstørrelser	3 mm	3 mm
Scanning		1 mm	1 mm

Sådan kopierer du

De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering.

- 1 Læg dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.
(Se *Brug af scannerglaspladen* >> side 32).

- 2 Tryk på  (Kopi).

- Touchscreen'en viser:




1 Antal kopier

Du kan indtaste antallet af kopier ved at trykke på - eller + på touchscreen'en (som vist herover).

- 3 Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du indtaste antallet (op til 99).
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Stop kopiering

Tryk på  for at stoppe kopieringen.

Kopiindstillinger

Du kan ændre følgende kopiindstillinger. Tryk på **Kopi**, og tryk derefter på **Indstill.** Tryk på **^** eller **v** på touchpanelet for at rulle gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling. Tryk på **OK**, når du er færdig med at ændre indstillinger.

(Grundlæggende brugsanvisning)

Se side 35 for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger.

- Papirtype
- Papirstørrelse

(Udvidet brugsanvisning)

Se >> Udvidet brugsanvisning: *Kopiindstillinger* for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger.

- Kvalitet
- Forst./formin.
- Sidelayout
- 2i1 (id)
- Stak/Sortér
- Tæthed
- Duplex-kopi
- Blækbesparelse
- Tynd papirkopi
- Bogkopi
- Fjern baggrund
- Indst. ny std.
- Fabrik.nulst.


Papirtype

Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

- 1 Tryk på  (Kopi).
- 2 Ilæg dokumentet.
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på Indstill.
- 5 Tryk på **^** eller **v** på touchpanelet for at få vist Papirtype.
- 6 Tryk på Papirtype.
- 7 Tryk på **^** eller **v** for at få vist Alm. papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.
- 8 Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre flere indstillinger.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

Papirstørrelse

Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir med størrelsen A4, A5, A3, Foto (10 × 15 cm), Letter, Legal eller Ledger.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (Kopi).
- 3 Indtast det antal kopier, du ønsker.
- 4 Tryk på Indstill.
- 5 Tryk på **^** eller **v** på touchpanelet for at få vist Papirstørrelse.
- 6 Tryk på Papirstørrelse.
- 7 Tryk på **^** eller **v** for at få vist A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal eller Ledger, og tryk derefter på den funktion, du vil indstille.

BEMÆRK

- Hvis du vælger A3, Legal eller Ledger, vises forholdsreglerne for ilægning af papir. Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK.
- Hvis du bruger åbningen til manuel fremføring, skal du kun lægge ét stykke papir i ad gangen. (Se *Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring* >> side 21).

- 8 Tryk på OK, hvis du ikke vil ændre flere indstillinger.
- 9 Tryk på Mono Start eller Colour Start.

Udskrivning af foto fra et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

PhotoCapture Center™-funktioner (fotofunktion)

Selvom maskinen *ikke* er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-hukommelsesdrev. (Se *Udskriv billeder* >> side 39).

Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. (Se *Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev* >> side 40).

Hvis maskinen er tilsluttet en computer, kan du bruge din computer til at få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, der er sat i foran på maskinen.

(>> Softwarebrugsanvisning: *PhotoCapture Center™* (Windows®)).

(>> Softwarebrugsanvisning: *Fjernindstilling & PhotoCapture Center™* (Macintosh)).


Brug af et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev

Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (kortlæser), der kan bruges sammen med følgende gængse digitale kameramedier: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus og USB flash-hukommelsesdrev.


Med funktionen PhotoCapture Center™ kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera med høj opløsning for at få fotokvalitet.

Kom godt i gang

- 1 Åbn lågen til mediekortlæseren.
- 2 Sæt et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i den rigtige kortlæser.

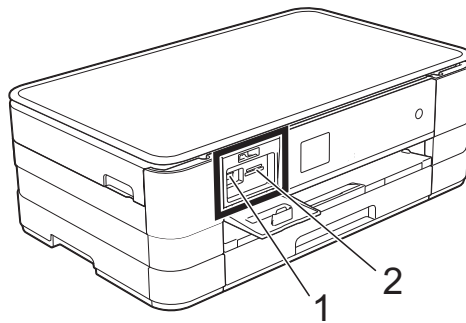

1 USB flash-hukommelsesdrev



VIGTIGT!

Det direkte USB-stik understøtter kun et USB flash-hukommelsesdrev, et PictBridge-kompatibelt kamera eller et digitalkamera, som bruger USB-masselager som standard. Andre USB-enheder understøttes ikke.

2 Slot til hukommelseskort

Slot	Kompatible hukommelseskort	
Øverste slot 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (Adapter påkrævet)
Nederste slot 		SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort SDXC-hukommelseskort MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (Adapter påkrævet) miniSDHC (Adapter påkrævet) microSD (Adapter påkrævet) microSDHC (Adapter påkrævet) MultiMedia Card mobile (Adapter påkrævet)

VIGTIGT!

- Indsæt IKKE en Memory Stick Duo™ i det nederste SD-slot, idet dette kan beskadige maskinen.
 - Indsæt IKKE mere end ét mediekort i maskinen samtidig. Det kan beskadige maskinen.
 - UNDGÅ at trække strømkablet ud, fjerne hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet fra mediedrevet (kortlæser) eller det direkte USB-interface, mens maskinen er i gang med at læse eller skrive til hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet. **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**
-

Maskinen kan kun læse fra én enhed ad gangen.

Udskriv billeder

Se fotos

Du kan se dine fotos på touchscreen'en, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises.

- 1 Åbn lågen til mediekortlæseren.
- 2 Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i kortlæseren.
- 3 Tryk på *Se fotos*.
- 4 Tryk på \wedge eller \vee på touchpanelet for at få vist det foto, du vil udskrive.
- 5 Tryk på + eller - for at vælge det antal kopier, du vil udskrive.
- 6 Gentag trin 4 og 5, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.
Tryk på OK.
- 7 Læs, og bekræft den viste liste over indstillinger og gør ét af følgende:
 - Hvis du ønsker at ændre udskriftsindstillingerne, skal du trykke på *Indstill.* (\gg Udvidet brugsanvisning: *PhotoCapture Center™-udskriftsindstillinger*).
 - Hvis du ikke ønsker at ændre nogen af indstillingerne, skal du fortsætte til trin 8.
- 8 Tryk på *Start* for at udskrive.

PhotoCapture Center™ - printerindstillinger

Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift.

Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter et minut.

BEMÆRK





Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (\gg Udvidet brugsanvisning: *Indstilling af dine ændringer som en ny standard*).



Sådan scannes til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev











Du kan scanne sort-hvide dokumenter og farvedokumenter til et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev. Sort-hvide dokumenter gemmes i PDF-filformatet (*.PDF) eller TIFF-filformatet (*.TIF). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformatet (*.PDF) eller JPEG-filformatet (*.JPG).

Fabriksindstillingen er *Farve*, 200 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene baseret på den aktuelle dato. (►► Hurtig installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der scannes den 1. juli 2012, få navnet 01071205.PDF. Du kan ændre farven og opløsningen.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Åbn lågen til mediekortlæseren.
- 3 Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i kortlæseren.
- 4 Tryk på .
- 5 Tryk på  (Scan).
- 6 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist *Scan til medie*.
- 7 Tryk på *Scan til medie*.

VIGTIGT!

Tag IKKE hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, mens maskinen læser eller skriver til det for ikke at ødelægge kortet, USB flash-hukommelsesdrevet eller de data, der er gemt på kortet.

- 8 Tryk på *Indstill.*
Gør et eller flere af følgende:
 - Tryk på  eller  for at få vist *Scanningstype*, hvis du vil ændre *scanningstype*.
Tryk på *Scanningstype*, og vælg *Farve* eller *Sort/hvid*.
 - Tryk på  eller  for at få vist *Opløsning*, hvis du vil ændre *opløsningen*.
Tryk på *Opløsning*, og vælg 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi eller *Auto*.
 - Tryk på  eller  for at få vist *Filtype*, hvis du vil ændre *filtype*.
Tryk på *Filtype*, og vælg *PDF*, *JPEG* eller *TIFF*.
 - Tryk på  eller  for at få vist *Filnavn*, hvis du vil ændre *filnavnet*. Tryk på *Filnavn*, og indtast *filnavnet*.
Du kan kun ændre de første seks tegn.
Tryk på *OK*.
 - Tryk på  eller  for at få vist *Fjern baggrund*, hvis du vil fjerne *baggrundsfarven*.
Tryk på *Fjern baggrund*, og vælg *Lav*, *Mellem*, *Høj* eller *Fra*.

BEMÆRK

Fjern baggrund fjerner grundfarven fra dokumenterne for at gøre de scannede data mere letlæselige.

- 9 Tryk på *OK*, når du er færdig med at vælge indstillinger.

BEMÆRK

- Hvis du vælger *Farve* under *Scanningstype*, kan du ikke vælge filtypen *TIFF*.
- Hvis du vælger *Sort-hvid* under *Scanningstype*, kan du ikke vælge filtypen *JPEG*.

- 10 Tryk på *Start*.

Udskrivning af et dokument

Maskinen kan modtage data fra din computer og udskrive dem. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer.

(>> Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning* (Windows®)).

(>> Softwarebrugsanvisning: *Udskrivning og faxafsendelse* (Macintosh)).

- 1 Installer Brother-printerdriveren fra cd-rom'en. (>> Hurtig installationsvejledning.)
- 2 Vælg kommandoen Udskriv i dit program.
- 3 Vælg navnet på din maskine i dialogboksen **Udskriv**, og klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**, alt efter hvilket program du bruger.
- 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber.
 - **Medietype**
 - **Udskriftskvalitet**
 - **Papirstørrelse**
 - **Papirretning**
 - **Farve / Gråskala**
 - **Blæksparefunktion**
 - **Tilpasning**
 - **Duplex / Booklet**
- 5 Klik på **OK**.
- 6 Klik på **Udskriv** (eller **OK** afhængig af det program, du bruger) for at starte udskrivning.

Før scanning

Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse.

- Installer scannerdriverne fra cd-rom'en. (►► Hurtig installationsvejledning: *Installer MFL-Pro Suite*).
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker. (►► Softwarebrugsanvisning: *Konfiguration af netværksscanning til Windows®*).

Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows®)


(Se >> Softwarebrugsanvisning: *Scanning* for at få flere oplysninger).

BEMÆRK

- Skærmene på din pc kan variere afhængigt af din model.
- Dette afsnit er baseret på brug af avanceret indstilling i ControlCenter4.


ControlCenter4 er et hjælpeprogram, som giver dig mulighed for hurtig og let adgang til de programmer, du bruger mest. Hvis du bruger ControlCenter4, har du ikke brug for manuelt at starte bestemte programmer.

- 1 Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 32).
- 2 Åbn ControlCenter4 ved at klikke på /Alle programmer/Brother/DCP-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model)/ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner.
- 3 Hvis skærmen ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge **Avanceret tilstand** og klikke på **OK**.

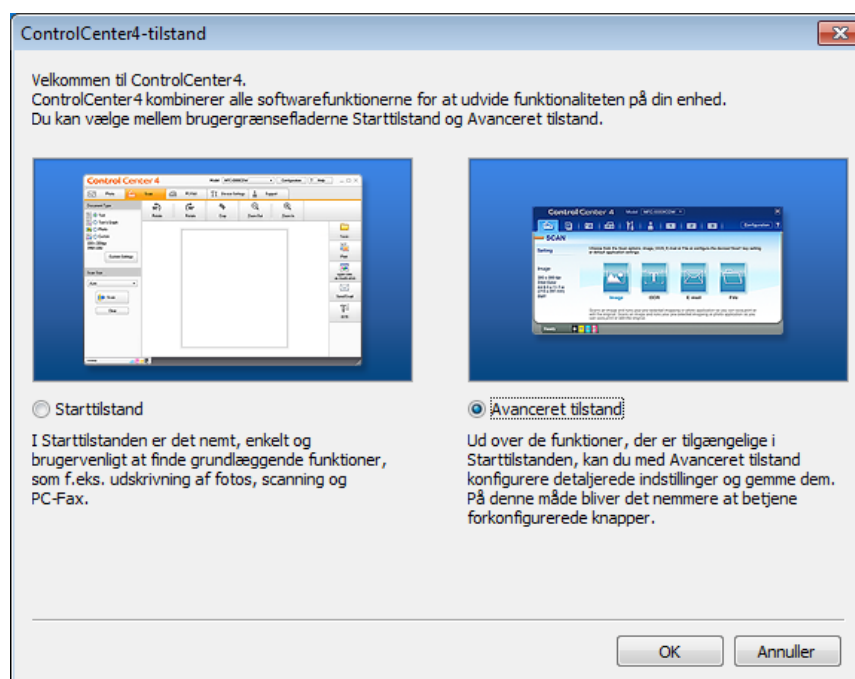



- 4 Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt fra rullelisten **Model**.

- 5 Indstil scanningskonfigurationen. Klik på **Konfiguration**, og vælg derefter **Knapindstillinger**, **Scanning** og **Fil**.

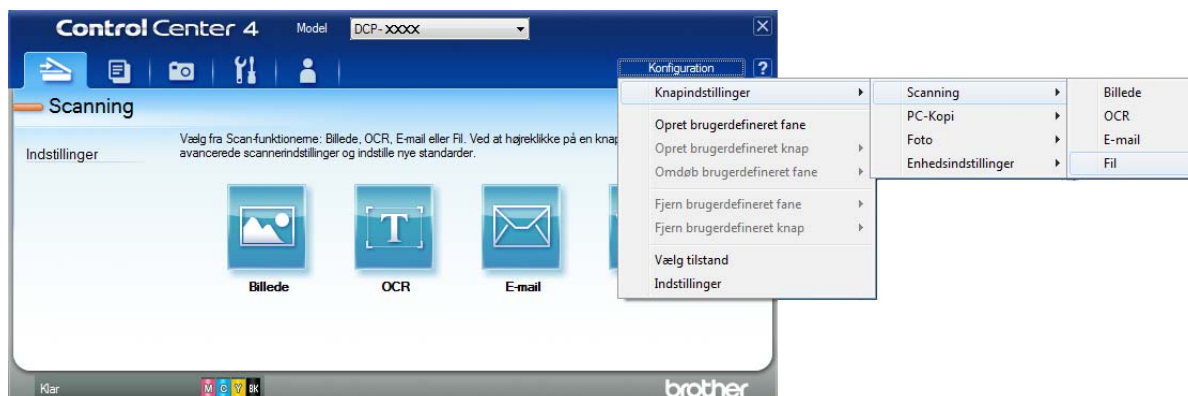


Konfigurationsdialogboksen vises. Du kan ændre standardindstillingerne.

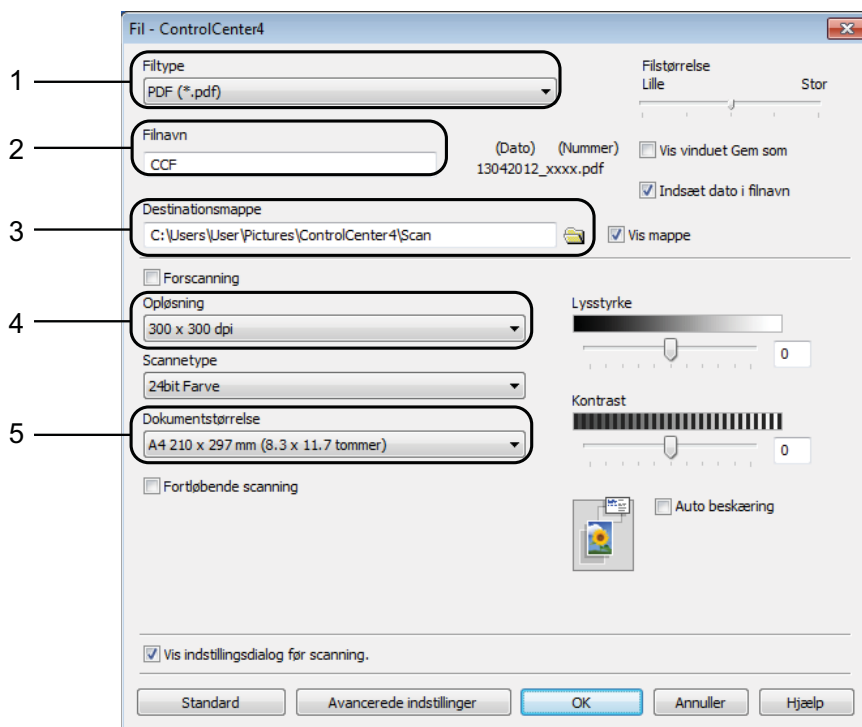

- 1 Vælg **PDF (*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**.
- 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet.
- 3 Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen  (**Gennemse**).
- 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten **Opløsning**.
- 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten **Dokumentstørrelse**.

6 Klik på **OK**.


7 Klik på **Fil**.

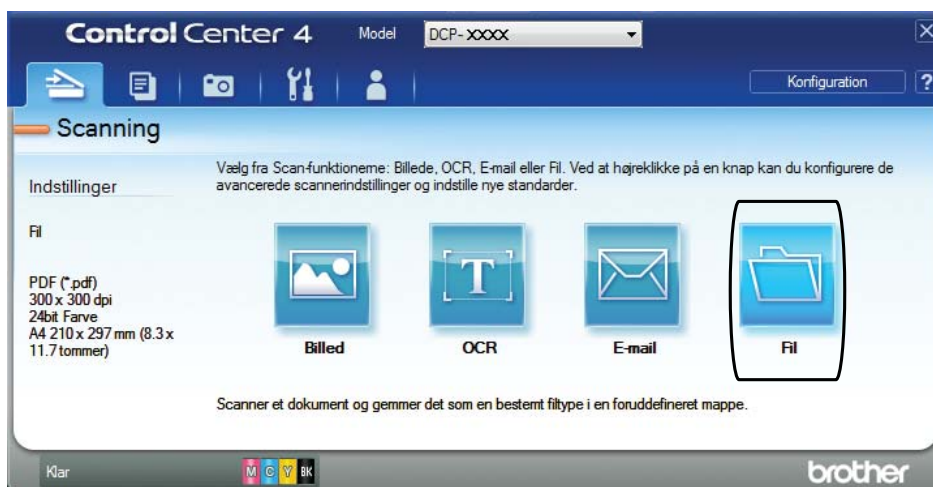

8 Tryk på **Scanning**.


Maskinen starter scanningsprocessen. Den mappe, hvor de scannede data gemmes, åbnes automatisk.

7

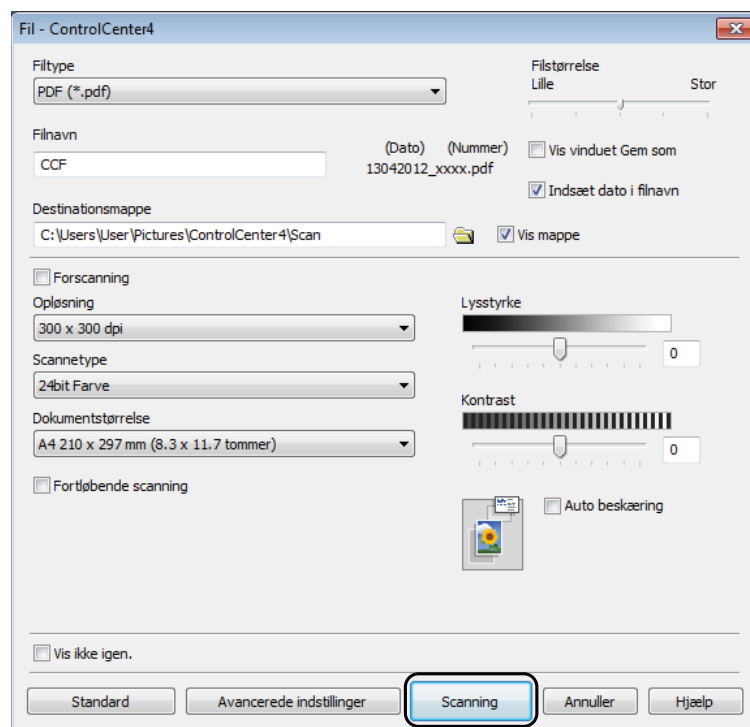


Sådan ændres maskinens scannefunktionsindstillinger for PDF-scanning


Du kan ændre din maskines indstillinger for Scan-funktionen vha. ControlCenter4. (Windows®)

- 1 Åbn ControlCenter4 ved at klikke på /Alle programmer/Brother/DCP-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model)/ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner.
- 2 Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt fra rullelisten **Model**.
- 3 Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
- 4 Klik på **Enhedens scannings- indstillinger**.



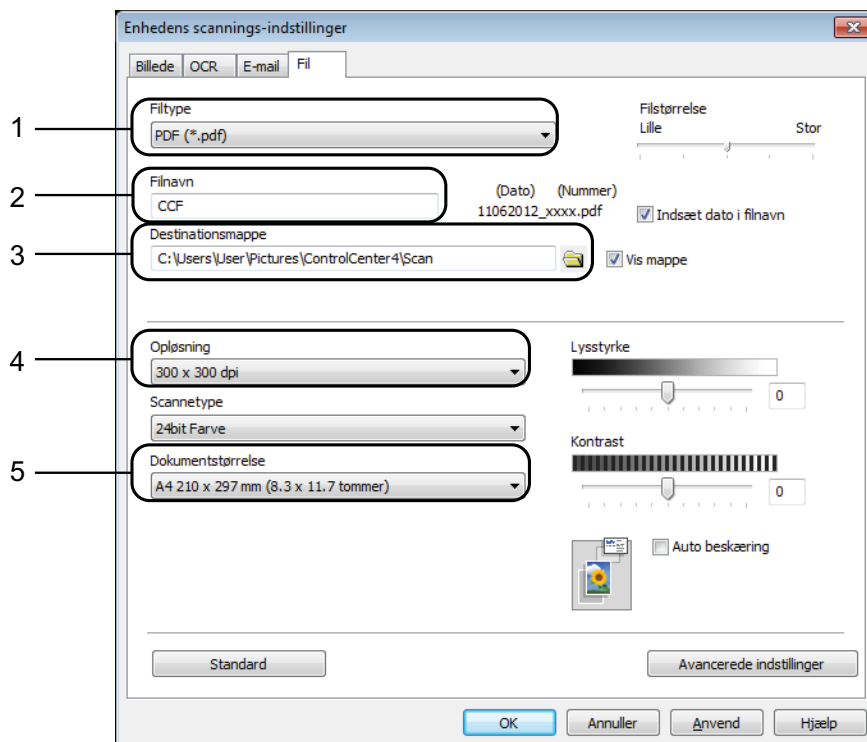


- 5 Vælg fanen **Fil**. Du kan ændre standardindstillingerne.



- 1 Vælg **PDF (*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**.
- 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet.
- 3 Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen  (**Gennemse**).
- 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten **Opløsning**.
- 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- 6 Klik på **OK**.

Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en

- 1 Ilæg dokumentet. (Se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 32).
- 2 Tryk på  (Scan).
- 3 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist `Scan til fil`.
- 4 Tryk på `Scan til fil`.
- 5 Tryk på pc-navnet, når maskinen er tilsluttet et netværk.
Gør et af følgende:
 - Hvis du ønsker at bruge standardindstillingerne, skal du gå til trin 10.
 - Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til trin 6.
- 6 Tryk på `Indstill.`
- 7 Tryk på `Indst. m touchskærm`.
Tryk på `Til`.
- 8 Vælg indstillinger for `Scanningstype`, `Opløsning`, `Filtype` og `Fjern baggrund` efter behov.
- 9 Tryk på `OK`.
- 10 Tryk på `Start`.
Maskinen starter scanningsprocessen.

BEMÆRK

Følgende scannefunktioner er tilgængelige.

- `Scan til OCR`
- `Scan til fil`
- `Scan til billede`
- `Scan til medie`
- `Scan til e-mail`
- `Scan til FTP`
- `Scan til netværk`
- `Webtjeneste`¹

¹ Kun Windows®-brugere. (Windows Vista® SP2 eller nyere og Windows® 7)
(>> Softwarebrugsanvisning: *Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista® SP2 eller nyere og Windows® 7)*).

Udskiftning af blækpatronerne

Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger automatisk blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse.

Touchscreen'en giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge touchscreenmeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printheadet.

FORSIGTIG



Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge.

VIGTIGT!

Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis brugen af uoriginale forbrugsstoffer er skyld i skader på maskinen, vil udgiften til reparation måske ikke blive dækket inden for maskinens reklamationsret. Der refereres endvidere til betingelserne i reklamationsretten.



- 1 Åbn låget til blækpatronerne. Hvis en eller flere blækpatroner er brugt op, viser touchscreen'en Kun S/H-udskrift eller Kan ikke udskr.

- 2 Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre den patron, som er angivet på touchscreen'en. Fjern patronen fra maskinen.

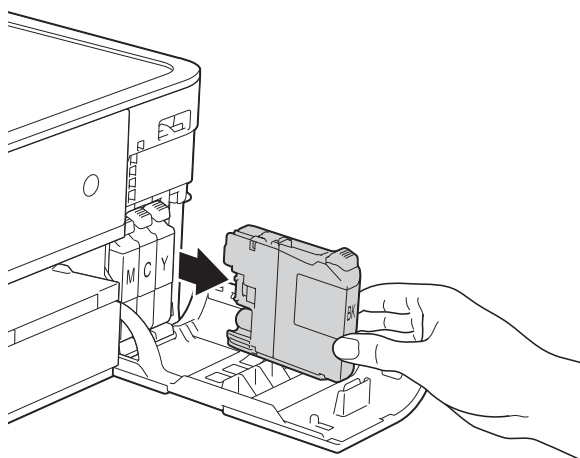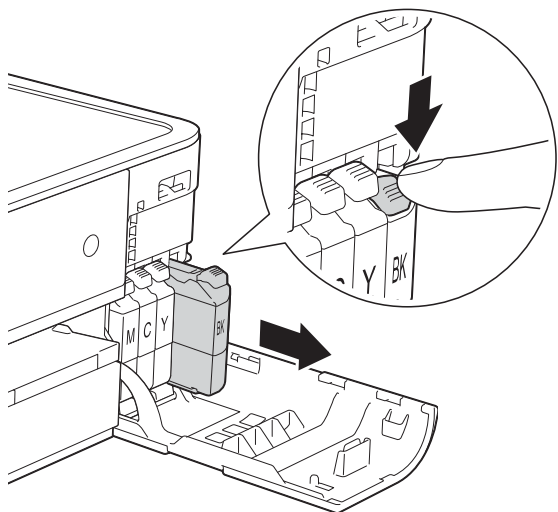

- 3 Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på touchscreen'en, og tag blækpatronen ud.


- 4 Drej det grønne håndtag på det orange beskyttelseshylster (1) mod uret, indtil der lyder et klik, for at frigøre vakuumsforseglingen. Fjern derefter det orange beskyttelseshylster som vist.

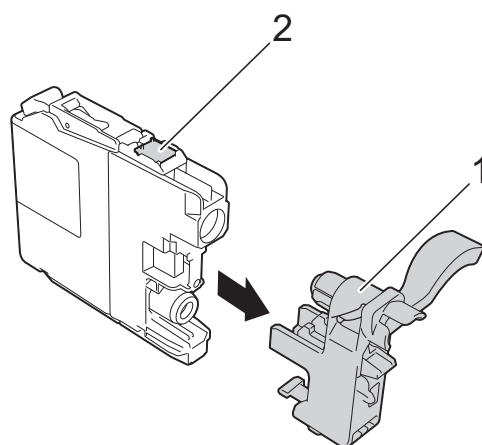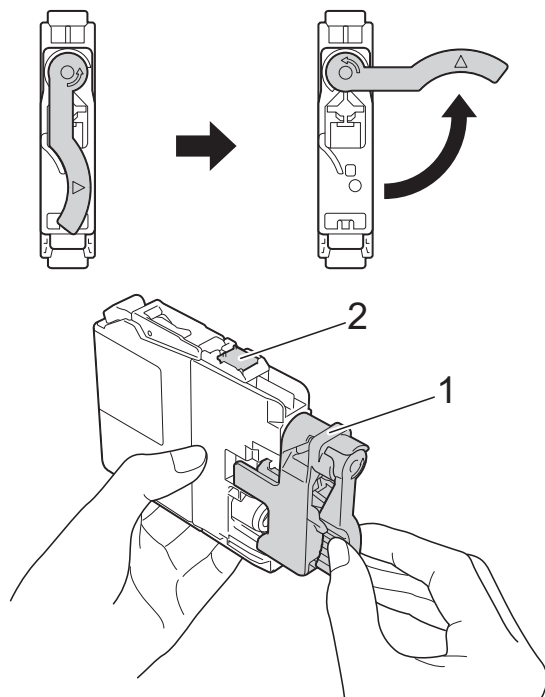


VIGTIGT!

Rør IKKE ved området omkring patronen markeret med (2); dette kan forhindre maskinen i at registrere patronen.

- 5 Hver farve har sin egen position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.

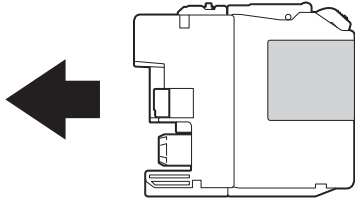

- 6 Skub forsigtigt på bagsiden af blækpatronen, der er mærket "PUSH" (SKUB), til håndtaget på patronen løftes, og luk derefter blækpatronlåget.

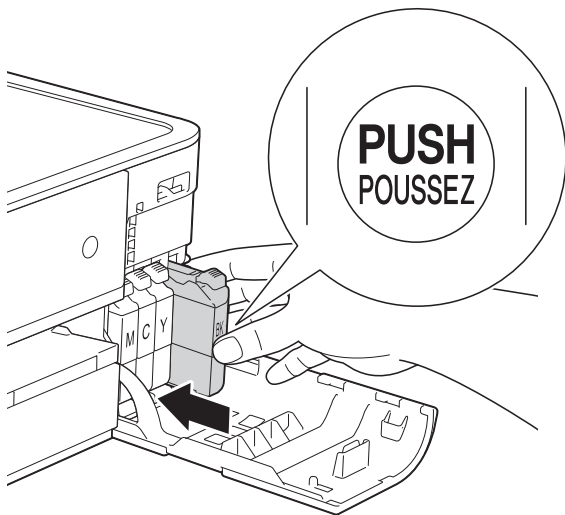

- 7 Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.

BEMÆRK

- Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder touchscreen'en dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (f.eks. Udskiftede du **BK** Sort). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på **Ja** for at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på **Nej**.
- Hvis touchscreen'en viser Ingen blækpatron eller Kan ikke regist. efter installation af blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er en helt ny, original Brother-patron, og at den er installeret korrekt. Fjern blækpatronen, og sæt den langsomt i igen, til håndtaget på patronen løftes.


VIGTIGT!

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Rør IKKE ved blækpatronslotsene. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig.
- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rengøringsmiddel.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, viser touchscreen'en Forkert blækfarve. Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert efter farve, og flyt dem til de korrekte pladser.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.

Rengøring og kontrol af maskinen

Rengøring af scannerglaspladen

- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens.

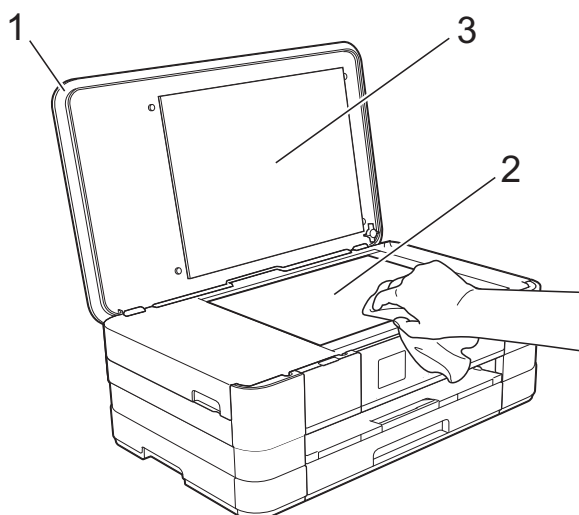

Rensning af printheadet

For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printheadet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten.

Rens printheadet, hvis der forekommer vandrette linjer i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan enten rense kun sort, tre farver ad gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver samtidig.


Rensning af printheadet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.



VIGTIGT!

Berør IKKE printheadet. Berøring af printheadet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printheadet ugyldig.

- 1 Tryk på  (Indstil.).

BEMÆRK

Hvis  vises på touchscreen'en, kan du trykke på det og derefter gå til trin 5.

- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Blæk.
- 5 Tryk på Rensning.

- 6 Tryk på **^** eller **v** for at få vist **Sort**, **Farve** eller **Alle**, og tryk derefter på det, du vil rense. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, vender touchscreen'en automatisk tilbage til skærmen **Hjem**.

BEMÆRK


- Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella™ blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres.
- Du kan også rense printhovedet fra din pc. (►► Softwarebrugsanvisning: *Fanen vedligeholdelse* (Windows®)).

Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller sribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret.

- 1 Tryk på  (Indstil.).

BEMÆRK

Hvis  vises på touchscreen'en, kan du trykke på det og derefter gå til trin 5.

- 2 Tryk på **^** eller **v** på touchpanelet for at få vist **Gen. opsætning**.

- 3 Tryk på **Gen. opsætning**.

- 4 Tryk på **Blæk**.

- 5 Tryk på **Test udskrift**.

- 6 Tryk på **Printkvalitet**.


- 7 Tryk på **Start**. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket.

- 8 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.


- 9 Touchscreen'en spørger, om udskriftskvaliteten er OK. Gør et af følgende:

- Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på **Ja** for at afslutte udskriftskvalitetskontrollen og fortsætte til trin 10.
- Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på **Nej**.

OK



Dårlig



- 10 Touchscreen'en spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og derefter de tre farver. Tryk på **Ja** eller **Nej**.

- 11 Touchscreen'en spørger, om du ønsker at starte rensning.
Tryk på **Ja**.
Maskinen renser printhovedet.

- 12 Når rensningsproceduren er afsluttet, skal du trykke på **Start**.
Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen. Vend tilbage til trin 8.

- 13 Tryk på .

BEMÆRK

Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother-blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres.

VIGTIGT!

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

BEMÆRK

Når en printhoveddysse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



A4, Letter og Executive



A3, Ledger, Legal, A5, A6, konvolutter,
Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm),
Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort
(127 × 203 mm)

Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.






Kontrol af udskriftsjusteringen


Hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udvaskede, skal du måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret.


- 1 Tryk på  (Indstil.).

BEMÆRK

Hvis  vises på touchscreen'en, kan du trykke på det og derefter gå til trin 5.

- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist Gen. opsætning.
- 3 Tryk på Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Blæk.
- 5 Tryk på Test udskrift.
- 6 Tryk på Justering.
- 7 Tryk på Start.
Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.

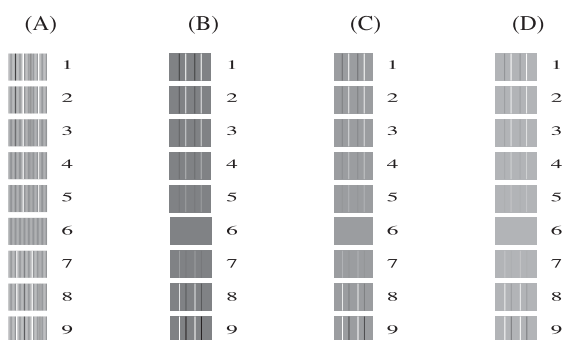

- 8 For mønster "A" skal du trykke på nummeret på den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 9 For mønster "B" skal du trykke på nummeret på den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 10 For mønster "C" skal du trykke på nummeret på den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 11 For mønster "D" skal du trykke på nummeret på den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9).
- 12 Tryk på .

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se hvert punkt herunder og følge fejlfindingstippene.

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Identificer dit problem

Kontroller først følgende.

- Maskinens strømkabel er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinens strømkontakt.
- Alle beskyttelsesdelene er fjernet.
- Papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er korrekt tilsluttet maskinen og computeren, eller der er oprettet en trådløs forbindelse på både maskinen og din computer.
- Meddelelser på touchscreen'en

(Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 57).

Hvis ovenstående tjek ikke løste dit problem, skal du identificere dit problem og gå til den side, der foreslås nedenfor.

Problemer med papirhåndtering og udskrivning:

- *Problemer med udskrivning* >> side 70
- *Problemer med udskriftskvalitet* >> side 72
- *Problemer med papirhåndtering* >> side 74

Problemer med kopiering:

- *Problemer med kopiering* >> side 75

Problemer med scanning:

- *Problemer med scanning* >> side 75
- *Problemer med PhotoCapture Center™* >> side 76

Problemer med software og netværk:

- *Problemer med software* >> side 76
- *Netværksproblemer* >> side 76



Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen eller den krævede rutinemæssige vedligeholdelse og viser den relevante meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser er vist nedenfor.



Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

BEMÆRK


 lyser, når der foreligger en fejl- eller vedligeholdelsesmeddelelse. Tryk på  for at få vist fejlmeddelelsen på touchscreen'en.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
BlkopsmlerNstenFuld	Beholderen til opsamling af overskudsblæk er næsten fyldt.	Ring til Brother Support.
Blækopsamler fuld	<p>Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skyllinger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renses og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscyklusser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op.</p> <p>BEMÆRK</p> <p><i>Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</i></p>	<p>Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support for at få maskinen eftersat.</p> <p>Andre årsager til rengøring:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Når papirstop er blevet afhjulpet, renses maskinen automatisk sig selv. 2 Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 30 dage (ikke-hyppig brug). 3 Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatroner i samme farve er blevet udskiftet 12 gange.
Displayinit mislyk.	<p>Der blev trykket på touchscreen'en, før opstartsinitialiseringen var færdig.</p> <p>Snavs kan have ophobet sig mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen.</p>	<p>Sørg for, at intet berører eller er placeret på touchscreen'en.</p> <p>Indsæt et stift stykke papir mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen, og før det frem og tilbage for at skubbe snavsset ud.</p>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Forkert blækfarve	En blækpatron er installeret på den forkerte position.	Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser.
Forkert papir	Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller, at maskinens indstilling for papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken. (Se <i>Papirstørrelse</i> >> side 26). 2 Kontroller, at papiret er lagt i bakken i den rigtige retning ved at indstille papirstyrene ved indikatorerne til din papirstørrelse. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14). 3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og retning, skal du trykke på OK på touchscreen'en.
	Papirretningen passer ikke til papirets størrelse.	
	Du har ikke har indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse.	
Hub kan ikke bruges	En hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Hubs, herunder også USB flash-hukommelsesdrev med indbygget hub, understøttes ikke. Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	<p>Hvis kopiering er i gang:</p> <p>Tryk på , og vent, til de andre igangværende handlinger er afsluttet, før du prøver igen.</p>
	Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, du anvender, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumenterne.	<p>Tryk på .</p> <p>Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.</p>
Høj Temperatur	Printhovedet er for varmt.	Lad maskinen køle af.
Ingen blækpatron	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den forsigtigt igen, til håndtaget på patronen løfter sig. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 49).
Ingen fil	Hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev i slottet igen.
Kan ikke reg. blæk	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækmængden.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Kan ikke regist. Kan ikke renseXX Kan ikke init.XX Kan ikke printeXX Kan ikke scanneXX	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og installer den forsigtigt igen, til håndtaget på patronen løfter sig. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 49).
	En blækpatron er sat forkert i.	
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support.
Kan ikke udskr. Udskift blæk	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. — ELLER — Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.	Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen.
Kun S/H-udskrift Udskift blæk	En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver. Mens denne meddelelse vises på touchscreen'en, fungerer hver funktion på følgende måde: ■ Udskrivning Hvis du vælger Gråskala på printerdriverens fane Avanceret , kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. Du kan ikke bruge dobbeltsidet udskrivningsfunktion, når denne meddelelse vises. ■ Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. papir</i> , kan du tage kopier i sort-hvid. Du kan ikke bruge dobbeltsidet kopieringsfunktion, når denne meddelelse vises.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 49). BEMÆRK Maskinen stopper al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før der installeres en ny blækpatron i følgende tilfælde: • Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen. • Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. papir</i> eller <i>Inkjetpapir</i> . • (Windows®) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir på printerdriverens fane Grundlæggende . (Macintosh) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir i printerdriverens Udskriftsindstillinger .
Lav Temperatur	Printhovedet er for koldt.	Lad maskinen varme op.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Lavt blækniveau	En eller flere af blækpatronerne er ved at blive opbrugt.	Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil touchscreen'en viser <i>Kan ikke udskr. (Se Udskiftning af blækpatronerne >> side 49).</i>
Låget er åbent	Scannerlåget er ikke helt lukket.	Løft scannerlåget, og luk det igen. Kontroller, at USB-kablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen.
	Blækpatronlåget er ikke helt lukket.	Luk blækpatronlåget godt til, indtil det klikker på plads.
Medie er fyldt.	Det hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev, du anvender, har ingen ledig plads, eller indeholder allerede 999 filer.	Din maskine kan kun gemme på hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet, hvis det indeholder mindre end 999 filer. Slet ubrugte filer for at frigøre plads, og prøv igen.
Medie fejl	Hukommelseskortet er enten beskadiget, ikke korrekt formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.	Fjern hukommelseskortet fra mediedrevet (slot) på maskinen, og formatér det korrekt.
		Sæt kortet helt ind i slottet igen for at sikre, at det sidder korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (slot) ved at isætte et andet mediekort, du ved fungerer.
Papirbakke ikke registreret. Sæt papirbakken helt på plads i maskinen.	Papirbakken er ikke sat helt i.	Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
	Papir eller fremmedlegemer har forhindret papirbakken i at blive sat korrekt i.	Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastsiddende papir eller fremmedlegemet. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
Papirstop [Bagside]	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt bagest i maskinen >> side 65.</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Papirstop [Forside]	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt forrest i maskinen</i> >> side 64. Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
Papirstop for/bagside	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt forrest og bagest i maskinen</i> >> side 66. Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
	Der blev lagt mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring. — ELLER — Der blev lagt endnu et ark papir i åbningen til manuel fremføring, før touchscreen'en viste Læg et ark papir i åbningen til manuel indføring og tryk derefter på [OK].	Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Vent, indtil touchscreen'en viser Læg et ark papir i åbningen til manuel indføring og tryk derefter på [OK]., før du lægger det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring. Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Der sidder papir fastklemt forrest og bagest i maskinen</i> >> side 66.
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på  . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Tjek papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fyld papir i papirbakken, og tryk derefter på OK på touchscreen'en. ■ Tag papiret ud, og læg det i igen. Tryk derefter på OK på touchscreen'en. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14).
	Der er papirstop i maskinen.	Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 64. Hvis denne fejl ofte opstår, når du bruger dobbeltsidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning, kan det være fordi, der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>).
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).
	Låget til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	Kontrollér, at lågen til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider. (Se <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 64).
	Papiret blev ikke lagt i midten af åbningen til manuel fremføring.	Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel fremføring, og tryk derefter på OK på touchscreen'en. (Se <i>Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring</i> >> side 21).
Ubruglig enhed Afbryd enheden fra frontstik, sluk maskinen, og tænd igen	En ødelagt enhed er tilsluttet det direkte USB-stik.	Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-interface, og tryk derefter på  for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.
Ubruglig enhed Afbryd USB-enheden.	En USB-enheden eller et USB flash-hukommelsesdrev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik. Du kan finde yderligere oplysninger på http://solutions.brother.com/ .	Tag stikket i enheden ud af det direkte USB-stik. Sluk maskinen, og tænd den igen.

Fejlanimationer

Fejlanimationerne viser trinvisse instruktioner, når der opstår papirstop. Du kan læse trinene i dit eget tempo ved at trykke på ▼ for at se det næste trin og ▲ for at gå et trin tilbage.


Printerstop eller papirstop

Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen.


Der sidder papir fastklemt forrest i maskinen

Hvis touchscreen'en viser Papirstop [Forside], skal du gøre følgende:


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

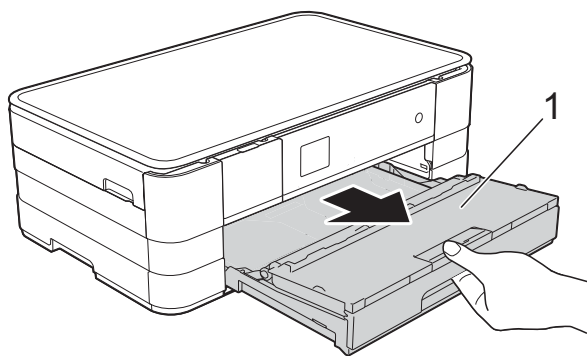


- 3 Træk det fastsiddende papir (1) ud.

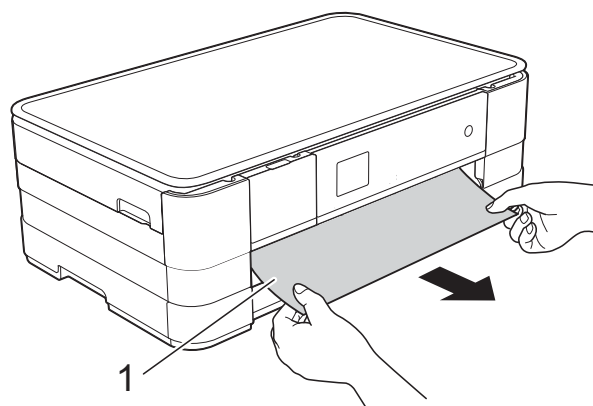


- 4 Løft låget til udredning af papirstop, og fjern det fastsiddende papir.

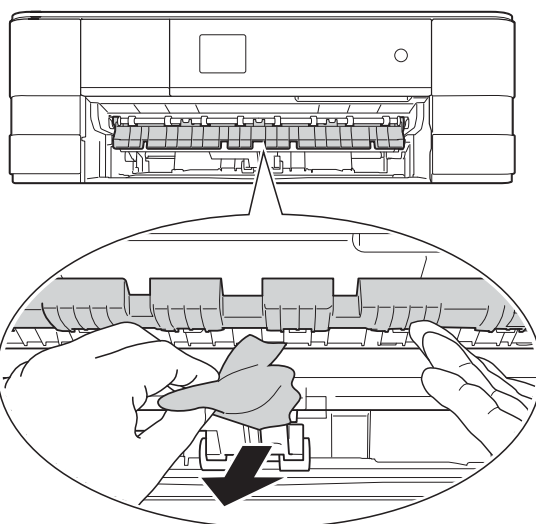

- 5 Se grundigt efter papir inden i maskinen over og under låget til udredning af papirstop.

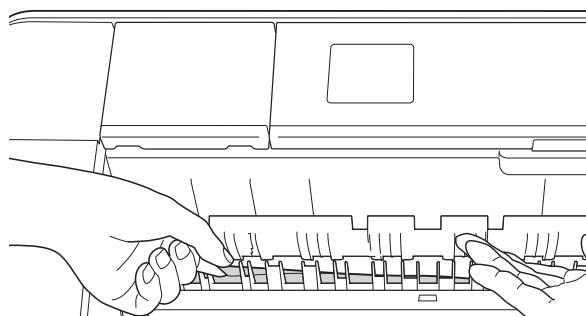

- 6 Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

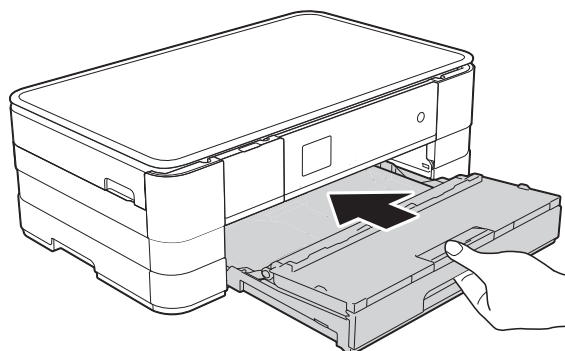

BEMÆRK

Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den klikker på plads.

- 7 Tilslut strømkablet igen.


BEMÆRK

I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. (Se *Yderligere funktioner til udbedring af papirstop* ►► side 68).


Der sidder papir fastklemt bagest i maskinen

Hvis touchscreen'en viser Papirstop [Bagside], skal du gøre følgende:


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen.

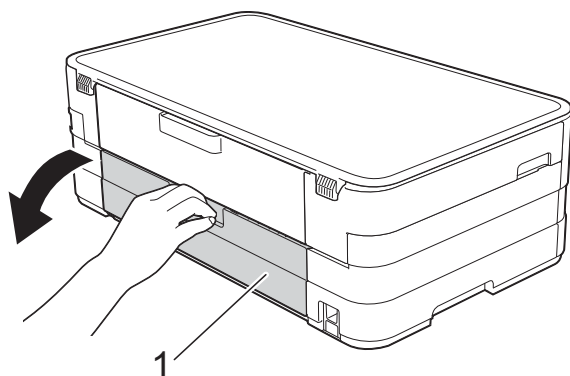


- 3 Åbn den indvendige låge (1).

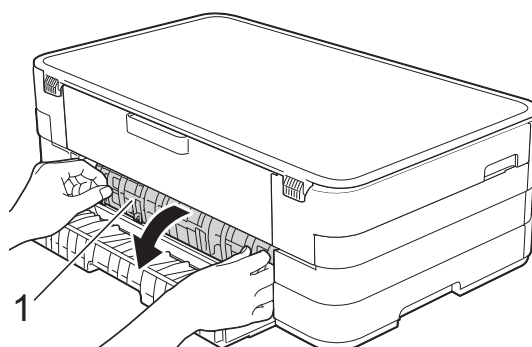

- 4 Træk det fastsiddende papir ud af maskinen.

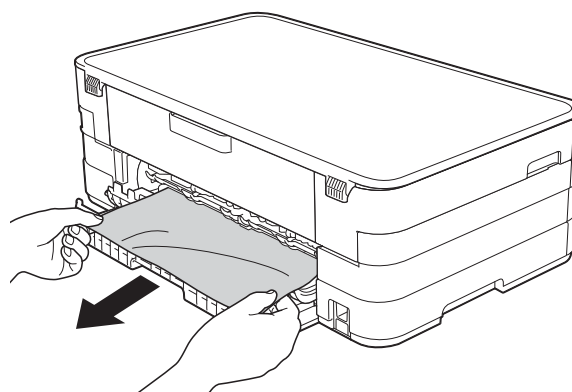

- 5 Luk den indvendige låge og lågen til udredning af papirstop. Sørg for, at lågerne er lukket helt.

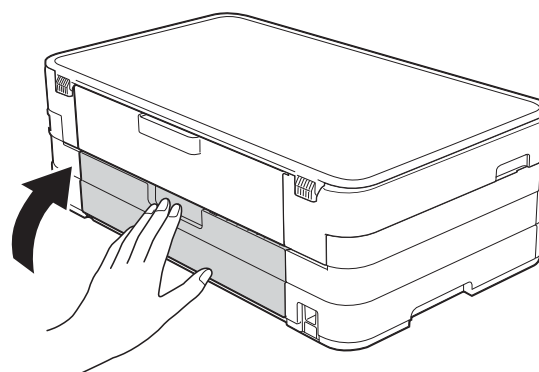


- 6 Tilslut strømkablet igen.


Der sidder papir fastklemt forrest og bagest i maskinen

Hvis touchscreen'en viser
Papirstop for/bagside, skal du gøre
følgende:


- 1 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
- 2 Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

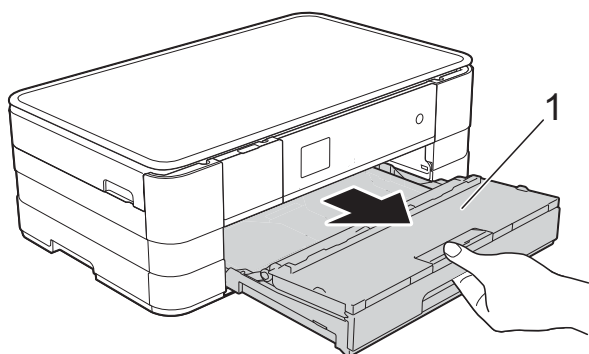


- 3 Træk det fastsiddende papir (1) ud.

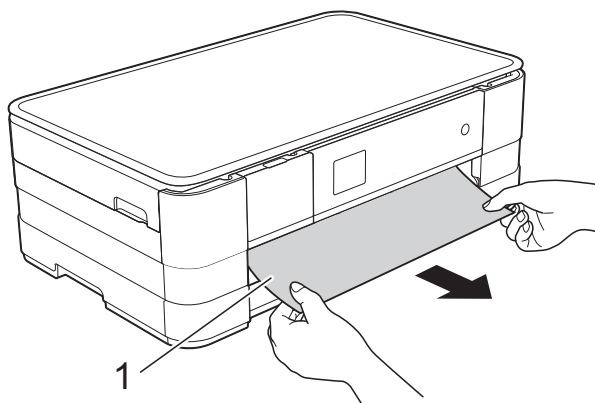


- 4 Løft låget til udredning af papirstop, og fjern det fastsiddende papir.

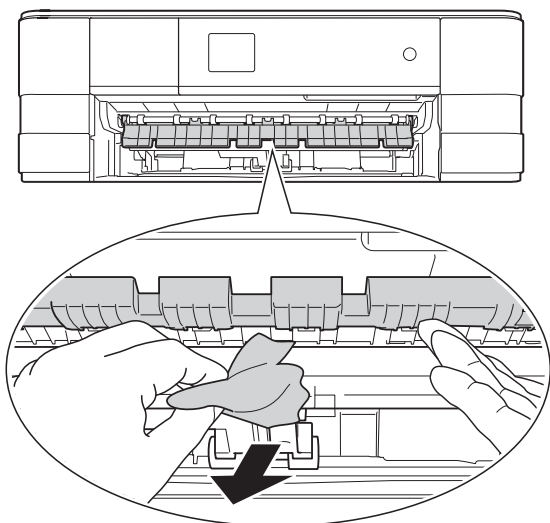


- 5 Se grundigt efter papir inden i maskinen over og under låget til udredning af papirstop.

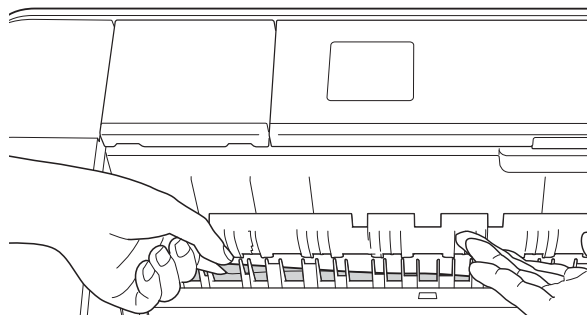


- 6 Brug begge hænder til at løfte scannerlåget (1) i åben stilling vha. de små håndtag på begge sider af maskinen.

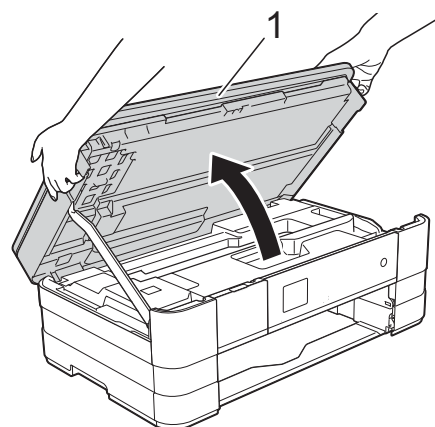

- 7 Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

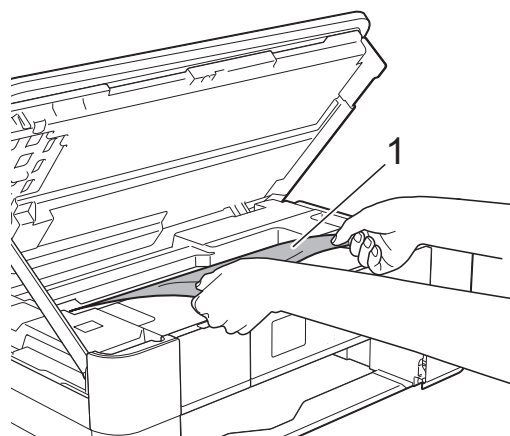


- 8** Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at fjerne resterende papir i dette område. Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (1) og (2).

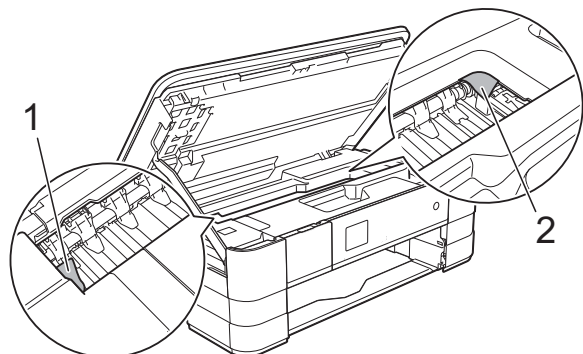


VIGTIGT!

- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten, flytte printhovedet, så det ikke rører papiret, og trække papiret ud.
- Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist på tegningen, kan du ikke flytte printhovedet. Tilslut strømkalet igen. Hold **X** nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens strømstik ud af stikkontakten, og tag papiret ud.

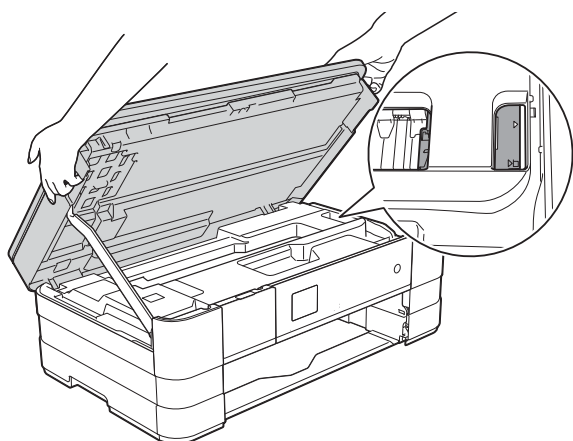


- Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand.


- 9** Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen.

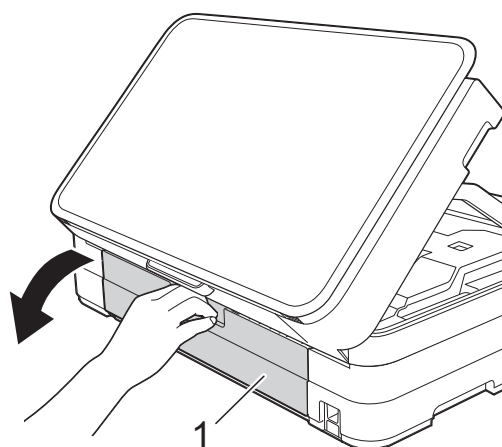

- 10** Åbn den indvendige låge (1).

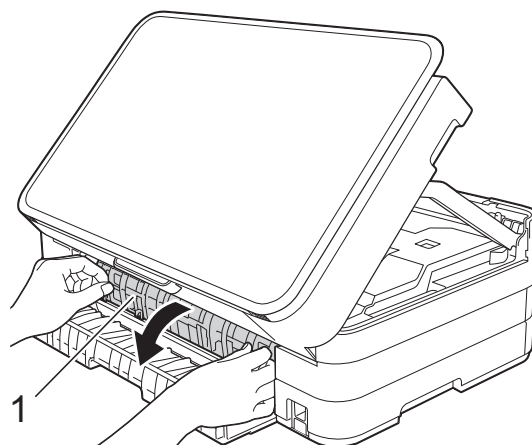


- 11** Se grundigt efter fastsiddende papir inden i maskinen. Hvis der er fastsiddende papir, skal du langsomt trække det ud af maskinen.

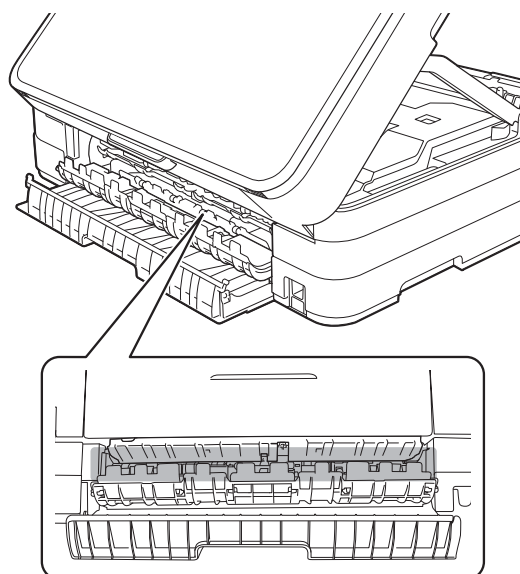


B


- 12 Luk den indvendige låge og lågen til udredning af papirstop. Sørg for, at lågerne er lukket helt.

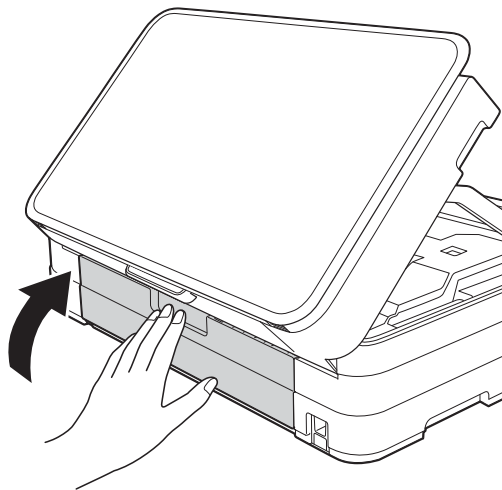

- 13 Løft scannerlåget (1) for at udløse håndtaget. Tryk forsigtigt scannerlågsholderen (2) ned, og luk scannerlåget (3) med begge hænder.

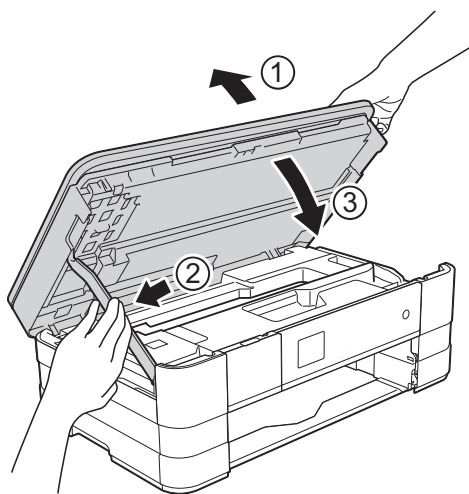

- 14 Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

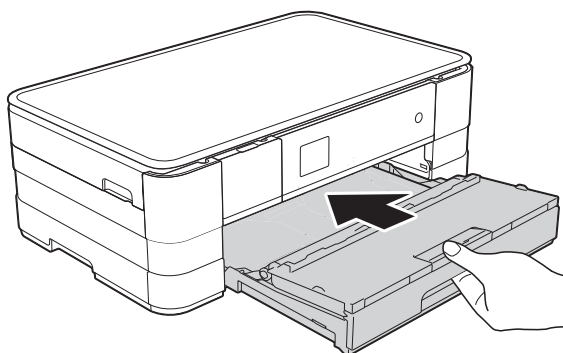

BEMÆRK

Sørg for, at du trækker papirstøtten ud, indtil den klikker på plads.

- 15 Tilslut strømkalet igen.

BEMÆRK


I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. (Se *Yderligere funktioner til udbedring af papirstop* >> side 68).

Yderligere funktioner til udbedring af papirstop

- 1 Sæt hænderne ind i grebene på begge sider af maskinen for løfte scannerlåget til åben stilling.


BEMÆRK

Hvis printhovedet er i højre hjørne som vist i illustrationen, skal du holde **X** nede, indtil printhovedet flytter til midten.

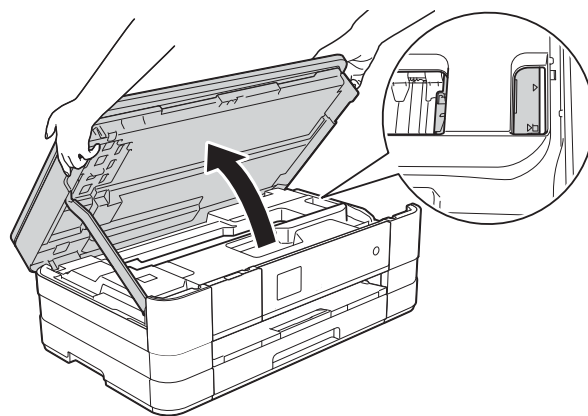


- 2 Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.


- 3 Løft scannerlåget (1) for at udløse håndtaget. Tryk forsigtigt scannerlågsholderen (2) ned, og luk scannerlåget (3) med begge hænder.

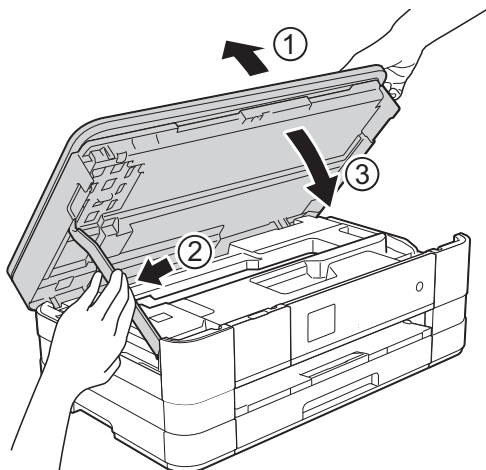

- 4 Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring.

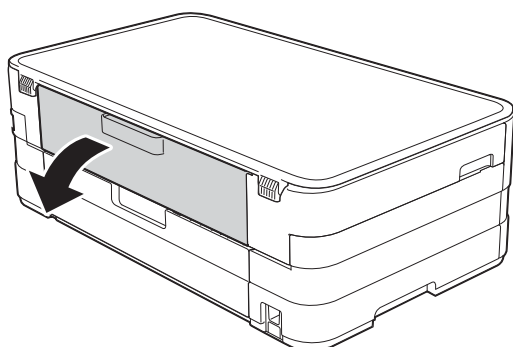

- 5 Læg kun ét A4-ark eller et tykt Letter-ark, f.eks. glittet papir, i liggende retning i åbningen til manuel fremføring. Skub det ind i åbningen til manuel fremføring.

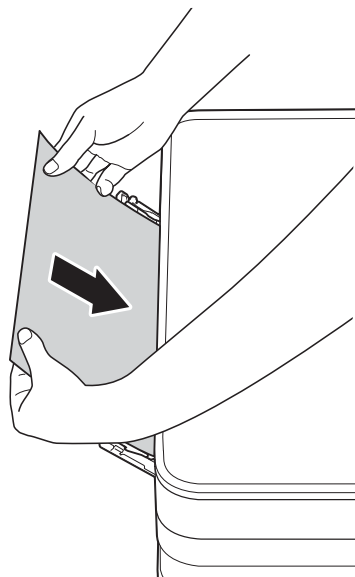

BEMÆRK

- Vi anbefaler, at du anvender glittet papir.
- Hvis du ikke skubber papiret langt nok ind i åbningen til manuel fremføring, fremfører maskinen ikke papiret, når du tilslutter strømkablet igen.

- 6 Tilslut strømkablet igen. Det papir, du anbragte i åbningen til manuel fremføring, føres gennem maskinen og skubbes ud.
- 7 Sæt hænderne ind i grebene på begge sider af maskinen for løfte scannerlåget til åben stilling.

Sørg for, at der ikke sidder papir fast inden i maskinen.

Løft scannerlåget for at åbne låsen. Skub forsigtigt scannerlågsholderen ned, og luk scannerlåget med begge hænder.





Hvis du har problemer med maskinen

VIGTIGT!

- Kontakt Brother Support for at få teknisk hjælp. Kontakten skal foretages fra det land, hvor du har købt maskinen.
- Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet herunder og følge fejlfindingstippede. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.
- Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.





Problemer med udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning.	<p>Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.</p> <p>Kontroller, om touchscreen'en viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 57).</p> <p>Sørg for, at maskinen er online. (Windows® 7) Klik på /Enheder og printere. Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet), og vælg Se, hvad der udskrives. Klik på Printer, og kontrollér, at Brug printer offline ikke er afkrydset. (Windows Vista®) Klik på /Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere. Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online. Vælg denne indstilling for at aktivere printeren. (Windows® XP) Klik på Start/Kontrolpanel/Printere og anden hardware/Printere og faxenheder. Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online. Vælg denne indstilling for at aktivere printeren.</p> <p>En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> >> side 49).</p> <p>Dokumentet udskrives ikke, hvis der er gamle, ikke-udskrevne data i printerdriverspooleren. Åbn printerikonet, og slet derefter alle dataene. Sådan finder du printerikonet: (Windows® 7) Klik på /Enheder og printere/Printere og faxenheder. (Windows Vista®) Klik på /Kontrolpanel/Hardware og lyd/Printere. (Windows® XP) Klik på Start/Kontrolpanel/Printere og anden hardware/Printere og faxenheder. (Mac OS X v10.7.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & scan. (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & fax.</p>



Problemer med udskrivning (Fortsat)

Problemer	Forslag
Sidehovedet og fodnoten er synlige, når dokumentet er vist på skærmen, men de medtages ikke, når dokumentet udskrives.	Der er et område øverst og nederst på siden, som der ikke kan skrives på. Juster øverste og nederste margen på dokumentet for at gøre dette muligt. (Se <i>Område, der ikke kan udskrives</i> >> side 25).
Det er ikke muligt at udføre "sidelayout"-udskrivning.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger på printerdriverfanen Avanceret (Windows®) eller Farveindstillinger (Macintosh). Klik på Farveindstillinger (Windows®) eller Avancerede farveindstillinger (Macintosh), og sørg for, at du har fjernet markeringen af Farveforbedring . Deaktiver funktionen Print til kant. Print til kant-udskrivning er langsommere end normal udskrivning. (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®)). (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> (Macintosh)).
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
Maskinen udskriver ikke fra Adobe® Illustrator®.	Prøv at reducere udskriftsopløsningen. (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning</i> (Windows®)). (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning og faxafsendelse</i> (Macintosh)).

Problemer med udskriftskvalitet

Problemer	Forslag
Dårlig udskriftskvalitet.	<p>Kontroller udskriftskvaliteten. (Se <i>Kontrol af udskriftskvaliteten</i> >> side 53).</p> <p>Sørg for, at Medietype-indstillingen i printerdriveren eller Papirtype-indstillingen i maskinens menu svarer til den brugte papirtype. (Se <i>Papirtype</i> >> side 26).</p> <p>(>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning (Windows®)</i>).</p> <p>(>> Softwarebrugsanvisning: <i>Udskrivning og faxafsendelse (Macintosh)</i>).</p> <p>Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet. (Originale Brother-patroner kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage). ■ Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder. ■ Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug. <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder.</p> <p>Sørg for at bruge en af de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 27).</p> <p>Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 °C og 33 °C.</p>
<p>Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.</p>  <p>A4, Letter og Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, A5, A6, konvolutter, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) og Indekskort (127 × 203 mm)</p>	<p>Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 52).</p> <p>Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.</p> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 27).</p> <p>For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du afbryder for strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler, at du bruger  til at slukke for maskinen. Når du bruger , tilføres der en smule strøm til maskinen, hvilket sikrer, at den stadig kan foretage periodisk rensning af printhovedet.</p>

Problemer med udskriftskvalitet (Fortsat)

Problemer	Forslag
Maskinen udskriver tomme sider.	Rens printhovedet. (Se <i>Rensning af printhovedet</i> >> side 52).
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du afbryder for strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler, at du bruger  til at slukke for maskinen. Når du bruger  , tilføres der en smule strøm til maskinen, hvilket sikrer, at den stadig kan foretage periodisk rensning af printhovedet.
Tegn og linjer fremstår gnidret.	Kontroller udskriftsjusteringen. (Se <i>Kontrol af udskriftsjusteringen</i> >> side 55).
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirstyrene er justeret korrekt. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14).
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
Udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 27).
Papiret virker snævset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Anbefalet papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 27). Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at du har indstillet den rigtige papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din computer, skal du indstille printerdriverens Medietype .
Blækket tværes ud eller løber, når du bruger glittet fotopapir.	Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad. (Se <i>Papirtype</i> >> side 26).
	Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.
Papiret virker snævset, eller papiret kommer i klemme ved brug af A3-papir.	(PC udskrivning for Windows®)
	Marker Langsomt tørrende papir på printerdriverens fane Grundlæggende .
	(PC udskrivning for Macintosh)
	Vælg Udskriftsindstillinger på rullelisten, og marker derefter Langsomt tørrende papir i printerdriveren.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	(Kopiering)
	Juster kopitætheden for at gøre kopierne lysere. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Justering af tæthed</i>).
	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af maskinens printerplade</i>).
Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.
	Sørg for at bruge papirholderflappen. (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14).
	Kontroller, at der ikke er blæk på papirfremføringsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>).
	(Kun Windows®)
	Marker Omvendt orden på printerdriverens fane Grundlæggende .

Problemer med udskriftskvalitet (Fortsat)

Problemer	Forslag
Udskrifterne er krøllede.	(Windows®) På printerdriverens fane Avanceret skal du klikke på Farveindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	(Macintosh) I printerdriveren skal du vælge Udskriftsindstillinger og klikke på Avanceret , vælge Andre udskriftsindstillinger og fjerne markeringen af Tovejs udskrivning .
	Sørg for at bruge originalt Innobella™-blæk fra Brother.

Problemer med papirhåndtering

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører ikke papiret.	Kontroller, at lågen til udredning af papirstop på bagsiden af maskinen er lukket.
	Hvis touchscreen'en viser papirstopmeddelelsen, og du stadig har et problem, kan du se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 57.
	Hvis der ikke er noget papir, skal du lægge en ny papirstak i papirbakken.
	Hvis der er papir i papirbakken, skal du kontrollere, at det er glat. Hvis papiret er krøllet, skal du glatte det. Nogle gange hjælper det at fjerne papiret, vende stakken og lægge den tilbage i papirbakken.
	Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.
	Rengør papiroptagningsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
Maskinen fremfører flere sider.	Gør følgende: (Se <i>Ilægning af papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 14). <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken. ■ Tag alt papir ud af bakken, luft papirstakken godt, og læg papiret tilbage i bakken. ■ Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind.
	Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt. (Se <i>Der sidder papir fastklemt bagest i maskinen</i> >> side 65).
	Kontrollér, at underlagspuden i papirbakken ikke er snavset. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papiroptagningsrullerne</i>).
Der er opstået papirstop.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> >> side 64. Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
Der er opstået papirstop igen.	I tilfælde af gentagne papirstop har et lille stykke papir muligvis sat sig fast i maskinen. Sørg for, at der ikke stadig sidder papir fast i maskinen. (Se <i>Yderligere funktioner til udbedring af papirstop</i> >> side 68).

Problemer med papirhåndtering (Fortsat)

Problemer	Forslag
Papirstop, når du bruger dobbeltsidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning.	<p>Brug en af indstillingerne til at undgå, at papiret sidder fast, DX1 eller DX2.</p> <p>Ved kopiering (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Dobbeltsidet kopiering</i>.)</p> <p>Ved udskrivning (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Dobbeltsidet/Brochure (Windows®)</i>). (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Dobbeltsidet udskrivning (Macintosh)</i>).</p>
	<p>Hvis der ofte opstår papirstop, når du bruger dobbeltsidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning, kan det være fordi, der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>).</p>

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at tage en kopi.	Kontakt din administrator for at kontrollere dine Secure Function Lock-indstillinger (sikker funktionslås).
Tilpas til side fungerer ikke korrekt.	Sørg for, at kildedokumentet ikke ligger skævt. Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows®)	Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram. I Nuance™ PaperPort™ 12SE skal du f.eks. klikke på Scanningsindstillinger , Vælg for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN- eller ICA-fejl vises, når scanningen starter. (Macintosh)	Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde. I PageManager skal du klikke på File (Fil) , Select Source (Vælg kilde) og vælge Brother TWAIN-driveren. Mac OS X v10.6.x- og 10.7.x-brugere kan også scanne dokumenter ved at bruge ICA-scannerdriveren. (>> Softwarebrugsanvisning: <i>Scanning af et dokument med ICA-driveren (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)</i>).
OCR virker ikke.	<p>Prøv at forøge scanneropløsningen.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Presto! PageManager skal downloades og installeres inden brug. Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> >> side 5 for at få flere oplysninger.</p>

Problemer med PhotoCapture Center™

Problemer	Forslag
Den flytbare disk fungerer ikke korrekt.	<ol style="list-style-type: none">1 Tag hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, og sæt det på plads igen.2 Hvis du har forsøgt "Skub ud" fra Windows®, skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, før du fortsætter.3 Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.4 Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din pc og maskinen og derefter tænde dem igen.
Kan ikke komme ind på den flytbare disk fra computeren.	Kontroller, at du har sat hukommelseskortet eller USB flash-hukommelsesdrevet korrekt i.
Dele af fotoet mangler, når det er udskrevet.	Kontroller, at Print til kant og Beskæring er slået fra. (►► Udvidet brugsanvisning: <i>Print til kant og Beskæring</i>).


Problemer med software

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.	(Kun Windows®) Kør Reparer MFL-Pro Suite -programmet på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.
"Enhed optaget"	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse på touchscreen'en.
Det er ikke muligt at udskrive billeder fra FaceFilter Studio. (Windows®)	Hvis du vil bruge FaceFilter Studio, skal du installere FaceFilter Studio-programmet fra cd-rom'en, der fulgte med din maskine. (►► Hurtig installationsvejledning.) Før du starter FaceFilter Studio første gang, skal du også kontrollere, at din Brother-maskine er tændt og tilsluttet din computer. Dette giver dig mulighed for at få adgang til alle funktionerne i FaceFilter Studio.

Netværksproblemer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at udskrive via netværket.	Kontroller, at maskinen er tændt, er online og i Klar-tilstand. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport (►► Udvidet brugsanvisning: <i>Rapporter</i>), og kontroller de aktuelle netværksindstillinger, der er omfattet af denne liste. Slut LAN-kablet til hub'en igen for at kontrollere, at kabelføringen og netværksforbindelserne er gode. Prøv om muligt at slutte maskinen til en anden port i din hub ved hjælp af et andet kabel. Hvis forbindelserne er gode, viser maskinens display LAN Aktiv i 2 sekunder. Hvis du bruger en trådløs forbindelse og oplever netværksproblemer ►► Netværksbrugsanvisning: <i>Fejlfinding</i> .



Netværksproblemer (Fortsat)

Problemer	Forslag
Netværksscanningsfunktionen virker ikke.	<p>Tredjepartssikkerheds-/firewallssoftware skal konfigureres for at kunne foretage en netværksscanning. Indtast de nedenstående oplysninger for at tilføje port 54925 til netværksscanning:</p> <p>I Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan.</p> <p>I Portnummer: Indtast 54925.</p> <p>I Protokol: UDP er valgt.</p> <p>Se brugervejledningen, der fulgte med din tredjepartssikkerheds-/firewallssoftware, eller kontakt softwareproducenten.</p> <p>(Kun Macintosh)</p> <p>Vælg din maskine igen i vinduet Device Selector fra popup-menuen Model i hovedskærmen i ControlCenter2.</p>
Brother-softwaren kan ikke installeres.	<p>(Windows®)</p> <p>Hvis din sikkerhedssoftware viser en advarsel ved installation af MFL-Pro Suite, skal du give programmet tilladelse til at bruge netværket.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Hvis du bruger et firewall-, antispyware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere dem og dernæst installere Brother-softwaren.</p>
Kan ikke oprette forbindelse til trådløst netværk.	<p>Undersøg problemet vha. WLAN-rapport.</p> <p>Tryk på  (Indstil.), og tryk derefter på ^ eller v på touchpanelet for at få vist Print rapport. Tryk på Print rapport. Tryk på ^ eller v for at få vist WLAN-rapport, og tryk derefter på WLAN-rapport. (>> Netværksbrugsanvisning.)</p>

Maskininformation

Aflæsning af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på touchscreen'en.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist `Maskin-info`.
- 3 Tryk på `Maskin-info`.
- 4 Tryk på `Serienummer`.
- 5 Tryk på .

Nulstillingsfunktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

1 Netværk

Du kan nulstille printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.

2 Alle indst.






Du kan gendanne fabriksstandard for alle indstillinger.

Brother anbefaler på det kraftigste, at du udfører denne procedure, før maskinen videregives eller bortskaffes.

BEMÆRK

Træk interfacekablet ud, før du vælger `Netværk` eller `Alle indst.`

Sådan nulstiller du maskinen

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på  eller  på touchpanelet for at få vist `Grundindst.`
- 3 Tryk på `Grundindst.`
- 4 Tryk på  eller  for at få vist `Nulstil.`
- 5 Tryk på `Nulstil.`
- 6 Tryk på `Netværk` eller `Alle indst.`
- 7 Tryk på `Ja` for at bekræfte.
- 8 Tryk på `Ja` i to sekunder for at genstarte maskinen.

Brug af indstillingstabellerne

Din maskines touchscreendisplay er let at opsætte og betjene. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på de indstillinger og funktioner, du ønsker at indstille, når de vises på touchscreen'en.

Vi har lavet en tabel over trinvis indstillinger, så du kan få et hurtigt overblik over de tilgængelige valgmuligheder for hver indstilling og funktion. Du kan bruge disse tabeller til hurtigt at vælge dine foretrukne indstillinger i maskinen.

Indstillingstabeller

Med indstillingstabellerne kan du få et overblik over de indstillingsmuligheder, der findes i maskinens programmer. Fabriksindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.



(Indstil.)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side	
Genvejsindstilling. 	Kopi	—	Kvalitet Papirtype Papirstørrelse Forst./formin. Tæthed Stak/Sortér Sidelayout Duplex-kopi Avancerede indst. (Ekstraudstyr) Fra Blækbesparelse Tynd papirkopi Bogkopi Fjern baggrund	Giver dig mulighed for hurtigt og let at genindlæse og anvende de foretrukne indstillinger, du har gemt tidligere.	10	
		Scan	Scan til medie			Scanningstype Opløsning Filtype Filnavn Fjern baggrund
			Scan til netværk			(Profilnavn)
		Scan til FTP				
Gen. opsætning	Blæk	Test udskrift	Printkvalitet Justering	Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen.	53	
		Rensning	Sort Farve Alle			Du kan rense printhovedet.
		Blækvolume	—	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.	Se ♦.	
♦ >> Udvidet brugsanvisning.						
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side	
Gen. opsætning (Fortsat)	Papirtype	—	Alm. papir* Inkjetpapir Brother BP71 Andet glittet Transparent	Angiver typen af papir i papirbakken.	26	
	Papirstørrelse	—	A4* A5 10x15cm Letter	Angiver størrelsen på papiret i papirbakken.	26	
	Bip	—	Fra Lav* Med Høj	Justerer lydstyrken for lydene, når du trykker på touchscreen'en eller touchpanelet.	12	
	LCD-indstill.	Baggrundsllys		Lys* Med Mørk	Du kan indstille touchscreen'ens baggrundsbelysning.	13
		Dæmp Timer		Fra 10Sek 20Sek 30Sek*	Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på touchscreen'en skal forblive tændt efter det sidste tastetryk.	Se ♦.
	Dvale	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Du kan vælge, hvor længe maskinen skal forblive inaktiv, før den går i dvaletilstand.		
	Auto strømstyr. Fra	—	Fra Til*	Når denne funktion er indstillet til Til , slukkes maskinen en time efter at være gået i Dvaletilstand. Når den er indstillet til Fra , slukkes maskinen ikke automatisk.		
	Funktionslås	Indst. password	—		Du kan begrænse udvalgte maskinfunktioner for op til 10 begrænsede brugere og alle andre ikkeautoriserede offentlige brugere.	
Lås Fra-Til		—				
♦ >>> Udvidet brugsanvisning.						
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						

Netværksindstillinger

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk	Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	Se +.
			IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetmasken.	
			Router	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast gateway-adressen.	
			Nodenavn	BRNXXXXXXXXXXXX	Indtast nodenavnet.	
			Wins config	Auto* Static	Vælger WINS-konfigurationstilstanden.	
			Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.	
			Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.	
			APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
<p>+ >> Netværksbrugsanvisning.</p> <p>♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledning på http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/.</p> <p>Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.</p>						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side	
Netværk (Fortsat)	Kablet LAN (Fortsat)	TCP/IP (Fortsat)	IPv6	Til Fra*	Aktiver, eller deaktiver IPv6-protokollen. Hvis du vil bruge IPv6-protokollen, kan du få flere oplysninger på http://solutions.brother.com/ .	Se +.	
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Vælger Ethernet link-funktionen.		
		MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens Mac-adresse.		
	WLAN	TCP/IP	Boot metode		Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	
			IP-adresse		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
			Subnet mask		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetmasken.	
			Router		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast gateway-adressen.	
			Nodenavn		BRWXXXXXXXXXXXX	Indtast nodenavnet.	
			Wins config		Auto* Static	Vælger WINS-konfigurationstilstanden.	
	+ >> Netværksbrugsanvisning. ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledning på http://solutions.brother.com/ . ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ . Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk (Fortsat)	WLAN (Fortsat)	TCP/IP (Fortsat)	Wins server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.	Se +.
			Dns server	(Primary) 000.000.000.000 (Secondary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.	
			APIPA	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	
			IPv6	Til Fra*	Aktiver, eller deaktiver IPv6-protokollen for et trådløst LAN. Hvis du vil bruge IPv6-protokollen, kan du få flere oplysninger på http://solutions.brother.com/ .	
		Opsæt.guide	—	—	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	
		WPS/AOSS	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	
		WPS m/pinkode	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en pinkode.	

+ >> Netværksbrugsanvisning.

♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledning på <http://solutions.brother.com/>.

● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side	
Netværk (Fortsat)	WLAN (Fortsat)	WLAN Status	Status	Aktiv (11b) Aktiv (11g) Aktiv (11n) AOSS er aktiv Forbindelsesfejl	Du kan se status for det aktuelle trådløse netværk.	Se +.	
			Signal	—	Du kan se signalstyrken for det aktuelle trådløse netværk.		
			SSID	—	Du kan se det aktuelle SSID.		
			Komm. Tilst.	—	Du kan se den aktuelle kommunikationstilstand.		
		MAC-adresse	—	—	Du kan se maskinens Mac-adresse.		
	Wi-Fi Direct	Tryk knap	—	—	—	Du kan nemt konfigurere Wi-Fi Direct™-netværksindstillingerne med tryk på en enkelt knap.	Se ♣.
			PIN-kode	—	—	Du kan nemt konfigurere Wi-Fi Direct™-netværksindstillingerne vha. WPS med en pinkode.	
			Manuel	—	—	Du kan manuelt konfigurere Wi-Fi Direct™-netværksindstillingerne.	
			Gruppeejer	—	Til Fra*	Indstiller din maskine som gruppeejer.	
	+ >> Netværksbrugsanvisning. ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledning på http://solutions.brother.com/ . ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ . Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk (Fortsat)	Wi-Fi Direct (Fortsat)	Enhedsopl- syninger	Enhedsnavn	—	Du kan se enhedsnavnet på din maskine.	Se ♣.
			SSID	—	Viser gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser touchscreen'en Ikke tilsluttet.	
			IP-adresse	—	Du kan se din maskines aktuelle IP- adresse.	
		Statusop- lysninger	Status	G/E aktiv(**) Klient aktiv Ikke tilsluttet Fra ** = antallet af enheder	Du kan se den aktuelle Wi-Fi Direct™- netværksstatus.	
			Signal	Højt Medium Lavt Ingen	Du kan se signalstyrken for det aktuelle Wi-Fi Direct™- netværk. Når din maskine fungerer som gruppeejer, viser touchscreen'en altid Højt.	
		Aktiver I/F	—	Til Fra*	Aktiver, eller deaktiver Wi-Fi Direct™- forbindelsen.	
	Web Connect Indstill.	Proxyindst.	Proxyfor- bindelse	Til Fra*	Du kan ændre indstillingerne for webforbindelse.	Se ●.
			Adresse	—		
			Port	—		
			Brugernavn	—		
Password			—			

+ >>> Netværksbrugsanvisning.

♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledning på <http://solutions.brother.com/>.

● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Niveau4	Funktioner	Beskrivelser	Side
Netværk (Fortsat)	Netværks I/F	—	Kablet LAN* WLAN	—	Du kan vælge netværkstilslutningstypen.	Se †.
	Netværksnulst.	—	—	Ja Nej	Gendan fabriksstandarderne for alle netværksindstillinger.	
+ >> Netværksbrugsanvisning. ♣ Gå til Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ vejledning på http://solutions.brother.com/ . ● Gå til Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ . Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.						


(Indstil.) (fortsat)


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Print rapport	Brugerindstil.	—	—	Udskriver disse lister og rapporter.	Se ◆.
	Netværkskonfig	—	—		
	WLAN-rapport	—	—		
Maskin-info	Serienummer	—	—	Du kan kontrollere maskinens serienummer.	78
Grundindst.	Dato&Klokkeslæt	Dato&Klokkeslæt	—	Indstiller dato og klokkeslæt på maskinen.	Se ‡.
		Tidszone	—	Angiver tidszonen for dit land.	
	Nulstil	Netværk	Ja Nej	Nulstiller printserveren til fabriksindstillingerne, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.	78
		Alle indst.	Ja Nej	Nulstiller alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne.	
Lokalt sprog	—	(Vælg det sprog, du vil bruge)	Gør det muligt at skifte displaysprog for dit land.	Se ◆.	
◆ >> Udvidet brugsanvisning. ‡ >> Hurtig installationsvejledning. Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Funktionstabeller



(Kopi)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Mono Start	—	—	—	Du kan lave en sort-hvid kopi.	34
Colour Start	—	—	—	Du kan lave en farvekopi.	
Indstill.	Kvalitet	—	Normal* Bedste	Vælg kopiopløsningen for den næste kopi.	Se ♦.
	Papirtype	—	Alm. papir* Inkjetpapir Brother BP71 Andet glittet Transparent	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.	35
	Papirstørrelse	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Vælg den papirstørrelse, der matcher papiret i bakken.	35
♦ >> Udvidet brugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Indstill. (Fortsat)	Forst./formin.	100%*	—	—	Se ♦.
		Forstør	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	Du kan vælge forstørrelsesforholdet for den næste kopi.	
		Reducer	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Du kan vælge formindskelsesforholdet for den næste kopi.	
		Tilpas t. side	—	Maskinen justerer automatisk størrelsen til den papirstørrelse, du har indstillet.	
		Bruger (25-400%)	—	Du kan vælge forstørrelses- eller formindskelsesforholdet for din dokumenttype.	
	Tæthed	—		Justerer kopiers tæthed.	
	Stak/Sortér	—	Stak* Sorter	Du kan vælge at stakke eller sortere flere kopier.	
Sidelayout	—	Fra (1i1)* 2i1 (P) 2i1 (L) 2i1 (id) 4i1 (P) 4i1 (L) Plakat (2x1) Plakat (2x2) Plakat (3x3)	Du kan lave N i 1, 2 i 1-ID eller plakatkopier.		
♦ >>> Udvidet brugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Indstill. (Fortsat)	Duplex-kopi	Fra*	—	Du kan vælge de dobbeltsidede udskriftsindstillinger.	Se ♦.
		Stående VendLangKant	—		
		Liggende VendLangKant	—		
		Stående VendKortKant	—		
		Liggende VendKortKant	—		
	Avanceret	Normal* DX1 DX2			
	Avancerede indst.	—	Fra* Blækbesparelse Tynd papirkopi Bogkopi Fjern baggrund	Du kan vælge forskellige kopiindstillinger.	
	Indst. ny std.	—	Ja Nej	Du kan gemme dine kopiindstillinger.	
	Fabrik.nulst.	—	Ja Nej	Du kan gendanne fabriksstandarderne for alle indstillingerne.	
♦ >> Udvidet brugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Fjern baggrund

Indstillinger1	Indstillinger2	Beskrivelser	Side
Fjern baggrund	Lav Mellem* Høj	Ændrer mængden af baggrundsfarve, der fjernes.	Se ♦.
♦ >> Udvidet brugsanvisning.			
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.			


(Scan)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Scan til fil	PC	Start	—	Starter scanningen.	Se □.
		Indstill.	(Se <i>Indstill. (for Scan til fil, Scan til e-mail og Scan til billede)</i> i nedenstående tabel for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	
Scan til medie (når et hukommelseskort eller USB flash-hukommelsesdrev er sat i)	—	Start	—	Starter scanningen.	40
	—	Indstill.	(Se <i>Indstill. (for Scan til medie)</i> i nedenstående tabel for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	
Scan til netværk	—	Start	—	Starter scanningen.	Se □.
Scan til FTP	—	Start	—	Starter scanningen.	
Scan til e-mail	PC	Start	—	Starter scanningen.	
		Indstill.	(Se <i>Indstill. (for Scan til fil, Scan til e-mail og Scan til billede)</i> i nedenstående tabel for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	
Scan til OCR (Tilgængelig for Macintosh-brugere, når Presto! PageManager er downloadet. Se <i>Adgang til Brother Support (Macintosh)</i> ►► side 5).	PC	Start	—	Starter scanningen.	
		Indstill.	(Se <i>Indstill. (for Scan til OCR)</i> i nedenstående tabel for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	
Scan til billede	PC	Start	—	Starter scanningen.	
		Indstill.	(Se <i>Indstill. (for Scan til fil, Scan til e-mail og Scan til billede)</i> i nedenstående tabel for at få flere oplysninger).	Konfigurerer de detaljerede indstillinger.	
Webtjeneste (Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i Windows® Explorer på computeren).	Scan	—	—	Du kan scanne data ved hjælp af webtjenesteprotokollen.	
	Søg efter e-mail	—	—		
	Søg efter fax	—	—		
	Søg efter udskr.	—	—		
□ ►► Softwarebrugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Indstill. (for Scan til fil, Scan til e-mail og Scan til billede)

Niveau1	Niveau2	Indstillinger1	Beskrivelser	Side
Indstill.	Indst. m touchskærm	Fra (Indstil med comp.)* Til	Hvis du ønsker at bruge touchscreen'en til at ændre maskinens indstillinger, skal du vælge Til.	Se <input type="checkbox"/> .
	Indstillingerne nedenfor vises, når Til er valgt i Indst. m touchskærm.			
	Scanningstype	Farve* Sort/hvid	Du kan vælge scanningstypen for dokumentet.	
	Opløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Du kan vælge scanningsopløsningen for dokumentet.	
	Filtype	(Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype) PDF* JPEG (Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under scanningstype) TIFF PDF*	Du kan vælge filformatet for dokumentet.	
Fjern baggrund	Fra* Lav Mellem Høj	Ændrer mængden af baggrundsfarve, der fjernes.		
<input type="checkbox"/> >> Softwarebrugsanvisning.				
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.				

Indstill. (for Scan til medie)

Niveau1	Niveau2	Indstillinger1	Beskrivelser	Side
Indstill.	Scanningstype	Farve* Sort/hvid	Du kan vælge scanningstypen for dokumentet.	40
	Opløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Du kan vælge scaningsopløsningen for dokumentet.	
	Filtype	(Hvis du vælger indstillingen Farve under Scanningstype) PDF* JPEG (Hvis du vælger indstillingen Sort-hvid under scanningstype) TIFF PDF*	Du kan vælge filformatet for dokumentet.	
	Filnavn	—	Du kan omdøbe filen.	
	Fjern baggrund	Fra* Lav Mellem Høj	Ændrer mængden af baggrundsfarve, der fjernes.	
	Indst. ny std.	Ja Nej	Du kan gemme dine scaningsindstillinger som standardindstillinger.	Se ♦.
	Fabrik.nulst.	Ja Nej	Du kan gendanne alle indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.	
♦ >> Udvidet brugsanvisning.				
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.				

Indstill. (for Scan til OCR)

Niveau1	Niveau2	Indstillinger1	Beskrivelser	Side
Indstill.	Indst. m touchskærm	Fra (Indstil med comp.)* Til	Hvis du ønsker at bruge touchscreen'en til at ændre maskinens indstillinger, skal du vælge Til.	Se <input type="checkbox"/> .
	Indstillingerne nedenfor vises, når Til er valgt i Indst. m touchskærm.			
	Scanningstype	Farve Sort/hvid*	Du kan vælge scanningstypen for dokumentet.	
	Opløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Du kan vælge scanningsopløsningen for dokumentet.	
	Filtype	Tekst* HTML RTF	Du kan vælge filformatet for dokumentet.	
<input type="checkbox"/> >> Softwarebrugsanvisning.				
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.				




(Foto)

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Se fotos	OK	Start	—	Du kan udskrive valgte fotos.	39
		Indstill.	Se Indstill. i nedenstående tabel for at få flere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.	Se ♦.
Udskriv Alle	Start	—	—	Du kan udskrive alle fotos i hukommelsen eller på USB flash-hukommelsesdrevet.	
	Indstill.	—	Se Indstill. i nedenstående tabel for at få flere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.	
Udsk. indh.f.	Indeksark	Start	—	Du kan udskrive en side med miniaturebillede.	
		Indstill.	Papirtype (Ekstraudstyr) Alm. papir* Inkjetpapir Brother BP71 Andet glittet	Vælg papirtypen.	
			Papirstørrelse (Ekstraudstyr) Letter A4*	Vælg papirformat.	
	Udskriv Fotos	Start	—	Du kan udskrive et enkelt billede.	
		Indstill.	Se Indstill. i nedenstående tabel for at få flere oplysninger.	Du kan justere dine fotos med indstillingerne.	

♦ >>> Udvidet brugsanvisning.

Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.

Indstill. (for Foto)

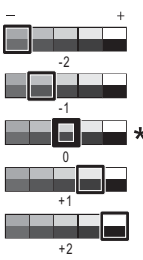Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Print kvalitet (Kan ikke anvendes til DPOF-udskrivning).	Normal Foto*	—	—	Vælg udskriftskvaliteten.	Se ◆ .
Papirtype	Alm. papir Inkjetpapir Brother BP71 Andet glittet*	—	—	Vælg papirtypen.	
Papirstørrelse	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Vælg papirformat.	
(Når Letter eller A4 er valgt) Udskriftstørrelse	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. størrelse*	—	—	Vælger udskriftsstørrelsen, hvis du bruger papirstørrelsen A4 eller Letter.	
Lysstyrke		—	—	Justerer lysstyrken.	
Kontrast		—	—	Justerer kontrasten.	
◆ >> Udvidet brugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					

Funktion1	Funktion2	Funktion3	Funktion4	Beskrivelser	Side
Farvefremhævning	Til Fra*	Hvidbalance		Justerer nuancen på de hvide områder.	Se ♦.
		Skarphed		Forbedrer detaljerne i billedet.	
		Farvetæthed		Justerer den totale mængde farve på billedet.	
Beskæring	Til* Fra	—	—	Beskærer billedet rundt om marginen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	
Print til kant	Til* Fra	—	—	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	
Datoudskrivn. (Kan ikke anvendes til DPOF-udskrivning).	Til Fra*	—	—	Udskriver datoen på dit foto.	
Indst. ny std.	Ja Nej	—	—	Du kan gemme dine udskriftsindstillinger som standardindstillinger.	
Fabrik.nulst.	Ja Nej	—	—	Du kan gendanne fabriksstandarderne for alle indstillingerne.	
♦ >> Udvidet brugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					



(Web)


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
Web	PICASA Web Albums™	—	—	Du kan oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste.	Se ●.
	Google Drive™	—	—		
	FLICKR®	—	—	Webtjenester kan være tilføjet, og/eller tjenestenaevne kan være ændret af udbyderen siden udsendelse af dette dokument.	
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE	—	—		
	Dropbox	—	—		

● Gå til Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på <http://solutions.brother.com/>.

Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.



(Blæk)


Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
 (Blæk)	Test udskrift	—	Printkvalitet Justering	Du kan kontrollere printkvaliteten eller justeringen.	53 55
	Rensning	—	Sort Farve Alle	Du kan rense printhovedet.	52
	Blækvolume	—	—	—	Du kan kontrollere den aktuelle mængde blæk.

◆ >> Udvidet brugsanvisning.


Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.

WiFi (Opsætning af trådløst netværk)**BEMÆRK**

Efter opsætning af Wi-Fi® kan du ikke ændre indstillingerne fra skærmen Hjem. Eventuelle ændringer til Wi-Fi-forbindelsen skal foregå i skærmen Indstillinger.




Niveau1	Niveau2	Niveau3	Funktioner	Beskrivelser	Side
 WiFi (Opsætning af trådløst netværk)	Opsæt.guide	—	—	Du kan konfigurere din printserver manuelt til et trådløst netværk.	Se ‡.
	Opsætning med PC	—	—	Du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk med en pc.	
	WPS/AOSS	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk med tryk på en enkelt knap.	
	WPS m/pinkode	—	—	Du kan nemt konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en pinkode.	Se +.
‡ >> Hurtig installationsvejledning.					
+ >> Netværksbrugsanvisning.					
Standardindstillinger vises i fed skrift med en stjerne.					


Indtastning af tekst

Når du skal indtaste tekst i maskinen, vises tastaturet på touchscreen'en. Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.



Indsættelse af mellemrum



Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på  for at vælge specialtegn og derefter trykke på mellemrumstasten  eller .



Eller du kan trykke på  to gange for at flytte markøren.

BEMÆRK


De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet.

Rettelser

Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på  for at flytte markøren hen under det forkerte tegn og derefter trykke på . Indtast det korrekte tegn. Du kan også bruge markøren til at gå tilbage og indsætte bogstaver.

Hvis touchscreen'en ikke viser , skal du trykke på  flere gange, til du har slettet det forkerte tegn. Indtast de korrekte tegn.

Gentagelse af bogstaver

Hvis du skal indtaste et bogstav, der befinder sig på samme knap som det foregående bogstav, skal du trykke på  for at flytte markøren til højre, før du trykker på samme knap igen.

Generelt

BEMÆRK

Dette kapitel indeholder en oversigt over maskinspecifikationerne. Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

Printertype	Inkjet	
Printhoved	Sort-hvid:	Piezo med 420 dyser × 1
	Farve:	Piezo med 420 dyser × 3
Hukommelseskapacitet	128 MB	
Display (LCD)	1,8 tommer (44,9 mm) touchscreen med TFT-farvedisplay og touchpanel	
Strømkilde	AC 220 til 240V 50/60Hz	
Energiforbrug ¹	Kopitilstand:	Ca. 21 W ²
	Klar-tilstand:	Ca. 5,5 W ³
	Dvaletilstand:	Ca. 1,0 W ³
	Slukket:	Ca. 0,04 W ^{3 4}


¹ Målt, mens maskinen er tilsluttet via USB. Energiforbruget varierer en smule afhængigt af brugsmiljøet eller slid på reservedelene.

² Ved enkeltsidet udskrift, standardopløsning og udskrift af ISO/IEC 24712-mønster.

³ Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.

⁴ Selv når maskinen er slukket, tænder den automatisk regelmæssigt for vedligeholdelse af printhovedet og slukker derefter.

Mål

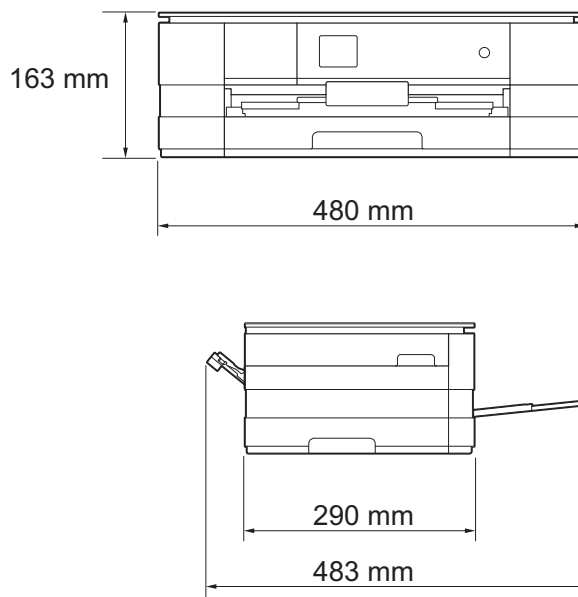

Vægt	8 kg
Støj	Drift: LPAm = 50 dB(A) (gennemsnit) ¹
Støj i henhold til ISO9296	Fotokopiering: LWAd = 6,26 B(A) ² (sort-hvid)
	LWAd = 6,19 B(A) (farve)
Temperatur	Klar: LWAd = 3,28 B(A) (sort-hvid/farve)
	Drift: 10 til 35 °C
Fugtighed	Bedste udskriftskvalitet: 20 til 33 °C
	Drift: 20 til 80 % (uden kondensering)
Dokumentstørrelse	Bedste udskriftskvalitet: 20 til 80 % (uden kondensering)
	Scannerglasplade, bredde: Maks. 215,9 mm
	Scannerglasplade, længde: Maks. 297 mm

¹ Støjniveauet afhænger af udskriftsforholdene.

² Kontorudstyr med LWAd > 6,30 B(A) er ikke egnet til brug i lokaler, hvor personer primært udfører arbejde, der kræver megen koncentration. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler pga. udsendelse af støj.

Udskriftsmedie

Papirinput

Papirbakke

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir),
glittet papir¹ og transparenter^{1 2}

■ Papirstørrelse³:

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A5, A6, Konvolutter (Com-10, DL, Monarch), Foto 10 × 15 cm,
Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm og
Indekskort 127 × 203 mm

Bredde: 89 mm – 215,9 mm

Længde: 127 mm – 297 mm

Se *Papirvægt og -tykkelse* ►► side 31 for at få flere oplysninger.

■ Maks. papirbakkekapacitet:

Ca. 150 ark af 80 g/m² almindeligt papir

¹ Ved udskrivning på glittet papir og transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

² Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 29.

Papirinput

(Fortsat)

Åbning til manuel fremføring

■ Papirtype:

Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir),
glittet papir¹ og transparenter^{1 2}

■ Papirstørrelse³:

(Liggende)

A4, Letter, Executive

(Stående)

A3, Ledger, Legal, A5, A6, Konvolutter (Com-10, DL, Monarch, C5),
Foto 10 × 15 cm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm og
Indekskort 127 × 203 mm

Bredde: 89 mm – 297 mm

Længde: 127 mm – 431,8 mm

Se *Papirvægt og -tykkelse* ►► side 31 for at få flere oplysninger.

■ Maks. papirbakkekapacitet:

1 ark specielt udskriftsmedie

Papiroutput

Op til 50 ark 80 g/m² almindeligt papir (forsiden opad ved levering i
outputpapirbakken)¹

¹ Ved udskrivning på glittet papir og transparenter skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

² Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.

³ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 29.

Kopi

Farve/Sort-hvid

Ja/Ja

Kopieringsbredde ¹

204 mm

Flere kopier

Stakker/sorterer op til 99 sider

Forstør/Formindsk

25 % til 400 % (i trin af 1 %)

Opløsning

Udskriver op til 1200 × 1200 dpi

Dobbeltsidet

Ja

■ Papirtype:

Almindeligt papir

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, A5

¹ Ved kopiering på papir i A4-format.

PhotoCapture Center™

Kompatible medier ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB - 1 GB) SD-hukommelseskort (16 MB - 2 GB) miniSD med adapter (16 MB - 2 GB) microSD med adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-hukommelseskort (4 GB - 32 GB) miniSDHC med adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC med adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-hukommelseskort (48 GB - 128 GB) USB flash-hukommelsesdrev ²
Opløsning	Op til 1200 × 4800 dpi
Filtypenavn (Medieformat)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (op til ver. 2.1)
(Billedformat)	Fotoudskrivning: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Scan til medie: JPEG, PDF (farve) TIFF, PDF (sort-hvid)
Antal filer	Op til 999 filer (Mappen i hukommelseskort eller på USB flash-hukommelsesdrev er også talt med).
Mappe	Filer skal være på det fjerde mappeniveau i hukommelseskortet eller på USB flash-hukommelsesdrevet.
Print til kant	A4, Letter, A3, Ledger, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Hukommelseskort, adaptore og USB flash-hukommelsesdrev er ikke inkluderet.

² USB 2.0-standard
USB Mass Storage-standard op til 32 GB
Understøttelsesformat: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progressivt JPEG-format understøttes ikke.

⁴ Kun Motion JPEG.

⁵ Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* >> side 29.

PictBridge

Kompatibilitet

Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001.

Besøg <http://www.cipa.jp/pictbridge/> for at få yderligere oplysninger.

Interface

Direkte USB-stik

Scanner

Farve/Sort-hvid	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA-kompatibel	Ja (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Farvedybde	48-bit farvehåndtering (input) 24-bit farvehåndtering (output)/256 niveauer pr. farve
Gråskala	16-bit farvehåndtering (input) 8-bit farvehåndtering (output)/256 niveauer
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ³ Op til 2400 × 2400 dpi (optisk)
Scanningsbredde og - længde	Bredde: op til 213,9 mm Længde: op til 295 mm

¹ Windows® XP i denne brugsanvisning inkluderer Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional og Windows® XP Professional x64 Edition.

² Du kan finde de seneste driveropdateringer til din version af Mac OS X på <http://solutions.brother.com/>.

³ Maksimum 1200 × 1200 dpi-scanning ved brug af WIA-driver til Windows® XP og Windows Vista® og Windows® 7 (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother-scannerhjælpeprogrammet).

Printer

Opløsning

Op til 1200 × 6000 dpi

Udskriftsbredde³291 mm [297 mm (print til kant)¹]**Print til kant**²A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto 10 × 15 cm,
Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm**Dobbeltsidet**

■ Papirtype:

Almindeligt papir

■ Papirstørrelse:

A4, Letter, A5, Executive

Udskrivningshastighed⁴

¹ Når print til kant-funktionen er slået til.

² Se *Papirtype og -størrelse for hver funktion* ►► side 29.

³ Ved udskrivning på papir i A3-format.

⁴ Du kan finde flere specifikationer på <http://www.brother.com/>.

Stik

USB ^{1 2}	Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 2 m.
LAN-kabel ³	Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller højere.
Trådløst LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/Ad hoc-tilstand) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.

² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

³ Se *Netværk* >> side 111.

>> Netværksbrugsanvisning: *Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner*.

Netværk

BEMÆRK

Få flere oplysninger om netværksspecifikationer >> [Netværksbrugsanvisning](#).

Du kan tilslutte maskinen til et netværk til netværksudskrivning og -scanning og til at åbne fotos fra PhotoCapture Center™¹. Network Management-software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light².

Sikkerhed for trådløst netværk	SSID (32 tegn), WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Trådløst hjælpeprogram til opsætning	AOSS™	Ja
	WPS	Ja

¹ Se diagrammet over computerkrav på side 112.

² (Windows®) Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet Brother BRAdmin Professional, som kan hentes på <http://solutions.brother.com/>.

Computerkrav

UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER OG SOFTWAREFUNKTIONER							
Computerplatform og operativsystemversion		Pc-interface			Processor	Plads på harddisk til installation	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Trådløst 802.11b/g/n		Til drivere	Til programmer
Windows®-operativsystem	Windows® XP Home ^{1 3}	Udskrivning Scanning Flytbar disk ⁴			32bit (x86) eller 64bit (x64)-processor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}						
	Windows Vista® ^{1 3}					500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 3}					650 MB	
	Windows Server® 2003	-	Udskrivning		64bit (x64)-processor	50 MB	-
	Windows Server® 2003 R2						
	Windows Server® 2008						
	Windows Server® 2008 R2						
Macintosh-operativsystem	Mac OS X v10.5.8	Udskrivning Scanning Flytbar disk ⁴			PowerPC G4/G5 eller Intel®-processor	80 MB	550 MB
	Mac OS X v10.6.x						
	Mac OS X v10.7.x				Intel®-processor		

Betingelser:

¹ Til WIA, 1200 × 1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 × 19200 dpi.

² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

³ PaperPort™ 12SE understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7.

⁴ Flytbar disk er en funktion i PhotoCapture Center™.

Du kan hente de seneste driveropdateringer på <http://solutions.brother.com/>.

Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.

Forbrugsstoffer

Blæk	Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printheaden.
Blækpatroner til udskiftning	Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der fulgte med din maskine, have en lavere ydelse end standardpatroner (65 %). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider.
Forbrugsstoffer til udskiftning	<p><Ekstra højtydende sort> LC127XLBK <Ekstra højtydende gul> LC125XLY <Ekstra højtydende cyan> LC125XLC <Ekstra højtydende magenta> LC125XLM</p> <p>Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 1.200 sider ¹</p> <p><Højtydende sort> LC123BK <Højtydende gul> LC123Y <Højtydende cyan> LC123C <Højtydende magenta> LC123M</p> <p>Sort, Gul, Cyan og Magenta – Cirka 600 sider ¹</p> <p>¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.</p> <p>Yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning får du ved at besøge os på http://www.brother.com/pageyield/.</p>

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella™ glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella™.



E

Indeks

A		
Apple Macintosh		
Se Softwarebrugsanvisning.		
B		
Blækpatroner		
blækdråbetæller	49	
udskifte	49	
Brother		
CreativeCenter	4	
C		
ControlCenter		
Se Softwarebrugsanvisning.		
D		
Dokument		
ilægge	32	
F		
Fejlfinding		
fejlmeddelelser på touchscreen	57	
hvis du har problemer		
kopiere	75	
Netværk	76	
papirhåndtering	74	
PhotoCapture Center™	76	
scanne	75	
software	76	
udskriftskvalitet	72	
udskrive	70	
papirstop	64	
vedligeholdelsesmeddelelser på touchscreen	57	
Fejlmeddelelser på touchscreen	57	
Blækops. næsten fuld	58	
Blækopsamler fuld	58	
Check papir	63	
Forkert papir	59	
Hukommelse fuld	59	
Ingen blækpatron	59	
Kan ikke init.	60	
Kan ikke printe	60	
Kan ikke regist.	60	
Kan ikke rense	60	
Kan ikke scanne	60	
Kan ikke udskr.	60	
Kun S/H-udskrift	60	
Lavt blækniveau	61	
Låget er åbent	61	
Papirstop	62	
Rest data	62	
Forbrugsstoffer	113	
Foto- og Foto L-papir	17, 19, 29, 30	
G		
Genveje	10	
brug af	12	
Kopiere	10	
Scanning	10	
slette	12	
tilføje	10	
ændre		
navn på genvej	11	
Gråskala	108	
H		
Hjælp		
Funktionstabeller	88	
Indstillingstabeller	80	
Meddelelser på touchscreen	79	
I		
Ikke-scanbart område	33	
Innobella™	113	

K

Kontrolpaneloversigt	6
Konvolutter	17, 18, 21, 29, 31
Kopiere	
bruge scannerglasplade	32
Genveje	10, 12
papirstørrelse	35
papirtype	35

L

Lydstyrke, indstille	
bipper	12

M

Macintosh	
Se Softwarebrugsanvisning.	

N

Netværk	
Scanning	
Se Softwarebrugsanvisning.	
Udskrivning	
Se Netværksbrugsanvisning.	
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Se Softwarebrugsanvisning. Se også	
Hjælp i programmet PaperPort™ 12SE.	

O

Opløsning	
kopiere	105
scanne	108
udskrive	109

P

Papir	27, 103, 104
ilægge	14, 17
ilægning af Foto- og	
Foto L-papir	19, 21
ilægning af konvolutter og postkort	17
kapacitet	30, 31
printbart område	25
størrelse	26
type	26, 29
Papirstop	
papir	64
PhotoCapture Center™	
Eksempelfotos	39
fra pc	
Se Softwarebrugsanvisning.	
MultiMedia Card	36
Scan til medie	
ændre filnavn	40
SDHC-hukommelseskort	36
SD-hukommelseskort	36
SDXC-hukommelseskort	36
specifikationer	106
Udskriftsindstillinger	
Kvalitet	39
Presto! PageManager	
Se Softwarebrugsanvisning. Se også	
Hjælp i programmet Presto! PageManager.	

R

Rengøre	
printhead	52
scanner	52

S

Scanning	
Se Softwarebrugsanvisning.	
Serienummer	
sådan finder du....Se frontlågens inderside	

T

Tabeller over trinvisse indstillinger	79
Tekst, indtaste	100
Touchscreen display	79
lysstyrke	13
Transparenter	27, 28, 30, 31, 103, 104
Trådløst netværk	
Se Hurtig installationsvejledning og	
Netværksbrugsanvisning.	

U

Udskrive	
opløsning	109
papirstop	64
printbart område	25
problemer	70
specifikationer	109
Udskrivning	
Se Softwarebrugsanvisning.	

V

Vedligeholdelse, rutine	
udskifte blækpatroner	49

W

Windows®	
Se Softwarebrugsanvisning.	

Å

Åbning til manuel fremføring	21
------------------------------------	----

brother®

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>

Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt.



www.brotherearth.com