


Kibővített használati útmutató

MFC-J4410DW
MFC-J4610DW
DCP-J4110DW

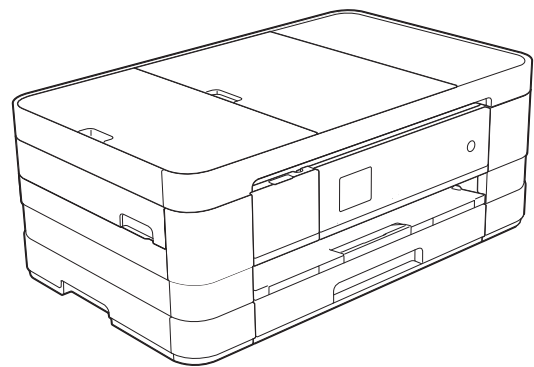

Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. A berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Lásd ezt az útmutatót a védjegyekről és a jogi korlátozásokról.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A berendezés üzembe helyezéséhez, az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Tanulja meg az alapvető fax-, másolási, szkennelési és PhotoCapture Center™-műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
Kibővített használati útmutató	Ismerje meg a haladóknak szóló műveleteket: fax, másolás, biztonsági funkciók, jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
Szoftver használati útmutató	Nyomtatáshoz, szkenneléshez, hálózati szkenneléshez, a PhotoCapture Center™ használatához, a távbeállítás funkció, PC-Fax, használatához, webes szolgáltatásokhoz (szkennelés) és a Brother ControlCenter segédprogram használatához kövesse ezeket az utasításokat.	PDF fájl / CD-ROM
Hálózati használati útmutató	Ez az útmutató hasznos információkkal szolgál a Brother készülék által használt vezetékes és vezeték nélküli hálózati beállításokkal és biztonsági beállításokkal kapcsolatosan. Ezenkívül megtalálhatja benne a készüléke által támogatott protokollokat is, illetve a részletes hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
Webes csatlakozáshoz útmutató	Ez az útmutató a Brother készülékhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, valamint a képek és nyomtatási adatok letöltésének, és fájlok internetes szolgáltatások számára történő feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother ügyfélszolgálati központ ¹
AirPrint útmutató	Ez az útmutató a Mac OS X v10.7.x és iPhone, iPod touch, iPad rendszerekről, vagy egyéb iOS eszközről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother ügyfélszolgálati központ ¹

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Google Cloud Print útmutató	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatás interneten keresztüli használatához nyújt segítséget.	PDF fájl / Brother ügyfélszolgálati központ ¹
Wi-Fi Direct™ Útmutatója	Ez az útmutató bemutatja, hogy miként állíthatja be és használhatja Brother készülékét közvetlenül a Wi-Fi Direct™ szabványt támogató mobil eszközről történő vezeték nélküli nyomtatáshoz.	PDF fájl / Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

Tartalomjegyzék

1	Általános beállítások	1
	FONTOS MEGJEGYZÉS	1
	Memóriatár	1
	Automatikus nyári időszámítás (csak MFC modellek esetében)	1
	Készenléti üzemmód	2
	Automatikus kikapcsolás (DCP-J4110DW)	2
	LCD érintőképernyő	3
	Az érintőképernyő nyelvének módosítása (modelltől függően)	3
	A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása	3
2	Biztonsági funkciók	4
	Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0)	4
	Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené	4
	A rendszergazda jelszavának beállítása és módosítása	5
	Korlátozott felhasználók beállítása	6
	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása	7
	Felhasználóváltás	7
	Váltás nyilvános módra	8
3	Fax küldése (Csak MFC modellek esetében)	9
	További küldési beállítások	9
	Faxok küldése többféle beállítás használatával	9
	Faxolás leállítása	9
	Kontraszt	9
	Fax felbontásának módosítása	10
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	11
	A faxolási opciók visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre	12
	További küldési műveletek	12
	Fax kézi küldése	12
	Faxküldés a beszélgetés végén	13
	Kettős hozzáférés (csak monokróm)	13
	Körfaxolás (csak monokróm)	13
	Valós idejű adatküldés	15
	Tengerentúli üzemmód	15
	Késleltetett faxolás (csak monokróm)	16
	Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)	16
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	16
	Lehívás áttekintése	17
	Lehívó adás (csak monokróm)	17

4 Fax fogadása (Csak MFC modellek esetében) 19

Memória fogadás (csak monokróm)	19
Fax továbbítása	19
Fax tárolása	20
Memóriában lévő faxok nyomtatása	20
PC-Fax fogadása (csak Windows® esetén)	21
Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása	22
Memória fogadási műveletek módosítása	22
Távoli lekérés	23
Távoli hozzáférési kód beállítása	23
A távoli hozzáférési kód használata	24
Távoli faxparancsok	25
Faxüzenetek lekérése	26
A faxtovábbítási szám módosítása	26
További vételi műveletek	27
Fogadás, ha kifogyott a papír	27
Kicsinyített bejövő fax nyomtatása	27
Faxfogadás a beszélgetés végén	27
Faxüzenet ideiglenes biztonsági másolata	28
Lehívás áttekintése	29
Lehívó vétel	29

5 Számok tárcsázása és tárolása (Csak MFC modellek esetében) 32

Hangműveletek	32
Kiegészítő hívási műveletek	32
Gyorshívó számok kombinálása	32
Számok elmentésének további módjai	33
Gyorshívó számok tárolása a kimenő hívásokból	33
Csoportok beállítása körfaxoláshoz	34

6 Jelentések nyomtatása 37

Faxjelentések (csak az MFC modellek esetében)	37
Küldés-igazolási jelentés	37
Faxnapló (aktivitásjelentés)	37
Jelentések	38
Jelentés nyomtatása	38

7 Másolatok készítése 39

Másolási beállítások	39
Másolás leállítása	39
Másolási sebesség és minőség módosítása	39
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése	40
„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)	42
2 az 1-ben igazolványmásolás (oldal elrendezése)	44
Másolatok szortírozása	45
Színmélység beállítása	45
Festéktakarékos mód	46
Másolás vékony papírra	47
Könyvmásolás	47
Háttérszín eltávolítása	48
Kétoldalas másolás	48
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	50
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre	50

8 Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóból 52

PhotoCapture Center™ műveletek	52
Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák	52
Mozinyomtatás	53
Képek nyomtatása	53
Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)	53
Fényképnyomtatás	54
Összes fénykép kinyomtatása	54
DPOF nyomtatás	55
PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások	56
Nyomtatási minőség	56
Papírbeállítások	57
Világosság, kontraszt és szín beállítása	58
Levágás	60
Szegély nélküli nyomtatás	61
Dátum nyomtatása	61
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása	62
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre	62
Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra	63
Új alapértelmezés beállítása	63
A gyári beállítások visszaállítása	64

9 Fotók nyomtatása fényképezőgépről 65

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről	65
PictBridge követelmények	65
A digitális fényképezőgép beállítása	65
Képek nyomtatása	66
DPOF nyomtatás	67


Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)	67
Képek nyomtatása	68

A Szokásos karbantartás	69
--------------------------------	-----------

A készülék tisztítása és ellenőrzése	69
A készülék külső részének megtisztítása	69
A készülék nyomtatótálcájának tisztítása	70
A papíradagoló hengerek tisztítása	70
A papírfelszedő görgők tisztítása	71
A #2. papírtálca papírfelszedő hengereinek tisztítása (MFC-J4610DW)	72
A tintaszint ellenőrzése	73
A készülék csomagolása és szállítása	73

B Szójegyzék	76
---------------------	-----------

C Index	80
----------------	-----------



FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-J4410DW modellre vonatkozik.

Memóriatár

(MFC-J4410DW és MFC-J4610DW)

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén nem vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például Tengertúli-mód) el fognak veszni. Ha a Fax, Szkenn., Másolás és Fotó beállítások számára az Új alapért.áll. opciót állította be, akkor ezek a beállítások nem fognak elveszni. Áramkimaradás esetén a készülék a dátumot és időt, valamint a beprogramozott, időzített faxolási munkákat (pl. Időzített fax) is körülbelül 24 óráig fogja megtartani a memóriájában.

(DCP-J4110DW)

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén nem vesznek el. Ha az Új alapért.áll. opciót választotta, a Másolás, Fotó és Szkenn. mód beállításai nem vesznek el. Az ideiglenes beállítások elvesznek.



Automatikus nyári időszámítás (csak MFC modellek esetében)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt a Idő&dátum beállításnál.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az Alapbeáll. megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 4 Nyomja meg az Idő&dátum gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az Aut nyá. időszej megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Aut nyá. időszej gombot.
- 7 Nyomja meg a Ki (vagy a Be) gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajtanak a készüléken.


- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az **Ált. beáll.** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az **Alvásmód** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Alvásmód** gombot.
- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot az **1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min vagy 60Min** értékek megjelenítéséhez azért, hogy megadja azt a tétlenségi időtartamot, amelynek eltelte után a készülék alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

Automatikus kikapcsolás (DCP-J4110DW)

Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a készüléket egy órával az alvó üzemmódba való lépés után. Ha ez a funkció **Ki** állapotban van, a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.

Tájékoztatjuk, hogy a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:







- a készülék vezetékes hálózathoz van csatlakoztatva
- a készülék vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva
- a **WLAN** érték került kiválasztásra a **Hálózati I/F** beállítása során

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az **Ált. beáll.** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az **Autom. kikapcsolás** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Autom. kikapcsolás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

LCD érintőképernyő






Az érintőképernyő nyelvének módosítása (modelltől függően)




Módosíthatja az érintőképernyő nyelvét.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a Alapbeáll. megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Alapbeáll. gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az Helyi nyelv megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Helyi nyelv gombot.
- 6 Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása

Beállíthatja, hogy mennyi ideig világítson az LCD kijelző háttérvilágítása az utolsó érintés után.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az LCD Beáll. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az LCD Beáll. gombot.
- 6 Nyomja meg a Dim Időzítő gombot.

- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot a 10Mp., 20Mp., 30Mp. vagy Ki értékek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) lehetővé teszi Önnek, hogy a nyilvánosság számára korlátozza a hozzáférést a készülék bizonyos funkcióihoz:

- Fax Tx (Faxküldés) ¹
- Fax Rx (Faxfogadás) ¹
- Másolás
- Szkennelés
- PCC (PhotoCapture Center™)
- Nyomtatás számítógépre
- Színes nyomtatás
- Oldalkorlát
- Web feltöltés
- Web letöltés

¹ Csak MFC modellek esetében.

Ez a funkció annak megakadályozására is szolgál, hogy a felhasználók módosítsák a készülék alapértelmezett beállításait.

A biztonsági funkciók használata előtt meg kell adnia egy rendszergazdajelszót.

A korlátozott műveletekhez való hozzáférést korlátozott felhasználók létrehozásával lehet engedélyezni. A korlátozott felhasználóknak a készülék használatához felhasználói jelszót kell megadniuk.

Gondosan jegyezze fel a jelszavát. Ha elfelejtette a jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

MEGJEGYZÉS

- Csak rendszergazdai jogosultsággal rendelkezők állíthatnak be korlátokat és végezhetik el az egyes felhasználókra vonatkozó módosításokat.

- Ha a Faxküldés opció le van tiltva, Ön nem használhatja a Fax menü egy funkcióját sem. ¹
- A Lehívó adás és a Lehívó vétel csak akkor használható, ha a Faxfogadás és Faxküldés funkció be van kapcsolva. ¹
- A parancsikonok nem szerkeszthetők és nem törölhetők akkor, ha a Biztonságos funkciózár Be értékre van állítva.

¹ Csak MFC modellek esetében.

Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené

A Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) beállítását webböngészővel végezheti el. A beállítás előtt a következő előkészületekre van szükség.


- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Gépelje be a „http://készülék IP-címe/” szöveget a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a Brother készülék IP-címét jelenti).


- Például:

`http://192.168.1.2/`

MEGJEGYZÉS

A készülék IP-címét a hálózati konfigurációs listában találhatja meg. (➤➤ Hálózati használati útmutató: *A hálózati konfigurációs jelentés kinyomtatása.*)

- 3 Adjon meg egy jelszót a **Login** (Belépés) mezőben. (Ez a készülék weboldalára történő belépést lehetővé tevő jelszó, nem pedig a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióhoz tartozó rendszergazdajelszó.) Kattintson a  lehetőségre.

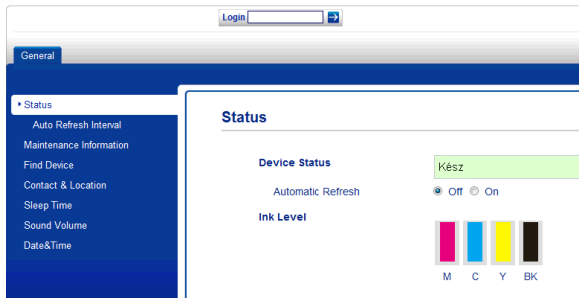

MEGJEGYZÉS

Ha ez az első olyan alkalom, amikor a készülék beállítását webböngésző használatával végzi el, állítson be egy jelszót.

- 1 Kattintson a **Please configure the password** (Jelszó beállítása) opcióra.
- 2 Írja be a használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).
- 3 Adja meg még egyszer a jelszót a **Confirm New Password** (Új jelszó megerősítése) mezőben.
- 4 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

A rendszergazda jelszavának beállítása és módosítása


Ezeket a beállításokat webböngészővel végezheti el. A weboldal beállításával kapcsolatos részletekért lásd a *Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené* >> részt a(z) 4. oldalon. Ezután kövesse az alábbi utasításokat.

A rendszergazda jelszavának beállítása

A következő lépések során beállított jelszó a rendszergazdáé. Ez a jelszó való a felhasználók beállítására és a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-, illetve kikapcsolására. (Lásd a *Korlátozott felhasználók beállítása*

>> részt a(z) 6. oldalon és a(z) *A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása* >> részt a(z) 7. oldalon.)

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg egy négyjegyű számot jelszóként a **New Password** (Új jelszó) mezőben.

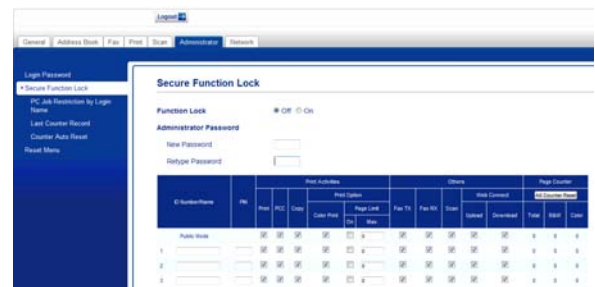

- 4 Adja meg még egyszer a jelszót a **Retype Password** (Jelszó még egyszer) mezőben.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

A rendszergazda jelszavának módosítása

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg egy négyjegyű számot új jelszóként a **New Password** (Új jelszó) mezőben.

- 4 Adja meg még egyszer az új jelszót a **Retype Password** (Jelszó még egyszer) mezőben.
- 5 Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

Korlátozott felhasználók beállítása

Korlátozott jogosultságokkal és jelszóval rendelkező felhasználókat is beállíthat. Akár 10 felhasználót is beállíthat.

Ezeket a beállításokat webböngészővel végezheti el.

A weboldal beállításával kapcsolatos részletekért lásd a *Mielőtt a Secure Function Lock 2.0 (Biztonságos funkciózár 2.0) használatát elkezdené*

➤➤ részt a(z) 4. oldalon. Ezután kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 2 Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonsági funkciózár) opcióra.
- 3 Adjon meg egy maximum 15 alfanumerikus karakterből álló csoport- vagy felhasználói nevet az **ID Number/Name** (Azonosítószám/Név) mezőben, majd adjon meg egy négy számjegyű jelszót a **PIN** mezőben.



- 4 Törölje a korlátozni kívánt funkciók kijelölését a **Print Activities** (Nyomtatási aktivitások) mezőben és az **Others** (Egyebek) mezőben. Ha meg akarja határozni a maximális oldalszámot, jelölje ki az **On** (Be) mező jelölőnégyzetét a **Page Limit** (Oldalkorlát) mezőben, majd írja be a számot a **Max.** mezőbe. Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

MEGJEGYZÉS






- Nem használhat másik felhasználóval azonos jelszót.
- Csak egy nyilvános felhasználó beállítására van lehetőség. A nyilvános felhasználóknak nem kell jelszót megadniuk. További információkért
➤ Hálózati használati útmutató.

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be-/kikapcsolása

MEGJEGYZÉS

Ha hibás jelszót ír be, akkor az érintőképernyőn a **Rossz jelszó** üzenet jelenik meg. Írja be helyesen a jelszót. Ha elfelejtette a jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) bekapcsolása



- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az **Ált. beáll.** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Ált. beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a **Funkció Zárás** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Funkció Zárás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Zár Ki→Be** gombot.
- 7 Adja meg a négy számjegyű rendszergazdajelszót az érintőképernyő billentyűzetének segítségével. Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

A Biztonságos funkciózár ikon folyamatosan látható a kezdőképernyőn.







A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) kikapcsolása



- 1 Nyomja meg a  **Publikus** vagy  **XXXXX** gombot (ahol xxxxx a felhasználói neve).
- 2 Nyomja meg a **Zár Be→Ki** gombot.
- 3 Adja meg a négy számjegyű rendszergazdajelszót az érintőképernyő billentyűzetének segítségével. Nyomja meg az **OK** gombot.

Felhasználóváltás



Ez a beállítás lehetővé teszi egy korlátozott felhasználó számára, hogy bejelentkezzen a készülékre, ha a Biztonságos funkciózár be van kapcsolva.

- 1 Az érintőképernyőn nyomja meg a  **Publikus** vagy  **XXXXX** gombot (ahol xxxxx a felhasználói neve).
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a **Felhaszn.Változ** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Felhaszn.Változ** gombot.

2. fejezet

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a felhasználói név megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a felhasználói nevét.
- 6 Adja meg a négy számjegű felhasználói jelszót az érintőképernyő billentyűzetének segítségével. Nyomja meg az **OK** gombot.

Váltás nyilvános módra

- 1 Nyomja meg a   XXXXX gombot (ahol xxxxx a felhasználói neve).
- 2 Nyomja meg a **Nyilvánosra** gombot.

További küldési beállítások

Faxok küldése többféle beállítás használatával


Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációját is választhatja:

Fax Felbontás, Kontraszt, Szkenüveg méret és Közvetl.küld.


Ezenkívül a következőket is választhatja:

Előzmények, Címjegyzék, Körfaxolás, Színbeállítások, Időzített fax, Körfax, Lehívó adás, Lehívó vétel, Tengertúli-mód, Új alapért.áll., és Gyári visszaáll.

Bizonyos beállítások csak önálló faxok küldésekor használhatók.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.

Az érintőképernyőn ez olvasható:




- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a módosítani kívánt beállítás megjelenítéséhez. Miután megjelent, nyomja meg a beállítást.
- 5 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 6 Ha több beállítást is módosítani szeretne, menjen vissza a 4. lépéshez.

- 7 Nyomja meg az OK gombot, ha befejezte a beállítások megváltoztatását.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a Fax indítás gombot.

MEGJEGYZÉS

- A legtöbb beállítás ideiglenes, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 11. oldalon.)


Faxolás leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a  gombot.

Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében az alapértelmezett Auto gyári beállítás alkalmazható. Ez automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb kontrasztot a dokumentum számára.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a Világos opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a Sötét opciót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Kontraszt** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 6 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** értékek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a felbontási opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.


MEGJEGYZÉS

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:

- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

Fax felbontásának módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Fax Felbontás** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fax Felbontás** gombot.

MEGJEGYZÉS

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.







Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Standard felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a Finom felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke többféle árnyalatát tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A fényképek átvitele ennél a beállításnál a leglassabb.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Az átvitel lassabb a Standard felbontásénál.

Ha Szuperfinom vagy Fotó felbontást választ és színes faxot küld (a Színes lehetőség Színbeállítások részen belüli kiválasztásával), akkor a készülék Finom beállítással küldi a dokumentumot.



Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A faxoláskor leggyakrabban használt beállításokat (pl. Fax Felbontás, Kontraszt, Színbeállítások, Közvetl. küldés Szkenüveg méret) úgy mentheti el, hogy alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
 - 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
 - 3 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a módosítani kívánt menüopció megjelenítéséhez. Nyomja meg az új opciót.
- Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 4 A megfelelő opcióhoz tartozó utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a  vagy  gombot az Új alapért.áll. megjelenítéséhez.
 - 5 Nyomja meg az Új alapért.áll. gombot.
 - 6 Nyomja meg az OK gombot.
 - 7 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket új alapértelmezésként akarja-e menteni. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
 - 8 Nyomja meg a  gombot.

A faxolási opciók visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott faxolási opciókat visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Gyári visszaáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket vissza kívánja-e állítani gyári alapértelmezett beállításaira.
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg a  gombot.


További küldési műveletek

Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

MEGJEGYZÉS

Több oldalas faxok küldéséhez használja az automatikus dokumentumadagolót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 3 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 Hívja a faxszámot a külső telefont használva.
- 5 Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a Fax indítás gombot.
Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg az érintőképernyőn a Küldés gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.


- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípolások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a Start vagy a Küldés gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a Fax Indít gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a Küldés gombot.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, ha a készülék memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az érintőképernyő az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.

MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Memória megtelt üzenet, nyomja meg a  gombot a megszakításhoz, vagy a OK gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. A körfaxolás során csoportokat és gyorsívó számokat is használhat.


Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.


Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyorsívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. (►► Használati útmutató: *Gyorsívó számok eltárolása.*)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a gyorsívási memóriahelyen tárolt számot tartalmaznak. (Lásd a *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* ►► részt a(z) 34. oldalon.)

Körfaxolás módja

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Körfaxolás megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.



- 6 Nyomja meg a Hozzáadás Címjegyzékből gombot. Nyomja meg a  gombot ábécésorrendben vagy számsorrendben történő kereséséhez. Nyomja meg azon számok jelölőnégyzetét, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz. Miután bejelölte az összes számot, amit akart, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha letöltötte az Internet Faxot:

E-mail címre is küldhet körfaxot, ha eltárolta gyors hívó számként.

(▶▶ Használati útmutató: *Gyors hívó számok eltárolása.*)

- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot a körfaxolásban érintett számok megjelenített listájának ellenőrzéséhez és jóváhagyásához, majd nyomja meg az OK gombot az elfogadáshoz.
- 8 Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a Fax indítás gombot.

MEGJEGYZÉS

A Körfaxolás nem érhető el, ha a Színes lehetőséget választja a Színbeállítások részben.

Faxolás az ADF-ről

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.


Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az érintőképernyőn megjelenik a Következő Oldal? kérdés, akkor tegye a következők egyikét:


- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a Nem (küldés) gombot.
- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg az Igen gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre. Nyomja meg az OK gombot.


A készülék megkezdí az oldal szkennelését. (Minden egyes további oldalnál ismételje meg ezt a lépést.)

MEGJEGYZÉS

- Ha nem használta fel egyik számot sem a csoportokhoz, akkor akár 200 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számok mennyiségétől. Ha körfaxoláskor kihasználja a maximális számot, nem tudja használni a kettős hozzáférés és a késleltetett fax funkciót.
- Ha megjelenik a Memória megtelt üzenet, nyomja meg a  gombot a megszakításhoz, vagy a OK gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A teljes körfax megszakításához nyomja meg a Teljes körfax gombot. Ugorjon a 3. lépéshez.

- A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi az érintőképernyőn. Ugorjon a 4. lépéshez.
- Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a  gombot.

3 Amikor az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy vissza akarja-e vonni a teljes körfaxot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.


4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.
- Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.

Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék küldés(ük) előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék elkezd hívni és küldeni.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő küldést. Ezt a **Közvetl. küld** opció bekapcsolásával teheti meg.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Közvetl. küld** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Közvetl. küld** gombot.

Fax küldése (Csak MFC modellek esetében)

- 6 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és egy monokróm faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a **Közvetl. küld** opció **Ki** értékre van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratarcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.


Tengerentúli üzemmód

Ha esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúlrá küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Tengertúli-mód** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Tengertúli-mód** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.

Késleltetett faxolás (csak monokróm)

A memóriában 24 órán belüli elküldésre akár 50 fax is tárolható. Ezek a faxok akkor lesznek elküldve, amikor azt a 7. lépésben beállította.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 4 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen az Időzített fax megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Időzített fax gombot.
- 6 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.
- 7 Az érintőképernyő billentyűzetét használva adja meg, hogy mikor kerüljön elküldésre a fax (24 órás formátumban).
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A memóriába beolvasható oldalak száma az egyes oldalakra nyomtatott információ mennyiségétől függ.



- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Írja be a faxszámot.
- 10 Nyomja meg a Fax indítás gombot.

MEGJEGYZÉS

Az Időzített fax nem érhető el, ha a Színes lehetőséget választja a Színbeállítások részben.

Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)

A késleltetett faxok elküldése előtt az optimalizálás érdekében az Ön készüléke segíteni fog elrendezni a memóriában minden tárolt faxot a cím és a beütemezett időpont szerint. Az azonos küldési időpontra beütemezett, azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként lesznek elküldve.


- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Körfax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Körfax gombot.
- 5 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot.


Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várnakoznak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az érintőképernyő ezt mutatja:

Nincs várap.fel.)

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Fax megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Feladattörlés megjelenítéséhez.

- 5 Nyomja meg a **Feladattörlés** gombot.
A várakozó feladatok megjelennek az érintőképernyőn.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a feladatok közötti tallózáshoz, és nyomja meg a törölni kívánt feladatot.
Nyomja meg a **Mégse** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A törléshez nyomja meg az **Igen** gombot.
Ha törölni szeretne egy másik feladatot, ugorjon a 6. lépéshez.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 8 Ha befejezte, nyomja meg a  gombot.

Lehívás áttekintése


A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Azt is lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon úgy, hogy a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a hívás funkciót.

Lehívó adás (csak monokróm)

A Lehívó adás funkció segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy az várakoztassa a dokumentumot addig, amíg a várakoztatott dokumentumot egy másik hívó faxkészülék le nem kéri.

A dokumentum el lesz tárolva, és azt bármilyen másik faxkészülék lekérheti egészen addig, amíg Ön a memóriából ki nem törli. (Lásd a *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* >> részt a(z) 16. oldalon.)

Lehívó adás beállítása


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az érintőpanelen a **Lehívó adás** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Lehívó adás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Standard** megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **Standard** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.

- 9 Ha a szkennerveget használja, akkor az érintőképernyő üzenetben tájékoztatja, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Még egy lap szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot. Ugorjon a 10. lépéshez.
 - A dokumentum memóriában való tárolásához nyomja meg a **Nem (küldés)** gombot. A készülékét most már elérhetik más faxkészülékek és lehívhatják a dokumentumot.
- 10 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **OK** gombot. Minden további oldalnál ismétlje meg a 9. és 10. lépést. A dokumentum a lehívásig a memóriában marad.
- 8 Írjon be egy négyjegyű számot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.
- 10 Ha a szkennerveget használja, akkor az érintőképernyő üzenetben tájékoztatja, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Még egy lap szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot. Ugorjon a 11. lépéshez.
 - Nyomja meg a **Nem (küldés)** gombot a dokumentum elküldéséhez.
- 11 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 12 Minden további oldalnál ismétlje meg a 10. és 11. lépést. A dokumentum a memóriában kerül tárolásra, lehívásra készen.

Biztonsági kódos lehívó adás beállítása

A biztonságos lehívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított lehívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha valaki az Ön készülékéről faxot szeretne lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Lehívó adás** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Lehívó adás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Védett** megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **Védett** gombot.

Memóriafogadás (csak monokróm)

Egyszerre csak egy memóriafogadási műveletet használhat:

- Fax továbbítása
- Fax tárolása
- PC-Fax fogadása
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memóriafogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az érintőképernyőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a *Memóriafogadási műveletek módosítása* >> részt a(z) 22. oldalon.)

Fax továbbítása

Ha a Fax továbbítása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A készülék ezt követően hívni fogja az Ön által beprogramozott faxszámot, és továbbítani fogja a faxüzenetet.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot az érintőpanelen a Fax megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a Fogadás beáll. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 6 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a Memóriavétel megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.

- 8 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a Fax küldés megjelenítéséhez.
- 9 Nyomja meg a Fax küldés gombot.
- 10 Az érintőképernyő billentyűzetével írja be a faxtovábbítási számot (legfeljebb 20 számjegy).
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a Háttér.nyomt:Be vagy a Háttér.nyomt:Ki gombot.

FONTOS

- Ha a Háttér.nyomt:Be opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata. Ez egy biztonsági funkció arra az esetre, ha a fax továbbítása előtt áramszünet következne be, vagy a fogadó készülékkel probléma történne.
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja, de nem küldi azt el a beprogramozott faxtovábbítási számra.

- 12 Nyomja meg a  gombot.

Fax tárolása

Ha a Fax tárolása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A faxüzeneteket egy másik helyről, a távoli lekérés parancsok használatával le fogja tudni kérni.

Ha a Fax tárolása opciót bekapcsolta, a készülék automatikusan ki fog nyomtatni egy biztonsági másolatot.





- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot az érintőpanelen a Fax megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a Fogadás beáll. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot a Memóriavétel megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot a Fax tárolása megjelenítéséhez.
- 9 Nyomja meg a Fax tárolása gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt.

Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a Fax tárolása funkciót kiválasztotta, a memóriából továbbra is ki fogja tudni nyomtatni a faxüzeneteket, de csak akkor, ha Ön a készülékénél van.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot az érintőpanelen a Fax megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a Doku nyomtatás megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Doku nyomtatás gombot.
- 6 Nyomja meg a Start gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törölődnek a készülékből.

PC-Fax fogadása (csak Windows® esetén)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadása lehetőséget, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és automatikusan elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és eltárolhatja ezeket a faxokat.


Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Ha bekapcsolja a számítógépét, és a PC-FAX vételi szoftver fut, a készülék automatikusan el fogja küldeni a faxait az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver. (➤➤ Szoftver használati útmutató: *PC-FAX fogadása.*)

Ha a `Háttér.nyomt:Be` opciót választja, a készülék ki is fogja nyomtatni a faxot.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a `Fax megjelenítéséhez`.
- 3 Nyomja meg a `Fax` gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a `Fogadás beáll. megjelenítéséhez`.
- 5 Nyomja meg a `Fogadás beáll.` gombot.
- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot a `Memóriavétel megjelenítéséhez`.
- 7 Nyomja meg a `Memóriavétel` gombot.
- 8 Nyomja meg a  vagy  gombot a `PC fax fogadás megjelenítéséhez`.
- 9 Nyomja meg a `PC fax fogadás` gombot.

- 10 Az érintőképernyő ezt az üzenetet mutatja: `Ind. a PC-Fax prog. a számítógépen.` Nyomja meg az `OK` gombot.
- 11 Nyomja meg az `<USB>` lehetőséget vagy annak a PC-nek a nevét, melyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja.
- 12 Nyomja meg a `Háttér.nyomt:Be` vagy a `Háttér.nyomt:Ki` gombot.
- 13 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A PC-Fax fogadása funkciót a Macintosh operációs rendszer nem támogatja.
- A PC-Fax fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite nevű szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva. (➤➤ Szoftver használati útmutató: *PC-FAX fogadása.*)
- Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására. (➤➤ Használati útmutató: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása.*)
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt, de nem küldi el az Ön számítógépének.
- A célállomásnak kiválasztott számítógép módosításához ismételje meg az 1–13. lépéseket.

Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Fax megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Fax gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a Fogadás beáll. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot a Memóriavétel megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.
- 8 Nyomja meg a Ki gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az érintőképernyőn további opciók jelennek meg. (Lásd a *Memóriefogadási műveletek módosítása* >> részt a(z) 22. oldalon.)

Memóriefogadási műveletek módosítása

Ha a memóriefogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az érintőképernyőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

- Össz.dok.törl.?

- Ha az Igen gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a Nem gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

■ Össz. fax nyomt?

- Ha az Igen gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már nyomtatásra került, akkor nem lesz ismét kinyomtatva.
- Ha a Nem gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Ha egy másik opcióról [Fax küldés vagy Fax tárolása] a PC fax fogadás opcióra történő váltáskor a készülék memóriájában még vannak fogadott faxüzenetek, akkor nyomja meg az <USB> gombot vagy hálózati csatlakozás esetén a PC nevét.

Az érintőképernyőn a következő kérdés jelenik meg:


- Faxküldés PC-nek
 - Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (További információkért lásd a(z) *PC-Fax fogadása (csak Windows® esetén)* >> részt a(z) 21. oldalon.)
 - Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek átküldve az Ön számítógépre, a beállítás pedig megmarad.

Távoli lekérés

A készülékét bármilyen nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről fel lehet hívni, majd ezt követően a távoli hozzáférési kód megadásával és a távoli parancsok használatával le lehet kérni a faxüzeneteket.

Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód lehetővé teszi, hogy elérje a távoli lekérési funkciókat, amikor nincs a készüléke közelében. A távoli hozzáférési és lekérési funkciókat csak akkor fogja tudni használni, ha előtte beállítja a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---*).


- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Fax** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Táv.hozzáfér.** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Táv.hozzáfér.** gombot.
- 6 Az érintőképernyő billentyűzetének 0–9 számgombjaival és a * vagy # karaktergombjaival adja meg a három számjegyű kódot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
(A gyárilag beállított „*” érték nem módosítható.)

MEGJEGYZÉS

Ne használjon a távoli aktiválási kóddal (* 5 1), vagy a távoli kikapcsolási kóddal (# 5 1) azonos kódot. (>> Használati útmutató: *Külső- és melléktelefonról történő üzemeltetés.*)

- 7 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Kódját új megadásával bármikor módosíthatja. Ha a kódot deaktiválni kívánja, a deaktivált beállítás (---*) visszaállítása érdekében a 6. lépésben nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az Ön készüléke a Kézi üzemmódra van beállítva, és használni szeretné a távoli lekérési funkciókat, a csengetéstől számítva várjon nagyjából 100 másodpercet, majd 30 másodpercen belül adja meg a távoli hozzáférési kódot.

A távoli hozzáférési kód használata

- 1 Tárcsázza a saját faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy egy másik faxkészülékről.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg nyomban a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *).
- 3 A készülék jelzi, ha vannak fogadott üzenetek:
 - 1 hosszú sípszó – Faxüzenetek
 - Nincs sípszó – Nincs üzenet
- 4 Ha a készülék két rövid sípszót hallat, adjon meg egy parancsot. Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ad ki parancsot, a készülék megszakítja a hívást. Ha érvénytelen parancsot ad meg, a készülék hármat fog sípolni.
- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6 Szakítsa meg a hívást.

Távoli faxparancsok

Ha nincs a készüléke közelében, használja az alábbi parancsokat a funkciók eléréséhez. Ha felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *), a rendszer két rövid sípszót hallat, Önnek pedig meg kell adnia egy távoli parancsot.

Távoli parancsok		Művelet
95	A faxtovábbítási és faxtárolási beállítások módosítása	
	1 Ki	A Ki opciót akkor választhatja, ha az összes üzenetét lekérdezte vagy törölte.
	2 Fax továbbítása	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás nem lett elfogadva, mert valami nem lett beállítva (például egy faxtovábbítási szám nem lett megadva). Faxtovábbítási számát a 4-es kód beírásával adhatja meg. (Lásd a <i>A faxtovábbítási szám módosítása</i> ►► részt a(z) 26. oldalon.) A szám megadását követően a Fax továbbítása funkció működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
6 Fax tárolása		
96	Fax lekérése	
	2 Minden fax lekérése	Adja meg annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyen a tárolt faxüzeneteket fogadni kívánja. (Lásd a <i>Faxüzenetek lekérése</i> ►► részt a(z) 26. oldalon.)
	3 Faxok kitörlése a memóriából	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a faxüzeneteket a rendszer törölte a memóriából.
97	A fogadási állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készülékére érkezett-e faxüzenet. Ha igen, azt egy hosszú sípszó fogja jelezni. Ha nem, azt három rövid sípszó fogja jelezni.
98	Vételi mód módosítása	
	1 Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás sikerült.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak fax	
90	Kilépés	A 9 0 megnyomásával kiléphet a távoli lekérésekből. Várja meg a hosszú sípszót, majd tegye le a telefonkagylót.

Faxüzenetek lekérése

A készülékét bármilyen nyomógombos telefonról fel lehet hívni, és a faxüzeneteit egy másik készülékre lehet küldeni. Ennek a funkciónak a használata előtt be kell kapcsolnia a Fax tárolása funkciót. (Lásd a(z) *Fax tárolása* >> részt a(z) 20. oldalon.)

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg nyomban a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 6 2** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli fax számának beírásához, ahova a faxokat szeretné küldetni, majd nyomja meg a **# #** jeleket (legfeljebb 20 számjegy).

MEGJEGYZÉS

Nem használhat * és # jeleket a tárcsázandó számban. Azonban ha szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást. A készüléke fel fogja hívni a másik faxkészüléket, mely ezt követően ki fogja nyomtatni az Ön faxüzeneteit.

A faxtovábbítási szám módosítása

Módosíthatja a faxtovábbítási szám alapértelmezett értékét bármilyen nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg nyomban a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 5 4** gombokat.
- 4 Várjon a hosszú sípoló hangjelzésre, a számgombok segítségével adja meg annak a faxkészüléknek a számát, melyre a faxüzeneteket továbbítani kívánja (legfeljebb 20 számjegyet használva), majd írja be: **# #** jeleket.

MEGJEGYZÉS

Nem használhat * és # jeleket a tárcsázandó számban. Azonban ha szünetet akar beiktatni, nyomja meg a # gombot.

- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást.

További vételi műveletek

Fogadás, ha kifogyott a papír

Ha fax vétele során kifogy a papír, az érintőképernyőn a **Nincs papír** üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (➤➤ *Használati útmutató: Papír és egyéb nyomtatási média betöltése.*)

Ha nem tesz papírt a papírtálcába, a készülék folytatja a fax fogadását, a további oldalak pedig a memóriában fognak tárolódni, ha van ott elég hely.


Amíg a memória meg nem telik, az összes bejövő fax a memóriában fog tárolódni. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni a további hívásokat.

Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék automatikusan lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret-beállítást használva számolja ki.

(MFC-J4410DW: ➤➤ *Használati útmutató: Papír mérete.*)

(MFC-J4610DW: ➤➤ *Használati útmutató: Papír mérete és típusa (MFC-J4610DW).*)

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Fax** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.

Fax fogadása (Csak MFC modellek esetében)

- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Fogadás beáll.** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az **Aut.kicsinyít.** megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg az **Aut.kicsinyít.** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Faxfogadás a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, a vonal bontása előtt megkérheti a másik felet, hogy küldje el a faxot az Ön számára.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a **Start** vagy a **Send** (Küldés) gombot.
- 2 Amikor meghallja a másik készülék CNG hangjait (rövid ismétlődő sípolások), nyomja meg a **Fax Indít** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az érintőképernyő már elsötétült, érintse meg a **Fax Indít** megjelenítéséhez.

- 3 A fax fogadásához nyomja meg a **Fogadás** gombot.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Faxüzenet ideiglenes biztonsági másolata

Ha a memóriefogadás ki van kapcsolva, a készülék rendelkezik egy Faxüzenet ideiglenes biztonsági másolata nevű funkcióval, amit ilyenkor bekapcsolhat. A készülékben 2 MB memória áll rendelkezésre, hogy legfeljebb az utolsó öt fogadott faxot eltárolja. A faxok legfeljebb 10 napig maradnak a memóriában vagy amíg az újabb faxoknak nem lesz szükségük a helyre, amelyik előbb bekövetkezik. Ha a memória betelik, a régebbi faxok kerülnek törlésre. A gyári alapbeállítás: **Ki**.

MEGJEGYZÉS







Színes faxok nem tárolhatók a memóriában.

A faxüzenet ideiglenes biztonsági másolata funkció ki/bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az **Alapbeáll.** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Alapbeáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a **Vegyes** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Vegyes** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Átmeneti Fax biztonsági mentés** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Háttér** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.






Az ideiglenesen eltárolt faxok kinyomtatása


Amíg a faxok a memóriában vannak, akárhányszor kinyomtathatja őket, ettől nem törlődnek.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az **Alapbeáll.** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Alapbeáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a **Vegyes** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Vegyes** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Átmeneti Fax biztonsági mentés** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Újranyomtatás** gombot.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Az ideiglenesen eltárolt faxok törlése

Bármikor törölhet az összes helyreállított faxot a memóriából.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az **Alapbeáll.** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Alapbeáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a **Vegyes** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Vegyes** gombot.

- 6 Nyomja meg az **Átmeneti Fax** biztonsági mentés gombot.
- 7 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Töröl** megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a **Töröl** gombot.
- 9 Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.


Lehívás áttekintése

A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Azt is lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon úgy, hogy a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a hívás funkciót.

Lehívó vétel

A hívó vétel funkció segítségével felhívhat egy másik faxkészüléket, hogy fogadjon egy faxot.






Beállítás hívó vételhez

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Lehívó vétel** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Lehívó vétel** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Standard** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Standard** gombot.
- 7 Adja meg a hívni kívánt faxszámot a gyors hívószám vagy az érintőpanelen található hívópanel használatával.
- 8 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.

Beállítás biztonsági kódos hívó vételhez




A biztonságos hívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított hívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha védelemmel ellátott Brother készülékről szeretne faxot lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Lehívó vétel megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot a Védett megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Védett gombot.
- 7 Adja meg a négy számjegyből álló biztonsági kódot az érintőképernyő billentyűzetét használva. Ez ugyanaz, mint a lehívott faxkészülék biztonsági kódja. Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a lehívni kívánt faxszámot a gyorsívószám vagy az érintőpanelen található hívópanel használatával.
- 9 Nyomja meg a Fax indítás gombot.

Beállítás késleltetett lehívó vételhez




A késleltetett lehívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy a lehívó vételt később kezdje el. Csak egy késleltetett lehívási művelet beállítására van lehetőség.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Lehívó vétel megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.

- 5 Nyomja meg az Időzítés gombot.
- 6 Adja meg a lehívás kezdetének időpontját (24 órás formátumban). Pl.: ha este 9:45 van, írja be, hogy 21:45. Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Adja meg a lehívni kívánt faxszámot a gyorsívószám vagy az érintőpanelen található hívópanel használatával.
- 8 Nyomja meg a Fax indítás gombot. A készülék a beírt adatoknak megfelelő időpontban elvégzi a lehívó hívást.

Körle hívás (csak monokróm)

A körle hívás lehetővé teszi, hogy egy művelettel több faxkészülékről is lekérjen dokumentumokat.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Lehívó vétel megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Lehívó vétel gombot.
- 5 Nyomja meg a Standard, Védett vagy Időzítés gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Standard opciót választotta, ugorjon a 7. lépéshez.
 - Ha a Védett lehetőséget választotta, adjon meg egy négyjegyű számot, nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 7. lépéshez.
 - Ha az Időzítés opciót választotta, adja meg a lehívás kezdetének időpontját (24 órás formátumban), és nyomja meg az OK gombot, majd ugorjon a 7. lépéshez.

- 7 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Körfaxolás megjelenítéséhez**.
- 8 Nyomja meg a **Körfaxolás** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Hozzáadás Címjegyzékből** gombot.
Nyomja meg a **#01 A** gombot az **ábécésorrend** vagy **számsorrend** kiválasztásához. Nyomja meg azon **számok jelölőnégyzetét**, melyeket **hozzá kíván adni a körfaxhoz**.
Miután bejelölte az **összes hozzáadandó számot**, nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **körle hívásban érintett számok megjelenített listájának ellenőrzéséhez és jóváhagyásához**, majd nyomja meg az **OK** gombot az **elfogadáshoz**.
- 11 Ha befejezte a **beállítások módosítását**, nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Nyomja meg a **Fax indítás** gombot.
A készülék **sorban lehív minden számot** vagy **csoportot egy dokumentumért**.

A **lehívási folyamat megszakításához** a hívás közben nyomja meg a **X** gombot.

Az **összes körle hívó vételi feladat törlésével** kapcsolatos részletekért lásd a(z) **Körle hívó feladat törlése** >> részt a(z) 31. oldalon.

Körle hívó feladat törlése

- 1 Nyomja meg a **X** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A teljes körle hívó feladat törléséhez nyomja meg a **Telj.sor. lehívás** gombot.
Ugorjon a **3.** lépéshez.
- 3 Amikor az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy **törölni akarja-e a teljes körle hívó feladatot**, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **Igen** gombot a **jóváhagyáshoz**.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.
 - Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 5 A jelenlegi feladat törléséhez nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi az érintőképernyőn.
Ugorjon a **4.** lépéshez.
- 6 Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a **X** gombot.

Hangműveletek



Hanghívások a mellék- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

Kiegészítő hívási műveletek


Gyorshívó számok kombinálása

Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A fax küldésekor esedékes díjtételek a napszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyors hívó számként való tárolására. Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja őket, és külön gyors hívó-számok kombinációjaként tárolja. A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet. (►► Használati útmutató: *Gyors hívó számok eltárolása.*)

Példaként tegyük fel, hogy a „01632” számot 03, míg a „960555” számot 02 néven tárolta a Címjegyzékben. A két tárolt számot együtt használhatja a „01632-960555” szám tárcsázásához, ha megnyomja a következő gombokat az érintőképernyőn:

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Cím) gombot.
- 3 Nyomja meg a Szám gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a #03 megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a #03 gombot.
- 6 Nyomja meg a Fax küldés gombot.
- 7 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 8 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a Címjegyzék megjelenítéséhez.
- 9 Nyomja meg a Címjegyzék gombot.
- 10 Nyomja meg a Szám gombot.
- 11 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a #02 megjelenítéséhez.
- 12 Nyomja meg a #02 gombot.
- 13 Nyomja meg a Fax küldés gombot.
- 14 Nyomja meg a Fax indítás gombot. A készülék tárcsázza a „01632-960555” számot.

Egy szám ideiglenes módosításához a szám egy részét kézzel átjavíthatja a hívópanellel. Például, ha a tárcsázandó szám értékét 01632-960556-ra kívánja módosítani, akkor nyomja meg a  (Cím) gombot, nyomja meg a **03** és a Fax küldés gombot, majd vigye be a **960556** számot a hívópanellel.



MEGJEGYZÉS

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, akkor a Szünet gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. A szünet növeléséhez nyomja meg tetszőleges számban a Szünet gombot.

Számok elmentésének további módjai

Gyorshívó számok tárolása a kimenő hívásokból

A Kimenő hívások naplóját használva is eltárolhatja a gyorshívó számokat.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg az  (Előzm.) gombot.

MEGJEGYZÉS


Egy másik módszert is használhat a számok hívásnaplóból történő hozzáadásához, ha megnyomja a Beállítás, Fax, Címjegyzék beáll., Gyorshívók beállít, és Szám hozzáad. az előzményekből gombot.

- 3 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a tárolni kívánt név vagy szám megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a tárolni kívánt nevet vagy számot.
- 5 Nyomja meg a Több gombot.
- 6 Nyomja meg a Hozzáadás a címjegyzékhez gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával.

(A betűk bevitelével kapcsolatban lásd >> Használati útmutató: Szöveg bevitele.)


Nyomja meg az OK gombot.

- Ha a számot név nélkül kívánja tárolni, nyomja meg az OK gombot.

- 8 A tárolni kívánt fax- vagy telefonszám jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Írja be a második fax- vagy telefonszámot (legfeljebb 20 számjegy) az érintőképernyő billentyűzetének használatával.
Nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem kíván eltárolni egy második számot, akkor nyomja meg az OK gombot.
- 10 A szám tárolási helyének kijelöléséhez tegye az alábbi:
 - Ha elfogadja a soron következő szabad gyorsívási memóriahelyet, amit a készülék ki is jelez, nyomja meg az OK gombot.
 - Ha egy másik gyorsívási memóriahelyet kíván megadni, nyomja meg a  gombot és adjon meg egy két számjegyből álló számot az érintőképernyőt billentyűzetét használva.
Nyomja meg az OK gombot.


MEGJEGYZÉS

Ha a kiválasztott kétszámjegyű gyorsívási memóriahely már foglalt, az OK gomb nem fog működni az érintőképernyőn. Válasszon egy másik memóriahelyet.

- 11 Ha az érintőképernyőn megjelennek a beállításai, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 12 Nyomja meg a  gombot.



Csoportok beállítása körfaxoláshoz



A gyorsívási memóriahelyen elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse.

Ehhez nyomja meg a  (Cím), gombot, a kétszámjegyű memóriahelyet, a Fax küldés és a Fax indítás gombot.

Először minden egyes faxszámot el kell tárolnia egy gyorsívási memóriahelyen. (►► Használati útmutató: *Gyorsívó számok eltárolása.*) Ezt követően számokként hozzáadhatja valamennyit a csoporthoz. Minden csoport elhasznál egy gyorsívási memóriahelyet. Maximum hat csoportot készíthet, vagy maximum 198 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.

(Lásd a *Körfaxolás (csak monokróm)* ►► részt a(z) 13. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Cím) gombot.
- 3 Nyomja meg az ABC vagy a Szám gombot.
- 4 Nyomja meg a Több gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Csop. Beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Csop. Beáll. gombot.
- 7 Írja be a csoport nevét (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Ha az érintőképernyőn megjelenik a következő elérhető csoportszám, nyomja meg az OK gombot. Ez a csoportszám és név automatikusan hozzárendelésre kerül a következő elérhető gyorsívási memóriahelyhez.

- 9 Úgy tud a csoporthoz gyors hívási memóriahelyen tárolt számokat hozzáadni, ha megnyomja őket és megjeleníti a hozzájuk tartozó piros pipa jelzést. Nyomja meg az OK gombot. Ha a számokat ábécésorrendben kívánja megjeleníteni, nyomja meg a  gombot.
- 10 Ha az érintőképernyőn megjelenik a csoportnév és a számok, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 11 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - További körfaxolási csoportok tárolásához ismételje meg a 4–10. lépéseket.
 - A csoportok körfaxoláshoz való tárolásának befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A gyors hívó számok listáját ki is nyomtathatja. (Lásd a *Jelentések* >> részt a(z) 38. oldalon.)


Csoportnév módosítása

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Cím) gombot.
- 3 Nyomja meg az ABC vagy a Szám gombot.
- 4 Nyomja meg a Több gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Változtat megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Változtat gombot.
- 7 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez.


- 8 Nyomja meg a csoportot.
- 9 Nyomja meg a Név gombot.
- 10 Írja be az új nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. Nyomja meg az OK gombot. (Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.)

MEGJEGYZÉS

Tárolt név megváltoztatása:

Ha módosítani kíván egy karaktert, akkor nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombbal vigye a kurzort a módosítandó karakter alá, majd nyomja meg a  gombot. Írja be az új karaktert.

(>> Használati útmutató: Szöveg bevitele.)

- 11 Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg a  gombot.

Csoport törlése

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Cím) gombot.
- 3 Nyomja meg az ABC vagy a Szám gombot.
- 4 Nyomja meg a Több gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen az Töröl megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Töröl gombot.
- 7 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a törölni kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a csoport nevét.

9 Nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.

10 Nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg az OK gombot a módosítások jóváhagyásához.

13 Nyomja meg az OK gombot.

14 Nyomja meg a  gombot.

Szám hozzáadása vagy törlése egy csoportban

1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.

2 Nyomja meg a  (Cím) gombot.

3 Nyomja meg az ABC vagy a Szám gombot.

4 Nyomja meg a Több gombot.

5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Változtat megjelenítéséhez.

6 Nyomja meg a Változtat gombot.

7 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez.

8 Nyomja meg a csoportot.

9 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Változtat megjelenítéséhez.

10 Nyomja meg a Változtat gombot.

11 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a hozzáadni vagy törölni kívánt szám megjelenítéséhez.

12 Végezze el az alábbiakat minden módosítani kívánt szám esetében:

- Egy szám csoporthoz való hozzáadásához jelölje be a *hozzáadni* kívánt számhoz tartozó jelölőnégyzetet.
- Egy szám csoportból való törléséhez jelölje be a *törölni* kívánt számhoz tartozó jelölőnégyzetet.

Faxjelentések (csak az MFC modellek esetében)

A küldés-igazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához használja az

érintőképernyő  (Beállítás) gombját.

Küldés-igazolási jelentés


A küldés-igazolási jelentést felhasználhatja a fax elküldésének bizonyítékeként.

(>> Használati útmutató: *Küldés-igazolási jelentés.*)

Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust **Ki** értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseihez lásd a *Jelentés nyomtatása*

>> részt a(z) 38. oldalon. A gyári alapbeállítás: Minden 50 fax.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Fax** megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Visszaigazolás** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Visszaigazolás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Napló időköz** gombot.


- 7 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az időközök megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót. Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a **11.** lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve fogja kinyomtatni a jelentést, és törölni a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a Faxnapló-jelentést, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék akkor nyomtatja ki a Faxnapló-jelentést, ha a tárolt feladatok száma eléri az 50-et.





- 9 Adja meg a nyomtatás kezdetének idejét 24 órás formátumban. Nyomja meg az **OK** gombot. (Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 10 Ha a **7naponta** értéket választja, adja meg a 7-napos visszaszámlálás első napját.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

Jelentések

Lekérhető jelentések:

- Adásigaz. Ell.
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja az utolsó átvitel küldésigazolási jelentését.
- Címjegyzék
(Csak az MFC modellek esetében)
Kilistázza a Címjegyzék memóriában tárolt nevek és számok ábécésorrendbe vagy számsorrendbe rendezett listáját.
- Fax Napló
(Csak az MFC modellek esetében)
Feltünteti az utolsó bejövő és kimenő faxok információit.
(TX: Küldés.) (RX: Fogadás.)
- Felhasz.Beáll.
Kilistázza a beállításait.
- Hálózat Beáll.
Kilistázza a hálózati beállításait.
- WLAN jelentés
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

Jelentés nyomtatása

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Jelent.nyomt. megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Jelent.nyomt. gombot.
- 4 Nyomja meg a kinyomtatásra szánt jelentést.
- 5 (Csak a Címjegyzék¹ esetében) Nyomja meg az ABC sorrend vagy Számsorrend gombot.
¹ Csak MFC modellek esetében.
- 6 Nyomja meg a Start gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

Másolási beállítások

Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék egy perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Egy beállítás módosításához nyomja meg a **Másolás**, **Beáll-k** gombot, majd nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a másolási beállítások tallózásához. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg és válassza ki a megfelelő opciót.

Ha végzett a beállítások kiválasztásával, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.


MEGJEGYZÉS

- A leggyakrabban használt opciókat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 50. oldalon.)

- A **Festéktak. mód**, **Vékony pap. másol** és **Könyv másolás** funkciók használatát a **Reallusion, Inc.**

 **REALLUSION**
technológiája teszi lehetővé.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.

Másolási sebesség és minőség módosítása

Megadhatja a sebességet és a minőséget. A gyári alapbeállítás: **Normál**.

■ Normál

A **Normál** opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

MEGJEGYZÉS

Ha a **Normál** lehetőséget választja, akkor csak a **Sima Papír** opciót választhatja a **Papír típus** részben.

■ Legjobb


A **Legjobb** módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  **(Másolás)** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Minőség** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Minőség** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Normál** vagy a **Legjobb** gombot.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 9 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a Laphoz igazít. opciót választja, akkor a készülék a méret beállítását automatikusan, a papír méretéhez igazítva végzi el.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Nagyít/Kics. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Nagyít/Kics. gombot.
- 7 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Nagyítás vagy a Kicsinyítés lehetőséget választja, akkor nyomja meg a használni kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
 - Ha az Egyéni (25-400%) opciót választja, adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.
Nyomja meg az OK gombot.
 - Ha a 100% vagy a Laphoz igazít. opciót választotta, ugorjon a 9. lépéshez.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% (DCP-J4110DW)
83% LGL→A4 (MFC-J4410DW és MFC-J4610DW)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Laphoz igazít.
Egyéni (25-400%)

9 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az adott másolatra érvényes beállítások megjelenített listájának ellenőrzéséhez és jóváhagyásához. Ha nem akar módosítani további beállításokat, akkor nyomja meg az **OK** gombot.

10 Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az **Oldal beáll.** opció nem használható a **Nagyít/Kics.** opcióval.
- A készülék **Oldal beáll.**, **Kétold. más.**, **Könyv másolás**, **Rendez**, **Vékony pap. másol** és **Háttér eltávolítása** funkciói nem használhatók a **Laphoz igazít.** opcióval.
- A **Laphoz igazít.** funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum 3 foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.

- A **Laphoz igazít.** opció nem használható az **ADF**¹ használata esetén.

¹ Csak az MFC-J4410DW és az MFC-J4610DW esetében.

- A **Laphoz igazít.** opció nem használható **Legal** méretű dokumentumok esetében.




„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)



Az N-az-1-ben szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. A poszter funkció használatakor a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

MEGJEGYZÉS



- A készülék *Könyv másolás*, *Rendez*, *Vékony pap. másol*, *Festéktak. mód*, *Háttér eltávolítása* és *Nagyít/Kics. funkciói* nem használhatók a *Oldal beáll.* opcióval.
- A *Kétold. más.* opció nem használható a posztermásolási funkcióval.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a *Beáll-k* gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az *Oldal beáll.* megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az *Oldal beáll.* gombot.

- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot a *Ki (1az1)*, *2az1-ben (Á)*, *2az1-ben (F)*, *2az1-ben (ID)*¹, *4az1-ben (Á)*, *4az1-ben (F)*, *Poszter (2x1)*, *Poszter (2x2)* vagy *Poszter (3x3)* megjelenítéséhez.

Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

¹ A *2 az 1-ben (ID)* opcióval kapcsolatos információkért lásd a(z) *2 az 1-ben igazolványmásolás (oldal elrendezése)* >> részt a(z) 44. oldalon.

- 8 Nyomja meg a  vagy  gombot az adott másolatra érvényes beállítások megjelenített listájának ellenőrzéséhez és jóváhagyásához. Ha nem akar módosítani további beállításokat, akkor nyomja meg az *OK* gombot.

- 9 Az oldal beolvasásához nyomja meg a *Mono Start* vagy *Colour Start* gombot. Ha az ADF¹-be helyezte a dokumentumot vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

¹ Csak az MFC-J4410DW és az MFC-J4610DW esetében.

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 10. lépéshez.

- 10 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az *Igen* gombot.
- 11 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az *OK* gombot. Ismétlje meg a 10. és 11. lépést az elrendezés minden oldalával.
- 12 Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a *Nem* gombot.

MEGJEGYZÉS


- Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírméret beállítása A4, A3, Letter vagy Ledger.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.
- Egyszerre csak egy Poszter másolatot készíthet.
- A 2az1-ben (ID), 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (2x1) és Poszter (3x3) funkciók nem érhetőek el A3 vagy Ledger méretű papír használata esetén.

Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, az alábbi módon:

■ 2az1-ben (Á)



■ 2az1-ben (F)




■ 4az1-ben (Á)





■ 4az1-ben (F)



■ Poszter (2x1)

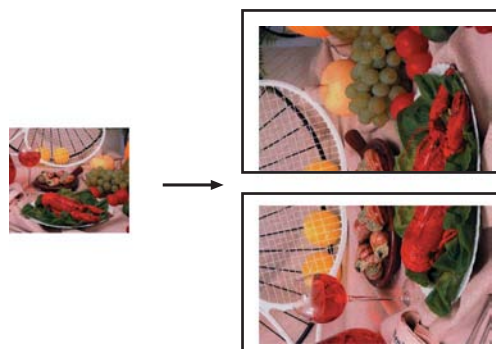

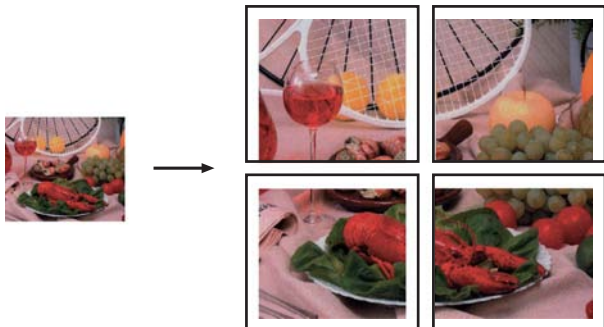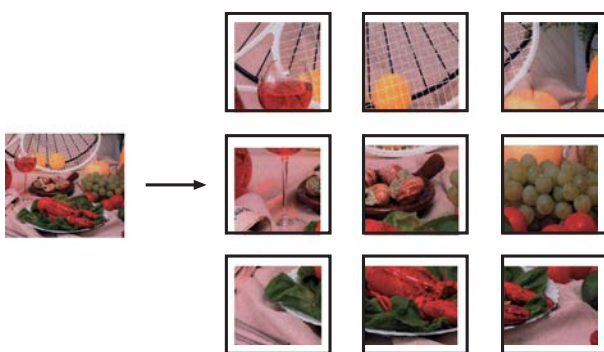■ **Poszter (2x2)**■ **Poszter (3x3)**

2 az 1-ben igazolmánymásolás (oldal elrendezése)


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.

MEGJEGYZÉS

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(►► Termékbiztonsági útmutató: *Másoló berendezések törvénytelen használata.*)

- 1 Helyezze a személyazonosító igazolványát *lefelé fordítva* a bal sarokba a szkennerrüvegben, az ábrán látható módon.

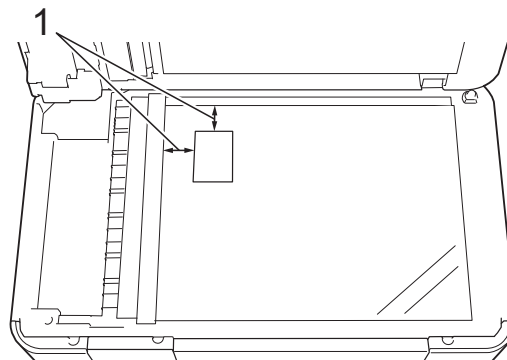

1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)

- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az Oldal beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Oldal beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot a 2az1-ben (ID) megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a 2az1-ben (ID) gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start gombot.
A készülék beszkenne az igazolvány első oldalát.
- 11 Ha a készülék elkészült az első oldal szkennelésével, nyomja meg az Igen gombot. Fordítsa meg az igazolványt és helyezze a szkennerrüveg bal oldalára. A másik oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS




- A készülék Könyv másolás, Rendez, Kétold. más., Vékony pap. másol, Festéktak. mód, Háttér eltávolítása és Nagyít/Kics. opciói nem használhatók az 2az1-ben (ID) opcióval.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.

Másolatok szortírozása

Több másolatot szortírozhat. Az oldalak sorrendje a következő lesz: 123, 123, 123, és így tovább.

A szortírozott másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF¹-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.

¹ Csak az MFC-J4410DW és az MFC-J4610DW esetében.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Gyűjt/rendez megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- 7 Nyomja meg a Rendez gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.

- 9 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.

Ha az ADF¹-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

¹ Csak az MFC-J4410DW és az MFC-J4610DW esetében.

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 10. lépéshez.


- 10 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az Igen gombot.
- 11 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg a 10. és 11. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
- 12 A szkennelés befejezéshez nyomja meg a Nem gombot. A készülék elkezdi a nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

A készülék Laphoz igazít., Oldal beáll. és Könyv másolás opciói nem használhatók a Rendez opcióval.

Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Színmélység megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Színmélység gombot.
- 7 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.

Festéktakarékos mód


A Festéktakarékos mód a festék gazdaságosabb felhasználását teszi lehetővé. A készülék a színeket világosabb árnyalatban nyomtatja, a képeket pedig az alábbi ábrán szemléltetett módon építi fel:

Az így megtakarított festék mennyisége az aktuálisan nyomtatott dokumentumtól függ.


Festéktak. mód: Ki



Festéktak. mód: Be

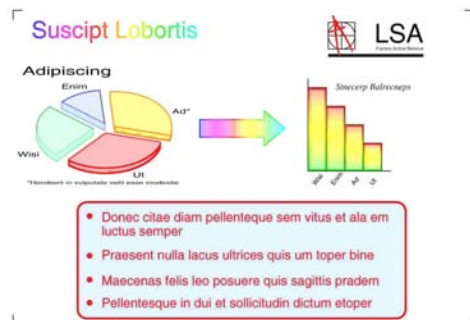

(A fenti képek az ISO/IEC 24712 tesztoldalakról származnak.)


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Speciális beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a Festéktak. mód gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start gombot.

MEGJEGYZÉS

- A készülék Könyv másolás, Vékony pap. másol, Oldal beáll. és Háttér eltávolítása opciói nem használhatók a Festéktak. mód opcióval.
- A Festéktak. mód opciót használva előfordulhat, hogy a nyomatok az eredeti dokumentumtól eltérő megjelenésben kerülnek nyomtatásra.

Másolás vékony papírra

Ha a dokumentum egy kétoldalas másolat és a papír vékony, akkor válassza a Vékony pap. másol opciót, így a másik oldal nyomata nem fog átütni.


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot az érintőpanelen a Speciális beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a Vékony pap. másol megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Vékony pap. másol gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start gombot.

MEGJEGYZÉS

A készülék Laphoz igazít., Oldal beáll., Festéktak. mód, Könyv másolás és Háttér eltávolítása opciói nem használhatók a Vékony pap. másol opcióval.

Könyvmásolás

A könyvmásolás funkció szkenerüvegről történő másolásakor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást. A készülék automatikusan ki tudja javítani az adatokat.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot az érintőpanelen a Speciális beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a Könyv másolás megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Könyv másolás gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.

MEGJEGYZÉS






A készülék Oldal beáll., Rendez, Kétold. más., Festéktak. mód, Laphoz igazít., Vékony pap. másol és Háttér eltávolítása opciói nem használhatók az Könyv másolás opcióval.

Háttérszín eltávolítása

A háttérszín eltávolítása funkció használatával másolásakor eltávolíthatja a dokumentum háttérszínét. Ezzel festéket takaríthat meg, és a dokumentum is olvashatóbbá válik.

MEGJEGYZÉS

A funkció csak színes másolatok készítésekor használatos. A háttérszín minden monokróm másolat esetében automatikusan eltávolításra kerül.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Speciális beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a  vagy  gombot a Háttér eltávolítása megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Háttér eltávolítása gombot.

- 9 Nyomja meg az Alacsony, Közepes vagy Magas gombot.

- 10 Nyomja meg az OK gombot.

- 11 Nyomja meg a Colour Start gombot.

MEGJEGYZÉS

A készülék Laphoz igazít., Oldal beáll., Festéktak. mód, Vékony pap. másol és Könyv másolás opciói nem használhatók a Háttér eltávolítása opcióval.

Kétoldalas másolás


A másolathoz használt papír mennyiségét csökkentheti, ha a papírnak mind a két oldalára másol.

A kétoldalas másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF¹-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerveget.


¹ Csak az MFC-J4410DW és az MFC-J4610DW esetében.

(Hajtás a hosszanti oldalon)

Álló

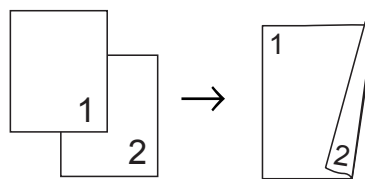


Fekvő

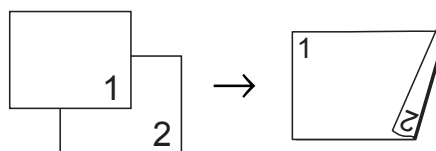


(Hajtás a rövid oldalon)


Álló

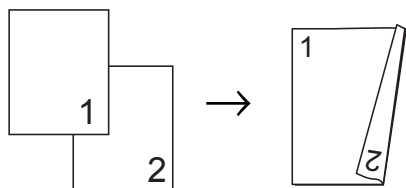

Fekvő

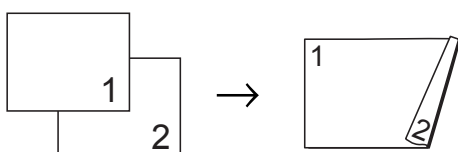**MEGJEGYZÉS**

- A készülék 2az1-ben (ID), Poszter, Könyv másolás és Laphoz igazít. opciói nem használhatók a Kétold. más. opcióval.
- Csak A4, A5 vagy Letter méretű normál papírt használhat.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Ha több másolatot kíván szortírozni, akkor nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot az érintőpanelen a Gyűjt/rendez megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- 7 Nyomja meg a Rendez gombot.
- 8 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a Kétold. más. megjelenítéséhez.
- 9 Nyomja meg a Kétold. más. gombot.

- 10 Nyomja meg a \wedge vagy \vee gombot a használni kívánt kétoldalas elrendezés megjelenítéséhez és nyomja meg az Álló H. él tükr., Fekvő H. él tükr., Álló Rövidél tükr. vagy Fekvő Rövidél tükr. gombot.

- 11 (MFC-J4410DW és MFC-J4610DW) Nyomja meg az OK gombot, miután elolvasta az üzenetet az érintőképernyőn.

- 12 Nyomja meg az OK gombot.

- 13 Nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start gombot. Ha az ADF¹-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

¹ Csak az MFC-J4410DW és az MFC-J4610DW esetében.

Ha a szkennerveget használja, ugorjon a 14. lépéshez.

- 14 Az érintőképernyőn ez olvasható:



Hely. a köv. lapot,
és ny. meg: Szkenn.
Ha befejezte, ny. a Befejezés
go.

Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg a Szkenn. gombot.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.

- 15 Ha több oldal másolása érdekében a Rendez gombot nyomta meg, minden egyes további oldalnál ismételje meg a 14. lépést. Miután minden oldal beolvasása megtörtént, nyomja meg a Befejezés gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.

NE érjen a kinyomtatott oldalakhoz addig, amíg azok másodszor ki nem jönnek a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.

MEGJEGYZÉS


Ha a dokumentum elakadna, próbálja ki a speciális kétoldalas nyomtatási beállítások egyikét. Nyomja meg a Haladó gombot a 9. lépés után. Nyomja meg a  vagy  gombot a DX1 vagy DX2 kiválasztásához. A DX1 segítségével könnyebben elkerülhető a papírelakadás, mert több időt hagy a tinta száradására. A DX2 funkciót választva hosszabb időt biztosít a tinta számára, hogy az megszáradjon, és egyúttal kevesebb tintát is használ.






Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A másolási opciók leggyakrabban használt beállításait (pl. Minőség, Adagoló kivál.¹, Nagyít/Kics., Színmélység, Oldal beáll., Festéktak. mód, Vékony pap. másol, Háttér eltávolítása és Kétold. más.) úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket.

Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

¹ Csak az MFC-J4610DW esetében.




- 1 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. Ezután nyomja meg az új opciót. Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 4 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a  vagy  gombot az Új alapért.áll. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Új alapért.áll. gombot.
- 6 Nyomja meg az OK gombot. Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket el kívánja-e menteni új alapértelmezett beállításként. Nyomja meg az Igen gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott másolási beállításokat, úgymint Minőség, Adagoló kivál.¹, Nagyít/Kics., Színmélység, Oldal beáll., Festéktak. mód, Vékony pap. másol, Háttér eltávolítása és Kétold. más. visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

¹ Csak az MFC-J4610DW esetében.

- 1 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen a Gyári visszaáll. megjelenítéséhez.

- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóból

PhotoCapture Center™ műveletek

Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtó és mappastruktúrák

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformátumaival, az USB Flash memóriameghajtókkal és a memóriakártyákkal; a hibák elkerülése végett azonban olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen PhotoCapture Center™ nyomtatásnak a számítógépet használó PhotoCapture Center™ műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék egy memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón maximum 999 fájl¹ képes olvasni.
 - ¹ A memóriakártyákon vagy az USB Flash memóriameghajtón lévő mappát is bele kell számítani.
- A memóriakártyákon tárolt DPOF fájlnak érvényes DPOF formátumban kell lennie. (Lásd a *DPOF nyomtatás* >> részt a(z) 55. oldalon.)

Ne feledje a következőket:

- A tárgymutató vagy képek nyomtatása során a PhotoCapture Center™ az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.

- (Memóriakártyát használóknak)

A készülék digitális fényképezőgéppel formázott memóriakártyák használatát támogatja.

Ha egy digitális fényképezőgép megformáz egy memóriakártyát, akkor létrehoz egy speciális mappát, amelybe a képadatokat másolja. Ha számítógépével módosítani kell a memóriakártyán tárolt képeket, ne módosítsa a digitális fényképezőgép által létrehozott könyvtárszerkezetet. Ajánlatos továbbá új vagy módosított képek memóriakártyára mentése során ugyanazt a mappát használni, mint amelyet a digitális fényképezőgép használ. Ha az adatokat nem ugyanabba a mappába menti, előfordulhat, hogy a készülék nem fogja tudni beolvasni a fájlt vagy kinyomtatni a képet.

- (USB Flash memóriameghajtót használóknak)

Ez a készülék Windows® által formázott USB Flash memóriameghajtók használatát támogatja.

Mozinyomtatás

Kinyomtathat képeket a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón tárolt mozgóképfájlokból.

A mozgóképfájlok automatikusan 9 részre, 3 sorba kerülnek hosszuk alapján felosztásra, hogy lássa, és kinyomtathassa a jeleneteket.

MEGJEGYZÉS

- Nem választhat ki egy tetszőleges jelenetet.
- AVI vagy MOV mozgókép formátumokat használhat (csak Motion JPEG). Ha azonban egy AVI fájl mérete nagyobb, mint 1 GB (a felvétel kb. 30 perc hosszú) vagy a MOV fájl mérete nagyobb, mint 2 GB (a felvétel kb. 60 perc hosszú), akkor ezeket a fájlokat nem lehet kinyomtatni.
- Ha egy felosztott jelenethez tartozó adat sérült, akkor az adott jelenethez tartozó rész üres lesz.

Képek nyomtatása

Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)

A PhotoCapture Center™ számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).



NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

A PhotoCapture Center™ ezekkel a számokkal azonosítja az egyes képeket. Kinyomtathat egy bélyegképeket tartalmazó oldalt, amely a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón található összes képet megjeleníti.

MEGJEGYZÉS

- Az indexlapon csak a 20 karakteres vagy annál rövidebb fájlnevek jelennek meg helyesen.
- A cirill betűket tartalmazó fájlnevek nem nyomtathatók helyesen. Ettől függetlenül ugyanúgy használható minden funkció.


- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az érintőpanelen az **Index nyomt.** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az **Index nyomt.** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Indexlap** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A használt papír típusának vagy méretének megváltoztatásához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. Ugorjon a 7. lépéshez.
- Ha nem akarja módosítani a papír beállításait, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.

- 7 Nyomja meg a **Papír típus** gombot. Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a használt papírtípus megjelenítéséhez, és válasza ki a **Sima Papír**, **Tintasú. Papír**, **Brother BP71** vagy **Egyéb Fényes** opciók egyikét.
- 8 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 9 Nyomja meg az **A4** vagy a **Letter** gombot.
- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

Fényképnymtatás

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ismernie kell az adott kép számát.

- 1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Nyomtassa ki az indexlapot. (Lásd az *Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)* ►► részt a(z) 53. oldalon.)
- 4 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a  (Fotó) gomb megjelenítéséhez, majd nyomja is meg.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az **Index nyomt.** megjelenítéséhez.

- 6 Nyomja meg az **Index nyomt.** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Nyomt.ki** a fotót gombot.
- 8 Adja meg a kinyomtatni kívánt kép számát, amellyel a bélyegképeket tartalmazó indexlapon szerepel. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre több számot is beírhat, ha vesszővel vagy kötőjellel választja el őket. Például az 1., a 3. és a 6. kép nyomtatásához írja be, hogy „1,3,6”. Ha az 1. képtől az 5. képig minden képet ki szeretne nyomtatni, írja be, hogy „1-5”.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel és kötőjelekkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.

- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. (Lásd: 56. oldal.)
 - Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.

Összes fénykép kinyomtatása

Kinyomtathatja a memóriakártyán vagy az USB Flash memóriameghajtón található összes képet.

- 1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.

- 3 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az **Össz. nyomt.** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. (Lásd a(z) 56. oldal.)
 - Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.

DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha a digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

Ha a DPOF-információkat tartalmazó memóriakártyát behelyezik a készülékbe, akkor egyszerűen kinyomtathatja a kiválasztott képet.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
A készülék majd megkérdezi, hogy kívánja-e használni a DPOF beállításokat.
- 3 Nyomja meg az **Igen** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Beáll-k** gombot. (Lásd: 56. oldal.)
 - Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg a **Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

A következő nyomtatási feladat idejére ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.

A készülék egy perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

MEGJEGYZÉS

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (Lásd a *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 62. oldalon.)



Nyomtatási minőség

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Nyomt. Minőség* megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a *Nyomt. Minőség* gombot.
- 7 Nyomja meg a *Normál* vagy a *Fotó* gombot.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **↩** vagy *OK* gombot.
- 9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a *Start* gombot.

Papírbeállítások

Papírtípus

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a *Fotók megt.* gombot, és nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az *OK* gombot.
 - Nyomja meg az *Össz. nyomt.* gombot.
- 4 Nyomja meg a *Beáll-k* gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Papírméret* megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a *Papírméret* gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *10x15cm*, *13x18cm*, *A4*, *A3*, *Letter* vagy *Ledger* megjelenítéséhez. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az *A4* vagy *Letter* opciót választotta, ugorjon a 8. lépéshez.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **↩** vagy *OK* gombot.
- 9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a *Start* gombot.







Papírméret és nyomtatási méret


- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a *Fotók megt.* gombot, és nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az *OK* gombot.
 - Nyomja meg az *Össz. nyomt.* gombot.
- 4 Nyomja meg a *Beáll-k* gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Papírméret* megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a *Papírméret* gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *10x15cm*, *13x18cm*, *A4*, *A3*, *Letter* vagy *Ledger* megjelenítéséhez. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha az *A4* vagy *Letter* opciót választotta, ugorjon a 8. lépéshez.

- Ha a 10x15cm vagy a 13x18cm opciót választotta, ugorjon a 9. lépéshez.
- Ha az A3 vagy Ledger lehetőséget választja, akkor az érintőképernyőn megjelenő üzenet felszólítja Önt a kézi lapadagoló nyílásba történő papírbetöltésre. Olvassa el az érintőképernyőn megjelenített információkat, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. (►► Használati útmutató: *Papír betöltése a kézi adagolónyílásba.*)
Ugorjon a 9. lépéshez.

8 Nyomja meg a nyomtatási méretet.

Példa: Nyomtatási pozíció A4 méretű papír esetén


1 8x10cm 	2 9x13cm 	3 10x15cm 
4 13x18cm 	5 15x20cm 	6 Max. méret 

- 9 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy OK gombot.
- 10 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.

Világosság, kontraszt és szín beállítása

Világosság

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.

- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a Fotók megt. gombot, és nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az OK gombot.
 - Nyomja meg az Össz. nyomt. gombot.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Világosság megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Világosság gombot.
- 7 Világosabb vagy sötétebb nyomat beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy OK gombot.
- 9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.

Kontraszt

Kiválaszthatja a kontraszt beállítását. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot a **Kontraszt** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 7 A kontraszt módosításához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **↩** vagy **OK** gombot.
- 9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

Színfokozás

Élénkebb képek nyomtatásához bekapcsolhatja a színfokozás funkciót. Ezzel a funkcióval a nyomtatási idő hosszabb lesz, és a nyomtatandó képtől függően a készülék több tintát is elhasználhat.


- 1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


- Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.


- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot a **Szín Fokozás** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Szín Fokozás** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha be kívánja állítani a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** értékeit, nyomja meg a **Szín Fokozás**, majd pedig a **Be** gombot. Ugorjon a **8.** lépéshez.
 - Ha kíván állítani a színek beállításán, nyomja meg a **Szín Fokozás** gombot, majd nyomja meg a **Ki** gombot. Nyomja meg a **↩** gombot. Ugorjon a **11.** lépéshez.

- 8 Nyomja meg a **^** vagy **▼** gombot a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** értékek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
- 9 A beállítás értékének módosításához nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha egy másik színbeállítást szeretne módosítani, ismételje meg a 8. és 9. lépéseket.

Nyomja meg a  gombot.

- Más beállítások módosításához tegye a következőket: a nyomtatási beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. (Lásd: 56. oldal.)

11 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy OK gombot.

12 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.

MEGJEGYZÉS

• Fehéregyensúly

Ez a beállítás a kép fehér területeinek árnyalatát állítja be. A megvilágítás, a fényképezőgép és más tényezők hatással vannak a fehér megjelenésére. A kép fehér területei kissé rózsaszínűek, sárgák, vagy más színűek lehetnek. Ezzel a beállítással a jelenség kijavítható, és a fehér területek újra tiszta fehérek lehetnek.

• Élesség

Ez a beállítás javítja a kép részleteit, hasonlóan egy fényképezőgép fókuszának finombeállításához. Ha a kép nem tökéletes fókusszal volt rögzítve és az apró részletek nem látszanak, akkor állítsa be az élességet.

• Színmélység

Ez a beállítás módosítja a kép összes színmennyiségét. Növelheti vagy csökkentheti a szín teljes mennyiségét a képen, az elmosódott vagy gyenge minőségű kép javításához.

Levágás

Ha a fénykép túl hosszú vagy túl széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer automatikusan körülvágja.

Az alapértelmezett beállítás Be. Ha az egész képet ki szeretné nyomtatni, állítsa ezt a beállítást Ki értékre. Amikor a Levágás opciót Ki értékre állítja, akkor állítsa a Szegély nélkül opciót is Ki értékre. (Lásd a Szegély nélküli nyomtatás >> részt a(z) 61. oldalon.)

1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.

2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.

3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg a Fotók megt. gombot, és nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az OK gombot.


- Nyomja meg az Össz. nyomt. gombot.

4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.



5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Levágás megjelenítéséhez.

6 Nyomja meg a Levágás gombot.

7 Nyomja meg a Ki (vagy a Be) gombot.

8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy OK gombot.

9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.

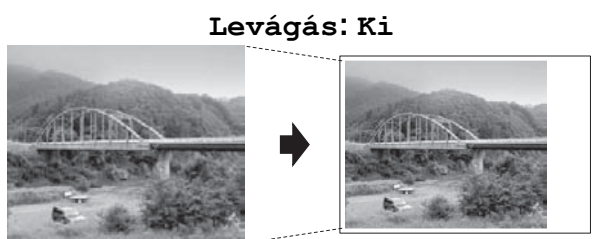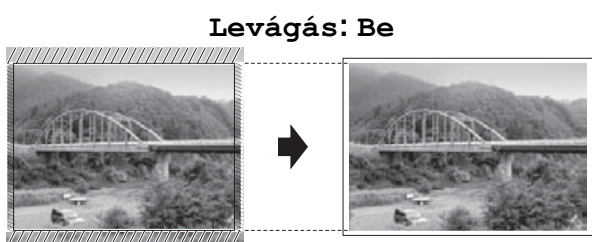

Szegély nélküli nyomtatás

Ez a funkció a nyomtatható területet megnöveli a papír széléig. A nyomtatási idő valamivel megnő.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Szegély nélkül megjelenítéséhez.**
- 6 Nyomja meg a **Szegély nélkül** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.

- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **↵** vagy **OK** gombot.
- 9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.

Dátum nyomtatása

Nyomtathat dátumot, ha az a fénykép adatai között szerepel. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. Ha az adatok között nem szerepel a dátum, nem használhatja ezt a funkciót.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Dátum nyomt. megjelenítéséhez.**
- 6 Nyomja meg a **Dátum nyomt. gombot.**
- 7 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **↵** vagy **OK** gombot.
- 9 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot.


MEGJEGYZÉS

A **Dátum nyomt.** funkció használatához a fényképezőgép DPOF beállításait ki kell kapcsolnia.

Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat, pl. **Nyomt. Minőség**, **Papír típus**, **Papírméret**, **Világosság**, **Kontraszt**, **Szín Fokozás**, **Levágás**, **Szegély nélkül** és **Dátum nyomt.** úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.


- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg az új beállítást. Ismétlje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 6 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az **Új alapért.áll. kiválasztásához**.
- 7 Nyomja meg az **Új alapért.áll.** gombot.

- 8 Nyomja meg az **OK** gombot. Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket el kívánja-e menteni új alapértelmezett beállításként. Nyomja meg az **Igen** gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott PhotoCapture beállításokat, úgy mint **Nyomt. Minőség**, **Papír típus**, **Papírméret**, **Világosság**, **Kontraszt**, **Szín Fokozás**, **Levágás**, **Szegély nélkül** és **Dátum nyomt.**, visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.



- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **Fotók megt.** gombot, és nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen az egyes fényképek megjelenítéséhez. Ha megjelenik a nyomtatni kívánt fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Nyomja meg az **Össz. nyomt.** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a **Gyári visszaáll.** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Gyári visszaáll.** gombot.



- 7 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket vissza kívánja-e állítani gyári alapértelmezett beállításokra.
Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

Új alapértelmezés beállítása

A leggyakrabban használt Szkennelés médiára beállításokat (Szken. Típusa, Felbontás, Fájl Típus és Háttér eltávolítása) úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  (Szkenn.) gombot.
- 5 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot az érintőpanelen a **Szkennelés: Hordoz. megjelenítéséhez**.
- 6 Nyomja meg a **Szkennelés: Hordoz. gombot**.
- 7 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Szken. Típusa, Felbontás, Fájl Típus** vagy az **Háttér eltávolítása** gombot. Ezután nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 9 Ha befejezte a kívánt beállítások kiválasztását, nyomja meg az **^** vagy **v** gombot az **Új alapért.áll. megjelenítéséhez**.

- 10 Nyomja meg az Új alapért.áll. gombot.
- 11 Nyomja meg az OK gombot.
Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a módosítást el kívánja-e menteni új alapértelmezett beállításként.
Nyomja meg az Igen gombot.
- 12 Nyomja meg a  gombot.
- 10 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket vissza kívánja-e állítani gyári alapértelmezett beállításaira.
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

Az összes megváltoztatott Szkenelés médiára beállítást (Szken. Típusa, Felbontás, Fájl Típus és Háttér eltávolítása) visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  (Szken.) gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az érintőpanelen a Szkenelés: Hordoz. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Szkenelés: Hordoz. gombot.
- 7 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 8 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Gyári visszaáll. megjelenítéséhez.
- 9 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.

Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről



Brother készüléke támogatja a PictBridge szabványt, lehetővé téve fotók közvetlen nyomtatását PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépekről.

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, a PictBridge nélkül is nyomtathatók fotók digitális fényképezőgépekről. (Lásd a *Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)* >> részt a(z) 67. oldalon.)

PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB-kábellel csatlakoztassa.
- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A PhotoCapture Center™ műveletek nem használhatók a PictBridge funkcióval együtt.

A digitális fényképezőgép beállítása

Győződjön meg arról, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépe LCD kijelzőjéről a következő PictBridge beállítások érhetők el.

Fényképezőgépétől függően egyes beállítások esetleg hiányozhatnak.

A fényképezőgép menüválasztéka	Lehetőségek
Papírméret	A3, A4, Ledger, Letter, 10 × 15 cm, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Papírtípus	Normál Papír, Fényes Papír, Tintasugaras Papír, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Elrendezés	Szegély nélküli: Be, Szegély nélküli: Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
DPOF beállítás ¹	-
Nyomtatási minőség	Normál, Finom, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Színfokozás	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²
Dátum nyomtatása	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) ²

¹ További információért lásd a(z) *DPOF nyomtatás* >> részt a(z) 67. oldalon.

² Ha fényképezőgépe a nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) használatára van beállítva, a készülék a fényképet az alábbi beállítások szerint nyomtatja ki.

Beállítások	Lehetőségek
Papírméret	10 × 15 cm
Papírtípus	Fényes papír
Elrendezés	Szegély nélküli: Be
Nyomtatási minőség	Finom
Színfokozás	Ki
Dátum nyomtatása	Ki

- Ha fényképezőgépén nincsenek menüválasztási lehetőségek, akkor ezek a beállítások is használhatók.
- Az egyes beállítások neve és használhatósága a fényképezőgép specifikációjától függ.


Bővebb információkért lásd a fényképezőgéphez tartozó dokumentáció PictBridge beállítások módosításáról szóló részeit.

Képek nyomtatása

MEGJEGYZÉS

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Nyissa ki a média foglatának fedelét.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB-kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék közvetlen USB-aljzatához (1).

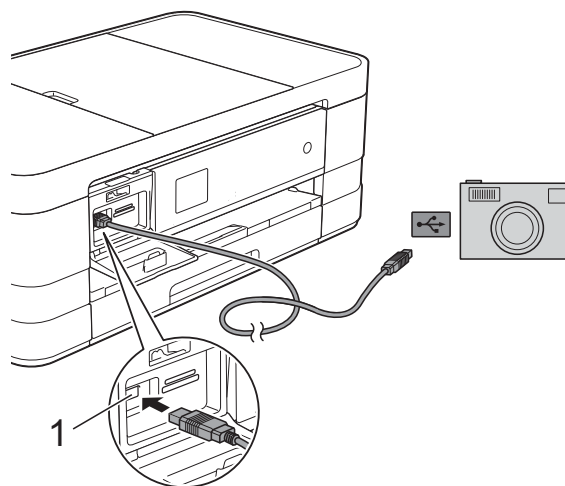

1 Közvetlen USB-aljzat

- 3 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Amikor a készülék felismerte a fényképezőgépet, akkor az érintőképernyőn a következő látható: Gép Csatlakozott.
- 4 A fényképezőgép utasításai szerint válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet. Ha a gép nyomtatni kezdi a fotót, az érintőképernyőn az alábbi látható: Nyomtatás.

FONTOS

A készülék meghibásodásának elkerüléséhez csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-aljzathoz.

DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

MEGJEGYZÉS

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, akkor háttértár üzemmódban csatlakoztathatja gépét. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

(Ha PictBridge üzemmódban kíván fotókat nyomtatni, lásd (z) *Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről* >> részt a(z) 65. oldalon.)

MEGJEGYZÉS


A megnevezések, a hozzáférhetőség és a műveletek digitális fényképezőként eltérhetnek. Részletes információkért lásd a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan, hogy miként lehet PictBridge üzemmódból USB-háttértár üzemmódba váltani.

Képek nyomtatása

MEGJEGYZÉS

Távolítsa el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB-kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék közvetlen USB-aljzatához (1).

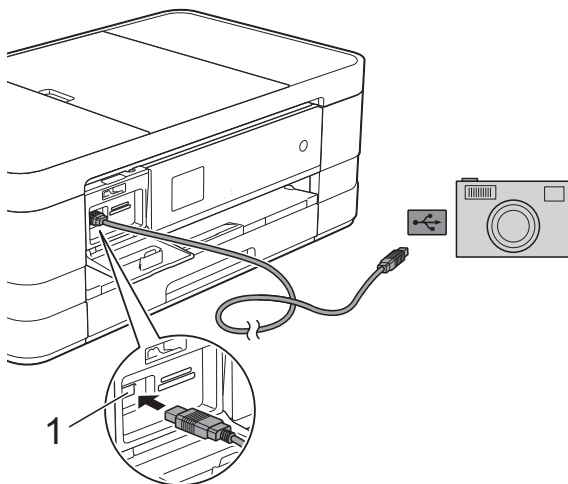

1 Közvetlen USB-aljzat

- 3 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 4 A további lépésekhez lásd a(z) *Képek nyomtatása* >> részt a(z) 53. oldalon.

FONTOS

A készülék meghibásodásának elkerüléséhez csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-aljzathoz.

A

Szokásos karbantartás

A készülék tisztítása és ellenőrzése


A készülék külső részének megtisztítása

Az érintőképernyőt az alábbi módon tisztítsa:

FONTOS

- Az érintőképernyő tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.
- NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 Az érintőképernyőt száraz, szálmentes kendővel tisztítsa.

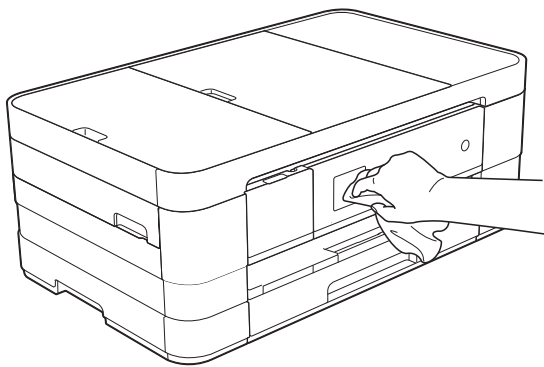


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:

FONTOS


- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.

- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 (MFC-J4410DW és DCP-J4110DW)
Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

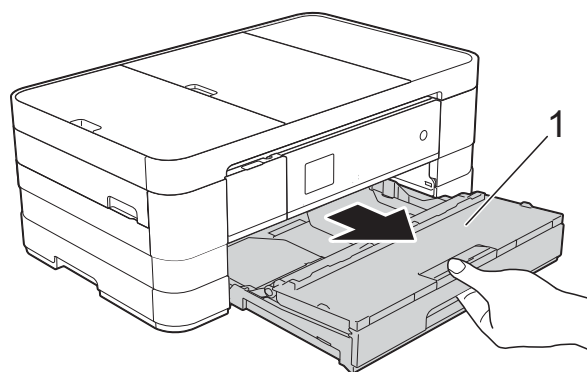


(MFC-J4610DW)
Teljesen húzza ki az #1., majd a #2. papírtálcát a készülékből.

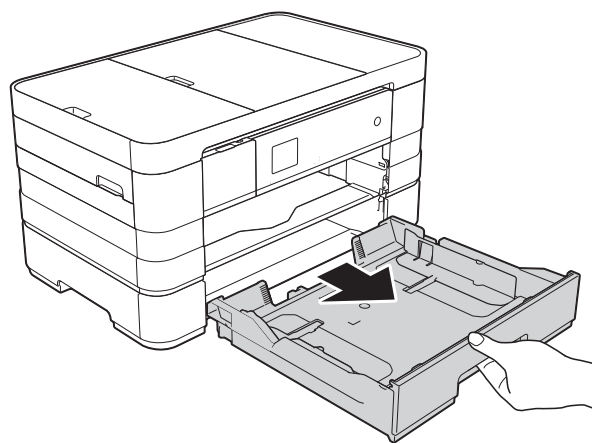


A

- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról *száraz, puha, szőszmentes ruhával*.

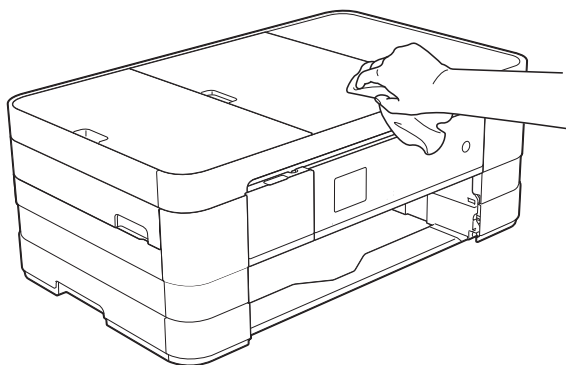

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy *száraz, puha, szálmentes kendővel*.

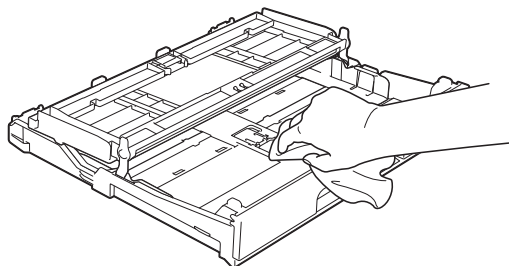

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

A készülék nyomtatótálcájának tisztítása


⚠ FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemezt tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkennert fedelét.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; egy puha, *száraz, szálmentes* kendővel törölje le a szétszóródott tintát.

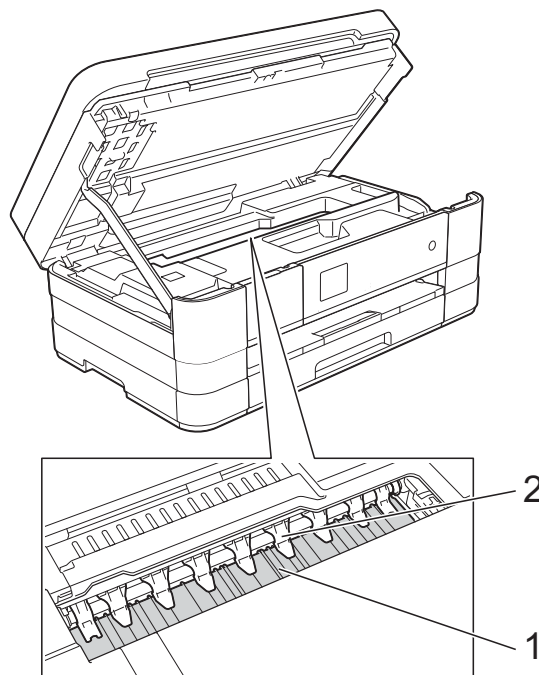

FONTOS


NE hajlítsa meg és ne nyomja meg túlságosan a kilenc fület (2).
Megrongálódhat a készülék.

- 3 Emelje fel a szkennert fedelét a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél tartóját és két kézzel zárja le a szkennert fedelét.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával be vannak szennyezve, papíradagolási problémák merülhetnek fel.



- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

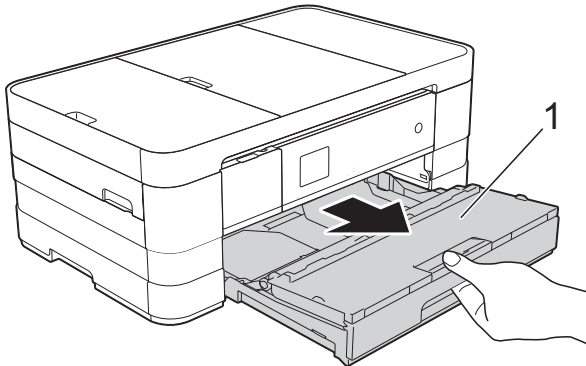



MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozgást alkalmazva, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

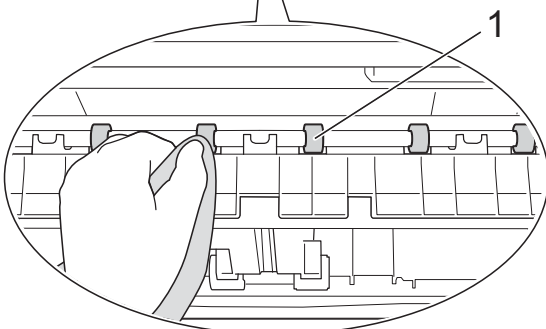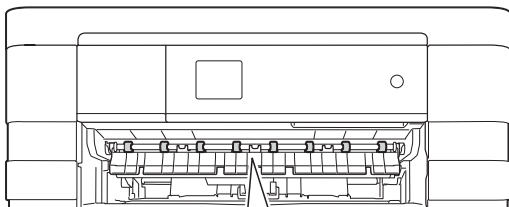

- 3 Emelje föl az elakadás-elhárító fedelet (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

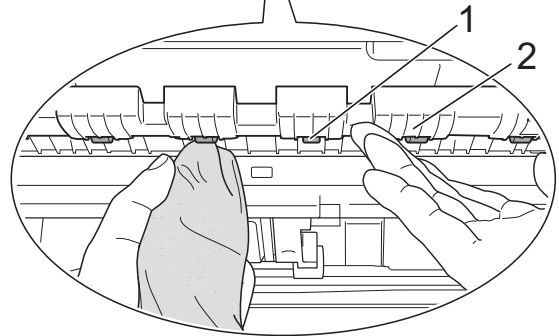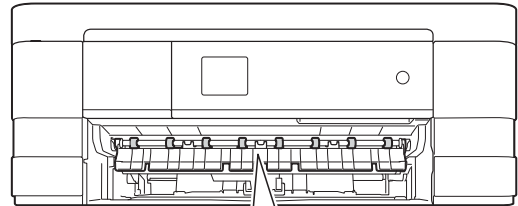

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 5 Dugja vissza a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


A papírfelszedő görgők tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.


MEGJEGYZÉS

Ha a készülék több oldalt is behúz, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.

A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről *száraz, szálmentes, puha* kendővel.

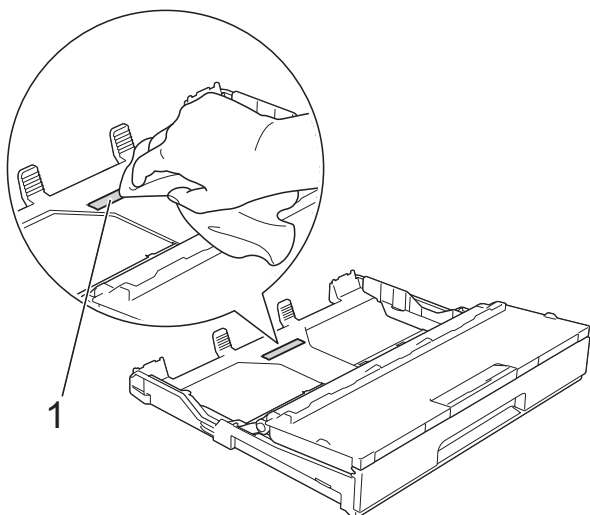

- 3 Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy *száraz, szálmentes, puha* kendővel.

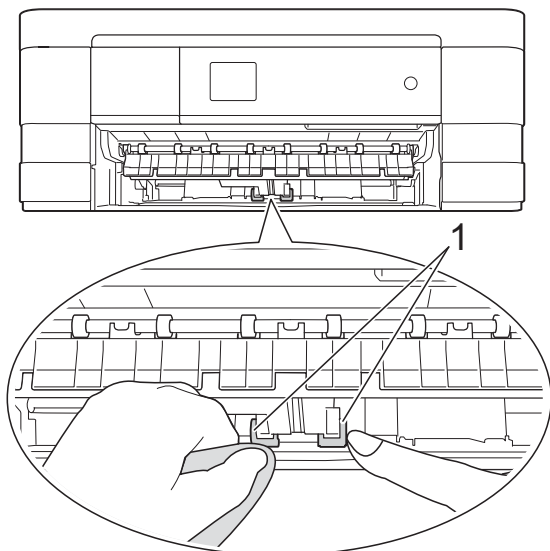

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
5 Dugja vissza a tápkábelt.


A #2. papírtálcá papírfelszedő hengereinek tisztítása (MFC-J4610DW)

- 1 Húzza ki a készülékből a tápkábelt. Húzza ki teljesen a #2. papírtálcát a készülékből.

MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Tisztítsa meg a #2. tálcá papírfelszedő hengereit (1) egy puha, szálmentes, vízzel megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy *száraz, szálmentes, puha* kendővel.

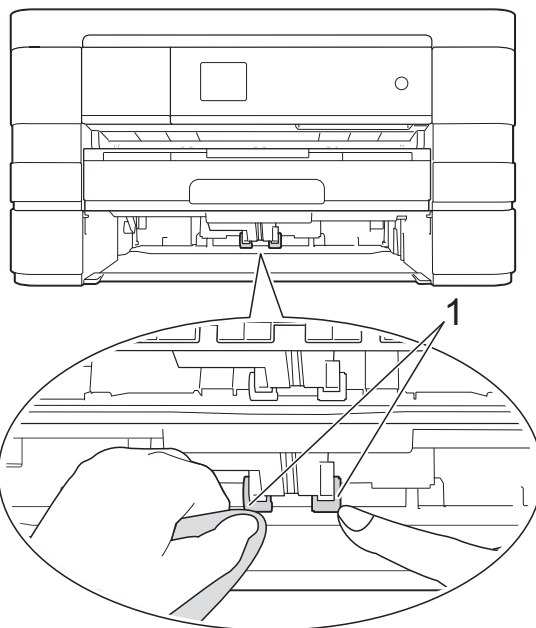


- 3 Határozott mozdulattal tolja vissza a #2. tálcát a készülékbe.
4 Dugja vissza a tápkábelt.





A tintaszint ellenőrzése

Az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használhatja a tinta menüt.

- 1 Nyomja meg a  (Beállítás) gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a  ikon megjelenik az érintőképernyőn, nyomja meg, majd ugorjon az 5. lépéshez.

- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az érintőpanelen az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 4 Nyomja meg a Tinta gombot.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot a Tinta mennyis. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Tinta mennyis. gombot.
Az érintőképernyőn megjelenik a tintamennyiség.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.

(▶▶ Szoftver használati útmutató:

Nyomtatás (Windows®).)

(▶▶ Szoftver használati útmutató:

Nyomtatás és faxolás (Macintosh).)

A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


A készülék legyen megfelelően biztosítva a szállítónál.

FONTOS


Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkennert fedelét. Ezután húzza ki a telefonvezetéket a fali telefonaljzattól, majd a készülékből.
- 3 Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.

- 4 Emelje fel a szkennert fedelét (1) a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél tartóját (2) és két kézzel zárja le (3) a szkennert fedelét.

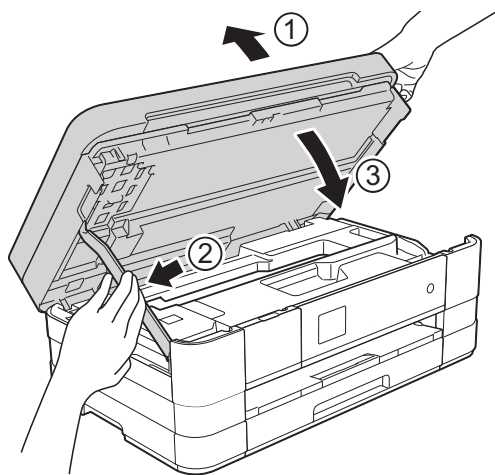


- 5 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 6 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (►► Használati útmutató: A tintapatronok cseréje.)
- 7 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a festékpátron fedelét.

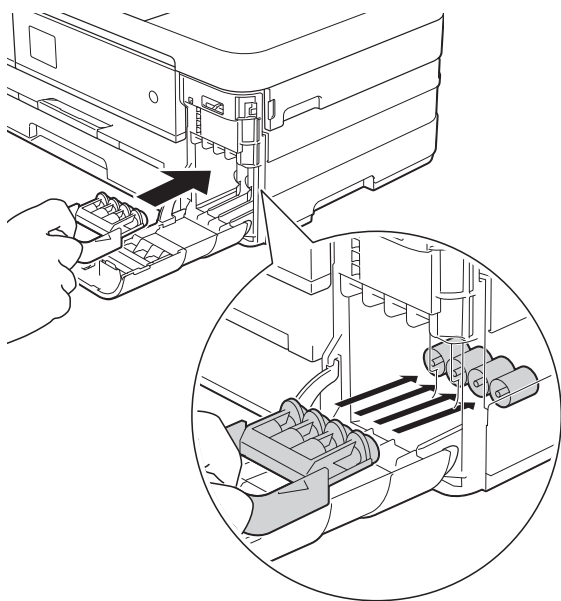


FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész bal oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

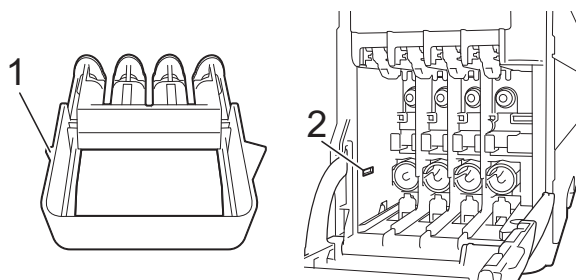


- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ehelyett inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.

- 8 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

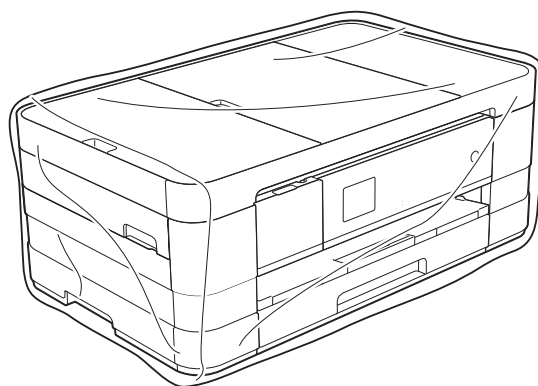

- 9 A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába a lentebb látható módon.

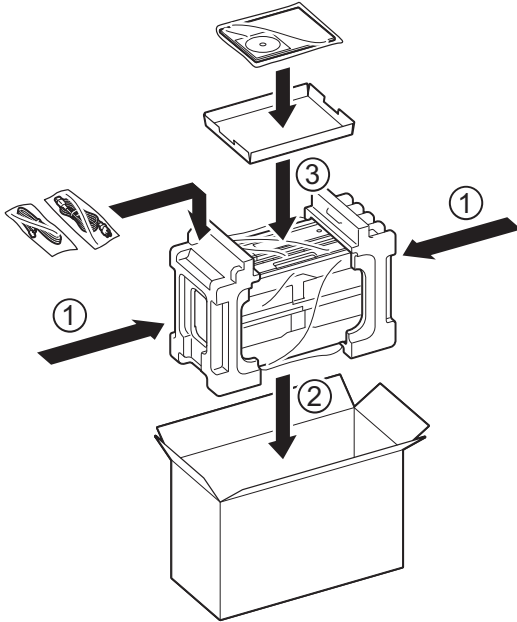

- 10 Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

1,8" LCD érintőképernyő és érintőpanel

A készülék LCD (Liquid Crystal Display) érintőképernyője a készülék használatához szükséges interaktív üzeneteket és figyelmeztetéseket jeleníti meg. Az érintőképernyő használata felületének megnyomásával történik. Az érintőképernyő jobb oldalánál található érintőpanel LED fényei akkor világítanak, ha a hozzájuk tartozó funkciók elérhetők az aktuális művelet során.

Adásigazolás (Küldés-igazolási jelentés)

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

ADF (automatikus dokumentumadagoló)

A dokumentumot be lehet tenni az automatikus dokumentumadagolóba, ahonnan a készülék automatikusan, oldalanként beolvassa.

Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

Automatikus újrAhívás

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrAhívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt állapota miatt nem sikerült.

Állomás-azonosító (ID)

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

Beállítás-táblázatok

Könnyen áttekinthető utasítások gyűjteménye, melyek a készülék konfigurálásához használható beállításokat és lehetőségeket tartalmazza.

Biztonsági másolati nyomtatás

A készülék minden fogadott és memóriájában tárolt faxot kinyomtat. Ez egy biztonsági funkció, melynek célja, hogy áramkimaradás esetén se vesszen el egy üzenet sem.

Címjegyzék

A könnyített tárcsázás érdekében gyorsíró memóriahelyeken eltárolt nevek és számok listája.

CNG hangok

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

Csengetés hangereje

A készülék csengetésének hangerő-beállítása.

Csengetési késleltetés

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást *Csak fax és Fax/Tel* üzemmódban.

Csoportszám

Gyorsíró számok együttese, melyek egy gyorsíró memóriahelyen vannak eltárolva körfaxolás céljából.

ECM (Hibaelhárítás módja)

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

F/T csengetési idő

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

Fax észlelése

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

Fax tárolása

A fogadott faxokat a memóriában is tárolhatja.

Fax továbbítása

Egy memóriába elmentett bejövő faxüzenetet egy előre beprogramozott másik faxszámra küld el.

Fax/Tel

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

Faxhangok

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

Faxnapló

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. A TX jelentése küldés. Az RX jelentése fogadás.

Felbontás

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. Lásd: Standard, Finom, Szuperfinom és Fotó.

Felhasználói beállítások

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

Fénykép felbontása (csak monokróm)

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenése érdekében.

Finom felbontás

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

Gyorshívás

A könnyített tárcsázás érdekében megadhat neveket és számokat.

Gyorstárcsázási lista

A Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok számsorrendbe rendezett listája.

Hang

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

Hangjelzés hangereje

A gombnyomások vagy hiba esetén hallható sípszó hangerő-beállítása.

Ideiglenes beállítások

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

Impulzus

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonalis leképezése.

Innobella™

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

Keresés

Az eltárolt gyorshívó és csoportszámok számsorrendbe vagy ábécésorrendbe rendezett elektronikus listája.

Kettős hozzáférés

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax fogadásával vagy kinyomtatásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

Késleltetett fax

Az Ön faxüzenetét egy meghatározott későbbi időpontban fogja elküldeni.

Kézi faxküldés

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a Fax indítás gombot.

Kommunikációs hiba (Komm. hiba)

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

Kompatibilitási csoport

Egy faxkészüléknek az a képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

Kontraszt

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

Kódolási módszer

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimum-előírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

Körfaxolás

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

Kötegelt küldés

(Csak monokróm faxok esetén)
Költségkímélő megoldás, mely az ugyanarra a faxszámra küldendő késleltetett faxokat egyetlen átvitelben küldi el.

Küldés

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

Külső telefon

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

Lehívás

Egy faxkészülék azon folyamata, mely során az egy másik faxkészüléket felhív, hogy fogadja a várakozó faxüzeneteket.

Melléktelefon

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

Memóriefogadás

A fogadott faxokat a készülék memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

Naplózási időköz

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló-jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnapló-jelentést soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

OCR (optikai karakterfelismerés)

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

PhotoCapture Center™

Lehetővé teszi digitális fényképek nagy felbontásban való nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

PictBridge

Lehetővé teszi fényképek nagy felbontásban való közvetlen nyomtatását médiakártyákról fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

Standard felbontás

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

Színfokozás

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

Színmélység

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

Szkennelés médiára

Monokróm vagy színes dokumentumait memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szkennelheti. A monokróm képek TIFF vagy PDF fájlformátumban, a színes képek PDF vagy JPEG fájlformátumban lehetnek.

Szuperfinom felbontás (csak monokróm)

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

Szünet

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, ha épp hívópanellel hív vagy számokat rögzít a gyorsívási memóriahelyre. Nyomja meg a **Szünet** gombot az érintőképernyőn annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.

Szürkeárnyalat

A szürkének a fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket is csatlakoztathat.

Távoli aktiválás kódja

Akkor nyomja meg ezt a kódot (* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

Távoli hozzáférési kód

Az Ön négy számjegyű kódja (---*), mely lehetővé teszi, hogy távoli helyről is felhívhassa és elérhesse a készülékét.

Távoli kikapcsolási kód**(Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, gyors kettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

Távoli lekérési hozzáférés

A képesség, hogy készülékét távolról, nyomógombos telefonról elérje.

Tengerentúli üzemmód

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

Valós idejű adatküldés

Ha a memória megtelt, akkor a faxokat azonnali átadással, valós időben is küldheti.

Várakozó feladatok

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

Világosság

A Világosság értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

WLAN-jelentés

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

C

Index

Számjegyek

2 az 1-ben igazolmányolás 44

A

A készülék csomagolása és szállítása 73

A készülék szállítása 73

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Á

Áramkimaradás 1

B

Biztonság

Secure Function Lock (Biztonságos
funkciózár)

korlátozott felhasználók 6

rendszergazdajelszó 5

C

Címjegyzék

beállítás kimenő hívásokból 33

Csoportos hívás

csoportok beállítása körfaxoláshoz 34

módosítás 35

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból 33

Körfaxolás 13

csoportok használata 13

csoportok törlése 35

ControlCenter

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

CS

Csoportok körfaxoláshoz 34

F

Fax tárolása 20

bekapcsolás 20

kikapcsolás 22

nyomtatás memóriából 20

Fax továbbítása

szám beprogramozása 19

távoli módosítás 25, 26

Fax, önálló

fogadás

a beszélgetés végén 27

a memóriába 27

Fax továbbítása 25

faxüzenet ideiglenes biztonsági

másolata 28

helyettesítő nyomtatás 28

lekérés távoli helyről 25, 26

lekicsinyítés lapméretre 27

nyomtatás memóriából 20

papír nélküli fogadás 27

PC-re 21

küldés 9

a beszélgetés végén 13

Felbontás 10

gyári alapértelmezett beállítások

visszaállítása 12

késleltetett fax 16

késleltetett köteget küldés 16

kézi 12

kontraszt 9

Körfaxolás 13

memóriából (Kettős hozzáférés) 13

tengerentúli 15

törlés memóriából 16

új alapértelmezett érték beállítása 11

Valós idejű adatküldés 15

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver használati útmutatót.

Faxkódok

megváltoztatás 23

Távoli hozzáférési kód 23

Felbontás

következő fax beállítása 10

Funkciózár 4

H

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Hálózati használati útmutatót.

Szkennelés	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Hibaelhárítás	
tintaszint ellenőrzése	73
Hívás	
Csoportok (körfaxoláshoz)	13
hozzáférési kódok és	
hitelkártyaszámok	32
Hozzáférési kódok, tárolás és hívás	32

I

Igazolványmásolás	44
-------------------------	----

J

Jelentések	37
Faxnapló	38
Naplózási időköz	37
Felhasználói beállítások	38
Gyorstáracsázási lista	38
Hálózati konfiguráció	38
hogyan nyomtassunk	38
Küldés-igazolás	37, 38
WLAN jelentés	38

K

Kettős hozzáférés	13
Készletléti üzemmód	2
Kétoldalas	
másolás	48
Kézi	
küldés	12
Kicsinyítés	
bejövő faxok	27
másolatok	40
Korlátozott felhasználók	6
Körfaxolás	13
csoportok beállítása	34
Közvetlen nyomtatás	
nem PictBridge-kompatibilis	
fényképezőgépről	67
PictBridge fényképezőgépről	65

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
Dim időzítő	3

Nyelv	3
-------------	---

M

Macintosh	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Másolás	
2 az 1-ben igazolvány	44
az automatikus dokumentumadagoló	
használat	45
beállítás új alapértelmezésként	50
festéktakarékos mód	46
háttérszín eltávolítása	48
Kétoldalas	48
könyv	47
minőség	39
nagyítás/kicsinyítés	40
oldal elrendezése (N-az-1-ben)	42
poszter	42
színmélység	45
szortírozás	45
vékony papír	47
Memóriatár	1
Mozinyomtatás	53

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd	
még a PaperPort™ 12SE alkalmazás	
Súgóját.	

NY

Nyomtatás	
faxolás memóriából	20
jelentés	38
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	

P

PhotoCapture Center™	
DPOF nyomtatás	55
Nyomtatás	
fényképek	54
indexlap	53
összes fénykép	54

Nyomtatási beállítások	
Dátum nyomtatása	61
Gyári alapértelmezett beállítások	
visszaállítása	62
Kontraszt	58
Levágás	60
Minőség	56
Papírtípus és papírméret	57
Szegély nélkül	61
Színfokozás	59
Új alapértelmezett érték beállítása	62
Világosság	58
PC-ről	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Szkennelés médiára	
memóriakártya	63
USB Flash memória	63
PictBridge	
DPOF nyomtatás	67
Presto! PageManager	
Lásd a Szoftver használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Súgóját.	

SZ

Szkennelés
Lásd a Szoftver használati útmutatót.

T

Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver használati útmutatót.	
Távoli lekérés	23
faxok lekérése	26
parancsok	25
távoli hozzáférési kód	23, 24
Tintapatronok	
tintaszint ellenőrzése	73
Tisztítás	
nyomtatótálca	70
papíradagoló hengerek	70
papírfelszedő görgők	71
Törlés	
Fax tárolása	22
Fax továbbítása	22, 25
újrahívásra váró feladatok	16

V

Vezeték nélküli hálózat
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Hálózati használati útmutatót.

W

Windows®
Lásd a Szoftver használati útmutatót.

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com