


Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

DCP-J572DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW

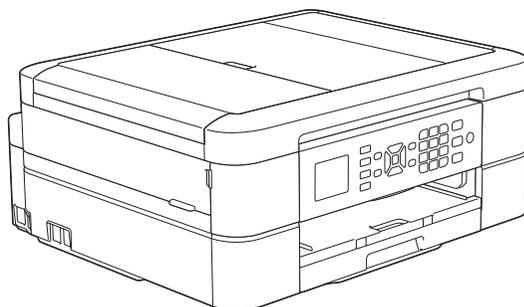

Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



Guida utente in linea

Per istruzioni, informazioni più avanzate e le specifiche del prodotto, consultare la *Guida utente in linea* all'indirizzo support.brother.com/manuals



Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare la macchina. Consultare questa guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare la macchina e installare Driver Completo & Pacchetto Software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base relative a stampa da PC, PhotoCapture Center, scansione, copia e fax, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato o su Disco di installazione Brother / Nella confezione
Guida utente in linea	Questa guida comprende i contenuti aggiuntivi della <i>Guida di riferimento</i> . Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa da PC, PhotoCapture Center, scansione, copia, fax, servizi Internet, funzioni mobili e Brother ControlCenter, la guida contiene utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare il sito support.brother.com/manuals.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver

Per il download dei driver, accedere alla pagina **Download** del Brother Solutions Center dedicata al modello in uso all'indirizzo support.brother.com. Per tenere aggiornate le prestazioni della macchina, controllare gli aggiornamenti più frequenti del firmware qui.

Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.

Visitare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** relativa al modello in uso nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.

- **Offre diverse modalità di ricerca**
- **Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni**
- **Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti**

Nota importante

- Questa documentazione è valida sia per i modelli MFC sia per i modelli DCP. In questa Guida dell'utente, nei passaggi in cui viene menzionata la sigla "MFC" l'indicazione "MFC-xxxx" va intesa come "DCP-xxxx". I modelli DCP non dispongono di una funzione fax.

Descrizione del pannello dei comandi

MFC-J491DW/MFC-J497DW



1. 1,8"(44,9 mm) Display a cristalli liquidi (LCD)

Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

2. Pulsanti di modalità

FAX

Premere per attivare sulla macchina la modalità Fax.

SCAN

Premere per attivare sulla macchina la modalità Scansione.

COPIA (COPY)

Premere per attivare sulla macchina la modalità Copia.

WEB

Premere per attivare sulla macchina la modalità Web.

3. Pulsanti delle impostazioni

Cancella/Indietro (Clear/Back)

Premere questo pulsante per tornare al livello di menu precedente.

Impostazioni (Settings)

Premere per accedere al menu principale.

OK

Premere per selezionare un'impostazione.

Volume

Premere per regolare il volume degli squilli mentre la macchina è inattiva.

Memoria



- Premere per salvare i numeri di chiamata veloce e i numeri di gruppo nella memoria della macchina.

- Premere per cercare e comporre i numeri conservati nella memoria della macchina.



Premere per configurare le impostazioni senza fili mentre la macchina è inattivo.



Premere per scorrere i vari menu e opzioni.



- Premere per spostare il cursore a sinistra o a destra sul display LCD.
- Premere per confermare o annullare una procedura in corso.

4. Pulsanti del telefono

Tel/R

Se la macchina è in modalità Fax/Tel (F/T) e si risponde dal ricevitore di un telefono esterno durante lo squillo F/T (doppio squillo), premere **Tel/R** per parlare.

Se si è collegati a un PBX, premere il pulsante per accedere a una linea esterna o per trasferire una chiamata a un altro interno.

Rich/Pausa (Redial/Pause)

- Premere per ricomporre l'ultimo numero chiamato.
- Premere per selezionare e ricomporre i numeri dalla cronologia delle chiamate in uscita o dalla cronologia ID chiamante.
- Premere per inserire una pausa durante la composizione dei numeri.

5. Tastierino di composizione

- Si utilizza per comporre i numeri di fax e di telefono.
- Si utilizza come una tastiera per immettere testo o caratteri.

6. Stop/Uscita (Stop/Exit)

- Premere per interrompere un'operazione.
- Premere per uscire da un menu.

7. Pulsanti di avvio

Mono Inizio (Mono Start)

- Premere per iniziare a inviare i fax in bianco e nero.
- Premere per avviare l'esecuzione di copie in bianco e nero.
- Premere per avviare la scansione di documenti (a colori o in bianco e nero in funzione delle impostazioni di scansione).

Colore Inizio (Colour Start)


- Premere per iniziare a inviare i fax a colori.
- Premere per avviare l'esecuzione di copie a colori.
- Premere per avviare la scansione di documenti (a colori o in bianco e nero in funzione delle impostazioni di scansione).

8. Accensione/Spengimento

Premere  per accendere la macchina.

Premere e mantenere premuto  per spegnere la macchina. Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Spengimento], che rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi. Se collegati, il telefono esterno o la segreteria telefonica TAD saranno sempre disponibili per l'uso.

Se la macchina viene spento mediante , effettua comunque una pulizia periodica delle testine per mantenere la qualità della stampa. Tenere la macchina sempre collegato a una sorgente di alimentazione, al fine di prolungare la durata delle testine, consentire una maggiore efficienza dell'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale.

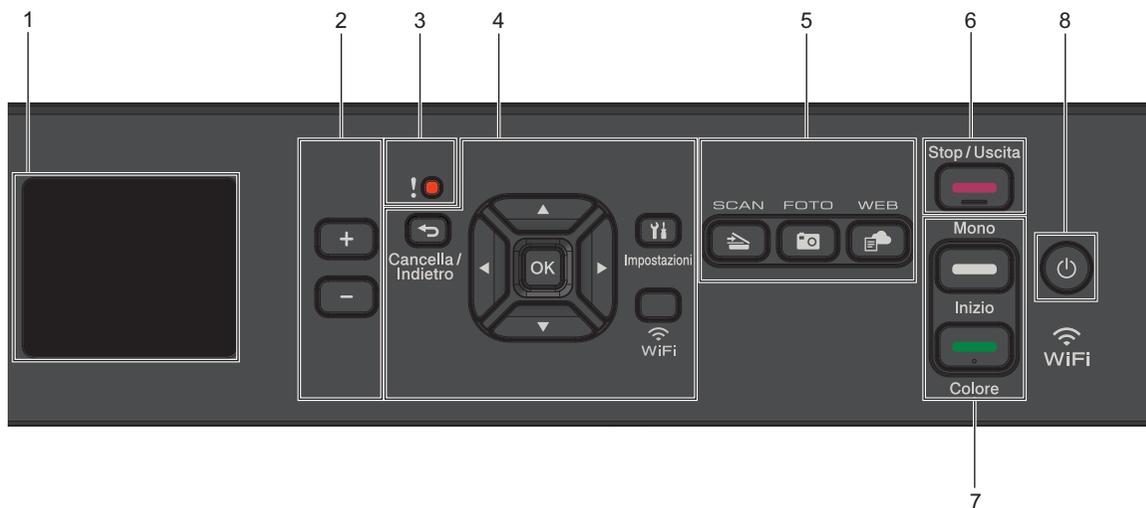

1. 1,8"(44,9 mm) Display a cristalli liquidi (LCD)

Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

2. Numero di copie

Premere + per aumentare o - per diminuire il numero di copie.

3. Icona di avvertenza

L'icona di avvertenza si illumina in caso di messaggio di errore o manutenzione.

4. Pulsanti delle impostazioni

Cancella/Indietro (Clear/Back)

Premere questo pulsante per tornare al livello di menu precedente.

Impostazioni (Settings)

Premere per accedere al menu principale.

OK

Premere per selezionare un'impostazione.

WiFi

Premere per configurare le impostazioni senza fili mentre la macchina è inattiva.

▲ ○ ▼

Premere per scorrere i vari menu e opzioni.

◀ ○ ▶

- Premere per spostare il cursore a sinistra o a destra sul display LCD.
- Premere per confermare o annullare una procedura in corso.

5. Pulsanti di modalità

SCAN

Premere per attivare sulla macchina la modalità Scansione.

FOTO (PHOTO)

Premere per attivare sulla macchina la modalità Foto.

WEB

Premere per attivare sulla macchina la modalità Web.

6. **Stop/Uscita (Stop/Exit)**

- Premere per interrompere un'operazione.
- Premere per uscire da un menu.

7. Pulsanti di avvio

Mono Inizio (Mono Start)

- Premere per avviare l'esecuzione di copie in bianco e nero.
- Premere per avviare la scansione di documenti (a colori o in bianco e nero in funzione delle impostazioni di scansione).

Colore Inizio (Colour Start)

- Premere per avviare l'esecuzione di copie a colori.
- Premere per avviare la scansione di documenti (a colori o in bianco e nero in funzione delle impostazioni di scansione).

8. Accensione/Spegnimento

Premere  per accendere la macchina.

Premere e mantenere premuto  per spegnere la macchina. Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Spegnimento], che rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi.

Se la macchina viene spento mediante , effettua comunque una pulizia periodica delle testine per mantenere la qualità della stampa. Tenere la macchina sempre collegato a una sorgente di alimentazione, al fine di prolungare la durata delle testine, consentire una maggiore efficienza dell'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale.

Panoramica del display LCD

MFC-J491DW/MFC-J497DW

In questa schermata viene visualizzato lo stato della macchina quando questa è inattiva. Quando è visualizzata questa schermata, la macchina è pronto per il comando successivo.

Schermata Home



1. Modalità Silenziosa

Questa icona viene visualizzata quando l'opzione [Mod. silenziosa] è impostata su [Sì].

La modalità Silenziosa consente di ridurre il rumore durante la stampa. Quando la modalità Silenziosa è attiva, la velocità di stampa viene ridotta.

Informazioni più dettagliate >>> *Guida utente in linea*

2. Stato senza fili

Le icone indicate nella tabella che segue mostrano lo stato della rete wireless.

	La rete wireless è collegata. Un indicatore a tre livelli sulla schermata Home mostra la potenza attuale del segnale wireless.
	Non è possibile rilevare il punto di accesso senza fili.
	L'impostazione senza fili non è attiva.

3. [Inchiostro]

Consente di visualizzare la quantità approssimativa d'inchiostro disponibile.

Quando una cartuccia d'inchiostro sta per esaurirsi o presenta un problema, viene visualizzata l'icona di errore sul colore dell'inchiostro corrispondente.

4. **Data e ora**

Visualizza l'impostazione di data e ora sulla macchina.

5. **Fax in memoria**

Visualizza la quantità di fax ricevuti presenti nella memoria dell'apparecchio.

6. **Modalità di ricezione**

Visualizza la modalità di ricezione corrente.

DCP-J572DW

Sul display LCD viene visualizzato lo stato della macchina quando questo è inattivo.

Schermata Home



1. Stato senza fili

Le icone indicate nella tabella che segue mostrano lo stato della rete wireless.

	La rete wireless è collegata. Un indicatore a tre livelli in ognuna delle schermate Home mostra la potenza attuale del segnale senza fili.
	Non è possibile rilevare il punto di accesso senza fili.



L'impostazione senza fili non è attiva.










È possibile configurare le impostazioni senza fili premendo **WiFi** sul pannello dei comandi.



Caricare la carta

1 Caricare la carta nell'apposito vassoio come segue.



Smazzare con cura la risma di carta.


Vassoio n. 1	Come caricare la carta	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Foto 2 Buste		<p>Regolare le guide laterali.</p>  <p>Superficie di stampa: rivolta verso il basso</p> 
Foto		<p>Regolare le guide laterali.</p>  <p>Superficie di stampa: rivolta verso il basso</p> 
Vassoio carta fotografica (DCP-J572DW)	Come caricare la carta	
Foto Foto L		<p>Far scorrere per intero il coperchio del vassoio uscita carta.</p>  <p>Superficie di stampa: rivolta verso il basso</p> 

Fessura di alimentazione manuale 1 (DCP-J572DW)	Come caricare la carta
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Foto L/2L Foto 2 Buste	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <p style="margin-top: 10px;">Regolare le guide laterali della fessura di alimentazione manuale.</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  </div> <div style="flex: 1;"> <p style="text-align: center;">Superficie di stampa: rivolta verso l'alto</p>  </div> </div>

1 Nella fessura di alimentazione manuale è possibile caricare **solo un foglio di carta** alla volta.



Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Caricamento carta*

- 2 Aprire il supporto ribaltabile carta. Se necessario, modificare le impostazioni relative al formato carta nel menu della macchina.



Caricare i documenti

Posizionare il documento nell'ADF o sul piano dello scanner, come indicato nell'illustrazione.

Alimentatore automatico documenti (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Piano dello scanner
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p style="margin-top: 10px;">Posizionare il documento nell'ADF con la facciata stampata rivolta verso il basso.</p>	 <p style="margin-top: 10px;">Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner, con la facciata stampata rivolta verso il basso.</p>

Stampare dal computer

Prima di eseguire un'operazione di stampa, controllare quanto segue:

- Assicurarsi di aver installato il software e i driver Brother.
- Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente o che si sia collegati alla rete utilizzando un punto di accesso/router senza fili.

Stampare un documento (Windows®)

- 1 Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
- 2 Selezionare **Brother MFC-XXXX Printer** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).
- 3 Fare clic su **Stampa**.
- 4 Portare a termine l'operazione di stampa.

Stampare un documento (Mac)


- 1 Da un'applicazione come Apple TextEdit, fare clic sul menu **Archivio**, quindi selezionare **Stampa**.
- 2 Selezionare **Brother MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).
- 3 Fare clic su **Stampa**.

- 4 Portare a termine l'operazione di stampa.

Varie funzioni di stampa

Per utilizzare le svariate funzioni di stampa, fare clic sul pulsante delle proprietà o delle preferenze di stampa per modificare l'impostazione della stampante.

Stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio

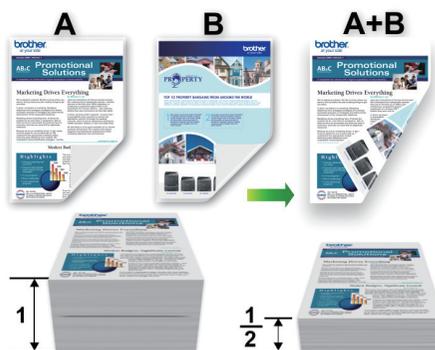

Stampare più di una pagina su un unico foglio di carta (N su 1)



Per Windows®:

Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Stampare dal computer (Windows®)*

Per Mac:

Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Stampare dal computer (Mac)*

Copiare un documento

- 1 Assicurarsi di aver caricato la carta con le dimensioni corrette nel vassoio carta.
- 2 Caricare il documento.
- 3 (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Premere  (**COPIA (COPY)**).

Sul display LCD viene visualizzato:



- 4 Immettere il numero delle copie procedendo come indicato di seguito:
 - Premere - o + sul pannello di controllo.
 - Immettere il numero di copie utilizzando il tastierino di composizione.
- 5 Se necessario, modificare le impostazioni di copia.

Premere ▲ o ▼ per scorrere le impostazioni di copia. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premere **OK**.



- Quando viene caricata carta normale in formato diverso da A4, è necessario modificare le impostazioni relative a [Formato carta] e [Tipo carta].

- 6 Al termine, premere **Mono Inizio (Mono Start)** o **Colore Inizio (Colour Start)**.




Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita (Stop/Exit)**.


Altre opzioni di copia

È possibile utilizzare varie funzioni di copia, modificando le impostazioni di copia.

Ingrandire o ridurre le immagine copiate

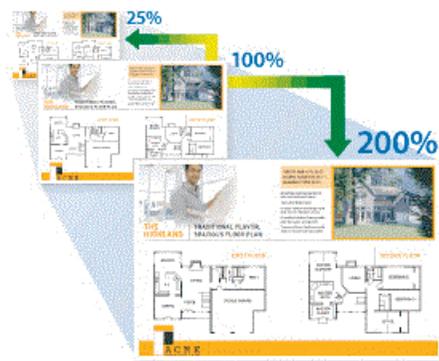

Copia fronte-retro



Informazioni più dettagliate ►► *Guida utente in linea: Copia*

Prima di eseguire la scansione

Prima di provare a eseguire la scansione, controllare quanto segue:

- Assicurarsi di aver installato il software e i driver Brother.
- Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente o che si sia collegati alla rete utilizzando un punto di accesso/router senza fili.

Eseguire la scansione dal computer

Sono disponibili diversi metodi per utilizzare il computer per la scansione di foto e documenti con la macchina Brother. È possibile utilizzare le applicazioni software fornite da Brother oppure l'applicazione di scansione preferita.

Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Eseguire la scansione dal computer (Windows®)* o *Eseguire la scansione dal computer (Mac)*

Eseguire la scansione utilizzando il pulsante di scansione sull'apparecchio

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere  (SCAN).
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [su PC], quindi premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [a File], quindi premere OK.

- 5 Se l'apparecchio è collegato in rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer a cui inviare i dati, quindi premere OK.



Se sul display LCD viene richiesto un codice PIN, utilizzare il pannello dei comandi per immettere il codice PIN di quattro cifre per il computer, quindi premere OK.

- 6 Effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Per modificare le impostazioni, passare al punto successivo.
 - Per utilizzare le impostazioni predefinite, premere **Mono Inizio (Mono Start)** o **Colore Inizio (Colour Start)**.



[Tipo scansione] dipende dalle impostazioni predefinite. La selezione di **Mono Inizio (Mono Start)** o di **Colore Inizio (Colour Start)** non consente di modificare le impostazioni.

- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione [Imp. scansione], quindi premere OK.



Per utilizzare l'opzione [Imp. scansione], è necessario collegare alla macchina un computer su cui sia stato installato ControlCenter4 (Windows®) o Brother iPrint&Scan (Mac).

- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione [Imp. nel disp.], quindi premere OK.

- 9 Modificare le impostazioni di scansione desiderate, ad esempio il tipo di scansione, la risoluzione, il tipo di file e il formato documento, se necessario. Al termine, premere OK.

10 Premere **Mono Inizio (Mono Start)** o **Colore Inizio (Colour Start)**.


Stampa di foto direttamente da supporti multimediali

Anteprima e stampa di foto dai supporti multimediali

Modelli correlati:
DCP-J572DW

Visualizzare in anteprima le foto sul display LCD prima di stamparle.

- 1 Aprire il coperchio degli slot multimediali.

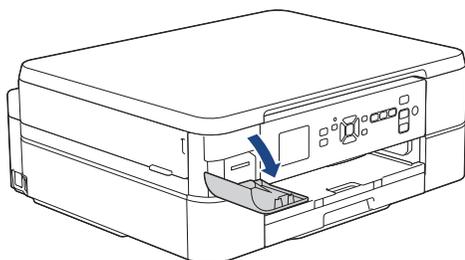

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Stampa JPEG]. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Seleziona file]. Premere **OK**.

 Per stampare tutte le foto, premere ▲ o ▼ per selezionare [St tutto], quindi premere **OK**.

- 5 Premere ◀ o ▶ per visualizzare la foto da stampare.

- 6 Premere più volte + o - sul pannello di controllo per immettere il numero di copie desiderato.

- 7 Ripetere gli ultimi due passaggi fino a selezionare tutte le foto da stampare.

 Premere **Cancella/Indietro (Clear/Back)** per tornare al livello precedente.

- 8 Premere **OK**.

- 9 Per modificare le impostazioni di stampa, premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione da modificare, quindi premere **OK**. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.

- 10 Premere **Colore Inizio (Colour Start)**.

Panoramica delle impostazioni di stampa

Modelli correlati:
DCP-J572DW

Le impostazioni di stampa modificate sono temporanee e hanno effetto sulla stampa corrente. L'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo aver completato la stampa.

 È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente.

Informazioni più dettagliate >>> *Guida utente in linea*

Prima del fax

Interferenza sulla linea telefonica/VoIP

Modelli correlati:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Se si dovessero riscontrare problemi nell'invio o nella ricezione di un fax a causa di una possibile interferenza sulla linea telefonica o se si utilizza un sistema VoIP, è consigliabile modificare la velocità del modem per ridurre al minimo gli errori nelle operazioni fax.

- 1 Premere **Impostazioni (Settings)**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
 - a. Selezionare [Imp.iniziale]. Premere **OK**.
 - b. Selezionare [Compatibilità]. Premere **OK**.
 - c. Selezionare [Normale] o [Base (per VoIP)]. Premere **OK**.
 - L'opzione [Base (per VoIP)] riduce la velocità del modem a 9.600 bps e disattiva la ricezione dei fax a colori e la modalità ECM, ad eccezione dell'invio dei fax a colori. A meno che la linea telefonica non sia spesso interessata da interferenze, si consiglia di utilizzare questa funzione solo in caso di necessità.

Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, Brother consiglia di modificare le impostazioni di compatibilità su [Base (per VoIP)].

- L'opzione [Normale] imposta la velocità del modem a 14.400 bps.

3 Premere **Stop/Uscita (Stop/Exit)**.



- VoIP (Voice over IP) è un tipo di sistema telefonico che utilizza una connessione Internet invece della linea telefonica standard.

Invia un fax

Modelli correlati:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

- 1 Caricare il documento nell'ADF o posizionarlo sul piano dello scanner.
- 2 Premere  (**FAX**).

Sul display LCD viene visualizzato:



- 3 Immettere il numero di fax procedendo come indicato di seguito:
 - Tastierino di composizione (immissione manuale del numero di fax).
Premere tutte le cifre del numero utilizzando il tastierino di composizione.
 - Ricomposizione (Ricomposizione dell'ultimo numero composto.)
Premere **Rich/Pausa (Redial/ Pause)**.

- Chiamata in uscita (Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita.)

Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:

- a. Selezionare [Storico chiam]. Premere **OK**.
- b. Selezionare [Chiamata in uscita]. Premere **OK**.
- c. Selezionare il numero desiderato, quindi premere **OK**.
- d. Premere ► per selezionare [Applicare].

- ID chiamante (Selezionare un numero dalla cronologia ID chiamante.)

Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:

- a. Selezionare [Storico chiam]. Premere **OK**.
- b. Selezionare [Storico ID chiamante]. Premere **OK**.
- c. Selezionare il numero desiderato, quindi premere **OK**.
- d. Premere ► per selezionare [Applicare].

- [Rubrica] (Selezionare un numero dalla rubrica.)

Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:

- a. Selezionare [Rubrica]. Premere **OK**.
- b. Selezionare [Ricerca]. Premere **OK**.
- c. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Immettere il numero di chiamata veloce a due cifre utilizzando il tastierino di composizione.
- Selezionare un numero dall'elenco nei modi seguenti:

- i. Selezionare [Ordine alfabetico] o [Ordine numerico]. Premere **OK**.
- ii. Selezionare il numero desiderato. Premere **OK**.
- iii. Premere ► per selezionare [Applicare].

4 Per modificare le impostazioni fax, premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione da modificare, quindi premere **OK**.

5 Al termine, premere **Mono Inizio (Mono Start)** o **Colore Inizio (Colour Start)**.

6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si utilizza l'ADF, l'apparecchio avvia la scansione e l'invio del documento.
- Se si utilizza il piano dello scanner e si è premuto il pulsante **Mono Inizio (Mono Start)**, l'apparecchio avvia la scansione della prima pagina.
Passare al punto successivo.
- Se si utilizza il piano dello scanner e si è premuto il pulsante **Colore Inizio (Colour Start)**, sul display LCD viene richiesto se si desidera inviare un fax a colori.
Premere ► per confermare. La macchina avvia la composizione e l'invio del documento.

7 Quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Pag.Successiva?], effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere ► per eseguire la scansione di un'altra pagina. Collocare la pagina successiva sul piano dello scanner e premere ►. La macchina avvia la scansione della pagina.
Ripetere questo punto per tutte le pagine aggiuntive.
- Premere ◀ per inviare il fax una volta completata la scansione delle

pagine. La macchina inizia a inviare il documento.


Selezionare la modalità di ricezione corretta

Modelli correlati:

MFC-J491DW/MFC-J497DW

È necessario scegliere una modalità di ricezione in base ai dispositivi esterni e ai servizi telefonici presenti sulla linea.

Per impostazione predefinita, l'apparecchio è predisposto per la ricezione automatica dei fax inviati. Il diagramma che segue fornisce indicazioni per la selezione della modalità più adatta.

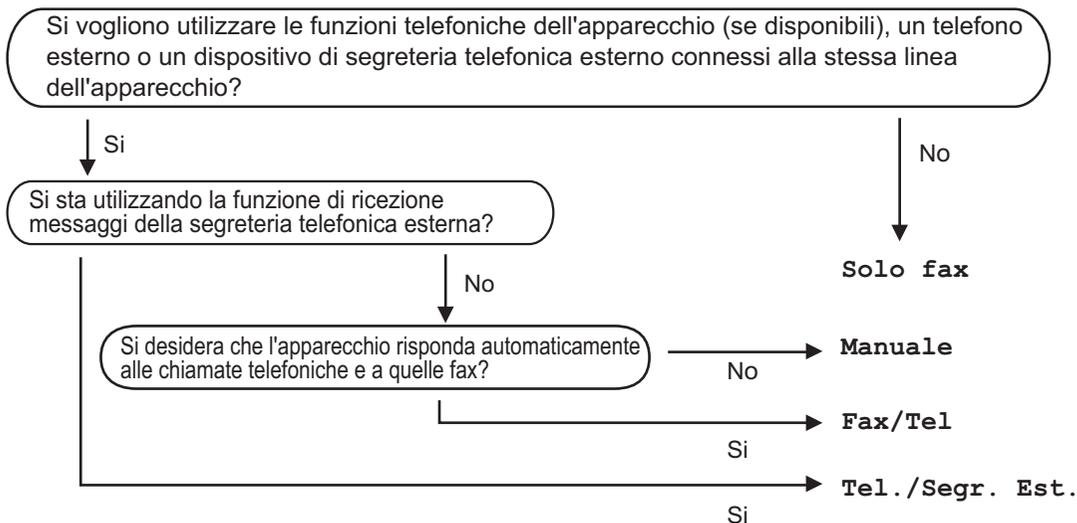

1 Premere **Impostazioni (Settings)**.

2 Premere **▲** o **▼** per selezionare quanto segue:

- Selezionare [Fax]. Premere **OK**.
- Selezionare [Imp.ricezione]. Premere **OK**.
- Selezionare [Mod. di ricez.]. Premere **OK**.

3 Premere **▲** o **▼** per selezionare l'opzione [Solo fax], [Fax/Tel], [Tel./Segr. Est.] o [Manuale], quindi premere **OK**.


4 Premere **Stop/Uscita (Stop/Exit)**.

Controllare la qualità di stampa


Se i colori e il testo appaiono sbiaditi o presentano striature oppure se manca testo dalle stampe, è possibile che gli ugelli delle testine di stampa siano ostruiti. Stampare il foglio di verifica della qualità di stampa e controllare lo schema di verifica degli ugelli.

- 1 Premere **Impostazioni (Settings)**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
 - a. Selezionare [Setup generale]. Premere **OK**.
 - b. Selezionare [Manutenzione]. Premere **OK**.
 - c. Selezionare [Migl. qual. stampa]. Premere **OK**.
 - d. Selezionare di nuovo [Migl. qual. stampa]. Premere **OK**.
- 3 Premere ►.
L'apparecchio stampa il foglio di verifica della qualità di stampa.
- 4 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
- 5 Sul display LCD viene richiesto un riscontro sulla qualità di stampa. Effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere ◀ per selezionare [No].
La verifica della qualità di stampa termina.
 - Se si nota l'assenza di alcune linee (vedere **Scadente**, sotto), premere ► per selezionare [Sì].

OK



Scadente



- 6 Sul display LCD viene richiesto di controllare la qualità di stampa di ogni colore. Premere ◀ o ► per selezionare lo schema (1–4) più simile al risultato di stampa, quindi premere **OK**.
- 7 Effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Se è necessario pulire le testine di stampa, premere ► per avviare la procedura di pulizia.
 - Se non è necessario pulire le testine di stampa, la schermata Inchiostro o Manutenzione viene nuovamente visualizzata sul display LCD.
- 8 Al termine della procedura di pulizia, sul display LCD viene richiesto se si desidera controllare nuovamente la qualità di stampa.
Premere ►[Sì] per avviare la verifica della qualità di stampa.
- 9 Premere di nuovo ►.
L'apparecchio stampa nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa. Controllare nuovamente la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.

Se la qualità di stampa non migliora dopo la pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia d'inchiostro sostitutiva originale Brother per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa. Se la stampa non migliora,

contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio distributore Brother.

IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Se si toccano le testine di stampa, si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.



In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.



Una volta effettuata la pulizia degli ugelli delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.



Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Se si hanno difficoltà con la macchina*

Controllare l'allineamento di stampa della macchina Brother

Se il testo stampato è sfocato o le immagini risultano sbiadite in seguito al trasporto della macchina, regolare l'allineamento di stampa.

1 Premere **Impostazioni (Settings)**.

2 Premere **▲** o **▼** per selezionare quanto segue:


- Selezionare [Setup generale]. Premere **OK**.
- Selezionare [Manutenzione]. Premere **OK**.
- Selezionare [Migl. qual. stampa]. Premere **OK**.
- Selezionare [Allineamento]. Premere **OK**.

3 Premere **▶**.

4 Premere di nuovo **▶**.

L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.

(A)




5 Per lo schema (A), premere **◀** o **▶** per selezionare il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9), quindi premere **OK**.

Nell'esempio sopra riportato, la riga numero 6 rappresenta la soluzione migliore.


Ripetere il passaggio per gli schemi rimanenti.



Quando l'allineamento di stampa non è regolato correttamente, il testo appare sfocato o storto come negli esempi.

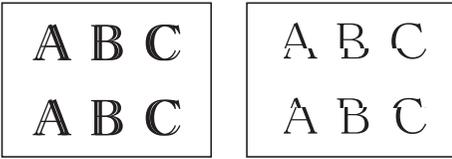

Una volta regolato correttamente l'allineamento di stampa, il testo appare come in questo esempio.



6 Premere **Stop/Uscita (Stop/Exit)**.

Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.

Identificare il problema

Se l'apparecchio presenta un malfunzionamento, è possibile risolvere autonomamente la maggior parte dei problemi.

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- Le cartucce d'inchiostro sono state installate correttamente.
- Il coperchio dello scanner e il coperchio carta inceppata sono chiusi correttamente.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono stati saldamente connessi all'apparecchio e al computer oppure la connessione senza fili è impostata sia sull'apparecchio che sul computer.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti senza fili), il router o l'hub è acceso e il pulsante di collegamento lampeggia.

Per trovare l'errore e la soluzione, controllare il display LCD o lo stato della macchina in **Status Monitor** sul computer.

Uso del display LCD	Uso di Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguire le indicazioni dei messaggi visualizzati sul display LCD. 2. Vedere le istruzioni nella seguente tabella Messaggi di errore e di manutenzione. 3. Se non è possibile risolvere l'errore, vedere la <i>Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni. • Ogni colore dell'icona indica lo stato della macchina. • Fare clic sul pulsante Risoluzione dei problemi per accedere al sito web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi. 

Messaggi di errore e di manutenzione

Nella tabella sono riportati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni. Per informazioni più dettagliate, vedere la *Guida utente in linea*.

È possibile correggere la maggior parte degli errori ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Per altri suggerimenti, accedere alla pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** relativa al modello in uso, disponibile nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.

Messaggio di errore	Operazione da eseguire
Bassa temperatura	Dopo aver riscaldato la stanza, lasciare riscaldare la macchina a temperatura ambiente. Riprovare quando la macchina si è riscaldata.
Cart no ins. Ancora	<p>Pulire i rulli di scorrimento carta.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Pulire i rulli di presa</i></p> <p>Il vassoio carta fotografica è in posizione errata.</p> <p>Riportare il vassoio carta fotografica sulla posizione di stampa Normale quando si utilizzano fogli pretagliati.</p>
Carta esaurita	<p>Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricaricare il vassoio carta, quindi premere ►. • Rimuovere e ricaricare la carta, quindi premere ►. <p>La carta non è stata inserita nella fessura di alimentazione manuale in posizione centrale.</p> <p>Rimuovere la carta e reinserirla al centro della fessura di alimentazione manuale, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Caricare carta nella fessura alimentazione manuale</i></p> <p>Il coperchio carta inceppata non è stato chiuso correttamente.</p>
Cartuccia errata	<p>Il numero di modello della cartuccia d'inchiostro non è compatibile con l'apparecchio in dotazione.</p> <p>Verificare se il numero di modello della cartuccia d'inchiostro è in grado di funzionare con la macchina.</p> <p>>> <i>Informazioni correlate: Specifiche relative ai materiali di consumo</i> al termine di questa sezione.</p>
Colore inchiostro errato	Controllare quali cartucce d'inchiostro sono inserite in posizione di colore errata e spostarle nella posizione corretta.
Dati rimasti	Premere Stop/Uscita (Stop/Exit) . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.
Documento inceppato	<p>Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall'ADF era troppo lungo.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Documenti inceppati</i></p>

Messaggio di errore	Operazione da eseguire
Err. formato carta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che il formato carta selezionato sul display della macchina corrisponda al formato carta nel vassoio. Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Cambiare il formato carta e il tipo di carta</i> 2. Verificare che la carta sia stata caricata in posizione verticale, impostando le guide laterali sugli indicatori relativi al formato carta utilizzato. Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Caricamento carta</i> 3. Una volta controllato il formato e la posizione della carta, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD. <p>Se si esegue la stampa dal computer, assicurarsi che il formato carta selezionato nel driver stampante corrisponda al formato della carta inserita nel vassoio. Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Impostazioni di stampa (Windows®) o Opzioni di stampa (Mac)</i></p>
Il supporto è pieno.	<p>È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria solo se questa contiene meno di 999 file. Eliminare i file non utilizzati, quindi riprovare.</p> <p>Eliminare i file non utilizzati dalla scheda di memoria per liberare spazio, quindi riprovare.</p>
Imp. rilevare ink	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.
Imp. vassoio	<p>Questo messaggio viene visualizzato quando l'impostazione per confermare il tipo e le dimensioni della carta è attiva.</p> <p>Per non visualizzare questo messaggio di conferma, modificare l'opzione su No.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Modificare la funzione di controllo formato carta</i></p>

Messaggio di errore	Operazione da eseguire
Impos. rilevare	Rimuovere la cartuccia d'inchiostro usata e installarne una nuova.
	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.
	Estrarre la nuova cartuccia d'inchiostro e reinstallarla lentamente e saldamente finché non si blocca in posizione. Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Sostituire le cartucce di inchiostro</i>
	Ruotare lentamente la cartuccia d'inchiostro in modo che l'apertura di erogazione dell'inchiostro sia rivolta verso il basso, quindi reinstallare la cartuccia.
	Controllare i numeri di modello delle cartucce d'inchiostro e installare le cartucce corrette. ►► <i>Informazioni correlate: Specifiche relative ai materiali di consumo</i> al termine di questa sezione.
Incep. ant. B Ripeti incep. ant. B	Rimuovere la carta inceppata. Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Inceppamento della stampante o della carta</i>
	Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
Incep. int./ant. A Ripeti incep. A	Rimuovere la carta inceppata. Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Inceppamento della stampante o della carta</i>
	Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto. Non inserire nella fessura di alimentazione manuale più di un foglio di carta alla volta. Attendere che l'LCD richieda di caricare un altro foglio di carta prima di alimentare il foglio di carta successivo nella fessura di alimentazione manuale.
Incep. post. C	Rimuovere la carta inceppata. Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Inceppamento della stampante o della carta</i>
	Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
	Pulire i rulli di scorrimento carta. Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Pulire i rulli di presa</i>

Messaggio di errore	Operazione da eseguire
Ink insufficiente	<p>Una o più cartucce d'inchiostro sono quasi esaurite.</p> <p>Ordinare una nuova cartuccia d'inchiostro. È possibile continuare a stampare finché sul display LCD non viene visualizzato il messaggio <i>Sostit. Inch..</i></p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Sostituire le cartucce di inchiostro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile eseguire una scansione anche se l'inchiostro sta per esaurirsi o deve essere sostituito.
Memoria esaurita	<p>Se è in corso un'operazione di invio fax o di copia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere Stop/Uscita (Stop/Exit) e attendere il termine delle altre operazioni in corso, quindi riprovare. • Premere ► per selezionare <i>Stampa parziale</i> e copiare le pagine acquisite fino a quel momento. • Stampare i fax archiviati in memoria. <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Stampare un fax dalla memoria della macchina</i></p>
Memoria fax esaurita	<p>Stampare i fax archiviati in memoria. Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Stampare un fax dalla memoria della macchina</i></p>
N. ID chiamante	<p>Non è presente la cronologia delle chiamate in entrata. Non sono state ricevute chiamate o non è stato sottoscritto il servizio ID chiamante presso la propria compagnia telefonica.</p> <p>Per utilizzare la funzione ID chiamante, contattare la propria compagnia telefonica.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Identificativo</i></p>
Nessuna cartuccia	<p>Rimuovere la nuova cartuccia d'inchiostro e reinstallarla lentamente e saldamente finché non si blocca in posizione.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Sostituire le cartucce di inchiostro</i></p>
Non registrato	<p>Si è tentato di accedere a un numero di chiamata veloce non memorizzato nell'apparecchio.</p> <p>Configurare il numero di chiamata veloce.</p>

Messaggio di errore	Operazione da eseguire
Pulizia imposs. XX Imposs. iniziare XX Imposs. stampare XX	<p>Nell'apparecchio è entrato un corpo estraneo, ad esempio un fermaglio o un pezzo di carta strappata.</p> <p>Aprire il coperchio dello scanner e rimuovere eventuali oggetti estranei o frammenti di carta dall'interno dell'apparecchio.</p> <p>Se il messaggio di errore persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trasferire i fax su un altro apparecchio fax oppure sul computer prima di scollegare l'apparecchio, in modo da non perdere messaggi importanti. Quindi, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e ricollegarlo. <p>Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Trasferire i fax o il rapporto giornale fax</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-J572DW) Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti, quindi ricollegarlo.
Scan. imposs. XX	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trasferire i fax su un altro apparecchio fax oppure sul computer prima di scollegare l'apparecchio, in modo da non perdere messaggi importanti. Quindi, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e ricollegarlo. <p>Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Trasferire i fax o il rapporto giornale fax</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-J572DW) Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti, quindi ricollegarlo.
Scollegamento	<p>Provare nuovamente a inviare o a ricevere.</p> <p>Se le comunicazioni vengono ripetutamente arrestate e si sta usando un sistema VoIP (Voice over IP), provare a impostare la compatibilità su Base (per VoIP).</p> <p>►► <i>Informazioni correlate: Interferenza sulla linea telefonica/VoIP al termine di questa sezione.</i></p>
Sostit. Inch.	<p>Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite.</p> <p>Sostituire le cartucce d'inchiostro.</p> <p>Informazioni più dettagliate ►► <i>Guida utente in linea: Sostituire le cartucce di inchiostro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile eseguire una scansione anche se l'inchiostro sta per esaurirsi o deve essere sostituito.

Messaggio di errore	Operazione da eseguire
Stampa solo Nero Sostit. Inch.	<p>Una o più cartucce d'inchiostro a colori sono esaurite.</p> <p>Sostituire le cartucce d'inchiostro.</p> <p>Informazioni più dettagliate >> <i>Guida utente in linea: Sostituire le cartucce di inchiostro</i></p> <p>L'apparecchio interromperà tutte le operazioni di stampa e l'utente non potrà utilizzare l'apparecchio finché non avrà installato una cartuccia d'inchiostro nuova nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia d'inchiostro. • Se si seleziona l'opzione Carta a lento assorbimento sulla macchina o nel driver stampante.
Tamp. quasi pieno	<p>È necessario sostituire a breve il feltro di assorbimento inchiostro. Rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother oppure al rivenditore Brother più vicino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il feltro di assorbimento inchiostro assorbe la quantità minima di inchiostro emessa durante la pulizia delle testine di stampa.
Tampone ink pieno	<p>È necessario sostituire il feltro di assorbimento inchiostro. Contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure un centro assistenza locale autorizzato da Brother per la riparazione dell'apparecchio.</p>
Temperatura alta	<p>Dopo avere rinfrescato l'ambiente, attendere che l'apparecchio si raffreddi fino a raggiungere la temperatura ambiente. Riprovare dopo il raffreddamento dell'apparecchio.</p>
Vassoio non rilev.	<p>Con delicatezza, inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.</p> <p>Non è stato possibile inserire correttamente il vassoio carta a causa della presenza di carta o di un corpo estraneo.</p> <p>Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio e rimuovere la carta inceppata o il corpo estraneo. Se non si riesce a individuare o a rimuovere la carta inceppata >> <i>Guida utente in linea: Inceppamento della stampante o della carta</i></p>

Informazioni correlate


- Interferenza sulla linea telefonica/VoIP >>> pagina 17
- Specifiche relative ai materiali di consumo >>> pagina 34

Immettere testo sull'apparecchio Brother

- I caratteri disponibili possono variare in base al Paese dell'utente.

DCP-J572DW

Potrebbe essere necessario immettere del testo nella macchina, ad esempio per impostare la data e l'ora.

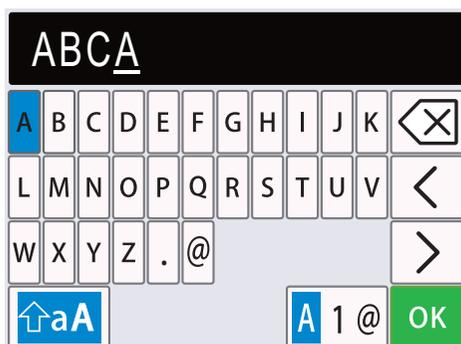

- Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il numero, la lettera o il carattere speciale da selezionare, quindi premere **OK**. Ripetere per ciascun carattere fino a completare il numero o il nome, quindi premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **OK**, infine premere **OK**.
- Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **A 1 @**, quindi premere **OK** per alternare lettere, numeri e caratteri speciali.
- Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **aA**, quindi premere **OK** per alternare lettere minuscole e maiuscole.

Inserimento degli spazi

- Per immettere uno spazio, premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **>** quindi premere **OK**.

Correzioni

- Se è stato immesso un numero o una lettera errata e si desidera modificarlo, premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **<** o **>**. Premere più volte **OK** per spostare il cursore sotto il carattere errato. Quindi, premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **X**, infine premere **OK**. Reinscrivere la lettera corretta.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Per impostare determinate opzioni dei menu, ad esempio l'Identificativo, è necessario immettere del testo nella macchina. Sulla maggior parte dei tasti del tastierino di composizione sono presenti tre o quattro lettere. Sui tasti **0**, **#** e ***** non sono indicate lettere, poiché questi tasti vengono utilizzati per i caratteri speciali.

Per accedere al carattere desiderato, premere il tasto appropriato sul tastierino di composizione per il numero di volte indicato nella tabella di riferimento riportata di seguito.

Premere il pulsante	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte	Nove volte
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere **▲**, **▼**, **◀** o **▶** per selezionare o , quindi premere **OK**.

Inserimento degli spazi

- Per immettere uno spazio, premere **▲**, **▼**, **◀** o **▶** per selezionare , quindi premere **OK**.

Correzioni

- Se è stato immesso un numero o una lettera errata e si desidera modificarlo, premere **▲**, **▼**, **◀** o **▶** per selezionare o . Premere più volte **OK** per spostare il cursore sotto il carattere errato. Quindi, premere **▲**, **▼**, **◀** o **▶** per selezionare , infine premere **OK**. Reinscrivere la lettera corretta.

Caratteri speciali e simboli

Premere più volte *****, **#** o **0** fino a visualizzare il carattere speciale o il simbolo desiderato.

Premere *	(spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Premere #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Premere 0	À É È Ì Ò Ù 0

Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Modelli	Consumo energetico Standby rete ¹
DCP-J572DW	Circa 1,0 W
MFC-J491DW	Circa 1,3 W
MFC-J497DW	Circa 1,3 W

¹ Tutte le porte di rete attivate e collegate

Come attivare/disattivare la LAN wireless

- Per attivare o disattivare la connessione di rete wireless, premere **Impostazioni (Settings)**, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
 1. Selezionare [Rete]. Premere **OK**.
 2. Selezionare [Menu abil.WLAN]. Premere **OK**.
 3. Selezionare [Sì] o [No]. Premere **OK**.

Specifiche relative ai materiali di consumo

Inchiostro	L'apparecchio utilizza cartucce d'inchiostro singole per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.
Durata delle cartucce d'inchiostro	La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. Una volta completato il processo, le cartucce fornite con l'apparecchio presenteranno all'incirca lo stesso rendimento delle cartucce standard.
Materiali di consumo sostitutivi	<p><Nero con rendimento standard> LC3211BK <Giallo con rendimento standard> LC3211Y <Ciano con rendimento standard> LC3211C <Magenta con rendimento standard> LC3211M Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 200 pagine ¹</p> <p><Nero ad alto rendimento> LC3213BK <Giallo ad alto rendimento> LC3213Y <Ciano ad alto rendimento> LC3213C <Magenta ad alto rendimento> LC3213M Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 400 pagine ¹</p> <p>Per maggiori informazioni sui materiali di consumo sostitutivi, visitare il sito web Brother all'indirizzo www.brother.com/pageyield</p>

**Che cos'è
Innobella?**



Innobella è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.

Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella facilitano la creazione di stampe bellissime.

¹ La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711



Se si utilizza Windows[®], fare doppio clic sull'**Brother Creative Center** icona  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:
www.brother.com/creativecenter

brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
www.brother.com

Prodotto con carta riciclata al 100%
(copertina esclusa)



D0104A001-00
ITA
Versione 0