


Grundlæggende brugsanvisning

DCP-9015CDW
DCP-9020CDW

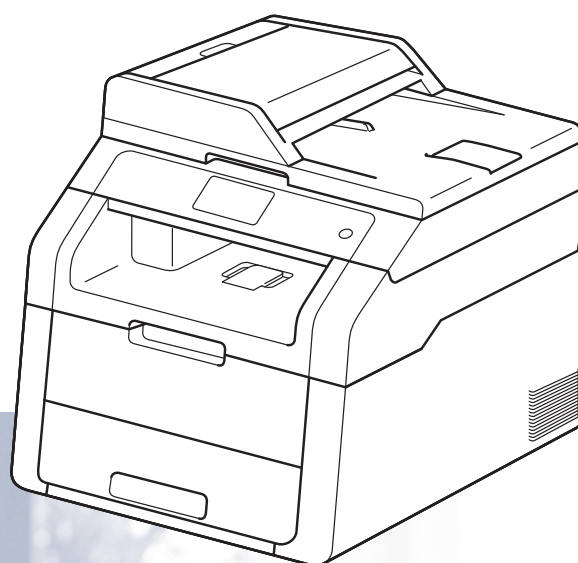

Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice

Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW

(Sæt en ring omkring dit modelnummer)

Serienummer: ¹ _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

¹ Serienummeret findes på bagsiden af enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service.

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration/>

Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem?

Hvilken vejledning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs denne vejledning først. Læs Sikkerhedsinstruktioner, før du konfigurerer maskinen. Se denne vejledning ang. varemærker og lovmæssige begrænsninger.	Trykt / Medfølger
Hurtig installationsvejledning	Følg anvisningerne for opsætning af din maskine, og installer driverne og softwaren til operativsystemet og den tilslutningstype, du anvender.	Trykt / Medfølger
Grundlæggende brugsanvisning	Lær den grundlæggende betjening ved kopiering og scanning, og hvordan forbrugsstoffer udskiftes. Se tip om fejlfinding.	PDF-fil / Cd-rom / I kassen
Udvidet brugsanvisning	Lær mere avanceret betjening: Kopierings-, sikkerhedsfunktioner, udskrivning af rapporter og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse.	PDF-fil / Cd-rom / I kassen
Softwarebrugsanvisning	Følg disse anvisninger, hvis du vil udskrive eller scanne via et netværk eller anvende hjælpeprogrammet Brother ControlCenter.	HTML-fil / Cd-rom / I kassen
Netværksbrugsanvisning	Denne vejledning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede og trådløse netværk samt sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller for maskinen og detaljerede tip om fejlfinding.	PDF-fil / Cd-rom / I kassen
Wi-Fi Direct™ vejledning	Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og anvender Brother-maskinen til trådløs udskrivning direkte fra en mobilenhed, der understøtter WiFi Direct™-standarden.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print vejledning	Denne vejledning indeholder detaljer om, hvordan du kan konfigurere Brother-maskinen til brug med en Google-konto og bruge Google Cloud Print-tjenester til udskrivning via internettet.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹
Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan	Denne vejledning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobilenhed og om scanning fra Brother-maskinen til din mobilenhed, når den er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹

Hvilken vejledning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Web Connect vejledning	Denne vejledning indeholder detaljer om, hvordan du konfigurerer og anvender din Brother-maskine til at scanne, indlæse og vise billeder og filer på bestemte websteder, der leverer disse tjenester.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹
AirPrint vejledning	Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller anden iOS-enhed på Brother-maskinen uden at installere en printerdriver.	PDF-fil / Brother Solutions Center ¹

¹ Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Indholdsfortegnelse

(Grundlæggende brugsanvisning)

1	Generel information	1
	Brug af dokumentationen.....	1
	Symboler og regler i dokumentationen.....	1
	Adgang til Brother Hjælpeprogram (Windows® 8).....	2
	Adgang til den avancerede brugsanvisning, softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen.....	3
	Sådan får du vist dokumentation.....	3
	Sådan får du adgang til brugsanvisningerne for avancerede funktioner.....	5
	Adgang til Brother Support (Windows®).....	6
	Adgang til Brother-support (Macintosh).....	7
	Oversigt over kontrolpanel.....	8
	Touchskærm display.....	10
	Indstilling af Klar-skærmen.....	13
	Grundlæggende funktioner.....	14
	Genvejsindstillinger.....	15
	Tilføjelse af Genveje til kopi.....	15
	Tilføjelse af Genveje til scan.....	15
	Tilføjelse af Genveje til Web Connect.....	16
	Ændring af Genveje.....	17
	Redigering af Genvejsnavne.....	18
	Sletning af Genveje.....	18
	Genkald af Genveje.....	18
	Lydstyrkeindstillinger.....	19
	Bipperlydstyrke.....	19
2	Ilægning af papir	20
	Ilægning af papir og udskriftsmedier.....	20
	Ilægning af papir i papirbakken.....	20
	Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring.....	22
	Områder, der ikke kan scannes eller udskrives.....	26
	Papirindstillinger.....	27
	Papirstørrelse.....	27
	Papirtype.....	27
	Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier.....	28
	Anbefalet papir og udskriftsmedier.....	28
	Papirtype og -størrelse.....	28
	Håndtering og brug af specialpapir.....	30
3	Ilægning af dokumenter	33
	Sådan ilægges dokumenter.....	33
	Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) (DCP-9020CDW).....	33
	Brug af scannerglaspladen.....	34

4	Kopiere	35
	Sådan kopierer du	35
	Stop kopiering.....	35
	Forudindstillinger for kopiering	35
	Kopiindstillinger	36
5	Sådan udskriver du fra en computer	37
	Udskrivning af et dokument	37
6	Sådan scanner du til en computer	38
	Før scanning.....	38
	Scanning af et dokument som en PDF-fil vha. ControlCenter4 (Windows®).....	38
	Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af Touchskærmen.....	41
A	Rutinemæssig vedligeholdelse	43
	Udskiftning af forbrugsstofferne	43
	Udskiftning af tonerpatronerne	47
	Udskiftning af tromleenhederne.....	54
	Udskiftning af bælteenhed	60
	Udskiftning af affaldstonerbeholderen	64
	Rengøring og kontrol af maskinen	69
	Rengøring af maskinen udvendigt.....	70
	Rengøring af LED-hovederne.....	71
	Rengøring af scannerglaspladen.....	72
	Rengøring af koronatrådene.....	73
	Rengøring af tromleenheden	76
	Rengør papirindføringsrullerne	82
	Kalibrering	83
	Automatisk registrering.....	84
	Frekvens (Farvekorrektio)	84
B	Fejlfinding	85
	Identificering af problemet	85
	Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser.....	86
	Dokumentstop (DCP-9020CDW).....	92
	Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden	92
	Dokumentet sidder fast under dokumentlåget.....	92
	Fjernelse af små dokumenter, der sidder fast i ADF'en.....	93
	Dokumentet sidder fast i udbakken	93
	Papirstop.....	94
	Papirstop i åbningen til manuel fremføring	94
	Papirstop i papirbakken	94
	Papirstop i udbakken	95
	Papirstop bagest i maskinen	96
	Papirstop inde i maskinen	98
	Papirstop under papirbakken.....	101
	Hvis du har problemer med maskinen	103

Forbedring af udskriftskvaliteten.....	108
Oplysninger om maskinen	118
Aflæsning af serienummeret.....	118
Kontrol af firmwareversionen.....	118
Nulstillingsfunktioner.....	119
Sådan nulstilles maskinen	119

C Indstillinger og funktionstabeller 120

Brug af indstillingstabellerne.....	120
Indstillingstabeller	121
Funktionstabeller	136
Indtastning af tekst	148

D Specifikationer 149

Generelt	149
Dokumentstørrelse	151
Udskriftmedier.....	152
Kopi	153
Scanner	154
Printer	155
Stik.....	156
Netværk	157
Computerkrav	158
Forbrugsstoffer	159

E Indeks 160

Indholdsfortegnelse

(Udvidet brugsanvisning)

Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom'en.

Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening.

1 *Generel opsætning*

Lagring i hukommelse
Automatisk sommertid
Økologifunktioner
Touchskærm

2 *Sikkerhedsfunktioner*

Secure Function Lock 2.0
Indstillingslås

3 *Udskrivning af rapporter*

Rapporter

4 *Kopiering*

Kopiindstillinger

A *Regelmæssig vedligeholdelse*

Kontrol af maskinen
*Udskiftning af dele - periodisk
vedligeholdelse*
Pakning og forsendelse af maskinen

B *Ordliste*

C *Indeks*

Brug af dokumentationen

Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Du vil få mest ud af din maskine, hvis du læser dokumentationen.

Symboler og regler i dokumentationen

De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

VIGTIGT!

VIGTIGT! angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.

BEMÆRK

Bemærk fortæller dig, hvordan du skal reagere på en situation, der kan opstå, eller giver dig tip til, hvordan den aktuelle funktion virker sammen med andre funktioner.



Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.



Brandfare-ikoner advarer dig om risiko for brand.



Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele.



Ikoner med forbud angiver handlinger, der ikke må udføres.

Fed

Fed skrift identificerer det numeriske tastaturs tal på touchpanelet eller computerskærmen.

Kursiv

Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.

Courier New

Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens Touchskærm.

Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet.

BEMÆRK


De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser DCP-9020CDW.

Adgang til Brother Hjælpeprogram (Windows® 8)


Hvis du bruger en computer eller en tablet med Windows® 8, kan du foretage dine valg ved enten at trykke på skærmen eller klikke med musen.

Når printerdriveren er installeret, vises  på både startskærmen og skrivebordet.

- 1 Tryk eller klik på **Brother Utilities** på enten startskærmen eller skrivebordet.

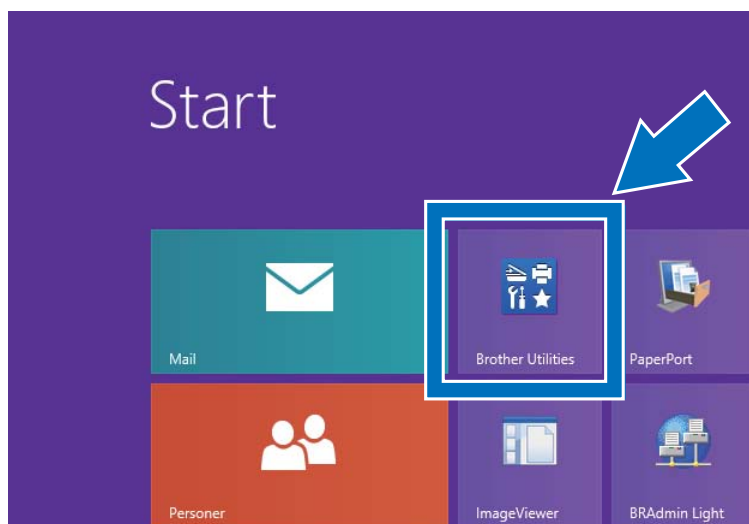

- 2 Vælg maskinen i rullelisten.

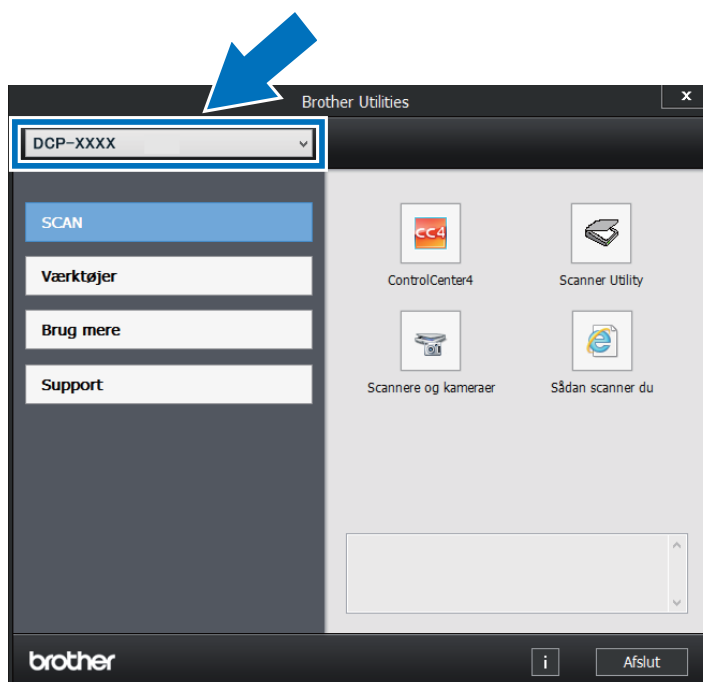

- 3 Vælg den funktion, du vil bruge.


Adgang til den avancerede brugsanvisning, softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen

Den grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen som f.eks. brugen af de avancerede funktioner ved kopiering, udskrivning, scanning og netværk. Når du er klar til detaljerede oplysninger om disse handlinger, skal du læse **Avanceret brugsanvisning**, **Softwarebrugsanvisning** i HTML-format og **Netværksbrugsanvisning**, der ligger på cd-rom'en.


Sådan får du vist dokumentation

Sådan får du vist dokumentation (Windows®)

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2003)

For at få vist dokumentationen skal du i menuen  (**Start**) vælge **Alle programmer** > **Brother** > **DCP-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model) i programlisten og derefter vælge **Brugsanvisninger**.


(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

Klik på  (**Brother Utilities**) og klik derefter på rullelisten og vælg din models navn (hvis modellen ikke allerede er valgt). Klik på **Support** i venstre navigationsbjælke og klik derefter på **Brugsanvisninger**.

Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge disse anvisninger:

- 1 Tænd for din computer. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.

BEMÆRK

Gå til **Computer (Denne computer)**, hvis Brother-skærmen ikke vises. (Windows® 8: Klik på  (Stifinder) på proceslinjen, og gå derefter til **Computer**.) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på **start.exe**.

- 2 Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn.
- 3 Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.



- 4 Klik på **Brugsanvisninger**.
- 5 Klik på **PDF/HTML-dokumenter**. Hvis skærbilledet med lande bliver vist, skal du vælge dit land. Når listen med brugsanvisninger vises, skal du vælge den ønskede brugsanvisning.

Sådan får du vist dokumentation (Macintosh)

- 1 Tænd din Macintosh. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet **BROTHER**. Følgende vindue vises.



- 2 Dobbeltklik på symbolet **Brugsanvisninger**.
- 3 Vælg dit sprog.
- 4 Klik på **Brugsanvisninger**.
- 5 Når listen med brugsanvisninger bliver vist, skal du vælge den ønskede brugsanvisning.

Sådan finder du scanningsinstruktioner

Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde:

Softwarebrugsanvisning

- *Scanning*
- *ControlCenter*
- *Netværksscanning*

Nuance™ PaperPort™ 12SE-brugsanvisninger

(Windows®-brugere)

- De komplette Nuance™ PaperPort™ 12SE-brugsanvisninger kan ses fra afsnittet Hjælp i Nuance™ PaperPort™ 12SE-programmet.

Presto! PageManager-brugsanvisning

(Macintosh-brugere)

BEMÆRK

Presto! PageManager skal hentes og installeres inden brug (se *Adgang til Brother-support (Macintosh)* >> side 7 for at få yderligere vejledning).

- Den komplette Presto! PageManager-brugsanvisning kan ses i afsnittet Hjælp i Presto! PageManager-programmet.

Sådan finder du konfigurationsvejledning til netværk

Maskinen kan sluttes til et trådløst eller et kabelbaseret netværk.

- Grundlæggende konfigurationsvejledning:
(➤➤ Hurtig installationsvejledning.)
- Tilslutning til et trådløst accesspoint eller router understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™:
(➤➤ Hurtig installationsvejledning.)
- Yderligere oplysninger om konfigurering af netværk:
(➤➤ Netværksbrugsanvisning.)

Sådan får du adgang til brugsanvisningerne for avancerede funktioner

Du kan få vist og indlæse de disse vejledninger fra Brother Solutions Center på:

<http://solutions.brother.com/>

Klik på **Manualer** på din models side for at hente dokumentationen.

Wi-Fi Direct™ vejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og anvender din Brother-maskine til trådløs udskrivning direkte fra en mobil enhed, der understøtter Wi-Fi Direct™-standarden.

Google Cloud Print vejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om konfigurering af Brother-maskinen til en Google-konto og brug af Google Cloud Print-tjenester til udskrivning over internettet.

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan

Denne vejledning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og om scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.

Web Connect vejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og anvender din Brother-maskine til at scanne, indlæse og vise billeder og filer på bestemte websteder, der leverer disse tjenester.

AirPrint vejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iPhone, iPod touch, iPad eller anden iOS-enhed på Brother-maskinen uden at installere en printerdriver.

Adgang til Brother Support (Windows®)

Du kan finde alle de kontakter, du har brug for, såsom web-support (Brother Solutions Center) på cd-rom'en.

- Klik på **Brother support** på **Hovedmenu**. Følgende skærm vises:



- Hvis du vil have adgang til vores websted (<http://www.brother.com/>), skal du klikke på **Brothers hjemmeside**.
- For de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>) skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge vores websted for originale Brother forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.
- Klik på **Brother CreativeCenter** for at få adgang til Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) til adgang GRATIS til fotoprojekter og downloads, der kan udskrives.
- For at vende tilbage til **Hovedmenu** skal du klikke på **Tilbage** eller, hvis du er færdig, klikke på **Afslut**.

Adgang til Brother-support (Macintosh)

Du kan finde alle de kontakter, du har brug for, såsom web-support (Brother Solutions Center) på cd-rom'en.

- Dobbeltklik på symbolet **Brother support**. Vælg om nødvendigt din model. Følgende skærm vises:



- Hvis du vil hente og installere Presto! PageManager, skal du klikke på **Presto! PageManager**.
- For at få adgang til Brother Web Connect-programwebsiden, skal du klikke på **Brother Web Connect**.
- Klik på **Online-registrering** for at registrere din maskine på Brother's produktregistreringsside (<http://www.brother.com/registration/>).
- For de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (<http://solutions.brother.com/>) skal du klikke på **Brother Solutions Center**.
- Hvis du vil besøge webstedet for originale Brother forbrugsstoffer (<http://www.brother.com/original/>), skal du klikke på **Oplysninger om forbrugsstoffer**.


Oversigt over kontrolpanel

DCP-9015CDW og DCP-9020CDW har samme 3,7 tommer (93,4 mm) touchskærmdisplay og touchpanel.






1 3,7 tommer (93,4 mm) touchskærmdisplay (LCD)

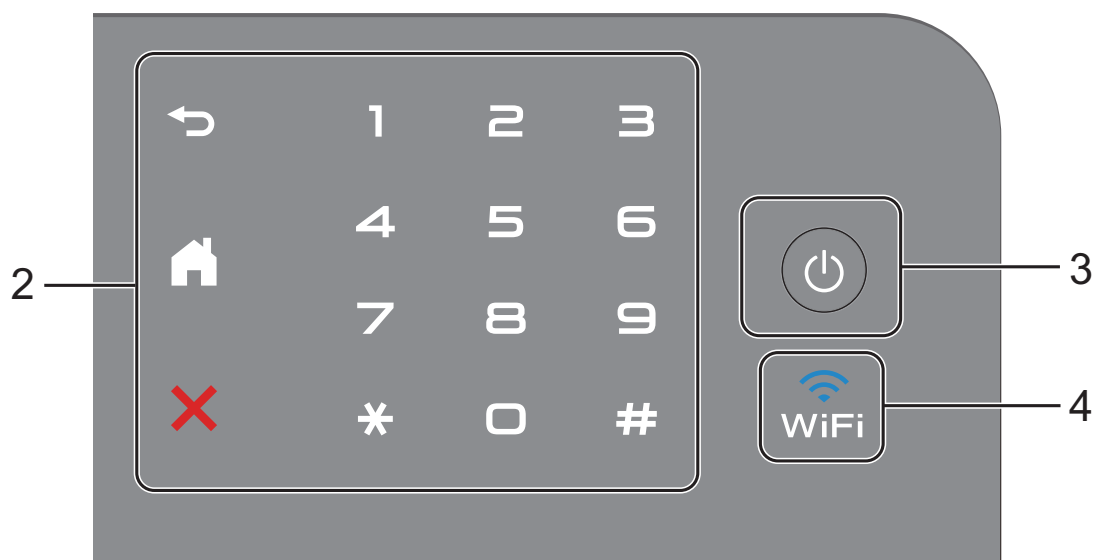
Dette er en Touchskærm. Du kan få adgang til menuerne og indstillingerne ved at trykke på dem, når de vises på skærmen.




2 Touchpanel:

-  **Tilbage**
Tryk på tasten for at gå tilbage til det forrige menuniveau.
-  **Start**
Tryk på tasten for at vende tilbage til Startskærmen.
-  **Annuller**
Tryk på tasten for at annullere en handling, når den lyser rødt.
- **Numerisk tastatur**
Tryk på tallene på touchpanelet for at indtaste antallet af kopier.

3 Tænd/sluk

Tryk på  for at tænde for maskinen.

Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen. Touchskærmen vil vise *Lukker ned* og vil fortsat være tændt et par sekunder, inden den slukkes.

4 WiFi

Lampen for Wi-Fi lys er tændt, når netværksinterfacet er WLAN.

Touchskærm display

Du kan vælge to typer skærbilleder for Startskærmen. Når Startskærmen vises, kan du ændre det viste skærbillede ved at svirpe til venstre eller højre, eller trykke på ◀ eller ▶.

Følgende skærbilleder viser maskinens status, når den er inaktiv.

	<p>Skærmen Mere</p> <p>Skærmen Mere giver adgang til kopiering, scanning, Wi-Fi-konfiguration, tonerniveauer, konfigurationsskærm, sikker udskrift og web-genvej.</p> <p>Når skærmen Mere vises, er maskinen er i Klar tilstand. Hvis Secure Function Lock ¹ er aktiveret, vises et ikon.</p> <p>¹ >> Udvidet brugsanvisning, <i>Secure Function Lock 2.0</i>.</p>
	<p>Genvejsskærme</p> <p>Du kan hurtigt oprette en genvej til ofte anvendte funktioner såsom at sende en fax, tage en kopi, scanne og bruge Web Connect (se <i>Genvejsindstillinger</i> >> side 15 for at få flere oplysninger).</p>

BEMÆRK

At svirpe er en type brugerbetjening af den berøringsfølsomme Touchskærm, som udføres ved at svirpe fingeren over skærmen for at få vist den næste side eller emne.



1 Tilstande:

- **Kopi**
Giver adgang til Kopifunktion.
- **Scan**
Giver adgang til Scannefunktion.

2 Trådløs status

Skærbilledet i Klar tilstand har indikator med fire trin, som viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.



Hvis du ser **WiFi** øverst på skærmen, kan du nemt konfigurere de trådløse indstillinger ved at trykke på ikonet (for mere information, >> Hurtig installationsvejledning).

3 (Toner)

Se hvor meget toner, der er tilbage.

Tryk på ikonet for at få adgang til menuen **Toner**.

BEMÆRK

Angivelsen af resterende tonerlevetid varierer afhængigt af de udskrevne dokumenttyper og brugen af maskinen.

4 (Indsti)

Tryk på ikonet for at få adgang til de vigtigste indstillinger (for mere information, se *Skærmen Indstillinger* >> side 12).

5 Sikker Udskriv

Giver adgang til menuen for sikker udskrift.

6 Web

Tryk på ikonet for at slutte Brother-maskinen til en internetservice (for mere information, >> *Web Connect* vejledning).

7 Genveje

Tryk på ikonet for at oprette Genveje.

Du kan hurtigt kopiere, scanne og oprette forbindelse til en webtjeneste vha. de indstillinger, der er konfigureret som genveje.

BEMÆRK

- Der er tre skærbilleder for Genveje. Du kan indstille op til seks Genveje i hver Genvejsskærm. Der er i alt 18 Genveje tilgængelige.
- Svirp til venstre eller højre, eller tryk på ◀ eller ▶ for at få vist de andre Genvejsskærme.

8 Advarselsikon !



Advarselsikonet ! vises, når der er en fejl- eller vedligeholdelsespåmindelse, tryk på *Detalj* for at få vist den, og tryk derefter på ✘ for at vende tilbage til Klar-tilstand.


Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 86 for at få flere oplysninger.

BEMÆRK

- Dette produkt anvender en skrifttype fra ARPHIC TECHNOLOGY CO.
- MascotCapsule UI Framework og MascotCapsule Tangible udviklet af HI CORPORATION bliver anvendt. MascotCapsule er et registreret varemærke for HI CORPORATION i Japan.



Skærmen Indstillinger

Touchskærmen viser maskinindstillingerne, når du trykker på .

Du kan kontrollere og få adgang til alle maskinens indstillinger fra følgende skærm.



1 Toner

Se hvor meget toner, der er tilbage.

Tryk på ikonet for at få adgang til menuen *Toner*.

2 Netværk

Tryk på ikonet for at oprette en netværksforbindelse.

På skærmen viser en indikator med fire niveauer den aktuelle, trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.

3 Dato og klokkeslæt

Se dato og klokkeslæt.

Tryk på ikonet for at få adgang til menuen *Dato & klokkeslæt*.

4 Volume

Se det valgte niveau for bipperlydstyrke. Tryk for at få adgang til indstillingen af bipperlydstyrke.

5 Alle indst.

Tryk for at få adgang til menuen med alle indstillinger.

6 Bakkeindstilling


Se den valgte papirstørrelse. Tryk på ikonet for, om nødvendigt, at ændre papirstørrelse og papirtype.



7 Wi-Fi Direct

Tryk for at indstille en WiFi Direct™-netværksforbindelse.

Indstilling af Klar-skærmen

Indstil Klar-skærmen til enten Flere, Genveje 1, Genveje 2 eller Genveje 3.

Når maskinen ikke er i brug, eller du trykker på , vil Touchskærmen gå tilbage til det skærbillede, du har angivet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Knapindstillinger.
- 6 Tryk på Indstillinger for knappen Hjem.
- 7 Tryk på Flere, Genveje 1, Genveje 2 eller Genveje 3.
- 8 Tryk på .
Maskinen vil gå til din valgte Startskærm.

Grundlæggende funktioner

Tryk med en finger på Touchskærmen for at betjene den. For at vise og få adgang til alle skærmmenuer eller indstillinger, skal du svirpe til venstre, højre, op, ned eller trykke på ◀▶ eller ▲▼ for at bladre gennem dem.

VIGTIGT!


Tryk IKKE på Touchskærmen med en skarp genstand, f.eks. en pen. Det kan medføre skade på maskinen.

De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel er indstillingen for Touchskærmens baggrundsbelysning ændret fra Lys til Med.


- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.




- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist LCD-indstil.

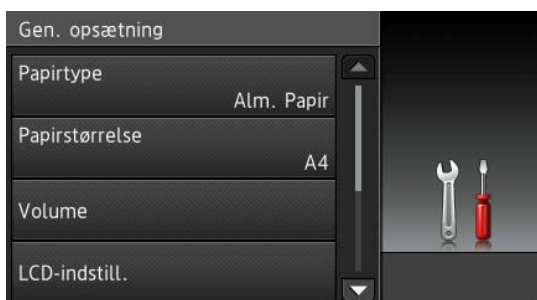


- 6 Tryk på LCD-indstil.
- 7 Tryk på Baggrundslys.

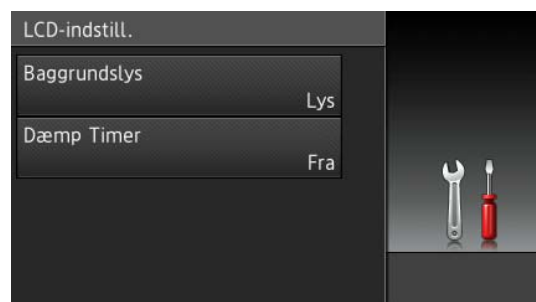

- 8 Tryk på Med.

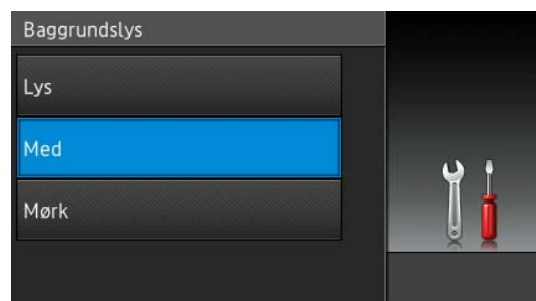

BEMÆRK

Tryk på  for at gå tilbage til det forrige niveau.

- 9 Tryk på .


Genvejsindstillinger

Du kan tilføje de indstillinger for kopiering, scanning og Web Connect, du bruger oftest, ved at indstille dem som genveje. Senere kan du hurtigt og nemt genkalde og anvende disse indstillinger. Du kan tilføje op til 18 Genveje.

Tilføjelse af Genveje til kopi

Følgende indstillinger kan inkluderes i en Genvej til kopi:

- Kvalitet
- Forstør/formindsk
- Densitet
- Kontrast
- Stak/Sortér
- Sidelayout
- Farvejustering
- 2-sidet kopi
- Fjern baggrundsfarve


- 1 Hvis det viste skærbillede er Mere, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på ◀ eller ▶ for at få vist et genvejsskærbillede.
- 2 Tryk på  et sted, hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på *Kopi*.
- 4 Læs oplysningerne på Touchskærmen, og bekræft derefter ved at trykke OK.
- 5 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de forudstillede kopiindstillinger og tryk derefter på den, du vil bruge.
- 6 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den ønskede indstilling.

- 7 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige muligheder for indstillinger, og tryk derefter på den ønskede mulighed. Gentag trinnene 6 og 7 indtil du har valgt alle indstillingerne for denne Genvej.
- 8 Når du er færdig med at ændre indstillinger, skal du trykke på *Gem* som genvej.
- 9 Læs og bekræft den viste liste over de indstillinger, du valgte, og tryk derefter på OK.
- 10 Indtast et navn for Genvejen ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. (For hjælp med indtastning af bogstaver, se *Indtastning af tekst* >> side 148.) Tryk på OK.
- 11 Tryk på OK at gemme Genvejen.

Tilføjelse af Genveje til scan

Følgende indstillinger kan inkluderes i en Genvej til scan:

- til OCR/til fil/til billede/til e-mail
- PC Select
- til FTP/til netværk
- Profilnavn

- 1 Hvis det viste skærbillede er Mere, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på ◀ eller ▶ for at få vist et genvejsskærbillede.
- 2 Tryk på  et sted, hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på *Scan*.

- 4 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede indstilling, og tryk derefter på den.
- 5 Gør et af følgende:
 - Hvis du trykkede på til OCR, til fil, til billede eller til e-mail, skal du læse oplysningerne på Touchskærmen og derefter trykke på OK for at bekræfte. Fortsæt til trin 6.
 - Hvis du trykkede på til FTP eller til netværk, skal du læse oplysningerne på Touchskærmen og derefter trykke på OK for at bekræfte. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Profilnavnet og tryk derefter på det. Tryk på OK for at bekræfte det Profilnavn, du har valgt. Fortsæt til trin 7.

BEMÆRK

Hvis du vil tilføje en Genvej for til netværk og til FTP, skal du have tilføjet Profilnavnet på forhånd.

- 6 Gør et af følgende:
 - Når maskinen er tilsluttet en computer ved hjælp af en USB-forbindelse: Tryk på OK for at bekræfte, at USB er valgt som pc-navnet. Fortsæt til trin 7.
 - Når maskinen er sluttet til et netværk: Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist pc-navnet og tryk derefter på det. Tryk på OK for at bekræfte det pc-navn, du har valgt. Fortsæt til trin 7.
- 7 Indtast et navn for Genvejen ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. (For hjælp med indtastning af bogstaver, se *Indtastning af tekst* >> side 148.) Tryk på OK.
- 8 Læs oplysningerne på Touchskærmen, og tryk derefter på OK at gemme din Genvej.


Tilføjelse af Genveje til Web Connect

Indstillinger for følgende tjenester kan inkluderes i en Web Connect-genvej:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

BEMÆRK

- Webtjenester kan være blevet tilføjet og/eller servicenavne kan være blevet ændret af udbyderen, da dette dokument blev offentliggjort.
- For at tilføje en Genvej til Web Connect skal du have en konto hos den ønskede serviceleverandør (for yderligere oplysninger, >> Web Connect vejledning).

- 1 Hvis det viste skærbillede er Mere, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på ◀ eller ▶ for at få vist et genvejsskærbillede.
- 2 Tryk på  et sted, hvor du ikke har tilføjet en genvej.
- 3 Tryk på Web.
- 4 Hvis Information om internetforbindelsen vises, skal du læse oplysningerne, og bekræft dem ved at trykke OK.
- 5 Svirp til venstre eller højre, eller tryk på ◀ eller ▶ for at få vist de tilgængelige tjenester, og tryk derefter på den ønskede tjeneste.

- 6 Tryk på din konto.
Hvis kontoen kun kan åbnes med en PIN-kode, skal du indtaste kontoens PIN-kode ved at bruge tastaturet på Touchskærmen.
Tryk på OK.

- 7 Tryk på den ønskede funktion.

BEMÆRK

Hvilke funktioner, der kan indstilles, varierer afhængigt af den valgte tjeneste.

- 8 Læs og bekræft den viste liste over de funktioner, du valgte, og tryk derefter på OK.

- 9 Tryk på OK at gemme Genvejen.

BEMÆRK

Genvejsnavnet bliver tildelt automatisk. Hvis du ønsker at ændre navnet på Genvejen, se *Redigering af Genvejsnavne* >> side 18.


Ændring af Genveje

Du kan ændre indstillingerne i en Genvej.

BEMÆRK

Du kan ikke ændre en Web Connect-genvej. Hvis du ønsker at ændre Genvejen, skal du slette den, og derefter tilføje en ny Genvej.

(For yderligere oplysninger, se *Sletning af Genveje* >> side 18 og *Tilføjelse af Genveje til Web Connect* >> side 16.)

- 1 Tryk på den ønskede Genvej.
Indstillingerne for den Genvej, du valgte, bliver vist.
- 2 Skift indstillinger for den Genvej, du valgte i trin 1 (For yderligere oplysninger, se *Genvejsindstillinger* >> side 15).
- 3 Når du er færdig med at ændre indstillinger, skal du trykke på **Gem** som genvej.
- 4 Tryk på OK for at bekræfte.
- 5 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil overskrive Genvejen, skal du trykke på **Ja**. Fortsæt til trin 7.
 - Hvis du ikke ønsker at overskrive Genvejen, skal du trykke på **Nej** for at indtaste et nyt Genvejsnavn. Fortsæt til trin 6.
- 6 Hvis du vil oprette en ny Genvej, skal du holde  nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. (For hjælp med indtastning af bogstaver, se *Indtastning af tekst* >> side 148.)
Tryk på OK.
- 7 Tryk på OK for at bekræfte.


Redigering af Genvejsnavne

Du kan redigere et Genvejsnavn.

- 1 Tryk og hold på Genvejen indtil dialogboksen vises.

BEMÆRK

Du kan også trykke på , Alle indst. og Genvejsindstillinger.

- 2 Tryk på Rediger genvejsnavn.
- 3 Hvis du vil redigere navnet, skal du holde  nede for at slette det aktuelle navn og derefter indtaste et nyt navn ved at bruge tastaturet på Touchskærmen. (For hjælp med indtastning af bogstaver, se *Indtastning af tekst* >> side 148.)
Tryk på OK.

Sletning af Genveje

Du kan slette en Genvej.

- 1 Tryk og hold på Genvejen indtil dialogboksen vises.

BEMÆRK

Du kan også trykke på , Alle indst. og Genvejsindstillinger.

- 2 Tryk på Slet for at slette Genvejen, du valgte i trin 1.
- 3 Tryk på Ja for at bekræfte.



Genkald af Genveje

Indstillingerne for Genveje vises på Genvejsskærmbilledet. For at genkalde en Genvej, skal du blot trykke på dens navn.

Lydstyrkeindstillinger

Bipperlydstyrke

Når bipperen er aktiveret, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller laver en fejl. Du kan vælge mellem en række niveauer for lydstyrke.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Alle indst.
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Gen. opsætning.
- 4 Tryk på Gen. opsætning.
- 5 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Volume.
- 6 Tryk på Volume.
- 7 Tryk på Bip.
- 8 Tryk på Fra, Lav, Med eller Høj.
- 9 Tryk på .

2

Ilægning af papir

Ilægning af papir og udskriftsmedier

Maskinen kan fremføre papir fra papirbakken eller åbningen til manuel fremføring.

BEMÆRK


Hvis din programssoftware understøtter papirstørrelsen på udskriftsmenuen, kan du vælge den via softwaren. Hvis dit program ikke understøtter det, kan du indstille papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge knapperne på Touchskærmen.

Ilægning af papir i papirbakken


Du kan lægge op til 250 ark i papirbakken. Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket (▼▼▼) på højre side af papirbakken (se *Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier* ►► side 28 vedrørende anbefalet papir).

Udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir eller genbrugspapir fra papirbakken


- 1 Træk papirbakken helt ud af maskinen.

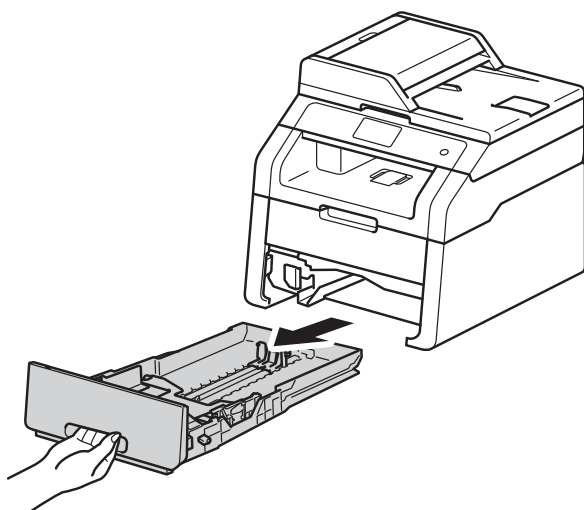


- 2 Tryk på de grønne udløserhåndtag (1), og skub papirstyret på plads, så det passer til det papir, du lægger i bakken. Sørg for, at styrene sidder godt fast i hullerne.

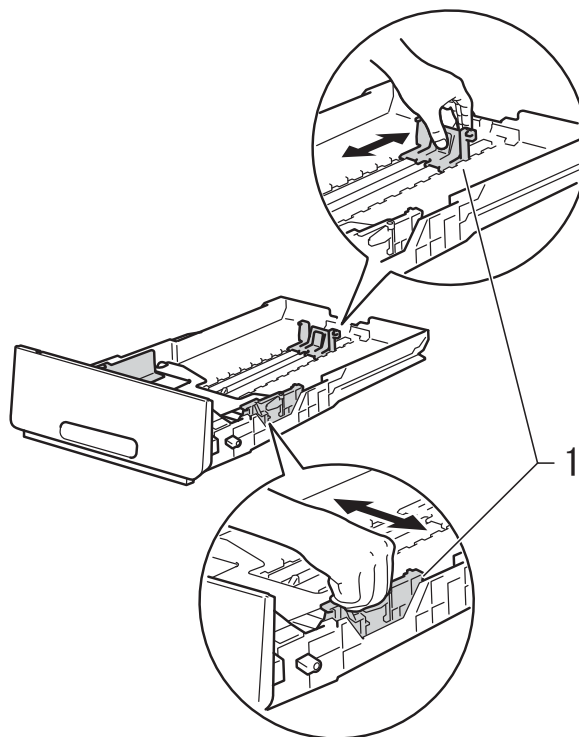

- 3 Luft papirstakken for at undgå papirstop og forkert indføring.

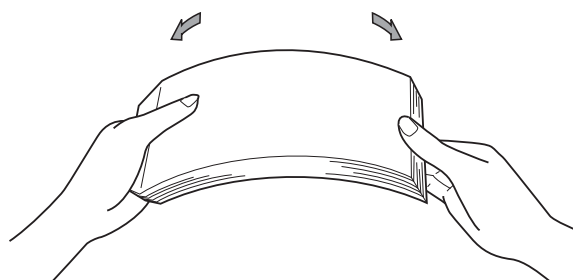


- 4 Læg papir i bakke, og sørg for:
- Papiret er under maksimum papirmærket (▼▼▼) (1), da overfyldning af papirbakken vil medføre papirstop.
 - Den side, der skal udskrives på, har *forsiden nedad*.
 - Papirstyrene rører ved papirets sider, så det fremføres korrekt.

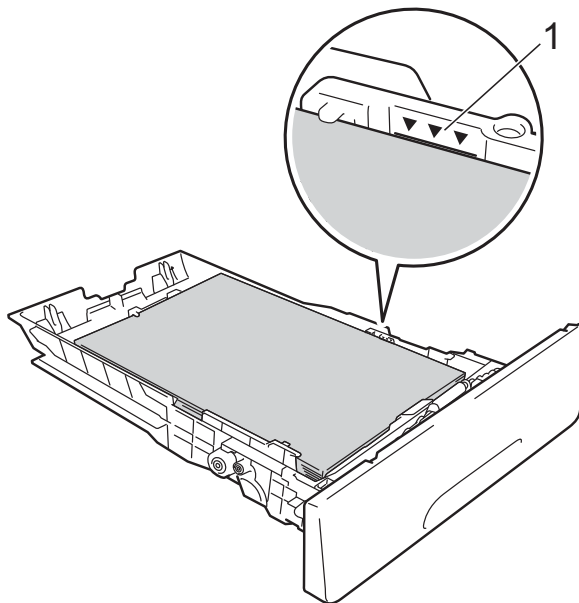

- 5 Sæt papirbakken *helt* tilbage i maskinen. Sørg for, at bakken er skubbet helt inde i maskinen.

- 6 Løft støtteklappen (1) for at forhindre, at papiret glider af udbakken til udskrifter med forsiden nedad, eller fjern siderne, efterhånden som de kommer ud af maskinen.

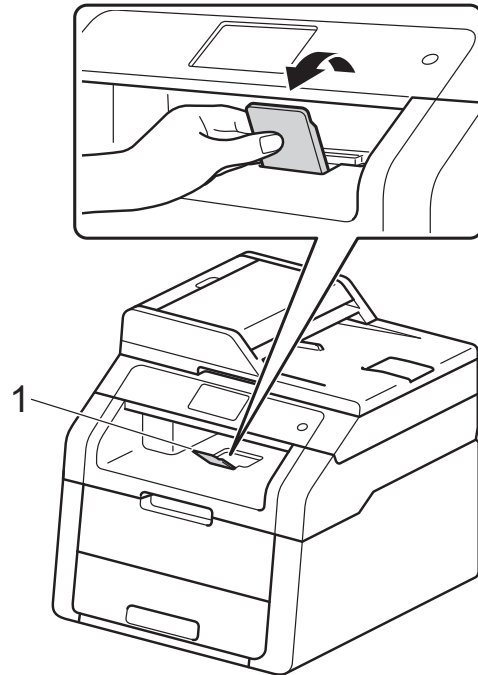

Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring


Du kan lægge konvolutter og specielle udskriftsmedier i denne åbning ét ad gangen. Brug åbningen til manuel fremføring til at udskrive eller kopiere på etiketter, konvolutter, tykkere papir eller glittet papir (for det anbefalede papir til denne brug, se *Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier* >> side 28).

BEMÆRK

Maskinen aktiverer tilstanden for manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.

Udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir og kontraktpapir fra åbningen til manuel fremføring


- 1 Løft støtteklappen (1) for at forhindre, at papiret glider af udbakken til udskrifter med forsiden nedad, eller fjern siderne, efterhånden som de kommer ud af maskinen.

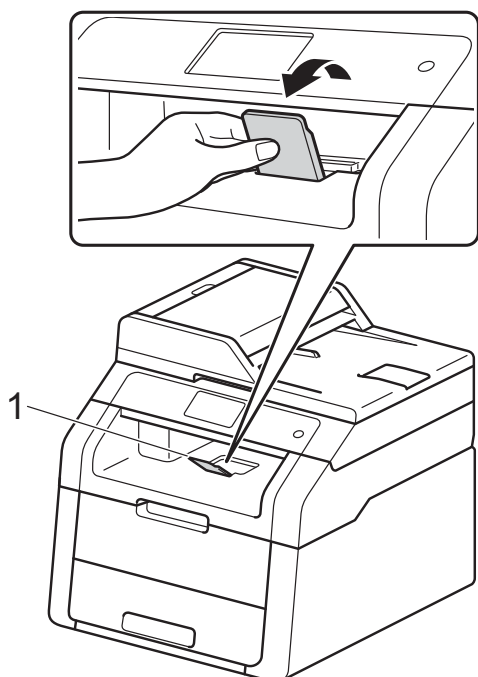


- 2 Åbn klappen til åbningen til manuel fremføring.




- 3 Brug begge hænder til at skubbe papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til bredden af det papir, du vil bruge.

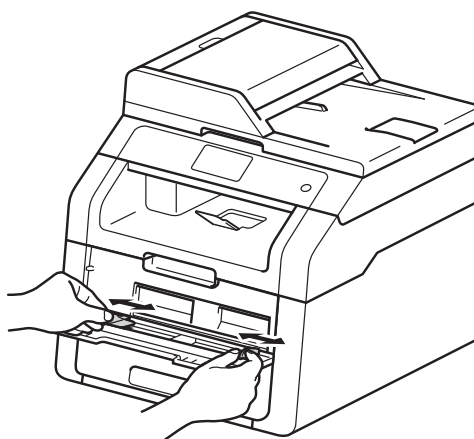

- 4 Brug begge hænder til at føre et ark papir *helt* ind i åbning til manuel fremføring, indtil papirets øverste kant presses mod rullerne til papirfremføring. Bliv ved med at presse papiret mod rullerne i ca. to sekunder, eller indtil maskinen griber fat i papiret og trækker det længere ind.

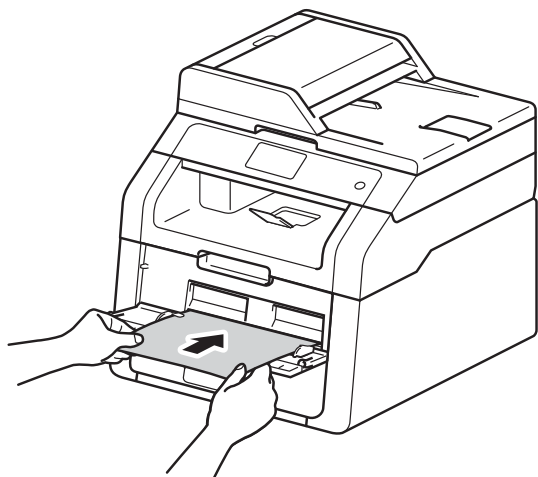


- For nemt at fjerne en lille udskrift fra udskriftsbakken kan du bruge begge hænder til at løfte op i scannerlåget som vist på illustrationen.

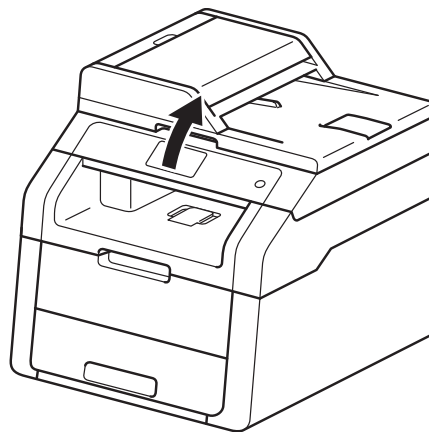

- Du kan stadig bruge maskinen, selvom scannerlåget er oppe. For at lukke scannerlåget skal du trykke det ned med begge hænder.

BEMÆRK

- Hvis fejlmeddelelsen *Papirstop manuel fremføring* vises på Touchskærmen, kan maskinen ikke trække papiret ind. Nulstil maskinen ved at fjerne papiret og derefter trykke på *Start* på Touchpanelet. Læg papiret i igen, og tryk det fast ind mod rullerne.
- Læg papiret i åbningen til manuel fremføring med den side opad, der skal udskrives på.
- Kontroller, at papiret er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis dette ikke er tilfældet bliver papiret muligvis ikke fremført korrekt, hvilket resulterer i en skæv udskrift eller papirstop.
- Du må ikke føre mere end ét ark papir ind i åbningen til manuel fremføring ad gangen, da dette kan forårsage papirstop.

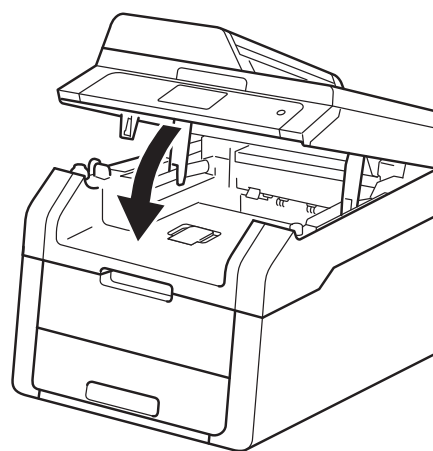


- 5 Når Touchskærmen viser *Man. fødning*, skal du vende tilbage til trin 4 for at ilægge det næste ark papir. Gentag dette for hver side, du vil udskrive.


Udskrivning på tykt papir, etiketter, konvolutter og glittet papir fra åbningen til manuel fremføring

Når bagklappen (udbakke til udskrifter med forsiden opad) åbnes, er der en lige papirfremføringsbane til maskinens bagside fra åbningen til manuel fremføring. Brug denne papirfremføring og output-metode til udskrivning på tykt papir, etiketter, konvolutter eller glittet papir.


- 1 Åbn bagklappen (udbakke til forsiden opad).

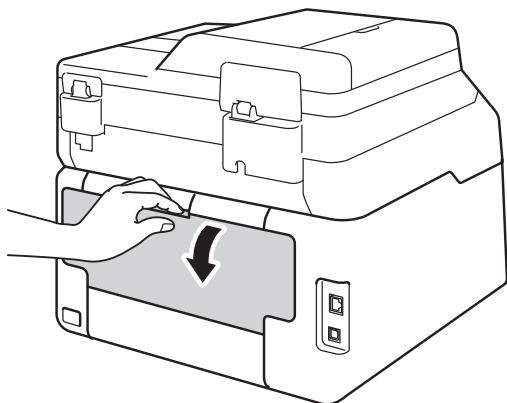


- 2 (Kun til udskrivning på konvolutter) Tryk de to grå håndtag ned, det ene på venstre side og det andet på højre side, som vist på illustrationen.

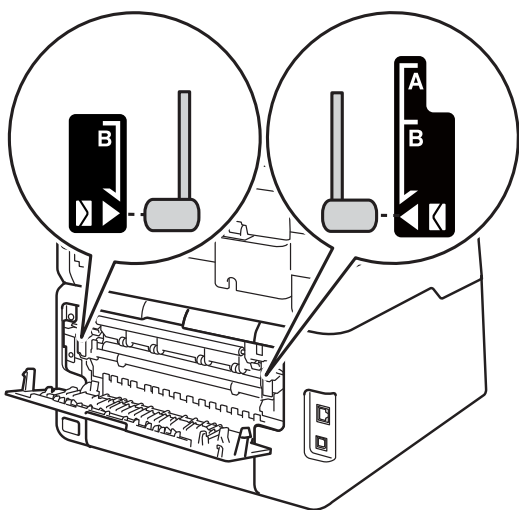



- 3 Åbn klappen til åbningen til manuel fremføring.

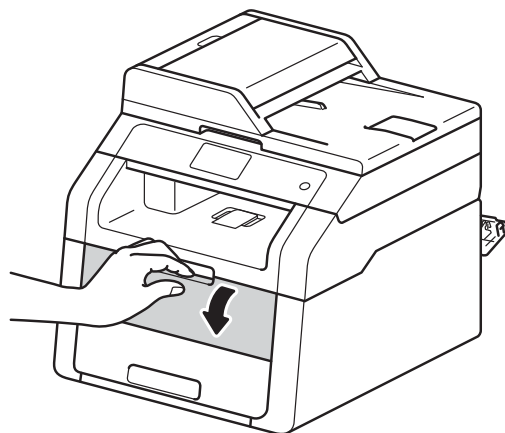

- 4 Brug begge hænder til at indstille papirstyret ved åbningen til manuel fremføring, så det passer til bredden på det papir, du vil bruge.

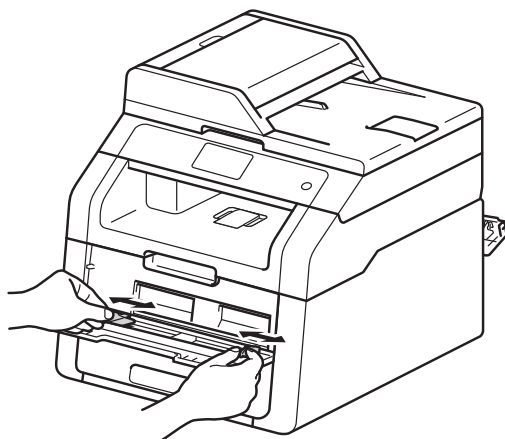

- 5 Brug begge hænder til at skubbe et ark papir eller en konvolut *godt* ind i åbningen til manuel fremføring, indtil den øverste kant af papiret presser mod rullerne til papirfremføring. Bliv ved med at presse papiret mod rullerne i ca. to sekunder, eller indtil maskinen griber fat i papiret og trækker det længere ind.

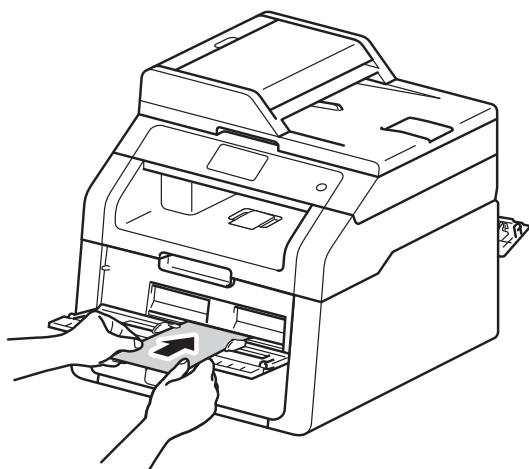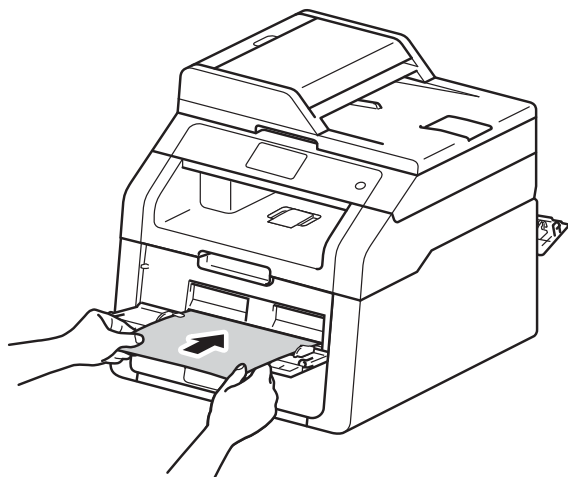

BEMÆRK

- Hvis fejlmeddelelsen *Papirstop manuel fremføring* vises på Touchskærmen, kan maskinen ikke trække papiret eller konvolutten ind. Nulstil maskinen ved at fjerne papiret og derefter trykke på *Start* på Touchpanelet. Sæt papiret eller konvolutten ind igen og sørg for at trykke papiret eller konvolutten *godt* ind mod rullerne.

- Læg papiret eller konvolutten i åbningen til manuel fremføring, så den side, der skal udskrives på, vender opad.
- Når **Etiket** er valgt i printerdriveren, vil maskinen fremføre papiret fra åbningen til manuel fremføring, selvom **Manuel** ikke er valgt som papirkilde.
- Kontroller, at papiret eller konvolutten er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis det ikke er tilfældet, bliver papiret eller konvolutten måske ikke fremført korrekt, hvilket resulterer i en skæv udskrift eller et papirstop.
- Træk papiret eller konvolutten helt ud, inden du igen forsøger at sætte papir i åbningen til manuel fremføring.
- Læg ikke mere end ét ark papir eller én konvolut ad gangen i åbningen til manuel fremføring, da det ellers kan medføre et papirstop.

- 6 Start udskrivningen.


BEMÆRK

Fjern straks hver udskrevet side eller konvolut for at forhindre papirstop.

- 7 Når Touchskærmen viser *Man. fødning*, skal du vende tilbage til trin 5 for at ilægge det næste ark papir. Gentag dette for hver side, du vil udskrive.
- 8 (Til udskrivning på konvolutter) Når du er færdig med at udskrive, skal du sætte de to grå håndtag, som du trykkede ned i trin 2, tilbage til deres oprindelige positioner.
- 9 Luk bagklappen (udbakke til udskrifter med forsiden opad), indtil den låses i lukket stilling.

Områder, der ikke kan scannes eller udskrives

Tallene i tabellen viser de maksimale områder, der ikke kan scannes eller udskrives. Områdernes størrelse varierer, afhængigt af papirstørrelsen eller indstillinger i det program, du bruger.

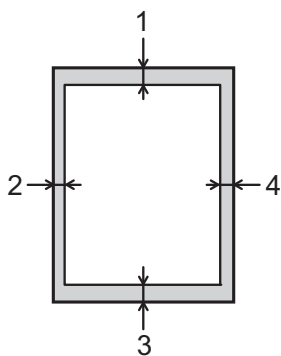

Anvendelse	Dokumentstørrelse	Øverst (1) Nederst (3)	Venstre (2) Højre (4)
Kopiering* * en enkelt kopi eller en 1 i 1 kopi	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal (ADF) (DCP-9020CDW)	4 mm	4 mm
Scanning	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF) (DCP-9020CDW)	3 mm	3 mm
Udskrift	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Papirindstillinger

Papirstørrelse

Når du ændrer størrelsen på papiret i bakken, skal du også ændre indstillingen for papirstørrelse, så maskinen kan tilpasse dokumentet på siden.



Du kan bruge følgende størrelser papir.

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L (lang kant), A6 og Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Bakkeindstilling.
- 3 Tryk på Papirstørrelse.
- 4 Svirp op eller ned eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist A4, Letter, Legal, EXE, A5, A5 L, A6 eller Folio og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.
- 5 Tryk på .

Papirtype

Du opnår den bedste udskriftskvalitet ved at indstille maskinen til den type papir, du bruger.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Bakkeindstilling.
- 3 Tryk på Papirtype.
- 4 Svirp op eller ned eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Tyndt, Alm. Papir, Tykt, Tykkere, Genbrugspapir og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.
- 5 Tryk på .

Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan variere, afhængigt af den papirtype der anvendes.

Du kan bruge følgende typer udskriftsmedier: Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, kontraktpapir, genbrugspapir, etiketter, konvolutter eller glittet papir (se *Udskriftsmedier* >> side 152).

For at få de bedste resultater skal du følge nedenstående anvisning:

- Læg IKKE forskellige typer papir i papirbakken samtidigt, da det kan medføre papirstop eller fejl i fremføringen.
- For korrekt udskrivning skal du vælge den samme papirstørrelse i softwareprogrammet som i papirbakken.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning.
- Før du køber en masse papir, bør du teste en lille mængde for at kontrollere, om papiret er egnet til maskinen.
- Brug etiketter, der er beregnet til brug i *laser* maskiner.

Anbefalet papir og udskriftsmedier

Papirtype	Element
Almindeligt papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Genbrugspapir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etiketter	Avery laser label L7163
Konvolutter	Antalis River-serien (DL)
Glittet papir	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²

Papirtype og -størrelse

Maskinen fremfører papir fra papirbakken eller åbningen til manuel fremføring.

Navnene på papirbakkerne i printerdriveren og denne brugsanvisning er følgende:

Bakke og ekstra enhed	Navn
Papirbakke	Bakke 1
Åbning til manuel fremføring	Manuel

Papirbakkernes papirkapacitet

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antal ark
Papirbakke (bakke 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio ¹	Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir	op til 250 (80 g/m ²)
Åbning til manuel fremføring	Bredde: 76,2 til 215,9 mm Længde: 116,0 til 355,6 mm	Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, kontraktpapir, genbrugspapir, konvolutter, etiketter, glittet papir	1 ark 1 konvolut

¹ Folio er 215,9 mm × 330,2 mm.

Anbefalede papirspecifikationer

Papir med følgende specifikationer passer til denne maskine.

Basisvægt	75-90 g/m ²
Tykkelse	80-110 µm
Ruhed	Højere end 20 sek.
Stivhed	90-150 cm ³ /100
Fiberretning	Lange fibre
Volumenmodstand	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Overflademodstand	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Filler	CaCO ₃ (Neutral)
Askeindhold	Under 23 wt%
Lysstyrke	Højere end 80%
Opacitet	Højere end 85%

- Brug almindeligt papir, som er egnet til laser/LED-maskiner, til at fremstille kopier.
- Brug papir med en vægt på 75 til 90 g/m².
- Brug papir med lange fibre med en neutral PH-værdi og et fugtindhold på omkring 5%.
- Denne maskine kan anvende genbrugspapir, der overholder DIN 19309-standarderne.

Håndtering og brug af specialpapir

Maskinen er designet til at fungere godt med de fleste typer xerografisk papir og kontraktpapir. Men nogle papirvarianter kan have en effekt på udskriftskvaliteten eller håndteringspålideligheden. Test altid med en prøve af papiret, før du køber det, for at sikre det ønskede resultat. Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.

Nogle vigtige retningslinjer ved valg af papir er:

- Brug IKKE inkjetpapir, da det kan medføre papirstop eller beskadige maskinen.
- Brevpapir, der er trykt på forhånd, skal være trykt med blæk, der kan klare temperaturen fra maskinens fikseringsproces på 200 °C.
- Hvis du bruger kontraktpapir, papir med en grov overflade eller papir, der er krøllet, er der risiko for, at papirets ydelse forringes.


Papirtyper, der skal undgås

VIGTIGT!

Nogle papirtyper er ikke gode eller kan beskadige maskinen.

Brug IKKE papir:

- der har stærk tekstur
- der er meget glat eller skinnende
- der er krøllet eller deformeret

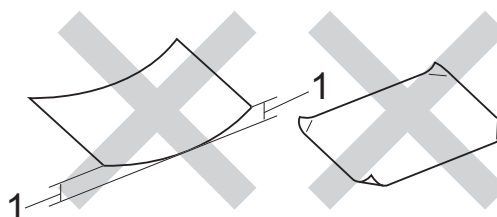

1 En krølning på 2 mm eller mere kan evt. forårsage papirstop.

- der er coatet eller har en kemisk finish
- der er beskadiget, krøllet eller foldet
- der overstiger de anbefalede vægtspecifikationer i denne brugsanvisning
- med faner og hæfteklammer
- med brevhoveder med lavtemperaturfarver eller termografi
- der er flerlags eller gennemslagspapir
- der er beregnet til inkjet-udskrivning

De papirtyper, der er anført herover, kan beskadige maskinen. En sådan skade er ikke dækket af nogen Brother garanti- eller serviceaftale.

Konvolutter

Maskinen er designet til at fungere godt med de fleste konvolutter. Dog kan nogle konvolutter have problemer med fremføring og udskriftskvalitet på grund af den måde, de er udført. Konvolutter skal have kanter med lige, skarpe folder. Konvolutter skal ligge fladt og må ikke være af udposende eller tynd konstruktion. Brug kun kvalitetskonvolutter, der er beregnet til brug i en laserprinter.

Konvolutter kan kun indføres via åbningen til manuel fremføring.

Vi anbefaler, at du udskriver en testkonvolut for at være sikker på, at udskrivningsresultaterne er som ønsket.


Konvoluttyper, der skal udgås

VIGTIGT!


Brug IKKE konvolutter:

- der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer
- der er meget skinnende eller med tekstur
- med clips, hæfteklammer, snaplukning eller snore
- med selvklæbende lukninger
- der har posefacon
- der ikke er skarpt foldede
- der har præg (hævet skrift)
- der tidligere er udskrevet af en laser- eller LED maskine
- der er fortrykt på indersiden
- der ikke kan lægges pænt, når de stables
- der er fremstillet af papir, som vejer for meget i forhold til specifikationerne for maskinen
- med kanter, der ikke er lige eller helt firkantede
- med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer


- med lim på overfladen som vist nedenfor

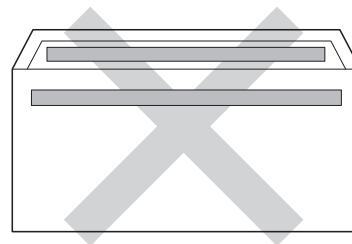

- med dobbeltklapper som vist på figuren nedenfor

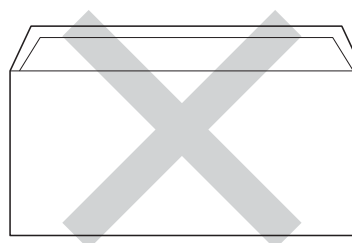

- med lukkeklapper, der ikke er foldet ned ved køb
- med hver side foldet som vist på figuren nedenfor

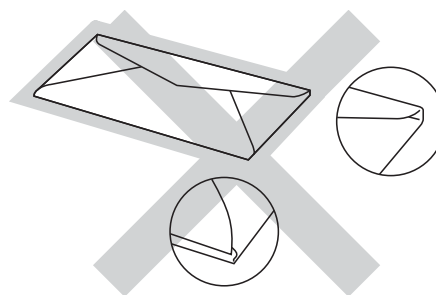

Hvis du bruger en af de konvoluttyper, der er angivet ovenfor, kan din maskine blive beskadiget. En sådan skade dækkes muligvis ikke af nogen Brother garanti- eller serviceaftale.

Du vil undertiden opleve papirfremføringsproblemer pga. tykkelsen, størrelsen eller klappens form på de konvolutter, du bruger.

Etiketter


Maskinen kan udskrive på de fleste typer etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Etiketterne skal have en lim, der er akrylbaseret, da det er mere stabilt ved høje temperaturer i fikseringsenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, da etiketten i så fald kan klæbe fast til tromlen eller rullerne og resultere i papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Der må ikke være synligt klæbestof mellem etiketterne. Etiketterne skal ordnes, så de dækker hele arkets bredde og længde. Bruges etiketter med mellemrum imellem, kan det resultere i, at etiketterne bliver skrællet af og giver alvorlige papirstop og udskriftsproblemer.

Alle etiketter, der bruges i denne maskine, skal kunne tåle en temperatur på 200 °C i 0,1 sekund.

Etiketter kan kun indføres via åbningen til manuel fremføring.

Etikettyper, der skal undgås

Brug ikke etiketter, der er beskadiget, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer.

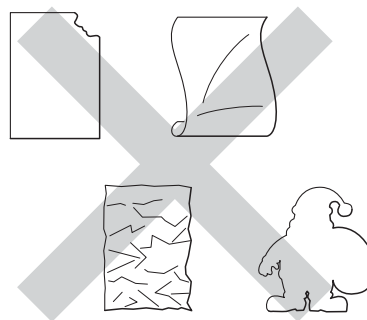

VIGTIGT!

- Indfør IKKE delvist brugte etiketark. Det eksponerede indføringsark vil beskadige maskinen.
- Genbrug eller indsæt IKKE etiketter, der tidligere har været brugt eller mangler nogle få etiketter på arket.
- Etiketark må ikke overstige de specifikationer for papirvægt, der står i denne brugsanvisning. Etiketter, der ikke overholder disse specifikationer, fremføres eller udskrives muligvis ikke korrekt og kan beskadige maskinen.

Sådan ilægges dokumenter

Du kan tage kopier og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og scannerglaspladen.

Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) (DCP-9020CDW)

ADF'en kan indeholde op til 35 ark og fremfører hvert ark enkeltvist. Vi anbefaler brug af standardpapir på 80 g/m², og husk at lufte siderne, før de lægges i ADF'en.

Understøttede dokumentstørrelser

Længde:	147,3 til 355,6 mm
Bredde:	147,3 til 215,9 mm
Vægt:	64 til 90 g/m ²

Sådan ilægges dokumenter


VIGTIGT!

- Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.
- Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape.
- Brug IKKE karton, avispapir eller stof.
- For at undgå, at maskinen går i stykker, når du bruger ADF'en, må du IKKE trække i dokumentet, mens det fremføres.

BEMÆRK


- Hvis du vil scanne dokumenter, der ikke er egnet til ADF'en, se *Brug af scannerglaspladen* >> side 34.
- Det er nemt at bruge ADF'en, hvis du ilægger et flersidet dokument.
- Sørg for, at dokumenter med retteblæk, eller der er skrevet med blæk, er helt tørre.

- 1 Fold ADF-dokumentstøtten (1) ud. Løft ADF-dokumentoutputstøtteklappen (2) op, og fold den ud.

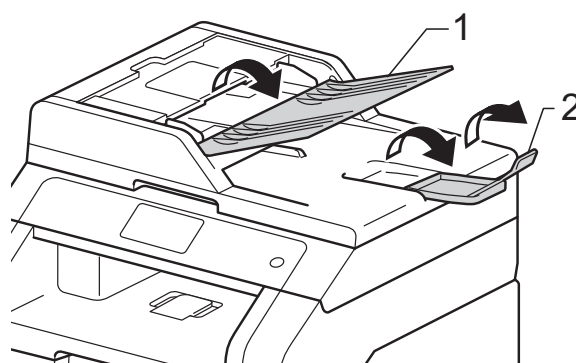


- 2 Luft siderne godt.
- 3 Læg arkene i dit dokument forskudt med *forsiden opad og øverste kant først* i ADF'en, indtil Touchskærmen viser **ADF klar** og du kan mærke, at det øverste ark berører fremføringsrullerne.

- 4 Indstil papirstyrene (1), så de passer til dokumentets bredde.

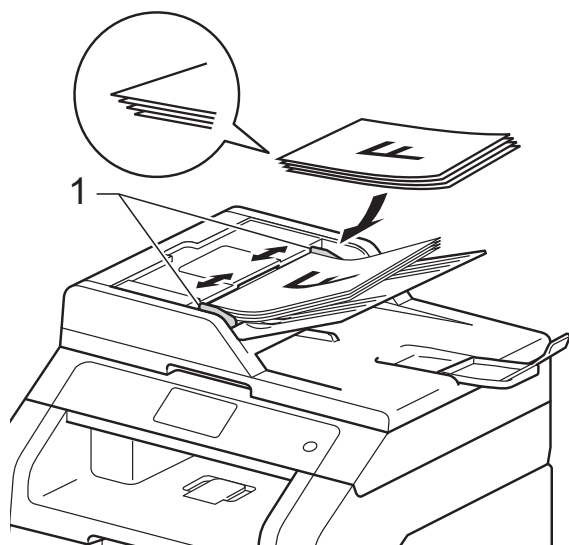

- 2 Brug dokumentstyrene til venstre og øverst, og placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne på scannerglaspladen.

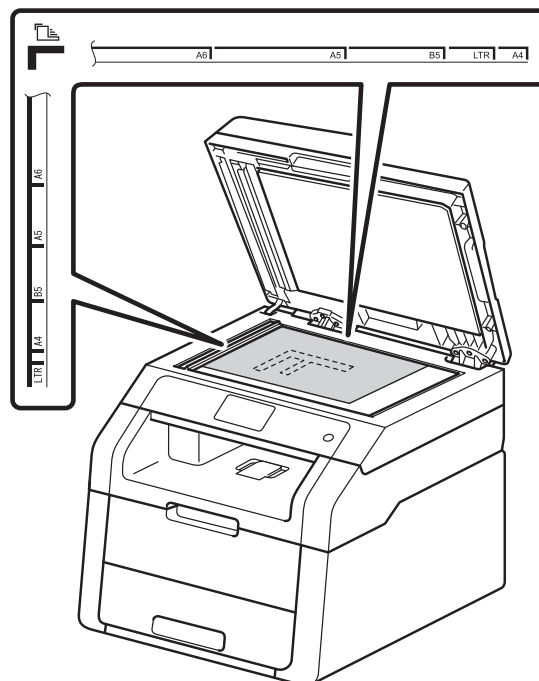

BEMÆRK

For at scanne ikke-standard dokumenter, se *Brug af scannerglaspladen* >> side 34.

Brug af scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne sider i en bog én side ad gangen.

Understøttede dokumentstørrelser

Længde:	Op til 300,0 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2,0 kg


Sådan ilægges dokumenter

BEMÆRK

(DCP-9020CDW)

Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom.

- 1 Løft dokumentlåget.

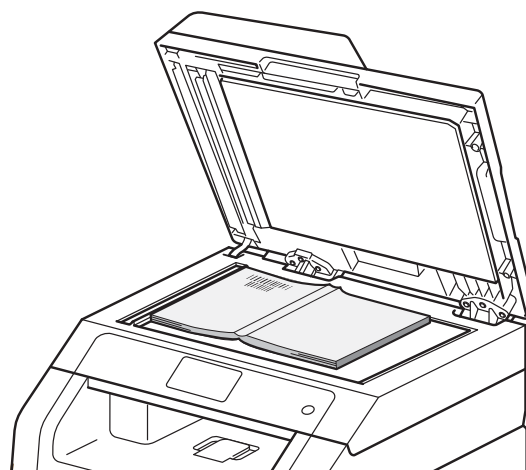

- 3 Luk dokumentlåget.

VIGTIGT!

Hvis dokumentet er en bog, eller hvis det er tykt, må du ikke smække låget ned eller trykke på det.

Sådan kopierer du

De følgende trin viser basiskopieringen.

- 1 Gør et af følgende for at ilægge dit dokument:
 - (DCP-9020CDW)
Placer dokumentet med *forsiden opad* i ADF'en (se *Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) (DCP-9020CDW)* >> side 33).
 - Læg dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen (se *Brug af scannerglaspladen* >> side 34).
- 2 Tryk på knappen **Kopi** på Touchskærmen.



- Touchskærmen viser




1 Antal kopier

Du kan indtaste antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur.

- 3 Hvis du vil have flere kopier, skal du indtaste det tocifrede antal (op til 99).
- 4 Tryk på **Colour Start** eller **Mono Start**.

Stop kopiering


Hvis du vil stoppe kopieringen, skal du trykke på .

Forudindstillinger for kopiering

Du kan kopiere med en række indstillinger, der allerede er oprettet for dig i maskinen, ved blot at trykke dem.

Følgende forudindstillinger er tilgængelige.

- Kvittering
- Normal
- 2i1 (id)
- 2i1
- 2-sidet (1→2)
- Papirbesparelse

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (**Kopi**).
- 3 Svip til venstre eller højre for at få vist Kvittering, Normal, 2i1 (id), 2i1, 2-sidet (1→2) eller Papirbesparelse, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
- 4 Indtast det ønskede antal kopier.
- 5 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre flere indstillinger, skal du gå til trin 6.
 - Når du er færdig med at ændre indstillinger, skal du fortsætte til trin 9.
- 6 Tryk på **Indstil**.

- 7 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
- 8 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den nye indstilling. Gentag trinnene 7 og 8 for hver ønsket indstilling. Når du er færdig med at ændre indstillinger, skal du trykke på OK.

BEMÆRK

Gem indstillingerne som en Genvej ved at trykke på Gem som genvej.

- 9 Tryk på Colour Start eller Mono Start.

Kopiindstillinger

Du kan ændre følgende kopiindstillinger. Tryk på *Kopi* og tryk derefter på *Indstil*. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge muligheden. Når du er færdig med at ændre indstillinger, skal du trykke på OK.

(Avanceret brugsanvisning)

For yderligere oplysninger om ændring af følgende indstillinger, >> Udvidet brugsanvisning: *Kopiindstillinger*.

- Kvalitet
- Forstør/formindsk
- Densitet
- Kontrast
- Stak/Sortér
- Sidelayout
- 2i1(id)
- Farvejustering
- 2-sidet kopi
- Fjern baggrundsfarve
- Gem som genvej

Udskrivning af et dokument

Maskinen kan modtage data fra din computer og udskrive dem. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer.

(For yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger, >> Softwarebrugsanvisning).

- 1 Installer Brother-printerdriveren fra cd-rom'en (>> Hurtig installationsvejledning).
- 2 Vælg udskriftskommandoen i dit program.
- 3 Vælg navnet på din maskine i dialogboksen **Udskriv** og klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, afhængigt af det program, du bruger).
- 4 Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen **Egenskaber** og klik derefter på **OK**.
 - **Papirstørrelse**
 - **Papirretning**
 - **Kopier**
 - **Medietype**
 - **Udskriftskvalitet**
 - **Farve / sort-hvid**
 - **Dokumenttype**
 - **Flere sider**
 - **Duplex / Booklet**
 - **Papirkilde**
- 5 Klik på **OK** for at starte udskrivningen.

Før scanning

Installer en scannerdriver for at bruge maskinen som en scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal du konfigurere den med en TCP/IP-adresse.

- Installer scannerdriverne fra cd-rom'en (➤➤ Hurtig installationsvejledning: *Installer MFL-Pro Suite*).
- Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker (➤➤ Softwarebrugsanvisning).

Scanning af et dokument som en PDF-fil vha. ControlCenter4 (Windows®)


(For Macintosh-brugere, ➤➤ Softwarebrugsanvisning.)


BEMÆRK

Skærbillederne på din computer kan variere afhængigt af din model.


ControlCenter4 er et softwarehjælpeprogram, der giver dig hurtig og nem adgang til de programmer, du bruger mest. Med ControlCenter4 elimineres behovet for manuelt at starte specifikke programmer. Du kan bruge ControlCenter4 på din computer.

- 1 Ilæg dit dokument (se *Sådan ilægges dokumenter* ➤➤ side 33).
- 2 Følg vejledningen til det operativsystem, du bruger.
 - (Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)


Åbn ControlCenter4 ved at klikke på  (Start) > **Alle programmer** > **Brother** > **XXX-XXXX** (hvor XXX-XXXX er navnet på din model) > **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbnes.
 - (Windows® 8)

Klik på  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten og vælg din models navn (hvis modellen ikke allerede er valgt). Klik på **SCAN** i venstre navigationsbjælke og klik derefter på **ControlCenter4**. Programmet ControlCenter4 åbnes.


- 3 Hvis skærbilledet for ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge **Avanceret tilstand** og derefter klikke på **OK**.

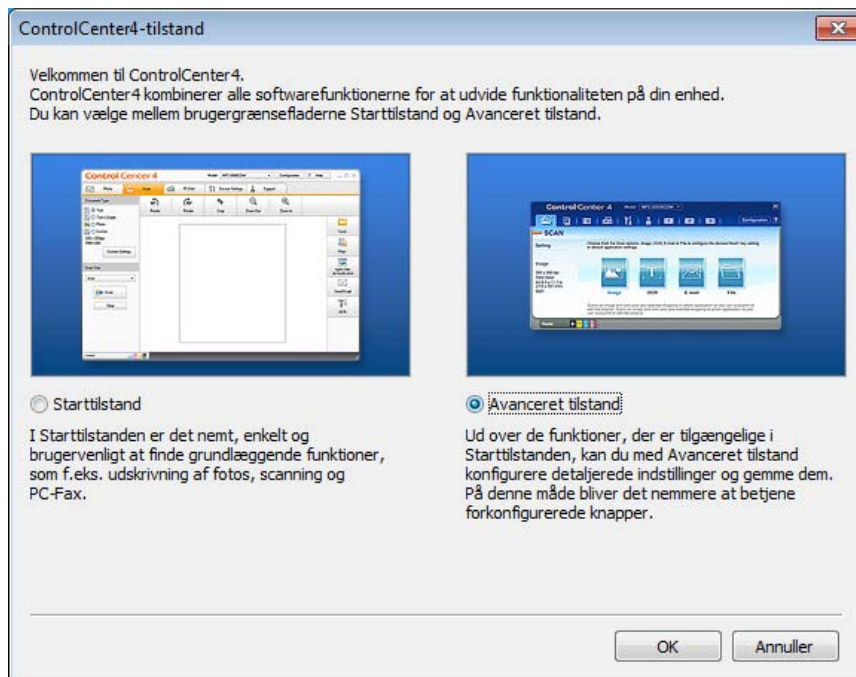

- 4 Kontroller, at den maskine, du vil bruge, er valgt i rullelisten **Model**.
- 5 Klik på **Fil**.

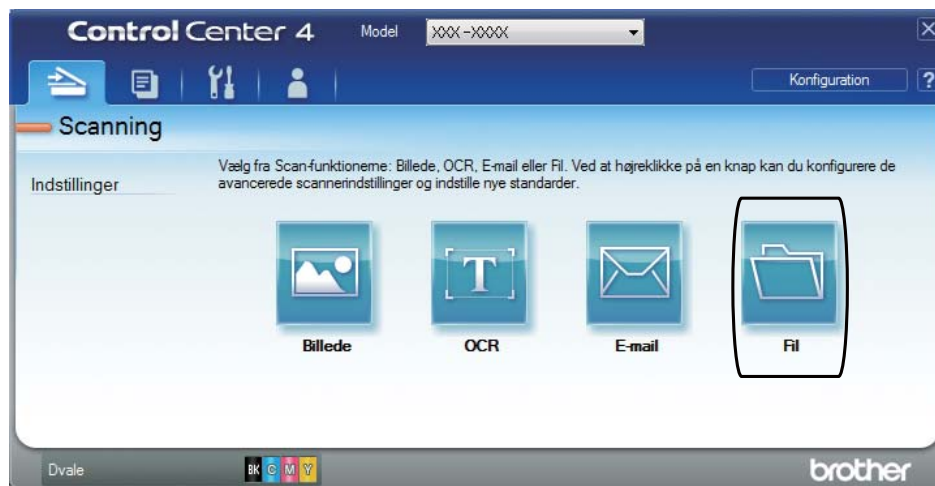

- 6 Tryk på **Scanning**.
Maskinen påbegynder scanningsprocessen. Mappen med de scannede data åbnes automatisk.

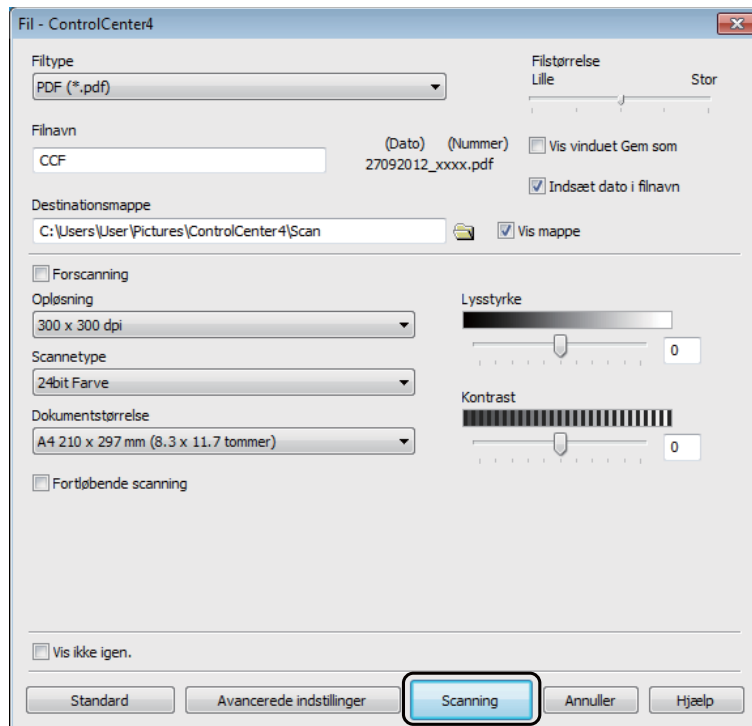

Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af Touchskærmen

- 1 Ilæg dit dokument (se *Sådan ilægges dokumenter* >> side 33).
- 2 Tryk på **Scan**.



- 3 Svirp til venstre eller højre for at få vist **til fil**.



vises i midten af touchskærmen fremhævet med blåt.

- 4 Tryk på **OK**.
Når maskinen er tilsluttet et netværk, skal du trykke på computerens navn.
Gør et af følgende:
 - Hvis du ønsker at anvende standardindstillingerne, skal du gå til trin 9.
 - Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til trin 5.

- 5 Tryk på **Indstil**.

- 6 Tryk på **Indstil** med touchdisplay.
Tryk på **Til**.

- 7 Vælg indstillingerne for **Scanningstype**, **Opløsning**, **Filtype**, **Scannermål** og **Fjern baggrundsfarve** efter behov.

- 8 Tryk på **OK**.

- 9 Tryk på **Start**.
Maskinen påbegynder scanningsprocessen.

BEMÆRK

Følgende scanningsfunktioner er tilgængelige.

- til netværk (Windows[®])
- til FTP
- til e-mail
- til billede
- til OCR
- til fil
- WS Scan¹ (Web Services Scan)

¹ Kun for Windows[®]-brugere (Windows Vista[®] SP2 eller senere, Windows[®] 7 og Windows[®] 8)
(>> Softwarebrugsanvisning).





Udskiftning af forbrugsstofferne

Du skal til at udskifte forbrugsstofferne, når maskinen indikerer, at levetiden for forbrugsstoffer er ovre. Du kan selv udskifte følgende forbrugsstoffer:

Brug af ikke-Brother forbrugsstoffer kan påvirke udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne, og maskinens pålidelighed.

BEMÆRK

Tromlen og tonerpatronen er to uafhængige forbrugsstoffer. Sørg for, at begge er installeret som et sæt. Hvis tonerpatronen sættes i maskinen uden tromleenheden, kan det være, at beskederne `Tromle !` bliver vist.

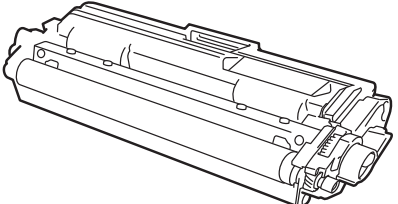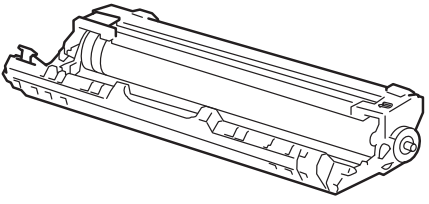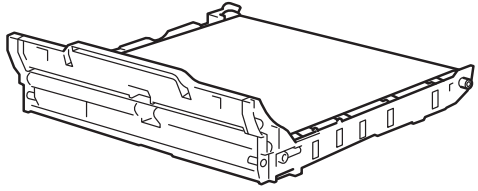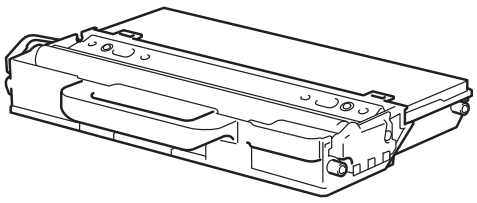Tonerpatron	Tromleenhed
Se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 47. Modelnavn: TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 54. Modelnavn: DR-241CL (4 stk. tromlesæt) eller DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (enkelttromler)
	
Bælteenhed	Affaldstonerbeholder
Se <i>Udskiftning af bælteenhed</i> >> side 60. Modelnavn: BU-220CL	Se <i>Udskiftning af affaldstonerbeholderen</i> >> side 64. Modelnavn: WT-220CL
	

Meddelelser i tabellen vises på Touchskærmen i tilstanden Klar. Disse meddelelser advarer på forhånd om, at forbrugsstofferne skal udskiftes, før de når slutningen af deres levetid. Du kan gøre det lettere for dig selv ved at købe ekstra forbrugsstoffer, før maskinen ikke kan udskrive mere.

Meddelelser på Touchskærmen	Forbrugsstof, der skal forberedes	Anslået holdbarhed	Sådan udskiftes	Modelnavn
Skift toner Forbered ny toner- patron.	Tonerpatron BK = Sort C = Cyan M = Magenta Y = Gul	<Sort> 2.500 sider ^{1 2 5} <Cyan, Magenta, Gul> 1.400 sider ^{1 2 5} 2.200 sider ^{1 2 6}	Se side 47.	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-241M ⁵ TN-241Y ⁵ TN-245C ⁶ TN-245M ⁶ TN-245Y ⁶
Tromle snart slutX	1 tromleenhed X = BK, C, M, Y BK = Sort C = Cyan M = Magenta Y = Gul	15.000 sider ^{1 3 4}	Se side 55.	4 tromleenheder: DR-241CL 1 tromleenhed: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Bælte nær opbrugt	Bælteenhed	50.000 sider ¹	Se side 60.	BU-220CL
Spildt. nær fuld	Affaldstonerbeholder	50.000 sider ¹	Se side 64.	WT-220CL

¹ Enkeltstående ark i A4- eller Letter-format.

² Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.

³ 1 side pr. job.

⁴ Angivelsen af tromlens levetid er en anslået værdi og kan variere afhængigt af brug.

⁵ Standardtoner

⁶ Stor tonerpatron

Du skal rengøre maskinen regelmæssigt og udskifte forbrugsstofferne, når meddelelser i tabellen vises på Touchskærmen.

Meddelelser på Touchskærmen	Forbrugsstof, der skal udskiftes	Anslået holdbarhed	Sådan udskiftes	Modelnavn
Udskift toner	Tonerpatron Touchskærmen viser farven på den tonerpatron, du skal udskifte. BK = Sort C = Cyan M = Magenta Y = Gul	<Sort> 2.500 sider ^{1 2 5} <Cyan, Magenta, Gul> 1.400 sider ^{1 2 5} 2.200 sider ^{1 2 6}	Se side 47.	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-241M ⁵ TN-241Y ⁵ TN-245C ⁶ TN-245M ⁶ TN-245Y ⁶
Udskift tromleX	Tromleenhed X = BK, C, M, Y, BK = Sort C = Cyan M = Magenta Y = Gul	15.000 sider ^{1 3 4}	Se side 55.	4 tromleenheder: DR-241CL 1 tromleenhed: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Tromlestop	Tromleenhed			
Udskift bælte	Bælteenhed	50.000 sider ¹	Se side 60.	BU-220CL
Udskift spildtonerboks	Affaldstonerbeholder	50.000 sider ¹	Se side 64.	WT-220CL
Udskift fikseringsenhed	Fikseringsenhed	50.000 sider ¹	Kontakt Brother Support eller din nærmeste Brother-forhandler for at anskaffe en ny fikseringsenhed.	
Udskift PF-kit	Papirindføringsæt	50.000 sider ¹	Kontakt Brother Support eller din nærmeste Brother-forhandler for at anskaffe et nyt papirindføringsæt.	

¹ Enkelt-sidede ark i A4- eller Letter-format.

² Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.

³ 1 side pr. job.

⁴ Angivelsen af tromlens levetid er en anslået værdi og kan variere afhængigt af brug.

⁵ Standardtoner

⁶ Stor tonerpatron

BEMÆRK

- Gå til <http://www.brother.com/original/index.html> for at få oplysninger om returnering af brugte forbrugsstoffer til Brothers genbrugsprogram. Hvis du vælger ikke at returnere dine brugte forbrugsstoffer, skal du selv bortskaffe dem i henhold til lokale bestemmelser og holde dem adskilt fra husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den lokale renovationsafdeling (►► Produktsikkerhedsguide: *Genbrugsinformation i overensstemmelse med WEEE- og Batteridirektiverne*).
 - Vi anbefaler, at du anbringer de brugte forbrugsstoffer på et stykke papir for at undgå utilsigtet spild eller sprøjt fra materialet.
 - Hvis du bruger papir, der ikke helt svarer til det anbefalede, kan levetiden for forbrugsstofferne og maskindelene blive reduceret.
 - Den forventede levetid for hver tonerpatron er baseret på ISO/IEC 19798. Udskiftningshyppigheden varierer, afhængigt af den udskrevne mængde, dækningsprocenten, den brugte medietype og tænd/sluk af maskinen.
 - Udskiftningshyppigheden for forbrugsstoffer undtagen tonerpatroner varierer, afhængigt af den udskrevne mængde, den brugte medietype og tænd/sluk af maskinen.
-

Udskiftning af tonerpatronerne

Modelnavn: TN-241BK¹, TN-241C¹, TN-241M¹, TN-241Y¹, TN-245C², TN-245M², TN-245Y²

Standardtonerpatronen kan udskrive cirka 2.500 sider³ (Sort) eller cirka 1.400 sider³ (Cyan, Magenta, Gul). Tonerpatronen med høj ydelse kan udskrive cirka 2.200 sider³ (Cyan, Magenta, Gul). Antallet af sider varierer afhængigt af den gennemsnitlige dokumenttype.

Når en tonerpatron er ved at være tom, viser Touchskærmen *Skift toner*.

De tonerpatroner, der følger med maskinen, skal udskiftes efter ca. 1.000 sider³.

¹ Standardtoner

² Stor tonerpatron

³ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.

BEMÆRK

- Angivelsen af resterende tonerlevetid vil variere afhængigt af de udskrevne dokumenttyper og brugen af maskinen.
 - Det er en god ide at have nye tonerpatroner klar til brug, når du ser advarslen *Skift toner*.
 - Af hensyn til udskriftskvaliteten anbefaler vi, at du kun bruger originale Brother-tonerpatroner. Når du ønsker at købe tonerpatroner, skal du kontakte Brother Support eller din nærmeste Brother-forhandler.
 - Vi anbefaler, at du rengør maskinen, når du udskifter tonerpatronen (se *Rengøring og kontrol af maskinen* ►► side 69).
 - Du må IKKE pakke den nye tonerpatron ud, før du er klar til at installere den.
-

Skift toner

Hvis touchskærmen viser *Skift toner*, skal du købe en ny tonerpatron med den farve, der er angivet på touchskærmen, og have den klar, før du får en *Udskift toner*-meddelelse.

Udskift toner


Når Touchskærmen viser *Udskift toner*, stopper maskinen udskrivningen, indtil du udskifter tonerpatronen.

Touchskærmen viser farven på den tonerpatron, du skal udskifte. (BK=Sort, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gul)


En ny, original Brother-tonerpatron nulstiller meddelelsen *Udskift toner*.

Udskiftning af tonerpatronerne

- 1 Kontroller, at maskinen er tændt.
- 2 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

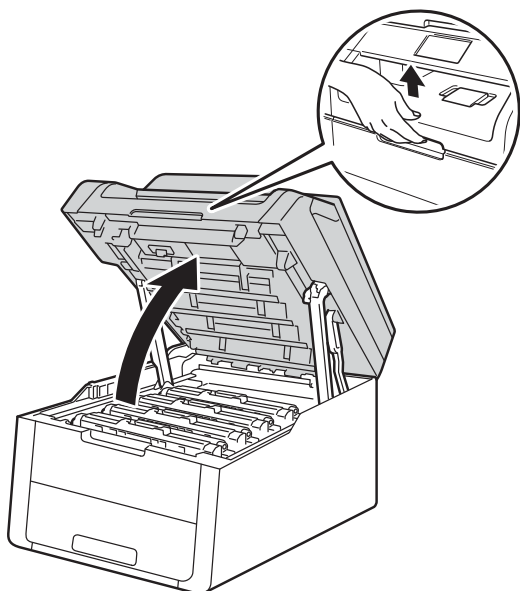


- 3 Fjern tonerpatronen og tromlesættet for den farve, der vises på touchskærmen.

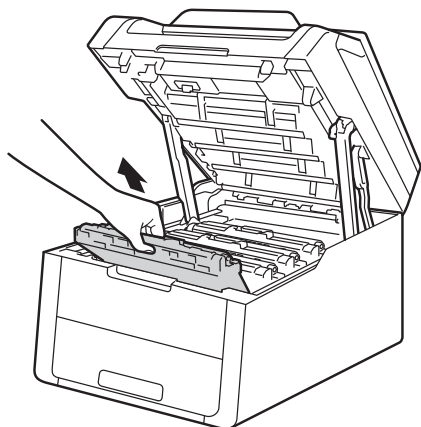

! ADVARSEL


VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

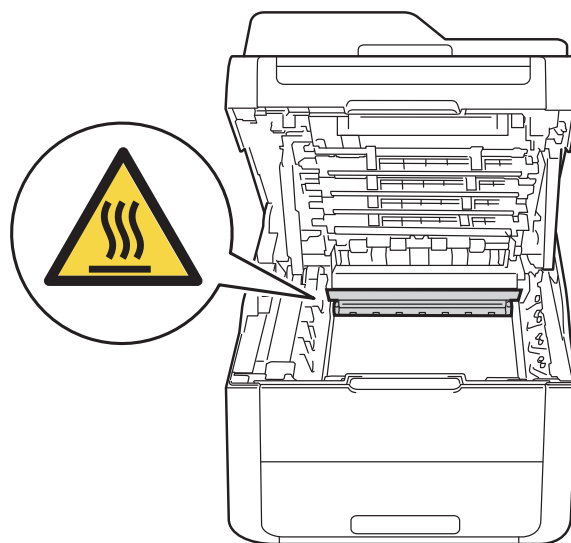


VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatron og tromleenhedssættet på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spilde toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

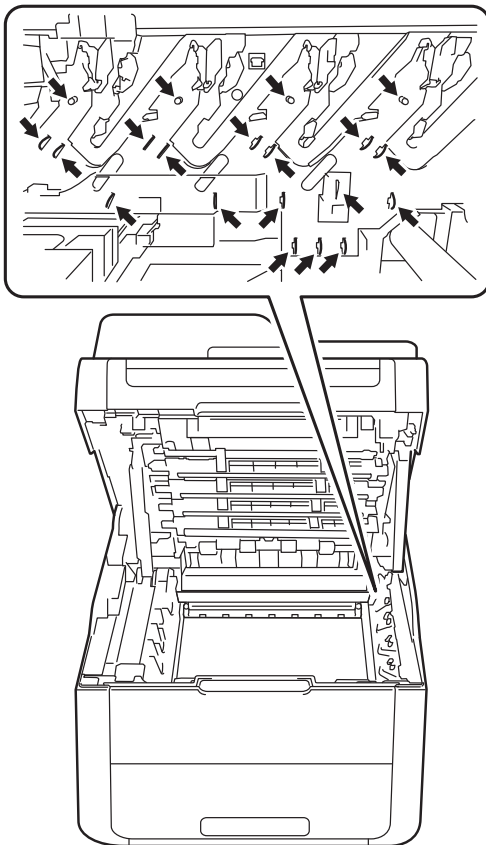

- 4 Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

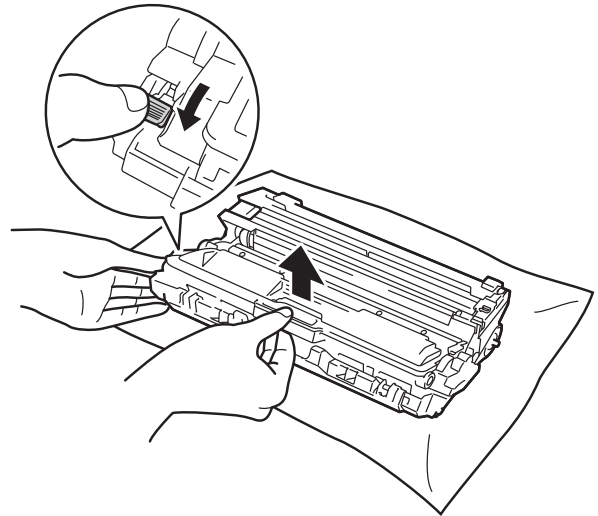**! ADVARSEL**

A



- Anbring IKKE en tonerpatron eller en tromleenhed på åben ild. De kan eksplodere og medføre personskade.
- Brug IKKE brændbare stoffer, nogen form for spray eller et organisk opløsningsmiddel/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til at rense indeni eller udenpå produktet. Dette kunne forårsage brand eller elektrisk stød. Brug i stedet en tør, frugfri klud.


(>> Produktsikkerhedsguide: *Generelle forholdsregler.*)





VIGTIGT!

- Håndter toneren forsigtigt. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.
- For at undgå kvalitetsproblemer må du IKKE røre ved de skraverede dele i illustrationerne.

<Tonerpatron>

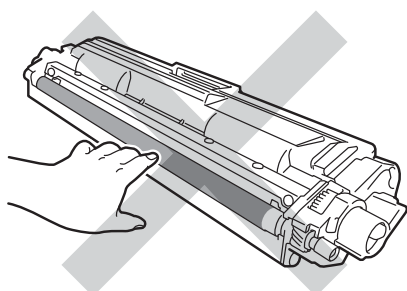

<Tromle>

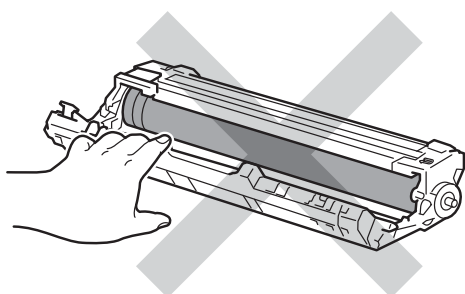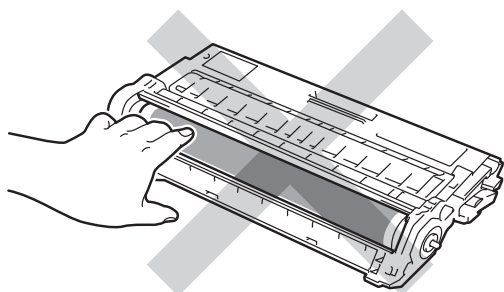


- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatronen og tromleenheden på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spilde toner.

BEMÆRK

- Sørg for at forsegle den brugte tonerpatron omhyggeligt i en pose, så tonerpulveret ikke løber ud af patronen.
- Gå til <http://www.brother.com/original/index.html> for at få oplysninger om returnering af brugte forbrugsstoffer til Brothers genbrugsprogram. Hvis du vælger ikke at returnere dine brugte forbrugsstoffer, skal du selv bortskaffe dem i henhold til lokale bestemmelser og holde dem adskilt fra husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den lokale renovationsafdeling (►► Produktsikkerhedsguide: *Genbrugsinformation i overensstemmelse med WEEE- og Batteridirektiverne*).


- 5 Pak den nye toner ud. Hold patronen med begge hænder, og ryst den forsigtigt fra side til side flere gange for at sprede toneren jævnt inde i patronen.

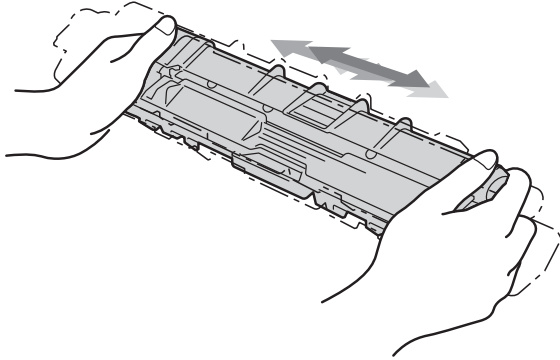

VIGTIGT!


- Pak først tonerpatronen ud, når du er klar til at sætte den i maskinen. Hvis en tonerpatron pakkes ud og efterlades i lang tid, reduceres tonerens levetid.
- Hvis en udpakket tromleenhed placeres i direkte sollys (eller lys i lange perioder), kan enheden blive beskadiget.
- Brother-maskiner er designet til at fungere med toner med en bestemt specifikation, og den vil fungere optimalt, når den bruges sammen med originale Brother-tonere. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes toner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor ikke brug af andre tonere end original Brother-toner til denne maskine eller påfyldning af tomme patroner med toner fra andre kilder. Hvis der opstår skade på tromlen eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af anden toner eller andre tonerpatroner end originale Brother-produkter på grund af inkompatibilitet eller disse produkters manglende egnethed til denne maskine, er reparationer som følge heraf muligvis ikke omfattet af reklamationsretten.

- 6 Fjern beskyttelsesdækslet.

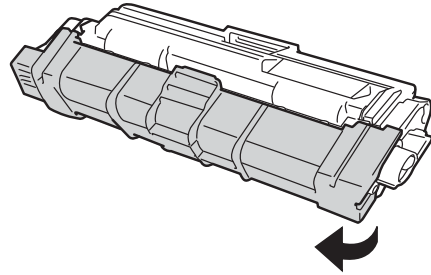


VIGTIGT!

Sæt den nye tonerpatron i tromleenheden umiddelbart efter, at du har fjernet dets beskyttelsesdæksel. Rør IKKE ved de skraverede dele på illustrationerne nedenfor for at undgå forringelse af udskriftskvaliteten.

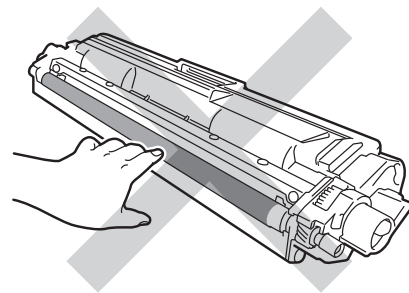

A


- 7 Skub den nye toner grundigt ind i tromlen, indtil du kan høre, at den låses på plads. Hvis du sætter den korrekt i, vil det grønne låsegreb på tromleenheden automatisk blive løftet.

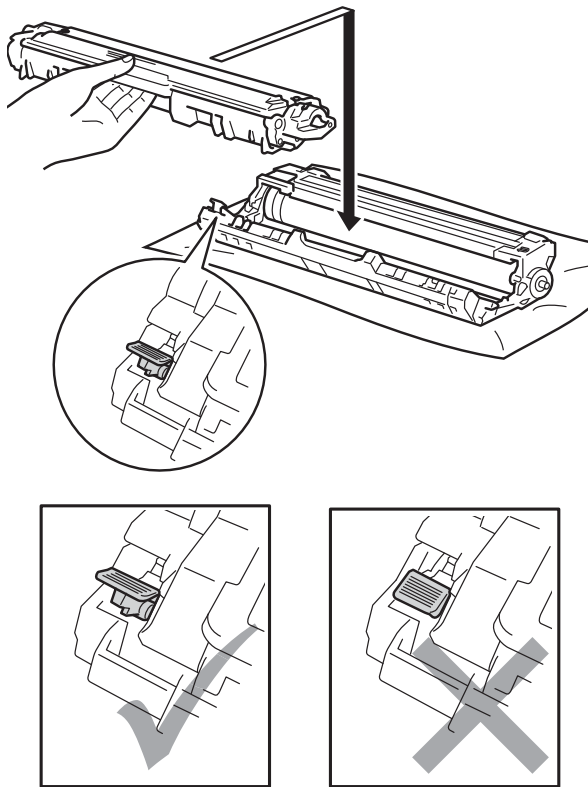

BEMÆRK

Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt i, da du ellers risikerer, at den løsnes fra tromlen.

- 8 Rengør koronatråden i tromlen ved at skubbe den grønne tap forsigtigt fra venstre til højre og omvendt flere gange.

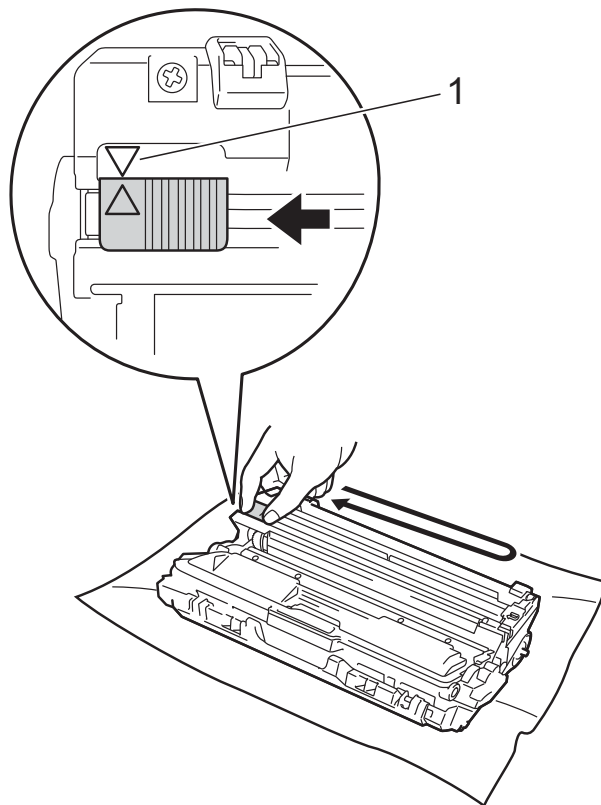

BEMÆRK



Sørg for at flytte tappen tilbage til udgangspositionen (▲) (1). Pilen på tappen skal være ud for pilen på tromleenheden. Hvis ikke kan der komme en lodret stribe på de udskrevne sider.

- 9 Gentag trin 3 og trin 8 for at rengøre hver af de tre resterende koronatråde.

BEMÆRK

Du behøver ikke at fjerne tonerpatronen fra tromleenheden, når du rengører koronatrådene.

- 10 Sæt hver tonerpatron og tromleenhed ind i maskinen. Kontroller, at tonerpatronens farve svarer til farveetiketten på maskinen.

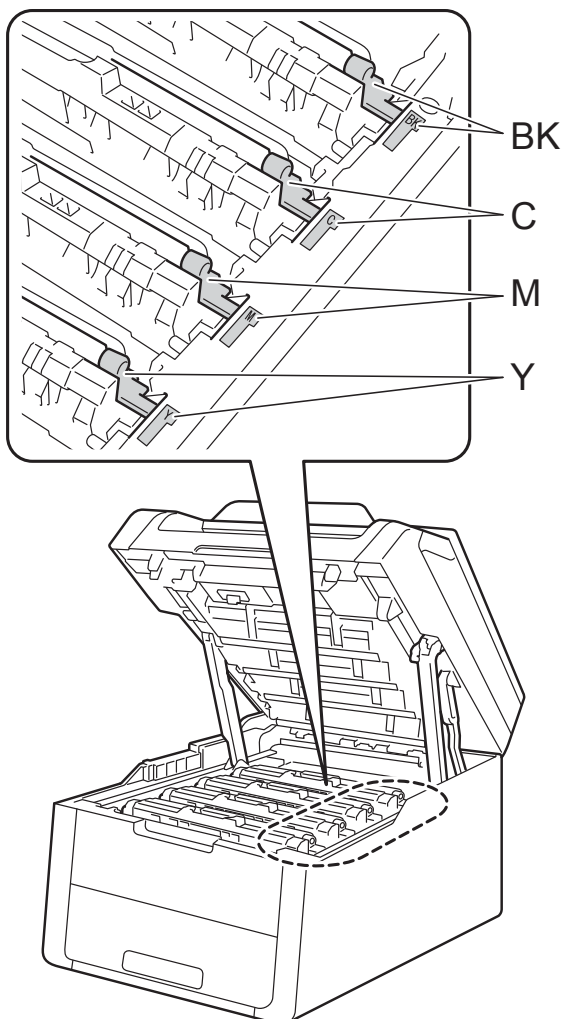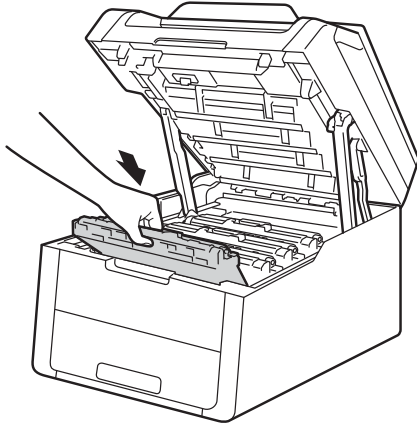

BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

- 11 Luk det øverste låg på maskinen.

BEMÆRK

Efter udskiftning af en tonerpatron, må du IKKE slukke maskinen eller åbne det øverste låg, før Touchskærmen sletter Vent venligst.-besked og vender tilbage til tilstanden Klar.

Udskiftning af tromleenhederne

Modelnavn: DR-241CL 4 pc. Tromlesæt eller enkelte tromler DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

En ny tromle kan udskrive cirka 15.000 enkelsider i A4 eller Letter-format.

Tromlesæt DR-241CL indeholder fire tromler, en sort tromle (DR-241CL-BK) og tre farvetromler (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK indeholder én sort tromle.
DR-241CL-CMY indeholder én farvetromle.

Tromleslitage opstår på grund af almindelig brug, rotation af tromlen og interaktionen med papir, toner og andre materialer i papirfremføringsbanen. Ved udformningen af dette produkt besluttede Brother sig for at bruge antallet af rotationer af tromlen som et rimeligt mål for tromlens levetid. Når en tromle har roteret det antal gange, der fra fabrikken er fastsat som svarende til den vurderede sidekapacitet, vil produktets Touchskærm råde dig til at erstatte den eller de pågældende tromle(r). Produktet vil fortsat fungere, men udskriftskvaliteten vil muligvis ikke være optimal.

Da tromlerne roterer sammen i de forskellige driftsfaser (uanset om der afsættes toner på arket), og fordi beskadigelse af en enkelt tromle ikke er sandsynlig, skal du udskifte alle tromler på én gang (medmindre du har udskiftet en individuel tromle [DR-241CL-BK for sort og DR-241CL-CMY for farve] af andre grunde, end at den har nået sin nominelle levetid). For at gøre det lettere sælger Brother tromlerne i et sæt med fire (DR-241CL).

VIGTIGT!

Den bedste ydelse opnås ved at anvende en original Brother-tromleenhed og originale Brother-tonere. Udskrivning med en tromle eller en toner fra en anden leverandør kan ikke blot forringe udskriftskvaliteten, men også selve maskinens kvalitet og levetid. Reklamationsretten omfatter muligvis ikke problemer forårsaget af anvendelse af tromle eller tonerpatron fra andre producenter.

Tromle!

Koronatrådene er snavsede. Rengør koronatrådene i de fire tromleenheder (se *Rengøring af koronatrådene* >> side 73).

Hvis du rengjorde koronatrådene, og fejlen **Tromle !** stadig vises på touchskærmen, er tromlen ved slutningen af sin levetid. Udskift tromleenhederne med et nyt sæt.

Tromleenhed skal snart udskiftes: X

Hvis kun en specificeret tromle er nær slutningen af sin levetid, viser Touchskærmen denne meddelelse **Tromle snart slutX.X**. X angiver, at tromlefarven er ved at være brugt op. (BK=Sort, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gul). Vi anbefaler, at du har originale Brother-tromler klar til installation. Køb en ny tromle DR-241CL-BK (til sort) eller en DR-241CL-CMY (til en af farverne C, M, Y), og hav den er klar, før meddelelsen **Udskift tromleX** vises.

Udskift tromleenhed: X

Hvis kun en angivet tromleenhed skal udskiftes, vises meddelelsen **Udskift tromleX** på Touchskærmen. X angiver farven på den tromle, der skal udskiftes. (BK=Sort, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gul)

Tromlen har overskredet sin levetid. Udskift tromlen med en ny. Vi anbefaler, at du på dette tidspunkt installerer en original tromle fra Brother.

Når du udskifter tromleenheden med en ny, skal tromleenhedens tæller nulstilles. Se den vejledning, der følger med i æsken ved køb af en ny tromleenhed.

Tromlestop

Vi kan ikke garantere udskriftskvaliteten. Udskift tromlen med en ny. Vi anbefaler, at du på dette tidspunkt installerer en original tromle fra Brother.


Når du udskifter tromleenheden med en ny, skal tromleenhedens tæller nulstilles. Se den vejledning, der følger med i æsken ved køb af en ny tromleenhed.

Udskiftning af tromleenhederne


VIGTIGT!

- Når du fjerner tromlen, så behandl den med forsigtighed, da den indeholder toner. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.
- Hver gang du udskifter tromleenheden, skal du rengøre maskinen indvendigt (se *Rengøring og kontrol af maskinen* >> side 69).
- Du må IKKE pakke den nye tromleenhed ud, før du er klar til at installere den. Udsættelse for direkte sollys (eller lys i lange perioder) kan beskadige tromleenheden.

- 1 Kontroller, at maskinen er tændt.
- 2 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

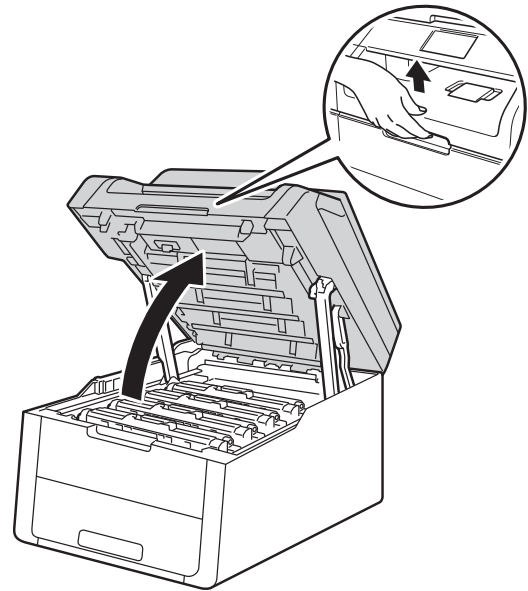


- 3 Fjern tonerpatronen og tromlesættet for den farve, der vises på touchskærmen.

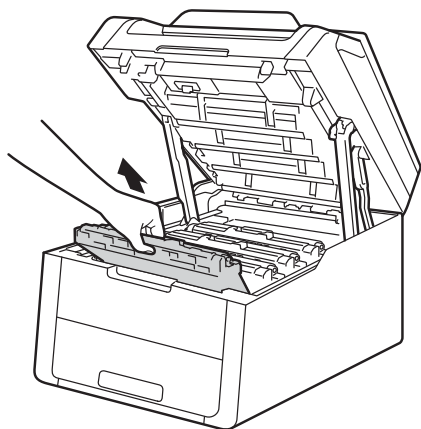

! ADVARSEL



⚠ VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

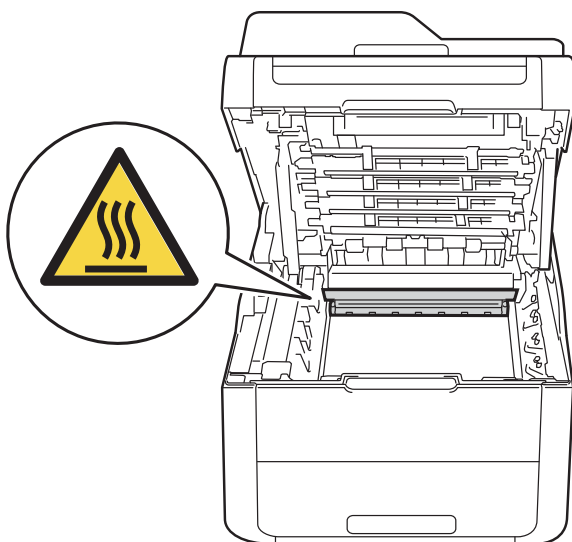


VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatron og tromleenhedssættet på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spilde toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

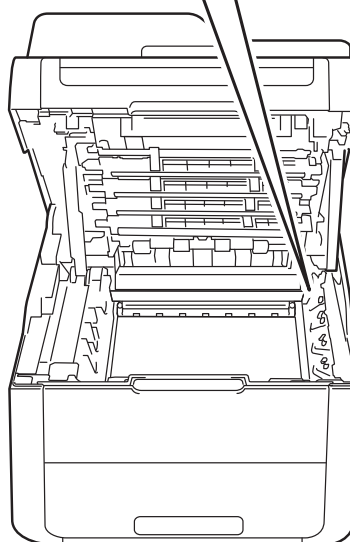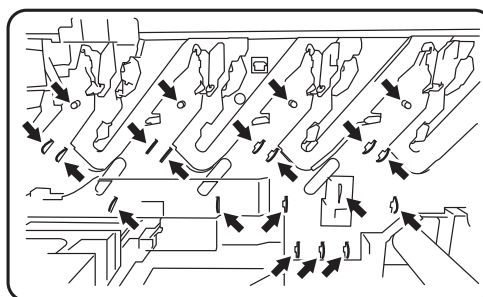

- 4 Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

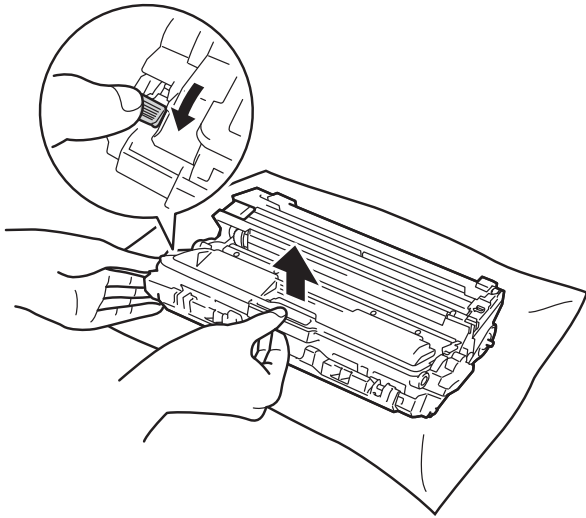

⚠ ADVARSEL



- Anbring IKKE en tonerpatron eller en tromleenhed på åben ild. De kan eksplodere og medføre personskade.
- Brug IKKE brændbare stoffer, nogen form for spray eller et organisk opløsningsmiddel/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til at rense indeni eller udenpå produktet. Dette kunne forårsage brand eller elektrisk stød. Brug i stedet en tør, frugfri klud.


(>> Produktsikkerhedsguide: *Generelle forholdsregler.*)





VIGTIGT!

- Håndter toneren forsigtigt. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.
- For at undgå kvalitetsproblemer må du IKKE røre ved de skraverede dele i illustrationerne.

<Tonerpatron>

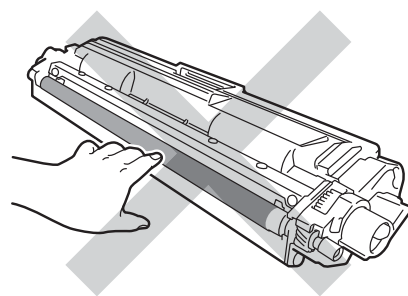

<Tromle>

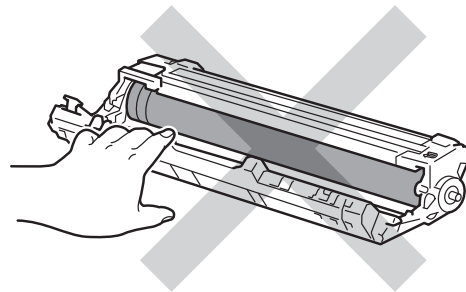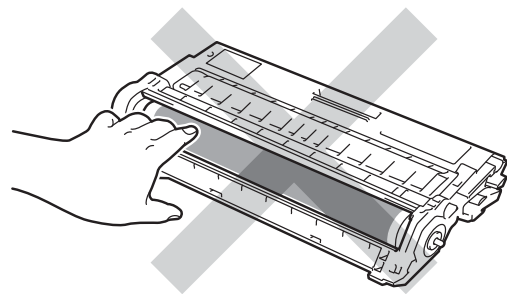


- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatronen og tromleenheden på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spilde toner.

BEMÆRK




- Sørg for at forsegle den brugte tromleenhed tæt i en pose, så der ikke kan løbe tonerpulver ud af tromleenheden.
- Gå til <http://www.brother.com/original/index.html> for at få oplysninger om returnering af brugte forbrugsstoffer til Brothers genbrugsprogram. Hvis du vælger ikke at returnere dine brugte forbrugsstoffer, skal du selv bortskaffe dem i henhold til lokale bestemmelser og holde dem adskilt fra husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den lokale renovationsafdeling (►► Produktsikkerhedsguide: *Genbrugsinformation i overensstemmelse med WEEE- og Batteridirektiverne*).

5 Pak den nye tromleenhed ud.

6 Fjern beskyttelsesdækslet.

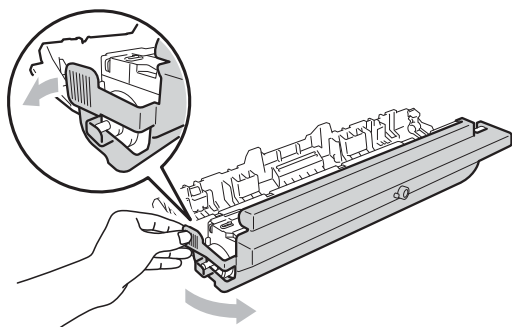


7 Skub toneren grundigt ind i den nye tromle, indtil du kan høre, at den låses på plads. Hvis du sætter patronen korrekt i, løftes det grønne låsegreb automatisk.

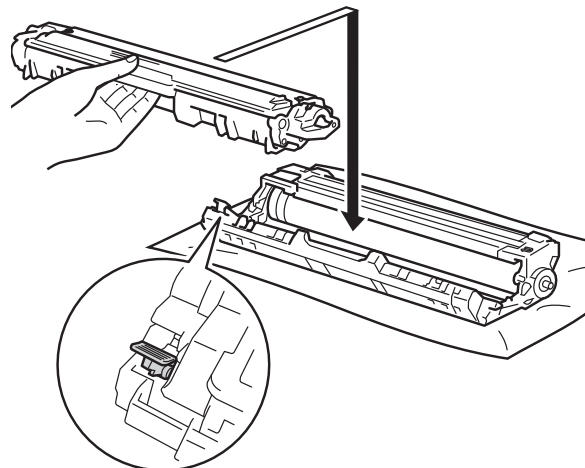

BEMÆRK

Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt i, da du ellers risikerer, at den løsnes fra tromlen.

- 8 Rengør koronatråden i tromlen ved at skubbe den grønne tap forsigtigt fra venstre til højre og omvendt flere gange.

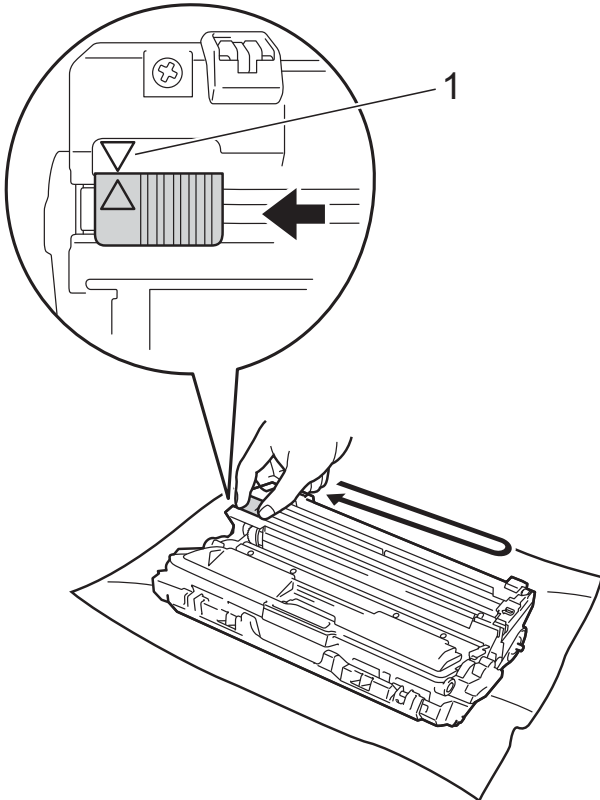

BEMÆRK




Sørg for at flytte tappen tilbage til udgangspositionen (▲) (1). Pilen på tappen skal være ud for pilen på tromleenheden. Hvis ikke kan der komme en lodret stribe på de udskrevne sider.

- 9 Gentag trin 3 og 8 for at rengøre hver af de tre resterende koronatråde.

BEMÆRK

Du behøver ikke at fjerne tonerpatronen fra tromleenheden, når du rengører koronatrådene.

- 10 Sæt hver tonerpatron og tromleenhed ind i maskinen. Kontroller, at tonerpatronens farve svarer til farveetiketten på maskinen.

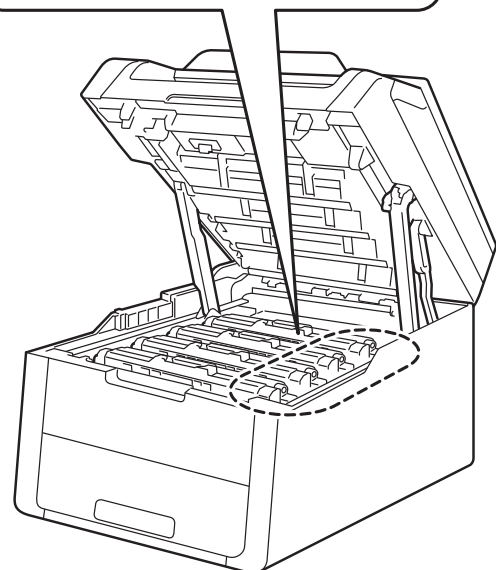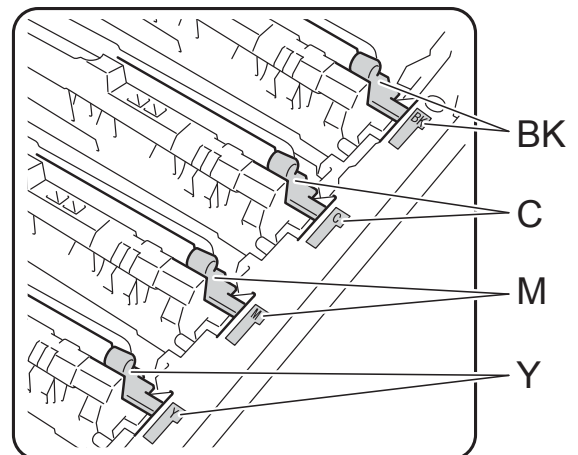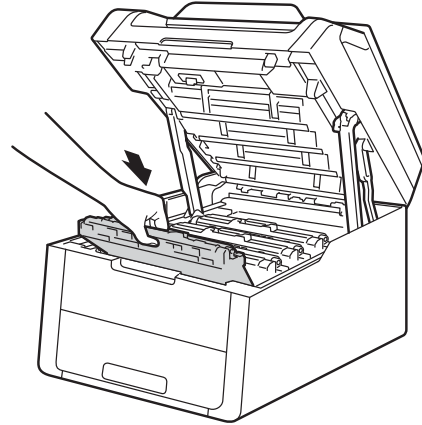

BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

- 11 Luk det øverste låg på maskinen.
- 12 Når du udskifter tromleenheden med en ny, skal tromleenhedens tæller nulstilles. Se den vejledning, der følger med i æsken ved køb af en ny tromleenhed.

Udskiftning af bælteenhed

Modelnavn: BU-220CL

En ny bælteenhed kan udskrive cirka 50.000 enkelsider i A4- eller Letter-format.

Udskift bælteenhed


Når beskeden `Udskift bælte` vises på Touchskærmen, skal du udskifte bælteenheden.

Når du udskifter bælteenheden med et nyt, skal bælteenhedens tæller nulstilles. Se den vejledning, der følger med i æsken ved køb af en ny bælteenhed.


VIGTIGT!

- Du må IKKE røre ved bælteenhedens overflade. Hvis du rører ved den, kan det reducere udskriftskvaliteten.
- Skader som følge af forkert håndtering af bælteenheden kan betyde, at garantien bortfalder.

- 1 Kontroller, at maskinen er tændt.
- 2 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

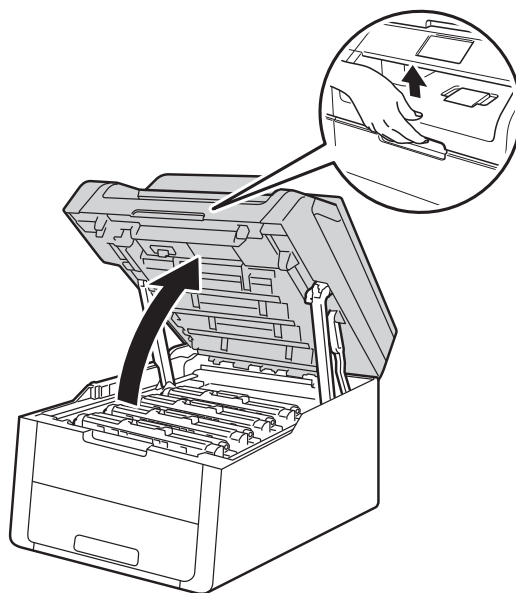


- 3 Fjern alle tonerpatroner og tromleenhedssæt.

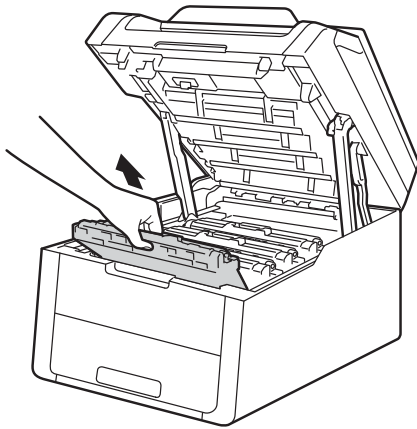

⚠ ADVARSEL



⚠ VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

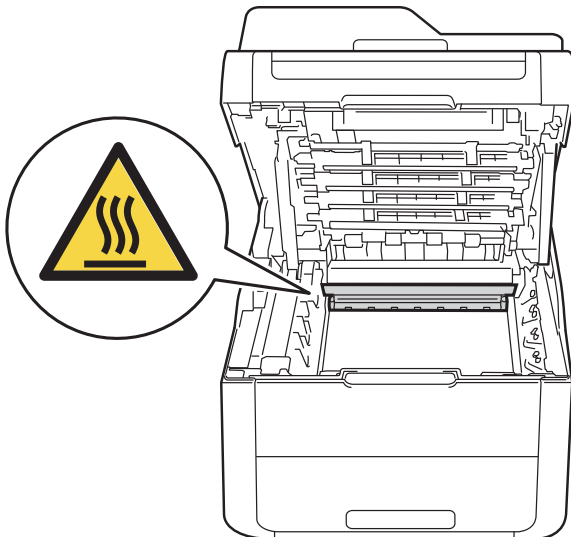


VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatronen og tromleenheder på et stykke papir på en ren, flad overflade, hvis du skulle komme til at spilde eller sprede toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

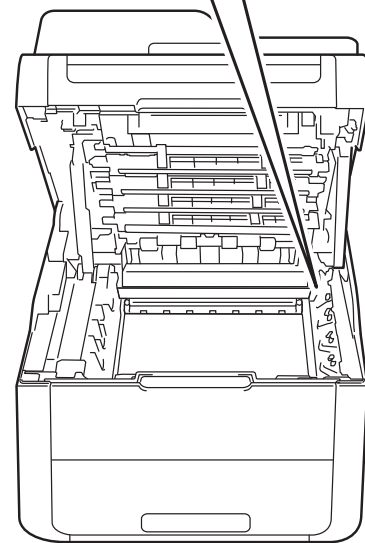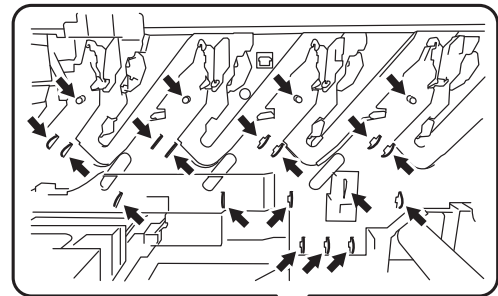


A

- 4 Tag fat i det grønne håndtag på bælteenheden, og løft bælteenheden op og ud.


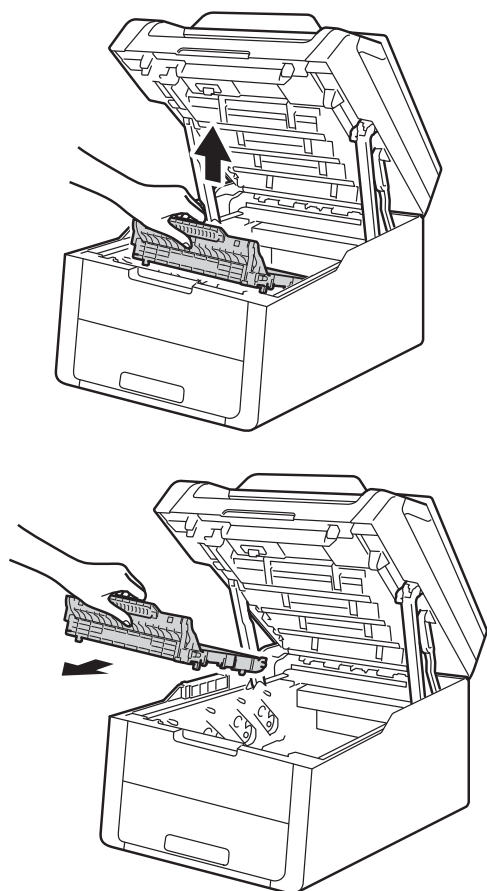


- 5 Pak den nye bælteenhed ud, og sæt det i maskinen.

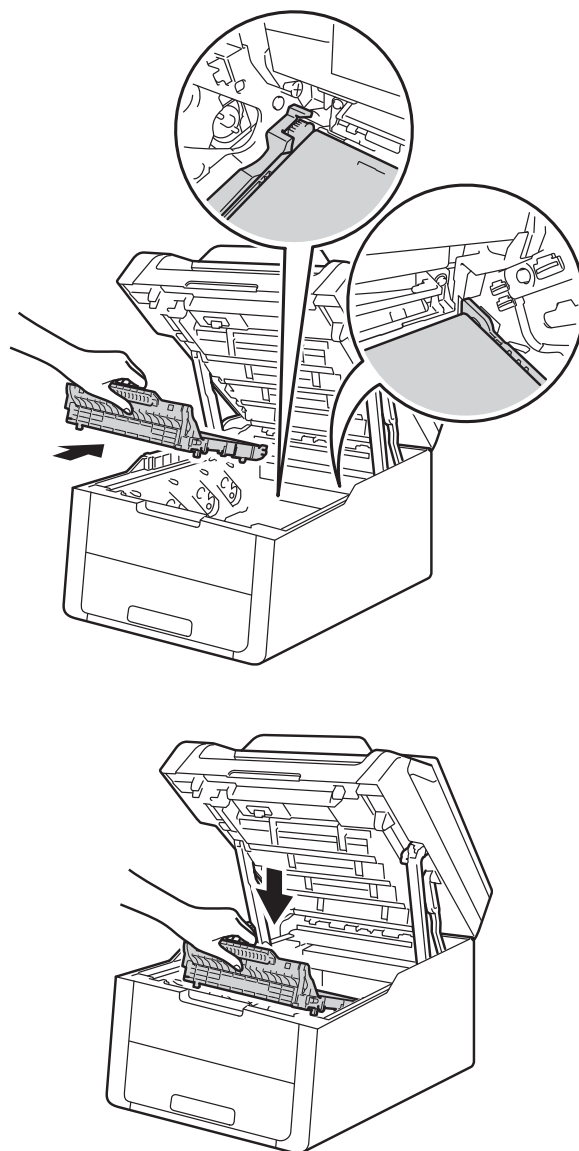


VIGTIGT!


For at undgå kvalitetsproblemer må du IKKE røre ved de skraverede dele i illustrationerne.

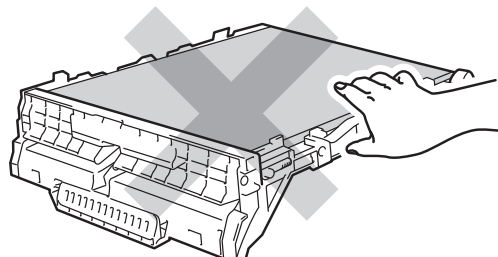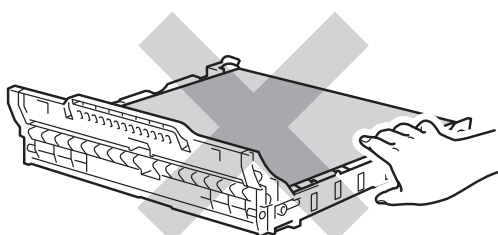

- 6 Skub hver tonerpatron og tromlesæt ind i maskinen, og sørg for, at du matcher tonerpatronfarverne med de samme farver etiketter på maskinen.

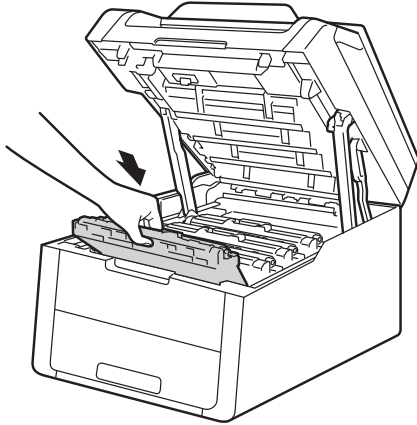

- 7 Luk det øverste låg på maskinen.
- 8 Når du udskifter bælteenheden med et nyt, skal bælteenhedens tæller nulstilles. Se den vejledning, der følger med i æsken ved køb af en ny bælteenhed.

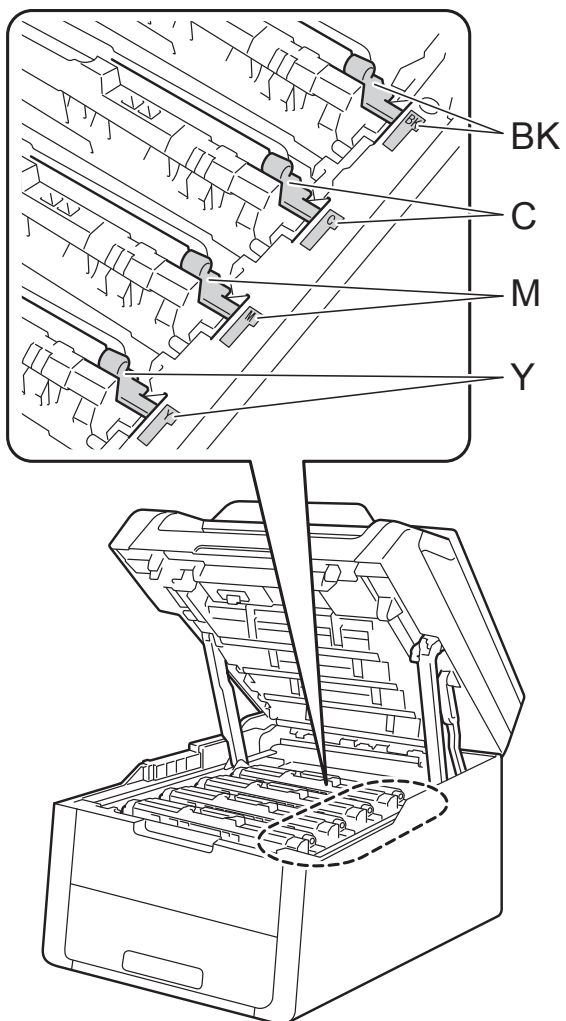

BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

Udskiftning af affaldstonerbeholderen

Modelnavn: WT-220CL

Levetiden for en affaldstonerbeholder er cirka 50.000 enkelsider i A4- eller Letter-format.


AT-beholder snart fuld

Hvis Touchskærmen viser *Spildt. nær fuld*, betyder det, at affaldstonerbeholderens levetid er ved at være slut. Køb en ny affaldstonerbeholder, så den er klar, inden meddelelsen *Udskift spildtonerboks* vises.


Udskift AT-beholder

Når meddelelsen *Udskift spildtonerboks* vises på Touchskærmen, skal du udskifte affaldstonerbeholderen.

- 1 Kontroller, at maskinen er tændt.
- 2 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

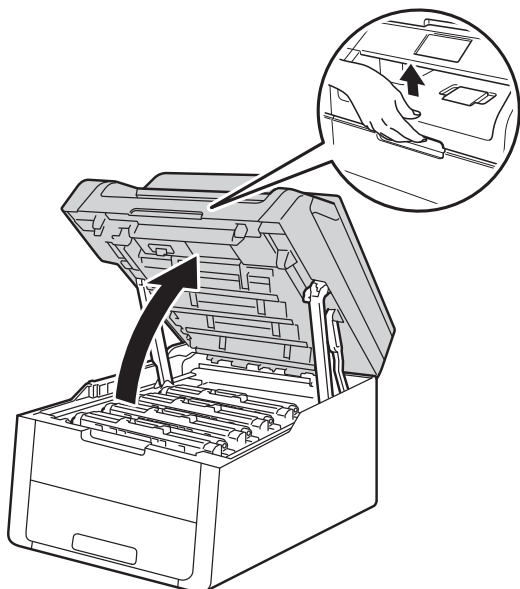


- 3 Fjern alle tonerpatroner og tromleenhedssæt.

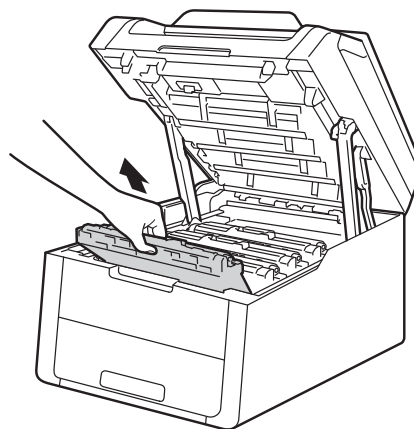

! ADVARSEL


⚠ VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

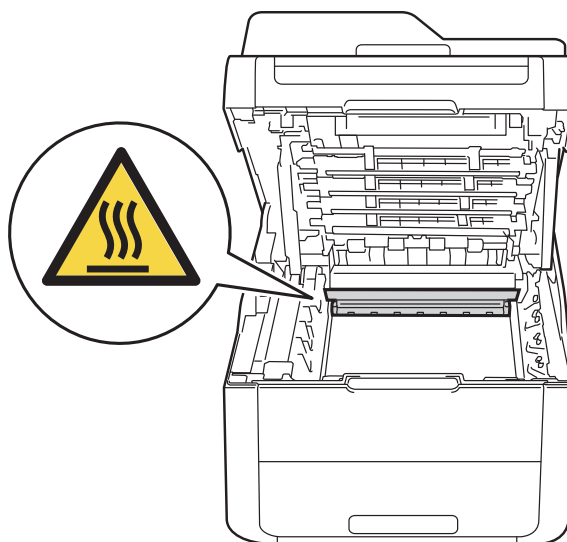


VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatronen og tromleenheder på et stykke papir på en ren, flad overflade, hvis du skulle komme til at spilde eller sprede toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

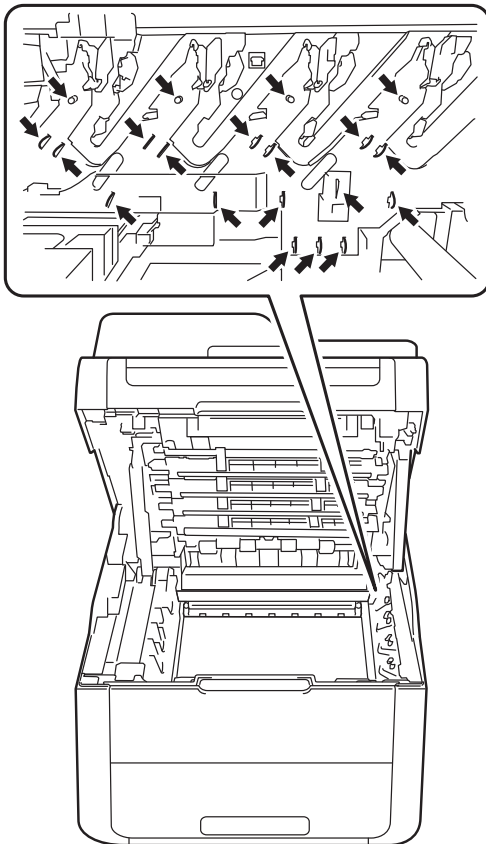


- 4 Tag fat i det grønne håndtag på bælteenheden, og løft bælteenheden op og ud.

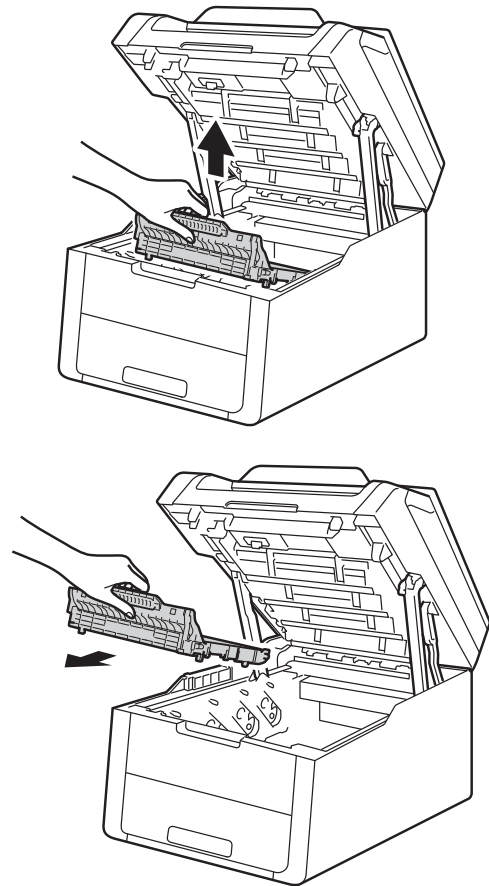



A

VIGTIGT!


For at undgå kvalitetsproblemer må du IKKE røre ved de skraverede dele i illustrationerne.

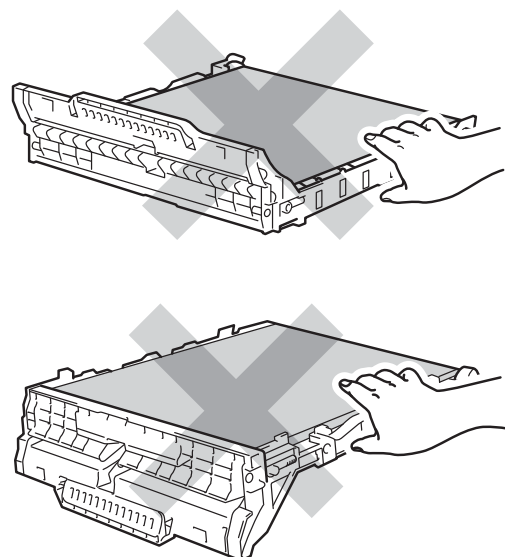

- 5 Fjern den orange emballage, og bortskaf den.

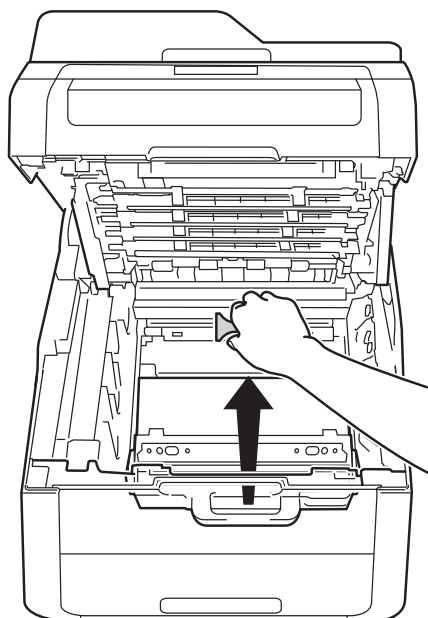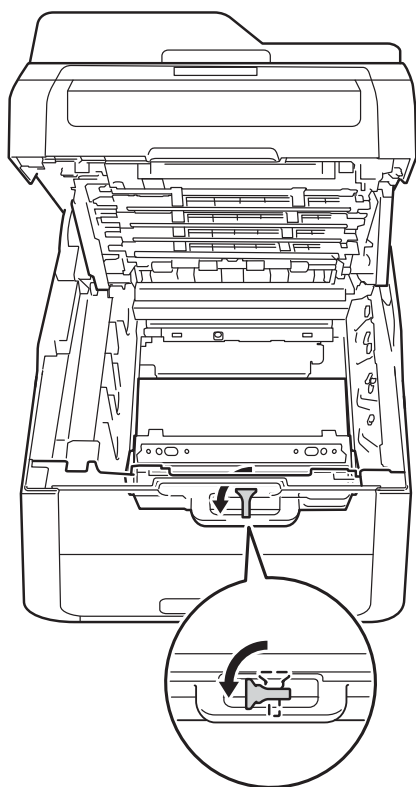

- 6 Hold i det grønne håndtag på affaldstønerbeholderen, og tag beholderen ud af maskinen.

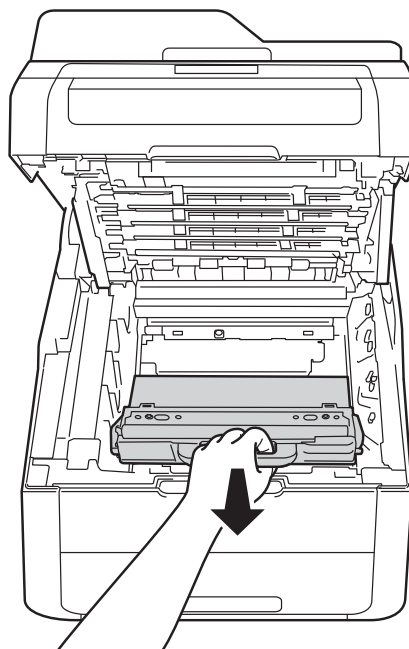

BEMÆRK

Dette trin er kun nødvendigt første gang, du udskifter affaldstønerbeholderen og er ikke nødvendigt for den nye affaldstønerbeholder. Det orange emballagestykke er installeret fra fabrikken for at beskytte maskinen under leveringen.


! ADVARSEL

- Kast IKKE affaldstonerbeholderen i åben ild. De kan eksplodere og medføre personskade.
- Brug IKKE brændbare stoffer, nogen form for spray eller et organisk opløsningsmiddel/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til at rense indeni eller udenpå produktet. Dette kunne forårsage brand eller elektrisk stød. Brug i stedet en tør, fnugfri klud.

(>> Produktsikkerhedsguide: *Generelle forholdsregler.*)



- 7** Pak den nye affaldstonerbeholder ud, og sæt den i maskinen.

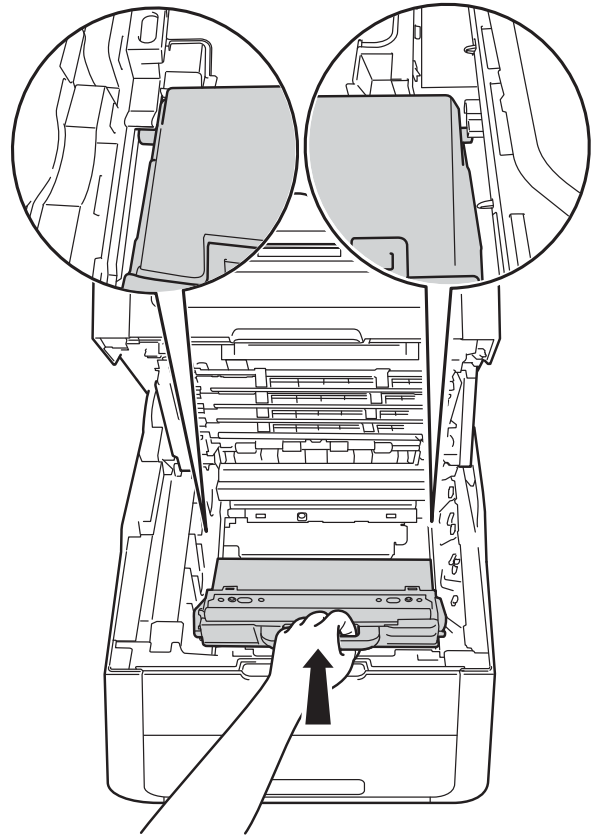

A



VIGTIGT!

Du må IKKE genbruge affaldstonerbeholderen.




BEMÆRK

- Sørg for at forsegle den brugte affaldstonerbeholder tæt i en pose, således at tonerpulveret ikke løber ud af affaldstonerbeholderen.
- Bortskaf den brugte affaldstonerbeholder i henhold til de lokale regler og separat fra husholdningsaffaldet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den lokale renovationsafdeling.

- 8 Sæt bælteenheden tilbage i maskinen.

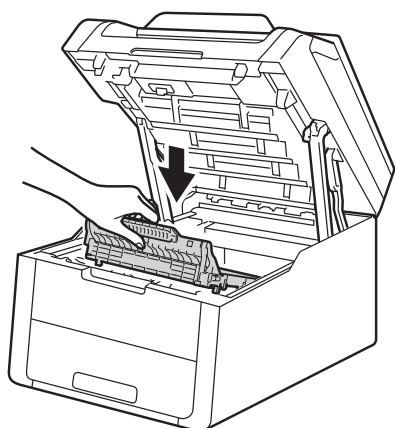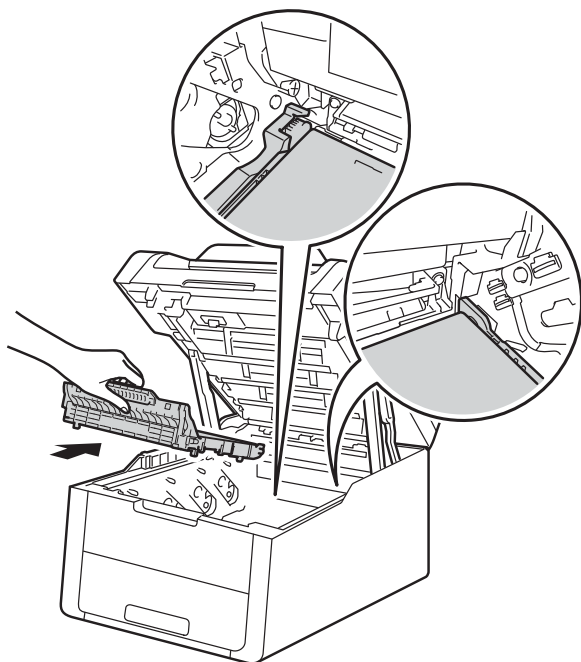

- 9 Skub hver tonerpatron og tromlesæt ind i maskinen, og sørg for, at du matcher tonerpatronfarverne med de samme farver etiketter på maskinen.

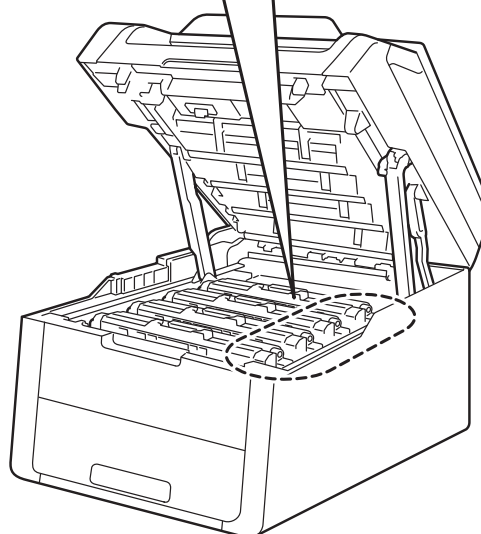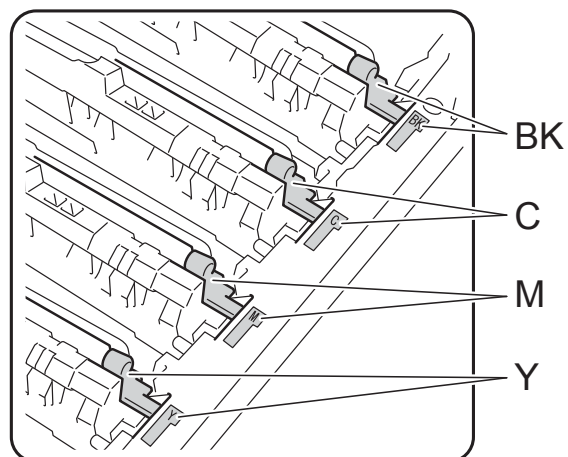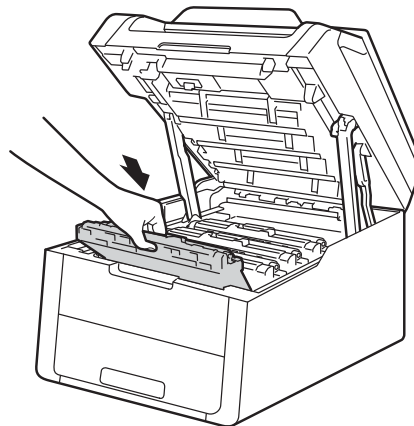

BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

- 10 Luk det øverste låg på maskinen.

Rengøring og kontrol af maskinen

Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt og indvendigt med en tør, fnugfri klud. Hver gang, du udskifter toneren eller tromlen, skal maskinen rengøres indvendigt. Hvis der kommer tonerpletter på de udskrevne sider, skal du rengøre maskinen indvendigt med en tør, fnugfri klud.

⚠ ADVARSEL



- Anbring IKKE en tonerpatron eller en tromleenhed på åben ild. De kan eksplodere og medføre personskade.
- Brug IKKE brændbare stoffer, nogen form for spray eller et organisk opløsningsmiddel/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til at rense indeni eller udenpå produktet. Dette kunne forårsage brand eller elektrisk stød. Brug i stedet en tør, fnugfri klud.

(>> Produktsikkerhedsguide: *Generelle forholdsregler.*)



VIGTIGT!


- Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med fortyndere eller rensebenzin beskadiger maskinens overflade.
- Brug IKKE rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak.
- Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs fra kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.


Rengøring af maskinen udvendigt

VIGTIGT!

Brug IKKE nogen form for flydende rengøringsmidler (herunder sprit).


Rengøring af touchskærmen

- 1 Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
- 2 Rengør Touchskærmen med en tør, blød fnugfri klud.

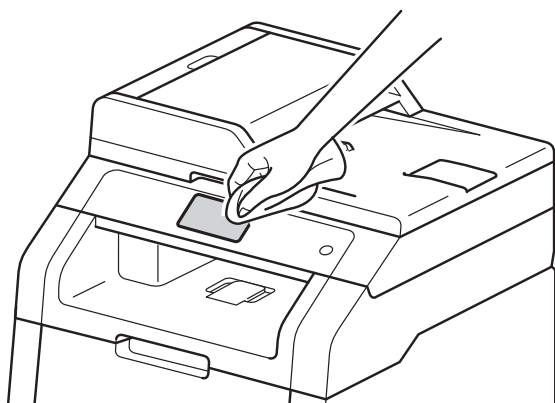


- 3 Tænd for maskinen.


Rengøring af maskinen udvendigt

- 1 Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.

- 2 Tør maskinen af udvendigt med en tør, fnugfri klud for at fjerne støv.

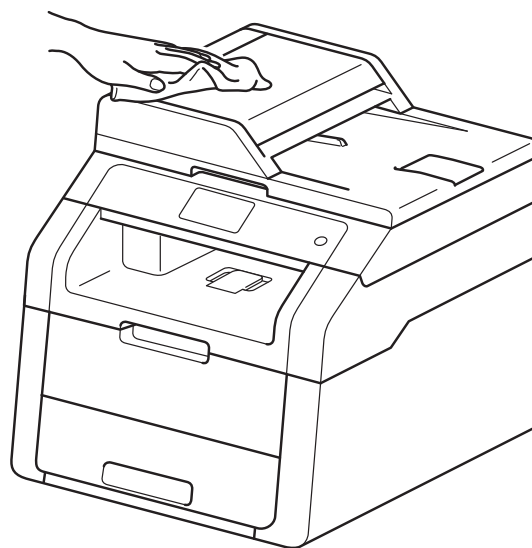


- 3 Træk papirbakken helt ud af maskinen.

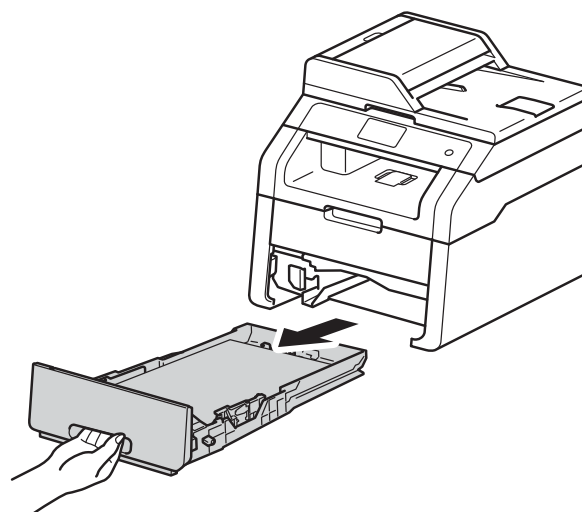

- 4 Hvis der er lagt papir i papirbakken, skal du fjerne det.
- 5 Fjern evt. fastklemt materiale fra papirbakken.

- 6 Tør papirbakken af indvendigt og udvendigt med en tør, fnugfri klud for at fjerne støv.

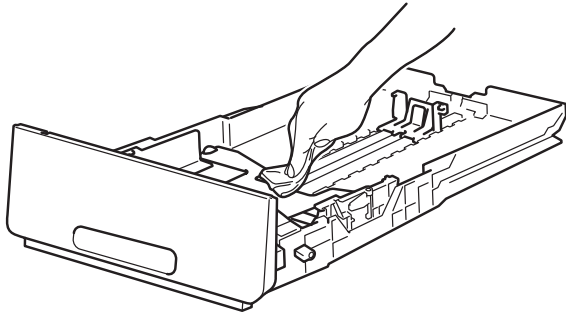


- 7 Læg papiret i igen, og skub papirbakken helt tilbage i maskinen.
- 8 Tænd for maskinen.


Rengøring af LED-hovederne

Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. lyse eller falmende farver eller hvide striber eller områder på siderne, skal du rengøre LED-hovederne på følgende måde:

VIGTIGT!


Rør IKKE vinduerne på LED hoveder med fingrene.

- 1 Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
- 2 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

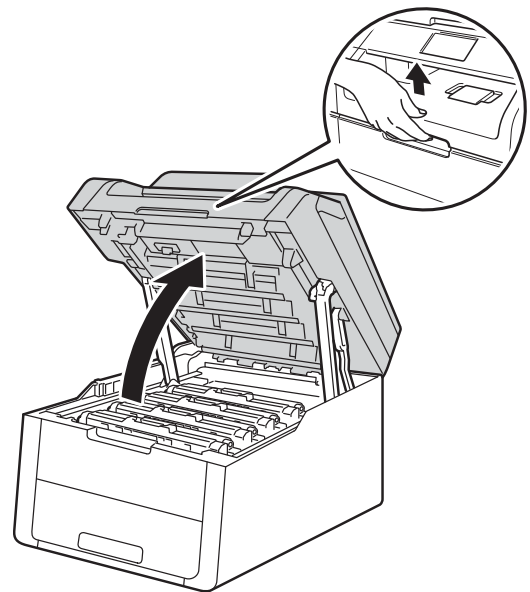


A


- 3 Rengør vinduerne på alle fire LED-hoveder (1) med en tør, fnugfri klud. Sørg for, at du ikke kommer til at røre ved vinduerne til LED-hovederne (1) med fingrene.

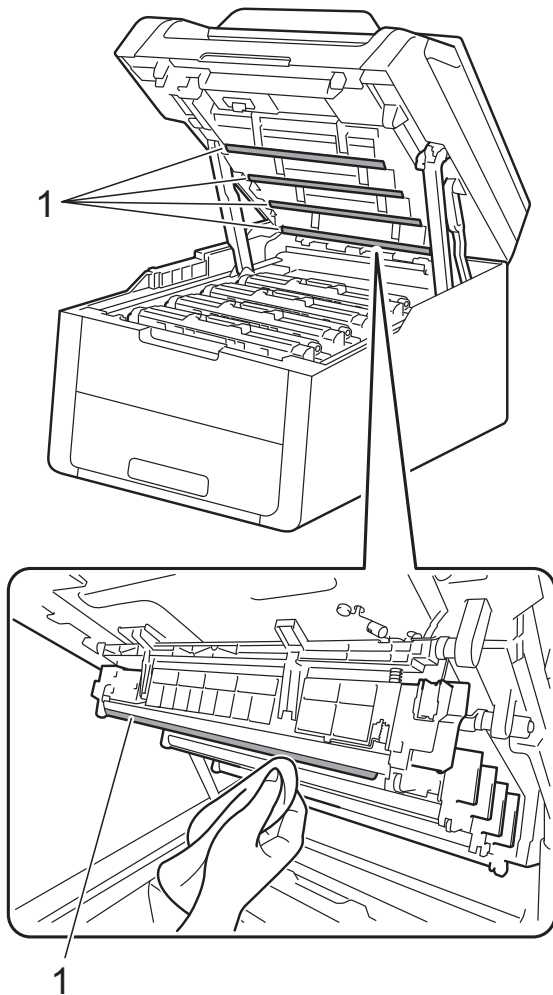


- 4 Luk det øverste låg på maskinen.
- 5 Tænd for maskinen.

Rengøring af scannerglaspladen

- 1 Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
- 2 Løft dokumentlåget (1). Rengør den hvide plastikoverflade (2) og scannerglaspladen (3) under den med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med vand.

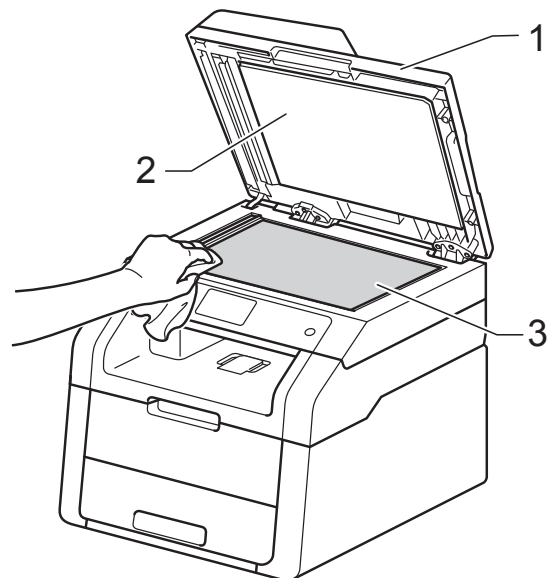

- 3** (DCP-9020CDW)
I ADF-enheden skal du rengøre den hvide stang (1) og scannerglaspladens strimmel (2) under den med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med vand.

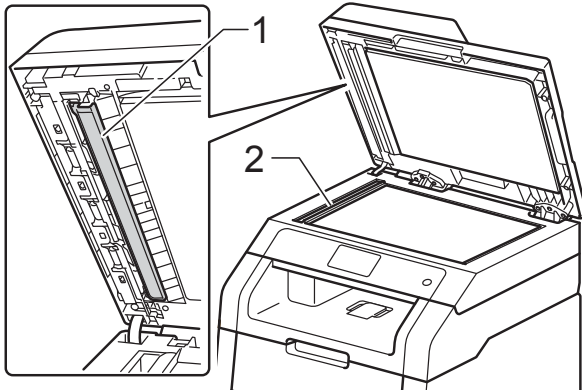

BEMÆRK


Ud over at rense scannerglaspladen og glasstrimlen med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med vand, skal du køre fingerspidsen over glaspladen for at føle, om du kan mærke noget på den. Hvis du kan mærke smuds eller snavs, skal du rengøre glasset igen og koncentrere dig om det pågældende område. Måske skal du gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Tag en kopi efter rengøringen for en test.

- 4** Luk dokumentlåget.
5 Tænd for maskinen.


Rengøring af koronatrådene

Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten eller hvis Touchskærmen viser **Tromle !**, skal du rengøre koronatrådene på følgende måde:

- 1** Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

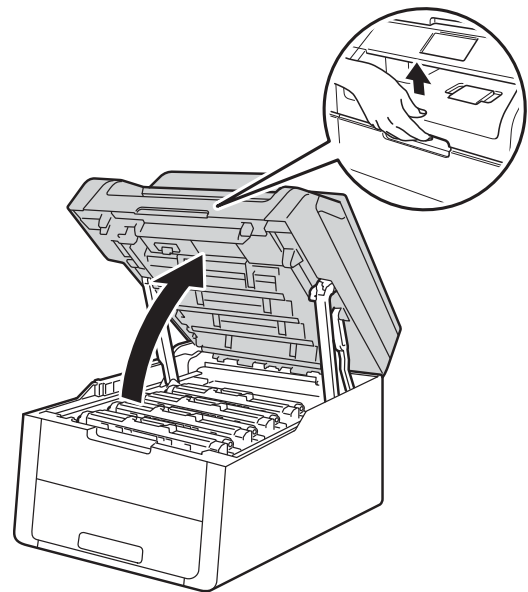


- 2** Fjern tonerpatron og tromleenhedssættet.

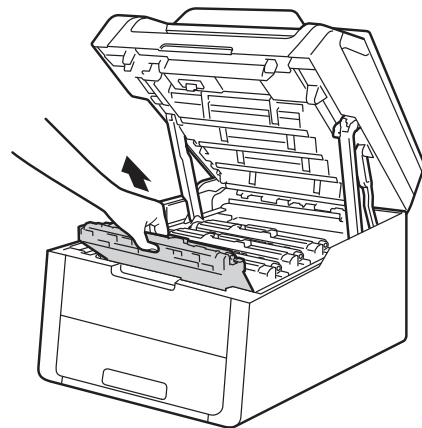

! ADVARSEL


☹️ VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

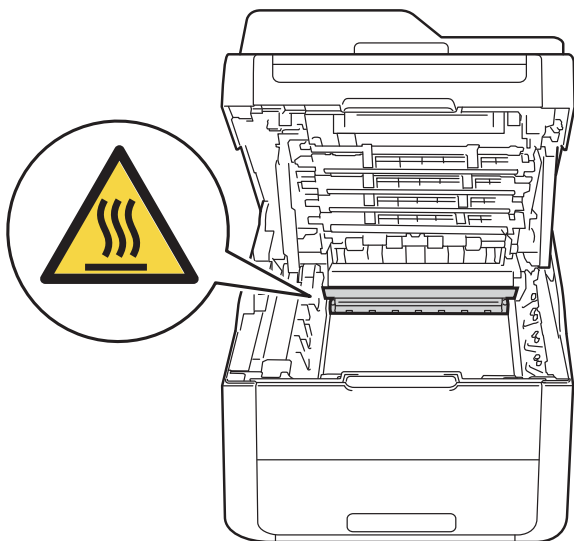


VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatron og tromleenhedssættet på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spilde toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

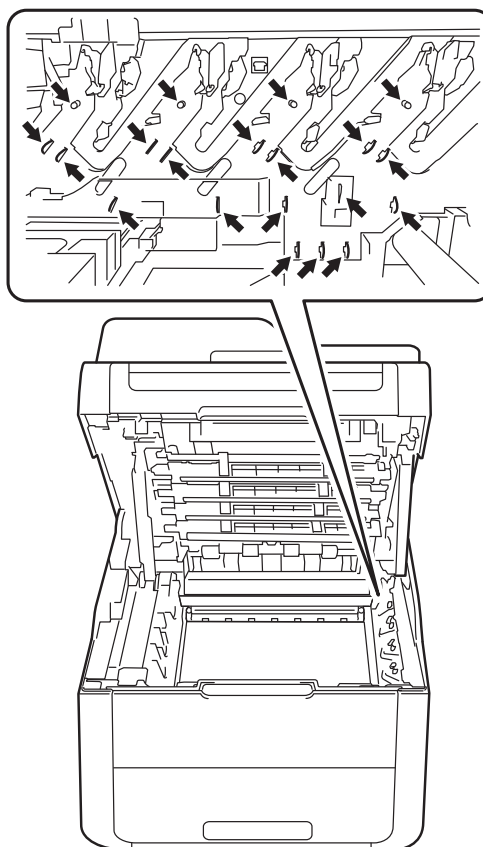




- 3 Rengør koronatråden i tromlen ved at skubbe den grønne tap forsigtigt fra venstre til højre og omvendt flere gange.

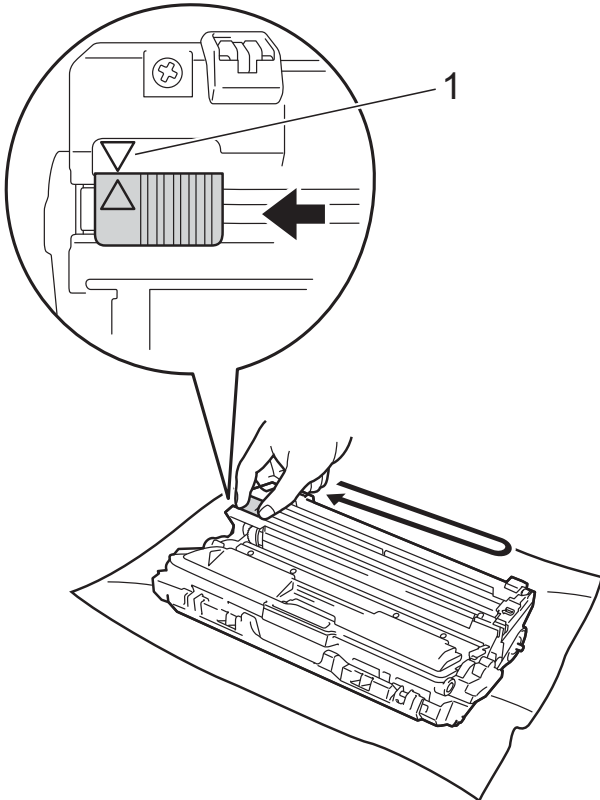

BEMÆRK

Sørg for at flytte tappen tilbage til udgangspositionen (▲) (1). Pilen på tappen skal være ud for pilen på tromleenheden. Hvis ikke kan der komme en lodret stribe på de udskrevne sider.

- 4 Sæt tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Sørg for, at tonerpatronens farve svarer til farveetiketten på maskinen.

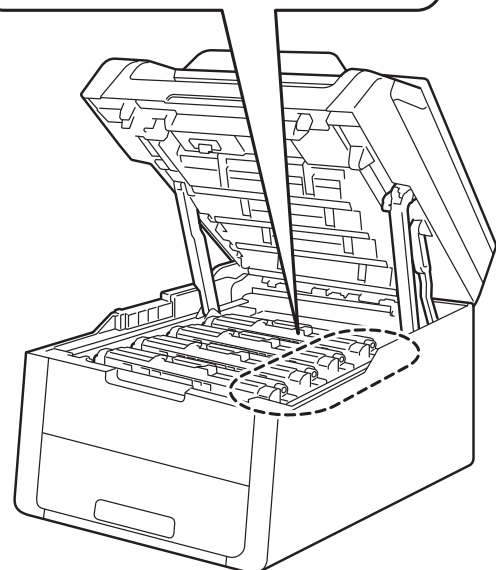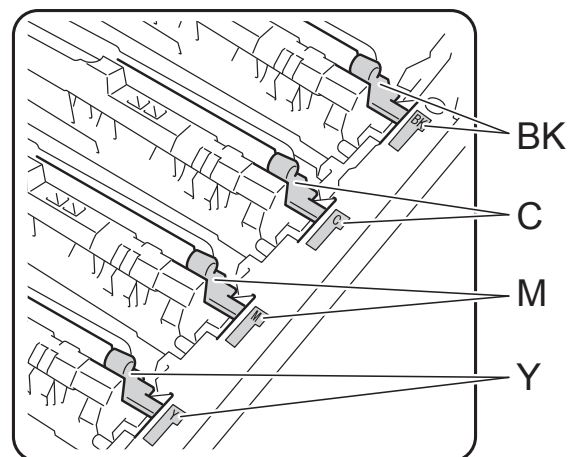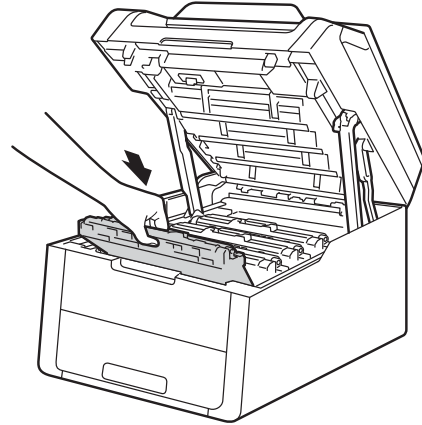

BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

- 5 Gentag trinnene ② - ④ for at rengøre de tre resterende koronatråde.




BEMÆRK


Du behøver ikke at fjerne tonerpatronen fra tromleenheden, når du rengører koronatrådene.

- 6 Luk det øverste låg på maskinen.


Rengøring af tromleenheden

Hvis udskriften har prikker i intervaller på 94 mm, skal du følge trinene nedenfor for at løse problemet.

- 1 Kontroller, at maskinen er i Klar-tilstand.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på Alle indst.
- 4 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Print rapport.
- 5 Tryk på Print rapport.
- 6 Tryk på Tromlepunktudskrivning.
- 7 Maskinen viser Tryk på [OK]. Tryk på OK.
- 8 Maskinen vil udskrive Tromlepunktkontrolarket. Tryk derefter på .
- 9 Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
- 10 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

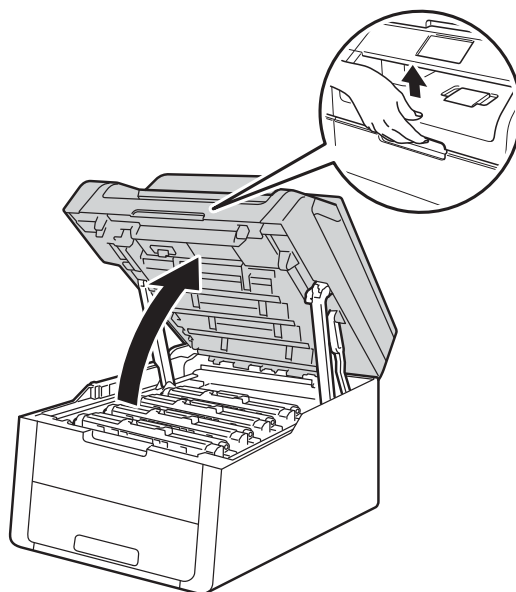


- 11 Farven på de udskrevne punkter svarer til farven på den tromleenhed, du skal rengøre. Fjern tonerpatron og tromleenhedssættet for den farve, der giver problemer.

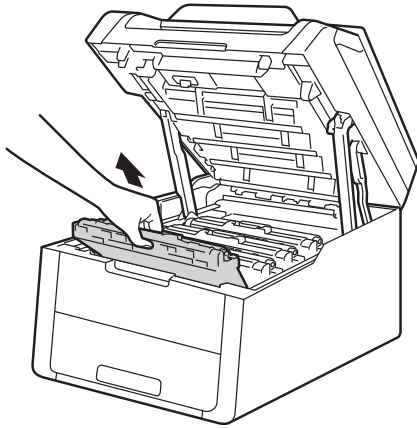

⚠ ADVARSEL



🔥 VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

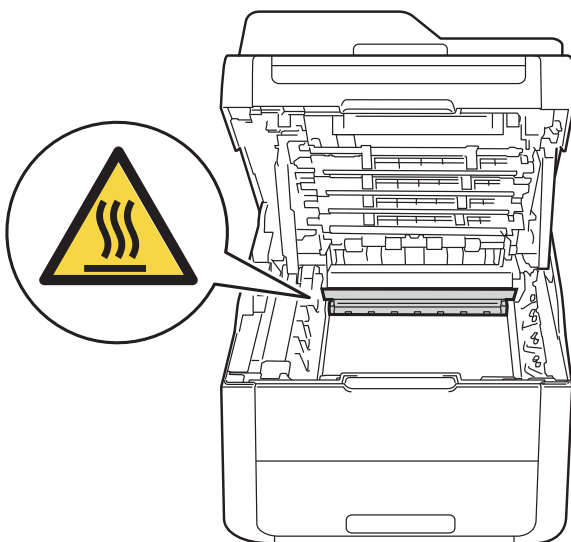


VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatron og tromleenhedssættet på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spilde toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

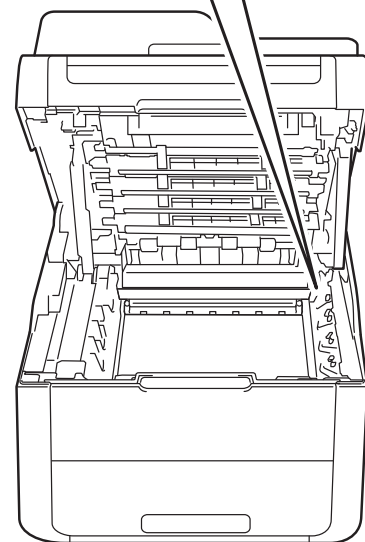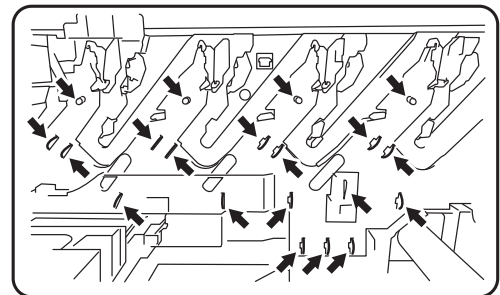

A


- 12 Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

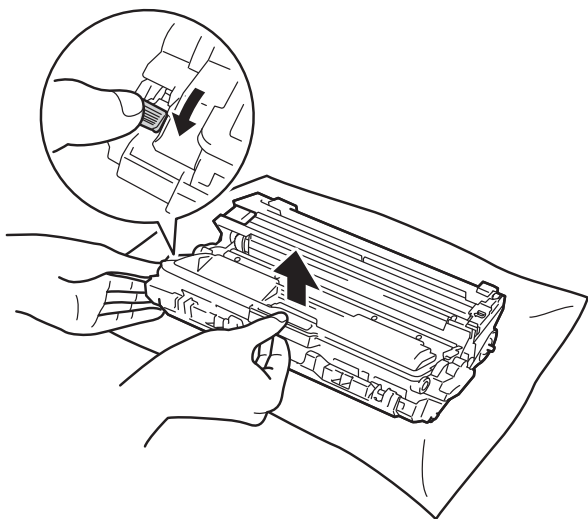



VIGTIGT!

- Håndter toneren forsigtigt. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.
- For at undgå kvalitetsproblemer må du IKKE røre ved de skraverede dele i illustrationerne.

<Tonerpatron>

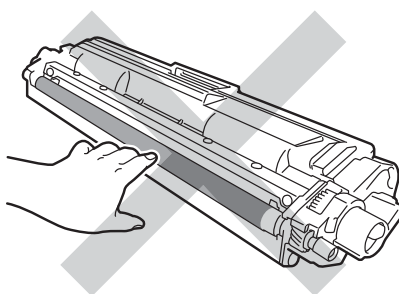


<Tromle>

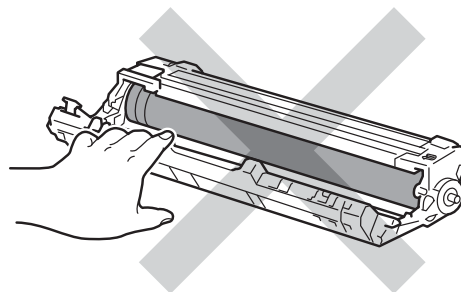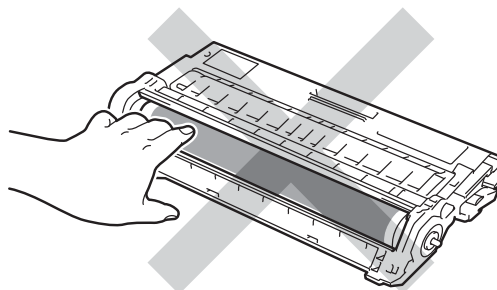

- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatronen og tromleenheden på en ren og flad overflade med affaldspapir nedenunder i tilfælde af at du kommer til at spille toner.

- 13 Vend tromleenheden som vist på illustrationen. Sørg for, at tromletandhjulet (1) er på venstre side.


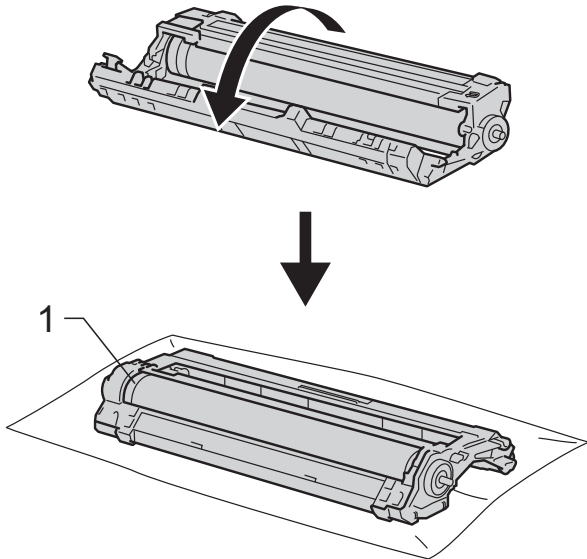


- 14 Læs følgende oplysninger på Tromlepunktkontrolarket.


■ Punktplacering:

Arket har otte nummererede kolonner. Nummeret på kolonnen med det udskrevne punkt bruges til at finde punktets placering på tromleenheden.

- 15 Brug de nummererede felter ved siden af tromleenhedens rulle til at finde mærket. En prik i kolonne 2 på tromlepunktkontrolarket betyder f.eks., at der er et mærke i område "2" på tromlen.

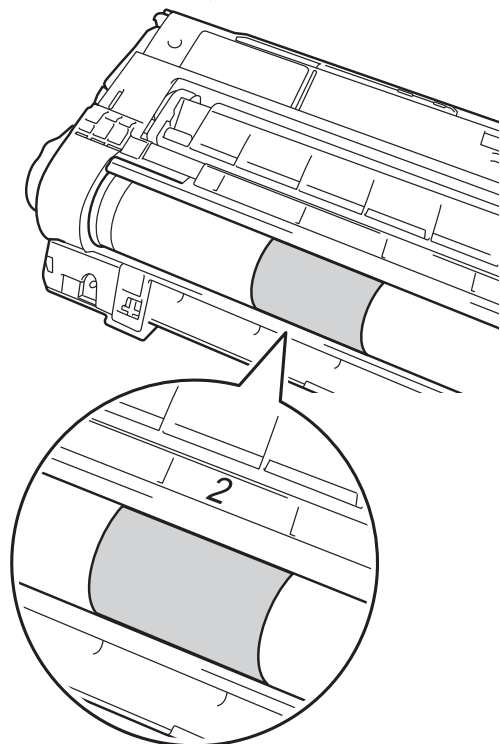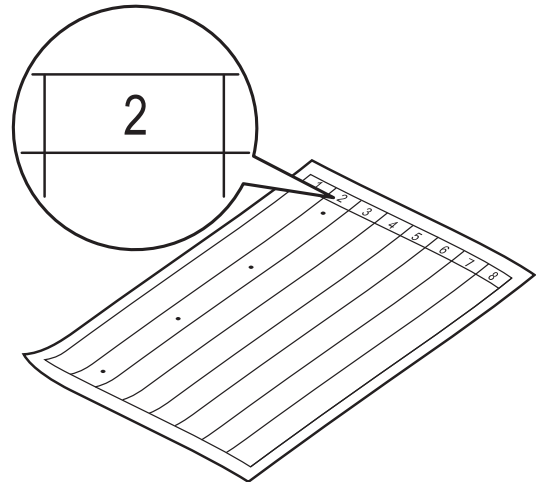


- 16 Tag fat i kanten af tromleenheden, og drej den mod dig, mens du undersøger overfladen på det område, der er under mistanke.

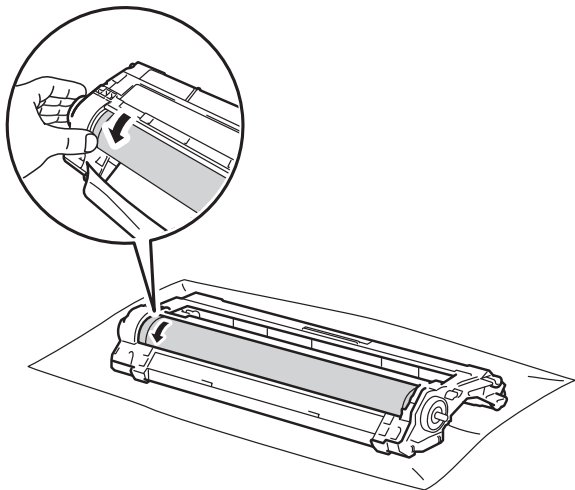

BEMÆRK

Rør IKKE ved tromlens overflade. For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, skal du holde på kanterne af tromlen.

- 17 Når du har fundet det mærke på tromlen, der svarer til punktet på Tromlepunktkontrolarket, skal du aftørre tromlens overflade forsigtigt med en tør vatpind, indtil mærket på overfladen forsvinder.



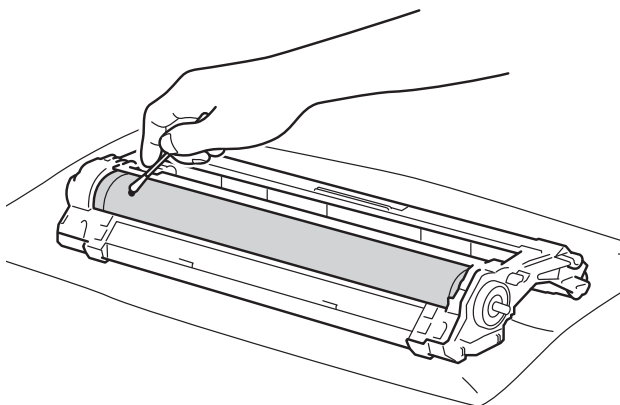


VIGTIGT!

Forsøg IKKE at rengøre overfladen af den fotosensitive tromle med en skarp genstand eller væsker.

- 18 Vend tromlen.


- 19 Skub toneren grundigt ind i den nye tromle, indtil du kan høre, at den låses på plads. Hvis du sætter patronen korrekt i, løftes det grønne låsegreb automatisk.

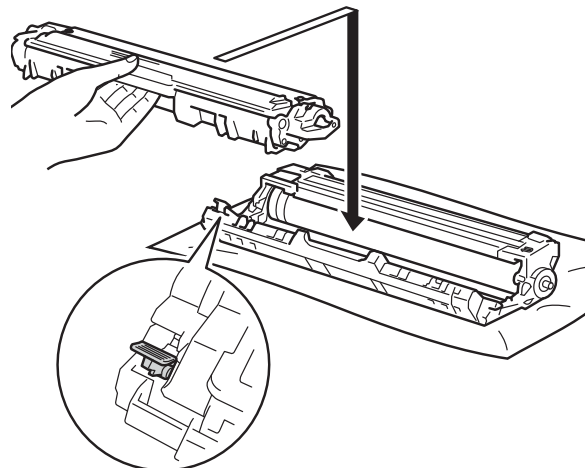


BEMÆRK

Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt i, da du ellers risikerer, at den løsnes fra tromlen.

- 20 Sæt tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Sørg for, at tonerpatronens farve svarer til farveetiketten på maskinen.

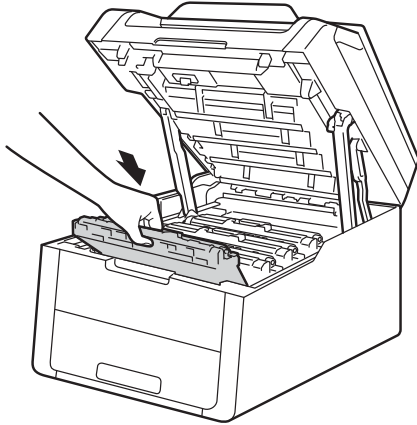

- 21 Luk det øverste låg på maskinen.
22 Tænd maskinen, og udskriv en testudskrift.

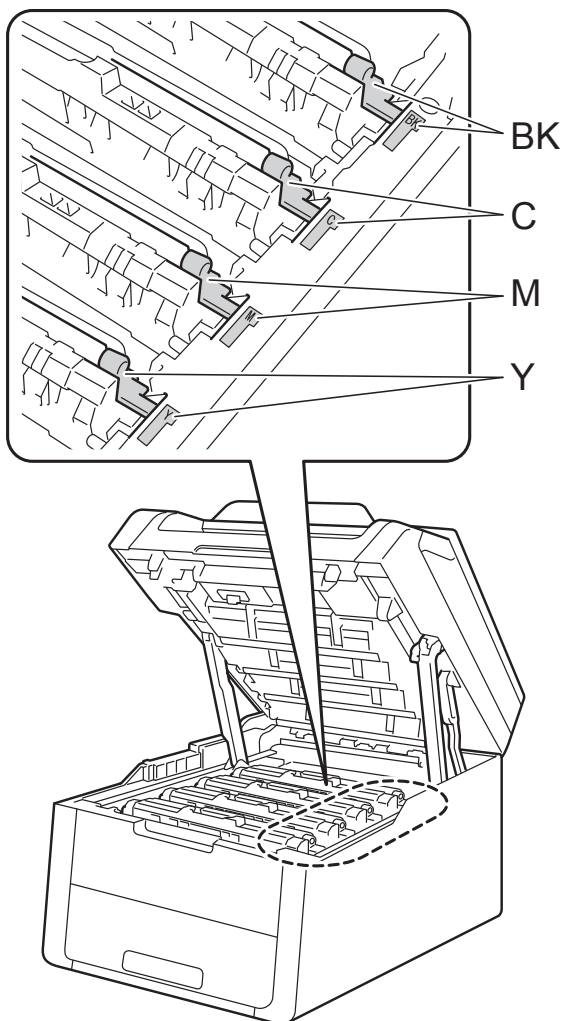


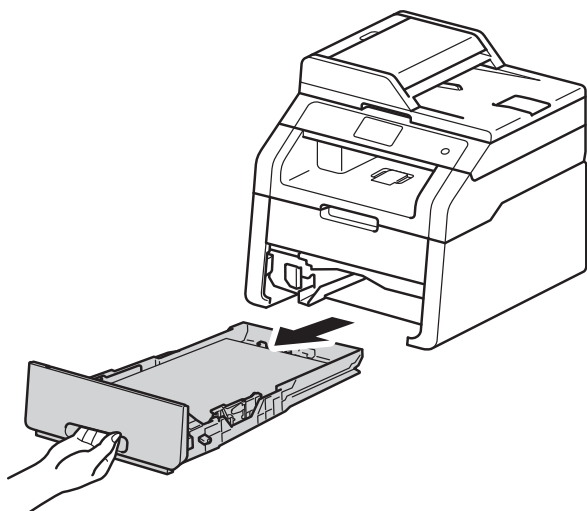
BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

Rengør papirindføringsrullerne

Regelmæssig rengøring af papiroptagningsrullen kan forhindre papirstop og sikre korrekt fremføring af papiret.


Hvis du har problemer med papirfremføring, skal du rengøre papirindføringsrullerne på følgende måde:

- 1 Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
- 2 Træk papirbakken helt ud af maskinen.




- 3 Hvis der er lagt papir i papirbakken, skal du fjerne det.

- 4 Gennemvæd en fnugfri klud med lunkent vand, vrid den godt op, og tør derefter separationspladen (1) på papirbakken af for at fjerne støv.

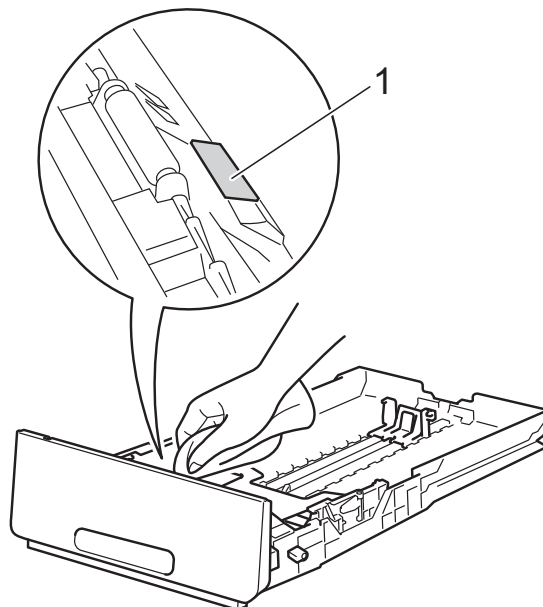

- 5 Aftør de to papirindføringsruller (1) indeni maskinen for at fjerne støv.

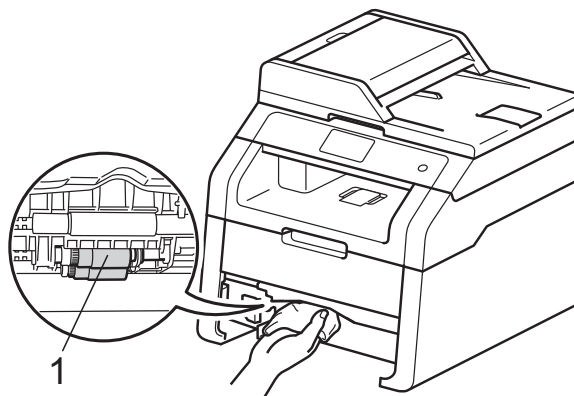


- 6 Sæt papirbakken tilbage i maskinen.
- 7 Læg papiret i igen, og skub papirbakken helt tilbage i maskinen.
- 8 Tænd for maskinen.

Kalibrering

Udskriftstætheden for hver farve kan variere afhængigt af maskinens miljø, f.eks. temperatur og fugtighed. Kalibreringen hjælper dig med at forbedre farve tætheden.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Kalibrering.
- 3 Tryk på Kalibrer.
- 4 Tryk på Ja for at bekræfte.
- 5 Maskinen viser Færdig.
- 6 Tryk på .

Du kan gendanne alle kalibreringsparametre til fabriksindstillingerne.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på Kalibrering.
- 3 Tryk på Nulstil.
- 4 Tryk på Ja for at bekræfte.
- 5 Maskinen viser Færdig.
- 6 Tryk på .

BEMÆRK

- Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du trykke på OK og prøve igen.
(Yderligere oplysninger findes i afsnittet *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 86).
- Hvis du bruger Windows®-printerdriveren, får den automatisk kalibreringsdataene, hvis både **Brug kalibreringsdata** og **Hent automatisk enhedsdata** er valgt. Standardindstillingen er slået til (>> Softwarebrugsanvisning).
- Hvis du bruger Macintosh-printerdriveren, skal du udføre kalibreringen med Status Monitor. Aktiver Status Monitor, og vælg derefter **Farvekalibrering** i menuen **Kontrol**. (>> Softwarebrugsanvisning).


Automatisk registrering

Hvis dækkende farver eller billeder har cyan, magenta eller gule kanter, kan du bruge den automatiske registreringsfunktion til at løse problemet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på `Automatisk registrering`.
- 3 Tryk på `Ja` for at bekræfte.
- 4 Maskinen viser `Færdig`.
- 5 Tryk på .

Frekvens (Farvekorrektion)

Du kan angive, hvor ofte farve korrigeringen (farve kalibrering og automatisk registrering) skal udføres. Standardindstillingen er Normal. Farve korrigeringsprocessen bruger en vis mængde toner.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Printer`.
- 4 Tryk på `Printer`.
- 5 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Hyppighed`.
- 6 Tryk på `Hyppighed`.
- 7 Tryk på `Normal, Lav eller Fra`.
- 8 Tryk på .

Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du først kontrollere alle emnerne nedenfor og følge fejlfindingstipsene.

Du kan løse de fleste problemer selv. Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Identificering af problemet

Kontroller først følgende:

- Maskinens netledning er tilsluttet korrekt, og der er tændt for maskinen. Hvis maskinen ikke tænder efter tilslutning af netledningen, se *Andre problemer* >> side 107.
- Alle beskyttende dele er fjernet.
- Papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er sluttet korrekt til maskinen og computeren, eller den trådløse forbindelse er konfigureret på både maskinen og computeren.
- Meddelelser på Touchskærmen

(Se *Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser* >> side 86).

Hvis ovennævnte kontrolprocedure ikke løste problemet, skal du finde frem til problemet og derefter gå videre til den side, der er angivet nedenfor.

Papirhåndtering og udskriftsproblemer:

- *Udskrivningsproblemer* >> side 103
- *Papirhåndteringsproblemer* >> side 104

Problemer med kopiering:

- *Kopieringsproblemer* >> side 105

Problemer med scanning:

- *Scanningsproblemer* >> side 105

Problemer med software og netværk:



- *Softwareproblemer* >> side 105
- *Netværksproblemer* >> side 106

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser




Som med ethvert avanceret kontorprodukt kan der ske fejl, og forbrugsstoffer skal til tider skiftes. Hvis dette er tilfældet, vil maskinen identificere fejlen eller kræve en rutinevedligeholdelse og vise en passende meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser er vist i tabellen.


Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har brug for mere hjælp, har Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) samt tips til fejlfinding:



Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Adgang nægtet	Den ønskede funktion er begrænset af Secure Function Lock 2.0.	Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslås-indstillinger.
Dobbeltsidet fra	Maskinens baglåge er ikke helt lukket.	Luk maskinens bagklap, indtil den klikker på plads.
Fiks. fejl	Fikseringsenhedens temperatur stiger ikke til en angivet temperatur inden for den givne tid.	Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen, vent i nogle sekunder, og tænd den derefter igen. Lad maskinen stå ubrugt i 15 minutter med strømmen tændt.
	Fikseringsenheden er for varm.	
Forkert størrelse	Papiret, der er lagt i bakken, er ikke i den rigtige størrelse.	Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelsen for bakken (se <i>Papirstørrelse</i> >> side 27).
Grænse overskredet	Det maksimalt tilladte antal sider, du må udskrive, er overskredet. Udskrivningsjobbet annulleres.	Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslås-indstillinger.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Reducer udskriftsopløsningen. (>> Softwarebrugsanvisning.)
Hukommelse fuld Data i Sikker udskrift er fuld. Tryk på Stop/Exit og slet tidligere gemt data.	Maskinens hukommelse er fuld.	Tryk på  , og slet de tidligere gemte sikre udskriftsdata.
Ingen bakke	Papirbakken er ikke installeret eller ikke installeret korrekt.	Geninstaller papirbakken.
Ingen bælteenhed	Bælteenheden er ikke installeret korrekt.	Geninstaller bælteenheden (se <i>Udskiftning af bælteenhed</i> >> side 60).
Ingen spildtoner	Affaldstonerbeholderen er ikke installeret korrekt.	Geninstaller affaldstonerbeholderen (se <i>Udskiftning af affaldstonerbeholderen</i> >> side 64).

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ingen tilladelse	Udskrivning af farvedokumenter er begrænset af Secure Function Lock 2.0. Udskrivningsjobbet annulleres.	Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslås-indstillinger.
Ingen toner	Tonerpatronen eller tonerpatronen og tromleenheden er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromlesættet for den farve, der angives på touchskærmen. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal tonerpatronen udskiftes (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 47).
Initialisering af touchscreen fejlede	Der blev trykket på Touchskærmen, før initialiseringen efter strømstart var afsluttet.	Sørg for, at intet rører eller hviler på Touchskærmen.
	Snavs kan sidde fast mellem den nedre del af Touchskærmen og dens ramme.	Indsæt et stykke stift papir mellem den nederste del af Touchskærmen og dens ramme og skub det frem og tilbage for at skubbe snavset ud.
Intet papir	Maskinen mangler papir i papirbakken, eller papiret er ikke korrekt lagt i papirbakken.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ilægning af mere papir i papirbakken. Sørg for, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. ■ Fjern papiret, og læg det i igen. Sørg for, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse.
Kalibrering mislykkedes.	Kalibreringen mislykkedes.	Tryk på OK og prøv igen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter maskinen igen. Udfør farvekalibreringen igen ved hjælp af touchskærmen eller printerdriveren (se <i>Kalibrering</i> >> side 83). ■ Sæt en ny bælteenhed i (se <i>Udskiftning af bælteenhed</i> >> side 60). ■ Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller din nærmeste Brother-forhandler.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Kan ikke scanne XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen og tænd den derefter igen. ■ Kontakt Brother Support for at få hjælp, hvis problemet fortsætter.
	Dokumentet er for langt til 2-sidet scanning. (DCP-9020CDW)	Tryk på  . Brug den relevante papirstørrelse for 2-sidet scanning (se <i>Udskriftmedier</i> >> side 152).
Kan ikke udskrive XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på  og hold den nede for at slukke maskinen, vent i nogle minutter, og tænd den derefter igen. ■ Kontakt Brother Support for at få hjælp, hvis problemet fortsætter.
Kort papirstørrelse	Papiret i bakken er for kort til, at maskinen kan levere det i udbakken til udskrifter med forsiden nedad.	Åbn bagklappen (udbakke til udskrifter med forsiden opad), så den udskrevne side kan leveres i udbakken til udskrifter med forsiden opad. Fjern de udskrevne sider, og tryk på Start.
Køler ned Vent lidt	Temperaturen i tromlen eller tonerpatronen er for høj. Maskinen holder pause i det aktuelle udskriftsjob og går i nedkølingstilstand. Under afkølingen kan du høre ventilatoren køre, mens Touchskærmen viser <i>Køler ned</i> og <i>Vent lidt</i> .	<p>Sørg for at du kan høre blæseren i maskinen snurre og at udsugningens ikke er blokeret af noget.</p> <p>Hvis blæseren snurrer, fjernes enhver hindring, der omgiver udsugningen, og lad derefter maskinen være tændt, men undlad at bruge den i nogle minutter.</p> <p>Hvis blæseren ikke snurrer mere, skal du afbryde maskinen ved kontakten, vente i flere minutter og derefter tænde for den igen.</p>
Log adgangsfejl	Maskinen kunne ikke få adgang til printlogfilen i serveren.	<p>Kontakt din administrator for at kontrollere indstillingerne Gem printlog på netværk.</p> <p>For mere information, >> <i>Netværksbrugsanvisning: Gem printlog på netværk</i></p>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Låget er åbent.	Det øverste låg er ikke helt lukket.	Luk det øverste låg på maskinen.
	Lågen til varmeanheden er ikke helt lukket, eller der sad papir fast i den bagerste del af maskinen, da maskinen blev tændt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luk låget til fikseringsenheden, som er placeret under maskinens bagklap. ■ Kontroller, at papiret ikke sidder fast bag fikseringsdækslet på bagsiden af maskinen, luk derefter fikseringsdækslet, og tryk på Start (se <i>Papirstop bagest i maskinen</i> >> side 96).
	(DCP-9020CDW) ADF-låget er ikke helt lukket.	Luk ADF-låget på maskinen.
	(DCP-9020CDW) ADF-låget er åben ved ilægning af et dokument.	Luk ADF-lågen på maskinen, og tryk derefter på  .
Man. fødning	Manuel er valgt som papirkilde, da der ikke var papir i åbningen til manuel fremføring.	Læg papir i åbningen til manuel fremføring (se <i>Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring</i> >> side 22).
Papirstop dobbeltsidet	Der er opstået papirstop under papirbakken eller fikseringsenheden.	Se <i>Papirstop under papirbakken</i> >> side 101.
Papirstop i bakke	Der er opstået papirstop i maskinens papirbakke.	Se <i>Papirstop i papirbakken</i> >> side 94.
Papirstop indvendig	Der er opstået papirstop i maskinen.	Se <i>Papirstop inde i maskinen</i> >> side 98.
Papirstop manuel fremføring	Der er opstået papirstop i åbningen til manuel fremføring.	Se <i>Papirstop i åbningen til manuel fremføring</i> >> side 94.
Papirstop på bagside	Der er opstået papirstop i den bageste del af maskinen.	Se <i>Papirstop bagest i maskinen</i> >> side 96.
Patronfejl Sæt tonerpatronen tilbage ¹	Toneren er ikke installeret korrekt.	<p>Træk tonerpatronen og tromlesættet ud for den farve, der markeres på touchskærmen. Fjern tonerpatronen, og sæt den tilbage i tromleenheden igen. Sæt tonerpatron og tromleenhedssættet tilbage i maskinen.</p> <p>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller din nærmeste Brother-forhandler.</p>
¹ (X) viser farven på tonerpatronen med problemet. (BK)=Sort, (Y)=Gul, (M)=Magenta, (C)=Cyan.		


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Registrering mislykkedes.	Registreringen mislykkedes.	<p>Tryk på OK og prøv igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen. <p>Vent nogle få sekunder, og tænd den derefter igen.</p> <p>Udfør den automatiske farveregistrering vha. touchskærmen (se <i>Automatisk registrering</i> >> side 84).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt en ny bælteenhed i (se <i>Udskiftning af bælteenhed</i> >> side 60). ■ Kontakt Brother Support, hvis problemet fortsætter.
Skift toner	Hvis Skift toner vises på Touchskærmen, kan du stadig udskrive, men maskinen fortæller dig, at tonerpatronens levetid er ved at være slut.	Bestil en ny tonerpatron for den farve, der er angivet på touchskærmen, nu, så du har en ny tonerpatron klar, når touchskærmen viser Udskift toner.
Småt papir	Den papirstørrelse, der er angivet i printerdriveren, er for lille til, at maskinen kan levere det i udbakken til udskrifter med forsiden nedad.	Åbn bagklappen (bageste bakke), så det udskrevne papir leveres på den bageste bakke, og tryk derefter på Start.
Spildt. nær fuld	Affaldstonerbeholderens levetid er ved at være slut.	Køb en ny affaldstonerbeholder, før meddelelsen Udskift spildtonerboks vises.
Størrelsesfejl 2-sidet	Den papirstørrelse, der er valgt i printerdriveren og i touchskærmens menu, kan ikke bruges til automatisk 2-sidet udskrivning.	<p>Tryk på . Vælg en papirstørrelse, der understøttes af 2-sidet udskrivning.</p> <p>Til automatisk 2-sidet udskrivning kan du kun bruge papirstørrelse A4.</p>
	Papiret i bakken er ikke den korrekte størrelse og kan ikke bruges til automatisk 2-sidet udskrivning.	<p>Læg den korrekte papirstørrelse i bakken og indstil papirstørrelsen for bakken (se <i>Papirstørrelse</i> >> side 27).</p> <p>Til automatisk 2-sidet udskrivning kan du kun bruge papirstørrelse A4.</p>
Tjek dokument (DCP-9020CDW)	Dokumentet blev ikke indsat eller fremført korrekt, eller dokumentet scannet fra ADF'en var for langt.	Se <i>Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden</i> >> side 92 eller <i>Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) (DCP-9020CDW)</i> >> side 33.
Tonerfejl	En eller flere tonerpatroner er ikke installeret korrekt.	Træk tromleenhederne ud. Tag alle tonerpatronerne ud, og sæt dem derefter tilbage i tromleenhederne.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Tromle !	Koronatrådene på tromleenhederne skal rengøres.	Rengør koronatrådene i tromleenhederne (se <i>Rengøring af koronatrådene</i> >> side 73).
	Tonerpatronen eller tromleenheden og tonerpatronen er ikke installeret korrekt.	Sæt tonerpatronen i den tromleenhed, der er angivet på Touchskærmen. Sæt derefter tonerpatron og tromleenhedssættet tilbage i maskinen.
Tromle snart slut ¹ ¹ (x) viser farven på den tromle, hvis levetid er ved at være slut. (BK)=Sort, (Y)=Gul, (M)=Magenta, (C)=Cyan.	Levetiden for tromlen med den farve, der er angivet på touchskærmen, er ved at være slut.	Køb en ny tromle for den farve, der er angivet på touchskærmen, før meddelelsen Udskift tromleX vises.
Tromlestop	Det er tid til at udskifte tromlen.	Udskift tromlen for den farve, der er angivet på touchskærmen. (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55).
Udskift bælte	Det er på tide at udskifte bælteenheden.	Udskift bælteenheden (se <i>Udskiftning af bælteenhed</i> >> side 60).
Udskift fikseringsenhed	Det er på tide at udskifte fikseringsenheden.	Kontakt Brother Support eller et autoriseret Brother-servicecenter for at få fikseringsenheden udskiftet.
Udskift PF-kit	Det er tid til at udskifte papirfremføringssættet.	Kontakt Brother Support eller et autoriseret Brother-servicecenter for at få udskiftet PF-kit.
Udskift spildtonerboks	Det er tid til at udskifte affaldstonerbeholderen.	Udskift affaldstonerbeholderen (se <i>Udskiftning af affaldstonerbeholderen</i> >> side 64).
Udskift toner ¹ ¹ Touchskærmen viser farven på den tonerpatron, du skal udskifte. BK=Sort, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gul	Tonerens levetid er slut. Maskinen stopper al udskrivning.	Udskift tonerpatronen for den farve, der er angivet på touchskærmen (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 47).
Udskift tromleX ¹ ¹ (x) viser farven for den tromle, der skal udskiftes. BK=Sort, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gul.	Det er tid til at udskifte tromlen.	Udskift tromlen for den farve, der er angivet på touchskærmen (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55).
	Tromlens tæller blev ikke nulstillet, da en ny tromle blev installeret.	Nulstil tromlens tæller. (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55).


Dokumentstop (DCP-9020CDW)

Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

- 1 Fjern alt papir, der ikke sidder fast, fra ADF'en.
- 2 Åbn ADF-låget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

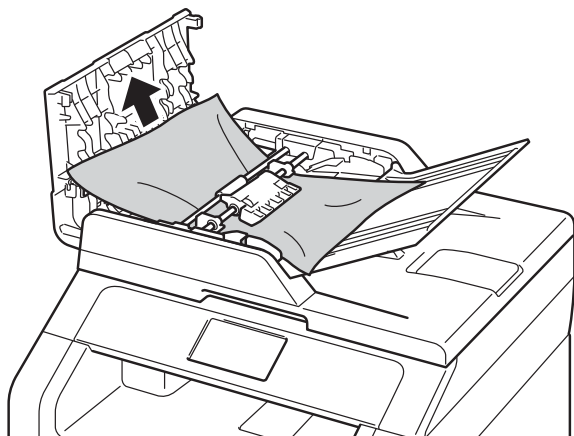


Hvis dokumenter rives eller går i stykker, skal du fjerne alle mindre papirstykker for at forhindre papirstop i fremtiden.


- 4 Luk ADF-låget.
- 5 Tryk på .

Dokumentet sidder fast under dokumentlåget

- 1 Fjern alt papir, der ikke sidder fast, fra ADF'en.
- 2 Løft dokumentlåget.
- 3 Træk det fastsiddende dokument ud til højre.

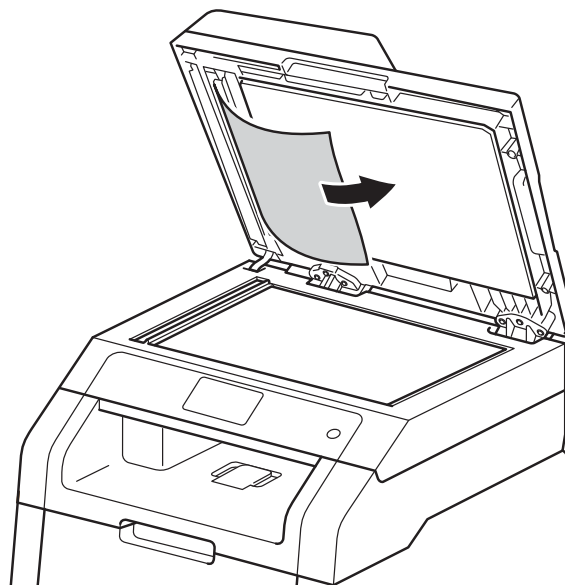



Hvis dokumenter rives eller går i stykker, skal du fjerne alle mindre papirstykker for at forhindre papirstop i fremtiden.

- 4 Luk dokumentlåget.
- 5 Tryk på .

Fjernelse af små dokumenter, der sidder fast i ADF'en


- 1 Løft dokumentlåget.
- 2 Sæt et stykke stift papir, f.eks. karton, i ADF'en for at skubbe små papirstykker igennem.

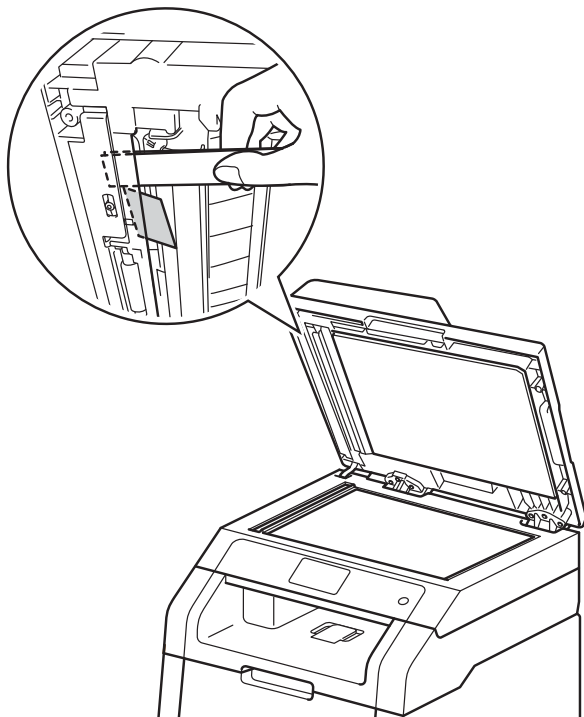

- 3 Luk dokumentlåget.
- 4 Tryk på .

Dokumentet sidder fast i udbakken

- 1 Fjern alt papir, der ikke sidder fast, fra ADF'en.
- 2 Træk det fastsiddende dokument ud til højre.

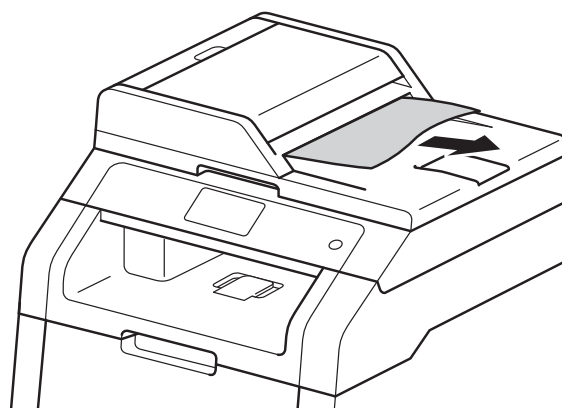

- 3 Tryk på .

B


Papirstop

Fjern altid det papir, der er tilbage i papirbakken, og ret siderne i stakken ind efter hinanden, når du lægger nyt papir i. På denne måde undgår du, at der indføres flere ark i maskinen på én gang, hvilket kan medføre papirstop.

Papirstop i åbningen til manuel fremføring

Hvis Touchskærmen viser **Papirstop** manuel fremføring, skal du følge disse trin:

- 1 Fjern alt papir, der er fastkørt i og omkring åbningen til manuel fremføring.

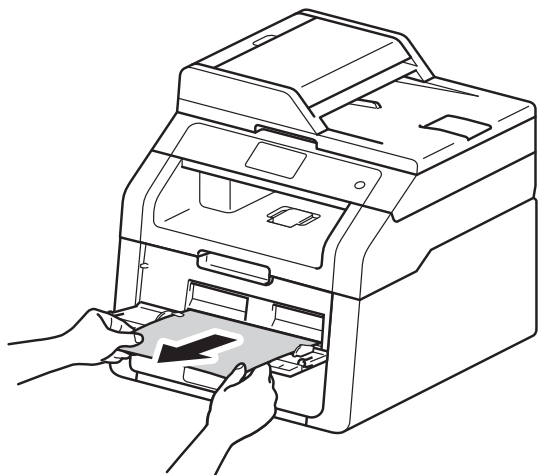


- 2 Tryk på **Start** for at fortsætte udskrivningen.


Papirstop i papirbakken

Hvis Touchskærmen viser **Papirstop** i bakke, skal du følge disse trin:

- 1 Træk papirbakken helt ud af maskinen.

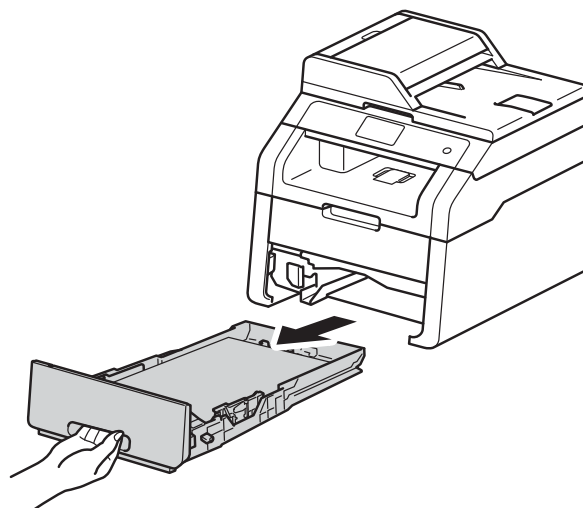

- 2 Brug begge hænder til langsomt at trække det fastsiddende papir ud.

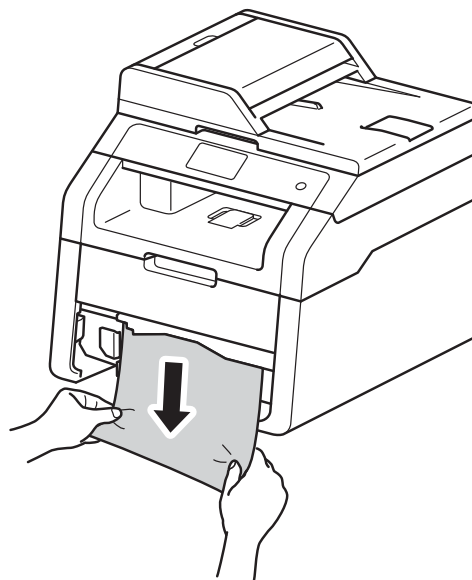

BEMÆRK


Det er meget lettere at fjerne papiret, hvis du trækker det fastklemte papir nedad.

- 3 Kontroller, at papiret ikke overstiger mærket for den maksimale mængde papir (▼▼▼) i papirbakken. Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets grønne udløserhåndtag. Sørg for, at styrene sidder godt fast i hullerne.
- 4 Sæt papirbakken helt tilbage i maskinen.

Papirstop i udbakken

Når papirstop i udbakken, skal du følge disse trin:

- 1 Brug begge hænder til at åbne scanneren.

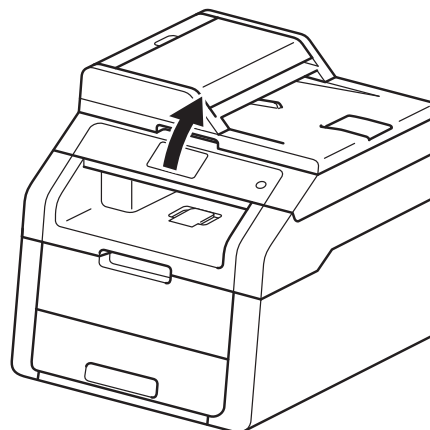


BEMÆRK


Når det øverste låg er åbent, kan du ikke åbne scanneren.

B

- 2 Fjern papiret.

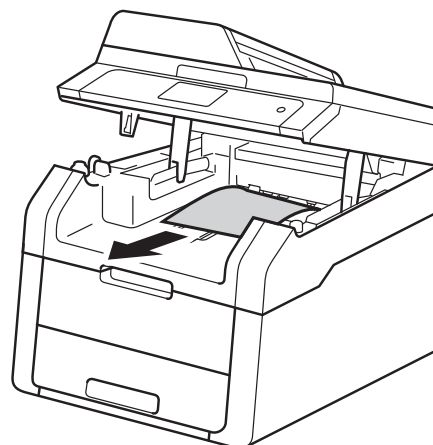


- 3 Skub scanneren ned med begge hænder for at lukke den.

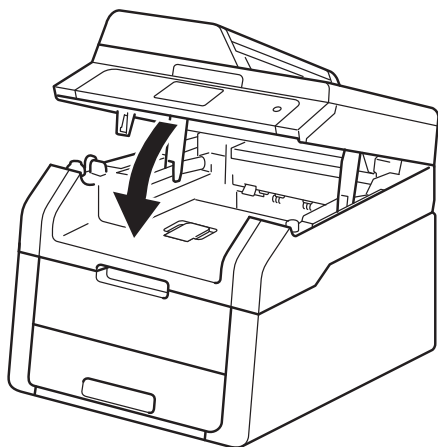

Papirstop bagest i maskinen

Hvis Touchskærmen viser Papirstop på bagside, skal du følge disse trin:


- 1 Lad maskinen være tændt i 10 minutter, så den indvendige blæser kan afkøle maskinens indvendige dele, der er utrolig varme.
- 2 Åbn bagklappen.

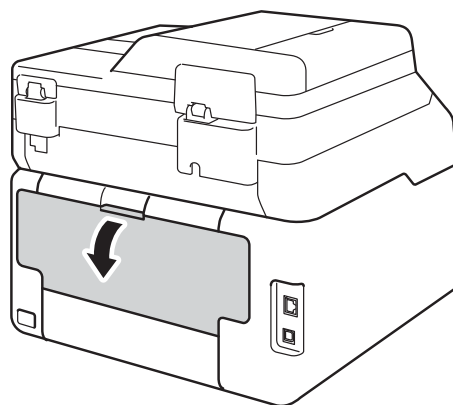


⚠ ADVARSEL

⚠ VARM OVERFLADE


Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

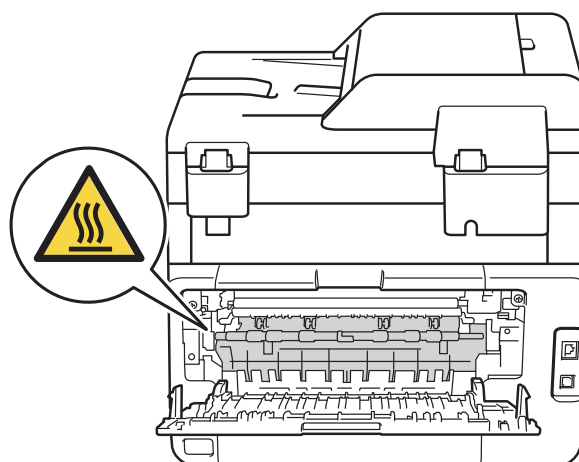


- 3 Tryk de grønne tapper i venstre og højre side ned for at udløse fikseringsdækslet (1).

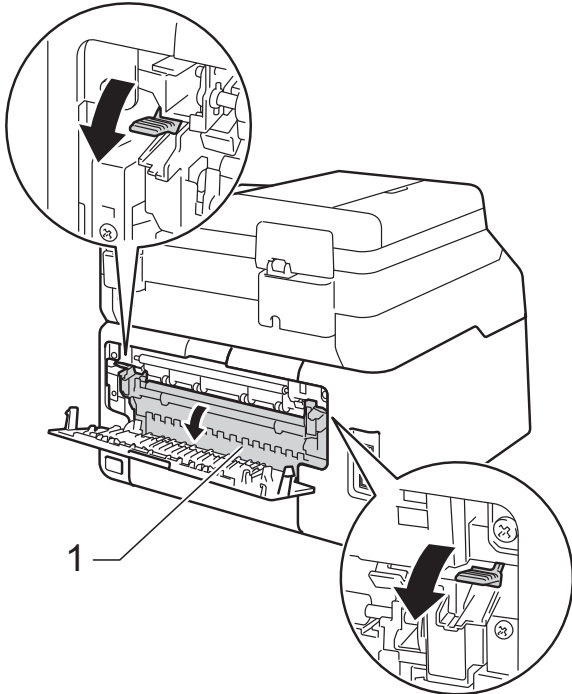

- 5 Luk låget til fikseringsenheden (1). Sørg for, at de grønne tapper på venstre og højre side låses på plads.

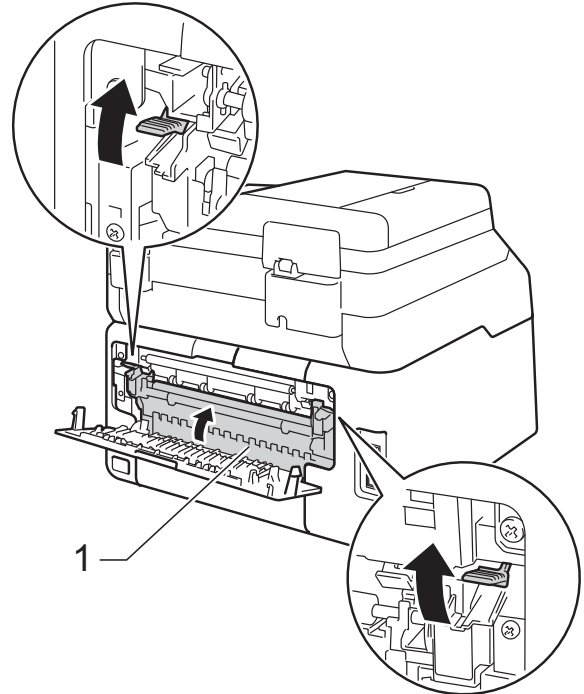

- 4 Brug begge hænder til at trække det fastsiddende papir forsigtigt ud af fikseringsenheden.

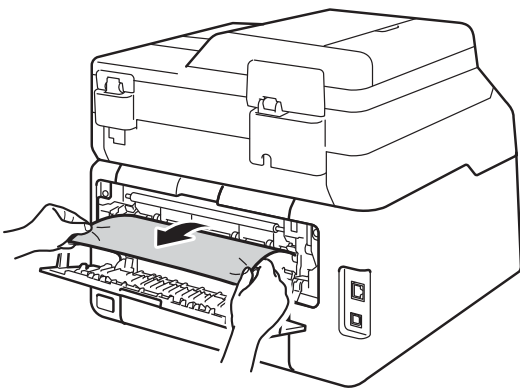


- 6 Luk bagklappen, indtil den klikker på plads.

B


Papirstop inde i maskinen

Hvis Touchskærmen viser Papirstop indvendig, skal du følge disse trin:

- 1 Lad maskinen være tændt i 10 minutter, så den indvendige blæser kan afkøle maskinens indvendige dele, der er utrolig varme.
- 2 Åbn det øverste låg, indtil det låses i åben position.

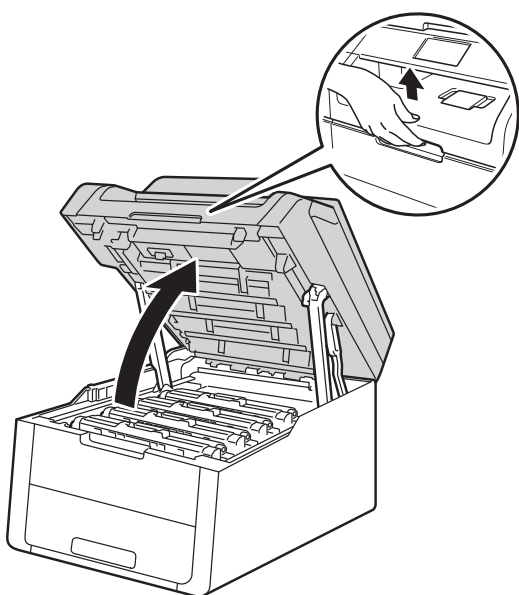


- 3 Fjern alle tonerpatroner og tromleenhedssæt.

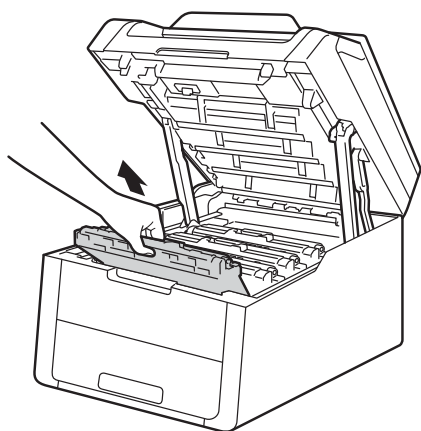

! ADVARSEL


⚠ VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

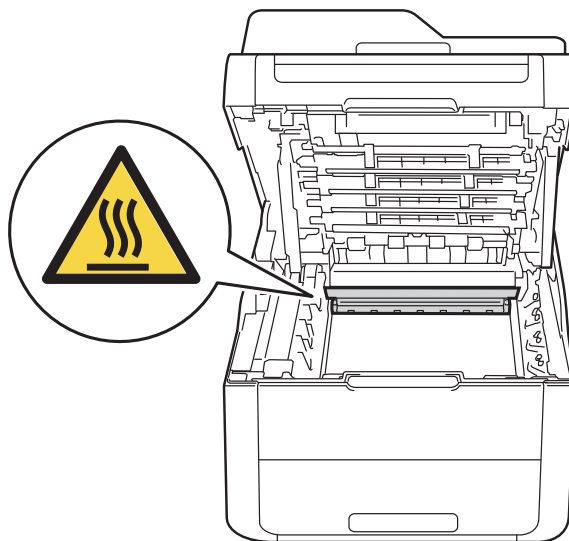


VIGTIGT!




- Vi anbefaler, at du anbringer tonerpatronen og tromleenheder på et stykke papir på en ren, flad overflade, hvis du skulle komme til at spilde eller sprede toner.
- For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist i illustrationen.

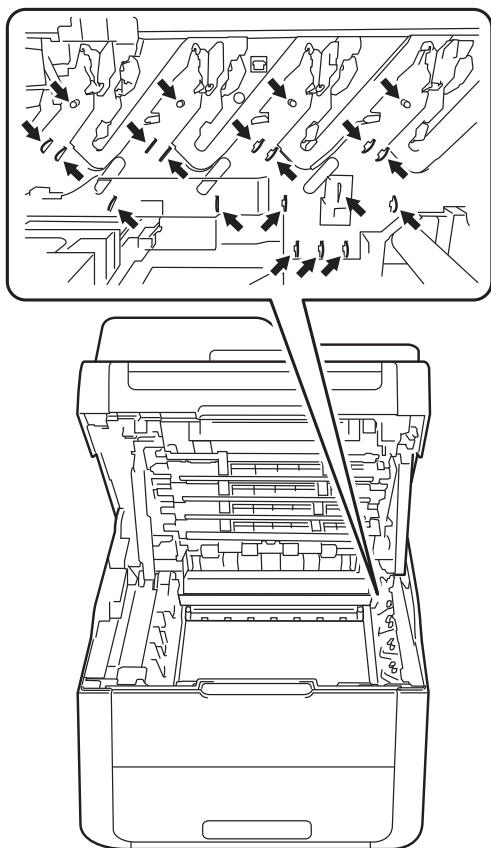

- 4 Træk langsomt det fastkørte papir ud.

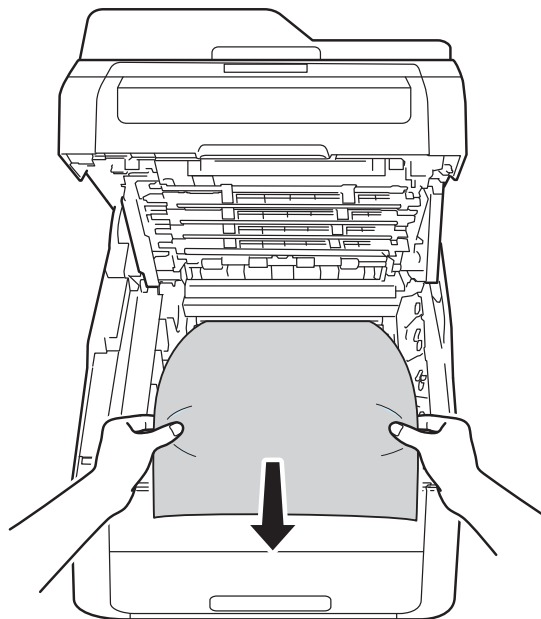

- 5 Skub hver tonerpatron og tromlesæt ind i maskinen, og sørg for, at du matcher tonerpatronfarverne med de samme farver etiketter på maskinen.

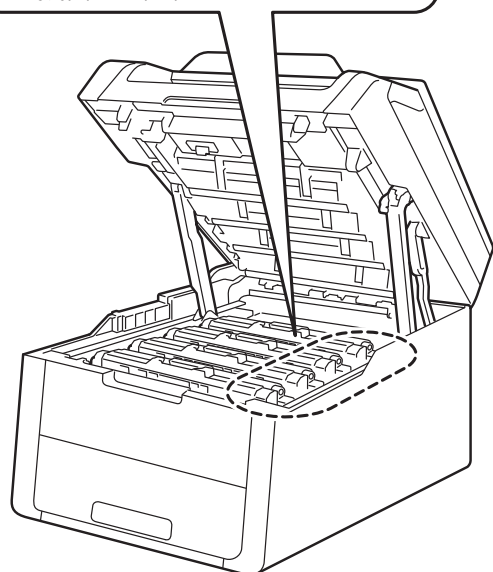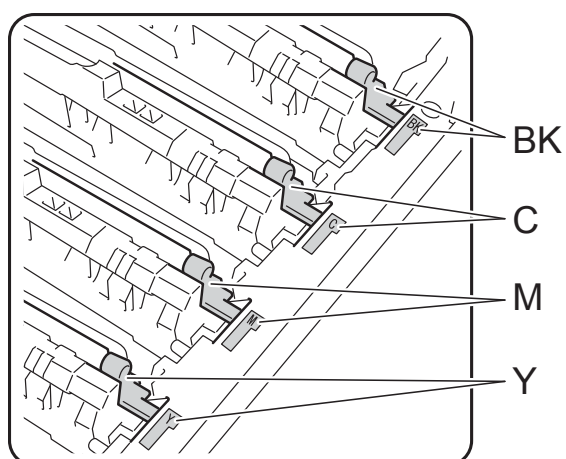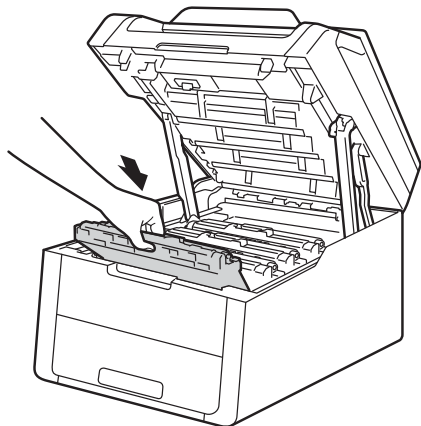

BK=Sort, C=Cyan,
M=Magenta, Y=Gul

- 6 Luk det øverste låg på maskinen.


BEMÆRK

Hvis du slukker maskinen, mens *Papirstop* indvendig vises på Touchskærmen, vil maskinen udskrive ufuldstændige data fra din computer, når der tændes for den. Før du tænder for maskinen, skal du slette jobbet fra computerens udskriftskø.


Papirstop under papirbakken

Hvis Touchskærmen viser Papirstop dobbeltsidet, skal du følge disse trin:


- 1 Lad maskinen være tændt i 10 minutter, så den indvendige blæser kan afkøle maskinens indvendige dele, der er utrolig varme.
- 2 Træk papirbakken helt ud af maskinen.

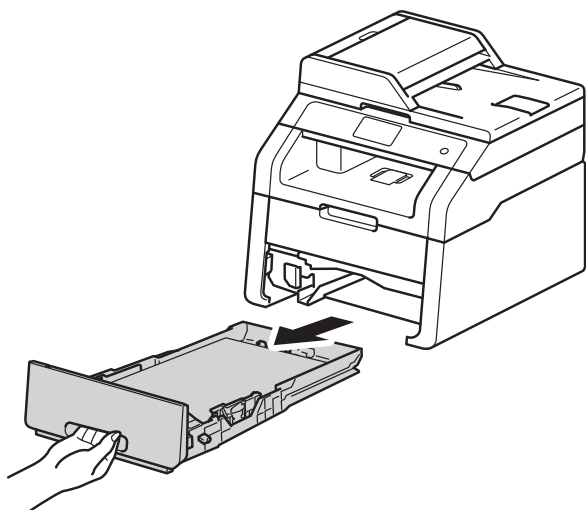


- 3 Sørg for, at papiret, der sidder fast, ikke bliver siddende i maskinen.

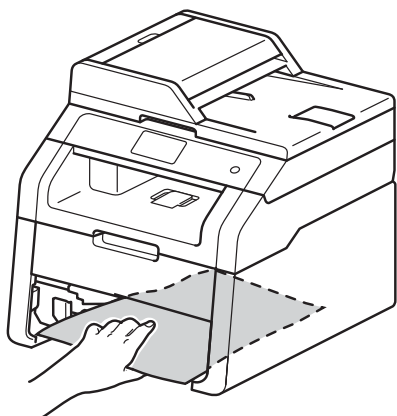

- 4 Hvis papiret ikke sidder fast inde i maskinen, så se efter under papirbakken.

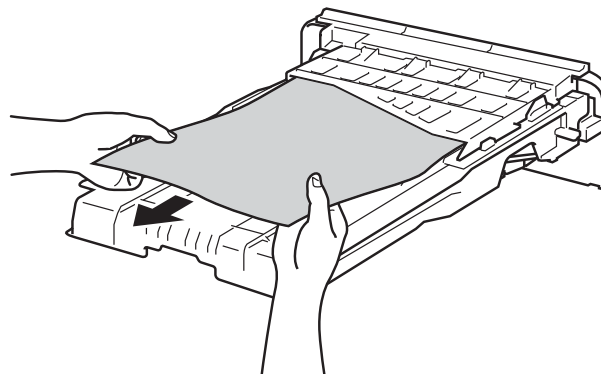


- 5 Hvis papiret ikke sidder fast i papirbakken, så åbn bagklappen.

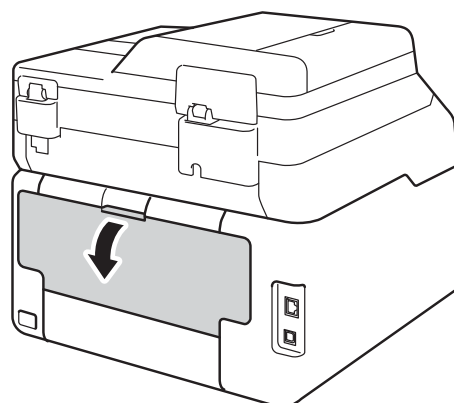


ADVARSEL

VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt maskinen, er visse indvendige dele i maskinen meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dens indvendige dele.

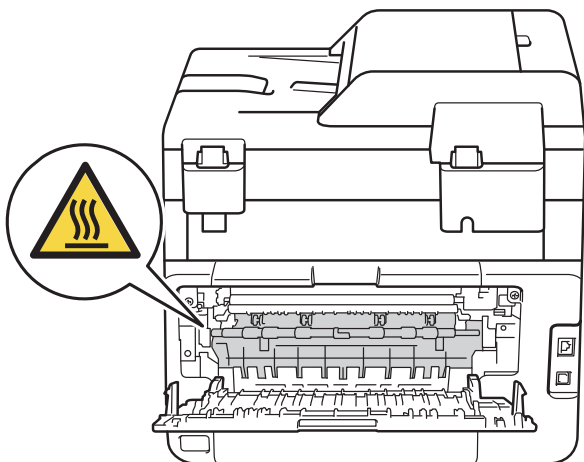

- 6 Brug begge hænder til at trække det fastsiddende papir forsigtigt ud fra bagsiden af maskinen.

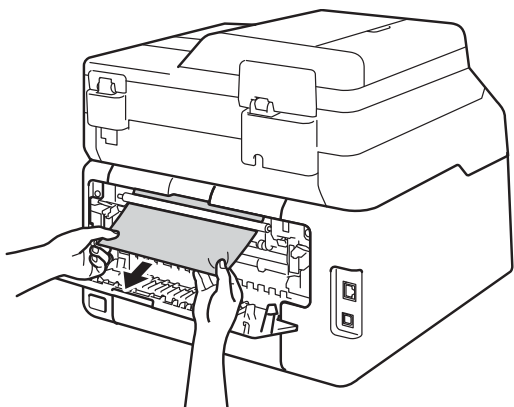

- 7 Luk bagklappen, indtil den klikker på plads.
- 8 Sæt papirbakken helt tilbage i maskinen.





Hvis du har problemer med maskinen

VIGTIGT!


- Kontakt Brothers kundeservice, hvis du har brug for teknisk assistance.
- Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i tabellen herunder og følge fejlfindingstipsene. Du kan løse de fleste problemer selv.
- Hvis du har behov for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding.

Besøg os på <http://solutions.brother.com/>.

Udskrivningsproblemer

Problemer	Forslag
Ingen udskrivning.	Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.
	Kontroller, om Touchskærmen viser en fejlmeddelelse (se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 86).
	Kontroller, at maskinen er online: (Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2) Klik på knappen  (Start) > Enheder og printere . Højreklik på Brother DCP-XXXX Printer , og klik på Se, hvad der udskrives . Klik på Printer på menubjælken. Sørg for at Brug printer offline er slettet.
	(Windows Vista® og Windows Server® 2008) Klik på knappen  (Start) > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere . Højreklik på Brother DCP-XXXX Printer . Sørg for at Brug printer offline ikke vises på listen. Hvis den er på listen, skal du klikke på denne mulighed for at sætte driveren online.
	(Windows® XP og Windows Server® 2003) Klik på knappen start > Printere og faxenheder . Højreklik på Brother DCP-XXXX Printer . Sørg for at Brug printer offline ikke vises på listen. Hvis den er på listen, skal du klikke på denne mulighed for at sætte driveren online.
	(Windows® 8 og Windows Server® 2012) Flyt musen til nederste højre hjørne på skrivebordet. Når menubjælken vises, skal du klikke på Indstil > Kontrolpanel . I Hardware og lyd (Hardware)-gruppen, skal du klikke på Vis enheder og printere . Højreklik på Brother DCP-XXXX > Se, hvad der udskrives . Hvis printerdrivermulighederne vises, skal du vælge din printerdriver. Klik på Printer i menubjælken og sørg for, at Brug printer offline ikke er valgt.
	Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslås-indstillinger.
	Kontroller, at maskinen ikke er slukket tilstand. Hvis maskinen er slukket, skal du trykke på  på kontrolpanelet og holde den nede og derefter sende udskriftsdataene igen (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Automatisk sluk</i>).
Maskinen udskriver ikke eller er ophørt med at udskrive.	Tryk på  . Maskinen annullerer udskriftsjobbet og rydder det fra hukommelsen. Udskriften kan være ufuldstændig.

Udskrivningsproblemer (Fortsat)

Problemer	Forslag
Sidehoved og -fod vises, når dokumentet vises på skærmen, men ikke på udskriften.	Der er et område, der ikke kan udskrives foroven og forneden på siden. Indstil top- og bundmargenen i dokumentet, så der tages højde for dette (se <i>Områder, der ikke kan scannes eller udskrives</i> >> side 26).
Maskinen udskriver uventet eller udskriver noget ulæseligt.	Tryk på  for at annullere udskriftsjob.
	Kontroller indstillingerne i dit program, så du er sikker på, at opsætningen fungerer for din maskine.
Maskinen udskriver de første par sider korrekt, men derefter mangler der tekst på nogle af siderne.	Kontroller indstillingerne i dit program, så du er sikker på, at opsætningen fungerer for din maskine.
	Din computer genkender ikke hele signalet fra maskinens inputbuffer. (▶▶ Hurtig installationsvejledning).
Maskinen udskriver ikke på begge sider af papiret, selvom printerdriverindstillingen er 2-sidet.	Kontroller papirstørrelsen i printerdriveren. Du skal vælge A4 (60 til 105 g/m ²).
Det er ikke muligt at udføre "sidelayout"-udskrivning.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid.
Maskinen udskriver ikke fra Adobe® Illustrator®.	Prøv at reducere udskriftsopløsningen (▶▶ Softwarebrugsanvisning).
Dårlig udskriftskvalitet	Se <i>Forbedring af udskriftskvaliteten</i> >> side 108.

Papirhåndteringsproblemer

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører ikke papiret.	Se <i>Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> >> side 86, hvis touchskærmen viser en papirstop-meddelelse, og du stadig har et problem.
	Hvis papirbakken er tom, skal du lægge en ny stak papir i papirbakken.
	Sørg for, at papiret er lige, hvis der allerede er papir i papirbakken. Ret papiret ud, hvis det er krøllet. Sommetider er det nyttigt at fjerne papiret, vende stakken om og lægge den tilbage i papirbakken.
	Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.
	Sørg for, at Manuel ikke er valgt for Papirkilde i printerdriveren.
	Rengør papirindføringsrullerne (se <i>Rengør papirindføringsrullerne</i> >> side 82).
Maskinen fremfører ikke papir fra åbning til manuel fremføring.	Brug begge hænder til at skubbe et ark papir godt ind i åbningen til manuel fremføring, indtil den øverste kant af papiret presser mod rullerne til papirfremføring. Fortsæt med at trykke papiret mod rullerne, indtil maskinen griber papiret og trækker det yderligere frem.
	Sæt kun ét ark papir i åbningen til manuel fremføring.
	Sørg for, at Manuel er valgt for Papirkilde i printerdriveren.
Hvordan udskriver jeg på konvolutter?	Du kan lægge én konvolut ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Dit program skal indstilles til at udskrive på den konvolutstørrelse, du bruger. Dette gøres sædvanligvis i menuen Sideopsætning eller Dokumentopsætning i dit program (se vejledningen til dit program for yderligere oplysninger).

Kopieringsproblemer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at tage en kopi.	Sørg for at du trykkede på Kopi , og at maskinen er i Kopifunktion (se <i>Sådan kopierer du</i> >> side 35). Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslås-indstillinger.
Der kommer lodrette sorte streger på kopierne.	Lodrette sorte streger på kopier skyldes typisk snavs eller rettelak på scannerglaspladen, eller at koronatrådene er snavsede. Rengør glasstrimlen og scannerglaspladen og også den hvide stang og den hvide plastik over dem (se <i>Rengøring af scannerglaspladen</i> >> side 72 og <i>Rengøring af koronatrådene</i> >> side 73).
Kopier er blanke.	Sørg for at du ilægger dokumentet korrekt (se <i>Brug af den automatiske dokumentfremfører (ADF) (DCP-9020CDW)</i> >> side 33 eller <i>Brug af scannerglaspladen</i> >> side 34).


Scanningsproblemer

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows®)	Kontroller at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scanningsprogram. I Nuance™ PaperPort™ 12SE skal du f.eks. klikke på Skrivebord > Scanningsindstillinger > Vælg for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN- eller ICA-fejl vises, når scanningen starter. (Macintosh)	Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde. I PageManager skal du klikke på File (Fil) > Select Source (Vælg kilde) og vælge Brother TWAIN-driveren. Macintosh-brugere kan også scanne dokumenter ved at bruge ICA-scannerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning).
OCR virker ikke.	Prøv at øge opløsningen for scanningen. (Brugere af Macintosh) Presto! PageManager skal hentes og installeres før brug. Se <i>Adgang til Brother-support (Macintosh)</i> >> side 7 for yderligere vejledninger.
Netværksscanning virker ikke.	Se <i>Netværksproblemer</i> >> side 106.
Kan ikke scanne.	Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslås-indstillinger.





Softwareproblemer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at installere software eller udskrive.	(kun Windows®) Kør programmet Reparer MFL-Pro Suite på cd-rom'en. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.

Netværksproblemer

Problemer	Forslag
Kan ikke udskrive og scanne over et netværk efter endt installation af software.	Når skærbilledet Kan ikke udskrive til netværksprinterens. vises, skal du følge vejledningen på skærmen. Hvis problemet ikke er løst, >> Netværksbrugsanvisning: <i>Fejlfinding</i> .
Funktionen til netværksscanning virker ikke.	<p>(Windows® og Macintosh)</p> <p>Funktionen til netværksscanning virker muligvis ikke pga. firewall-indstillingerne. Rediger eller deaktiver firewall-indstillingerne. Det er nødvendigt at indstille tredjeparts sikkerheds/firewall-software til netværksscanning. For at tilføje port 54925 til netværksscanning skal du indtaste nedenstående oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ I navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan. ■ I portnummer: Indtast 54925. ■ I protokol: Kontroller, at UDP er valgt. <p>Se vejledningen, der fulgte med din tredjeparts sikkerheds-/firewallsoftware, eller kontakt softwareproducenten.</p> <p>For mere information kan du læse ofte stillede spørgsmål og forslag til fejlfinding på http://solutions.brother.com/.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Genvælg din maskine i Device Selector-vinduet i pop op-menuen til valg af model på ControlCenter2's hovedskærm.</p>
Software fra Brother kan ikke installeres.	<p>(Windows®)</p> <p>Hvis advarslen til sikkerhedssoftwaren vises på computerens skærm under installationen, skal du ændre indstillingerne for sikkerhedssoftwaren for at gøre det muligt at køre Brother-produktets installationsprogram eller andet program.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Hvis du bruger et anti-spyware- eller antivirusprogram, der har firewall-funktion, skal du midlertidigt deaktivere det og derefter installere Brother-softwaren.</p>
Kan ikke oprette forbindelse til det trådløse netværk.	Undersøg problemet ved hjælp af WLAN-rapport. Tryk på  , Alle indst., Print rapport, WLAN-rapport og tryk derefter på OK (>> Hurtig installationsvejledning).

Andre problemer


Problemer	Forslag
Maskinen vil ikke tænde.	<p>Uhensigtsmæssige tilstande i strømforsyningen (f.eks. lyn eller en spændingsbølge) kan have aktiveret maskinens interne sikkerhedsmekanismer.</p> <p>Tryk på  for at slukke for maskinen og tag netledningen ud. Vent i ti minutter, sæt så netledningen i igen, og tryk på  for at tænde for maskinen.</p> <p>Hvis problemet fortsætter, og du bruger en strømafbryder, skal du fjerne afbryderen for at kontrollere, om det er den, der er skyld i problemet. Sæt maskinens netledning direkte i en anden stikkontakt, du ved virker. Hvis maskinen stadig ikke tændes, skal du forsøge med en anden stikkontakt.</p>
Maskinen kan ikke udskrive EPS-data, der indeholder binære data, med BR-Script3-printerdriveren.	<p>(Windows®) Gør følgende for at udskrive EPS-data:</p> <p>1 For Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2: Klik på knappen  (Start) > Enheder og printere. For Windows Vista® og Windows Server® 2008: Klik på knappen  (Start) > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere. For Windows® XP og Windows Server® 2003: Klik på knappen start > Printere og faxenheder. For Windows® 8 og Windows Server® 2012: Flyt musen til nederste højre hjørne på skrivebordet. Når menubjælken vises, skal du klikke på Indstil > Kontrolpanel. I gruppen Hardware og lyd¹ skal du klikke på Vis enheder og printere.</p> <p>2 For Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 og Windows Server® 2008R2: Højreklik på ikonet Brother DCP-XXXX², vælg Printeregenskaber³, og vælg derefter Brother DCP-XXXX BR-Script3. For Windows® 8 og Windows Server® 2012: Højreklik på ikonet Brother DCP-XXXX Printer, vælg Printeregenskaber, og vælg derefter Brother DCP-XXXX BR-Script3.</p> <p>3 Vælg TBCP (Tagged binary communication protocol) i Output-protokol under fanen Enhedsindstillinger.</p> <p>(Macintosh) Hvis din maskine er sluttet til en computer med et USB-kabel, kan du ikke udskrive EPS-data, der indeholder binære data. Du kan udskrive EPS-dataene på maskinen via et netværk. Besøg Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/, hvis du vil installere BR-Script3-printerdriveren via netværket.</p>

¹ For Windows Server® 2012: **Hardware**.

² For Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 og Windows Server® 2008: **Brother DCP-XXXX BR-Script3**.

³ For Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 og Windows Server® 2008: **Egenskaber**.



Forbedring af udskriftskvaliteten


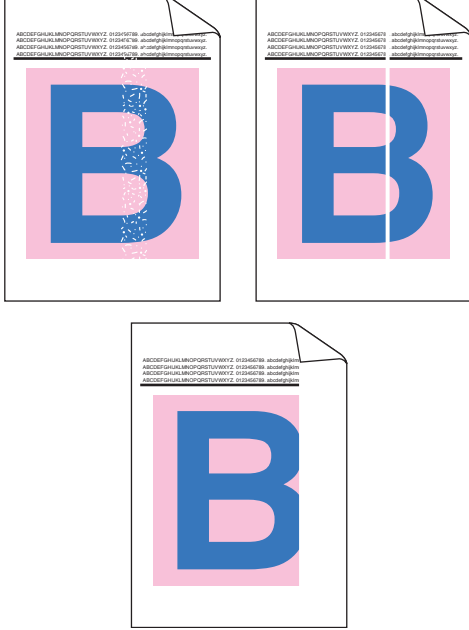
Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, skal du først udskrive en testside ( , Alle indst., Printer, Udskriftsindstillinger, Test udskrift). Hvis udskriften ser pæn ud, ligger problemet sandsynligvis ikke i maskinen. Kontroller interfacekabeltilslutninger og prøv at udskrive et andet dokument. Hvis der stadig er problemer med udskriftens eller testsidens udskriftskvalitet, skal du først kontrollere nedenstående forhold. Hvis du stadig har et problem med udskriftskvaliteten, skal du kontrollere skemaet herunder og følge anbefalingerne.

BEMÆRK



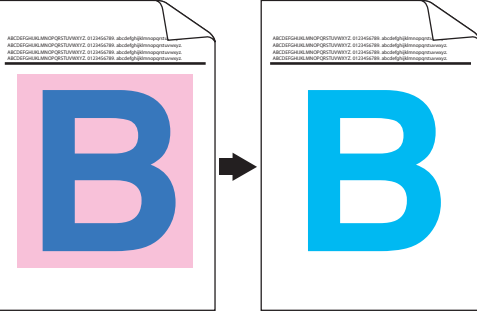
Brother anbefaler, at du kun bruger originale Brother-tonerpatroner, og at brugte tonerpatroner ikke fyldes med toner fra andre kilder.




- 1 Vi anbefaler, at du bruger det anbefalede papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Sørg for at bruge papir, der opfylder vores specifikationer (se *Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier* >> side 28).
- 2 Kontroller, at tromleenhederne og tonerpatronerne er installeret korrekt.

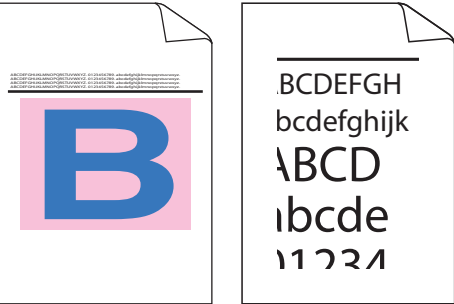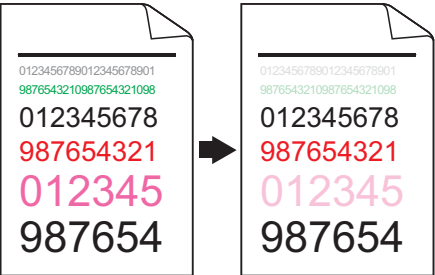
Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p>Siderne komprimeres, der er vandrette striber, eller tegnene i top-, bund-, højre og venstre margen kommer ikke med</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Juster udskriftsmargenerne i programmet, og udskriv jobbet igen.
 <p>Farvede bogstaver og fine bogstaver i det oprindelige dokument er uklare i kopien</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Vælg Tekst eller Kvittering i indstillingen for kopikvalitet (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Forbedring af kopikvalitet</i>).■ Juster kopitætheden og kontrasten (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Justering af printtæthed og kontrast</i>).


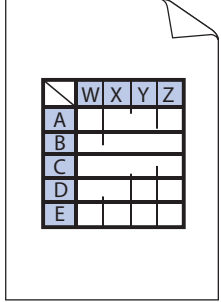
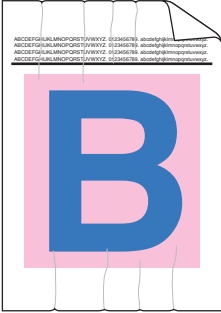
Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="180 712 627 779">Farverne er lyse eller utydelige på hele siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør kalibreringen igen ved hjælp af touchskærmen eller printerdriveren (se <i>Kalibrering</i> >> side 83). ■ Juster kopitætheden og kontrasten, hvis du kopierer (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Justering af printtæthed og kontrast</i>). ■ Sørg for, at funktionen til Tonerbesparelse er slået fra på Touchskærmen eller i printerdriveren. ■ Sørg for, at indstillingen for medietype i driveren passer til det papir, du bruger (se <i>Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 28). ■ Ryst forsigtigt alle fire tonerpatroner. ■ Rengør vinduerne til alle fire LED-hoveder med en <i>tør</i>, fnugfri klud (se <i>Rengøring af LED-hovederne</i> >> side 71).
 <p data-bbox="180 1563 627 1630">Hvide linjer eller bånd på langs af siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rengør vinduerne til alle fire LED-hoveder med en <i>tør</i>, fnugfri klud (se <i>Rengøring af LED-hovederne</i> >> side 71). ■ Rengør scannerglasstrimlen med en <i>tør</i>, blød fnugfri klud (se <i>Rengøring af scannerglaspladen</i> >> side 72). ■ Sørg for, at fremmedlegemer såsom et iturevet stykke papir, gule sedler eller støv ikke kommer ind i maskinen og omkring tromleenhederne og tonerpatronerne. ■ Rengør tromleenheden (se <i>Rengøring af tromleenheden</i> >> side 76).

Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
<div data-bbox="124 392 609 705" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="129 768 600 831">Farvede linjer eller bånd på langs af siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rengør scannerglasstrimlen med en <i>tør</i>, blød fnugfri klud (se <i>Rengøring af scannerglaspladen</i> >> side 72). ■ Rengør alle fire koronatråde (en for hver farve) i tromlen ved at skubbe den grønne tap (se <i>Rengøring af koronatrådene</i> >> side 73). ■ Sørg for, at den grønne koronatråds tap sidder i udgangspositionen (▲) (1). <div data-bbox="758 654 1273 1265" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udskift tonerpatronen med samme farve som linjerne eller båndet (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding. ■ Tromleenheden kan være beskadiget. Installer en ny tromleenhed (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55.) Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.



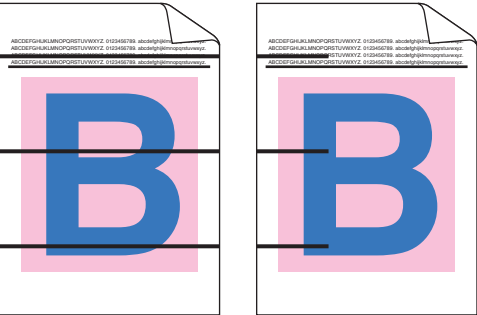
Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="188 712 619 745">Farvede linjer på tværs af siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="675 342 1441 443">■ Find den farve, der forårsager problemet, og udskift tonerpatronen med en, der har samme farve som linjen (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). <p data-bbox="707 454 1441 555">Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p> <li data-bbox="675 566 1441 645">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p data-bbox="707 656 1441 757">Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>
 <p data-bbox="244 1149 563 1182">Hvide pletter eller huller</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="675 768 1441 869">■ Sørg for, at indstillingen for medietype i driveren passer til det papir, du bruger (se <i>Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 28). <li data-bbox="675 880 1441 1025">■ Kontroller maskinens miljø. Forhold som høj luftfugtighed kan medføre hul udskrift (>> <i>Produktsikkerhedsguide: Vælg en sikker placering for produktet</i>). <li data-bbox="675 1037 1441 1182">■ Hvis problemet ikke er løst efter udskrivning af nogle få sider, kan der sidde fremmedlegemer, f.eks. lim fra en etiket, på tromlens overflade (se <i>Rengøring af tromleenheden</i> >> side 76). <li data-bbox="675 1193 1441 1272">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p data-bbox="707 1283 1441 1373">Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>
 <p data-bbox="188 1765 619 1798">Tom side eller manglende farver</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="675 1384 1441 1485">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tonerpatron i (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). <p data-bbox="707 1507 1441 1608">Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p> <li data-bbox="675 1619 1441 1697">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p data-bbox="707 1709 1441 1805">Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>

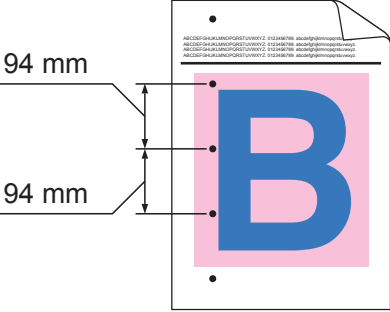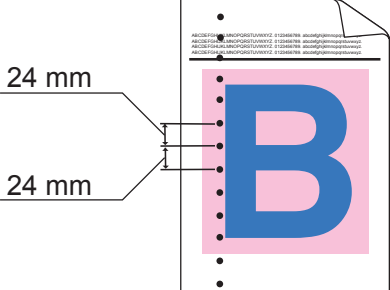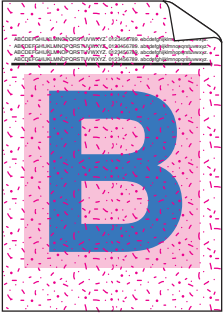
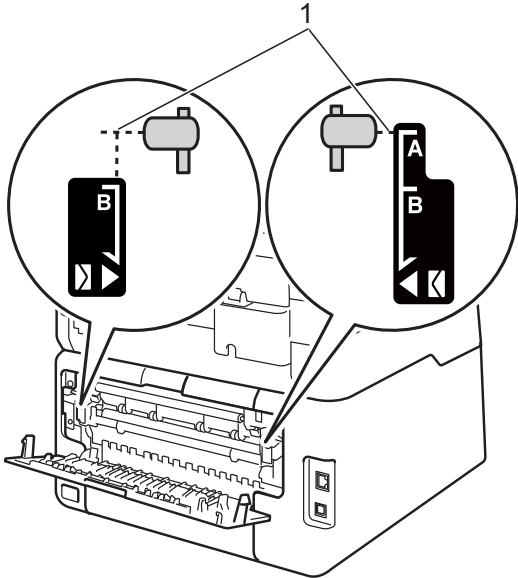
Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="181 712 552 745">Farvepletter for hver 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 338 1401 472">■ Hvis problemet ikke er løst efter udskrivning af nogle få tomme sider, kan der sidde fremmedlegemer, f.eks. lim fra etiketter, på tromlens overflade. Rengør tromleenheden (se <i>Rengøring af tromleenheden</i> >> side 76). <li data-bbox="639 488 1369 555">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p data-bbox="671 571 1401 674">Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>
 <p data-bbox="181 1122 552 1155">Farvepletter for hver 24 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 763 1353 864">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tonerpatron i (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). <p data-bbox="671 880 1401 983">Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>
 <p data-bbox="172 1547 564 1581">Spredt toner eller tonerpletter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 1171 1302 1272">■ Kontroller maskinens miljø. Betingelser, såsom høj fugtighed og høj temperatur kan give problemer for udskriftskvaliteten. <li data-bbox="639 1288 1353 1388">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tonerpatron i (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). <p data-bbox="671 1404 1401 1507">Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="639 1523 1369 1590">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p data-bbox="671 1606 1401 1709">Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>

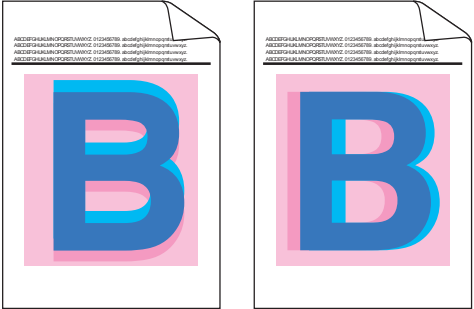Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
<p>Farverne på udskrifter er ikke som forventet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Du kan forbedre farvetætheden ved at kalibrere farverne ved først at bruge touchskærmen og derefter printerdriveren (se <i>Kalibrering</i> >> side 83). ■ Du kan justere udskriftspositionen for farver, så kanterne står skarpere, ved at udføre en automatisk farveregistrering vha. touchskærmen (se <i>Automatisk registrering</i> >> side 84). ■ Juster kopitætheden og kontrasten, hvis du kopierer (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Justering af printtæthed og kontrast</i>). ■ Sørg for, at funktionen til tonerbesparelse er slået fra på Touchskærmen eller i printerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning). ■ Hvis udskriftskvaliteten af den sorte del ikke er som forventet, skal du markere afkrydsningsfeltet Forbedret sort udskrivning i printerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning). ■ Hvis udskriftskvaliteten er dårlig, skal du slette markeringen i afkrydsningsfeltet Forbedret gråtone i printerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning). ■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tonerpatron i (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). <p>Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p>Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>
 <p>Forkert farveregistrering</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sørg for, at maskinen står på en solid og plan overflade. ■ Udfør den automatiske farveregistrering vha. touchskærmen (se <i>Automatisk registrering</i> >> side 84). ■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p>Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Installer en ny bælteenhed (se <i>Udskiftning af bælteenhed</i> >> side 60.)

Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="145 712 587 779">Ujævn tæthed på tværs af siden i perioder</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør kalibreringen igen ved hjælp af touchskærmen eller printerdriveren (se <i>Kalibrering</i> >> side 83). ■ Juster kopitætheden og kontrasten, hvis du kopierer (>> Udvidet brugsanvisning: <i>Justering af printtæthed og kontrast</i>). ■ Slet afkrydsningsfeltet Forbedret gråtone i printerdriveren. (>> Softwarebrugsanvisning.) ■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tonerpatron i (se <i>Udskiftning af tonerpatronerne</i> >> side 48). <p data-bbox="671 734 1401 835">Hvis du vil finde tonerpatronens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> >> side 55). <p data-bbox="671 936 1401 1037">Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.</p>
 <p data-bbox="156 1417 577 1485">Fine streger i billeder udskrives ikke</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sørg for, at funktionen til tonerbesparelse er slået fra på Touchskærmen eller i printerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning). ■ Vælg en anden udskriftsopløsning. ■ Hvis du bruger en Windows-printerdriver, skal du vælge Forbedring af mønsterudskrivning i Printerindstillinger på fanen Grundlæggende (>> Softwarebrugsanvisning).
 <p data-bbox="320 1877 416 1910">Krøller</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, at bagklappen er lukket korrekt. ■ Kontroller, at de to grå håndtag inde bag bagklappen vender opad. ■ Sørg for, at indstillingen for medietype i driveren passer til det papir, du bruger (se <i>Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 28).

Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
<div data-bbox="185 378 639 680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="347 714 459 748" style="text-align: center;">Skygger</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="675 338 1437 501">■ Kontroller maskinens miljø. Forhold som lav luftfugtighed og lave temperaturer kan medføre disse problemer med udskriftskvaliteten (➤➤ Produktsikkerhedsguide: <i>Vælg en sikker placering for produktet</i>). <li data-bbox="675 521 1437 622">■ Sørg for, at indstillingen for medietype i driveren passer til det papir, du bruger (se <i>Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier</i> ➤➤ side 28). <li data-bbox="675 642 1437 703">■ Kontroller, at de to grå håndtag inde bag bagklappen vender opad (1). Træk de to grå håndtag så langt op som muligt. <div data-bbox="791 752 1310 1330" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="675 1368 1437 1547">■ Find den farve, der forårsager problemet, og sæt en ny tromle i (se <i>Udskiftning af tromleenhederne</i> ➤➤ side 55). Hvis du vil finde tromlens farve, skal du besøge http://solutions.brother.com/, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til fejlfinding.

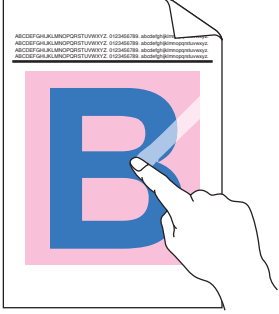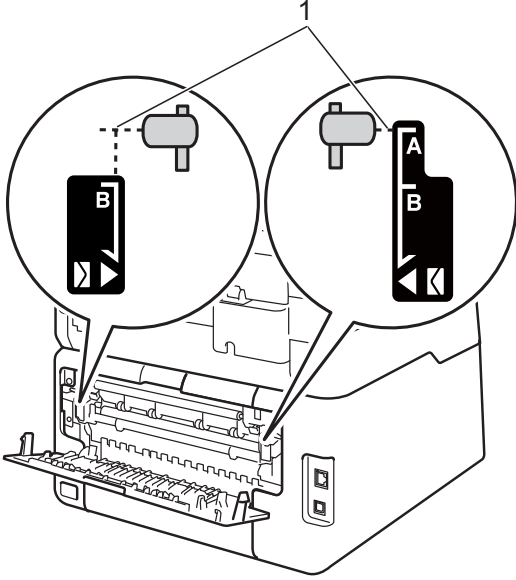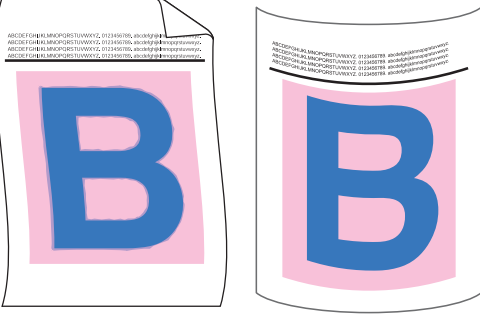

Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="264 730 469 763">Dårlig fiksering</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, at de to grå håndtag inde bag bagklappen vender opad (1). Træk de to grå håndtag så langt op som muligt.  <ul style="list-style-type: none"> ■ Sørg for, at indstillingen for medietype i driveren passer til det papir, du bruger (se <i>Anvendeligt papir og andre udskriftsmedier</i> >> side 28). ■ Vælg tilstanden Øg tonerfiksering i printerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning). Hvis dette valg ikke giver tilstrækkelig forbedring, kan du ændre printerdriverindstillingen under Medietype til en tyk indstilling. Vælg Tyk konvolut i indstillingen for medietype, hvis du udskriver en konvolut.
 <p data-bbox="204 1794 533 1827">Krøllet eller bølget papir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vælg tilstanden Reducer papirkrolning i printerdriveren (>> Softwarebrugsanvisning). Hvis problemet ikke løses, skal du vælge Almindeligt papir i indstillingen for medietype. ■ Vælg Tynd konvolut i Medietype i printerdriveren, hvis du udskriver en konvolut. ■ Hvis du ikke bruger maskinen særlig ofte, kan papiret have ligget for længe i papirbakken. Vend stakken om i papirbakken. Luft papirstakken, og vend derefter papiret 180° i papirbakken. ■ Opbevar papiret et sted, hvor det ikke bliver udsat for høje temperaturer og høj fugtighed. ■ Åbn bagklappen (udbakke til udskrifter med forsiden opad), så det udskrevne papir kan leveres i udbakken til udskrifter med forsiden opad.

Eksempler på dårlig udskriftskvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="292 795 510 831">Konvolut krøller</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sørg for, at konvoluthåndtagene i bagklappen er trukket ned til konvolutposition, når du udskriver konvolutter (se <i>Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring</i> >> side 22). <p>BEMÆRK</p> <p>Når du er færdig med at udskrive, skal du åbne bagklappen og sætte de to grå håndtag tilbage til deres oprindelige positioner (1). Træk de to grå håndtag så langt op som muligt.</p> 

Oplysninger om maskinen



Aflæsning af serienummeret

Du kan se maskinens serienummer på Touchskærmen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Maskin-info`.
- 4 Tryk på `Maskin-info`.
- 5 Tryk på `Serienummer`.
- 6 Touchskærmen viser maskinens serienummer.
- 7 Tryk på .

Kontrol af firmwareversionen

Du kan se maskinens firmwareversion på Touchskærmen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på `Alle indst.`
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Maskin-info`.
- 4 Tryk på `Maskin-info`.
- 5 Tryk på `Firmwareversion`.
- 6 Touchskærmen viser oplysninger om maskinens firmwareversion.
- 7 Tryk på .

Nulstillingsfunktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

1 Netværk

Du kan nulstille den interne printserveren til standardfabriksindstilling, som f.eks. adgangskoden og IP-adressen.

2 Alle indst.

Maskinens indstillinger kan gendannes til fabriksstandard.


Brother anbefaler kraftigt, at du gør dette, når du bortskaffer maskinen.

BEMÆRK

(DCP-9020CDW)

Træk interfacekablet ud, før du vælger **Netværk** eller **Alle indst.**

Sådan nulstilles maskinen

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Alle indst.**
- 3 Svirp op eller ned, eller tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Grundindst.**
- 4 Tryk på **Grundindst.**
- 5 Tryk på **Nulstil.**
- 6 Tryk på **Netværk** eller **Alle indst.** for at vælge den ønskede nulstillingsfunktion.
- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis du vil nulstille indstillingerne, skal du trykke på **Ja** og fortsætte til trin 8.
 - Tryk på **Nej** for at afslutte uden at foretage ændringer.
- 8 Du bliver bedt om at genstarte maskinen. Gør et af følgende:
 - Tryk på **Ja** i 2 sekunder for at genstarte maskinen. Maskinen begynder genstarten.
 - Tryk på **Nej**, hvis du vil afslutte uden at genstarte maskinen.

BEMÆRK

- Du skal genstarte maskinen, ellers udføres nulstillingen ikke, og indstillingerne forbliver uændrede.
- Du kan også nulstille Netværksindstillingerne ved at trykke på



, **Alle indst.**, **Netværk**, **Netværksnulst.**

Brug af indstillingstabellerne





Maskinens Touchskærm display er nem at konfigurere og betjene. Alt du skal gøre, er at trykke på de ønskede indstillinger og muligheder, efterhånden som de vises på skærmen. Vi har lavet trin-for-trin Indstillingstabeller og Funktionstabeller så du kan hurtigt få et overblik over alle de tilgængelige valgmuligheder for hver indstilling og funktion. Du kan bruge disse tabeller til hurtigt at konfigurere dine foretrukne indstillinger i maskinen.


Indstillingstabeller

Indstillingstabellerne vil hjælpe dig med at forstå de menuvalg og funktioner, der ligger i maskinens programmer. Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.






(Indstillinger)


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Muligheder	Beskrivelser	Se side
 (Dato & klokkeslæt)	Dato	—	—	Tilføj dato og klokkeslæt på touchskærmen.	Se ‡.
	Klokkeslæt	—	—		
	Auto sommertid	—	Til*	Skift automatisk til Sommertid.	Se ◆.
			Fra		
Tidszone	—	UTCXXX:XX	Indstil tidszonen for dit land.	Se ‡.	
 (Toner)	Se <i>Toner</i> >> side 145.			Adgang til <i>Toner</i> -menuer.	145
Netværk	Kablet LAN (DCP-9020CDW)	Se <i>Netværk</i> >> side 126.		Gå til indstillingsmenuer for trådløst LAN.	126
	WLAN	Se <i>WLAN</i> >> side 128.		Gå til indstillingsmenuer for WLAN.	128
 (Volume)	Bip	—	Fra Lav* Med Høj	Gå til menuen til indstilling af bilydstyrke.	19
Wi-Fi Direct	Se <i>Wi-Fi Direct</i> >> side 130.			Gå til indstillingsmenuerne for Wi-Fi Direct™.	130
◆ Udvidet brugsanvisning					
‡ Hurtig installationsvejledning					
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.					


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Bakkeindstilling	Papirtype	—	Tyndt Alm. Papir* Tykt Tykkere Genbrugspapir	Indstil papirtypen for papirbakken.	27
	Papirstørrelse	—	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Indstil papirformatet for papirbakken.	27
Alle indst.	Se <i>Alle indstillinger</i> >> side 123.			Vælg dine standardindstillinger.	123
<p>◆ Udvidet brugsanvisning</p> <p>‡ Hurtig installationsvejledning</p>					
<p> Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.</p>					


Alle indstillinger

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Gen. opsætning	Papirtype	—	—	Tyndt Alm. Papir* Tykt Tykkere Genbrugspapir	Indstil papirtypen i papirbakken.	27
	Papirstørrelse	—	—	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.	27
	Volume	Bip	—	Fra Lav* Med Høj	Juster bipperlydstyrken.	19
	LCD-indstil	Baggrundslys	—	Lys* Med Mørk	Juster lysstyrken for Touchskærmens baggrundsbelysning.	Se ♦.
		Dæmp Timer	—	Fra* 10Sek 20Sek 30Sek	Indstil, hvor længe touchskærmens baggrundsbelysning skal være tændt efter sidste tastetryk.	
	Knapindstillinger	Indstillinger for knappen Hjem	—	Flere* Genveje 1 Genveje 2 Genveje 3	Indstil det skærbillede, der vises, når du trykker på Start () på Touchpanelet.	13
	Økologi	Tonerbesparelse	—	Til Fra*	Øger tonerens kapacitet.	Se ♦.
Dvaletid		—	Kapaciteten varierer afhængigt af modellen. 3 Min*	Sparer på strømmen.		
♦ Udvidet brugsanvisning						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side		
Gen. opsætning (fortsat)	Økologi (fortsat)	Automatisk sluk		Fra	Angiv, hvor mange timer maskinen skal blive i Dyb slumretilstand, før den skifter til slukket tilstand.	Se ♦.		
				1time*				
	Sikkerhed	Funktionslås	Indst. password	Kontroller	—		Du kan begrænse udvalgte operationer for op til 25 begrænsede brugere og for alle andre ikke-autoriserede offentlige brugere.	
				Lås Fra-Til				
			Indstillingslås	Indst. password	Bekræft:		—	Stop uautoriserede brugere i at ændre maskinens indstillinger.
				Lås Fra-Til				
Genvejsindstillinger	(Vælg Genvejstast.)	Rediger genvejsnavn	—	—	Skift Genvejsnavnet.	18		
		Slet	—	—	Slet Genvejen.	18		
♦ Udvidet brugsanvisning								
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.								

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side	
Printer	Emulering	—	—	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Vælg emuleringsfunktionen.	Se <input type="checkbox"/> .	
	Udskriftsindstillinger	Intern skrifttype	HP LaserJet BR-Script 3	—	—	Udskriv en liste over maskinens interne fonte.	
		Konfiguration	—	—	—	Udskriv en liste over maskinens printerindstillinger.	
		Test udskrift	—	—	—	Udskriv en testside.	
	Dobbeltsidet	—	—	Fra* Lang kant Kort kant	Aktiver eller deaktiver 2-sidet udskrivning, og vælg lang kant eller kort kant.		
	Auto-fortsæt	—	—	Til* Fra	Vælg denne indstilling, hvis du vil have maskinen til at slette fejlmeddelelser om papirstørrelse og bruge papiret i bakken.		
	Udskriftsfarve	—	—	Auto* Farve Sort/hvid	Vælg farve eller sort-hvid for dokumenter, der udskrives. Hvis du vælger <i>Auto</i> , vælger maskinen en passende indstilling for dokumentet (farve eller sort-hvid).		
	Nulstil printer	—	—	Ja Nej	Gendan alle kopiindstillinger til fabriksindstillingerne.		
	Kalibrering	Kalibrer	—	Ja Nej	Juster farvetætheden.	83	
		Nulstil	—	Ja Nej	Gendan farvekalibreringen til fabriksindstillingerne.		
Automatisk registrering	—	—	Ja Nej	Juster udskriftspositionen for hver farve automatisk.	84		
Hyppeghed	—	—	Normal* Lav Fra	Indstil tidsintervallet for automatisk registrering og kalibrering.	84		
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning							
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.							

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser
Netværk +	Kablet LAN (DCP-9020CDW)	TCP/IP	Boot metode (IP-bootforsøg)	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP 3* [0-32767]	Vælger den BOOT-metode, der bedst opfylder dine behov. Angiv, hvor mange gange maskinen skal forsøge at hente en IP-adresse, når <i>Boot metode</i> er indstillet til andet end <i>Static</i> .
			IP-adresse	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.
			Subnet mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetmasken.
			Router	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast gateway-adressen.
			Nodenavn	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
			WINS-konfiguration	—	Auto* Static	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
			WINS-server	—	Primær [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundær [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
+ Netværksbrugsanvisning ♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på http://solutions.brother.com/ . ● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ .						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser
Netværk + (fortsat)	Kablet LAN (DCP-9020CDW) (fortsat)	TCP/IP (fortsat)	DNS-server	—	Primær [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundær [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
			APIPA	—	Til* Fra	Tildel automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.
			IPv6	—	Til Fra*	Aktiverer eller deaktiverer IPv6-protokollen. Hvis du vil bruge IPv6-protokollen, skal du besøge http://solutions.brother.com/ for at få flere oplysninger.
		Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Vælg Ethernet link-funktionen.
		Kablet status	—	—	Aktiv 100B-FD Aktiv 100B-HD Aktiv 10B-FD Aktiv 10B-HD Inaktiv Kablet FRA	Du kan se den aktive kabelstatus.
		MAC-adresse	—	—	—	Viser MAC-adressen for maskinen.
		Indstil til standard	—	—	Ja Nej	Gendan indstillingen for det kablede netværk til fabriksindstillingen.


+ Netværksbrugsanvisning


♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på <http://solutions.brother.com/>.


● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på <http://solutions.brother.com/>.





Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser
Netværk + (fortsat)	Kablet LAN (DCP-9020CDW) (fortsat)	Aktiver kablet LAN	—	—	Til* Fra	Manuel aktivering eller deaktivering af kabelbaseret LAN.
	WLAN	TCP/IP	Boot metode	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Vælger den BOOT-metode, der bedst opfylder dine behov.
			(IP-bootforsøg)	—	3* [00000-32767]	Angiv, hvor mange gange maskinen skal forsøge at hente en IP-adresse, når Boot metode er indstillet til andet end Static.
			IP-adresse	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.
			Subnet mask	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast undernetmasken.
			Router	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast gateway-adressen.
			Nodenavn	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
WINS-konfiguration	—	Auto* Static	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.			
<p>+ Netværksbrugsanvisning</p> <p>♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/.</p>						
<p> Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.</p>						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser
Netværk + (fortsat)	WLAN (fortsat)	TCP/IP (fortsat)	WINS-server	—	Primær [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
			DNS-server	—	Primær [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
			APIPA	—	Til* Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.
			IPv6	—	Til Fra*	Aktiverer eller deaktiverer IPv6-protokollen. Hvis du vil bruge IPv6-protokollen, skal du besøge http://solutions.brother.com/ for at få flere oplysninger.
		Opsæt.guide	—	—	—	Du kan konfigurere din interne printserver.
		WPS/AOSS	—	—	—	Du kan let konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. enknaps-trykmetoden.
+ Netværksbrugsanvisning ♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på http://solutions.brother.com/ . ● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ .						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser
Netværk + (fortsat)	WLAN (fortsat)	WPS m/PIN-kode	—	—	—	Du kan let konfigurere indstillingerne til trådløst netværk vha. WPS med en PIN-kode.
		WLAN Status	Status	—	Aktiv (11b) Aktiv (11g) Aktiv (11n) Kablet LAN aktivt (DCP-9020CDW) WLAN fra AOSS er aktiv Forbindelsesfejl	Du kan se status for det aktive trådløse netværk.
			Signal	—	Højt Middel Lavt Ingen	Du kan se status for det aktive trådløse netværks signalstyrke.
			SSID	—	—	Du kan se den aktive SSID.
			Komm. Tilst.	—	Ad-hoc Infrastruktur Ingen	Du kan se den aktive kommunikationstilstand.
		MAC-adresse	—	—	—	Viser MAC-adressen for maskinen.
		Indstil til standard	—	—	Ja Nej	Gendan indstillingerne for det trådløse netværk til fabriksindstillingen.
		WLAN Aktiver	—	—	Til Fra*	Manuel aktivering eller deaktivering af trådløst LAN.
		Wi-Fi Direct ♣	Tryk knap	—	—	—
	<p>+ Netværksbrugsanvisning</p> <p>♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/.</p> <p> Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.</p>					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser		
Netværk + (fortsat)	Wi-Fi Direct  (fortsat)	PIN-kode	—	—	—	Du kan let konfigurere WiFi Direct™-netværksindstillingerne vha. WPS med en PIN-kode.		
		Manuel	—	—	—	Du kan manuelt konfigurere WiFi Direct™-netværksindstillingerne.		
		Gruppeejer	—	—	Til Fra*	Angiv din maskine som Gruppeejer.		
		Enhedsinformation	Enhedsnavn	—	—	Du kan se maskinens enhedsnummer.		
			SSID	—	—	Viser SSID for Gruppeejer. Når maskinen ikke er tilsluttet, vises Ikke tilsluttet på touchskærmen.		
			IP-adresse	—	—	Du kan se maskinens aktuelle IP-adresse.		
		Statusinformation	Status	—	G/E aktiv(**) Klient aktiv Ikke tilsluttet Fra Kablet LAN aktivt (DCP-9020CDW) ** = antallet af enheder	Du kan den aktuelle WiFi Direct™-netværksstatus.		
			Signal	—	Højt Middel Lavt Ingen	Du kan se den aktuelle WiFi Direct™-signalstyrke for netværket. Når din maskine bruges som Gruppeejer, vises Højt på Touchskærmen.		
		+ Netværksbrugsanvisning ♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på http://solutions.brother.com/ . ● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ .						
		 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Muligheder	Beskrivelser
Netværk + (fortsat)	Wi-Fi Direct ♣ (fortsat)	Aktiver I/F	—	—	Til Fra*	Aktiver eller deaktiver WiFi Direct™-forbindelsen.
	Indstillinger for webforbindelse ●	Proxyindst.	Proxyforbindelse	—	Til Fra*	Du kan ændre indstillingerne for web-forbindelse.
			Adresse	—	—	
			Port	—	8080*	
			Brugernavn	—	—	
Netværksnulst.	—	—	—	Ja Nej	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.	


+ Netværksbrugsanvisning


♣ Besøg Brother Solutions Center for at hente Wi-Fi Direct™ Guide på <http://solutions.brother.com/>.


● Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på <http://solutions.brother.com/>.



Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Print rapport	Brugerindsti	—	—	—	Vis dine indstillinger.	Se ◆ .
	Netværkskonfiguration	—	—	—	Vis dine netværksindstillinger.	
	Tromlepunktudskrivning	—	—	—	Udskriv tromlepunktkontrolarket.	76
	WLAN-rapport	—	—	—	Udskriv resultatet af diagnosticering af tilslutning til trådløst LAN.	Se ‡ .
<p>◆ Udvidet brugsanvisning</p> <p>‡ Hurtig installationsvejledning</p>						
<p> Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.</p>						


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Muligheder	Beskrivelser	Se side	
Maskin-info	Serienummer	—	—	—	Kontroller din maskines serienummer.	118	
	Firmwareversion	Main-version	—	—	Kontroller din maskines firmwareversion.	118	
		Sub1-version	—	—			
		Sub2-version	—	—			
	Sidetæller	I alt	—	—	Farve Sort/hvid	Kontroller det samlede antal farve- og sort-hvid-sider, maskinen har udskrevet i sin levetid.	Se ♦.
		Liste	—	—	Farve Sort/hvid		
		Kopi	—	—	Farve Sort/hvid		
		Udskriv	—	—	Farve Sort/hvid		
	Delenes levetid	Tromle sort (BK)	—	—	—	Kontrollér den resterende levetid for en maskindel.	
		Tromle cyan (C)	—	—	—		
		Tromle magenta (M)	—	—	—		
		Tromle gul (Y)	—	—	—		
		Bælteenhed	—	—	—		
Fiksering		—	—	—			
PF-kit		—	—	—			
♦ Udvidet brugsanvisning							
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.							



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Grundindst.	Dato & klokkeslæt	Dato	—	—	Sæt dato og klokkeslæt på touchskærmen.	Se ‡.
		Klokkeslæt	—	—		
		Auto sommertid	—	Til* Fra	Skift automatisk til Sommertid.	Se ♦.
		Tidszone	—	UTCXXX:XX	Indstil tidszonen for dit land.	Se ‡.
	Nulstil	Netværk	—	Ja Nej	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.	119
		Alle indst.	—	Ja Nej	Gendan alle maskinindstillinger til fabriksindstillingerne.	
	Lokalt sprog	—	—	(Vælg dit sprog).	Lader dig ændre Touchskærmens sprog for dit land.	Se ‡.
♦ Udvidet brugsanvisning ‡ Hurtig installationsvejledning						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

Funktionstabeller



Kopi




Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Indstillinger 1	Indstillinger 2	Beskrivelser	Se side
Mono Start	—	—	—	—	Lader dig lave en sort-hvid kopi.	—
Colour Start	—	—	—	—	Lader dig lave en farvekopi.	—
Kvittering Normal 2i1 (id) 2i1 2-sidet (1-2) Papirbesparelse	—	—	—	—	Vælg de ønskede indstillinger fra de forudindstillede emner.	35
Indstil	Kvalitet	—	Auto* Tekst Foto Kvittering	—	Vælg kopiopløsningen for din dokumenttype.	Se ♦.
♦ Udvidet brugsanvisning						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						

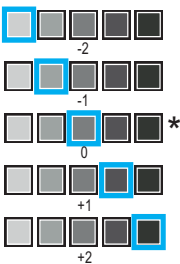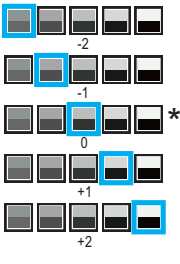Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Indstillinger 1	Indstillinger 2	Beskrivelser	Se side
Indstil (fortsat)	Forstør/ formindsk	—	100%*	—	—	Se ♦.
			Forstør	200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	Vælg forstørrelsesforholdet for den næste kopi.	
			Reducer	97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Fuld side 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50%	Vælg reduktionsforholdet for den næste kopi.	
			Bruger (25-400 %)	—	Du kan vælge forstørrelses- eller reduktionsforhold for den næste kopi.	
	Densitet	—		—	Juster tætheden for kopier.	
	Kontrast	—		—	Juster kontrasten for kopier.	
	Stak/Sortér	—	Stak* Sortér	—	Vælg, om kopisæt skal stakkes eller sorteres.	
	Sidelayout	—	Fra (1 i 1)* 2i1 (P) 2i1 (L) 2i1 (id) 4i1 (P) 4i1 (L)	—	Fremstil N i 1 og 2 i 1 id-kopier.	

♦ Udvidet brugsanvisning



Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Indstillinger 1	Indstillinger 2	Beskrivelser	Se side
Indstil (fortsat)	Farvejustering	Rød		—	Juster den røde farve for kopier.	Se ♦.
		Grøn		—	Juster den grønne farve for kopier.	
		Blå		—	Juster den blå farve for kopier.	
2-sidet kopi	—	—	Fra* Enkeltsidet-2-sidet vend lang kant Enkeltsidet-2-sidet vend kort kant	—	Aktiver eller deaktiver 2-sidet udskrivning, og vælg lang kant eller kort kant.	
Avancerede indst.	—	—	Fra* Fjern baggrundsfarve	— Lav Medium* Høj	Juster, hvor meget af baggrundsfarven der skal fjernes.	
Gem som genvej	—	—	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	


♦ Udvidet brugsanvisning




Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.




Scan

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side
til OCR	(PC Select)	Indstil	Se <i>Indstillinger (til OCR)</i> >> side 141.			Se <input type="checkbox"/> .
		Gem som genvej	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	
		Start	—	—	Start scanning.	
til fil	(PC Select)	Indstil	Se <i>Indstillinger (til Fil, til Billede og til E-mail)</i> >> side 142.			
		Gem som genvej	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	
		Start	—	—	Start scanning.	
til billede	(PC Select)	Indstil	Se <i>Indstillinger (til Fil, til Billede og til E-mail)</i> >> side 142.			
		Gem som genvej	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	
		Start	—	—	Start scanning.	
til e-mail	(PC Select)	Indstil	Se <i>Indstillinger (til Fil, til Billede og til E-mail)</i> >> side 142.			
		Gem som genvej	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	
		Start	—	—	Start scanning.	
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						




Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Muligheder	Beskrivelser	Se side
til FTP	(Profilnavn)	Indstil	Se <i>Indstillinger (til FTP og Netværk)</i> >> side 143.			Se <input type="checkbox"/> .
		Gem som genvej	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	
		Start	—	—	Start scanning.	
til netværk	(Profilnavn)	Indstil	Se <i>Indstillinger (til FTP og Netværk)</i> >> side 143.			
		Gem som genvej	—	—	Tilføj de aktuelle indstillinger som en Genvej.	
		Start	—	—	Start scanning.	
WS Scan (Vises, når du installerer en webtjenestescanning, der vises i din computers Netværksstifinder).	Scan	—	—	—	Scan data ved hjælp af webtjenesteprotokollen.	
	Søg efter e-mail	—	—	—		
	Søg efter fax	—	—	—		
	Søg efter udskr.	—	—	—		
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						


Indstillinger (til OCR)


Niveau 1	Niveau 2	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Indstil	Indstil med touchdisplay	Fra (Indstil med computer)* Til	For at ændre indstillinger ved hjælp af Touchskærmen skal du vælge Til.	Se <input type="checkbox"/> .
	Scanningstype	Farve Grå Sort/hvid*	Vælg scanningstypen for dit dokument.	
	Opløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Vælg scaningsopløsningen for dit dokument.	
	Filtype	Tekst* HTML RTF	Vælg filformatet for dit dokument	
	Scannermål	A4* Letter Legal (DCP-9020CDW)	Vælg scaningsstørrelsen for dit dokument.	
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning				
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.				

Indstillinger (til Fil, til Billede og til E-mail)



Niveau 1	Niveau 2	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Indstil	Indstil med touchdisplay	Fra (Indstil med computer)* Til	For at ændre indstillinger ved hjælp af Touchskærmen skal du vælge Til.	Se <input type="checkbox"/> .
	Scanningstype	Farve* Grå Sort/hvid	Vælg scanningstypen for dit dokument.	
	Opløsning	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Vælg scaningsopløsningen for dit dokument.	
	Filtype	(Når du vælger Farve eller Grå i Scanningstype). PDF* JPEG (Når du vælger Sort/hvid i Scanningstype). PDF* TIFF	Vælg filformatet for dit dokument.	
	Scannermål	A4* Letter Legal (DCP-9020CDW)	Vælg scanningstørrelsen for dit dokument.	
	Fjern baggrundsfarve	Fra* Lav Medium Høj	Juster, hvor meget af baggrundsfarven der skal fjernes. Denne funktion er ikke tilgængelig ved sort-hvid scanning.	
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning				
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.				

Indstillinger (til FTP og Netværk)

Niveau 1	Niveau 2	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Indstil	Scanningstype	Farve* Grå Sort/hvid	Vælg scanningstypen for dit dokument.	Se <input type="checkbox"/> .
	Opløsning	(Når du vælger Farve i Scanningstype). 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto (Når du vælger Grå i Scanningstype). 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Auto (Når du vælger Sort/hvid i Scanningstype). 200 dpi* 300 dpi 200x100	Vælg scanningsopløsningen og filformatet for dit dokument.	
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning				
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.				



Niveau 1	Niveau 2	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Indstil (Fortsat)	Filtype	(Når du vælger Farve eller Grå i Scanningstype). PDF* JPEG PDF/A Sikker PDF Signeret PDF XPS (Når du vælger Sort/hvid i Scanningstype). PDF* PDF/A Sikker PDF Signeret PDF TIFF	Vælg scanningsopløsningen og filformatet for dit dokument.	Se □.
	Glasscannestørrelse	A4* Letter	For at scanne et dokument i Letter-størrelse skal du ændre indstillingen for scannerglassets størrelse.	
	Filnavn	BRNXXXXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Kvittering <Manuel>	Vælg forudindstillede filnavne. Hvis du vælger <Manuel>, kan du give filen et vilkårligt navn. "XXXXXXXXXXXX" er maskinens MAC-adresse/ethernet-adresse.	
	Filstørrelse	Lille Medium* Stor	Vælg filstørrelse for farve- eller gråtonescanning.	
	Fjern baggrundsfarve	Fra* Lav Medium Høj	Juster, hvor meget af baggrundsfarven der skal fjernes.	
	Brugernavn	—	Indtast brugernavnet.	
<input type="checkbox"/> Softwarebrugsanvisning				
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.				


Toner


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Muligheder	Beskrivelser	Se side	
	Tonerpatronens levetid	—	—	Vis den omtrentlige, resterende tonerlevetid for hver farve.	Se ♦.	
	Test udskrift	—	—	Udskriv testsiden.		
	Kalibrering	Kalibrer		Ja Nej	Juster farvetætheden, eller gendan farvekalibreringen til fabriksindstillingerne.	83
		Nulstil		Ja Nej		
Automatisk registrering	—	—	Ja Nej	Juster udskriftspositionen for hver farve automatisk.	84	
♦ Udvidet brugsanvisning						
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.						


Wi-Fi-konfiguration
BEMÆRK


Når Wi-Fi er konfigureret, kan du ikke ændre indstillingerne fra skærmen Mere. Hvis indstillingerne for Wi-Fi skal ændres, skal det gøres i skærmen Indstillinger.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Muligheder	Beskrivelser	Se side
	Opsæt.guide	—	—	Konfigurer din interne printserver.	Se ‡.
	Opsætning med PC	—	—	Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne ved hjælp af en computer.	
	WPS/AOSS	—	—	Du kan let konfigurere de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enknaps-trykmetoden.	
	WPS m/PIN-kode	—	—	Du kan let konfigurere de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af WPS med en PIN-kode.	
‡ Hurtig installationsvejledning					
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.					

Web (Mere skærm)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Muligheder	Beskrivelser	Se side
Web	Picasa Web Albums™	—	—	Slut Brother-maskinen til en internettjeneste.	Se ●.
	Google Drive™	—	—		
	Flickr®	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Besøg Brother Solutions Center for at downloade Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/					
 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.					

 **Genvej**


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Muligheder	Beskrivelser	Se side	
Tilføj genvej	Kopi	Kvittering	Se <i>Indstil</i> »» side 136.	Vælg de ønskede indstillinger fra de forudindstillede emner.	15	
		Normal				
		2i1 (id)				
		2i1				
		2-sidet (1-2)				
		Papirbesparelse				
	Scan	ti1 fil	PC Select	Scan et sort-hvid- eller farvedokument til din computer.	15	
		ti1 OCR	PC Select	Konverterer dit tekstdokument til en redigerbar tekstfil.	15	
		ti1 billede	PC Select	Scan et farvebillede til dit grafikprogram.	15	
		ti1 e-mail	PC Select	Scan et sort-hvid- eller farvedokument til dit e-mail-program.	15	
		ti1 netværk	Profilnavn	Send scannede data til en CIFS-server på dit lokale netværk eller på internettet.	15	
		ti1 FTP	Profilnavn	Send scannede data via FTP.	15	
		Web	Picasa Web Albums™	—	Besøg Brother Solutions Center for at hente Web Connect vejledning på http://solutions.brother.com/ .	16
	Google Drive™		—			
	Flickr®		—			
	Facebook		—			
	Evernote		—			
	Dropbox		—			
	 Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.					

Indtastning af tekst

Når du har brug for at indtaste tekst i maskinen, bliver tastaturet vist på touchskærmen.

Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.


Tryk på  for at skifte mellem store og små bogstaver.

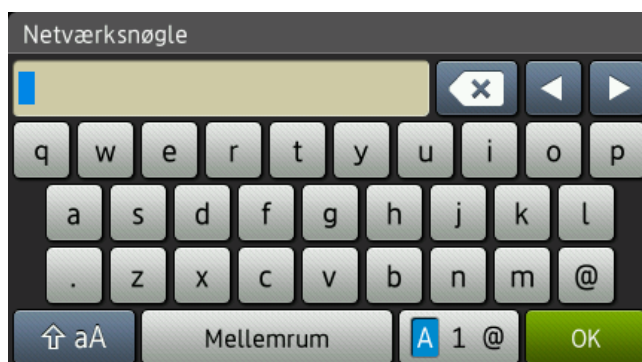


Indsættelse af mellemrum

For at indtaste et mellemrum skal du trykke på **Mellemlrum** eller ►.

Udførelse af rettelser





Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du bruge pilknapperne til at flytte markøren hen under det forkerte tegn. Tryk op  og indtast derefter det korrekte tegn. Du kan også indsætte bogstaver ved at flytte markøren og indtaste et tegn.

Hvis skærmen ikke viser ◀, skal du trykke flere gange på , indtil det forkerte tegn er blevet slettet. Indtast de korrekte tegn.

BEMÆRK

- Tegnene kan variere afhængigt af land.
 - Tastaturlayoutet kan være forskelligt afhængigt af den funktion, du indstiller.
-

Generelt

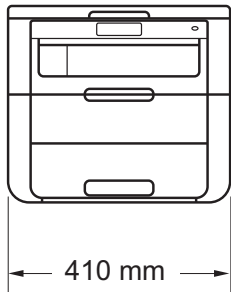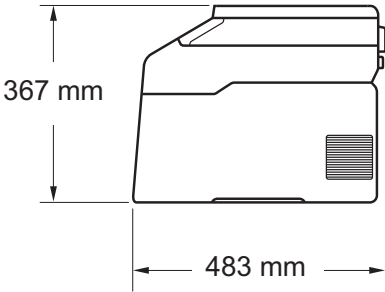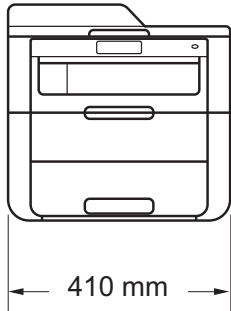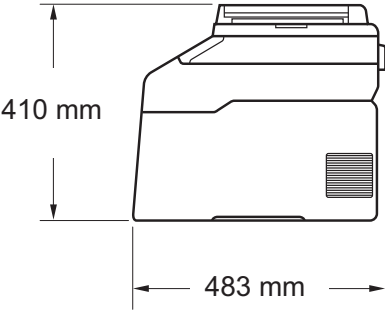Model	DCP-9015CDW		DCP-9020CDW	
Printertype	LED			
Udskrivningsmetode	Elektrofotografisk LED-printer			
Hukommelseskapacitet	192 MB			
Display (LCD)	3,7" (93,4 mm) TFT Touchfarveskærm LCD ¹ og Touchpanel			
Strømkilde	220 - 240 V AC 50/60 Hz			
Strømforbrug ² (gns.)	Spids	Ca. 1200 W		
	Udskrivning	Ca. 365 W ved 25 °C		
	Kopiering	Ca. 380 W ved 25 °C		
	Klar	Ca. 70 W ved 25 °C		
	Dvale	Ca. 7,0 W		
	Dyb dvale	Ca. 1,4 W		
	Slukket ^{3 4}	Ca. 0,05 W		
Mål	DCP-9015CDW			
				
Mål	DCP-9020CDW			
				
Vægt (med forbrugsstoffer)	21,9 kg		23,2 kg	

¹ Målt diagonalt.

² USB-tilslutninger til computer.

³ Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.

⁴ Energiforbruget varierer en smule afhængigt af brugsmiljøet eller slid på reservedelene.

Model			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Støjniveau	Lydtryk	Udskrivning	LPAM = 53,0 dB (A)	
		Klar	LPAM = 33 dB (A)	
	Lydeffekt	Kopiering ^{1 2} (Farve)	LWAd = 6,42 B (A)	
		Kopiering ^{1 2} (Sort-hvid)	LWAd = 6,41 B (A)	
Klar ^{1 2}		LWAd = 4,38 B (A)		
Temperatur		I drift	10 - 32,5 °C	
		Opbevaring	0 - 40 °C	
Fugtighed		I drift	20 til 80% (uden kondensering)	
		Opbevaring	10 til 90% (uden kondensering)	
ADF (automatisk dokumentfremfører)			—	Op til 35 ark For at få de bedste resultater anbefales: Temperatur: 20 - 30 °C Fugtighed: 50% til 70% Papir: 80 g/m ²

¹ Målt i overensstemmelse med metoden, der er beskrevet i RAL-UZ122.

² Kontorudstyr med LWAd > 6,30 B (A) er ikke egnet til brug i rum, hvor der kræves stor koncentration. Sådant udstyr bør anbringes i separate lokaler på grund af udsendelse af støj.

Dokumentstørrelse

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Dokumentstørrelse	ADF-bredde	—	147,3 til 215,9 mm
	ADF-længde	—	147,3 til 355,6 mm
	Scannerglasbredde	Maks. 215,9 mm	
	Scannerglaslængde	Maks. 300,0 mm	

Udskriftmedier

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Papir-input	Papirbakke	Papirtype	Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lang kant), A6, Executive, Legal, Folio
		Papirvægt	60 til 105 g/m ²
		Maksimal papirkapacitet	Op til 250 ark 80 g/m ² almindeligt papir
	Åbning til manuel fremføring	Papirtype	Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, genbrugspapir, kontraktpapir, etiketter, konvolutter, tynd konvolut, tyk konvolut, glittet papir
		Papirstørrelse	Bredde: 76,2 til 215,9 mm Længde: 116,0 til 355,6 mm
		Papirvægt	60 til 163 g/m ²
		Maksimal papirkapacitet	Ét ark ad gangen
Papir-output ¹	Udbakke til forsiden nedad	Op til 100 ark á 80 g/m ² almindeligt papir (levering med forsiden nedad til udbakken til forsiden nedad)	
	Udbakke til forsiden opad	Ét ark (levering med forsiden opad til udbakken til forsiden opad)	
2-sidet	Automatisk 2-sidet udskrivning	Papirtype	Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse	A4
		Papirvægt	60 til 105 g/m ²

¹ Til etiketter anbefaler vi at fjerne udskrevne sider fra udbakken umiddelbart efter udskrivningen for hermed at undgå, at de sværter hinanden til.

Kopi

Model	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Kopibredde	Maks. 210 mm	
Flere kopier	Stakker eller sorterer op til 99 sider	
Reduktion/forstørrelse	25% til 400% (i intervaller på 1%)	
Opløsning	Op til 600 × 600 dpi	
Første kopi efter ¹	Monokrom	Mindre end 19 sekunder ved 23 °C / 230 V
	Farve	Mindre end 22 sekunder ved 23 °C / 230 V

¹ Fra Klar-tilstand og standardbakke

Scanner

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Farve / Sort-hvid		Ja / Ja	
TWAIN-kompatibel		Ja (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x ¹)	
WIA-kompatibel		Ja (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)	
ICA-kompatibel		Ja (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)	
Farvedybde	Farve	48-bit farvebehandling (Input) 24-bit farvebehandling (Output)	
	Gråtoneskala	16-bit farvebehandling (Input) 8-bit farvebehandling (Output)	
Opløsning		Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ² Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) ² (Fra scannerglaspladen)	
		—	Op til 1200 × 600 dpi (optisk) ² (fra ADF'en)
Scanningsbredde		Maks. 210 mm	

¹ For de seneste driveropdateringer til den version af OS X, du bruger, kan du besøge os på <http://solutions.brother.com/>.

² Maksimalt 1200 × 1200 dpi scanning med WIA-driveren i Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8 (opløsning op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved at bruge scannerhjælpeprogrammet)

Printer

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Automatisk 2-sidet udskrift		Ja	
Emuleringer		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)	
Opløsning		600 dpi × 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi × 2400 dpi) kvalitet	
Udskrivningshastighed (2-sidet)	Monokrom	Op til 7 sider/minut (Op til 3,5 ark/minut) (A4-størrelse) ¹	
	Farve	Op til 7 sider/minut (Op til 3,5 ark/minut) (A4-størrelse) ¹	
Udskrivningshastighed	Monokrom	Op til 18 sider/min. (A4-størrelse) ¹	
	Farve	Op til 18 sider/min. (A4-størrelse) ¹	
Første udskrift efter ²	Monokrom	Mindre end 16 sekunder ved 23 °C / 230 V	
	Farve	Mindre end 16 sekunder ved 23 °C / 230 V	

¹ Udskrivningshastigheden kan variere afhængigt af det dokument, du udskriver.

² Fra Klar-tilstand og standardbakke

Stik

Model	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
USB	Hi-Speed USB 2.0 ^{1 2} Det anbefales, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2,0 m.	
Ethernet ³	—	10BASE-T / 100BASE-TX Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel.
Trådløst LAN ³	IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/Ad-hoc-tilstand) IEEE 802.11g/n (WiFi Direct™)	

¹ Din maskine er udstyret med et Hi-Speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.

² Tredjepart USB-porte er ikke understøttet.

³ Se *Netværk* >> side 157 og Netværksbrugsanvisning vedrørende detaljerede netværksspecifikationer.

Netværk

BEMÆRK

- Du kan slutte maskinen til et netværk, hvis du vil udskrive eller scanne via et netværk ¹. Network Management software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light ^{2 3}.
- For yderligere oplysninger om netværket specifikationer, ►► Netværksbrugsanvisning.

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Protokoller	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient	
	IPv6	NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, SMTP-klient, ICMPv6, SNTP-klient, webtjeneste	
Sikkerhedsprotokoller	Kabelbaseret	—	APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
	Trådløs	APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
Trådløs netværkssikkerhed		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Hjælpeprogram til konfiguration af trådløst netværk	AOSS™	Ja	
	WPS	Ja	

¹ Se *Computerkrav* ►► side 158.

² (Brugere af Windows®) Brother BRAdmin Light ligger på den cd-rom, der fulgte med maskinen. (Brugere af Macintosh) Brother BRAdmin Light kan downloades fra <http://solutions.brother.com/>.

³ (Brugere af Windows®) Hvis du har brug for mere avanceret maskinstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan hentes fra <http://solutions.brother.com/>.

Computerkrav

Computerplatform og operativsystemversion		Pc-interface			Processor	Plads på harddisk til installation	
		USB ²	10/100Base-TX (Ethernet) ⁴	Trådløs 802.11b/g/n		Til drivere	Til programmer
Windows®-operativsystem	Windows® XP Home ^{1 3} Windows® XP Professional ^{1 3}	Udskrivning Scanning			Processor på 32-bit (x86) eller 64-bit (x64)	150 MB	310 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}				Processor på 64-bit (x64)		
	Windows Vista® ^{1 3}				Processor på 32-bit (x86) eller 64-bit (x64)	500 MB	500 MB
	Windows® 7 ^{1 3}				650 MB	1,2 GB	
	Windows® 8 ^{1 3}						
	Windows Server® 2003				ikke relevant	Udskrivning	
	Windows Server® 2003 x64 Edition	Processor på 64-bit (x64)					
	Windows Server® 2008	Processor på 32-bit (x86) eller 64-bit (x64)					
	Windows Server® 2008 R2	Processor på 64-bit (x64)					
	Windows Server® 2012						
Macintosh-operativsystem	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Udskrivning Scanning			Intel®-processor	80 MB	400 MB

¹ Til WIA, 1200 x 1200 opløsning. Brother Scanner Utility giver mulighed for interpoleret opløsning op til 19200 x 19200 dpi.

² Tredjepart USB-porte er ikke understøttet.

³ Nuance™ PaperPort™ 12SE supports Windows® XP Home (SP3 eller højere), Windows® XP Professional (SP3 eller højere), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere), Windows® 7 og Windows® 8.

⁴ Kun DCP-9020CDW

Besøg <http://solutions.brother.com/> for de seneste driveropdateringer.

Alle varemærker, brand- og produktnavne tilhører de virksomheder, der ejer dem.

Forbrugsstoffer

Model			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	Modelnavn
Tonerpatron	Indbakke	Sort	Ca. 1.000 A4- eller Letter-sider ¹		—
		Cyan Magenta Gul	Ca. 1.000 A4- eller Letter-sider ¹		—
		Standard	Sort	Ca. 2.500 A4- eller Letter-sider ¹	
		Cyan Magenta Gul	Ca. 1.400 A4- eller Letter-sider ¹		TN-241C TN-241M TN-241Y
	stor	Sort	—		—
		Cyan Magenta Gul	Ca. 2.200 A4- eller Letter-sider ¹		TN-245C TN-245M TN-245Y
Tromle			Ca. 15.000 A4- eller Letter-sider (1 side/job) ²		DR-241CL ³ DR-241CL-BK ⁴ DR-241CL-CMY ⁵
Bælteenhed			Ca. 50.000 A4- eller Letter-sider ⁶		BU-220CL
Affaldstonerbeholder			Ca. 50.000 A4- eller Letter-sider ⁶		WT-220CL

¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.

² Angivelsen af tromlens levetid er en anslået værdi og kan variere afhængigt af brug.

³ Indeholder 4 stk. Tromlesæt.

⁴ Indeholder 1 stk. Sort tromle.

⁵ Indeholder 1 stk. Farvetromle.

⁶ Den omtrentlige ydelse er baseret på enkelsider i A4- eller Letter-format.

E

Indeks

- A**
-
- ADF (automatisk dokumentfremfører)
brug33
- Affaldstøberbeholder
udskiftning64
- Annuler-tast9
- Apple Macintosh
 >> Softwarebrugsanvisning.
- B**
-
- Bælteenhed
udskiftning60
- C**
-
- ControlCenter2 (til Macintosh)
 >> Softwarebrugsanvisning.
- ControlCenter4 (til Windows®)
 >> Softwarebrugsanvisning.
- D**
-
- Dokument
ilægning 33, 34
- E**
-
- Etiketter 22, 28, 29, 32
- F**
-
- Fejlfinding103
- dokumentstop 92, 93
- fejlmeddelelser på touchskærmen86
- hvis du har problemer
- kopikvalitet105
- netværk106
- papirhåndtering104
- scanning105
- software105
- udskriftskvalitet108
- udskrivning103
- papirstop 94, 95, 96, 98, 101
- vedligeholdelsesmeddelelser på
 touchskærmen86
- Fejlmeddelelser på Touchskærmen
- Intet papir 87
- Scanning umulig XX 88
- Udskrivning umulig XX 88
- Fejlmeddelelser på touchskærmen 86
- Ikke mere hukommelse 86
- Folio 27, 29
- Forbrugsstoffer43, 44, 45
- G**
-
- Gråtoneskala 154
- H**
-
- HJÆLP
- Indstillingstabeller 121
- meddelelser på touchskærmen 120
- Hukommelse 149
- I**
-
- Indstillingstabeller 121
- K**
-
- Konvolutter 24, 28, 29, 31
- Kvalitet
 udskrift 108
- L**
-
- Lydstyrke, indstilling
 bipper 19
- M**
-
- Macintosh
 >> Softwarebrugsanvisning.
- Maskininformation
- firmwareversion 118
- serienummer 118
- sådan nulstilles maskinen 119
- Maskinoplysninger
 nulstillingsfunktioner 119
- Meddelelsen Ikke mere hukommelse 86
- Mål 149

N

Netværk	
scanning	
>> Softwarebrugsanvisning.	
udskrivning	
>> Netværksbrugsanvisning.	
Netværksforbindelse	156
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
>> Softwarebrugsanvisning og Hjælp i	
PaperPort™ 12SE-programmet for	
anvisninger på adgang til brugsanvisninger.	

O

Opløsning	
kopi	153
scanning	154
udskrivning	155
Oversigt over kontrolpanel	8

P

Papir	28
anbefalet	28, 29
bakkekapacitet	29
ilægning	20
i papirbakke	20
i åbningen til manuel fremføring	22
størrelse	27, 28
type	27, 28
Presto! PageManager	
>> Softwarebrugsanvisning. >> også	
Hjælp i programmet Presto! PageManager.	
Programmering af maskinen	120

R

Rengøring	
koronatråde	73
LED-hoved	71
scanner	72
tromle	76

S

Scannerglasplade	
brug	34
Scanning	
>> Softwarebrugsanvisning.	
Scanning af et dokument til en	
computer	38
Serienummer	
sådan finder du.....Se inde i øverste låge	
Start-tast	9

T

Tekst, indtastning	148
Tilbage-tast	9
Tilstand, start af	
kopiering	35
Tonerpatroner	
udskiftning	47
Touchskærmdisplay (LCD)	8, 120
Tromle	
rengøring	73, 76
Tromler	
udskiftning	54
Trådløst netværk	
>> Hurtig installationsvejledning og	
Netværksbrugsanvisning.	

U

Udskiftning	
affaldstonerbeholder	64
bælteenhed	60
tonerpatroner	47
tromler	54
Udskrift	
kvalitet	108
Udskrivning	
dokument fra computeren	37
drivere	155
opløsning	155
problemer	103
specifikationer	155
>> Softwarebrugsanvisning.	

V

Vedligeholdelse, rutinemæssig	69
udskiftning	
affaldstonerbeholder	64
bælteenhed	60
tonerpatroner	47
tromler	54
Vægt	149

W

Wi-Fi Direct™	5
Windows®	
>> Softwarebrugsanvisning.	

brother

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com