


# Brukermanual Remote Panel

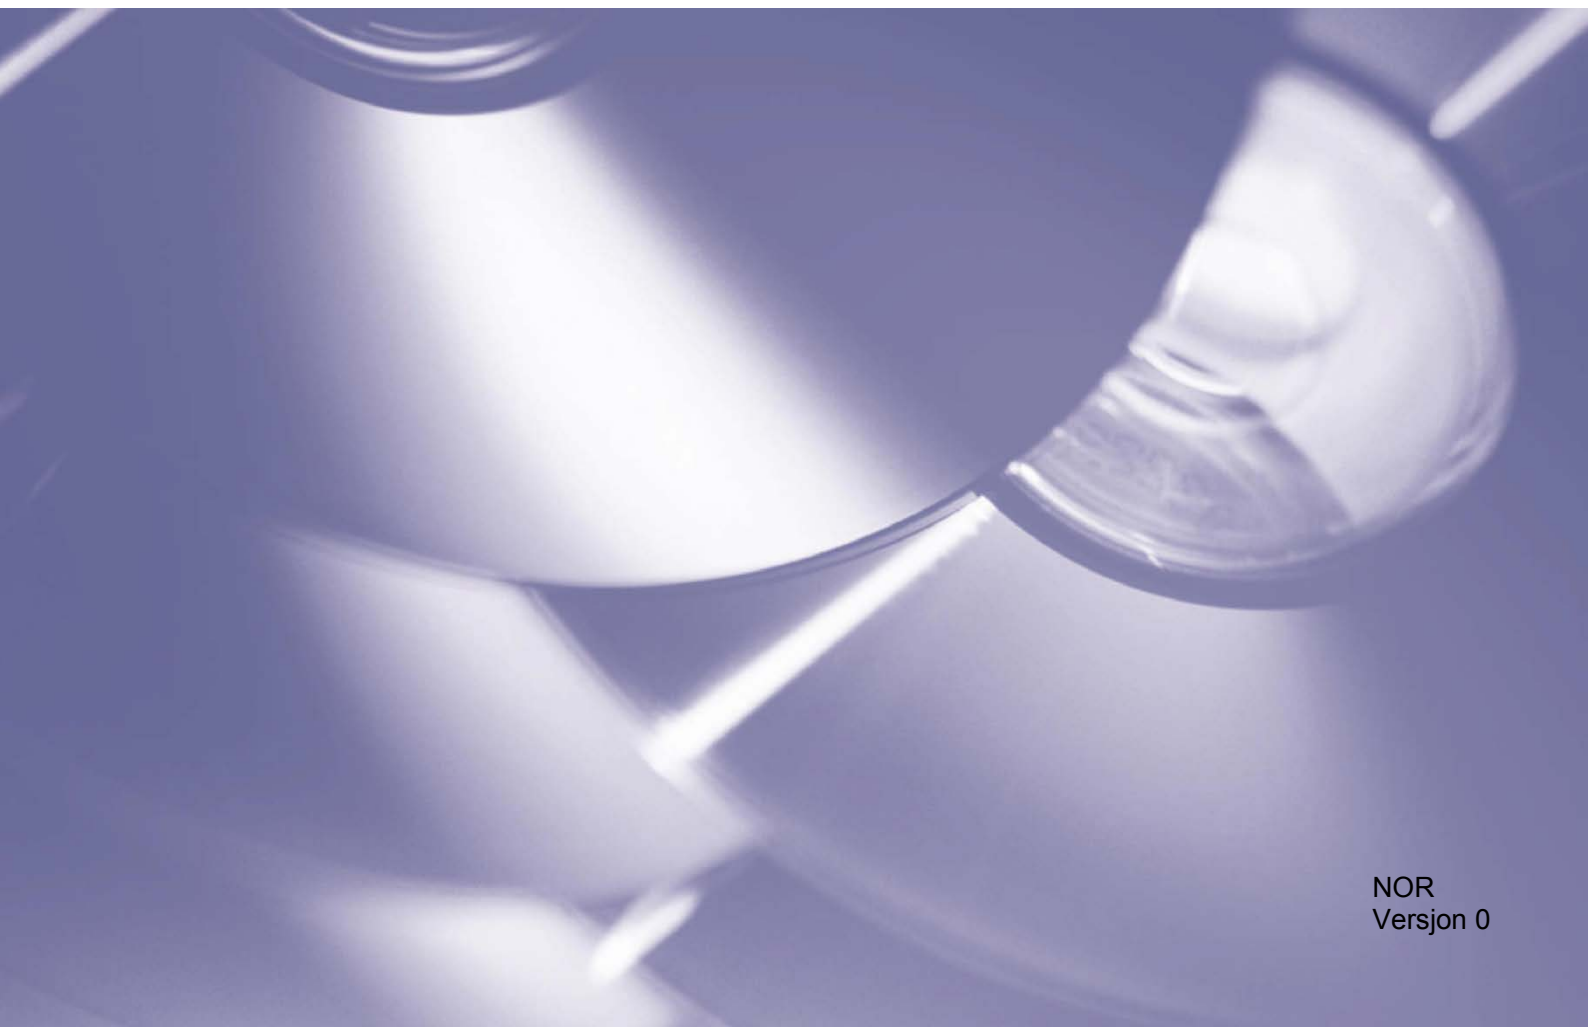

## **Copyright**

Copyright © 2019 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

© 2018 Google LLC, med enerett.

Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Skjermbildene i dette dokumentet er bare for illustrasjonsformål og kan avvike fra de faktiske skjermbildene. Den omtalte programvaren i dette dokumentet leveres ifølge lisensavtaler. Programvaren kan bare kopieres eller brukes i samsvar med disse betingelsene. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres i noen form eller med noen metode uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Brother Industries, Ltd.

## **Varemerker**

Google Chrome er et varemerke som tilhører Google LLC.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.


# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Bakgrunn</b>	<b>1</b>
	1.1 Oversikt.....	1
	1.2 Kontaktyper.....	2
	1.3 Systemkrav .....	2
<b>2</b>	<b>Bruk</b>	<b>3</b>

# 1

## Bakgrunn

### 1.1 Oversikt

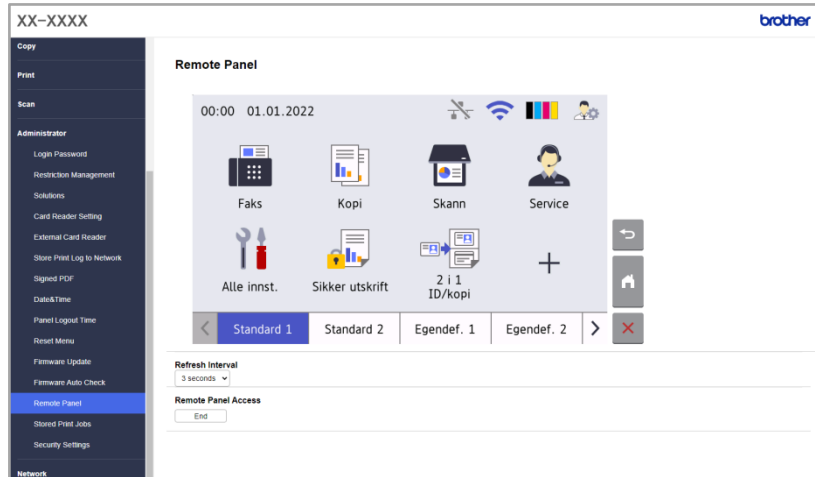

Programvareløsningen til Remote Panel fra Brother lar deg bruke kontrollpanelet til en Brother-maskin via dens webbaserte administrasjon. Brukeren kan bruke det til å samhandle med maskinens LCD- og panelknapper for å hente diagnostikkinformasjon til feilsøkningsformål. Denne løsningen kan også brukes til opplærings- og demonstrasjonsformål.

#### Funksjoner

- Virtuell representasjon av kontrollpanelet i en ekstern maskin i en nettleser
- Enkel diagnostikk av maskiner med feil uten å måtte besøke stedet
- Evnen til å laste ned maskininformasjon som en CSV-fil
- Minimal brukerengasjement i løpet av den fjerne feilsøkningsprosessen
- Kryptert SSL-kommunikasjon

#### MERK


For å aktivere denne løsningen, trenger du en gyldig lisenskode og programvare som kan sende lisenskode til målmaskinene. Ta kontakt med ditt lokale Brother-kontor for mer informasjon.

## 1.2 Kontakttyper


To kontakttyper kan brukes, avhengig av nettverksmiljøet:

- **Virtuell privat nettverkstilkobling (VPN)**  
Hvis både datamaskinen til forhandleren/IT-administratoren og målmaskinen er på samme nettverk.
- **Virtual Network Computing-tilkobling (VNC)**  
Hvis datamaskinen til forhandleren/IT-administratoren og målmaskinen er på forskjellige nettverk.

Tilfelle 1: Samme nettverk

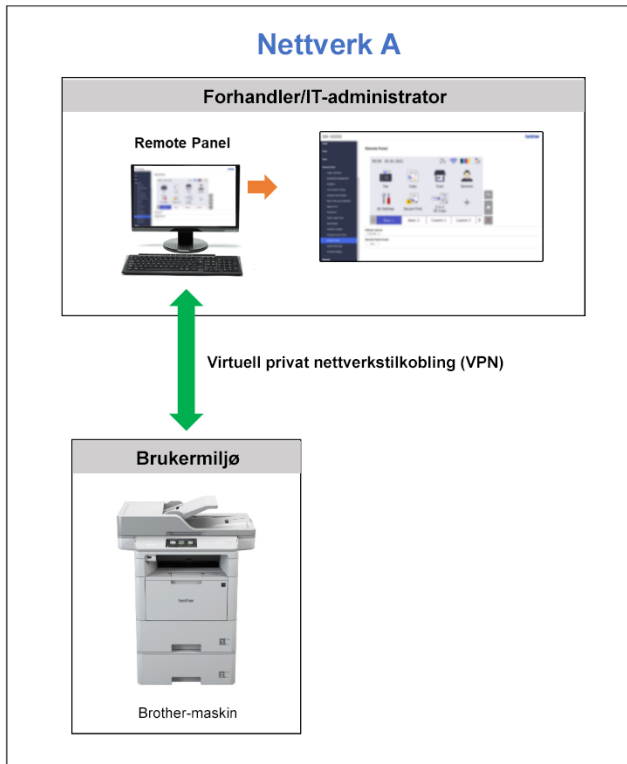

Tilfelle 2: Forskjellige nettverk

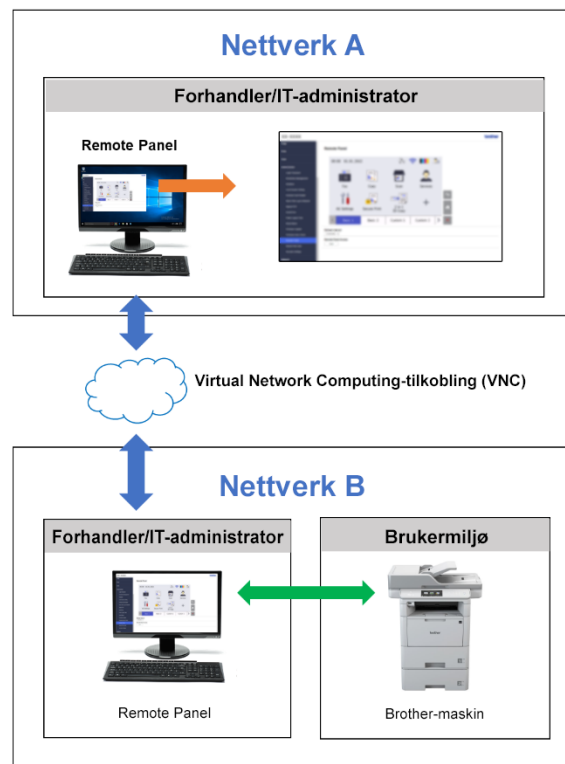

## 1.3 Systemkrav

<b>Nettleser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chrome 60.0.3112.113 eller nyere (Anbefalt)</li><li>• Internet Explorer 8.0 eller nyere</li><li>• Microsoft Edge 91.0.864.41 eller nyere</li></ul>
<b>Nettverksmiljø</b>	Minimum 2 Mbps (nedlastning)
<b>Nettverkskommunikasjon</b>	HTTPS (port 443)

### MERK

For en fullstendig liste over alle maskinene fra Brother som er kompatible med Remote Panel, ta kontakt med ditt lokale Brother-kontor.

**MERK**

- Kontroller at programvareløsningen til Remote Panel er aktivert på målmaskinen.
- Hvis målmaskinen ikke er på det samme nettverket, kan du fortsatt få tilgang til den via Remote Panel, ved å bruke en fjerndatamaskin som er koblet til nettverket via en skriveborddelingsapplikasjon.

For å få tilgang til kontrollpanelet til en fjernmaskin fra dens webbasert administrasjon:


1. Start nettleseren.
2. Angi IP-adressen til målmaskinen eller utskriftsserverens navn i nettleserens adresselinje.  
(For eksempel: <https://192.168.1.2>)

**MERK**


Selv om tilkoblingen via webbasert administrasjon på en Brother-maskin er sikker, vil nettleseren din vise en advarsel fra sikkerhetssertifikatet. I slike tilfeller, kan du trygt fortsette for å få tilgang til webbasert administrasjon og Remote Panel-løsningen.

## Eksempel (Microsoft Edge)




3. Webbasert administrasjon-nettsiden vises. Angi passordet for webbasert administrasjon inn i feltet **Login** (Logg på) og klikk på .
4. I **Administrator**-fanen velger du **Remote Panel** (Fjernpanel).

5. Angi brukernavnet ("admin") og passordet (påloggingspassordet for webbasert administrasjon).

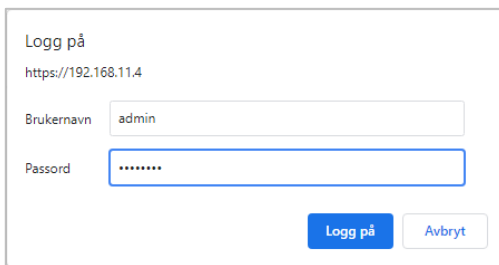

6. Når meldingen om tilgang vises på fjernmaskinens LCD, be maskinbrukeren om å trykke "Ja".

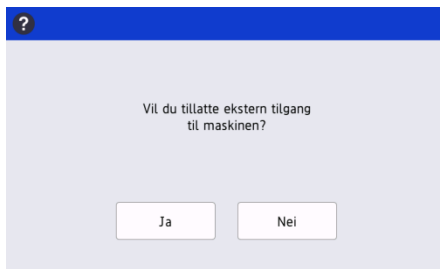

7. Du kan nå bruke kontrollpanelet til fjernmaskinen. For å avslutte fjernøkten, klikk på knappen **Logout** (Logg av).



## MERK

- **Refresh Interval** (Oppdateringsintervall) lar innholdet på den fjerne LCD-en oppdateres automatisk (standard: 3 sekunder).
- For å holde inne et element på kontrollpanelet, klikk og hold nede i to sekunder.
- (Bare Internet Explorer) Hvis oppsettet på kontrollpanelet er forvrengt, start nettleseren på nytt, og prøv å få tilgang til kontrollpanelet på nytt.

**brother**  
at your side