


Manual avansat de utilizare

MFC-J650DW
MFC-J870DW
DCP-J552DW
DCP-J752DW

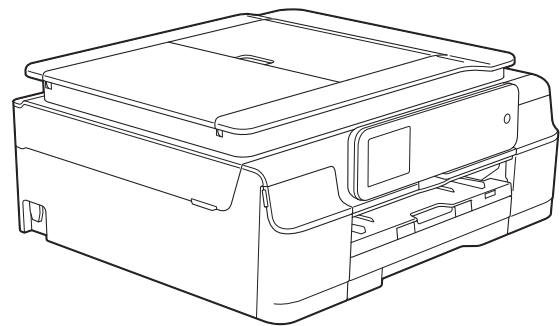

Manualele de utilizare și unde le pot găsi?

Ce manual?	Ce găsesc în el?	Unde îl găsesc?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Înainte de a configura aparatul dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță. Consultați acest ghid pentru mărci comerciale și prevederi legale.	Imprimat / În cutie
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune utilizate.	Imprimat / În cutie
Manual de utilizare	Învățați operațiile elementare de trimitere/recepționare a faxurilor, copiere, scanare, de utilizare a programului PhotoCapture Center™ și de imprimare a discurilor (Disc Print) ¹ , cât și modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați sfaturile de depanare.	Fișier PDF / CD-ROM
Manual avansat de utilizare	Învățați operațiile avansate: fax, copiere, funcții de securitate, imprimarea rapoartelor și efectuarea întreținerii regulate a aparatului.	Fișier PDF / CD-ROM
Ghidul utilizatorului de software și rețea	Acest ghid conține instrucțiuni pentru scanare, imprimare, PC-Fax, imprimare discuri ¹ și pentru alte operații care pot fi efectuate prin conectarea aparatului Brother la un calculator. De asemenea, conține informații utile privind folosirea utilitarului Brother ControlCenter, utilizarea aparatului într-un mediu de rețea și termeni utilizați frecvent.	Fișier HTML / CD-ROM
Ghid Web connect	Acest manual conține informații utile despre accesarea serviciilor internet de pe aparatul Brother, cât și despre descărcarea imaginilor, imprimarea datelor și încărcarea directă a fișierelor folosind serviciile internet.	Fișier PDF / Brother Solutions Center ²
Manual AirPrint	Acest manual conține informații utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x și de pe un iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alt dispozitiv iOS pe aparatul Brother fără instalarea unui driver de imprimantă.	Fișier PDF / Brother Solutions Center ²
Manual Google Cloud Print	Acest manual conține detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.	Fișier PDF / Brother Solutions Center ²
Manual de utilizare Wi-Fi Direct™¹	Acest manual conține detalii despre configurarea și utilizarea aparatului Brother pentru imprimarea wireless direct de pe un dispozitiv mobil compatibil cu standardul Wi-Fi Direct™.	Fișier PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Numai pentru MFC-J870DW

² Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Cuprins

1	Setări generale	1
	NOTĂ IMPORTANTĂ	1
	Salvarea în memorie	1
	Trecerea automată la ora de vară (modelele MFC)	1
	Modul Sleep	2
	Oprirea automată (modele DCP)	2
	Ecranul tactil LCD	3
	Schimbarea limbii folosite la afișarea pe ecranul tactil (în funcție de model)	3
	Configurarea cronometrului de estompare pentru lumina de fundal	3
2	Funcțiile de securitate (modelele MFC)	4
	Funcția TX Blocat (MFC-J650DW)	4
	Configurarea și modificarea parolei folosite pentru funcția TX Blocat	4
	Activarea/dezactivarea funcției TX Blocat	5
	Funcția Securitate memorie (MFC-J870DW)	6
	Definirea și modificarea parolei funcției Securitate memorie	6
	Activarea/dezactivarea funcției Securitate memorie	7
3	Trimiterea unui fax (modelele MFC)	8
	Opțiuni de trimitere suplimentare	8
	Trimiterea faxurilor utilizând setări multiple	8
	Oprirea operației de transmitere/recepție a unui mesaj fax	8
	Contrastul	9
	Schimbarea rezoluției faxului	9
	Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită	10
	Restabilirea opțiunilor pentru fax la setările implicite din fabricație	11
	Salvarea opțiunilor pentru fax într-o comandă rapidă	11
	Operațiuni suplimentare de trimitere	12
	Trimiterea manuală a unui fax	12
	Trimiterea unui fax după terminarea unei convorbiri	13
	Acces dual (numai monocrom)	13
	Difuzarea (numai monocrom)	13
	Transmisia în timp real	15
	Modul internațional	15
	Trimiterea întârziată a unui fax (numai monocrom)	16
	Transmisie grup întârziată (numai monocrom)	17
	Verificarea și anularea comenzilor în așteptare	17
	Prezentarea generală a funcției de sondare	18
	Transmisia prin sondare (numai monocrom)	18

4 Primirea unui mesaj fax (modelele MFC) 20

Primirea în memorie (numai monocrom)	20
Redirecționare fax	20
Stocare fax	20
Imprimarea unui fax din memorie	21
Primirea unui mesaj PC-Fax (Windows®)	21
Dezactivarea operațiilor de primire în memorie	22
Modificarea operațiilor de primire în memorie	23
Recepție de la distanță	24
Definirea codului de acces de la distanță	24
Utilizarea codului de acces de la distanță	24
Comenzi pentru faxuri de la distanță	26
Recepția mesajelor fax	27
Schimbarea numărului folosit pentru redirecționarea faxurilor	27
Operații suplimentare de primire	28
Recepție fără hârtie	28
Imprimarea unui fax primit de dimensiuni reduse	28
Primirea unui fax la terminarea unei convorbiri	28
Prezentarea generală a funcției de sondare	29
Recepția cu sondare	29

5 Formarea și memorarea numerelor (modelele MFC) 33

Apelurile vocale	33
Operații suplimentare de formare a numerelor	33
Combinarea numerelor din agenda de telefon	33
Alte metode de memorare a numerelor	34
Memorarea numerelor din lista cu apeluri efectuate în agenda de telefon	34
Configurarea grupurilor pentru difuzare	35

6 Imprimarea rapoartelor 37

Rapoartele fax (modelele MFC)	37
Raportul de verificare a transmisiei	37
Jurnal fax (raport de activitate)	37
Rapoarte	38
Imprimarea unui raport	39

7	Copierea	40
	Opțiunile de copiere	40
	Oprirea copierii	40
	Îmbunătățirea vitezei și calității de copiere	40
	Mărirea sau micșorarea copiilor	41
	Copierea N în 1 sau copierea unui poster (Așezare în pagină)	42
	Copierea 2 în 1 a actelor de identitate (Așezare în pagină)	44
	Sortarea copiilor	45
	Reglarea densității	46
	Modul economisire cerneală (MFC-J870DW)	47
	Copierea pe hârtie subțire (MFC-J870DW)	48
	Copierea cărților (MFC-J870DW)	48
	Copierea cu filigran (MFC-J870DW)	49
	Eliminarea culorii de fond	50
	Copiere pe 2 fețe	50
	Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită	52
	Restabilirea tuturor setărilor implicite din fabricație	53
	Salvarea opțiunilor de copiere într-o comandă rapidă	53
8	Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash	54
	Operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™	54
	Structura cardurilor de memorie, a suporturilor de stocare USB Flash și a directoarelor	54
	Imprimarea filmelor	55
	Imprimarea imaginilor	56
	Imprimarea indexului (miniaturi)	56
	Imprimarea fotografiilor	56
	Îmbunătățirea fotografiilor (MFC-J870DW)	57
	Imprimare unei fotografii în formatul pentru documentele de identitate (Foto ID)	59
	Efectuarea unei expuneri de diapozitive	60
	Imprimarea DPOF	61
	Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™	62
	Calitatea imprimării	62
	Definirea opțiunilor pentru hârtie	62
	Funcția de corectare automată (MFC-J870DW)	64
	Reglarea setărilor pentru luminozitate, contrast și culoare	64
	Decuparea	66
	Imprimarea fără margini	67
	Tipărire dată	67
	Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită	68
	Restabilirea tuturor setărilor implicite din fabricație	68
	Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash	69
	Funcția de decupare automată (MFC-J870DW)	69
	Definirea unei noi setări implicite	71
	Resetarea la setările implicite din fabricație	71
	Salvarea opțiunilor de scanare într-o comandă rapidă	71

9	Imprimarea fotografiilor de pe un aparat foto (DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW)	73
	Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge	73
	Cerințele PictBridge	73
	Configurarea aparatului foto digital	73
	Imprimarea imaginilor	74
	Imprimarea DPOF	75
	Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)	75
	Imprimarea imaginilor	76
A	Operații regulate de întreținere	77
	Curățarea și verificarea aparatului	77
	Curățarea exteriorului aparatului	77
	Curățarea cilindrului imprimantei	78
	Curățarea rotelor de alimentare a hârtiei	78
	Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei	79
	Verificarea volumului de cerneală	80
	Ambalarea și expedierea aparatului	81
B	Glosar	84
C	Index	88

NOTĂ IMPORTANTĂ

- În majoritatea figurilor din acest manual de utilizare este prezentat modelul MFC-J870DW.

Salvarea în memorie

(MFC-J870DW)

Setările meniului sunt păstrate permanent și, în cazul producerii unei pene de curent, acestea nu se vor pierde. Setările temporare (de exemplu, cele definite pentru Mod internațional) vor fi pierdute. Dacă ați selectat opțiunea Def.noi val.impl pentru setările preferate definite pentru Fax, Scanare, Copiere și Foto, acestea nu se vor pierde. De asemenea, în cazul producerii unei pene de curent, aparatul va păstra în memorie atât data și ora, cât și comenzile de fax programate (de exemplu, Fax programat) pentru cel mult 24 de ore. (DCP-J552DW, 752DW și MFC-J650DW)



Setările meniului sunt păstrate permanent și, în cazul producerii unei pene de curent, acestea nu se vor pierde. Setările temporare (de exemplu, cele definite pentru Mod internațional¹) vor fi pierdute.

Dacă ați selectat opțiunea Def.noi val.impl pentru setările preferate definite pentru Fax¹, Scanare, Copiere și Foto, acestea nu se vor pierde. Totuși, s-ar putea să fie necesar să resetați data și ora.

¹ Numai pentru MFC-J650DW



Trecerea automată la ora de vară (modelele MFC)

Puteți configura aparatul să treacă automat la ora de vară. Acesta se va reseta singur, modificând ora afișată cu o oră înainte, primăvara, și cu o oră înapoi, toamna. Asigurați-vă că ați definit corect data și ora în Data&Ora.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe Toate set.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Initial.
- 4 Apăsați pe Setare Initial.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Data&Ora.
- 6 Apăsați pe Data&Ora.
- 7 Apăsați pe Oră vară aut.
- 8 Apăsați pe Oprit (sau pe Pornit).
- 9 Apăsați pe .

Modul Sleep

Puteți selecta cât timp aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep (cel mult 60 de minute). Cronometrul va reporni dacă se efectuează o operațiune pe aparat.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Gener.*
- 4 Apăsați pe *Setare Gener.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Mod Hibernare.*
- 6 Apăsați pe *Mod Hibernare.*
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *1Min., 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. sau 60Min.* pentru a selecta cât timp va rămâne inactiv aparatul înainte de a intra în modul Sleep. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 8 Apăsați pe .

Oprirea automată (modele DCP)



Funcția *Oprire automată* va opri aparatul după trecerea numărului de ore definit de la intrarea în modul Sleep. Dacă pentru această funcție ați selectat *Oprit*, aparatul nu se va opri automat.

Setarea implicită este 1oră.

NOTĂ

Aparatul nu se va închide automat dacă:



- aparatul este conectat la o rețea fără fir
- pentru *WLAN Activ* este selectată opțiunea *Pornit*.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Gener.*
- 4 Apăsați pe *Setare Gener.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Opr. autom.*
- 6 Apăsați pe *Opr. autom.*
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *1oră, 2ore, 4ore, 8ore sau Oprit* și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 8 Apăsați pe .

Ecranul tactil LCD


Schimbarea limbii folosite la afișarea pe ecranul tactil (în funcție de model)


Puteți schimba limba folosită la afișarea pe ecranul tactil.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Initial.`
- 4 Apăsați pe `Setare Initial.`
- 5 (Numai pentru modelele MFC)
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Limba locală.`
- 6 Apăsați pe `Limba locală.`
- 7 Apăsați pe limba dorită.
- 8 Apăsați pe .

Configurarea cronometrului de estompare pentru lumina de fundal

Puteți defini cât timp rămâne aprinsă lumina de fundal a ecranului tactil LCD după ultima apăsare pe ecran.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Gener.`
- 4 Apăsați pe `Setare Gener.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setari LCD.`

- 6 Apăsați pe `Setari LCD.`
- 7 Apăsați pe `Cronometru estompare.`
- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `10Sec.`, `20Sec.`, `30Sec.` sau `Oprit` și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
- 9 Apăsați pe .

2

Funcțiile de securitate (modelele MFC)

Funcția TX Blocat (MFC-J650DW)

Funcția TX Blocat permite prevenirea accesului neautorizat la aparat. Folosind această funcție nu veți putea continua să programați operații precum faxuri întârziate sau comenzi de sondare. Totuși, toate faxurile întârziate preprogramate vor fi transmise, chiar dacă ați activat funcția TX Blocat, deci acestea nu se vor pierde.

Dacă funcția TX Blocat este activată, sunt disponibile următoarele operații:

- Primire faxuri
- Redirecționare faxuri
(Dacă funcția de redirecționare a faxurilor a fost deja activată)
- Recepție de la distanță
(Dacă funcția de stocare a faxurilor a fost deja activată)
- Primire PC-Fax ¹
(Dacă funcția Primire PC-Fax este deja activată)

¹ În timp ce funcția TX Blocat este activată, aparatul va recepționa faxurile și le va stoca în memorie. Dacă funcția TX Blocat este dezactivată, faxurile vor fi trimise către calculatorul selectat.

Dacă funcția TX Blocat este activată, următoarele operații NU sunt disponibile:

- Efectuarea operațiilor de la panoul de control
- Imprimarea PC

NOTĂ

Dacă ați uitat parola funcției TX Blocat, contactați Centrul de asistență clienți Brother.



Configurarea și modificarea parolei folosite pentru funcția TX Blocat

NOTĂ



Dacă ați definit deja o parolă, nu va trebui să o definiți din nou.

Definirea parolei

Notați și păstrați cu atenție parola.


- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Diverse.`
- 6 Apăsați pe `Diverse.`
- 7 Apăsați pe `TX Blocat.`
- 8 Pentru a defini parola, introduceți un număr format din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe `OK.`
- 9 În timp ce pe ecranul tactil este afișat mesajul `Verificare`, reintroduceți parola folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe `OK.`
- 10 Apăsați pe .

Schimbarea parolei

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Diverse.`
- 6 Apăsați pe `Diverse.`
- 7 Apăsați pe `TX Blocat.`
- 8 Apăsați pe `Seteaza Parola.`
- 9 Introduceți parola curentă, formată din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
- 10 Pentru a defini noua parolă, introduceți un număr format din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
- 11 În timp ce pe ecranul tactil este afișat mesajul `Verificare`, reintroduceți noua parolă folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
- 12 Apăsați pe .

Activarea/dezactivarea funcției TX Blocat

Activarea funcției TX Blocat

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Diverse.`
- 6 Apăsați pe `Diverse.`
- 7 Apăsați pe `TX Blocat.`
- 8 Apăsați pe `Setez TX Blocat.`
- 9 Introduceți parola înregistrată, formată din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
Aparatul se va deconecta, iar pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `TX Blocat.`

Dezactivarea funcției TX Blocat

- 1 Apăsați pe `Debloc.`
- 2 Introduceți parola înregistrată, formată din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
Funcția TX Blocat este dezactivată.

NOTĂ

Dacă introduceți greșit parola, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `Parola Gresita`, iar aparatul va rămâne deconectat. Aparatul va rămâne în modul TX Blocat până când introduceți parola înregistrată.

Funcția Securitate memorie (MFC-J870DW)

Funcția Securitate memorie permite prevenirea accesului neautorizat la aparat. Nu veți mai putea programa operații precum faxuri întârziate sau comenzi de sondare. Totuși, toate faxurile întârziate preprogramate vor fi transmise chiar dacă ați activat funcția Securitate memorie, deci acestea nu se vor pierde.

Dacă funcția Securitate memorie este activată, sunt disponibile următoarele operații:

- Primirea faxurilor în memorie (limitată de capacitatea memoriei)
- Redirecționare faxuri (dacă funcția de redirecționare a faxurilor a fost deja activată)
- Recepția de la distanță (dacă funcția de stocare a faxurilor a fost deja activată)

Dacă funcția Securitate memorie este activată, următoarele operații NU sunt disponibile:

- Efectuarea operațiilor de la panoul de control
- Imprimarea faxurilor primite
- Imprimarea PC
- Primirea unui mesaj PC Fax
- Imprimarea unui disc
- Imprimarea folosind NFC ¹
- Scanarea folosind NFC ¹

¹ >> Manual de utilizare: *Imprimarea și scanarea folosind NFC (Near Field Communication/ comunicații cu rază scurtă) (MFC-J870DW).*

NOTĂ

- Pentru imprimarea faxurilor din memorie, trebuie să dezactivați funcția Securitate memorie.

- Trebuie să dezactivați funcția Primire PC Fax pentru a putea activa funcția Securitate memorie.
- Dacă ați uitat parola funcției Securitate memorie, contactați Centrul de asistență clienți Brother.


Definirea și modificarea parolei funcției Securitate memorie

NOTĂ

Dacă ați definit deja o parolă, nu va trebui să o definiți din nou.



Definirea unei parole pentru prima dată

Notați și păstrați cu atenție parola.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Diverse.`
- 6 Apăsați pe `Diverse.`
- 7 Apăsați pe `Securit. mem.`
- 8 Pentru a defini parola, introduceți un număr format din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe `OK.`
- 9 În timp ce pe ecranul tactil este afișat mesajul `Verificare`, reintroduceți parola folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe `OK.`

- 10 Apăsați pe .

Modificarea parolei funcției Securitate memorie

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Diverse.`
- 6 Apăsați pe `Diverse.`
- 7 Apăsați pe `Securit. mem.`
- 8 Apăsați pe `Seteaza Parola.`
- 9 Introduceți parola înregistrată curentă, formată din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
- 10 Pentru a defini o nouă parolă, introduceți un număr format din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
- 11 În timp ce pe ecranul tactil este afișat mesajul `Verificare`, reintroduceți noua parolă folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
- 12 Apăsați pe .

Activarea/dezactivarea funcției Securitate memorie

Activarea funcției Securitate memorie

- 1 Apăsați pe  (Setări).

- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Diverse.`
- 6 Apăsați pe `Diverse.`
- 7 Apăsați pe `Securit. mem.`
- 8 Apăsați pe `Set. Siguranta.`
- 9 Introduceți parola înregistrată, formată din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
Aparatul se va deconecta, iar pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `Securit. mem.`

NOTĂ

Dacă se produce o pană de curent, datele vor fi păstrate în memorie pentru aproximativ 24 de ore.

Dezactivarea funcției Securitate memorie

- 1 Apăsați pe `Debloc.`
- 2 Introduceți parola înregistrată, formată din 4 cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
Funcția Securitate memorie este dezactivată.

NOTĂ

Dacă introduceți greșit parola, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `Parola Gresita`, iar aparatul va rămâne deconectat. Aparatul va rămâne în modul securizat până când introduceți parola înregistrată.

3

Trimiterea unui fax (modelele MFC)

Opțiuni de trimitere suplimentare

Trimiterea faxurilor utilizând setări multiple

La trimiterea unui fax, puteți alege o combinație de setări, de exemplu Rezoluție fax, Contrast, Dim. fer. scan. și Timp real TX.

De asemenea, puteți selecta: Istoric apeluri, Agendă, Transmisie, Vizionare¹, Setare culoare, Fax programat, Pachet TX, Interogat TX, Interogand RX, Mod internațional, Def.noi val.impl și Setări init.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

Unele setări sunt disponibile numai la trimiterea faxurilor monocrome.

1 Încărcați documentul.

2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

■ Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Oprit, apăsați

pe  (Fax).

■ Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea Pornit, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

3 Apăsați pe Opțiuni.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setarea pe care doriți să o modificați. Când setarea este afișată, apăsați pe aceasta.

5 Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.

6 Reveniți la pasul 4 pentru a modifica alte setări.

7 Apăsați pe OK după ce ați terminat de modificat setările.


8 Introduceți numărul de fax.

9 Apăsați pe Start fax.

NOTĂ


- Majoritatea setărilor sunt temporare, iar aparatul va reveni la setările implicite după ce trimiteți faxul.
- Puteți salva unele dintre setările utilizate frecvent, definindu-le ca setări implicite. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară. (Consultați *Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită* >> pagina 10.)
- De asemenea, puteți salva unele dintre setările utilizate frecvent, definindu-le într-o comandă rapidă. (Consultați *Salvarea opțiunilor pentru fax într-o comandă rapidă* >> pagina 11.)




Oprirea operației de transmitere/recepție a unui mesaj fax

Pentru a opri operația de transmitere/recepție a unui mesaj fax, apăsați pe .

Contrastul

Dacă documentul este foarte deschis sau foarte închis la culoare, poate fi necesară modificarea contrastului. Pentru majoritatea documentelor, puteți utiliza setările implicite din fabricație **Auto**. **Auto** alege contrastul adecvat pentru documentul dumneavoastră. Selectați **Luminos** dacă trimiteți un document mai deschis la culoare. Selectați **Intunecat** dacă trimiteți un document mai închis la culoare.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 (MFC-J650DW)
Apăsați pe  (Fax).

(MFC-J870DW)
Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).
 - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Contrast**.
- 5 Apăsați pe **Contrast**.
- 6 Apăsați pe **Auto**, **Luminos** sau pe **Intunecat**.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Introduceți numărul de fax.
- 9 Apăsați pe **Start fax**.


NOTĂ




Chiar dacă selectați **Luminos** sau **Intunecat**, aparatul va trimite faxul folosind setarea **Auto** în oricare din următoarele condiții:

- Dacă trimiteți un fax color.
- Dacă selectați **Foto** pentru Rezoluție fax.

Schimbarea rezoluției faxului

Calitatea unui fax poate fi îmbunătățită prin schimbarea rezoluției faxului.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 (MFC-J650DW)
Apăsați pe  (Fax).

(MFC-J870DW)
Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).
 - Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).
- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Rezoluție fax**.
- 5 Apăsați pe **Rezoluție fax**.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Standard**, **Fina**, **S.Fina** sau **Foto** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați.
- 7 Apăsați pe **OK**.

8 Introduceți numărul de fax.

9 Apăsați pe `Start fax`.

NOTĂ

Puteți selecta patru setări diferite pentru rezoluție disponibile pentru faxurile monocrome și două setări disponibile pentru faxurile color

Monocrom	
Standard	Recomandată pentru majoritatea documentelor text.
Fina	Pentru documente imprimate de mici dimensiuni, trimiterea se efectuează puțin mai lent decât în cazul documentelor trimise folosind rezoluția standard.
S.Fina	Pentru documente imprimate sau ilustrații de mici dimensiuni, trimiterea se efectuează puțin mai lent decât în cazul documentelor trimise folosind rezoluția fină.
Foto	Se utilizează dacă documentul conține nuanțe diferite de gri sau pentru fotografii. Opțiunea Photo are cea mai mică viteză de transmisie.

Color	
Standard	Recomandată pentru majoritatea documentelor text.
Fina	Se utilizează dacă documentul este o fotografie. Timpul de transmisie este mai mare decât în cazul folosirii rezoluției standard.

Dacă selectați `S.Fina` sau `Foto` și apoi trimiteți un fax color (selectând `Culoare` din `Setare culoare`), aparatul va trimite faxul folosind setarea `Fina`.

Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită

Puteți salva setările opțiunilor preferate pentru fax, folosite frecvent, definindu-le ca setări implicite, de exemplu `Rezoluție fax`, `Contrast`, `Dim. fer. scan.`, `Vizionare`¹, `Timp real TX` și `Setare culoare`. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

1 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (`Fax`).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru `Previzualizare fax` este selectată opțiunea `Oprit`, apăsați

pe  (`Fax`).

- Dacă pentru `Previzualizare fax` este selectată opțiunea `Pornit`, apăsați

pe  (`Fax`) și apoi pe

 (`Trimitere faxuri`).


2 Apăsați pe `Opțiuni`.

3 Apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a selecta opțiunea de meniu pe care doriți să o modificați. Apăsați pe noua dumneavoastră opțiune.

Repetăți acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.


4 După ce ați modificat ultimele setări ale opțiunii preferate, apăsați pe `▲` sau pe `▼` pentru a afișa `Def.noi val.impl.`

5 Apăsați pe `Def.noi val.impl.`




- 6 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați modificarea noilor setări implicite. Apăsați pe **Da** pentru a confirma.
- 7 Apăsați pe .


Restabilirea opțiunilor pentru fax la setările implicite din fabricație

Puteți readuce toate opțiunile pentru fax, pe care le-ați modificat, înapoi la setările implicite din fabricație. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 (MFC-J650DW)
Apăsați pe  (Fax).

(MFC-J870DW)
Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).
- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).




- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Setări init**.
- 4 Apăsați pe **Setări init**.
- 5 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați revenirea la setările implicite din fabricație. Apăsați pe **Da** pentru a confirma.
- 6 Apăsați pe .

Salvarea opțiunilor pentru fax într-o comandă rapidă

Puteți memora toate noile opțiuni definite pentru fax, utilizate frecvent, salvându-le într-o comandă rapidă.

- 1 (MFC-J650DW)
Apăsați pe  (Fax).

(MFC-J870DW)
Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).
- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).

- 2 Introduceți numărul de fax.

NOTĂ

În cazul în care comanda rapidă va fi folosită pentru difuzare, apăsați pe **Opțiuni** și selectați **Transmisie** în pasul 4 înainte de a introduce numărul de fax în pasul 2.

(Consultați *Difuzarea (numai monocrom)* ►► pagina 13.)

- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.

- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Rezoluție fax, Contrast, Vizionare¹, Setare culoare, Timp real TX, Mod internațional sau Dim. fer. scan. și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați. Apoi apăsați pe noua opțiune pe care doriți să o definiți.
¹ Numai pentru MFC-J870DW
Repetati acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 5 După ce ați terminat de selectat noile opțiuni, apăsați pe OK.
- 6 Apăsați pe Salvare ca și Cmd. rapidă.
- 7 Confirmați lista afișată pe ecran, care conține opțiunile selectate pentru comanda rapidă, și apoi apăsați pe OK.
- 8 Introduceți o denumire pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, ►► Manual de utilizare: *Introducerea textului*.) Apăsați pe OK.
- 9 Apăsați pe OK pentru a salva comanda rapidă.

Operațiuni suplimentare de trimitere

Trimiterea manuală a unui fax

Folosind transmisia manuală puteți asculta tonurile de formare a numărului, de apel și de primire a faxului în timp ce trimiteți un fax.

NOTĂ

Pentru a trimite un fax cu mai multe pagini, folosiți unitatea ADF.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Pentru a auzi tonul de apel, ridicați receptorul telefonului extern.
- 3 Formați numărul de fax folosind telefonul extern.
- 4 Când auziți tonurile de fax, apăsați pe Start fax.
Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, apăsați pe Trimis de pe ecranul tactil pentru a trimite faxul.
- 5 Așezați receptorul telefonului extern în furcă.

Trimiterea unui fax după terminarea unei convorbiri

După terminarea unei convorbiri, puteți trimite un fax celeilalte persoane înainte ca ambele părți să închidă telefonul.

- 1 Cereți-i destinatarului să aștepte tonurile de fax (semnale sonore) și apoi să apese pe tasta **Start** sau **Trimitere** înainte de a închide telefonul.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe **Start fax**.
Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, apăsați pe **Trimis** pentru a trimite faxul.
- 4 Așezați receptorul telefonului extern în furcă.


Acces dual (numai monocrom)

Puteți forma un număr și puteți începe scanarea faxului în memorie—chiar în timp ce aparatul transmite din memorie, primește faxuri sau imprimă date de pe calculator. Pe ecranul tactil va fi afișat numărul noii comenzi.

Numărul de pagini pe care îl puteți scana în memorie diferă în funcție de datele imprimate pe acestea.

NOTĂ

Dacă este afișat mesajul

Memorie Plină, apăsați pe  sau pe **Închidere** pentru a anula sau pe **Trimitere** pentru a trimite paginile scanate până în prezent.

Difuzarea (numai monocrom)

Difuzarea este operațiunea prin care același mesaj fax este trimis automat către mai multe numere de fax. Puteți include în aceeași listă de difuzare grupuri, numere din agendă și până la 50 de numere formate manual.

După finalizarea difuzării, se va tipări un Raport de difuzare.

Înainte de a începe difuzarea

Numerele din agendă trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să poată fi utilizate într-o difuzare. (►► Manual de utilizare: *Salvarea numerelor în agendă*.)

Numerele de apelare în grup trebuie să fie, de asemenea, salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să fie utilizate într-o difuzare. Pentru o formare ușoară, numerele din grup includ mai multe numere salvate din agenda de telefon. (Consultați *Configurarea grupurilor pentru difuzare* ►► pagina 35.)

Difuzarea unui fax

- 1 Încărcați documentul.

- 2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

- 3 Apăsați pe **Opțiuni**.

- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Transmisie*.
- 5 Apăsați pe *Transmisie*.
- 6 Apăsați pe *Adăugare număr*.
- 7 Puteți adăuga numere în lista de difuzare urmând indicațiile de mai jos:
 - Apăsați pe *Adăugare număr* și introduceți un număr folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe *OK*.
 - Apăsați pe *Adăugare din agendă*.
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl adăugați în lista de difuzare.
Apăsați pe casetele de validare corespunzătoare numerelor pe care doriți să le adăugați în difuzarea respectivă.
După ce ați bifat toate numerele dorite, apăsați pe *OK*.
 - Apăsați pe *Căutare în agendă*.
Introduceți prima literă din nume și apăsați pe *OK*.
Apăsați pe nume și apoi apăsați pe numărul pe care doriți să îl adăugați în difuzarea respectivă.
- 8 După ce ați introdus toate numerele de fax repetând pașii 6 și 7, apăsați pe *OK*.
- 9 Apăsați pe *Start fax*.

NOTĂ

Funcția *Transmisie* nu este disponibilă dacă selectați *Culoare* din *Setare culoare*.

Trimiterea unui fax folosind unitatea ADF

- Aparatul va începe să scaneze documentul.

Trimiterea unui fax folosind fereastra de sticlă a scannerului

Dacă pe ecranul tactil este afișată întrebarea *Pag. Urmatoare?*, urmați indicațiile de mai jos:

- Pentru a trimite o singură pagină, apăsați pe *Nu*.


Aparatul va începe să transmită documentul.

- Pentru a trimite mai multe pagini, apăsați pe *Da* și așezați următoarea pagină pe fereastra de sticlă a scannerului.


Apăsați pe *OK*.


Aparatul va începe scanarea acestei pagini. (Repețiți acest pas pentru fiecare pagină.)

NOTĂ

- Dacă nu ați utilizat niciun număr pentru grupuri, puteți „difuza” faxuri către cel mult 250 de numere diferite.
- Memoria disponibilă a aparatului diferă în funcție de tipurile de comenzi din memorie și de numerele utilizate pentru difuzare. Dacă difuzați către numărul maxim de destinații disponibile, nu veți putea utiliza funcțiile *Acces dual* și *Fax întârziat*.
- Dacă este afișat mesajul *Memorie plină*, apăsați pe  sau pe *Ieșire* pentru a anula sau pe *Trimite* pentru a trimite paginile scanate până în prezent.

Anularea unei difuzări în curs de desfășurare

- 1 Apăsați pe .
- 2 Urmăți instrucțiunile de mai jos:
 - Pentru a anula întreaga difuzare, apăsați pe *Toată transmisia*. Treceți la pasul 3.

- Pentru a anula comanda curentă, apăsați pe numărul afișat pe ecranul tactil, în timp ce acesta este format. Treceți la pasul 4.
- Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe .

3 Dacă pe ecranul tactil este afișat un mesaj prin care sunteți întrebați dacă doriți să anulați întreaga difuzare, urmați indicațiile de mai jos:

- Apăsați pe **Da** pentru a confirma.
- Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu**.

4 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru a anula comanda curentă, apăsați pe **Da**.
- Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe **Nu**.

Transmisia în timp real

Atunci când trimiteți un fax, aparatul va scana documentele în memorie înainte de a le trimite. Apoi, imediat ce linia telefonică este liberă, aparatul va începe să formeze numărul și să efectueze transmisia.

Este posibil ca uneori să doriți să transmiteți imediat un document important, fără a mai aștepta ca aparatul să îl scaneze în memorie. Puteți face acest lucru activând opțiunea **Timp real TX**.


1 Încărcați documentul.



2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).

(MFC-J870DW)

Urmați instrucțiunile de mai jos:

■ Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați pe  (Fax).

■ Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).

3 Apăsați pe **Opțiuni**.

4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Timp real TX**.

5 Apăsați pe **Timp real TX**.

6 Apăsați pe **Pornit** (sau pe **Oprit**).

7 Apăsați pe **OK**.

8 Introduceți numărul de fax.

9 Apăsați pe **Start fax**.

NOTĂ

- Dacă trimiteți un fax color sau dacă memoria este plină și trimiteți un fax monocrom folosind unitatea ADF, aparatul va trimite documentul în timp real (chiar dacă pentru **Timp real TX** este selectată opțiunea **Oprit**).
- La efectuarea unei transmisii în timp real, funcția de reapelare automată nu poate fi utilizată dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului.

Modul internațional

Dacă aveți probleme la trimiterea unui fax în străinătate din cauza posibilelor interferențe care apar pe linia telefonică, vă recomandăm să activați modul internațional. După ce trimiteți un fax utilizând această opțiune, opțiunea se va dezactiva automat.

1 Încărcați documentul.

2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

3 Apăsați pe **Opțiuni**.

4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Mod internațional**.

5 Apăsați pe **Mod internațional**.

6 Apăsați pe **Pornit** (sau pe **Oprit**).

7 Apăsați pe **OK**.

8 Introduceți numărul de fax.

9 Apăsați pe **Start fax**.

Trimiterea întârziată a unui fax (numai monocrom)

În memorie puteți salva până la 50 de faxuri care urmează să fie trimise în următoarele 24 de ore. Aceste faxuri vor fi trimise la ora programată în pasul **9**.

1 Încărcați documentul.

2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Oprit**, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea **Pornit**, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

3 Apăsați pe **Opțiuni**.

4 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Fax programat**.

5 Apăsați pe **Fax programat**.

6 Apăsați pe **Fax programat**.

7 Apăsați pe **Pornit** (sau pe **Oprit**).

8 Apăsați pe **Set. timp**.

9 Introduceți ora la care doriți ca faxul să fie trimis (în format de 24 de ore), utilizând tastatura de pe ecranul tactil. (De exemplu, introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
Apăsați pe **OK**.

NOTĂ

Numărul de pagini pe care îl puteți scana în memorie diferă în funcție de cantitatea de date imprimate pe fiecare pagină.

10 Apăsați pe **OK**.

11 Introduceți numărul de fax.

12 Apăsați pe **Start fax**.

NOTĂ

Funcția **Fax programat** nu este disponibilă dacă selectați **Culoare din Setare culoare**.

Transmisie grup întârziată (numai monocrom)

Înainte de a trimite faxurile întârziate, aparatul vă va ajuta să economisiți timp prin sortarea tuturor faxurilor din memorie în funcție de destinație și de ora programată. Toate faxurile întârziate programate pentru a fi trimise către același număr de fax în același timp vor fi combinate într-o singură transmisie fax, pentru a reduce timpul de transmisie.

1 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:


- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Pornit*, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe



 (Trimitere faxuri).

- 2 Apăsați pe *Opțiuni*.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Pachet TX*.
- 4 Apăsați pe *Pachet TX*.
- 5 Apăsați pe *Pornit* (sau pe *Oprit*).
- 6 Apăsați pe .

Verificarea și anularea comenzilor în așteptare

Puteți verifica ce comenzi așteaptă încă să fie transmise din memorie sau puteți anula o comandă.

(Dacă nu mai sunt alte comenzi, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul *Lipsa Sarcini*.)

- 1 Apăsați pe  (*Setări*).
- 2 Apăsați pe *Toate set*.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax*.
- 4 Apăsați pe *Fax*.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Sarcini Ramase*.
- 6 Apăsați pe *Sarcini Ramase*.
Toate comenzile rămase vor fi afișate pe ecranul tactil.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula comenzile și apăsați pe comanda pe care doriți să o anulați.
Apăsați pe *OK*.
- 8 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Pentru anulare, apăsați pe *Da*.
Dacă doriți să anulați o altă comandă, treceți la pasul 7.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe *Nu*.
- 9 Dacă ați terminat, apăsați pe .

Prezentarea generală a funcției de sondare

Sondarea vă permite să configurați aparatul astfel încât alte persoane să poată primi faxuri de la dumneavoastră și apoi să plătească apelul. De asemenea, această funcție vă permite să apelați un alt fax și să primiți un mesaj fax de la acesta, astfel încât dumneavoastră să plătiți apelul. Funcția de sondare trebuie să fie configurată pe ambele aparate pentru a putea utiliza această operație. Nu toate aparatele fax suportă funcția de sondare.

Transmisia prin sondare (numai monocrom)

Transmisia prin sondare vă permite să configurați aparatul să aștepte cu un document până când un alt aparat fax va apela și recepționa faxul.

Documentul va fi memorat și poate fi regăsit de orice alt aparat fax până când va fi șters din memorie. (Consultați *Verificarea și anularea comenzilor în așteptare* >> pagina 17.)

Configurarea transmisiei prin sondare

1 Încărcați documentul.

2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

■ Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați

pe  (Fax).

■ Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Pornit*, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

3 Apăsați pe *Opțiuni*.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Interogat TX*.

5 Apăsați pe *Interogat TX*.

6 Apăsați pe *Standard*.

7 Apăsați pe *Start fax*.

8 Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să selectați una din următoarele opțiuni:

■ Apăsați pe *Da* pentru a scana o altă pagină.

Treceți la pasul 9.

■ Apăsați pe *Nu* pentru a salva un document în memorie. Alte aparate fax pot apela acum aparatul dumneavoastră și pot prelua documentul.

9 Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apăsați pe *OK*. Repetați pașii 8 și 9 pentru fiecare pagină suplimentară.

Documentul va fi salvat în memorie și va fi trimis când aparatul este sondat.

Configurarea unei transmisii prin sondare cu cod de securitate

Sondarea securizată permite restricționarea accesului la documentele configurate pentru sondare.

Sondarea securizată poate fi utilizată numai pe aparatele fax Brother. Dacă o altă persoană dorește să primească un fax de pe aparatul dumneavoastră, va trebui să introducă un cod de securitate.

1 Încărcați documentul.

2 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Pornit*, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

3 Apăsați pe *Opțiuni*.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Interogat TX*.

5 Apăsați pe *Interogat TX*.

6 Apăsați pe *Siguranta*.

7 Introduceți un număr format din patru cifre.
Apăsați pe *OK*.

8 Apăsați pe *Start fax*.

9 Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să selectați una din următoarele opțiuni:

- Apăsați pe *Da* pentru a scana o altă pagină.

Treceți la pasul 10.

- Apăsați pe *Nu* pentru a trimite documentul.

10 Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apăsați pe *OK*.

11 Repetați pașii 9 și 10 pentru fiecare pagină suplimentară. Aparatul va trimite automat faxul.

Primirea unui mesaj fax (modelele MFC)

Primirea în memorie (numai monocrom)

Funcția Primire în memorie permite recepționarea faxurilor atunci când nu vă aflați în apropierea aparatului.


Nu puteți efectua simultan mai multe operații de Primire în memorie:

- Redirecționare fax
- Stocare fax
- Primirea unui mesaj PC-Fax
- Oprit

Puteți schimba selecția în orice moment. Dacă faxurile primite sunt încă în memoria aparatului, la modificarea operației Primire în memorie, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj. (Consultați *Modificarea operațiilor de primire în memorie* >> pagina 23.)

Redirecționare fax

Dacă selectați funcția de redirecționare a faxurilor, aparatul va salva faxurile primite în memorie. Apoi aparatul va forma numărul de fax pe care l-ați programat și va redirecționa mesajul fax către acesta.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax.*
- 4 Apăsați pe *Fax.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Primire.*
- 6 Apăsați pe *Setare Primire.*
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Primire în mem.*

- 8 Apăsați pe *Primire în mem.*
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax Redirection.*
- 10 Apăsați pe *Fax Redirection.*
- 11 Introduceți numărul către care se face redirecționarea (cel mult 20 de cifre) folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe *OK.*
- 12 (MFC-J650DW)
Apăsați pe *Print Rezerv: On* sau *Print Rezerv: Off.*
(MFC-J870DW)
Dacă pentru *Previzualizare fax* este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați pe *Print Rezerv: On* sau pe *Print Rezerv: Off.*

IMPORTANT



- De asemenea, dacă selectați *Print Rezerv: On*, aparatul va imprima faxul pentru ca și dumneavoastră să aveți o copie. Aceasta este o funcție de securitate utilizată în eventualitatea producerii unei pene de curent înainte de redirecționarea faxului sau a unei probleme la aparatul care recepționează faxul.
- Dacă primiți un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color, însă nu va redirecționa faxul către numărul programat.

- 13 Apăsați pe .

Stocare fax

Dacă selectați funcția *Stocare fax*, aparatul va salva faxurile primite în memorie. Astfel veți putea recepționa mesaje fax dintr-o altă locație folosind comenzile de recepție de la distanță.

Dacă ați activat funcția Stocare fax, aparatul va imprima o copie de rezervă.


- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire.`
- 6 Apăsați pe `Setare Primire.`
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Primire în mem.`
- 8 Apăsați pe `Primire în mem.`
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Stocare Fax.`
- 10 Apăsați pe `Stocare Fax.`
- 11 Apăsați pe .


NOTĂ

Faxurile color nu pot fi salvate în memorie. Dacă primiți un fax color, aparatul va imprima faxul color.

Imprimarea unui fax din memorie

Dacă ați selectat opțiunea Stocare fax, puteți imprima un fax din memorie în cazul în care vă aflați lângă aparat.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`

- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Imprima Docum.`
- 6 Apăsați pe `Imprima Docum.`
- 7 Apăsați pe `OK.`
- 8 Apăsați pe .

NOTĂ

- De asemenea, puteți imprima un fax din memorie apăsând pe butonul `Tipăr.` de pe ecranul tactil. (MFC-J870DW: dacă pentru `Previzualizare fax` este selectată opțiunea `Oprit.`)
- Dacă imprimați un fax din memorie, datele faxului vor fi șterse de pe aparatul dumneavoastră.

Primirea unui mesaj PC-Fax (Windows®)



Dacă activați funcția Primire mesaj PC-Fax, aparatul va salva faxurile primite în memorie și le va trimite către calculatorul dumneavoastră. Apoi, puteți utiliza calculatorul pentru a vizualiza și salva aceste faxuri.

Chiar dacă ați oprit calculatorul (pe timpul nopții sau în weekend, de exemplu), aparatul va primi și va salva faxurile în memorie.

Atunci când veți deschide calculatorul și veți rula programul software Primire mesaj PC-FAX, aparatul va transfera faxurile pe calculator.

Pentru a transfera faxurile primite pe calculator trebuie ca programul software Primire mesaj PC-FAX să ruleze pe calculator. (►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

De asemenea, dacă selectați `Print Rezerv: On`, aparatul va imprima faxul.



- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire.`
- 6 Apăsați pe `Setare Primire.`
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Primire în mem.`
- 8 Apăsați pe `Primire în mem.`
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Primire PC Fax.`
- 10 Apăsați pe `Primire PC Fax.`
- 11 Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul `Rulați PC-Fax pe calculatorul dvs.`
Apăsați pe `OK.`
- 12 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `<USB>` sau numele calculatorului pe care doriți să primiți faxurile dacă sunteți conectat la o rețea.
Apăsați pe `<USB>` sau pe numele calculatorului.
Apăsați pe `OK.`
- 13 (MFC-J650DW)
Apăsați pe `Print Rezerv: On` sau `Print Rezerv: Off.`
(MFC-J870DW)
Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea `Oprit`, apăsați pe `Print Rezerv: On` sau pe `Print Rezerv: Off.`
- 14 Apăsați pe .

NOTĂ

- Programul Primire mesaj PC-Fax nu este compatibil cu Mac OS.

- Înainte de a configura programul Primire mesaj PC-Fax, trebuie să instalați programul software MFL-Pro Suite pe calculatorul dumneavoastră. Asigurați-vă că ați conectat calculatorul și că acesta este pornit. (►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)
- Dacă primiți un mesaj de eroare și aparatul nu poate imprima faxurile din memorie, puteți utiliza această setare pentru a transfera faxurile pe calculator. (►► Manual de utilizare: *Transferarea faxurilor sau raportul Jurnal fax.*)
- Dacă primiți un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color, însă nu va trimite faxul către calculatorul dumneavoastră.
- Pentru a schimba calculatorul de destinație, repetați pașii de la 1 la 14.

Dezactivarea operațiilor de primire în memorie

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Setare Primire.`
- 6 Apăsați pe `Setare Primire.`
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Primire în mem.`
- 8 Apăsați pe `Primire în mem.`
- 9 Apăsați pe `Oprit.`
- 10 Apăsați pe .

NOTĂ

Dacă în memoria aparatului încă mai sunt faxuri primite, pe ecranul tactil vor fi afișate mai multe opțiuni. (Consultați *Modificarea operațiilor de primire în memorie* >> pagina 23.)

Modificarea operațiilor de primire în memorie

Dacă în memoria aparatului încă mai sunt faxuri primite după modificarea operațiilor de primire în memorie, pe ecranul tactil va fi afișată una din următoarele întrebări:

Dacă toate faxurile primite au fost deja imprimate

- Ștergeți toate documentele?
 - Dacă apăsați pe **Da**, faxurile din memorie vor fi șterse înainte ca setările să fie modificate.
 - Dacă apăsați pe **Nu**, faxurile din memorie nu vor fi șterse, iar setările nu vor fi modificate.

Dacă în memorie rămân faxuri neimprimate

- Tipăriți toate faxurile?
 - Dacă apăsați pe **Da**, faxurile din memorie vor fi imprimate înainte ca setările să fie modificate. Dacă a fost imprimată deja o copie de rezervă, aceasta nu va fi imprimată din nou.
 - Dacă apăsați pe **Nu**, faxurile din memorie nu vor fi imprimate, iar setările nu vor fi modificate.

Dacă faxurile primite sunt lăsate în memoria aparatului atunci când treceți la utilizarea **Primire PC Fax** de la o altă opțiune [**Fax Redirection**. sau **Stocare Fax**], apăsați pe **<USB>** sau pe numele calculatorului respectiv, dacă sunteți conectat la o rețea.

Apăsați pe **OK**.

Pe ecranul tactil va fi afișată următoarea întrebare:


- **Trimit Fax la PC**
 - Dacă apăsați pe **Da**, faxurile din memorie vor fi trimise către calculator înainte de modificarea setărilor. Veți fi întrebat dacă doriți să activați opțiunea **Imprimare copie de rezervă**. (Pentru mai multe informații, consultați *Primirea unui mesaj PC-Fax (Windows®)* >> pagina 21.)
 - Dacă apăsați pe **Nu**, faxurile din memorie nu vor fi șterse sau transferate către calculator, iar setările nu vor fi modificate.

Recepție de la distanță

Puteți apela aparatul dumneavoastră de la orice telefon cu taste sau de la orice aparat fax și apoi puteți folosi codul de acces de la distanță și comenzile de la distanță pentru a recepționa mesaje fax.

Definirea codului de acces de la distanță

Codul de acces de la distanță permite accesarea funcțiilor de recepție de la distanță atunci când vă aflați departe de aparat. Înainte de a putea utiliza funcțiile de acces și de recepție de la distanță, trebuie să configurați un cod personal. Codul implicit definit din fabricație este codul inactiv (---*).


- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Fax.`
- 4 Apăsați pe `Fax.`
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Acces la Dist.`
- 6 Apăsați pe `Acces la Dist.`
- 7 Introduceți un cod format din trei cifre utilizând numere de la 0 la 9, * sau # folosind tastatura afișată pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK.`
(Simbolul predefinit „*” nu poate fi modificat.)

NOTĂ

Nu utilizați același cod atât pentru codul de activare de la distanță (* 5 1), cât și pentru codul de dezactivare de la distanță (# 5 1).
(►► Manual de utilizare: *Operații efectuate de la un telefon extern și de la un telefon suplimentar.*)

- 8 Apăsați pe .

NOTĂ

Puteți modifica acest cod în orice moment introducând un nou cod. Dacă doriți să dezactivați codul, apăsați și țineți apăsat  în pasul 7 pentru a restabili setarea inactivă (---*) și apăsați pe `OK.`

Utilizarea codului de acces de la distanță

- 1 Formați numărul dumneavoastră de fax de la un telefon cu taste sau de pe un alt aparat fax.
- 2 După ce aparatul a răspuns, introduceți imediat codul de acces de la distanță (format din 3 cifre urmate de *).
- 3 Aparatul va semnaliza dacă a primit mesaje:
 - 1 semnal sonor lung — Mesaje fax
 - Niciun semnal sonor — Nu aveți mesaje
- 4 Dacă aparatul transmite două semnale sonore scurte, introduceți o comandă. Aparatul va închide dacă așteptați mai mult de 30 de secunde pentru a introduce o comandă. Dacă introduceți o comandă incorectă, aparatul va emite trei semnale sonore.
- 5 Dacă ați terminat, apăsați pe `9 0` pentru a opri accesarea de la distanță.
- 6 Închideți telefonul.

NOTĂ

- Dacă pentru aparat este selectat modul `Manual` și doriți să utilizați funcțiile de recepție de la distanță, așteptați aproximativ 100 de secunde după ce telefonul începe să sune și apoi introduceți codul de acces de la distanță într-un interval de 30 de secunde.
 - Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în anumite țări sau să nu fie suportată de compania locală de telefonie.
-

Comenzi pentru faxuri de la distanță

Folosiți comenzile din tabel pentru a accesa funcțiile atunci când nu vă aflați în apropierea aparatului. Atunci când apăsați aparatul și introduceți codul de acces de la distanță (format din 3 cifre urmate de *), sistemul va emite două semnale sonore scurte și va trebui să introduceți comanda de la distanță.

Comenzi de la distanță		Detalii despre funcționare
95	Modificarea setărilor pentru Redirecționare fax sau Stocare fax	
	1 OPRIT	Puteți selecta opțiunea <i>Oprit</i> după ce ați recepționat sau șters toate mesajele.
	2 Redirecționare fax	Dacă auziți un semnal sonor lung, modificarea a fost acceptată. Dacă auziți trei semnale sonore scurte, modificarea nu a fost acceptată deoarece una dintre setări nu a fost configurată (de exemplu, numărul folosit pentru redirecționarea faxurilor nu a fost înregistrat). Puteți înregistra numărul de redirecționare a faxurilor introducând cifra 4. (Consultați <i>Schimbarea numărului folosit pentru redirecționarea faxurilor</i> ►► pagina 27.) După ce ați înregistrat numărul, funcția Redirecționare fax va putea fi utilizată.
	4 Număr de redirecționare fax	
	6 Stocare fax	
96	Recepționare fax	
	2 Recepționează toate faxurile	Introduceți numărul unui aparat fax aflat la distanță pe care vor fi primite mesajele fax memorate. (Consultați <i>Recepția mesajelor fax</i> ►► pagina 27.)
	3 Ștergerea faxurilor din memorie	Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci mesajele fax au fost șterse din memorie.
97	Verificarea stării recepției	
	1 Fax	Puteți verifica dacă aparatul a primit faxuri. Dacă da, veți auzi un semnal sonor lung. Dacă nu, veți auzi trei semnale sonore scurte.
98	Modificarea modului de recepție	
	1 TAD extern (robot telefonic extern)	Dacă auziți un semnal sonor lung, modificarea a fost acceptată.
	2 Fax/Tel	
	3 Numai fax	
90	Ieșire	Apăsând pe 9 0 puteți ieși din modul de recepție de la distanță. Așteptați până când auziți un semnal sonor lung, apoi așezați receptorul în furcă.

Recepția mesajelor fax

Puteți apela aparatul dumneavoastră de la orice telefon cu taste și puteți trimite mesajele dumneavoastră fax către un alt aparat. Înainte de a utiliza această funcție, trebuie activată funcția Stocare fax sau Previzualizare fax ¹. (Consultați *Stocare fax* ►► pagina 20 sau ►► Manual de utilizare: *Previzualizare fax (numai monocrom) (MFC-J870DW)*.)

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Formați numărul dumneavoastră de fax.
- 2 După ce aparatul a răspuns, introduceți imediat codul de acces de la distanță (format din 3 cifre urmate de *). Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci aveți mesaje.
- 3 Când auziți două semnale sonore scurte, apăsați pe **9 6 2**.
- 4 Așteptați până când auziți un semnal sonor lung și apoi utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul aparatului fax aflat la distanță către care doriți să trimiteți mesajele fax, urmat de **# #** (până la 20 de cifre).

NOTĂ

Nu puteți utiliza * și # ca numere de apel. Totuși, apăsați pe # dacă doriți să introduceți o pauză.

- 5 Închideți telefonul după ce auziți semnalul sonor al aparatului. Aparatul dumneavoastră va apela celălalt aparat fax, care va imprima apoi mesajele fax.

Schimbarea numărului folosit pentru redirecționarea faxurilor

Puteți modifica setarea implicită pentru numărul către care sunt redirecționate faxurile folosind un alt telefon cu taste sau aparat fax.

- 1 Formați numărul dumneavoastră de fax.
- 2 După ce aparatul a răspuns, introduceți imediat codul de acces de la distanță (format din 3 cifre urmate de *). Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci aveți mesaje.
- 3 Când auziți două semnale sonore scurte, apăsați pe **9 5 4**.
- 4 Așteptați până când auziți un semnal sonor lung, introduceți noul număr (până la 20 de cifre) al aparatului fax aflat la distanță către care doriți să fie redirecționate mesajele folosind tastatura numerică, apoi introduceți **# #**.

NOTĂ

Nu puteți utiliza * și # ca numere de apel. Totuși, apăsați pe # dacă doriți să introduceți o pauză.

- 5 Dacă ați terminat, apăsați pe **9 0** pentru a opri accesarea de la distanță.
- 6 Închideți telefonul după ce auziți semnalul sonor al aparatului.

Operații suplimentare de primire

Recepție fără hârtie

Dacă tava de hârtie se golește în timpul primirii unui fax, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul *Fara Hartie*. Puneți hârtie în tavă. (►► Manual de utilizare: *Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare.*)


Dacă nu încărcați hârtie în tava pentru hârtie, aparatul va continua să primească faxul. Paginile rămase vor fi salvate în memorie, dacă există suficient spațiu de memorie.


În memorie vor fi salvate și celelalte faxuri primite, până când memoria se va umple. Pentru a imprima faxurile, încărcați hârtie nouă în tavă. Dacă memoria este plină, aparatul nu va mai răspunde la apeluri.

Imprimarea unui fax primit de dimensiuni reduse

Dacă ați selectat *Pornit*, aparatul va reduce fiecare pagină dintr-un fax primit pentru a se încadra pe o foaie de hârtie format A4 sau Letter. Aparatul va calcula raportul de reducere folosind formatul de hârtie al faxului și setarea definită pentru *Dimensiune hârtie*.

(►► Manual de utilizare: *Dimensiunile hârtiei.*)

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax.*
- 4 Apăsați pe *Fax.*
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Primire.*
- 6 Apăsați pe *Setare Primire.*

- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Reducere auto.*
- 8 Apăsați pe *Reducere auto.*
- 9 Apăsați pe *Pornit* (sau pe *Oprit*).
- 10 Apăsați pe .

Primirea unui fax la terminarea unei convorbiri

La terminarea unei convorbiri, puteți cere celeilalte persoane să vă trimită un fax înainte ca cele două părți să închidă telefonul. Asigurați-vă că în unitatea ADF nu este niciun document.

- 1 Cereți expeditorului să așeze documentul în aparat și să apese pe tasta *Start* sau *Trimitere*.
- 2 Dacă auziți tonurile CNG (semnale sonore repetitive) transmise de celălalt aparat, apăsați pe *Start fax*.

NOTĂ

Dacă ecranul tactil este întunecat, deoarece aparatul este în modul *Sleep*, atingeți-l pentru a afișa *Start fax*.

- 3 Apăsați pe *Primire* pentru a primi faxul.
- 4 Așezați în furcă receptorul telefonului extern.

Prezentarea generală a funcției de sondare

Sondarea vă permite să configurați aparatul astfel încât alte persoane să poată primi faxuri de la dumneavoastră și apoi să plătească apelul. De asemenea, această funcție vă permite să apelați un alt fax și să primiți un mesaj fax de la acesta, astfel încât dumneavoastră să plătiți apelul. Funcția de sondare trebuie să fie configurată pe ambele aparate pentru a putea utiliza această operație. Nu toate aparatele fax suportă funcția de sondare.

Recepția cu sondare

Recepția cu sondare permite apelarea unui alt aparat fax pentru a primi un fax.

Configurarea recepției cu sondare

1 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Opriti*, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Porniti*, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

2 Apăsați pe *Opțiuni*.

3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Interogand RX*.

4 Apăsați pe *Interogand RX*.

5 Apăsați pe *Standard*.

Primirea unui mesaj fax (modelele MFC)

6 Introduceți numărul faxului sondat din agenda telefonică sau folosind tastatura numerică de pe panoul tactil.

7 Apăsați pe *Start fax*.

Configurarea recepției cu sondare folosind un cod de securitate

Sondarea securizată permite restricționarea accesului la documentele configurate pentru sondare.

Sondarea securizată poate fi utilizată numai pe aparatele fax Brother. Dacă doriți să primiți un fax de la un aparat Brother securizat va trebui să introduceți codul de securitate.

1 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Opriti*, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Porniti*, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

2 Apăsați pe *Opțiuni*.

3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Interogand RX*.

4 Apăsați pe *Interogand RX*.

5 Apăsați pe *Siguranta*.

6 Introduceți codul de securitate, format din patru cifre, folosind tastatura de pe ecranul tactil.

Acesta este același ca și codul de securitate al aparatului fax pe care îl sondați.

Apăsați pe OK.

- 7 Introduceți numărul faxului sondat din agenda telefonică sau folosind tastatura numerică de pe panoul tactil.
- 8 Apăsați pe `Start fax`.

- 7 Introduceți numărul faxului sondat din agenda telefonică sau folosind tastatura numerică de pe panoul tactil.
- 8 Apăsați pe `Start fax`.
Aparatul va efectua apelul de sondare la ora respectivă.

Configurarea recepției cu sondare întârziată

Sondarea întârziată permite setarea aparatului pentru începerea recepției cu sondare mai târziu. Puteți configura o *singură* operațiune de sondare întârziată.

- 1 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).


(MFC-J870DW)


Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea `Oprit`, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea `Pornit`, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe

 (Trimitere faxuri).

- 2 Apăsați pe `Opțiuni`.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Interogand RX`.
- 4 Apăsați pe `Interogand RX`.
- 5 Apăsați pe `Cronometru`.
- 6 Introduceți ora (în format de 24 de ore) la care doriți să înceapă sondarea. De exemplu, introduceți 21:45 pentru 9:45 PM.
Apăsați pe OK.

Sondarea secvențială (numai monocrom)

Sondarea secvențială permite solicitarea documentelor de la mai multe aparate fax în cadrul unei singure operații.

1 (MFC-J650DW)

Apăsați pe  (Fax).



(MFC-J870DW)

Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Oprit*, apăsați

pe  (Fax).

- Dacă pentru Previzualizare fax este selectată opțiunea *Pornit*, apăsați

pe  (Fax) și apoi pe  (Trimitere faxuri).

2 Apăsați pe *Opțiuni*.

3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Interogand RX*.

4 Apăsați pe *Interogand RX*.

5 Apăsați pe *Standard*, *Siguranta* sau *Cronometru*.

6 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă ați selectat *Standard*, treceți la pasul 7.
- Dacă ați selectat *Siguranta*, introduceți un număr format din patru cifre, apăsați pe *OK*, și treceți la pasul 7.
- Dacă ați selectat *Cronometru*, introduceți ora (în format de 24 de ore) la care doriți să înceapă sondarea și apăsați pe *OK*, treceți la pasul 7.

7 Apăsați pe *Opțiuni*.

8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Transmisie*.

9 Apăsați pe *Transmisie*.

10 Apăsați pe *Adăugare număr*.

11 Puteți adăuga numere în lista de difuzare urmând indicațiile de mai jos:


- Apăsați pe *Adăugare număr* și introduceți un număr folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe *OK*.

- Apăsați pe *Adăugare din agendă*. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl adăugați în lista de difuzare. Apăsați pe casetele de validare corespunzătoare numerelor pe care doriți să le adăugați în difuzarea respectivă. După ce ați bifat toate numerele dorite, apăsați pe *OK*.

- Apăsați pe *Căutare în agendă*. Introduceți prima literă din nume și apăsați pe *OK*. Apăsați pe nume și apoi apăsați pe numărul pe care doriți să îl adăugați în difuzarea respectivă.

12 După ce ați introdus toate numerele de fax repetând pașii 10 și 11, apăsați pe *OK*.



13 Apăsați pe *Start fax*. Aparatul va sonda fiecare număr sau grup în căutarea unui document.

Apăsați pe  în timp ce aparatul formează numărul pentru a anula procesul de sondare.

Pentru a anula toate comenzile de primire cu sondare secvențială, consultați *Anularea unei comenzi de sondare secvențială*

➤➤ pagina 32.

Anularea unei comenzi de sondare secvențială

- 1 Apăsați pe .
- 2 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Pentru a anula întreaga comandă de sondare secvențială, apăsați pe `Toată inter.secv.` Treceți la pasul 3.
 - Pentru a anula comanda curentă, apăsați pe numărul afișat pe ecranul tactil, în timp ce acesta este format. Treceți la pasul 4.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe .
- 3 Dacă pe ecranul tactil este afișat un mesaj prin care sunteți întrebați dacă doriți să anulați întreaga comandă secvențială de sondare, urmați indicațiile de mai jos:
 - Apăsați pe `Da` pentru a confirma.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe `Nu`.
- 4 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Pentru a anula comanda curentă, apăsați pe `Da`.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe `Nu`.

Formarea și memorarea numerelor (modelele MFC)

Apelurile vocale

Pentru a efectua apeluri vocale, puteți utiliza telefonul suplimentar sau telefonul extern.

Operații suplimentare de formare a numerelor



Combinarea numerelor din agenda de telefon

Uneori poate fi necesară alegerea unuia dintre furnizorii de servicii de telefonie internațională pentru trimiterea unui fax. Tarifele acestora pot să difere în funcție de oră și de destinație. Pentru a beneficia de tarife reduse, puteți memora codurile de acces ale furnizorilor de servicii de telefonie internațională și numerele cărților de credit în agenda telefonică. (►► Manual de utilizare: *Salvarea numerelor în agendă.*)

Puteți memora aceste secvențe lungi de apelare prin împărțirea și configurarea lor ca numere separate în agenda telefonică, în orice combinație.

Puteți chiar să includeți formarea manuală cu ajutorul tastaturii numerice.

De exemplu, dacă aveți salvat în agendă numărul „01632”: Brother 1 și numărul „960555”: Brother 2. Le puteți folosi pe amândouă pentru a forma numărul „01632-960555” urmând exemplul de mai jos:

- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Agendă).
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul Brother 1.
- 4 Apăsați pe numărul respectiv.
- 5 Apăsați pe Aplicare.
- 6 Apăsați pe Opțiuni.

- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Agendă.
- 8 Apăsați pe Agendă.
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul Brother 2.
- 10 Apăsați pe numărul respectiv.
- 11 Apăsați pe Aplicare.
- 12 Apăsați pe Start fax.
Veți forma „01632-960555”.

Pentru a modifica temporar un număr, puteți înlocui o parte a numărului respectiv introducând manual numărul de la tastatura numerică. De exemplu, pentru a schimba numărul în 01632-960556, puteți introduce numărul (Brother 1: 01632) folosind



(Agendă), apăsați pe Aplicare și apoi introduceți numărul **960556** de la tastatura numerică.



NOTĂ

Dacă trebuie să așteptați un alt ton sau semnal de apel în orice moment al secvenței de apelare, creați o pauză în numărul respectiv apăsând pe Pauză. La fiecare apăsare a tastei adăugați o întârziere de 3,5 secunde. Puteți apăsa pe Pauză de câte ori este nevoie pentru a mări durata pauzei.

Alte metode de memorare a numerelor

Memorarea numerelor din lista cu apeluri efectuate în agenda de telefon

De asemenea, puteți memora în agenda telefonică numerele din lista cu apeluri efectuate.

- 1 Apăsați pe  (Fax).
- 2 Apăsați pe  (Istoric apeluri).
- 3 Apăsați pe Apel Trimis.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl memorați.
- 5 Apăsați pe numărul pe care doriți să îl memorați.
- 6 Apăsați pe Editare.
- 7 Apăsați pe Adăugare în agendă.
- 8 Apăsați pe Nume.
- 9 Introduceți numele (până la 16 caractere) folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe OK.
(Pentru indicații despre introducerea literelor, ►► Manual de utilizare: *Introducerea textului.*)
- 10 Dacă doriți să memorați un al doilea număr de fax sau de telefon, apăsați pe Adresa 2.
Introduceți cel de-al doilea număr de fax sau de telefon utilizând tastatura de pe ecranul tactil (cel mult 20 de cifre).
Apăsați pe OK.

11 Apăsați pe OK pentru a confirma numărul de fax sau de telefon pe care doriți să îl memorați.

12 Apăsați pe .

Configurarea grupurilor pentru difuzare

Un grup, care poate fi memorat în agenda de telefon, permite trimiterea aceluiași mesaj fax către mai multe numere de fax apăsând pe

 (Fax),  (Agendă), Aplicare și pe Start fax.

(Consultați *Difuzarea (numai monocrom)* >> pagina 13.)

Mai întâi, trebuie să memorați fiecare număr de fax în agenda de telefon. (>> Manual de utilizare: *Salvarea numerelor în agendă.*) Apoi, le puteți include ca numere în grup. Fiecare grup utilizează un număr din agenda de telefon. Puteți configura până la șase grupuri sau puteți atribui până la 198 de numere unui singur grup mare.

1 Apăsați pe  (Fax).

2 Apăsați pe  (Agendă).

3 Apăsați pe Editare.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setare Grupuri.

5 Apăsați pe Setare Grupuri.

6 Apăsați pe Nume.

7 Introduceți numele grupului (până la 16 caractere) folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe OK.


8 Apăsați pe Adăug./Șterg.

9 Adăugați numerele din agenda de telefon în grup apăsând pe acestea pentru a afișa o bifă de culoare roșie.
Apăsați pe OK.

10 Citiți și confirmați lista afișată pe ecran, care conține numele și numerele selectate, și apoi apăsați pe OK pentru a salva grupul respectiv.

11 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru a memora un alt grup pentru difuzare, repetați pașii de la 3 la 10.

- Pentru a finaliza memorarea grupurilor pentru difuzare, apăsați pe .

NOTĂ

Puteți imprima o listă cu toate numerele din agenda de telefon. (Consultați *Rapoarte* >> pagina 38.)

Schimbarea numelui grupului

1 Apăsați pe  (Fax).

2 Apăsați pe  (Agendă).

3 Apăsați pe Editare.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Modif.

5 Apăsați pe Modif.

6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul pe care doriți să îl modificați.


7 Apăsați pe grupul respectiv.

8 Apăsați pe Nume.

9 Introduceți noul nume (până la 16 caractere) folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe OK.
(De exemplu, tastați CLIENȚI NOI.)

NOTĂ

Modificarea numelor salvate:

Dacă doriți să modificați un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a poziționa cursorul astfel încât caracterul pe care doriți să îl schimbați să fie evidențiat și apoi apăsați pe . Introduceți noul caracter.

(Pentru indicații despre introducerea literelor, ►► Manual de utilizare: *Introducerea textului.*)

10 Apăsați pe OK.

11 Apăsați pe .

Ștergerea unui grup

1 Apăsați pe  (Fax).

2 Apăsați pe  (Agendă).

3 Apăsați pe Editare.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Șterge.

5 Apăsați pe Șterge.

6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul pe care doriți să îl ștergeți.

7 Apăsați pe numele grupului respectiv.

8 Apăsați pe OK.
Apăsați pe Da pentru a confirma.

9 Apăsați pe .

Adăugarea sau ștergerea unui număr dintr-un grup

1 Apăsați pe  (Fax).

2 Apăsați pe  (Agendă).

3 Apăsați pe Editare.

4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Modif.

5 Apăsați pe Modif.

6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul pe care doriți să îl modificați.

7 Apăsați pe grupul respectiv.

8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Adăug./Șterg.

9 Apăsați pe Adăug./Șterg.

10 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl adăugați sau să îl ștergeți.

11 Pentru fiecare număr pe care doriți să îl modificați, urmați indicațiile de mai jos:


- Pentru a adăuga un număr într-un grup, apăsați pe caseta de validare a numărului pentru a *adăuga* o bifă.
- Pentru a șterge un număr dintr-un grup, apăsați pe caseta de validare a numărului pentru a *elimina* bifa.

Apăsați pe OK pentru a confirma toate modificările făcute.

12 Apăsați pe OK.

13 Apăsați pe .

Rapoartele fax (modelele MFC)


Apăsați pe  (Setări) de pe ecranul tactil pentru a configura raportul de verificare a transmisiei și perioada de imprimare a jurnalului.

Raportul de verificare a transmisiei

Puteți utiliza raportul de verificare a transmisiei ca dovadă a trimiterii unui fax. (>> Manual de utilizare: *Raportul de verificare a transmisiei.*)

Jurnal fax (raport de activitate)

Puteți configura aparatul pentru a imprima un jurnal la anumite intervale (după fiecare 50 de faxuri, la 6, 12 sau 24 de ore, la 2 sau 7 zile). Dacă pentru acest interval selectați opțiunea *Oprit*, puteți imprima un raport urmând instrucțiunile din secțiunea *Imprimarea unui raport* >> pagina 39. Setarea implicită din fabricație este *La Fiec.50 Fax*.

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe *Toate set.*
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fax*.
- 4 Apăsați pe *Fax*.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Setare Raport*.
- 6 Apăsați pe *Setare Raport*.
- 7 Apăsați pe *Perioad.Jurnal*.

8 Apăsați pe *Perioad.Jurnal*.

9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege un interval.

Dacă selectați *La Fiec.50 Fax*, treceți la pasul 13.

- 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile

Aparatul va imprima un raport la ora stabilită și apoi va șterge din memorie toate comenzile. Dacă memoria aparatului este plină cu maximum 200 de comenzi înregistrate înainte ca timpul selectat de dumneavoastră să fi expirat, aparatul va imprima jurnalul fax în avans și apoi va șterge din memorie toate comenzile. Dacă doriți să imprimați un raport suplimentar înainte de termenul stabilit, îl puteți imprima fără a șterge comenzile din memorie.

- *La fiecare 50 de faxuri*

Aparatul va imprima raportul Jurnal fax după ce aparatul a memorat 50 de comenzi.

10 Apăsați pe *Oră* și apoi introduceți ora la care imprimarea va începe (în format de 24 de ore) folosind tastatura de pe ecranul tactil.

Apăsați pe *OK*.

(De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)

11 Dacă ați selectat *La Fiecare 7Zile*, apăsați pe *Zi*.

12 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fiecare Luni, Fiecare Marti, Fiecare Miercuri, Fiecare Joi, Fiecare Vineri, Fiecare Sambata sau Fiecare Duminica* și apoi apăsați pe ziua în care doriți să înceapă număratoarea inversă a celor 7 zile.



13 Apăsați pe .

Rapoarte

Sunt disponibile următoarele rapoarte:

- Verific. XMIT
(numai pentru modelele MFC)
Imprimă un raport de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie.
- Agendă
(numai pentru modelele MFC)
Imprimă o listă cu numele și numerele salvate în memoria agendei de telefon, în ordine alfabetică.
- Jurnal Fax
(numai pentru modelele MFC)
Imprimă o listă cu informații referitoare la ultimele faxuri primite și trimise.
(TX: Trimitere.) (RX: Primire.)
- Setari Utiliz.
Imprimă o listă cu setările dumneavoastră.
- Configurare rețea
Imprimă o listă cu setările rețelei dumneavoastră.
- Raport WLAN
Imprimă un raport al conexiunii WLAN.

Imprimarea unui raport

- 1 Apăsați pe  (Setări).
- 2 Apăsați pe `Toate set.`
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Print Rapoarte.`
- 4 Apăsați pe `Print Rapoarte.`
- 5 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - (Modelele MFC)
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa raportul pe care doriți să îl imprimați și apoi apăsați pe acesta.
 - (Modelele DCP)
Apăsați pe raportul pe care doriți să îl imprimați.
- 6 Apăsați pe `OK.`
- 7 Apăsați pe .

Opțiunile de copiere

Puteți modifica temporar setările de copiere folosite pentru următoarea copie.

Aparatul va reveni la setările implicite dacă a fost inactiv timp de 1 minut.

Apăsați pe **Copiere** și apoi apăsați pe **Opțiuni**. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările de copiere. Dacă setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta și selectați opțiunea preferată.

După ce ați terminat de modificat opțiunile, apăsați pe **OK** și apoi apăsați pe **Mono** **Pornire** sau pe **Start** culoare.

NOTĂ

- Puteți salva unele dintre setările utilizate frecvent, definindu-le ca setări implicite. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară. (Consultați *Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită* >> pagina 52.)
- Puteți salva unele dintre opțiunile utilizate frecvent, definindu-le într-o comandă rapidă. (Consultați *Salvarea opțiunilor de copiere într-o comandă rapidă* >> pagina 53.)
- Funcțiile **Mod econ.cern**¹, **Copiere hrt. subțire**¹, **Copiere carte**¹ și **Copiere filigr**¹ sunt compatibile cu tehnologia Reallusion, Inc.



¹ Numai pentru MFC-J870DW

Oprirea copierii

Pentru a opri copierea, apăsați pe .

Îmbunătățirea vitezei și calității de copiere

Puteți selecta viteza și calitatea. Setarea implicită din fabricație este **Normal**.

NOTĂ

Dacă selectați **Rapid** sau **Normal**, puteți selecta numai **Hartie Simpla** pentru **Tip hârtie**.

■ Rapid


Viteză rapidă de copiere și consum redus de cerneală. Această opțiune se utilizează pentru a economisi timp la imprimarea documentelor care vor fi verificate, a documentelor mari sau la efectuarea unui număr mare de copii.

■ Normal

Modul Normal este recomandat pentru imprimarea documentelor obișnuite. Astfel, veți obține copii de calitate și o viteză bună de copiere.

■ Superior


Folosiți modul Superior pentru a copia imagini precise, cum ar fi fotografiile. Astfel, veți obține copii realizate la cea mai înaltă rezoluție și cea mai mică viteză.


- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Calitate**.
- 6 Apăsați pe **Calitate**.

- 7 Apăsați pe **Rapid**, **Normal** sau **Superior**.
- 8 Apăsați pe **OK**.
- 9 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe **Mono Pornire** sau pe **Start culoare**.

Mărirea sau micșorarea copiilor

Puteți selecta un raport de mărire sau de micșorare. Dacă selectați **Încadrare pagină**, aparatul va modifica dimensiunea, în funcție de formatul de hârtie selectat.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Mărire/Micșorare**.
- 6 Apăsați pe **Mărire/Micșorare**.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o modificați.
- 8 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Dacă ați selectat **Mărire** sau **Micșorare**, apăsați pe raportul de mărire sau de micșorare dorit.

- Dacă ați selectat **Particularizat (25-400%)**, apăsați pe  pentru a șterge procentajul afișat sau apăsați pe ◀ pentru a deplasa cursorul și apoi introduceți raportul de mărire sau de micșorare cuprins în intervalul 25% - 400%.

Apăsați pe **OK**.

- Dacă ați selectat **100%** sau **Încadrare pagină**, treceți la pasul 9.

198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → Letter
141% A5 → A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% (DCP-J552DW)
83% Legal → A4 (DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW)
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Încadrare pagină
Particularizat (25-400%)

- 9 Citiți și confirmați lista afișată care conține opțiunile selectate și apoi apăsați pe OK.
- 10 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe Mono Pornire sau pe Start culoare.

NOTĂ

- Opțiunea Asezare in Pag. nu este disponibilă cu Mărire/Micșorare.
- Opțiunile Asezare in Pag., Copiere pe 2 fețe, Copiere carte¹, Sort., Copiere hrt. subțire¹, Copiere filigr¹ și Eliminare culoare de fond nu sunt disponibile cu Încadrare pagină.
- Opțiunea Încadrare pagină nu funcționează corect dacă documentul de pe fereastra de sticlă a scannerului este înclinat cu mai mult de 3 grade. Folosind marcasele pentru așezarea documentelor aflate în stânga și în partea de sus, așezați documentul în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, cu fața în jos.

- Opțiunea Încadrare pagină nu este disponibilă dacă utilizați unitatea ADF².
- Opțiunea Încadrare pagină nu este disponibilă pentru documente având formatul Legal.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

² Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW

Copierea N în 1 sau copierea unui poster (Așezare în pagină)


Funcția de copiere N în 1 vă ajută să economisiți hârtie, deoarece vă permite să copiați două sau patru pagini pe o singură pagină imprimată.

De asemenea, puteți imprima un poster. Dacă folosiți funcția poster, aparatul va împărți documentul în secțiuni, apoi va mări secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster. Dacă doriți să imprimați un poster, folosiți fereastra de sticlă a scannerului.

NOTĂ

- Opțiunile Copiere carte¹, Sort., Copiere hrt. subțire¹, Mod econ.cern¹, Mărire/Micșorare, Copiere filigr¹ și Eliminare culoare de fond nu sunt disponibile cu Asezare in Pag.
- Opțiunea Copiere pe 2 fețe nu este disponibilă cu copierea posterelor.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit. ¹

¹ Dacă utilizați aspectul Poster puteți face pe rând, câte o singură copie.

- 4 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 5 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Asezare în Pag.**
- 6 Apăsați pe **Asezare în Pag.**
- 7 Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Oprit (1 în 1)**, **2în1 (Portret)**, **2în1 (Peisaj)**, **2în1 (ID)**¹, **4în1 (Portret)**, **4în1 (Peisaj)**, **Poster (2x1)**, **Poster (2x2)** sau **Poster (3x3)**.

Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.

¹ Pentru informații despre copierea 2 în 1 (acte de identitate), consultați *Copierea 2 în 1 a actelor de identitate (Așezare în pagină)* >> pagina 44.

- 8 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe **OK**.
- 9 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **Mono Pornire** sau pe **Start culoare** pentru a scana pagina. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF¹ sau realizați un poster, aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.

¹ Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW

Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, treceți la pasul 10.

- 10 După ce aparatul a scanat pagina, apăsați pe **Da** pentru a scana pagina următoare.
- 11 Așezați următoarea pagină pe fereastra de sticlă a scannerului. Apăsați pe **OK** pentru a scana pagina. Repetați pașii 10 și 11 pentru fiecare pagină a machetei.
- 12 După ce au fost scanate toate paginile, apăsați pe **Nu** pentru a finaliza operația.

NOTĂ


- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
- Puteți face pe rând, o singură copie color.
- Puteți face pe rând, o singură copie poster.
- Copierea posterelor nu este disponibilă dacă utilizați folii transparente.

Așezați documentul cu fața în jos în direcția indicată mai jos:

■ 2în1 (Portret)



■ 2în1 (Peisaj)




■ 4în1 (Portret)




■ 4în1 (Peisaj)




■ Poster (2x1)

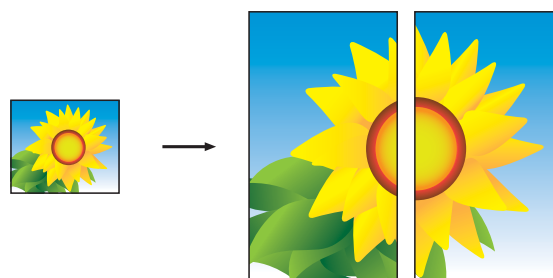

■ **Poster (2x2)**

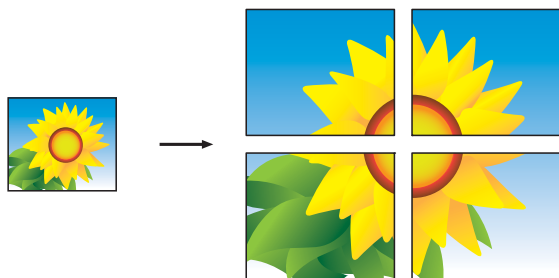

■ **Poster (3x3)**

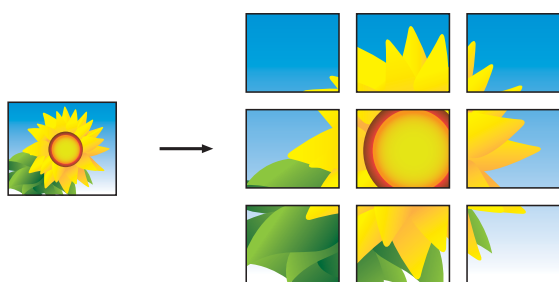

NOTĂ

Pe copiile posterelor apar porțiuni care se suprapun astfel încât acestea să poată fi îmbinate ușor.


Copierea 2 în 1 a actelor de identitate (Așezare în pagină)

Puteți copia ambele fețe ale cărții dumneavoastră de identitate pe o singură pagină, păstrând mărimea originală a acestuia. Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.


NOTĂ

Puteți copia o carte de identitate în condițiile permise de legile în vigoare. (►► Ghid de siguranța produsului: *Utilizarea ilegală a echipamentului de copiere.*)

- 1 Așezați cardul de identitate cu *fața în jos* în apropierea colțului din stânga al ferestrei de sticlă a scannerului, așa cum este prezentat în figură.

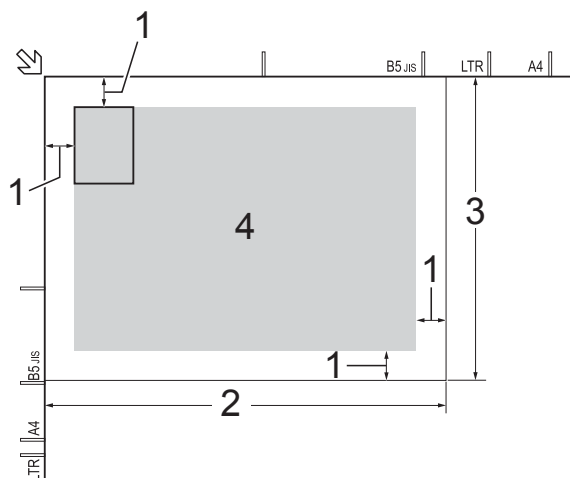

- 1 3 mm sau mai mare (sus, stânga)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 suprafață scanabilă

- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.

- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Asezare in Pag.
- 6 Apăsați pe Asezare in Pag.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa 2în1 (ID).
- 8 Apăsați pe 2în1 (ID).
- 9 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe Mono Pornire sau Start culoare.
Aparatul va începe scanarea unei fețe a cărții de identitate.
- 11 După ce aparatul a scanat una din fețe, apăsați pe Da. Întoarceți cartea de identitate și apăsați pe OK pentru a scana cealaltă față.

NOTĂ

- Opțiunile Copiere carte¹, Sort., Copiere pe 2 fețe, Copiere hrt. subțire¹, Mod econ.cern¹, Mărire/Micșorare, Copiere filigr¹ și Eliminare culoare de fond nu sunt disponibile cu 2în1 (ID).
- Puteți face pe rând, o singură copie color.


¹ Numai pentru MFC-J870DW

Sortarea copiilor

Puteți sorta copii multiple. Paginile vor fi sortate în ordinea 123, 123, 123 și așa mai departe.

Pentru sortarea copiilor, vă recomandăm ca în unitatea ADF¹ să încărcați documente imprimate pe o singură față. Pentru documentele imprimate pe 2 fețe și pentru cărți, utilizați fereastra de sticlă a scannerului.

¹ Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Stivuire/Sort.
- 6 Apăsați pe Stivuire/Sort.
- 7 Apăsați pe Sort.
- 8 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe OK.
- 9 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe Mono Pornire sau pe Start culoare.
Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF¹, aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.
- 10 După ce aparatul scanează pagina, apăsați pe Da pentru a scana pagina următoare.
- 11 Așezați următoarea pagină pe fereastra de sticlă a scannerului. Apăsați pe OK pentru a scana pagina.
Repetati pașii 10 și 11 până când ați scanat toate paginile.
- 12 Apăsați pe Nu pentru a termina scanarea.
Aparatul va începe să tipărească.

¹ Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW

Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, treceți la pasul 10.


NOTĂ

Opțiunile Încadrare pagină,
Asezare in Pag. și
Copiere carte¹ nu sunt disponibile cu
Sort.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

Reglarea densității

Puteți regla densitatea de copiere pentru a face copiile mai închise sau mai deschise.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Densitate.
- 6 Apăsați pe Densitate.
- 7 Apăsați pe nivelul de densitate dorit, de la Lumin. la Întun.
- 8 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe OK.
- 9 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe Mono Pornire sau pe Start culoare.

Modul economisire cerneală (MFC-J870DW)


Folosind modul economisire cerneală puteți reduce consumul de cerneală. Aparatul va imprima culori mai deschise și va accentua contururile imaginilor așa cum este prezentat mai jos:

Cantitatea de cerneală economisită diferă în funcție de document.


Mod econ.cern: Oprit



Mod econ.cern: Pornit

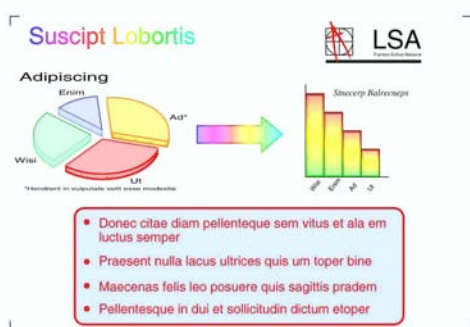

(Ecranele afișate mai sus sunt utilizate în ISO/IEC 24712.)

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări avansate.


- 6 Apăsați pe Setări avansate.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Mod econ.cern.
- 8 Apăsați pe Mod econ.cern.
- 9 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe OK.
- 10 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe Mono Pornire sau pe Start culoare.

NOTĂ

- Opțiunile Copiere carte, Copiere hrt. subțire, Asezare in Pag., Copiere filigr și Eliminare culoare de fond nu sunt disponibile cu Mod econ.cern.
- Folosind opțiunea Mod econ.cern documentele imprimate pot avea un aspect diferit față de documentul original.

Copierea pe hârtie subțire (MFC-J870DW)

Dacă documentul este o copie pe 2 fețe pe hârtie subțire, selectați opțiunea Copiere hrt. subțire pentru ca informațiile imprimate de pe verso să nu se transfere pe cealaltă parte.


- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări avansate.
- 6 Apăsați pe Setări avansate.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Copiere hrt. subțire.
- 8 Apăsați pe Copiere hrt. subțire.
- 9 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe Mono Pornire sau Start culoare.

NOTĂ

Opțiunile Încadrare pagină, Asezare in Pag., Mod econ.cern, Copiere carte, Copiere filigr și Eliminare culoare de fond nu sunt disponibile cu Copiere hrt. subțire.

Copierea cărților (MFC-J870DW)

Funcția Copiere carte corectează marginile întunecate și înclinarea la copierea de pe fereastra de sticlă a scannerului. Aparatul poate corecta automat datele.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări avansate.
- 6 Apăsați pe Setări avansate.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Copiere carte.
- 8 Apăsați pe Copiere carte.
- 9 Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe OK.
- 10 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe Mono Pornire sau pe Start culoare.

NOTĂ

Opțiunile Asezare in Pag., Sort., Copiere pe 2 fețe, Mod econ.cern, Încadrare pagină, Copiere hrt. subțire, Copiere filigr și Eliminare culoare de fond nu sunt disponibile cu Copiere carte.


Copierea cu filigran (MFC-J870DW)

Puteți copia documentele și puteți include un filigran; selectați un filigran din lista cu șabloane pentru filigran.

NOTĂ

Opțiunile Încadrare pagină,
Asezare in Pag., Copiere hrt.
subțire, Mod econ.cern,
Copiere carte și
Eliminare culoare de fond nu sunt
disponibile cu Copiere filigr.

Utilizarea unui șablon

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări avansate.
- 6 Apăsați pe Setări avansate.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Copiere filigr.
- 8 Apăsați pe Copiere filigr.
- 9 Modificați setările definite pentru Filigran apăsând pe opțiunile afișate pe ecranul tactil dacă este necesar. (Pentru mai multe informații, consultați *Configurarea copierii cu filigran* ►► pagina 49.) Apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe OK pentru a confirma utilizarea filigranului.
- 11 Apăsați pe Mono Pornire sau Start culoare.

Configurarea copierii cu filigran


Opțiunea1	Opțiunea2	Opțiunea3
Copiere filigr	Text	CONFIDENTIAL* DRAFT COPY IMPORTANT URGENT
	Poziție	A B C D E* F G H I Model
	Dimensiuni	Mic Mediu* Mare
	Unghi	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Transparență	-2 -1 0* +1 +2
	Culoare	Negru* Verde Albastru Purpuriu Roșu Oranj Galben
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.		

Eliminarea culorii de fond

Funcția Eliminare culoare de fond elimină culoarea de fond la copierea documentului. Astfel economisiți cerneală, iar documentul va putea fi citit mai ușor.

NOTĂ

Această funcție se utilizează numai pentru copiile color. Culoarea de fond va fi automat eliminată pentru toate copiile monocrome.

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări avansate.
- 6 Apăsați pe Setări avansate.
- 7 (MFC-J870DW)
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Eliminare culoare de fond.
- 8 Apăsați pe Eliminare culoare de fond.
- 9 Apăsați pe Scăzut, Mediu sau Înalt.
- 10 Apăsați pe OK.
- 11 Apăsați pe Start culoare.

NOTĂ

Opțiunile Încadrare pagină, Asezare in Pag., Mod econ.cern¹, Copiere hrt. subțire¹, Copiere carte¹ și Copiere filigr¹ nu sunt disponibile cu Eliminare culoare de fond.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

Copiere pe 2 fețe


Puteți reduce cantitatea de hârtie utilizată la copiere prin copierea pe ambele fețe ale hârtiei.

Vă recomandăm să încărcați documentele imprimate pe o singură față în unitatea ADF¹ pentru copierea pe 2 fețe. Pentru documentele imprimate pe 2 fețe și pentru cărți, utilizați fereastra de sticlă a scannerului.


¹ Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW

(Răsturnare pe latura lungă)

Portret

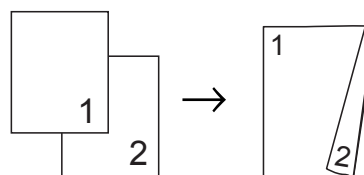


Peisaj

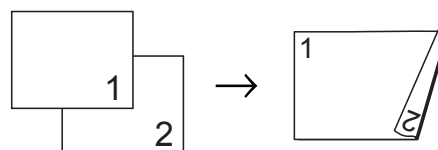


(Răsturnare pe latura scurtă)

Portret

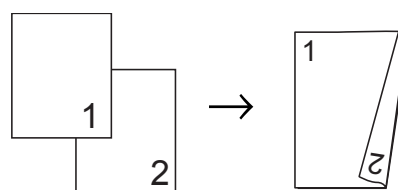


Peisaj

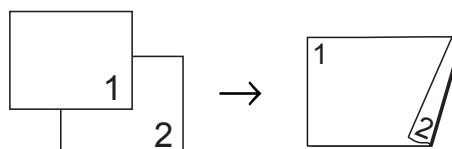

NOTĂ

- Opțiunile 2în1 (ID), Poster, Copiere carte¹ și Încadrare pagină nu sunt disponibile cu Copiere pe 2 fețe.
- Puteți utiliza numai hârtie simplă format A4, A5 sau Letter.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  (Copiere).
- 3 Introduceți numărul de copii dorit.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Dacă doriți să sortați copii multiple, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Stivuire/Sort.
- 6 Apăsați pe Stivuire/Sort.
- 7 Apăsați pe Sort.
- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Copiere pe 2 fețe.
- 9 Apăsați pe Copiere pe 2 fețe.
- 10 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa tipul de copiere pe 2 fețe dorit și apăsați pe Portret Latura lungă, Peisaj Latura lungă, Portret Latura scurtă sau pe Peisaj Latura scurtă.
- 11 (DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW)
Citiți și verificați mesajul afișat pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK.
- 12 Verificați setările afișate pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK.

- 13 Apăsați pe Mono Pornire sau Start culoare.
Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF¹, aparatul va scana documentul și va începe imprimarea.

¹ Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW

Dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului, treceți la pasul 14.

- 14 Pe ecranul tactil va fi afișat:

Întoarceți doc.
(sau întoarceți cartea), apoi apăsați pe [Scanare].
Când ați terminat, apăsați pe [Terminat].

Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apăsați pe Scanare.
Apăsați pe OK.
Aparatul va începe să imprime.
- 15 Dacă ați apăsat pe Sort. pentru a copia mai multe exemplare, repetați pasul 14 pentru fiecare pagină. După ce toate paginile au fost scanate, apăsați pe Terminat.
Aparatul va începe să tipărească.

NU atingeți paginile imprimate decât după ce au ieșit din imprimantă a doua oară. Aparatul va imprima și va scoate în tavă hârtia imprimată pe prima față, iar apoi va trage din nou hârtia pentru a imprima pe cea de-a doua față.



NOTĂ

Dacă documentul se blochează, încercați să utilizați una din opțiunile speciale pentru copierea pe 2 fețe. Apăsați pe **Avansat** după pasul ⑨ și apoi selectați **Pe 2 fețe 1** sau **Pe 2 fețe 2**. **Pe 2 fețe 1** pentru a preveni formarea unor blocaje de hârtie la copiere, lăsând mai mult timp pentru uscarea cernelii. Selectând opțiunea **Pe 2 fețe 2** cerneala va avea mai mult timp să se usuce și se va consuma mai puțină cerneală.

Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită



Puteți salva setările opțiunilor preferate de copiere, folosite frecvent, definindu-le ca setări implicite, de exemplu **Calitate**, **Mărire/Micșorare**, **Densitate**, **Asezare in Pag.**, **Copiere pe 2 fețe** și **Setări avansate**.

Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

- 1 Apăsați pe  (Copiere).
- 2 Apăsați pe **Opțiuni**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările și apăsați pe cea pe care doriți să o modificați. Apoi apăsați pe noua opțiune.
Repețiți acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 4 După ce ați terminat de definit ultimele setări, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Def.noi val.impl.**
- 5 Apăsați pe **Def.noi val.impl.**
- 6 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se cere să confirmați din nou dacă doriți să definiți setările modificate ca noi setări implicite.
Apăsați pe **Da**.
- 7 Apăsați pe .


Restabilirea tuturor setărilor implicite din fabricație

Puteți restabili setările de copiere modificate la valorile implicite din fabricație, de exemplu Calitate, Mărire/Micșorare, Densitate, Asezare in Pag., Copiere pe 2 fețe și Setări avansate.

- 1 Apăsați pe  (Copiere).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări init.
- 4 Apăsați pe Setări init.
- 5 Apăsați pe Da.
- 6 Apăsați pe .

Salvarea opțiunilor de copiere într-o comandă rapidă

Puteți memora toate opțiunile definite pentru copiere, utilizate frecvent, salvându-le într-o comandă rapidă.

- 1 Apăsați pe  (Copiere).
- 2 Apăsați pe Opțiuni.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Calitate, Tip hârtie, Format hârtie, Mărire/Micșorare, Densitate, Stivuire/Sort., Asezare in Pag., Copiere pe 2 fețe sau Setări avansate și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați. Apoi apăsați pe noua opțiune dorită. Repetați acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 4 După ce ați terminat de selectat noile opțiuni, apăsați pe Salvare drept cmd. rap.
- 5 Citiți și confirmați lista afișată pe ecran, care conține opțiunile selectate pentru comanda rapidă, și apoi apăsați pe OK.
- 6 Introduceți o denumire pentru comanda rapidă folosind tastatura de pe ecranul tactil. (Pentru indicații despre introducerea literelor, ►► Manual de utilizare: *Introducerea textului.*) Apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK pentru a salva comanda rapidă.

Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash

Operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™

NOTĂ

Suporturile de stocare USB flash nu sunt compatibile cu DCP-J552DW.

Structura cardurilor de memorie, a suporturilor de stocare USB Flash și a directoarelor

Aparatul dumneavoastră este proiectat pentru a fi compatibil cu fișierele imagine ale aparatelor foto digitale moderne, cu cardurile de memorie și cu suporturile de stocare USB Flash; totuși, pentru a evita apariția erorilor, vă rugăm să citiți indicațiile de mai jos:

- Extensia fișierului imagine trebuie să fie .JPG (alte extensii ale fișierelor imagine, de exemplu .JPEG, .TIF, .GIF etc. nu vor fi recunoscute).
- Imprimarea directă din programul PhotoCapture Center™ trebuie să se efectueze separat de operațiile efectuate cu programul PhotoCapture Center™ folosind calculatorul. (Utilizarea simultană nu este posibilă.)
- Aparatul poate citi până la 999 de fișiere ¹ de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash.
 - ¹ Directoarele din interiorul cardurilor de memorie sau a suporturilor de stocare USB Flash sunt, de asemenea, numărate.
- Fișierul DPOF de pe cardurile de memorie trebuie să aibă un format DPOF valid. (Consultați *Imprimarea DPOF* >> pagina 61.)

Aveți în vedere următoarele aspecte:

- La imprimarea unei pagini index sau a unei imagini, PhotoCapture Center™ va imprima toate imaginile valide, chiar dacă una sau mai multe imagini au fost corupte. Imaginile corupte nu vor fi imprimate.

- (pentru utilizatorii cardurilor de memorie)

Aparatul este proiectat astfel încât să poată citi cardurile de memorie formate cu ajutorul unui aparat foto digital.

În momentul în care un aparat foto digital formatează un card de memorie, acesta va crea un director special în care va copia datele imaginilor. Dacă trebuie să modificați datele imaginilor salvate pe un card de memorie folosind calculatorul, vă recomandăm să nu modificați structura directoarelor creată de aparatul foto digital. Dacă salvați fișiere imagine noi sau modificate pe cardul de memorie, vă recomandăm, de asemenea, să folosiți același director pe care îl folosește și aparatul foto digital. Dacă datele nu sunt salvate în același director, este posibil ca aparatul să nu poată citi fișierul sau imprima imaginea.

- (Pentru utilizatorii suporturilor de stocare USB Flash)

Acest aparat este compatibil cu suporturile de stocare USB Flash formate în Windows®.

Imprimarea filmelor

Puteți imprima imagini din fișierele video stocate pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash.

Fișierele video sunt împărțite automat în 9 părți, în funcție de durată, și sunt așezate pe 3 rânduri pentru a putea vizualiza și imprima scenele.

NOTĂ

- Nu puteți alege o anumită scenă din filmul respectiv.
- Puteți utiliza formatele de fișiere video AVI sau MOV (numai pentru Motion JPEG). Totuși, dacă mărimea fișierului AVI este de 1 GB sau mai mare (durata de înregistrare este de aproximativ 30 de minute) sau dacă mărimea fișierului MOV este de 2 GB sau mai mare (durata de înregistrare este de aproximativ 60 de minute), aceste fișiere nu vor putea fi imprimate.
- Dacă datele unei scene divizate sunt corupte, partea corespunzătoare scenei respective va fi albă.

Imprimarea imaginilor

Imprimarea indexului (miniaturi)

PhotoCapture Center™ atribuie numere imaginilor (de exemplu, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 etc.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ utilizează aceste numere pentru identificarea fiecărei imagini. Puteți imprima o pagină cu miniaturi pentru a afișa toate imaginile de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash.

NOTĂ

- Pe pagina index vor putea fi imprimate corect numai numele fișierelor cu cel mult 20 caractere.
- Numele fișierelor nu pot fi imprimate corect dacă acestea sunt scrise folosind alfabetul chirilic. Totuși, acest lucru nu va afecta alte funcții.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Tipărire index**.
- 5 Apăsați pe **Tipărire index**.
- 6 Apăsați pe **Tipărire index**.
- 7 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe **Setări impr.** pentru a schimba tipul de hârtie sau formatul de hârtie utilizat.
Treceți la pasul 8.
- Dacă nu doriți să modificați setările hârtiei, apăsați pe **Pornire**.

- 8 Apăsați pe **Tip hârtie**.
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Hartie Simpla, Hârt. Inkjet, Brother BP71 sau Altă h. lucio** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați.
- 10 Apăsați pe **Dim. hârtie**.
- 11 Apăsați pe **A4 sau Letter**.
- 12 Apăsați pe **OK**.
- 13 Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.

Imprimarea fotografiilor

Înainte de a putea imprima o imagine individuală, trebuie să cunoașteți numărul imaginii.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Imprimați indexul. (Consultați *Imprimarea indexului (miniaturi)* >> pagina 56.)
- 5 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Tipărire index**.
- 6 Apăsați pe **Tipărire index**.
- 7 Apăsați pe **Imprimare fotografie**.

- 8 Introduceți numărul imaginii pe care doriți să o imprimați din miniaturile imprimate pe pagina index. După ce ați selectat numerele imaginilor, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

- Puteți introduce numerele o dată, folosind o virgulă sau o liniuță. De exemplu, introduceți 1,3,6 pentru a imprima imaginile cu numărul 1, 3 și 6. Introduceți 1-5 pentru a imprima imaginile de la 1 la 5.
- Puteți introduce maximum 12 caractere (inclusiv virgule și liniuțe de unire) pentru numerele imaginilor pe care doriți să le imprimați.

- 9 Puteți introduce numărul de copii astfel:

- (Numai pentru modelele MFC)

Utilizați tastatura numerică de pe panoul tactil.

- Apăsați pe numărul de copii de pe ecranul tactil.

Introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil.

Apăsați pe **OK**.

- 10 Urmăriți instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe **Setări impr.** pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™* >> pagina 62.)
- Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați **Pornire** pentru a imprima.

Îmbunătățirea fotografiilor (MFC-J870DW)

Puteți edita fotografiile, le puteți adăuga efecte și le puteți vizualiza pe ecranul tactil înainte de a le imprima.

NOTĂ

Funcția **Efecte foto** este compatibilă cu tehnologia de la Reallusion, Inc.



REALLUSION

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a afișa **Efecte foto**.
- 5 Apăsați pe **Efecte foto**.

NOTĂ



- Simultan sunt afișate patru miniaturi, inclusiv numărul curent al paginii și numărul total de pagini înscris sub miniaturile respective.
- Apăsați în mod repetat pe **◀** sau pe **▶** pentru a selecta fiecare pagină cu fotografii sau țineți apăsat butonul respectiv pentru a derula toate paginile cu fotografii.

- 6 Apăsați pe o fotografie din miniaturi.
- 7 Alegeți una dintre opțiunile **Efecte** sau **Trunchiere** apăsând pe opțiunea aleasă pentru a afișa o bifă de culoare roșie și apoi apăsați pe **OK**.
- 8 Dacă ați ales **Efecte** în pasul 7, apăsați pe efectul pe care doriți să îl adăugați. Apăsați pe **OK**.

NOTĂ




- Aveți la dispoziție 10 moduri de a adăuga efecte în fotografiile dumneavoastră.

	(Autocorecție) Aparatul selectează efectul potrivit pentru fotografia dumneavoastră.
	(Îmb. cul. Piele) Este recomandată pentru ajustarea fotografiilor care conțin portrete. Ajustează culoarea pielii umane. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a regla nivelul contrastului.
	(Efect decor) Este recomandată pentru ajustarea fotografiilor care conțin peisaje. Scoate în evidență zonele verzi și albastre din fotografii. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a regla nivelul contrastului.
	(Elimin. Red-Eye) Aparatul va încerca să elimine ochii roșii din fotografii. Dacă detectarea ochilor roșii eșuează, puteți apăsa pe butonul Reîncepeți pentru a reîncepe detectarea.
	(Scenă nocturnă) Funcția Scenă nocturnă este recomandată pentru ajustarea fotografiilor nocturne, pentru a le face mai dinamice. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a regla nivelul contrastului.
	(Lumină umplere) Funcția Lumină de umplere este recomandată pentru ajustarea fotografiilor „contre-jour”. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a regla nivelul contrastului.
	(Tablă albă) Funcția Tablă albă este recomandată pentru ajustarea fotografiilor. Aceasta detectează literele afișate pe tablă albă din fotografie și le face mai lizibile.
	(Monocrom) Puteți converti fotografia într-o fotografie monocromă.

	(Sepia) Puteți converti culorile din fotografie în culori sepia.
	(Autocorecție & elim. ochi roșii) Aparatul selectează efectele recomandate pentru fotografia dumneavoastră. De asemenea, aparatul va încerca să elimine ochii roșii din fotografii.

- În anumite cazuri efectul de ochi roșii nu poate fi eliminat.
 - Dacă fața este prea mică în imagine.
 - Dacă fața este prea mult întoarsă în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.
- Apăsați pe Anulare pentru a reveni la lista cu efecte.
- Dacă fotografia este foarte mică sau dacă are proporții neregulate, nu veți putea decupa sau îmbunătăți fotografia. Pe ecranul tactil va fi afișat Imagine prea mică sau Imagine prea lungă.

9 Dacă ați selectat Trunchiere în pasul 7, ajustați chenarul de culoare roșie în jurul fotografiei dumneavoastră. Partea din interiorul chenarului roșu va fi imprimată.

- Apăsați pe  sau pe  pentru a mări sau micșora dimensiunea chenarului.
- Apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a schimba poziția chenarului.
- Apăsați pe  pentru a roti chenarul.

Apăsați pe OK când ați finalizat ajustarea setărilor chenarului.
Apăsați pe OK pentru a confirma.


NOTĂ

Dacă fotografia este foarte mică sau dacă are proporții neregulate, nu veți putea decupa sau îmbunătăți fotografia. Pe ecranul tactil va fi afișat *Imagine prea mică* sau *Imagine prea lungă*.

- 10 Introduceți numărul de copii dorit, apăsând pe + sau pe – sau folosind tastatura numerică de pe panoul tactil. Apăsați pe OK.
- 11 Urmați instrucțiunile de mai jos.
 - Apăsați pe *Setări impr.* pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™* >> pagina 62.)
 - Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați *Pornire* pentru a imprima.


Imprimare unei fotografii în formatul pentru documentele de identitate (Foto ID)

Puteți selecta o fotografie de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash și imprima fotografii în formatul pentru documente de identitate pentru un CV, pașaport etc. Pe o coală de hârtie, puteți imprima patru fotografii în formatul pentru documente de identitate.



NOTĂ

Va fi imprimată o singură fotografie, dacă selectați **2x2inchi** sau **50x70mm (2x2,75in)** pentru **Dimensiune foto ID** și **10x15cm** pentru **Dim. hârtie**.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Imprimare foto ID*.
- 5 Apăsați pe *Imprimare foto ID*.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. Dacă fotografia dorită este afișată, apăsați pe ea.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **25x36mm, 35x45mm, 36x51 mm, 45x45mm, 45x55mm, 35x48 mm, 50x70mm (2x2,75in)** sau **2x2inchi** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți pentru dimensiunea fotografiei.
- 8 Confirmați imaginea afișată pe ecranul tactil. Rotiți imaginea dacă este necesar apăsând pe .

NOTĂ

Funcția de decupare nu este disponibilă.

- 9 Apăsați pe OK.
- 10 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe *Setări impr.* pentru a modifica setările de imprimare. Treceți la pasul 11.
- Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați *Pornire* pentru a imprima.

11 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru modificarea setărilor definite pentru calitatea imprimării, apăsați pe *Calit. Imprim.*

Apăsați pe *Normal* sau *Foto*.

- Pentru modificarea setărilor definite pentru tipul de hârtie, apăsați pe *Tip hârtie*.

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Hartie Simplă*, *Hârt. Inkjet*, *Brother BP71* sau *Altă h. lucio* și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați.

- Pentru modificarea setărilor definite pentru dimensiunea hârtiei, apăsați pe *Dim. hârtie*.

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *10x15cm*, *13x18cm*, *A4* sau *Letter* și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați.

- (MFC-J870DW)

Pentru a adăuga efecte de îmbunătățire, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Efect foto*.

Apăsați pe *Efect foto*.


Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Autocorecție*, *Elimin. Red-Eye*, *Autocorecție & elim. ochi roșii* sau *Oprit* și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați.

12 După ce ați finalizat modificarea setărilor, apăsați pe *OK*.

13 Apăsați pe *Pornire*.

Efectuarea unei expuneri de diapozitive

Puteți vizualiza toate fotografiile pe ecranul tactil folosind *Diapozitive*. De asemenea, puteți selecta o fotografie în timpul derulării prezentării.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Diapozitive*.
- 5 Apăsați pe *Diapozitive*.
- 6 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Dacă doriți să modificați viteza cu care sunt afișate fotografiile, apăsați pe *Afiș. fiecare foto pt.* Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *3Sec.*, *10Sec.*, *30Sec.*, *1Min* sau *5Min.* și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.
 - Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați pe *Start*.
- 7 Apăsați pe  pentru a termina operația *Diapozitive*.

Imprimarea unei fotografii în timpul unei expuneri de diapozitive

- 1 Pentru a imprima o imagine în timpul unei expuneri de diapozitive, apăsați pe imagine atunci când imaginea este afișată pe ecranul tactil.
- 2 Puteți introduce numărul de copii astfel:

Imprimarea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe un suport de stocare USB Flash

- (Numai pentru modelele MFC)
Utilizați tastatura numerică de pe panoul tactil.
- Apăsați pe numărul de copii de pe ecranul tactil.
Introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe OK.

3 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe *Setări impr.* pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™* >> pagina 62.)
- Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați *Pornire* pentru a imprima.

Imprimarea DPOF

DPOF înseamnă Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală).

Marii producători de aparate foto digitale (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation și Sony Corporation) au creat acest standard pentru a simplifica imprimarea imaginilor de pe un aparat foto digital.

În cazul în care aparatul foto digital este compatibil cu imprimarea DPOF, veți putea selecta de pe ecranul aparatului foto digital imaginile și numărul de copii pe care doriți să le imprimați.

Dacă în aparat este introdus un card de memorie care conține informații DPOF, puteți imprima cu ușurință imaginea selectată.

- 1** Deschideți capacul slotului media.
- 2** Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3** Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa DPOF.

4 Apăsați pe *DPOF*.

5 Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe *Setări impr.* pentru a modifica setările de imprimare. (Consultați *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™* >> pagina 62.)
- Dacă nu doriți să modificați setările, apăsați *Pornire* pentru a imprima.

NOTĂ

În cazul în care comanda de imprimare creată pe aparatul foto a fost coruptă, este posibil ca fișierul DPOF să conțină erori. Ștergeți și recreați comanda de imprimare cu ajutorul aparatului foto, pentru a corecta această problemă. Pentru instrucțiuni privind ștergerea sau recrearea comenzilor de imprimare, consultați site-ul web de asistență tehnică al producătorului aparatului foto sau documentația însoțitoare.


Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™

Puteți modifica temporar setările de imprimare pentru următoarea comandă de imprimare.

Aparatul va reveni la setările implicite dacă a fost inactiv timp de 1 minut.

NOTĂ

Puteți salva setările de imprimare folosite frecvent definindu-le ca implicite. (Consultați *Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită* >> pagina 68.)

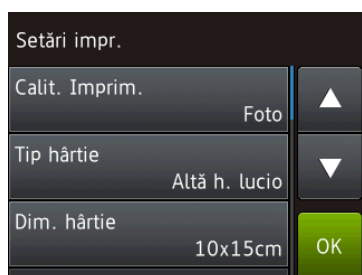

Calitatea imprimării

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Examinare foto**.
- 5 Apăsați pe **Examinare foto**.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe **OK**.

- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pe **Setări impr.**
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Calit. Imprim.**
- 10 Apăsați pe **Calit. Imprim.**
- 11 Apăsați pe **Normal** sau **Foto**.
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe **↩** sau pe **OK**. Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.


NOTĂ

Dacă selectați **Hârt. Inkjet** pentru **Tip hârtie**, puteți selecta numai **Foto**.

Definirea opțiunilor pentru hârtie

Tipul de hârtie

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Examinare foto**.
- 5 Apăsați pe **Examinare foto**.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pe **Setări impr.**
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Tip hârtie**.

- 10 Apăsați pe **Tip hârtie**.
- 11 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Hartie Simpla, Hârt. Inkjet, Brother BP71 sau Altă h. lucio** și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați.
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe **OK**. Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.







- Dacă ați selectat **A4 sau Letter**, treceți la pasul 12.
- Dacă ați selectat **10x15cm sau 13x18cm**, treceți la pasul 13.


- 12 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Dim. imprimare**. Apăsați pe **Dim. imprimare**. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile din tabelul de mai jos și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.

Dimensiunea hârtiei și dimensiunea de imprimare

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe **Foto**.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa **Examinare foto**.
- 5 Apăsați pe **Examinare foto**.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pe **Setări impr.**
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Dim. hârtie**.
- 10 Apăsați pe **Dim. hârtie**.
- 11 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **10x15cm, 13x18cm, A4 sau Letter**. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți. Urmați instrucțiunile de mai jos:


Exemplu: poziția de imprimare pentru hârtia A4

1	2	3
8x10cm	9x13cm	10x15cm
		
4	5	6
13x18cm	15x20cm	Dimens. max
		

- 13 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe **OK**. Apăsați pe **Pornire** pentru a imprima.


Funcția de corectare automată (MFC-J870DW)

Funcția Corectare automată este disponibilă pentru majoritatea fotografiilor. Aparatul selectează efectul potrivit pentru fotografia dumneavoastră.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Examinare foto*.
- 5 Apăsați pe *Examinare foto*.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe *Setări impr.*
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Autocorecție*.
- 10 Apăsați pe *Autocorecție*.
- 11 Apăsați pe *Pornit* (sau pe *Oprit*).
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe OK. Apăsați pe *Pornire* pentru a imprima.


Reglarea setărilor pentru luminozitate, contrast și culoare

Luminozitate

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Examinare foto*.
- 5 Apăsați pe *Examinare foto*.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe *Setări impr.*
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Luminozitate*.
- 10 Apăsați pe *Luminozitate*.
- 11 Reglați nivelul de luminozitate apăsând pe butonul corespunzător de pe ecranul tactil.
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe OK. Apăsați pe *Pornire* pentru a imprima.


Contrast




Puteți selecta setarea pentru contrast. Creșterea contrastului va spori claritatea și dinamismul imaginii.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe `Foto`.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa `Examinare foto`.
- 5 Apăsați pe `Examinare foto`.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe `OK`.
- 7 Apăsați pe `OK`.
- 8 Apăsați pe `Setări impr.`
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Contrast`.
- 10 Apăsați pe `Contrast`.
- 11 Reglați nivelul contrastului apăsând pe butonul corespunzător de pe ecranul tactil.
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe `OK`. Apăsați pe `Pornire` pentru a imprima.

Îmbunătățirea culorii

Puteți activa funcția de îmbunătățire a culorii pentru a imprima imagini mai dinamice. Durata imprimării va fi mai mare dacă folosiți această funcție și, de asemenea, în funcție de imaginea imprimată, puteți folosi mai multă cerneală.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe `Foto`.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa `Examinare foto`.
- 5 Apăsați pe `Examinare foto`.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe `OK`.
- 7 Apăsați pe `OK`.
- 8 Apăsați pe `Setări impr.`
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa `Intensif. culoare`.
- 10 Apăsați pe `Intensif. culoare`.
- 11 Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Dacă doriți să personalizați setările definite pentru `Balanta White`, `Ajustare` sau `Densit. Culoare`, apăsați pe `Intensif. culoare` și apoi apăsați pe `Pornire`. Treceți la pasul 12.
 - Dacă nu doriți să personalizați setările, apăsați pe `Intensif. culoare` și apoi apăsați pe `Oprit`. Apăsați pe . Treceți la pasul 15.

- 12 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Balanta White*, *Ajustare sau Densit.Culoare* și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
- 13 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a regla nivelul setării. Apăsați pe OK.
- 14 Urmați instrucțiunile de mai jos:
- Dacă doriți să personalizați o altă opțiune de îmbunătățire a culorii, repetați pașii 12 și 13. Apăsați pe .
 - Dacă doriți să modificați alte setări, apăsați pe  pentru a afișa meniul cu setările de imprimare și apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați. (Consultați *Setările de imprimare folosite pentru PhotoCapture Center™* ►► pagina 62.)
- 15 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe OK. Apăsați pe *Pornire* pentru a imprima.

NOTĂ

• Balansul de alb

Această setare reglează nuanța din zonele albe ale unei imagini. Iluminarea, setările aparatului foto și alți factori afectează aspectul zonelor albe. Zonele albe ale unei fotografii pot avea o ușoară tentă de roz, galben sau într-o altă culoare. Folosind această setare, puteți corecta acest efect și puteți obține în zonele albe o nuanță de alb pur.

• Claritatea

Această setare îmbunătățește detaliile unei imagini, fiind similară cu reglarea fină a focalizării unui aparat foto. Dacă imaginea nu este corect focalizată și nu puteți vedea detaliile fine ale acesteia, trebuie să reglați claritatea.

• Densitatea culorii


Această setare reglează cantitatea totală de culoare din imagine. Puteți mări sau micșora cantitatea de culoare dintr-o imagine pentru a îmbunătăți o fotografie ștersă sau neclară.

Decuparea

Dacă fotografia este prea lungă sau prea lată pentru a se încadra în spațiul disponibil de pe macheta selectată, o parte din imagine va fi decupată.

Setarea implicită este *Pornit*. Dacă doriți să imprimați întreaga imagine, selectați pentru această setare opțiunea *Oprit*. Dacă selectați pentru *Decupare* opțiunea *Oprit*, selectați de asemenea pentru *Fara margini* opțiunea *Oprit*. (Consultați *Imprimarea fără margini* ►► pagina 67.)


- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Examinare foto*.
- 5 Apăsați pe *Examinare foto*.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.

- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe *Setări impr.*
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Decupare*.
- 10 Apăsați pe *Decupare*.
- 11 Apăsați pe *Oprit* (sau pe *Pornit*).
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe OK.
Apăsați pe *Pornire* pentru a imprima.

Decupare: Pornit




Decupare: Oprit

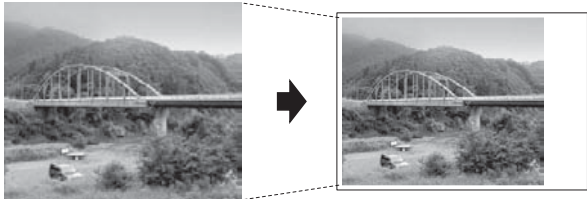

Imprimarea fără margini

Această funcție extinde suprafața imprimabilă cuprinzând și marginile hârtiei. Durata de imprimare se va prelungi puțin.


- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Examinare foto*.
- 5 Apăsați pe *Examinare foto*.

- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe *Setări impr.*
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Fara margini*.
- 10 Apăsați pe *Fara margini*.
- 11 Apăsați pe *Oprit* (sau pe *Pornit*).
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe OK.
Apăsați pe *Pornire* pentru a imprima.

Tipărire dată

Puteți imprima data, dacă aceasta există deja în datele fotografiei. Data va fi imprimată în colțul din dreapta jos. Dacă datele nu conțin informații despre data calendaristică, nu puteți utiliza această funcție.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Foto*.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa *Examinare foto*.
- 5 Apăsați pe *Examinare foto*.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe *Setări impr.*

- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Tipărire dată.
- 10 Apăsați pe Tipărire dată.
- 11 Apăsați pe Pornit (sau pe Oprit).
- 12 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe  sau pe OK.
Apăsați pe Pornire pentru a imprima.

NOTĂ


Setarea DPOF a aparatului foto trebuie dezactivată pentru a folosi funcția Tipărire dată.

Definirea modificărilor efectuate ca o nouă setare implicită

Puteți salva setările de imprimare utilizate frecvent definindu-le ca setări implicite, precum Calit. Imprim., Tip hârtie, Dim. hârtie, Dim. imprimare, Autocorecție¹, Luminozitate, Contrast, Intensif. culoare, Decupare, Fara margini și Tipărire dată. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe Foto.
- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa Examinare foto.
- 5 Apăsați pe Examinare foto.


- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe Setări impr.
- 9 Apăsați pe noua dumneavoastră setare. Repetați acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.
- 10 După ce ați terminat de definit ultimele setări, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Def.noi val.impl.
- 11 Apăsați pe Def.noi val.impl.
- 12 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați modificarea noilor setări implicite. Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 13 Apăsați pe .

Restabilirea tuturor setărilor implicite din fabricație

Puteți restabili setările modificate pentru PhotoCapture la valorile implicite din fabricație pentru următoarele opțiuni: Calit. Imprim., Tip hârtie, Dim. hârtie, Dim. imprimare, Autocorecție¹, Luminozitate, Contrast, Intensif. culoare, Decupare, Fara margini și Tipărire dată.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe Foto.


- 4 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa Examinare foto.
- 5 Apăsați pe Examinare foto.
- 6 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. În momentul în care fotografia dorită este afișată pe ecran, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe Setări impr.
- 9 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări init.
- 10 Apăsați pe Setări init.
- 11 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați revenirea la setările implicite din fabricație. Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 12 Apăsați pe .

Scanarea pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash

Funcția de decupare automată (MFC-J870DW)

Puteți scana mai multe documente așezate pe fereastra de sticlă a scannerului. Un anumit document poate fi previzualizat pe ecranul tactil înainte de a fi salvat. Dacă ați selectat Trunchiere automată, aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate. De exemplu, dacă așezați patru documente pe fereastra de sticlă a scannerului, aparatul va scana și va crea patru fișiere separate. Dacă doriți să creați un fișier cu patru pagini, selectați PDF sau TIFF pentru Tip fișier.

(Dacă selectați JPEG, cele patru documente vor fi create ca patru fișiere separate.)

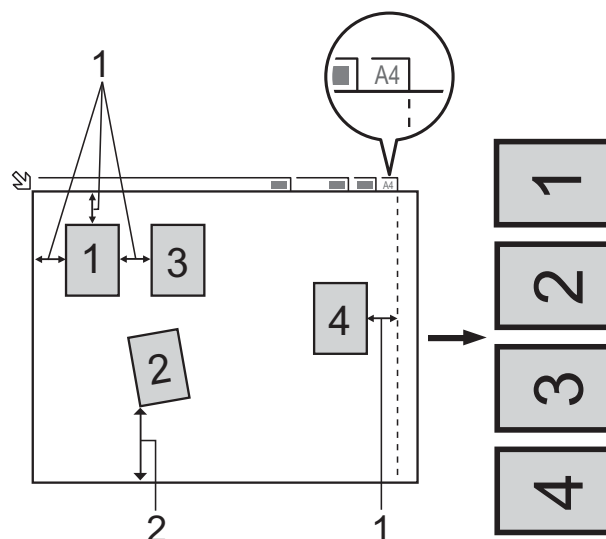

- 1 10 mm sau mai mult (sus, stânga, dreapta)
- 2 20 mm sau mai mult (jos)

NOTĂ

Trunchiere automată este compatibilă cu tehnologia Reallusion, Inc.



- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe *Scanare la media*.
- 4 Încărcați documentul.
- 5 Apăsați pe *Opțiuni*.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Trunchiere automată*.
- 7 Apăsați pe *Trunchiere automată*.
- 8 Apăsați pe *Pornit*.
- 9 Apăsați pe *OK*.
- 10 Dacă nu doriți să modificați și alte setări, apăsați pe *Pornire* pentru a începe scanarea.
- 11 Numărul de documente scanate va fi afișat pe ecranul tactil. Apăsați pe *OK* pentru a confirma.
- 12 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a previzualiza datele fiecărui document.
- 13 Apăsați pe *Salv. tot* pentru a salva datele.

NOTĂ

- Opțiunea *Trunchiere automată* este disponibilă pentru hârtiile care au toate cele patru colțuri în unghiuri drepte de 90 de grade. Dacă unul dintre unghiuri nu este drept, *Trunchiere automată* nu va putea detecta documentul.
- Dacă documentul este prea lung sau prea lat, această setare nu va funcționa corect. Documentul trebuie să îndeplinească următoarele specificații: până la 195 × 270 mm.

Dacă raportul dintre înălțimea și lățimea documentului este mai mare decât 1 la 8, această setare nu va putea fi folosită corect.

- Trebuie să așezați documentele la distanță de marginile ferestrei de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în figură.
- Trebuie să așezați documentele la cel puțin 10 mm distanță unul față de celălalt.
- Opțiunea *Trunchiere automată* reglează înclinarea documentului pe fereastra de sticlă a scannerului, dar dacă documentul este înclinat cu mai mult de 10 grade, această setare nu va funcționa.
- Pentru a putea utiliza *Trunchiere automată*, unitatea ADF trebuie să fie goală.
- Funcția *Trunchiere automată* este disponibilă pentru cel mult 16 documente, în funcție de dimensiunea documentelor.

IMPORTANT

NU scoateți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în timp ce aparatul citește sau scrie pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash, pentru a preveni deteriorarea cardului, a suportului de stocare USB Flash sau a datelor memorate pe acestea.

Definirea unei noi setări implicite


Puteți salva setările utilizate frecvent pentru Scanare la media (Tip scanare, Rezoluție, Tip fișier, Dimens.Imprim., Trunchiere automată¹ și Eliminare culoare de fond), definindu-le ca implicite. Aceste setări vor fi păstrate până la o modificare ulterioară.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe Scanare la media.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Tip scanare, Rezoluție, Tip fișier, Dimens.Imprim., Trunchiere automată¹ sau Eliminare culoare de fond și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați. Apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o definiți.

¹ Numai pentru MFC-J870DW


Repeți acest pas pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.

- 6 După ce ați terminat de selectat setările preferate, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Def.noi val.impl.
- 7 Apăsați pe Def.noi val.impl.
- 8 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați modificarea noilor setări implicite. Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 9 Apăsați pe .

Resetarea la setările implicite din fabricație

Puteți restabili toate setările utilizate frecvent pentru Scanare la media, pe care le-ați modificat, (Tip scanare, Rezoluție, Tip fișier, Dimens.Imprim., Trunchiere automată¹ și Eliminare culoare de fond) la valorile implicite din fabricație.

¹ Numai pentru MFC-J870DW

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.
- 3 Apăsați pe Scanare la media.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări init.
- 6 Apăsați pe Setări init.
- 7 Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să confirmați revenirea la setările implicite din fabricație. Apăsați pe Da pentru a confirma.
- 8 Apăsați pe .

Salvarea opțiunilor de scanare într-o comandă rapidă

Puteți memora opțiunile de scanare, utilizate frecvent, salvându-le într-o comandă rapidă. În această secțiune sunt prezentate instrucțiuni pentru adăugarea unei comenzi rapide pentru Scanare la media.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Introduceți cardul de memorie sau suportul de stocare USB Flash în slotul corect.

- 3 Apăsați pe Scanare la media.
- 4 Apăsați pe Opțiuni.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa
Tip scanare, Rezoluție,
Tip fișier, Dimens.Imprim.,
Scanați hârtie lungă ¹,
Fișier Nume,
Trunchiere automată ² sau
Eliminare culoare de fond și
apoi apăsați pe setarea pe care doriți să
o modificați. Apoi apăsați pe opțiunea pe
care doriți să o definiți.
 - ¹ Numai pentru DCP-J752DW, MFC-J650DW și
MFC-J870DW
 - ² Numai pentru MFC-J870DWRepetăți acest pas pentru fiecare setare
pe care doriți să o modificați.
- 6 După ce ați terminat de selectat noile
opțiuni, apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe
Salvare ca și Cmd. rapidă.
- 8 Confirmați lista afișată pe ecran, care
conține setările selectate pentru
comanda rapidă, și apoi apăsați pe OK.
- 9 Introduceți o denumire pentru comanda
rapidă folosind tastatura de pe ecranul
tactil. (Pentru indicații despre
introducerea literelor, ►► Manual de
utilizare: *Introducerea textului*.)
Apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe OK pentru a salva comanda
rapidă.

Imprimarea fotografiilor de pe un aparat foto (DCP-J752DW, MFC-J650DW și MFC-J870DW)

Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge



Aparatul dumneavoastră Brother este compatibil cu standardul PictBridge, permițându-vă să conectați aparatul și să imprimați fotografii direct de pe orice aparat foto digital compatibil PictBridge.

În cazul în care aparatul dumneavoastră foto utilizează standardul suport de stocare USB (USB Mass Storage), puteți imprima fotografii și de pe un aparat foto digital fără PictBridge. (Consultați *Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)* >> pagina 75.)

Cerințele PictBridge

Pentru a evita erorile, rețineți următoarele:

- Aparatul dumneavoastră și aparatul foto digital trebuie conectate folosind un cablu USB adecvat.
- Extensia fișierului imagine trebuie să fie .JPG (alte extensii ale fișierelor imagine, de exemplu .JPEG, .TIF, .GIF etc. nu vor fi recunoscute).
- Operațiile PhotoCapture Center™ nu sunt disponibile dacă folosiți funcția PictBridge.

Configurarea aparatului foto digital

Asigurați-vă că aparatul foto este în modul PictBridge. Următoarele setări PictBridge pot fi disponibile pe ecranul LCD al aparatului foto compatibil PictBridge.

În funcție de aparatul dumneavoastră foto, este posibil ca unele dintre aceste setări să nu fie disponibile.

Opțiunile disponibile din meniul aparatului foto	Opțiuni
Dimensiune hârtie	A4, Letter, 10 × 15 cm, Setările imprimantei (Setare implicită) ²
Tip hârtie	Hârtie simplă, Hârtie lucioasă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Aspect	Fără margini: Pornit, Fără margini: Oprit, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Setări DPOF ¹	-
Calitate imprimare	Normal, Fină, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Îmbunătățire culoare	Pornit, Oprit, Setări imprimantă (Setare implicită) ²
Imprimare dată	Pornit, Oprit, Setări imprimantă (Setare implicită) ²

¹ Consultați *Imprimarea DPOF* >> pagina 75 pentru mai multe detalii.

² În cazul în care aparatul foto este configurat pentru a utiliza setările imprimantei (setare implicită), aparatul va imprima fotografia utilizând următoarele setări.

Setări	Opțiuni
Dimensiune hârtie	10 × 15 cm
Tip hârtie	Hârtie lucioasă
Aspect	Fără margini: Pornit
Calitate imprimare	Fină
Îmbunătățire culoare	Oprit
Imprimare dată	Oprit

- De asemenea, dacă în meniul aparatului dumneavoastră foto nu este disponibilă nicio opțiune, aceste setări vor fi utilizate.
- Numele și disponibilitatea fiecărei setări depind de specificațiile aparatului dumneavoastră foto.


Vă rugăm să consultați documentația furnizată împreună cu aparatul foto pentru informații detaliate privind modificarea setărilor PictBridge.

Imprimarea imaginilor

NOTĂ

Scoateți orice card de memorie sau suport de stocare USB Flash din aparat înainte de a conecta un aparat foto digital.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Asigurați-vă că ați oprit aparatul foto. Conectați aparatul foto la interfața directă USB (1) a aparatului, utilizând cablul USB.

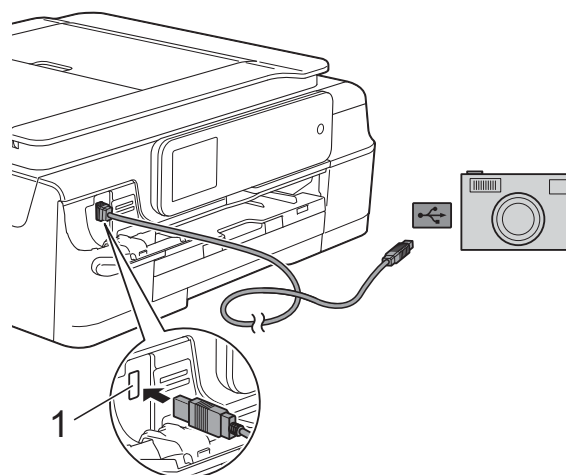

1 Interfață directă USB

- 3 Porniți aparatul foto. După ce aparatul a recunoscut aparatul foto, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul *Aparatul foto este conectat.*
- 4 Alegeți fotografia pe care doriți să o imprimați urmând instrucțiunile de pe aparatul foto. Când aparatul începe să imprime o fotografie, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul *Imprimare.*

IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu conectați un alt dispozitiv în afara aparatului foto digital sau a suportului de stocare USB Flash la interfața directă USB.

Imprimarea DPOF

DPOF înseamnă Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală).

Marii producători de aparate foto digitale (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation și Sony Corporation) au creat acest standard pentru a simplifica imprimarea imaginilor de pe un aparat foto digital.

Dacă aparatul foto digital este compatibil cu imprimarea DPOF, puteți selecta imaginile și numărul de copii pe care doriți să le imprimați folosind ecranul aparatului foto.

NOTĂ

În cazul în care comanda de imprimare creată pe aparatul foto a fost coruptă, este posibil ca fișierul DPOF să conțină erori. Ștergeți și recreați comanda de imprimare cu ajutorul aparatului foto, pentru a corecta această problemă. Pentru instrucțiuni privind ștergerea sau recrearea comenzilor de imprimare, consultați site-ul web de asistență tehnică al producătorului aparatului foto sau documentația însoțitoare.

Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto digital (fără PictBridge)

În cazul în care aparatul dumneavoastră foto este compatibil cu standardul suport de stocare USB (USB Mass Storage), puteți conecta aparatul foto în modul stocare. Acest mod permite imprimarea fotografiilor de pe aparatul dumneavoastră foto.

(Dacă doriți să imprimați fotografii în modul PictBridge, consultați *Imprimarea fotografiilor direct de pe un aparat foto PictBridge* >> pagina 73.)

NOTĂ


Denumirea, disponibilitatea și funcționarea diferă în funcție de aparatul foto digital. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați documentația furnizată împreună cu aparatul foto, de exemplu trecerea din modul PictBridge în modul pentru suport de stocare USB.

Imprimarea imaginilor

NOTĂ

Scoateți orice card de memorie sau suport de stocare USB Flash din aparat înainte de a conecta un aparat foto digital.

- 1 Deschideți capacul slotului media.
- 2 Asigurați-vă că ați oprit aparatul foto. Conectați aparatul foto la interfața directă USB (1) a aparatului, utilizând cablul USB.

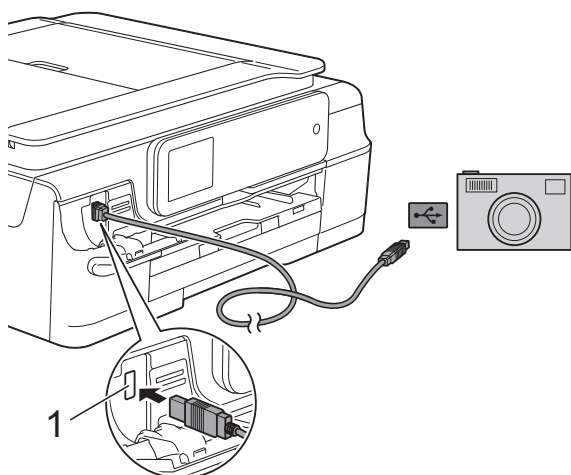

1 Interfață directă USB

- 3 Porniți aparatul foto.
- 4 Urmați indicațiile din *Imprimarea imaginilor* ►► pagina 56.

IMPORTANT


Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu conectați un alt dispozitiv în afara aparatului foto digital sau a suportului de stocare USB Flash la interfața directă USB.

Curățarea și verificarea aparatului


Curățarea exteriorului aparatului

Curățați ecranul tactil urmând indicațiile de mai jos:

IMPORTANT

- Apăsați și țineți apăsat  pentru a opri aparatul. Pe ecranul tactil va fi afișat pentru câteva secunde mesajul *Oprește*, apoi aparatul se va închide.
- NU utilizați niciun tip de soluții lichide de curățare (inclusiv etanol).

- 1 Curățați ecranul tactil folosind o lavetă uscată, moale și fără scame.

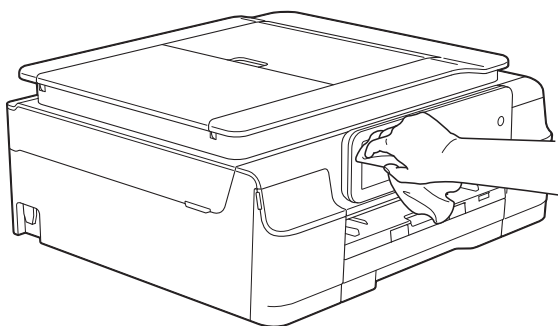


Curățați exteriorul aparatului urmând indicațiile de mai jos:


IMPORTANT

- Utilizați detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile, precum solvenți sau benzină, deteriorează suprafața exterioară a aparatului.
- NU utilizați materiale de curățat care conțin amoniac.
- NU utilizați alcool izopropilic pentru a îndepărta murdăria de pe panoul de control. Panoul se poate fisura.

- 1 Scoateți complet din aparat tava de hârtie (1).

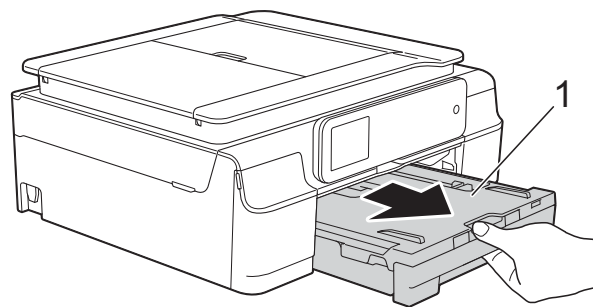


- 2 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă uscată, moale și fără scame, pentru a îndepărta praful.

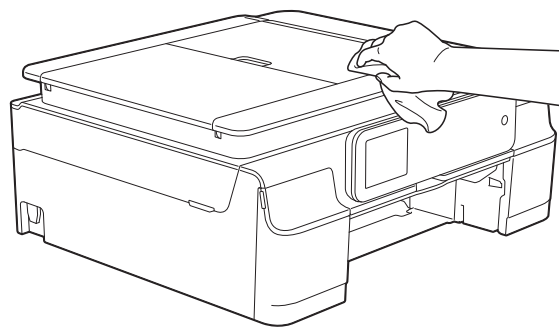

- 3 Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei și scoateți toate obiectele blocate în interiorul tăvii de hârtie.

- 4 Ștergeți tava de hârtie în interior și în exterior cu o cârpă *uscată*, moale și fără scame, pentru a îndepărta praful.

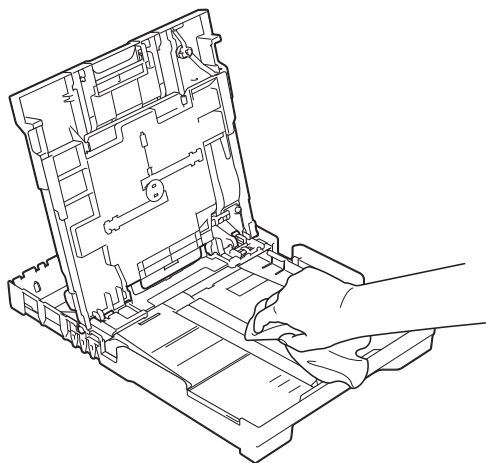

- 5 Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei și împingeți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

Curățarea cilindrului imprimantei



⚠️ AVERTIZARE



Verificați dacă ați deconectat aparatul de la priza de curent înainte de a curăța cilindrul imprimantei, pentru a evita electrocutarea.

- 1 Așezați ambele mâini sub suporturile de plastic de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului în poziție deschisă.

- 2 Curățați cilindrul imprimantei (1) și zona din jurul acestuia, ștergând orice urme de cerneală cu o cârpă moale, *uscată* și fără scame.

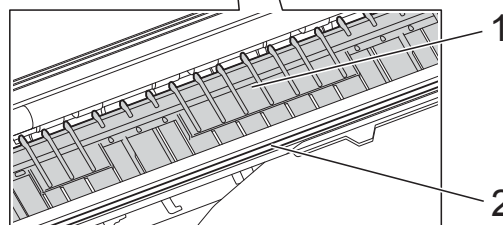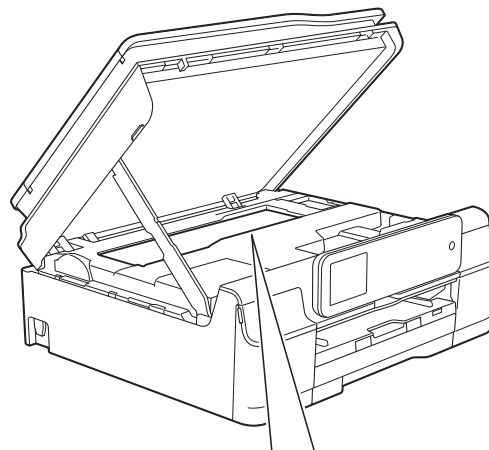

IMPORTANT


NU atingeți banda encoderului (2). În caz contrar aparatul se poate defecta.

- 3 Ridicați capacul scannerului pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scannerului în jos și închideți capacul scannerului cu ambele mâini.
- 4 Reconectați cablul de alimentare.

Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

Dacă roțile de alimentare a hârtiei sunt murdare de cerneală, pot apărea probleme la alimentarea hârtiei.


- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric. Scoateți complet din aparat tava de hârtie (1).

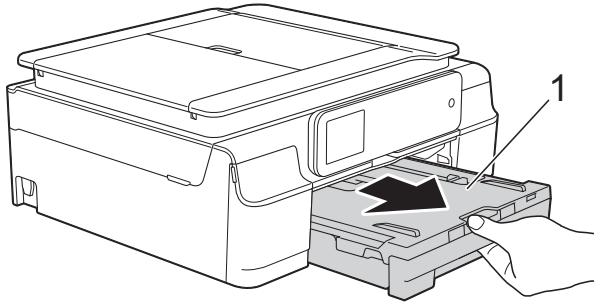


NOTĂ

Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.

- 2 Curățați partea din față a roților de alimentare a hârtiei (1) cu o cârpă moale și fără scame, umezită cu puțină apă, folosind o mișcare alternativă dintr-o parte în alta. După curățare, ștergeți roțile cu o cârpă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

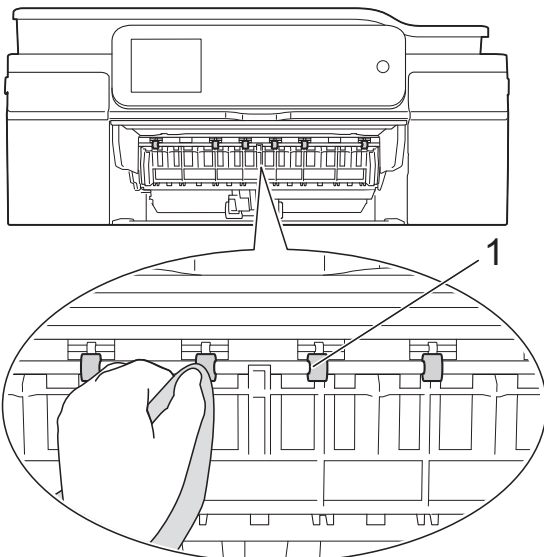

- 3 Ridicați capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (2) și apoi curățați partea din spate a roților de alimentare a hârtiei (1) cu o cârpă moale, fără scame, umezită cu puțină apă. După curățare, ștergeți roțile cu o cârpă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

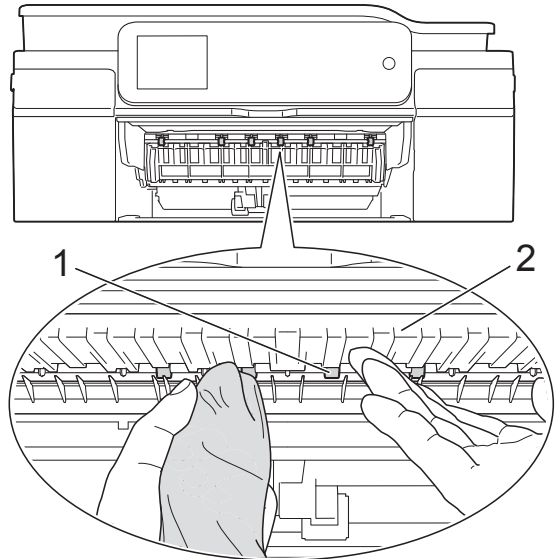

- 4 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.
- 5 Reconectați cablul de alimentare.

NOTĂ

Nu utilizați aparatul decât după ce roțile s-au uscat complet. Utilizarea aparatului înainte ca roțile să se usuce poate duce la apariția unor probleme la alimentarea hârtiei.


Curățarea roților de antrenare a hârtiei

- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.
- 2 Scoateți complet din aparat tava de hârtie.


NOTĂ

Dacă în tavă au mai rămas numai câteva coli de hârtie, iar aparatul a început să alimenteze mai multe pagini, curățați placa de bază (1) cu o cârpă moale, fără scame și umezită cu puțină apă.

După curățare, ștergeți placa cu o cârpă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

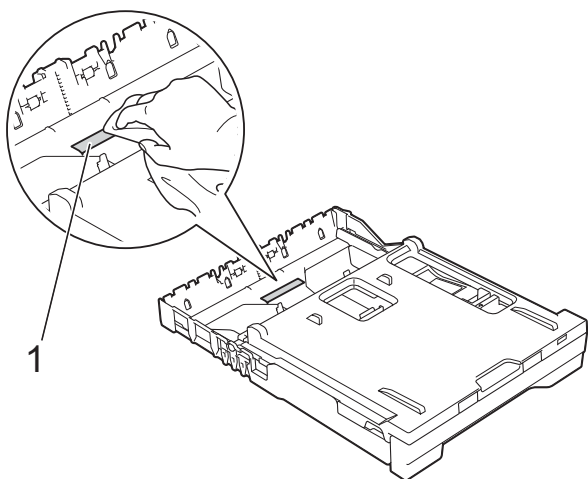


- 3 Deschideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (1) din partea din spate a aparatului.

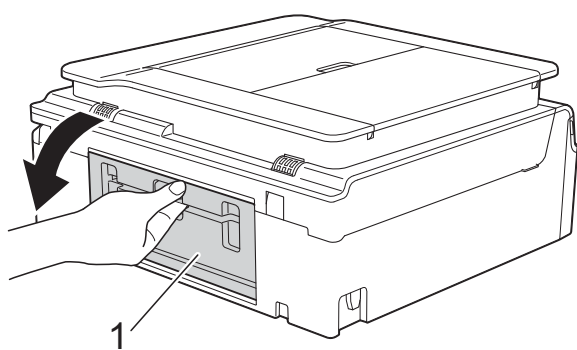

- 4 Curățați rolele de preluare a hârtiei (1) cu o cârpă moale, fără scame și umezită cu puțină apă. Rotiți încet rolele pentru a putea curăța întreaga suprafață.


După curățare, ștergeți rolele cu o cârpă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

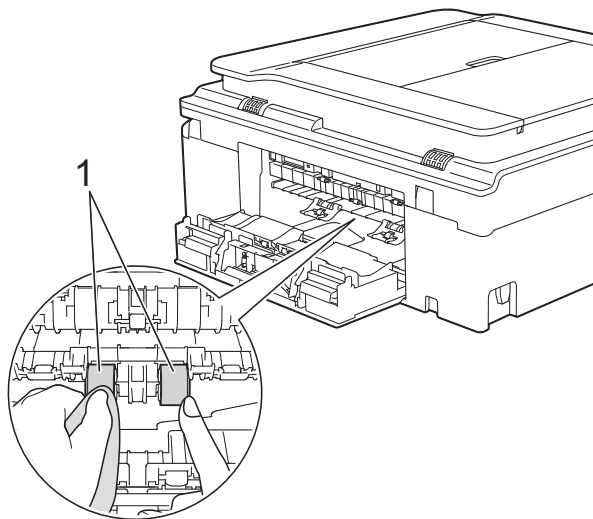


- 5 Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.
- 6 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.
- 7 Reconectați cablul de alimentare.

Verificarea volumului de cerneală

Cu toate că pe ecranul tactil este afișată o pictogramă care indică volumul de cerneală, puteți utiliza meniul cu informații despre cerneală pentru a vizualiza un grafic mare care afișează cerneala rămasă în fiecare cartuș.


- 1 Apăsați pe .

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe 

(Setări) și pe Cerneală.

- 2 Apăsați pe Vol. Cerneala.
Pe ecranul tactil este afișat volumul de cerneală.

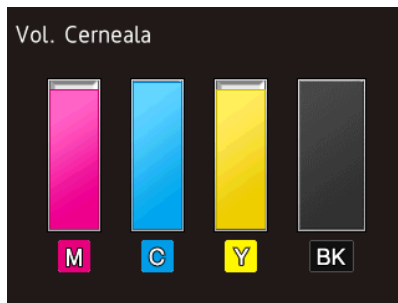

NOTĂ

În cazul în care durata de funcționare a cartușului de cerneală se apropie de sfârșit sau dacă aveți probleme, pe ecran va fi afișată una din pictogramele de mai jos.

!	Nivelul cernelii este scăzut.
✗	Cartușul de cerneală este gol.
?	Cartușul de cerneală are o problemă.

- 3 Apăsați pe .

NOTĂ

Puteți verifica volumul de cerneală de pe calculatorul dumneavoastră.
(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

Ambalarea și expedierea aparatului

Când transportați aparatul, folosiți ambalajele originale ale aparatului. Pentru a ambala aparatul corect, urmați instrucțiunile de mai jos. Este posibil ca daunele provocate aparatului în timpul transportului să nu fie acoperite de garanție.


Aparatul trebuie să fie asigurat adecvat de către transportator.

IMPORTANT

Este important să așteptați ca aparatul să așeze capul de imprimare în poziția de „parcare” după terminarea unei lucrări de imprimare. Ascultați cu atenție aparatul și asigurați-vă că orice zgomote mecanice au încetat înainte de a scoate aparatul din priza de curent electric. Dacă nu așteptați ca aparatul să încheie acest proces, puteți avea probleme la imprimare și puteți chiar să provocați deteriorarea capului de imprimare.

- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.
- 2 Așezați ambele mâini sub suporturile de plastic de pe lateralele aparatului și ridicați capacul scannerului în poziție deschisă. Apoi deconectați aparatul de la priza de telefon montată pe perete și scoateți cablul de telefon din aparat.
- 3 Deconectați cablul de interfață de la aparat, dacă acesta este conectat.

- 4 Ridicați capacul scannerului (1) pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scannerului (2) în jos și închideți capacul scannerului (3) cu ambele mâini.

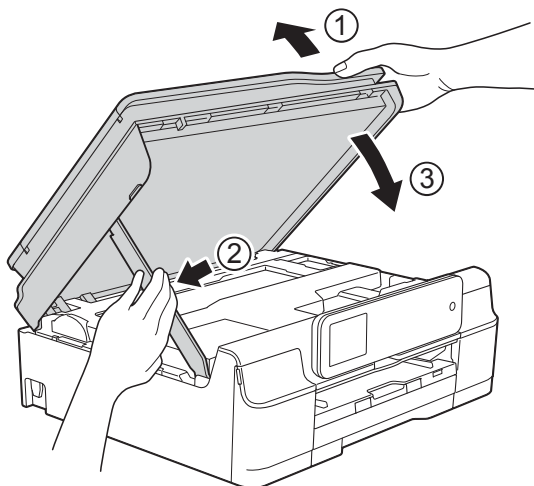


⚠ ATENȚIE

La închiderea capacului scannerului, fiți atenți să nu vă prindeți degetele.


- 5 Deschideți capacul cartușului de cerneală.
- 6 Scoateți toate cele patru cartușe. Pentru a scoate cartușul, apăsați pe maneta de deblocare aflată deasupra fiecărui cartuș de cerneală. (►► Manual de utilizare: *Înlocuirea cartușelor de cerneală.*)

- 7 Instalați piesa de protecție de culoare portocalie și apoi închideți capacul cartușului de cerneală.

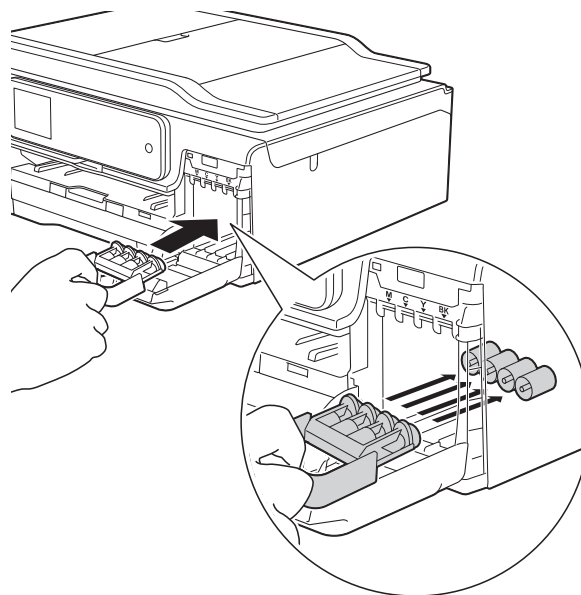

IMPORTANT


- Verificați dacă suportul de plastic aflat în stânga piesei de protecție de culoare portocalie (1) este fixat corect pe poziție (2).

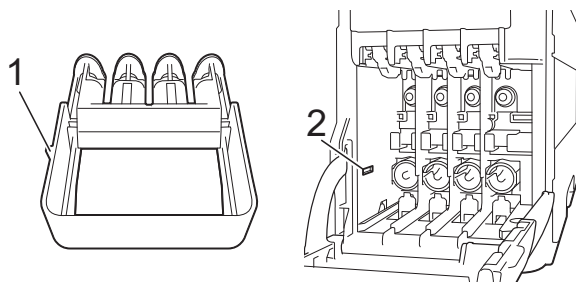


- Dacă nu puteți găsi piesa de protecție de culoare portocalie, expediați aparatul fără această piesă. NU instalați în locul acestei piese cartușele de cerneală înainte de expediere.

- 8 (MFC-J870DW)
Deschideți capacul pentru documente și asigurați-vă că tava pentru disc se află în spațiul de depozitare și apoi închideți capacul pentru documente.

- 9 Împachetați aparatul în pungă.

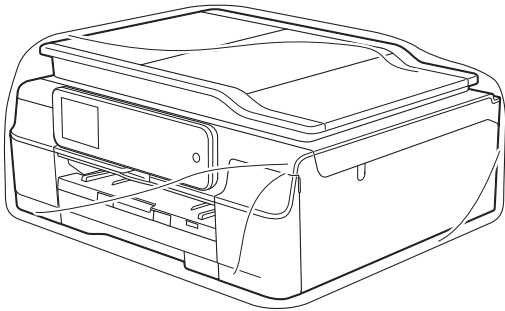

- 10 Împachetați aparatul și materialele imprimate în cutia originală, folosind materialele originale de ambalare, așa cum este prezentat în figură.
Nu ambalați cartușele de cerneală utilizate în cutie.

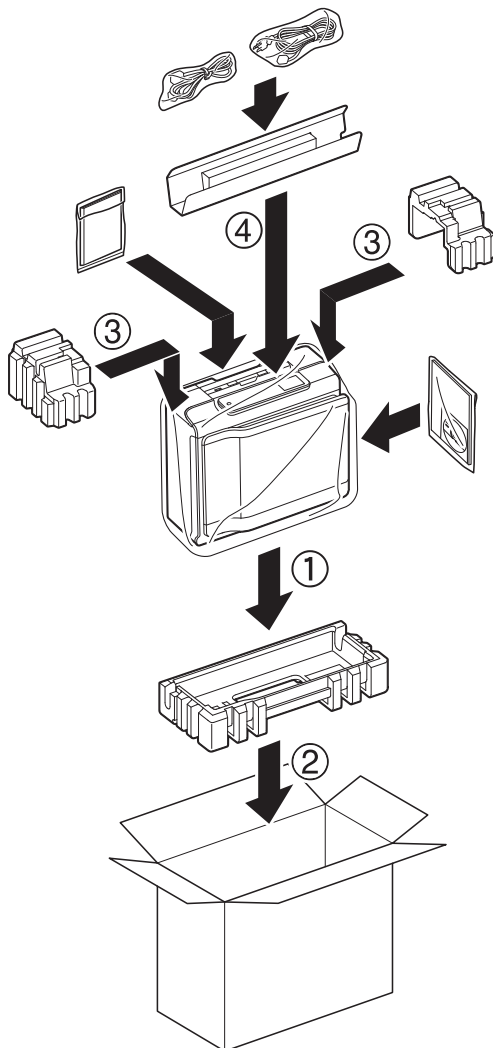

- 11 Închideți cutia și lipiți-o cu bandă adezivă.

Aceasta este o listă ce conține caracteristicile și termenii ce apar în manualele Brother. Disponibilitatea acestor caracteristici depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

Acces dual

Aparatul poate să scaneze faxurile trimise sau comenzile programate în memorie și să trimită simultan un fax din memorie, să primească sau să imprime un fax primit.

Acces pentru recepție de la distanță

Posibilitatea de a accesa aparatul de la distanță folosind un telefon cu taste.

ADF (alimentator automat de documente)

Documentul poate fi așezat în ADF și scanat automat, pagină cu pagină.

Agendă

Conține numele și numerele memorate, pentru a fi formate mai ușor.

Căutare

O listă alfabetică, în format electronic, care conține numerele salvate în agendă și în grup.

Cod de acces de la distanță

Propriul dumneavoastră cod format din patru cifre (---*) care permite apelarea și accesarea aparatului dintr-o locație la distanță.

Cod de activare de la distanță

Introduceți acest cod (* 5 1) dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon suplimentar sau de la un telefon extern.

Cod de dezactivare de la distanță (numai pentru modul Fax/Tel)

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal, acesta va folosi un ton special de sonerie/două semnale sonore. Puteți răspunde la apel de la un telefon suplimentar, introducând acest cod (# 5 1).

Comenzi rămase

Puteți verifica ce comenzi sunt în așteptare în memorie și le puteți anula una câte una.

Contrast

Setarea de compensare utilizată pentru documentele închise sau deschise la culoare, prin realizarea de faxuri sau copii mai deschise la culoare ale documentelor închise la culoare, și mai închise la culoare ale celor deschise la culoare.

Densitate

Prin modificarea densității, întreaga imagine va deveni mai deschisă sau mai închisă.

Detectare fax

Permite aparatului să răspundă la tonurile CNG dacă întrerupeți un apel fax răspunzând la telefon.

Difuzare

Capacitatea de a transmite același mesaj fax către mai multe locații.

Durata tonului de sonerie F/T

Perioada de timp în care aparatul Brother sună (dacă setarea pentru modul recepție este Fax/Tel) pentru a vă avertiza să ridicați receptorul pentru a răspunde la un apel vocal.

ECM (Mod corectare erori)

Detectează erorile care apar în timpul unei transmisii fax și retransmite paginile faxului pe care au apărut erori.

Ecran tactil LCD și panou tactil de 2,7"(67,5 mm)

Pe ecranul tactil LCD (ecran cu cristale lichide) al aparatului sunt afișate mesajele interactive și mesajele referitoare la utilizarea aparatului. Puteți opera ecranul tactil apăsând sau derulând ecranul. Indicatoarele LED de pe panoul tactil, aflate în partea dreaptă a ecranului tactil LCD, se aprind dacă sunt disponibile pentru operația curentă.

Eroare de comunicare (Eroare com.)

O eroare care apare în timpul trimiterii sau primirii unui fax, produsă în general de zgomotul sau de paraziții de pe linie.

Fax întârziat

Trimite faxul mai târziu, la ora specificată.

Fax manual

Dacă ridicăți receptorul telefonului extern puteți auzi răspunsul aparatului fax destinat înaintea de a apăsa pe **Start fax** pentru a începe trimiterea faxului.

Fax/Tel

Puteți primi faxuri și apeluri telefonice. Nu utilizați acest mod dacă folosiți un robot telefonic extern (TAD).

Grup de compatibilitate

Capacitatea unui aparat fax de a comunica cu un altul. Compatibilitatea este asigurată între grupurile ITU-T (sector de standardizare a comunicației din partea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor).

Identificator stație

Informațiile salvate care apar în partea de sus a paginilor transmise prin fax. Informațiile includ numele expeditorului și numărul de fax.

Imprimare copie de rezervă

Aparatul dumneavoastră va imprima o copie pentru fiecare fax primit și salvat în memorie. Aceasta este o funcție de securitate folosită pentru a nu pierde mesajele în cazul producerii unei pene de curent.

Innobella™

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferită de Brother. Pentru rezultate de cea mai bună calitate, Brother recomandă utilizarea cernelii și a hârtiei Innobella™.

Îmbunătățire culoare

Ajustează culoarea imaginii pentru o mai bună calitate a imprimării prin îmbunătățirea clarității, a balansului de alb și a densității culorii.

Întârziere sonerie

De câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modurile **Numai Fax și Fax/Tel**.

Jurnal fax

Tipărește o listă cu informații referitoare la ultimele 200 faxuri primite și trimise. TX înseamnă Trimitere. RX înseamnă Primire.

Lista cu agenda de telefon

O listă cu numele și numerele salvate în memoria agendei de telefon, în ordine alfabetică.

Luminozitate

Prin modificarea luminozității, întreaga imagine va fi mai deschisă sau mai închisă la culoare.

Metodă de codificare

Metoda de codificare a informațiilor conținute în document. Toate aparatele fax trebuie să utilizeze un standard minim Modified Huffman (MH). Aparatul dumneavoastră poate utiliza metode superioare de compresie, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) și JPEG, dacă aparatul destinat are aceleași posibilități.

Micșorare automată

Micșorează dimensiunea faxurilor primite.

Mod internațional

Creează modificări temporare ale tonurilor de fax pentru a se adapta la zgomotul și perturbațiile de pe liniile telefonice internaționale.

Nuanțe de gri

Nuanțele de gri disponibile la copierea, scanarea și transmiterea prin fax a fotografiilor.

Număr de apelare grup

O combinație de numere din agenda de telefon memorate în agendă pentru difuzare.

OCR (recunoaștere optică a caracterelor)

Aplicația software Nuance™ PaperPort™ 12SE sau Presto! PageManager convertește imaginea unui text în text editabil.

Pauză

Permite introducerea unei întârzieri de 3,5 secunde în secvența de apelare în timp ce formați un număr folosind tastatura numerică sau în timp ce memorați numere în agenda de telefon. Pentru a introduce pauze mai lungi, apăsați pe **Pauză** de pe ecranul tactil, de câte ori este nevoie.

Perioadă jurnal

Perioada de timp preprogramată dintre rapoartele Jurnal fax imprimate automat. Puteți imprima raportul Jurnal fax la cerere fără a întrerupe ciclul.

PhotoCapture Center™

Permite imprimarea fotografiilor digitale de pe aparatul foto digital la o rezoluție mare, pentru o imprimare la calitate fotografică.

PictBridge

Permite imprimarea fotografiilor direct de pe aparatul foto digital la o rezoluție mare, pentru o imprimare la calitate fotografică.

Primire în memorie

Recepționează faxurile în memoria aparatului dacă în aparat nu mai este hârtie.

Puls

O metodă de formare a numerelor pe o linie telefonică folosind discul rotativ al telefonului.

Raport WLAN

Un raport imprimat care indică starea conexiunii WLAN.

Raport XMIT (Raportul de verificare a transmisiei)

O listă cu fiecare fax transmis, care conține data, ora și numărul.

Reapelare automată

Această funcție permite aparatului să reapeleze ultimul număr de fax după cinci minute în cazul în care faxul nu a fost expedit deoarece linia a fost ocupată.

Redirecționare fax

Trimite un fax primit în memorie către un alt număr de fax preprogramat.

Rezoluție

Numărul de linii verticale și orizontale pe inch. (Consultați Rezoluție standard, Rezoluție fină, Rezoluție super fină și Rezoluție foto.)

Rezoluție fină

Rezoluția este de 203 × 196 dpi. Este utilizată pentru documente imprimate și ilustrații de mici dimensiuni.

Rezoluție foto (numai monocrom)

O rezoluție care utilizează diferite nuanțe de gri pentru a reproduce cât mai bine fotografiile.

Rezoluție standard

203 × 98 dpi (monocrom). 203 × 196 dpi (color). Este utilizată pentru text de dimensiuni normale și cea mai rapidă transmisie.

Rezoluție Super Fină (numai monocrom)

203 × 392 dpi. Recomandată pentru documente imprimate și schițe de dimensiuni foarte reduse.

Scanare

Procesul de trimitere către calculatorul dumneavoastră a imaginii electronice a unui document imprimat.

Scanare la media

Puteți scana un document monocrom sau color pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash. Imaginile monocrome vor fi salvate în format TIFF sau PDF, iar imaginile color vor fi salvate în format PDF sau JPEG.

Setări temporare

Puteți selecta anumite opțiuni pentru fiecare transmisie fax și copie fără a modifica setările implicite.

Setări utilizator

Un raport imprimat care indică setările curente ale aparatului.

Sondare

Procesul prin care un aparat fax apelează un alt aparat fax pentru a recepționa mesaje fax în așteptare.

Stocare fax

Puteți memora faxurile primite în memorie.

Tabele cu setări

Acestea conțin instrucțiuni care prezintă toate setările și opțiunile disponibile pentru configurarea aparatului.

TAD (robot telefonic extern)

Puteți conecta un robot telefonic TAD extern la aparat.

Telefon extern

Un TAD (robot telefonic extern) sau un telefon conectat la aparatul dumneavoastră.

Telefon suplimentar

Un telefon care utilizează aceeași linie ca și faxul, dar este conectat la o priză de perete separată.

Ton

O metodă de formare a numerelor pe linia telefonică, utilizată pentru telefoane cu taste.

Tonuri CNG

Tonurile speciale (semnale sonore) trimise de aparatele fax în timpul unei transmisii automate pentru a informa aparatul de destinație că apelul este efectuat de un aparat fax.

Tonuri de fax

Semnalele transmise de aparatele fax care trimit și primesc informații în timp ce comunică informații.

Transmisie

Procesul de trimitere a faxurilor de pe aparatul dumneavoastră către un alt aparat fax folosind liniile telefonice.

Transmisie automată fax

Trimiterea unui fax fără a ridica receptorul unui telefon extern.

Transmisie în grup

(Numai pentru faxuri monocrome) Fiind o funcție de economisire, toate faxurile amânate care vor fi trimise către același număr de fax pot fi trimise într-o singură transmisie.

Transmisie în timp real

Dacă memoria este plină, puteți trimite faxuri în timp real.

Volum semnal sonor

Setarea pentru volumul semnalului sonor emis la apăsarea unei taste de pe ecranul tactil sau de pe panoul tactil sau în cazul în care faceți o eroare.

Volum sonerie

Setarea pentru volumul soneriei aparatului.

C

Index

A	
Acces dual	13
Agendă	
Apelare grup	
configurarea grupurilor pentru	
difuzare	35
modificare	35
Difuzare	13
ștergere grupuri	36
utilizare grupuri	13
setarea din apelurile efectuate	34
Ambalarea și expedierea aparatului	81
Anulare	
comenzi care așteaptă ca numărul să fie	
reapelat	17
Redirecționare fax	22, 26
Stocare fax	22
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	
și rețea.	
C	
Cartușe de cerneală	
verificarea volumului de cerneală	80
Coduri de acces, memorare și formare ...	33
Coduri fax	
Codul de acces de la distanță	24
schimbare	24
Configurare de la distanță	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	
și rețea.	
ControlCenter	
Consultați Ghidul utilizatorului de software	
și rețea.	
Copiere	
2 în 1 a actelor de identitate	44
așezare în pagină (N în 1)	42
calitate	40
cărți	48
definirea unor noi setări implicite	52
densitate	46
eliminare culoare de fond	50
Filigran	49
utilizarea unui șablon	49
folosind unitatea ADF	45
hârtie subțire	48
mărire/micșorare	41
mod economisire cerneală	47
pe 2 fețe	50
poster	42
sortare	45
Copierea 2 în 1 a actelor de identitate	44
Copierea actelor de identitate	44
Curățare	
cilindrul imprimantei	78
rola de alimentare a hârtiei	78
D	
Depanare	
verificarea volumului de cerneală	80
Difuzarea	13
configurarea grupurilor pentru	35
E	
Expedierea aparatului	81
F	
Fax, autonom	
primire	
imprimare din memorie	21
în calculator	21
în memorie	28
la terminarea unei convorbiri	28
micșorarea pentru încadrarea în	
pagină	28
recepția de la distanță	26, 27
recepție fără hârtie	28
Redirecționare fax	26

trimitere	8
anularea din memorie	17
contrast	9
definire noi setări implicite	10
Difuzare	13
din memorie (Acces dual)	13
fax întârziat	16
internațional	15
la terminarea unei convorbiri	13
manuală	12
restabilire setării implicite din fabricație	11
Rezoluție	9
transmisie grup întârziată	17
Transmisie în timp real	15
Fax, de pe calculator	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Formarea numărului	
coduri de acces și numere cărți de credit	33
Grupuri (difuzare)	13
Funcția Securitate memorie	7

G

Grupuri pentru difuzare	35
-------------------------------	----

I

Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
fax din memorie	21
raport	38
Imprimarea directă	
de pe un aparat foto fără PictBridge	75
de pe un aparat foto PictBridge	73
Imprimarea filmelor	55

Î

În rețea	
Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	
Cronometru estompare	3
Limbă	3

M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Micșorare	
copii	41
faxuri primite	28
Modul Sleep	2

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația PaperPort™ 12SE.	

P

Pană de curent	1
Pe 2 fețe	
copiere	50
PhotoCapture Center™	
Adăugarea efectelor	57
de pe calculator	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Efecte foto	
Corectare automată	57, 58
Decupare	57, 58, 59
Eliminarea efectului de ochi roșii	57, 58
Îmbunătățire piele	57, 58
Îmbunătățirea peisajelor	57, 58
Lumină de umplere	57, 58
Monocrom	57, 58
Scenă nocturnă	57, 58
Sepia	57, 58
Tablă albă	57, 58
Expunere diapozitive	60
Foto ID	59

Imprimare	
fotografii	56
index	56
Imprimarea DPOF	61
Scanare la media	
card de memorie	69
decupare automată	69
Suport de stocare USB Flash	69
Setări de imprimare	
Calitate	62
Contrast	65
Decupare	66
Definire setare implicită nouă	68
Fără margini	67
Îmbunătățire culoare	65
Luminozitatea	64
Restabilirea setărilor implicite din fabricație	68
rotire	58, 59
Tipărire dată	67
Tipul și formatul de hârtie	62, 63
PictBridge	73
Imprimare DPOF	75
Presto! PageManager	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea. De asemenea, consultați meniul Ajutor din aplicația Presto! PageManager.	

R

Rapoarte	37
Agendă	38
Configurare rețea	38
imprimarea	39
Jurnal fax	38
Perioadă jurnal	37
Raport WLAN	38
Setările utilizatorului	38
Verificarea transmisiei	37, 38
Recepție de la distanță	24
cod de acces de la distanță	24
comenzi	26
primirea faxurilor	27
Redirecționare fax	
modificări de la distanță	26, 27
programarea unui număr	20

Rețea wireless

Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de software și rețea.

Rezoluție

configurare pentru următorul fax 9

S

Salvarea în memorie 1

Scanare

Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.

Stocare fax 20

 activare 20

 dezactivare 22

 imprimare din memorie 21

T

Trimitere

 manuală 12

TX Blocat

 activare/dezactivare 5

W

Windows®

Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.

brother®

**Vizitați-ne pe internet la adresa
<http://www.brother.com/>**

Aceste aparate sunt aprobate pentru utilizare exclusiv în țara în care au fost achiziționate. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora pot efectua operații de întreținere și reparații numai pentru aparatele achiziționate în țările respective.



www.brotherearth.com