

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente guida per conoscere la corretta procedura di installazione. Brother raccomanda di tenere questa guida vicino alla macchina Brother per una rapida consultazione.



Istruzioni per l'impostazione video:
support.brother.com/videos



I manuali più recenti sono disponibili nel sito web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals

DE

IT

Per poter utilizzare questa macchina, è necessario eseguire i passaggi **1 - 5**.

1 Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro protettivo o la pellicola che ricopre la macchina e le forniture.




* Per la prima installazione utilizzare queste cartucce d'inchiostro inbox.

NOTA

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- **È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.**
- È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
- Brother si impegna a ridurre gli scarti e il consumo di materie prime e di energia richieste per la produzione. Maggiori informazioni sulle nostre politiche ambientali sono disponibili sul sito www.brotherearth.com.

2 Caricare carta A4 normale nel vassoio carta

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della carta e sui formati carta, consultare la *Guida utente in linea* disponibile sul sito support.brother.com/manuals.

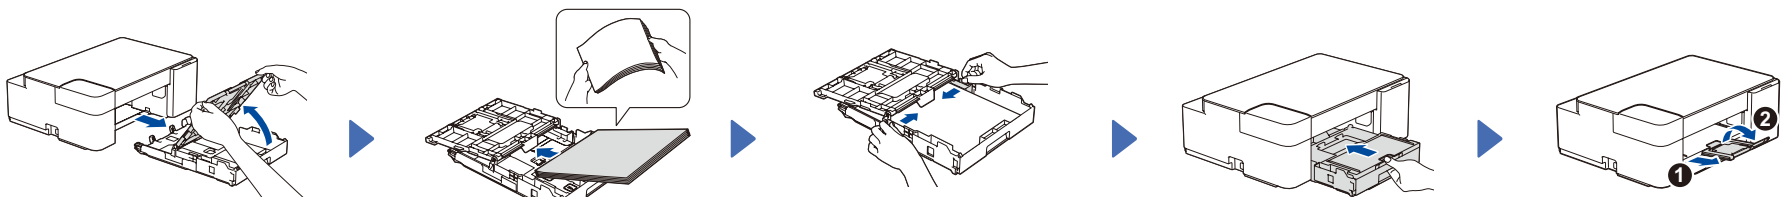

Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina, quindi aprire il coperchio del vassoio uscita carta.


Smazzare bene la carta e caricarla nel vassoio.

Regolare le guide laterali.

Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e spingere completamente il vassoio carta nella macchina lentamente.

Estrarre il supporto carta **1** e aprire il supporto ribaltabile carta **2** in modo da non far cadere le pagine stampate.

3 Collegare il cavo di alimentazione e inserire le cartucce d'inchiostro inbox

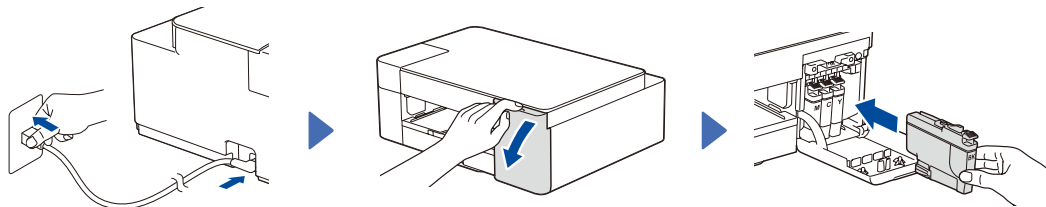

Collegare il cavo di alimentazione.

Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

Disimballare e inserire le cartucce d'inchiostro.


Chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

Attendere che la macchina abbia stampato il foglio di verifica della qualità di stampa, quindi andare al passaggio **4**.


NOTA

La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, la macchina utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola.

4 Verificare la qualità di stampa



L'apparecchio stampa il foglio di verifica della qualità di stampa.



Controllare la qualità di stampa dei quattro blocchi di colore sul foglio.

Se la qualità di uno dei quattro blocchi di colore è **Scadente** (vedere l'immagine a sinistra), si consiglia vivamente di pulire la testina di stampa per migliorare la qualità di stampa. Consultare la sezione *Migliorare la qualità di stampa* nella presente guida.

NOTA

Per modificare la lingua del foglio, vedere la *Guida utente in linea* sul sito support.brother.com/manuals.

5 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina



Attenersi alla procedura seguente per completare l'installazione con uno dei tipi di connessione disponibili nella macchina.

Visitare il sito setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

NOTA

Per la connessione USB, reperire la porta USB all'interno della macchina, come illustrato in figura.

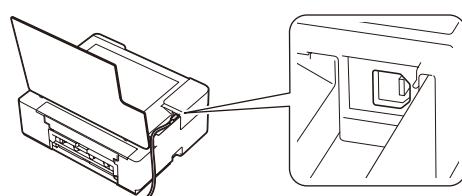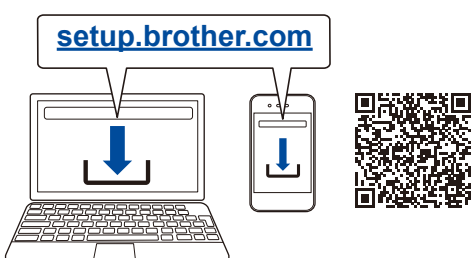

Installazione completata

A questo punto è possibile stampare ed eseguire scansioni con la macchina.

Per cercare il firmware più recente, visitare il sito support.brother.com/up7.







Avviso importante per la sicurezza di rete:

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.


Operazioni di base

Modifica delle impostazioni relative alla carta dal pannello dei comandi

È possibile eseguire stampe o copie usando le seguenti impostazioni relative alla carta, a seconda del numero di pressioni del pulsante  (1).

Pulsante Carta	Indicazione LED	Impostazioni relative alla carta
 (Impostazione predefinita)		<ul style="list-style-type: none"> Tipo di carta: Normale (Per la stampa di documenti standard) Formato carta: A4
 x 1		<ul style="list-style-type: none"> Tipo di carta: Altro, lucida (Per la stampa di fotografie) Formato carta: 10 x 15 cm
 x 2		Personalizzata - Per modificare queste impostazioni, accedere al menu Stampa in Gestione basata sul Web utilizzando l'app Mobile Connect di Brother sul dispositivo mobile o l'app iPrint&Scan di Brother sul computer. Per informazioni dettagliate, vedere la <i>Guida utente in linea</i> .

Pannello dei comandi	
1	Pulsante Carta
2	LED A4
3	LED 10 x 15 cm
4	LED Wi-Fi
5	LED di alimentazione
6	Pulsante Copia mono
7	Pulsante Copia a colori
8	LED inchiostro
9	LED di avvertenza
10	Pulsante accensione/spegnimento
11	Pulsante Wi-Fi *

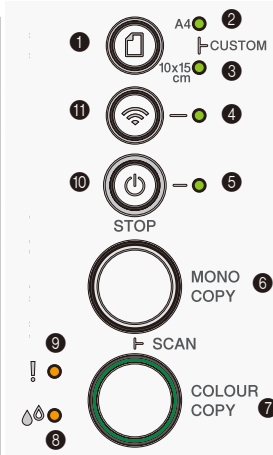

* Per utilizzare la macchina in una rete wireless, vedere la *Guida utente in linea*.

Stampa

Accedere alla finestra di dialogo Stampa dell'applicazione, verificare che la macchina sia selezionata e online, quindi fare clic su **Stampa**. Per modificare le impostazioni di stampa (ad esempio, stampa fronte-retro), fare clic sul pulsante relativo alle proprietà di stampa o alle preferenze.

Copia (6/7)


- Per stampare una sola copia, caricare il documento, quindi premere una volta **6** o **7**.
- Per stampare più copie, caricare il documento, quindi premere **6** o **7** ripetutamente, a seconda del numero di copie che si desidera stampare.

Scansione


Per eseguire la scansione di una sola pagina, caricare il documento, quindi premere contemporaneamente **6** e **7**. Per eseguire la scansione di più pagine o per utilizzare altre funzioni di scansione, usare il software o l'applicazione di scansione desiderati. Per informazioni dettagliate, vedere la *Guida utente in linea*.
















Per eseguire la copia o la scansione:

Posizionare il documento nell'angolo inferiore destro del piano dello scanner, con il lato stampato rivolto verso il basso.




Indicazioni LED



Stato della macchina	Pronto	In funzione	Riposo	Stato Wi-Fi®	Connessione in corso	Connesso	Disconnesso	No
								
Stato errore	 Carta esaurita: Ricaricare il vassoio carta, quindi premere MONO COPY (COPIA MONO) o COLOUR COPY (COPIA COLORI) .			 Formato carta errato: Verificare che le impostazioni relative alla carta selezionate mediante il pannello dei comandi della macchina corrispondano al formato della carta presente nel vassoio. Correggere il formato carta, quindi premere MONO COPY (COPIA MONO) o COLOUR COPY (COPIA COLORI) .				
	 Coperchio cartucce inchiostro aperto: Chiudere correttamente il coperchio delle cartucce d'inchiostro fino ad avvertire lo scatto.			 Cartuccia d'inchiostro assente / Nessun elemento individuato / Solo stampa monocromatica: <ul style="list-style-type: none"> Reinstallare la cartuccia d'inchiostro lentamente e saldamente, oppure sostituirla con una cartuccia d'inchiostro nuova. Una o più cartucce d'inchiostro a colori devono essere sostituite. 				
	 Inchiostro scarso: Prepararsi a sostituire la cartuccia d'inchiostro quando sia necessario.			 Carta inceppata: Vedere la sezione <i>Rimuovere la carta inceppata</i> più sotto.				
			 Memoria esaurita: Annullare le operazioni in corso e riprovare.					

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la *Guida utente in linea* disponibile sul sito support.brother.com/manuals.

Migliorare la qualità di stampa

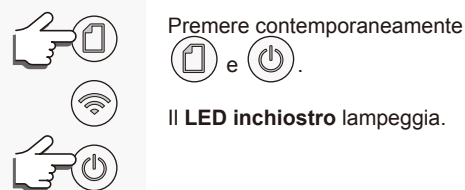

Premere contemporaneamente  e .
Il LED inchiostro lampeggia.

Effettuare una delle seguenti operazioni:



- Per pulire solo la testina del nero, premere **MONO COPY (COPIA MONO)**.
- Per pulire le testine di tutti i colori, premere **COLOUR COPY (COPIA COLORI)**.

La macchina pulisce la testina di stampa, quindi stampa il foglio di verifica della qualità di stampa.


Controllare la qualità di stampa dei quattro blocchi di colore sul foglio.




Se la qualità di stampa è ancora scadente dopo avere eseguito la pulizia più volte, provare a eseguire la pulizia Speciale:

- Premere contemporaneamente  e , quindi rilasciare.
- Premere e tenere premuti contemporaneamente **MONO COPY (COPIA MONO)** e **COLOUR COPY (COPIA COLORI)** per cinque secondi.

Rimuovere la carta inceppata

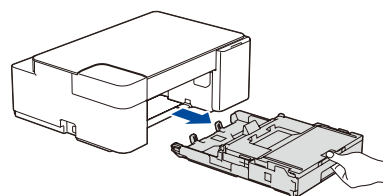


Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.




Estrarre lentamente dall'apparecchio la carta inceppata.


Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.




Aprire il coperchio carta inceppata sul retro della macchina.




Estrarre lentamente dall'apparecchio la carta inceppata.



Chiudere il coperchio carta inceppata.



Reinserire saldamente il vassoio carta nella macchina.

Premere  per cancellare l'errore Carta inceppata. Se la macchina non ha completato un processo a causa della carta inceppata, riprovare.