


# Kibővített használati útmutató

MFC-J470DW  
DCP-J152W

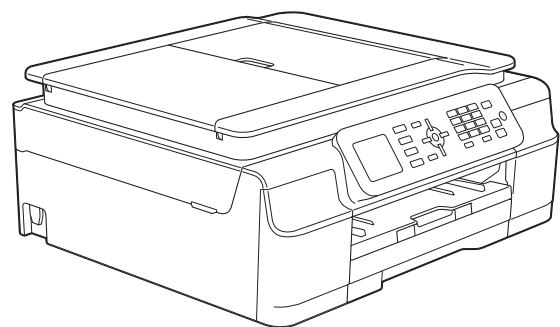

# Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
<b>Termékbiztonsági útmutató</b>	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Gyors telepítési útmutató</b>	A berendezés üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszer és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Használati útmutató</b>	Tanulja meg az alapvető faxolási, másolási, szkennelési műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Kibővített használati útmutató</b>	Ismerje meg a haladóknak szóló műveleteket: fax, másolás, biztonsági funkciók, jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Szoftver és hálózati használati útmutató</b>	Ez az útmutató a szkenneléssel, nyomtatással, PC-faxolással és egyéb olyan műveletekkel kapcsolatos utasításokat tartalmazza, melyeket akkor hajthat végre, ha Brother készülékét egy számítógéphez csatlakoztatja. Hasznos információkat talál továbbá a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati használatával és a gyakran használt szakkifejezésekkel kapcsolatban is.	HTML fájl / CD-ROM
<b>Webes csatlakozáshoz útmutató</b>	Ez az útmutató a Brother készülékhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, képek letöltéséről, adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokra történő közvetlen feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>AirPrint útmutató</b>	Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Google Cloud Print útmutató</b>	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Általános beállítások</b>	<b>1</b>
	FONTOS MEGJEGYZÉS .....	1
	Memóriatár .....	1
	Automatikus nyári időszámítás (Csak MFC modellek esetében) .....	1
	Készenléti üzemmód .....	2
	Automatikus kikapcsolás (DCP modell) .....	2
	LCD .....	3
	Az LCD kijelző nyelvének módosítása (modelltől függően) .....	3
	A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása .....	3
	Üzemmód időzítő (MFC modellek) .....	4
<b>2</b>	<b>Biztonsági funkciók (MFC modellek)</b>	<b>5</b>
	Adászárás .....	5
	Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása .....	5
	Az Adászárás be-/kikapcsolása .....	6
<b>3</b>	<b>Fax küldése (MFC modellek)</b>	<b>7</b>
	További küldési beállítások .....	7
	Faxok küldése többféle beállítás használatával .....	7
	Faxolás leállítása .....	7
	Kontraszt .....	7
	A faxfelbontás módosítása .....	8
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	9
	A faxolási opciók visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	9
	További küldési műveletek .....	10
	Fax kézi küldése .....	10
	Faxküldés a beszélgetés végén .....	10
	Kettős hozzáférés (csak monokróm) .....	10
	Körfaxolás (csak monokróm) .....	10
	Valós idejű adatküldés .....	12
	Tengerentúli üzemmód .....	13
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése .....	13
<b>4</b>	<b>Fax fogadása (MFC modellek)</b>	<b>14</b>
	Memóriefogadás (csak monokróm) .....	14
	Memóriában lévő faxok nyomtatása .....	14
	PC-Fax fogadása (Windows®) .....	14
	Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása .....	15
	Memóriefogadási műveletek módosítása .....	16
	További vételi műveletek .....	17
	Fogadás, ha kifogyott a papír .....	17
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása .....	17
	Faxfogadás a beszélgetés végén .....	17

<b>5</b>	<b>Számok tárcsázása és tárolása (MFC modellek)</b>	<b>18</b>
	Hangműveletek .....	18
	További hívási műveletek .....	18
	Gyorshívó számok kombinálása .....	18
	Számok elmentésének további módjai .....	19
	Gyorshívó számok tárolása a kimenő hívások naplójából .....	19
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz .....	20
<b>6</b>	<b>Jelentések nyomtatása</b>	<b>23</b>
	Faxjelentések (MFC modellek) .....	23
	Küldés-igazolási jelentés .....	23
	Faxnapló (aktivitásjelentés) .....	23
	Jelentések .....	24
	Jelentés nyomtatása .....	24
<b>7</b>	<b>Másolatok készítése</b>	<b>25</b>
	Másolási beállítások .....	25
	Másolás leállítása .....	25
	A másolási sebesség és minőség módosítása .....	25
	Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása .....	26
	„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése) .....	27
	2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés) .....	29
	Másolatok szortírozása .....	30
	Színmélység beállítása .....	30
	Háttérszín eltávolítása .....	31
	Kétoldalas másolás (MFC modellek) .....	31
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	33
	Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	33
<b>A</b>	<b>Időszakos karbantartás</b>	<b>34</b>
	A készülék tisztítása és ellenőrzése .....	34
	A készülék külső részének megtisztítása .....	34
	A készülék nyomtatótálcájának tisztítása .....	35
	A papíradagoló hengerek tisztítása .....	36
	A papírfelszedő görgők tisztítása .....	37
	A tintaszint ellenőrzése .....	38
	A készülék csomagolása és szállítása .....	39
<b>B</b>	<b>Szójegyzék</b>	<b>42</b>
<b>C</b>	<b>Index</b>	<b>46</b>

## FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-J470DW modellre vonatkozik.

### Memóriatár

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén sem vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a **Tengertúli-mód**) el fognak veszni. Ha a **FAX**<sup>1</sup> és **COPY (Másolás)** beállítások számára az **Új alapért.áll.** opciót állította be, akkor ezek a beállítások nem fognak elveszni. Azonban lehet, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítania.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

### Automatikus nyári időszámítás (Csak MFC modellek esetében)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az **Idő&dátum** beállításnál.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az **Alapbeáll.** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az **Idő&dátum** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az **Aut nyá. idős.** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a **Ki (vagy Be)** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet hajtanak végre a készüléken.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Alvásmód kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min vagy 60Min érték kiválasztásához, ezzel megadva azt a tétlenségi időtartamot, amelynek eltelté után a készülék alvó üzemmódba lép.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Automatikus kikapcsolás (DCP modell)

Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a készüléket, ha eltelt a beállított órák száma az alvó üzemmódba való lépés után. Ha a funkció beállítása: **Ki**, akkor a készülék alvó üzemmódban marad és nem kapcsol ki.

Az alapértelmezett beállítás 1 ó.

### MEGJEGYZÉS

A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- a készülék vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva
- a WLAN eng. beállítás **Be** értékre van állítva.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Auto. kikapcsolás kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az 1ó, 2ó, 4ó, 8ó vagy **Ki** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## LCD

### Az LCD kijelző nyelvének módosítása (modelltől függően)

---

Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az **Alapbeáll.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az **Helyi nyelv** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyelv kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása

---


Beállíthatja, hogy mennyi ideig világítson az LCD kijelző háttérvilágítása az utolsó billentyű megnyomása után.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az **Ált. beáll.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **LCD Beáll.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **Dim Időzítő** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **10Mp., 20Mp., 30Mp.** vagy **Ki** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Üzem mód időzítő (MFC modellek)

A készülék kezelőpaneljén négy ideiglenes üzemmód gomb található: **FAX**, **SCAN (Szkennel)**, **COPY (Másolás)** és **WEB**. Módosíthatja az időtartamot, ameddig a készülék vár az utolsó Fax, Szkennelés, Másolás vagy Web művelet után, mielőtt készenléti üzemmódra váltana. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék az utoljára használt módban marad.

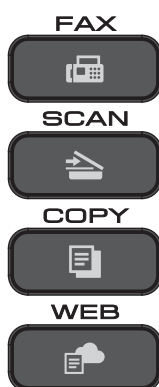

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a Mód időzítő kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a 0Mp., 30Mp., 1Min, 2Min, 5Min vagy **Ki** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Adászárás

Az Adászárás funkcióval megakadályozhatja a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.

Ha az adás zárolva van, a következő műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása
- PC-Fax fogadás <sup>1</sup>  
(Ha a PC-Fax fogadás eleve be volt kapcsolva)

<sup>1</sup> Amíg az adás zárolva van, a készülék továbbra is fogadja a faxokat és azokat a memóriában tárolja. Majd az Adászárás feloldása után a faxok a megadott számítógépre kerülnek továbbításra.

Amíg az adás zárolva van, a következő műveletek **NEM** érhetők el:

- Műveletek a kezelőpanelről
- Nyomtatás számítógépre

### MEGJEGYZÉS

Ha elfelejtette az Adászárás jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

## Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása

### MEGJEGYZÉS

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

### A jelszó beállítása

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Vegyes** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Adás zárolva** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Adjon meg egy 4-számjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Ell. : üzenet**, adja meg újra a jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A jelszó módosítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Vegyes** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Adás zárólva** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Jelszó megadás** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Adja meg a jelenlegi 4-számjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Adjon meg egy új 4-számjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Ell. :** üzenet, adja meg újra az új jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Az Adászárás be-/kikapcsolása

---

### Az Adászárás bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Vegyes** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Adás zárólva** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Adászárás beá.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Adja meg a regisztrált 4-számjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A készülék lecsatlakozik a hálózatról és az LCD kijelzőn az **Adászár mód** üzenet olvasható.

### Az Adászárás kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Adja meg a regisztrált 4-számjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Az Adászárás kikapcsolásra került.

## MEGJEGYZÉS

---

Helytelen jelszó megadása esetén a képernyőn a **Rossz jelszó üzenet** olvasható és a készülék továbbra sem csatlakozik a hálózathoz. A készülék addig marad **Adászár mód** üzemmódban, amíg a regisztrált jelszót meg nem adja.

---

## További küldési beállítások


### Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációja közül választhat: Fax Felbontás, Kontraszt, Szkennerüveg méret és Közvetl.küld.

Ezenkívül a következőket is választhatja:

Kimenő hívás, Címjegyzék, Körfaxolás, Tengertúli-mód, Új alapért.áll., és Gyári visszaáll.

Bizonyos beállítások csak monokróm faxok küldésekor használhatók.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.  
Az LCD kijelzőn ez olvasható:



- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a megváltoztatni kívánt beállítás kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 További beállítások módosításához menjen vissza a 3. lépéshez.
- 6 Írja be a faxszámot.

- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- A legtöbb beállítás ideiglenes, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 9. oldalon.)


### Faxolás leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében használható a gyári alapértelmezett beállítás, az *Auto*. Az *Auto* beállítás a megfelelő kontrasztot választja ki a dokumentumhoz.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a *Világos* opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a *Sötét* opciót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a *Kontraszt* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.

- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Írja be a faxszámot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


## MEGJEGYZÉS

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:

- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

## A faxfelbontás módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **Fax Felbontás** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt felbontás kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Írja be a faxszámot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.


Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés kicsit lassabb a <b>Standard</b> felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a <b>Finom</b> felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke többféle árnyalatát tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A <b>Fotó</b> felbontás esetében a leglassúbb az átvitel.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Az átvitel lassabb a <b>Standard</b> felbontásénál.

Ha a **Szuperfinom** vagy **Fotó** felbontást választja és a **Colour Start (Színes Start)** gombot használja a fax elküldéséhez, akkor a készülék **Finom** beállítással küldi a dokumentumot.


## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A faxolási opciók leggyakrabban használt beállításait (pl. Fax Felbontás, Kontraszt, Szkennerüveg méret és Közvetl. küld) elmentheti alapértelmezett beállításként. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
  - 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a megváltoztatni kívánt menüelem kiválasztásához és nyomja meg a(z) OK gombot. Majd nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy új opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 3 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Új alapért.áll. kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
  - 4 Nyomja meg az 1 gombot a(z) Igen kiválasztásához.
  - 5 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

## A faxolási opciók visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott faxolási opciókat visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a Gyári visszaáll. kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) 1 gombot az Igen kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.


## További küldési műveletek

### Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

#### MEGJEGYZÉS


Több oldalas faxok küldéséhez használja az ADF-et.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 Hívja a faxszámot a külső telefont használva.
- 5 Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

### Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípolások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a **Start** vagy a **Küldés** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.

- 3 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
  - Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

### Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, amikor a készülék éppen a memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az LCD kijelző az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.

#### MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a **Memória megtelt** üzenet, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

### Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, a gyorshívási számok, valamint akár 50 manuálisan tárcsázott szám is.

Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.


## Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyorsívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha azok már tárolva lettek a készülék memóriájába.

(>> Használati útmutató: *Gyorsívó számok eltárolása.*)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájába. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a gyorsívási memóriahelyen tárolt számot tartalmaznak. (Lásd a(z) *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* >> részt a(z) 20. oldalon.)

## Körfaxolás módja

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a *Speciális beáll.* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a *Körfaxolás* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:

- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az *Adjon hozzá számot opció* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg a számot a számgombok használatával.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Címjegyzék* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a *ABC sorrend* vagy *Számsorrend* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Miután megadta az összes faxszámot az 5. lépés megismétlésével, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a *Kész* opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.

### Faxolás az ADF-ről

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

### Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a *Következő Oldal?* kérdés, akkor tegye a következők egyikét:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **2** gombot (vagy nyomja meg ismét a **Mono Start** gombot).

A készülék megkezdí a dokumentum küldését.

- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **1** gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

A készülék megkezdí az oldal szkennelését. (Minden egyes oldalnál ismétlje meg ezt a lépést.)

Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a dokumentumküldés indításhoz nyomja meg a **2** vagy **Mono Start** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Ha nem használta fel egyik számot sem a csoportokhoz, akkor akár 90 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számoktól. Ha körfaxolásakor kihasználja a maximálisan elérhető számot, akkor nem tudja használni a kettős hozzáférés funkciót.
- Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása


- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a *Fax* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a *Feladattörlés* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik az éppen tárcsázott faxszám és a körfaxolási feladat száma.
- 4 Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:  
*Munka Leáll?*  
Igen → Nyomjon 1  
Nem → Nyomjon 2

- 5 Nyomja meg a(z) **1** gombot az éppen tárcsázott faxszám törléséhez. Az LCD kijelzőn megjelenik a körfaxolási feladat száma.
- 6 Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:  
*Munka Leáll?*  
Igen → Nyomjon 1  
Nem → Nyomjon 2
- 7 A körfax megszakításához nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék a küldés előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék megkezdi a tárcsázást és a küldést.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy meg akarná várni a memóriából történő beolvasását. Ezt a *Közvetl.küld* opció bekapcsolásával teheti meg.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a *Speciális beáll.* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a *Közvetl.küld* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a *Be* (vagy *Ki*) opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot a faxküldés folytatásához.




- 7 Írja be a faxszámot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és egy monokróm faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a **Közvetl. küld opció** **Ki** értékre van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratárcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.

## Tengerentúli üzemmód

Ha az esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúltra küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **Speciális beáll.** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a **Tengertúli-mód** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a **Be** (vagy **Ki**) opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot a faxküldés folytatásához.
- 7 Írja be a faxszámot.

- 8 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várnak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD kijelző ezt mutatja: **Nincs várak.fel.**)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a **Fax** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a **Feladattörlés** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a feladatok közötti tallózáshoz, és válassza ki a törölni kívánt feladatot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Törléshez nyomja meg a(z) **1** gombot az **Igen** kiválasztásához. Egy másik feladat törléséhez ugorjon a **4.** lépéshez.
  - Ha törlés nélkül kíván kilépni, nyomja meg a(z) **2** gombot a **Nem** kiválasztásához.
- 6 Ha befejezte, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Memória fogadás (csak monokróm)

A memória fogadás lehetővé teszi a faxok fogadását akkor is, amikor ön nincs a készülék mellett.

A következő memória fogadási lehetőségek közül választhat:

- PC-Fax fogadása
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memória fogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a(z) *Memória fogadási műveletek módosítása* >> részt a(z) 16. oldalon.)

## Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a PC-Fax fogadást választotta, akkor készüléke fogadja és a memóriájában tárolja a faxokat, amikor számítógépe ki van kapcsolva. A memóriában lévő faxok nyomtatásához kövesse az utasításokat.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Doku nyomtatás** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek a készülékből.

## PC-Fax fogadása (Windows®)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadása lehetőségét, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Amikor bekapcsolja a számítógépét és elindul a PC-FAX vételi szoftver, a készülék elküldi a faxokat az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Ha a **Háttér.nyomt:Be** opciót választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Fogadás beáll.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Memóriavétel** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az PC fax fogadás kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Az LCD kijelző ezt az üzenetet mutatja: A számítógépen futtassa a PC-Fax-ot. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ lehetőséget, hogy kiválassza <USB> annak a PC-nek a nevét, melyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Háttér.nyomt:Be, vagy Háttér.nyomt:Ki opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 9 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A PC-Fax fogadása funkciót a Mac OS nem támogatja.
- A PC-Fax fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite nevű szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva. (►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)
- Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására. (►► Használati útmutató: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása.*)
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt, de nem küldi el az Ön számítógépére.
- A célállomásként kiválasztott számítógép módosításához ismétlje meg az 1–9. lépéseket.

## Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) Menu (Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az Fax kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az Fogadás beáll. kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az Memóriavétel kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az Ki kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

## MEGJEGYZÉS

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (Lásd a(z) *Memóriefogadási műveletek módosítása* ►► részt a(z) 16. oldalon.)

## Memória fogadási műveletek módosítása

Ha a memória fogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

### Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

#### ■ Össz. dok. törl.?

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

### Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

#### ■ Össz. fax nyomt?

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már nyomtatásra került, akkor nem lesz ismét kinyomtatva.
- Ha a(z) **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

#### ■ Faxküldés PC-nek

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (További információkért lásd a(z) *PC-Fax fogadása* (*Windows*<sup>®</sup>) >>> részt a(z) 14. oldalon.)
- Ha a(z) **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem kerülnek átküldésre az Ön számítógépére, a beállítás pedig megmarad.

## További vételi műveletek

### Fogadás, ha kifogyott a papír

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a **Nincs papír** üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (►► Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése.*)

Ha nem helyez papírt a papírtálcába, a készülék akkor is folytatja a fax fogadását. A további oldalakat a memória tárolja, ha van elég hely.

A további bejövő faxokat addig tárolja a memória, amíg a memória meg nem telik. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogadja tovább a hívásokat.

### Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret-beállítást használva számolja ki.

(►► Használati útmutató: *Papírméret.*)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot az **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot az **Fogadás beáll.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot az **Aut.kicsinyít.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** (vagy **Ki**) opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Faxfogadás a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, a vonal bontása előtt megkérheti a másik felet, hogy küldjön faxinformációt az Ön számára. Ügyeljen arra, hogy az ADF üres legyen.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a **Start** vagy a **Send (Küldés)** gombot.
- 2 Amikor meghallja a másik készülék CNG hangjait, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
- 3 Ha fogadni kívánja a faxot, nyomja meg a **2** gombot a **Fogadás** opció kiválasztásához.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Hangműveletek

Hanghívások a mellék- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

## További hívási műveletek

### Gyorshívó számok kombinálása






---

Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyors hívó számként való tárolására. (►► Használati útmutató: *Gyorshívó számok eltárolása.*)


Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja és külön gyors hívó-számok kombinációjaként tárolja azokat.

A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet.

Példaként tegyük fel, hogy a „01632” számot a 01, míg a „960555” számot a 02 név alatt tárolta a Címjegyzékben. Az alábbi példát követve a két tárolt számot együtt használhatja a „01632-960555” szám tárcsázásához:

- 1 Nyomja meg a(z)  (Címjegyzék) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot az *Keresés* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Adja meg a **01** számot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a Címjegyzék kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Keresés** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Adja meg a **02** számot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék tárcsázza a „01632-960555” számot.

Egy szám ideiglenes módosításához a szám egy részét kézzel átjavíthatja a hívópanelen. Például, ha a tárcsázandó szám értékét 01632-960556-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (01: 01632) a  (Címjegyzék) segítségével, válassza a **Keresés** opciót, nyomja meg a **01** gombot, majd vigye be a **960556** számot a hívópanellel.


## MEGJEGYZÉS

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, akkor a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. Nyomja meg annyiszor a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.

## Számok elmentésének további módjai

### Gyorshívó számok tárolása a kimenő hívások naplójából


A Kimenő hívások naplóját használva is eltárolhatja a gyors hívó számokat.

- 1 Nyomja meg a(z) **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot. A **Kimenő hívás** opciót a  (**FAX**) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot elmenteni kívánt szám kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Címjegyzék**hez kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a kétszámjegyű gyors hívási memóriahelynek a kiválasztásához, ahol tárolni kívánja a számot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a számgombok használatával.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► **Használati útmutató: Szöveg bevitel.**)
  - Ha a számot név nélkül kívánja tárolni, nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **OK** gombot a fax- vagy telefonszám megerősítéséhez.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Kész** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


## Csoportok beállítása körfaxoláshoz

A gyorsívási memóiahelyen elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse.

Ehhez nyomja meg a  (Címjegyzék), **Keresés**, **OK** gombot, a kétszámjegyű memóiahelyet és a **Mono Start** gombot.

(Lásd a(z) *Körfaxolás (csak monokróm)* >> részt a(z) 10. oldalon.)

Először minden egyes faxszámot el kell tárolnia egy gyorsívási memóiahelyen. (>> Használati útmutató: *Gyorsívó számok eltárolása*.) Ezt követően számokként hozzáadhatja valamennyit a csoporthoz. Minden csoport elhasznál egy gyorsívási memóiahelyet. Maximum hat csoportot készíthet, vagy maximum 39 számot rendelhet egyetlen nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a(z)  (Címjegyzék) gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Csoport beállítás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot és válassza ki a **CSOP. 1**, **CSOP. 2**, **CSOP. 3**, **CSOP. 4**, **CSOP. 5** vagy **CSOP. 6** opciók közül azt a csoportnevet, ahol a faxszámokat tárolni kívánja. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a kétszámjegyű gyorsívási memóiahelynek a kiválasztásához, amelyet a csoporthoz kíván rendelni. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Adjon hozzá számot** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 6 Ha hozzá kívánja adni a számokat a csoporthoz, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **ABC sorrend** vagy **Számsorrend** opció kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egy szám kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot.


- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha még egy számot kíván hozzáadni a csoporthoz, ismételje meg az **5–6.** lépéseket.
  - Ha befejezte a számok hozzáadását a csoporthoz, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Kész** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- További körfaxolási csoportok tárolásához ismételje meg a **3–7.** lépéseket.
  - A csoportok körfaxoláshoz való tárolásának befejezéséhez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

A gyorsívó számok listáját ki is nyomtathatja. (Lásd a(z) *Jelentések* >> részt a(z) 24. oldalon.)

## Csoportnév módosítása

- 1 Nyomja meg a(z)  (Címjegyzék) gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Csoport beállítás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt csoportnév kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Csoport név vált.* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

## MEGJEGYZÉS

*Tárolt név vagy szám megváltoztatásának módja:*

Ha módosítani kíván egy karaktert, akkor a ◀ vagy ▶ gombokkal vigye a kurzort a módosítandó karakter alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot. Írja be újra a karaktert.

- 5 Írja be az új nevet (legfeljebb 16 karakter) a számgombok használatával. (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► *Használati útmutató: Szöveg bevitele.*)  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.)
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Kész* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Csoport törlése










- 1 Nyomja meg a(z) (Címjegyzék) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Csoport beállítás* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt csoport kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Töröl* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **1** gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Szám hozzáadása egy csoporthoz

- 1 Nyomja meg a(z) (Címjegyzék) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Csoport beállítás* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt csoport kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Adjon hozzá számot* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az *ABC sorrend* vagy a *Számsorrend* opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hozzáadni kívánt szám kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Ha még egy számot kíván hozzáadni a csoporthoz, ismételje meg a 4–6 lépéseket, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Kész* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Szám törlése egy csoportból

- 1 Nyomja meg a(z)  (Címjegyzék) gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a Csoport beállítás kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot a módosítani kívánt csoport kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a törölni kívánt szám kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **1** gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot a Kész kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Faxjelentések (MFC modellek)

Használja a **Menu (Menü)** gombjait a küldés-igazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához.

### Küldés-igazolási jelentés

A küldés-igazolási jelentés felhasználható a fax elküldésének bizonyítékeként.

(>> Használati útmutató: *Küldés-igazolási jelentés.*)

### Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust **Ki** értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseire lásd a(z) *Jelentés nyomtatása*

>> részt a(z) 24. oldalon. A gyári alapbeállítás: Minden 50 fax.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Visszaigazolás** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Napló időköz** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egy időköz kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a 8. lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve nyomtatja a jelentést, és törli a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtattja a Faxnapló-jelentést, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék akkor nyomtatja ki a Faxnapló-jelentést, ha a tárolt feladatok száma eléri az 50-et.

- 6 Adja meg a nyomtatás kezdetének idejét 24 órás formátumban a számgombok használatával.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 7 Ha a **7naponta** opciót választotta az 5. lépésben, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a hét napjainak megjelenítéséhez. Majd válassza ki a 7-napos intervallum első napját. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Jelentések

Lekérhető jelentések:

- Adásigaz. Ell.  
(MFC modellek)

Kinyomtatja az utolsó átvitel küldésigazolási jelentését.

- Címjegyzék  
(MFC modellek)

Kinyomtatja a Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok ábécé sorrendbe vagy számsorrendbe rendezett listáját.

- Fax Napló  
(MFC modellek)

Kinyomtatja az utolsó bejövő és kimenő fax adatait.  
(TX: Küldés) (RX: Fogadás)

- Felhasz.Beáll.

Kinyomtatja a beállítások listáját.

- Hálózat Beáll.

Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.

- WLAN jelentés

Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

## Jelentés nyomtatása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Jelent.nyomt. kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 (Csak a Címjegyzék esetében) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az ABC sorrend vagy Számsorrend opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolási beállítások

Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék 1 perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Nyomja meg a **COPY (Másolás)**<sup>1</sup> gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a másolási beállítások görgetéséhez. Ha a kívánt beállítás kiemelésre került, nyomja meg az **OK** gombot.

Ha végzett a beállítások kiválasztásával, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

### MEGJEGYZÉS

A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha azokat alapértelmezettként állítja be. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* ►► részt a(z) 33. oldalon.)

## Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A másolási sebesség és minőség módosítása

Számos beállítás közül választhat a másolási sebesség és minőség módosításához. A gyári alapbeállítás: *Normál*.

### MEGJEGYZÉS

Ha a *Gyors*<sup>1</sup> vagy *Normál* lehetőséget választja, akkor csak a *Sima Papír* a *Papír típus* részben.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

#### ■ Gyors (MFC modellek)


Gyors másolási sebesség és a legalacsonyabb tintafelhasználás. Olyan nyomatok időtakarékos nyomtatásához használja, melyek nagy terjedelmű vagy piszkozatként használt dokumentumok, vagy melyek nagy példányszámban kerülnek nyomtatásra.

#### ■ Normál

A *Normál* opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

#### ■ Legjobb

A *Legjobb* módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.


- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Minőség kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Gyors<sup>1</sup>, Normál vagy Legjobb opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a Laphoz igazít. opciót választja, a készülék a Papírméret menüben megadott mérethez igazodik.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Nagyít/Kics. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók kiválasztásához.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha a Nagyítás vagy Kicsinyítés opciót választja, nyomja meg az OK gombot és használja a ▲ vagy ▼ a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához.  
Nyomja meg a OK gombot.

- Ha az Egyéni (25-400%) opciót választja, nyomja meg az OK gombot és adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% - 400% között.  
Nyomja meg a OK gombot.
- Ha a 100% vagy Laphoz igazít. lehetőséget választja, akkor nyomja meg az OK gombot.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% (DCP modellek)
83% LGL→A4 (MFC modellek)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Laphoz igazít.
Egyéni (25-400%)

- 7 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Az **Oldal beáll.** opció nem használható a **Nagyít/Kics.** opcióval.
- A készülék **Oldal beáll.**, **Kétold. más.**<sup>1</sup>, **Szortír.** és **Háttér eltávolítás** opciói nem használhatók a(z) **Laphoz igazít.** opcióval.
- A **Laphoz igazít.** funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum 3 foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A **Laphoz igazít.** opció nem használható az **ADF**<sup>1</sup> használata esetén.
- A **Laphoz igazít.** opció nem használható **Legal** méretű dokumentumok esetében.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

## „N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)


Az N-az-1-ben szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. A poszter funkció használatakor a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

## MEGJEGYZÉS

- A készülék **Szortír.**, **Nagyít/Kics.** és **Háttér eltávolítás** opciói nem használhatók a(z) **Oldal beáll.** opcióval.
- A **Kétold. más.**<sup>1</sup> opció nem használható a posztermásolási funkcióval.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A **Poszter** elrendezés használata esetén egyszerre csak egy másolatot készíthet.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az **Oldal beáll.** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Ki (1az1), 2az1-ben (Á), 2az1-ben (F), 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (2x1), Poszter (2x2), Poszter (3x3) vagy 2az1-ben (ID) <sup>1</sup> opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.

<sup>1</sup> A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos információkért lásd a(z) 2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés) >> részt a(z) 29. oldalon.

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem kíván módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az ADF <sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

**Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.**

- 7 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az 1 vagy + gombot.
- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg a 7. és 8. lépést az elrendezés minden oldalával.
- 9 Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a 2 vagy - gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.
- Egyszerre csak egy Poszter másolatot készíthet.


- A posztermásolási opció nem használható, ha írásvetítő-fóliát használ.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.

**Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, a lenti ábrán látható irányban:**

### ■ 2az1-ben (Á)



### ■ 2az1-ben (F)




### ■ 4az1-ben (Á)



### ■ 4az1-ben (F)




### ■ Poszter (2x1)

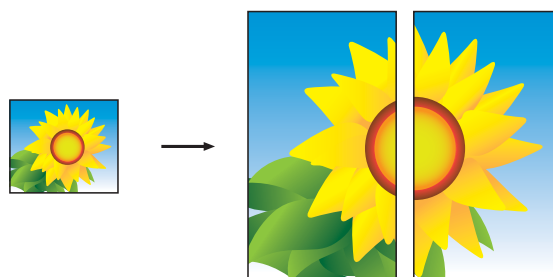




### ■ Poszter (2x2)

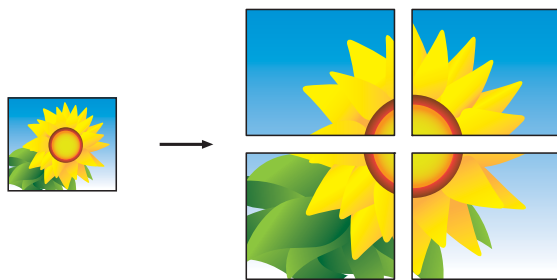

### ■ Poszter (3x3)

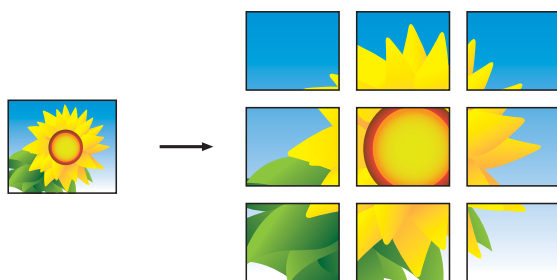

## MEGJEGYZÉS

A poszter másolatoknak egymást fedő részei vannak, így egyszerre is könnyedén be tudja illeszteni őket.

## 2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.

## MEGJEGYZÉS

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(▶▶ Termékbiztonsági útmutató: *Másoló berendezések törvénytelen használata.*)

- 1 Helyezze a személyazonosító igazolványát *lefelé fordítva* a bal sarokba a szkennervegen, az ábrán látható módon.

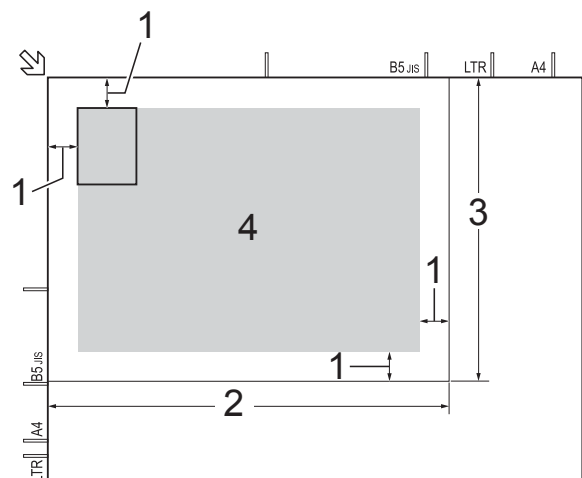

- 1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 szkennelhető terület

- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z) (COPY (Másolás)) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Oldal beáll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2az1-ben (ID) kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.
- 7 Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az 1 vagy + gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az OK gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A készülék Szortír., Kétold. más. <sup>1</sup>, Nagyít/Kics. és Háttér eltávolítás opciói nem használhatók a(z) 2az1-ben (ID) opcióval.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.


<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

## Másolatok szortírozása

A többszörös másolatokat szortírozhatja. Az oldalak sorrendje a következő lesz: 123, 123, 123, és így tovább.

A szortírozott másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF <sup>1</sup>-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerveget.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Gyűjt/rendez kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Szortír. kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az ADF <sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

**Ha a szkennerveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.**

- 7 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az 1 vagy + gombot.
- 8 Helyezze a következő lapot a szkennervegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg a 7. és 8. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
- 9 A szkennelés befejezéshez nyomja meg a 2 vagy - gombot. A készülék elkezd a nyomtatást.


## MEGJEGYZÉS

A Laphoz igazít. és Oldal beáll. opciók nem használhatók a Szortír. opcióval.

## Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.


- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  (**COPY (Másolás)**) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Színmélység kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Háttérszín eltávolítása

Másolásakor eltávolíthatja a dokumentum háttérszínét. Ezzel festéket takaríthat meg, és a dokumentum is olvashatóbbá válik.

### MEGJEGYZÉS

A funkció csak színes másolatok készítésekor használatos. A háttérszín minden monokróm másolat esetében automatikusan eltávolításra kerül.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  (**COPY (Másolás)**) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Speciális beáll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Háttér eltávolítás kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az Alacsony, Közepes vagy Magas opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### MEGJEGYZÉS

A Laphoz igazít. és Oldal beáll. opciók nem használhatók a Háttér eltávolítás opcióval.


## Kétoldalas másolás (MFC modellek)

Csökkentheti a másolatokhoz használt papír mennyiségét, ha a papírnak mind a két oldalára másol.


Egyoldalas dokumentumok kétoldalasra másolásához a dokumentumok ADF-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerveget.

### (Hajtás a hosszanti oldalon)

Álló

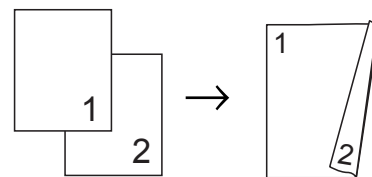


Fekvő




### (Hajtás a rövid oldalon)

Álló

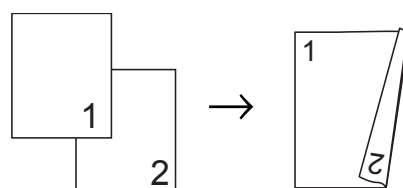


Fekvő

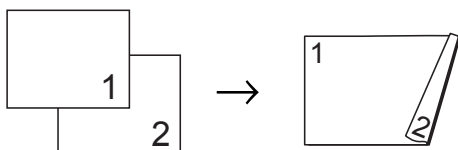

## MEGJEGYZÉS

- A készülék 2az1-ben (ID), Poszter és Laphoz igazít. opciói nem használhatók a(z) Kétold. más. opcióval.
- Csak A4, A5 vagy Letter méretű normál papírt használhat.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  
 (COPY (Másolás)) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Gyűjt/rendez kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Szortír. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Kétold. más. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Kétold. más. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 8 A ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával válassza ki a használni kívánt kétoldalas másolás típusát: Álló H. él tükr., Fekvő H. él tükr., Álló Rövidél tükr. vagy Fekvő Rövidél tükr.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 9 Tekintse át beállításait az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot.

- 10 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

**Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 11. lépéshez.**

- 11 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az 1 gombot.
  - 12 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot.  
Ismételje meg a 11. és 12. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
  - 13 A szkennelés befejezéshez nyomja meg a 2 gombot.  
A készülék elkezdi a nyomtatást.
- NE érjen a kinyomtatott oldalakhoz addig, amíg azok másodszor ki nem jönnek a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.

## MEGJEGYZÉS


Ha a dokumentum elakadna, próbálja ki a speciális kétoldalas nyomtatási beállítások egyikét. Válassza a Haladó lehetőséget és nyomja meg az OK gombot a 9 lépés után, majd válassza a Kétoldalas 1 vagy Kétoldalas 2. Kétoldalas 1 opciót, mert ezek segítségével könnyebben elkerülhető a papírelakadás, mivel több idő marad a tinta száradására. A Kétoldalas 2 funkciót választva hosszabb időt biztosít a tinta számára, hogy az megszáradjon, és egyúttal kevesebb tintát is használ.

## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

Az opciók másolásakor leggyakrabban használt beállításait (pl. Minőség, Nagyít/Kics., Színmélység, Oldal beáll., Kétold. más.<sup>1</sup> és Háttér eltávolítás) úgy mentheti, ha azokat alapértelmezésként állítja be.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében


Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az új beállítás kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 3 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Új alapért.áll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg az **1** vagy **+** gombot az Igen kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

Az összes módosított másolási beállítást (pl. Minőség, Nagyít/Kics., Színmélység, Oldal beáll., Kétold. más.<sup>1</sup> és Háttér eltávolítás) visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

- 1 (MFC modellek)  
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Gyári visszaáll. kiválasztásához.  
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg az **1** vagy **+** gombot az Igen kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

# A


## Időszakos karbantartás

### A készülék tisztítása és ellenőrzése


#### A készülék külső részének megtisztítása

Az LCD kijelzőt az alábbi módon tisztítsa:

##### FONTOS

- A berendezés kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot. Az LCD kijelzőn a **Leállítás** üzenet jelenik meg néhány másodpercre, mielőtt a készülék kikapcsol.
- NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 Az LCD kijelzőt **száraz, szálmentes** kendővel tisztítsa.

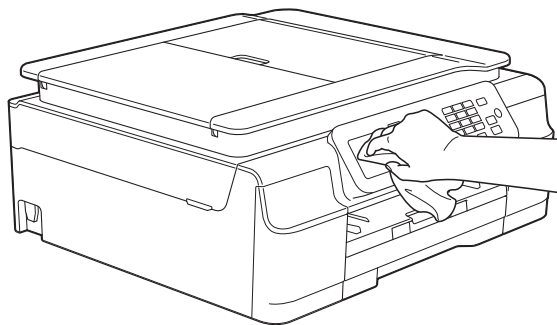


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


##### FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

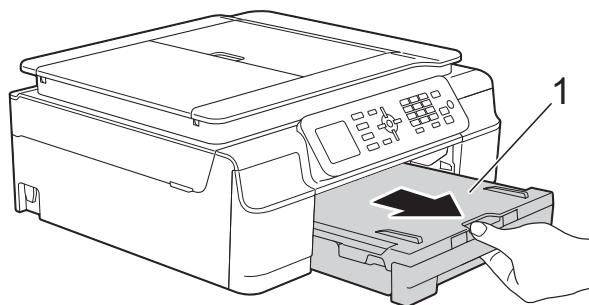


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról **száraz, puha, szőszmentes** ruhával.

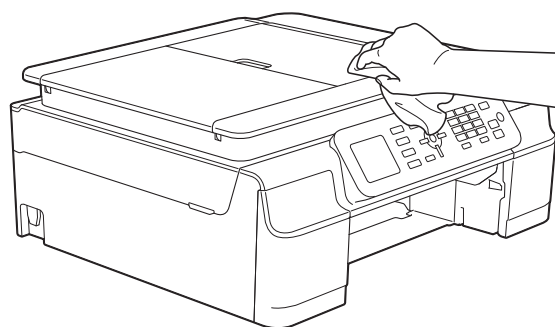

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy *száraz, puha, szálmentes* kendővel.

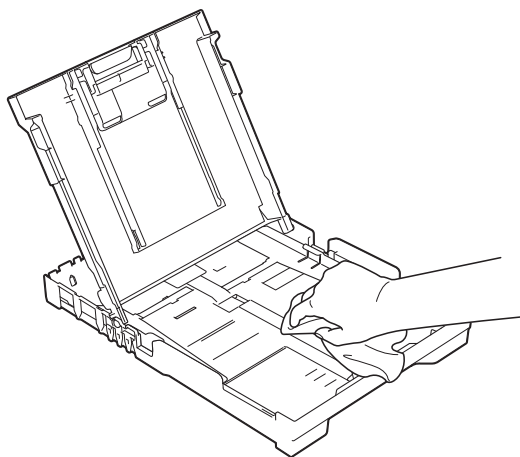

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

## A készülék nyomtatótálcájának tisztítása



### **FIGYELEM**




Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzattól.

- 1 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; egy *száraz, puha, szálmentes* kendővel törölje le a szétszóródott tintát. (MFC modellek)

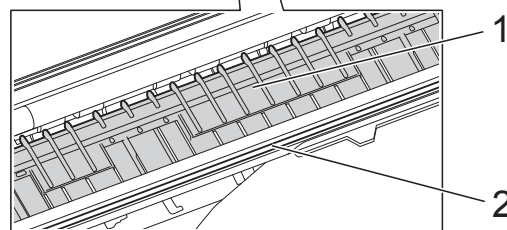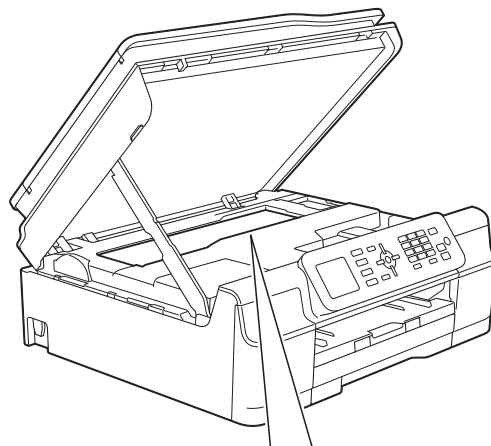

(DCP modellek)

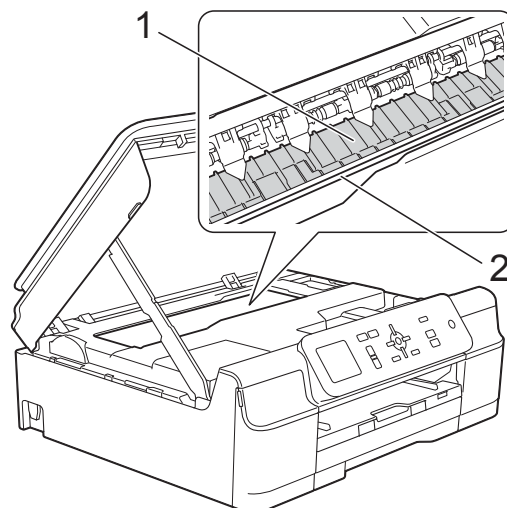

### **FONTOS**

NE érjen az érzékelő sávhoz (2). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.


- 3 Emelje fel a szkennert fedelét a retesz kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél támasztó karját, és két kézzel zárja le a szkennert fedelét.

- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

## A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyezettek, papíradagolási problémák merülhetnek fel.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

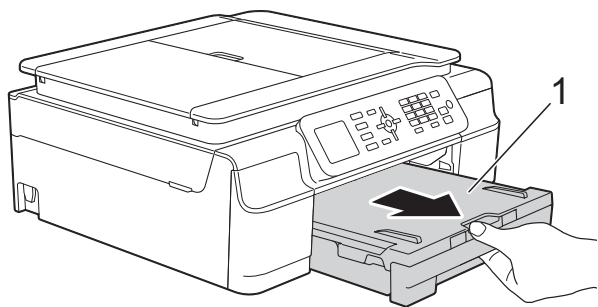


### MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.


- 2 (MFC modellek)  
Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.

A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

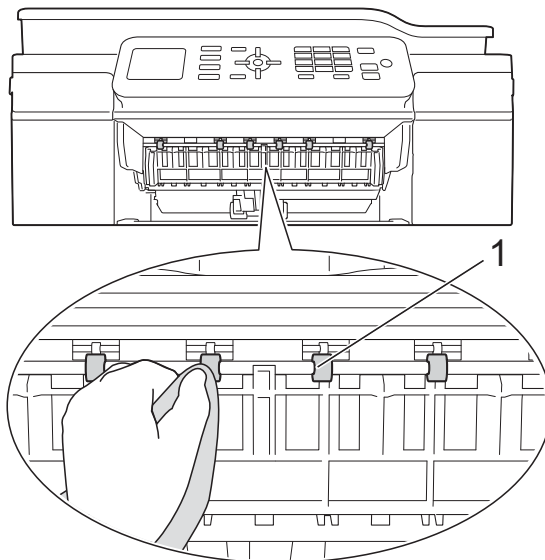

(DCP modellek)


Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal tisztítsa meg a papíradagoló hengereket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

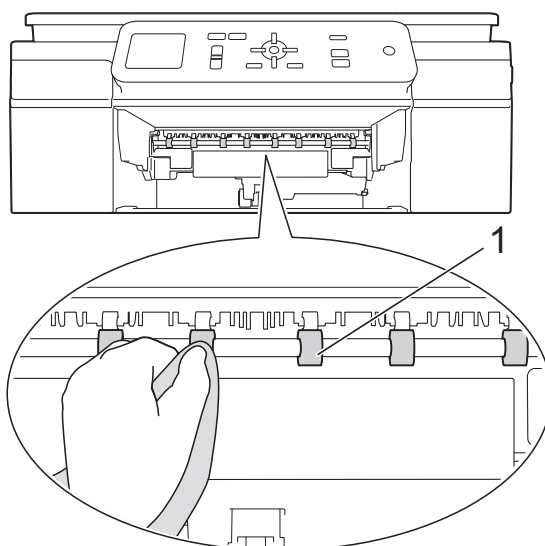

- 3 (MFC modellek)  
Emelje föl az elakadás-elhárító fedelet (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.



A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy *száraz, szálmentes, puha kendővel*.

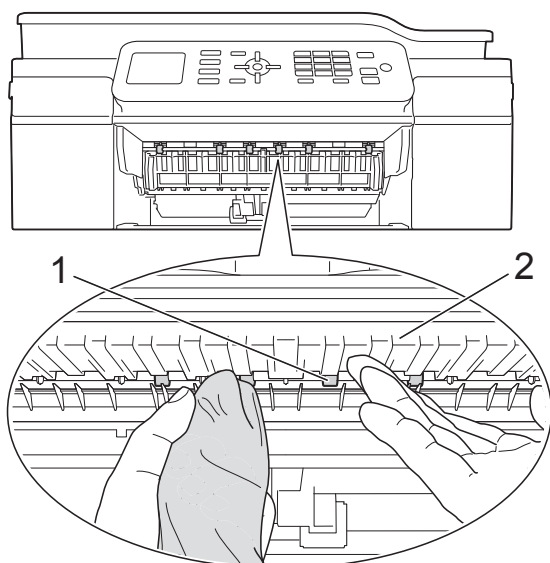

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 5 Dugja vissza a tápkábelt.

### MEGJEGYZÉS

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


## A papírfelszedő görgők tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.


### MEGJEGYZÉS

Ha a készülék több oldalt is adagol, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alppanelt (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.

A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről *száraz, szálmentes, puha kendővel*.

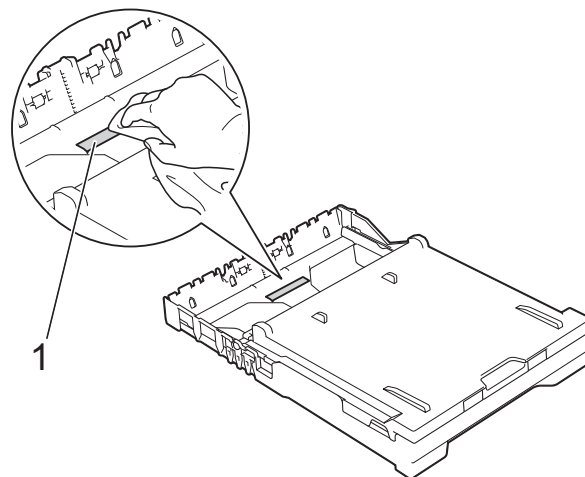


- 3 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

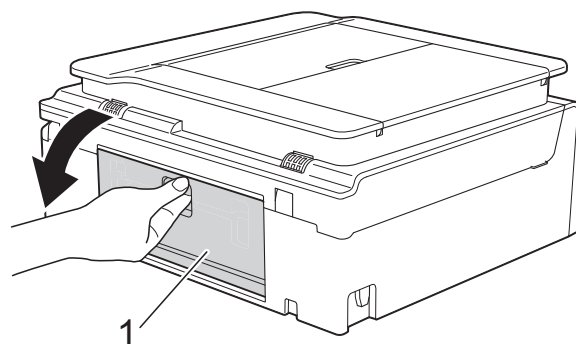


- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva.

A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

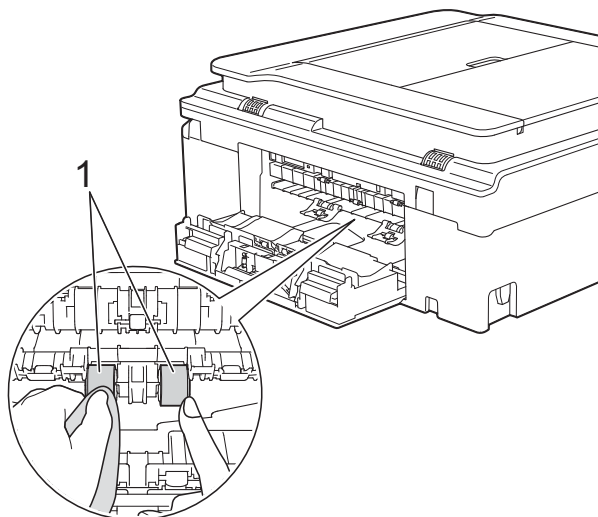

- 5 Zárja le a papírelakadás-megszüntető fedelet.  
Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.  
(DCP modellek)

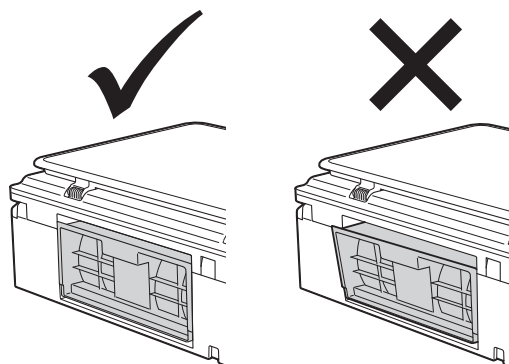


- 6 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.  
7 Dugja vissza a tápkábelt.

## A tintaszint ellenőrzése

Habár egy, a tintaszintet jelző ikon megjelenik az LCD kijelzőn, az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használhatja a **Menu (Menü)** gombot.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.

- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **Tinta** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a **Tinta mennyis.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Az LCD kijelzőn megjelenik a tintamennyiség.

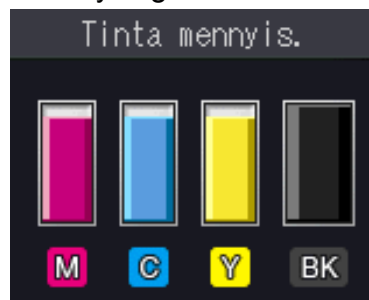

## MEGJEGYZÉS

Amikor a tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma merült fel, a következő ikonok egyike jelenik meg.

!	A tintaszint alacsony.
✗	A tintapatron kifogyott.
?	Probléma lépett fel a tintapatronnal.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.  
(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

## A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


A készülék legyen megfelelően biztosítva a szállítónál.

### FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a leállási folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba. Ezután húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 3 Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.

- 4 Emelje fel a szkennert fedelét a retesz (1) kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél (2) támasztópántját, és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

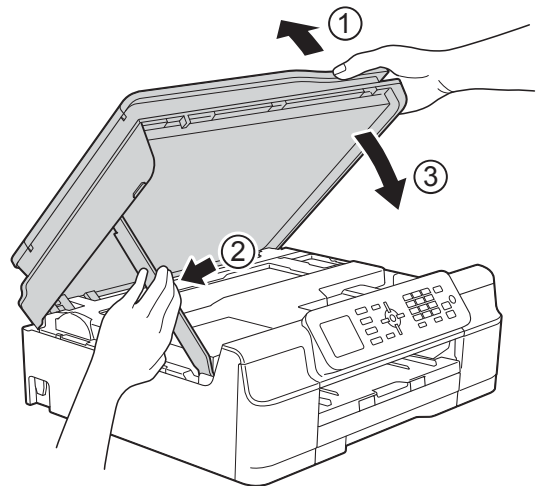


### ⚠ VIGYÁZAT


Ügyeljen arra, nehegy becsípje az ujját, amikor a szkennert fedelét lezárja.

- 5 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 6 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (➤➤ Használati útmutató: *A tintapatronok cseréje.*)

- 7 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a tintapatron fedelét.

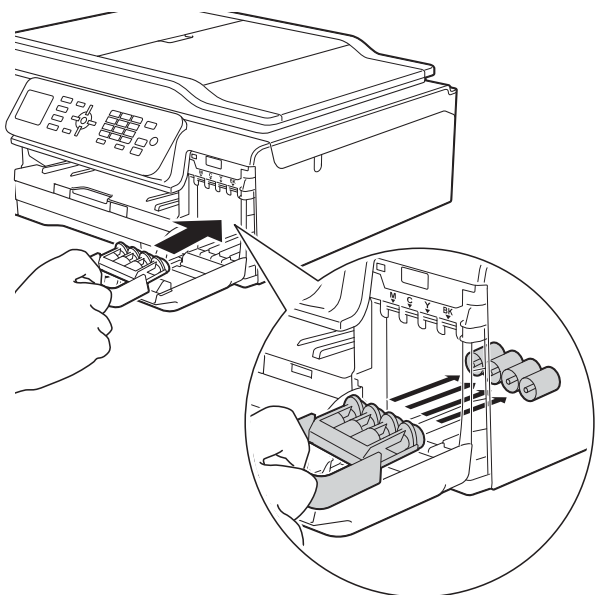


- 8 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

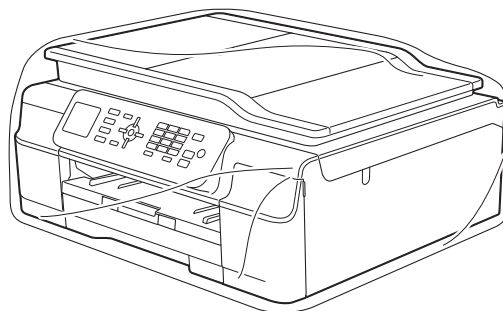


- 9 A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az ábrán látható módon. A használt tintapatronokat ne tegye a dobozba.

## FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész bal oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattan (2).

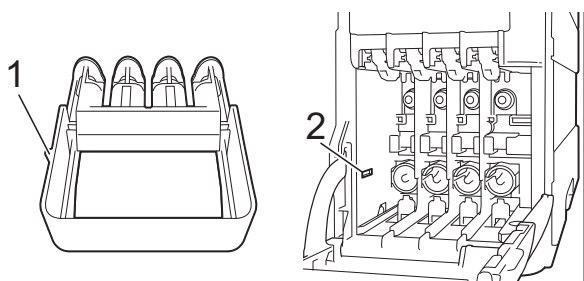

- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ilyenkor inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.

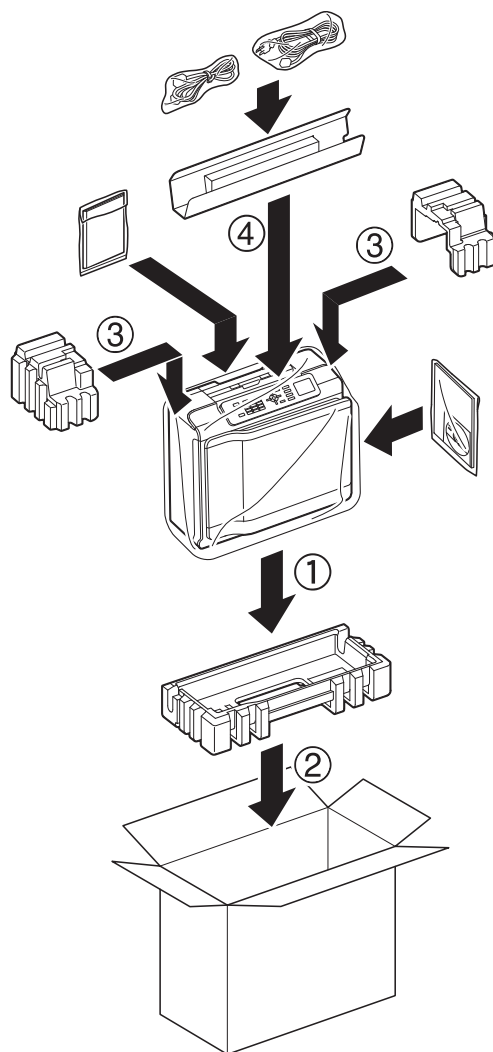

- 10 Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

## **Adásigazolás (Küldés-igazolási jelentés)**

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

## **ADF (automatikus dokumentumadagoló)**

A dokumentumot be lehet tenni az ADF-be, ahonnan a készülék automatikusan, oldalanként beolvassa.

## **Automatikus faxküldés**

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

## **Automatikus kicsinyítés**

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

## **Automatikus újrahívás**

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt volt és így nem ment át a fax.

## **Állomás-azonosító (ID)**

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

## **Beállítás-táblázatok**

Könnyen áttekinthető utasítások gyűjteménye, mely a készülék konfigurálásához használható beállításokat és lehetőségeket tartalmazza.

## **Címjegyzék**

A könnyített tárcsázás érdekében gyorsívó memóriahelyeken eltárolt nevek és számok listája.

## **CNG hangok**

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

## **Csengetés hangereje**

A készülék csengetésének hangerő-beállítása.

## **Csengetési késleltetés**

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

## **Csoportszám**

Gyorsívó számok együttese, melyek egy gyorsívási memóriahelyen vannak eltárolva körfaxolás céljából.

## **ECM (Hibaelhárítás módja)**

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

## **F/T csengetési idő**

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

## **Fax észlelése**

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

## **Fax/Tel**

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

## **Faxhangok**

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

## **Faxnapló**

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. A TX jelentése küldés. Az RX jelentése fogadás.

**Felbontás**

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. (Lásd Normál felbontás, Finom felbontás, Szuperfinom felbontás és Fénykép felbontás.)

**Felhasználói beállítások**

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

**Fényerő**

A Fényerő értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

**Fénykép felbontása (csak monokróm)**

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenítése érdekében.

**Finom felbontás**

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

**Gyorshívás**

A könnyített tárcsázás érdekében megadhat neveket és számokat.

**Hang**

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

**Hangjelzés hangereje**

A gombnyomás vagy hiba esetén hallható sípszó hangerejének beállítása.

**Ideiglenes beállítások**

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

**Impulzus**

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonalali leképezése.

**Innobella™**

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

**Keresés**

Az eltárolt gyorsíró és csoportszámok számsorrendbe vagy ábécésorrendbe rendezett elektronikus listája.

**Kettős hozzáférés**

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax fogadásával vagy kinyomtatásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

**Kézi faxküldés**

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

**Kommunikációs hiba (Komm. hiba)**

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

**Kompatibilitási csoport**

Egy faxkészüléknek azon képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

**Kontraszt**

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

## **Kódolási módszer**

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimum-előírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

## **Körfaxolás**

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

## **Küldés**

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

## **Külső telefon**

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

## **LCD (Folyadékkristályos kijelző)**

Ez a készüléken található kijelző képernyő, amelyen megjelennek a képernyőn keresztüli programozás során az interaktív üzenetek és ha a készülék tétlen, akkor a dátumot és az időt mutatja.

## **Melléktelefon**

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

## **Memóriefogadás**

A fogadott faxokat a készülék a memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

## **Menü mód**

Programozási üzemmód a készülék beállításainak módosításához.

## **Naplózási időköz**

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló-jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnapló-jelentést soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

## **OCR (optikai karakterfelismerés)**

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

## **Standard felbontás**

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

## **Színfokozás**

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

## **Színmélység**

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

## **Szkennelés**

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

## **Szuperfinom felbontás (csak monokróm)**

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

## **Szünet**

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, amikor épp hívópanellel hív vagy számokat rögzít a gyorsívási memóriahelyre. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.



**Szürkeárnyalat**

A szürke szín fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

**TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)**

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) is csatlakoztathat.

**Távoli aktiválás kódja**

Akkor nyomja meg ezt a kódot (\* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

**Távoli kikapcsolási kód  
(Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, álkettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

**Tengerentúli üzemmód**

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

**Valós idejű adatküldés**

Ha a memória megtelt, akkor a faxokat azonnali átadással, valós időben is küldheti.

**Várakozó feladatok**

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

**WLAN-jelentés**

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

# C

# Index

## Számjegyek

---

2 az 1-ben igazolmánymásolás ..... 29

## A

---

A készülék csomagolása és szállítása .... 39

A készülék szállítása ..... 39

Adászárás

be-/kikapcsolás ..... 6

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## Á

---

Áramkimaradás ..... 1

## C

---

Címjegyzék

Gyorshívás

beállítás kimenő hívásokból ..... 19

Körfaxolás (Csoportos hívás) ..... 10

Csoportok beállítása

körfaxoláshoz ..... 20

Csoportok használatával ..... 10

Csoportok módosítása ..... 20, 21

Csoportok törlése ..... 21

Körfaxolás megszakítása ..... 12

ControlCenter

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## CS

---

Csoportok körfaxoláshoz ..... 20

## F

---

Fax tárolása

kikapcsolás ..... 15

nyomtatás memóriából ..... 14

Fax, önálló

fogadás

a beszélgetés végén ..... 17

a memóriába ..... 17

lekicsinyítés lapméretre ..... 17

nyomtatás memóriából ..... 14

papír nélküli fogadás ..... 17

PC-re ..... 14

küldés ..... 7

a beszélgetés végén ..... 10

Felbontás ..... 8

gyári alapértelmezett beállítások

visszaállítása ..... 9

kézi ..... 10

kontraszt ..... 7

Körfaxolás ..... 10

memóriából (Kettős hozzáférés) ..... 10

tengerentúli ..... 13

törlés memóriából ..... 13

új alapértelmezett érték beállítása ..... 9

Valós idejű adatküldés ..... 12

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Felbontás

következő fax beállítása ..... 8

## H

---

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Szkennelés

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Hibaelhárítás

tintaszint ellenőrzése ..... 38

Hívás

Csoportok (körfaxoláshoz) ..... 10

hozzáférési kódok és

hitelkártyaszámok ..... 18

Hozzáférési kódok, tárolás és hívás ..... 18

---

Igazolmánymásolás ..... 29

## J

Jelentések .....	23
Címjegyzék .....	24
Faxnapló .....	24
Naplózási időköz .....	23
Felhasználói beállítások .....	24
Hálózati konfiguráció .....	24
hogyan nyomtassunk .....	24
Küldés-igazolás .....	23, 24
WLAN jelentés .....	24

## K

Kettős hozzáférés .....	10
Készenléti üzemmód .....	2
Kétoldalas másolás .....	31
Kézi küldés .....	10
Kicsinyítés bejövő faxok .....	17
másolatok .....	26
Körfaxolás .....	10
csoportok beállítása .....	20

## L

LCD (folyadékkristályos kijelző) Dim időzítő .....	3
Nyelv .....	3

## M

Macintosh Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Másolás 2 az 1-ben igazolvány .....	29
az ADF használata .....	30
beállítás új alapértelmezésként .....	33
háttérszín eltávolítása .....	31
Kétoldalas .....	31
minőség .....	25
nagyítás/kicsinyítés .....	26
oldal elrendezése (N-az-1-ben) .....	27
poszter .....	27
színmélység .....	30
szortírozás .....	30

Memóriatár .....	1
------------------	---

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Súgót a PaperPort™ 12SE alkalmazásban.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## NY

Nyomtatás faxolás memóriából .....	14
jelentés .....	24
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

## P

Presto! PageManager Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Súgóját.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## SZ

Szkennelés Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
--------------------------------------------------------------------	--

## T

Távoli beállítás Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Tintapatronok tintaszint ellenőrzése .....	38
Tisztítás nyomtatótálca .....	35
papíradagoló hengerek .....	36
Törlés újrahívásra váró feladatok .....	13

## Ü

Üzemmód, belépés Időzítő .....	4
-----------------------------------	---

## V

---

Vezeték nélküli hálózat

Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## W

---

Windows®

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

# brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón  
<http://www.brother.com/>**

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)