



D0277P001-00
CAN-FRE
Version 0

Guide d'installation rapide



DCP-L5510DN / MFC-L5710DN / MFC-L5710DW / MFC-L5715DW / MFC-L5717DW /
MFC-L5915DW / MFC-L6810DW / MFC-L6915DW / MFC-EX915DW

Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la procédure d'installation correcte.
La disponibilité des modèles varie selon le pays.

FR





Consignes de configuration vidéo :
support.brother.com/videos



Les derniers manuels sont disponibles sur le site Internet
d'assistance de Brother : support.brother.com/manuals

Déballage de l'appareil et vérification des composants




Cartouche de toner et unité tambour
(installées dans la machine)



Cordon d'alimentation CA



Couvercle du port USB
(pas inclus dans tous les modèles)



Guide d'installation rapide




Guide de sécurité du produit




REMARQUE :

- Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient en fonction du modèle. Vous devez acheter le câble d'interface adapté si vous en avez besoin.
 - **Câble USB**
Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).
 - **Câble réseau**
Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus).
- Les écrans et images dans ce *Guide d'installation rapide* indiquent le MFC-L6915DW.




1 Retirez les matériaux d'emballage et réinstallez la cartouche de toner et l'unité tambour





Jetez le gel de silice.



Retirez la partie orange.

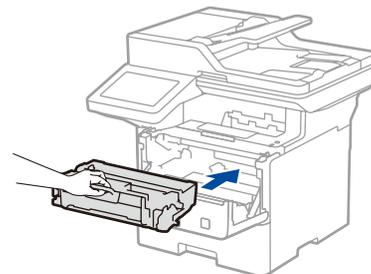



2 Chargement de papier dans le bac à papier

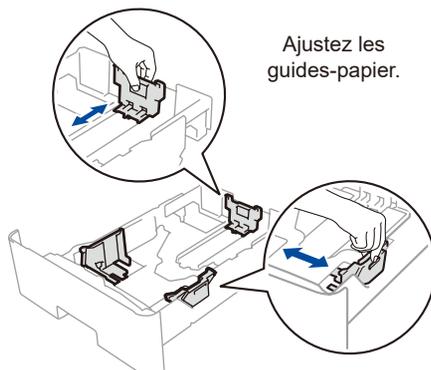


Ajustez les guides-papier.

Ne dépassez pas ce repère.

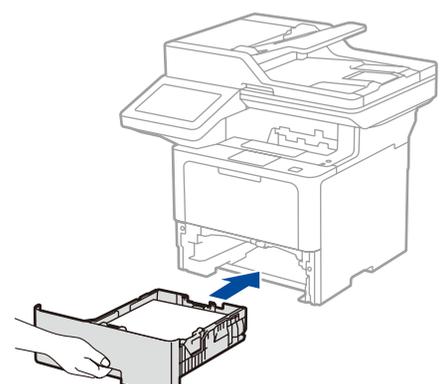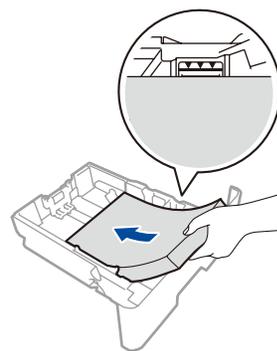


3 Connexion du cordon d'alimentation et mise en marche de l'appareil



Arrière

REMARQUE :

Avant de brancher le câble d'alimentation, localisez l'étiquette avec le numéro de série à l'arrière ou sur le côté de la machine. Conservez ce numéro à des fins d'enregistrement et de garantie.

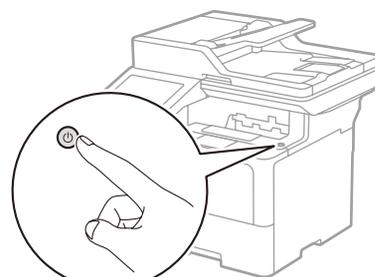

Avant

4 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings] (Param)* > [All Settings] (Ts réglages) > [Initial Setup] (Réglage init.) > [Local Language] (Langue locale).
2. Appuyez sur la langue souhaitée.
3. Appuyez sur [OK].



* Si votre machine affiche le menu [All Settings] (Ts réglages) sur la page d'accueil, débutez depuis [All Settings] (Ts réglages).

5 Connexion du cordon de ligne téléphonique (pour les modèles MFC)

Si vous ne prévoyez pas utiliser la fonction de télécopie de cet appareil, passez à l'étape **7**.

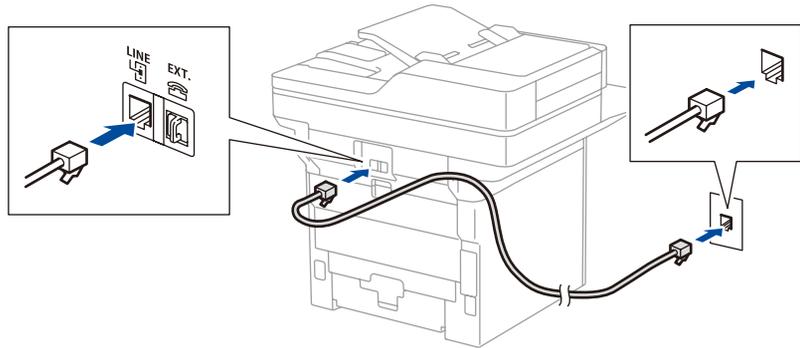

6 Configuration de l'appareil pour les télécopies (pour les modèles MFC)

Si vous ne prévoyez pas utiliser la fonction de télécopie de cet appareil, passez à l'étape **7**.

REMARQUE :

- Pour plus d'information sur l'utilisation de la fonction de télécopie, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.
- Votre appareil est programmé pour recevoir automatiquement des télécopies. Pour modifier ce mode par défaut, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

A. Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur **[Param]** > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Date et heure], puis réglez la date et l'heure comme souhaité.


B. Réglage de l'identification de poste

Appuyez sur **[Param]** > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station], puis réglez votre numéro de télécopieur ou de téléphone et votre nom.

7 Connectez votre ordinateur ou appareil mobile à votre machine

Suivez ces étapes pour effectuer la configuration en utilisant un des types de connexion disponibles sur votre machine.

Rendez-vous sur setup.brother.com pour télécharger et installer le logiciel Brother.

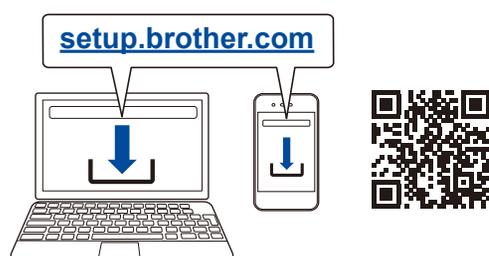

Suivez les instructions et invites à l'écran.

Configuration terminée

Vous pouvez dorénavant imprimer et scanner avec votre machine.

Pour rechercher le microprogramme le plus récent, visitez le site support.brother.com/up7.


Notification importante pour la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les réglages de cette machine est situé à l'arrière de la machine avec l'annotation « **Pwd** ». Nous vous recommandons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut afin de protéger votre machine contre tout accès non autorisé.

Avant de connecter votre machine à un réseau Wi-Fi® 5 GHz, confirmez les canaux pris en charge par votre machine. Rendez-vous sur support.brother.com/g/d/a5m6/, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Télécharger** pour avoir plus de renseignements.



Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

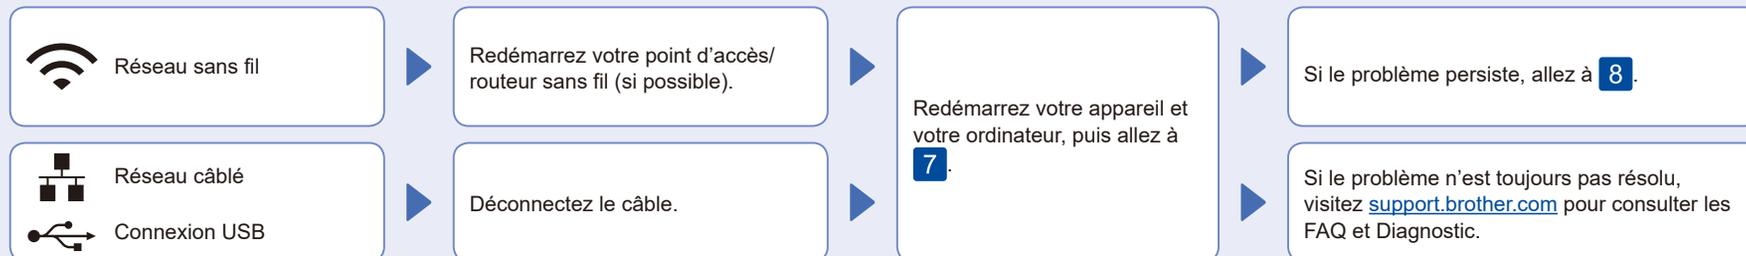


8 Configuration sans fil manuelle (Modèles sans fil)


Si la configuration sans fil ne fonctionne pas, essayez de configurer manuellement la connexion.

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

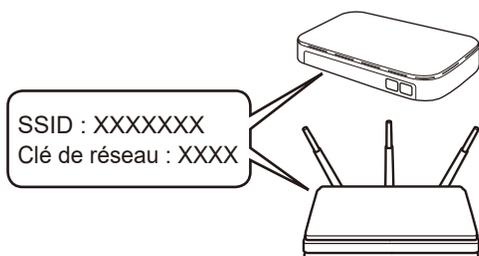

Appuyez sur **[Wi-Fi]** > [Trouver réseau Wi-Fi]. Suivez les consignes ACL.



Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/ routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran tactile affiche [Connecté].

Allez à **7** pour installer le logiciel.

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/ routeur sans fil, et répétez l'étape **8**. Si cela ne fonctionne toujours pas, rendez-vous sur support.brother.com.

Si vous ne parvenez pas à trouver cette information, demandez à votre administrateur réseau ou au fabricant du point d'accès/routeur sans fil.